

見積参考資料

工事名 R 7 吉土 津田川島線 阿波・市場上喜来 道路修繕工事

◇経費情報◇

工種区分	道路維持工事
単価地区	徳島東部 1
単価使用年月	令和 7年 8月
施工地域・工事場所	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	補正しない
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 吉土 津田川島線 阿波・市場上喜来 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1				
舗装工		式	1				
舗装打換え工		式	1				
不陸整正		m2	218				単 1号
基層 車道	材料種類:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	32				単 2号
表層 車道	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	32				単 3号
表層 歩道（一般）	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m以上	m2	136				単 4号
表層 歩道（乗入）	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上	m2	50				単 5号
縁石工		式	1				
縁石工		式	1				
歩車道境界ブロック 防草タイプ	ブロック規格:C種（防草通常、防草水抜、テーパー）	m	59				単 6号 暫定単価
道路付属施設工		式	1				
道路付属物工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 吉土 津田川島線 阿波・市場上喜来 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路鈺	道路鈺規格：両面反射、□100, 施工区分：小型鈺, 施工規模：10個以上30個未満	個	20				単 7号
防草プレート	W=40mm、t=1.4mm	m	79				単 8号 暫定単価
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
舗装版切断	舗装版種別：アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚：15cm 以下	m	85				単 9号
舗装版破砕	舗装版種別：アスファルト舗装版, 舗装版厚：15cm以下	m2	214				単 10号
縁石撤去工		式	1				
歩車道境界ブロック撤去	再利用区分：処分	m	59				単 11号
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別：コンクリート殻（無筋）	m3	4				単 12号
殻処分	殻種別：コンクリート殻（無筋）	m3	4				単 13号
殻運搬	殻種別：アスファルト殻	m3	11				単 14号
殻処分	殻種別：アスファルト殻	m3	11				単 15号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 吉土 津田川島線 阿波・市場上喜来 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断汚泥処分		m3	0.2				単 16号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日	10				単 17号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 吉土 津田川島線 阿波・市場上喜来 道路修繕工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
工事費計		式	1					

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	不陸整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		無し, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	基層 車道	材料種類:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		1.4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 再生粗粒度アスコン(20), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	表層 車道	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 再生密粒度アスコン(13), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	表層 歩道 (一般)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m以上	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1.4m以上, 40mm, 再生密粒度アスコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	表層 歩道 (乗入)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装 厚:50mm, 平均幅員:1. 4m以上	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1. 4m以上, 50mm, 再生密粒度アスコン(13) ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	歩車道境界ブロック 防草タイプ	ブロック規格:C種 (防草通常、防草水 抜、テーパー)	単位	m	単位数量	59	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置, 各種600mm以下50kg以上100kg 未満, 1. 65個/m, 無し, 無し	m	59				
歩車道境界ブロック【暫定】 防草タイプ、C種、両面R			個	71			暫定単価	
歩車道境界ブロック【暫定】 C種、両面R、テーパー (1段切下)			個	7			暫定単価	
歩車道境界ブロック【暫定】 防草タイプ、C種、両面R、水抜タイプ			個	20			暫定単価	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	道路鋳	道路鋳規格:両面反射、□100, 施工 区分:小型鋳, 施工規模:10個以上30 個未満	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(道路鋳設置)		小型鋳, 手間+材料費, 小型鋳 両面反 射 貼付樹脂幅10cm, 10個以上30個未 満, 無, 無	個	1			単 18号	
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	防草ﾌﾟﾚｰﾄ	W=40mm、t=1. 4mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 005				
普通作業員			人	0. 01				
防草ﾌﾟﾚｰﾄ【暫定単価】			本	1			暫定単価 草ｼﾞｪｯﾌﾟﾚｰﾄ同等品	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:15cm以下	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	歩車道境界ブロック撤去	再利用区分:処分	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック撤去		処分	m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 18.5km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 19号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 3.5km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1			単 20号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	舗装版切断汚泥処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1			単 21号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 22号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	道路付属物設置工(道路鋳設置)	小型鋳, 手間+材料費, 小型鋳 両面反射 貼付樹脂幅10cm, 10個以上30個未満, 無, 無	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路鋳設置工 小型鋳 貼付式 両面反射 樹脂製 設置幅10cm			個	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート殻 (無筋)			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 As殻			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 舗装版切断汚泥			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 7 吉土 津田川島線 阿波・市場上喜来 道路修繕工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010012	バックホ(クロー)後方超小旋回型	山積0.45m3(平積0.35m3)	日	0.925	6,522	
L001011001	小型バックホ(クロー)[超小旋回型]	山積0.22m3(平積0.16m3)	日	0.395	2,473	
L001011005	小型バックホ(クロー)後方超小旋回クレーン	山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊	日	1.975	8,389	
L001050002	ロードロー[マカダム]	運転質量10～12t	日	0.183	928	
L001060004	タイヤロー[普通型]	運転質量13～14t	日	0.179	906	
L001070011	振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパインド式]	運転質量3～4t	日	0.291	1,238	
M000301005	タンプトラック[オンロード・デイスール]	10t積級	供用日	0.748	15,586	
M000701021	モータクレータ[土工用]	排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	供用日	0.175	6,572	
M000804001	振動ロー(舗装用)[ハントカイト式]	運転質量0.5～0.6t	供用日	0.315	449	
M000807001	振動コンパクタ[前進型]	機械質量40～60kg	供用日	0.706	250	
M001003018	ASフィニッシャ[クロー型]	舗装幅1.4～3.0m	供用日	0.349	5,301	
M001161013	コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 プレート径φ56cm	供用日	0.469	6,096	
	合計額				54,710	

見積単価一覧表

工事名	R7吉土 津田川島線 阿波・市場上喜来 道路修繕工事			
名称	規格	単位	単価	備考
歩車道境界ブロック	防草タイプ、C種、両面R	個	2,600	暫定単価
歩車道境界ブロック	C種、両面R、テーパ―(1段切下)	個	3,010	暫定単価
歩車道境界ブロック	防草タイプ、C種、両面R、水抜タイプ	個	3,700	暫定単価
防草プレート	W=40mm、t=1.4mm、L=1.0m	本	800	暫定単価
処分費	コンクリート殻(無筋)	m3	1,170	L=18.5km以下
処分費	As殻	m3	2,530	L=3.5km以下
処分費	舗装版切断汚泥	m3	11,000	

数量計算書

数量総括表(1)

工 種	種 別	細 目	規 格	単 位	数 量	備 考
取壊し工	縁石撤去		無筋構造物	m	59.3	
	アスファルト舗装版取壊し					
		車道舗装取壊し	t=100	m ²	31.7	
		歩道舗装取壊し	t=40	m ²	182.4	
	舗装版切断	t=15cm以下		m	85.1	
廃棄物処理	コンクリート殻	無筋構造物		m ³	3.7	
	アスファルト殻			m ³	10.5	
	汚泥水処理			m ³	0.19	
縁石工	歩車道境界ブロック	延長		m	59.3	
		C種、両面R、防草用		個	70.7	
		テーパー（1段切下）用		個	7.0	
		C種、両面R、水抜き		個	19.6	
		目地モルタル	1:3	m ³	0.06	
		敷モルタル	1:3	m ³	0.14	
		基礎碎石	既設基礎流用	m ²	-----	
道路附属施設工						
	道路附属物	道路鋳	両面反射、貼付幅10cm	個	19.8	
		防草プレート	W=40mm、t=1.4mm	m	79.3	
舗装復旧工	舗装準備工	不陸整正		m ²	218.1	
	車道舗装	表層	再生密粒度AS t=50	m ²	31.7	
		基層	再生粗粒度AS t=50	m ²	31.7	
	歩道舗装（一般）	表層	再生密粒度AS t=40	m ²	136.4	
	歩道舗装（乗入）	表層	再生密粒度AS t=50	m ²	50.0	

数量計算書

		1.0式当り		
--	--	--------	--	--

--	--	--	--	--

	No. 2~No. 2+1.8	m	1.8
--	-----------------	---	-----

	No. 2+7.3~No. 3+0.8	m	13.5
--	---------------------	---	------

	No. 3+8.3~No. 3+19.3	m	11.0
--	----------------------	---	------

		NO. 5+6. 5 - NO. 5+15. 5	III	11. 5

	合 計		m	59.3
--	-----	--	---	------

--	--	--	--	--

コンクリート取壊し	無筋	0.062 × 59.3	m ³	3.7
-----------	----	--------------	----------------	-----

--	--	--	--	--

60 殼如分	無筭 場外如分		m^3	3.7
--------	---------	--	-------	-----

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

数 量 計 算 書

縁石工

1.0式当り

延長調書

No. 0～No. 1+13.0

m

33.0

No. 2～No. 2+1.8

m

1.8

No. 2+7.3～No. 3+0.8

m

13.5

No. 3+8.3～No. 3+19.3

m

11.0

合 計

m

59.3

歩車道ブロック

C種、両面R、防草用

(13.1/10.0×59.3)-7

個

70.7

歩車道境界ブロック

C種、両面R

テーパー（1段切下）用

個

7.0

歩車道ブロック

C種、両面R、水抜き

3.3/10.0×59.3

個

19.6

目地モルタル

1:3

0.010/10.0×59.3

m³

0.06

敷モルタル

1:3

0.023/10.0×59.3

m³

0.14

基礎碎石

既設基礎流用

m²

道路附属施設工

道路鋳

両面反射、貼付幅10cm

79.3/4

個

19.8

防草プレート


W=40mm、t=1.4mm

m

79.30

数量計算書

緑石工	10.0m当り	単位数量計算書
-----	---------	---------

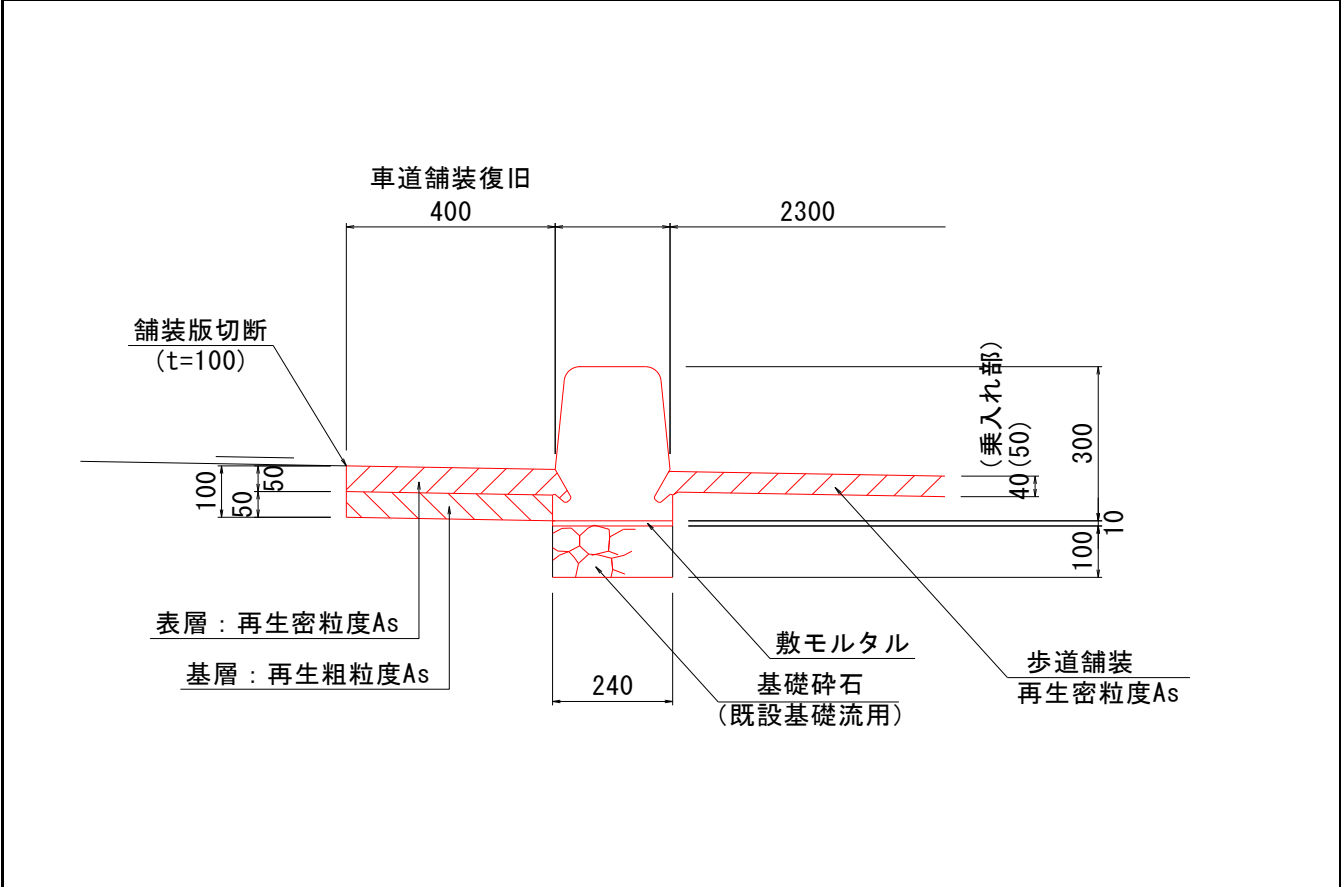

名 称	規 格	算 式	単位	数 量
		10.0m当り		
歩車道ブロック	C種、両面R、防草用	10.0/0.61-10.0/3.0	個	13.1
歩車道ブロック	C種、両面R、水抜き	10.0/3.0	個	3.3
目地モルタル		C種断面積 $1/2 \times (0.18+0.23) \times 0.30=0.062m^2$		
	1:3	$0.062 \times 0.01 \times (10.0/0.61)$	m ³	0.010
敷モルタル	1:3	$0.23 \times 0.01 \times 10.0$	m ³	0.023
基礎碎石		既設基礎流用	m ²	-----

数 量 計 算 書				
舗装復旧工				
		1.0式当り		
延長調書				
車道舗装	延 長	No. 0～No. 3+19.3	m	79.3
		面積 A=79.3×0.4	m ²	31.7
一般部歩道舗装				
	延 長	No. 0～No. 1+13.0	m	33.0
		No. 2～No. 2+1.8	m	1.8
		No. 2+7.3～No. 3+0.8	m	13.5
		No. 3+8.3～No. 3+19.3	m	11.0
		合計	m	59.3
		面積 A=59.3×2.3	m ²	136.4
乗入れ部歩道舗装				
	延 長	No. 1+13.0～No. 2	m	7.0
		No. 2+1.8～No. 2+7.3	m	5.5
		No. 3+0.8～No. 3+8.3	m	7.5
		合 計	m	20.0
		面積 A=20.0×2.5	m ²	50.0

舗 装 構 成 図 S=1:10

県道舗装




表 層 : 再生密粒度アスコン t=5cm
 基 層 : 再生粗粒度アスコン t=5cm
 上層路盤 : 粒度調整碎石 (既設流用)

一般部歩道舗装




表 層 : 再生密粒度アスコン t=4cm
 路 盤 : 再生クラッシャーラン (既設流用)

乗入部歩道舗装




表 層 : 再生密粒度アスコン t=5cm
 路 盤 : 再生クラッシャーラン (既設流用)