

見積参考資料

委託業務名 R7那林 流域保全 那賀町大美谷
森林整備

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正
な業務委託費の見積りのための一資料であ
り、委託契約を拘束するものではない。

事業名	流域保全総合治山事業 大美谷地区
工事名	R 7 那林 流域保全 那賀町大美谷 森林整備

項目名	内容
事業主体名	南部県民局農林水産部(美波)林務・森林土木
事業名	流域保全総合治山事業
地区名	大美谷地区
工事名	R 7 那林 流域保全 那賀町大美谷 森林整備
施工場所	那賀郡那賀町大美谷
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	那賀 2
工期	
積算体系年月	令和 7 年 8 月
単価期適用年月	令和 7 年 8 月 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	流域保全総合治山事業 大美谷地区
工事名	R 7 那林 流域保全 那賀町大美谷 森林整備

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	森林整備B
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	0%～5%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	補正なし
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
時間的制約補正区分	補正なし

事業名	流域保全総合治山事業 大美谷地区
工事名	R 7 那林 流域保全 那賀町大美谷 森林整備

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 ・ ・直接工事費				
4 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
5 ・ ・間接工事費				
6 ・ ・ ・共通仮設費				
7 ・ ・ ・ ・共通仮設費(率計上)				
8 ・ ・ ・現場管理費				
9 ・ ・ ・ ・現場管理費(率計上)				
10 ・一般管理費等				
11 法定福利費概算額(工事価格の内数)				

事業名	流域保全総合治山事業 大美谷地区
工事名	R 7 那林 流域保全 那賀町大美谷 森林整備

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(諸経費対象)					
・森林整備	1.000	式			
・ ・森林整備	1.000	式			
・ ・ ・ 林相改良	1.000	式			1 式当たり
本数調整伐採 成立本数1500本/伐採率20% D地区	0.070	ha			単A T単 3号
本数調整伐採 成立本数1400本/伐採率20% E地区	0.460	ha			単A T単 4号
本数調整伐採 成立本数1600本/伐採率20% F地区	0.760	ha			単A T単 1号
丸太筋工	20.000	m			単A T単 2号
合 計					
・仮設費	1.000	式			
・ ・仮設費	1.000	式			
・ ・ ・ 仮設費	1.000	式			1 式当たり
作業歩道	30.000	m			単A S単 6号
合 計					

事業名	流域保全総合治山事業 大美谷地区
工事名	R 7 那林 流域保全 那賀町大美谷 森林整備

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 3号 ***					
	本数調整伐(参考歩掛)選木~片付		本		100.000	本 当たり算出
	本数調整伐(参考歩掛)選木~片付 22cm以上28cm未満,選木あり,枝払あり,玉切あり,片付あり,中			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)平均胸高直径区分	22cm以上28cm未満		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)選木区分	選木あり		夜間制約作業時間:0.0		
	3)枝払区分	枝払あり				
	4)玉切区分	玉切あり				
	5)片付区分	片付あり				
	6)難易度区分	中				
	7)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員					
		0.520	人			
	普通作業員					
		0.520	人			
	諸雑費					
		0.060				
	特殊作業員					
		0.160	人			
	普通作業員					
		0.160	人			
	諸雑費					
		0.040				
	特殊作業員					
		0.310	人			
	普通作業員					
		0.310	人			
	諸雑費					
		0.080				
	特殊作業員					
		0.260	人			
	普通作業員					
		0.260	人			

事業名	流域保全総合治山事業 大美谷地区
工事名	R 7 那林 流域保全 那賀町大美谷 森林整備

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 4号 ***					
	本数調整伐(参考歩掛)選木~片付		本		100.000	本 当たり算出
	本数調整伐(参考歩掛)選木~片付 16cm以上22cm未満,選木あり,枝払あり,玉切あり,片付あり,中			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)平均胸高直径区分	16cm以上22cm未満		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)選木区分	選木あり		夜間制約作業時間:0.0		
	3)枝払区分	枝払あり				
	4)玉切区分	玉切あり				
	5)片付区分	片付あり				
	6)難易度区分	中				
	7)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員					
		0.420	人			
	普通作業員					
		0.420	人			
	諸雑費					
		0.060				
	特殊作業員					
		0.160	人			
	普通作業員					
		0.160	人			
	諸雑費					
		0.040				
	特殊作業員					
		0.280	人			
	普通作業員					
		0.280	人			
	諸雑費					
		0.080				
	特殊作業員					
		0.230	人			
	普通作業員					
		0.230	人			

事業名	流域保全総合治山事業 大美谷地区
工事名	R 7 那林 流域保全 那賀町大美谷 森林整備


コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 5号 ***					
	本数調整伐(参考歩掛)選木~片付		本		100.000	本 当たり算出
	本数調整伐(参考歩掛)選木~片付 10cm以上16cm未満,選木あり,枝払あり,玉切あり,片付あり,中			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)平均胸高直径区分	10cm以上16cm未満		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)選木区分	選木あり		夜間制約作業時間:0.0		
	3)枝払区分	枝払あり				
	4)玉切区分	玉切あり				
	5)片付区分	片付あり				
	6)難易度区分	中				
	7)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員					
		0.320	人			
	普通作業員					
		0.320	人			
	諸雑費					
		0.060				
	特殊作業員					
		0.160	人			
	普通作業員					
		0.160	人			
	諸雑費					
		0.040				
	特殊作業員					
		0.240	人			
	普通作業員					
		0.240	人			
	諸雑費					
		0.080				
	特殊作業員					
		0.200	人			
	普通作業員					
		0.200	人			

標準地調査表

地区名 (大美谷) 区域名 (D地区) 標準地NO (1)

名称 NO	樹木 NO	樹種	胸高直径 (cm)	枝下高(m)		形質の 良否	下層植生
				枯枝	生枝		
1	A835	スギ	30			曲り	なし
2	A836	スギ	28			○	
3	A837	スギ	30			○	
4	A838	スギ	22			○	
5	A839	スギ	26			○	樹高(m)
6	A840	スギ	26			○	
7	A841	スギ	10			○	20.0
8	A842	スギ	26			○	
9	A843	スギ	32			○	
10	A844	スギ	28			○	
11	A845	スギ	26			○	
12	A846	スギ	26			○	
13	A847	スギ	32			○	
14	A848	スギ	32			○	
15	A849	スギ	36			○	
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
合計	15本						


平均胸高直径	スギ	27.3cm
	ヒノキ	
伐採木平均胸高直径	スギ	22.0cm
	ヒノキ	

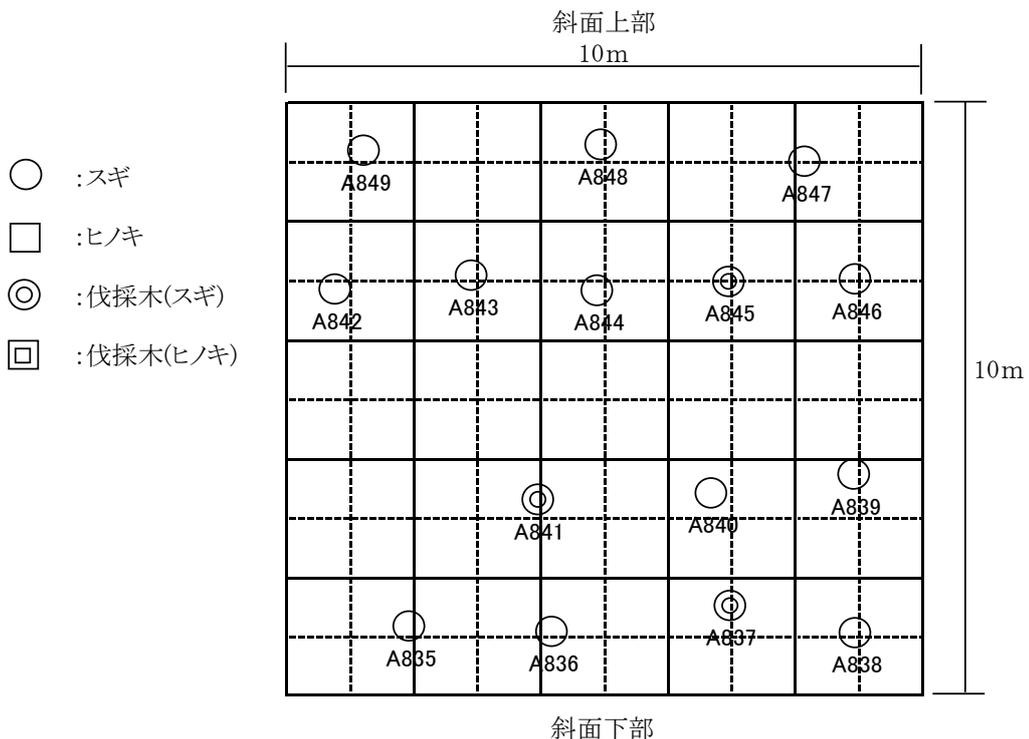

標準地調査表

地区名 (大美谷) 区域名 (E地区) 標準地NO (1)

名称 NO	樹木 NO	樹種	胸高直径 (cm)	枝下高(m)		形質の 良否	下層植生
				枯枝	生枝		
1	A821	ヒノキ	24			○	なし
2	A822	ヒノキ	18			○	
3	A823	ヒノキ	18			○	
4	A824	ヒノキ	22			○	
5	A825	ヒノキ	24			○	
6	A826	ヒノキ	24			○	樹高(m)
7	A827	ヒノキ	26			○	18.0
8	A828	ヒノキ	22			○	
9	A829	ヒノキ	30			○	
10	A830	ヒノキ	26			○	
11	A831	ヒノキ	16			○	
12	A832	ヒノキ	22			○	
13	A833	ヒノキ	26			○	
14	A834	ヒノキ	22			○	
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
合計	14本						
平均胸高直径		スギ					
		ヒノキ	22.9cm				
伐採木平均胸高直径		スギ					
		ヒノキ	21.3cm				

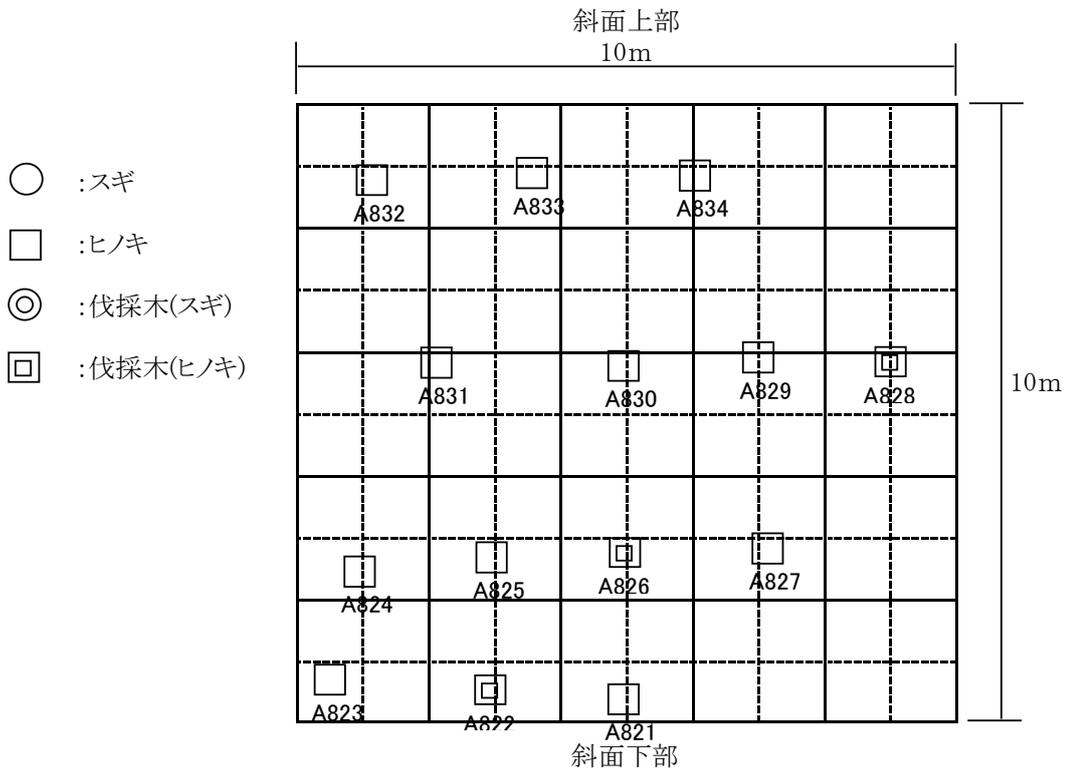

標準地調査表

地区名 (大美谷) 区域名 (F地区) 標準地NO (1)

名称 NO	樹木 NO	樹種	胸高直径 (cm)	枝下高(m)		形質の 良否	下層植生
				枯枝	生枝		
1	A805	ヒノキ	16			○	なし
2	A806	ヒノキ	24			⤵	
3	A807	ヒノキ	14			○	
4	A808	ヒノキ	20			⤵	
5	A809	ヒノキ	12			○	樹高(m)
6	A810	ヒノキ	24			⤵	
7	A811	ヒノキ	12			○	18.0
8	A812	ヒノキ	18			⤵	
9	A813	ヒノキ	22			⤵	
10	A814	ヒノキ	18			⤵	
11	A815	ヒノキ	18			⤵	
12	A816	ヒノキ	34			○	
13	A817	ヒノキ	12			⤵	
14	A818	ヒノキ	30			○	
15	A819	ヒノキ	14			⤵	
16	A820	ヒノキ	24			○	
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
合計	16本						
平均胸高直径		スギ					
		ヒノキ	19.5cm				
伐採木平均胸高直径		スギ					
		ヒノキ	15.5cm				

