

見積参考資料

工事名 R 7 波土 日和佐牟岐線 牟岐・灘 法面对策工事（2）

◇経費情報◇

工種区分	道路改良工事
単価地区	美波 1
単価使用年月	令和 7年 9月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り（2）－ 2
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	週休 2 日（月単位）

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 波土 日和佐牟岐線 牟岐・灘 法面对策工事（2）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1				
道路土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂	m3	20				単 1号
積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:小規模(標準)	m3	20				単 2号
残土処理工		式	1				
土砂等運搬処分		m3	20				単 3号
法面工		式	1				
法面吹付工		式	1				
モルタル吹付	セメント種類:モルタル吹付, 吹付厚:厚8cm	m2	238				単 4号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	20				単 5号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 波土 日和佐牟岐線 牟岐・灘 法面对策工事（2）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 片切掘削	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:小規模(標準)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 小規模(標準)	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	土砂等運搬処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1				
土砂等運搬		小規模, バックホウ山積0. 28m3(平積0. 2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 35. 0km以下	m3	1				
残土等処分			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	モルタル吹付	セメント種類:モルタル吹付, 吹付厚:厚8cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル吹付工		8cm, 100m2以上250m2未満, 無, 無	m2	1			単 6号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 7号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	モルタル吹付工	8cm, 100m2以上250m2未満, 無, 無	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工(モルタル吹付) 厚8cm			m2	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 7 波土 日和佐牟岐線 牟岐・灘 法面对策工事（2）					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010007	バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	0.065	661	
M000202015	バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	供用日	0.757	5,690	
M000202090	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	供用日	0.122	2,450	
M000301002	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	4t積級	供用日	3.539	30,320	
	合計額				39,121	

見積単価一覧表

工事名	R7波土 日和佐牟岐線 牟岐・灘 法面对策工事(2)			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	土砂	m3	2,180	運搬距離 L=32Km

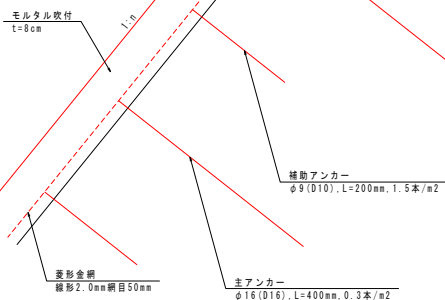
数 量 総 括 表							
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	設 計 数 量	摘 要
土 工	道路土工	片切掘削	土砂	m3	16.1	20	
		残土処理	土砂	m3	16.1	20	
法面工	法面吹付	モルタル吹付	t=8cm	m2	237.8	238	
仮設工	交通管理	交通誘導警備員	B	人日	20	20	

【土工】

[illegible]

P

数量計算書

[illegible]

【法面工：法面吹付】

法 面 工 数 量 計 算 書

測 点	点 間 距 離 (上端)	点 間 距 離 (下端)	点 間 距 離 (平均)	モルタル吹付									SL
				断 面	平均断面	数 量	断 面	平均断面	数 量	断 面	平均断面	数 量	
(No. 0)				12.31									12.310
No. 0 + 2.000	2.350	2.100	2.225	12.20	12.255	27.27							12.200
(No. 0 + 6.000)	4.700	4.200	4.450	11.99	12.095	53.82							11.990
No. 0 + 12.000	7.050	6.300	6.675	11.92	11.955	79.80							11.920
(No. 0 + 15.700)	4.450	3.850	4.150	9.09	10.505	43.60							9.090
(No. 0 + 18.200)	3.250	2.600	2.925	5.94	7.515	21.98							5.940
No. 1	2.750	1.900	2.325	2.86	4.400	10.23							2.860
(No. 1 + 0.730)	0.800	0.750	0.775	0.00	1.430	1.11							0.000
	m	m	m			m2							
合 計	25.350	21.700	23.525			237.81							