

見積参考資料

工事名 R 7 阿土 富岡港南島線 阿南・辰己 側溝整備工事

◇経費情報◇

工種区分	道路改良工事
単価地区	阿南 1
単価使用年月	令和 7年 8月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り (2) - 2
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	補正しない
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	週休 2 日 (月単位)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 阿土 富岡港南島線 阿南・辰己 側溝整備工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1				
舗装工		式	1				
舗装打換え工		式	1				
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	48				単 1号
舗装版破碎(小規模)	舗装版種別:アスファルト舗装	m2	45				単 2号
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3	2				単 3号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	2				単 4号
汚泥処分		t	0.1				単 5号
上層路盤 車道部	路盤材種類:路盤材(碎石各種), 路盤材規格:再生ク ラッシュアソ RC-30, 仕上り厚:100mm	m2	19				単 6号
上層路盤 歩道部	路盤材種類:路盤材(碎石各種), 路盤材規格:再生ク ラッシュアソ RC-30, 仕上り厚:100mm	m2	17				単 7号
表層 車道部	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格 :再生密粒度As(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m 未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	19				単 8号
表層 歩道部	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格 :再生密粒度As(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m 未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	17				単 9号
排水構造物工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 阿土 富岡港南島線 阿南・辰己 側溝整備工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	40				単 10号
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3	30				単 11号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	10				単 12号
残土処分		m3	10				単 13号
側溝工		式	1				
L形側溝	幅:75cm, 高さ:15cm, コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m	1				単 14号
均しコンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉), 敷厚:10cm	m2	0.9				単 15号
管渠工		式	1				
ヒューム管(B形管)	管規格:外圧管1種	m	16				単 16号
集水桝・マンホール工		式	1				
現場打ち集水桝 1号集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-25(高炉), 法面作業補正:無し	箇所	1				単 17号
現場打ち集水桝 2号集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-25(高炉), 法面作業補正:無し	箇所	1				単 18号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 阿土 富岡港南島線 阿南・辰己 側溝整備工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋	蓋種類:T-25 289×700×75	枚	1				単 19号
蓋	蓋種類:T-2 485×600×38	枚	1				単 20号
場所打水路工		式	1				
現場打水路 U型側溝	B200-H200	m	18				単 21号
側溝蓋	蓋種類:T-25 995×300×50	枚	18				単 22号
縁石工		式	1				
縁石工		式	1				
歩車道境界ブロック (切り下げ部)	ブロック規格:B種(180/205×250×600)	m	2.1				単 23号
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	0.2				単 24号
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	0.2				単 25号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 阿土 富岡港南島線 阿南・辰己 側溝整備工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	0.2				単 26号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員 B		人日	15				単 27号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 阿土 富岡港南島線 阿南・辰己 側溝整備工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事費計		式	1				

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	舗装版破碎(小規模)	舗装版種別:アスファルト舗装	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎積込(小規模土工)		全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	殻運搬	殻種別:舗装版破碎	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械積込(小規模土工), 無し, 5.5km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 28号	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	汚泥処分		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1			単 29号	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	上層路盤 車道部	路盤材種類:路盤材(碎石各種), 路盤材規格:再生クラッシュラン RC-30, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(碎石各種), 100mm, 1層施工, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	上層路盤 歩道部	路盤材種類:路盤材(碎石各種), 路盤 材規格:再生クラッシュ RC-30, 仕上り 厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(歩道部)		100mm, 1層施工, 路盤材(各種), 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	表層 車道部	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未 満), 材料規格:再生密粒度As(13), 舗 装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	表層 歩道部	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(13),舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m未満(1層	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1.4m未満(仕上厚50mm以下),40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂,上記以外(小規模),全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模, バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 17.0km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	残土処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1			単 30号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	L形側溝	幅:75cm, 高さ:15cm, コンクリート規格:18-8-25(高炉)	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生グラッサラン 40〜0, 全ての費用	m2	8. 5				
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 82				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	2. 1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	均しコンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉), 敷厚:10 cm	単位	m2	単位数量	0. 9	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 014				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	0. 09				
基礎砕石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュヤ ン 40～0, 全ての費用	m2	0. 18				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	ヒューム管 (B形管)	管規格:外圧管1種	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管 (B形管)		据付, 300mm, 90° 巻き, 有り, 外圧管1種, 各種, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	現場打ち集水桝 1号集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-25 (高炉), 法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)		18-8-25 (高炉), 0.30m3を超え0.32m3以下, 人力打設, 一般養生・特殊養生 (練炭)	箇所	1				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	現場打ち集水桝 2号集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉),0.65m3を超え0.69m3以下,人力打設,一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	蓋	蓋種類:T-25 289×700×75	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(枚)			枚	1			単 31号	
合計								
単価							円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	蓋	蓋種類:T-2 485×600×38	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(枚)			枚	1			単 32号	
合計								
単価							円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	現場打水路 U型側溝	B200-H200	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1. 27				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	12. 68				
基礎材		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 各種	m2	6				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	側溝蓋	蓋種類:T-25 995×300×50	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(枚)			枚	1			単 33号	
合計								
単価							円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	歩車道境界ブロック (切り下げ部)	ブロック規格:B種(180/205×250×600)	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置, B種(180/205×250×600), 無し , 無し	m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 08	
						歩掛適用年月	2025. 08	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 24号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	m3	1			単 34号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 08	
						歩掛適用年月	2025. 08	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 25号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 5.7km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 35号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 36号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 アスファルト殻			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	処分費 (t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 舗装版切断排水			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 土砂等処分費			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	材料費 (枚)		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 鋼製柵蓋(並目) T-25 110° 開閉脱着式			枚	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	材料費(枚)		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 鋼製柵蓋(並目) T-2 110° 開閉脱着式			枚	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号	材料費(枚)		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 鋼製柵蓋(並目) ぶち固定 T-25 標準 300			枚	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 35号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート殻			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 7 阿土 富岡港南島線 阿南・辰己 側溝整備工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010007	バックホウ(クロー) [標準]	山積0. 8m3 (平積0. 6m3)	日	0. 019	201	
L001010012	バックホウ(クロー) 後方超小旋回型	山積0. 45m3 (平積0. 35m3)	日	0. 108	760	
L001010013	バックホウ(クロー) 後方超小旋回クレーン	山積0. 45m3 (平積0. 35m3) 吊2. 9t	日	0. 906	7, 028	
L001011005	小型バックホウ(クロー) 後方超小旋回クレーン	山積0. 09m3 (平積0. 07m3) 0. 9t吊	日	0. 07	298	
L001050002	ロートローラ[マカダム]	運転質量10～12t	日	0. 027	136	
L001060004	タイヤローラ[普通型]	運転質量13～14t	日	0. 026	133	
L001070011	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンパインド式]	運転質量3～4t	日	0. 073	311	
M000201034	小型バックホウ(クロー) [標準]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0. 13m3	供用日	2. 603	15, 822	
M000201100	小型バックホウ(クロー型) [後方超小旋回型]	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0. 09m3	供用日	0. 077	435	
M000202096	バックホウ(クロー) [後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0. 28m3	供用日	3. 182	26, 916	
M000301001	タンクトラック[オンロード・ディーゼル]	2t積級	供用日	3. 051	17, 394	
M000301005	タンクトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	0. 005	107	
M000701021	モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策(2014年規制) プレート幅3. 1m	供用日	0. 026	968	
M000804001	振動ローラ(舗装用) [ハントカイト式]	運転質量0. 5～0. 6t	供用日	0. 174	249	
M000806001	ランマ	質量60～80kg	供用日	1. 367	731	
M000807001	振動コンパクタ[前進型]	機械質量40～60kg	供用日	0. 289	102	
M001161013	コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 プレート径φ56cm	供用日	0. 265	3, 442	

機労材集計リスト（機械）

[illegible]

見積単価一覧表

工事名	R7阿土 富岡港南島線 阿南・辰己 側溝整備工事			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	アスファルト殻	m3	1,840	運搬距離 L=5.4km
処分費	コンクリート殻	m3	1,880	運搬距離 L=5.4km
処分費	舗装版切断排水	t	11,000	
処分費	残土	m3	4,500	運搬距離 L=16.3km

数 量 総 括 表

工 種 ・ 種 別	細 別	規 格	単位	数 量	備 考
土工					
	床掘り	土砂	m3	40	
	埋戻し	土砂	m3	30	
	基面整正	土砂	m2	20	
	残土処理	土砂	m3	10	
構造物撤去工					
	舗装版切断	As舗装, t=50mm,40mm	m	48	
	舗装版破碎	As舗装, t=50mm,40mm	m2	45	
	殻運搬・処分	アスファルト殻	m3	2	
	汚泥処分	排水量	t	0.1	
	コンクリート取壊し	無筋コンクリート	m3	0.2	
	殻運搬・処分	無筋コンクリート殻	m3	0.2	
排水構造物工					
	U型側溝	B200-H200	m	18	
	組み合わせL型側溝	B500-H50-T150	m	1	
	管渠	φ300	m	16	
	1号集水枡	B300-L600-H750	基	1	
	2号集水枡	B500-L500-H1100	基	1	
舗装工					

数 量 総 括 表

[illegible]

数 量 計 算 書

[illegible]

数量計算書

[illegible]


数量計算書

[illegible]


数 量 計 算 書

[illegible]


(第 号表)

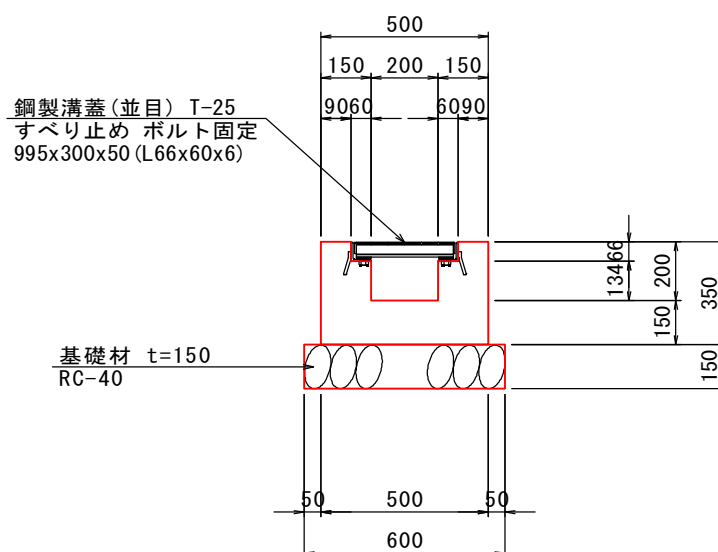[illegible]

(第 号表)

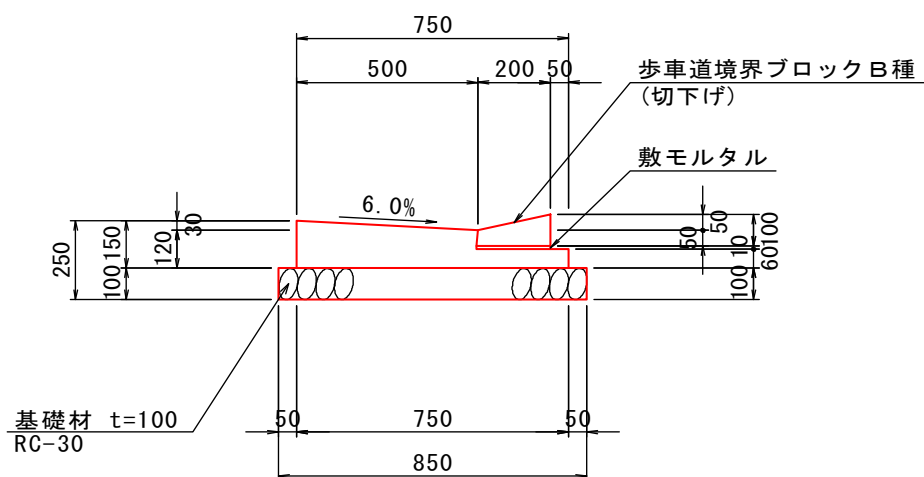
[illegible]

(第 号表)

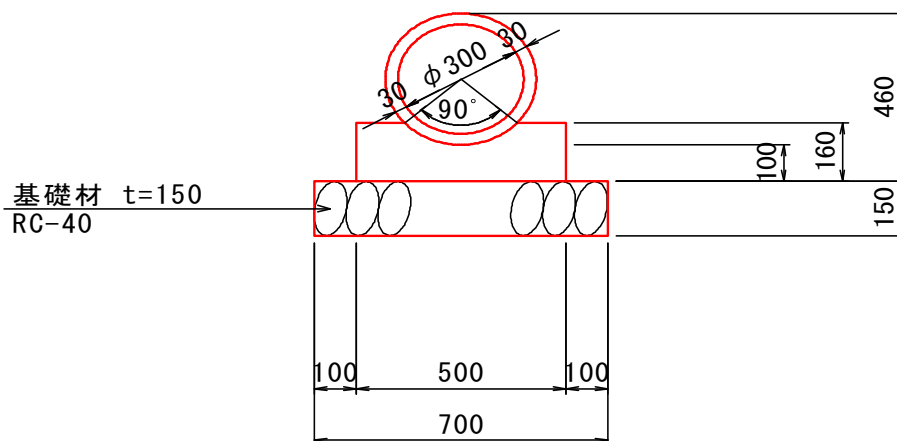[illegible]


排水構造物工数量計算書

(第 号表)

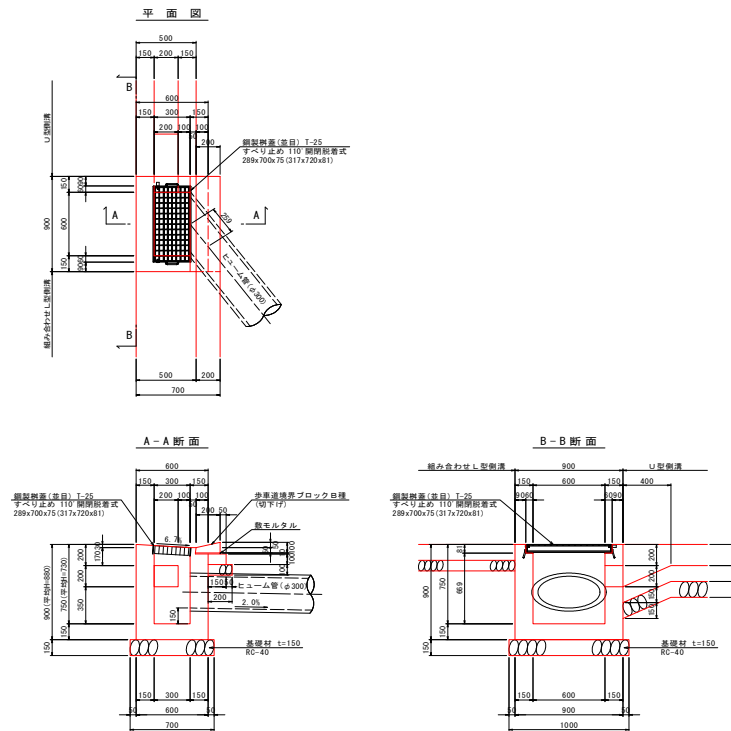

名 称	規 格	算 式	単位	数 量	摘 要
1号集水桧	1.0基当たり				
B300-L600-H750					
コンクリート	18-8-25	$0.60 \times 0.90 \times 0.88 - 0.30 \times 0.60 \times 0.649$ $- 0.317 \times 0.72 \times 0.081 - 0.20 \times 0.20 \times 0.15$ $- 3.14 / 4 \times 0.36 \times 0.36 \times 0.259 - 0.10 \times 0.06 \times 0.90$	m3	0.302	
型 枠	小型構造物	$(0.60 + 0.90) \times 0.88 \times 2 + (0.30 + 0.60) \times 0.799 \times 2$ $- 0.20 \times 0.20 \times 2 + 0.20 \times 0.15 \times 4$ $- 3.14 / 4 \times 0.36 \times 0.36 \times 2 - 0.10 \times 0.06 \times 2$	m2	3.90	
基礎材	RC-40,t=150	0.70×1.00	m2	0.70	
基面整正	土砂	0.70×1.00	m2	0.7	
鋼製溝蓋(並目)	T-25,すべり止め 110°開閉脱着式		組	1	
歩車道境界ブロック					
コンクリート	18-8-25	$0.15 \times 0.10 \times 0.90$	m3	0.014	
型 枠	小型構造物	0.10×0.90	m2	0.09	
基礎材	RC-30,t=100	0.20×0.90	m2	0.18	
境界ブロック	歩車道境界ブロック B種(切下げ)	$0.90 / 0.60$	個	1.5	

(第 号表)

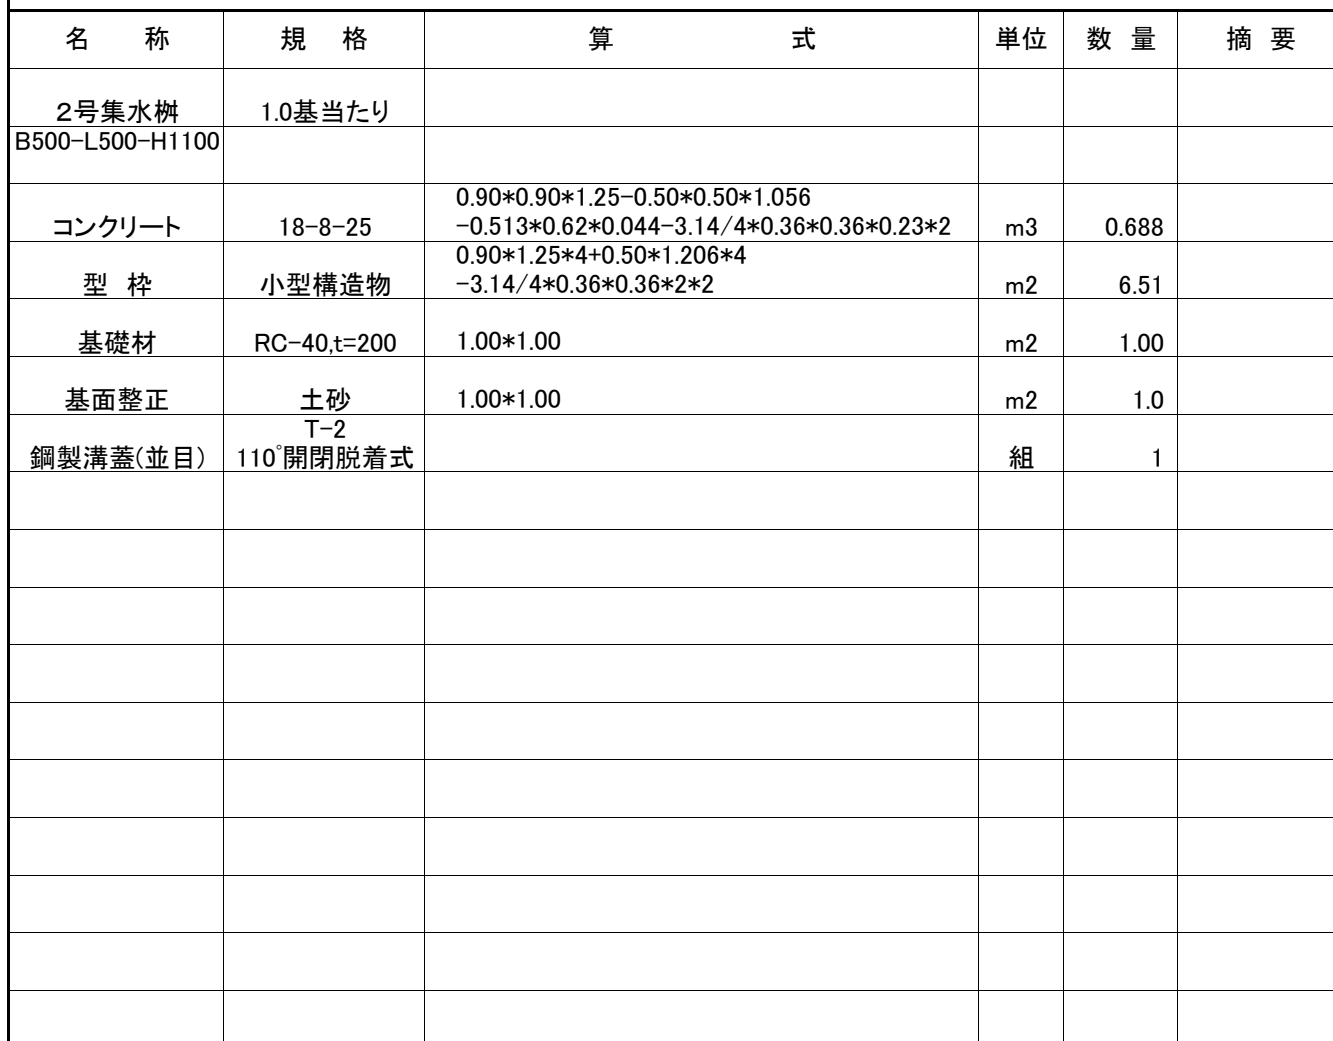


(第 号表)

延長 $L=17.0\text{m}$




名 称		単位	数 量
床 掘 り		m ³	0.7
埋 戻 し		m ³	0.4
AS舗装取壊し(t=50)		m ²	1.5
車道	表層(t=50)	m ²	1.0
	路盤(t=100)	m ²	1.0

延長 $L=6.5\text{m}$



名 称		单 位	数 量
床 掘 り		m ³	2.1
埋 戻 し		m ³	1.6
AS舗装取壊し(t=40)		m ²	1.9
歩道	表層(t=40)	m ²	1.9
	路盤(t=100)	m ²	1.9


延長 $L=5.0\text{m}$



名 称	単 位	数 量
床 掘 り	m ³	0.8
埋 戻 し	m ³	0.6

1 号 集 水 桝


延長 L=2.4m

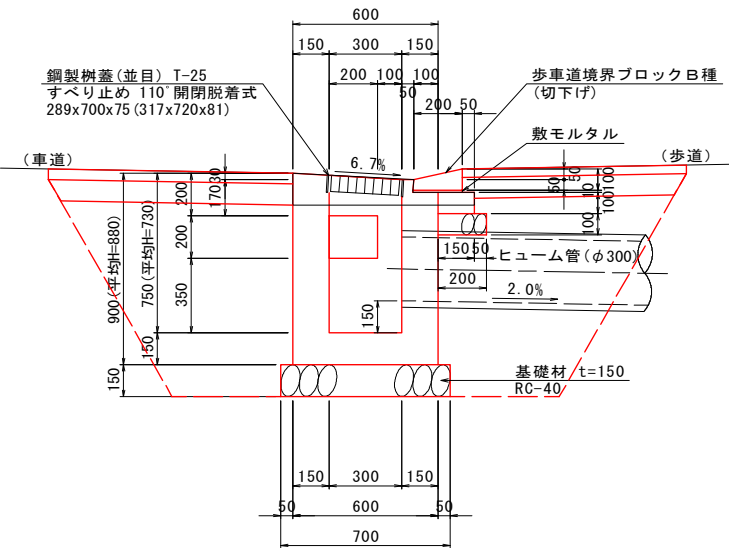

1 号集水桝			1.0m当たり
名 称	単 位	数 量	
床 掘 り	m ³	2.1	
埋 戻 し	m ³	1.3	
AS舗装取壊し(t=50)	m ²	1.0	
AS舗装取壊し(t=40)	m ²	0.9	
コンクリート取壊し	m ³	0.1	
車 道	表層(t=50)	m ²	1.0
	路盤(t=100)	m ²	1.0
歩 道	表層(t=40)	m ²	0.9
	路盤(t=100)	m ²	0.9

2 号 集 水 桝

延長 L=2.6m

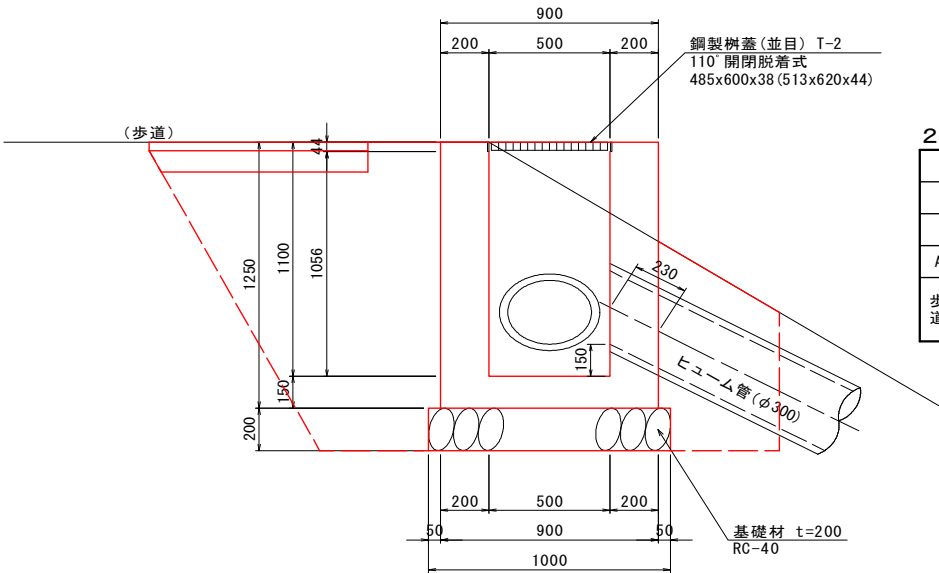

2 号集水桝			1.0m当たり
名 称	単 位	数 量	
床 掘 り	m ³	2.8	
埋 戻 し	m ³	1.5	
AS舗装取壊し(t=40)	m ²	0.9	
歩 道	表層(t=40)	m ²	0.9
	路盤(t=100)	m ²	0.9