

見積参考資料

工事名 R7波耕 広域 阿南丹生谷3期 橋梁補修工事

◇経費情報

工種区分	その他土木工事(1)
単価地区	那賀1
単価使用年月	令和7年8月
施工地域区分	一般交通影響有り(2)-2
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事に係る経費補正	週休2日(月単位)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	広域営農団地農道整備事業 阿南丹生谷 3 期
工事名	R 7 波耕 広域 阿南丹生谷 3 期 橋梁補修工事

項 目 名	内 容
事業主体名	南部県民局農林水産（美波）農村保全
事業名	広域営農団地農道整備事業
地区名	阿南丹生谷 3 期
工事名	R 7 波耕 広域 阿南丹生谷 3 期 橋梁補修工事
施工場所	那賀郡那賀町築ノ上
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	那賀 1
工期	
積算体系年月	令和 7 年 8 月
単価期適用年月	令和 7 年 8 月—A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	広域営農団地農道整備事業 阿南丹生谷3期
工事名	R7波耕 広域 阿南丹生谷3期 橋梁補修工事

[illegible]

事業名	広域営農団地農道整備事業 阿南丹生谷 3 期
工事名	R 7 波耕 広域 阿南丹生谷 3 期 橋梁補修工事

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【一般土木工事】
工種区分	その他土木工事(1)
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	4週8休以上(月単位)
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
施工地域区分	一般交通影響有り(2)-2
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	広域営農団地農道整備事業 阿南丹生谷 3 期
工事名	R 7 波耕 広域 阿南丹生谷 3 期 橋梁補修工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・ ・直接工事費				
5 ・ ・ ・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
6 ・ ・間接工事費				
7 ・ ・ ・共通仮設費				
8 ・ ・ ・ ・運搬費～営繕費等				
9 ・ ・ ・ ・安全費	1.000	式		
10 ・ ・ ・現場管理費				
11 ・ ・ ・ ・現場管理費（率計上）				
12 ・一般管理費等				

事業名	広域営農団地農道整備事業 阿南丹生谷 3 期
工事名	R 7 波耕 広域 阿南丹生谷 3 期 橋梁補修工事

[illegible]

事業名	広域営農団地農道整備事業 阿南丹生谷 3 期
工事名	R 7 波耕 広域 阿南丹生谷 3 期 橋梁補修工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳				
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
・ 伸縮装置隙間対策工	1.000	式		
・ ・ 伸縮装置隙間対策工	1.000	式		
・ 擁壁補修工	1.000	式		
・ ・ 撤去工	1.000	式		
・ ・ 組立歩道工	1.000	式		
・ 舗装打替工	1.000	式		
・ ・ 舗装打替工	1.000	式		

事業名	広域営農団地農道整備事業 阿南丹生谷3期
工事名	R7波耕 広域 阿南丹生谷3期 橋梁補修工事

[illegible]

事業名	広域営農団地農道整備事業 阿南丹生谷 3 期
工事名	R 7 波耕 広域 阿南丹生谷 3 期 橋梁補修工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)					
・ 伸縮装置隙間対策工	1.000	式			
・ ・ 伸縮装置隙間対策工	1.000	式			
路肩部カバー	1.000	式			単 A B 単 1号
路肩部カバー設置	6.000	枚			単 A B 単 2号
合 計					
・ 擁壁補修工	1.000	式			
・ ・ 撤去工	1.000	式			
コンクリート切断 基礎コンクリート	5.800	m			単 A B 単 3号
モルタル取壊し 基礎コンクリート	0.400	m ²			単 A B 単 4号
コンクリート取壊し 基礎コンクリート	0.100	m ³			単 A B 単 5号
モルタル取壊し 既設目地部	0.400	m ²			単 A B 単 6号
殻運搬処理工	0.100	m ³			単 A B 単 7号
合 計					
・ ・ 組立歩道工	1.000	式			
チップング	0.500	m ²			単 A B 単 8号

事業名	広域営農団地農道整備事業 阿南丹生谷 3 期
工事名	R 7 波耕 広域 阿南丹生谷 3 期 橋梁補修工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート	0.100	m3			単 A B 単 9号
型枠	0.200	m ²			単 A B 単 10号
目地材	0.100	m ²			単 A B 単 11号
無収縮モルタル	0.800	m ²			単 A B 単 12号
型枠	0.200	m ²			単 A B 単 13号
PC穴あき床版	2.000	枚			単 A B 単 14号
組立歩道既設床版 撤去工	2.000	枚			単 A B 単 15号
組立歩道既設床版 設置工	2.000	枚			単 A B 単 16号
流し鉄筋	0.004	ton			単 A B 単 17号
ガードパイプ一時撤去	3.000	m			単 A B 単 18号
ガードパイプ復旧	3.000	m			単 A B 単 19号
足場工	4.000	掛m ²			単 A B 単 20号
合 計					
・ 舗装打替工	1.000	式			
・ ・ 舗装打替工	1.000	式			
舗装版切断工	2.300	m			単 A B 単 21号
舗装版汚泥処理	0.010	m3			単 A B 単 22号

事業名	広域営農団地農道整備事業 阿南丹生谷3期
工事名	R7波耕 広域 阿南丹生谷3期 橋梁補修工事

[illegible]

事業名	広域営農団地農道整備事業 阿南丹生谷 3 期
工事名	R 7 波耕 広域 阿南丹生谷 3 期 橋梁補修工事

[illegible]

事業名	広域営農団地農道整備事業 阿南丹生谷 3 期
工事名	R 7 波耕 広域 阿南丹生谷 3 期 橋梁補修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 1号 ***					
	路肩部カバー		式		1.000 式	当たり算出
	路肩部カバー【暫定単価】 【A1】CPL-6x490x570,,	2.000	枚			S 単 7号
	路肩部カバー【暫定単価】 【P2】CPL-6x490x710,,	2.000	枚			S 単 8号
	路肩部カバー【暫定単価】 【A2】CPL-6x490x710,,	2.000	枚			S 単 9号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 2号 ***					
	路肩部カバー設置		枚		1.000 枚	当たり算出
	路肩部カバー（施工費）【暫定単価】	1.000	枚			
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 3号 ***					
	コンクリート切断 基礎コンクリート		m		1.000 m	当たり算出
	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版,-,15cm以下,-	1.000	m			S 単 25号
	合 計					

事業名	広域営農団地震道整備事業 阿南丹生谷3期
工事名	R7波耕 広域 阿南丹生谷3期 橋梁補修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単 - 4号 ***					
	モルタル取壊し 基礎コンクリート		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 舗装版破碎 コンクリート舗装版,無し,必要,15cmを超え35cm以下,-,有り,あり	1.000	m ²			S単 23号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 5号 ***					
	コンクリート取壊し 基礎コンクリート		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,受ける,機械,昼間施工,する	1.000	m ³			S単 14号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 6号 ***					
	モルタル取壊し 既設目地部		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 舗装版破碎 コンクリート舗装版,無し,必要,15cmを超え35cm以下,-,有り,あり	1.000	m ²			S単 23号
	合 計					

事業名	広域営農団地農道整備事業 阿南丹生谷3期
工事名	R7波耕 広域 阿南丹生谷3期 橋梁補修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単 - 7号 ***					
	殻運搬処理工		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,23.2km以下	1.000	m3			S単 20号
	処分費用 鉄筋コンクリート殻	1.000	m3			S単 11号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 8号 ***					
	チップング		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	打継面処理(チップング) チップング	1.000	m ²			S単 31号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 9号 ***					
	コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,計上する, -, 一般養生, -, -, -, あり,	1.000	m3			S単 32号

事業名	広域営農団地震道整備事業 阿南丹生谷 3 期
工事名	R 7 波耕 広域 阿南丹生谷 3 期 橋梁補修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	18-8-40(高炉B) W/C60%					
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 10号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²			S 単 27号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 11号 ***					
	目地材		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm	1.000	m ²			S 単 28号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 12号 ***					
	無収縮モルタル		m ²		1.000 m ²	当たり算出

事業名	広域営農団地震道整備事業 阿南丹生谷 3 期
工事名	R 7 波耕 広域 阿南丹生谷 3 期 橋梁補修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	モルタル工 モルタル,床,30mm	1.000	m ²			S 単 15号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 13号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²			S 単 27号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 14号 ***					
	PC穴あき床版		枚		1.000 枚	当たり算出
	P C 穴あき床版【暫定単価】	1.000	枚			S 単 10号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 15号 ***					
	組立歩道既設床版 撤去工		枚		1.000 枚	当たり算出

事業名	広域営農団地農道整備事業 阿南丹生谷 3 期
工事名	R 7 波耕 広域 阿南丹生谷 3 期 橋梁補修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	組立歩道既設床版【暫定単価】 撤去工	1.000	枚			T 単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 16号 ***					
	組立歩道既設床版 設置工		枚		1.000 枚	当たり算出
	組立歩道既設床版【暫定単価】 設置工	1.000	枚			T 単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 17号 ***					
	流し鉄筋		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t未満, -,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	1.000	ton			S 単 16号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 18号 ***					
	ガードパイプ一時撤去		m		1.000 m	当たり算出

事業名	広域営農団地農道整備事業 阿南丹生谷 3 期
工事名	R 7 波耕 広域 阿南丹生谷 3 期 橋梁補修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【ガードパイプ撤去】 部材撤去(パイプのみ),パイプ撤去,-,Bp・Cp種,受ける,無し	1.000	m			S 単 18号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 19号 ***					
	ガードパイプ復旧		m		1.000 m	当たり算出
	【ガードパイプ設置】 部材設置(パイプのみ),パイプ設置,-,Bp・Cp種,-,受ける,無し,直線部,-,-	1.000	m			S 単 17号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 20号 ***					
	足場工		掛㎡		1.000 掛㎡	当たり算出
	足場工 あり,単管,あり	1.000	掛㎡			S 単 19号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 21号 ***					
	舗装版切断工		m		1.000 m	当たり算出

事業名	広域営農団地農道整備事業 阿南丹生谷 3 期
工事名	R 7 波耕 広域 阿南丹生谷 3 期 橋梁補修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m			S 単 26号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 22号 ***					
	舗装版汚泥処理		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(厚15cm超)又(騒音対策要),無し,60.0km以下	1.000	m3			S 単 21号
	処分費用 建設汚泥	1.000	m3			S 単 12号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 23号 ***					
	舗装版破碎工		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,あり	1.000	m ²			S 単 24号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 24号 ***					

事業名	広域営農団地震道整備事業 阿南丹生谷 3 期
工事名	R 7 波耕 広域 阿南丹生谷 3 期 橋梁補修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	アスファルト舗装工		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 表層 (歩道部) 1.4m以上,40mm,アスファルト混合物 (2.20t/m ³),プライムコート 各種,あり,再生密粒度 アスコン(13)	1.000	m ²			S 単 30号
	SP 下層路盤 (歩道部) 50mm,1層施工,砕石,あり,再生クラッシャー RC-30	1.000	m ²			S 単 29号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 25号 ***					
	殻運搬処理工		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(厚15cm超)又(騒音対策要),無し,39.0km以下	1.000	m ³			S 単 22号
	処分費用 アスファルト殻	1.000	m ³			S 単 13号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 26号 ***					
	交通誘導警備員		人		1.000 人	当たり算出
	交通誘導警備員 B	1.000	人			S 単 6号
	合 計					

事業名	広域営農団地農道整備事業 阿南丹生谷 3 期
工事名	R 7 波耕 広域 阿南丹生谷 3 期 橋梁補修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 1号 ***					
	トラックレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]		日		1.000 各単位	当たり算出
	トラックレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 吊上能力4.9t吊			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	吊上能力4.9t吊		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	トラックレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	1.000	日			<賃料>
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 2号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S 単 - 3号 ***					

事業名	広域営農団地農道整備事業 阿南丹生谷 3 期
工事名	R 7 波耕 広域 阿南丹生谷 3 期 橋梁補修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	特殊作業員		人		1.000 人	当たり算出
	特殊作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	特殊作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S 単 - 4号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S 単 - 5号 ***					
	溶接工		人		1.000 人	当たり算出
	溶接工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	広域営農団地農道整備事業 阿南丹生谷 3 期
工事名	R 7 波耕 広域 阿南丹生谷 3 期 橋梁補修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	溶接工	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S 単 - 6号 ***					
	交通誘導警備員 B		人		1.000 人	当たり算出
	交通誘導警備員 B			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	交通誘導警備員 B	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S 単 - 7号 ***					
	路肩部カバー【暫定単価】		枚		1.000 各単位	当たり算出
	路肩部カバー【暫定単価】 【A1】CPL-6x490x570,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					

事業名	広域営農団地農道整備事業 阿南丹生谷 3 期
工事名	R 7 波耕 広域 阿南丹生谷 3 期 橋梁補修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	路肩部カバー【暫定単価】 【A1】CPL-6x490x570	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 8号 ***					
	路肩部カバー【暫定単価】		枚		1.000 各単位	当たり算出
	路肩部カバー【暫定単価】 【P2】CPL-6x490x710,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	路肩部カバー【暫定単価】 【P2】CPL-6x490x710	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 9号 ***					
	路肩部カバー【暫定単価】		枚		1.000 各単位	当たり算出
	路肩部カバー【暫定単価】 【A2】CPL-6x490x710,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					

事業名	広域営農団地農道整備事業 阿南丹生谷 3 期
工事名	R 7 波耕 広域 阿南丹生谷 3 期 橋梁補修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	路肩部カバー【暫定単価】 【A2】CPL-6x490x710	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 10号 ***					
	P C 穴あき床版【暫定単価】		枚		1.000 各単位	当たり算出
	P C 穴あき床版【暫定単価】			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	P C 穴あき床版【暫定単価】	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 11号 ***					
	処分費用		m3		1.000 各単位	当たり算出
	処分費用 鉄筋コンクリート殻			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	鉄筋コンクリート殻		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					

事業名	広域営農団地農道整備事業 阿南丹生谷 3 期
工事名	R 7 波耕 広域 阿南丹生谷 3 期 橋梁補修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	処分費用 鉄筋コンクリート殻	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 12号 ***					
	処分費用		m3		1.000 各単位	当たり算出
	処分費用 建設汚泥			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	建設汚泥		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	処分費用 建設汚泥	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 13号 ***					
	処分費用		m3		1.000 各単位	当たり算出
	処分費用 アスファルト殻			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	アスファルト殻		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	広域営農団地震道整備事業 阿南丹生谷 3 期					
工事名	R 7 波耕 広域 阿南丹生谷 3 期 橋梁補修工事					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	処分費用 アスファルト殻	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 14号 ***					
	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,受ける,機械,昼間施工,する			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)時間の制約	有筋 受ける		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)施工区分	機械 昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	する				
	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約受 機械 機労 昼間	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S 単 - 15号 ***					
	モルタル工		m ²		10.000 m ²	当たり算出
	モルタル工 モルタル,床,30mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)モルタル区分 2)施工区分	モルタル 床		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	広域営農団地震道整備事業 阿南丹生谷 3 期
工事名	R 7 波耕 広域 阿南丹生谷 3 期 橋梁補修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)塗厚	30mm				
	左官	0.500	人			
	普通作業員	0.130	人			
	諸雑費	0.200				
	合 計					算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 16号 ***					
	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	10%未満			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)規格区分	SD345				
	2)径区分	D13				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間の制約	-				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
	異形棒鋼 SD345 D13	1.030	ton			
	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton

事業名	広域営農団地震道整備事業 阿南丹生谷 3 期
工事名	R 7 波耕 広域 阿南丹生谷 3 期 橋梁補修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		ton			
	*** S 単 - 17号 ***					
	【ガードパイプ設置】		m		1.000 m	当たり算出
	【ガードパイプ設置】 部材設置(パイプのみ),パイプ設置,-,Bp・Cp種,-,受ける,無し,直線 部,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)作業種別	部材設置(パイプのみ) パイプ設置				
	3)仕様 4)規格	- Bp・Cp種				
	5)施工規模 6)時間的制約	- 受ける				
	7)夜間作業 8)施工区分	無し 直線部				
	9)支柱高さ区分 10)支柱区分	- -				
	部材(パイプのみ)設置 Bp・Cp種	1.350	m			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 18号 ***					
	【ガードパイプ撤去】		m		1.000 m	当たり算出
	【ガードパイプ撤去】 部材撤去(パイプのみ),パイプ撤去,-,Bp・Cp種,受ける,無し			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	広域営農団地農道整備事業 阿南丹生谷 3 期
工事名	R 7 波耕 広域 阿南丹生谷 3 期 橋梁補修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)作業区分	部材撤去(パイプのみ)		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)作業種別	パイプ 撤去		夜間制約作業時間:0.0		
	3)仕様	-				
	4)規格	Bp・Cp種				
	5)時間的制約	受ける				
	6)夜間作業	無し				
	部材 (パイプのみ) 撤去					
	Bp・Cp種	1.350	m			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 19号 ***					
	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	当たり算出
	足場工			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	あり,単管,あり			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)足場区分	単管		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)安全ネット区分	あり		夜間制約作業時間:0.0		
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	土木一般世話役					
		1.900	人			
	とび工					
		8.400	人			
	普通作業員					
		1.800	人			
	ラフレ-ソクル-ン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]					<賃料>
		0.800	日			
	諸雑費					
		0.270				
	合 計					算出数量 100.000 掛㎡

事業名	広域営農団地震道整備事業 阿南丹生谷 3 期
工事名	R 7 波耕 広域 阿南丹生谷 3 期 橋梁補修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		掛m ²			
	*** S 単 - 20号 ***					
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,23.2km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 23.2km以下				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 21号 ***					
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(厚15cm超)又(騒音対策要),無し,60.0km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	舗装版破碎 機械積込(厚15cm超)又(騒音対策要)				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 60.0km以下				
	単 価		m3			

事業名	広域営農団地農道整備事業 阿南丹生谷 3 期
工事名	R 7 波耕 広域 阿南丹生谷 3 期 橋梁補修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 22号 ***					
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎, 機械積込(厚15cm超)又(騒音対策要), 無し, 39.0km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(厚15cm超)又(騒音対策要) 無し 39.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 23号 ***					
	SP 舗装版破碎		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 舗装版破碎 コンクリート舗装版, 無し, 必要, 15cmを超え35cm以下, -, 有り, あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(加-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	コンクリート舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 - 有り あり				
	単 価		m ²			

事業名	広域営農団地農道整備事業 阿南丹生谷 3 期
工事名	R 7 波耕 広域 阿南丹生谷 3 期 橋梁補修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 24号 ***					
	SP 舗装版破碎		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(加-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 - 有り あり				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 25号 ***					
	SP 舗装版切断		m		1.000 m	当たり算出
	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版,-,15cm以下,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(加-)舗装版	コンクリート舗装版 - 15cm以下 -				
	単 価		m			

事業名	広域営農団地農道整備事業 阿南丹生谷 3 期
工事名	R 7 波耕 広域 阿南丹生谷 3 期 橋梁補修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 26号 ***					
	SP 舗装版切断		m		1.000 m	当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 舗装版種別 2) アスファルト舗装版厚	アスファルト舗装版 15cm以下				
	3) コンクリート舗装版厚 4) コンクリート+アスファルト(ガ)舗装版	- -				
	単 価		m			
	*** S 単 - 27号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 28号 ***					
	SP 目地板		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 30mm未満, 計上する, 目地板(瀝青繊維質板) t=10mm			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 月単位	

事業名	広域営農団地農道整備事業 阿南丹生谷 3 期
工事名	R 7 波耕 広域 阿南丹生谷 3 期 橋梁補修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2未満 計上する 目地板(瀝青繊維質板) t=10mm				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 29号 ***					
	SP 下層路盤(歩道部)		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 下層路盤(歩道部) 50mm,1層施工,砕石,あり,再生クランパン RC-30			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	50mm 1層施工 砕石 あり 再生クランパン RC-30				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 30号 ***					
	SP 表層(歩道部)		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 表層(歩道部) 1.4m以上,40mm,アスファルト混合物 (2.20t/m3),プライムコート 各種,あり, 再生密粒度アスコン(13)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	広域営農団地農道整備事業 阿南丹生谷 3 期
工事名	R 7 波耕 広域 阿南丹生谷 3 期 橋梁補修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)平均幅員	1.4m以上				
	2)1層当り平均仕上り厚	40mm				
	3)比重区分	アスファルト混合物 (2.20t/m3)				
	4)瀝青材料種類	プライムコート 各種				
	5)長期割引単価区分	あり				
	6)材料区分	再生密粒度アスコン(13)				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 31号 ***					
	打継面処理 (チッピング)		m ²		10.000 m ²	当たり算出
	打継面処理 (チッピング)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	チッピング			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)施工内容区分	チッピング		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	土木一般世話役		0.100	人		
	特殊作業員		0.600	人		
	諸雑費		0.320			
	合 計					算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 32号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	無筋・鉄筋構造物,パッド材(クレーン機能付)打設,計上する, -, 一般養生, -			深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名	広域営農団地農道整備事業 阿南丹生谷3期
工事名	R7波耕 広域 阿南丹生谷3期 橋梁補修工事

[illegible]

事業名	広域営農団地農道整備事業 阿南丹生谷 3 期
工事名	R 7 波耕 広域 阿南丹生谷 3 期 橋梁補修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T 単 - 1 号 ***					
	組立歩道既設床版【暫定単価】		枚		1.000 枚	当たり算出
	撤去工					
	土木一般世話役	1.000	人			S 単 2 号
	特殊作業員	2.000	人			S 単 3 号
	普通作業員	1.000	人			S 単 4 号
	トラックレン[油圧伸縮ジブ型] 吊上能力4.9t吊	1.000	日			S 単 1 号
	合 計					算出数量 1.000 枚
	単 価		枚			
	*** T 単 - 2 号 ***					
	組立歩道既設床版【暫定単価】		枚		1.000 枚	当たり算出
	設置工					
	土木一般世話役	1.000	人			S 単 2 号
	特殊作業員	2.000	人			S 単 3 号
	普通作業員	1.000	人			S 単 4 号
	溶接工	1.000	人			S 単 5 号
	トラックレン[油圧伸縮ジブ型] 吊上能力4.9t吊	1.000	日			S 単 1 号

事業名	広域営農団地農道整備事業 阿南丹生谷3期
工事名	R7波耕 広域 阿南丹生谷3期 橋梁補修工事

[illegible]

見積単価一覧表

工事名	R7波耕 広域 阿南丹生谷3期 橋梁補修工事			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	コンクリート殻(鉄筋)	m3	1,700	運搬距離L=22.2km
処分費	アスファルト殻	m3	1,600	運搬距離L=22.2km
処分費	建設汚泥	m3	14,000	運搬距離L=54.9km
路肩部カバー	【A1】CPL-6x490x570	枚	160,000	暫定単価
路肩部カバー	【P2】CPL-6x490x710	枚	204,000	暫定単価
路肩部カバー	【A2】CPL-6x490x710	枚	170,000	暫定単価
路肩部カバー	施工費	枚	40,300	暫定単価
PC穴あき床版		枚	82,100	暫定単価
組立歩道既設床版(撤去工)	施工費	枚	141,724	暫定単価
組立歩道既設床版(設置工)	施工費	枚	170,896	暫定単価

数 量 総 括 表

工種	名称	規格・寸法	数量区分	単位	数量	摘要
伸縮装置隙間対策工						
	路肩部カバー設置			箇所	6	
	路肩部カバー	【A1】 CPL-6x490x570	SS材(溶融亜鉛めっき)	枚	2	
		【P2 (斜)】 CPL-6x490x710	SS材(溶融亜鉛めっき)	枚	2	
		【A2】 CPL-6x490x710	SS材(溶融亜鉛めっき)	枚	2	
		皿ねじ M10x25	SS材(亜鉛めっき)	個	36	
擁壁補修工						
〈撤去工〉						
	コンクリート切断	t=120mm		m	5.80	
	モルタル取壊し	t=20mm(想定)		m ²	0.37	
				m ³	0.01	
	コンクリート取壊し	鉄筋構造物		m ³	0.004	
	鉄筋撤去	D13		m	3.60	
				kg	3.58	
	モルタル取壊し	t=90mm		m ²	0.38	
				m ³	0.03	
	目地材撤去	t=10mm		m ²	0.40	
〈組立歩道工〉						
	チッピング	t=20mm		m ²	0.50	
	コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$		m ³	0.004	
	型 枠	一 般		m ²	0.23	
	目地材	t=10mm		m ²	0.03	
	[基礎部]					
	無収縮モルタル	t=20~40mm		m ³	0.02	
	型 枠	一 般		m ²	0.07	
	[天端部]					
	無収縮モルタル	t=20~40mm		m ³	0.01	
	型 枠	一 般		m ²	0.13	
	PC穴あき床版			枚	2	
	モルタル充填			m ³	0.04	
	組立歩道既設床版	撤去工		枚	2	
		設置工		枚	2	
	流し鉄筋	D13, L=1.800m		m	3.60	
				kg	3.58	
	ガードパイプ一時撤去・復旧	L=3m, 3本		m	3.0	
	単管足場			掛m ²	3.8	

工種	名称	規格・寸法	数量区分	単位	数量	摘要
舗装打替工						
	舗装版切断工	15cm以下		m	2.3	
	舗装版破碎工	15cm以下		m ²	18.4	
	アスファルト舗装工	1.4m以上3.0m以下		m ²	18.4	
	殻運搬工	舗装版破碎		m ³	0.7	
安全費						
	交通誘導員B	昼間		人日	20	

§ 1. 伸縮装置補修工

路肩部カバー設置

N = 6 箇所

名称	部材寸法	材質	単位	数量	備考
路肩部カバー	【A1】 CPL-6x490x570	SS材(溶融亜鉛めっき)	枚	2	
皿ねじ	M10x25	SS材(亜鉛めっき)	個	12	
路肩部カバー	【P2 (斜)】 CPL-6x490x710	SS材(溶融亜鉛めっき)	枚	2	
皿ねじ	M10x25	SS材(亜鉛めっき)	個	12	
路肩部カバー	【A2】 CPL-6x490x710	SS材(溶融亜鉛めっき)	枚	2	
皿ねじ	M10x25	SS材(亜鉛めっき)	個	12	


集計	CPL-6x490x570	SS材(溶融亜鉛めっき)	枚	2
	CPL-6x490x710	SS材(溶融亜鉛めっき)	枚	4
	皿ねじ M10x25	SS材(亜鉛めっき)	個	36

§ 2. 擁壁補修工

組立歩道工数量集計表					
種別・細別	規 格	単位	数量	計上数量	備 考
〈撤去工〉					
PC穴あき床版撤去	B1000mm×L2900mm	枚	2		
コンクリート切断	t=120mm	m	5.80		
モルタル取壊し	t=20mm(想定)	m ²	0.37		(擁壁上部補修)
		m ³	0.01		
コンクリート取壊し	鉄筋構造物	m ³	0.004		(擁壁上部)
鉄筋撤去	D13	m	3.60		
		kg	3.58		
モルタル取壊し		m ³	0.03		
目地材撤去	t=10mm	m ²	0.40		
〈組立歩道工〉					
チッピング	t=20mm	m ²	0.50		
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	0.004		(擁壁上部復旧)
型 枠	一 般	m ²	0.23		
目地材	t=10mm	m ²	0.03		
[基礎部]					
無収縮モルタル	t=20～40mm	m ³	0.02		
型 枠	一 般	m ²	0.07		
[天端部]					
無収縮モルタル	t=20～40mm	m ³	0.01		
型 枠	一 般	m ²	0.13		
PC穴あき床版	B1000mm×L2900mm	枚	2		
モルタル充填		m ³	0.04		
組立歩道既設床版	撤去工	枚	2		
	設置工	枚	2		
流し鉄筋	D13, L=1.800m	m	3.60		
		kg	3.58		
ガードパイプ一時撤去・復旧	L=3m, 3本	m	3.0		
[仮設工]					
単管足場		掛m ²	3.8		

撤去工数量計算書

種別：撤去工

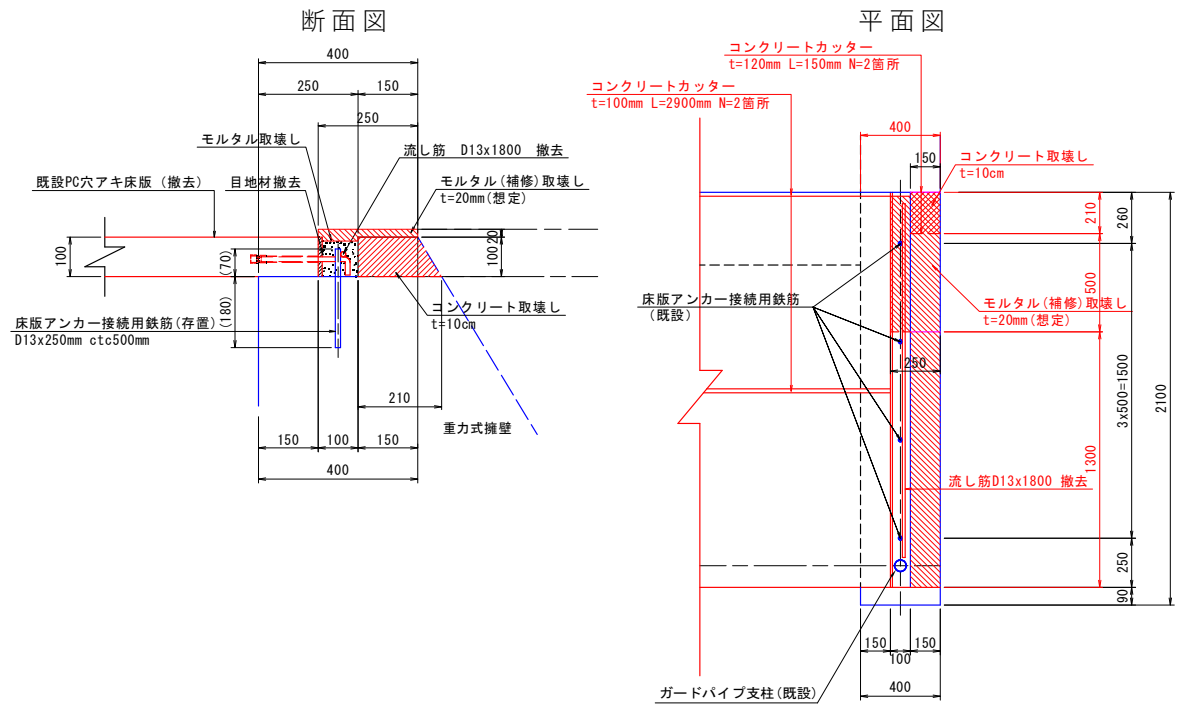


(1式当り)

名 称	規 格	算 式	単位	数 量
[組立歩道]				
PC穴あき床版撤去			枚	2
[基礎コンクリート]				
コンクリート切断	t=100mm	2.900×2	m	5.80
	t=120mm	0.150×2	m	0.30
モルタル取壊し	t=20mm(想定)	$0.150 \times 1.300 + 0.250 \times 0.710$	m ²	0.37
	(過去の補修範囲)	0.37×0.02	m ³	0.01
コンクリート取壊し	鉄筋構造物	$(0.150 + 0.210) / 2 \times 0.100 \times 0.210$	m ³	0.004
[既設目地部]				
鉄筋撤去	D13	1.800×2	m	3.60
		0.995×3.600	kg	3.58
モルタル取壊し		$0.090 \times 0.090 \times 2.100 \times 2$	m ³	0.03
目地材撤去	t=10mm	$0.100 \times 2.010 \times 2$	m ²	0.40
[仮設工]				
単管足場	H=1.9m	1.900×2.000	掛m ²	3.8

組立歩道工数量計算書

種別：組立歩道工

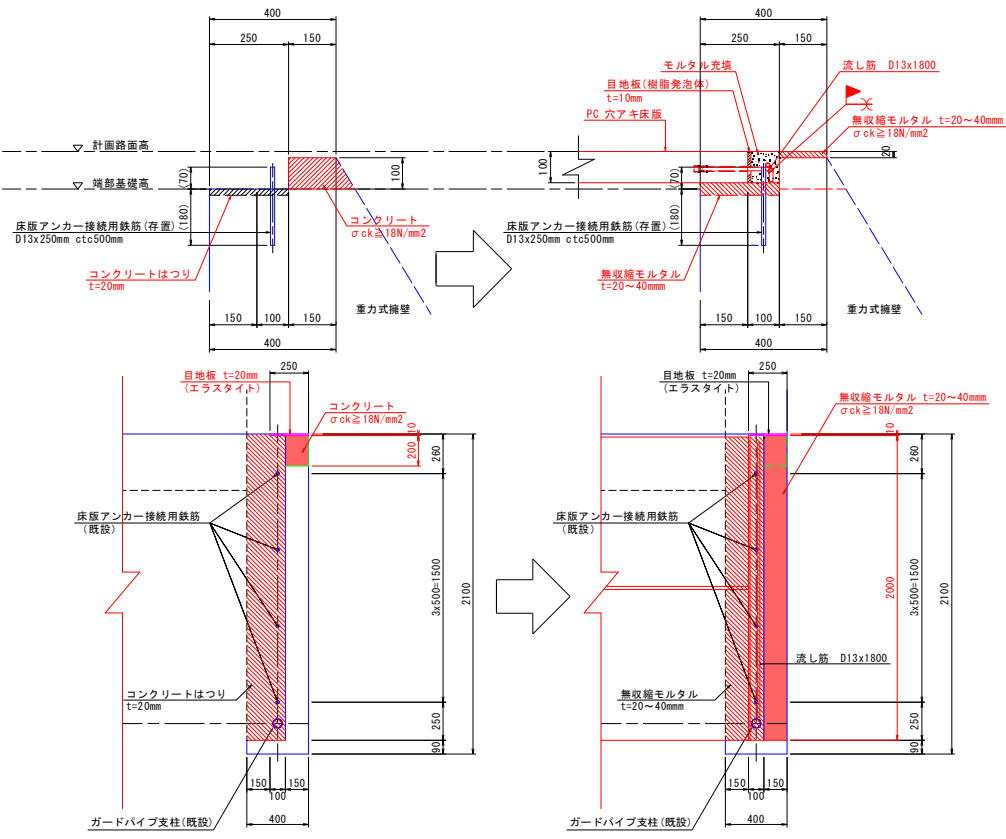

(1式当り)

名 称	規 格	算 式	単位	数 量
(擁壁上部復旧)				
チッピング	t=20mm	0.250×2.010	m2	0.50
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18N/mm^2$	(0.150+0.210)/2×0.100×0.210	m3	0.004
型 枠	一 般	0.100+0.100×1.166(斜比)		
		+ (0.150+0.210)/2×0.100	m2	0.23
目地材	t=10mm	(0.150+0.210)/2×0.100+0.250×0.040	m2	0.030
[基礎部]				
無収縮モルタル	t=20~40mm	0.250×2.000×0.030(平均厚)	m3	0.015
型 枠	一 般	(0.250+2.000)×0.030	m2	0.07
[天端部]				
無収縮モルタル	t=20~40mm	0.150×2.000×0.030(平均厚)	m3	0.009
型 枠	一 般	(0.150+2.000)×2×0.03	m2	0.13
PC穴あき床版			枚	2
モルタル充填		0.100×0.090×2.000×2	m3	0.04
流し鉄筋	D13	1.800×2	m	3.60
		0.995×3.600	kg	3.58

§ 3. 舗装打替工

舗装版切断工	15cm以下	アスファルト舗装	
$L =$	2.300	$\times$ 1	$= 2.300 \text{ m}$
汚泥処理工	$V = 2.3 \times 10^{-2} \times t \times L$		
	$2.3 \times 10^{-2} \times 0.015 \times 2.3$		$= 0.00079 \text{ m}^3$
舗装版破碎工	15cm以下	アスファルト舗装	
$A =$	2.300	$\times$ 8.000	$= 18.400 \text{ m}^2$
アスファルト舗装工	1.4m以上3.0m以下		
	$t=40\text{mm}$	$A =$	18.400 m^2
殻運搬工	舗装版破碎		
$V =$	18.400	$\times$ 0.040	$= 0.736 \text{ m}^3$

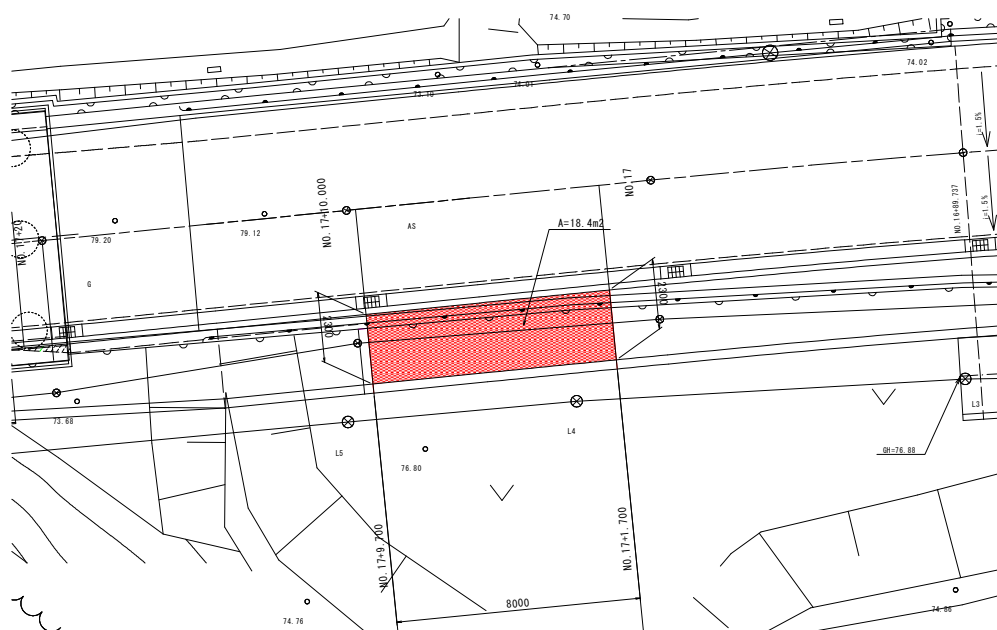


図-1 平面図