

見積参考資料

工事名 R 7 徳環 徳島東環状線 徳・末広2 防護柵設置工事（8）

◇経費情報◇

工種区分	道路改良工事
単価地区	徳島東部 1
単価使用年月	令和 8年 1月
施工地域・工事場所	市街地（DID補正）（1）－ 3
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	週休 2 日（月単位）

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳環 徳島東環状線 徳・末広2 防護柵設置工事（8）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装		式	1				
防護柵工		式	1				
防止柵工		式	1				
目隠しフェンス	H1200,カーポートレール支柱取付型	m	37				単 1号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				

設計内訳書 (本01)

[illegible]

1 次単価表

単価使用年月	2026. 01
歩掛適用年月	2026. 01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	目隠しフェンス	H1200, ガートレール支柱取付型	単位	m	単位数量	37	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目隠しフェンス設置 H1200 ガートレール支柱取付型			m	37			単 2号	
目隠しフェンス(材料費) H1200 ガートレール支柱取付型 2.0mスパン			m	32				
目隠しフェンス(材料費) H1200 ガートレール支柱取付型 1.5mスパン			m	4.5				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 01
歩掛適用年月	2026. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	目隠しフェンス設置 H1200 ガートレール支柱取付型		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	2. 5				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

見積単価一覧表


[illegible]

数量総括表


[illegible]

暫定時

側面図

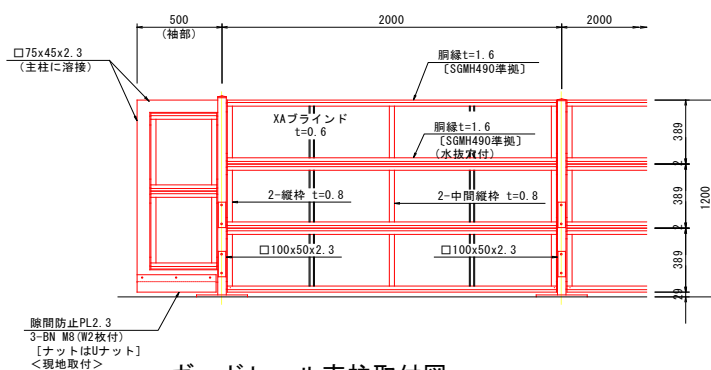


断面図



ガードレール支柱取付図

パネル取付図

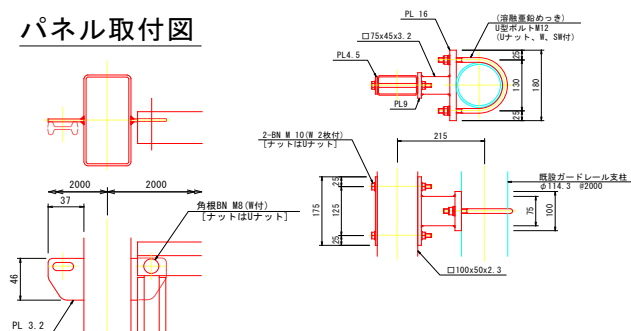

目録レフエンスH1200 (ガードレール支柱取付型及び壁高欄取付型)					材料表	
	名 称	規 格	材 質	外 装	備 考	
袖	中 間 主 柱	□100x50x2.3	STKR400	HDZT56 (HD240相当)・液体塗装		
	ベースプレート	t=12	SS400		主柱に溶接	
	ブラケット	t=12	"			
	袖 付 主 柱	□100x50x2.3	STKR400		袖付主柱に溶接	
	袖 端 部	□75x45x2.3	"			
肘	ベースプレート	t=12	SS400	HDZT49 (HD235相当)・高耐熱性樹脂粉体塗装		
	ブラケット	t=3~2	"		袖付主柱、袖端に溶接	
	肘 端 部	t=1.6	SGM490準拠			
	縦 板	t=0.8	SGM400準拠			
	中 間 縦 柱	t=0.6	SGM200準拠		重和・アルミ・マグネシウム合金めっきK27 +高耐熱性樹脂粉体塗装	
バネ	スプリング	t=0.6	SGM200準拠			
ナット	角根ボルト・ナット	M8x30	ボルト4.8、ナット4T	HDZT49 (HD235相当)・防錆着色処理 (はき込みめっき)	ナットはUナット、W付	
ナット	支柱取付金具	□75x45x3.2	STKR400	HDZT56 (HD240相当)・液体塗装		
	押えプレート	t=9、16	SS400			
	ボルト・ナット	t=4、5	"			
	Uボルト	M10x140	ボルト4.8、ナット4T		ナットはUナット、W2枚付	
	アンカーボルト	M12	ボルト4.8、ナット4T		HDZT49 (HD235相当)	ケミカルセラー付・16mm厚板用 (寸法B1616、穴径、ナット2枚付)

[illegible]