

見積参考資料

工事名 R 7 徳土 瀬戸撫養線 鳴・瀬戸明神 区画線工事（8）

◇経費情報◇

工種区分	道路維持工事
単価地区	徳島東部 1
単価使用年月	令和 8年 1月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り（1）－ 1
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	週休 2 日（月単位）

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 瀬戸撫養線 鳴・瀬戸明神 区画線工事（8）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持		式	1				
区画線工		式	1				
区画線工		式	1				
溶融式区画線 （矢羽根）	溶融式手動W75cm×L150cm 厚1.5mm青系色排水舗装無, 白色(高輝度有)	箇所	70				単 1号
路面標示シート	溶融式シート各W=75cm L=100cm白色	箇所	14				単 2号
高視認性区画線	施工方法区分:非リフ式(溶融式), 規格・仕様区分:実線 15cm	m	700				単 3号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員 A		人日	12				単 4号
交通誘導警備員 B		人日	12				単 5号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 瀬戸撫養線 鳴・瀬戸明神 区画線工事（8）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

設計内訳書（本02）

工事名	R 7 徳土 瀬戸撫養線 鳴・瀬戸明神 区画線工事（8）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持		式	1				
区画線工		式	1				
区画線工		式	1				
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	350				単 6号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				

設計内訳書 (本02)

[illegible]

1 次単価表

単価使用年月	2026. 01
歩掛適用年月	2026. 01
労務調整係数	1. 500-00000 0. 0 0

単 1号	溶融式区画線 (矢羽根)	溶融式手動W75cm×L150cm 厚1. 5mm 青系色排水舗装無, 白色(高輝度有)	単位	箇所	単位数量	314	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
矢羽根設置			箇所	314			単 7号	
塗料 超速乾溶融材 (ブルー)			kg	1, 483. 7			単 8号	
塗料 高輝度タイプ 白色			kg	90. 4			単 9号	
カゝラスビ゛ースゝ 0. 106～0. 850mm			kg	6. 6				
接着用プライマー 区画線用			kg	59				
散布骨材 ホワイトシリカ 40～80メッシュ			kg	88. 3			単 10号	
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 01	
						歩掛適用年月	2026. 01	
						労務調整係数	1.500-00000 0.0 0	
単 2号	路面標示シート	溶融式シート各W=75cm L=100cm白色	単位	箇所	単位数量	22	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ピクトグラム貼付 自転車マーク＋矢印			箇所	22			単 11号	
ピクトグラム自転車マーク＋矢印 溶融式シート各W=75cmL=100cm			枚	22			単 12号	
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 01	
						歩掛適用年月	2026. 01	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 3号	高視認性区画線	施工方法区分:非リブ式(溶融式), 規格・仕様区分:実線 15cm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
高視認性区画線設置		有り, 非リブ式, 無し, 実線 15cm, 無し, 無し, 562kg/1000m, JIS R 3301 1号のみ, 38kg/1000m, 25kg/1000m, 全て	m	1			単 13号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 01
歩掛適用年月	2026. 01
労務調整係数	1.500-00000 0.0 0

単 4号	交通誘導警備員 A		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1			単 14号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 01
歩掛適用年月	2026. 01
労務調整係数	1.500-00000 0.0 0

単 5号	交通誘導警備員 B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 15号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 01
歩掛適用年月	2026. 01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り,溶融式手動,無し,実線 15cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,黄鉛・クロムフリー,アスファルト舗装,全て	m	1			単 16号	
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 01
歩掛適用年月	2026. 01
労務調整係数	1. 500-00000 0. 0 0

単 7号	矢羽根設置		単位	箇所	単位数量	314	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 33				
特殊作業員			人	4. 66				
普通作業員			人	9. 4				
溶融槽(ニーダ)〔可搬式〕 200～350kg×2槽			時間	15. 3			単 17号	
ラインマーカ〔溶解・ハンドガイド〕 幅15cm・20cm 容量80～130kg			時間	15. 3			単 18号	
トラック〔普通型〕 2t積			時間	15. 3			単 19号	
諸雑費			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 01
歩掛適用年月	2026. 01
労務調整係数	1.500-00000 0.0 0

単 8号	塗料 超速乾溶融材（ブルー）		単位	kg	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(kg)			kg	1			単 20号	
合計								
単価							円/kg	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 01
歩掛適用年月	2026. 01
労務調整係数	1.500-00000 0.0 0

単 9号	塗料 高輝度タイプ 白色		単位	kg	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(kg)			kg	1			単 21号	
合計								
単価							円/kg	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 01
歩掛適用年月	2026. 01
労務調整係数	1. 500-00000 0. 0 0

単 10号	散布骨材 ホワイトシリカ 40～80メッシュ		単位	kg	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(kg)			kg	1			単 22号	
合計								
単価							円/kg	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 01
歩掛適用年月	2026. 01
労務調整係数	1.500-00000 0.0 0

単 11号	ピクトグラム貼付 自転車マーク＋矢印		単位	箇所	単位数量	22	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.6				
普通作業員			人	8				
諸雑費			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 01
歩掛適用年月	2026. 01
労務調整係数	1.500-00000 0.0 0

単 12号	ピクトグラム自転車マーク＋矢印 溶融式シート各W=75cmL=100cm		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(枚)			枚	1			単 23号	
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 01
歩掛適用年月	2026. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	高視認性区画線設置	有り, 非リブ式, 無し, 実線 15cm, 無し, 無し, 562kg/1000m, JIS R 3301 1号のみ, 38kg/1000m, 25kg/1000m, 全て	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
高視認性区画線設置 非リブ式(溶融) 夜間 豪雪無 実線15cm 制約無			m	1, 000				
塗料			kg	562				
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm			kg	38				
プライマー			kg	25				
軽油			L	54				
ガソリン レギュラー			L	2. 5				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 01
歩掛適用年月	2026. 01
労務調整係数	1.500-00000 0.0 0

単 14号	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 01
歩掛適用年月	2026. 01
労務調整係数	1.500-00000 0.0 0

単 15号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 01
歩掛適用年月	2026. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	区画線設置	有り, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 黄 鉛・クロムフリー, アスファルト舗装, 全て	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪無 実線15cm 制約無			m	1, 000				
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー			kg	570				
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm			kg	25				
接着用プライマー 区画線用			kg	25				
軽油			L	40				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 01
歩掛適用年月	2026. 01
労務調整係数	1.500-00000 0.0 0

単 17号	溶融槽(ニーダ)〔可搬式〕 200～350kg×2槽		単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	0.41				
溶解槽(ニーダ)〔可搬式〕 200～350kg×2槽			時間	1				
合計								
単価							円／時間	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 01
歩掛適用年月	2026. 01
労務調整係数	1.500-00000 0.0 0

単 18号	ラインマーカ〔溶解・ハンドガイド〕 幅15cm・20cm 容量80～130kg		単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラインマーカ〔溶解・ハンドガイド〕 幅15・20cm 容量80～130kg			時間	1				
合計								
単価							円／時間	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 01
歩掛適用年月	2026. 01
労務調整係数	1. 500-00000 0. 0 0

単 19号	トラック〔普通型〕 2t積		単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)			人	0. 21				
軽油			L	3. 9				
トラック〔普通型〕 2t積			時間	1				
合計								
単価							円／時間	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 01
歩掛適用年月	2026. 01
労務調整係数	1.500-00000 0.0 0

単 20号	材料費(kg)		単位	kg	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			kg	1				
合計								
単価							円/kg	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 01
歩掛適用年月	2026. 01
労務調整係数	1.500-00000 0.0 0

単 21号	材料費(kg)		単位	kg	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			kg	1				
合計								
単価							円/kg	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 01
歩掛適用年月	2026. 01
労務調整係数	1.500-00000 0.0 0

単 22号	材料費(kg)		単位	kg	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			kg	1				
合計								
単価							円/kg	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 01
歩掛適用年月	2026. 01
労務調整係数	1.500-00000 0.0 0

単 23号	材料費(枚)		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			枚	1				
合計								
単価							円/枚	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 7 徳土 瀬戸撫養線 鳴・瀬戸明神 区画線工事（8）					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
M000302002	トラック[普通型]	2t積	時間	3.41	3,189	
M001121007	ラインマカ[溶融・ハットﾞｶﾞｲﾄﾞ式]	幅15・20cm 容量80～130kg	時間	3.41	1,558	
M001122001	溶解槽(ﾋｰﾀﾞﾞ)[可搬式]	200～350kg×2槽	時間	3.41	3,513	
	合計額				8,260	

見積単価一覧表

[illegible]









数 量 総 括 表							
工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)	規 格 (レベル5)	単位	数 量	備考
〔自転車通行空間整備(瀬戸撫養線)〕							
道路維持							
	区画線工						
		区画線工 (設置)					
			熔融式区画線 (矢羽根 1)	熔融式手動 W75cm×L150cm 厚1.5mm 青系色 排水性舗装無	箇所	0	
			熔融式区画線 (矢羽根 2)	熔融式手動 W75cm×L150cm 厚1.5mm 青系色 排水性舗装無 白線 (高輝度) 有	箇所	70	
			路面標示シート (自転車ピクトグラム+矢印)	熔融式シート 各W=75cm、L=100cm 白色	箇所	14	
			方向標示ピクト (単路部)	熔融式シート W=20cm×L=170cm 排水性舗装無	箇所	0	
			方向標示ピクト (分岐部)	熔融式シート W=20cm×L=170cm 排水性舗装無	箇所	0	
			方向標示ブルーライン (単路部)	熔融式手動 W=20cm, L=250cm×2 厚1.5mm 青系色 排水性舗装無	箇所	0	
			方向標示ブルーライン (分岐部 (流入側のみ))	熔融式手動 W=20cm, L=250cm 厚1.5mm 青系色 排水性舗装無	箇所	0	
			高視認区画線 (実線)	W=15cm 白	m	700	
			熔融式区画線	W=15cm 黄	m	350	
	仮設工						
		交通管理工					
			交通誘導警備員	A	人日	12	
			交通誘導警備員	B	人日	12	

※各数量は現地精査の結果、変更となる場合があります。

※工事の際は、矢羽根 2 で施工します。


区画線工 集計

種 別：区画線工
 ブロック：
 区 分：

細別／規格	算 式 / 図	数 量
〔設置〕		
矢羽根 1 青系色、W750×H1500 単路部(10m間隔) 交差点部(3m間隔)	 $350(m) \div 100(m/\text{箇所}) \times 2$ $0(m) \div 3(m/\text{箇所})$	0 箇所 70箇所 0箇所
矢羽根 2 (白線(高輝度)有) 青系色、W750×H1500 単路部(10m間隔) 交差点部(3m間隔)	 $350(m) \div 10(m/\text{箇所}) \times 2$ $0(m) \div 3(m/\text{箇所})$	70 箇所 70箇所 0箇所
自転車ピクトグラム+矢印 白、W750×H2150 単路部 (50m間隔) 交差点前後	 $350(m) \div 50(m/\text{箇所}) \times 2$ 設置交差点 2箇所 1箇所×2	14 箇所 14箇所
方向標示ピクト W200×H1700 単路部 分岐部	 ※交差点部 数量計算書より  ※交差点部 数量計算書より	0 箇所 0 箇所
方向標示ブルーライン 青系色、W200×H2500 単路部 分岐部 (流入側のみ)	 ※交差点部 数量計算書より   ※交差点部 数量計算書より	0 箇所 0 箇所

交差点部 数量計算書

番号	矢羽根 設置延長(m)	矢羽根 (箇所) ※3m間隔	自転車ピクトグラム +矢印 (箇所)	方向標示ピクト (箇所)		方向標示ブルーライン (箇所)	
				単路部	分岐部	単路部	分岐部
①							
②							
③	0	0	0	0		0	
合計	0	0	0	0	0	0	0

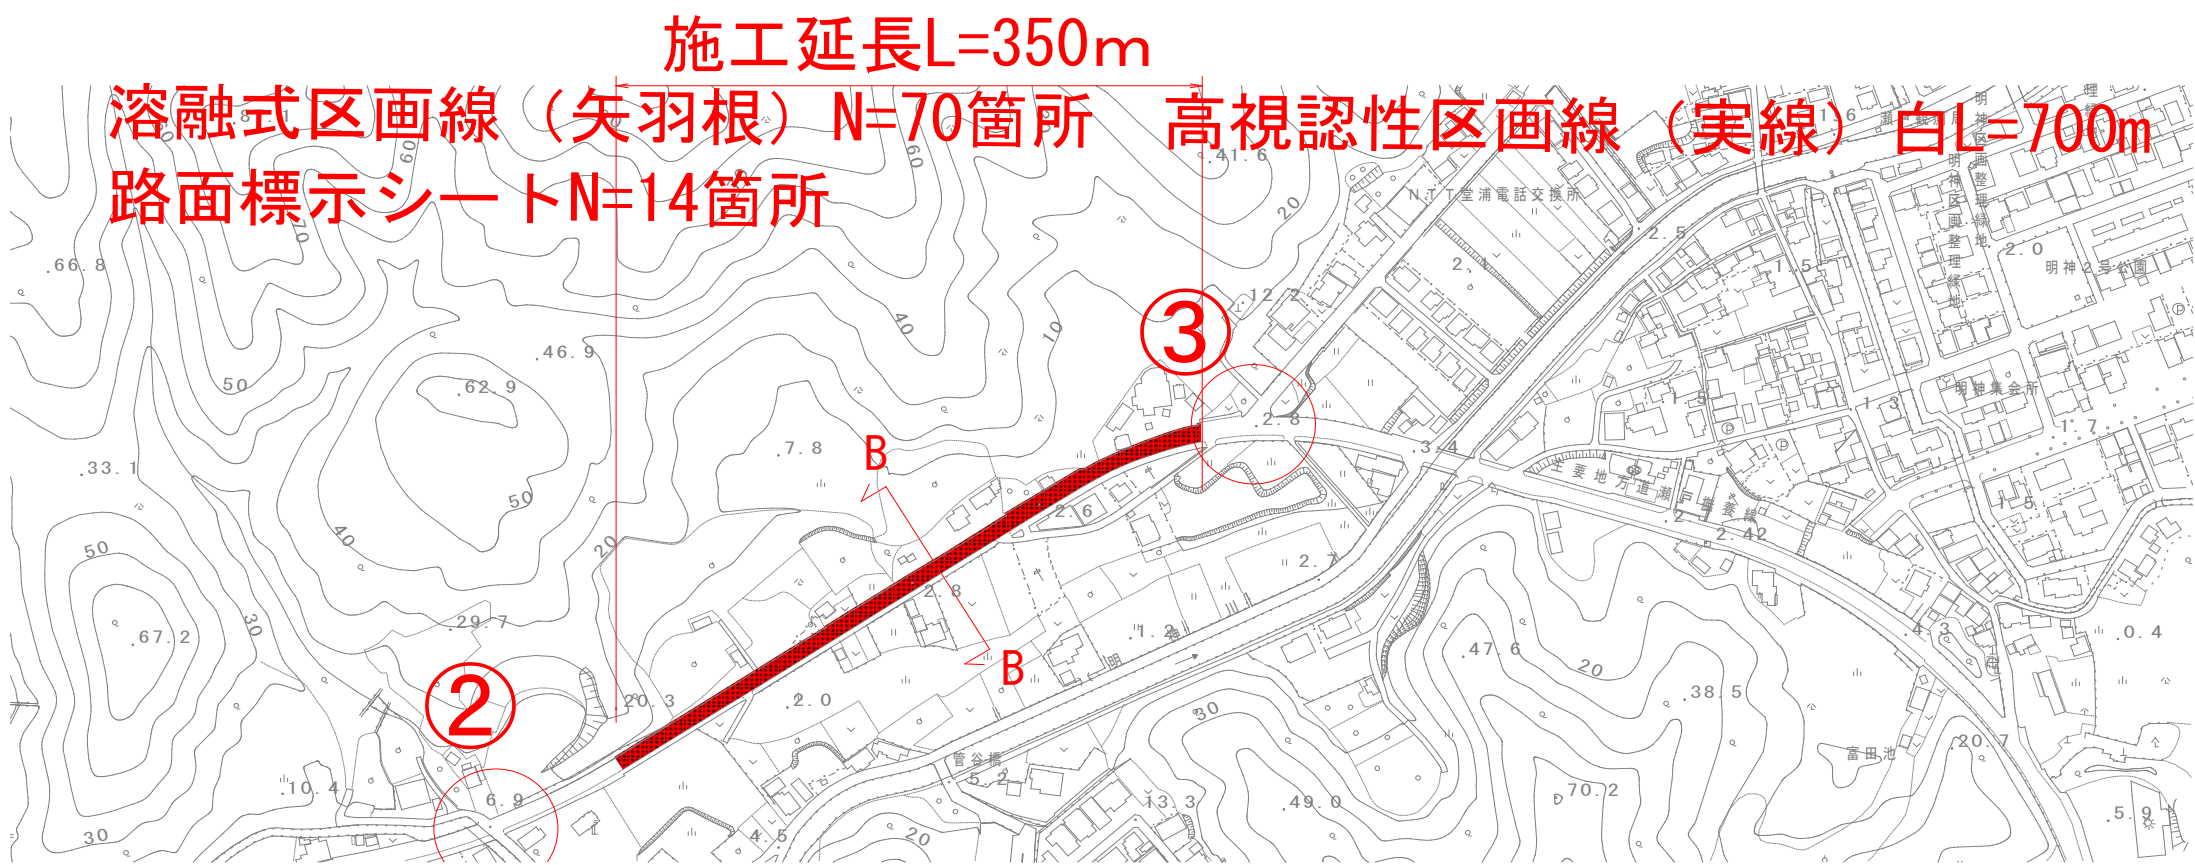

仮設工 集計		
種 別：交通管理工 ブ ロ ッ ク： 区 分：		
細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
交通誘導警備員（A・B）		
	矢羽根 日当り施工量 18箇所 70 ÷ 18 × 2 8人日	10 人日
	自転車ピクトグラム＋矢印 日当り施工量 20箇所 14 ÷ 20 × 2 2人日	
	高視認性区画線 日当たり施工量 700 ÷ 750 × 2 2人日	12人日