

見積参考資料

工事名 R7徳土 鳴門総合運動公園 鳴・撫養立岩 野球場グラウンド内 野造成工事(着手日指定型)

◇経費情報◇

工種区分	公園工事
単価地区	徳島東部1
単価使用年月	令和8年1月
施工地域・工事場所	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事に係る経費補正	週休2日(月単位)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書 (本01)

工事名	R7徳島 鳴門総合運動公園 鳴・撫養立岩 野球場グラウンド内 野造成工事(着手日指定型)				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 グラウンド・コート整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
グラウンド・コート整備		式	1				
園路広場施設整備工		式	1				
混合土造成工		式	1				
表面処理 【苦汁・化粧砂】	材料：苦汁・化粧砂	m2	2,340				単 1号 【暫定単価】
表層 【混合土】	材料：混合土(黒土7:砂3) 厚み：t=150mm	m2	2,340				単 2号 【暫定単価】
中層 【火山砂利】	材料：火山砂利(40～0) 厚み：t=150mm	m2	2,340				単 3号 【暫定単価】
路盤 【C-40】	材料：C-40 厚み：t=150mm	m2	2,340				単 4号
グラウンド・コート施設設備工		式	1				
競技施設工		式	1				
ホームベース		基	1				単 5号 【暫定単価】
ピッチャープレート		基	1				単 6号 【暫定単価】
ピッチャーマウント		箇所	1				単 7号 【暫定単価】
塁ベース		基	3				単 8号 【暫定単価】

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 鳴門総合運動公園 鳴・撫養立岩 野球場グラウンド内 野造成工事(着手日指定型)				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 グラウンド・コート整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
衝撃吸収材設置工		式	1				
衝撃吸収材設置		式	1				
衝撃吸収材設置 厚み：135mm		m2	305				単 9号 【暫定単価】
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	40				単 10号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	表面処理 【苦汁・化粧砂】	材料：苦汁・化粧砂	単位	m2	単位数	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	材料費(kg)		kg	100				単 11号 苦汁(スポーツ用バインダー)
	材料費(m3)		m3	0.3				単 12号 化粧砂
	振動ローラ(舗装用)[ハットカト式] 運転質量0.8~1.1t	機械条件:運転時間当り損料	時間	0.56				
	施工費(仕上げ工含む)		m2	100				単 13号 【暫定単価】
	合計							
	単価							円/m2

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	表層 【混合土】	材料：混合土(黒土7:砂3) 厚み：t =150mm	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	材料費(m3)		m3	20.46				単 14号 混合土(黒土7:砂3)
	施工費(不陸整正, 仕上げ工含む)		m2	100				単 15号 【暫定単価】
	フルトラ[普通・排出ガス対策型(1次基準)] 6t級	機械条件: 運転時間当り損料	時間	0.37				
	トラクタ[ホイール式] 機械質量1t級	機械条件: 運転時間当り損料	時間	0.32				
	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパクト式] 排出ガス対策型(第1次) 運転質量3~4t	機械条件: 運転時間当り損料	時間	2				
	合計							
	単価							円/m2

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	中層 【火山砂利】	材料：火山砂利(40～0) 厚み：t=1 50mm	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	材料費(m3)		m3	18.75			単 16号 火山砂利(40～0)	
	施工費(不陸整正, 仕上げ工含む)		m2	100			単 17号 【暫定単価】	
	フルトラサ[普通・排出ガス対策型(1次基準)] 6t級	機械条件: 運転時間当り 損料	時間	0.37				
	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 排出ガス対策型(第1次) 運転質量3～4t	機械条件: 運転時間当り 損料	時間	2				
	合計							
	単価						円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	路盤 【C-40】	材料：C-40 厚み：t=150mm	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		150mm, 1層施工, クラッシュラン C-40, 全ての費用	m2	100				
不陸整正		無し, 全ての費用	m2	100				
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	ホームベース		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(個)			個	1			単 18号 ホームベース(受け金 具含む)	
施工費			基	1			単 19号 【暫定単価】	
合計								
単価							円/基	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	ビッチャープレート		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(個)			個	1				単 20号 ビッチャープレート(天然ゴム t40, 受け金具含む)
材料費(個)			個	1				単 21号 硬質ゴム一体成型品
施工費			基	1				単 19号 【暫定単価】
合計								
単価								円/基

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	ビッチャーマウント		単位	箇所	単価数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(m3)			m3	1.33			単 14号 混合土(黒土7:砂3)	
材料費(m3)			m3	0.61			単 22号 マウンド固化剤	
タンパ及びびらんマ 質量 60~80kg			日	0.5				
施工費(仕上げ工含む)			箇所	1			単 23号 【暫定単価】	
合計								
単価							円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	墨ベース		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(個)			個	1			単 24号 墨ベース(上下金具含む)	
施工費			基	1			単 25号 【暫定単価】	
合計								
単価							円/基	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	衝撃吸収材設置 厚み:135mm		単位	m2	単位数量	50	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(m2)			m2	50			単 26号 衝撃吸収材(端部見切材・フラップ膜含む)	
施工費			m2	50			単 27号 【暫定単価】	
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1			単 28号	
	合計							
	単価						円/人日	

2次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	材料費(kg)		単位	kg	単位数量		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	材料費 スポーツ用バインダー		kg	1			
	合計						
	単価						円/kg

2次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	材料費(m3)		単位	m3	単位数量		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	材料費 化粧砂		m3	1			
	合計						
	単価						円/m3

2次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	施工費(仕上げ工含む)		単位	m2	単位数量	100	単価	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
	普通作業員		人	0.45				
	合計							
	単価						円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	材料費(m3)		単位	m3	単位数量	1	単価	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
	材料費 混合土		m3	1				
	合計							
	単価						円/m3	

2次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	施工費(不陸整正,仕上げ工含む)		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.12				
	特殊作業員		人	1.96				
	普通作業員		人	1.2				
	合計							
	単価						円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	材料費(m3)		単位	m3	単位数量		1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	材料費 火山砂利		m3	1					
	合計								
	単価							円/m3	

2次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	施工費(不陸整正, 仕上げ工含む)		単位	m2	単位数量		100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役		人	0.06					
	特殊作業員		人	0.64					
	合計								
	単価							円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	材料費(個)		単位	個	単位数量		1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	材料費 ホームベース		個	1					
	合計								
	単価							円/個	

2次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	施工費		単位	基	単位数量		1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役		人	0.2					
	特殊作業員		人	0.2					
	合計								
	単価							円/基	

2次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	材料費(個)		単位	個	単位数量		
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	材料費 ビツチャーフレート		個	1			
	合計						
	単価						円/個

2次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	材料費(個)		単位	個	単位数量		
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	材料費 ビツチャーフレート四面体		個	1			
	合計						
	単価						円/個

2次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	材料費(m3)		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	材料費 マウンド固化材		m3	1				
	合計							
	単価						円/m3	

2次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	施工費(仕上げ工含む)		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.5				
	特殊作業員		人	2.2				
	普通作業員		人	1				
	合計							
	単価						円/箇所	

2次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	材料費(個)		単位	個	単位数量		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	材料費 墨ベース		個	1			
	合計						
	単価						円/個

2次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	施工費		単位	基	単位数量		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0.6			
	特殊作業員		人	0.6			
	合計						
	単価						円/基

2次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	材料費(m2)	条件	単位	m2	単位数量	金額	単価	摘要
	名称・規格		単位	数量	単価			
	材料費 衝撃吸収材(端部見切材・フラップ膜含む)		m2	1				
	合計							
	単価						円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	施工費		単位	m2	単位数量	50	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1				
	特殊作業員		人	12				
	普通作業員		人	6				
	合計							
	単価						円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/人日

機労材集計リスト (機械)

工事名	R 7徳土 鳴門総合運動公園 鳴・撫養立岩 野球場グラウンド内 野造成工事(着手日指定型)					
単価コード	名 称	規 格	単 位	数 量	金 額	摘 要
L001050002	ロードローラ[マカダム]	運転質量10～12t	日	5.269	27,378	
L001060004	タイヤローラ[普通型]	運転質量13～14t	日	5.17	26,863	
L001180001	タンク及びピラマ	質量 60～80kg	日	0.5	325	
M000101009	ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(1次基準)]	6t級	時間	17.316	15,238	
M000701021	モータレータ[土工用]	排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	供用日	5.046	189,703	
M000804002	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.8～1.1t	時間	13.104	2,476	
M000804020	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式]	排出ガス対策型(第1次) 運転質量3～4t	時間	93.6	53,913	
M002041003	トラクタ[ホイール式]	機械質量1t級	時間	7.488	2,560	
	合計額				318,456	

見積単価一覧表


工事名	R7徳土 鳴門総合運動公園 鳴・撫養立岩 野球場グラウンド内野造成工事(着手日指定型)			
名称	規格	単位	単価	備考
表面処理 施工費	苦汁・化粧砂	m2	—	【暫定単価】 2次単価に歩掛を計上
化粧砂	0.001~0.003m3/m2	m3	6,650	
表層 施工費	混合土	m2	—	【暫定単価】 2次単価に歩掛を計上
混合土	黒土7:砂3	m3	32,100	
中層 施工費	火山砂利	m2	—	【暫定単価】 2次単価に歩掛を計上
火山砂利	40~0	m3	11,700	
ホームベース 施工費		基	—	【暫定単価】 2次単価に歩掛を計上
ホームベース	合成ゴム、ゴム(t40)+プラ台(100) 受け金具(SUS製)含む	基	145,000	
ピッチャープレート 施工費		基	—	【暫定単価】 2次単価に歩掛を計上
ピッチャープレート四面体	硬質ゴム一体成型品	基	65,700	
ピッチャープレート	天然ゴムt40、受け金具(SUS製)含む	基	100,000	
ピッチャーマウンド 施工費		箇所	—	【暫定単価】 2次単価に歩掛を計上

マウンド固化材	黒土用	m3	983,000	
墨ベース 施工費		基	—	【暫定単価】 2次単価に歩掛を計上
墨ベース	ウレタン注入、墨ベース上下金具（SUS製）含む	基	47,700	
衝撃吸収材 施工費		m2	—	【暫定単価】 2次単価に歩掛を計上
衝撃吸収材	厚み：135mm, 基盤：プラボードt=5, 波型ウレタンフォーム(連続発泡)t=110, 軟質ウレタンフォームt=10, 特殊シート他 1式	m2	109,000	

R 7 徳土 鳴門総合運動公園 鳴・撫養立岩
野球場グラウンド内野造成工事(着手日指定型)
数量計算書

単 位 数 量 計 算 書

工 種	グラウンドコート施設整備工
種 別	外野衝撃吸収材

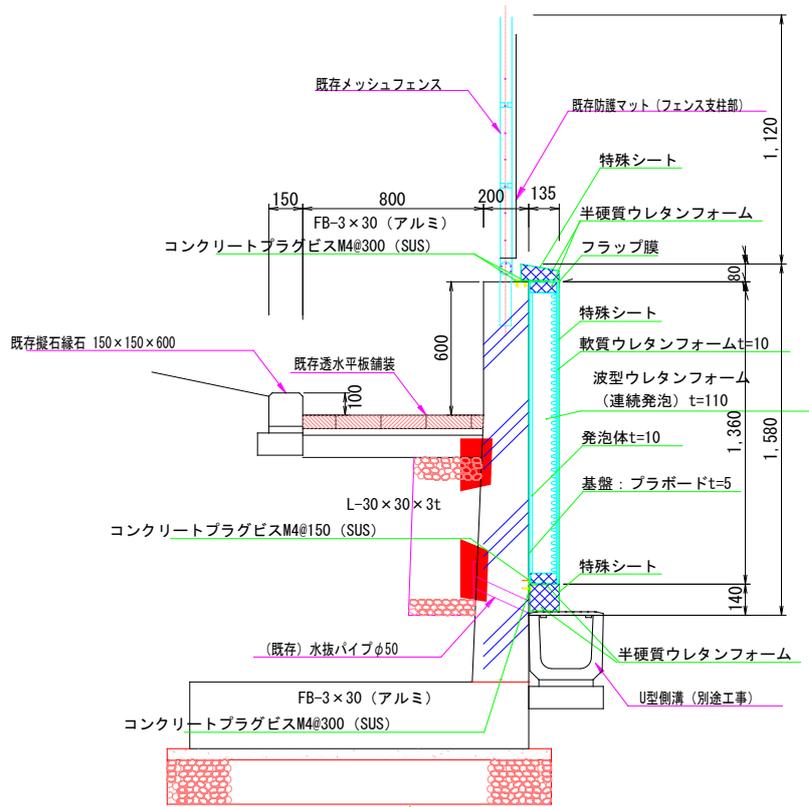

100 m² 当り

細別・規格	計 算 式	単位	合 計
外野衝撃吸収材			
特殊シート		式	1
半硬質ウレタンフォーム		式	1
フラップ膜		式	1
コンクリートブラグビス M4@300 (SUS)		式	1
軟質ウレタンフォーム t=10		式	1
波型ウレタンフォーム(連続 発泡) t=110		式	1
発泡体 t=10		式	1
基盤 プラボード t=5		式	1
コンクリートブラグビス M4@150 (SUS)		式	1