

土木工事特記仕様書（令和7年7月1日以降適用）

（土木工事共通仕様書の適用）

- 第1条** 本工事は、「徳島県土木工事共通仕様書 令和6年7月」に基づき実施しなければならない。なお、「徳島県土木工事共通仕様書」に定めのないもので、機械工事の施工にあつては「機械工事共通仕様書（案）」（国土交通省大臣官房技術調査課施工企画室）、電気通信設備工事にあつては「電気通信設備工事共通仕様書」（国土交通省大臣官房技術調査課電気通信室）に基づき実施しなければならない。
- 2 ただし、共通仕様書の各章における「適用すべき諸基準」で示された示方書、指針、便覧等は改定された最新のものとする。なお、工事途中で改定された場合はこの限りでない。

（土木工事共通仕様書に対する補足事項）

- 第2条** 「徳島県土木工事共通仕様書 令和6年7月」に対する特記事項は、次のとおりとする。

（共通仕様書の読み替え）【変更】

「1-1-1-24 建設副産物」において、「建設副産物情報交換システム（以下「COBRIS」という。）」とあるのは「コブリス・プラス」と読み替えるものとする。

（現場代理人及び主任技術者等）【変更】

1-1-1-15 現場代理人及び主任技術者等

1. 選任通知

- (4) 受注者は、選任通知書に次のものを添付しなければならない。
- ② 監理技術者を選任した場合（下請金額の総額が5,000万円以上）は、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証（それぞれ表、裏とも）

（事故報告書）【変更】

1-1-1-40 事故報告書

受注者は、工事の施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督員に連絡する。また、監督員が指示した場合及び建設工事事故データベースシステムの登録対象となる事故の場合、監督員が定めた期日までに、事故報告書を提出し、建設工事事故データベースシステムに、事故に関する情報を登録する。

（しゅん工標）【追加】

1-1-1-57 しゅん工標の設置

受注者が希望する場合、次の工事（構造物）を対象に工事に携わった技術者の氏名を標柱（様式第2号）または標板（様式第3号）に記すことができる。

対象工事（構造物）：擁壁、カルバート、橋梁上部工、橋梁下部工、トンネル、堰、水門、樋門（樋管）、砂防堰堤、シェッド、法面、（揚）排水機場

対象技術者：監理（主任）技術者氏名

（工事成績評定の選択制）

- 第3条** 当初請負額が500万円以上3,000万円未満の指名競争入札及び一般競争入札（価格競争）並びに随意契約により発注する請負工事、変更請負額が増額により500万円以上となった工事は、別に定める「工事成績評定の選択制試行要領」を適用する。
- 2 前項の対象工事の受注者は、契約時、評定の実施の意向について、「工事成績評定に関する意向確認書」（以下「意向確認書」という。）を発注者契約担当に提出しなければならない。
- 3 受注者は、工事成績が格付を定める場合の主観点数の算定及び総合評価落札方式の評価項目等に活用されていることを踏まえ、工事成績評定の選択を適切に判断の上、意向確認書を提出するものとする。
- 4 施工途中の評定の意向変更は原則認めないこととする。ただし、成績評定を希望した場合において、しゅん工時、契約変更により請負額が500万円未満となった場合は、評定は行わないものとする。

- 5 受注者が評定の実施を希望しない場合であっても、次のいずれかに該当した場合は、評定を行うものとする。
- (1) 徳島県工事検査規程第7条の補修工事の請求又は第8条の簡易な修補の指示が行われた場合
 - (2) 工事成績表の考査項目別運用表「別紙-2④『7. 法令遵守等』」又は、考査項目別運用表（公共建築工事）「別紙-2⑤『8. 法令遵守等』」の評価事例に該当する行為が行われた場合
 - (3) 監督員等から文書により改善指示が行われた場合

工事成績評定の選択制試行要領

徳島県 HP <https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kendozukuri/kensetsu/5037327/>

(1日未満で完了する作業の積算)

- 第4条** 「1日未満で完了する作業の積算」(以下「1日未満積算基準」と言う。)は、変更積算のみに適用する。
- 2 受注者は、徳島県土木工事標準積算基準書 I-12-①-1 ~ I-12-①-6 に記載の施工パッケージ型積算基準と乖離があった場合に、1日未満積算基準の適用について協議の発議を行うことができる。
 - 3 同一作業員の作業が他工種・細別の作業と組合せて1日作業となる場合には、1日未満積算基準は適用しないものとする。
 - 4 受注者は、協議にあたって、1日未満積算基準に該当することを示す書面その他協議に必要となる根拠資料(日報、実際の費用がわかる資料等)を監督員に提出すること。実際の費用がわかる資料(見積書、契約書、請求書等)により、施工パッケージ型積算基準との乖離が確認できない場合には、1日未満積算基準は適用しないものとする。
 - 5 通年維持工事、災害復旧工事等で人工精算する場合、「時間的制約を受ける公共土木工事の積算」を適用して積算する場合等、1日未満積算基準以外の方法によることが適当と判断される場合には、1日未満積算基準を適用しないものとする。

(熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行)

- 第5条** 本工事は、日最高気温が30℃以上の真夏日の日数に応じて現場管理費の補正を行う試行工事であり、別に定める「熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行要領(以下「試行要領」という。)」を適用する。
- 2 施工箇所点状型の場合、点在する箇所毎に日最高気温が30℃以上の真夏日の日数に応じて補正を行うことができるものとする。
 - 3 夜間工事の場合、作業時間帯の最高気温が30℃以上の真夏日を対象に補正を行うことができるものとする。
 - 4 試行にあたり、気温の計測方法及び計測結果の報告方法について事前に監督員と協議を行うものとする。
なお、計測方法は最寄りの気象庁公表の気象観測所の気温(日最高気温30℃以上対象)または環境省公表の観測地点の暑さ指数(WBGT)(日最高WBGT25℃以上対象)を用いることとする。

熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行要領

徳島県 HP <https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kendozukuri/kensetsu/2009082402601>

(現場環境改善費(熱中症対策・防寒対策)の対象工事)

- 第6条** 本工事は、現場環境改善費(熱中症対策・防寒対策)の適用対象工事である。
- 2 受注者は、現場環境の改善を目的に、熱中症対策等を実施する場合は、「現場環境改善費(熱中症対策・防寒対策)計画書」を提出し、監督員と協議を行うことができる。なお、協議が整い、対策を実施した場合、「現場環境改善費(熱中症対策・防寒対策)に係

る積算要領」に基づく設計変更の対象とする。

現場環境改善費（熱中症対策・防寒対策）に係る積算要領
徳島県 HP <https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kendozukuri/kensetsu/2009082402601>

（資材価格高騰に対する特例措置）

第7条 本工事は、資材価格高騰に対する特例措置の対象工事である。

2 本工事は、当初契約締結後において、設計単価の適用年月を、積算月から契約月へ変更するものとする。

（仮設トイレの洋式化）

第8条 受注者は、仮設トイレを設置する場合、原則として「快適トイレ」を設置しなければならない。また、現場従事者に女性が含まれる場合は、原則として「女性専用トイレ（快適トイレ）」を設置しなければならない。なお、特段の理由がある場合はこの限りでない。

2 受注者は、設計図書の変更までに、「仮設トイレ設置報告書」を監督員に提出しなければならない。

- ・洋式トイレとは、和式トイレの便座部分を洋式化した仮設トイレのこと。
- ・快適トイレとは、洋式トイレのうち、防臭対策・施錠の強化などが実施された、女性が利用しやすい仮設トイレのこと。

（建設現場の遠隔臨場に関する試行工事【発注者指定型】）

第9条 本工事は、土木工事において遠隔臨場の実施を原則とする「建設現場の遠隔臨場の試行工事（発注者指定型）」の対象工事であり、次の URL にある「建設現場の遠隔臨場に関する試行要領」を適用することとする。

建設現場の遠隔臨場に関する試行要領
徳島県 HP <https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kendozukuri/kensetsu/7216187/>

（情報共有システム活用工事【発注者指定型】）

第10条 本工事は、土木工事等において情報共有システムの活用を原則とする「情報共有システム活用工事（発注者指定型）」の対象工事である。

2 対象工事は、次の URL にある「情報共有システム活用試行要領」を適用することとする。

情報共有システム活用試行要領
徳島県 CALS/EC HP
<https://e-denshinyusatsu.pref.tokushima.lg.jp/cals/jyouhoukyouyuu-3-2/>

（CCUS活用推奨モデル工事）

第11条 本工事は、技能者の処遇改善及び中長期的な技能者の確保等を目的とした「建設キャリアアップシステム活用モデル工事（CCUS活用推奨モデル工事）」であり、次の URL にある「建設キャリアアップシステム活用モデル工事实施要領」を適用することとする。

建設キャリアアップシステム活用モデル工事实施要領
徳島県 HP <https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kendozukuri/kensetsu/5044437/>

（週休2日確保工事）

第12条 本工事は、建設工事の中長期的な担い手の確保等を目的とし、現場閉所による週休2日に取り組む「週休2日確保工事」であり、別に定める「週休2日確保工事等実施要領（以下「実施要領」という。）」を適用する。


- 2 実施要領に基づき本工事で完全週休2日（土日）に取り組む場合は、工事着手までに取り組む意思を発注者に通知し、受発注者で協議しなければならない。
- 3 本工事の経費の負担は、実施要領第9条（1）による。
- 4 施工に先立ち工事現場又はその周辺の一般通行人等が見やすい場所に設置する標示板に、週休2日確保工事であることを記載するものとし、下図を参考とする。

週休2日確保工事等実施要領

徳島県 HP <https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kendozukuri/kensetsu/5016115/>



(標示板記載例) 月単位の場合

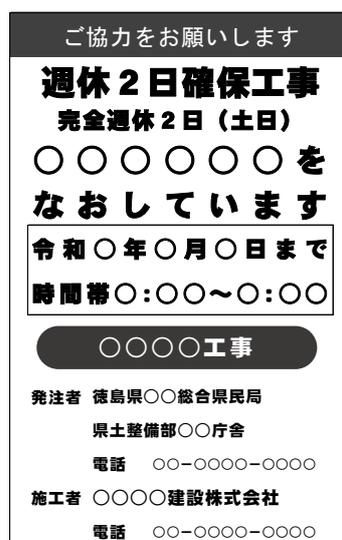

(標示板記載例) 完全週休2日(土日)の場合

(暫定単価方式の試行)

第13条 本工事は、当初発注手続きの簡素化及び早期発注の観点から、暫定の単価及び歩掛（以下「暫定単価」という。）を使用して積算した「暫定単価方式」の試行工事である。

- 2 特別調査及び見積りが必要な単価や歩掛については、過去の類似案件を参考に暫定単価を設定し、積算している。
- 3 設定した暫定単価は、見積参考資料に示す。
- 4 契約後、暫定単価は、適切な単価及び歩掛に変更するものとする。

(交通誘導警備員の確保に関する間接費の実績変更の対象工事)

第14条 本工事は、交通誘導警備員（以下「警備員」という。）の確保に関する間接費の実績変更の対象工事であり、「共通仮設費（率分）のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用（以下「実績変更対象間接費」という。）については、契約締結後、警備員確保に要する方策に変更が生じ、土木工事標準積算基準又は港湾積算基準（以下「積算基準」という。）に基づく金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて変更契約を行うことができるものとする。

営繕費:警備員送迎費、宿泊費、借上費

労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用

- 2 本工事の予定価格の算出の基礎とした設計額においては、積算基準に基づき算出した額における実績変更対象間接費の割合は、次のとおりである。

- 1) 共通仮設費（率分）に占める実績変更対象間接費（労働者送迎費、宿泊費、借上費）の割合：17.81%
- 2) 現場管理費に占める実績変更対象間接費（募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用）の割合：2.14%
- 3 受注者は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえ、設計変更を希望する場合は、実績変更対象間接費に係る費用の内訳を記載した「交通誘導警備員の確保に係る実績報告書」及び実績報告書に記載した内容の内訳書を提出し、設計変更の内容について協議を行うこと。
なお、監督員から請求があった場合は、実績が確認できる資料（領収書の写し等）を提示すること。
- 4 受注者の責めによる工程の遅れ等、受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、設計変更の対象としない。
- 5 発注者は、最終精算変更時点に実績変更対象間接費の支出実績を踏まえ、設計変更する場合、受注者から提出された「交通誘導警備員の確保に係る実績報告書」で確認した費用から、積算基準に基づき算出した額における実績変更対象間接費を差し引いた費用を、共通仮設費（営繕費）に加算して算出する。
なお、加算額については、間接費の率計算の対象外とする。
- 6 受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び入札参加資格制限等の措置を行う場合がある。
- 7 受注者は、実績変更対象間接費にかかる設計変更について疑義が生じた場合は、監督員と協議するものとする。

（本工事の特記仕様事項）

第15条 本工事における特記仕様事項は、次のとおりとする。

（本工事における特記仕様事項を記載）

R 7 吉土 宮川内ダム 阿波・土成宮川内
ゲート操作橋塗装工事
特記仕様書

徳島県 東部県土整備局吉野川庁舎
宮川内ダム管理所

第1条 適用

1. 本仕様書は、徳島県（以下「発注者」という。）が行うR7吉土 宮川内ダム 阿波・土成宮川内 ゲート操作橋塗装工事に適用する。
2. 本工事の施工にあたっては、徳島県土木工事共通仕様書（以下「共通仕様書」という。）によるほか、この特記仕様書及び図面によるものとする。
3. 受注者は、設計図書に基づき実施仕様書、計算書及び詳細図を作成し、監督員の承諾を得て施工しなければならない。

第2条 工事概要

本工事は、宮川内ダム管理所が管理するクレストゲート設備の信頼性向上を目的として、操作橋の塗替え塗装を行うものである。

第3条 工事施工範囲

本工事の施工範囲は、次に示す既設設備の塗替え塗装とする。本工事の製品あるいは資機材の搬入路は、受注者の責任で確保し、仮設工事及びそれに伴う資機材も受注者の負担とする。また、製品の搬出入や仮設工事に伴い仮撤去した構造物は、工事完了後速やかに原状復帰するものとする。

| 種類 | 名称 | 単位 | 数量 | 施工内容 | 適用 |
|------|------------|----|----|-------|--------|
| 放流設備 | クレストゲート操作橋 | 式 | 1 | 塗替え塗装 | 建屋内を除く |

既存塗膜には鉛が含まれていることが分かっているため、現場周辺の汚染防止および労働者の健康障害を防止するために必要な対策を講じるものとする。なお、除去塗膜については、特別管理型産業廃棄物として処分が必要である。

第4条 設計条件

工事期間中のダムの運用は次のとおりとする。

1. ゲート操作
 - ・ 工事期間中にダム水位の制限は行わない。
 - ・ 工事期間中もクレストゲートの上昇操作を行う可能性がある。
2. その他
 - ・ 堤頂道路に資機材の配置を可能とするが、普通車が通行可能となるような配置とすること。（設置・撤去時等の一時的な通行止めは可能とするが、事前に発注者と協議すること）

第5条 主要仕様

主要仕様は次のとおりとする。

1. クレストゲート（本工事対象外のため参考表記）

第7条 準拠規定

1. 本工事の設計、製作及び据付にあたっては、本仕様書によるほか、下記に示す基準等に準拠するものとする。

なお、これらの基準等は、契約時点における最新のものを適用するものとする。

- (1) 徳島県土木工事共通仕様書 (徳島県)
- (2) 機械工事共通仕様書 (案) (国土交通省)
- (3) 機械工事施工管理基準(案) (国土交通省)
- (4) 機械工事塗装要領(案)・同解説 (国土交通省)
- (5) 河川管理施設等構造令及び同施行規則 (国土交通省)
- (6) 河川砂防技術基準 (案) (国土交通省)
- (7) ダム・堰施設技術基準(案) (ダム・堰施設技術協会)
- (8) ダム・堰施設検査要領 (案) (ダム・堰施設技術協会)
- (9) 日本工業規格 (JIS)
- (10) その他、関連法規及び規格

第8条 塗装

本工事における各設備の塗装仕様は以下の通りとし、仕上色は施工前に発注者と協議を行うものとする。

塗装箇所：操作橋

素地調整：3種ケレン

| 記号及び塗装系 | 工程 | 塗料名 | 参考膜厚 (μ m) |
|--|----------|-------------------------|--------------------|
| c-2B ジンクリッチペイント + エポキシ樹脂系 + ポリウレタン樹脂系 | 第1層目(下塗) | 有機ジンクリッチペイント | 75 |
| | 第2層目(下塗) | 弱溶剤系変性エポキシ樹脂塗料下塗 (大気部用) | 60 |
| | 第3層目(下塗) | 弱溶剤系変性エポキシ樹脂塗料下塗 (大気部用) | 60 |
| | 第4層目(中塗) | 弱溶剤系ポリウレタン樹脂塗料用中塗 | 40 |
| | 第5層目(上塗) | 弱溶剤系ポリウレタン樹脂塗料上塗 | 30 |
| | 合計 | | 265 |

第9条 異常気象時の対応

前線や台風などによる出水への対応のため、ゲート操作が必要となった場合や洪水警戒体制により継続してゲート操作が行われる場合など、緊急時の対応(安全確保)として、工事を中止することがある。

作業中止期間は、ゲート操作時間のみの一時的な場合もあるが、日単位で中止が必要な場合も想定されるため、発注者の指示に従い、受注者は現場作業の調整を行うこと。

第10条 その他事項

- (1)この仕様書に明記の無い事項であっても、構造上または運転上具備しなければならない事項および工事施工上、当然必要な作業設備等は、全て受注者の負担とする。
- (2)工事現場に必要な事務所、宿舎、倉庫、その他の設備は全て受注者の負担とする。
- (3)本工事の施工にあたっては、本仕様書および図面による他、以下の各項によるものとする。
 - 1)土木工事共通仕様書（徳島県）
 - 2)土木工事施工管理の手引き（徳島県）
 - 3)その他関連法規基準
- (4) 工事施工にあたり、ダム管理（点検・放流・水質等）に支障をきたすことがないように十分配慮すること。

ゲート関連設備（ロープ、開度計センサー等）の保全には、特に注意すること。
- (5)設備の撤去および据付にあたっては、クレーンやトラック等を使用して、安全かつ速やかに施工を行うこと。
- (6)工事施工により発生した産業廃棄物および撤去品については、法律に基づく適切な処理を受注者の責任と負担で行うこと。なお、撤去品の処分数量・品目については変更協議の対象とする。