

見積参考資料

工事名 R8徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路 床1工事

◇経費情報

工種区分	道路改良工事
単価地区	徳島3
単価使用年月	令和8年3月
施工地域区分	中山間地域
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事 に係る経費補正	週休2日(月単位)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	基幹農道整備事業 勝浦南部上3期地区
工事名	R 8 徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床1工事

項目名	内容
事業主体名	東部農林水産局(徳島)
事業名	基幹農道整備事業
地区名	勝浦南部上3期地区
工事名	R 8 徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床1工事
施工場所	起点
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島3
工期	
積算体系年月	令和8年3月
単価期適用年月	令和8年3月 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	基幹農道整備事業 勝浦南部上3期地区
工事名	R 8 徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床1工事

工事別工事名: R 8 徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床1工事

項目名	内容
工事名	R 8 徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床1工事
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【一般土木工事】
工種区分	道路改良工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	4週8休以上(月単位)
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
施工地域区分	中山間地域
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	基幹農道整備事業 勝浦南部上3期地区
工事名	R 8 徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床1工事

工事別工事名: R 8 徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床1工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・ ・直接工事費				
5 ・ ・ ・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式		
6 ・ ・ ・直接工事費(仮設工)	1.000	式		
7 ・ ・間接工事費				
8 ・ ・ ・共通仮設費				
9 ・ ・ ・ ・運搬費~営繕費等				
10 ・ ・ ・ ・準備費	1.000	式		
11 ・ ・ ・現場管理費				
12 ・ ・ ・ ・現場管理費(率計上)				
13 ・一般管理費等				

事業名	基幹農道整備事業 勝浦南部上3期地区
工事名	R 8 徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床1工事

工事別工事名: R 8 徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床1工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳				
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
・土工	1.000	式		
・ ・掘削工	1.000	式		
・ ・土砂運搬工	1.000	式		
・ ・土砂運搬工	1.000	式		
・ ・法面整形工	1.000	式		
・受圧板工	1.000	式		
・ ・受圧板工	1.000	式		
・ ・アンカー工	1.000	式		
・ ・アンカー工 材料費	1.000	式		

事業名	基幹農道整備事業 勝浦南部上3期地区
工事名	R 8 徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床1工事

工事別工事名: R 8 徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床1工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)					
・土工	1.000	式			
・ ・掘削工	1.000	式			
掘削	100	m3			単A B単 1号
掘削	40	m3			単A B単 2号
合 計					
・ ・土砂運搬工	1.000	式			
土砂運搬	100.000	m3			単A B単 3号
合 計					
・ ・土砂運搬工	1.000	式			
土砂運搬	40.000	m3			単A B単 4号
合 計					
・ ・法面整形工	1.000	式			
切土法面整形 土砂	45.000	m ²			単A B単 5号
切土法面整形 軟岩	51.000	m ²			単A B単 6号

事業名	基幹農道整備事業 勝浦南部上3期地区
工事名	R8徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床1工事

工事別工事名: R8 徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床1工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
基面整正	14	m ²			単A B単 7号
合 計					
・受圧板工	1.000	式			
・ ・受圧板工	1.000	式			
受圧板工 24-12-25 W/C=55%以下	3.000	基			単A B単 8号
合 計					
・ ・アンカー工	1.000	式			
削孔(アンカー)	29	m			単A B単 9号
削孔(アンカー)	48	m			単A B単 10号
鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)	6	本			単A B単 11号
グラウト注入(アンカー)	2	m ³			単A B単 12号
ボーリングマシン移設	1.000	回			単A B単 13号
合 計					
・ ・アンカー工 材料費	1.000	式			
ストランド	99.000	kg			単A B単 14号

事業名	基幹農道整備事業 勝浦南部上3期地区
工事名	R8徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床1工事

工事別工事名: R8徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床1工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
ウエッジ	18.000	個			単A B単 15号
アンカーディスク	6.000	個			単A B単 16号
リングナット	6.000	個			単A B単 17号
防錆キャップ	6.000	個			単A B単 18号
止水部材 止水樹脂、止液ゴム、止水チューブ	6.000	セット			単A B単 19号
カラー付き支圧板 角度調整台座含む	6.000	個			単A B単 20号
補剛板	6.000	個			単A B単 21号
シム	6.000	個			単A B単 22号
自由長部スペーサー	19.000	個			単A B単 23号
アンカー定着部スペーサー	24.000	個			単A B単 24号
先端キャップ	6.000	個			単A B単 25号
グラウト防止キャップ	18.000	個			単A B単 26号
結束テープ	0.200	個			単A B単 27号
結束タイ	54.000	本			単A B単 28号
頭部防錆剤	6.000	箇所			単A B単 29号
箱抜き管	4.000	m			単A B単 30号
合計					

事業名	基幹農道整備事業 勝浦南部上3期地区
工事名	R8徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床1工事

工事別工事名: R8徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床1工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 1号 ***					
	掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-	1.000	m3			S単 28号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 2号 ***					
	掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 軟岩,片切掘削,-,-,-,-,無し,無し	1.000	m3			S単 29号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 3号 ***					
	土砂運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ハック材山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1.000	m3			S単 30号
	合計					
	単価					

事業名	基幹農道整備事業 勝浦南部上3期地区
工事名	R8徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床1工事

工事別工事名: R8徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床1工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 4号 ***					
	土砂運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 軟岩,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好	1.000	m3			S単 1号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 5号 ***					
	切土法面整形 土砂		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	1.000	m ²			S単 32号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 6号 ***					
	切土法面整形 軟岩		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,軟岩I,なし	1.000	m ²			S単 33号
	合計					
	単価					

事業名	基幹農道整備事業 勝浦南部上3期地区
工事名	R8徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床1工事

工事別工事名: R8徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床1工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 7号 ***					
	基面整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²			S単 31号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 8号 ***					
	受圧板工 24-12-25 W/C=55%以下		基		3.000 基	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,コンクリート各種	63.000	m3			S単 42号
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	119.000	m ²			S単 40号
	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,バック杓(クレーン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C60%	1.400	m3			S単 43号
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,65mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	21.000	m			S単 26号
	【鉄筋工】 SD345,D25,法面作業,10t未満,-,無し,-,10%未満	6.360	ton			S単 24号
	【鉄筋工】 SD345,D13,法面作業,10t未満,-,無し,-,10%未満	0.333	ton			S単 25号
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=20mm	11.000	m ²			S単 41号

事業名	基幹農道整備事業 勝浦南部上3期地区				
工事名	R8徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床1工事				

工事別工事名: R8徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床1工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	【法面工(珪外・コンクリート吹付工)】 珪外吹付工,厚5cm,100㎡未満,-,吹付工	59.000	㎡			S単 23号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 9号 ***					
	削孔(アンカー)		m		1.000 m	当たり算出
	SP 削孔(アンカー) 有り(スリット型),90mm,土質土	1.000	m			S単 34号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 10号 ***					
	削孔(アンカー)		m		1.000 m	当たり算出
	SP 削孔(アンカー) 有り(スリット型),90mm,軟岩	1.000	m			S単 35号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 11号 ***					
	鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)		本		1.000 本	当たり算出

事業名	基幹農道整備事業 勝浦南部上3期地区				
工事名	R 8 徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床1工事				

工事別工事名: R 8 徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床1工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー) 二重防食,複合PC鋼線より線束,10mを超える,f < 400kN,有り	1.000	本			S単 36号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 12号 ***					
	グラウト注入(アンカー)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP グラウト注入(アンカー) -	1.000	m3			S単 37号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 13号 ***					
	ボーリングマシン移設		回		1.000 回	当たり算出
	SP ボーリングマシン移設(アンカー) -,なし	1.000	回			S単 38号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 14号 ***					
	ストランド		kg		1.000 kg	当たり算出

事業名	基幹農道整備事業 勝浦南部上3期地区
工事名	R 8 徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床1工事

工事別工事名: R 8 徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床1工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	シーستフロボンド 15.2mm,,	1.000	kg			S単 3号
	工場組立加工費 SFL-3,,	0.870	m			S単 4号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 15号 ***					
	ウエッジ		個		1.000	個 当たり算出
	ウエッジ	1.000	個			S単 5号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 16号 ***					
	アンカーディスク		個		1.000	個 当たり算出
	アンカーディスク SFL-3用,,	1.000	個			S単 6号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 17号 ***					

事業名	基幹農道整備事業 勝浦南部上3期地区				
工事名	R 8 徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床1工事				

工事別工事名: R 8 徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床1工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	リングナット		個		1.000 個	当たり算出
	リングナット SFL-3用 標準タイプ,,	1.000	個			S単 7号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 18号 ***					
	防錆キャップ		個		1.000 個	当たり算出
	防錆キャップ SFL-3用,,	1.000	個			S単 8号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 19号 ***					
	止水部材 止水樹脂、止液ゴム、止水チューブ		セット		1.000 セット	当たり算出
	止水部材 SFL-3用,,	1.000	式			S単 9号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 20号 ***					

事業名	基幹農道整備事業 勝浦南部上3期地区				
工事名	R 8 徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床1工事				

工事別工事名: R 8 徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床1工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	カラー付き支圧板 角度調整台座含む		個		1.000	個 当たり算出
	カラー付支圧板 SFL-3用 FCD450 亜鉛めっき 角度調整台座含む,,	1.000	個			S単 10号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 21号 ***					
	補剛板		個		1.000	個 当たり算出
	補剛板 143mm SFL-3用,,	1.000	個			S単 11号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 22号 ***					
	シム		個		1.000	個 当たり算出
	シム SFL-3用 標準タイプ,,	1.000	個			S単 12号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 23号 ***					

事業名	基幹農道整備事業 勝浦南部上3期地区
工事名	R 8 徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床1工事

工事別工事名: R 8 徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床1工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	自由長部スペーサー		個		1.000 個	当たり算出
	自由長部スペーサー SFL-3用,,	1.000	個			S単 13号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 24号 ***					
	アンカー定着部スペーサー		個		1.000 個	当たり算出
	定着長部スペーサー SFL-3用,,	1.000	個			S単 14号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 25号 ***					
	先端キャップ		個		1.000 個	当たり算出
	先端キャップ SFL-3用,,	1.000	個			S単 15号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 26号 ***					

事業名	基幹農道整備事業 勝浦南部上3期地区
工事名	R8徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床1工事

工事別工事名: R8徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床1工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	グラウト防止キャップ		個		1.000 個	当たり算出
	グラウト止キャップ	1.000	個			S単 16号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 27号 ***					
	結束テープ		個		1.000 個	当たり算出
	結束テープ 24mm×55m/個,,	1.000	個			S単 17号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 28号 ***					
	結束タイ		本		1.000 本	当たり算出
	インシュロックタイ	1.000	本			S単 18号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 29号 ***					

事業名	基幹農道整備事業 勝浦南部上3期地区				
工事名	R 8 徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床1工事				

工事別工事名: R 8 徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床1工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	頭部防錆剤		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	頭部防錆材	2.900	kg			S単 19号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 30号 ***					
	箱抜き管		m		1.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径125 長4.0m,,	0.250	本			S単 20号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 31号 ***					
	アンカー用足場		空m3		1.000 空m3	当たり算出
	SP 足場工(アンカー) -,なし	1.000	空m3			S単 39号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 32号 ***					

事業名	基幹農道整備事業 勝浦南部上3期地区
工事名	R8徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床1工事

工事別工事名: R8徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床1工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	受圧版施工用足場		掛㎡		1.000 掛㎡	当たり算出
	足場工 なし,単管傾斜,なし	1.000	掛㎡			S単 27号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 33号 ***					
	ラフテレーンクレーン 25t吊		供用日		1.000 供用日	当たり算出
	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・~低騒音・排対型(~2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日			S単 2号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 34号 ***					
	木根等処分		ton		1.000 ton	当たり算出
	ダンプトラック運搬(根株、チップ)	1.250	m3			S単 44号
	処分費 伐採木	1.000	ton			S単 21号
	合計					
	単価					

事業名	基幹農道整備事業 勝浦南部上3期地区
工事名	R8徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床1工事

工事別工事名: R8徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床1工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 1号 ***					
	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10.000 m3	当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 軟岩,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質区分	軟岩		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)運搬機械区分(t積級)	4.0		夜間制約作業時間:0.0		
	3)運搬距離	1.0km以下				
	4)積込機械区分	山0.80(平0.60)m3				
	5)DID区間	無し				
	6)路面条件	良好				
	ダンプトラック[オロト・デイベル]	0.310	供用日			<損料>
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D)		供用日			
	軽油	8.900	L			
	ハトル給油					
	運転手(一般)	0.270	人			
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 2号 ***					
	ラフレ-ソクレン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)]		日		1.000 各単位	当たり算出
	ラフレ-ソクレン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] 吊上能力25t吊			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)機械器具賃料コード			時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)機械器具規格	吊上能力25t吊		夜間制約作業時間:0.0		
	3)単価の入力					

事業名	基幹農道整備事業 勝浦南部上3期地区				
工事名	R8徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床1工事				

工事別工事名: R8徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床1工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ワレソクレン[油圧伸縮ゾブ型・～低騒・排対型(～2014)]	1.000	日			<賃料>
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 3号 ***					
	シーストフロボンド		kg		1.000 各単位	当たり算出
	シーストフロボンド 15.2mm,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	シーストフロボンド 15.2mm	1.000	kg			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 4号 ***					
	工場組立加工費		m		1.000 各単位	当たり算出
	工場組立加工費 SFL-3,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					

事業名	基幹農道整備事業 勝浦南部上3期地区				
工事名	R 8 徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床1工事				

工事別工事名: R 8 徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床1工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	工場組立加工費 SFL-3	1.000	m			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 5号 ***					
	ウエッジ		個		1.000 各単位	当たり算出
	ウエッジ			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ウエッジ	1.000	個			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 6号 ***					
	アンカーディスク		個		1.000 各単位	当たり算出
	アンカーディスク SFL-3用			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	基幹農道整備事業 勝浦南部上3期地区				
工事名	R 8 徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床1工事				

工事別工事名: R 8 徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床1工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	アンカーディスク SFL-3用	1.000	個			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 7号 ***					
	リングナット		個		1.000 各単位	当たり算出
	リングナット SFL-3用 標準タイプ,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	リングナット SFL-3用 標準タイプ	1.000	個			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 8号 ***					
	防錆キャップ		個		1.000 各単位	当たり算出
	防錆キャップ SFL-3用,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					

事業名	基幹農道整備事業 勝浦南部上3期地区				
工事名	R 8 徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床1工事				

工事別工事名: R 8 徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床1工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	防錆キャップ SFL-3用	1.000	個			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 9号 ***					
	止水部材		式		1.000 各単位	当たり算出
	止水部材 SFL-3用,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	止水部材 SFL-3用	1.000	式			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 10号 ***					
	カラー付支圧板		個		1.000 各単位	当たり算出
	カラー付支圧板 SFL-3用 FCD450 亜鉛めっき 角度調整台座含む,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					

事業名	基幹農道整備事業 勝浦南部上3期地区				
工事名	R 8 徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床1工事				

工事別工事名: R 8 徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床1工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	カラー付支圧板 SFL-3用 FCD450 亜鉛めっき 角度調整台座含む	1.000	個			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 11号 ***					
	補剛板		個		1.000 各単位	当たり算出
	補剛板 143mm SFL-3用,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	補剛板 143mm SFL-3用	1.000	個			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 12号 ***					
	シム		個		1.000 各単位	当たり算出
	シム SFL-3用 標準タイプ,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	基幹農道整備事業 勝浦南部上3期地区				
工事名	R 8 徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床1工事				

工事別工事名: R 8 徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床1工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	シム SFL-3用 標準タイプ	1.000	個			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 13号 ***					
	自由長部スペーサー		個		1.000 各単位	当たり算出
	自由長部スペーサー SFL-3用,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	自由長部スペーサー SFL-3用	1.000	個			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 14号 ***					
	定着長部スペーサー		個		1.000 各単位	当たり算出
	定着長部スペーサー SFL-3用,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					

事業名	基幹農道整備事業 勝浦南部上3期地区				
工事名	R8徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床1工事				

工事別工事名: R8徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床1工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	定着長部スペーサー SFL-3用	1.000	個			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 15号 ***					
	先端キャップ		個		1.000 各単位	当たり算出
	先端キャップ SFL-3用			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	先端キャップ SFL-3用	1.000	個			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 16号 ***					
	グラウト止キャップ		個		1.000 各単位	当たり算出
	グラウト止キャップ			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					

事業名	基幹農道整備事業 勝浦南部上3期地区
工事名	R8徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床1工事

工事別工事名: R8徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床1工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	グラウト止キャップ	1.000	個			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 17号 ***					
	結束テープ		個		1.000 各単位	当たり算出
	結束テープ 24mm×55m/個,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	結束テープ 24mm×55m/個	1.000	個			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 18号 ***					
	インシュロックタイ		本		1.000 各単位	当たり算出
	インシュロックタイ			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					

事業名	基幹農道整備事業 勝浦南部上3期地区
工事名	R 8 徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床1工事

工事別工事名: R 8 徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床1工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	インシュロックタイ	1.000	本			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 19号 ***					
	頭部防錆材		kg		1.000 各単位	当たり算出
	頭部防錆材			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	頭部防錆材	1.000	kg			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 20号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径125 長4.0m,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	基幹農道整備事業 勝浦南部上3期地区
工事名	R8徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床1工事

工事別工事名: R8徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床1工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径125 長4.0m	1.000	本			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 21号 ***					
	処分費		ton		1.000 各単位	当たり算出
	処分費 伐採木			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	伐採木		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	処分費 伐採木	1.000	ton			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 22号 ***					
	処分費		ton		1.000 各単位	当たり算出
	処分費 根株			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	根株		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					

事業名	基幹農道整備事業 勝浦南部上3期地区				
工事名	R 8 徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床1工事				

工事別工事名: R 8 徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床1工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	処分費 根株	1.000	ton			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 23号 ***					
	【法面工(珪外・コンクリート吹付工)】		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	【法面工(珪外・コンクリート吹付工)】 珪外吹付工,厚5cm,100m ² 未満,-,吹付工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分	珪外吹付工		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)規格・仕様	厚5cm		夜間制約作業時間:0.0		
	3)施工規模	100m ² 未満				
	4)時間の制約	-				
	5)吹付区分	吹付工				
	モルタル吹付 厚5cm	1.500	m ²			
	合計					算出数量 1.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 24号 ***					
	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D25,法面作業,10t未満,-,無し,-,10%未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)規格区分	SD345		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)径区分	D25		夜間制約作業時間:0.0		

事業名	基幹農道整備事業 勝浦南部上3期地区
工事名	R 8 徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床1工事

工事別工事名: R 8 徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床1工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)作業区分	法面作業				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間の制約	-				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	-				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
	異形棒鋼					
	SD345 D25	1.030	ton			
	鉄筋(一般構造物)	1.320	ton			
	合計					算出数量 1.000 ton
	単価		ton			
	*** S単 - 25号 ***					
	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】					
	SD345, D13, 法面作業, 10t未満, -, 無し, -, 10%未満					
	1)規格区分	SD345				
	2)径区分	D13				
	3)作業区分	法面作業				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間の制約	-				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	-				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
	異形棒鋼					
	SD345 D13	1.030	ton			
	鉄筋(一般構造物)	1.320	ton			
	合計					算出数量 1.000 ton

事業名	基幹農道整備事業 勝浦南部上3期地区				
工事名	R8徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床1工事				

工事別工事名: R8徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床1工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		ton			
	*** S単 - 26号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,65mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)管種区分	VP				
	2)管径区分(mm)	65mm				
	3)形状区分	直管(両差し口)				
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径65 長4.0m	2.440	本			
	雑材料費	0.020				
	土木一般世話役	0.080	人			
	特殊作業員	0.120	人			
	普通作業員	0.170	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 27号 ***					
	足場工		掛m ²		100.000 掛m ²	当たり算出

事業名	基幹農道整備事業 勝浦南部上3期地区
工事名	R 8 徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床1工事

工事別工事名: R 8 徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床1工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	足場工 なし,単管傾斜,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)足場区分 2)安全ネット区分	単管傾斜 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	土木一般世話役		1.500	人		
	とび工		4.500	人		
	普通作業員		2.700	人		
	ラフレ-ンク-ン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)]		0.800	日		<賃料>
	諸雑費		0.330			
	合計					算出数量 100.000 掛m ²
	単価			掛m ²		
	*** S単 - 28号 ***					
	SP 掘削			m3	1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 片切掘削				
	3)押土の有無 4)障害の有無	- -				
	5)施工数量 6)火薬使用	- -				

事業名	基幹農道整備事業 勝浦南部上3期地区				
工事名	R8徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床1工事				

工事別工事名: R8 徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床1工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)破碎片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3			
	*** S単 - 29号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 軟岩,片切掘削,-,-,-,-,無し,無し			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土質	軟岩				
	2)施工方法	片切掘削				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	-				
	6)火薬使用	-				
	7)破碎片除去の有無	無し				
	8)集積押土の有無	無し				
	単 価		m3			
	*** S単 - 30号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ハッパ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,1.0km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場	小規模				
	2)積込機種・規格	ハッパ山積0.28m3(平積0.2m3)				

事業名	基幹農道整備事業 勝浦南部上3期地区
工事名	R 8 徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床1工事

工事別工事名: R 8 徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床1工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	1.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 31号 ***					
	SP 基面整正		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 基面整正 基面整正			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 32号 ***					
	SP 法面整形		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 法面整形 切土部,-,無し,ㄧ質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所	切土部				
	2)法面締固めの有無	-				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	ㄧ質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	なし				

事業名	基幹農道整備事業 勝浦南部上3期地区
工事名	R8徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床1工事

工事別工事名: R8徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床1工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m ²			
	*** S単 - 33号 ***					
	SP 法面整形		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 法面整形 切土部, -, 無し, 軟岩I, なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	切土部 -				
	3)現場制約の有無 4)土質	無し 軟岩I				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 34号 ***					
	SP 削孔(アンカー)		m		1.000 m 当たり算出	
	SP 削孔(アンカー) 有り(ｽｷｯﾄﾞ型), 90mm, ㄧ質土			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)足場工の有無 2)呼び径	有り(ｽｷｯﾄﾞ型) 90mm				
	3)土質	ㄧ質土				
	単 価		m			

事業名	基幹農道整備事業 勝浦南部上3期地区
工事名	R8徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床1工事

工事別工事名: R8徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床1工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 35号 ***					
	SP 削孔(アンカー)		m		1.000 m	当たり算出
	SP 削孔(アンカー) 有り(ｽｯﾄﾞ型),90mm,軟岩			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)足場工の有無 2)呼び径 3)土質	有り(ｽｯﾄﾞ型) 90mm 軟岩				
	単 価		m			
	*** S単 - 36号 ***					
	SP 鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)		本		1.000 本	当たり算出
	SP 鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー) 二重防食,複合PC鋼線より線束,10mを超える,f<400kN,有り			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)防食方式 2)アンカー鋼材 3)削孔長 4)設計荷重(f) 5)頭部処理の有無	二重防食 複合PC鋼線より線束 10mを超える f<400kN 有り				
	単 価		本			

事業名	基幹農道整備事業 勝浦南部上3期地区
工事名	R 8 徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床1工事

工事別工事名: R 8 徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床1工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 37号 ***					
	SP グラウト注入(アンカー)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP グラウト注入(アンカー)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	-			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	-				
	単 価		m3			
	*** S単 - 38号 ***					
	SP ボーリングマシン移設(アンカー)		回		1.000 回	当たり算出
	SP ボーリングマシン移設(アンカー)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	- ,なし			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	-				
	2)長期割引単価区分	なし				
	単 価		回			
	*** S単 - 39号 ***					
	SP 足場工(アンカー)		空m3		1.000 空m3	当たり算出
	SP 足場工(アンカー)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	- ,なし			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	基幹農道整備事業 勝浦南部上3期地区				
工事名	R 8 徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床1工事				

工事別工事名: R 8 徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床1工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)作業区分 2)長期割引単価区分	- なし				
	単 価		空m3			
	*** S単 - 40号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 41号 ***					
	SP 目地板		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=20mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上	30m2未満 計上する				
	3)規格区分	目地板(瀝青繊維質板) t=20mm				
	単 価		m ²			

事業名	基幹農道整備事業 勝浦南部上3期地区
工事名	R 8 徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床1工事

工事別工事名: R 8 徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床1工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 42号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満 ,一般養生,延長無し,-,-,コンクリート各種			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	延長無し				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	コンクリート各種				
	単 価		m3			
	*** S単 - 43号 ***					
	均しコンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,- ,,-,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C60%			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	バックホウ(クレーン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				

事業名	基幹農道整備事業 勝浦南部上3期地区
工事名	R 8 徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床1工事

工事別工事名: R 8 徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床1工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	なし				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3			
	*** S単 - 44号 ***					
	ダンプトラック運搬(根株、チップ)		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬(根株、チップ)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)車種区分	4t車		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)土質区分	根株、チップ		夜間制約作業時間:0.0		
	3)積載量(q)	4.000m3				
	4)片道運搬距離(L)	6.500km				
	5)積込機械区分	木材(根株)ハックル 山積0.4m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手(一般)		0.170	人		
	軽油		5.400	L		
	ハトル給油					
	ダンプトラック[オロード・デイズル]		1.000	時間		<損料>
	タイヤ消費費(DT国産・普通・D)			時間		
	合 計					算出数量 4.800 m3
	単 価			m3		

見積単価一覧表

工事名	R 8 徳耕 基幹 勝浦南部上 3 期 路床 1 工事			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	伐採木	ton	10,909	運搬距離L=6.5km
処分費	根株	ton	18,182	運搬距離L=6.5km

数量総括表


NO. 2

工種	種別	細別	規格	単位	数量	計上数量	備考
アンカー工							
		アンカー本数	SFL-3	本	6.0	6	
		エボキシストランド	φ 15.2×3	m	85.8	86	
				kg	98.8	99	1.155kg/m
		ウェッジ	φ 29 L=52	個	18.0	18	
		アンカーディスク	M120×P4 L=74	個	6.0	6	
		リングナット	φ 136 h=35	個	6.0	6	
		防錆キャップ	φ 236 h=273	個	6.0	6	
		止水樹脂	Aサイズ	袋	6.0	6	
		角度調整台座	ST170	個	6.0	6	
		補剛板	φ 330x22, φ 143	枚	6.0	6	
		シム	φ 138 t=9	個	6.0	6	
		止液ゴム	φ 84 L=65	個	6.0	6	
		自由長部スペーサー	φ 10×100	個	19.0	19	
		アンカー体部スペーサー	φ 59	個	24.0	24	
		先端キャップ	L=126	個	6.0	6	
		グラウト防止キャップ	L=510	個	18.0	18	
		止水チューブ	L=150	個	18.0	18	
		結束テープ	L=600 55m/個	個	0.2	0.2	
		結束タイ	ナイロン	個	54.0	54	
		注入打設工	セメントミルク	m ³	1.6	2.0	
		注入パイプ	φ 21.5	m	82.8	83	
		アンカー削孔長	土砂 φ 90	m	29.2	29	
			軟岩 φ 90	m	47.6	48	
		頭部防錆材	2.9kg	箇所	6.0	6	
		箱抜き管	VP125	m	3.9	4	
		ボーリングマシン移設		回	1.0	1	
		アンカー足場	単管	空m ³	135.8	136	
準備工							
		伐採	木・枝	m ³	15.0	15	
				t	12.0	12	
		木根等処分	根株	m ³	7.0	7	
				t	5.6	5.6	
		ラフタークレーン	25 t 吊	日	2.0	2	

受圧板工集計表

段数	数量	上段			中段				下段				合計	
		1号	2号	3号	4号	5号	6号	7号	8号	9号	10号	11号		
受圧板長	延長		8.60	3.10				5.65					17.4	m
底版長	延長		8.90	3.30				5.85						
コンクリート	計上数量		31.26	11.27				20.54					63.1	m3
	単位数量		3.64	3.64				3.64						
型枠	計上数量		55.34	24.60				38.85					118.80	m2
	単位数量	※1.118*(受圧板高)*(受圧板長)+0.727*(受圧板高)*2												
均しコンクリート	計上数量		0.71	0.26				0.47					1.44	m3
	単位数量		0.08	0.08				0.08						
基面整正	計上数量		6.9	2.6				4.5					14.0	m2
	単位数量		0.78	0.78				0.78						
水抜きパイプ	計上数量		10.4	3.8				6.8					21.0	m
	単位数量													
法面吹付	計上数量	※別途計上												
	単位数量													
足場工	計上数量		48.07	17.33				31.58					96.99	掛m2
	単位数量		5.59	5.59				5.59						
鉄筋	D25		3143.0	1164.8				2048.1					6355.9	kg
	D13		175.6	57.0				100.5					333.1	kg

1～7号受圧板

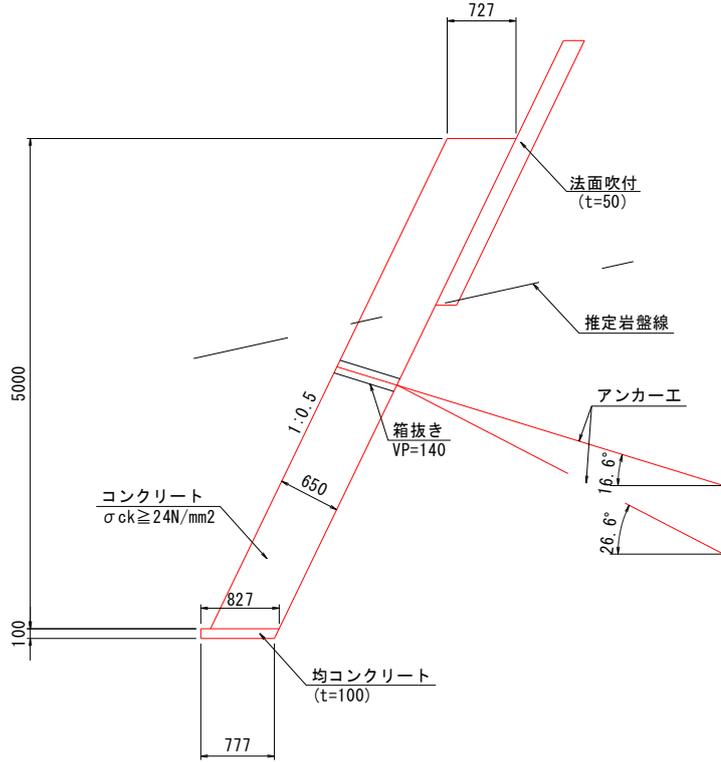

名 称	計 算 式	数 量
(1.0m当り)		
コンクリート	$0.727 \times 5.00 \times 1.0$	3.635 m ³
σ ck ≥ 24N/mm ²		
型 枠	$1.118 \times 5.00 \times 1.0 + 0.727 \times 5.00 \times 2$	12.86 m ²
鉄筋構造物		
均コンクリート	$(0.777 + 0.827) \times 1/2 \times 0.1 \times 1.0$	0.08 m ³
σ ck ≥ 18N/mm ²		
基面整正	0.777×1.0	0.78 m ²
土砂		
法面吹付	$1.118 \times H \times 1.0$	m ²
t=50		
ラス網張	$1.118 \times H \times 1.0$	m ²
法面整形	$1.118 \times 5.00 \times 1.0$	5.6 m ²
土砂		
水抜パイプ	コンクリートボリュームの3分の1	m
VP65		
鉄筋 (SD345)	配筋図参照	kg
足場工	$1.118 \times 5.00 \times 1.0$	5.6 掛m ²
単管傾斜		

測 点	距 離 (m)	法面吹付(上段)			法面吹付(中段)									備考
		(m2)			(m2)									
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
NO. 94 +	6.400	3.35												H=3000
NO. 94 +	19.300	8.600	3.58	3.47	29.80									H=3200
NO. 95 +	4.100	3.100	3.58	3.58	11.1									H=3200
NO. 94 +	19.300				0.56									H=500
NO. 95 +	6.700	5.650			5.87	3.2	18.2							H=5250
※測点間距離は受圧板工展開図参照														
合 計	17.350			40.90			18.19							

アンカー工数量集計表

名称	規格	計 算 式	数量
アンカー本数	SFL-3		6 本
エポキシストランド	φ15.2×3		85.8 m
			※鋼材長×3
ウェッジ	φ29 L=52	6×3	18 個
アンカーディスク	M120×P4 L=74		6 個
リングナット	φ136 h=35		6 個
防錆キャップ	L=169		6 個
止水樹脂	Aサイズ		6 袋
角度調整台座	ST170		6 個
補剛板	φ330×22, φ143		6 枚
シム	φ138 t=9		6 組
止液ゴム	φ84 L=65		6 個
自由長部スペーサー	φ10×100	39.6/2.0-1	19 個
アンカー体部スペーサー	φ59	4×6	24 個
先端キャップ	L=126		6 個
グラウト防止キャップ	L=510	6×3	18 個
止水チューブ	L=150	6×3	18 個
結束テープ	L=600 55m/個	19×0.6/55.0	0.2 個
結束タイ	ナイロン	24×2+6	54 個
注入打設工	セメントミルク	$1/4 \times 0.09^2 \times \pi \times (29.2+47.6) \times (1+2.2)$	1.6 m ³
注入パイプ	φ21.5	$(29.2+47.6)+1.0 \times 26$	82.8 m
アンカー削孔長	土砂 φ90		29.2 m
	軟岩 φ90	46.4+0.2×6	47.6 m
頭部防錆材	2.9kg		6 箇所
箱抜き管	VP125	0.65×6	3.9 m
アンカー足場	単管	92.9+42.9	135.8 空m ³

アンカー工数量表（斜面部アンカー工）

	L2	L3	L5	L4	L6	L1	
アンカー 番 号	削孔長(m)		自由長 (m)	定着長 (m)	余長 (m)	鋼材長 (m)	L2+L3+0.65 =L5+L4
	土砂	軟 岩					
1-4	3.1	7.6	4.7	6.5	1.2	12.4	○
1-5	3.0	7.6	4.6	6.5	1.2	12.3	○
1-6	3.1	7.7	4.8	6.5	1.2	12.5	○
1-7	11.0	7.6	12.6	6.5	1.2	20.3	○
2-8	3.7	7.9	5.6	6.5	1.2	13.3	○
2-9	5.3	8.0	7.3	6.5	1.2	15.0	○
合 計	29.2	46.4	39.6	39.0		85.8	6

