

見積参考資料

工事名 R8徳耕 広域 徳島東部3期 1の1 工区付帯工事

◇経費情報

工種区分	その他土木工事(1)
単価地区	徳島4
単価使用年月	令和8年3月
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事 に係る経費補正	週休2日(月単位)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	広域営農団地農道整備事業 徳島東部3期
工事名	R 8 徳耕 広域 徳島東部3期 1の1工区付帯工事

項目名	内容
事業主体名	徳島県東部農水産局(徳島)
事業名	広域営農団地農道整備事業
地区名	徳島東部3期
工事名	R 8 徳耕 広域 徳島東部3期 1の1工区付帯工事
施工場所	
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島4
工期	
積算体系年月	令和8年3月
単価期適用年月	令和8年3月 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	広域営農団地農道整備事業 徳島東部3期
工事名	R 8 徳耕 広域 徳島東部3期 1の1工区付帯工事

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【一般土木工事】
工種区分	その他土木工事(1)
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	4週8休以上(月単位)
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
施工地域区分	山間僻地及び離島
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	広域営農団地農道整備事業 徳島東部3期
工事名	R8 徳耕 広域 徳島東部3期 1の1工区付帯工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・ ・直接工事費				
5 ・ ・ ・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式		
6 ・ ・ ・直接工事費(仮設工)	1.000	式		
7 ・ ・間接工事費				
8 ・ ・ ・共通仮設費				
9 ・ ・ ・ ・運搬費~営繕費等				
10 ・ ・ ・ ・運搬費	1.000	式		
11 ・ ・ ・現場管理費				
12 ・ ・ ・ ・現場管理費(率計上)				
13 ・一般管理費等				

事業名	広域営農団地農道整備事業 徳島東部3期
工事名	R8徳耕 広域 徳島東部3期 1の1工区付帯工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)					
・作業土工	1.000	式			
・・仮設ステージ 上面	1.000	式			
埋戻	70.000	m ³			単A B単 1号
間詰コンクリート 18-8-40 W/C=60%以下	11.000	m ³			単A B単 2号
埋戻コンクリート 18-8-40 W/C=60%以下	17.000	m ³			単A B単 3号
型枠	26	m ²			単A B単 4号
土砂運搬	40.000	m ³			単A B単 5号
合 計					
・・仮設ステージ 下面	1.000	式			
間詰コンクリート 18-8-40 W/C=60%以下	2.000	m ³			単A B単 6号
型枠	4.1	m ²			単A B単 7号
合 計					
・・石積工	1.000	式			
石積(張) 積工,練石,雑割石,なし	6	m ²			単A B単 8号
合 計					

事業名	広域営農団地農道整備事業 徳島東部3期
工事名	R8徳耕 広域 徳島東部3期 1の1工区付帯工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 1号 ***					
	埋戻		m3		70.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	70.000	m3			S単 2号
	バックホウ(クローラ型 超ロングアーム 排対2次 山積0.4m3 最大作業半径15-19m)	4.500	供用日			S単 3号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 2号 ***					
	間詰コンクリート 18-8-40 W/C=60%以下		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-40(高炉B) W/C60%	1.000	m3			S単 12号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 3号 ***					
	埋戻コンクリート 18-8-40 W/C=60%以下		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-40(高炉B) W/C60%	1.000	m3			S単 12号

事業名	広域営農団地農道整備事業 徳島東部3期
工事名	R8徳耕 広域 徳島東部3期 1の1工区付帯工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					
	単価					
	*** B単 - 4号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²			S単 11号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 5号 ***					
	土砂運搬		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m ³ ,無し,良好	1.000	m ³			S単 1号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	1.000	m ³			S単 9号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 6号 ***					
	間詰コンクリート 18-8-40 W/C=60%以下		m ³		1.000 m ³	当たり算出

事業名	広域営農団地農道整備事業 徳島東部3期				
工事名	R8 徳耕 広域 徳島東部3期 1の1工区付帯工事				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パツカ材(クレーン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-40(高炉B) W/C60%	1.000	m3			S単 13号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 7号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²			S単 11号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 8号 ***					
	石積(張) 積工,練石,雑割石,なし		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 石積(張) 積工,練石,雑割石,なし	1.000	m ²			S単 10号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 9号 ***					

事業名	広域営農団地震道整備事業 徳島東部3期
工事名	R 8 徳耕 広域 徳島東部3期 1の1工区付帯工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準以外,-,-,-	1.000	m3			S単 8号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 10号 ***					
	土のう撤去		袋		1.000 袋	当たり算出
	大型土のう工 撤去(再利用),77レンクルン,0m3,なし	1.000	袋			S単 5号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 11号 ***					
	覆工板撤去		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(覆工板) 撤去,77レンクルン,25t吊,なし	1.000	m ²			S単 6号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 12号 ***					

事業名	広域営農団地震道整備事業 徳島東部3期
工事名	R 8 徳耕 広域 徳島東部3期 1の1工区付帯工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	覆工板 型 1000×2000×208 5ヶ月間		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	覆工板 鋼製 [賃料]	1.000	m ² 供用月			S単 4号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 13号 ***					
	覆工板 型 1000×3000×208 5ヶ月間		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	覆工板 鋼製 [賃料]	1.000	m ² 供用月			S単 4号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 14号 ***					
	仮設材輸送		式		1.000 式	当たり算出
	輸送費(仮設材) ,12m以内,120kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,	50.810	ton			S単 7号
	合計					
	単価					

事業名	広域営農団地農道整備事業 徳島東部3期				
工事名	R8徳耕 広域 徳島東部3期 1の1工区付帯工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 1号 ***					
	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10.000 m3	当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土質区分	土砂				
	2)運搬機械区分(t積級)	4.0				
	3)運搬距離	1.0km以下				
	4)積込機械区分	山0.80(平0.60)m3				
	5)DID区間	無し				
	6)路面条件	良好				
	ダンプトラック[オールド・デイベル]	0.260	供用日			<損料>
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D)		供用日			
	軽油 ハトル給油	7.300	L			
	運転手(一般)	0.220	人			
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 2号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバクタ()			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土				
	2)作業区分	埋戻				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	振動コバクタ()				

事業名	広域営農団地農道整備事業 徳島東部3期				
工事名	R8徳耕 広域 徳島東部3期 1の1工区付帯工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	特殊作業員	0.200	人			
	普通作業員	0.680	人			
	諸雑費 10%	0.100				
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 3号 ***					
	バックホウ(クローラ型 超ロングアーム 排対2次 山積0.4m3 最大作業半径15-19m		供用日		1.000 各単位	当たり算出
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	山積0.4m3 最大作業半径15-19m		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	バックホウ(クローラ型 超ロングアーム 排対2次	1.000	供用日			<賃料>
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 4号 ***					
	覆工板		m ² 供用月		1.000 各単位	当たり算出
	覆工板 鋼製 [賃料]			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	広域営農団地農道整備事業 徳島東部3期				
工事名	R8徳耕 広域 徳島東部3期 1の1工区付帯工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力	鋼製 [賃料]		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	覆工板 鋼製 [賃料]	1.000	m ² 供用月			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 5号 ***					
	大型土のう工		袋		1.000 日	当たり算出
	大型土のう工 撤去(再利用),ラフレソクレン,0m3,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工区分 2)施工機械区分	撤去(再利用) ラフレソクレン		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	土木一般世話役	1.000	人			
	特殊作業員	1.000	人			
	普通作業員	0.000	人			
	諸雑費	0.005				
	ラフレソクレン[油圧伸縮ゾブ型・~低騒・排対型(~2014)]	1.000	日			<賃料>
	合計					算出数量 136.000 袋

事業名	広域営農団地農道整備事業 徳島東部3期				
工事名	R8徳耕 広域 徳島東部3期 1の1工区付帯工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		袋			
	*** S単 - 6号 ***					
	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(覆工板)		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(覆工板) 撤去,ラフレソクレン,25t吊,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工内容	撤去				
	2)使用機械	ラフレソクレン				
	3)規格	25t吊				
	4)長期割引単価区分	なし				
	土木一般世話役		0.270	人		
	とび工		0.800	人		
	普通作業員		0.120	人		
	雑品		0.020			
	ラフレソクレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]		0.210	日		<賃料>
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価			m ²		
	*** S単 - 7号 ***					
	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	当たり算出
	輸送費(仮設材) ,12m以内,120kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	広域営農団地農道整備事業 徳島東部3期				
工事名	R8徳耕 広域 徳島東部3期 1の1工区付帯工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)					
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 120kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	片道計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率(実数)	基地(積込・取卸)				
	10)深夜早朝割増率(実数)					
	仮設材輸送運賃料金 120km以下 製品長12m以内	1.000	ton			
	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単 - 8号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準以外, -, -, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)押土の有無 4)障害の有無	- -				
	5)施工数量 6)火薬使用	標準以外 -				

事業名	広域営農団地農道整備事業 徳島東部3期				
工事名	R 8 徳耕 広域 徳島東部3期 1の1工区付帯工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3			
	*** S単 - 9号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	土砂,土量50,000m3未満			深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3			
	*** S単 - 10号 ***					
	SP 石積(張)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 石積(張)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	積工,練石,雑割石,なし			深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)積張の区分	積工				
	2)構造区分	練石				
	3)石の種類	雑割石				
	4)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ²			

事業名	広域営農団地農道整備事業 徳島東部3期
工事名	R8徳耕 広域 徳島東部3期 1の1工区付帯工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 11号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 12号 ***					
	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満 ,一般養生,延長無し,-,-,18-8-40(高炉B) W/C60%			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 計上する 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し - - 18-8-40(高炉B) W/C60%				
	単 価		m ³			

見積単価一覧表

工事名	R 8 徳耕 広域 徳島東部3期 1の1工区付帯工事			
名称	規格	単位	単価	備考
なし				

§ 1. 数量総括表

1. 数量総括表

種 別	規格・寸法	A1橋台 (起点側)	単位	数 量	計上数量	摘 要
(1) 作業土工 ※本体土工平面図・断面図参照。						
仮設ステージ FH=364.0m上面	埋戻(土砂)	66.0	m3	66	70	
	間詰コンクリート	10.7	m3	11	11	
	埋戻コンクリート	16.9	m3	17	17	
	型枠(無筋)	25.7	m2	26	26	
仮設ステージ FH=364.0m下面	間詰コンクリート	2.0	m3	2.0	2.0	
	型枠(無筋)	4.1	m2	4.1	4.1	
石積工	t=200	6.0	m2	6.0	6.0	
大型土のう	撤去	12.0	個	12	12	
掘削	土砂	19.0	m3	19	20	
残土積込	土砂	44.0	m3	44	40	
残土運搬	土砂	44.0	m3	44	40	仮置場→現場

種 別	規格・寸法	単位	数 量	数 量	摘 要
(2) 仮設工					
覆工板(撤去)	I型: 1000×2000×208, n=20枚 430kg/枚	m2	40.0	40.0	締結式
	II型: 1000×3000×208, n=67枚 630kg/枚	m2	201.0	201.0	〃

仮設材輸送費 $20 \times 0.43 + 67 \times 0.63 = 50.81t$

A1橋台数量計算

2. 作業土工 ※ 本体土工平面図・断面図参照。

2-1. 仮設ステージ計画高FH=364.00m上面

(a) 埋戻(土砂)

$$V = 8.80 \times 7.5 = 66.0 \text{ (m}^3\text{)}$$

$$\text{積込・運搬} = 44.0 \text{ (m}^3\text{)}$$

(b) 間詰コンクリート

$$V = 6.65 \times 3.25 / 3 + 6.65 \times 0.500 + 0.15 \times 1.0 = 10.68 \text{ (m}^3\text{)}$$

(c) 埋戻コンクリート

$$V = 10.77 \times 3.25 / 3 + 1 / 2 \times (10.77 + 10.02) \times 0.500 = 16.87 \text{ (m}^3\text{)}$$

(d) 型枠

$$A = (2.0 + 3.25) \times 1 / 2 \times 5.964 + 10.02 = 25.68 \text{ (m}^2\text{)}$$

2-2. 仮設ステージ計画高FH=364.00m下面


(a) 間詰コンクリート

$$V = 1.65 \times 2.036 \times 0.3 / 3 + 1.65 \times 0.500 + 4.02 \times 2.036 \times 0.3 / 3 = 1.98 \text{ (m}^3\text{)}$$

(b) 型枠

$$A = (0.5 + 2.0) \times 1 / 2 \times 2.036 + (0.5 + 1.0) \times 1 / 2 \times 2.036 = 4.07 \text{ (m}^2\text{)}$$

3.石積工

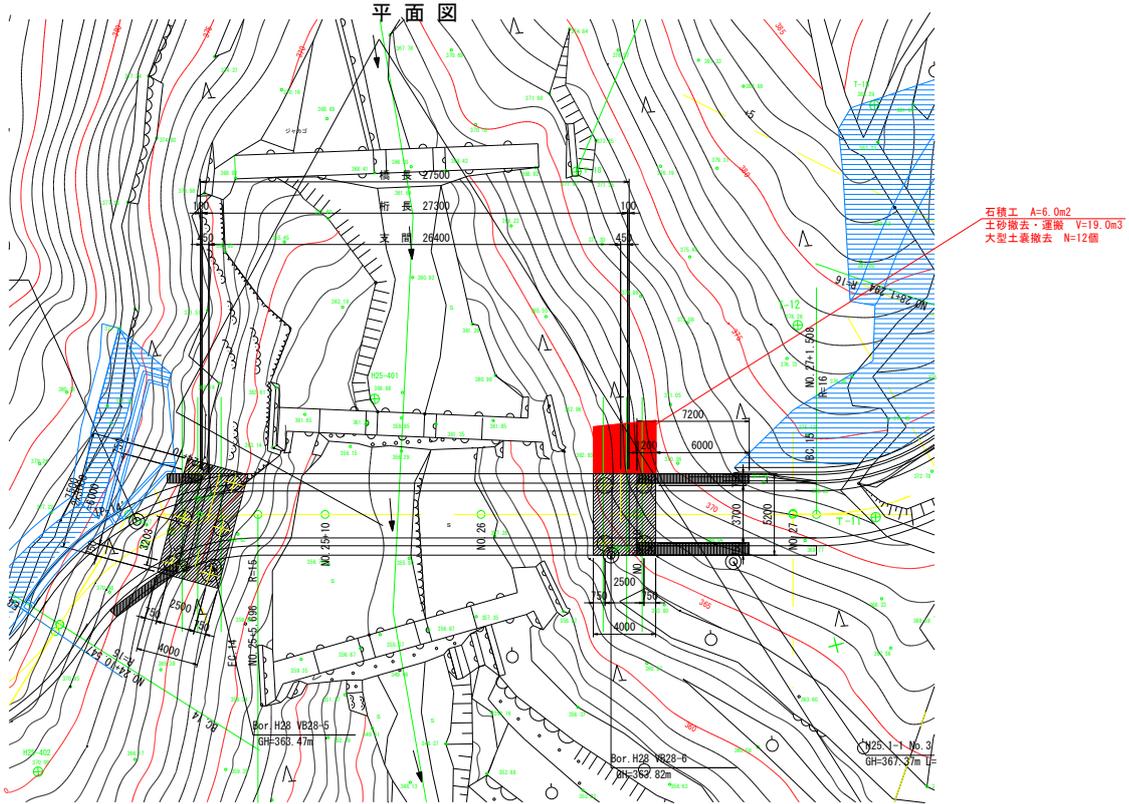

石積工	t=200	6.0 m ²
掘削	土砂	19.0 m ³
大型土の撤去		12 個

土量計算表

埋戻し66m³(地山換算73m³)

大型土嚢12袋(地山換算10m³)

掘削19m³

残土運搬

73-10-19=44m³

4.仮設工 ※ 仮設ステージ平面図参照。

種 別	規格・寸法	数 量	単 位	摘 要
覆工板	I 型:1000×2000×208, n=20枚	40.0	m2	締結式
	II 型:1000×3000×208, n=67枚	201.0	m2	〃