

見積参考資料

工事名 R8馬耕 地すべり つるぎ北 家賀道 上排水ボーリング工事

◇経費情報

工種区分	その他土木工事(2)
単価地区	美馬1
単価使用年月	令和8年6月
施工地域区分	中山間地域
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事に係る経費補正	週休2日(月単位)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	耕地地すべり防止事業 つるぎ北地区
工事名	R 8 馬耕 地すべり つるぎ北 家賀道上排水ボーリング工事

項 目 名	内 容
事業主体名	美馬農林事務所 農村整備
事業名	耕地地すべり防止事業
地区名	つるぎ北地区
工事名	R 8 馬耕 地すべり つるぎ北 家賀道上排水ボーリング工事
施工場所	
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	美馬 1
工期	
積算体系年月	令和 8 年 3 月
単価期適用年月	令和 8 年 6 月－A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	耕地地すべり防止事業 つるぎ北地区
工事名	R8馬耕 地すべり つるぎ北 家賀道上排水ボーリング工事

[illegible]

事業名	耕地地すべり防止事業 つるぎ北地区
工事名	R 8 馬耕 地すべり つるぎ北 家賀道上排水ボーリング工事

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【一般土木工事】 R8.5.1～
工種区分	その他土木工事(2)
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	4週8休以上(月単位)
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
施工地域区分	中山間地域
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	耕地地すべり防止事業 つるぎ北地区
工事名	R 8 馬耕 地すべり つるぎ北 家賀道上排水ボーリング工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・直接工事費				
5 ・・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
6 ・・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式		
7 ・間接工事費				
8 ・・・・共通仮設費				
9 ・・・・運搬費～営繕費等				
10 ・・・・現場管理費				
11 ・・・・現場管理費（率計上）				
12 ・一般管理費等				

事業名	耕地地すべり防止事業 つるぎ北地区
工事名	R8馬耕 地すべり つるぎ北 家賀道上排水ボーリング工事

[illegible]

事業名	耕地地すべり防止事業 つるぎ北地区
工事名	R 8 馬耕 地すべり つるぎ北 家賀道上排水ボーリング工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)					
・ 水抜きボーリング工	1.000	式			
・ ・ 水抜きボーリング工	1.000	式			
集排水ボーリング (ロータリーパーカッション式) 地表, 土質土, φ90mm	359.4	m			単A B単 1号
集排水ボーリング (ロータリーパーカッション式) 地表, 軟岩, φ90mm	30.6	m			単A B単 2号
保孔管 (ロータリーパーカッション式) 地表, VP, 無孔管	78.0	m			単A B単 3号
保孔管 (ロータリーパーカッション式) 地表, VP, 有孔管	312.0	m			単A B単 4号
ボーリング仮設機材 (ロータリーパーカッション式) 地表	1	回			単A B単 5号
足場 (地表) (ロータリーパーカッション式) 傾斜地	37	空m3			単A B単 6号
合 計					
・ ・ 孔口処理工	1.000	式			
張コンクリート	0.780	m3			単A B単 7号
型枠	4.4	m ²			単A B単 8号
裏石積	4.200	m ²			単A B単 9号
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下	1.0	m ²			単A B単 10号
口元管 φ75	24.000	m			単A B単 11号
エルボ 90° φ75	6.000	個			単A B単 12号

事業名	耕地地すべり防止事業 つるぎ北地区
工事名	R 8 馬耕 地すべり つるぎ北 家賀道上排水ボーリング工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
塩ビ管 φ75	1.650	m			単A B単 13号
DVインクリーザー φ100×φ75	1.000	個			単A B単 14号
エルボ 90° φ100	1.000	個			単A B単 15号
DV継手異径チース φ100×φ75	5.000	個			単A B単 16号
塩ビ管 φ100	1.950	m			単A B単 17号
異種管継手	1.000	個			単A B単 18号
水抜きパイプ φ75	0.800	m			単A B単 19号
合 計					
・ ・ 流末処理工	1.000	式			
流末処理工	90.000	m			単A B単 20号
合 計					
・ ・ 土工	1.000	式			
床掘り	8	m3			単A B単 21号
埋戻し 人力	5.000	m3			単A B単 22号
残土運搬	3.000	m3			単A B単 23号
残土処分	3.000	m3			単A B単 24号

事業名	耕地地すべり防止事業 つるぎ北地区
工事名	R8馬耕 地すべり つるぎ北 家賀道上排水ボーリング工事

[illegible]

事業名	耕地地すべり防止事業 つるぎ北地区
工事名	R8馬耕 地すべり つるぎ北 家賀道上排水ボーリング工事

[illegible]

事業名	耕地地すべり防止事業 つるぎ北地区
工事名	R 8馬耕 地すべり つるぎ北 家賃道上排水ボーリング工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 1号 ***					
	集排水ボーリング (ロータリーパーカッション式) 地表,埴質土,φ90mm		m		1.000 m	当たり算出
	SP ボーリング 地表,埴質土,φ90mm,50m/本を超え80m/本以下,なし	1.000	m			S単 16号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 2号 ***					
	集排水ボーリング (ロータリーパーカッション式) 地表,軟岩,φ90mm		m		1.000 m	当たり算出
	SP ボーリング 地表,軟岩,φ90mm,50m/本を超え80m/本以下,なし	1.000	m			S単 17号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 3号 ***					
	保孔管 (ロータリーパーカッション式) 地表,VP,無孔管		m		1.000 m	当たり算出
	SP 保孔管 地表,VP,無し,既製保孔管,各種,-,VP40	1.000	m			S単 18号
	合 計					
	単 価					

事業名	耕地地すべり防止事業 つるぎ北地区
工事名	R 8馬耕 地すべり つるぎ北 家賀道上排水ボーリング工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 4号 ***					
	保孔管（ロータリーパーカッション式） 地表,VP,有孔管		m		1.000 m	当たり算出
	SP 保孔管 地表,VP,有り,-,VP各種,-,VP40	1.000	m			S単 19号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 5号 ***					
	ボーリング仮設機材（ロータリーパーカッション式） 地表		回		1.000 回	当たり算出
	SP ボーリング仮設機材 地表,なし	1.000	回			S単 20号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 6号 ***					
	足場（地表）（ロータリーパーカッション式） 傾斜地		空m3		1.000 空m3	当たり算出
	SP 足場（地表） 傾斜地,なし	1.000	空m3			S単 21号
	合 計					
	単 価					

事業名	耕地地すべり防止事業 つるぎ北地区
工事名	R 8馬耕 地すべり つるぎ北 家賀道上排水ボーリング工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 7号 ***					
	張コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W /C60%	1.000	m3			S単 23号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 8号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²			S単 14号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 9号 ***					
	裏石積		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	拾石積工(裏石積工) t=20cm,割栗 15～20cm,生ｺﾝ 18-8-40	1.000	m ²			S単 22号
	合 計					
	単 価					

事業名	耕地地すべり防止事業 つるぎ北地区
工事名	R 8馬耕 地すべり つるぎ北 家賀道上排水ボーリング工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 10号 ***					
	基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	m ²			S単 13号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 11号 ***					
	口元管 φ75		m		4.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m,,	1.000	本			S単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 12号 ***					
	エルボ90° φ75		個		1.000 個	当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径75,,	1.000	個			S単 3号
	合 計					
	単 価					

事業名	耕地地すべり防止事業 つるぎ北地区
工事名	R 8馬耕 地すべり つるぎ北 家賀道上排水ボーリング工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 13号 ***					
	塩ビ管 φ75		m		4.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m,,	1.000	本			S単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 14号 ***					
	DVインクリーザー φ100×φ75		個		1.000 個	当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケットA形 100×75,,	1.000	個			S単 4号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 15号 ***					
	エルボ90° φ100		個		1.000 個	当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径100,,	1.000	個			S単 5号
	合 計					
	単 価					

事業名	耕地地すべり防止事業 つるぎ北地区
工事名	R 8馬耕 地すべり つるぎ北 家賀道上排水ボーリング工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 16号 ***					
	DV継手異径チーズ φ100×φ75		個		1.000 個	当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) チーズ A形 100×75,,	1.000	個			S単 6号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 17号 ***					
	塩ビ管 φ100		m		4.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m,,	1.000	本			S単 7号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 18号 ***					
	異種管継手		個		1.000 個	当たり算出
	異種管継手 ,,	1.000	個			S単 8号
	合 計					
	単 価					

事業名	耕地地すべり防止事業 つるぎ北地区
工事名	R 8馬耕 地すべり つるぎ北 家賀道上排水ボーリング工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 19号 ***					
	水抜きパイプ φ75		m		4.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m,,	1.000	本			S単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 20号 ***					
	流末処理工		m		1.000 m	当たり算出
	SP 暗渠排水管 据付,波状管,50～150mm,要	1.000	m			S単 15号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 21号 ***					
	床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,現場制約あり,-,-	1.000	m3			S単 11号
	合 計					
	単 価					

事業名	耕地地すべり防止事業 つるぎ北地区
工事名	R8馬耕 地すべり つるぎ北 家賀道上排水ボーリング工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 22号 ***					
	埋戻し 人力		m3		1.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンパ(Ⅰ)	1.000	m3			S単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 23号 ***					
	残土運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ハック砂山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,13.0 km以下	1.000	m3			S単 12号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 24号 ***					
	残土処分		m3		1.000 m3	当たり算出
	残土処分 残土	1.000	m3			S単 9号
	合 計					

事業名	耕地地すべり防止事業 つるぎ北地区
工事名	R8馬耕 地すべり つるぎ北 家賀道上排水ボーリング工事

[illegible]

事業名	耕地地すべり防止事業 つるぎ北地区
工事名	R8馬耕 地すべり つるぎ北 家賀道上排水ボーリング工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンパ(Ⅰ)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	はね付け+まき出し タンパ(Ⅰ)				
	特殊作業員		0.340	人		
	普通作業員		1.330	人		
	諸雑費 10%		0.100			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単－ 2号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m		1.000	本		
	合 計					算出数量 1.000 各単位

事業名	耕地地すべり防止事業 つるぎ北地区
工事名	R 8馬耕 地すべり つるぎ北 家賀道上排水ボーリング工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S単－ 3号 ***					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1.000 各単位	当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	エルボ A形 径75,,			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)資材区分			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			夜間制約作業時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)					
	エルボ A形 径75	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 4号 ***					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1.000 各単位	当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	径違ソケットA形 100×75,,			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)資材区分			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			夜間制約作業時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)					
	径違ソケットA形 100×75	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位

事業名	耕地地すべり防止事業 つるぎ北地区
工事名	R 8馬耕 地すべり つるぎ北 家賀道上排水ボーリング工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S単－ 5号 ***					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1.000 各単位	当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径100,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径100	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 6号 ***					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1.000 各単位	当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) チーズ A形 100×75,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) チーズ A形 100×75	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位

事業名	耕地地すべり防止事業 つるぎ北地区
工事名	R 8馬耕 地すべり つるぎ北 家賀道上排水ボーリング工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S単－ 7号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 8号 ***					
	異種管継手		個		1.000 各単位	当たり算出
	異種管継手 ,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	異種管継手	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位

事業名	耕地地すべり防止事業 つるぎ北地区
工事名	R 8馬耕 地すべり つるぎ北 家賀道上排水ボーリング工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S単－ 9号 ***					
	残土処分		m3		1.000 各単位	当たり算出
	残土処分			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	残土			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)地域資材単価コード			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)資材規格	残土		夜間制約作業時間:0.0		
	3)単価の入力					
	残土処分					
	残土	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 10号 ***					
	【現場内小運搬】		ton		1.000 ton	当たり算出
	【現場内小運搬】			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	特装車運搬(ｸﾛｰﾗ),100m超300m以下 総運搬距離			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)施工区分	特装車運搬(ｸﾛｰﾗ)		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)規格	100m超300m以下 総運搬距離		夜間制約作業時間:0.0		
	現場内小運搬 特装車運搬 (ｸﾛｰﾗ)					
	1 0 0 m超～ 3 0 0 m以下 総運搬距離	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			

事業名	耕地地すべり防止事業 つるぎ北地区
工事名	R8馬耕 地すべり つるぎ北 家賀道上排水ボーリング工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	主任地質調査員 外業	0.260	人			
	地質調査員 外業	0.530	人			
	*** S単－ 11号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,現場制約あり,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 現場制約あり				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	- -				
	単 価		m3			
	*** S単－ 12号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎﾞﾝ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,13.0km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎﾞﾝ山積0.28m3(平積0.2m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	13.0km以下				

事業名	耕地地すべり防止事業 つるぎ北地区
工事名	R 8馬耕 地すべり つるぎ北 家賀道上排水ボーリング工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3			
	*** S単－ 13号 ***					
	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	40～0mm			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)碎石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下				
	2)碎石の計上	計上する				
	3)長期割引単価区分	なし				
	4)規格区分	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ²			
	*** S単－ 14号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物			深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単－ 15号 ***					

事業名	耕地地すべり防止事業 つるぎ北地区
工事名	R 8 馬耕 地すべり つるぎ北 家賀道上排水ボーリング工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 暗渠排水管		m		1.000 m	当たり算出
	SP 暗渠排水管 据付,波状管,50～150mm,要			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)管種別	据付 波状管				
	3)呼び径 4)継手材料費	50～150mm 要				
	高密度ポリエチレン波状管 φ100 ダブル		m			材変
	単 価		m			
	*** S単－ 16号 ***					
	SP ボーリング		m		1.000 m	当たり算出
	SP ボーリング 地表,ㄱ質土,φ90mm,50m/本を超え80m/本以下,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工場所 2)土質区分	地表 ㄱ質土				
	3)呼び径 4)削孔長区分	φ90mm 50m/本を超え80m/本以下				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m			
	*** S単－ 17号 ***					

事業名	耕地地すべり防止事業 つるぎ北地区
工事名	R 8 馬耕 地すべり つるぎ北 家賀道上排水ボーリング工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP ボーリング		m		1.000 m	当たり算出
	SP ボーリング			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	地表,軟岩,φ90mm,50m/本を超え80m/本以下,なし			深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)施工場所	地表				
	2)土質区分	軟岩				
	3)呼び径	φ90mm				
	4)削孔長区分	50m/本を超え80m/本以下				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m			
	*** S単- 18号 ***					
	SP 保孔管		m		1.000 m	当たり算出
	SP 保孔管			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	地表,VP,無し,既製保孔管,各種,-,VP40			深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)施工場所	地表				
	2)保孔管種別	VP				
	3)ストレーナ現場加工の有無	無し				
	4)製品区分	既製保孔管				
	5)保孔管種類(VP)	各種				
	6)保孔管種類(SGP)	-				
	7)規格区分	VP40				
	単 価		m			

事業名	耕地地すべり防止事業 つるぎ北地区
工事名	R8馬耕 地すべり つるぎ北 家賀道上排水ボーリング工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 19号 ***					
	SP 保孔管		m		1.000 m	当たり算出
	SP 保孔管 地表,VP,有り,-,VP各種,-,VP40			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工場所 2)保孔管種別	地表 VP				
	3)スレーナ現場加工の有無 4)製品区分	有り -				
	5)保孔管種類(VP) 6)保孔管種類(SGP)	VP各種 -				
	7)規格区分	VP40				
	単 価		m			
	*** S単－ 20号 ***					
	SP ボーリング仮設機材		回		1.000 回	当たり算出
	SP ボーリング仮設機材 地表,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工場所 2)長期割引単価区分	地表 なし				
	単 価		回			
	*** S単－ 21号 ***					

事業名	耕地地すべり防止事業 つるぎ北地区
工事名	R 8 馬耕 地すべり つるぎ北 家賀道上排水ボーリング工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 足場 (地表)		空m3		1.000 空m3	当たり算出
	SP 足場 (地表)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	傾斜地,なし			深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)施工場所	傾斜地				
	2)長期割引単価区分	なし				
	単 価		空m3			
	*** S単一 22号 ***					
	拾石積工 (裏石積工)		m ²		50.000 m ²	当たり算出
	拾石積工 (裏石積工)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	t=20cm,割栗 15~20cm,生ｺﾝ 18-8-40			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)設計厚	t=20cm		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)材料区分	割栗 15~20cm		夜間制約作業時間:0.0		
	3)目潰材料区分	生ｺﾝ 18-8-40				
	割栗石		m3			
	割栗 15~20cm	11.400				
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)		m3			
	生ｺﾝ 18-8-40	1.700				
	土木一般世話役		人			
		1.000				
	普通作業員		人			
		8.700				
	合 計					算出数量 50.000 m ²
	単 価					

事業名	耕地地すべり防止事業 つるぎ北地区	施工年度	年度別	16/	17/
工事名	R8馬耕 地すべり つるぎ北 家賀道上排水ボーリング工事				

[illegible]

見積単価一覧表

[illegible]

数 量 計 算 書

R8馬耕 地すべり つるぎ北 家賀道上排水ボーリング工事

2号排水ボーリング

排水ボーリング工 数量計算書

■水抜きボーリング工

号	2号	削孔径	φ86					単位:m
孔	粘性土	砂質土	礫質土	岩塊・玉石	軟岩Ⅰ	軟岩Ⅱ	合計	
1	0	0	59.9	0	5.1	0	65.0	
2	0	0	59.9	0	5.1	0	65.0	
3	0	0	59.9	0	5.1	0	65.0	
4	0	0	59.9	0	5.1	0	65.0	
5	0	0	59.9	0	5.1	0	65.0	
6	0	0	59.9	0	5.1	0	65.0	
合計	0	0	359.4	0	30.6	0	390.0	

■保孔管数量内訳


			単位:m
号	2号	管径	40
孔	無孔管	有孔管	合計
1	13.0	52.0	65.0
2	13.0	52.0	65.0
3	13.0	52.0	65.0
4	13.0	52.0	65.0
5	13.0	52.0	65.0
6	13.0	52.0	65.0
合計	78.0	312.0	390.0

■機械設置・撤去

設置・撤去	地表
-------	----

孔口処理工

数 量 計 算 書

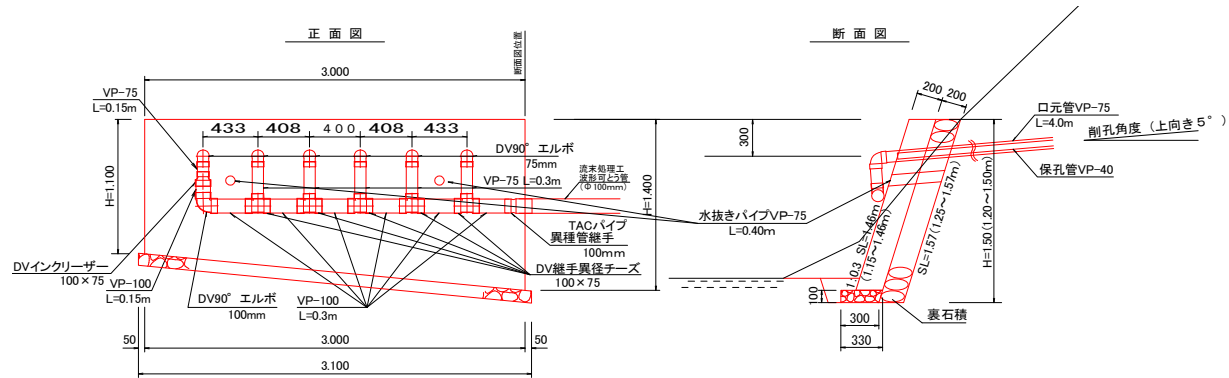

名 称 ・ 規 格	計 算 式	単 位	数 量
孔口処理工			
張 コンクリート BB 18-8-40	$0.20 \times \{1/2 \times (1.10 + 1.40) \times 1.044\} \times 3.00$	m3	0.78
同上型枠	$0.20 \times 1.044 \times 1/2 \times (1.10 + 1.40) \times 2 + 1/2 \times (1.10 + 1.4) \times 1.044 \times 3.00$	m2	4.44
裏石積(t=200mm)	$1/2 \times (1.20 + 1.50) \times 1.044 \times 3.00$	m2	4.23
基礎材(t=100mm)	$1/2 \times (0.30 + 0.33) \times 3.10$	m2	0.98
口元管	塩ビ管 (VP-75) 4.0m × 6本	m	24.00
DV90° エルボ	φ 75mm	個	6.00
塩ビ管 (VP-75)	0.30m × 5本 0.15m × 1本	m	1.65
DVインクリーザー	φ 100 × φ 75	個	1.00
DV90° エルボ	φ 100mm	個	1.00
DV継手異径チーズ	φ 100 × φ 75	個	5.00
塩ビ管 (VP-100)	0.15m × 1本 0.30m × 6本	m	1.95
TACパイプ 異種管継手	φ 100mm	個	1.00
水抜きパイプ	塩ビ管 (VP-75) 0.40m × 2本	m	0.80

[illegible][illegible]

数量計算書

[illegible]

[illegible][illegible]

