

見積参考資料

工事名 R8三土 久保左岸地すべり 三・東祖谷久保 地下水排除工事

◇経費情報◇

工種区分	砂防・地すべり等工事
単価地区	三好4
単価使用年月	令和8年6月
施工地域・工事場所	山間僻地及び離島
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事に係る経費補正	週休2日(月単位)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 8 三土 久保左岸地すべり 三・東祖谷久保 地下水排除工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
斜面对策		式	1				
地下水排除工	WA-7	式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	7				単 1号
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3	3				単 2号
集排水ホーリング工		式	1				
ホーリング	施工場所:地表,土質区分:硬質土,呼び径:径90mm	m	375				単 3号
ホーリング	施工場所:地表,土質区分:軟岩,呼び径:径90mm	m	25				単 4号
保孔管	施工場所:地表VP,ストレー現場加工:無し,保孔管材質・種類(VPの場合):各種,保孔管材質・種類(各種の場合):VP40	m	400				単 5号
ホーリング 仮設機材		回	1				単 6号
足場		空m3	30				単 7号
孔口処理工		式	1				
コンクリート 張コン		m3	1				単 8号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 8 三土 久保左岸地すべり 三・東祖谷久保 地下水排除工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠 張コン		m2	5				単 9号
裏石積		m2	4				単 10号
コンクリート 集水桝		m3	1				単 11号
型枠 集水桝		m2	4				単 12号
基礎材		m2	3				単 13号
孔口パイプ		孔	5				単 14号
流末処理工		式	1				
暗渠排水管		式	1				内 1号
地下水排除工	WA-8	式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	7				単 15号
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3	3				単 16号
集排水ホースリング工		式	1				

設計内訳書 (本01)

工事名	R 8 三土 久保左岸地すべり 三・東祖谷久保 地下水排除工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ホーリング	施工場所:地表,土質区分:硬質土,呼び径:径90mm	m	375				単 17号
ホーリング	施工場所:地表,土質区分:軟岩,呼び径:径90mm	m	25				単 18号
保孔管	施工場所:地表VP,スレー現場加工:無し,保孔管材質・種類(VPの場合):各種,保孔管材質・種類(各種の場合):VP40	m	400				単 19号
ホーリング 仮設機材		回	1				単 20号
足場		空m3	30				単 21号
孔口処理工		式	1				
コンクリート 張コン		m3	1				単 22号
型枠 張コン		m2	5				単 23号
裏石積		m2	4				単 24号
コンクリート 集水桝		m3	1				単 25号
型枠 集水桝		m2	4				単 26号
基礎材		m2	3				単 27号
孔口パイプ		孔	5				単 28号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 8 三土 久保左岸地すべり 三・東祖谷久保 地下水排除工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
流末処理工		式	1				
暗渠排水管		式	1				内 2号
仮設工		式	1				
コンクリート製造設備工		式	1				
ケーブルクレーン設備(一般)		基	1				単 29号 暫定単価
架設作業足場		空m3	120				単 30号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費(率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	暗渠排水管							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
暗渠排水管	据付, 波状管, 50~150mm, 不要, 全ての費用	m	50					
排水用硬質塩ビ管継手 ジョイントφ100		個	2					
硬質塩化ビニル管(一般管) VP-100		m	1.4					
排水用硬質塩ビ管継手 φ100 90° エルボ		個	1					
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	暗渠排水管								
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
暗渠排水管	据付, 波状管, 50~150mm, 不要, 全ての費用	m	50						
排水用硬質塩ビ管継手 ジョイントφ100		個	2						
硬質塩化ビニル管(一般管) VP-100		m	1.4						
排水用硬質塩ビ管継手 φ100 90° エルボ		個	1						
合計									

1次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	床掘り	土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1				
	合計							
	単価						円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻し	上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1				
	合計							
	単価						円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	ホ-リング	施工場所:地表,土質区分:埴質土,呼び径:径90mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホ-リング		地表,埴質土,φ90mm,50m/本を超え80m/本以下	m	1				
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	ホ-リング	施工場所:地表,土質区分:軟岩,呼び径:径90mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホ-リング		地表,軟岩,φ90mm,50m/本を超え80m/本以下	m	1				
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	保孔管	施工場所:地表VP, スレナ現場加工:無し, 保孔管材質・種類(VPの場合):各種, 保孔管材質・種類(各種の場合):V	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
保孔管		地表, VP, 無し, 工場加工品, 各種	m	1				
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	ホーリング 仮設機材		単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホーリング 仮設機材		地表, 標準	回	1				
合計								
単価							円/回	

1次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	足場		単位	空m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
足場(地表)		平地, 標準		空m3	1			
合計								
単価								円/空m3

1次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	コンクリート 張コン		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		小型構造物, バックホウ(クレーン機能付) 打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用		m3	1			
ケーブルクレーン運転 コンクリート				m3	1			単 31号
合計								
単価								円/m3

1次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	型枠 張コン		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	型枠	一般型枠, 小型構造物	m2	1				
	合計							
	単価						円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	裏石積		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	拾石積(裏石積)	厚さ20cm, 18- 8-25 (20) 高炉, 割栗石150-200mm	m2	1				単 32号
	ケーブルクレーン運転 土砂・砂利・栗石		m3	0.2				単 33号
	合計							
	単価						円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	コンクリート 集水桝		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		小型構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,18-8-40(高炉),一般養生,全ての費用	m3	1				
ケーブルクレーン運転 コンクリート			m3	1				単 31号
合計								
単価								円/m3

1次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	型枠 集水桝		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
型枠		一般型枠,小型構造物	m2	1				
合計								
単価								円/m2

1次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	基礎材		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下,再生クラッシャー 40~0,全ての費用	m2	1				
ケーブルクレーン運転 土砂・砂利・栗石			m3	0.15				単 33号
合計								
単価								円/m2

1次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	孔口パイプ		単位	孔	単位数量	5	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水用硬質塩化ビニル管継手 φ75 45° エルボ			個	5				
硬質塩化ビニル管(一般管) VP-75			m	13				
合計								
単価								円/孔

1次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	ホ-リング	施工場所:地表,土質区分:埴質土,呼び径:径90mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホ-リング		地表,埴質土,φ90mm,50m/本を超え80m/本以下	m	1				
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	ホ-リング	施工場所:地表,土質区分:軟岩,呼び径:径90mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホ-リング		地表,軟岩,φ90mm,50m/本を超え80m/本以下	m	1				
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	保孔管	施工場所:地表VP, スレナ現場加工:無し, 保孔管材質・種類(VPの場合):各種, 保孔管材質・種類(各種の場合):V	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
保孔管		地表, VP, 無し, 工場加工品, 各種	m	1				
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	ホーリング 仮設機材		単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホーリング 仮設機材		地表, 標準	回	1				
合計								
単価							円/回	

1次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	足場		単位	空m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
足場(地表)		平地, 標準		空m3	1			
合計								
単価								円/空m3

1次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	コンクリート 張コン		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		小型構造物, バックホウ(クレーン機能付) 打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用		m3	1			
ケーブルクレーン運転 コンクリート				m3	1			単 31号
合計								
単価								円/m3

1次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	型枠 張コン		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	裏石積		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
拾石積(裏石積)		厚さ20cm, 18- 8-25 (20) 高炉, 割栗石150-200mm	m2	1				単 32号
ケーブルクレーン運転 土砂・砂利・栗石			m3	0.2				単 33号
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	コンクリート 集水桝		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		小型構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,18-8-40(高炉),一般養生,全ての費用		m3	1			
ケーブルクレーン運転 コンクリート				m3	1			単 31号
合計								
単価								円/m3

1次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	型枠 集水桝		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
型枠		一般型枠,小型構造物		m2	1			
合計								
単価								円/m2

1次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	基礎材		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下,再生クラッシュ ラン 40~0,全ての費用	m2	1				
ケーブルクレーン運転 土砂・砂利・栗石			m3	0.15			単 33号	
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	孔口パイプ		単位	孔	単位数量	5	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水用硬質塩化ビニル管継手 φ75 45° エルボ			個	5				
硬質塩化ビニル管(一般管) VP-75			m	13				
合計								
単価							円/孔	

1次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	ケーブルクレーン設備(一般)		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ワイチハース架設・撤去		基	1			単 34号	
	アンカー架設・撤去(2t以上3t未満)		基	2			単 35号	
	ケーブルクレーン架設・撤去(支間長226~275m)		式	1			単 36号 暫定単価	
	合計							
	単価						円/基	

1次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	架設作業足場		単位	空m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
足場(地表)		平地, 標準		空m3	1			
合計								
単価								円/空m3

2次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	ケーブルクレーン運転 コンクリート		単位	m3	単位数量	29.6	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員		人	1				
	普通作業員		人	2				
	軽油		L	34				
	合計							
	単価						円/m3	

2次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	拾石積(裏石積)	厚さ20cm, 18- 8-25(20) 高炉, 割栗石150-200mm	単位	m2	単位数量	50	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	割栗石 150-200mm		m3	11.4				
	生コンクリート 18-8-25(20) 高炉		m3	1.7				
	土木一般世話役		人	1				
	普通作業員		人	8.7				
	合計							
	単価							円/m2

2次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号	ケーブルクレーン運転 土砂・砂利・栗石		単位	m3	単位数量	24.6	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員		人	1				
	普通作業員		人	4				
	軽油		L	43				
	合計							
	単価						円/m3	

2次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 35号	名称・規格	条件	単位	基	単位数量	金額	単価	摘要
	アソカ-架設・撤去(2t以上3t未満)					1		
	土木一般世話役		人		1.7			
	普通作業員		人		12.3			
	合計							
	単価						円/基	

2次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 36号	ケ-ブルクレーン架設・撤去(支間長226~275m)	条件	単位	式	単位数量	金額	単価	摘要
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	11					
とび工		人	46					
普通作業員		人	30					
ワイチ運転		日	8					単 38号
ワイチ賃料		式	1					単 39号
ワイヤロープ 損耗費		式	1					単 40号
支柱賃料		式	1					単 41号 暫定単価
諸雑費(率)		式	1					
合計								

3次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 37号	材料費(本)		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	材料費 杉丸太 φ18cm L=3.0m		本	1				
	合計							
	単価						円/本	

3次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 38号	ウインチ運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員		人	1				
	軽油		L	27				
	ケーブルクレーン 両端固定・ディーゼル駆動式 2.9t		日	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価						円/日	

3次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 39号	ウインチ賃料		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ウインチ賃料 2t以上3t未満		月	4				
	合計							

3次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 41号	支柱賃料		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	タワ- A300-15m		月	4				暫定単価
	タワ- A800-10m		月	4				
	合計							

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 8 三土 久保左岸地すべり 三・東祖谷久保 地下水排除工事					
単価コード	名称	規格	単位	数量	金額	摘要
L001010004	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日	0.492	5,608	
L001010007	バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	0.046	465	
L001110014	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	125kVA	日	57.544	279,080	
L001140051	クローラクレーン[油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	2.908	48,532	
M000202096	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	供用日	0.934	7,908	
M000409025	ケーブルクレーン	両端固定・ディーゼル駆動式 2.9t	日	8	103,200	
M000571004	グラウトポンプ [二筒複動ピストン式]	吐出量200L/min	供用日	71.766	233,905	
M000601011	ローリングマシン[ロータリハクション式]	スキッド型 55kW級	供用日	62.378	5,252,100	
M000806001	ランマ	質量60～80kg	供用日	0.274	146	
	合計額				5,930,944	

数量総括表


工事区分	工種	種別	細別	規格	単位	数量
地下水排除	(WA-7)					
	流末処理工					
		暗渠排水管				
			床掘り	レキ質土	m3	3.00
			埋め戻し	レキ質土	m3	2.60
			高密度ポリエチレン管	φ100 (ダブル管)	m	50
	地下水排除工					
		集排水ボ-リング工				
			ボ-リング	径:径90mm レキ質土	m	375
			ボ-リング	径:径90mm 軟岩	m	25
			保孔管	保孔管材質・種類(VPの場合):VP40	m	400
			ボ-リング 仮設機材		回	1
			足場		空m3	26.0
		孔口処理工			箇所	1
			床掘 (レキ質土)		m3	3.5
			埋戻し (レキ質土)		m3	0.4
			張りコンクリート		m3	0.79
			型枠		m2	4.55
			裏込石	t=20cm	m2	3.93
			集水桝コンクリート		m3	0.61
			型枠		m2	3.94
			基礎砕石		m2	3.06
			塩化ビニルパイプVP75	φ75 (各孔口処理)	m	12.5
			45° エルボVP75	φ75 (各孔口処理用)	個	5
			90° エルボVP100	φ100 (流末処理用)	個	1
			ジョイントVP100	φ100 (流末処理用)	個	1
			塩化ビニルパイプVP100	φ100 (流末処理用)	m	1.4
			ジョイントVP100	φ100 (流末処理高の高密度管との連結)	個	1
地下水排除	(WA-8)					
	流末処理工					
		暗渠排水管				
			床掘り	レキ質土	m3	3.00
			埋め戻し	レキ質土	m3	2.60
			高密度ポリエチレン管	φ100 (ダブル管)	m	50
	地下水排除工					

数量総括表

工事区分	工種	種別	細別	規格	単位	数量
		集排水ホ-リング工				
			ホ-リング	径:径90mm レキ質土	m	375
			ホ-リング	径:径90mm 軟岩	m	25
			保孔管	保孔管材質・種類(VPの場合):VP40	m	400
			ホ-リング 仮設機材		回	1
			足場		空m3	26.0
		孔口処理工			箇所	1
			床掘 (レキ質土)		m3	3.5
			埋戻し (レキ質土)		m3	0.4
			張りコンクリート		m3	0.79
			型枠		m2	4.55
			裏込石	t=20cm	m2	3.93
			集水柵コンクリート		m3	0.61
			型枠		m2	3.94
			基礎砕石		m2	3.06
			塩化ビニルパイプVP75	φ75 (各孔口処理)	m	12.5
			45° エルボVP75	φ75 (各孔口処理用)	個	5
			90° エルボVP100	φ100 (流末処理用)	個	1
			ジョイントVP100	φ100 (流末処理用)	個	1
			塩化ビニルパイプVP100	φ100 (流末処理用)	m	1.4
			ジョイントVP100	φ100 (流末処理高の高密度管との連結)	個	1
	仮設工					
		ケーブルクレーン設備				
			ケーブルクレーン設備	参考図に示す	基	1
			架設作業足場	参考図に示す	空m3	124

数量計算書



孔口処理工(WA-7号)

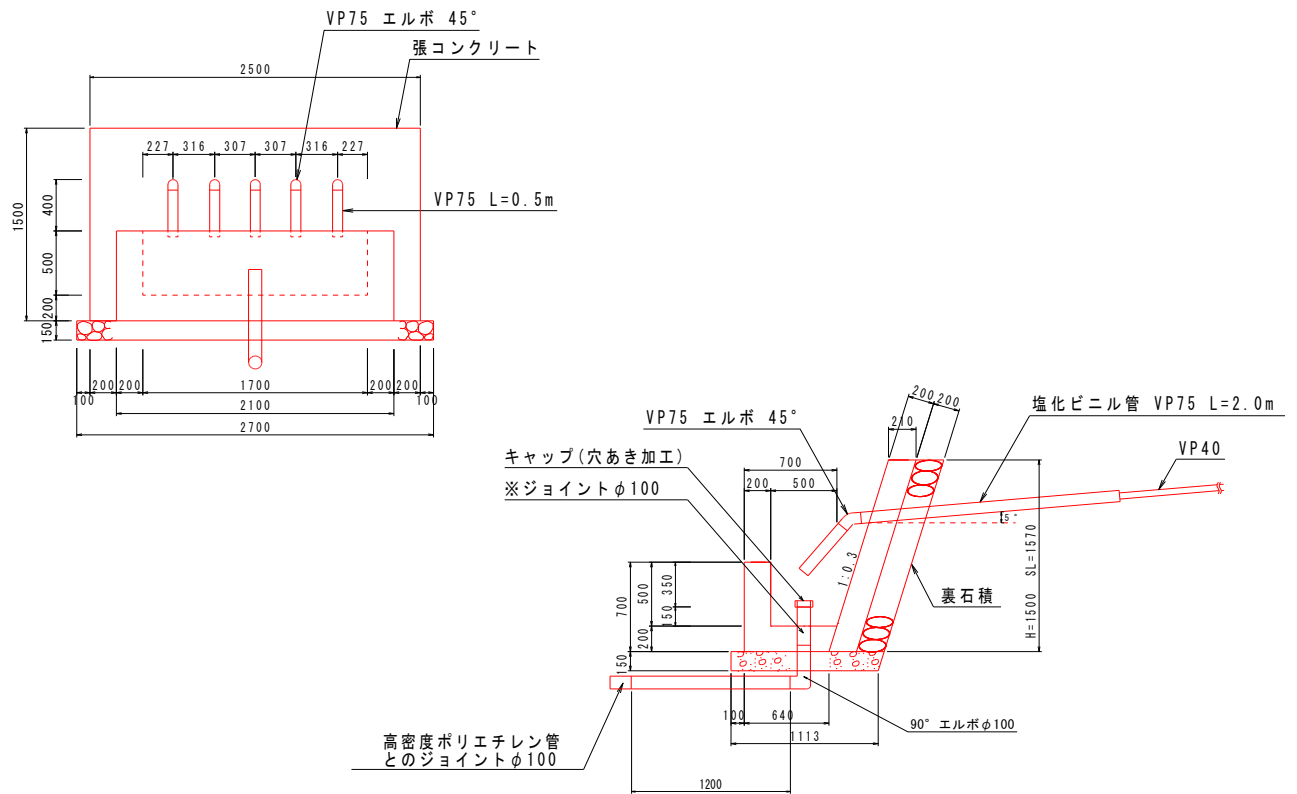

名称	計算式	数量
張コンクリート	$0.21 \times 1.50 \times 2.50$	0.79 m ³
型枠	$1.57 \times 2.5 + 1.57 \times 0.2 \times 2$	4.55 m ²
裏込石	$1.57 \times 2.5 \quad (t=0.20m)$	3.93 m ²
集水桝コンクリート	$(0.85 + 0.64) \times 1/2 \times 0.7 \times 2.1 - (0.65 + 0.5) \times 1/2 \times 0.5 \times 1.7$	0.61 m ³
型枠	$(2.1 \times 0.7) + (1.7 \times 0.5) + ((0.85 + 0.64) \times 1/2 \times 0.7 + (0.65 + 0.5) \times 1/2 \times 0.5) \times 2$	3.94 m ²
基礎砕石	$1.134 \times 2.7 \quad (t=0.15m)$	3.06 m ²
45° エルボφ75		5.0 個
塩化ビニルパイプVP75	$0.50 \times 5 + 2.00 \times 5$	12.5 m
90° エルボφ100	(流末処理に使用)	1.0 個
ジョイントφ100	(流末処理に使用)	1.0 個
塩化ビニルパイプVP100	(流末処理に使用) 0.2+1.2m	1.4 m
ジョイントφ100	(流末処理工の高密度管との連結使用)	1.0 個

数量計算書

孔口処理工(WA-8号)

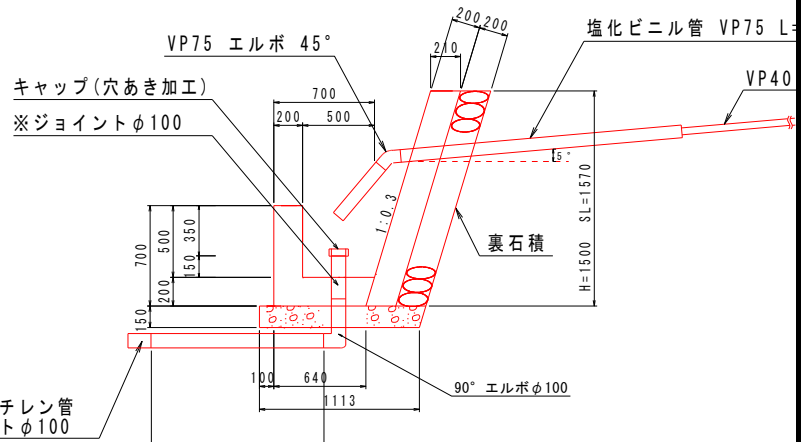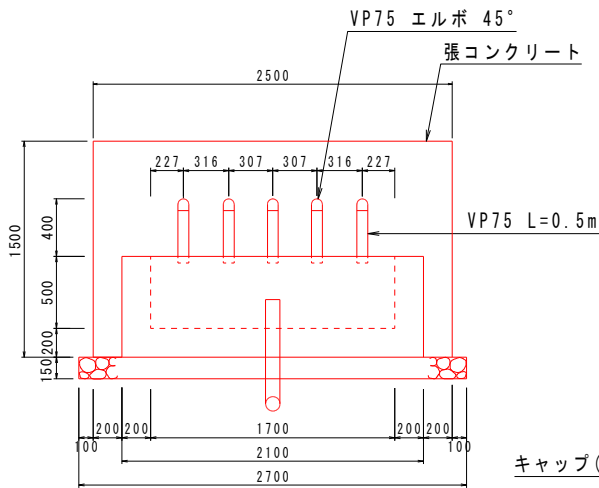

名称	計算式	数量
張コンクリート	$0.21 \times 1.50 \times 2.50$	0.79 m ³
型枠	$1.57 \times 2.5 + 1.57 \times 0.2 \times 2$	4.55 m ²
裏込石	$1.57 \times 2.5 \quad (t=0.20m)$	3.93 m ²
集水桝コンクリート	$(0.85+0.64) \times 1/2 \times 0.7 \times 2.1 - (0.65+0.5) \times 1/2 \times 0.5 \times 1.7$	0.61 m ³
型枠	$(2.1 \times 0.7) + (1.7 \times 0.5) + ((0.85+0.64) \times 1/2 \times 0.7 + (0.65+0.5) \times 1/2 \times 0.5) \times 2$	3.94 m ²
基礎砕石	$1.134 \times 2.7 \quad (t=0.15m)$	3.06 m ²
45° エルボ φ75		5.0 個
塩化ビニルパイプVP75	$0.50 \times 5 + 2.00 \times 5$	12.5 m
90° エルボ φ100	(流末処理に使用)	1.0 個
ジョイント φ100	(流末処理に使用)	1.0 個
塩化ビニルパイプVP100	(流末処理に使用) 0.2+1.2m	1.4 m
ジョイント φ100	(流末処理工の高密度管との連結使用)	1.0 個

