

## 見積参考資料

### 工事名 R 8 企総管 古屋谷川 支水路補修工事

#### ◇経費情報◇

|                   |          |
|-------------------|----------|
| 工種区分              | 河川維持工事   |
| 単価地区              | 那賀 2     |
| 単価使用年月            | 令和 8年 7月 |
| 施工地域・工事場所         | 山間僻地及び離島 |
| 前金支出割合            | 補正を行わない  |
| 契約保証              | 金銭的保証    |
| 現場環境改善費           | 計上しない    |
| 週休 2 日確保工事に係る経費補正 | 補正なし     |

#### 注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

# 設計内訳書（本01）

|                      |                      |         |     |     |    |              |                 |              |
|----------------------|----------------------|---------|-----|-----|----|--------------|-----------------|--------------|
| 工事名                  | R 8 企総管 古屋谷川 支水路補修工事 |         |     |     |    | 事業区分<br>工事区分 | 河川維持・修繕<br>河川修繕 |              |
| 工事区分・工種・種別・細別        |                      | 規格      | 単位  | 数量  | 単価 | 金額           | 数量・金額増減         | 摘要           |
| 河川修繕                 |                      |         | 式   | 1   |    |              |                 |              |
| 構造物補修工               |                      |         | 式   | 1   |    |              |                 |              |
| ひび割れ補修工              |                      |         | 式   | 1   |    |              |                 |              |
| ひび割れ注入工法             |                      | 20. 1m  | 構造物 |     |    |              |                 | 単 1号         |
|                      |                      |         |     | 1   |    |              |                 |              |
| ひび割れ充填工法             |                      | 82. 03m | 構造物 |     |    |              |                 | 単 2号         |
|                      |                      |         |     | 1   |    |              |                 |              |
| 目地補修工法               |                      |         | 式   | 1   |    |              |                 |              |
| 目地充填工法               |                      |         | m   | 20  |    |              |                 | 単 3号         |
| 断面修復工法               |                      |         | 式   | 1   |    |              |                 |              |
| 断面修復工（左官）            |                      | 0. 24m3 | 構造物 |     |    |              |                 | 単 4号         |
|                      |                      |         |     | 1   |    |              |                 |              |
| 表面被覆工法               |                      |         | 式   | 1   |    |              |                 |              |
| 高压洗浄<br>表面被覆工＋繊維シート工 |                      |         | m2  | 311 |    |              |                 | 単 5号         |
| 表面被覆工法               |                      |         | m2  |     |    |              |                 | 単 6号         |
|                      |                      |         |     | 186 |    |              |                 |              |
| 繊維シート接着工法            |                      |         | m2  | 125 |    |              |                 | 単 7号<br>暫定単価 |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | R 8 企総管 古屋谷川 支水路補修工事                  |    |     |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 河川維持・修繕<br>河川修繕 |     |
|---------------|---------------------------------------|----|-----|----|----|--------------|-----------------|-----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                    | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 数量・金額増減      | 摘要              |     |
| 構造物撤去工        |                                       | 式  | 1   |    |    |              |                 |     |
| 運搬処理工         |                                       | 式  | 1   |    |    |              |                 |     |
| 殻運搬           | Co無筋                                  | m3 | 3   |    |    |              | 単               | 8号  |
| 殻処分           | Co無筋                                  | m3 | 3   |    |    |              | 単               | 9号  |
| 仮設工           |                                       | 式  | 1   |    |    |              |                 |     |
| 工事用道路工        |                                       | 式  | 1   |    |    |              |                 |     |
| 土のう           | 大型土のう規格:1m3                           | 袋  | 18  |    |    |              | 単               | 10号 |
| 工事用道路撤去       |                                       | m3 | 383 |    |    |              | 単               | 11号 |
| 防護柵撤去・設置      |                                       | m  | 12  |    |    |              | 単               | 12号 |
| 往来用船舶         |                                       | 式  | 1   |    |    |              | 内               | 1号  |
| 水替工           |                                       | 式  | 1   |    |    |              |                 |     |
| 土のう           |                                       | 袋  | 48  |    |    |              | 単               | 13号 |
| ポンプ排水         | 排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:15m,排水方法:作業時排水 | 日  | 120 |    |    |              | 単               | 14号 |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名                     | R 8 企総管 古屋谷川 支水路補修工事 |     |     |    | 事業区分<br>工事区分 | 河川維持・修繕<br>河川修繕 |       |
|-------------------------|----------------------|-----|-----|----|--------------|-----------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別           | 規格                   | 単位  | 数量  | 単価 | 金額           | 数量・金額増減         | 摘要    |
| 暗渠配水管                   |                      | m   | 55  |    |              |                 | 単 15号 |
| コンクリート製造設備工             |                      | 式   | 1   |    |              |                 |       |
| ケーブルクレーン設備              |                      | 対   | 1   |    |              |                 | 単 16号 |
| 基礎コンクリート<br>ケーブルクレーン支柱用 | とりこわし                | m3  | 3   |    |              |                 | 単 17号 |
| ケーブルクレーン運搬              |                      | 日   | 20  |    |              |                 | 単 18号 |
| トンネル仮設備工                |                      | 式   | 1   |    |              |                 |       |
| 坑内照明設備                  |                      | 式   | 1   |    |              |                 | 内 2号  |
| 坑内換気設備                  |                      | 式   | 1   |    |              |                 | 内 3号  |
| 汚濁防止工                   |                      | 式   | 1   |    |              |                 |       |
| 簡易濁水処理設備                |                      | 式   | 1   |    |              |                 | 内 4号  |
| 足場工                     |                      | 式   | 1   |    |              |                 |       |
| 仮設足場                    |                      | 空m3 | 228 |    |              |                 | 単 19号 |
| 電力設備工                   |                      | 式   | 1   |    |              |                 |       |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | R 8 企総管 古屋谷川 支水路補修工事 |    |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 河川維持・修繕<br>河川修繕 |       |
|---------------|----------------------|----|----|----|--------------|-----------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                   | 単位 | 数量 | 単価 | 金額           | 数量・金額増減         | 摘要    |
| 電動機設備         |                      | 式  | 1  |    |              |                 | 内 5号  |
| 交通管理工         |                      | 式  | 1  |    |              |                 |       |
| 交通誘導警備員       | B                    | 人日 | 14 |    |              |                 | 単 20号 |
| 直接工事費         |                      | 式  | 1  |    |              |                 |       |
| 共通仮設          |                      | 式  | 1  |    |              |                 |       |
| 共通仮設費（率計上）    |                      | 式  | 1  |    |              |                 |       |
| 純工事費          |                      | 式  | 1  |    |              |                 |       |
| 現場管理費         |                      | 式  | 1  |    |              |                 |       |
| 工事原価          |                      | 式  | 1  |    |              |                 |       |
| 一般管理費等        |                      | 式  | 1  |    |              |                 |       |
| 工事価格          |                      | 式  | 1  |    |              |                 |       |
| 消費税額及び地方消費税額  |                      | 式  | 1  |    |              |                 |       |
| 工事費計          |                      | 式  | 1  |    |              |                 |       |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 1号                          | 往來用船舶                                                         |    |     |    |    |         |       |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|----|-----|----|----|---------|-------|
| 名称・規格                         | 条件                                                            | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要    |
| 測量船(作業船)<br>FRP船、10PS級 4～5人乗り | 0, 岩石工の割増対象にしない, 普通,<br>0. 6日, 交替制を適用しない, 0, しな<br>い, しな, 2時間 | 日  | 120 |    |    |         | 単 39号 |
| ガソリン<br>レギュラー                 |                                                               | L  | 240 |    |    |         |       |
| 合計                            |                                                               |    |     |    |    |         |       |
|                               |                                                               |    |     |    |    |         |       |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 2号    | 坑内照明設備                                 |     |     |    |    |         |       |
|---------|----------------------------------------|-----|-----|----|----|---------|-------|
| 名称・規格   | 条件                                     | 単位  | 数量  | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要    |
| 坑内照明    | トンネル長さ 1～320m, 設置・撤去, 3ヵ月<br>未満, 設備費含む | m   | 50  |    |    |         | 単 51号 |
| 投光器 基本料 |                                        | 台   | 1   |    |    |         |       |
| 投光器 賃料  |                                        | 台/日 | 120 |    |    |         |       |
| 合計      |                                        |     |     |    |    |         |       |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 3号                                      | 坑内換気設備                                                         |    |     |    |    |         |       |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----|-----|----|----|---------|-------|
| 名称・規格                                     | 条件                                                             | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要    |
| 軸流ファン[軸流式・定風量型]<br>風量50/60m3/min(50/60Hz) | 0, 岩石工の割増対象にしない, 普通,<br>0. 68日, 交替制を適用しない, 0, しな<br>い, しな, 8時間 | 日  | 120 |    |    |         | 単 52号 |
| 遠心ファン[ターボ遠心式]<br>風量115m3/min 風圧11. 8kPa   | 0, 岩石工の割増対象にしない, 普通,<br>0. 68日, 交替制を適用しない, 0, しな<br>い, しな, 8時間 | 日  | 120 |    |    |         | 単 53号 |
| 合計                                        |                                                                |    |     |    |    |         |       |
|                                           |                                                                |    |     |    |    |         |       |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 4号     | 簡易濁水処理設備 |    |    |    |    |         |    |
|----------|----------|----|----|----|----|---------|----|
| 名称・規格    | 条件       | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| フィルターバッグ |          | 枚  | 3  |    |    |         |    |
| 合計       |          |    |    |    |    |         |    |
|          |          |    |    |    |    |         |    |
|          |          |    |    |    |    |         |    |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|         |                                |    |     |    |    |         |       |
|---------|--------------------------------|----|-----|----|----|---------|-------|
| 内 5号    | 電動機設備                          |    |     |    |    |         |       |
| 名称・規格   | 条件                             | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要    |
| 発動発電機運転 | ディーゼルエンジン駆動 5kVA, 1日, 58. 1L/日 | 日  | 120 |    |    |         | 単 54号 |
| 合計      |                                |    |     |    |    |         |       |
|         |                                |    |     |    |    |         |       |
|         |                                |    |     |    |    |         |       |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                 |          |                               |     |     |      |    |       |  |
|-----------------|----------|-------------------------------|-----|-----|------|----|-------|--|
| 単 1号            | ひび割れ注入工法 | 20. 1m                        | 単位  | 構造物 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格           |          | 条件                            | 単位  | 数量  | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| ひび割れ補修工(低圧注入工法) |          | 25m以下, 1. 329kg, 2. 05kg, 67個 | 構造物 | 1   |      |    | 単 21号 |  |
| 合計              |          |                               |     |     |      |    |       |  |
| 単価              |          |                               |     |     |      |    | 円／構造物 |  |
|                 |          |                               |     |     |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                |          |                             |     |     |      |    |       |  |
|----------------|----------|-----------------------------|-----|-----|------|----|-------|--|
| 単 2号           | ひび割れ充填工法 | 82. 03m                     | 単位  | 構造物 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格          |          | 条件                          | 単位  | 数量  | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| ひび割れ補修工(充てん工法) |          | 20mを超える, 82. 03m, 20. 861kg | 構造物 | 1   |      |    | 単 22号 |  |
| 合計             |          |                             |     |     |      |    |       |  |
| 単価             |          |                             |     |     |      |    | 円／構造物 |  |
|                |          |                             |     |     |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |        |    |    |    |      |    |       |  |
|----------|--------|----|----|----|------|----|-------|--|
| 単 3号     | 目地充填工法 |    | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格    |        | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 目地撤去工    |        |    | m  | 1  |      |    | 単 23号 |  |
| 目地設置工    |        |    | m  | 1  |      |    | 単 24号 |  |
| 諸雑費(まるめ) |        |    | 式  | 1  |      |    |       |  |
| 合計       |        |    |    |    |      |    |       |  |
| 単価       |        |    |    |    |      |    | 円/m   |  |
|          |        |    |    |    |      |    |       |  |
|          |        |    |    |    |      |    |       |  |
|          |        |    |    |    |      |    |       |  |
|          |        |    |    |    |      |    |       |  |
|          |        |    |    |    |      |    |       |  |
|          |        |    |    |    |      |    |       |  |
|          |        |    |    |    |      |    |       |  |
|          |        |    |    |    |      |    |       |  |
|          |        |    |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|             |           |                         |     |     |      |    |       |  |
|-------------|-----------|-------------------------|-----|-----|------|----|-------|--|
| 単 4号        | 断面修復工（左官） | 0. 24m3                 | 単位  | 構造物 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格       |           | 条件                      | 単位  | 数量  | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 断面修復工(左官工法) |           | 無し, 0. 1m3を超える, 0. 24m3 | 構造物 | 1   |      |    | 単 25号 |  |
| 合計          |           |                         |     |     |      |    |       |  |
| 単価          |           |                         |     |     |      |    | 円／構造物 |  |
|             |           |                         |     |     |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                                 |                      |                                                                 |    |        |      |     |       |  |
|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|----|--------|------|-----|-------|--|
| 単 5号                                            | 高压洗浄<br>表面被覆工+繊維シート工 |                                                                 | 単位 | m2     | 単位数量 | 100 | 単価    |  |
| 名称・規格                                           |                      | 条件                                                              | 単位 | 数量     | 単価   | 金額  | 摘要    |  |
| 土木一般世話役                                         |                      |                                                                 | 人  | 0. 709 |      |     |       |  |
| 特殊作業員                                           |                      |                                                                 | 人  | 1. 418 |      |     |       |  |
| 普通作業員                                           |                      |                                                                 | 人  | 2. 128 |      |     |       |  |
| 高压洗浄機[工事用・カソリソエンジン]<br>吐出量35～70L/min 圧力14. 7MPa |                      | 0, 岩石工の割増対象にしない, 普通,<br>0. 7日, 交替制を適用しない, 0, しな<br>い, しなない, 8時間 | 日  | 0. 709 |      |     | 単 26号 |  |
| 諸雑費(率+まるめ)                                      |                      |                                                                 | 式  | 1      |      |     |       |  |
| 合計                                              |                      |                                                                 |    |        |      |     |       |  |
| 単価                                              |                      |                                                                 |    |        |      |     | 円/m2  |  |
|                                                 |                      |                                                                 |    |        |      |     |       |  |
|                                                 |                      |                                                                 |    |        |      |     |       |  |
|                                                 |                      |                                                                 |    |        |      |     |       |  |
|                                                 |                      |                                                                 |    |        |      |     |       |  |
|                                                 |                      |                                                                 |    |        |      |     |       |  |
|                                                 |                      |                                                                 |    |        |      |     |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|           |        |    |    |    |      |    |       |  |
|-----------|--------|----|----|----|------|----|-------|--|
| 単 6号      | 表面被覆工法 |    | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格     |        | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| プライマー塗布   |        |    | m2 | 1  |      |    | 単 27号 |  |
| 表面被覆工（左官） |        |    | m2 | 1  |      |    | 単 28号 |  |
| 合計        |        |    |    |    |      |    |       |  |
| 単価        |        |    |    |    |      |    | 円／m2  |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07          |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|             |           |    |    |    |      |    |               |  |
|-------------|-----------|----|----|----|------|----|---------------|--|
| 単 7号        | 繊維シート接着工法 |    | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価            |  |
| 名称・規格       |           | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要            |  |
| タックコート塗布工   |           |    | m2 | 1  |      |    | 単 29号<br>暫定単価 |  |
| 通水型アンカー準備工  |           |    | m2 | 1  |      |    | 単 30号         |  |
| 通水型アンカー設置工  |           |    | m2 | 1  |      |    | 単 31号<br>暫定単価 |  |
| 不陸整正工       |           |    | m2 | 1  |      |    | 単 32号<br>暫定単価 |  |
| ストランドシート準備工 |           |    | m2 | 1  |      |    | 単 33号         |  |
| ストランドシート接着工 |           |    | m2 | 1  |      |    | 単 34号<br>暫定単価 |  |
| 特許使用量料      |           |    | m2 | 1  |      |    |               |  |
| 合計          |           |    |    |    |      |    |               |  |
| 単価          |           |    |    |    |      |    | 円／m2          |  |
|             |           |    |    |    |      |    |               |  |
|             |           |    |    |    |      |    |               |  |
|             |           |    |    |    |      |    |               |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |     |                                               |    |    |      |    |      |  |
|-------|-----|-----------------------------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 8号  | 殻運搬 | Co無筋                                          | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |     | 条件                                            | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 殻運搬   |     | コンクリート(無筋)構造物と起こし, 機械積込, 無し, 49. 4km以下, 全ての費用 | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |     |                                               |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |     |                                               |    |    |      |    | 円／m3 |  |
|       |     |                                               |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |     |      |    |    |      |    |       |  |
|----------|-----|------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 9号     | 殻処分 | Co無筋 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格    |     | 条件   | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 処分費 (m3) |     |      | m3 | 1  |      |    | 単 35号 |  |
| 合計       |     |      |    |    |      |    |       |  |
| 単価       |     |      |    |    |      |    | 円／m3  |  |
|          |     |      |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|        |     |                      |    |    |      |    |       |  |
|--------|-----|----------------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 10号  | 土のう | 大型土のう規格:1m3          | 単位 | 袋  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格  |     | 条件                   | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 大型土のう工 |     | 撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m | 袋  | 1  |      |    | 単 36号 |  |
| 合計     |     |                      |    |    |      |    |       |  |
| 単価     |     |                      |    |    |      |    | 円／袋   |  |
|        |     |                      |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |         |                                                           |    |    |      |    |      |  |
|-------|---------|-----------------------------------------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 11号 | 工事用道路撤去 |                                                           | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |         | 条件                                                        | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 掘削    |         | 土砂, オープンカット, 有り, 普通土30, 000m<br>3未満・湿地軟弱土                 | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 土砂等運搬 |         | 標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂( 岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5. 5km<br>以下 | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |         |                                                           |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |         |                                                           |    |    |      |    | 円／m3 |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                        |          |                                       |    |    |      |    |       |  |
|------------------------|----------|---------------------------------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 12号                  | 防護柵撤去・設置 |                                       | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格                  |          | 条件                                    | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 防護柵撤去工(ガードレール撤去工)      |          | コンクリート建込・標準型, Gr-C-2B, 無, 無           | m  | 1  |      |    | 単 37号 |  |
| 防護柵設置工<br>(材料費を除く手間のみ) |          | コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 21m未満, 無, 無, 無 | m  | 1  |      |    | 単 38号 |  |
| 合計                     |          |                                       |    |    |      |    |       |  |
| 単価                     |          |                                       |    |    |      |    | 円/m   |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                    |     |    |    |      |      |     |     |  |
|--------------------|-----|----|----|------|------|-----|-----|--|
| 単 13号              | 土のう |    | 単位 | 袋    | 単位数量 | 100 | 単価  |  |
| 名称・規格              |     | 条件 | 単位 | 数量   | 単価   | 金額  | 摘要  |  |
| 普通作業員              |     |    | 人  | 4. 2 |      |     |     |  |
| 土のう<br>62×48cm(普通) |     |    | 袋  | 100  |      |     |     |  |
| 諸雑費(まるめ)           |     |    | 式  | 1    |      |     |     |  |
| 合計                 |     |    |    |      |      |     |     |  |
| 単価                 |     |    |    |      |      |     | 円／袋 |  |
|                    |     |    |    |      |      |     |     |  |
|                    |     |    |    |      |      |     |     |  |
|                    |     |    |    |      |      |     |     |  |
|                    |     |    |    |      |      |     |     |  |
|                    |     |    |    |      |      |     |     |  |
|                    |     |    |    |      |      |     |     |  |
|                    |     |    |    |      |      |     |     |  |
|                    |     |    |    |      |      |     |     |  |
|                    |     |    |    |      |      |     |     |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|           |        |                                               |    |     |      |     |       |  |
|-----------|--------|-----------------------------------------------|----|-----|------|-----|-------|--|
| 単 14号     | ポンプ 排水 | 排水量:0以上120 (m3/h) 未満, 全揚程<br>:15m, 排水方法:作業時排水 | 単位 | 日   | 単位数量 | 120 | 単価    |  |
| 名称・規格     |        | 条件                                            | 単位 | 数量  | 単価   | 金額  | 摘要    |  |
| ポンプ 設置・撤去 |        |                                               | 箇所 | 1   |      |     | 単 40号 |  |
| ポンプ 運転    |        | 0以上120 (m3/h) 未満, 15m, 作業時排水                  | 日  | 120 |      |     | 単 41号 |  |
| 合計        |        |                                               |    |     |      |     |       |  |
| 単価        |        |                                               |    |     |      |     | 円/日   |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |       |                                       |    |    |      |    |     |  |
|-------|-------|---------------------------------------|----|----|------|----|-----|--|
| 単 15号 | 暗渠配水管 |                                       | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格 |       | 条件                                    | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 暗渠排水管 |       | 据付・撤去, 波状管, シングル構造 呼径300mm, 不要, 全ての費用 | m  | 1  |      |    |     |  |
| 合計    |       |                                       |    |    |      |    |     |  |
| 単価    |       |                                       |    |    |      |    | 円/m |  |
|       |       |                                       |    |    |      |    |     |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                   |            |                                                                 |    |    |      |    |       |  |
|-----------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 16号                             | ケーブルクレーン設備 |                                                                 | 単位 | 対  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格                             |            | 条件                                                              | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| ウィンチベーン架設・撤去                      |            |                                                                 | 基  | 1  |      |    | 単 42号 |  |
| アンカー架設・撤去（人力）<br>1t以上2t未満 根株・立木   |            |                                                                 | 基  | 1  |      |    | 単 43号 |  |
| アンカー架設・撤去（機械）<br>1t以上2t未満 丸太埋込み   |            |                                                                 | 基  | 1  |      |    | 単 44号 |  |
| ケーブルクレーン架設・撤去<br>1t以上2t未満 支間長300m |            |                                                                 | 基  | 1  |      |    | 単 45号 |  |
| 測量船（作業船）<br>FRP船、10PS級 4～5人乗り     |            | 0, 岩石工の割増対象にしない, 普通,<br>0. 6日, 交替制を適用しない, 0, しな<br>い, しなない, 8時間 | 日  | 2  |      |    | 単 46号 |  |
| リース機材回送費                          |            |                                                                 | 式  | 0  |      |    | 単 47号 |  |
| 購入資材                              |            |                                                                 | 式  | 0  |      |    | 単 48号 |  |
| 合計                                |            |                                                                 |    |    |      |    |       |  |
| 単価                                |            |                                                                 |    |    |      |    | 円／対   |  |
|                                   |            |                                                                 |    |    |      |    |       |  |
|                                   |            |                                                                 |    |    |      |    |       |  |
|                                   |            |                                                                 |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |                         |                         |    |    |      |    |       |  |
|----------|-------------------------|-------------------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 17号    | 基礎コンクリート<br>ケーブルクレーン支柱用 | とりこわし                   | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格    |                         | 条件                      | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 構造物とりこわし |                         | 無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要 | m3 | 1  |      |    | 単 49号 |  |
| 合計       |                         |                         |    |    |      |    |       |  |
| 単価       |                         |                         |    |    |      |    | 円／m3  |  |
|          |                         |                         |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                    |            |    |    |    |      |    |       |  |
|--------------------|------------|----|----|----|------|----|-------|--|
| 単 18号              | ケーブルクレーン運搬 |    | 単位 | 日  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格              |            | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| ケーブルクレーン運搬<br>土砂ほか |            |    | 日  | 1  |      |    | 単 50号 |  |
| 合計                 |            |    |    |    |      |    |       |  |
| 単価                 |            |    |    |    |      |    | 円／日   |  |
|                    |            |    |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|        |      |         |     |     |      |    |       |  |
|--------|------|---------|-----|-----|------|----|-------|--|
| 単 19号  | 仮設足場 |         | 単位  | 空m3 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格  |      | 条件      | 単位  | 数量  | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 足場(地表) |      | 傾斜地, 標準 | 空m3 | 1   |      |    |       |  |
| 合計     |      |         |     |     |      |    |       |  |
| 単価     |      |         |     |     |      |    | 円／空m3 |  |
|        |      |         |     |     |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |         |    |    |    |      |    |       |  |
|----------|---------|----|----|----|------|----|-------|--|
| 単 20号    | 交通誘導警備員 | B  | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格    |         | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 交通誘導警備員B |         |    | 人日 | 1  |      |    | 単 55号 |  |
| 合計       |         |    |    |    |      |    |       |  |
| 単価       |         |    |    |    |      |    | 円／人日  |  |
|          |         |    |    |    |      |    |       |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|              |                 |                               |    |        |      |    |       |  |
|--------------|-----------------|-------------------------------|----|--------|------|----|-------|--|
| 単 21号        | ひび割れ補修工(低圧注入工法) | 25m以下, 1. 329kg, 2. 05kg, 67個 | 単位 | 構造物    | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格        |                 | 条件                            | 単位 | 数量     | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 土木一般世話役      |                 |                               | 人  | 1. 5   |      |    |       |  |
| 特殊作業員        |                 |                               | 人  | 2. 4   |      |    |       |  |
| 普通作業員        |                 |                               | 人  | 1. 8   |      |    |       |  |
| 注入材<br>エポキシ  |                 |                               | kg | 1. 329 |      |    |       |  |
| シール材<br>エポキシ |                 |                               | kg | 2. 809 |      |    |       |  |
| 低圧注入器具       |                 |                               | 個  | 67     |      |    |       |  |
| 諸雑費(率+まるめ)   |                 |                               | 式  | 1      |      |    |       |  |
| 合計           |                 |                               |    |        |      |    |       |  |
| 単価           |                 |                               |    |        |      |    | 円／構造物 |  |
|              |                 |                               |    |        |      |    |       |  |
|              |                 |                               |    |        |      |    |       |  |
|              |                 |                               |    |        |      |    |       |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|            |                |                             |    |         |      |    |       |  |
|------------|----------------|-----------------------------|----|---------|------|----|-------|--|
| 単 22号      | ひび割れ補修工(充てん工法) | 20mを超える, 82. 03m, 20. 861kg | 単位 | 構造物     | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格      |                | 条件                          | 単位 | 数量      | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 土木一般世話役    |                |                             | 人  | 3. 527  |      |    |       |  |
| 特殊作業員      |                |                             | 人  | 5. 332  |      |    |       |  |
| 普通作業員      |                |                             | 人  | 4. 676  |      |    |       |  |
| 充てん材       |                |                             | kg | 25. 033 |      |    |       |  |
| 諸雑費(率+まるめ) |                |                             | 式  | 1       |      |    |       |  |
| 合計         |                |                             |    |         |      |    |       |  |
| 単価         |                |                             |    |         |      |    | 円／構造物 |  |
|            |                |                             |    |         |      |    |       |  |
|            |                |                             |    |         |      |    |       |  |
|            |                |                             |    |         |      |    |       |  |
|            |                |                             |    |         |      |    |       |  |
|            |                |                             |    |         |      |    |       |  |
|            |                |                             |    |         |      |    |       |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|         |       |    |    |      |      |     |     |  |
|---------|-------|----|----|------|------|-----|-----|--|
| 単 23号   | 目地撤去工 |    | 単位 | m    | 単位数量 | 100 | 単価  |  |
| 名称・規格   |       | 条件 | 単位 | 数量   | 単価   | 金額  | 摘要  |  |
| 土木一般世話役 |       |    | 人  | 1. 6 |      |     |     |  |
| 特殊作業員   |       |    | 人  | 3. 8 |      |     |     |  |
| 普通作業員   |       |    | 人  | 3. 4 |      |     |     |  |
| 諸雑費(率)  |       |    | 式  | 1    |      |     |     |  |
| 合計      |       |    |    |      |      |     |     |  |
| 単価      |       |    |    |      |      |     | 円／m |  |
|         |       |    |    |      |      |     |     |  |
|         |       |    |    |      |      |     |     |  |
|         |       |    |    |      |      |     |     |  |
|         |       |    |    |      |      |     |     |  |
|         |       |    |    |      |      |     |     |  |
|         |       |    |    |      |      |     |     |  |
|         |       |    |    |      |      |     |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |       |    |    |      |      |     |       |  |
|----------|-------|----|----|------|------|-----|-------|--|
| 単 24号    | 目地設置工 |    | 単位 | m    | 単位数量 | 100 | 単価    |  |
| 名称・規格    |       | 条件 | 単位 | 数量   | 単価   | 金額  | 摘要    |  |
| 土木一般世話役  |       |    | 人  | 1. 5 |      |     |       |  |
| 特殊作業員    |       |    | 人  | 5. 8 |      |     |       |  |
| 普通作業員    |       |    | 人  | 2. 2 |      |     |       |  |
| 材料費 (kg) |       |    | kg | 3    |      |     | 単 56号 |  |
| 材料費 (kg) |       |    | kg | 136  |      |     | 単 57号 |  |
| 諸雑費 (率)  |       |    | 式  | 1    |      |     |       |  |
| 合計       |       |    |    |      |      |     |       |  |
| 単価       |       |    |    |      |      |     | 円／m   |  |
|          |       |    |    |      |      |     |       |  |
|          |       |    |    |      |      |     |       |  |
|          |       |    |    |      |      |     |       |  |
|          |       |    |    |      |      |     |       |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                       |             |                         |    |        |      |    |       |  |
|-----------------------|-------------|-------------------------|----|--------|------|----|-------|--|
| 単 25号                 | 断面修復工(左官工法) | 無し, 0. 1m3を超える, 0. 24m3 | 単位 | 構造物    | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格                 |             | 条件                      | 単位 | 数量     | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 土木一般世話役               |             |                         | 人  | 5. 76  |      |    |       |  |
| 特殊作業員                 |             |                         | 人  | 10. 8  |      |    |       |  |
| 普通作業員                 |             |                         | 人  | 5. 52  |      |    |       |  |
| 断面修復材<br>ポリマーセメントモルタル |             |                         | m3 | 0. 283 |      |    |       |  |
| 諸雑費(率+まるめ)            |             |                         | 式  | 1      |      |    |       |  |
| 合計                    |             |                         |    |        |      |    |       |  |
| 単価                    |             |                         |    |        |      |    | 円／構造物 |  |
|                       |             |                         |    |        |      |    |       |  |
|                       |             |                         |    |        |      |    |       |  |
|                       |             |                         |    |        |      |    |       |  |
|                       |             |                         |    |        |      |    |       |  |
|                       |             |                         |    |        |      |    |       |  |
|                       |             |                         |    |        |      |    |       |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                                   |                                                 |                                                                 |    |       |      |    |     |  |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----|-------|------|----|-----|--|
| 単 26号                                             | 高压洗浄機[工事用・ガソリンエンジン]<br>吐出量35～70L/min 圧力14. 7MPa | 0, 岩石工の割増対象にしない, 普通,<br>0. 7日, 交替制を適用しない, 0, しな<br>い, しなない, 8時間 | 単位 | 日     | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                                             |                                                 | 条件                                                              | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| ガソリン<br>レギュラー                                     |                                                 |                                                                 | L  | 36. 8 |      |    |     |  |
| 高压洗浄機[工事用・ガソリンエンジン駆動]<br>吐出量35～70L/min 圧力14. 7MPa |                                                 | 供用日当り運転日数:0. 7日, 運転日<br>当り運転時間:8h                               | 日  | 1     |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ)                                          |                                                 |                                                                 | 式  | 1     |      |    |     |  |
| 合計                                                |                                                 |                                                                 |    |       |      |    |     |  |
| 単価                                                |                                                 |                                                                 |    |       |      |    | 円／日 |  |
|                                                   |                                                 |                                                                 |    |       |      |    |     |  |
|                                                   |                                                 |                                                                 |    |       |      |    |     |  |
|                                                   |                                                 |                                                                 |    |       |      |    |     |  |
|                                                   |                                                 |                                                                 |    |       |      |    |     |  |
|                                                   |                                                 |                                                                 |    |       |      |    |     |  |
|                                                   |                                                 |                                                                 |    |       |      |    |     |  |
|                                                   |                                                 |                                                                 |    |       |      |    |     |  |
|                                                   |                                                 |                                                                 |    |       |      |    |     |  |
|                                                   |                                                 |                                                                 |    |       |      |    |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                     |         |    |    |       |      |     |      |  |
|---------------------|---------|----|----|-------|------|-----|------|--|
| 単 27号               | プライマー塗布 |    | 単位 | m2    | 単位数量 | 100 | 単価   |  |
| 名称・規格               |         | 条件 | 単位 | 数量    | 単価   | 金額  | 摘要   |  |
| 土木一般世話役             |         |    | 人  | 1. 3  |      |     |      |  |
| 特殊作業員               |         |    | 人  | 1. 3  |      |     |      |  |
| 普通作業員               |         |    | 人  | 1. 3  |      |     |      |  |
| 材料費<br>プライマー（表面被覆工） |         |    | kg | 20. 3 |      |     |      |  |
| 諸雑費（率+まるめ）          |         |    | 式  | 1     |      |     |      |  |
| 合計                  |         |    |    |       |      |     |      |  |
| 単価                  |         |    |    |       |      |     | 円／m2 |  |
|                     |         |    |    |       |      |     |      |  |
|                     |         |    |    |       |      |     |      |  |
|                     |         |    |    |       |      |     |      |  |
|                     |         |    |    |       |      |     |      |  |
|                     |         |    |    |       |      |     |      |  |
|                     |         |    |    |       |      |     |      |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                     |           |    |     |        |      |     |      |  |
|---------------------|-----------|----|-----|--------|------|-----|------|--|
| 単 28号               | 表面被覆工（左官） |    | 単位  | m2     | 単位数量 | 100 | 単価   |  |
| 名称・規格               |           | 条件 | 単位  | 数量     | 単価   | 金額  | 摘要   |  |
| 土木一般世話役             |           |    | 人   | 1. 5   |      |     |      |  |
| 特殊作業員               |           |    | 人   | 1. 5   |      |     |      |  |
| 普通作業員               |           |    | 人   | 4. 6   |      |     |      |  |
| 左官                  |           |    | 人   | 6. 2   |      |     |      |  |
| 材料費<br>ポリマーセメントモルタル |           |    | k g | 1, 836 |      |     |      |  |
| 諸雑費（率+まるめ）          |           |    | 式   | 1      |      |     |      |  |
| 合計                  |           |    |     |        |      |     |      |  |
| 単価                  |           |    |     |        |      |     | 円／m2 |  |
|                     |           |    |     |        |      |     |      |  |
|                     |           |    |     |        |      |     |      |  |
|                     |           |    |     |        |      |     |      |  |
|                     |           |    |     |        |      |     |      |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|             |           |    |    |       |      |    |      |  |
|-------------|-----------|----|----|-------|------|----|------|--|
| 単 29号       | タックコート塗布工 |    | 単位 | m2    | 単位数量 | 96 | 単価   |  |
| 名称・規格       |           | 条件 | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 土木一般世話役     |           |    | 人  | 1. 4  |      |    |      |  |
| 特殊作業員       |           |    | 人  | 4. 15 |      |    |      |  |
| 普通作業員       |           |    | 人  | 1. 4  |      |    |      |  |
| 湿潤面対応ﾌﾟﾗｲﾏｰ |           |    | kg | 19. 3 |      |    | 暫定単価 |  |
| 諸雑費         |           |    | 式  | 1     |      |    |      |  |
| 機械器具損料      |           |    | 式  | 1     |      |    |      |  |
| 合計          |           |    |    |       |      |    |      |  |
| 単価          |           |    |    |       |      |    | 円／m2 |  |
|             |           |    |    |       |      |    |      |  |
|             |           |    |    |       |      |    |      |  |
|             |           |    |    |       |      |    |      |  |
|             |           |    |    |       |      |    |      |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|         |            |    |    |      |      |    |      |  |
|---------|------------|----|----|------|------|----|------|--|
| 単 30号   | 通水型アンカー準備工 |    | 単位 | m2   | 単位数量 | 40 | 単価   |  |
| 名称・規格   |            | 条件 | 単位 | 数量   | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 土木一般世話役 |            |    | 人  | 0. 9 |      |    |      |  |
| 特殊作業員   |            |    | 人  | 0. 9 |      |    |      |  |
| 普通作業員   |            |    | 人  | 0. 9 |      |    |      |  |
| 諸雑費     |            |    | 式  | 1    |      |    |      |  |
| 機械器具損料  |            |    | 式  | 1    |      |    |      |  |
| 合計      |            |    |    |      |      |    |      |  |
| 単価      |            |    |    |      |      |    | 円／m2 |  |
|         |            |    |    |      |      |    |      |  |
|         |            |    |    |      |      |    |      |  |
|         |            |    |    |      |      |    |      |  |
|         |            |    |    |      |      |    |      |  |
|         |            |    |    |      |      |    |      |  |
|         |            |    |    |      |      |    |      |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|         |            |    |    |      |      |    |      |  |
|---------|------------|----|----|------|------|----|------|--|
| 単 31号   | 通水型アンカー設置工 |    | 単位 | m2   | 単位数量 | 40 | 単価   |  |
| 名称・規格   |            | 条件 | 単位 | 数量   | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 土木一般世話役 |            |    | 人  | 1. 4 |      |    |      |  |
| 特殊作業員   |            |    | 人  | 2. 8 |      |    |      |  |
| 普通作業員   |            |    | 人  | 1. 4 |      |    |      |  |
| 通水型アンカー |            |    | 本  | 192  |      |    | 暫定単価 |  |
| 諸雑費     |            |    | 式  | 1    |      |    |      |  |
| 機械器具損料  |            |    | 式  | 1    |      |    |      |  |
| 合計      |            |    |    |      |      |    |      |  |
| 単価      |            |    |    |      |      |    | 円／m2 |  |
|         |            |    |    |      |      |    |      |  |
|         |            |    |    |      |      |    |      |  |
|         |            |    |    |      |      |    |      |  |
|         |            |    |    |      |      |    |      |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                |       |    |    |       |      |    |      |  |
|----------------|-------|----|----|-------|------|----|------|--|
| 単 32号          | 不陸整正工 |    | 単位 | m2    | 単位数量 | 50 | 単価   |  |
| 名称・規格          |       | 条件 | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 土木一般世話役        |       |    | 人  | 1. 4  |      |    |      |  |
| 左官             |       |    | 人  | 4. 15 |      |    |      |  |
| 普通作業員          |       |    | 人  | 1. 4  |      |    |      |  |
| 耐摩耗性エポキシ樹脂モルタル |       |    | kg | 390   |      |    | 暫定単価 |  |
| 諸雑費            |       |    | 式  | 1     |      |    |      |  |
| 機械器具損料         |       |    | 式  | 1     |      |    |      |  |
| 合計             |       |    |    |       |      |    |      |  |
| 単価             |       |    |    |       |      |    | 円／m2 |  |
|                |       |    |    |       |      |    |      |  |
|                |       |    |    |       |      |    |      |  |
|                |       |    |    |       |      |    |      |  |
|                |       |    |    |       |      |    |      |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|         |             |    |    |       |      |    |      |  |
|---------|-------------|----|----|-------|------|----|------|--|
| 単 33号   | ストランドシート準備工 |    | 単位 | m2    | 単位数量 | 50 | 単価   |  |
| 名称・規格   |             | 条件 | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 土木一般世話役 |             |    | 人  | 1. 15 |      |    |      |  |
| 左官      |             |    | 人  | 1. 15 |      |    |      |  |
| 普通作業員   |             |    | 人  | 1. 15 |      |    |      |  |
| 諸雑費     |             |    | 式  | 1     |      |    |      |  |
| 機械器具損料  |             |    | 式  | 1     |      |    |      |  |
| 合計      |             |    |    |       |      |    |      |  |
| 単価      |             |    |    |       |      |    | 円／m2 |  |
|         |             |    |    |       |      |    |      |  |
|         |             |    |    |       |      |    |      |  |
|         |             |    |    |       |      |    |      |  |
|         |             |    |    |       |      |    |      |  |
|         |             |    |    |       |      |    |      |  |
|         |             |    |    |       |      |    |      |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                |             |    |    |       |      |    |      |  |
|----------------|-------------|----|----|-------|------|----|------|--|
| 単 34号          | ストランドシート接着工 |    | 単位 | m2    | 単位数量 | 50 | 単価   |  |
| 名称・規格          |             | 条件 | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 土木一般世話役        |             |    | 人  | 3. 5  |      |    |      |  |
| 左官             |             |    | 人  | 10. 4 |      |    |      |  |
| 普通作業員          |             |    | 人  | 3. 5  |      |    |      |  |
| 炭素繊維ストランドシート   |             |    | m2 | 71. 5 |      |    | 暫定単価 |  |
| 耐摩耗性エポキシ樹脂モルタル |             |    | kg | 410   |      |    | 暫定単価 |  |
| 諸雑費            |             |    | 式  | 1     |      |    |      |  |
| 機械器具損料         |             |    | 式  | 1     |      |    |      |  |
| 合計             |             |    |    |       |      |    |      |  |
| 単価             |             |    |    |       |      |    | 円／m2 |  |
|                |             |    |    |       |      |    |      |  |
|                |             |    |    |       |      |    |      |  |
|                |             |    |    |       |      |    |      |  |

## 2 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07          |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|            |          |    |    |     |      |     |      |  |
|------------|----------|----|----|-----|------|-----|------|--|
| 単 35号      | 処分費 (m3) |    | 単位 | m3  | 単位数量 | 100 | 単価   |  |
| 名称・規格      |          | 条件 | 単位 | 数量  | 単価   | 金額  | 摘要   |  |
| 処分費<br>コン殻 |          |    | m3 | 100 |      |     |      |  |
| 合計         |          |    |    |     |      |     |      |  |
| 単価         |          |    |    |     |      |     | 円／m3 |  |
|            |          |    |    |     |      |     |      |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                |        |                      |    |        |      |    |       |  |
|----------------|--------|----------------------|----|--------|------|----|-------|--|
| 単 36号          | 大型土のう工 | 撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m | 単位 | 袋      | 単位数量 | 10 | 単価    |  |
| 名称・規格          |        | 条件                   | 単位 | 数量     | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 土木一般世話役        |        |                      | 人  | 0. 087 |      |    |       |  |
| 特殊作業員          |        |                      | 人  | 0. 087 |      |    |       |  |
| バックホウ(クローラ型)運転 |        | 撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m | 日  | 0. 087 |      |    | 単 58号 |  |
| 諸雑費(率+まるめ)     |        |                      | 式  | 1      |      |    |       |  |
| 合計             |        |                      |    |        |      |    |       |  |
| 単価             |        |                      |    |        |      |    | 円／袋   |  |
|                |        |                      |    |        |      |    |       |  |
|                |        |                      |    |        |      |    |       |  |
|                |        |                      |    |        |      |    |       |  |
|                |        |                      |    |        |      |    |       |  |
|                |        |                      |    |        |      |    |       |  |
|                |        |                      |    |        |      |    |       |  |
|                |        |                      |    |        |      |    |       |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                  |                     |                             |    |    |      |    |     |  |
|----------------------------------|---------------------|-----------------------------|----|----|------|----|-----|--|
| 単 37号                            | 防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工) | ｺﾝｸﾘｰﾄ建込・標準型, Gr-C-2B, 無, 無 | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                            |                     | 条件                          | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 C0建込用<br>Gr-A、B、C-2B |                     |                             | m  | 1  |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ)                         |                     |                             | 式  | 1  |      |    |     |  |
| 合計                               |                     |                             |    |    |      |    |     |  |
| 単価                               |                     |                             |    |    |      |    | 円／m |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                |                        |                                       |    |    |      |    |     |  |
|--------------------------------|------------------------|---------------------------------------|----|----|------|----|-----|--|
| 単 38号                          | 防護柵設置工<br>(材料費を除く手間のみ) | コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 21m未満, 無, 無, 無 | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                          |                        | 条件                                    | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| ガードレール設置工 C0建込用<br>Gr-C-2B 塗装  |                        |                                       | m  | 1  |      |    |     |  |
| ガードレール 路側用 (C0用)<br>Gr-C-2B 塗装 |                        |                                       | m  | 1  |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ)                       |                        |                                       | 式  | 1  |      |    |     |  |
| 合計                             |                        |                                       |    |    |      |    |     |  |
| 単価                             |                        |                                       |    |    |      |    | 円/m |  |
|                                |                        |                                       |    |    |      |    |     |  |
|                                |                        |                                       |    |    |      |    |     |  |
|                                |                        |                                       |    |    |      |    |     |  |
|                                |                        |                                       |    |    |      |    |     |  |
|                                |                        |                                       |    |    |      |    |     |  |
|                                |                        |                                       |    |    |      |    |     |  |
|                                |                        |                                       |    |    |      |    |     |  |
|                                |                        |                                       |    |    |      |    |     |  |
|                                |                        |                                       |    |    |      |    |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                               |                               |                                                                |    |    |      |    |     |  |
|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|----|----|------|----|-----|--|
| 単 39号                         | 測量船(作業船)<br>FRP船、10PS級 4～5人乗り | 0, 岩石工の割増対象にしない, 普通,<br>0. 6日, 交替制を適用しない, 0, しな<br>い, しない, 2時間 | 単位 | 日  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                         |                               | 条件                                                             | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 測量船(作業船)<br>FRP船、10PS級 4～5人乗り |                               | 供用日当り運転日数:0. 6日, 運転日<br>当り運転時間:2h                              | 日  | 1  |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ)                      |                               |                                                                | 式  | 1  |      |    |     |  |
| 合計                            |                               |                                                                |    |    |      |    |     |  |
| 単価                            |                               |                                                                |    |    |      |    | 円／日 |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |           |    |    |      |      |    |       |  |
|----------|-----------|----|----|------|------|----|-------|--|
| 単 40号    | ポンプ 設置・撤去 |    | 単位 | 箇所   | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格    |           | 条件 | 単位 | 数量   | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 土木一般世話役  |           |    | 人  | 0. 5 |      |    |       |  |
| 特殊作業員    |           |    | 人  | 0. 1 |      |    |       |  |
| 普通作業員    |           |    | 人  | 2    |      |    |       |  |
| バックホウ運転  |           |    | 日  | 0. 5 |      |    | 単 59号 |  |
| 諸雑費(まるめ) |           |    | 式  | 1    |      |    |       |  |
| 合計       |           |    |    |      |      |    |       |  |
| 単価       |           |    |    |      |      |    | 円／箇所  |  |
|          |           |    |    |      |      |    |       |  |
|          |           |    |    |      |      |    |       |  |
|          |           |    |    |      |      |    |       |  |
|          |           |    |    |      |      |    |       |  |
|          |           |    |    |      |      |    |       |  |
|          |           |    |    |      |      |    |       |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|             |        |                              |    |       |      |    |       |  |
|-------------|--------|------------------------------|----|-------|------|----|-------|--|
| 単 41号       | ポンプ 運転 | 0以上120 (m3/h) 未満, 15m, 作業時排水 | 単位 | 日     | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格       |        | 条件                           | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 特殊作業員       |        |                              | 人  | 0. 14 |      |    |       |  |
| 工事用水中ポンプ 運転 |        | 0以上120 (m3/h) 未満, 15m, 作業時排水 | 日  | 1     |      |    | 単 60号 |  |
| 発動発電機運転     |        | 0以上120 (m3/h) 未満, 15m, 作業時排水 | 日  | 1     |      |    | 単 61号 |  |
| 諸雑費 (率+まるめ) |        |                              | 式  | 1     |      |    |       |  |
| 合計          |        |                              |    |       |      |    |       |  |
| 単価          |        |                              |    |       |      |    | 円／日   |  |
|             |        |                              |    |       |      |    |       |  |
|             |        |                              |    |       |      |    |       |  |
|             |        |                              |    |       |      |    |       |  |
|             |        |                              |    |       |      |    |       |  |
|             |        |                              |    |       |      |    |       |  |
|             |        |                              |    |       |      |    |       |  |
|             |        |                              |    |       |      |    |       |  |
|             |        |                              |    |       |      |    |       |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|            |              |    |    |      |      |    |       |  |
|------------|--------------|----|----|------|------|----|-------|--|
| 単 42号      | ウインチペース架設・撤去 |    | 単位 | 基    | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格      |              | 条件 | 単位 | 数量   | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 土木一般世話役    |              |    | 人  | 2    |      |    |       |  |
| 普通作業員      |              |    | 人  | 5. 7 |      |    |       |  |
| 材料費        |              |    | 式  | 1    |      |    | 単 62号 |  |
| 諸雑費(率+まるめ) |              |    | 式  | 1    |      |    |       |  |
| 合計         |              |    |    |      |      |    |       |  |
| 単価         |              |    |    |      |      |    | 円／基   |  |
|            |              |    |    |      |      |    |       |  |
|            |              |    |    |      |      |    |       |  |
|            |              |    |    |      |      |    |       |  |
|            |              |    |    |      |      |    |       |  |
|            |              |    |    |      |      |    |       |  |
|            |              |    |    |      |      |    |       |  |
|            |              |    |    |      |      |    |       |  |
|            |              |    |    |      |      |    |       |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |                                 |    |    |    |      |    |     |  |
|----------|---------------------------------|----|----|----|------|----|-----|--|
| 単 43号    | アソカ-架設・撤去（人力）<br>1t以上2t未満 根株・立木 |    | 単位 | 基  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格    |                                 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 土木一般世話役  |                                 |    | 人  | 1  |      |    |     |  |
| 普通作業員    |                                 |    | 人  | 7  |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ) |                                 |    | 式  | 1  |      |    |     |  |
| 合計       |                                 |    |    |    |      |    |     |  |
| 単価       |                                 |    |    |    |      |    | 円／基 |  |
|          |                                 |    |    |    |      |    |     |  |
|          |                                 |    |    |    |      |    |     |  |
|          |                                 |    |    |    |      |    |     |  |
|          |                                 |    |    |    |      |    |     |  |
|          |                                 |    |    |    |      |    |     |  |
|          |                                 |    |    |    |      |    |     |  |
|          |                                 |    |    |    |      |    |     |  |
|          |                                 |    |    |    |      |    |     |  |
|          |                                 |    |    |    |      |    |     |  |
|          |                                 |    |    |    |      |    |     |  |
|          |                                 |    |    |    |      |    |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 44号                                         | アソカー架設・撤去（機械）<br>1t以上2t未満 丸太埋込み |                                                              | 単位 | 基    | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|----|------|------|----|-------|--|
| 名称・規格                                         |                                 | 条件                                                           | 単位 | 数量   | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 土木一般世話役                                       |                                 |                                                              | 人  | 1    |      |    |       |  |
| 普通作業員                                         |                                 |                                                              | 人  | 6. 9 |      |    |       |  |
| バックホウ(クローラ型) [標準型]<br>排ガス対策(2次) バケット容量0. 28m3 |                                 | 0, 岩石工の割増対象にしない, 普通,<br>8時間, 交替制を適用しない, 0, しな<br>い, しない, 8時間 | 時間 | 6    |      |    | 単 63号 |  |
| 杉 末口径24～26cm<br>長さ2. 0m                       |                                 |                                                              | 本  | 2    |      |    |       |  |
| 諸雑費                                           |                                 |                                                              | 式  | 1    |      |    |       |  |
| 合計                                            |                                 |                                                              |    |      |      |    |       |  |
| 単価                                            |                                 |                                                              |    |      |      |    | 円／基   |  |
|                                               |                                 |                                                              |    |      |      |    |       |  |
|                                               |                                 |                                                              |    |      |      |    |       |  |
|                                               |                                 |                                                              |    |      |      |    |       |  |
|                                               |                                 |                                                              |    |      |      |    |       |  |
|                                               |                                 |                                                              |    |      |      |    |       |  |
|                                               |                                 |                                                              |    |      |      |    |       |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                    |                               |    |    |     |      |    |       |  |
|--------------------|-------------------------------|----|----|-----|------|----|-------|--|
| 単 45号              | クレーン架設・撤去<br>1t以上2t未満 支間長300m |    | 単位 | 基   | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格              |                               | 条件 | 単位 | 数量  | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 土木一般世話役            |                               |    | 人  | 10  |      |    |       |  |
| とび工                |                               |    | 人  | 43  |      |    |       |  |
| 普通作業員              |                               |    | 人  | 28  |      |    |       |  |
| 軽油                 |                               |    | L  | 340 |      |    |       |  |
| クレーン賃料<br>1t以上2t未満 |                               |    | 日  | 120 |      |    |       |  |
| ワイヤロープ 賃料          |                               |    | 式  | 1   |      |    | 単 64号 |  |
| 支柱賃料               |                               |    | 日  | 120 |      |    |       |  |
| 付属器具賃料             |                               |    | 月  | 4   |      |    | 単 65号 |  |
| 諸雑費(率+まるめ)         |                               |    | 式  | 1   |      |    |       |  |
| 合計                 |                               |    |    |     |      |    |       |  |
| 単価                 |                               |    |    |     |      |    | 円／基   |  |
|                    |                               |    |    |     |      |    |       |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                               |                               |                                                                |    |    |      |    |     |  |
|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|----|----|------|----|-----|--|
| 単 46号                         | 測量船(作業船)<br>FRP船、10PS級 4～5人乗り | 0, 岩石工の割増対象にしない, 普通,<br>0. 6日, 交替制を適用しない, 0, しな<br>い, しない, 8時間 | 単位 | 日  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                         |                               | 条件                                                             | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 測量船(作業船)<br>FRP船、10PS級 4～5人乗り |                               | 供用日当り運転日数:0. 6日, 運転日<br>当り運転時間:8h                              | 日  | 1  |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ)                      |                               |                                                                | 式  | 1  |      |    |     |  |
| 合計                            |                               |                                                                |    |    |      |    |     |  |
| 単価                            |                               |                                                                |    |    |      |    | 円／日 |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |          |    |    |    |      |    |    |  |
|-------|----------|----|----|----|------|----|----|--|
| 単 47号 | リース機材回送費 |    | 単位 | 式  | 単位数量 | 1  | 単価 |  |
| 名称・規格 |          | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要 |  |
| 架設    |          |    | 式  | 1  |      |    |    |  |
| 撤去    |          |    | 式  | 1  |      |    |    |  |
| 合計    |          |    |    |    |      |    |    |  |
|       |          |    |    |    |      |    |    |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 48号                                         | 購入資材 |    | 単位 | 式   | 単位数量 | 1  | 単価 |  |
|-----------------------------------------------|------|----|----|-----|------|----|----|--|
| 名称・規格                                         |      | 条件 | 単位 | 数量  | 単価   | 金額 | 摘要 |  |
| アンカー用ワイヤーロープ°<br>6×24 G/O 22mm×11m(片口クランプ°加工) |      |    | 本  | 1   |      |    |    |  |
| アンカー用ワイヤーロープ°<br>6×24 G/O 16mm                |      |    | m  | 100 |      |    |    |  |
| 支柱基礎ホルト                                       |      |    | 式  | 1   |      |    |    |  |
| アンカー材                                         |      |    | 式  | 1   |      |    |    |  |
| 合計                                            |      |    |    |     |      |    |    |  |
|                                               |      |    |    |     |      |    |    |  |
|                                               |      |    |    |     |      |    |    |  |
|                                               |      |    |    |     |      |    |    |  |
|                                               |      |    |    |     |      |    |    |  |
|                                               |      |    |    |     |      |    |    |  |
|                                               |      |    |    |     |      |    |    |  |
|                                               |      |    |    |     |      |    |    |  |
|                                               |      |    |    |     |      |    |    |  |
|                                               |      |    |    |     |      |    |    |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                      |          |                         |    |    |      |    |      |  |
|----------------------|----------|-------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 49号                | 構造物とりこわし | 無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格                |          | 条件                      | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 無筋構造物<br>昼間 機械施工 制約無 |          |                         | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 諸雑費(まるめ)             |          |                         | 式  | 1  |      |    |      |  |
| 合計                   |          |                         |    |    |      |    |      |  |
| 単価                   |          |                         |    |    |      |    | 円／m3 |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|            |                    |    |    |    |      |    |     |  |
|------------|--------------------|----|----|----|------|----|-----|--|
| 単 50号      | ケーブルクレーン運搬<br>土砂ほか |    | 単位 | 日  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格      |                    | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 特殊作業員      |                    |    | 人  | 1  |      |    |     |  |
| 普通作業員      |                    |    | 人  | 4  |      |    |     |  |
| 軽油         |                    |    | L  | 34 |      |    |     |  |
| ワイヤーモック損耗費 |                    |    | 日  | 1  |      |    |     |  |
| 合計         |                    |    |    |    |      |    |     |  |
| 単価         |                    |    |    |    |      |    | 円／日 |  |
|            |                    |    |    |    |      |    |     |  |
|            |                    |    |    |    |      |    |     |  |
|            |                    |    |    |    |      |    |     |  |
|            |                    |    |    |    |      |    |     |  |
|            |                    |    |    |    |      |    |     |  |
|            |                    |    |    |    |      |    |     |  |
|            |                    |    |    |    |      |    |     |  |
|            |                    |    |    |    |      |    |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                        |      |                                    |    |       |      |     |     |  |
|----------------------------------------|------|------------------------------------|----|-------|------|-----|-----|--|
| 単 51号                                  | 坑内照明 | トンネル長さ 1～320m, 設置・撤去, 3ヵ月未満, 設備費含む | 単位 | m     | 単位数量 | 100 | 単価  |  |
| 名称・規格                                  |      | 条件                                 | 単位 | 数量    | 単価   | 金額  | 摘要  |  |
| 照明器具(坑内照明用)<br>鋼板版、40W相当、LED、防湿・防雨型    |      |                                    | 台  | 20    |      |     |     |  |
| 600Vビニル絶縁ソースケーブル<br>VV-R(SV)5. 5mm2 3心 |      |                                    | m  | 100   |      |     |     |  |
| トンネル用ケーブル支持具<br>TA85                   |      |                                    | 個  | 50    |      |     |     |  |
| 一般用ケーブル受皿<br>15R ポリエチレン                |      |                                    | 個  | 50    |      |     |     |  |
| アンカーボルト<br>M10                         |      |                                    | 個  | 100   |      |     |     |  |
| アンカーボルト<br>M8                          |      |                                    | 個  | 40    |      |     |     |  |
| 電工                                     |      |                                    | 人  | 25. 4 |      |     |     |  |
| 諸雑費(まるめ)                               |      |                                    | 式  | 1     |      |     |     |  |
| 合計                                     |      |                                    |    |       |      |     |     |  |
| 単価                                     |      |                                    |    |       |      |     | 円／m |  |
|                                        |      |                                    |    |       |      |     |     |  |
|                                        |      |                                    |    |       |      |     |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 52号                                                    | 軸流ファン[軸流式・定風量型]<br>風量50/60m3/min(50/60Hz) | 0, 岩石工の割増対象にしない, 普通,<br>0. 68日, 交替制を適用しない, 0, しな<br>い, しない, 8時間 | 単位  | 日     | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----|-------|------|----|-----|--|
| 名称・規格                                                    |                                           | 条件                                                              | 単位  | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 電力料                                                      |                                           |                                                                 | kWh | 4. 32 |      |    |     |  |
| 軸流ファン[軸流式・定風量型]<br>風量50/60m3/min(50/60Hz) 風圧0. 3/0. 4kPa |                                           | 供用日当り運転日数:0. 68日, 運転日<br>当り運転時間:8h                              | 日   | 1     |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ)                                                 |                                           |                                                                 | 式   | 1     |      |    |     |  |
| 合計                                                       |                                           |                                                                 |     |       |      |    |     |  |
| 単価                                                       |                                           |                                                                 |     |       |      |    | 円/日 |  |
|                                                          |                                           |                                                                 |     |       |      |    |     |  |
|                                                          |                                           |                                                                 |     |       |      |    |     |  |
|                                                          |                                           |                                                                 |     |       |      |    |     |  |
|                                                          |                                           |                                                                 |     |       |      |    |     |  |
|                                                          |                                           |                                                                 |     |       |      |    |     |  |
|                                                          |                                           |                                                                 |     |       |      |    |     |  |
|                                                          |                                           |                                                                 |     |       |      |    |     |  |
|                                                          |                                           |                                                                 |     |       |      |    |     |  |
|                                                          |                                           |                                                                 |     |       |      |    |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                                    |                                         |                                                                 |     |     |      |    |     |  |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----|-----|------|----|-----|--|
| 単 53号                                              | 遠心ファン[ターボ遠心式]<br>風量115m3/min 風圧11. 8kPa | 0, 岩石工の割増対象にしない, 普通,<br>0. 68日, 交替制を適用しない, 0, しな<br>い, しない, 8時間 | 単位  | 日   | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                                              |                                         | 条件                                                              | 単位  | 数量  | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 電力料                                                |                                         |                                                                 | kWh | 200 |      |    |     |  |
| 遠心ファン[ターボ遠心式]<br>風量115m3/min 風圧11. 8kPa (1200mmAq) |                                         | 供用日当り運転日数:0. 68日, 運転日<br>当り運転時間:8h                              | 日   | 1   |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ)                                           |                                         |                                                                 | 式   | 1   |      |    |     |  |
| 合計                                                 |                                         |                                                                 |     |     |      |    |     |  |
| 単価                                                 |                                         |                                                                 |     |     |      |    | 円/日 |  |
|                                                    |                                         |                                                                 |     |     |      |    |     |  |
|                                                    |                                         |                                                                 |     |     |      |    |     |  |
|                                                    |                                         |                                                                 |     |     |      |    |     |  |
|                                                    |                                         |                                                                 |     |     |      |    |     |  |
|                                                    |                                         |                                                                 |     |     |      |    |     |  |
|                                                    |                                         |                                                                 |     |     |      |    |     |  |
|                                                    |                                         |                                                                 |     |     |      |    |     |  |
|                                                    |                                         |                                                                 |     |     |      |    |     |  |
|                                                    |                                         |                                                                 |     |     |      |    |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                            |         |                                |    |       |      |    |     |  |
|----------------------------|---------|--------------------------------|----|-------|------|----|-----|--|
| 単 54号                      | 発動発電機運転 | ディーゼルエンジン駆動 5kVA, 1日, 58. 1L/日 | 単位 | 日     | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                      |         | 条件                             | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]<br>5kVA |         |                                | 日  | 1     |      |    |     |  |
| 軽油                         |         |                                | L  | 58. 1 |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ)                   |         |                                | 式  | 1     |      |    |     |  |
| 合計                         |         |                                |    |       |      |    |     |  |
| 単価                         |         |                                |    |       |      |    | 円/日 |  |
|                            |         |                                |    |       |      |    |     |  |
|                            |         |                                |    |       |      |    |     |  |
|                            |         |                                |    |       |      |    |     |  |
|                            |         |                                |    |       |      |    |     |  |
|                            |         |                                |    |       |      |    |     |  |
|                            |         |                                |    |       |      |    |     |  |
|                            |         |                                |    |       |      |    |     |  |
|                            |         |                                |    |       |      |    |     |  |
|                            |         |                                |    |       |      |    |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |          |    |    |    |      |    |      |  |
|----------|----------|----|----|----|------|----|------|--|
| 単 55号    | 交通誘導警備員B |    | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格    |          | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 交通誘導警備員B |          |    | 人  | 1  |      |    |      |  |
| 諸雑費(まるめ) |          |    | 式  | 1  |      |    |      |  |
| 合計       |          |    |    |    |      |    |      |  |
| 単価       |          |    |    |    |      |    | 円／人日 |  |

# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                   |         |    |    |    |      |    |      |  |
|-------------------|---------|----|----|----|------|----|------|--|
| 単 56号             | 材料費(kg) |    | 単位 | kg | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格             |         | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 材料費<br>プライマー 目地充填 |         |    | kg | 1  |      |    |      |  |
| 合計                |         |    |    |    |      |    |      |  |
| 単価                |         |    |    |    |      |    | 円/kg |  |
|                   |         |    |    |    |      |    |      |  |

# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                  |         |    |    |    |      |    |      |  |
|------------------|---------|----|----|----|------|----|------|--|
| 単 57号            | 材料費(kg) |    | 単位 | kg | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格            |         | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 材料費<br>シール材 目地充填 |         |    | kg | 1  |      |    |      |  |
| 合計               |         |    |    |    |      |    |      |  |
| 単価               |         |    |    |    |      |    | 円/kg |  |
|                  |         |    |    |    |      |    |      |  |

# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                                     |               |                      |    |       |      |    |     |  |
|-----------------------------------------------------|---------------|----------------------|----|-------|------|----|-----|--|
| 単 58号                                               | ハックホウ(クローラ)運転 | 撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m | 単位 | 日     | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                                               |               | 条件                   | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 運転手(特殊)                                             |               |                      | 人  | 1     |      |    |     |  |
| 軽油                                                  |               |                      | L  | 101   |      |    |     |  |
| ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]<br>ハケット容量0. 8m3 吊能力2. 9t吊 |               |                      | 日  | 1. 21 |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ)                                            |               |                      | 式  | 1     |      |    |     |  |
| 合計                                                  |               |                      |    |       |      |    |     |  |
| 単価                                                  |               |                      |    |       |      |    | 円／日 |  |
|                                                     |               |                      |    |       |      |    |     |  |
|                                                     |               |                      |    |       |      |    |     |  |
|                                                     |               |                      |    |       |      |    |     |  |
|                                                     |               |                      |    |       |      |    |     |  |
|                                                     |               |                      |    |       |      |    |     |  |
|                                                     |               |                      |    |       |      |    |     |  |
|                                                     |               |                      |    |       |      |    |     |  |
|                                                     |               |                      |    |       |      |    |     |  |

# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                                     |         |    |    |       |      |    |     |  |
|-----------------------------------------------------|---------|----|----|-------|------|----|-----|--|
| 単 59号                                               | ハックホリ運転 |    | 単位 | 日     | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                                               |         | 条件 | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 運転手(特殊)                                             |         |    | 人  | 1     |      |    |     |  |
| 軽油                                                  |         |    | L  | 45    |      |    |     |  |
| ハックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]<br>ハケット容量0. 8m3 吊能力2. 9t吊 |         |    | 日  | 1. 47 |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ)                                            |         |    | 式  | 1     |      |    |     |  |
| 合計                                                  |         |    |    |       |      |    |     |  |
| 単価                                                  |         |    |    |       |      |    | 円／日 |  |
|                                                     |         |    |    |       |      |    |     |  |
|                                                     |         |    |    |       |      |    |     |  |
|                                                     |         |    |    |       |      |    |     |  |
|                                                     |         |    |    |       |      |    |     |  |
|                                                     |         |    |    |       |      |    |     |  |
|                                                     |         |    |    |       |      |    |     |  |
|                                                     |         |    |    |       |      |    |     |  |
|                                                     |         |    |    |       |      |    |     |  |

# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                        |             |                              |    |      |      |    |     |  |
|----------------------------------------|-------------|------------------------------|----|------|------|----|-----|--|
| 単 60号                                  | 工事用水中ポンプ 運転 | 0以上120 (m3/h) 未満, 15m, 作業時排水 | 単位 | 日    | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                                  |             | 条件                           | 単位 | 数量   | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 工事用水中ポンプ [普通型]<br>潜水ポンプ 口径200mm 全揚程15m |             |                              | 日  | 1. 2 |      |    |     |  |
| 諸雑費 (まるめ)                              |             |                              | 式  | 1    |      |    |     |  |
| 合計                                     |             |                              |    |      |      |    |     |  |
| 単価                                     |             |                              |    |      |      |    | 円/日 |  |

# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                             |         |                              |    |      |      |    |     |  |
|-----------------------------|---------|------------------------------|----|------|------|----|-----|--|
| 単 61号                       | 発動発電機運転 | 0以上120 (m3/h) 未満, 15m, 作業時排水 | 単位 | 日    | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                       |         | 条件                           | 単位 | 数量   | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 軽油                          |         |                              | L  | 56   |      |    |     |  |
| 発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]<br>60kVA |         |                              | 日  | 1. 2 |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ)                    |         |                              | 式  | 1    |      |    |     |  |
| 合計                          |         |                              |    |      |      |    |     |  |
| 単価                          |         |                              |    |      |      |    | 円／日 |  |
|                             |         |                              |    |      |      |    |     |  |
|                             |         |                              |    |      |      |    |     |  |
|                             |         |                              |    |      |      |    |     |  |
|                             |         |                              |    |      |      |    |     |  |
|                             |         |                              |    |      |      |    |     |  |
|                             |         |                              |    |      |      |    |     |  |
|                             |         |                              |    |      |      |    |     |  |
|                             |         |                              |    |      |      |    |     |  |
|                             |         |                              |    |      |      |    |     |  |

# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 62号               | 材料費 |    | 単位 | 式  | 単位数量 | 1  | 単価 |  |
|---------------------|-----|----|----|----|------|----|----|--|
| 名称・規格               |     | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要 |  |
| 丸太 φ 0. 3m L=4. 0m  |     |    | 本  | 2  |      |    |    |  |
| 角材0. 1*0. 1 L=2. 0m |     |    | 本  | 6  |      |    |    |  |
| 合計                  |     |    |    |    |      |    |    |  |
|                     |     |    |    |    |      |    |    |  |

# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                                    |                                               |                                                              |    |       |      |    |      |  |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----|-------|------|----|------|--|
| 単 63号                                              | バックホウ(クローラ型) [標準型]<br>排ガス対策(2次) バケット容量0. 28m3 | 0, 岩石工の割増対象にしない, 普通,<br>8時間, 交替制を適用しない, 0, しな<br>い, しない, 8時間 | 単位 | 時間    | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格                                              |                                               | 条件                                                           | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 運転手(特殊)                                            |                                               |                                                              | 人  | 0. 14 |      |    |      |  |
| 軽油                                                 |                                               |                                                              | L  | 5. 9  |      |    |      |  |
| バックホウ(クローラ型) [標準型]<br>排出ガス対策型(第2次基準) バケット容量0. 28m3 |                                               | 供用日当り運転時間:8 h, 運転日当<br>り運転時間:8 h                             | 時間 | 1     |      |    |      |  |
| 諸雑費(まるめ)                                           |                                               |                                                              | 式  | 1     |      |    |      |  |
| 合計                                                 |                                               |                                                              |    |       |      |    |      |  |
| 単価                                                 |                                               |                                                              |    |       |      |    | 円/時間 |  |
|                                                    |                                               |                                                              |    |       |      |    |      |  |
|                                                    |                                               |                                                              |    |       |      |    |      |  |
|                                                    |                                               |                                                              |    |       |      |    |      |  |
|                                                    |                                               |                                                              |    |       |      |    |      |  |
|                                                    |                                               |                                                              |    |       |      |    |      |  |
|                                                    |                                               |                                                              |    |       |      |    |      |  |
|                                                    |                                               |                                                              |    |       |      |    |      |  |
|                                                    |                                               |                                                              |    |       |      |    |      |  |

# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 64号           | ワイヤー 賃料 |    | 単位     | 式      | 単位数量 | 1  | 単価 |  |
|-----------------|---------|----|--------|--------|------|----|----|--|
| 名称・規格           |         | 条件 | 単位     | 数量     | 単価   | 金額 | 摘要 |  |
| 主索 6×7 φ 24     |         |    | 100m 日 | 612    |      |    |    |  |
| 巻き上げ索 6×19 φ 10 |         |    | 100m 日 | 684    |      |    |    |  |
| 横行索 6×19 φ 12   |         |    | 100m 日 | 1, 170 |      |    |    |  |
| 合計              |         |    |        |        |      |    |    |  |
|                 |         |    |        |        |      |    |    |  |
|                 |         |    |        |        |      |    |    |  |
|                 |         |    |        |        |      |    |    |  |
|                 |         |    |        |        |      |    |    |  |
|                 |         |    |        |        |      |    |    |  |
|                 |         |    |        |        |      |    |    |  |
|                 |         |    |        |        |      |    |    |  |
|                 |         |    |        |        |      |    |    |  |
|                 |         |    |        |        |      |    |    |  |
|                 |         |    |        |        |      |    |    |  |

# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 65号                  | 付属器具賃料 |    | 単位  | 月  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
|------------------------|--------|----|-----|----|------|----|-----|--|
| 名称・規格                  |        | 条件 | 単位  | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| キャリア CPS-2             |        |    | 台/月 | 1  |      |    |     |  |
| ローチンク RD-250 (安全ハッカー式) |        |    | 台/月 | 1  |      |    |     |  |
| 滑車                     |        |    | 式/月 | 1  |      |    |     |  |
| 固定金具 M-3               |        |    | 個/月 | 1  |      |    |     |  |
| クリップ, シャックル, 雑索等       |        |    | 式/月 | 1  |      |    |     |  |
| 合計                     |        |    |     |    |      |    |     |  |
| 単価                     |        |    |     |    |      |    | 円/月 |  |
|                        |        |    |     |    |      |    |     |  |
|                        |        |    |     |    |      |    |     |  |
|                        |        |    |     |    |      |    |     |  |
|                        |        |    |     |    |      |    |     |  |
|                        |        |    |     |    |      |    |     |  |
|                        |        |    |     |    |      |    |     |  |
|                        |        |    |     |    |      |    |     |  |

# 機労材集計リスト（機械）

| 工事名        | R 8 企総管 古屋谷川 支水路補修工事      |                                     |     |       |           |    |
|------------|---------------------------|-------------------------------------|-----|-------|-----------|----|
| 単価コード      | 名 称                       | 規 格                                 | 単位  | 数量    | 金額        | 摘要 |
| L001010004 | バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] | バケット容量0.8m3 吊能力2.9t吊                | 日   | 0.924 | 10,539    |    |
| L001100008 | 工事用水中モータポンプ [普通型]         | 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程15m                | 日   | 144   | 98,208    |    |
| L001110003 | 発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]        | 5kVA                                | 日   | 120   | 156,000   |    |
| L001110011 | 発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]        | 60kVA                               | 日   | 144   | 406,080   |    |
| L001140051 | クローラクレーン[油圧伸縮シブ型]         | 最大吊上能力4.9t吊                         | 日   | 1.709 | 28,522    |    |
| M000101121 | ブルドーザー [湿地]               | 排出ガス対策型(2014年規制) 通称20t級             | 供用日 | 2.36  | 92,954    |    |
| M000202015 | バックホウ(クローラ型) [標準型]        | 排出ガス対策型(第2次基準) バケット容量0.28m3         | 時間  | 6     | 7,680     |    |
| M000301005 | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]      | 通称10t積級                             | 供用日 | 8.93  | 217,405   |    |
| M001203013 | 遠心ファン[ターボ遠心式]             | 風量115m3/min 風圧11.8kPa(1200mmAq)     | 日   | 120   | 426,000   |    |
| M001204001 | 軸流ファン[軸流式・定風量型]           | 風量50/60m3/min(50/60Hz) 風圧0.3/0.4kPa | 日   | 120   | 19,440    |    |
| M002071003 | 高圧洗浄機[工事用・ガソリンエンジン駆動]     | 吐出量35～70L/min 圧力14.7MPa             | 日   | 2.204 | 20,021    |    |
| M007000209 | 測量船(作業船)                  | FRP船、10PS級 4～5人乗り                   | 日   | 122   | 239,120   |    |
|            | 合計額                       |                                     |     |       | 1,721,969 |    |
|            |                           |                                     |     |       |           |    |
|            |                           |                                     |     |       |           |    |
|            |                           |                                     |     |       |           |    |
|            |                           |                                     |     |       |           |    |

## 見積単価一覧表

| 工事名            | R8企総管 古屋谷川 支水路補修工事 |     |         |             |
|----------------|--------------------|-----|---------|-------------|
| 名称             | 規格                 | 単位  | 単価      | 備考          |
| 処分費            | Co殻(無筋)            | m3  | 3,000   | L=48.5km    |
| キャリア           | CPS-2              | 台/月 | 15,000  | 仮設エケープルクレーン |
| ローチング          | RD-250(安全ハッカー式)    | 台/月 | 15,000  | 仮設エケープルクレーン |
| 滑車             |                    | 式/月 | 45,000  | 仮設エケープルクレーン |
| 固定金具           | M-3                | 個/月 | 5,000   | 仮設エケープルクレーン |
| クリップ、シャックル、雑索等 |                    | 式/月 | 15,000  | 仮設エケープルクレーン |
| リース機材          | 架設                 | 式   | 200,000 | 仮設エケープルクレーン |
| リース機材          | 撤去                 | 式   | 200,000 | 仮設エケープルクレーン |
| ワイヤーロープ        | 6*24 G/O 22mm*11m  | 本   | 28,000  | 仮設エケープルクレーン |
| ワイヤーロープ        | 6*24 G/O 16mm      | m   | 850     | 仮設エケープルクレーン |
| 支柱基礎ボルト        |                    | 式   | 4,000   | 仮設エケープルクレーン |

## 見積単価一覧表

| 工事名            | R8企総管 古屋谷川 支水路補修工事 |    |        |                  |
|----------------|--------------------|----|--------|------------------|
| 名称             | 規格                 | 単位 | 単価     | 備考               |
| アンカー材          |                    | 式  | 28,000 | 仮設エケーブルクレーン      |
| 湿潤面对応プライマー     | FP-WE7             | kg | 5,390  | 繊維シート接着工<br>暫定単価 |
| 通水型アンカー        |                    | 本  | 2,100  | 繊維シート接着工<br>暫定単価 |
| 耐摩耗性エポキシ樹脂モルタル | FB-C1S             | kg | 6,160  | 繊維シート接着工<br>暫定単価 |
| 炭素繊維ストランドシート   | FSS-HT-600         | m2 | 29,400 | 繊維シート接着工<br>暫定単価 |
| 特許使用料          |                    | m2 | 2,200  | 繊維シート接着工         |
| 機械器具損料         | タックコート塗布工          | 式  | 4,476  | 繊維シート接着工         |
| 機械器具損料         | 通水形アンカー準備工         | 式  | 33,000 | 繊維シート接着工         |
| 機械器具損料         | 通水形アンカー準備工         | 式  | 28,180 | 繊維シート接着工         |
| 機械器具損料         | 不陸整正工              | 式  | 5,380  | 繊維シート接着工         |
| 機械器具損料         | ストランドシート準備工        | 式  | 33,000 | 繊維シート接着工         |

## 見積単価一覧表

|        |                    |    |        |          |
|--------|--------------------|----|--------|----------|
| 工事名    | R8企総管 古屋谷川 支水路補修工事 |    |        |          |
| 名称     | 規格                 | 単位 | 単価     | 備考       |
| 機械器具損料 | ストランドシート接着工        | 式  | 10,750 | 繊維シート接着工 |

| 数 量 総 括 表 (No. 1) |               |               |               |                   |                |           |                |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|----------------|-----------|----------------|
| 工事区分<br>(レベル1)    | 工 種<br>(レベル2) | 種 別<br>(レベル3) | 細 別<br>(レベル4) | 規 格<br>(レベル5)     | 単位             | 数 量       | 摘 要            |
| 河川維持              |               |               |               |                   |                |           |                |
|                   | 構造物補修工        |               |               |                   |                |           |                |
|                   |               | ひび割れ補修工法      |               |                   |                |           |                |
|                   |               |               | ひび割れ注入工法      | 延べ延長              | m              | 20        |                |
|                   |               |               |               | 注入材 エポキシ樹脂        | kg/10m         | 0.714     | ロス考慮           |
|                   |               |               |               | シール材              | kg/10m         | 1.152     | ロス考慮           |
|                   |               |               | ひび割れ充填工法      | 延べ延長              | m              | 82        |                |
|                   |               |               |               | プライマー             | kg             | 0.113     | ロス考慮           |
|                   |               |               |               | 充填材 エポキシ樹脂        | kg             | 3.026     | ロス考慮           |
|                   |               | 目地充填工法        |               |                   |                |           |                |
|                   |               |               | 目地撤去工         |                   | m              | 20        |                |
|                   |               |               | 目地充填工         |                   | m              | 20        |                |
|                   |               | 断面修復工法        |               |                   |                |           |                |
|                   |               |               | 左官工法          | 修復体積 ポリマーセメントモルタル | m <sup>2</sup> | 4.439     | 鉄筋けれん・鉄筋防錆処理有り |
|                   |               |               |               | コンクリート殻           | t              | 0.6       |                |
|                   |               |               |               |                   |                |           |                |
|                   |               | 表面被覆工法        |               |                   |                |           |                |
|                   |               |               | 表面被覆工         | 延べ面積              | m <sup>2</sup> | 186       |                |
|                   |               |               |               | 高圧洗浄工             | m <sup>2</sup> | 186       |                |
|                   |               |               |               | プライマー             | kg/100m2       | 20.300    | ロス考慮           |
|                   |               |               |               | 表面被覆工（左官）         | kg/100m2       | 1,836.000 | ロス考慮           |
|                   |               |               |               |                   |                |           |                |
|                   |               |               |               |                   |                |           |                |
|                   |               |               |               |                   |                |           |                |

[illegible]

| 数 量 総 括 表 (No. 4) |               |               |               |                                        |    |     |     |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------|----|-----|-----|
| 工事区分<br>(レベル1)    | 工 種<br>(レベル2) | 種 別<br>(レベル3) | 細 別<br>(レベル4) | 規 格<br>(レベル5)                          | 単位 | 数 量 | 摘 要 |
|                   | 仮設工           |               |               |                                        |    |     |     |
|                   |               | 土留・仮締切工       |               |                                        |    |     |     |
|                   |               |               | 土のう           | 設置・撤去                                  | 袋  | 48  |     |
|                   |               | 水替工           |               |                                        |    |     |     |
|                   |               |               | 仮締切排水工：湧水処理   | 据付・撤去、ホース 自然流下 高密度ポリエチレン管（黒パイプ）φ300 延長 | 箇所 | 1   |     |
|                   |               |               | 仮締切排水工：濁水処理   | 据付・撤去、ホース 自然流下 高密度ポリエチレン管（黒パイプ）φ300 延長 | 箇所 | 1   |     |
|                   |               | トンネル仮設備工      |               |                                        |    |     |     |
|                   |               |               | トンネル照明設備      | 坑内照明（蛍光灯40W）                           | 式  | 1   |     |
|                   |               |               |               | 作業用照明（投光器0.5kW）                        | 式  | 1   |     |
|                   |               |               | トンネル換気設備      | 必要換気量70.2m3/min以上 末端コンパネ設置             | 式  | 1   |     |
|                   |               | 電力設備工         |               |                                        |    |     |     |
|                   |               |               | 発電機           | 60kVA 供用日数120日                         | 式  | 1   |     |
|                   |               | ケーブルクレーン運搬工   |               |                                        |    |     |     |
|                   |               |               | ウインチベース架設・撤去  |                                        | 基  | 1   |     |
|                   |               |               | アンカー架設・撤去     | 丸太埋込 1t以上2t未満                          | 基  | 1   |     |
|                   |               |               |               | 根株・立木 1t以上2t未満                         | 基  | 1   |     |
|                   |               |               | ケーブルクレーン架設・撤去 | 1t以上2t未満                               | m  | 300 |     |
|                   |               |               |               | 主索 φ24                                 | m  | 340 |     |
|                   |               |               |               | 巻上索 φ10                                | m  | 380 |     |
|                   |               |               |               | エントレス索 φ12                             | m  | 650 |     |
|                   |               | ケーブルクレーン運転    |               |                                        |    |     |     |
|                   |               |               |               | 運転日数                                   | 日  | 20  |     |
|                   |               |               |               |                                        |    |     |     |
|                   |               |               |               |                                        |    |     |     |

| 数 量 総 括 表 (No. 5) |               |               |               |                   |                 |     |            |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|-----------------|-----|------------|
| 工事区分<br>(レベル1)    | 工 種<br>(レベル2) | 種 別<br>(レベル3) | 細 別<br>(レベル4) | 規 格<br>(レベル5)     | 単位              | 数 量 | 摘 要        |
|                   | 仮設工           |               |               |                   |                 |     |            |
|                   |               | 基礎コンクリート      |               |                   |                 |     |            |
|                   |               |               | コンクリート取り壊し    |                   | m3              | 03  | ケーブルクレーン基礎 |
|                   |               |               |               |                   |                 |     |            |
|                   |               | 仮設盛土          |               |                   |                 |     |            |
|                   |               |               | 撤去            | 仮設盛土 土積計算書より      | m3              | 388 |            |
|                   |               |               | 大型土のう         | 耐候性 1.0m×1.0m(2t) |                 |     |            |
|                   |               |               |               | 撤去                | 袋               | 18  |            |
|                   |               |               |               |                   |                 |     |            |
|                   |               | 車両用防護柵        |               |                   |                 |     |            |
|                   |               |               | ガードレール        | 路側用 B 種           |                 |     |            |
|                   |               |               |               | 撤去                | m               | 12  |            |
|                   |               |               |               | 設置                | m               | 12  |            |
|                   |               |               |               |                   |                 |     |            |
|                   |               | 足場工           | 単管足場          | 足場工 平均断面計算書より     | 空m <sup>3</sup> | 228 | 手摺設置あり     |
|                   |               |               | 手摺設置(H=1.1m)  |                   | m               | 40  |            |
|                   |               |               |               |                   |                 |     |            |
|                   |               |               |               |                   |                 |     |            |
|                   |               | 交通管理工         |               |                   |                 |     |            |
|                   |               |               | 交通誘導警備員       | B                 | 人日              | 14  |            |
|                   |               |               |               |                   |                 |     |            |
|                   |               |               |               |                   |                 |     |            |
|                   |               |               |               |                   |                 |     |            |
|                   |               |               |               |                   |                 |     |            |



| 構造物補修工 集計 |        |    |                                     |    |        |              |
|-----------|--------|----|-------------------------------------|----|--------|--------------|
| 細 別       | 規 格    | 記号 | 計 算 式                               | 単位 | 小 計    | 合 計          |
| ひび割れ充填工法  |        |    |                                     |    |        |              |
|           | 延べ延長   |    | 1 工区 L= 26.95 m                     | m  | 26.95  |              |
|           |        |    | 2 工区 L= 27.13 m                     | m  | 27.13  |              |
|           |        |    | 4 工区 L= 5.90 m                      | m  | 5.90   |              |
|           |        |    | 5 工区 L= 22.05 m                     | m  | 22.05  |              |
|           |        |    | 計                                   | m  |        | 82.03        |
|           | プライマー  |    | 1 工区 W= 0.244 kg                    | kg | 0.244  |              |
|           |        |    | 2 工区 W= 0.246 kg                    | kg | 0.246  |              |
|           |        |    | 4 工区 W= 0.054 kg                    | kg | 0.054  |              |
|           |        |    | 5 工区 W= 0.198 kg                    | kg | 0.198  |              |
|           |        |    | 計                                   | kg |        | 0.742        |
|           |        |    | ロス率 25 % 計                          | kg | ロス考慮 : | 0.928        |
|           |        |    | 10m当り数量                             |    |        |              |
|           |        |    | $0.928/82.030 \times 10.0 = 0.113$  | 計  | kg/10m | ロス考慮 : 0.113 |
|           | 充填材    |    | 1 工区 W= 6.854 kg                    | kg | 6.854  |              |
|           | エポキシ樹脂 |    | 2 工区 W= 6.900 kg                    | kg | 6.900  |              |
|           |        |    | 4 工区 W= 1.500 kg                    | kg | 1.500  |              |
|           |        |    | 5 工区 W= 5.607 kg                    | kg | 5.607  |              |
|           |        |    | 計                                   | kg |        | 20.861       |
|           |        |    | ロス率 19 % 計                          | kg | ロス考慮 : | 24.825       |
|           |        |    | 10m当り数量                             |    |        |              |
|           |        |    | $24.825/82.030 \times 10.0 = 3.026$ | 計  | kg/10m | ロス考慮 : 3.026 |



| 構造物補修工 集計    |                |      |                                                               |                         |         |                  |
|--------------|----------------|------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|------------------|
| 細 別          | 規 格            | 記号   | 計 算 式                                                         |                         | 単 位     | 小 計 合 計          |
| 断面修復工法（左官工法） |                |      |                                                               |                         |         |                  |
|              | 鉄筋けれん・鉄筋防錆処理有り |      |                                                               |                         |         |                  |
|              | 修復体積           |      | 1 工区                                                          | A= 0.094 m2 V= 0.006 m3 |         |                  |
|              | ポリマーセメントモルタル   |      | 2 工区                                                          | A= 0.812 m2 V= 0.040 m3 |         |                  |
|              |                |      | 3 工区                                                          | A= 0.570 m2 V= 0.028 m3 |         |                  |
|              |                |      | 4 工区                                                          | A= 2.193 m2 V= 0.111 m3 |         |                  |
|              |                |      | 5 工区                                                          | A= 0.770 m2 V= 0.055 m3 |         |                  |
|              |                |      | $\Sigma A= 4.439 \text{ m2} \quad \Sigma V= 0.240 \text{ m3}$ |                         |         |                  |
|              |                | 修復面積 |                                                               |                         | m2      | 4.439            |
|              |                |      | 修復厚(m) $0.240 / 4.439 = 0.054 \text{ m}$                      |                         |         |                  |
|              |                |      | ポリマーセメントモルタル参考重量 W=1700kg/m3                                  |                         |         |                  |
|              |                |      | 10m2当たり数量                                                     |                         |         |                  |
|              |                |      | $0.054 * 1700 * 10.0$                                         |                         | kg/10m2 | 1,275.000        |
|              |                |      | ロス率 11 % 計                                                    |                         | kg/10m2 | ロス考慮 : 1,415.250 |
|              | コンクリート殻        |      | 1 工区                                                          | V= 0.006 m3             | m3      | 0.006            |
|              |                |      | 2 工区                                                          | V= 0.040 m3             | m3      | 0.040            |
|              |                |      | 3 工区                                                          | V= 0.028 m3             | m3      | 0.028            |
|              |                |      | 4 工区                                                          | V= 0.111 m3             | m3      | 0.111            |
|              |                |      | 5 工区                                                          | V= 0.055 m3             | m3      | 0.055            |
|              |                |      | 計                                                             |                         | m3      | 0.240            |
|              |                |      | W= 0.240*2.35 計                                               |                         | t       | 0.56             |



| 構造物補修工 集計                     |                      |    |                      |    |        |         |
|-------------------------------|----------------------|----|----------------------|----|--------|---------|
| 細 別                           | 規 格                  | 記号 | 計 算 式                | 単位 | 小 計    | 合 計     |
| 繊維シート接着工法（ストランドシート水路トンネル補強工法） |                      |    |                      |    |        |         |
|                               | 延べ面積                 |    | 1 工区 A= 62.500 m2    | m2 | 62.500 |         |
|                               |                      |    | 2 工区 A= 62.500 m2    | m2 | 62.500 |         |
|                               |                      |    | 計                    | m2 |        | 125.000 |
|                               | 下地処理工                |    | 延べ面積 A= 125.000 m2 計 | m2 |        | 125.000 |
|                               | タックコート塗布工            |    | 延べ面積 A= 125.000 m2   |    |        |         |
|                               |                      |    | 単位数量 W= 0.2 kg/m2    |    |        |         |
|                               |                      |    | 計                    | kg |        | 25.000  |
|                               | 通常型アンカー設置工           |    | 延べ面積 A= 125.000 m2   |    |        |         |
|                               | φ16                  |    | 単位数量 W= 4.0 本/m2     |    |        |         |
|                               |                      |    | 計                    | 本  |        | 500     |
|                               | 不陸整正工                |    | 延べ面積 A= 125.000 m2   |    |        |         |
|                               | 耐摩耗性エポキシ樹脂モルタル t=5mm |    | 単位数量 W= 7.8 kg/m2    |    |        |         |
|                               |                      |    | 計                    | kg |        | 975.000 |
|                               | ストランドシート接着工          |    | 延べ面積 A= 125.000 m2   |    |        |         |
|                               | FSS-HT-600/FB-CIS    |    |                      |    |        |         |
|                               |                      |    | ロス率 43 % 計           | kg | ロス考慮：  | 178.750 |
|                               |                      |    |                      |    |        |         |
|                               |                      |    |                      |    |        |         |

## ひび割れ注入工法

[illegible]

## ひび割れ充填工法

[illegible]

## ひび割れ充填工法

[illegible]

## 目地充填工法

[illegible]

### 断面修復工法（左官工法）

[illegible]

### 断面修復工法（左官工法）

[illegible]

## 表面被覆工法

[illegible]

## 繊維シート接着工法（ストランドシート水路トンネル補強工法）


[illegible]

## 数 量 計 算 書



## 水替工

## 数量計算書

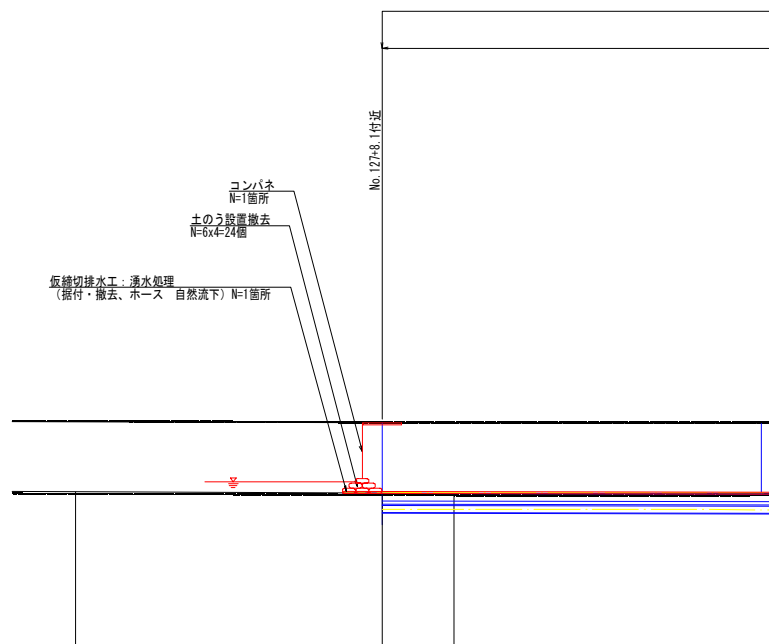


1箇所当り

[illegible]

## 水替工

## 数量計算書

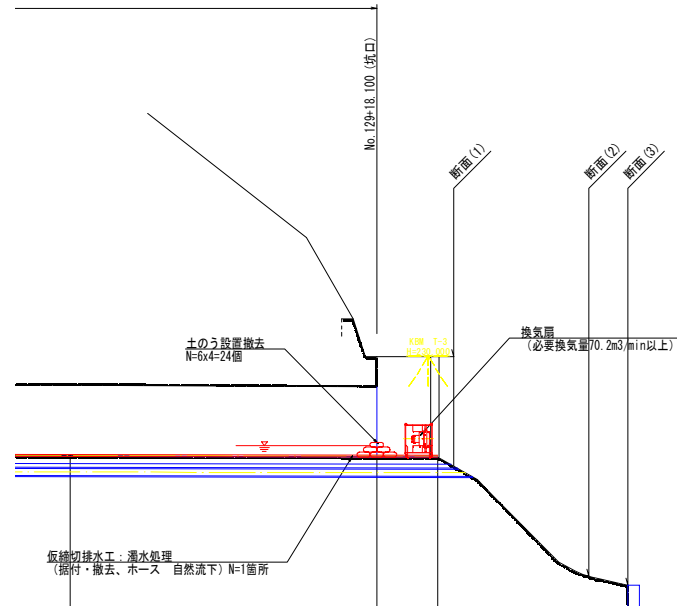


1箇所当り

[illegible]

## トンネル仮設備工

## 数量計算書

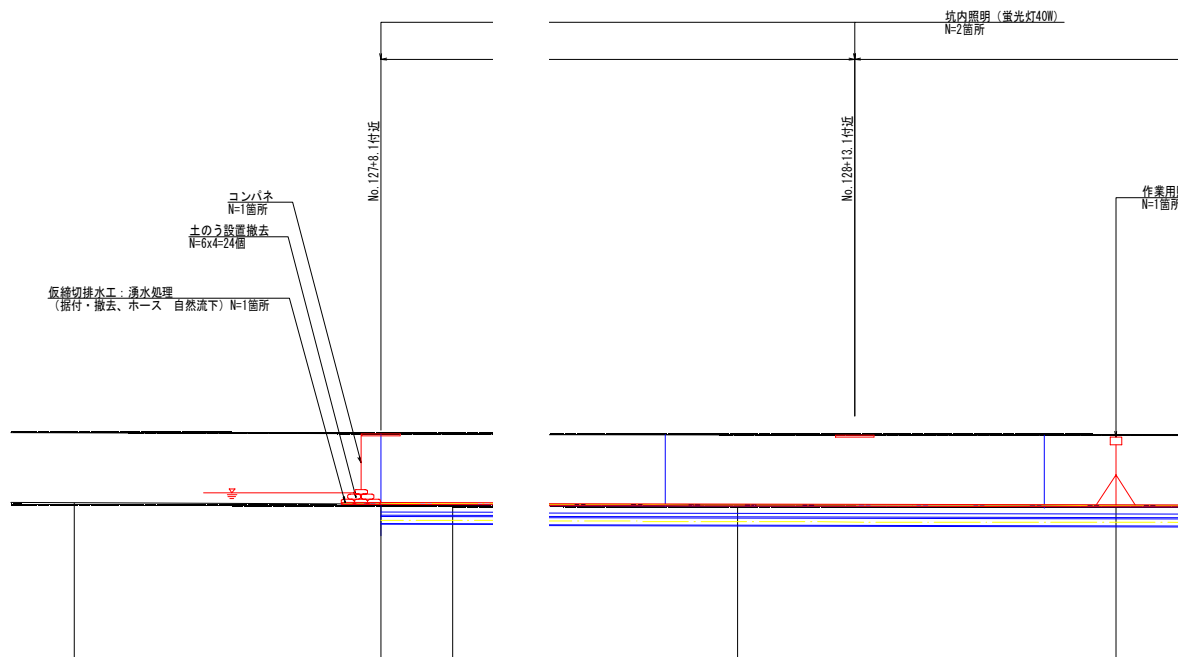


1式当り

[illegible]

## トンネル仮設備工

## 数量計算書

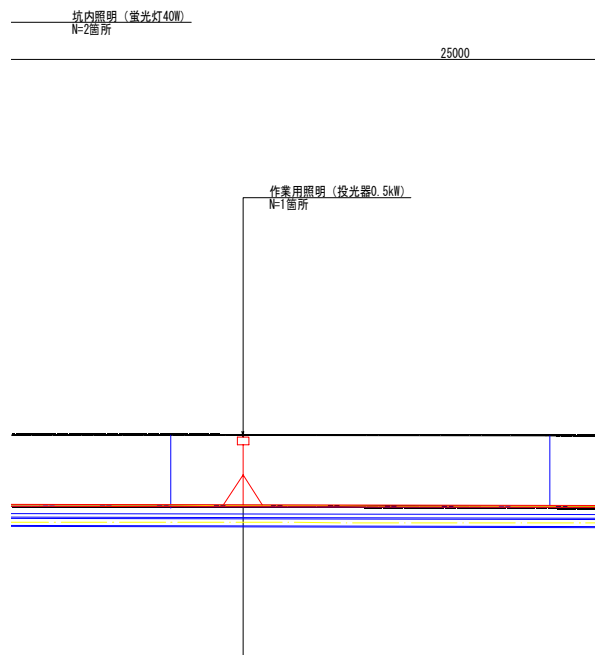


1式当り

[illegible]

## トンネル仮設備工

## 数量計算書

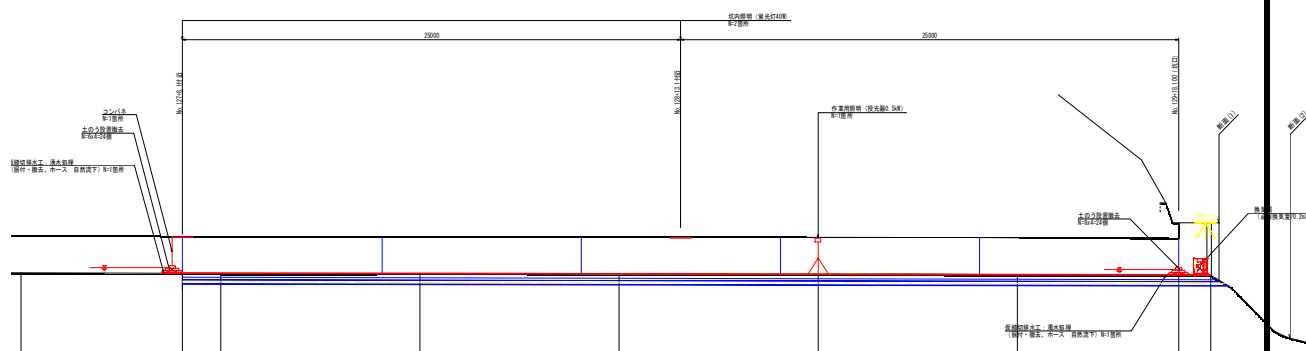

1式当り

[illegible]

| 仮設工           |                                         |     |                             |                        |    |     |     |
|---------------|-----------------------------------------|-----|-----------------------------|------------------------|----|-----|-----|
| 種別・細別         | 規 格・寸 法                                 | 記号  | 算 式                         |                        | 単位 | 小 計 | 合 計 |
| ケーブルクレーン運搬工   |                                         |     |                             |                        |    |     |     |
| ウインチベース架設・撤去  | 丸太φ0.30m L=4.0m*2本・角材0.10×0.10L=2.0m×6本 |     |                             |                        | 基  |     | 1   |
|               |                                         |     |                             |                        |    |     |     |
| アンカー架設・撤去     | 丸太埋込 1t以上2t未満                           |     |                             |                        | 基  |     | 1   |
|               |                                         |     |                             |                        |    |     |     |
| アンカー架設・撤去     | 根株・立木 1t以上2t未満                          |     |                             |                        | 基  |     | 1   |
|               |                                         |     |                             |                        |    |     |     |
| ケーブルクレーン架設・撤去 | 1t以上2t未満                                | 支間長 |                             |                        | m  |     | 300 |
|               | 主索 φ24                                  |     | 300+40                      | 支間長+40m                | m  |     | 340 |
|               | 巻上索 φ10                                 |     | 300+30*2+20                 | 支間長+30*2+20m           | m  |     | 380 |
|               | イントレス索 φ12                              |     | 300*2+50                    | 支間長*2+100m             | m  |     | 650 |
| ケーブルクレーン運転    |                                         |     |                             |                        |    |     |     |
|               | 運転日数                                    |     | 土砂・セメント・鋼材など諸資材（実施で変更対象とする） |                        | 日  |     | 20  |
|               |                                         |     |                             |                        |    |     |     |
| 基礎コンクリート      |                                         |     |                             |                        |    |     |     |
| 取り壊し          | σ <sub>ck</sub> =18N/mm2                |     | 1.00×1.00×1.00(支柱基礎)        | 0.50×2.60×1.70(主索アンカー) | m3 |     | 3   |
|               |                                         |     |                             |                        |    |     |     |
|               |                                         |     |                             |                        |    |     |     |
|               |                                         |     |                             |                        |    |     |     |
|               |                                         |     |                             |                        |    |     |     |


## 土 積 計 算 書

1袋当り 0.86m³


[illegible][illegible]

## 土工延長根拠図

土工延長  $L=50.2\text{m}$

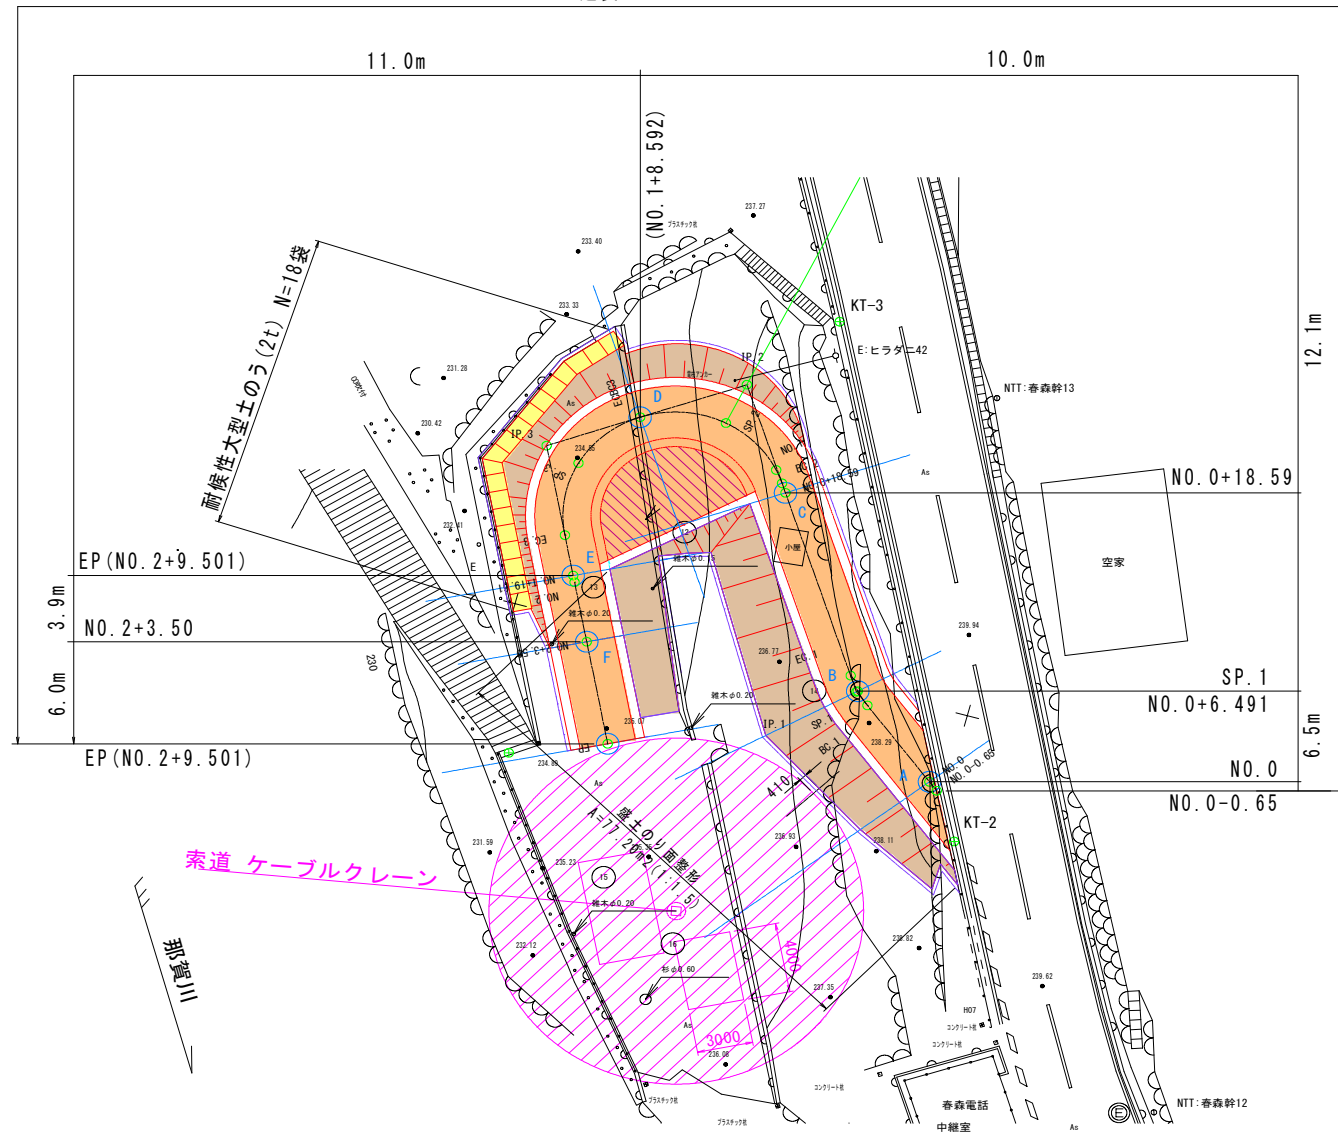

# 土工数量算出根拠図(1/5)

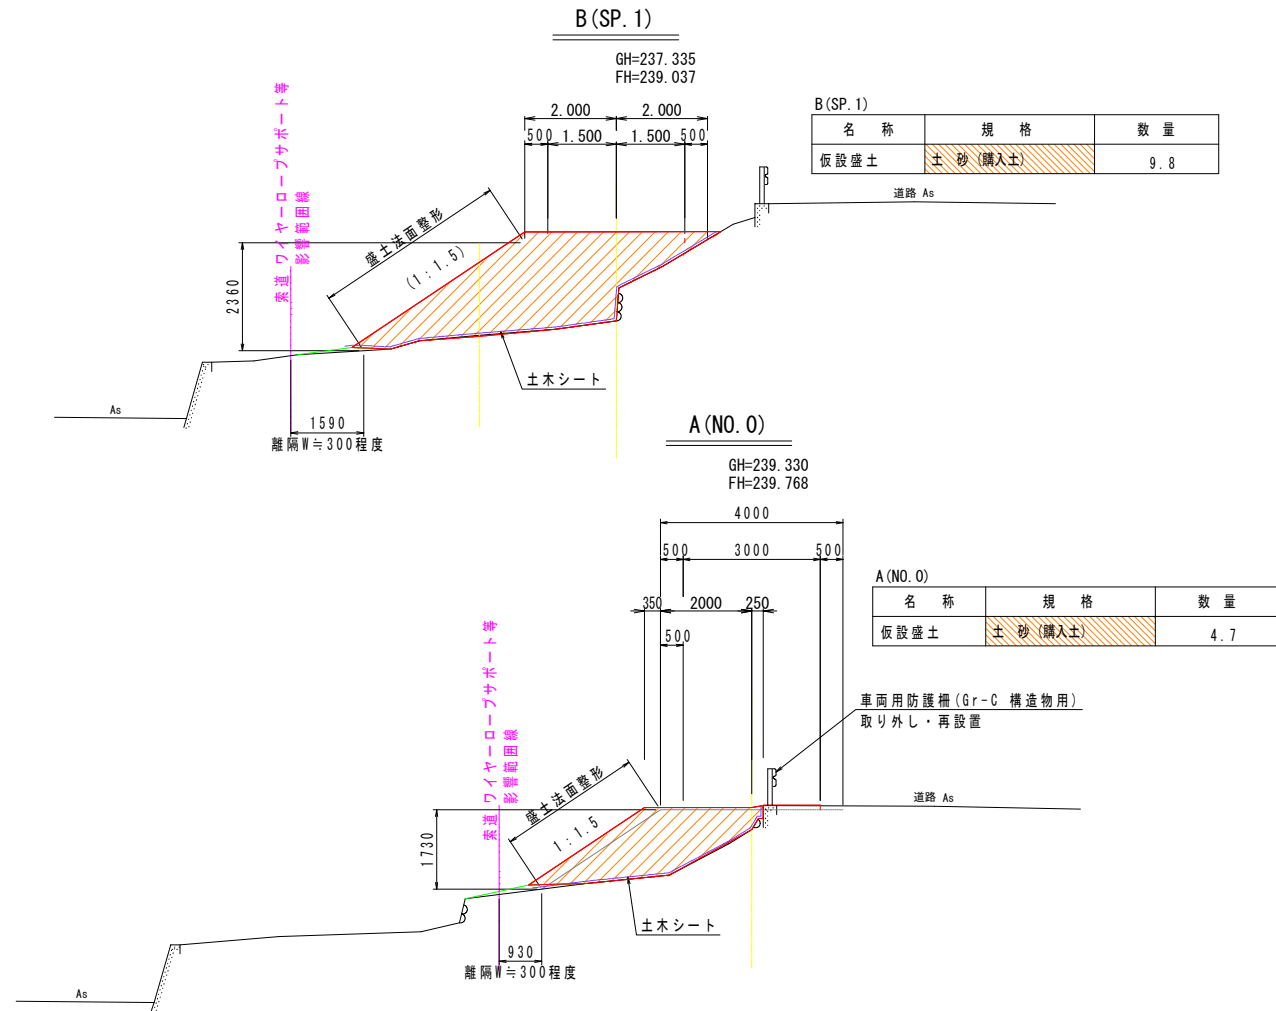


## 土工数量算出根拠図(2/5)

C' (NO. 0+18.59)

GH=236.444  
FH=237.676

C' (NO. 0+18.59)

| 名 称  | 規 格       | 数 量 |
|------|-----------|-----|
| 仮設盛土 | 土 砂 (購入土) | 8.3 |

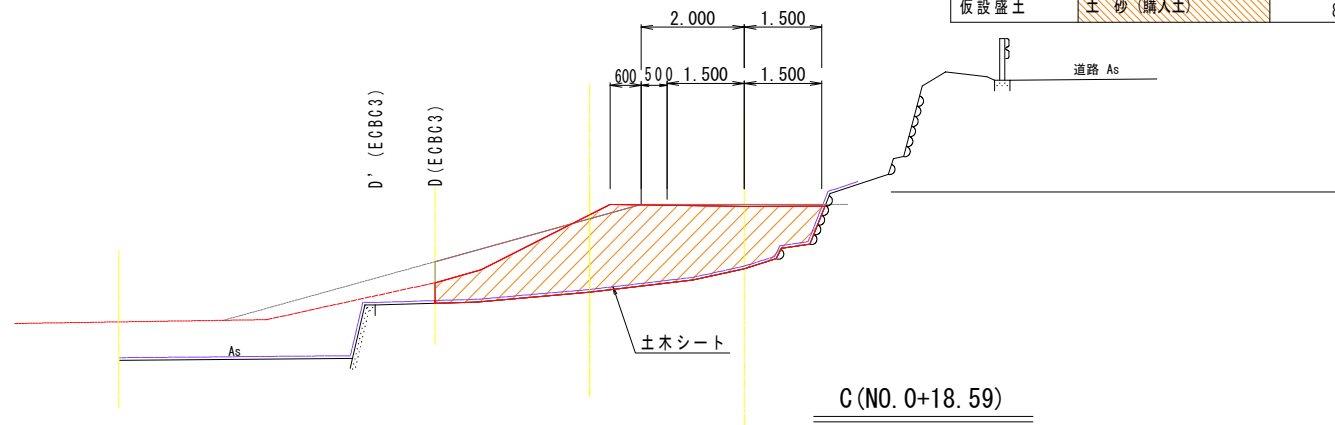


C (NO. 0+18. 59)


GH=236.444  
FH=237.676

C (NO. 0+18.59)

| 名 称  | 規 格       | 数 量 |
|------|-----------|-----|
| 仮設盛土 | 土 砂 (購入土) | 7.3 |

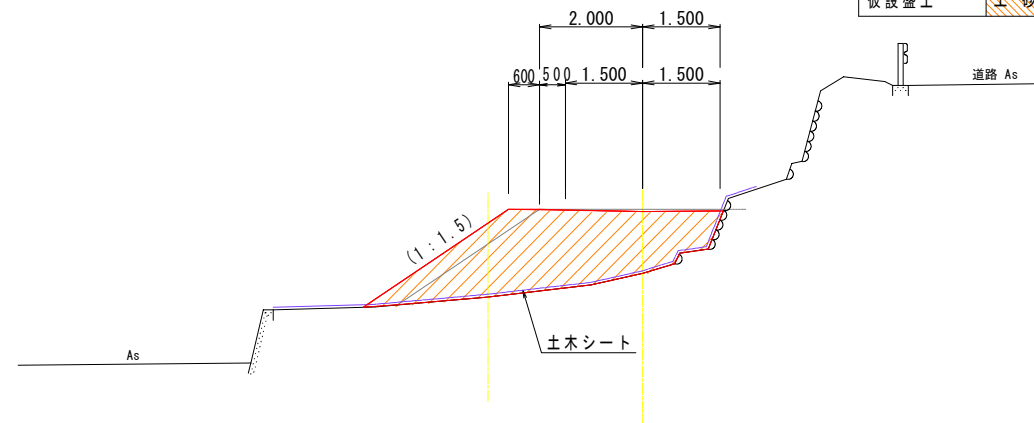

## 土工数量算出根拠図(3/5)

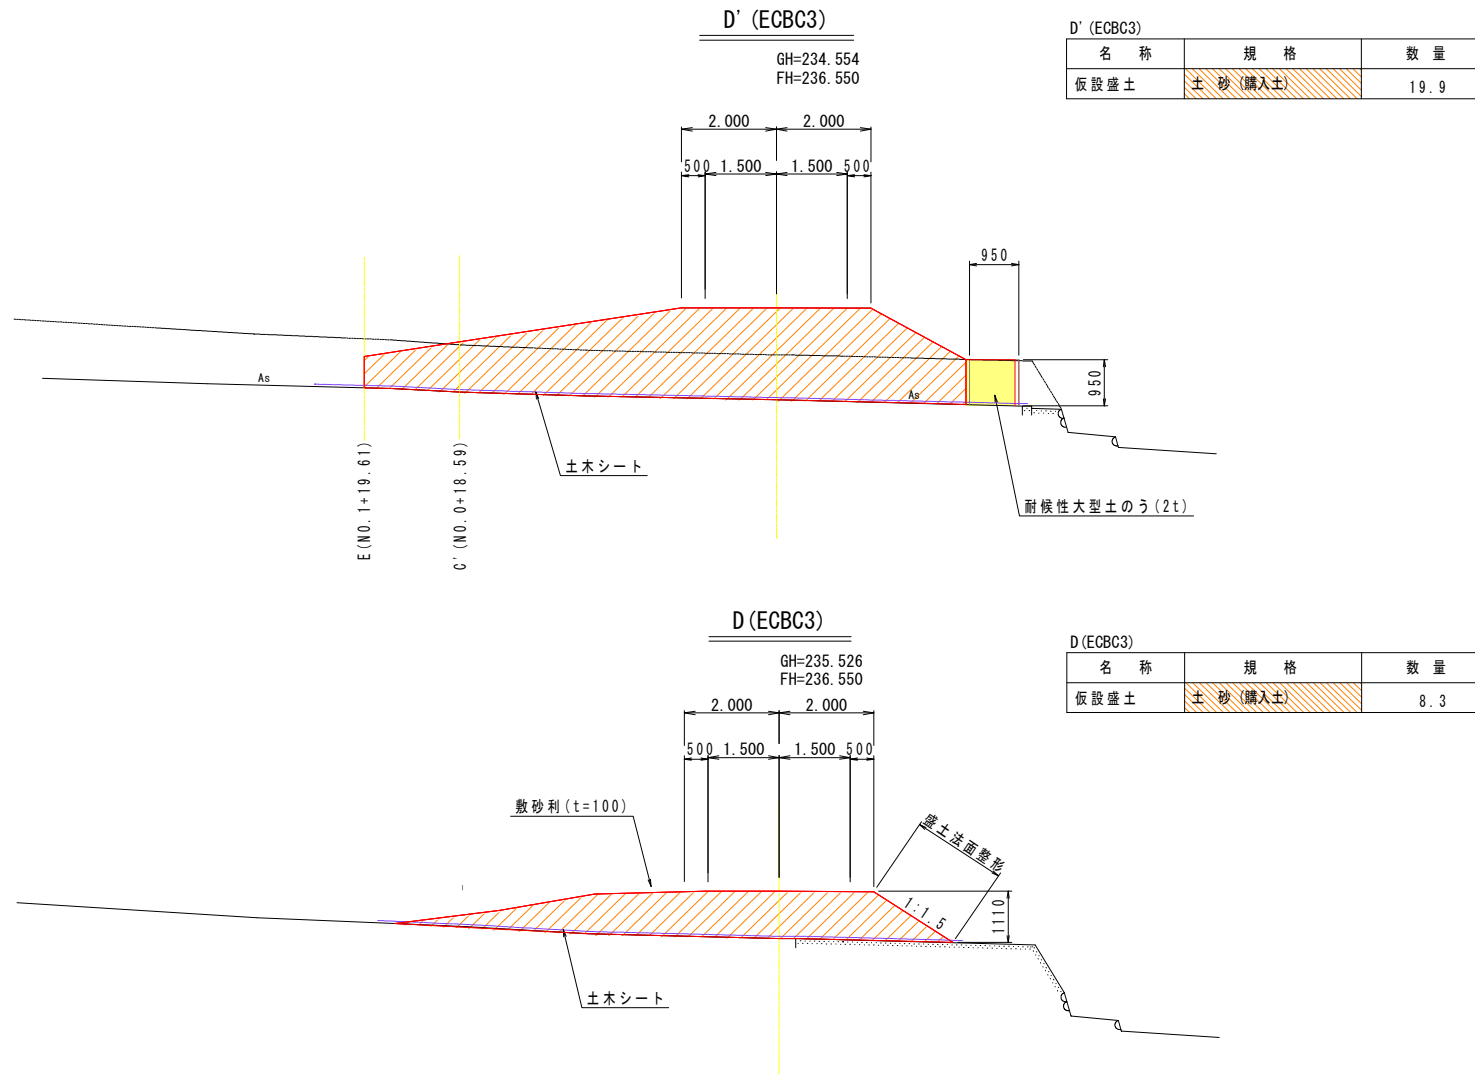


# 土工数量算出根拠図(4/5)

## F (NO. 2+3. 50)

GH=234. 872  
FH=234. 872

### F (NO. 2+3. 50)

| 名 称  | 規 格       | 数 量  |
|------|-----------|------|
| 仮設盛土 | 土 砂 (購入土) | 1. 5 |

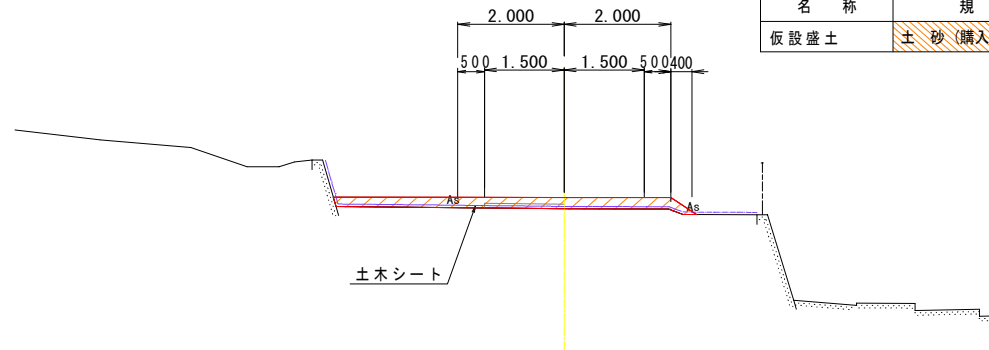


## E (NO. 1+19. 61)


GH=234. 712  
FH=235. 310

### E (NO. 1+19. 61)

| 名 称  | 規 格       | 数 量  |
|------|-----------|------|
| 仮設盛土 | 土 砂 (購入土) | 4. 7 |

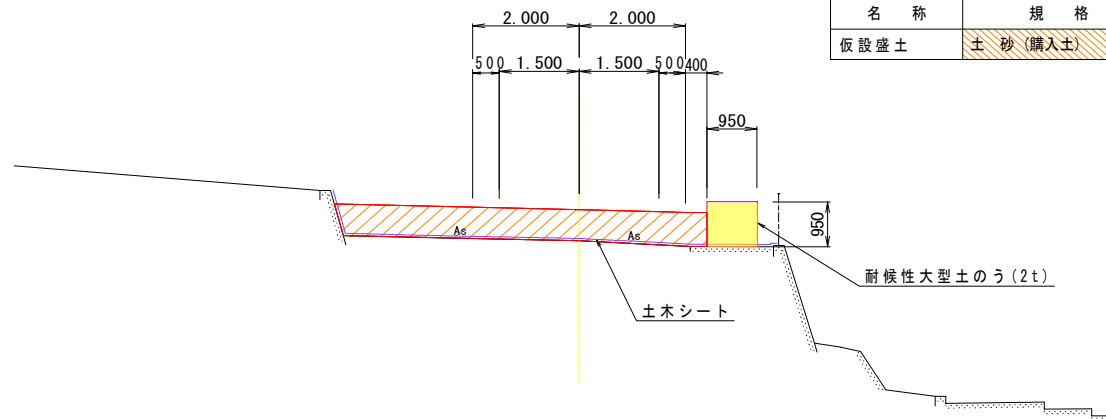


## 土工数量算出根拠図(5/5)

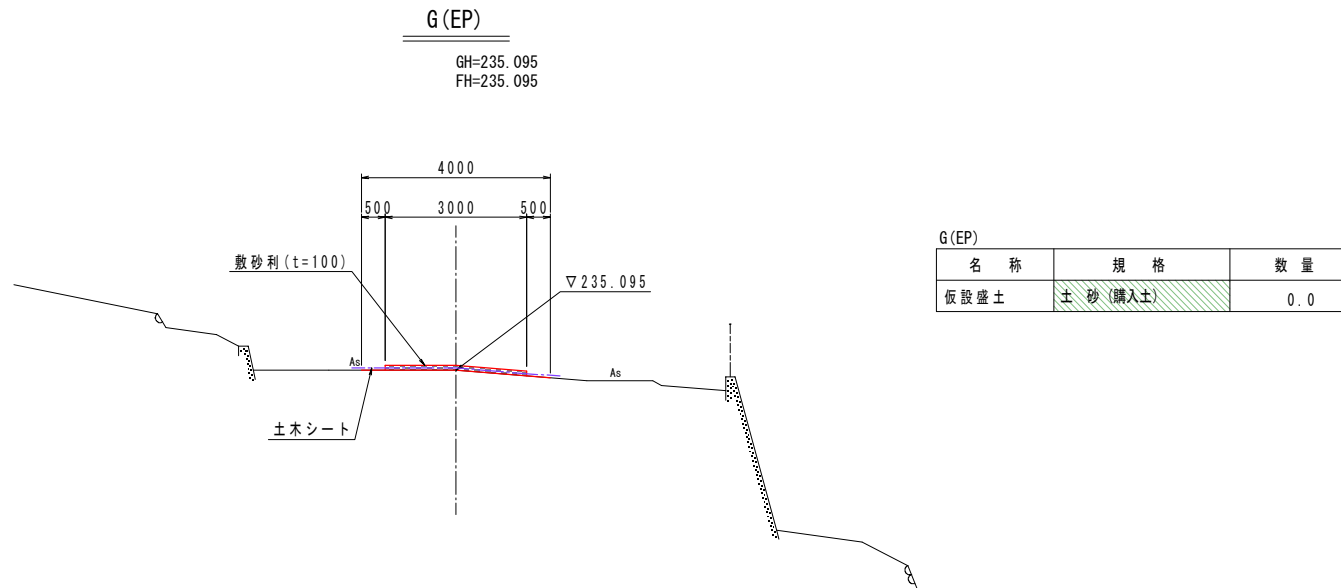

[illegible][illegible]

| 足場工 平均断面計算書 |       |       |        |        |  |  |  |  |  |  |            |
|-------------|-------|-------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|------------|
| 測 点         | 距 離   | 足場工   |        |        |  |  |  |  |  |  | 備 考        |
|             |       | 断 面   | 平 均    | 数 量    |  |  |  |  |  |  | 使用断面       |
| ①           |       | 6.40  |        |        |  |  |  |  |  |  | 1-1断面図     |
| ②           | 4.00  | 12.00 | 9.200  | 36.80  |  |  |  |  |  |  | 2-2断面図     |
| ②'          | 0.00  | 17.40 | 14.700 | 0.00   |  |  |  |  |  |  | 2' -2' 断面図 |
| ③           | 1.60  | 21.20 | 19.300 | 36.80  |  |  |  |  |  |  | 3-3断面図     |
| 小 計         | 5.60  |       |        | 73.60  |  |  |  |  |  |  |            |
|             |       |       |        |        |  |  |  |  |  |  |            |
| ④           |       | 22.20 |        |        |  |  |  |  |  |  | 4-4断面図     |
| ⑤           | 2.20  | 18.60 | 20.400 | 44.88  |  |  |  |  |  |  | 5-5断面図     |
| ⑥           | 3.00  | 12.00 | 15.300 | 45.90  |  |  |  |  |  |  | 6-6断面図     |
| 小 計         | 5.20  |       |        | 90.78  |  |  |  |  |  |  |            |
|             |       |       |        |        |  |  |  |  |  |  |            |
| ⑦           |       | 23.40 |        |        |  |  |  |  |  |  | A-A断面図     |
| ⑧           | 1.80  | 23.40 | 23.400 | 42.12  |  |  |  |  |  |  | A-A断面図     |
| 小 計         | 1.80  |       |        | 42.12  |  |  |  |  |  |  |            |
|             |       |       |        |        |  |  |  |  |  |  |            |
| ⑨           |       | 5.60  |        |        |  |  |  |  |  |  | B-B断面図     |
| ⑩           | 2.25  | 5.00  | 5.300  | 11.93  |  |  |  |  |  |  | C-C断面図     |
| 小 計         | 2.25  |       |        | 11.93  |  |  |  |  |  |  |            |
|             |       |       |        |        |  |  |  |  |  |  |            |
| ⑧           |       | 7.20  |        |        |  |  |  |  |  |  | A-A断面図     |
| ⑨           | 1.80  | 3.40  | 5.300  | 9.54   |  |  |  |  |  |  | A-A断面図     |
| 小 計         | 1.80  |       |        | 9.54   |  |  |  |  |  |  |            |
|             |       |       |        |        |  |  |  |  |  |  |            |
|             |       |       |        |        |  |  |  |  |  |  |            |
|             |       |       |        |        |  |  |  |  |  |  |            |
|             |       |       |        |        |  |  |  |  |  |  |            |
|             |       |       |        |        |  |  |  |  |  |  |            |
|             | 16.65 |       |        | 227.97 |  |  |  |  |  |  |            |

# 足場工延長根拠図

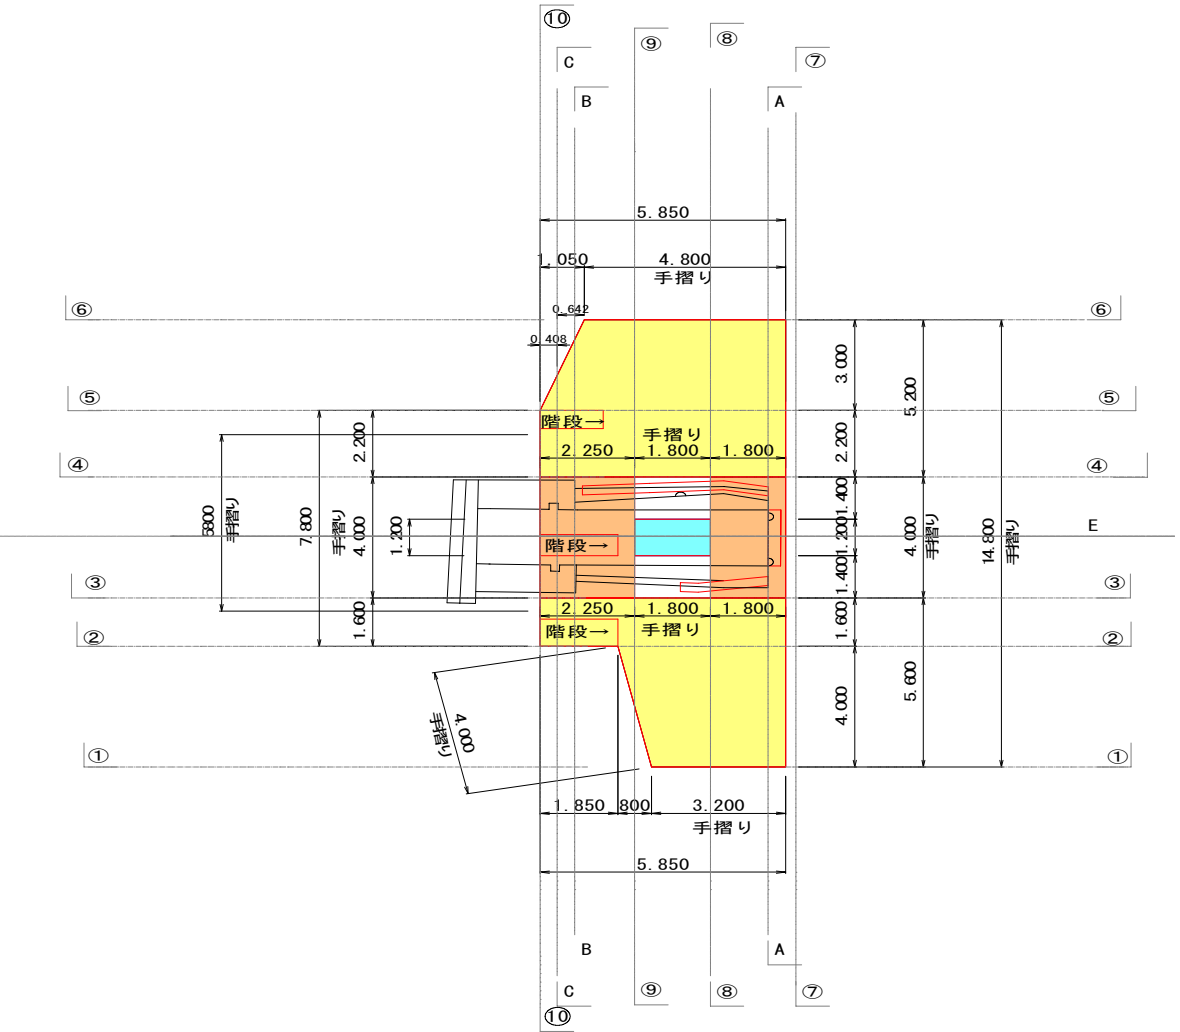


－凡例－

|       |       |
|-------|-------|
| ステージ部 | ステージ部 |
| 通路部   | 通路部   |
| 水路部   | 水路部   |


# 足場工数量算出根拠図 (1/2)

## (ステージ部)




ダム湖 最低水位 L.W.L. ▽DL=221.10m (TP=217.00m)

DL=219.000



ダム湖 最低水位 L.W.L. ▽DL=221.10m (TP=217.00m)

DL=219.000




ダム湖 最低水位 L.W.L. ▽DL=221.10m (TP=217.00m)

DL=219.000


ー凡例ー

|    |       |
|----|-------|
| 黄色 | ステージ部 |
| 白色 | 通路部   |
| 水色 | 水路部   |




ダム湖 最低水位 L.W.L. ▽DL=221.10m (TP=217.00m)

DL=219.000




ダム湖 最低水位 L.W.L. ▽DL=221.10m (TP=217.00m)

DL=219.000



ダム湖 最低水位 L.W.L. ▽DL=221.10m (TP=217.00m)

DL=219.000




ダム湖 最低水位 L.W.L. ▽DL=221.10m (TP=217.00m)

DL=219.000


## 足場工数量算出根拠図 (2/2)

### (通路部・水路部)

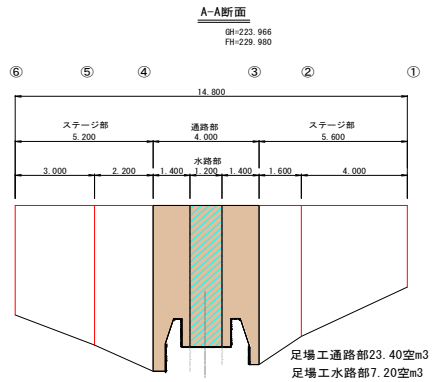


ダム湖 最低水位 L.W.L. ▽DL=221.10m (TP=217.00m)

DL=219.000

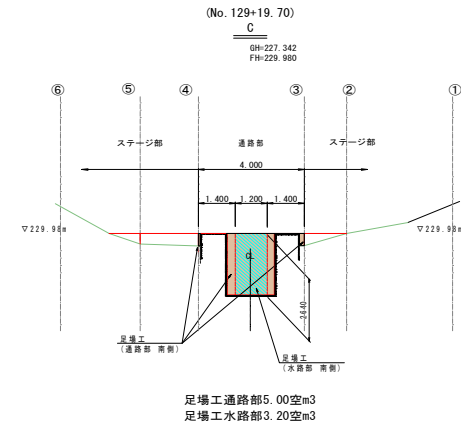

ダム湖 最低水位 L.W.L. ▽DL=221.10m (TP=217.00m)

DL=219.000

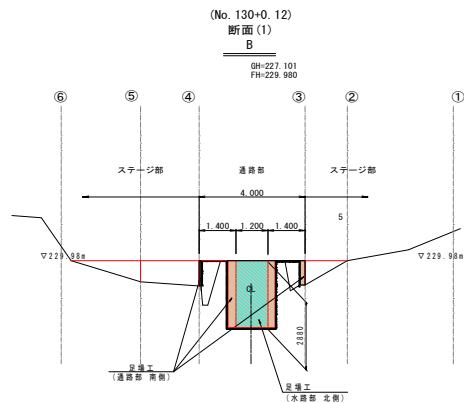

ダム湖 最低水位 L.W.L. ▽DL=221.10m (TP=217.00m)

DL=219.000

— 凡例 —

|       |
|-------|
| ステージ部 |
| 通路部   |
| 水路部   |