

見積参考資料

工事名 R 8 徳土 鬼籠野国府線 神・鬼籠野一ノ坂 道路改良工事（2）

◇経費情報◇

工種区分	道路改良工事
単価地区	徳島 2
単価使用年月	令和 8年 7月
施工地域・工事場所	山間僻地及び離島
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 鬼籠野国府線 神・鬼籠野一ノ坂 道路改良工事（2）					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
道路改良		式	1					
道路土工		式	1					
路体盛土工		式	1					
路体(築堤)盛土 RC-40	施工幅員:4.0m以上	m3	200				単 1号	
路体(築堤)盛土 流用土	施工幅員:4.0m以上	m3	20				単 2号	
路体(築堤)盛土 流用土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	30				単 3号	
路床盛土工		式	1					
路床盛土 流用土	施工幅員:4.0m以上	m3	40				単 4号	
土砂等運搬 他工区から流用	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	90				単 5号	
積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	90				単 6号	
擁壁工		式	1					
作業土工		式	1					
床掘り	土質:土砂	m3	10				単 7号	

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 鬼籠野国府線 神・鬼籠野一ノ坂 道路改良工事（2）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	土質:土砂	m3	2				単 8号
基面整正		m2	11				単 9号
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1				
重力式擁壁	擁壁平均高さ:2m以上5m以下, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	42				単 10号
カルバート工		式	1				
プレキャストカルバート工		式	1				
プレキャストボックス	内幅:0.6m, 内高:1m	m	15				単 11号
排水構造物工		式	1				
作業土工		式	1				
埋戻し	土質:土砂	m3	1				単 12号
基面整正		m2	3				単 13号
集水樹・マンホール工		式	1				
現場打ち集水樹 1号	集水樹・街渠樹種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-25(高炉), 法面作業補正:無し	箇所	1				単 14号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 鬼籠野国府線 神・鬼籠野一ノ坂 道路改良工事（2）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打ち集水桝 2号	集水桝・街渠桝種類：現場打材, コンクリート規格：18-8-25(高炉), 法面作業補正：無し	箇所	1				単 15号
現場打ち集水桝 3号	集水桝・街渠桝種類：現場打材, コンクリート規格：18-8-25(高炉), 法面作業補正：無し	箇所	1				単 16号
場所打水路工		式	1				
L型水路		m	2				単 17号
2号U型水路		m	9				単 18号
防護柵工		式	1				
路側防護柵工		式	1				
ガードレール		m	10				単 19号
補強筋		t	0.05				単 20号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日	12				単 21号
直接工事費		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 鬼籠野国府線 神・鬼籠野一ノ坂 道路改良工事（2）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	路体(築堤)盛土 RC-40	施工幅員:4. 0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し	m3	1				
再生クラッシャーラン RC-40			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	路体(築堤)盛土 流用土	施工幅員:4. 0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	路体(築堤)盛土 流用土	施工幅員:2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2. 5m以上4. 0m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	路床盛土 流用土	施工幅員:4. 0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 5号	土砂等運搬 他工区から流用	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1. 0km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 6号	積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:土量50, 000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	重力式擁壁	擁壁平均高さ:2m以上5m以下, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		2m以上5m以下, 18-8-40(高炉), 有り, 無し, 一般養生, 延長無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	プレキャストボックス	内幅:0. 6m, 内高:1m	単位	m	単位数量	15	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルハート		据付, 2. 0m/個, 0<B<=1. 25 0<H<=1. 25 , 基礎碎石+均しコンクリート, 有り, 標準	m	15				
ボックスカルハート 基本 600×1000×2000			個	5				
ボックスカルハート 基本 600×1000×2000, 定着部付			個	1				
ボックスカルハート 短品 600×1000×1000, 定着部付・凹無			個	1				
ボックスカルハート 短品 600×1000×1564, 定着部付・凸無			個	1				
PC鋼材費			t	0. 05			単 22号	
定着金具費			個	16			単 23号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	現場打ち集水桝 1号	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉),0.36m3を超え0.38m3以下,バックホウ(クレーン機能付)打設,一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1				
合計								
単価							円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	現場打ち集水桝 2号	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉),0.34m3を超え0.36m3以下,バックホウ(クレーン機能付)打設,一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1				
合計								
単価							円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	現場打ち集水桝 3号	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート 規格:18-8-25(高炉),法面作業補正: 無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉),0.38m3を超え0.40m3 以下,バックホウ(クレーン機能付)打設,一般 養生・特殊養生(練炭)	箇所	1				
合計								
単価							円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	L型水路		単位	m	単位数量	2	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, バックホウ(クレーン機能付) 打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	0. 2				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	2				
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシュ 40〜0, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	2号U型水路		単位	m	単位数量	9	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, バックホウ(クレーン機能付) 打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	2				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	16				
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシュ 40〜0, 全ての費用	m2	6				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	カーポートレール		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(カーポートレール設置工)		コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 21m未満, 無, 無, 無, 加算無し	m	1			単 24号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	補強筋		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準	t	1			単 25号	
合計								
単価							円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 26号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	PC鋼材費		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(t)			t	1			単 27号	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	定着金具費		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(個)			個	1			単 28号	
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 24号	防護柵設置工(ガードレール設置工)	コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 21m未満, 無, 無, 無, 加算無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 C0建込用 Gr-C-2B 塗装			m	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 25号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D13, 標準	t	1			単 29号	
鉄筋工 組立		一般構造物, SD345 D13, 標準	t	1			単 30号	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	材料費(t)		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 PC鋼より線 φ12. 7			t	1				
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	材料費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 定着金具			個	1				
合計								
単価							円／個	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	鉄筋工 加工	SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 2				
鉄筋工			人	2. 3				
普通作業員			人	0. 2				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 04				
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D13			t	1. 03				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	鉄筋工 組立	一般構造物, SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5				
鉄筋工			人	3. 5				
普通作業員			人	0. 3				
リフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 11				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 8 徳土 鬼籠野国府線 神・鬼籠野一ノ坂 道路改良工事（2）					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001005006	ブルドーザー〔湿地〕	通称7t級	日	1.19	8,819	
L001010004	バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕	バケット容量0.8m3 吊能力2.9t吊	日	0.407	4,634	
L001010007	バックホウ(クローラ)〔標準〕	バケット容量0.8m3	日	0.131	1,334	
L001010011	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型〕	バケット容量0.28m3	日	0.365	2,268	
L001070011	振動ローラ(舗装用)〔搭乗・コンバインド式〕	運転質量3～4t	日	0.53	2,317	
L001071001	振動ローラ(土工用)フラット・シングルドラム型	運転質量11～12t	日	0.415	4,883	
L001130006	ラフレックスクレーン〔油圧伸縮シブ型〕	最大吊上能力25t吊	日	0.606	32,274	
L001180001	タンク及びランマ	質量 通称60～80kg級	日	0.123	79	
M000202123	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回・超低騒音型〕	排出ガス対策型(2014年規制)バケット容量0.45m3	供用日	0.046	898	
M000202142	バックホウ(クローラ型)〔標準型〕	排出ガス対策型(2014年規制)バケット容量0.8m3	供用日	0.427	9,486	
M000301005	タンクトラック〔オンロード・ディーゼル〕	通称10t積級	供用日	0.957	23,283	
M000903010	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕	圧送能力90～110m3/h	供用日	2.225	129,444	
	合計額				219,719	

見積単価一覧表

工事名	R 8 徳土 鬼籠野国府線 神・鬼籠野一ノ坂 道路改良工事（2）				
名称		規格	単位	単価	備考
ボックスカルバート		基本 600×1000×2000	個	151, 000	
ボックスカルバート		基本 600×1000×2000, 定着部付	個	151, 000	
ボックスカルバート		短品 600×1000×1000, 定着部付・凹無	個	135, 000	
ボックスカルバート		斜切 600×1000×1564, 定着部付・凸無	個	208, 000	

数 量 総 括 表						
工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	摘 要
土 工	道路土工	裏込め土	RC-40	m ³	200	
		路体①盛土	B≥4.0	m ³	20	
		路体②盛土	2.5≤B<4.0	m ³	30	
		路床盛土	B≥4.0	m ³	40	
		土砂等運搬		m ³	90	他工区から流用
	作業土工(擁壁)	床掘	土砂	m ³	10	
		埋戻	B<1.0	m ³	2	
		基面整正	土砂	m ²	11	
	作業土工(排水工)	埋戻	B<1.0	m ³	1	
		基面整正	土砂	m ²	3	
擁壁工	1号重力式擁壁	コンクリート	σ _{ck} ≥18N/mm ²	m ³	42	
	(擁壁工)	型枠	一般型枠	m ²	68	
		基礎碎石	RC-40,t=200	m ²	22	
		水抜きパイプ	VP65	m	7	
		目地材	エラストイト t=10mm	m ²	4	
		足場工	単管傾斜	掛m ²	70	


数 量 総 括 表						
工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	摘 要
カルバート工	横断函渠	プレキャストボックス	600×1000	m	15	
排水構造物工	現場打集水枡	1号集水枡	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	0.38	個数:N=1基
		2号集水枡	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	0.35	個数:N=1基
		3号集水枡	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	0.40	個数:N=1基
	現場打水路	コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	0.2	延長:1.9m
	(L型水路)	型枠	小型構造物	m ²	1.7	
		基礎碎石	RC-40,t=150	m ²	1.0	
	現場打水路	コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	2	延長:8.8m
	(2号U型水路)	型枠	小型構造物	m ²	16	
		基礎碎石	RC-40,t=150	m ²	6	
防護柵工	路側防護柵(構造物用)	ガードレール	Gr-C-2B	m	10	
		補強筋	SD345,D13	kg	50	
仮設工	交通管理工	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日	12	

P

[illegible]

§ 1 土工(本体)

土工区分図

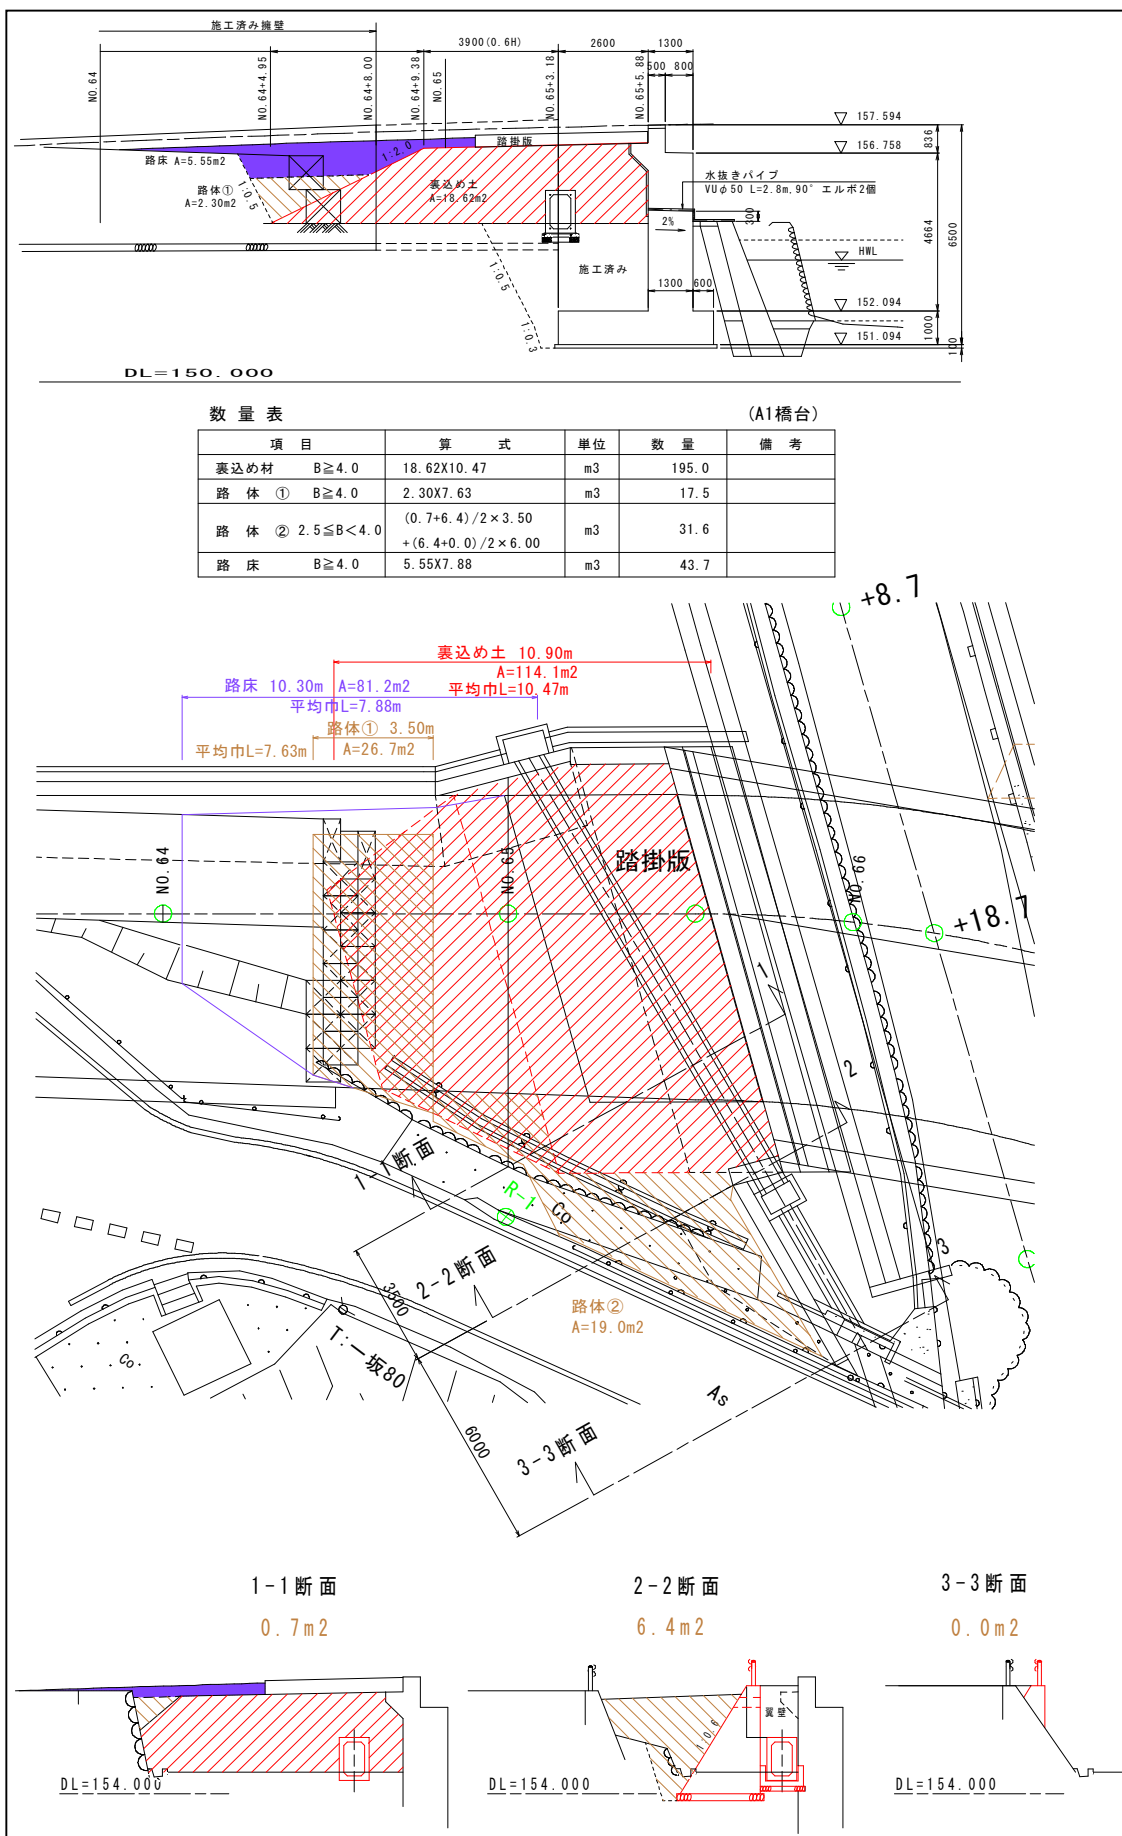


作業土工 擁壁工(左側)		土 工 数 量 計 算 書											
測 点	点 間 距 離	床掘(土)			埋戻(B<1.0)			基面整正(土)					
		断 面	平均断面	数 量	断 面	平均断面	数 量	断 面	平均断面	数 量	断 面	平均断面	数 量
No. 64 + 8.000		3.3			0.6			2.8					
No. 65	2.00	3.3	3.30	6.6	0.6	0.60	1.2	2.8	2.80	5.6			
No. 65 + 1.900	1.90	3.3	3.30	6.3	0.6	0.60	1.1	2.8	2.80	5.3			
	m			m3			m3			m2			
合 計	3.90			12.9			2.3			10.9			

作業土工 排水工(左側)		土 工 数 量 計 算 書											
測 点	点 間 距 離	埋戻(B<1.0)			基面整正(土)								
		断 面	平均断面	数 量	断 面	平均断面	数 量	断 面	平均断面	数 量	断 面	平均断面	数 量
No. 64 + 8.000		0.3			0.8								
No. 65	2.00	0.3	0.30	0.6	0.8	0.80	1.6						
No. 65 + 1.900	1.90	0.3	0.30	0.6	0.8	0.80	1.5						
	m			m3			m3						
合 計	3.90			1.2			3.1						

P

[illegible]

数量集計表

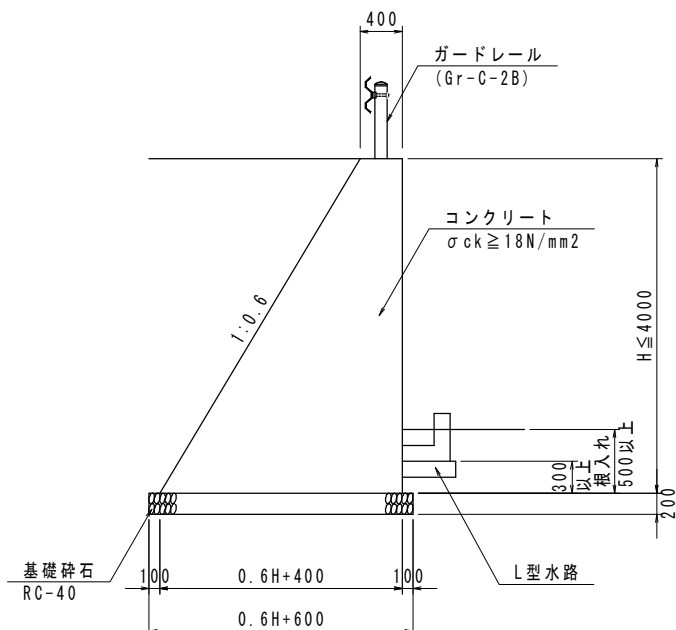

1.0m当り			
名 称	規 格	単位	数 量
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18N/mm^2$	m ³	$0.3H^2 + 0.4H$
型 枠	一般型枠	m ²	2.17H
足場工	単管傾斜	掛m ²	2.17H
基礎碎石	RC-40	m ²	$0.6H + 600$

名 称	規 格	記号	計 算 式	単位	数 量
			※ 擁壁工数量計算書より		
【延 長】		左	No.64+8.0～No.65+1.8	m	3.95
		右	No.65+6.6付近（水路部）	m	6.20
			合計	m	10.15
【1.0m当り数量】					
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$		$0.3H^2 + 0.4H$	m^3	—
型枠	一般型枠		$2.17H$	m^2	—
基礎砕石	RC-40, t=200		$0.6H + 0.6$	m^2	—
水抜きパイプ	VP65		$\text{Co} \times 1/6$	m	—
目地材	エラストイト t=10mm		$\text{Co} \times 1/10$	m^2	—
足場工	単管傾斜		$2.17H$	掛 m^2	—
【1号重力式擁壁】			延長	m	10.15
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$		別紙計算書より	m^3	44.33
		控除	プレキャストボックス (1.53+2.29)/2 × 1.26 × 0.86	m^3	-2.070
			合計	m^3	42.257
型枠	一般型枠		別紙計算書より	m^2	67.98
基礎砕石	RC-40, t=200		別紙計算書より	m^2	22.24
水抜きパイプ	VP65		$44.33 \times 1/6$	m	7.39
目地材	エラストイト t=10mm		$44.33 \times 1/10$	m^2	4.43
足場工	単管傾斜		別紙計算書より	掛 m^2	67.97


【擁壁工:1号重力式擁壁】		擁 壁 工 数 量 計 算 書												
測 点	点 間 距 離	コンクリート			型 枠			基礎碎石			足場工			H
		断 面	平均断面	数 量	断 面	平均断面	数 量	断 面	平均断面	数 量	断 面	平均断面	数 量	
【県道左側】														
No. 64 + 8.000		5.08			7.60			2.70			7.60			3.50
No. 65	2.05	5.33	5.21	10.67	7.81	7.71	15.80	2.76	2.73	5.60	7.81	7.71	15.80	3.60
No.65 + 1.884	1.90	5.59	5.46	10.37	8.03	7.92	15.05	2.82	2.79	5.30	8.03	7.92	15.05	3.70
小 計	3.95			21.04			30.85			10.90			30.84	
														平均高さ
														3.60
【県道右側(水路部)】														
No. 65 + 6.570		4.35			6.94			2.52			6.94			3.20
〃	4.50	4.35	4.35	19.58	6.94	6.94	31.23	2.52	2.52	11.34	6.94	6.94	31.23	3.20
〃	1.70	0.00	2.18	3.70	0.00	3.47	5.90				0.00	3.47	5.90	0.00
小 計	6.20			23.28			37.13			11.34			37.13	
														平均高さ
														2.76
	m			m3			m2			m2			掛m2	
合 計	10.15			44.33			67.98			22.24			67.97	

P

[illegible]


第 号

数量計算書

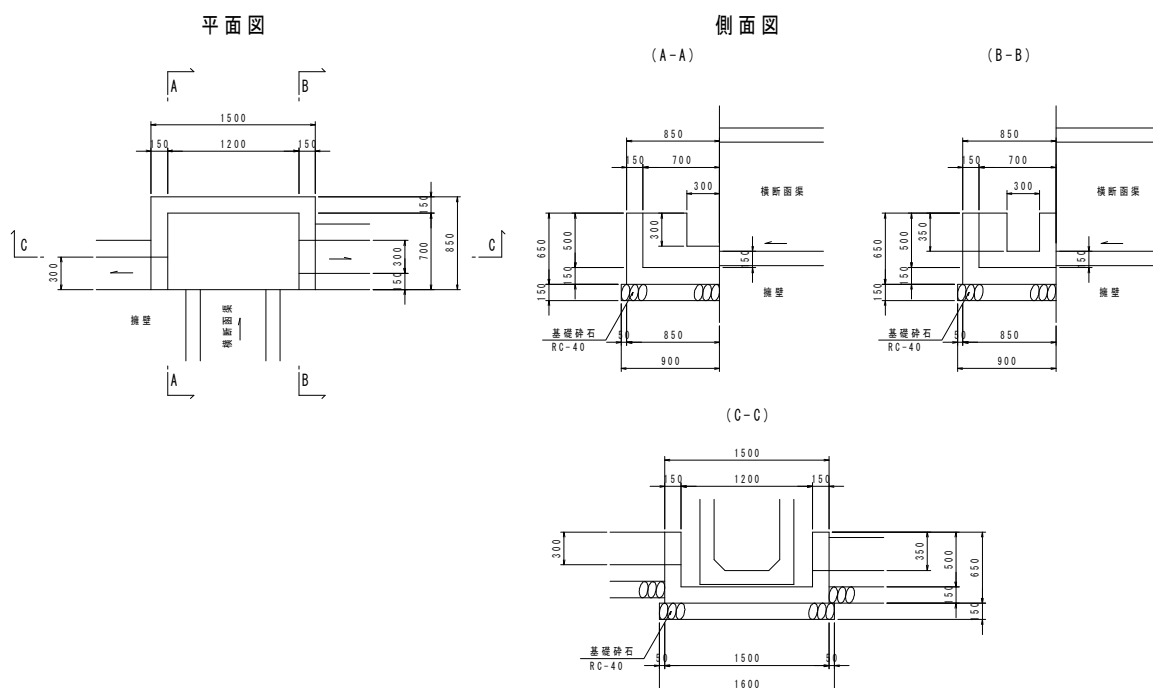[illegible]

第 号

数量計算書

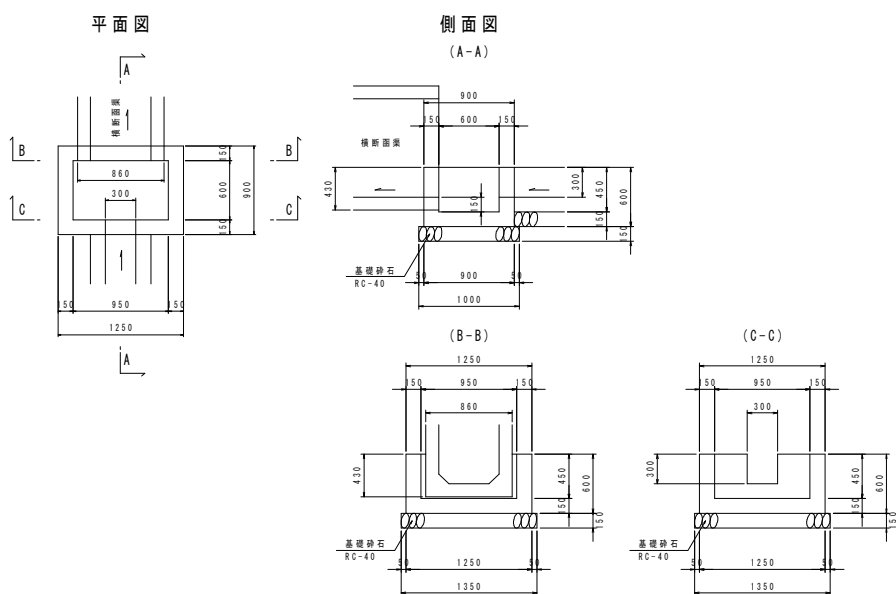[illegible]

[illegible]

