

見積参考資料

工事名 R 8 徳土 徳島津田インター線 徳・津田海岸 道路改良工事（1）

◇経費情報◇

工種区分	道路改良工事
単価地区	徳島東部 1
単価使用年月	令和 8年 7月
施工地域・工事場所	市街地（DID補正）（1）－ 3
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 徳島津田インター線 徳・津田海岸 道路改良工事（1）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1				
道路土工		式	1				B・Dランプ
掘削工(ICT)		式	1				
掘削(ICT)	土質:土砂,施工方法:オープンカット,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3	13				単 1号
路体盛土工(ICT)		式	1				
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	310				単 2号
路床盛土工		式	1				
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	3				単 3号
路床盛土工(ICT)		式	1				
路床盛土(ICT)		m3	320				単 4号
盛土工		式	1				
路肩盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	30				単 5号
路肩盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	14				単 6号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 徳島津田インター線 徳・津田海岸 道路改良工事（1）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形工(ICT)		式	1				
法面整形(切土部)(ICT)	土質: 砂質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	20				単 7号
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め: 有り	m2	140				単 8号
残土処理工		式	1				
土砂等運搬	土質: 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	730				単 9号
道路土工		式	1				D7ンブ
路体盛土工(ICT)		式	1				
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	1,400				単 10号
路床盛土工(ICT)		式	1				
路床盛土(ICT)		m3	480				単 11号
残土処理工		式	1				
土砂等運搬	土質: 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	550				単 12号
地盤改良工		式	1				B・D7ンブ

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 徳島津田インター線 徳・津田海岸 道路改良工事（1）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路床安定処理工		式	1				
安定処理	混合深さ:0.6mを超え1m以下, 固化材100m2あたり 使用量:4.25t/100m2, 固化材の種類:普通ポルトランドセメント	m2	200				単 13号
擁壁工		式	1				Dランプ
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	3,200				単 14号
埋戻し	土質:土砂	m3	540				単 15号
基面整正		m2	550				単 16号
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1				
重力式擁壁 1号重力式擁壁	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	66				単 17号
重力式擁壁 2号重力式擁壁	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	64				単 18号
場所打擁壁工 U型擁壁		式	1				
基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40〜0, 敷厚:0.2m	m2	440				単 19号
均しコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 敷厚:10cm	m2	470				単 20号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 徳島津田インター線 徳・津田海岸 道路改良工事（1）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉),養生費:一般養生,コンクリート夜間割増:無し	m3	781				単 21号
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t	8.1				単 22号
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16～25	t	34.76				単 23号
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D29～32	t	25.74				単 24号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	1,300				単 25号
足場	安全ネット:有り	掛m2	1,130				単 26号
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=20	m2	50				単 27号
水抜パイプ	管径・管種類:VP-75,フィルター:無し	m	16				単 28号
排水材設置(構造物背面排水材)		m	172				単 29号
場所打擁壁工 壁式高欄		式	1				
コンクリート	コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉),養生費:一般養生,コンクリート夜間割増:無し	m3	70				単 30号
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13,ポスカ樹脂塗装	t	7.09				単 31号
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16～25,ポスカ樹脂塗装	t	1.58				単 32号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 徳島津田インター線 徳・津田海岸 道路改良工事（1）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠	型枠の種類：一般型枠	m2	350				単 33号
目地板	目地板の種類：瀝青繊維質目地板t=10	m2	1				単 34号
目地板	目地板の種類：瀝青繊維質目地板t=20	m2	3				単 35号
埋設管路	FEP 50mm	m	621				単 36号
排水構造物工		式	1				B・D7ンブ°
作業土工		式	1				
床掘り	土質：土砂	m3	50				単 37号
埋戻し	土質：土砂	m3	10				単 38号
埋戻し	土質区分：土砂, 土質：土砂	m3	11				単 39号
基面整正		m2	40				単 40号
側溝工		式	1				
プレキャストU型側溝 1号プレキャストU型水路	U型側溝規格：1種300B	m	25				単 41号 D7ンブ°
集水枥・マンホール工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 徳島津田インター線 徳・津田海岸 道路改良工事（1）					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
現場打ち集水桝	集水桝・街渠桝種類：現場打材, コンクリート規格：18-8-25(高炉), 法面作業補正：無し	箇所	1				単 42号 B7ソフ°	
場所打水路工		式	1					
1-1号U型側溝	コンクリート規格：18-8-25(高炉)	m	9.7				単 43号 B7ソフ°	
1-2号U型側溝	コンクリート規格：18-8-25(高炉)	m	30.7				単 44号 B7ソフ°	
仮設工		式	1					
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員 B		人日	150				単 45号	
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費		式	1					
技術管理費		式	1					
土質等試験費		式	1				内 1号	
システム初期費(ICT)		式	1				内 2号	

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 徳島津田インター線 徳・津田海岸 道路改良工事（1 ）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	土質等試験費						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	土質等試験費(一式入力)		式	1			単 57号
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	システム初期費(ICT)						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	システム初期費(ICT)	バックホウ	式	1			単 58号
	システム初期費(ICT)	ブルドーザー	式	1			単 59号
	合計						

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	掘削(ICT)	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 障害:無し, 施工数量:5, 000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(ICT)		土砂, オープンカット, 無し, 5, 000m3未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土(ICT)		20, 000m3未満, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	路床盛土	施工幅員:2. 5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2. 5m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	路床盛土(ICT)		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土(ICT)		20, 000m3未満, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	路肩盛土	施工幅員:2. 5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2. 5m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	路肩盛土	施工幅員:2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2. 5m以上4. 0m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	法面整形(切土部) (ICT)	土質:ㄧ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形(ICT)		切土部, ㄧ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	法面整形(盛土部) (ICT)	法面締固め:有り	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形(ICT)		盛土部, 有り, ㄧ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0. 3km 以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	路体(築堤)盛土(1C)		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土(1C)		20, 000m3未満, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	路床盛土(ICT)		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土(ICT)		20, 000m3未満, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0. 3km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	安定処理	混合深さ:0. 6mを超え1m以下, 固化材 100m2あたり使用量:4. 25t/100m2, 固 化材の種類:普通ポルトランドセメント	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理		スラリー状, 0. 6mを超え1m以下, 4. 25t/ 100m2, 1回, セメント系(一般軟弱土用)バ ラ	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	重力式擁壁 1号重力式擁壁	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体 コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満, 18-8-40(高炉), 無し, 無し, 一般養生	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	重力式擁壁 2号重力式擁壁	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体 コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満, 18-8-40(高炉), 無し, 無し, 一般養生	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	基礎材	基礎材規格:再生クラッシャー40～0, 敷厚:0. 2m	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下, 再生クラッシャー 40～0, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	均しコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 敷厚:10 cm	単位	m2	単位数量	470	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-40(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用	m3	47				
型枠		一般型枠, 均しコンクリート	m2	15				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	コンクリート	コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉),養生費:一般養生,コンクリート夜間割増:無し	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート(場所打擁壁)		21-12-25(20)(高炉),一般養生,延長無し	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立,一般構造物,SD345 D13,標準	t	1			単 46号	
合計								
単価							円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16～25	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 一般構造物, SD345 D16～D25, 標準	t	1			単 47号	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D29～32	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 一般構造物, SD345 D29～D32, 標準	t	1			単 48号	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	足場	安全ネット:有り	単位	掛m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場, 必要, 標準(1. 0)	掛m2	1			単 49号	
合計								
単価							円／掛m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上, 瀝青繊維質目地板t=20	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	水抜パイプ	管径・管種類:VP-75, フィルター:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(m)			m	1			単 50号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	排水材設置(構造物背面排水材)		単位	m	単位数量	172	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水材設置(構造物背面排水材)			m	50			単 51号	
排水材設置(構造物背面排水材)			m	122			単 52号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	コンクリート	コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉),養生費:一般養生,コンクリート夜間割増:無し	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート(場所打擁壁)		24-12-25(20)(高炉),一般養生,延長無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13, 珪酸樹脂塗装	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準	t	1			単 46号	
材料費(t)			t	1			単 53号	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16～25, 珪酸樹脂塗装	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 一般構造物, SD345 D16～D25, 標準	t	1			単 47号	
材料費(t)			t	1			単 54号	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上, 瀝青繊維質目地板t=20	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	埋設管路	FEP 50mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置		埋設部, FA管設置	m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄU型側溝 1号ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄU型水路	U型側溝規格:1種300B	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け,無し,無し,道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372, 300B 300×400×2000,無し,無し,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾚﾝ	m	1			単 55号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号	現場打ち集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉), 0. 40m3を超え0. 43m3以下,人力打設,一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	1-1号U型側溝	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	単位	m	単位数量	9. 7	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1. 1				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	8. 7				
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシュ 40〜0, 全ての費用	m2	4. 4				
目地板		30m2以上, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	0. 1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号	1-2号U型側溝	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	単位	m	単位数量	30. 7	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	6. 2				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	55. 2				
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用	m2	23				
目地板		30m2以上, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	0. 6				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 45号	交通誘導警備員 B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 56号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 46号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D13, 標準	t	1			単 60号	
鉄筋工 組立		一般構造物, SD345 D13, 標準	t	1			単 61号	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 47号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 一般構造物, SD345 D16～D25, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D16～D25, 標準	t	1			単 62号	
鉄筋工 組立		一般構造物, SD345 D16～D25, 標準	t	1			単 63号	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 48号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 一般構造物, SD345 D29～D32, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D29～D32, 標準	t	1			単 64号	
鉄筋工 組立		一般構造物, SD345 D29～D32, 標準	t	1			単 65号	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 49号	足場工	手摺先行型枠組足場, 必要, 標準(1. 0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 6				
とび工			人	8. 5				
普通作業員			人	1. 3				
リフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型] 最大吊上能力25t吊			日	1. 4				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／掛m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 50号	材料費(m)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 VP-75			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 51号	排水材設置(構造物背面排水材)		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 03				
普通作業員			人	0. 26				
排水材 立体網状体等(面状) 厚20*幅300 全透水型			m	10. 5				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 52号	排水材設置(構造物背面排水材)		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 03				
普通作業員			人	0. 26				
排水材 立体網状体等(面状) 厚30*幅500 全透水型			m	10. 5				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 53号	材料費(t)		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 異形棒鋼 ϕ ｷﾝｼ樹脂塗装費 D13			t	1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 54号	材料費(t)		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 異形棒鋼 ϕ ｷﾝｼ樹脂塗装費 D19～D25			t	1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 55号	U型側溝	据付け,無し,無し,道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372, 300B 300×400×2000,無し,無し,有り,再生クラッシュラン	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無			m	10				
道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 300B 300×400×2000			個	5				
再生クラッシュラン RC-40			m3	0. 6				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 56号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 57号	土質等試験費(一式入力)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質等試験費			式	1				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 58号	システム初期費 (ICT)	バックホリ	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費 バックホリ			式	1				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 59号	システム初期費 (ICT)	ブルドーザー	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費 ブルドーザー			式	1				
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 60号	鉄筋工 加工	SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 2				
鉄筋工			人	2. 3				
普通作業員			人	0. 2				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 04				
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D13			t	1. 03				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 61号	鉄筋工 組立	一般構造物, SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5				
鉄筋工			人	3. 5				
普通作業員			人	0. 3				
リフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 11				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 62号	鉄筋工 加工	SD345 D16～D25, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 1				
鉄筋工			人	1. 7				
普通作業員			人	0. 2				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 04				
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D16～25			t	1. 03				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 63号	鉄筋工 組立	一般構造物, SD345 D16～D25, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 4				
鉄筋工			人	2. 9				
普通作業員			人	0. 2				
リフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 11				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 64号	鉄筋工 加工	SD345 D29～D32, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 1				
鉄筋工			人	1. 2				
普通作業員			人	0. 1				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 04				
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D29～32			t	1. 03				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 65号	鉄筋工 組立	一般構造物, SD345 D29～D32, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 3				
鉄筋工			人	2. 1				
普通作業員			人	0. 2				
リフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 11				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 8 徳土 徳島津田インター線 徳・津田海岸 道路改良工事（1）					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001005006	ブルドーザー〔湿地〕	通称7t級	日	0.316	2,342	
L001006001	ブルドーザー〔湿地・ICT施工対応型〕	通称7t級	日	7.817	250,892	
L001010005	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	バックケット容量0.45m3 吊能力2.9t吊	日	0.372	2,720	
L001010007	バックホウ（クローラ）〔標準〕	バックケット容量0.8m3	日	33.49	341,585	
L001010011	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	バックケット容量0.28m3	日	0.17	1,058	
L001012001	バックホウ（クローラ）〔標準・ICT施工対応型〕	クレーン付 バックケット容量0.8m3 2.9t吊	日	1.644	49,486	
L001070001	振動ローラ（舗装用）〔ハンド・コントロール式〕	運転質量0.5～0.6t	日	12.233	19,445	
L001070002	振動ローラ（舗装用）〔ハンド・コントロール式〕	運転質量0.8～1.1t	日	0.959	1,908	
L001070011	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕	運転質量3～4t	日	0.247	1,081	
L001071001	振動ローラ（土工用）フラット・シングル・ラム型	運転質量11～12t	日	4.555	53,730	
L001130006	ラフテレンクレーン〔油圧伸縮シブ型〕	最大吊上能力25t吊	日	27.41	1,458,238	
L001180001	タンク 及びバラン	質量 通称60～80kg級	日	2.608	1,692	
L001300004	ICT建設機械経費賃料加算額	バックホウ（ICT施工対応型）	供用日	1.643	21,346	
L001300005	ICT建設機械経費賃料加算額	ブルドーザー（ICT施工対応型）	供用日	7.812	101,541	
M000202097	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	排出ガス対策型（第3次基準） バックケット容量0.28m3	供用日	0.437	4,087	
M000202123	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回・超低騒音型〕	排出ガス対策型（2014年規制）バックケット容量0.45m3	供用日	0.154	2,994	
M000202128	バックホウ（クローラ）後方超小旋回・超低騒音・クレーン付	排ガス対策2014年バックケット容量0.45m3吊能力2.9t	供用日	9.224	207,480	

機労材集計リスト（機械）

[illegible]

見積単価一覧表

[illegible]

数 量 総 括 表 (No. 1)							
工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)	規 格 (レベル5)	単位	数 量	備考
〔徳島津田インター B・Dランプ〕							
	道路土工						
		掘削工					
			掘削	土砂	m ³	13	
		路床盛土工					
			路床盛土	B<2.5	m ³	3	
			〃	2.5≦B<4.0	m ³	—	
			〃	4.0≦B	m ³	320	
		路体盛土工					
			路体盛土	B<2.5	m ³	—	
			〃	2.5≦B<4.0	m ³	—	
			〃	4.0≦B	m ³	310	
		盛土工					
			路肩盛土	B<2.5	m ³	30	
			〃	2.5≦B<4.0	m ³	14	
			〃	4.0≦B	m ³	—	
		整形工					
			法面整形（切土部）	土砂	m ²	20	
			法面整形（盛土部）		m ²	140	
		残土処理工					
			残 土	土砂	m ³	730	

数量総括表 (No.2)

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

数量総括表 (No.4)

[illegible]

数 量 総 括 表 (No.5)

[illegible]

数 量 総 括 表 (No.6)							
工事区分	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
	排水構造物工						
		作業土工					
			床掘り	土砂	m ³	50	
			埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m ³	10	
			〃	小規模	m ³	11	
			基面整正	土砂	m ²	40	
		側溝工					
			1-1号U型側溝	(L=9.7m当り)			Bランプ°
			コンクリート	18N/mm2以上	m ³	1.1	
			型枠	一般型枠	m ²	8.7	
			基礎碎石	RC-40、t=150	m ²	4.4	
			目地材	t=10mm	m ²	0.1	
			1-2号U型側溝	(L=30.7m当り)			Bランプ°
			コンクリート	18N/mm2以上	m ³	6.2	
			型枠	一般型枠	m ²	55.2	
			基礎碎石	RC-40、t=150	m ²	23.0	
			目地材	t=10mm	m ²	0.6	
			1号プレキャストU型水路	PU1-B300	m	25	Dランプ°
		集水枡工					
			2号集水枡		基	1	Bランプ°
			(Co規格=18-8-25、1箇所当りCo量=0.411m3、Co打設工法=人力、養生工=一般)				

数 量 総 括 表 (No. 1)							
工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)	規 格 (レベル5)	単位	数 量	備考
〔徳島津田インター Bランプ〕							
	道路土工						
		掘削工					
			掘削	土砂	m ³	3	
		路床盛土工					
			路床盛土	B<2.5	m ³	2	
			〃	2.5≤B<4.0	m ³	—	
			〃	4.0≤B	m ³	220	
		路体盛土工					
			路体盛土	B<2.5	m ³	—	
			〃	2.5≤B<4.0	m ³	—	
			〃	4.0≤B	m ³	170	
		盛土工					
			路肩盛土	B<2.5	m ³	20	
			〃	2.5≤B<4.0	m ³	4	
			〃	4.0≤B	m ³	—	
		整形工					
			法面整形（切土部）	土砂	m ²	10	
			法面整形（盛土部）		m ²	80	
		残土処理工					
			残 土	土砂	m ³	450	

数 量 総 括 表 (No. 2)							
工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)	規 格 (レベル5)	単位	数 量	備考
	安定処理工						
		安定処理工					
			セメント安定処理	スタビライザー、深さ0.85m	m ²	70	
	排水構造物工						
		作業土工					
			床掘り	土砂	m ³	30	
			埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m ³	10	
			〃	小規模	m ³	1	
			基面整正	土砂	m ²	30	
		側溝工					
			1-1号U型側溝				
			コンクリート	18N/mm2以上	m ³	1	
			型枠	一般型枠	m ²	9	
			基礎碎石	RC-40、t=150	m ²	4	
			目地材	t=10mm	m ²	0.1	

数 量 総 括 表 (No. 3)

[illegible]

残 土 集 計 表								
工種	種別	名称	土質	f	設計数量	N	C	備考
発生土								
	切土				3	3	0	発生比率 C
			土砂	0.9	3	3	0	1.00
	床掘残土				20	20		
			土砂	0.9	20	20	20	
必要土								
	本体盛土							
		切土流用			420		420	
			土砂	0.9	420	470	420	420 × 1.00
残土処理								
	残土				450	-447		
			土砂	0.9	450	-447		23 - 470

[illegible]

道路土工 集計

種 別：道路土工
ブロック：
区 分：

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
掘削 土砂	土積計算書より	3.2 m3
路床盛土 B<2.5	土積計算書より	2.2 m3
2.5≦B<4.0		—
4.0≦B	土積計算書より	222.6 m3
路体盛土 B<2.5	土積計算書より	—
2.5≦B<4.0		—
4.0≦B	土積計算書より	165.6 m3
路肩盛土 B<2.5	土積計算書より	22.6 m3
2.5≦B<4.0	〃	4.0 m3
4.0≦B		—
法面整形（切土部） 土砂	土積計算書より 左側 右側 13.4 + 0.0	13.4 m2
法面整形（盛土部）	〃 左側 右側 77.4 + 5.4	82.8 m2

道路土工

測点	点間距離 (m)	掘削									備考
		土砂									
		断面	平均	数量							
No. 25 + 8.000	—	0.1	—	—							No. 25参考
No. 26	12.000	0.1	0.10	1.2							
No. 27	20.000	0.1	0.10	2.0							
合計	m 32.000			m ³ 3.2							

道路土工

測 点	点間距離 (m)	路床盛土			路床盛土			路床盛土						備 考
		B<2.5			2.5≦B<4.0			4.0≦B						
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量				
No. 25 + 8.000	—	0.1	—	—				7.6	—	—				No. 25参考
No. 26	12.000	0.1	0.10	1.2				11.0	9.30	111.6				
No. 27	20.000	0.0	0.05	1.0				0.1	5.55	111.0				

道路土工

[illegible]

道路土工

測 点	点間距離 (m)	路肩盛土			路肩盛土			路肩盛土						備 考	
		B<2.5			2.5≤B<4.0			4.0≤B							
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量					
No. 25 + 8.000	—	1.1	—	—										No. 25参考	
No. 26	12.000	1.0	1.05	12.6	0.0	—	—								
No. 27	20.000	0.0	0.50	10.0	0.4	0.20	4.0								
合 計	m 32.000			m3 22.6			m3 4.0								

道路土工

[illegible]

安定処理工 集計

種 別：安定処理工
ブ ロ ッ ク：
区 分：

細別／規格	算 式 / 図	数 量
セメント安定処理 スタビライザー 混合深さ=0.85m	体積 深さ 計算書より 59.5 ÷ 0.85 固化剤添加量： 50 kg/m3 1mあたり処理体積： 0.85 m3 100m2あたり使用量： 4.25 t/100m2	70.00 m2

数 量 総 括 表 (No. 1)							
工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)	規 格 (レベル5)	単位	数 量	備考
〔徳島津田インター Dランプ〕							
	道路土工						
		掘削工					
			掘削	土砂	m ³	10	
		路床盛土工					
			路床盛土	B<2.5	m ³	1	
			〃	2.5≤B<4.0	m ³	—	
			〃	4.0≤B	m ³	100	
		路体盛土工					
			路体盛土	B<2.5	m ³	—	
			〃	2.5≤B<4.0	m ³	—	
			〃	4.0≤B	m ³	140	
		盛土工					
			路肩盛土	B<2.5	m ³	10	
			〃	2.5≤B<4.0	m ³	10	
			〃	4.0≤B	m ³	—	
		整形工					
			法面整形（切土部）	土砂	m ²	10	
			法面整形（盛土部）		m ²	60	
		残土処理工					
			残 土	土砂	m ³	280	

[illegible]

残 土 集 計 表								
工種	種別	名称	土質	f	設計数量	N	C	備考
発生土								
	切土				10	10	10	発生比率 C
			土砂	0.9	10	10	10	1.00
	床掘残土				10	10		
			土砂	0.9	10	10	10	
必要土								
	本体盛土							
		切土流用			270		270	
			土砂	0.9	270	300	270	270 × 1.00
残土処理								
	残土				280	-280		
			土砂	0.9	280	-280		20 - 300

[illegible]

道路土工 集計

種 別：道路土工
ブロック：
区 分：

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
掘削 土砂	土積計算書より	13.3 m3
路床盛土 B<2.5	土積計算書より	0.8 m3
2.5≦B<4.0		—
4.0≦B	土積計算書より	103.6 m3
路体盛土 B<2.5	土積計算書より	0.0 m3
2.5≦B<4.0		0.0 m3
4.0≦B	土積計算書より	143.4 m3
路肩盛土 B<2.5	土積計算書より	14.2 m3
2.5≦B<4.0	〃	7.2 m3
4.0≦B		—
法面整形（切土部） 土砂	土積計算書より 左側 右側 13.4 + 0.0	13.4 m2
法面整形（盛土部）	〃 左側 右側 58.4 + 0.0	58.4 m2

道路土工

[illegible]

道路土工

[illegible]

道路土工

[illegible]

道路土工

[illegible]

道路土工

[illegible]

法面工 集計

種 別：法面工
ブロック：
区 分：

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
種子散布	法面整形計算書より 切土部 盛土部 13.4 + 58.4	71.8 m2

安定処理工 集計

種 別：安定処理工
ブ ロ ッ ク：
区 分：

細別／規格	算 式 / 図	数 量
セメント安定処理 スタビライザー 混合深さ=0.85m	体積 深さ 計算書より 110.6 ÷ 0.85 固化剤添加量： 50 kg/m3 1mあたり処理体積： 0.85 m3 100m2あたり使用量： 4.25 t/100m2	130.12 m2

安定处理工

[illegible]

数 量 総 括 表 (No.2)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

道路土工 計算書

種 別:道路土工
ブロック:
区 分:

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
路床盛土		
B<2.5	土積計算書より	0.0 m3
2.5≦B<4.0	土積計算書より	0.0 m3
4.0≦B	土積計算書より = 96.7	96.7 m3
路体盛土		
B<2.5	土積計算書より	0.0 m3
2.5≦B<4.0	土積計算書より	0.0 m3
4.0≦B	土積計算書より	98.4 m3

道路土工

測 点	点間距離 (m)	路床盛土			路床盛土			路床盛土						備 考
		B<2.5			2.5≤B<4.0			4.0≤B						
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量				
NO. 6 + 19.700	—	0.0	—	—	0.0	—	—	5.7	—	—				
NO. 7 + 16.657	16.957	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	5.7	5.70	96.7				

道路土工

測 点	点間距離 (m)	路体盛土			路体盛土			路体盛土						備 考
		B<2.5			2.5≤B<4.0			4.0≤B						
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量				
NO. 6 + 19.700	—	0.0	—	—	0.0	—	—	5.8	—	—				
NO. 7 + 16.657	16.957	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	5.8	5.80	98.4				
合 計	m 16.957			m3 0.0			m3 0.0			m3 98.4				

擁壁工 作業土工 計算書

種 別:作業土工
ブロック:
区 分:

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
床掘り 土砂	土積計算書より	483.3 m3
埋戻し 最大埋戻幅 1m以上4m未満	土積計算書より	45.8 m3
基面整正 土砂	土積計算書より	76.3 m2

作業土工

測点	点間距離 (m)	床掘り						埋戻し			基面整正			備考
		土砂						最大埋戻幅1m以上4m未満			土砂			
		断面	平均	数量				断面	平均	数量	断面	平均	数量	
[重力式擁壁]														
NO. 6 + 19.700	—	28.5	—	—				2.7	—	—	4.5	—	—	
NO. 7 + 16.657	16.957	28.5	28.50	483.3				2.7	2.70	45.8	4.5	4.50	76.3	
		※断面数量は「土工根拠図」参照												
合計	m 0.000			m3 483.3						m3 45.8			m2 76.3	

重力式擁壁 計算書

種 別:擁壁工
ブロック:
区 分:

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
1号重力式擁壁	$L = 16.96$ 計 16.96m 正面面積 = 47.24m^2 擁壁延長 = 16.96m 平均高 = $47.24\text{m}^2 \div 16.96\text{m} = 2.79\text{m}$	
コンクリート 18N/mm2以上	計算書より = 66.28	66.280 m3
型枠 一般型枠	計算書より = 103.23	103.23 m2
目地材 t=10m	コンクリート数量/10 = 6.63	6.63 m2
足場工 枠組み 単管傾斜	計算書より //	46.93 掛m2 56.55 掛m2

重力式擁壁 計算書

種 別:擁壁工
 ブロック:
 区 分:

細別／規格	算 式 / 図	数 量
2号重力式擁壁	$L = 16.96$ 計 16.96m $\text{正面面積} = 47.85\text{m}^2$ $\text{擁壁延長} = 16.96\text{m}$ $\text{平均高} = 47.85\text{m}^2 \div 16.96\text{m} = 2.82\text{m}$	
コンクリート 18N/mm2以上	計算書より $= 64.265$	64.265 m3
型枠 一般型枠	計算書より $= 102.56$	102.56 m2
目地材 t=10m	コンクリート数量/10 $= 6.43$	6.43 m2
足場工 枠組み 単管傾斜	計算書より //	47.5 掛m2 54.3 掛m2

1号重力式擁壁

測 点	点間距離 (m)	コンクリート			型枠			基礎材			平均H算出用			H
		18N/mm2以上			一般型枠			R-40, t=200						
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
NO. 6 + 19.700	—	3.464	—	—	5.66	—	—				2.59	—	—	H=2.589
NO. 7 + 10.918	11.218	3.997	3.7305	41.849	6.18	5.920	66.41				2.83	2.710	30.40	H=2.825
NO. 7 + 16.657	5.739	4.517	4.2570	24.431	6.65	6.415	36.82				3.04	2.935	16.84	H=3.041
合 計	m 16.957			m3 66.280			m2 103.23			m2			m2 47.24	

2号重力式擁壁

測 点	点間距離 (m)	コンクリート			型枠			基礎材			平均H算出用			H
		18N/mm2以上			一般型枠			R-40, t=200						
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
NO. 6 + 19.700	—	3.604	—	—	5.87	—	—				2.74	—	—	H=2.741
NO. 7 + 10.918	11.218	3.798	3.7010	41.518	6.06	5.965	66.92				2.83	2.785	31.24	H=2.825
NO. 7 + 16.657	5.739	4.129	3.9635	22.747	6.36	6.210	35.64				2.96	2.895	16.61	H=2.964
小 計	m 16.957			m3 64.265			m2 102.56			m2			m2 47.85	

1号重力式擁壁

測 点	点間距離 (m)	足場工			足場工									H
		枠組足場			単管傾斜足場									
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量							
NO. 6 + 19.700	—	2.6	—	—	3.1	—	—							
NO. 7 + 10.918	11.218	2.8	2.70	30.3	3.4	3.25	36.5							
NO. 7 + 16.657	5.739	3.0	2.90	16.6	3.6	3.50	20.1							
合 計	m 16.957			掛m2 46.932			掛m2 56.55			m2			m2 0.00	

2号重力式擁壁

測 点	点間距離 (m)	足場工			足場工									H
		枠組足場			単管傾斜足場									
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量							
NO. 6 + 19.700	—	2.7	—	—	3.1	—	—							
NO. 7 + 10.918	11.218	2.8	2.75	30.9	3.2	3.15	35.3							
NO. 7 + 16.657	5.739	3.0	2.90	16.6	3.4	3.30	18.9							
小 計	m 16.957			m3 47.493			m2 54.28			m2			m2 0.00	

1号重力式擁壁

1.0m当たり

[illegible]

コンクリート 18N/mm²以上

$$V = 1/2 \times (0.50 + B) \times H - 0.009 \text{ m}^2 = 1/2 \times (0.50 + (0.65 \cdot H + 0.50)) \times H - 0.009 \text{ m}^2$$

$$= 0.325 \cdot H^2 + 0.5 \cdot H - 0.009 \text{ m}^2$$

型 枰 一般型枰


前面 $A = H \times 1$

背面 $A = (H - 0.10) \times 1.19269 + 0.10$

(斜比率)

前面 1:0.00 $\alpha = 1.00000$

背面 1:0.65 $\alpha = 1.19269$

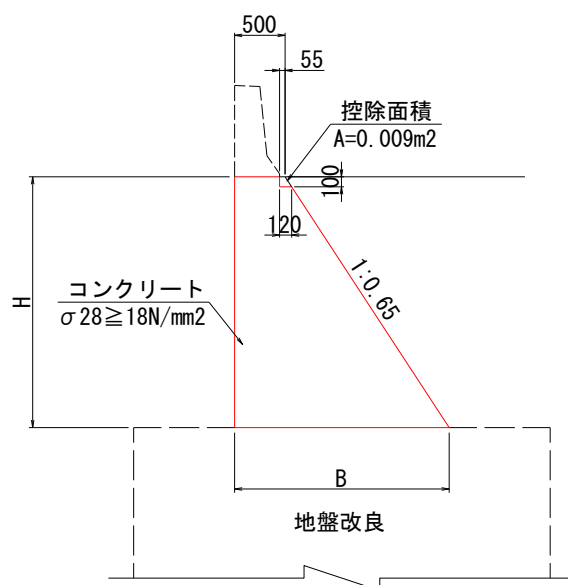

2号重力式擁壁

1.0m当たり

[illegible]

コンクリート 18N/mm²以上

$$\begin{aligned} V &= 1/2 \times (0.50 + B) \times H - 0.208 \text{ m}^2 = 1/2 \times (0.50 + (0.65 \cdot H + 0.50)) \times H - 0.208 \text{ m}^2 \\ &= 0.325 \cdot H^2 + 0.5 \cdot H - 0.208 \text{ m}^2 \end{aligned}$$

型 榨 一般型榨


前面 $A = H \times 1$

背面 $A = (H - 0.72) \times 1.19269 + 0.72$

(斜比率)

前面 1:0.00 $\alpha = 1.00000$

背面 1:0.65 $\alpha = 1.19269$

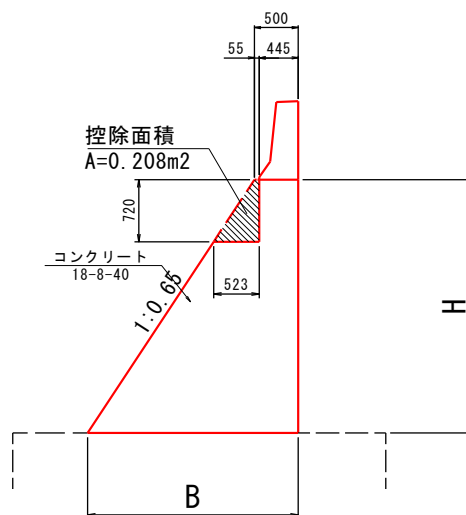

一般計算書

種 別：排水構造物工
ブ ロ ッ ク：
区 分：

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
路側排水溝	2号重力式擁壁部に設置 $L = 17.0$	17.0 m


付帯工 数量計算書

種 別:付帯工
ブロック:
区 分:

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
壁式高欄		
左側	重力 16.957 = 16.957	16.957
右側	重力 16.957 = 16.957	右側計 16.957
〔1.0式当たり〕	計 33.914m	
コンクリート		
24N/mm2	$\frac{1}{2} \times (0.250 + 0.320) \times \frac{1}{2} \times (0.700 + 0.690) + \frac{1}{2} \times (0.320 + 0.445) \times 0.180 + 0.445 \times 0.030 = 0.280$	
左側	V1= 0.280m ² × 33.914m = 9.496	
右側	V2= 0.280m ² × 93.914m = 26.296	
		35.792 m3
型枠		
一般型枠		
左側	A1= (0.91 + 0.694 + 0.219 + 0.030) × 33.914m = 62.84	
右側	A3= (0.91 + 0.694 + 0.219 + 0.030) × 33.914m = 62.84	
		125.69 m2
鉄筋 (U型擁壁部)		
重力式擁壁部	鉄筋重量表 (エポキシ樹脂塗装) より	
	左側 右側	
SD345 (D13)	(D13) W1= 0.695 + 0.761	1.456 t
SD345 (D16～D25)	(D16) W1= 0.158 + 0.158	
	(D19) W2= — —	
	(D22) W3= — —	
	(D25) W4= — —	
		0.316 t

付帯工 数量計算書

種 別:付帯工
ブロック:
区 分:

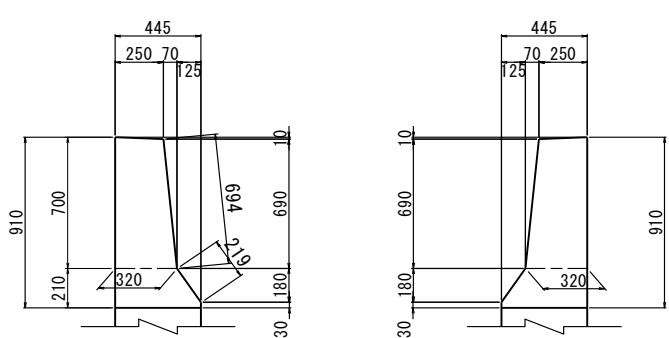細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
目地材 t=10mm 重力式擁壁部	$0.280\text{m}^2 \times 2\text{箇所} = 0.56$ 	0.56 m2
埋め込み配管 FEP50	左側 1条当り L= 16.957 = 16.957 4条当り L= 16.957 × 4 右側 1条当り L= 16.957 = 16.957 4条当り L= 16.957 × 4	67.828 m 67.828 m

数 量 総 括 表 (No.2)

[illegible]

数 量 総 括 表 (No.3)

[illegible]

数 量 総 括 表 (No.4)									
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

[illegible]

種別	土質	f	床掘		埋戻		備考
			N	C	N	C	
			2,720	2,450		490	
作業土工	土砂	0.9	2,720	2,450		490	
			発生土	必要土			
擁壁工	土砂		2,720				
	埋戻し			490			
計				2,450		490	1960+0=1960(残土)
	土砂			2,450		490	2450-490=1960

道路土工 計算書

種 別:道路土工
 ブロック:
 区 分:

細別／規格	算 式 / 図	数 量
路床盛土		
B<2.5	土積計算書より	0.0 m3
2.5≦B<4.0	土積計算書より	0.0 m3
4.0≦B	土積計算書より	= 400.9
踏掛版控除	V = 5.72×5.60×0.50	= -16.0
		384.9 m3
路体盛土		
B<2.5	土積計算書より	0.0 m3
2.5≦B<4.0	土積計算書より	0.0 m3
4.0≦B	土積計算書より	1,269.2 m3

道路土工

測 点	点間距離 (m)	路床盛土			路床盛土			路床盛土						備 考	
		B<2.5			2.5≤B<4.0			4.0≤B							
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量					
NO. 7 + 16.677	—	0.0	—	—	0.0	—	—	6.9	—	—					
NO. 8 + 11.697	15.020	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	6.9	6.90	103.6					
〃	—	0.0	—	—	0.0	—	—	6.8	—	—					
NO. 9 + 6.717	15.020	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	6.8	6.80	102.1					
〃	—	0.0	—	—	0.0	—	—	6.6	—	—					
NO. 10 + 1.737	15.020	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	6.6	6.60	99.1					
〃	—	0.0	—	—	0.0	—	—	6.4	—	—					
NO. 10 + 16.757	15.020	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	6.4	6.40	96.1					
合 計	m 60.080			m3 0.0			m3 0.0			m3 400.9					

道路土工

測 点	点間距離 (m)	路体盛土			路体盛土			路体盛土						備 考	
		B<2.5			2.5≤B<4.0			4.0≤B							
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量					
NO. 7 + 16.677	—	0.0	—	—	0.0	—	—	11.1	—	—					
NO. 8 + 11.697	15.020	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	11.1	11.10	166.7					
〃	—	0.0	—	—	0.0	—	—	18.1	—	—					
NO. 9 + 6.717	15.020	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	18.1	18.10	271.9					
〃	—	0.0	—	—	0.0	—	—	25.0	—	—					
NO. 10 + 1.737	15.020	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	25.0	25.00	375.5					
〃	—	0.0	—	—	0.0	—	—	30.3	—	—					
NO. 10 + 16.757	15.020	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	30.3	30.30	455.1					
合 計	m 60.080			m3 0.0			m3 0.0			m3 1,269.2					

擁壁工 作業土工 計算書

種 別:作業土工
ブロック:
区 分:

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
床掘り 土砂	土積計算書より	2,724.6 m3
埋戻し 最大埋戻幅 1m以上4m未満	土積計算書より	491.2 m3
基面整正 土砂	土積計算書より	468.8 m2

作業土工

測 点	点間距離 (m)	床掘り						埋戻し			基面整正			備考
		土砂						最大埋戻幅1m以上4m未満			土砂			
		断 面	平 均	数 量				断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
[U型擁壁]														
NO. 7 + 16.677	—	42.4	—	—				7.3	—	—	7.8	—	—	
NO. 8 + 11.697	15.020	42.4	42.40	636.8				7.3	7.30	109.6	7.8	7.80	117.2	
〃	—	43.9	—	—				7.6	—	—	7.8	—	—	
NO. 9 + 6.717	15.020	43.9	43.90	659.4				7.6	7.60	114.2	7.8	7.80	117.2	
〃	—	46.8	—	—				8.6	—	—	7.8	—	—	
NO. 10 + 1.737	15.020	46.8	46.80	702.9				8.6	8.60	129.2	7.8	7.80	117.2	
〃	—	48.3	—	—				9.2	—	—	7.8	—	—	
NO. 10 + 16.757	15.020	48.3	48.30	725.5				9.2	9.20	138.2	7.8	7.80	117.2	
合 計	m 60.080			m3 2724.6						m3 491.2			m2 468.8	

数量集計表

種 別：U型擁壁

[illegible]

一般計算書

種 別：U型擁壁
ブロック：D 1ブロック
区 分：

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
コンクリート 24N/mm2	〔側壁〕 左側 $V1= 1/2 \times (3.043+3.849) \times 15.000 \times 0.500 = 25.845$ 右側 $V2= 1/2 \times (2.965+3.714) \times 15.000 \times 0.500 = 25.046$ 〔控除〕 左側 $V3= 0.500 \times 0.055 \times 15.000 = -0.413$ 右側 $V4= 0.700 \times 0.055 \times 15.000 = -0.578$ 〔底版〕 $V5= 15.000 \times 7.640 \times 0.700 = 80.220$	130.120 m3
型枠 一般型枠	〔側壁〕 左側 $A1= 1/2 \times (3.043+3.849) \times 15.000 \times 2 = 103.38$ 起点側端部 $A2= 3.043 \times 0.500 - 0.500 \times 0.055 = 1.49$ 右側 $A3= 1/2 \times (2.965+3.714) \times 15.000 \times 2 = 100.19$ 起点側端部 $A4= 2.965 \times 0.500 - 0.700 \times 0.055 = 1.44$ 〔底版〕 $A5= (15.000+7.640+15.000) \times 0.700 = 26.35$	232.85 m2
鉄筋	鉄筋重量表より SD345 (D13) (D13) W1= 1.182 + 0.864 = 2.046 SD345 (D16～D25) (D16) W1= 1.122 + 0.750 = 1.872 (D19) W2= 1.716 + 1.151 = 2.867 (D22) W3= — — (D25) W4= — 4.084 = 4.084 SD345 (D29～D32) (D29) W1= — — (D32) W2= — —	2.046 t 8.823 t 0.000 t
均しコンクリート 18N/mm2以上 t=10cm	$A= 15.000 \times 7.840 = 117.600$ (V=117.6×0.10=11.76m3)	117.600 m2
型枠 均しコンクリート型枠	起点側 終点側 $A= (15.000 \times 2 + 7.840 + 0.100 \times 2) \times 0.10 = 3.80$	3.80 m2

一般計算書

種 別：U型擁壁
ブロック：D 1ブロック
区 分：

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
基礎材 RC-40, t=200	$A = 15.000 \times 7.840 - \pi / 4 \times 0.800^2 \times 12 \text{本} = 111.568$	111.57 m2
目地材 t=20mm 終点側端部	$A = \text{根拠図より} \quad 9.06 \text{m}^2 = 9.06$	9.1 m2
水抜孔 VP φ 75 L=0.510m	L= 6本	6 本
透水材 幅300 幅500	$L = 0.604 + 0.861 + 1.140 + 0.442 + 0.676 + 0.955 = 4.68$ $L = 2.550 \times 12 = 30.60$	35.3 m
足場工 枠組, H≤30m 左側 右側	$A1 = 1/2 \times (3.043 + 3.849) \times 15.000 \times 2 = 103.38$ $A2 = 1/2 \times (2.965 + 3.714) \times 15.000 \times 2 = 100.19$	203.6 掛m2


種 別：U型擁壁
ブロック：D1ブロック
区 分：

種 別：U型擁壁
ブロック：D1ブロック
区 分：


一般計算書

種 別：U型擁壁
ブロック：D1ブロック
区 分：

左側側壁
(外側)

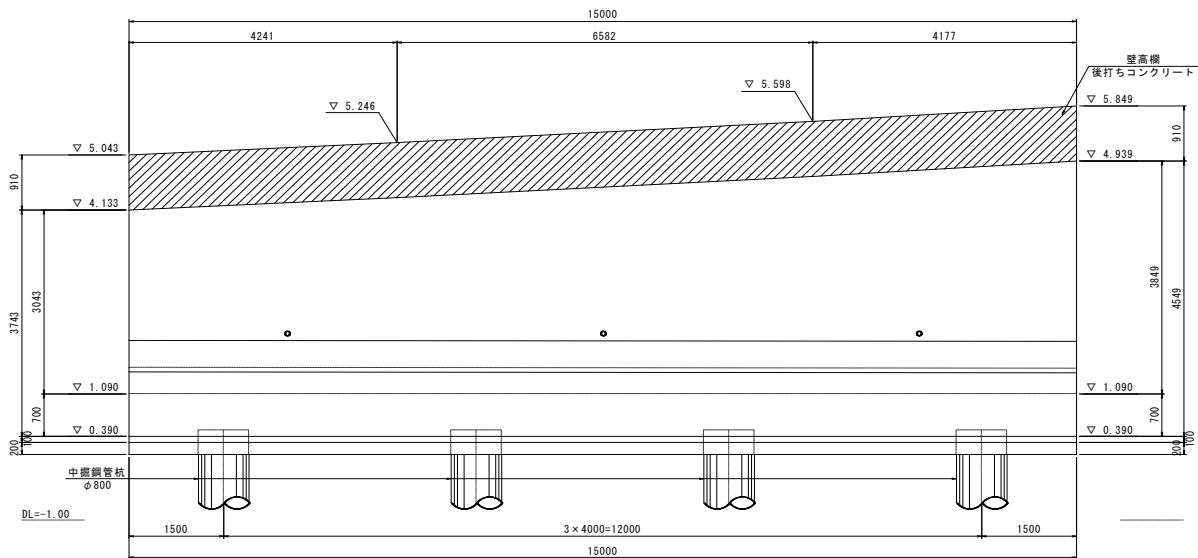


左側側壁
(内側)

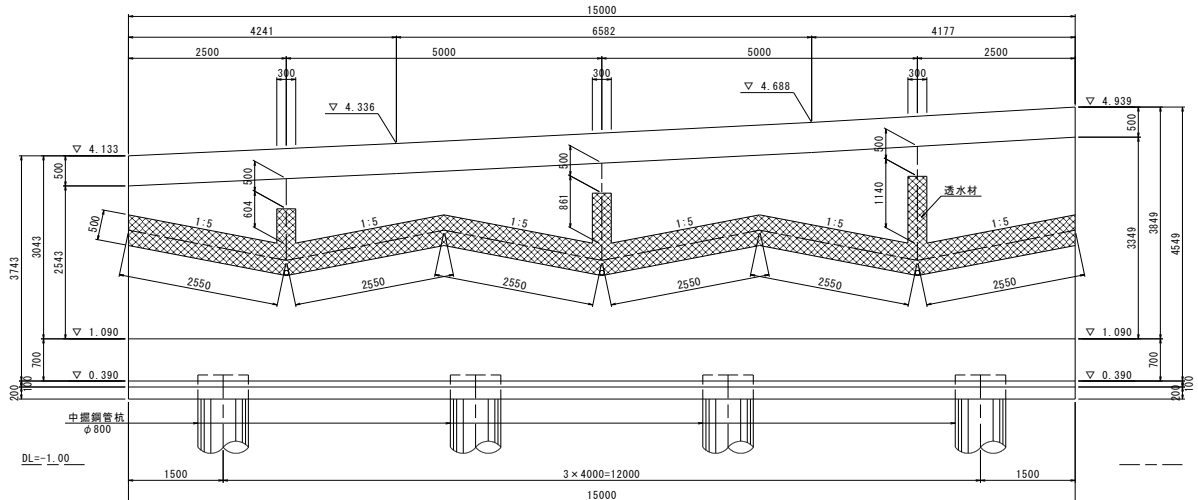


一般計算書

種 別：U型擁壁
ブロック：D1ブロック
区 分：

右側側壁
(外側)

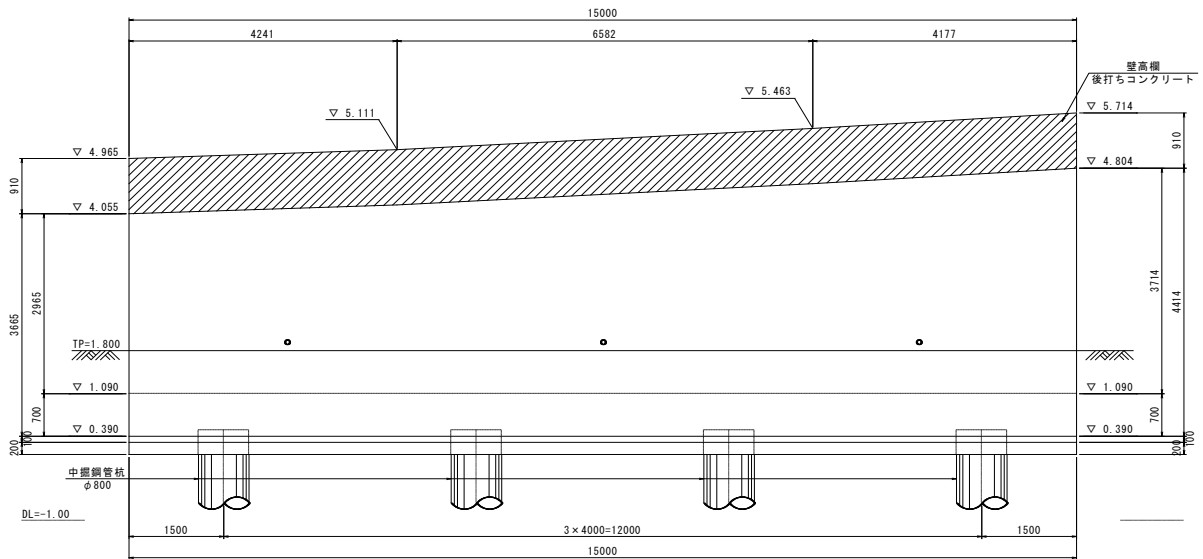


右側側壁
(内側)

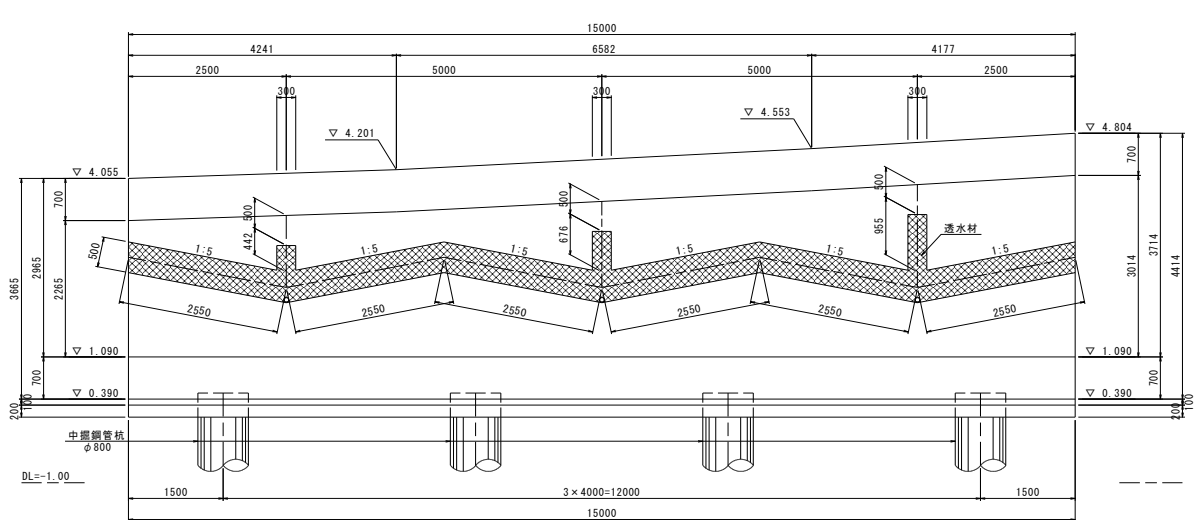

一般計算書

種 別：U型擁壁
ブロック：D 1ブロック
区 分：

基礎伏図

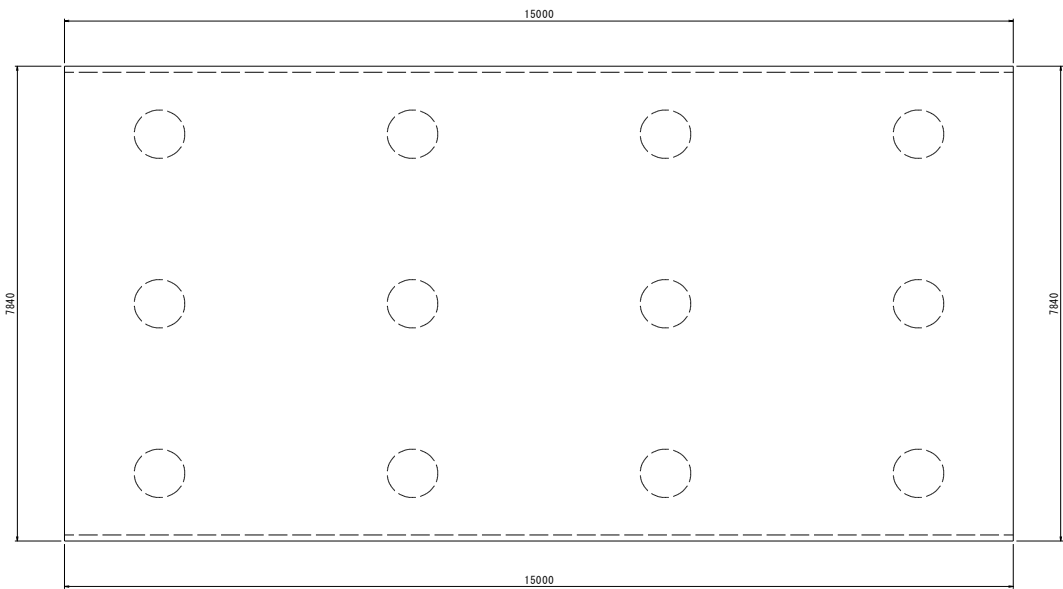

終点側 端部



一般計算書

種 別：U型擁壁
 ブロック：D 2ブロック
 区 分：

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
コンクリート 24N/mm2	〔側壁〕 左側 $V1 = 1/2 \times (3.850 + 4.750) \times 15.000 \times 0.600 = 38.700$ 右側 $V1 = 1/2 \times (3.715 + 4.615) \times 15.000 \times 0.600 = 37.485$ 〔控除〕 左側 $V3 = 0.500 \times 0.155 \times 15.000 = -1.163$ 右側 $V4 = 0.700 \times 0.155 \times 15.000 = -1.628$ 〔底版〕 $V5 = 15.000 \times 7.640 \times 0.800 = 91.680$	165.074 m3
型枠 一般型枠	〔側壁〕 左側 $A1 = 1/2 \times (3.850 + 4.750) \times 15.000 \times 2 = 129.00$ 起点側端部 $A2 = 3.850 \times 0.600 - 0.500 \times 0.155 = 2.23$ 右側 $A3 = 1/2 \times (3.715 + 4.615) \times 15.000 \times 2 = 124.95$ 起点側端部 $A4 = 3.715 \times 0.600 - 0.700 \times 0.155 = 2.12$ 〔底版〕 $A5 = (15.000 + 7.640 + 15.000) \times 0.800 = 30.11$	288.41 m2
鉄筋	鉄筋重量表より 縦壁 底版 SD345 (D13) (D13) $W1 = 0.899 + 0.895 = 1.794$ SD345 (D16～D25) (D16) $W1 = 2.238$ — $= 2.238$ (D19) $W2 =$ — 2.245 $= 2.245$ (D22) $W3 = 3.067$ — $= 3.067$ (D25) $W4 =$ — — SD345 (D29～D32) (D29) $W1 =$ — 5.238 $= 5.238$ (D32) $W2 =$ — —	1.794 t 7.550 t 5.238 t
均しコンクリート 18N/mm2以上 t=10cm	$A = 15.000 \times 7.840 = 117.600$ $(V = 117.6 \times 0.10 = 11.76m^3)$	117.600 m2
型枠 均しコンクリート型枠	起点側 終点側 $A = (15.000 \times 2 + 7.840 + 0.100 \times 2) \times 0.10 = 3.80$	3.80 m2

一般計算書


種 別：U型擁壁
ブロック：D 2ブロック
区 分：

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
基礎材 RC-40, t=200	$A = 15.000 \times 7.840 - \pi / 4 \times 0.800^2 \times 12 \text{本} = 111.568$	111.57 m2
目地材 t=20mm 終点側端部	$A = \text{根拠図より} \quad 11.55 \text{m}^2 = 11.55$	11.6 m2
水抜孔 VP φ 75 L=0.612m	L= 6本	6 本
透水材 幅300 幅500	$L = 1.441 + 1.741 + 2.041 + 1.256 + 1.550 + 1.856 = 9.89$ $L = 2.550 \times 12 = 30.60$	40.5 m
足場工 枠組, H≤30m 左側 右側	$A1 = 1/2 \times (3.850 + 4.750) \times 15.000 \times 2 = 129.00$ $A2 = 1/2 \times (3.715 + 4.615) \times 15.000 \times 2 = 124.95$	254.0 掛m2


一般計算書

種 別：U型擁壁
ブロック：D2ブロック
区 分：

平 面 図

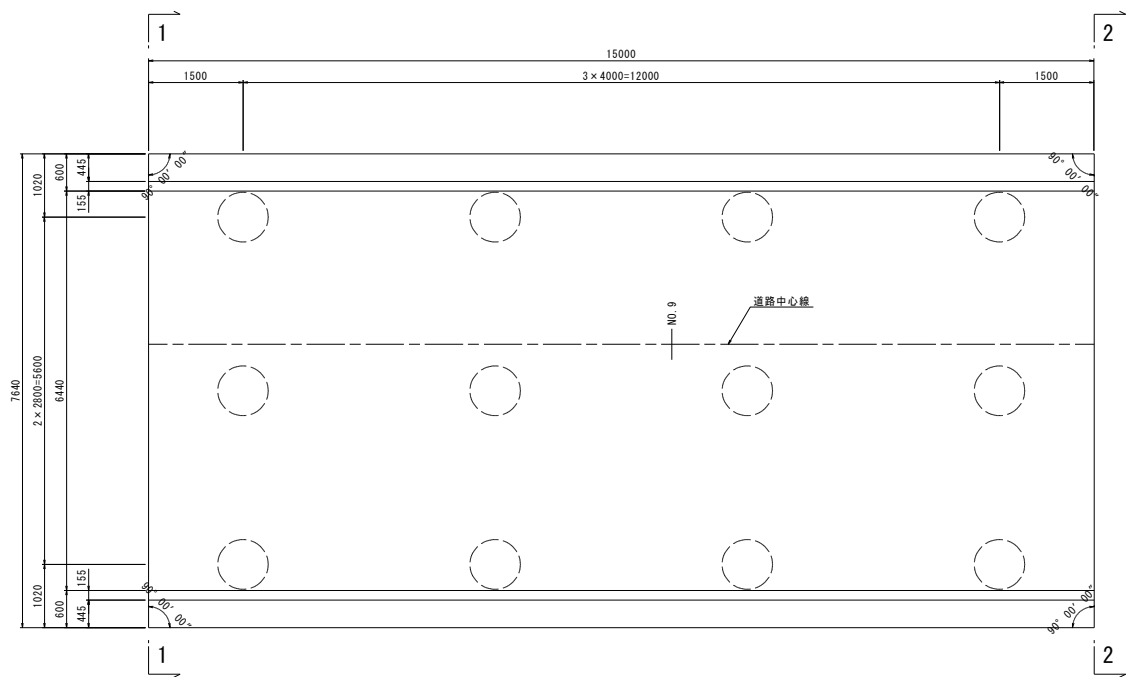


1-1断面

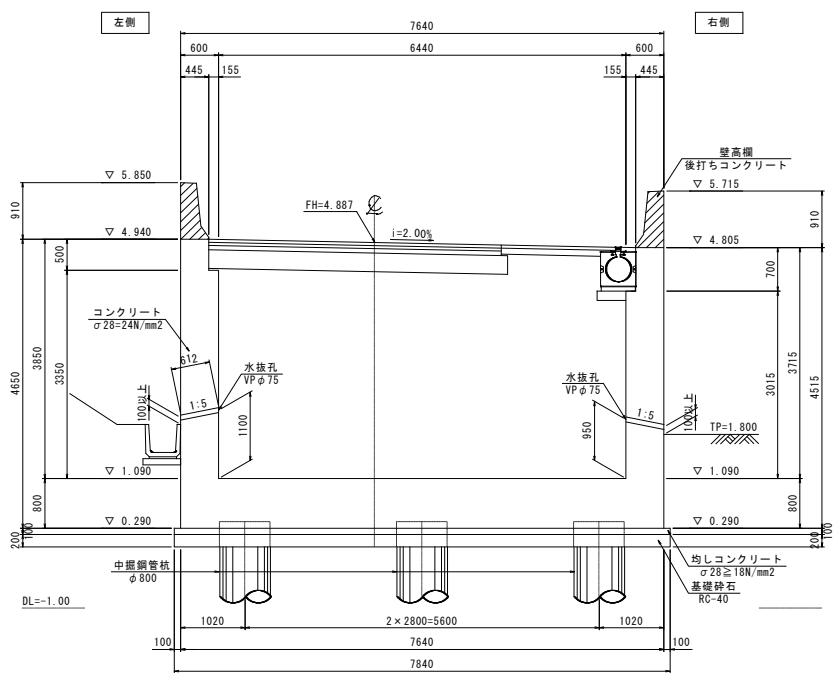

一般計算書

種 別：U型擁壁
ブロック：D2ブロック
区 分：


2-2断面

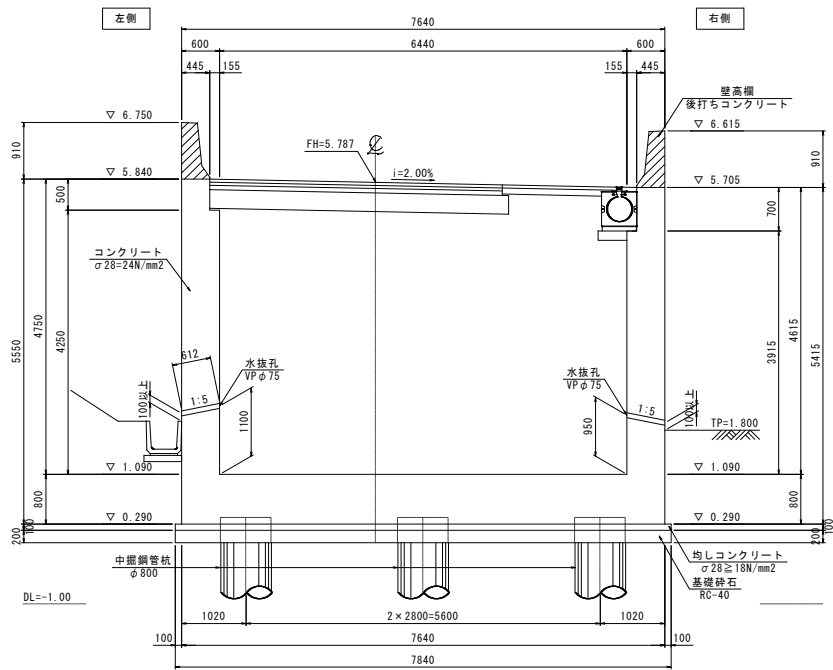


一般計算書

種 別：U型擁壁
ブロック：D2ブロック
区 分：

左 側 側 壁
(外側)

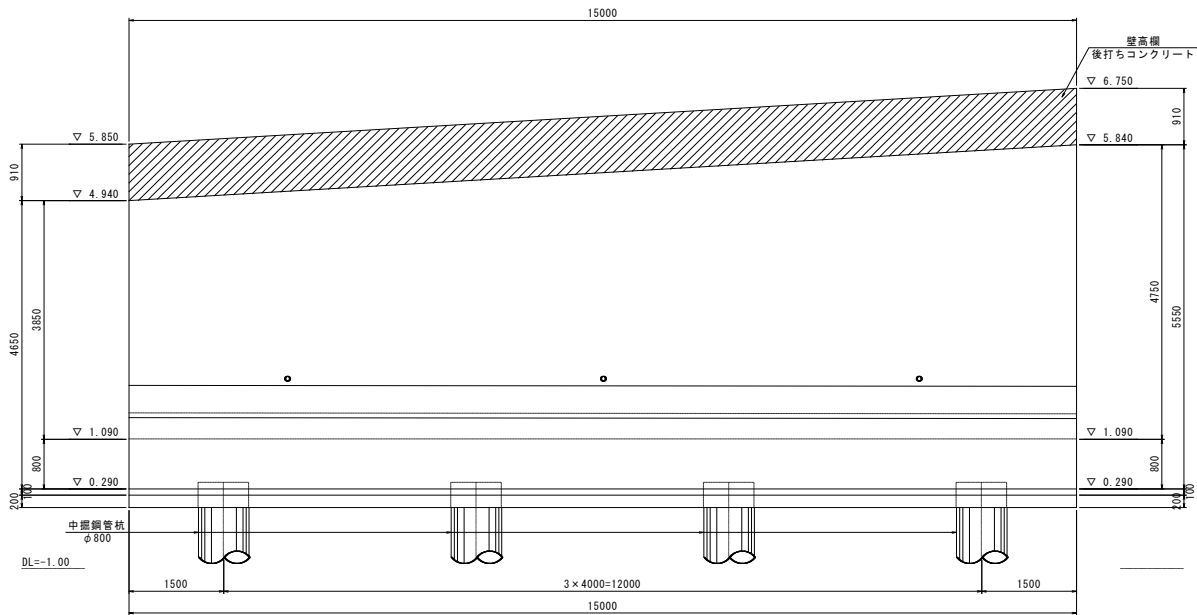


左 側 側 壁
(内側)

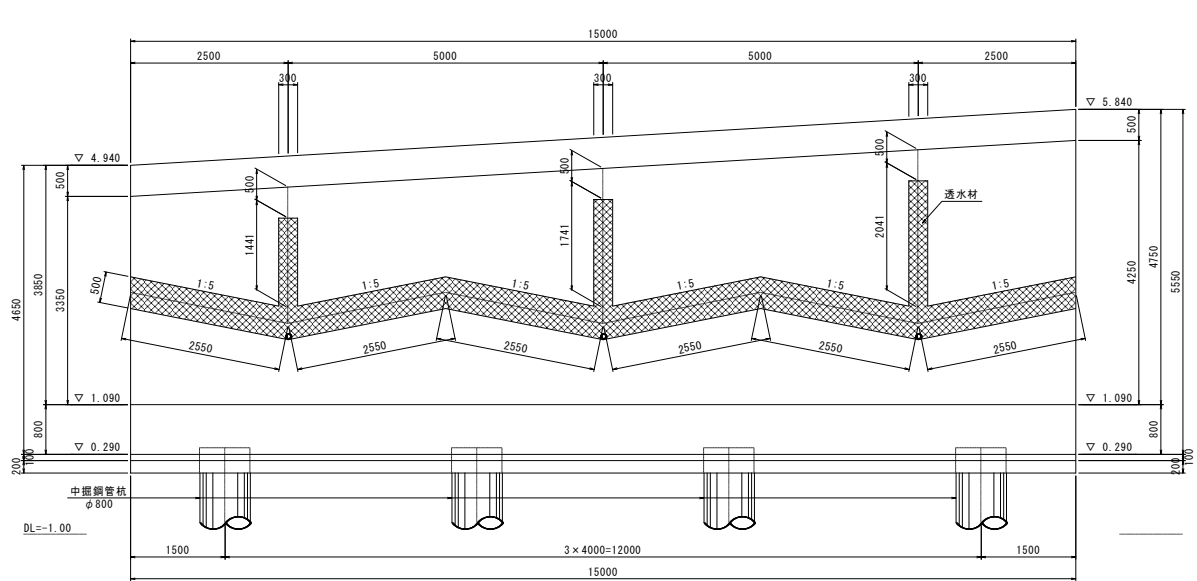


一般計算書

種 別：U型擁壁
ブロック：D2ブロック
区 分：

右側側壁
(外側)

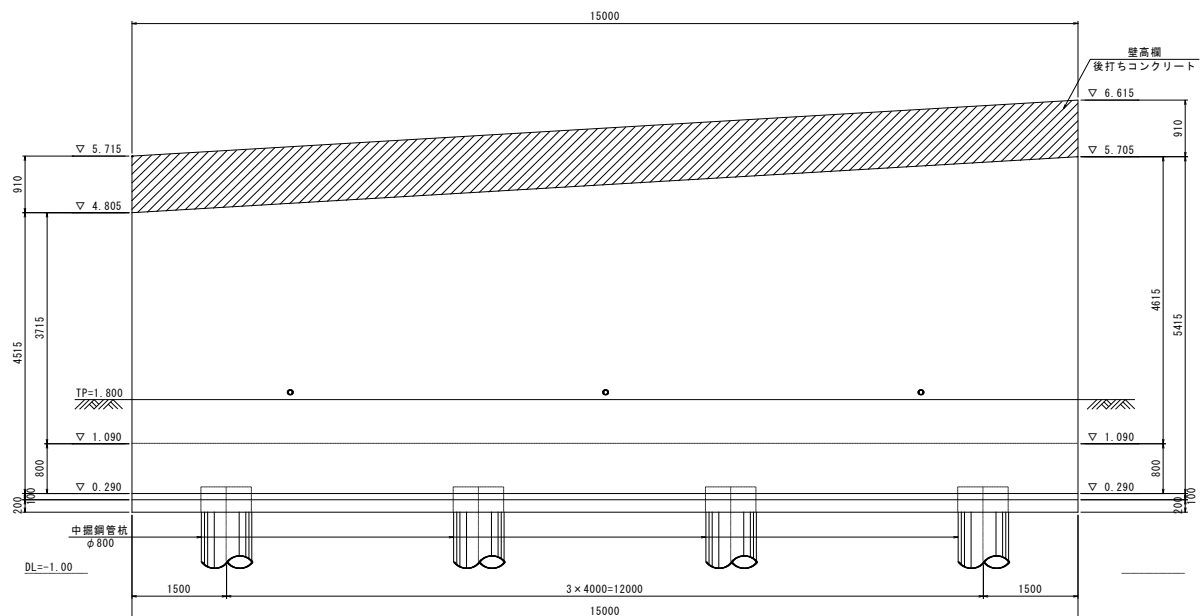


右側側壁
(内側)

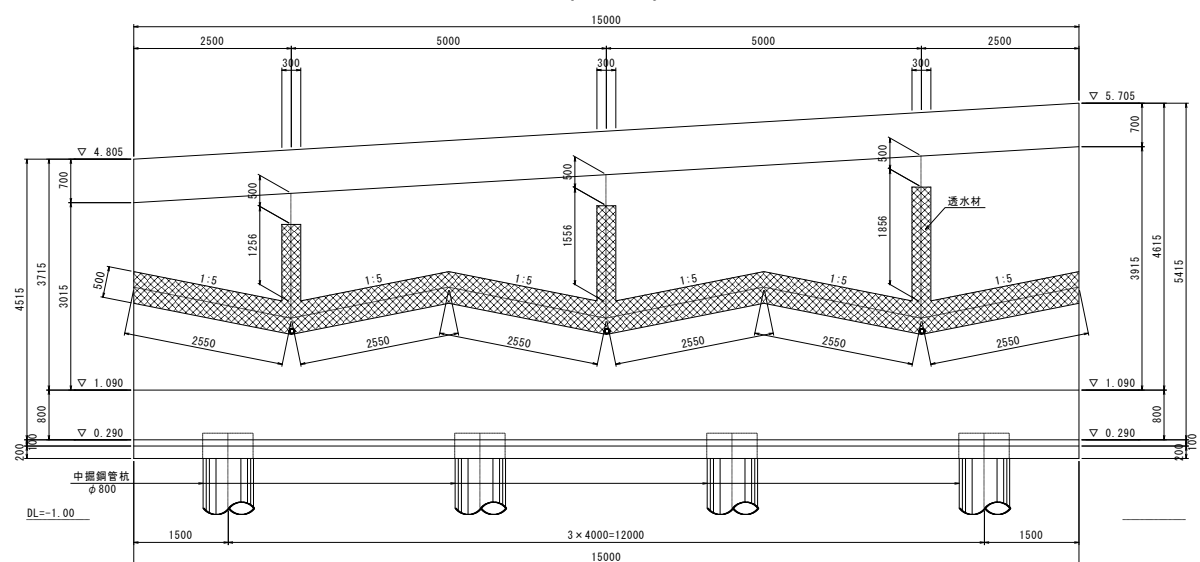


一般計算書

種 別：U型擁壁
ブロック：D2ブロック
区 分：

基礎伏図

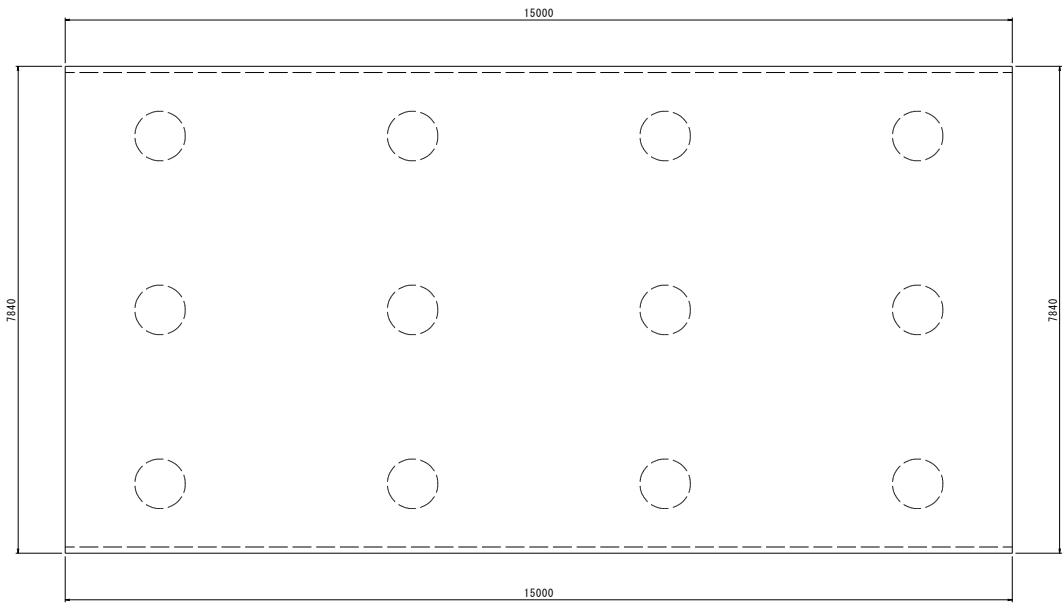

終点側 端部

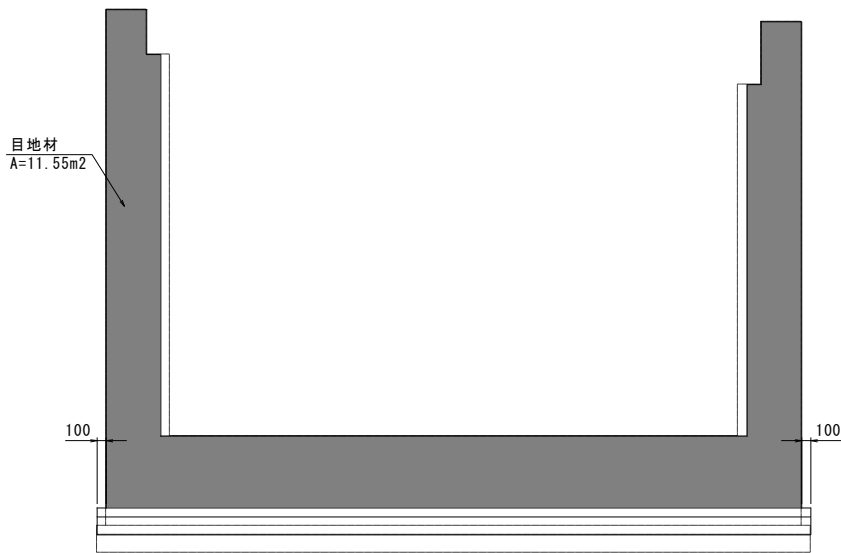

一般計算書

種 別：U型擁壁
ブロック：D 3ブロック
区 分：

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
コンクリート 24N/mm2	〔側壁〕 左側 $V1 = 1/2 \times (4.751 + 5.651) \times 15.000 \times 0.700 = 54.611$ 右側 $V2 = 1/2 \times (4.616 + 5.516) \times 15.000 \times 0.700 = 53.193$ 〔控除〕 左側 $V3 = 0.500 \times 0.255 \times 15.000 = -1.913$ 右側 $V4 = 0.700 \times 0.255 \times 15.000 = -2.678$ 〔底版〕 $V5 = 15.000 \times 7.640 \times 1.000 = 114.600$	217.813 m3
型枠 一般型枠	〔側壁〕 左側 $A1 = 1/2 \times (4.751 + 5.651) \times 15.000 \times 2 = 156.03$ 起点側端部 $A2 = 4.751 \times 0.700 - 0.500 \times 0.255 = 3.20$ 右側 $A3 = 1/2 \times (4.616 + 5.516) \times 15.000 \times 2 = 151.98$ 起点側端部 $A4 = 4.616 \times 0.700 - 0.700 \times 0.255 = 3.05$ 〔底版〕 $A5 = (15.000 + 7.640 + 15.000) \times 1.000 = 37.64$ 〔終点側端部〕 $A6 = \text{根拠図より } 0.04\text{m}^2 = 0.04$	351.94 m2
鉄筋	鉄筋重量表より 縦壁 底版 SD345 (D13) (D13) $W1 = 1.037 + 0.950 = 1.987$ SD345 (D16～D25) (D16) $W1 = 2.794$ — $= 2.794$ (D19) $W2 =$ — 2.203 $= 2.203$ (D22) $W3 =$ — — (D25) $W4 = 5.128$ — $= 5.128$ SD345 (D29～D32) (D29) $W1 =$ — — (D32) $W2 =$ — 6.467 $= 6.467$	1.987 t 10.125 t 6.467 t
均しコンクリート 18N/mm2以上 t=10cm	$A = 15.000 \times 7.840 = 117.600$ $(V = 117.6 \times 0.10 = 11.76\text{m}^3)$	117.600 m2

一般計算書


種 別：U型擁壁
ブロック：D3ブロック
区 分：

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
型枠 均しコンクリート型枠	起点側 終点側 $A = (15.000 \times 2 + 7.840 + 0.100 \times 2) \times 0.10 = 3.80$	3.80 m ²
基礎材 RC-40, t=200	$A = 15.000 \times 7.840 - \pi / 4 \times 0.800^2 \times 12 \text{本} = 111.568$	111.57 m ²
目地材 t=20mm 終点側端部	$A = \text{根拠図より} \quad 15.11 \text{m}^2 = 15.11$	15.1 m ²
水抜孔 VP φ 75 L=0.714m	$L = 6 \text{本}$	6 本
透水材 幅300 幅500	$\begin{aligned} L &= 2.342 + 2.642 + 2.942 + 2.157 + 2.457 + 2.757 = 15.30 \\ L &= 2.550 \times 12 = 30.60 \end{aligned}$	45.9 m
足場工 枠組, H≦30m 左側 右側	$\begin{aligned} A1 &= 1/2 \times (4.751 + 5.651) \times 15.000 \times 2 = 156.03 \\ A2 &= 1/2 \times (4.616 + 5.516) \times 15.000 \times 2 = 151.98 \end{aligned}$	308.0 掛m ²


一般計算書

種 別：U型擁壁
ブロック：D3ブロック
区 分：

平 面 図

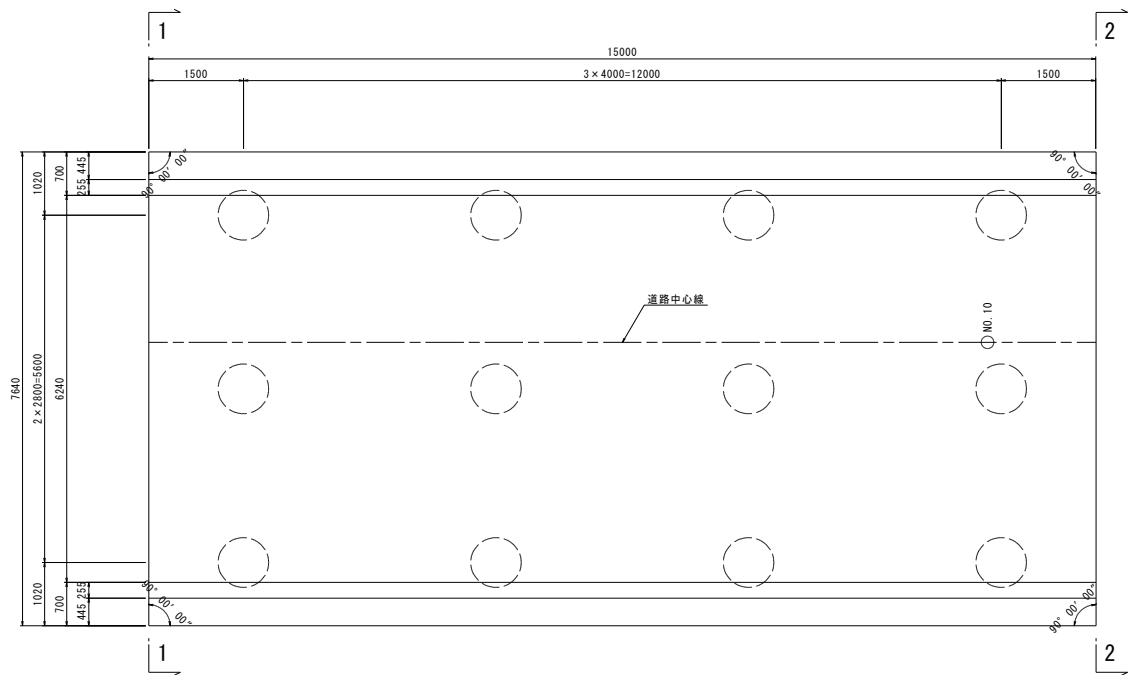


1-1断面

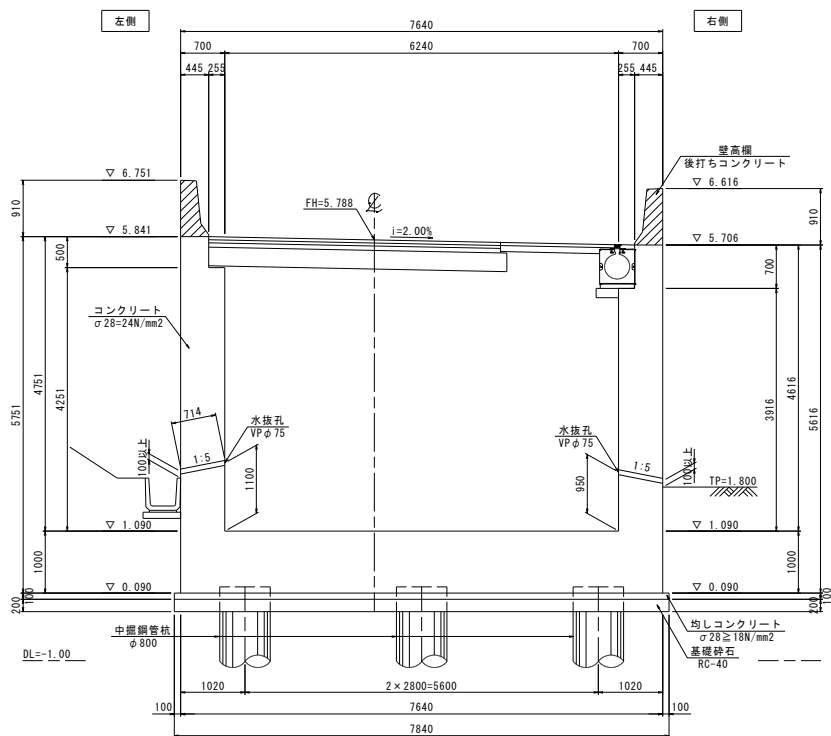

一般計算書

種 別：U型擁壁
ブロック：D3ブロック
区 分：


2-2断面

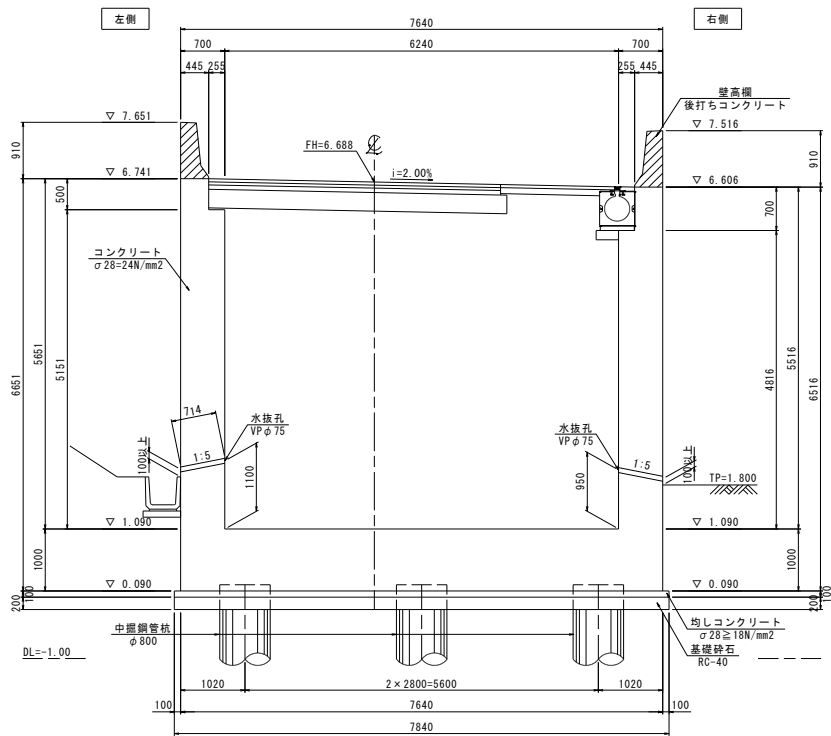


一般計算書

種 別：U型擁壁
ブロック：D3ブロック
区 分：

左側側壁
(外側)

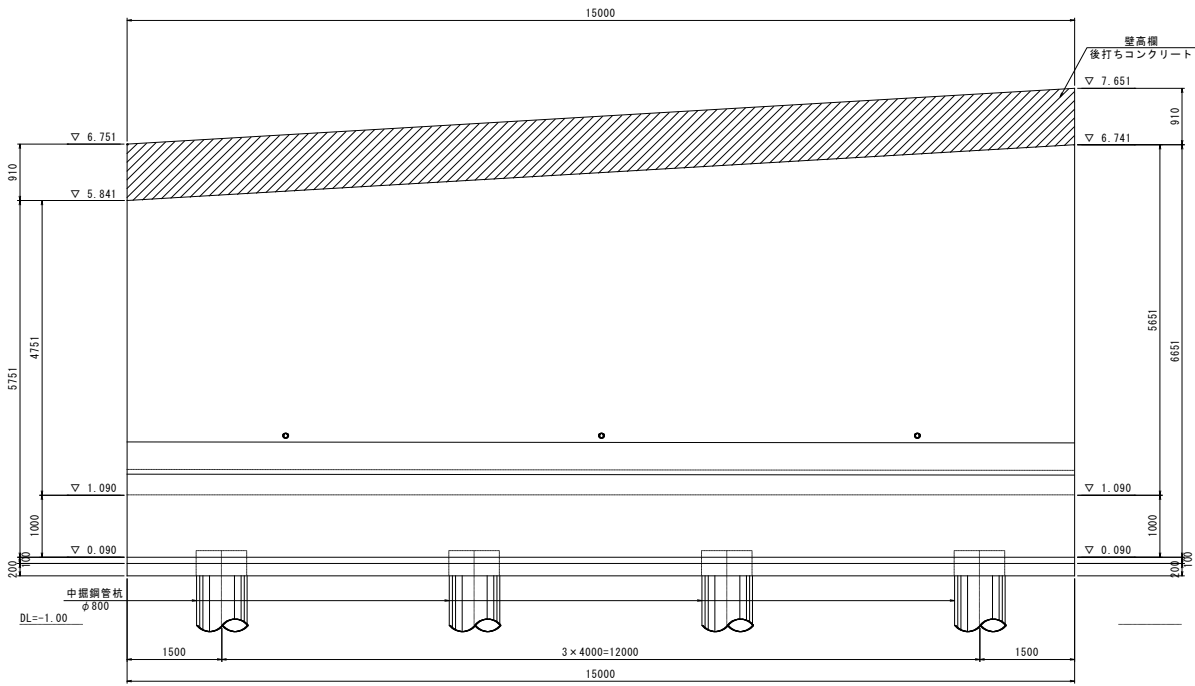


左側側壁
(内側)

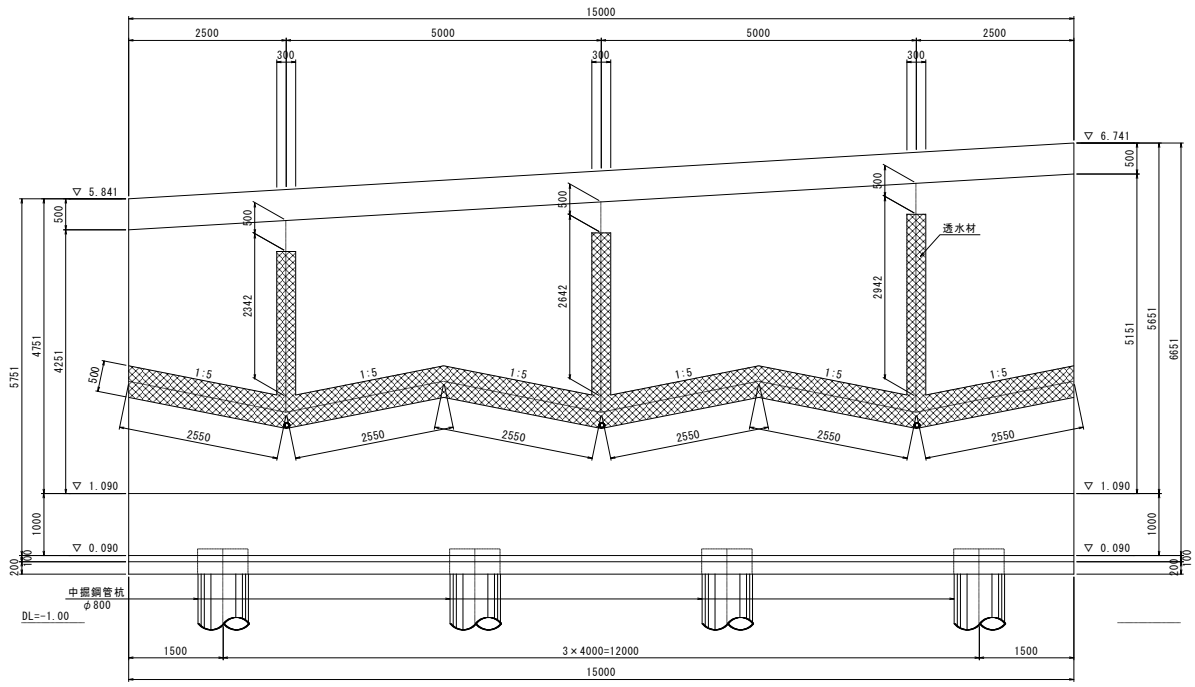


一般計算書

種 別：U型擁壁
ブロック：D3ブロック
区 分：

右側側壁
(外側)

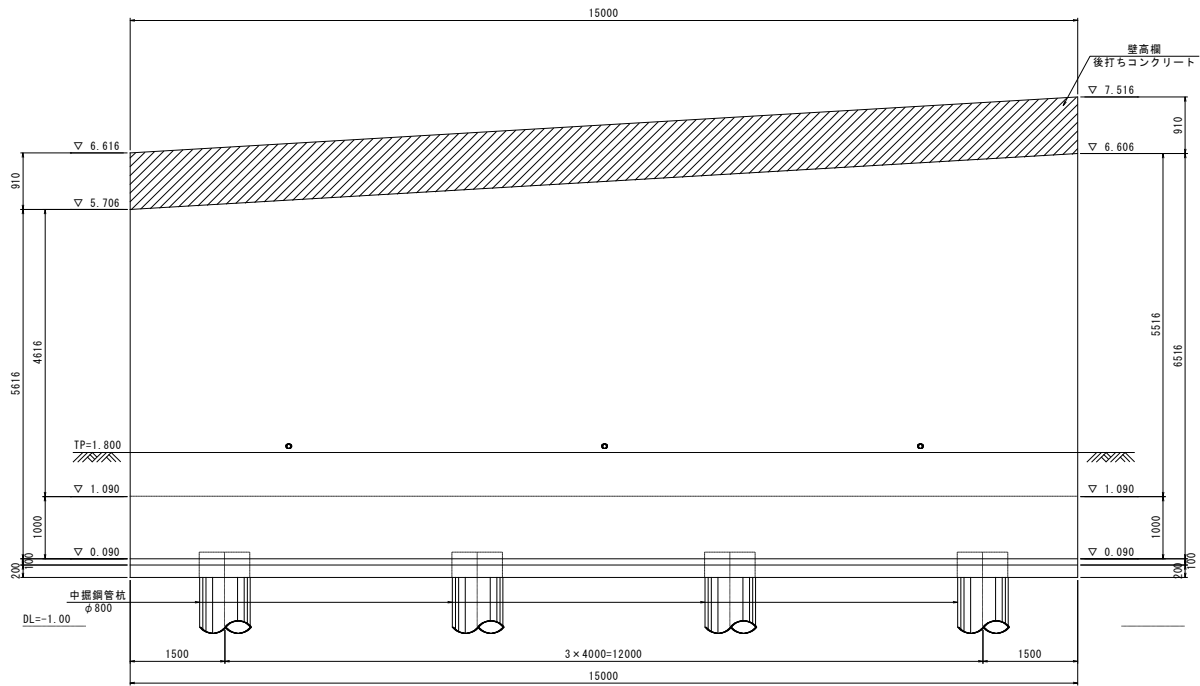


右側側壁
(内側)

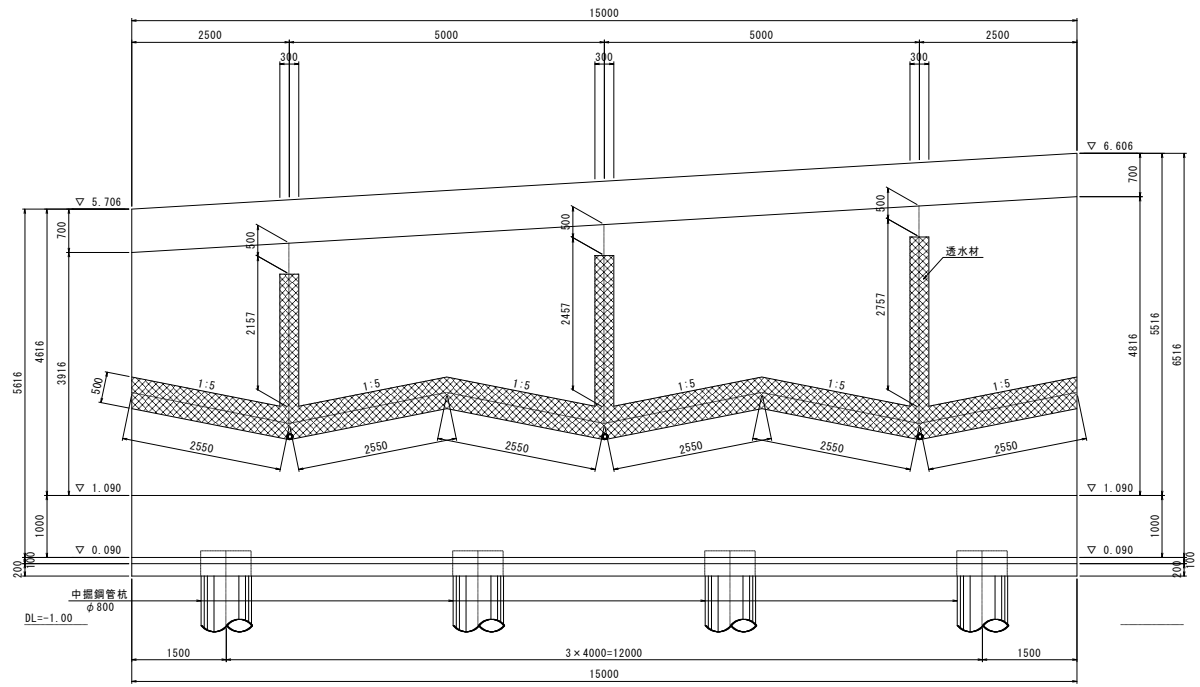


一般計算書

種 別：U型擁壁
ブロック：D3ブロック
区 分：

基礎伏図

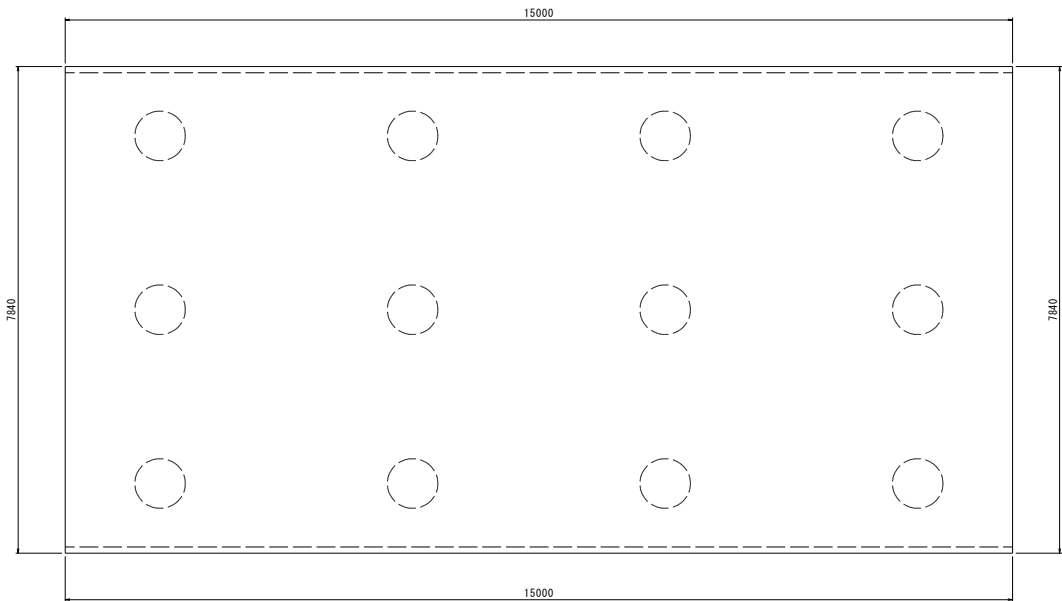

終点側 端部

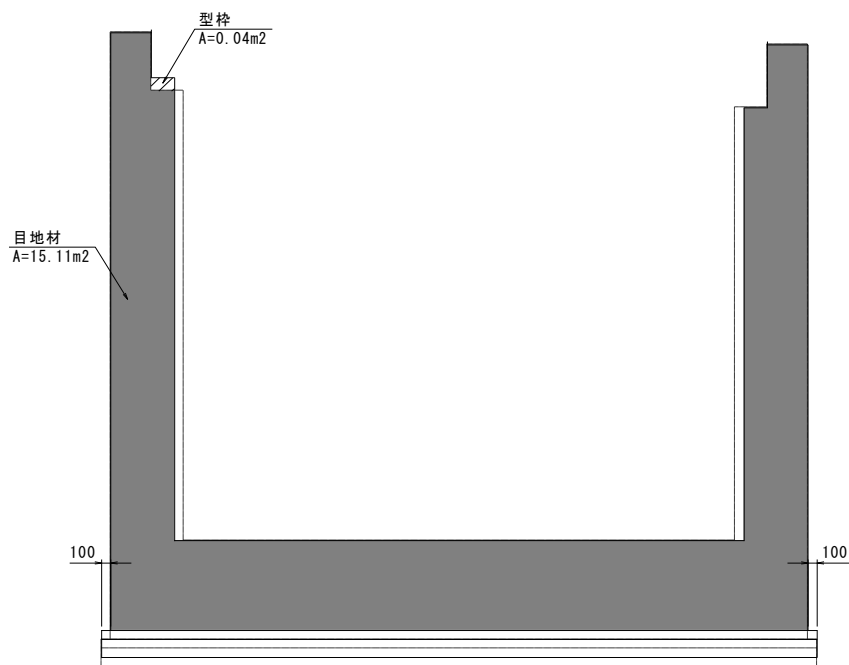

一般計算書

種 別：U型擁壁
ブロック：D 4ブロック
区 分：

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
コンクリート 24N/mm2	〔側壁〕 左側 V1= 1/2× (5.652+6.552) ×15.000×0.800 = 73.224 右側 V1= 1/2× (5.517+6.417) ×15.000×0.800 +6.438×0.700×0.800 = 75.209 〔控除〕 左側 V3= 0.650×0.355×15.000 = -3.461 右側 V4= 0.700×0.355×14.200 = -3.529 〔底版〕 V5= 15.000×7.640×1.100 = 126.060	267.503 m3
型枠 一般型枠	〔側壁〕 左側 A1= 1/2× (5.652+6.552) ×15.000×2 = 183.06 起点側端部 A2= 5.652×0.800-0.650×0.355 = 4.29 右側 A3= 1/2× (5.517+6.417) ×15.000+1/2× (5.517+6.369) ×14.200 +6.438×0.800+1/2× (6.438+6.369) ×0.700 = 183.53 起点側端部 A4= 5.517×0.800-0.700×0.355 = 4.17 〔底版〕 A5= (15.000+7.640+15.000) ×1.100 = 41.40 〔終点側端部〕 A6= 根拠図より 0.03㎡+1.71㎡+0.04㎡+7.29㎡ = 9.07	425.52 m2
鉄筋	鉄筋重量表より 縦壁底版 SD345 (D13) (D13) W1= 1.251 + 1.020 = 2.271 SD345 (D16～D25) (D16) W1= — — (D19) W2= 1.790 + 2.203 = 3.993 (D22) W3= 4.271 — = 4.271 (D25) W4= — — SD345 (D29～D32) (D29) W1= 7.713 — = 7.713 (D32) W2= — 6.325 = 6.325	2.271 t 8.264 t 14.038 t
均しコンクリート 18N/mm2以上 t=10cm	A= 15.000×7.840 = 117.600 (V=117.6×0.10=11.76m3)	117.600 m2

一般計算書

種 別：U型擁壁
ブロック：D 4ブロック
区 分：

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
型枠 均しコンクリート型枠	起点側 終点側 $A = (15.000 \times 2 + 7.840 + 0.920) \times 0.10$ $= 3.88$	3.88 m2
基礎材 RC-40, t=200	$A = 15.000 \times 7.840 - \pi / 4 \times 0.800^2 \times 15$ 本 $= 110.060$	110.06 m2
目地材 t=20mm 終点側端部	A= 根拠図より 13.98㎡ $= 13.98$	14.0 m2
水抜孔 VP φ 75 L=0.816m	L= 6本	6 本
透水材 幅300 幅500	$L = 3.043 + 3.343 + 3.643 + 3.058 + 3.358 + 3.658$ $= 20.10$ $L = 2.550 \times 11 + 1.734$ $= 29.78$	49.9 m
足場工 枠組, H≦30m 左側 右側	$A2 = 1/2 \times (5.652 + 6.552) \times 15.000 \times 2$ $= 183.06$ $A4 = 1/2 \times (5.517 + 6.417) \times 15.000 \times 2$ $= 179.01$	362.1 掛m2

種 別：U型擁壁
ブロック：D4ブロック
区 分：

Technical drawing of a rectangular building layout, showing dimensions and structural details. The drawing is oriented horizontally, with a vertical section line labeled '1' on the left and '2' on the right.

Dimensions:

- Overall Width:** 15000
- Overall Height:** 7640
- Top Section Dimensions:** 1700 (left), 4 x 2900 = 11600 (center), 1700 (right).
- Bottom Section Dimensions:** 14200 (center), 800 (right).
- Left Section Dimensions:** 1020 (top), 800 (middle), 445 (bottom), 1020 (bottom), 800 (middle), 445 (top).
- Internal Width Dimensions:** 355, 445, 6040, 2 x 2900 = 5800.

Structural Details:


- The drawing shows a central horizontal corridor labeled "道路中心線" (Road Center Line).
- There are four circular columns arranged in two rows of two.
- Corner details are shown with 90° and 00' 00" angles.

[illegible]

一般計算書

種 別：U型擁壁
ブロック：D4ブロック
区 分：


2-2断面

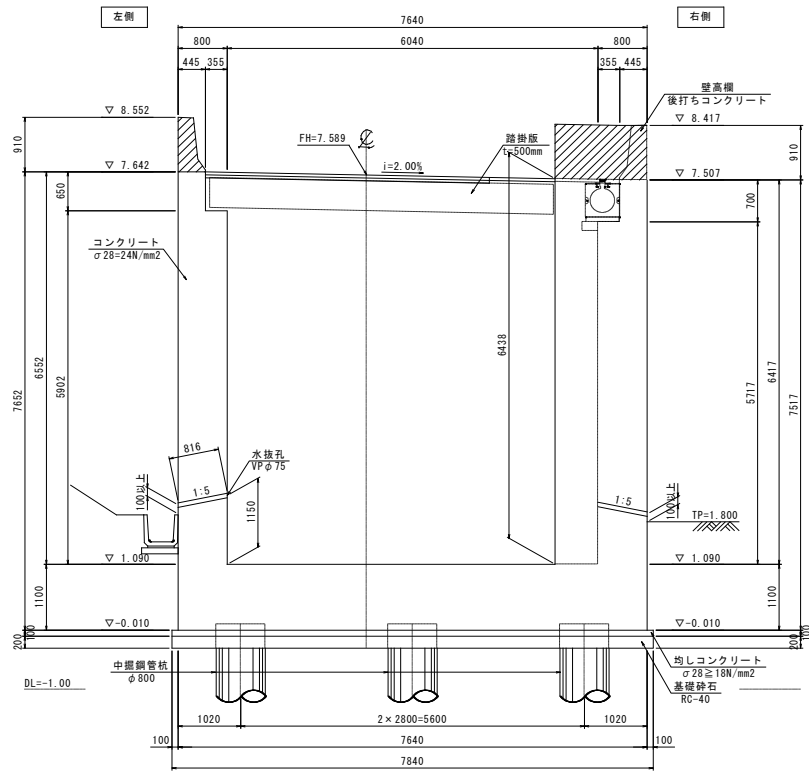


一般計算書

種 別：U型擁壁
ブロック：D4ブロック
区 分：

左 側 側 壁
(外側)

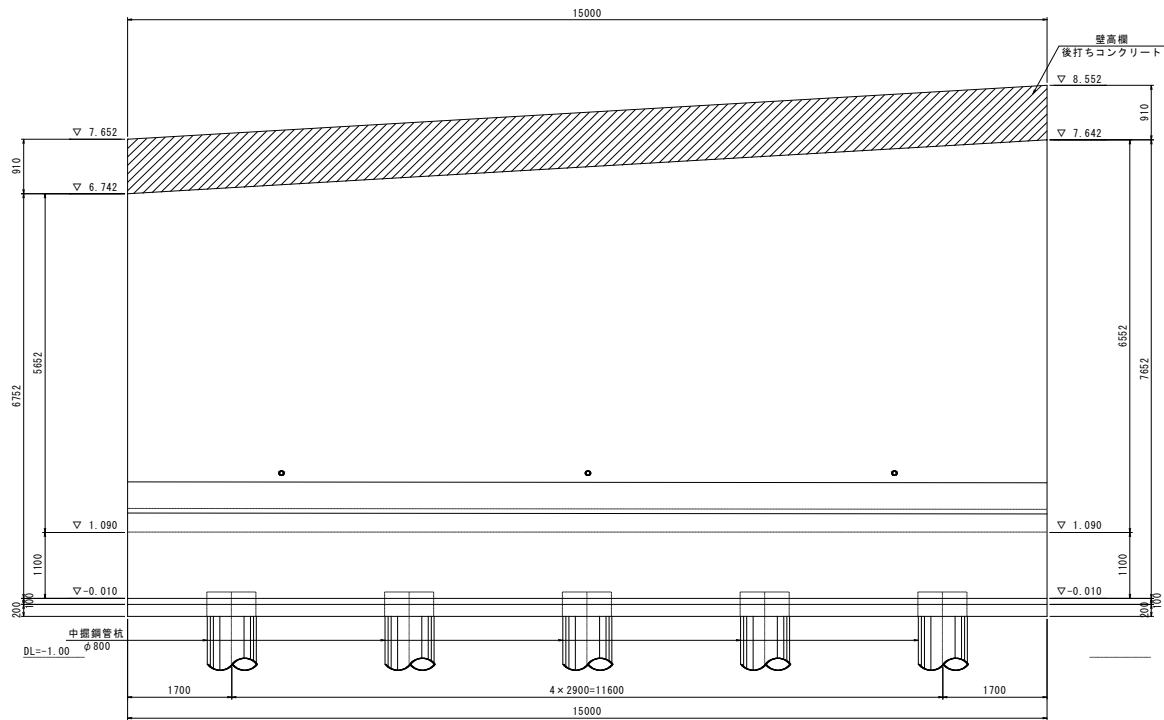

左 側 側 壁
(内側)

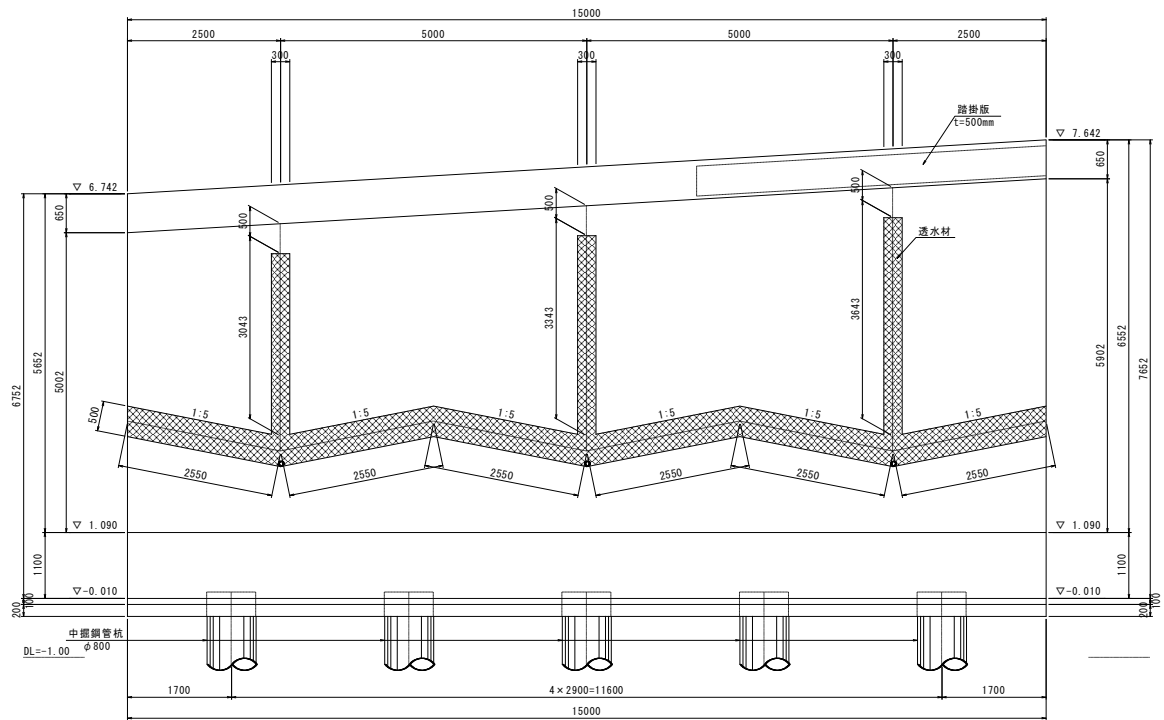


種 別：U型擁壁
ブロック：D4ブロック
区 分：

Technical drawing of a bridge cross-section. The total width is 15000mm. The deck is 910mm thick. The central steel girder (中鋼管杭) is located at a depth of 1.090m from the top of the deck. The deck slab is 1.800m thick (TP=1.800). The drawing shows the profile of the bridge deck and the location of the central steel girder. The elevation markers are: 7.517, 6.607, 1.090, -0.010. The drawing also shows the profile of the bridge deck and the location of the central steel girder. The elevation markers are: 7.517, 6.607, 1.090, -0.010.


一般計算書

種 別：U型擁壁
ブロック：D 4ブロック
区 分：

基礎 伏 図

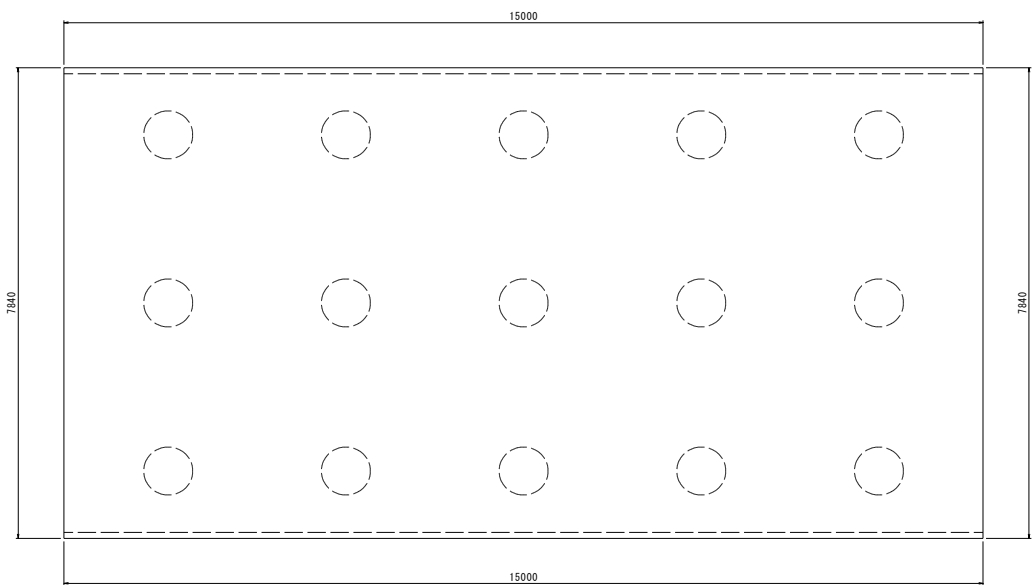

起点側 端部

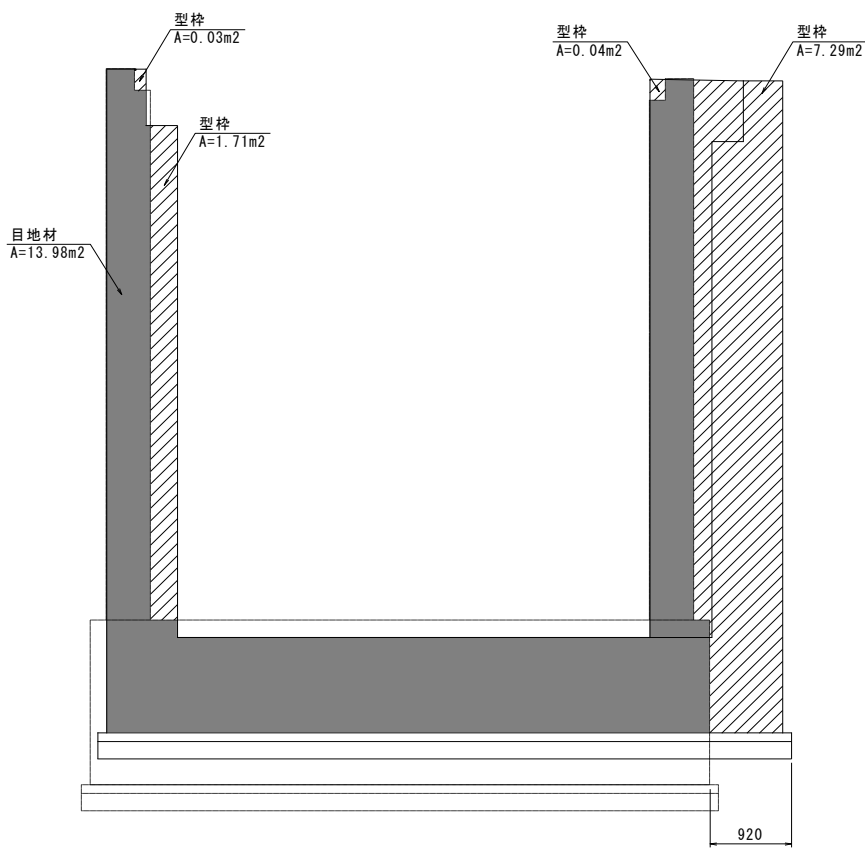

一般計算書

種 別：排水構造物工
ブロック：
区 分：

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
路側排水溝	$L = 60.060 - 0.800 = 59.26$	59.3 m


付帯工 数量計算書

種 別:付帯工
ブロック:
区 分:

細別／規格	算 式 / 図	数 量
壁式高欄 左側 右側 [1.0式当たり] コンクリート 24N/mm2	$\begin{aligned} \text{U型 } 15.000 + 15.000 + 15.000 + 15.000 &= 60.000 \\ \text{U型 } 15.000 + 15.000 + 15.000 + 15.000 + 1.055 &= 61.055 \\ \text{計 } &121.06\text{m} \\ \\ \frac{1}{2} \times (0.250 + 0.320) \times \frac{1}{2} \times (0.700 + 0.690) \\ + \frac{1}{2} \times (0.320 + 0.445) \times 0.180 + 0.445 \times 0.030 &= 0.280 \\ \\ \text{左側 } V1 = 0.280\text{m}^2 \times 60.000\text{m} &= 16.800 \\ \text{右側 } V2 = 0.280\text{m}^2 \times 61.055\text{m} &= 17.095 \end{aligned}$	33.895 m3
型枠 一般型枠 左側 右側	$\begin{aligned} A1 &= (0.91 + 0.694 + 0.219 + 0.030) \times 60.000\text{m} = 111.18 \\ A2 &= (0.91 + 0.694 + 0.219 + 0.030) \times 61.055\text{m} = 113.13 \end{aligned}$	224.31 m2
鉄筋 (U型擁壁部) D1ブロック SD345 (D13) SD345 (D16～D25)	鉄筋重量表(エポキシ樹脂塗装) より $\begin{array}{ccc} & \text{左側} & \text{右側} \\ (D13) & W1 = 0.695 & + 0.695 \\ (D16) & W1 = 0.158 & + 0.158 \\ (D19) & W2 = \text{—} & \text{—} \\ (D22) & W3 = \text{—} & \text{—} \\ (D25) & W4 = \text{—} & \text{—} \end{array}$	1.390 t 0.316 t
D2ブロック SD345 (D13) SD345 (D16～D25)	鉄筋重量表(エポキシ樹脂塗装) より $\begin{array}{ccc} & \text{左側} & \text{右側} \\ (D13) & W1 = 0.695 & + 0.695 \\ (D16) & W1 = 0.158 & + 0.158 \\ (D19) & W2 = \text{—} & \text{—} \\ (D22) & W3 = \text{—} & \text{—} \\ (D25) & W4 = \text{—} & \text{—} \end{array}$	1.390 t 0.316 t
D3ブロック SD345 (D13) SD345 (D16～D25)	鉄筋重量表(エポキシ樹脂塗装) より $\begin{array}{ccc} & \text{左側} & \text{右側} \\ (D13) & W1 = 0.695 & + 0.695 \\ (D16) & W1 = 0.158 & + 0.158 \\ (D19) & W2 = \text{—} & \text{—} \\ (D22) & W3 = \text{—} & \text{—} \\ (D25) & W4 = \text{—} & \text{—} \end{array}$	1.390 t 0.316 t


付帯工 数量計算書

種 別: 付帯工
ブロック:
区 分:

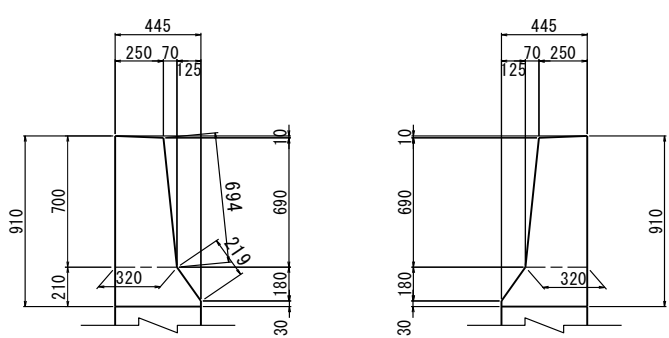細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
D4ブロック	鉄筋重量表(エポキシ樹脂塗装) より	
SD345 (D13)	左側 右側 (D13) W1= 0.695 + 0.766	1.461 t
SD345 (D16～D25)	(D16) W1= 0.158 + 0.158 (D19) W2= — — (D22) W3= — — (D25) W4= — —	0.316 t
目地材 t=20mm U型擁壁部	$0.280\text{m}^2 \times 5\text{箇所} \times 2 = 2.80$ 	2.80 m ²
埋め込み配管 FEP50	左側 1条当り L= 15.000×4+0.020×3 = 60.060 4条当り L= 60.060×4 右側 1条当り L= 15.000×4+1.055+0.020×3 = 61.115 4条当り L= 61.115×4	240.240 m 244.460 m

排水工 作業土工 集計

種 別：作業土工
ブ ロ ッ ク：
区 分：

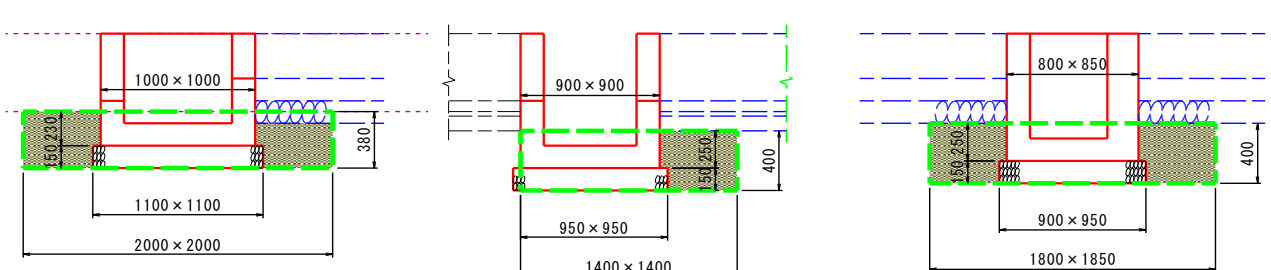細別／規格	算 式 ／ 図			数 量
床掘りB 土砂 本線 2号集水樹	土積計算書より 根拠図より	$0.0 + 24.0$ $2.00 \times 2.00 \times 0.38$	$= 24.0$ $= 1.5$	25.5 m ³
埋戻し 最大埋戻し幅1m未満 本線 小規模 2号集水樹	土積計算書より	$0.0 + 13.2$ $1.5 - 1.00 \times 1.00 \times 0.23 - 1.10 \times 1.10 \times 0.15$	$= 13.2$ $= 1.1$	13.2 m ³ 1.1 m ³
基面整正 土砂 1-1号U型側溝 1-2号 " " 2号集水樹	基礎碎石 計算より	$0.45 \times 9.68\text{m}$ $0.75 \times 30.66\text{m}$ $1.21\text{m}^2 \times 1\text{基}$	$= 4.4$ $= 23.0$ $= 1.2$	28.6 m ²
2号集水樹 7-1号集水樹 10-2号集水樹 				


排水工 作業土工

測 点	点間距離 (m)	床掘り						埋戻し						備 考
		土砂						小規模						
		断 面	平 均	数 量				断 面	平 均	数 量				
〔左側〕														
No. 25 + 8.000	—	1.0	—	—				0.6	—	—				No. 25参考
No. 26	12.000	1.0	1.00	12.0				0.6	0.60	7.2				No. 25参考
No. 26	—	0.6	—	—				0.3	—	—				
No. 27	20.000	0.6	0.60	12.0				0.3	0.30	6.0				
合 計	m 32.000			m3 24.0						m3 13.2				

排水構造物工 集計

種 別：排水構造物工
ブロック：
区 分：

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
1-1号U型側溝	No. 26 + 0.00 ~ No. 26 + 9.60 L = 9.68 計 9.68 正面面積 = 2.91㎡ 水路延長 = 9.68m 平均H = 2.91㎡ ÷ 9.68m = 0.3m 10m当たりコンクリート量 = 1.094m³ ÷ 9.68m × 10.0m = 1.130m³	
[1.0式当たり] コンクリート 18N/mm²以上	計算書より	1.094 m³
型枠 一般型枠	〃	8.72 m²
砕石基礎 RC-40, t=150mm	0.45 × 9.68m	4.36 m²
目地材 t=10mm	1.094 × 1/10	0.11 m²

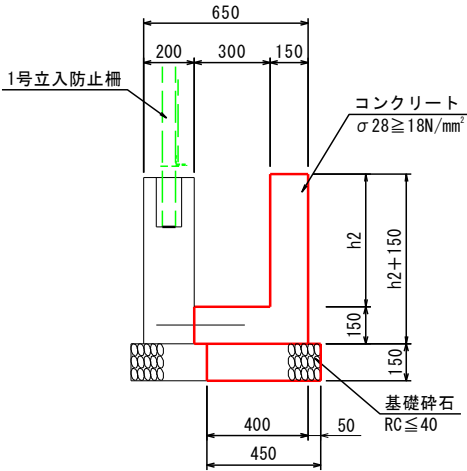

種 別：排水構造物工
ブロック：
区 分：

民地 官地

650

200 300 150

1号立入防止柵

コンクリート
 $\sigma_{28} \geq 18 \text{ N/mm}^2$

H1=450
 $h_1=300$
 200
 150

H1=450
 $h_2=300$
 150

基礎砕石
 $\text{RC} \leq 40$

50 650 50

750

排水構造物工 集計

種 別：排水構造物工
ブ ロ ッ ク：
区 分：

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
2号集水桝 左側	No. 24 + 1.35付近 N= 1.0	1.0 基

1-1号U型側溝

測 点	点間距離 (m)	コンクリート			型枠						平均H算出用			h2
		18N/mm2以上			一般型枠									
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量							
No. 26	—	0.113	—	—	0.90	—	—				0.30	—	—	h2=0.300
No. 26 + 5.000	4.797	0.113	0.1130	0.542	0.90	0.900	4.32				0.30	0.300	1.44	h2=0.300
No. 26 + 9.602	4.887	0.113	0.1130	0.552	0.90	0.900	4.40				0.30	0.300	1.47	h2=0.300
小計	9.684			1.094			8.72						2.91	
合 計	m 9.684			m3 1.094			m2 8.72						m2 2.91	

1-2号U型側溝

測 点	点間距離 (m)	コンクリート			型枠						平均H算出用			h2
		18N/mm2以上			一般型枠									
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量							
No. 24 + 1.952	—	0.203	—	—	1.80	—	—				0.30	—	—	h2=0.300
No. 24 + 5.000	2.579	0.203	0.2030	0.524	1.80	1.800	4.64				0.30	0.300	0.77	h2=0.300
No. 24 + 10.000	3.955	0.203	0.2030	0.803	1.80	1.800	7.12				0.30	0.300	1.19	h2=0.300
No. 24 + 15.000	3.848	0.203	0.2030	0.781	1.80	1.800	6.93				0.30	0.300	1.15	h2=0.300
No. 25	3.860	0.203	0.2030	0.784	1.80	1.800	6.95				0.30	0.300	1.16	h2=0.300
No. 25 + 5.000	3.868	0.203	0.2030	0.785	1.80	1.800	6.96				0.30	0.300	1.16	h2=0.300
No. 25 + 10.000	3.998	0.203	0.2030	0.812	1.80	1.800	7.20				0.30	0.300	1.20	h2=0.300
No. 25 + 15.000	4.193	0.203	0.2030	0.851	1.80	1.800	7.55				0.30	0.300	1.26	h2=0.300
No. 26	4.358	0.203	0.2030	0.885	1.80	1.800	7.84				0.30	0.300	1.31	h2=0.300
合 計	m 30.659			m3 6.225			m2 55.19						m2 9.20	

1-1号U型側溝

1.0m当たり

h2		コンクリート 18N/mm2以上	型枠 一般型枠				
		m3	m2				
0.300		0.113	0.90				
0.302		0.113	0.90				
0.310		0.114	0.92				
0.331		0.117	0.96				
0.376		0.124	1.05				
0.421		0.131	1.14				
0.466		0.137	1.23				
0.483		0.140	1.27				
0.444		0.134	1.19				
0.419		0.130	1.14				
0.392		0.126	1.08				
0.402		0.128	1.10				
0.413		0.129	1.13				
0.424		0.131	1.15				
0.436		0.133	1.17				
0.447		0.135	1.19				
0.458		0.136	1.22				
0.470		0.138	1.24				
0.481		0.140	1.26				
0.492		0.141	1.28				
0.504		0.143	1.31				
0.532		0.147	1.36				
0.526		0.146	1.35				
0.537		0.148	1.37				
0.548		0.150	1.40				
0.559		0.151	1.42				
0.582		0.155	1.46				
0.612		0.159	1.52				
0.590		0.156	1.48				
0.600		0.158	1.50				
0.610		0.159	1.52				
0.620		0.161	1.54				
0.630		0.162	1.56				
0.640		0.164	1.58				
0.650		0.165	1.60				
0.660		0.167	1.62				

1-1号U型側溝

1.0m当たり


h2		コンクリート 18N/mm2以上	型枠 一般型枠				
		m3	m2				
0.670		0.168	1.64				
0.668		0.168	1.64				
0.666		0.167	1.63				
0.665		0.167	1.63				
0.660		0.167	1.62				
0.655		0.166	1.61				
0.650		0.165	1.60				
0.645		0.164	1.59				
0.640		0.164	1.58				
0.635		0.163	1.57				
0.632		0.162	1.56				

コンクリート 18N/mm2以上

$$\begin{aligned} V &= h2 \times 0.150 + 0.150 \times 0.450 \\ &= 0.150 \cdot h2 + 0.0675 \end{aligned}$$

型枠 一般型枠

$$\begin{aligned} A &= (h2 + 0.15) \times 2 \\ &= 2 \cdot h2 + 0.30 \end{aligned}$$

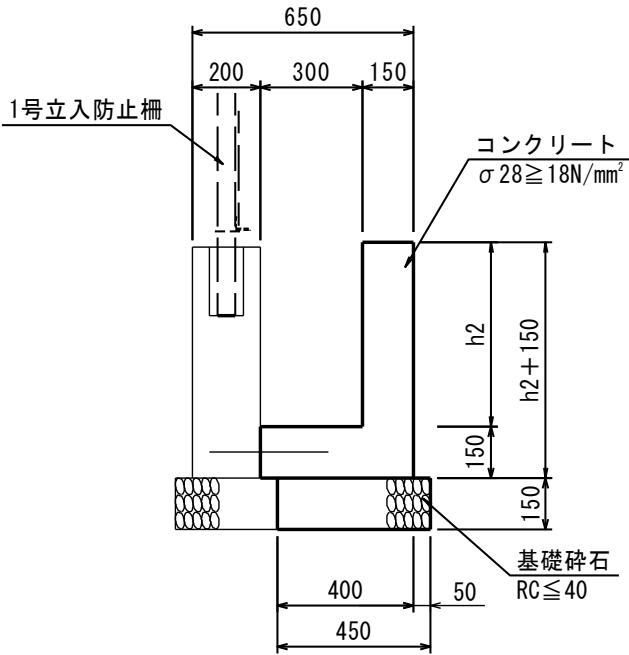

1-2号U型側溝

1.0m当たり


[illegible]

コンクリート 18N/mm²以上



$$\begin{aligned} V &= H \times (0.200 + 0.150) + 0.150 \times 0.650 \\ &= 0.350 \cdot H + 0.0975 \end{aligned}$$

型 一般型

$$A = (H + 0.15) \times 4$$
$$= 4 \cdot H + 0.60$$

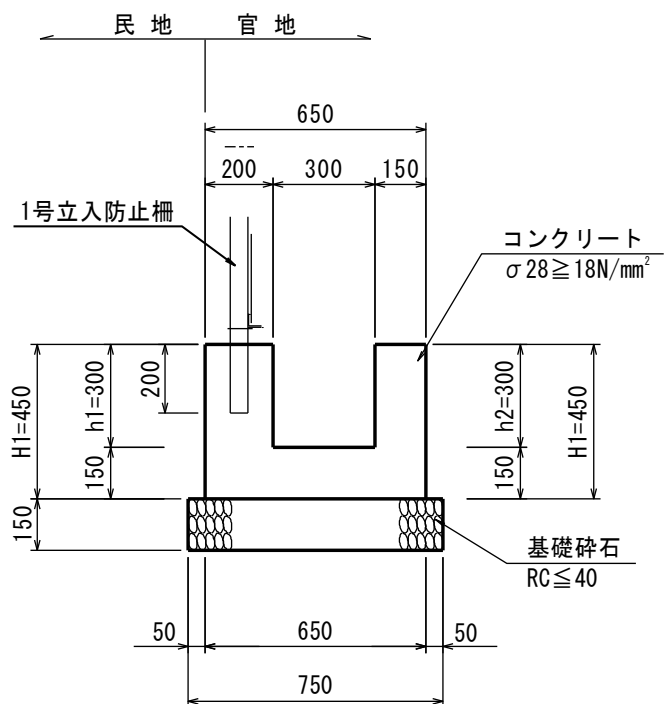

2号集水桝

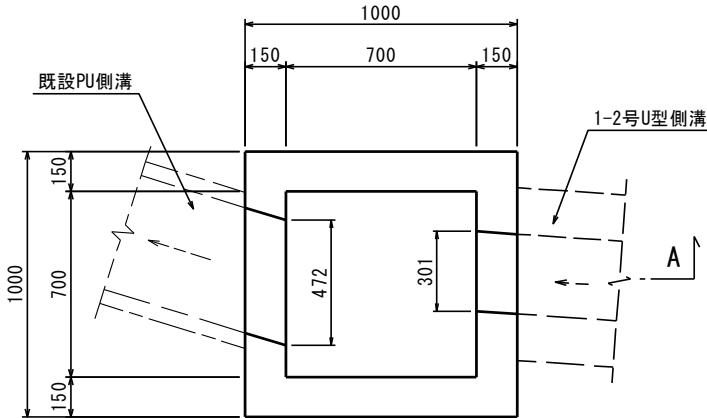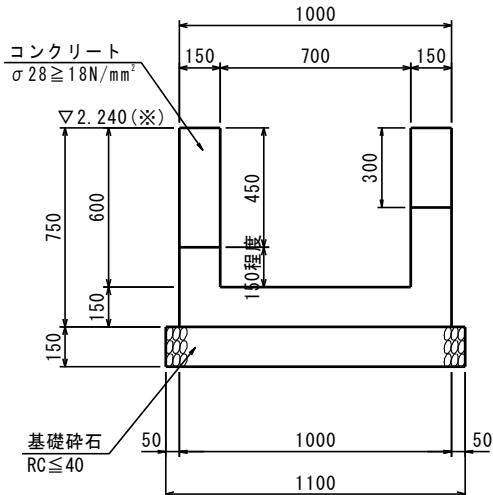号計算書		数 量 計 算 書		NO.	
平面図  A-A断面 					
1.0箇所当り					
名 称・規 格		計 算 式		単 位	数 量
コンクリート 18N/mm2以上				m3	0.411
		$1.000 \times 1.000 \times 0.750 - 0.700 \times 0.700 \times 0.600 = 0.456$			
控除		$(0.472 \times 0.450 + 0.301 \times 0.300) \times 0.150 = -0.045$			
型枠 一般型枠				m2	4.84
		$(1.00 + 0.70) \times 4 \times 0.75 + \{(0.45 + 0.30) \times 2 + 0.472 + 0.301\} \times 0.15 = 5.441$			
控除		$(0.472 \times 0.45 + 0.301 \times 0.30) \times 2面 = -0.605$			
基礎碎石 RC-40, t=150		$1.10 \times 1.10 = 1.210$		m2	1.21

排水工 作業土工 集計

種 別：作業土工
ブ ロ ッ ク：
区 分：

細別／規格	算 式 / 図			数 量
床掘りB 土砂 本線	土積計算書より	18.2	= 18.2	18.2 m3
埋戻し 小規模 本線	土積計算書より	13.0	= 13.0	13.0 m3
基面整正 土砂 1号プレキャストU型	法尻部 0.50×25.10m		= 12.6	12.6 m2

排水工 作業土工

測 点	点間距離 (m)	床掘り						埋戻し						備 考
		土砂						小規模						
		断 面	平 均	数 量				断 面	平 均	数 量				
〔左側〕														
No. 0 + 17.022	—	0.7	—	—				0.5	—	—				
No. 2	22.978	0.7	0.70	16.1				0.5	0.50	11.5				
No. 2 + 3.000	3.000	0.7	0.70	2.1				0.5	0.50	1.5				No. 2流用
合 計	m 25.978			m3 18.2						m3 13.0				

排水構造物工 集計

種 別：排水構造物工
ブ ロ ッ ク：
区 分：

[illegible]

1号プレキャストU型水路

[illegible]

位置図

工事名: R8徳土 徳島津田インター線 徳・津田海岸 道路改良工事(1)

工事箇所: 徳島市津田海岸町(第1分割)



「出典: 国土地理院発行2.5万分の1地形図 電子地形図25000(国土地理院)を加工して作成」