

見積参考資料

工事名 R 8 徳土 生名谷川 勝・生名 護岸工事

◇経費情報◇

工種区分	河川工事
単価地区	徳島 3
単価使用年月	令和 8年 7月
施工地域・工事場所	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 生名谷川 勝・生名 護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1				
河川土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量: 小規模(標準)	m3	60				単 1号
残土処理工		式	1				
土砂等運搬 【現場～仮置場】	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	120				単 2号
整地	作業区分:敷均し(ルース)	m3	120				単 3号
土砂等運搬処分 【仮置場～処分場】	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	240				単 4号
法覆護岸工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	80				単 5号
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3	10				単 6号
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 生名谷川 勝・生名 護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 底幅:43cm, 高さ:25cm	m	28				単 7号
コンクリート(間知)ブロック積	ブロック規格:控350, 水抜パイプ:VP65	m2	94				単 8号
胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	m3	40				単 9号
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2	3				単 10号
現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	1				単 11号
現場打小口止コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	箇所	1				単 12号
付帯工		式	1				
コンクリート床版	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	箇所	1				単 13号
練石積	t=200mm	m2	4				単 14号
現場打ち水路	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	箇所	1				単 15号
現場打ち水路	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	箇所	1				単 16号
暗渠排水管	HP300	m	1				単 17号
暗渠排水管	VP75	m	1				単 18号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 生名谷川 勝・生名 護岸工事					事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
根固め工		式	1					
根固めブロック工		式	1					
根固めブロック製作	ブロック種類(型式):無筋ブロック, ブロック種類(実質量):1t	個	46				単 19号	
消波根固めブロック運搬	消波根固めブロック運搬:2.5t以下, 作業区分:積込み・荷卸, 積載個数:4個, 距離:1.5km以下	個	46				単 20号	
根固めブロック据付	ブロック種類(型式):無筋ブロック, ブロック種類(実質量):1t, ブロック購入:無し	個	46				単 21号	
吸出し防止材	合繊不織布、厚10mm、9.8kN/m以上	m2	60				単 22号	
間詰コンクリート		式	1				内 1号	
構造物撤去工		式	1					
構造物取壊し工		式	1					
コンクリート構造物取壊し運搬処分	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	1				単 23号	
仮設工		式	1					
工事用道路工		式	1					
工事用道路盛土	設置・撤去	m3	110				単 24号	

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 生名谷川 勝・生名 護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土留・仮締切工		式	1				
土のう	大型土のう規格:耐候性(1年対応)	袋	6				単 25号
水替工		式	1				
ポンプ 排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	日	5				単 26号
仮水路工		式	1				
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管シングルΦ600、設置・撤去	m	65				単 27号
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	30				単 28号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
技術管理費		式	1				
土質等試験費		式	1				内 2号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 生名谷川 勝・生名 護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	間詰コンクリート						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	0. 4			
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	土質等試験費						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	土質等試験費 (一式入力)		式	1			単 42号
	合計						

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	土砂等運搬 【現場～仮置場】	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模, バックホウ バケット容量0. 28m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1. 5 km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	整地	作業区分:敷均し(ル-ス`)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ル-ス`), 10, 000m3未満, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	土砂等運搬処分 【仮置場～処分場】	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	1				
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 49. 5km以下	m3	1				
処分費(m3)			m3	1			単 29号	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 底幅:43cm, 高さ:25cm	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉), 有り, 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	0. 8				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	コンクリート(間知)ブロック積	ブロック規格:控350, 水抜パイプ:VP65	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満, 無し, 無し, 練積, 無(胴込のみ), 0. 2m3/m2, 18-8-40(高炉)	m2	1			単 30号	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック, 再生砕石 RC-40	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉), 一般養生	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	現場打小口止コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉), 一般養生	m3	0. 3				
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		200mm以上400mm以下	孔	11				
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 差筋および杭頭処理, SD345 D13, 標準	t	0. 005			単 31号	
材料費(本)			本	11			単 32号	
合計								
単価							円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	コンクリート床版	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	0. 5				
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	2				
基礎砕石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュヤ ン 40～0, 全ての費用	m2	2				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	練石積	t=200mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
拾石積(裏石積)		厚さ20cm, 18- 8-40 高炉, 割栗石 50-150mm	m2	1			単 33号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	現場打ち水路	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	0. 1				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	1				
基礎砕石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用	m2	0. 2				
基面整正			m2	0. 2				
合計								
単価							円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	現場打ち水路	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	0. 2				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	3				
基礎砕石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュヤ ン 40~0, 全ての費用	m2	0. 3				
基面整正			m2	0. 2				
合計								
単価							円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	暗渠排水管	HP300	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付, 直管, 200～400mm, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	暗渠排水管	VP75	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付, 直管, 50～150mm, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	根固めﾌﾟﾛｯｸ製作	ﾌﾟﾛｯｸ種類(型式):無筋ﾌﾟﾛｯｸ,ﾌﾟﾛｯｸ 種類(実質量):1t	単位	個	単位数量	46	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めﾌﾟﾛｯｸ製作		2. 5t以下, 鋼製型枠 異形ﾌﾟﾛｯｸ10t未 満, 18-8-40(高炉), 0. 39m3を超え0. 4 5m3以下, 3. 16m2を超え3. 51m2以下,	個	46				
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 差筋および杭頭処理, SD3 45 D16～D25, 標準	t	0. 09			単 34号	
構造用丸鋼 SS400 径16			t	0. 1				
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	消波根固めブロック運搬	消波根固めブロック運搬:2. 5t以下, 作業区分:積込み・荷卸, 積載個数:4個, 距離:1. 5km以下	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック運搬		2. 5t以下, 積込み・荷卸, 4個, 1. 5km以下	個	1				
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	根固めブロック据付	ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック 種類(実質量):1t,ブロック購入:無し	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック横取り		2. 5t以下, 12m以下, -3m<=H<=3m	個	1				
消波根固めブロック積み込み		2. 5t以下	個	1				
消波根固めブロック荷卸		2. 5t以下	個	1				
消波根固めブロック据付け		2. 5t以下, 陸上, 12m超, 10個, 層積, ラフ テレンクレーン(油圧伸縮ジブ)25t吊, 標準	個	1			暫定単価(連結金具)	
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	吸出し防止材	合繊不織布、厚10mm、9. 8kN/m以上	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	コンクリート構造物取壊し運搬処分	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	m3	1			単 35号	
殻運搬		吹付法面とりこわし(モルタル), 機械積込, 無し, 6. 0km以下, 全ての費用	m3	1			4tダンプ 準用	
処分費 (m3)			m3	1			単 36号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	工事用道路盛土	設置・撤去	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	1				
土砂等運搬		小規模, バックホウ バケット容量0. 28m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1. 5 km以下	m3	1				
路体(築堤)盛土		2. 5m以上4. 0m未満	m3	1				
積込(ルース)		土砂, 小規模(標準)	m3	1				
土砂等運搬		小規模, バックホウ バケット容量0. 28m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1. 5 km以下	m3	1				
整地		敷均し(ルース), 10, 000m3未満, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	土のう	大型土のう規格:耐候性(1年対応)	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置, 耐大型土のう丸110×110 仮設1年, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2 m	袋	1			単 37号	
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	0. 9				
土砂等運搬		小規模, バックホウ バケット容量0. 28m3, 土 砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1. 5 km以下	m3	0. 9				
大型土のう工		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	1			単 38号	
土砂等運搬		小規模, バックホウ バケット容量0. 28m3, 土 砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1. 5 km以下	m3	0. 9				
整地		敷均し(ルース), 10, 000m3未満, 無し	m3	0. 9				
合計								
単価							円/袋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	ポンプ排水	排水量:0以上120 (m3/h) 未満, 全揚程:10m, 排水方法:作業時排水	単位	日	単位数量	5	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ設置・撤去			箇所	1			単 39号	
ポンプ運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	日	5			単 40号	
合計								
単価							円／日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	暗渠排水管	高密度ポリエチレン管シングルΦ600、設置・撤去	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付・撤去, 波状管, シングル構造 呼径600mm, 要, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 41号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 普通土			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	コンクリートﾌﾞﾛｯｸ積工	JIS滑面 150kg/個未満, 無し, 無し, 練積, 無(胴込のみ), 0. 2m3/m2, 18-8- 40 (高炉)	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾞﾛｯｸ積工 昼間 制約無			m2	100				
コンクリート積ﾌﾞﾛｯｸ JIS滑面 150kg/個未満			m2	100				
生コンクリート 18-8-40 高炉			m3	22. 4				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 差筋および杭頭処理, SD3 45 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D13, 標準	t	1			単 43号	
鉄筋工 組立		差筋および杭頭処理, SD345 D13	t	1			単 44号	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	材料費(本)		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 ARケミカルアンカー HP-12			本	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	拾石積(裏石積)	厚さ20cm, 18- 8-40 高炉, 割栗石 50-150mm	単位	m2	単位数量	50	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
割栗石 50-150mm			m3	11. 4				
生コンクリート 18-8-40 高炉			m3	1. 7				
土木一般世話役			人	1				
普通作業員			人	8. 7				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 差筋および杭頭処理, SD345 D16～D25, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D16～D25, 標準	t	1			単 45号	
鉄筋工 組立		差筋および杭頭処理, SD345 D16～D25	t	1			単 46号	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物 昼間 人力施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート殻 (鉄筋)			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	大型土のう工	製作・設置, 耐大型土のう丸110×110 仮設1年, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2 m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 294				
特殊作業員			人	0. 294				
普通作業員			人	0. 294				
耐候性大型土のう 丸型 φ110cm×110cm 短期(1年)			袋	10				
バックホウ(クローラ型) 運転		製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m	日	0. 294			単 47号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 087				
特殊作業員			人	0. 087				
バックホウ(クローラ型)運転		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	日	0. 087			単 48号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	ポンプ 設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5				
特殊作業員			人	0. 1				
普通作業員			人	2				
バックホウ運転			日	0. 5			単 49号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 14				
工事用水中ポンプ 運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	日	1			単 50号	
発動発電機運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	日	1			単 51号	
諸雑費 (率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号	土質等試験費(一式入力)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質等試験費			式	1				
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	鉄筋工 加工	SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 2				
鉄筋工			人	2. 3				
普通作業員			人	0. 2				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 04				
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D13			t	1. 03				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号	鉄筋工 組立	差筋および杭頭処理, SD345 D13	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5				
鉄筋工			人	3. 3				
普通作業員			人	0. 3				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 45号	鉄筋工 加工	SD345 D16～D25, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 1				
鉄筋工			人	1. 7				
普通作業員			人	0. 2				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 04				
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D16～25			t	1. 03				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 46号	鉄筋工 組立	差筋および杭頭処理, SD345 D16～D25	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 4				
鉄筋工			人	2. 8				
普通作業員			人	0. 2				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 47号	ハックホ (クロー型) 運転	製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	63				
ハックホ (クロー) [後方超小旋回クレーン付] ハケット容量0. 45m3 吊能力2. 9t吊			日	1. 28				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 48号	ハックホウ(クローラ)運転	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	101				
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] ハケット容量0. 8m3 吊能力2. 9t吊			日	1. 21				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 49号	ハックホリ運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	45				
ハックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] ハケット容量0. 8m3 吊能力2. 9t吊			日	1. 47				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 50号	工事用水中ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中ポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m			日	1. 2				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 51号	発動発電機運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	46				
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 45kVA			日	1. 2				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 8 徳土 生名谷川 勝・生名 護岸工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010004	ﾊﾞｯｸﾄﾎﾞｲ(ｸﾛｰﾗ) [標準・クレーン機能付き]	ﾊﾞｯｸﾄ容量0. 8m3 吊能力2. 9t吊	日	8. 558	97, 540	
L001010007	ﾊﾞｯｸﾄﾎﾞｲ(ｸﾛｰﾗ) [標準]	ﾊﾞｯｸﾄ容量0. 8m3	日	0. 921	9, 397	
L001010011	ﾊﾞｯｸﾄﾎﾞｲ(ｸﾛｰﾗ型) [後方超小旋回型]	ﾊﾞｯｸﾄ容量0. 28m3	日	1. 337	8, 317	
L001010013	ﾊﾞｯｸﾄﾎﾞｲ(ｸﾛｰﾗ) [後方超小旋回クレーン付]	ﾊﾞｯｸﾄ容量0. 45m3 吊能力2. 9t吊	日	0. 225	1, 797	
L001070011	振動ﾛｰﾗ(舗装用) [搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]	運転質量3～4t	日	1. 944	8, 496	
L001100007	工事用水中ﾓｰﾀﾞﾎﾟﾝﾌﾟ [普通型]	潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径200mm 全揚程10m	日	6	3, 156	
L001110001	発動発電機[ｶﾞｰﾂﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]	2kVA	日	0. 227	134	
L001110010	発動発電機[ﾃﾞｨｰｴｰﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	45kVA	日	6	16, 140	
L001130006	ﾗﾌﾃﾚﾝｽｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾌﾞ型]	最大吊上能力25t吊	日	1. 047	55, 724	
L001151001	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｴｰﾙ]	通称4t積級	日	0. 068	432	
L001170007	消波・根固めﾌﾞﾛｯｸ 型枠賃料	鋼製 異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t未満	m2	153. 579	273, 332	
M000202050	ﾊﾞｯｸﾄﾎﾞｲ(ｸﾛｰﾗ型) [標準型]	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｯｸﾄ容量0. 28m3	供用日	6. 737	57, 929	
M000202097	ﾊﾞｯｸﾄﾎﾞｲ(ｸﾛｰﾗ型) [後方超小旋回型]	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｯｸﾄ容量0. 28m3	供用日	4. 376	40, 924	
M000202142	ﾊﾞｯｸﾄﾎﾞｲ(ｸﾛｰﾗ型) [標準型]	排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) ﾊﾞｯｸﾄ容量0. 8m3	供用日	1. 688	37, 459	
M000301002	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｴｰﾙ]	通称4t積級	供用日	12. 415	124, 393	
M000301005	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｴｰﾙ]	通称10t積級	供用日	18. 908	460, 320	
M000302008	ﾄﾗｯｸ[普通型]	通称10～11t積級	供用日	2. 23	39, 463	

機労材集計リスト（機械）

[illegible]

見積単価一覧表

工事名	R 8 徳土 生名谷川 勝・生名 護岸工事			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	普通土	m3	1, 800	運搬距離 L≒27. 3km
処分費	ｺｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	2, 500	運搬距離 L≒5. 2km
連結金具	根固めブロック用	個	820	暫定単価
土質等試験費	※別紙積上げ項目一覧表参照	式	212, 000	特定事業場

技術管理費積上げ項目一覧表

工事名	R 8 徳土 生名谷川 勝・生名 護岸工事				
積上げ項目	土質等試験費（特定事業場用）				
番号	項目	規格仕様	単位	数量	備考
1	溶出液作成料		検体	1	
3	全シアン	溶出試験	検体	1	
4	有機リン	溶出試験	検体	1	
5	鉛	溶出試験	検体	1	
6	六価クロム	溶出試験	検体	1	
7	総水銀	溶出試験	検体	1	
8	アルキル水銀	溶出試験	検体	1	
9	PCB	溶出試験	検体	1	
10	ジクロロメタン	溶出試験	検体	1	
11	四塩化炭素	溶出試験	検体	1	
12	1, 2-ジクロロエタン	溶出試験	検体	1	
13	1, 1-ジクロロエチレン	溶出試験	検体	1	
14	シス-1, 2-ジクロロエチレン	溶出試験	検体	1	
15	1, 1, 1-トリクロロエタン	溶出試験	検体	1	
16	1, 1, 2-トリクロロエタン	溶出試験	検体	1	
17	トリクロロエチレン	溶出試験	検体	1	
18	テトラクロロエチレン	溶出試験	検体	1	
19	1, 3-ジクロロプロペン	溶出試験	検体	1	
20	ベンゼン	溶出試験	検体	1	
21	クロロエチレン	溶出試験	検体	1	
22	チウラム	溶出試験	検体	1	
23	シマジン	溶出試験	検体	1	
24	チオベンカルブ	溶出試験	検体	1	
25	セレン	溶出試験	検体	1	
26	ふっ素	溶出試験	検体	1	
27	ほう素	溶出試験	検体	1	
28	1, 4-ジオキサン	溶出試験	検体	1	

数 量 総 括 表							
工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)	規 格 (レベル5)	単位	数 量	摘 要
築堤・護岸							
	河川土工						
		掘削工					
			掘削	土砂	m3	60	
		残土処分					
			運搬・処分	土砂	m3	240	
	護岸基礎工						
		作業土工					
			床掘	1次:土砂	m3	40	
			床掘	2次:土砂	m3	30	
			床掘	1次:軟岩	m3	10	
			埋戻	W<1.0m	m3	10	
		基礎工					
			基礎コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m	28	*単位数量は数量計算書参照
	法覆護岸工						
		間知ブロック積					
			間知ブロック積	t=350	m2	94	
			裏込め砕石	RC-40	m3	40	
			水抜きパイプ	VP65, L=0.391	m	15	
			吸出し防止材	300x300x10	m2	3	
			目地材	瀝青質目地板t=10	m2	3	
		護岸付属物工					
			天端コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m3	1	*単位数量は数量計算書参照
			小口止コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	箇所	1	*単位数量は数量計算書参照

数 量 総 括 表							
工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)	規 格 (レベル5)	単位	数 量	摘 要
		コンクリート床板復旧					
			コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m3	0.5	
			型枠	一般型枠	m2	2	
			基礎砕石	RC-40, t=100	m2	2	
		石積工					
			練石積	t=200	m2	4	
		側溝工					
			1号現場打ち水路		箇所	1	*単位数量は数量計算書参照
			2号現場打ち水路		箇所	1	*単位数量は数量計算書参照
			ヒューム管	$\phi 300$	m	1	
			塩ビ管復旧	$\phi 75$	m	1	
	根固め工						
		根固めブロック工					
			根固めブロック制作	平面型1t	個	46	
			根固めブロック据付	平面型1t	個	46	
			吊込用鉄筋	D16, L=1.228	kg	88	
			連結金具		箇所	45	
			挿入鉄筋	丸鋼 D16	kg	102	
			吸出し防止材	t=10	m2	60	
		間詰工					
			間詰コンクリート				
				$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m3	0.4	

河川土工 数量計算書

[illegible]

[illegible][illegible]

作業土工 数量計算書

測 点	単距離 (m)	床掘			床掘			床掘			埋戻			備考
		1次:土砂			2次:土砂			1次:軟岩			W<1.0m			
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
NO. 0	—	1.5	—	—	1.0	—	—	0.0	—	—	0.2	—	—	
NO. 0 + 7.000	7.000	1.7	1.60	11.2	1.0	1.00	7.0	0.0	0.00	0.0	0.2	0.20	1.4	
NO. 0 + 14.500	7.500	1.8	1.75	13.1	1.0	1.00	7.5	0.7	0.35	2.6	0.2	0.20	1.5	
NO. 0 + 16.850	2.350	1.4	1.60	3.8	1.0	1.00	2.4	0.0	0.35	0.8	0.2	0.20	0.5	
NO. 1	3.150	1.5	1.45	4.6	1.0	1.00	3.2	0.0	0.00	0.0	0.2	0.20	0.6	
NO. 1 + 2.100	2.100	1.6	1.55	3.3	1.0	1.00	2.1	0.0	0.00	0.0	0.2	0.20	0.4	
NO. 1 + 6.200	4.100	1.0	1.30	5.3	1.0	1.00	4.1	0.0	0.00	0.0	0.2	0.20	0.8	
NO. 1 + 6.500	0.300	1.0	1.00	0.3	1.0	1.00	0.3	0.0	0.00	0.0	0.2	0.20	0.1	No. 1+6.2と同断面
合 計	m 26.500			m3 41.6			m3 26.6			m3 3.4			m3 5.3	

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

法覆護岸工 集計						
細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
間知ブロック積	t=350	延長	間知ブロック積 数量計算書より	m		28.4
		面積	間知ブロック積 数量計算書より	m ²		94.1
裏込め砕石	RC-40		土積計算書より	m ³		43.8
水抜きパイプ	VP65, L=0.391m		2～3m ² に1本、設置面積は間知ブロック積 面積と等しい	m ²	94.1	
			94.1 ÷ 2.5	本		38
			0.391 × 38.0	m		14.9
吸出し防止材	300x300x10		設置枚数は水抜きパイプ本数と等しい	枚		38.0
			0.3 × 0.3 × 38.0	m ²		3.4
目地材	瀝青質目地板t=10		間知ブロック面積×(間知ブロック厚)÷10.0			
			94.1 × 0.35 ÷ 10.0	m ²		3.3
天端コンクリート	σ _{ck} ≥18N/mm ²		間知ブロック積 上端延長から水路延長を控除する。			
		上端延長		m	29.0	
		控除	1号現場打ち水路部 No. 0+0.360～No. 0+1.090	m	0.7	
		控除	2号現場打ち水路部 No. 1+2.900～No. 1+3.650	m	0.8	
		計				27.5
		体積	0.5 × 27.5 ÷ 10.0	m ³		1.4

法覆護岸工 集計						
細 別	規 格	記 号	計 算 式	単位	小 計	合 計
小口止コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$			箇所		1.0
コンクリート床板復旧工						
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	平張部	コンクリート床板復旧工 数量計算書より、面積 $\times 0.100$			
			3.750 $\times$ 0.100	m3	0.375	
		地覆部	コンクリート床板復旧工 数量計算書より、地覆部延長 $\times 0.150 \times 0.150$			
			4.140 $\times$ 0.150 $\times$ 0.150	m3	0.093	
		計		m3		0.5
型枠		地覆あり	地覆あり延長 $\times (0.250 + 0.150)$			
			4.140 $\times$ 0.400		1.7	
		地覆なし	地覆なし延長 $\times 0.100$			
			2.760 $\times$ 0.100		0.3	
				m2		2.0
基礎砕石	RC-40, t=100		展開図より	m2		1.8
練石積	t=200		練石積 数量計算書より	m2		3.7

間知ブロック積 数量計算書

測 点	距離 (上端) (m)	距離 (下端) (m)	平均距離 (m)	法長 (m)	平均法長 (m)	数量 (m ²)
NO. 0	-	-	-	2.801	-	-
NO. 0+0.360	0.401	0.389	0.3950	2.855	2.828	1.120
NO. 0+0.360	-	-	-	1.955	-	-
NO. 0+1.090	0.806	0.747	0.7765	1.973	1.964	1.530
NO. 0+1.090	-	-	-	2.787	-	-
NO. 0+5.900	5.437	5.285	5.3610	3.760	3.274	17.550
NO. 0+19.600	15.085	14.465	14.7750	3.380	3.570	52.750
NO. 0+19.600	-	-	-	3.268	-	-
NO. 1+2.100	2.719	2.622	2.6705	3.194	3.231	8.630
NO. 1+2.900	0.876	1.066	0.9710	3.133	3.164	3.070
NO. 1+2.900	-	-	-	1.957	-	-
NO. 1+3.650	0.750	0.717	0.7335	1.935	1.946	1.430
NO. 1+3.650	-	-	-	3.071	-	-
NO. 1+5.250	1.834	1.571	1.7025	2.942	3.007	5.120
NO. 1+6.200	1.051	1.032	1.0415	2.636	2.789	2.900
間知ブロック積展開図 1:100						
合計	28.959	27.894	28.427			94.100

練石積 数量計算書

[illegible]

コンクリート床版復旧工 数量計算書

[illegible]

法覆護岸工 数量計算書

[illegible]

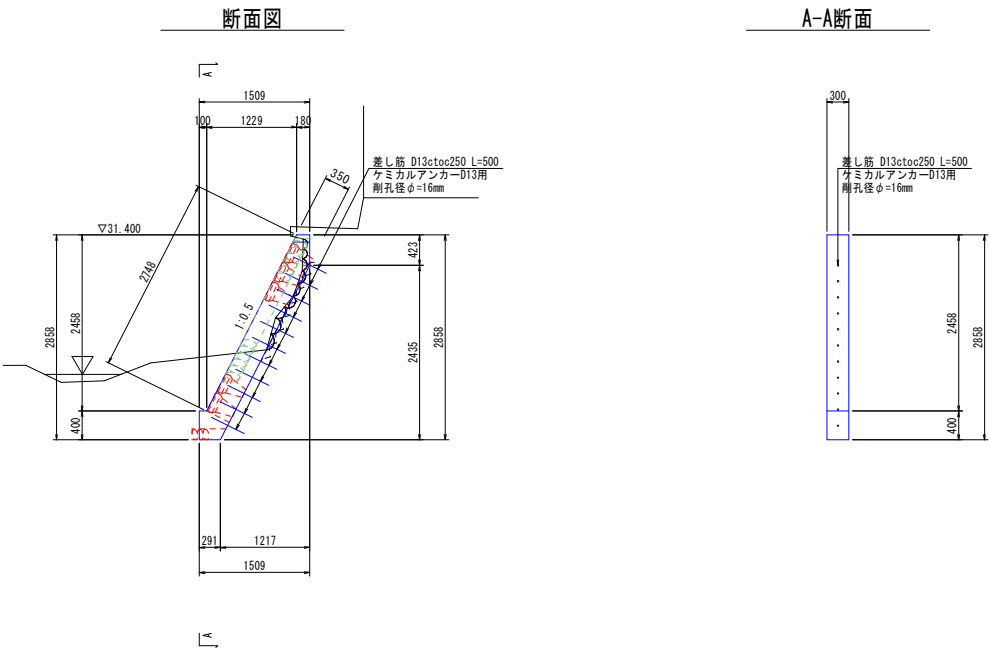
[illegible][illegible]

小口止コンクリート

3 号計算書

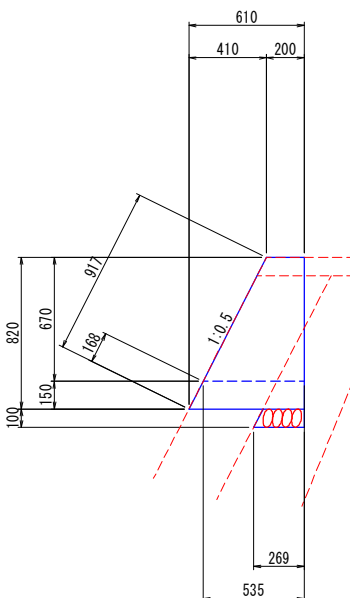
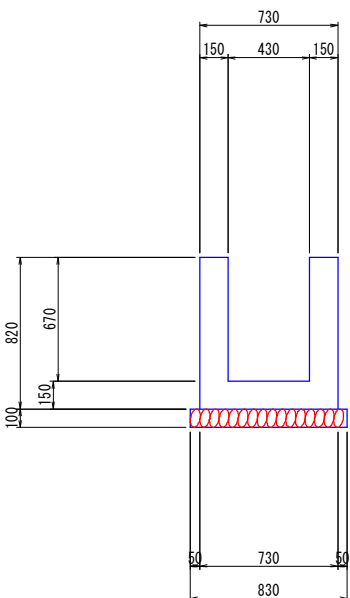
数 量 計 算 書

NO. 2

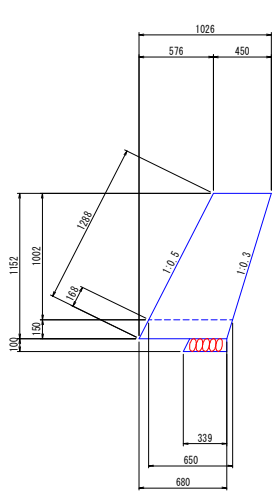
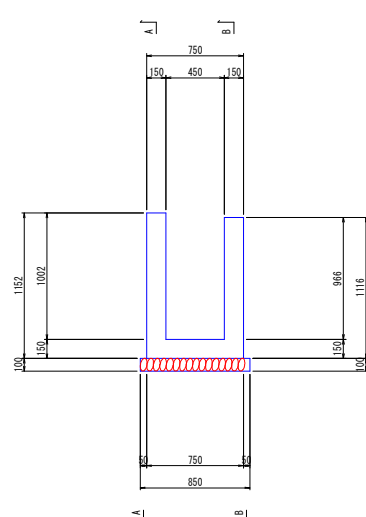
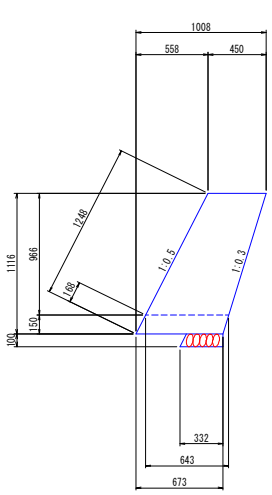


1.0式当り			
名 称 ・ 規 格	計 算 式	単 位	数 量
コンクリート $\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	$(2.858 \times 1.509 - 2.458 \times 0.100 - 1/2 \times 1.229 \times 2.458 - 1/2 \times 2.435 \times 1.217) \times 0.300$	m ³	0.3
型枠 一般構造物	$(2.858 \times 1.509 - 2.458 \times 0.100 - 1/2 \times 1.229 \times 2.458 - 1/2 \times 2.435 \times 1.217) \times 2 + (2.748 + 0.400) \times 0.300$	m ²	3.1
差し筋 D13, L=500		本	11.0
	0.500m × 11本	m	5.5
単位体積重量 0.995kg/m	0.995 × 5.5	kg	5.5
ケミカルアンカー D13用		本	11.0
コンクリート削孔 $\phi 16, L=250$		本	11.0

1号現場打ち水路

4 号計算書		数 量 計 算 書		NO.3	
側面図			正面図		
					
1.0式当り					
名 称 ・ 規 格		計 算 式		単 位	数 量
コンクリート $\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$					
側壁		$1/2 \times (0.200 + 0.610) \times 0.820 \times 0.150 \times 2$		m3	0.10
底板		$1/2 \times (0.535 + 0.269) \times 0.150 \times 0.430$		m3	0.03
計				m3	0.1
型枠 小型構造物					
側壁(外)		$1/2 \times (0.200 + 0.610) \times 0.820 \times 2$		m2	0.66
側壁(内)		$1/2 \times (0.200 + 0.535) \times 0.670 \times 2$		m2	0.49
正面		$0.917 \times 0.150 \times 2 + 0.430 \times 0.150$		m2	0.34
計				m2	1
基礎碎石 RC-40, t=100		0.269×0.830		m2	0.2
基面整正 土砂		基礎碎石と等しい		m2	0.2

2号現場打ち水路

5 号計算書		数 量 計 算 書		NO. 4	
A-A断面  正面図  B-B断面 					
1.0式当り					
名 称 ・ 規 格		計 算 式		単 位	数 量
コンクリート σ ck≥18N/mm2					
側壁	(1/2×(0.450+0.680)×1.152×0.150)+(1/2×(0.450+0.673)×1.152×0.150)		m3	0.19	
底板	1/2×(1/2×(0.650+0.680)×0.150+1/2×(0.643+0.673)×0.150)×0.450		m3	0.04	
計			m3	0.2	
型枠 小型構造物					
側壁(外)	(1/2×(0.450+0.680)×1.152)+(1/2×(0.450+0.673)×1.152)		m2	1.30	
側壁(内)	(1/2×(0.450+0.650)×1.002)+(1/2×(0.450+0.643)×0.966)		m2	1.08	
正面	1.288×0.150+1.248×0.150+0.450×0.168		m2	0.46	
計			m2	3	
基礎碎石 RC-40, t=100		1/2×(0.339+0.332)×0.850		m2	0.3
基面整正 土砂		基礎碎石と等しい		m2	0.3

根固め工 集計						
細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
根固めブロック製作	平面型1t		平面図より	個		46.0
根固めブロック据付	平面型1t		根固めブロック制作と等しい	個		46.0
吊込用鉄筋	D16, L=1.228	延長	1.228 × 46.0	m		56.5
		質量	D16の単位体積重量は1.56kg/mであることから	kg		88.1
連結金具		縦列	2列-23個配置であるから	箇所	23.0	
		横列	(23-1)箇所	箇所	22.0	
		計				45.0
挿入鉄筋	丸鋼 D16		連結金具箇所数×2本	本		90
			L=0.718m/本、単位質量1.58kg/m	kg		102.1

連結金具×1
挿入鉄筋×2

根固め工 集計	
---------	--

細別	規格	記号	計算式	単位	小計	合計
間詰コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$		コンクリート厚は根固めブロック平面型1.0tと同程度			
			0.96×0.38	m3		0.4
吸出し防止材	t=10		根固めブロック 土積計算書より	m2		60.2

The drawing is a technical cross-section of a slope. It features a concrete retaining wall on the left, with a green hatched area representing the reinforcement structure. A blue box highlights a specific area with the label 'A=0.96m2'. Red dashed lines and circles indicate specific points or features on the slope. The drawing includes various symbols for reinforcement, such as circles and lines, and a scale bar at the bottom right.

根固め工 数量計算書

[illegible]

[illegible]

構造物撤去工 数量計算書

測 点	単距離 (m)	コンクリート構造物取り壊し												備考
		鉄筋												
		断 面	平 均	数 量				断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
NO. 0	—	0.0	—	—										
NO. 0 + 7.000	7.000	0.0	0.00	0.0										
NO. 0 + 14.500	7.500	0.0	0.00	0.0										
NO. 0 + 16.850	2.350	0.0	0.00	0.0										
NO. 1	3.150	0.1	0.05	0.2										
NO. 1 + 2.100	2.100	0.1	0.10	0.2										
NO. 1 + 6.200	4.100	0.1	0.10	0.4										

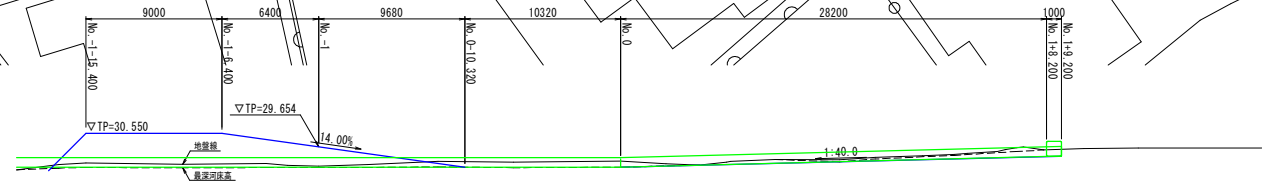
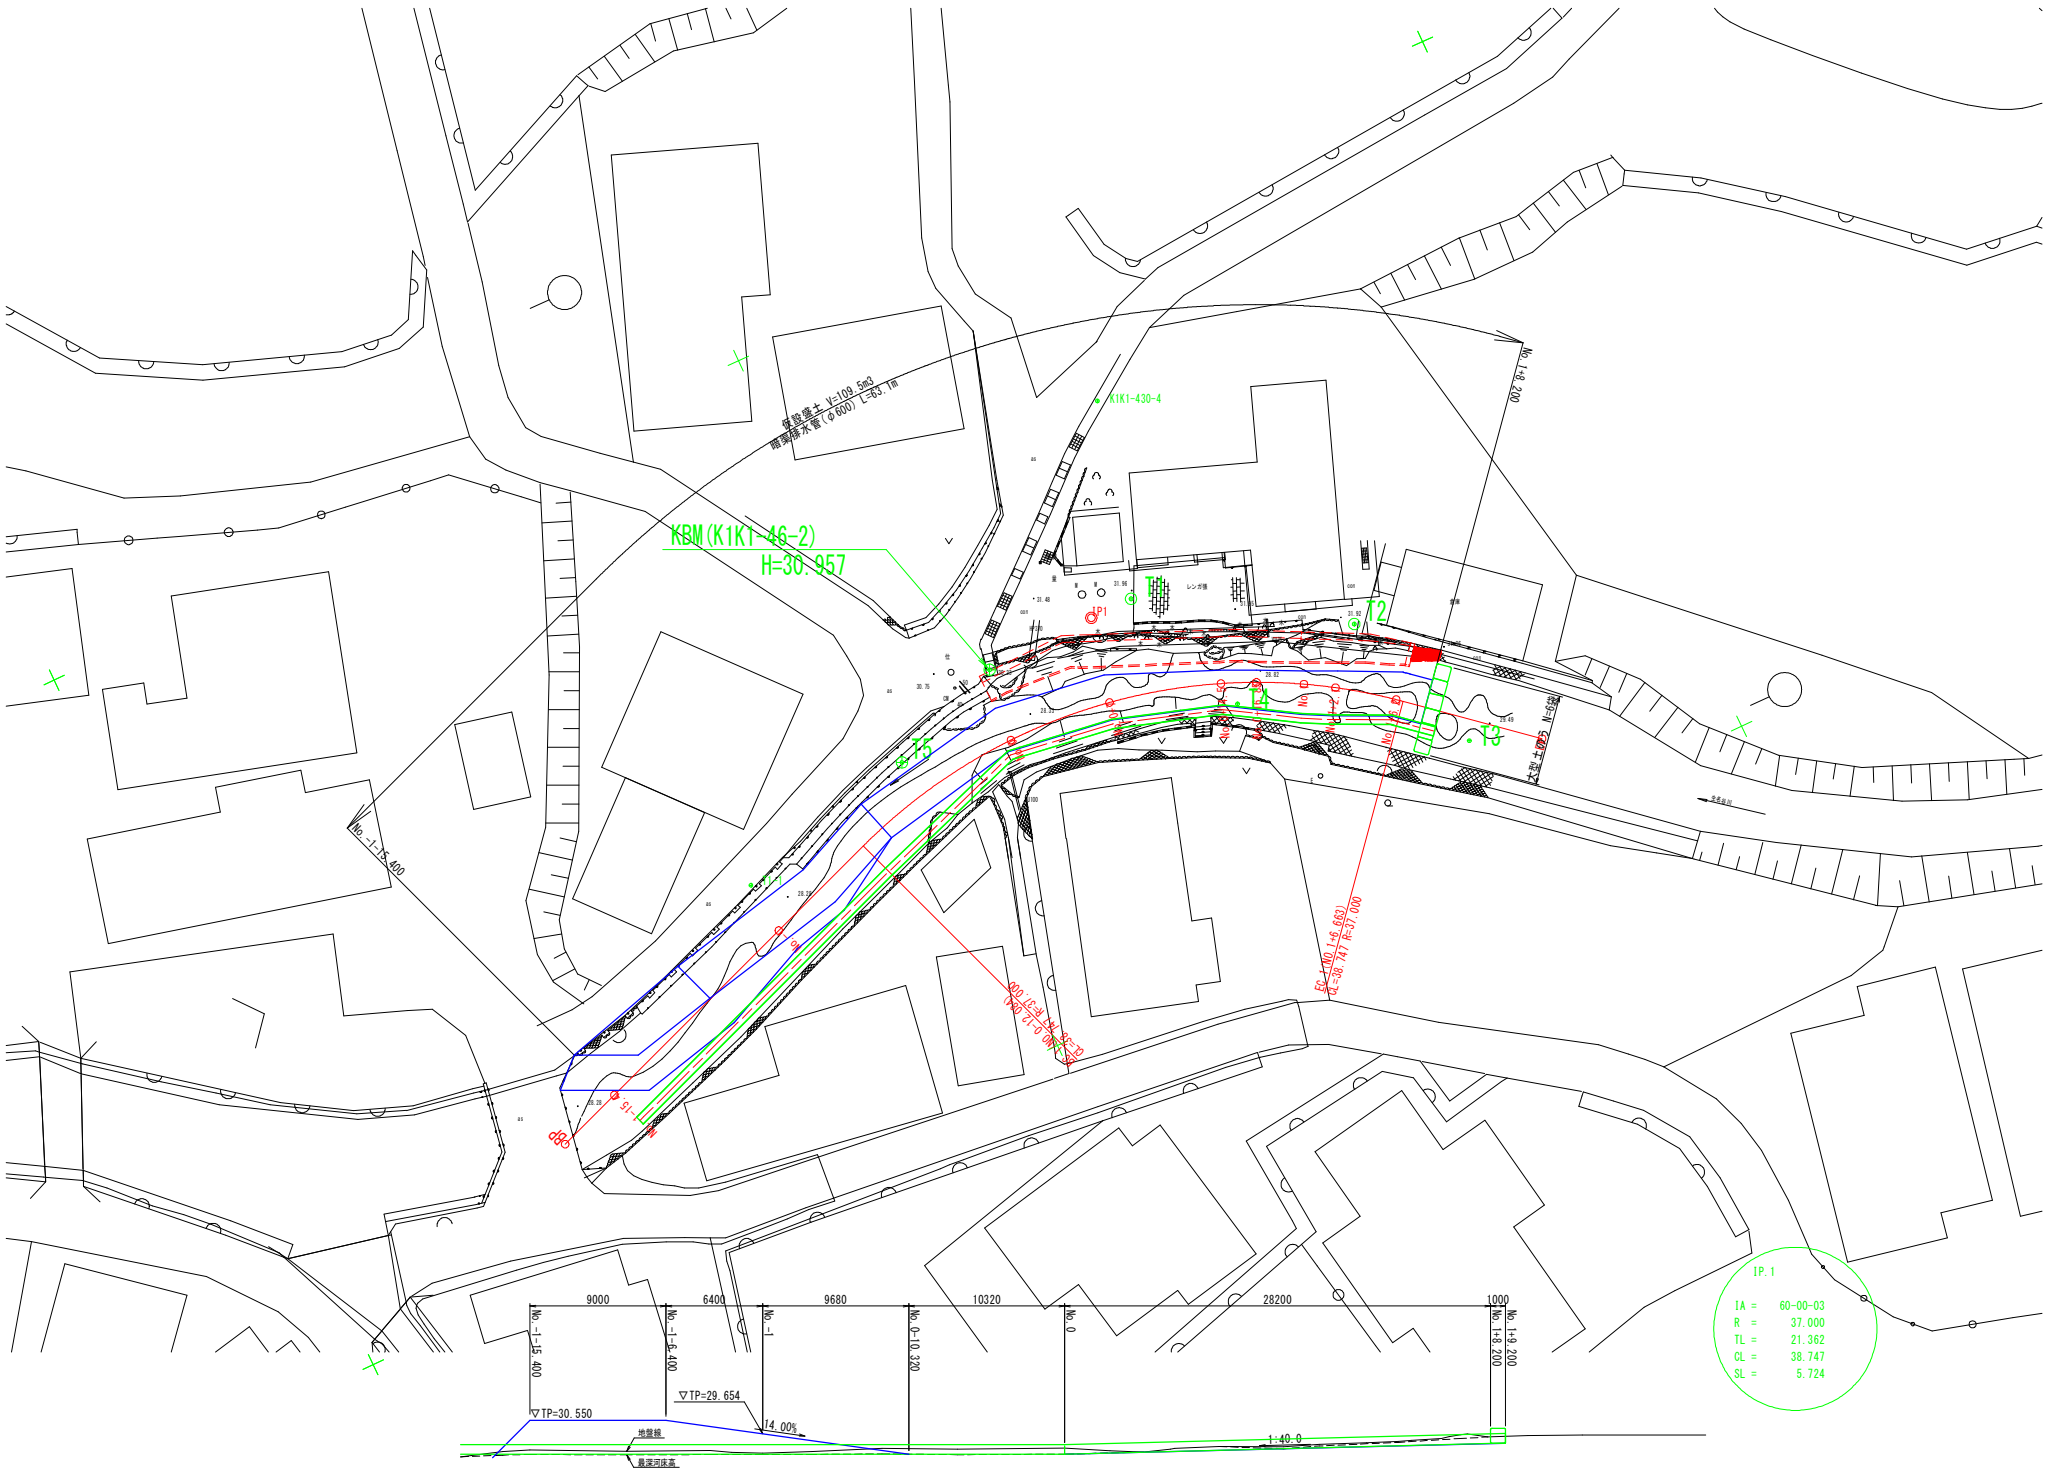
[illegible][illegible]

仮設工 数量計算書

[illegible]

仮設計画平面図

S=1:250



TP.1

IA =	60.00-03
R =	37.000
TL =	21.382
QL =	38.747
SL =	5.724

- 注1) 基準点等については、国調成果を使用した。
注2) 左岸側護岸基礎部周辺に暗渠排水管を設置する際は根入れへの影響を確認すること。