

見積参考資料

工事名 R 8 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 道路改良工事（3）

◇経費情報◇

工種区分	道路改良工事
単価地区	徳島 6
単価使用年月	令和 8 年 7 月
施工地域・工事場所	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 道路改良工事（3）					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
道路改良		式	1					
道路土工		式	1					
掘削工		式	1					
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3未満	m3	350				単 1号	
残土処理工		式	1					
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3	420				単 2号	
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	420				単 3号	
擁壁工		式	1					
作業土工		式	1					
床掘り	土質:土砂	m3	70				単 4号	
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3	30				単 5号	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1					
重力式擁壁 1号	擁壁平均高さ:2m以上5m以下, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	3				単 6号	

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 道路改良工事（3）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
もたれ式擁壁 5号もたれ	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	11				単 7号
裏込碎石	碎石規格:再生クワッシャラン40〜0	m3	5				単 8号
ペーラインコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	0.5				単 9号
コンクリート シールコンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m3	0.4				単 10号
アンカーボルト 道路照明灯基礎	SS400 φ25-965, SS400 FB50×3-300	組	1				単 11号
場所打擁壁工 張コンクリート		式	1				
基礎材	基礎材規格:再生クワッシャラン40〜0, 敷厚:0.2m	m2	17				単 12号
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:0m, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増:無し	m3	25				単 13号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	69				単 14号
裏石積み	t=15cm	m2	44				単 15号
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2	3				単 16号
水抜パイプ	管径・管種類:VP-65, フィルター:有り	m	5				単 17号
場所打擁壁工 1号もたれ		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 道路改良工事（3）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基礎材	基礎材規格：再生クワッチャラン40～0, 敷厚：0. 2m	m2	9				単 18号
コンクリート	擁壁の種類：重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ：0m, コンクリート規格：18-8-40 (高炉), 養生費：一般養生, コンクリート夜間割増：無し	m3	17				単 19号
型枠	型枠の種類：一般型枠	m2	66				単 20号
裏込碎石	碎石規格：再生クワッチャラン40～0	m3	11				単 21号
足場	安全ネット：無し	掛m2	30				単 22号
目地板	目地板の種類：瀝青繊維質目地板t=10	m2	2				単 23号
水抜パイプ	管径・管種類：VP-65, フィルター：有り	m	5				単 24号
円形空洞型枠	φ 100	m	0. 8				単 25号
平張コンクリート	18-8-25 (高炉) t=10cm, 基礎材 (RC-40) t=10cm	m2	20				単 26号
場所打擁壁工 舗装止		式	1				
基礎材	基礎材規格：再生クワッチャラン40～0, 敷厚：0. 1m	m2	3				単 27号
コンクリート	コンクリート規格：18-8-40 (高炉)	m3	0. 9				単 28号
型枠	型枠の種類：一般型枠	m2	9				単 29号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 道路改良工事（3）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.1				単 30号
排水構造物工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	20				単 31号
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3	10				単 32号
側溝工		式	1				
プレキャストU型側溝 1号小段排水	U型側溝規格:PU-300B	m	2				単 33号
プレキャストU型側溝 1-1号U型側溝	U型側溝規格:道路用鉄筋コンクリート側溝3種 300A	m	46				単 34号
側溝蓋	蓋版の規格:300 41.2×9.5×50	枚	91				単 35号
コンクリート 間詰めコンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m3	2				単 36号
集水桝・マンホール工		式	1				
現場打ち集水桝 18号	集水桝・街渠桝種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-25(高炉), 法面作業補正:無し	箇所	1				単 37号
蓋	蓋種類:T-25 600×600 ボルト固定	枚	1				単 38号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 道路改良工事（3）					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
場所打水路工			式	1				
現場打水路 7号U型側溝		ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(高炉)	m	42				単 39号
ｺﾝｸﾘｰﾄ 間詰め			m3	6				単 40号
側溝蓋		蓋種類:C2-B600	枚	84				単 41号 暫定単価
遮音壁工			式	1				
遮音壁本体工			式	1				
支柱建込		支柱ﾀｲﾌﾟ・支柱間隔:A型 支柱間隔2m H≦4m	m	19				単 42号 暫定単価
しゃ音板・透光板		しゃ音板形式・高さ:しゃ音板 500×1960 H≦4m	m2	19				単 43号 暫定単価
道路付属施設工			式	1				
道路付属物工			式	1				
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ		600×600×900 車道用T-25 鉄蓋付	基	1				単 44号
埋設管路 A-1		FEP30(難燃)×1条	m	36				単 45号
埋設管路 A-4		FEP50(難燃)×4条, FEP50×1条	m	7				単 46号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 道路改良工事（3）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋設管路 A-5	FEP50(難燃)×4条, FEP50×1条	m	1				単 47号
埋設管路 A-6	FEP50(難燃)×4条, FEP50×1条	m	93				単 48号
ヘルマウス	FEP30(難燃)	個	1				単 49号
ヘルマウス	FEP50	個	5				単 50号
ヘルマウス	FEP50(難燃)	個	20				単 51号
埋設標示シート	W=150 2倍	m	143				単 52号
作業土工 車道-1		式	1				内 1号
作業土工 車道-4		式	1				内 2号
作業土工 車道-8		式	1				内 3号
非常警報装置基礎設置工		式	1				
非常警報装置基礎設置 警報表示板		個所	1				単 53号
防護柵工		式	1				
防止柵工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 道路改良工事（3）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
転落(横断)防止柵	P種 H=1.1m 塗装品 プレキャストコンクリートブロック基礎建込	m	30				単 54号
転落(横断)防止柵	P種 H=1.1m 塗装品 コンクリート建込	m	17				単 55号
仮設工		式	1				
土留・仮締切工		式	1				
土のう 大型土のう	撤去	袋	100				単 56号
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員 A		人日	50				単 57号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				

設計内訳書 (本01)

[illegible]

設計内訳書（本02）

工事名	R 8 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 道路改良工事（3）					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
道路改良		式	1					
法面工		式	1					
アンカー工		式	1					
アンカー工材料費(アンカー)	アンカー工数量:1	式	1				内 4号 暫定単価	
削孔(アンカー)	礫質土 φ135mm	m	15				単 58号	
削孔(アンカー)	軟岩 φ135mm	m	13				単 59号	
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着	アンカー鋼材数量:1	本	1				単 60号	
グラウト注入	注入材規格:セメントミルク, 圧縮強度:24n/mm2	m3	1				単 61号	
ボーリングマシン移設		回	1				単 62号	
足場(アンカー)		空m3	20				単 63号	
プレキャスト受圧板	規格荷重660kN 1830×1830程度	基	1				単 64号 暫定単価	
コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	1				単 65号	
型枠		m2	2				単 66号	

設計内訳書（本02）

工事名	R 8 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 道路改良工事（3）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ざぶとん材	1850×1850程度	組	1				単 67号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	作業土工 車道-1						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	7				
埋戻し	上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	5				
埋戻し砂		m3	2				単 89号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	作業土工 車道-4						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	3				
埋戻し	上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	2				
埋戻し砂		m3	0. 9				単 89号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	作業土工 車道-8							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	床掘り	土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	40				
	埋戻し	上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	20				
	埋戻し砂		m3	20				単 89号
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	アンカー工材料費(アンカー)		アンカー工数量:1					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	アンカー(材料費1)	29m, 30m, 26m	式	1				
	アンカー(材料費2)	3kg, 1組, 1組	式	1				暫定単価
	合計							

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5, 000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 3. 0km 以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	重力式擁壁 1号	擁壁平均高さ:2m以上5m以下, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		2m以上5m以下, 18-8-40(高炉), 有り, 無し, 一般養生, 延長無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	もたれ式擁壁 5号もたれ	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
もたれ式擁壁		18-8-40(高炉), 無し, 無し, 一般養生, 延長無し	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	裏込碎石	碎石規格:再生クラッシュラン40〜0	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏込碎石		再生クラッシュラン 40〜0, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	ペーラインコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ペーラインコンクリート(材料費)		重力式・もたれ式擁壁, 18-8-40(高炉)	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	コンクリート シールコンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, クレーン車打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 打設高約17m以下、距離約17m以下, 標準, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	アンカーボルト 道路照明灯基礎	SS400 φ25-965, SS400 FB50×3-300	単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(組)			組	1			単 68号	
合計								
単価							円／組	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40～0, 敷厚 :0. 2m	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下, 再生クラッシュ ラン 40～0, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:0m, コンクリート規格:18- 8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンクリー	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート(場所打擁壁)		18-8-40(高炉), 一般養生, 延長無し	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	裏石積み	t=15cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
拾石積(裏石積)		厚さ15cm, 18- 8-40 高炉, 割栗石 50-150mm	m2	1			単 69号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	水抜ハ [°] イ [°]	管径・管種類:VP-65, フィルター:有り	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(m)			m	1			単 70号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40～0, 敷厚:0. 2m	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下, 再生クラッシュラン 40～0, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:0m, コンクリート規格:18- 8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンクリー	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート(場所打擁壁)		18-8-40(高炉), 一般養生, 延長無し	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	裏込碎石	碎石規格:再生クラッシュラン40～0	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏込碎石		再生クラッシュラン 40～0, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	足場	安全ネット:無し	単位	掛m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場, 不要, 標準(1. 0)	掛m2	1			単 71号	
合計								
単価							円／掛m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	水抜パイプ	管径・管種類:VP-65, フィルター:有り	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(m)			m	1			単 70号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	円形空洞型枠	φ 100	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
箱抜き		D100, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	平張コンクリート	18-8-25 (高炉) t=10cm, 基礎材 (RC-40) t=10cm	単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, バックホウ (クレーン機能付) 打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	1				
基礎砕石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュ 40〜0, 全ての費用	m2	10				
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	0. 1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40～0, 敷厚:0. 1m	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュラン 40～0, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	プレキャストU型側溝 1号小段排水	U型側溝規格:PU-300B	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け,無し,無し,鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372, 300B 300×300×600,無し,無し,有り,再生クラッシュラン 40〜0, 0	m	1			単 72号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	プレキャストU型側溝 1-1号U型側溝	U型側溝規格:道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 300A	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け,無し,無し,道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372, 300A 300×300×2000,無し,無し,有り,再生クラッシュラン	m	1			単 73号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	側溝蓋	蓋版の規格:300 41. 2×9. 5×50	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け, 無し, 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372, 300 41. 2×9. 5×50, 無し, 無し	枚	1			単 74号	
合計								
単価							円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	コンクリート 間詰めコンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 37号	現場打ち集水桝 18号	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉),0.40m3を超え0.43m3以下,人力打設,一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1				
合計								
単価							円/箇所	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 38号	蓋	蓋種類:T-25 600×600 ボルト固定	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版			枚	1			単 75号	
合計								
単価							円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	現場打水路 7号U型側溝	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	3. 4				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	23. 4				
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準	t	0. 213			単 76号	
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用	m2	8. 8				
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	0. 3				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	コンクリート 間詰め		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号	側溝蓋	蓋種類:C2-B600	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版			枚	1			単 77号 暫定単価	
合計								
単価							円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号	支柱建込	支柱タイプ・支柱間隔:A型 支柱間隔2m H≤4m	単位	m	単位数量	19	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱建込		A型(埋設アンカー方式), 2m, 4m以下	m	19				
材料費(本)			本	12			単 78号 暫定単価	
材料費(本)			本	48			単 79号 暫定単価	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	しゃ音板・透光板	しゃ音板形式・高さ:しゃ音板 500×1960 H<=4m	単位	m2	単位数量	19	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
しゃ音板・透光板取付		しゃ音板, 4m以下	m2	19				
しゃ音板・透光板(材料費)		しゃ音板 500×1960×957体 [※] 1 [※] 無	m2	19				
落下防止索(材料費)		各種	個	10			暫定単価	
材料費(枚)			枚	20			単 80号 暫定単価	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号	プレキャストハットホール	600×600×900 車道用T-25 鉄蓋付	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストマンホール		据付, 2000kg/基以下, 無しまたは円形断面以外, 全ての費用	基	1				
基礎砕石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシャ ン 40～0, 全ての費用	m2	0. 8				
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 45号	埋設管路 A-1	FEP30(難燃)×1条	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設 FEP30(難燃)			m	1			単 81号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 46号	埋設管路 A-4	FEP50(難燃)×4条, FEP50×1条	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設		道路沿い(地中), 新設, FEP 50mm, 1条, 0%	m	1			単 82号	
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設 FEP50(難燃)			m	1			単 83号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 47号	埋設管路 A-5	FEP50(難燃)×4条, FEP50×1条	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設		道路沿い(地中), 新設, FEP 50mm, 1条, 0%	m	1			単 82号	
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設 FEP50(難燃)			m	1			単 83号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 48号	埋設管路 A-6	FEP50(難燃)×4条, FEP50×1条	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設		道路沿い(地中), 新設, FEP 50mm, 1条, 0%	m	1			単 82号	
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設 FEP50(難燃)			m	1			単 83号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 49号	ベルマウス	FEP30(難燃)	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(個)			個	1			単 84号	
合計								
単価							円/個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 50号	ヘルマウス	FEP50	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(個)			個	1			単 85号	
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 51号	ヘルマウス	FEP50(難燃)	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(個)			個	1			単 86号	
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 52号	埋設標示シート	W=150 2倍	単位	m	単位数量	50	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート敷設		埋設標識シート敷設	m	50			単 87号	
埋設標識シート		150mm×50m 2倍	巻	1			単 88号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 53号	非常警報装置基礎設置 警報表示板		単位	個所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外 (小規模), 全ての費用	m3	10				
埋戻し		上記以外 (小規模), 土砂, 全ての費用	m3	9				
基礎砕石		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシャー 40〜0, 全ての費用	m2	4				
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	7				
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	3				
接地設置		D種接地, 補正あり	極	1			単 90号	
連結式接地棒		径10×1500	本	1			単 91号	
連結式接地棒用リード端子		径10用 8mm2×500	本	1			単 92号	
硬質ビニル電線管 VE 16mm			m	2				
600Vビニル絶縁電線 IV 3. 5mm2			m	2				
材料費 (組)			組	1			単 93号	
合計								

單個使用年月	2026.07
步掛適用年月	2026.07
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

– 43 –

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 54号	転落(横断)防止柵	P種 H=1. 1m 塗装品 プレキャストコンクリートブロック基礎建込	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		プレキャストコンクリートブロック建込, ヒール式・パネル式, 3m, 100m未満, 無	m	1			単 94号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 55号	転落(横断)防止柵	P種 H=1. 1m 塗装品 コンクリート建込	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		コンクリート建込, ヒール式・パネル式, 3m, 100m未満, 無	m	1			単 95号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 56号	土のう 大型土のう	撤去	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	1			単 96号	
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 57号	交通誘導警備員 A		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1			単 97号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 58号	削孔(アンカー)	礫質土 φ135mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔(アンカー)		有り(スキッド型), 135mm, 礫質土	m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 59号	削孔(アンカー)	軟岩 φ135mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔(アンカー)		有り(スキッド型), 135mm, 軟岩	m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 60号	アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処	アンカー鋼材数量:1	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー鋼材加工・組立・挿入 緊張・定着・頭部処理(アンカー)		二重防食, PC鋼線より線(工場組立), 400≦f<1300kN, 有り	本	1				
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 61号	グラウト注入	注入材規格:セメントミルク, 圧縮強度:24n/ mm2	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウト注入(アンカー)			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 62号	ボレーリングマシン移設		単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボレーリングマシン移設(アンカー)		標準	回	1				
合計								
単価							円／回	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 63号	足場(アンカー)		単位	空m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場(アンカー)		標準	空m3	1				
合計								
単価							円／空m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 64号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｯﾄ受圧板	規格荷重660kN 1830×1830程度	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカーﾊﾞｰﾈﾙ荷下ろし工			基	1			単 98号	
アンカーﾊﾞｰﾈﾙ据付工			基	1			単 99号	
アンカーﾊﾞｰﾈﾙ 1830×1830×290 規格荷重660kN			基	1			暫定単価	
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 65号	コンクリート	18-8-40 (高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-40 (高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 66号	型枠		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 67号	ざぶとん材	1850×1850程度	単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ざぶとん材設置			組	1			単 100号	
セメントミルク注入工			組	1			単 101号	
材料費(組)			組	1			単 102号	
合計								
単価							円／組	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 68号	材料費(組)		単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 アンカーボルト材料(17. 7kg)			組	1				
合計								
単価							円／組	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 69号	拾石積(裏石積)	厚さ15cm, 18- 8-40 高炉, 割栗石 50-150mm	単位	m2	単位数量	50	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
割栗石 50-150mm			m3	8. 6				
生コンクリート 18-8-40 高炉			m3	1. 6				
土木一般世話役			人	0. 7				
普通作業員			人	6. 4				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 70号	材料費(m)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 硬質塩化ビニル管 VP-65			m	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 71号	足場工	単管傾斜足場, 不要, 標準(1. 0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 5				
とび工			人	4. 5				
普通作業員			人	2. 7				
リフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 8				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／掛m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 72号	U型側溝	据付け, 無し, 無し, 鉄筋コンクリートU型 J IS A 5372, 300B 300×300×600, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュラン 40～0, 0	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L600 300kg以下 制約無			m	10				
鉄筋コンクリートU形 300B 300×300×600			個	16. 5				
再生クラッシュラン RC-40			m3	0. 6				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 73号	U型側溝	据付け,無し,無し,道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372, 300A 300×300×2000,無し,無し,有り,再生クラッシュラン	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無			m	10				
道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 300A 300×300×2000			個	5				
再生クラッシュラン RC-40			m3	0. 564				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 74号	蓋版	据付け, 無し, 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372, 300 41. 2×9. 5×50, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無し			枚	100				
道路用側溝蓋 3種 300 41. 2×9. 5×50			枚	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 75号	蓋版		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1			単 103号	
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 76号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D13, 標準	t	1			単 104号	
鉄筋工 組立		一般構造物, SD345 D13, 標準	t	1			単 105号	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 77号	蓋版		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1			単 106号 暫定単価	
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 78号	材料費(本)		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 支柱 H-125×125×6. 5×9×1045			本	1			暫定単価	
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 79号	材料費(本)		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 アンカーボルト φ19×890			本	1			暫定単価	
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 80号	材料費(枚)		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 固定金具 H-125 金属板用			枚	1			暫定単価	
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 81号	波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設 FEP30 (難燃)		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 5				
波付硬質ポリエチレン電線管 (難燃) FEP 30mm			m	100				
諸雑費 (まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 82号	波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設	道路沿い(地中), 新設, FEP 50mm, 1条 , 0%	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 5				
波付硬質ポリエチレン電線管 FEP 50mm			m	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 83号	波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設 FEP50 (難燃)		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2				
波付硬質ポリエチレン電線管 (難燃) FEP 50mm			m	400				
諸雑費 (まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 84号	材料費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 ヘルマウス FEP30(難燃)			個	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 85号	材料費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 ヘルマウス FEP50			個	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 86号	材料費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 ベルマウス FEP50(難燃)			個	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 87号	埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 4				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 88号	埋設標識シート	150mm×50m 2倍	単位	巻	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート 150mm×50m 2倍			巻	1				
合計								
単価							円／巻	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 89号	埋戻し砂		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		現場制約あり, 土砂, 無し	m3	1				
コンクリート用骨材 砂 洗い 荒目			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 90号	接地設置	D種接地, 補正あり	単位	極	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 25				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／極	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 91号	連結式接地棒	径10×1500	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結式接地棒 φ 10×1500mm			本	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 92号	連結式接地棒用リード端子	径10用 8mm2×500	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結式接地棒用リード端子 φ10用 8mm2×500			本	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 93号	材料費(組)		単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 アンカーボルト材料(36. 6kg)			組	1				
合計								
単価							円／組	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 94号	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	プレキャストコンクリートブロック建込, ビーム式・パネル式, 3m, 100m未満, 無	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工ブロック建込用 ビーム式・パネル式			m	100				
防護柵(P種) P種 H=1.1m 塗装品(独立基礎)			m	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 95号	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	コンクリート建込,ビーム式・パネル式, 3m, 100m 未満, 無	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 C0建込用 ビーム式・パネル式			m	100				
防護柵(P種) P種 H=1. 1m 塗装品(コンクリート建込)			m	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 96号	大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 087				
特殊作業員			人	0. 087				
バックホウ(クローラ型)運転		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	日	0. 087			単 107号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 97号	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 98号	アソカーハネル荷下ろし工		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
とび工			人	0. 05				
普通作業員			人	0. 05				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮シブ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 025				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 99号	アンカーボルト据付工		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 05				
特殊作業員			人	0. 05				
普通作業員			人	0. 1				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 05				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 100号	ざぶとん材設置		単位	組	単位数量	45	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1				
普通作業員			人	2				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／組	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 101号	セメントミルク注入工		単位	組	単位数量	16	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1				
特殊作業員			人	1				
普通作業員			人	2				
注入材 セメントミルク			m3	3. 8				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／組	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 102号	材料費(組)		単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 ざぶとん材 スクエアタイプ 200 4枚/組			組	1				
合計								
単価							円／組	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 103号	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無			枚	100				
側溝蓋 鋼製柵蓋 T-25 600×600 水平固定			枚	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 104号	鉄筋工 加工	SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 2				
鉄筋工			人	2. 3				
普通作業員			人	0. 2				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 04				
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D13			t	1. 03				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 105号	鉄筋工 組立	一般構造物, SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5				
鉄筋工			人	3. 5				
普通作業員			人	0. 3				
リフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 11				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 106号	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無			枚	100				
側溝蓋 C2-B600			枚	100			暫定単価	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 107号	ハックホウ(クローラ)運転	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	101				
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] ハケット容量0. 8m3 吊能力2. 9t吊			日	1. 21				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 8 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 道路改良工事（3）					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010004	バ ッ ク ホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 8m3 吊能力 2. 9t 吊	日	1. 298	14, 806	
L001010007	バ ッ ク ホウ (クローラ) [標準]	バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 8m3	日	2. 556	26, 085	
L001130004	ラ フ テ レ ン ク レ ン [油圧伸縮シブ型]	最大吊上能力 16t 吊	日	0. 022	1, 073	
L001130006	ラ フ テ レ ン ク レ ン [油圧伸縮シブ型]	最大吊上能力 25t 吊	日	0. 922	49, 042	
M000202097	バ ッ ク ホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]	排出ガスを対策型 (第3次基準) バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 28m3	供用日	10. 481	98, 006	
M000202107	バ ッ ク ホウ (クローラ型) 標準・超低騒音型・クレーン機能付	排ガスを対策 2014 年 バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 5m3 吊能力 2. 9t	供用日	0. 381	7, 628	
M000202135	バ ッ ク ホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガスを対策型 (2014 年規制) バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 8m3	供用日	2. 467	62, 650	
M000301005	ダ ン プ ト ラ ッ ク [オンロード・ディーゼ ル]	通称 10t 積級	供用日	6. 828	166, 236	
M000302013	ト ラ ッ ク [クレーン装置付]	通称 4 ～ 4. 5t 積級 吊能力 2. 9t	供用日	0. 646	7, 225	
M000601011	ホ ー リ ン グ マ シ ン [ロータリハ ー カッション式・スキッド型]	通称 55kW 級	供用日	2. 343	253, 026	
M000806001	タ ン ハ ー 及 ビ ラ ン マ [ランマ]	通称 60 ～ 80kg 級	供用日	3. 428	2, 478	
M000903010	コ ン ク リ ー ト ポ ン プ 車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90 ～ 110m3/h	供用日	0. 836	48, 644	
	合計額				736, 899	

見積単価一覧表

工事名	R 8 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 道路改良工事（3）			
名称	規格	単位	単価	備考
アンカーボルト材料	SS400 φ25-965, SS400 FB50×3-300	組	17,800	17.7kg
側溝蓋	C2-B600	枚	7,540	暫定単価
支柱	H-125×125×6.5×9×1045	本	45,500	暫定単価
アンカーボルト	φ19×890	本	3,600	暫定単価
遮音壁用 落下防止索	φ6×5666	個	8,580	暫定単価
固定金具	H-125 金属板用	枚	560	暫定単価
硬質ビニル電線管	VE16mm	m	115	
アンカーボルト材料	SS400 φ30-850, SS400 FB75×6-625	組	36,900	36.6kg
アンカー鋼材	設計アンカー力640.8kN/本	m	3,730	
注入パイプ		m	171	

見積単価一覧表

工事名	R 8 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 道路改良工事（3）			
名称	規格	単位	単価	備考
シース材	設計アンカー力640.8kN/本	m	3,040	防錆被覆材
防錆材		kg	1,530	
定着加工用具	設計アンカー力640.8kN/本	組	144,930	
アンカー定着具	設計アンカー力640.8kN/本	組	75,750	暫定単価
アンカーパッド	1830×1830×290 規格荷重660kN	基	410,000	暫定単価
ざぶとん材	スクエアタイプ 200 4枚/組	組	67,500	
注入材（セメントミルク）		m3	38,700	

数 量 総 括 表								
工事 区分	工種	種別	細 別	規 格	単位	数量	計上数量	摘 要
道路改良					式	1	1	
	道路土工				式	1	1	
		掘削工			式	1	1	
			掘削		m3	345.8	350	
		残土処理工			式	1	1	
			整地		m3	420	420	
			土砂等運搬		m3	420	420	
	擁壁工				式	1	1	
		作業土工			式	1	1	
			床堀	土砂 小規模	m3	66.7	70	
			埋戻し	小規模	m3	32.0	30	
		場所打擁壁工（構造物単位）			式	1	1	
			重力式擁壁 1号	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m3	3.0	3	平均高さ2.00m
			もたれ式擁壁 5号	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m3	11.2	11	平均高さ4.02m
			裏込碎石	RC-40	m3	4.9	5	
			ペーラインコンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m3	0.5	0.5	
			シールコンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m3	0.4	0.4	
			アンカーボルト	SS400 ϕ 25-965, SS400 FB50×3-300	組	1	1	17.7kg/組
		場所打擁壁工 張コンクリート			式	1	1	
			碎石基礎	RC-40、t=200mm	m2	17.2	17	
			コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m3	25.3	25	平均高さ1.69m

数 量 総 括 表								
工事 区分	工種	種別	細 別	規 格	単位	数量	計上数量	摘 要
			型枠	一般型枠	m2	68.9	69	
			裏石積	t=15cm	m2	44.3	44	
			目地材	t=10mm	m2	2.5	3	
			水抜きパイプ	VP φ 65	m	4.7	5	
		場所打擁壁工 1号もたれ擁壁			式	1	1	
			碎石基礎	RC-40、t=20cm	m2	8.7	9	
			コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18N/mm^2$	m3	16.6	17	平均高さ2.58m
			型枠	一般型枠	m2	66.4	66	
			裏込碎石	RC-40	m3	10.6	11	
			足場	単管傾斜	掛m2	29.8	30	
			目地材	瀝青繊維質目地板、t=10mm	m2	1.7	2	
			水抜きパイプ	VP φ 65	m	4.6	5	
			円形空洞型枠	φ 100	m	0.8	0.8	
			平張コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18N/mm^2$ t=10cm 基礎材 t=10cm	m2	20.1	20	
		場所打擁壁工 舗装止擁壁			式	1	1	
			基礎碎石	RC-40, t=100	m2	2.8	3	
			コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18N/mm^2$	m3	0.9	0.9	
			型枠	一般型枠	m2	9.0	9	
			目地材	瀝青繊維質目地板、t=10mm	m2	0.1	0.1	
	排水構造物工				式	1	1	
		作業土工			式	1	1	

数 量 総 括 表								
工事 区分	工種	種別	細 別	規 格	単位	数量	計上数量	摘 要
			床掘	土砂 小規模	m3	16.8	20	
			埋戻し	小規模	m3	12.6	10	
		側溝工			式	1	1	
			1号小段排水	PU-300B	m	1.6	2	
			1-1号U型側溝	道路用鉄筋コンクリート側溝3種 300A	m	45.5	46	
			側溝蓋	道路用鉄筋コンクリート側溝3種 300	枚	91	91	
			埋戻コンクリート	18-8-25(高炉)	m3	2.0	2	0.45×45.5÷10.0
		集水桝・マンホール工			式	1	1	
			18号集水桝	18-8-25(高炉)	箇所	1	1	0.410m3/箇所
			鋼製桝蓋	T-25 600×600 ホルト固定	枚	1	1	
		場所打水路工			式	1	1	
			7号U型側溝	H600×W600、18-8-25(高炉)	m	42.1	42	
			コンクリート	18N/mm2以上	m3/10m		3.4	
			型枠		m2/10m		23.4	
			鉄筋	SD345 D13	t/10m		0.213	
			基礎材	RC-40 t=15cm	m2/10m		8.8	
			目地板	t=10mm	m2/10m		0.3	
			間詰コンクリート	18-8-25(高炉)	m3	6.0	6	
			側溝蓋	C2-B600	枚	84	84	
	遮音壁工				式	1	1	
		遮音壁本体工			式	1	1	

数 量 総 括 表								
工事 区分	工種	種別	細 別	規 格	単位	数量	計上数量	摘 要
			支柱建込	A型 支柱間隔2m	m	19.0	19	
			支柱建込	H-125×125×6.5×9×1045	本		12	
			アンカーボルト	φ 19×890	本		48	
			遮音板	遮音板 500×1960	m2	19.0	19	
			落下防止索		個		10	
			固定金具		枚		20	
	道路付属施設工				式	1	1	
		道路付属物工			式	1	1	
			プレキャストハットホル	600×600×900 車道用T-25 鉄蓋付	基	1	1	
			プレキャストハットホル		基/基	1		
			基礎材	RC-40 t=10cm	m2/基	0.8		
			埋設管路 A-1	FEP30(難燃)×1条	m	35.6	36	車道-1
			埋設管路 A-4	FEP50×1条, FEP50(難燃)×4条	m	6.6	7	車道-4
			埋設管路 A-5	FEP50×1条, FEP50(難燃)×4条	m	1.3	1	車道-8
			埋設管路 A-6	FEP50×1条, FEP50(難燃)×4条	m	93.1	93	車道-8
			ヘルマウス	FEP30(難燃)	個	1	1	
			ヘルマウス	FEP50	個	5	5	
			ヘルマウス	FEP50(難燃)	個	20	20	
			埋設標示シート	W150(2倍)	m	143.2	143	
			作業土工 車道-1		式	1	1	
			床掘り		m3	7.1	7	

数 量 総 括 表								
工事 区分	工種	種別	細 別	規 格	単位	数量	計上数量	摘 要
			埋戻し		m3	5.3	5	
			埋戻し（砂）		m3	1.9	2	0.68+1.17
			作業土工 車道-4		式	1	1	
			床堀り		m3	3.1	3	
			埋戻し		m3	2.2	2	
			埋戻し（砂）		m3	0.9	0.9	0.27+0.62
			作業土工 車道-8		式	1	1	
			床堀り		m3	38.3	40	
			埋戻し		m3	19.6	20	
			埋戻し（砂）		m3	18.7	20	2.45+16.24
		非常警報装置基礎設置工			式	1	1	
			非常警報装置基礎設置		個所	1	1	
			床堀り	小規模	m3		10	
			埋戻し	小規模	m3		9	
			基礎材	RC-40 t=15cm	m2		4	
			型枠		m2		7	
			コンクリート	18N/mm2以上	m3		3	
			接地	D種	極		1	
			連結式設置棒	φ 10×1500	本		1	
			連結式設置棒リット端子	φ 10用	本		1	
			硬質ビニル電線管	VE16	m		2	

数 量 総 括 表								
工事 区分	工種	種別	細 別	規 格	単位	数量	計上数量	摘 要
			電線	IV3.5mm2	m		2	
			アンカー材料		組		1	36.6kg
	防止柵工				式	1	1	
		防止柵工			式	1	1	
			転落防止柵	P種 H=1.1m 塗装品 プレキャストコンクリートブロック 基礎建込	m	29.7	30	
			転落防止柵	P種 H=1.1m 塗装品 コンクリート建込	m	16.5	17	
	仮設工				式	1	1	
		土留・仮締切工			式	1	1	
			大型土のう	撤去	袋	100	100	概算数量
		交通管理工			式	1	1	
			交通誘導警備員	A	人日	50	50	
道路改良					式	1	1	
	法面工				式	1	1	
		アンカー工			式	1	1	
			アンカー工材料費（アンカー）		式	1	1	
			削孔（アンカー）	φ135 レキ質土	m	15.2	15	
			削孔（アンカー）	φ135 軟岩	m	12.7	13	
			アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着		本	1	1	
			グラウト注入	$\sigma_{ck} \geq 24\text{N/mm}^2$	m ³	1.3	1	
			ボーリングマシン移設		回	1	1	

[illegible]

[illegible]

道路土工 集計

種 別：
ブロック：
区 分：

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
オープン掘削 土砂	土積計算書より	345.8 m3

[illegible]

擁壁工 作業土工 集計

種 別：
ブロック：
区 分：

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
床掘り 土砂		66.7 m3
舗装止擁壁	土積計算書より = 62.6 根拠図より $0.37\text{m}^2 \times 11.17\text{m}$ = 4.1	
埋戻し 小規模		32.0 m3
1号もたれ式擁壁	土積計算書より = 22.8 計算書より(良質土埋戻し部) = 5.9	
舗装止擁壁	根拠図より $0.30\text{m}^2 \times 11.17\text{m}$ = 3.4	
基面整正 土砂		42.9 m2
1号もたれ式擁壁	碎石基礎計算より = 8.7	
張コンクリート	$0.78 \times (9.18\text{m} + 19.00\text{m})$ = 22.0	
舗装止擁壁	根拠図より $0.25 \times 11.17\text{m}$ = 2.8	
平張コンクリート	// $0.84 \times 11.17\text{m}$ = 9.4	

舗装止擁壁 土工図

The diagram illustrates the cross-section of a retaining wall. It shows a yellow rectangular area representing the backfill, with a width of 0.30m. To the left of this area is a green dashed line indicating the excavation depth of 0.37m. To the right of the backfill is a blue rectangular area representing the concrete base, with a width of 0.84m. A red line indicates the ground surface. A dimension of 0.25m is shown for the base of the backfill. The text '平張コンクリート' (Flat concrete) is written below the blue area.

擁壁工 作業土工

測 点	点間距離 (m)	床掘り						埋戻し						備 考
		土砂						小規模						
		断 面	平 均	数 量				断 面	平 均	数 量				
No. 19 + 10.820	—	1.4	—	—				0.4	—	—				
No. 19 + 15.000	4.180	1.5	1.45	6.1				0.4	0.40	1.7				
No. 20	5.000	2.4	1.95	9.8				1.4	0.90	4.5				
No. 20	—	2.4	—	—				1.4	—	—				
No. 20 + 1.500	1.500	2.4	2.40	3.6				1.4	1.40	2.1				
No. 20 + 1.500	—	1.4	—	—				0.4	—	—				No. 20+10流用
No. 20 + 10.000	8.500	1.4	1.40	11.9				0.4	0.40	3.4				
No. 21	10.000	1.4	1.40	14.0				0.4	0.40	4.0				
No. 21 + 0.500	0.500	1.4	1.40	0.7				0.4	0.40	0.2				No. 21流用
No. 21 + 0.500	—	1.2	—	—				0.4	—	—				No. 21+5流用
No. 21 + 10.000	9.500	1.2	1.20	11.4				0.7	0.55	5.2				
No. 21 + 12.000	2.000	1.2	1.20	2.4				0.4	0.55	1.1				
No. 21 + 15.000	3.000	0.6	0.90	2.7				0.0	0.20	0.6				
合計	m 44.180			m3 62.6						m3 22.8				

擁壁工 集計

種 別：
ブロック：
区 分：

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
重力式擁壁	左側 No. 20+ 0.00～No. 20+ 1.50	

擁壁工 集計

種 別：
ブロック：
区 分：

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
5号もたれ式擁壁	左側 No21+12.00～No. 21+17.00 L= 5.00m	
	正面面積＝ 20.11 擁壁延長＝ 5.00m 平均高＝ 20.11÷5.00=4.02m	
コンクリート 18N/mm2以上	計算書より	11.242 m3
ペーライン 18N/mm2以上	根拠図より 10.119㎡×0.050	0.506 m3
裏込碎石 RC-40	〃	4.88 m3
シールコンクリート 18N/mm2以上 t=15cm	算式：0.5×(1.118×0.15)×5.00	0.42 m3

5号もたれ式擁壁

[illegible]

5号もたれ式擁壁

測 点	単距離 (m)	足場工（前面）									平均H算出用			擁壁高 H
		単管傾斜												
			平 均	数 量	断 面	平 均	数 量							
No 21 + 12.000	—	3.8	—	—							3.39	—	—	H=3.390
No 21 + 15.000	3.000	4.4	4.10	12.3							3.93	3.660	10.98	H=3.930
No 21 + 17.000	2.000	5.8	5.10	10.2							5.20	4.565	9.13	H=5.200
合 計	m 5.000			掛m2 22.5									m2 20.11	

5号もたれ式擁壁 (No. 21+12.000～No. 21+17.000)

1.0m当たり

H	h		コンクリート 18N/mm2以上 無 筋	ペーライン 18N/mm2以上 t=5cm	型枠 (前面) 一般	型枠 (背面) 一般	裏込碎石 RC-40	足 場 工 単管傾斜 H≤30m以下	
m	m		m3	m2	m2	m2	m3	掛m2	m2
3.39	2.74		1.895	0.559	3.79	3.23	1.53	3.8	
3.93	1.33		2.197	2.739	4.39	1.65	0.74	4.4	
5.20	1.31		2.907	4.181	5.81	1.63	0.73	5.8	
2.00								2.24	

コンクリート 18N/mm2以上

$$V = H \times 1.11803 \times 0.50 = 0.559 \cdot H$$

ペーライン $\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$

$$V = (H - 0.150 - h) \times 1.11803$$

型 枠 一般型枠

$$\text{前面} = 1.11803 \cdot H$$

$$\text{背面} = 1.11803 \cdot h$$

裏込碎石 RC-40

$$V = h \times 1.11803 \times 0.50$$

$$= 0.559 \cdot h$$


足場工 単管傾斜

$$A = 1.118 \cdot H$$

(斜比率)

$$1:0.5$$

$$\alpha = 1.11803$$

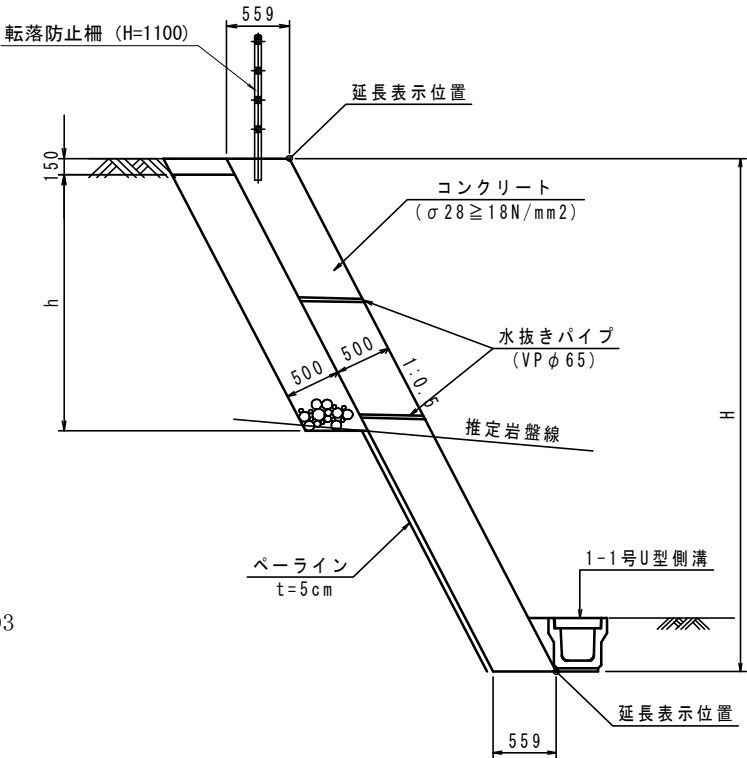

擁壁工 集計

種 別：
ブロック：
区 分：

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
張コンクリート	左側 No. 19+10.82～No. 20+ 0.00 L= 9.18 〃 No. 20+ 1.50～No. 21+ 0.50 L= 19.00 計 28.18m 正面面積＝ 47.73 擁壁延長＝ 28.18m 平均高＝ 47.73㎡÷28.18m=1.69m	
砕石基礎 RC-40、t=200	0.609×28.18m	17.16 m2
コンクリート 18N/mm2以上	計算書より	25.3 m3
型枠（前面） 一般型枠	計算書より 54.29 m2	68.9 m2
	算式：0.518×(9.18+19.00) 14.6 m2	
裏石積 RC-40、t=15cm	計算書より	44.3 m3
水抜パイプ VP φ 65	根拠図より (5.03㎡+20.16㎡)÷3×0.559	4.7 m
目地 瀝青繊維質目地板、 t=10mm	算式：25.3×1/10	2.5 m2

張コンクリート

測 点	単距離 (m)	コンクリート			型枠 (前面)			裏石積			擁壁高 H			
		18N/mm2以上			一般型枠			t=15cm						
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量					断 面	平 均	数 量
No 19 + 10.820	—	0.380	—	—	0.89	—	—				0.54	—	—	H=0.800
No 19 + 15.000	4.180	0.660	0.5200	2.174	1.45	1.170	4.89				1.10	0.82	3.4	H=1.300
No 20	5.000	1.051	0.8555	4.278	2.24	1.845	9.23				1.88	1.49	7.5	H=2.000
小計	9.180			6.452			14.12						10.90	
No 20 + 1.500	—	1.051	—	—	2.24	—	—				1.88	—	—	H=2.000
No 20 + 2.481	0.980	1.045	1.0480	1.027	2.22	2.230	2.19				1.87	1.87	1.8	H=1.990
No 20 + 10.000	7.520	0.995	1.0200	7.670	2.12	2.170	16.32				1.77	1.82	13.7	H=1.900
No 21	10.000	0.939	0.9670	9.670	2.01	2.065	20.65				1.65	1.71	17.1	H=1.800
No 21 + 0.500	0.500	0.939	0.9390	0.470	2.01	2.010	1.01				1.65	1.65	0.8	H=1.800
小計	19.000			18.837			40.17						33.40	

張コンクリート L=9.18m

4180

5000

▽30.917

▽31.418

▽30.955

▽31.000

▽32.160

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

▽31.000

張コンクリート

測 点	单距離 (m)										平均H算出用			擁壁高 H
											RC-40, t=200mm			
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
No 19 + 10.820	—										0.80	—	—	H=0.800
No 19 + 15.000	4.180										1.30	1.050	4.39	H=1.300
No 20	5.000										2.00	1.650	8.25	H=2.000
小計	9.180												12.64	
No 20 + 1.500	—										2.00	—	—	H=2.000
No 20 + 2.481	0.980										1.99	1.995	1.96	H=1.990
No 20 + 10.000	7.520										1.90	1.945	14.63	H=1.900
No 21	10.000										1.80	1.850	18.50	H=1.800
No 21 + 0.500	0.500										1.80	1.800	0.90	H=1.800
小計	19.000												35.09	
合 計	m 28.180												m2 47.73	

張コンクリート (No. 19+10.82～No. 21+0.50)

1.0m当たり

H	h		コンクリート 18N/mm ² 以上 無 筋	型枠 (前面) 一般	型枠 (背面) 一般	型枠 (計)	裏石積 t=15cm	足 場 工 単管傾斜 H≤30m以下	
m	m		m ³	m ²	m ²	m ²	m ²	掛m ²	
0.80	0.48		0.380	0.89	0.83	1.72	0.54	—	
1.30	0.98		0.660	1.45	1.39	2.84	1.10	—	
2.00	1.68		1.051	2.24	2.17	4.41	1.88	2.24	
2.00	1.68		1.051	2.24	2.17	4.41	1.88	2.24	
1.99	1.67		1.045	2.22	2.16	4.38	1.87	—	
1.90	1.58		0.995	2.12	2.06	4.18	1.77	—	
1.80	1.48		0.939	2.01	1.95	3.96	1.65	—	
1.80	1.48		0.939	2.01	1.95	3.96	1.65	—	

コンクリート 18N/mm²以上

$$\begin{aligned}
 V &= (H-0.518) \times 1.11803 \times 0.500 + 1/2 \times (0.300 + 0.559) \times 0.518 \\
 &= 0.559015 \cdot H - 0.2896 + 0.2225 \\
 &= 0.559015 \cdot H - 0.0671
 \end{aligned}$$

型 枠 一般型枠

$$\text{前面} = 1.11803 \cdot H$$

$$\text{背面} = (H-0.518) \times 1.11803 + 0.518$$

裏石積


$$\begin{aligned}
 V &= 1.11803 \times h \\
 &= 1.118 \cdot h
 \end{aligned}$$

足場工 単管傾斜

$$A = 1.118 \cdot H$$

(斜比率)


$$1:0.5 \quad \alpha = 1.11803$$

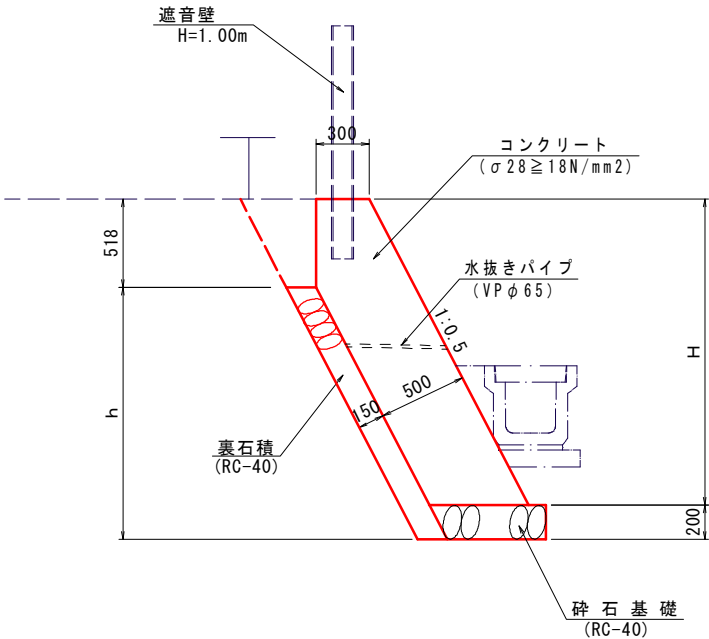

擁壁工 集計

種 別：
ブロック：
区 分：

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
1号もたれ式擁壁	左側 No. 21+ 0.50～No. 21+12.000 L= 11.50 正面面積＝ 29.69 擁壁延長＝ 11.50m 平均高＝ 29.69÷11.50＝2.58m	
砕石基礎 RC-40, t=200	0.759×11.50m	8.7 m2
コンクリート 18N/mm2以上	計算書より	16.6 m3
型枠 (前面)	計算書より	33.19 m2
(背面)	計算書より	33.19 m2
	合計	66.38 m2
裏込砕石 RC-40	計算書より	10.6 m3
足場工 単管傾斜	計算書より	29.8 掛m2
目地板 t=10mm	算式：16.6×1/10 = 1.66	1.7 m2
水抜パイプ VP φ 65	根拠図より 20.63㎡÷2.5㎡×0.559	4.6 m
円形空洞型枠 φ 100	算式：11.5÷3×0.2	0.8 m
良質土埋戻し	根拠図より 0.51㎡×11.500m	5.9 m3

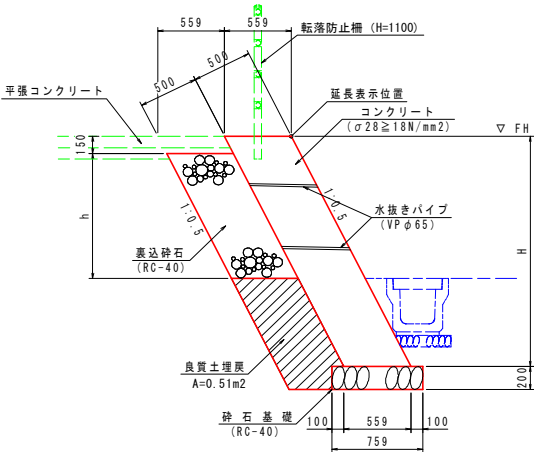

1号もたれ式擁壁

測 点	単距離 (m)	コンクリート			型枠 (前面)			型枠 (背面)			裏込め砕石			擁壁高 H
		18N/mm2以上			一般型枠			一般型枠			RC-40			
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
No 21 + 0.500	—	1.006	—	—	2.01	—	—	2.01	—	—	0.46	—	—	H=1.800
No 21 + 10.000	9.500	1.699	1.3525	12.849	3.40	2.705	25.70	3.40	2.705	25.70	1.19	0.825	7.84	H=3.040
No 21 + 12.000	2.000	2.046	1.8725	3.745	4.09	3.745	7.49	4.09	3.745	7.49	1.53	1.360	2.72	H=3.660
合 計	m 11.500			m3 16.594			m2 33.19			m2 33.19			m3 10.56	

1号もたれ式擁壁

測 点	单距離 (m)	足場工 单管傾斜									平均H算出用			擁壁高 H
			平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
No 21 + 2.030	—	2.2	—	—										H=2.000
No 21 + 10.000	7.971	3.4	2.80	22.3										H=3.040
No 21 + 12.000	2.000	4.1	3.75	7.5										H=3.660
No 21 + 0.500	—										1.80	—	—	H=1.800
No 21 + 10.000	9.500										3.04	2.420	22.99	H=3.040
No 21 + 12.000	2.000										3.66	3.350	6.70	H=3.660
合 計				掛m2 29.8									m2 29.69	

1号もたれ式擁壁 (No. 21+0.500~No. 21+12.000)

1.0m当たり

H	h		コンクリート 18N/mm ² 以上 無 筋	型枠 (前面) 一般	型枠 (背面) 一般	型枠 (計)	裏込碎石 RC-40	足 場 工 単管傾斜 H≤30m以下	
m	m		m ³	m ²	m ²	m ²	m ³	掛m ²	
1.80	0.83		1.006	2.01	2.01	4.02	0.46	—	
3.04	2.13		1.699	3.40	3.40	6.80	1.19	3.4	
3.66	2.74		2.046	4.09	4.09	8.18	1.53	4.1	
2.00			1.118					2.2	

コンクリート 18N/mm²以上

$$V = H \times 1.11803 \times 0.500 = 0.559 \cdot H$$

型 枠 一般型枠

$$\text{前面} = 1.11803 \cdot H$$

$$\text{背面} = 1.11803 \cdot H$$

裏込碎石 RC-40

$$V = 1.11803 \times 0.50 \times h$$

$$= 0.559 \cdot h$$


足場工 単管傾斜

$$A = 1.118 \cdot H$$

(斜比率)


$$1:0.5$$

$$\alpha = 1.11803$$

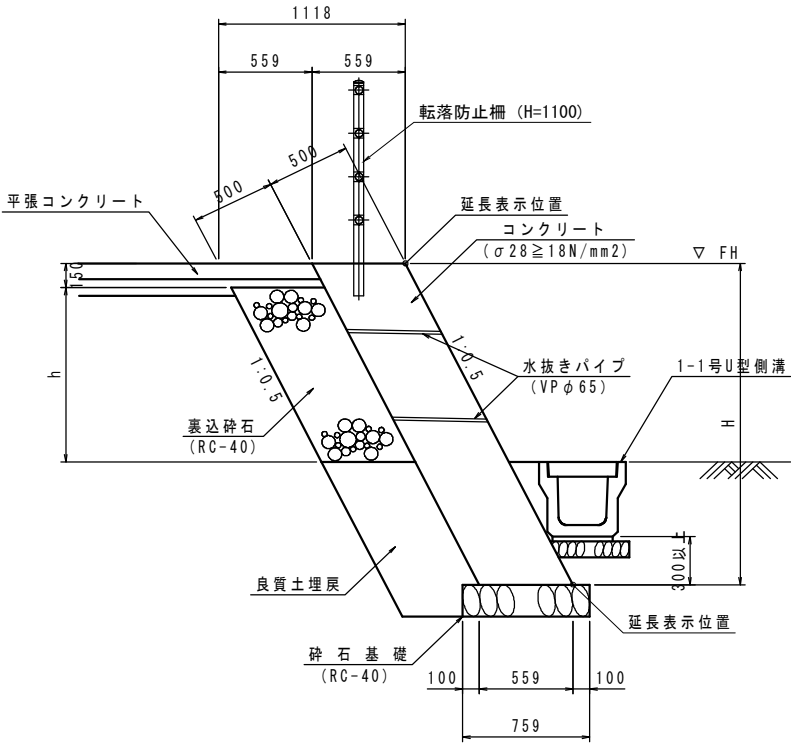


付 属 施 設 工 集 計

種 別 :
ブ ロ ッ ク :
区 分 :

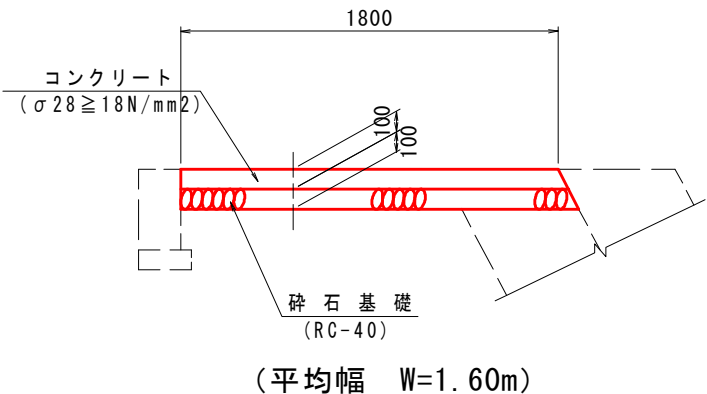細 別 / 規 格	算 式 / 図	数 量
平張コンクリート	No. 21 + 0.88 ~ No. 20 + 12.00 1.80 × 11.17m L = 11.17	20.1 m ²
[10m ² 当たり] コンクリート 18N/mm ² 以上	10.0 × 0.1	1.0 m ²
砕石基礎 RC-40, t=100		10.0 m ²
目地材	1 × 1/10	0.1 m ²
		

擁壁工 集計

種 別：
ブロック：
区 分：

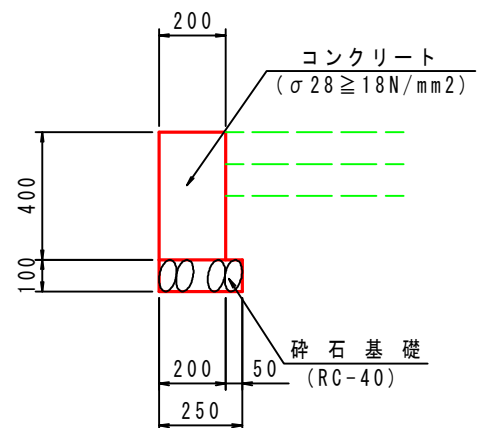
細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
舗装止擁壁	左側 No. 21 + 0.88 ~ No. 20 + 12.00 = 11.17	11.2 m
 〔1式当たり〕 コンクリート 18N/mm2以上	 $0.400 \times 0.200 \times 11.2$	 0.9 m3
型枠 一般型枠	$0.40 \times 2 \times 11.2$	9.0 m2
碎石基礎 RC-40, t=100	0.25×11.2	2.8 m2
目地材 t=10mm	$0.9 \times 1/10$	0.1 m2
		

排水構造物工事 作業土工集計表

[illegible]

号計算書	数 量 計 算 書	NO.
------	-----------	-----

1号小段排水

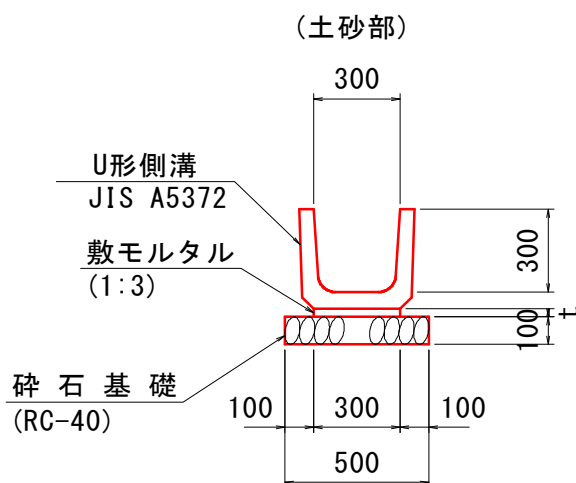[illegible]

1-1号U型側溝

[illegible]

18号集水樹

号計算書


数 量 計 算 書

NO.


18号集水樹

平面図


本線 NO.17+2.09 右側

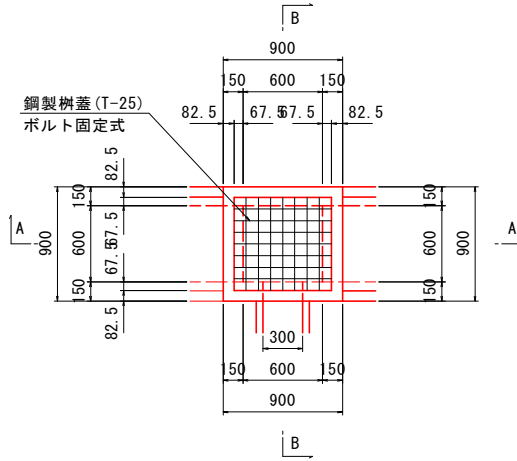

A-A

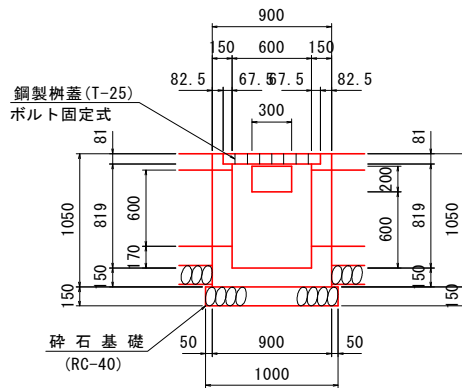

B-B

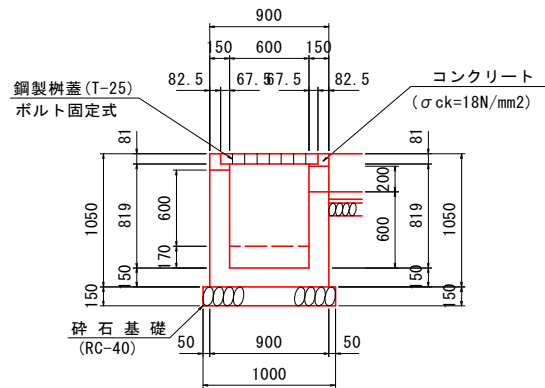

1.0基当り

名 称 ・ 規 格	計 算 式	単 位	数 量
コンクリート $\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$		m3	0.410
	$0.90 \times 0.90 \times 1.05 - 0.60 \times 0.60 \times (0.819 + 0.081)$		
	= 0.527		
控除	$(0.60 \times 0.60 \times 2 + 0.20 \times 0.30) \times 0.15$		
	= -0.117		
型枠 一般型枠		m2	4.74
	$(0.90 + 0.60) \times 4 \times 1.05$		
	= 6.300		
控除	$(0.600 \times 0.600 \times 2 + 0.200 \times 0.300) \times 2$		
	= -1.560		
砕石基礎 RC-40 t=150mm	1.00×1.00	m2	1.00
グレーチング T-25、ボルト固定		枚	1.0

[illegible]

10.0m当り			
名 称・規 格	計 算 式	単 位	数 量
コンクリート σ ck ≧ 18N/mm2	(0.880 × 0.900 — 0.600 × 0.600 — 0.130 × 0.740) × 10.0 = 3.358	m3	3.36
型枠 一般型枠	(0.88 + 0.73 × 2) × 10.0 = 23.400	m2	23.40
鉄筋 SD345.D13	(2.08 × 10.0 ÷ 0.20m + 11本 × 10.0) × 0.995 = 212.930	kg	212.9
碎石基礎 RC-40 t=150mm	0.875 × 10.0 = 8.750	m2	8.75
目地材 瀝青質目地板、t=10mm	3.36 × 1/10 = 0.34	m2	0.34
コンクリート蓋 C2-B600	10.0 ÷ 0.5 = 20.000	枚	20.0
間詰コンクリート σ ck ≧ 18N/mm2	1/2 × 0.44 × 0.88 × 10.0 = 1.936	m3	1.94
床掘	0.4 × 42.1m	m3	16.8
埋戻し	0.3 × 42.1m	m3	12.6

付属施設工 集計

種 別：
ブロック：
区 分：

[illegible]

【数量総括表】

[illegible]

拾出表35

作業： 設置

[illegible]

【数量集計表】

集計表36

工 種： 配管工

設備名： トンネル非常設備

施工場所：一ノ瀬トンネル

作業： 据付

[illegible]

【数量拾い出し表】

拾出表37

工 種： 配管工

設備名 : トンネル非常設備

施工場所：一ノ瀬トンネル

作 業 : 据付

[illegible]

拾出表38

作業： 設置

掘削	斜堀	無
	W	0.37 m
	h	0.54 m
保護土	h	0.09 m
敷砂	h	0.05 m

拾出表39

作業： 設置

1m単位当たり							
舗装	表層	t	:	m	掘削	斜堀	無
	中間層	t	:	m		W	0.82 m
	基層	t	:	m		h	0.565 m
	計	t	:	m	保護土	h	0.115 m
路盤	上層	t	:	m	敷砂	h	0.05 m
	下層	t	:	m			
	計	t	:	m			

拾出表40

作業： 設置

掘削	斜堀	無	
	W	: 0.52	m
	h	: 0.78	m
保護土	h	: 0.33	m
敷砂	h	: 0.05	m

拾出表41

作業： 設置

A 3D diagram of a rectangular prism. The top face is a rectangle with edges labeled '上の辺 (a)' (top edge (a)) and '上の辺 (b)' (top edge (b)). The bottom face is a rectangle with edges labeled '底面の辺 (a)' (bottom edge (a)) and '底面の辺 (b)' (bottom edge (b)). A vertical double-headed arrow indicates the height, labeled '高さ (h)' (height (h)).

付属施設工 集計

種 別：
ブロック：
区 分：

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
転落防止柵 H=1.10、構造物用		16.50 m
転落防止柵 H=1.10、プレキャストコンクリートブロック建込		29.70 m

アンカー工数量集計表

種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	備 考
二重防食多重PC鋼より線7×φ12.4			本	1	
削孔工	φ115二重管	土 砂	m	15.2	
〃	〃	軟 岩	m	12.7	
アンカー鋼材組立 加工挿入	400kN以上 1300kN未満	削孔10m以内	本	0	
〃	〃	削孔10m超20m以内	本	0	
〃	〃	削孔20m超	本	1	
グラウト注入打設	セメントペースト	W/C=0.5～0.55	m ³	1.3	
緊張・定着 頭部処理	400kN以上 1300kN未満		本	1	
ボーリングマシン移設		10m未満	回	1	据付撤去+移設
足 場 工	単管		空m ³	19.0	
アンカー鋼材	多重PC鋼より線	7×φ12.4:F10UA	m	29.1	ポリエチレン被覆 ソケットシース含む
	グラウト注入管	10～27	m	29.8	ポリエチレン
	上部マンション	φ62, L=550	本	1	SCM435相当品、ICタグ付
	下部マンション	φ62, L=340	本	1	SCM435相当品
	角度調整台座		組	1	FCD450, 亜鉛メッキ
	ナット	M62	個	1	S45C
	アンカーキャップ	L=355	個	1	アルミ 鋳鉄
	異型補剛板	250*250*40、φ160	枚	1	SS400, 亜鉛メッキ
	ストッパーシース	φ95, L=210	個	1	ポリエチレン
	定 着 体	φ70, L=2600	本	1	S55C相当 支圧カブラー含む
	ABSスペーサー	φ86, L=146	個	3	ABS樹脂
	頭部防錆油		kg	2.6	2.58kg/箇所, N=1箇所
アンカー試験工	多サイクル試験		本	1	
	1サイクル試験		本	0	
防錆被覆材			m	26	
アンカー受圧版		1830*1830*290	基	1	鋼製フレーム+FRP製格子状パネル
ざぶとん裏込め材		1050*1050	基	1	4枚/1基当り

グラウンドアンカー工数量計算書(1)

種別： グラウンドアンカー工

(1式当り数量)

[illegible]

グラウンドアンカー工数量計算書(2)

種別： グラウンドアンカー工

(1式当り数量)

[illegible]

アンカー長集計表

法面	番 号	アンカー諸元		アンカー工数量							
		傾角 (°)	Td (kN/本)	自由長 (m)	定着長 (m)	余 長 (m)	全 長 (m)	削孔径 (mm)	削孔長(m)		
									土 砂	軟 岩	合 計
打増し	g-11-1	40.0	640.8	24.00	5.00	0.1	29.13	135	15.20	12.70	27.90
1本			合計	24.00	5.00	0.1	29.13		15.20	12.70	27.90

アンカー水平角は法面直交方向に合わせて適宜調整する

アンカー工数量表 B側線 打増し

アンカー 番号	アンカー傾角 (°)	設計アンカー力	アンカー工数量							削孔長(φ135)		
			余長 (m)	調整台座 (m)	受圧板 (m)	自由長 (m)	定着長 (m)	アンカー長 (m)	アンカー鋼材長 (m)	レキ質土 L1(m)	軟岩 L2(m)	合計 (m)
g-11-1	40	Td=640.8kN/本	0.13	0.48		24.0	5.0	29.0	29.1	15.2	12.7	27.9
合計			0.13	0.48		24.0	5.0	29.0	29.1	15.2	12.7	27.9


※ 調整台座厚には補剛板厚を含む。

仮設足場数量計算書

[illegible]

足場工根拠図

NO. 19

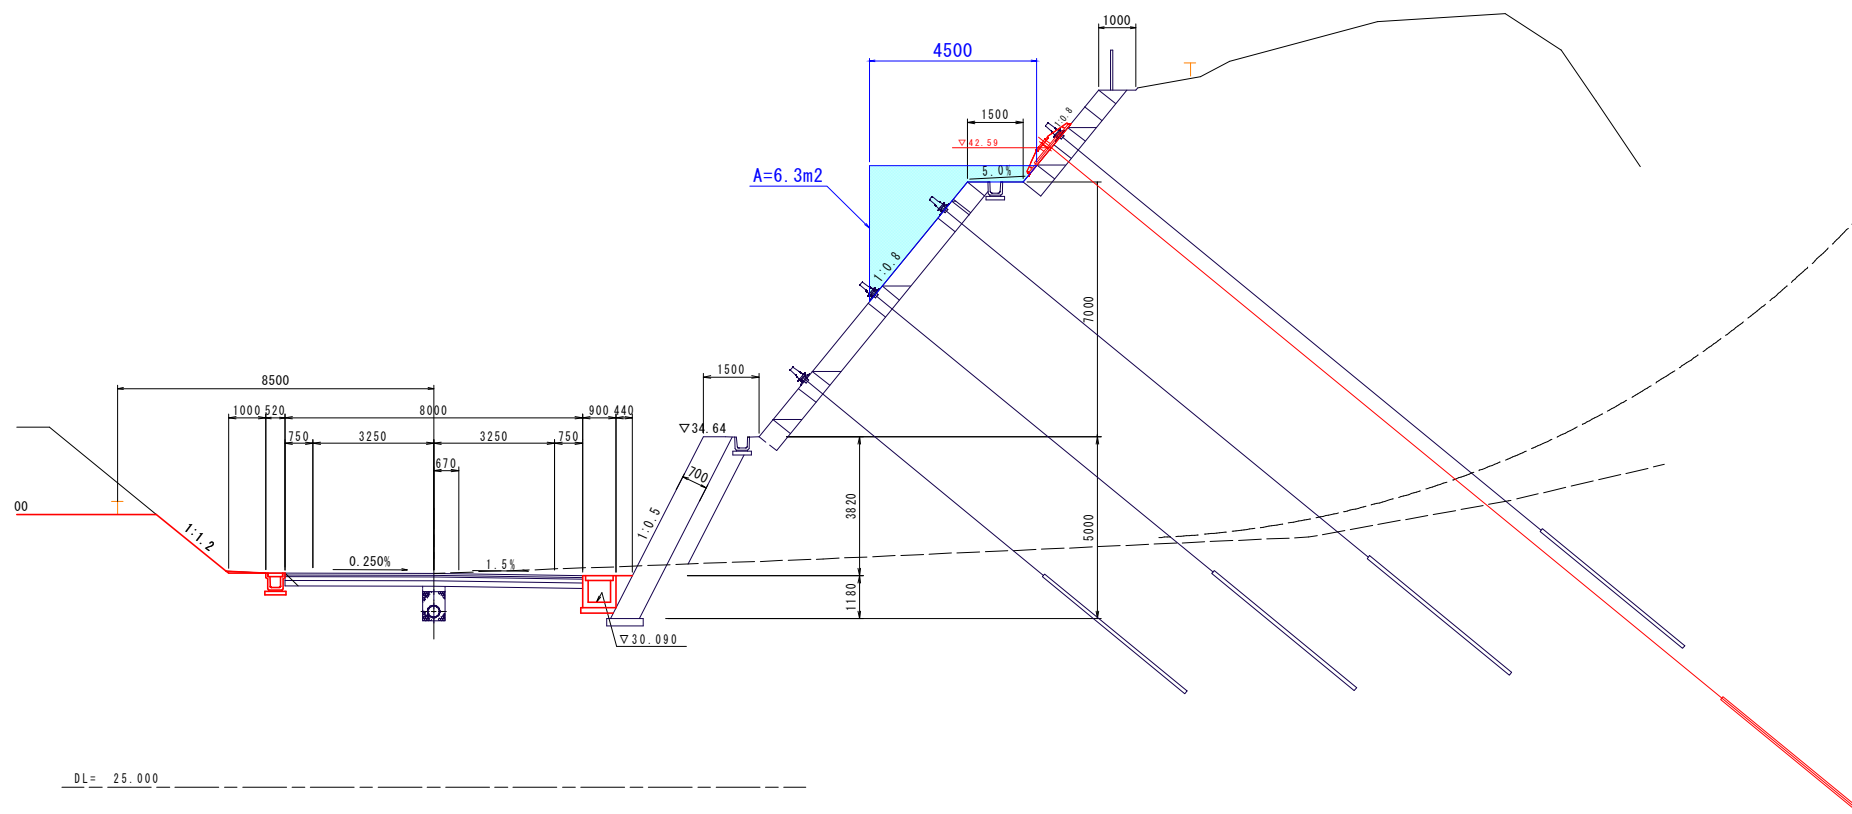

※ 上記図面は、Non-Scaleです。

受压板工 数量集計表

[illegible]

受圧板工数量計算書

1. 鋼製受圧板 (1.83m×1.83m×0.290m) スクエア型

吹付法枠工展開図(1)より

$$N = 1 \text{ 基}$$

2. 枠内コンクリート間詰

アンカー長図(4)断面図、吹付法枠工展開図(1)より
コンクリート

$$V = 0.6 \times 2.40 = 1.4 \text{ m}^3$$

型枠

$$V = (0.36 + 0.36) \times 2.40 = 1.7 \text{ m}^2$$

3. 不陸調整枠 (ざぶとん裏込め工法1850×1850相当)

$$N = 1 \text{ 式}$$

横断図(その1) S=1:100

道路土工 NO. 18					
名	称	規 格	左側	右側	凡 例
掘 削	片 切	岩	-	-	
		土砂	-	-	
	オープン	岩	-	-	
		土砂	7.3	-	

擁壁工 作業土工					
名	称	左 側	右 側	凡 例	
床 掘B	岩	-	-		
	土砂	-	-		
床 掘B'	岩	-	-		
	土砂	-	-		
埋戻し	W<1.0	-	-		
	1.0≤W<4.0	-	-		
		-	-		

NO. 18

GH=38.820
FH=30.700


道路土工 NO. 18+10.00					
名	称	規 格	左側	右側	凡 例
掘 削	片 切	岩	-	-	
		土砂	-	-	
	オープン	岩	-	-	
		土砂	14.2	-	

擁壁工 作業土工					
名	称	左 側	右 側	凡 例	
床 掘B	岩	-	-		
	土砂	-	-		
床 掘B'	岩	-	-		
	土砂	-	-		
埋戻し	W<1.0	-	-		
	1.0≤W<4.0	-	-		
		-	-		

NO. 18+10.00

GH=
FH=30.790

ペーロケ横断

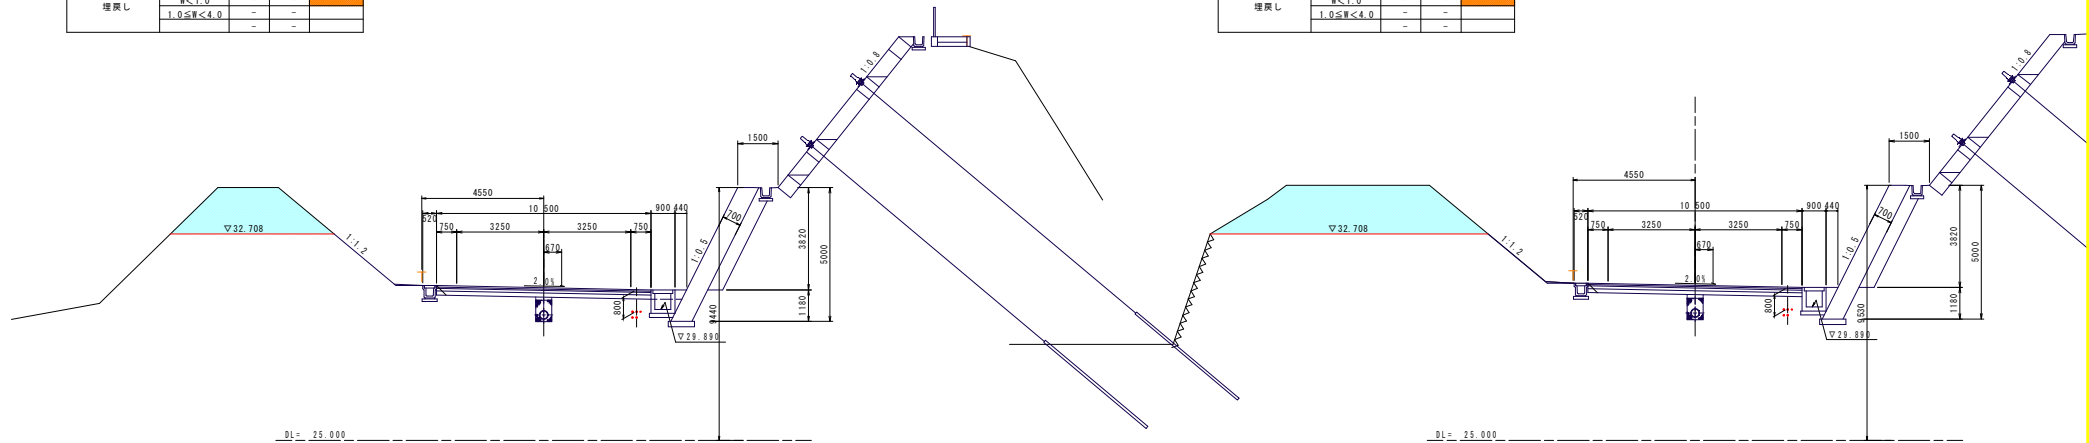


道路土工 NO. 17					
名	称	規 格	左側	右側	凡 例
掘 削	片 切	岩	-	-	
		土砂	-	-	
	オープン	岩	-	-	
		土砂	-	-	

擁壁工 作業土工					
名	称	左 側	右 側	凡 例	
床 掘B	岩	-	-		
	土砂	-	-		
床 掘B'	岩	-	-		
	土砂	-	-		
埋戻し	W<1.0	-	-		
	1.0≤W<4.0	-	-		
		-	-		

NO. 17

GH=30.150
FH=30.520

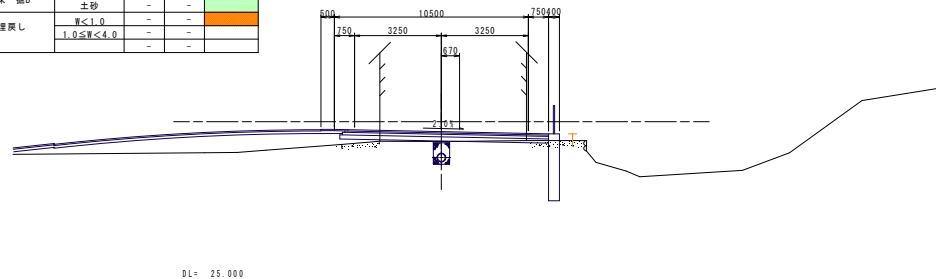


実施設計図面

工 事 名	R8徳土 国道438号 佐・下 道路改良工事 (3)		
路線名等	一般国道438号		
工事箇所	名東郡佐那河内村下字一ノ瀬 (第3分割)		
図 面 名	横断図(その1)		
縮 尺	S=1:100	図面番号	4 / 27
会 社 名			
事業者名	徳島県土整備事務所		

横断図(その2) S=1:100


No. 19+10.82					
名	称	規 格	左 側	右 側	凡 例
掘 削	片 切	岩	-	-	-
		土砂	-	-	-
	オープン	岩	-	-	-
		土砂	-	-	-

No. 19+10.82					
名	称	規 格	左 側	右 側	凡 例
床 掘R	土砂	1.4	-	-	-
		岩	-	-	-
床 掘R'	土砂	-	-	-	-
		岩	-	-	-
増戻し	1.0≦R<4.0	0.4	-	-	-
		1.0≦R<4.0	-	-	-

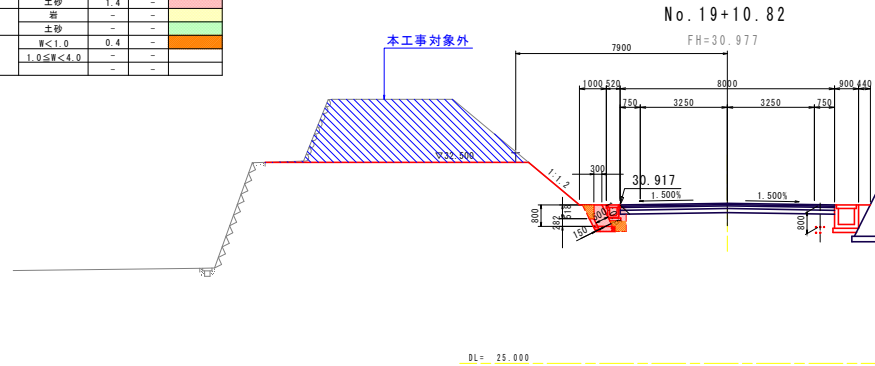

No. 19+15.00					
名	称	規 格	左 側	右 側	凡 例
掘 削	片 切	岩	-	-	-
		土砂	-	-	-
	オープン	岩	-	-	-
		土砂	1.1	-	-


No. 19+15.00					
名	称	規 格	左 側	右 側	凡 例
床 掘R	土砂	1.4	-	-	-
		岩	-	-	-
床 掘R'	土砂	-	-	-	-
		岩	-	-	-
増戻し	1.0≦R<4.0	0.4	-	-	-
		1.0≦R<4.0	-	-	-

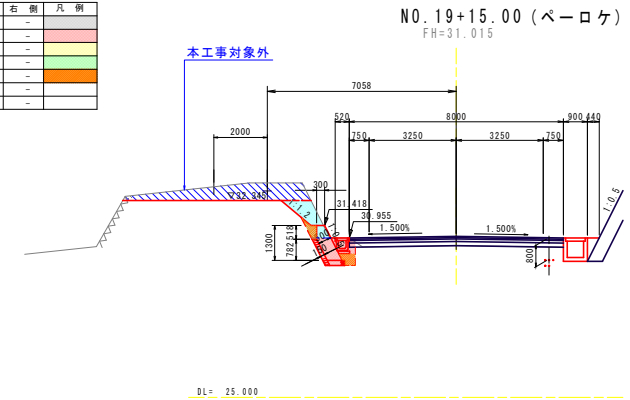

No. 19					
名	称	規 格	左 側	右 側	凡 例
掘 削	片 切	岩	-	-	-
		土砂	-	-	-
	オープン	岩	-	-	-
		土砂	-	-	-

No. 19					
名	称	規 格	左 側	右 側	凡 例
床 掘R	土砂	-	-	-	-
		岩	-	-	-
床 掘R'	土砂	-	-	-	-
		岩	-	-	-
増戻し	1.0≦R<4.0	-	-	-	-
		1.0≦R<4.0	-	-	-

No. 19
GH=42.517
FH=30.880

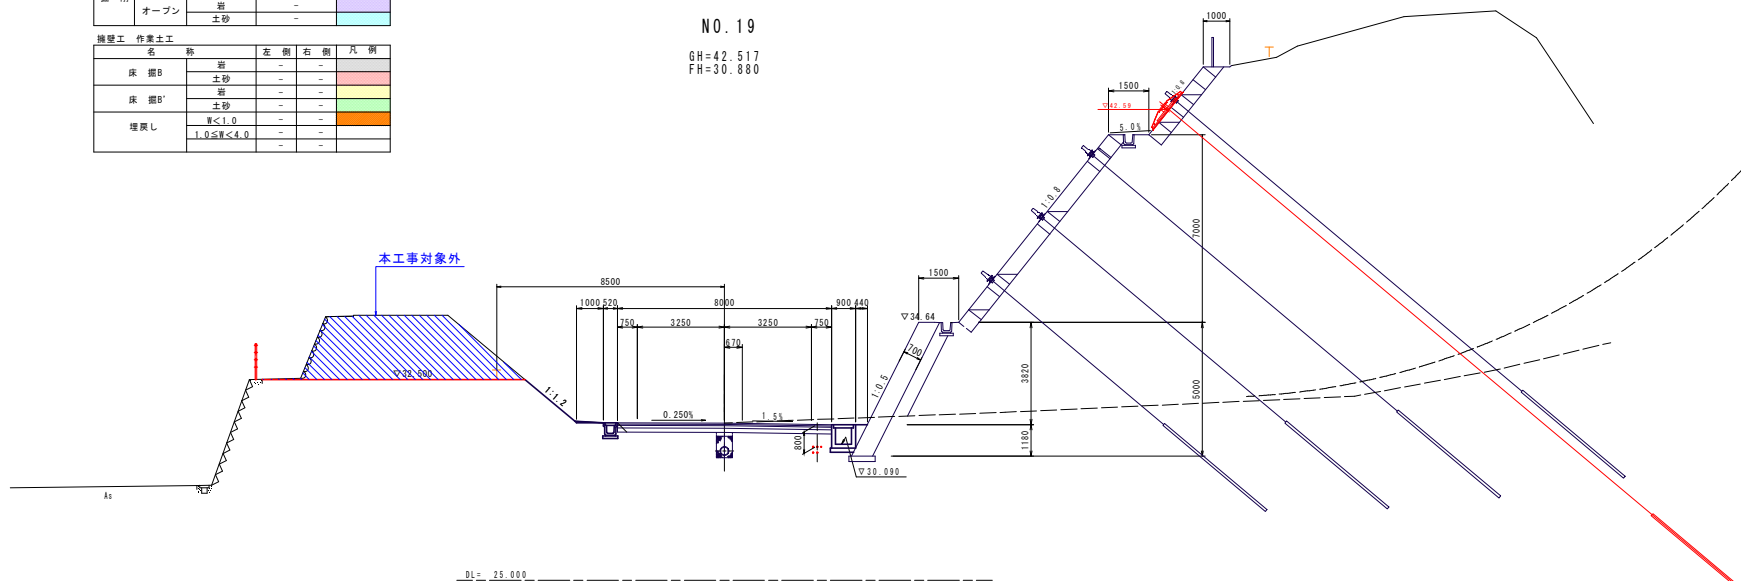


実施設計図面

工 事 名	R8徳土 国道438号 佐・下 道路改良工事 (3)		
路線名等	一般国道438号		
工事箇所	名東郡佐那河内村下字一ノ瀬 (第3分割)		
図 面 名	横断図(その2)		
縮 尺	S=1:100	図面番号	5 / 27
会 社 名			
事業者名	徳島県土整備事務所		

S=1:100

NO. 20+10.0

作業土工

NO. 20

作業土工




実施設計図面

横断図(その4) S=1:100


道路土工 NO.21+5.00				
名	称	規格	左側	右側
掘削	片切	岩	-	-
		土砂	-	-
	オープン	岩	-	-
		土砂	2.6	-

擁壁工 作業土工				
名	称	規格	左側	右側
床掘B	岩	-	-	-
	土砂	1.2	-	-
床掘B'	岩	-	-	-
	土砂	-	-	-
埋戻し	W<1.0	0.4	-	-
	1.0≤W<4.0	-	-	-

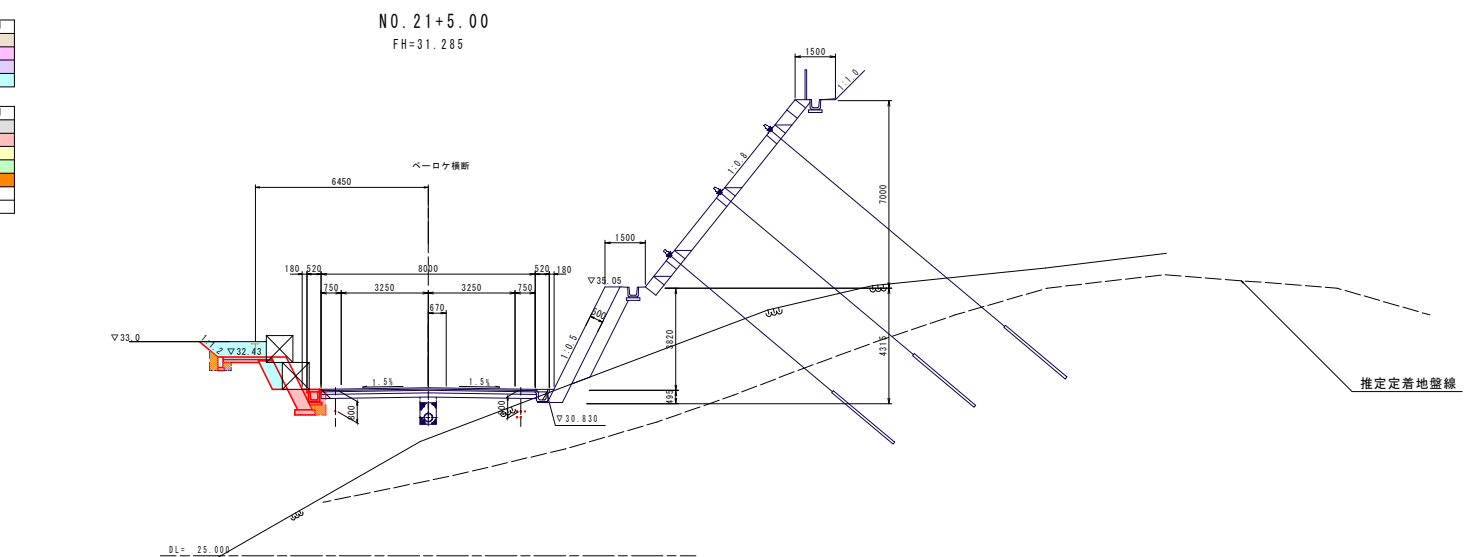

道路土工 NO.21				
名	称	規格	左側	右側
掘削	片切	岩	-	-
		土砂	-	-
	オープン	岩	-	-
		土砂	5.1	-

擁壁工 作業土工				
名	称	規格	左側	右側
床掘B	岩	-	-	-
	土砂	1.4	-	-
床掘B'	岩	-	-	-
	土砂	-	-	-
埋戻し	W<1.0	0.4	-	-
	1.0≤W<4.0	-	-	-

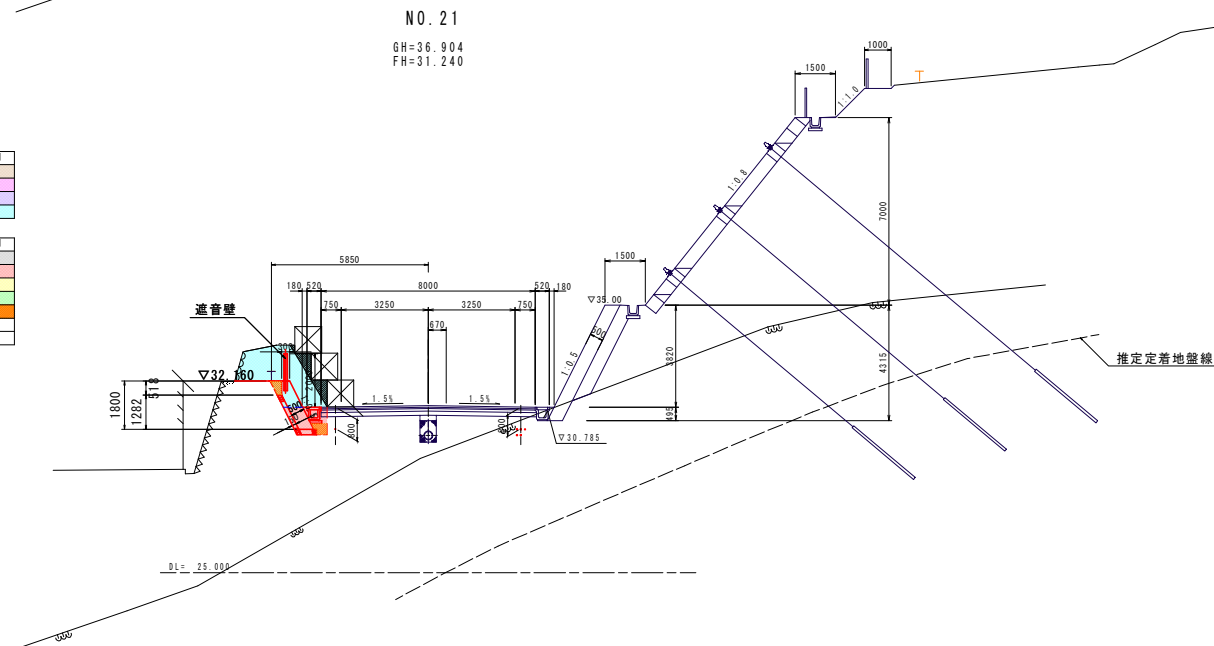


実施設計図面	
工事名	R8徳土 国道438号 佐・下 道路改良工事 (3)
路線名等	一般国道438号
工事箇所	名東郡佐那河内村下字一ノ瀬 (第3分割)
図面名	横断図(その4)
縮尺	S=1:100 図面番号 7 / 27
会社名	
事業者名	徳島県土整備事務所

横断図(その5) S=1:100

道路土工			NO.21+10.00		
掘 削	名 称	規 格	左 側	右 側	凡 例
	片 切	岩	-	-	
		土砂	-	-	
	オープン	岩	-	-	
		土砂	1.8	-	
擁壁工 作業土工					
	名 称		左 側	右 側	凡 例
床 掘B	岩		-	-	
	土砂	1.2	-	-	
床 掘B'	岩		-	-	
	土砂		-	-	
埋戻し	重<1.0	0.7	-	-	
	1.0≦重<4.0		-	-	

N0.21+10.00

GH=37.591
FH=31.322

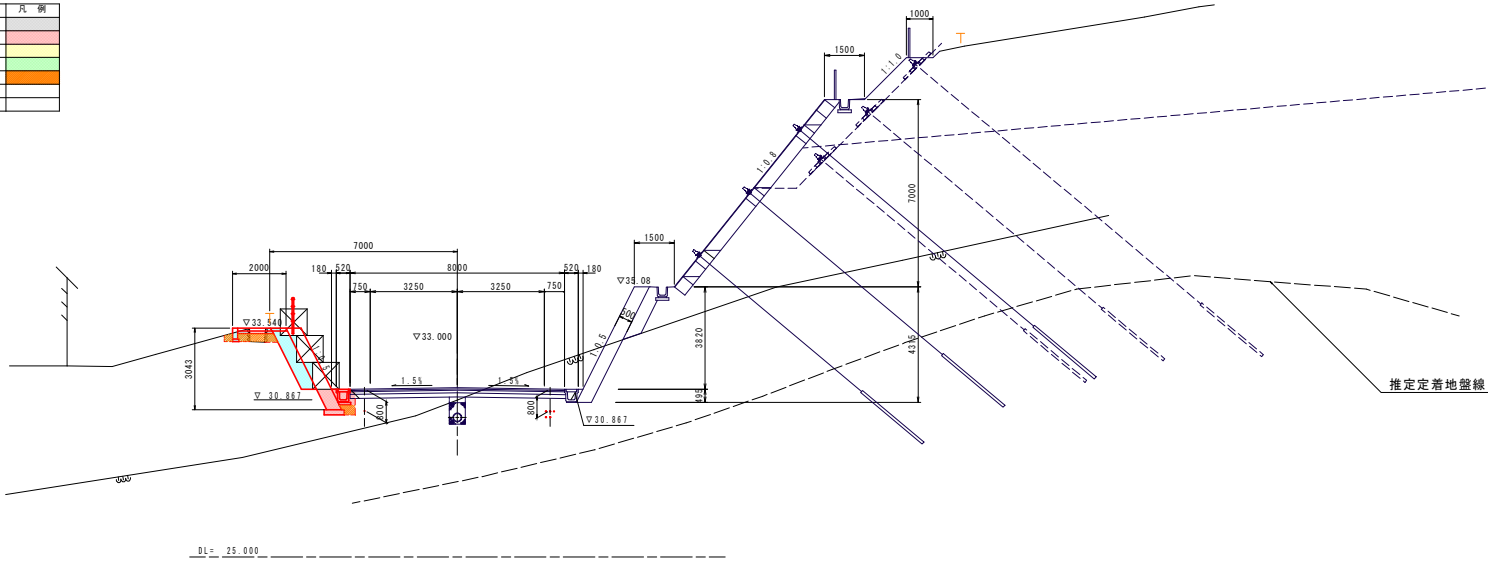

実施設計図面	
工 事 名	R8徳土 国道438号 佐・下 道路改良工事 (3)
路線名等	一般国道438号
工事箇所	名東郡佐那河内村下字一ノ瀬 (第3分割)
図 面 名	横断図(その5)
縮 尺	S=1:100 図面番号 8 / 27
会 社 名	
事業者名	徳島県土整備事務所

横断図(その6) S=1:100


道路土工		NO. 21+15			
名	称	規 格	左 側	右 側	凡 例
掘 削	片 切	岩	-	-	
		土砂	-	-	
	オープン	岩	-	-	
		土砂	1.2	-	

擁壁工 作業土工		名	称	規 格	左 側	右 側	凡 例
床 掘B		岩	-	-	-	-	
		土砂	0.6	-	-	-	
床 掘B'		岩	-	-	-	-	
		土砂	-	-	-	-	
埋 戻し		埋<1.0	-	-	-	-	
		1.0以上<4.0	-	-	-	-	

NO. 21+15

GH=37.999

FH=31.358

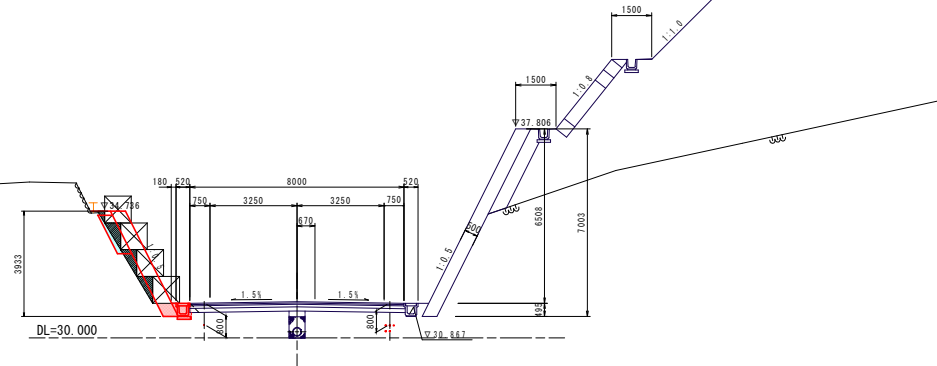


NO. 21+12

GH=37.714

FH=31.337

道路土工		NO. 21+12			
名	称	規 格	左 側	右 側	凡 例
掘 削	片 切	岩	-	-	
		土砂	-	-	
	オープン	岩	-	-	
		土砂	2.1	-	

擁壁工 作業土工		名	称	規 格	左 側	右 側	凡 例
床 掘B		岩	-	-	-	-	
		土砂	1.2	-	-	-	
床 掘B'		岩	-	-	-	-	
		土砂	-	-	-	-	
埋 戻し		埋<1.0	-	0.4	-	-	
		1.0以上<4.0	-	-	-	-	

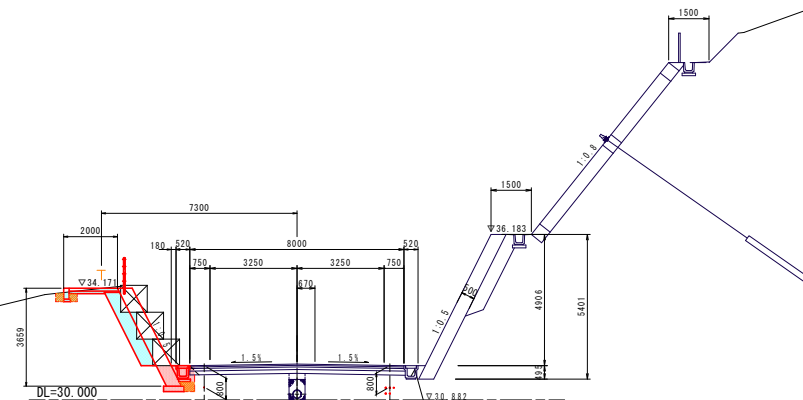

実施設計図面


工 事 名	R8徳土 国道438号 佐・下 道路改良工事 (3)		
路線名等	一般国道438号		
工事箇所	名東郡佐那河内村下字一ノ瀬 (第3分割)		
図 面 名	横断図(その6)		
縮 尺	S=1:100	図面番号	9 / 27
会 社 名			
事業者名	徳島県土整備事務所		

[アイソメ図]

工 種：配線工

設備名：トンネル防災施設

施工場所：一ノ瀬トンネル

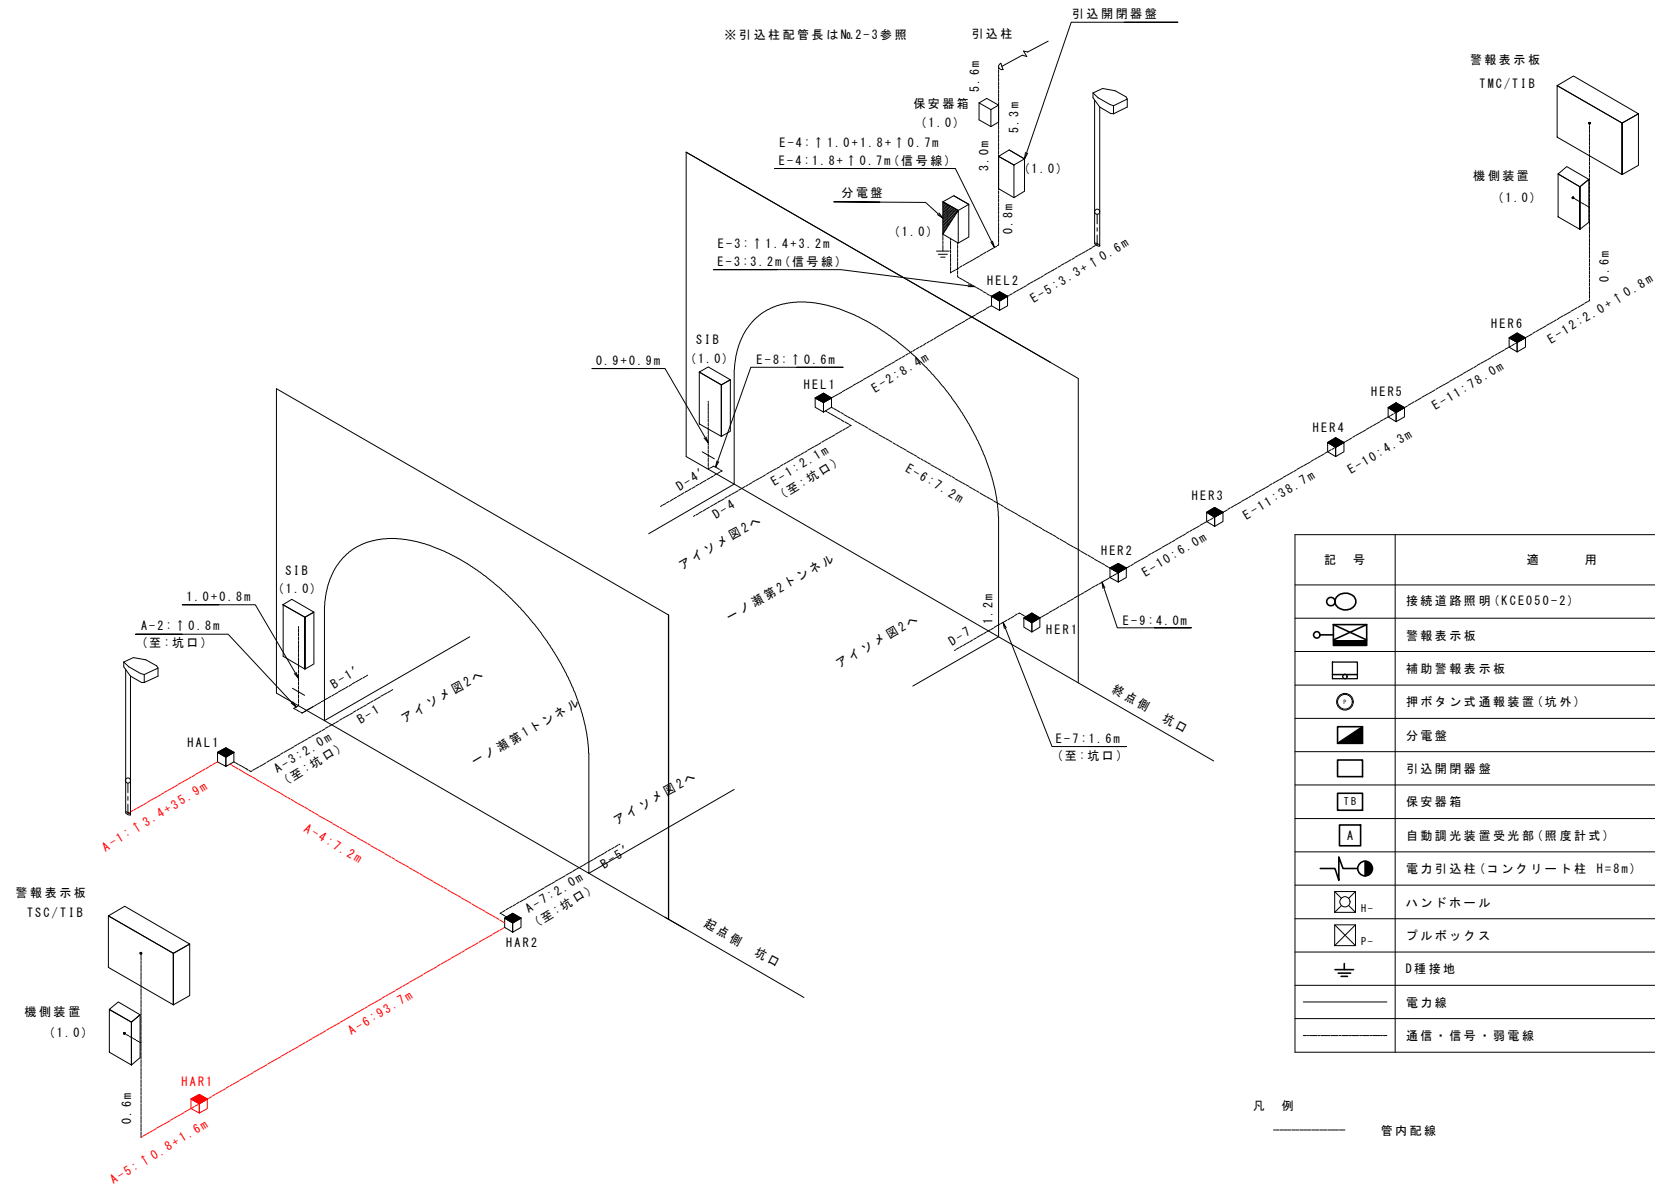

記 号	適 用	備 考
	接続道路照明 (KCE050-2)	
	警報表示板	
	補助警報表示板	
	押ボタン式通報装置 (坑外)	
	分電盤	
	引込開閉器盤	
	保安器箱	
	自動調光装置受光部 (照度計式)	
	電力引込柱 (コンクリート柱 H=8m)	
	ハンドホール	
	プルボックス	
	D種接地	
	電力線	
	通信・信号・弱電線	

凡 例
管内配線

施工場所：一ノ瀬トンネル

		NO.	用 途	規 格	電 圧 (V)	管 路 新 付		A-1	A-2	A-3	A-4	A-5	A-6	A-7	
						外 径 (mm)	断 面 積 (mm ²)	接続通照明～ HAL1	補助警報表示板～ 起点側坑口	起点側坑口～ HAL1	HAL1～HAR2	警報表示板～ HAR1	HAR1～HAR2	起点側坑口～ HAR2	
電 源	照 明	第1-3	接続道路照明	CV 3.5mm2-3C	200	12.5	123	○	30	○	50	○			
		TIB2	警報表示板(TSC)制御電源	CV 38mm2-2C	200	24.0	453			○	50	○	50	○	50
		PLI	赤色表示灯電源線	CV 3.5mm2-2C	100	11.5	104			○	50	○	50	○	50
		PRI	赤色表示灯電源線	CV 3.5mm2-2C	100	11.5	104			○	50	○	50	○	50
		TLI	非常電話電源線(第1-L側)	CV 3.5mm2-2C	100	11.5	104			○		○			50
		TRI	非常電話電源線(第1-R側)	CV 3.5mm2-2C	100	11.5	104			○		○			50
		SIB1	補助警報表示板電源線(第1起点)	CV 3.5mm2-2C	200	11.5	104	○	30	○		○			50
		E	接地線	1V 3.5mm2	—	4.0	13	○		○		○			50
通 信	非常警報	MST	通線線	FCPEV-S 0.9-10P	—	12.3	119			○		○		50	
		PTLI	押ボタン信号線(第1-L側)	FCPEV-S 0.9-5P	—	10.2	82			○	50	○	50	○	50
		PTRI	押ボタン信号線(第1-R側)	FCPEV-S 0.9-5P	—	10.2	82			○		○			50
		STLI	補助警報表示板信号線(第1起点)	FCPEV-S 0.9-15P	—	14.5	166	○	30	○		○			50
			予備							○		○		50	
			予備								○		○		50
実 施 条 数						強 電	30×1	30×1	50×3	50×2	50×2	50×2	50×2	50×1	
						弱 電	—	30×1	50×1	50×1	50×1	50×1	50×1	50×1	
						予 備	—	—	50×2	50×2	50×2	50×2	50×2	50×2	
						合 計	30×1	30×2	50×6	50×5	50×5	50×5	50×5	50×4	
						実 施 条 数	難燃FEP30×1	難燃FEP30×1 FEP30×1	難燃FEP50×5 FEP50×1	難燃FEP50×4 FEP50×1	難燃FEP50×4 FEP50×1	難燃FEP50×4 FEP50×1	難燃FEP50×3 FEP50×1		

記 号	通 用	備 考
○	記線	
50	配管規格	
①	電源用管路(難燃FEP)	番号は非常設備 土工図を参照
①	通信用管路(FEP)	番号は非常設備 土工図を参照
○	予備管路(難燃FEP)	