

見積参考資料

工事名 R 8 徳土 小松島佐那河内線 小・田浦 歩道工事

◇経費情報◇

工種区分	道路改良工事
単価地区	徳島東部 1
単価使用年月	令和 8年 7月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り (2) - 2
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 小松島佐那河内線 小・田浦 歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1				
道路土工		式	1				
路体盛土工		式	1				
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	50				単 1号
路床盛土工		式	1				
路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	10				単 2号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	30				単 3号
擁壁工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	40				単 4号
埋戻し	土質:土砂	m3	10				単 5号
基面整正		m2	40				単 6号
排水構造物工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 小松島佐那河内線 小・田浦 歩道工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
場所打水路工		式	1					
1号U型側溝工		m	32				単 7号	
2号U型側溝工		m	4				単 8号	
1号台コンクリート工		m	35				単 9号	
構造物撤去工		式	1					
構造物取壊し工		式	1					
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	5				単 10号	
運搬処理工		式	1					
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	5				単 11号	
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	5				単 12号	
舗装		式	1					
舗装工		式	1					
アスファルト舗装工		式	1					

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 小松島佐那河内線 小・田浦 歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(歩道部)	路盤材種類:各種, 路盤材規格:RC-30, 仕上り厚:100mm	m2	93				単 13号
表層(歩道部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:30mm, 平均幅員:1.4m以上	m2	43				単 14号
縁石工		式	1				
縁石工		式	1				
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 標準部 両面排水	ﾌﾞﾛｯｸ規格:各種(600-1000mm以下50-150kg未満)	m	2.4				単 15号 【暫定単価】
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 標準部 片面排水	ﾌﾞﾛｯｸ規格:各種(600-1000mm以下50-150kg未満)	m	9.4				単 16号 【暫定単価】
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 切下げ 歩行者用	ﾌﾞﾛｯｸ規格:各種(600-1000mm以下50-150kg未満)	m	5				単 17号 【暫定単価】
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 摺付 歩行者用	ﾌﾞﾛｯｸ規格:各種(600-1000mm以下50-150kg未満)	m	1				単 18号 【暫定単価】
区画線工		式	1				
区画線工		式	1				
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m	16				単 19号
道路付属施設工		式	1				
道路付属物工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 小松島佐那河内線 小・田浦 歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
2号坂路工		箇所	1				単 20号
仮設工		式	1				
工事用道路工		式	1				
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置・撤去	m2	100				単 21号
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員 B		人日	16				単 22号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				

設計内訳書 (本01)

[illegible]

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2. 5m以上4. 0m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	路床盛土	施工幅員:2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2. 5m以上4. 0m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 9. 5km 以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	1号U型側溝工		単位	m	単位数量	31. 5	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	8. 1				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	94. 4				
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシュ 40〜0, 全ての費用	m2	20. 5				
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	1				
側溝蓋 (場所打ちU型側溝) C1-B300			枚	63				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	2号U型側溝工		単位	m	単位数量	3. 5	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	0. 8				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	9. 7				
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシュ 40〜0, 全ての費用	m2	2. 3				
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	0. 1				
側溝蓋 (場所打ちU型側溝) C2-B300			枚	7				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	1号台コンクリート工		単位	m	単位数量	35	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	9. 5				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	31. 5				
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16～25			t	0. 2				
基礎砕石		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシュ 40～0, 全ての費用	m2	22. 8				
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	1. 1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	m3	1			単 23号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 3. 3km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 24号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	上層路盤(歩道部)	路盤材種類:各種, 路盤材規格:RC-30 , 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(歩道部)		100mm, 1層施工, 路盤材(各種), 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	表層(歩道部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:30mm, 平均幅員:1. 4m以上	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1. 4m以上, 30mm, 再生密粒度アスコン(13), フライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	歩車道境界ブロック標準部 両面排水	ブロック規格:各種(600-1000mm以下50-150kg未満)	単位	m	単位数量	17. 8	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置, 各種600-1000mm以下50-150kg未満, 1個/m, 再生クラッシュラン RC-40, 無し	m	17. 8				
モルタル練		高炉, 全ての費用	m3	0. 1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 標準部 片面排水	ﾌﾞﾛｯｸ規格:各種(600-1000mm以下50-150kg未満)	単位	m	単位数量	17. 8	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ		設置, 各種600-1000mm以下50-150kg未満, 1個/m, 再生ｸﾗｯｼﾔﾗﾝ RC-40, 無し	m	17. 8				
モルタル練		高炉, 全ての費用	m3	0. 1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 切下げ 歩行者用	ﾌﾞﾛｯｸ規格:各種(600-1000mm以下50-150kg未満)	単位	m	単位数量	17. 8	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ		設置, 各種600-1000mm以下50-150kg未満, 1個/m, 再生ｸﾗｯｼﾔﾗﾝ RC-40, 無し	m	17. 8				
モルタル練		高炉, 全ての費用	m3	0. 1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	歩車道境界ブロック 摺付 歩行者用	ブロック規格:各種(600-1000mm以下50-150kg未満)	単位	m	単位数量	17. 8	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置, 各種600-1000mm以下50-150kg未満, 1個/m, 再生クラッシュラン RC-40, 無し	m	17. 8				
モルタル練		高炉, 全ての費用	m3	0. 1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	1			単 25号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	2号坂路工		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	2. 5				
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	10. 9				
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュヤ ン 40〜0, 全ての費用	m2	17. 6				
基面整正			m2	17. 6				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	敷鉄板	鋼材規格:22×1, 524×3, 048(mm), 作業区分:設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m2	100			単 26号	
敷鉄板賃料		22×1, 524×3, 048(mm), 無, 60日, 無, 無	枚	22			単 27号	
ブルーシート 3. 6m*5. 4m			枚	7				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	交通誘導警備員 B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 28号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	区画線設置	無し, 熔融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無			m	1, 000				
トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ 15～18 白			kg	570				
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm			kg	25				
接着用プライマー 区画線用			kg	25				
軽油			L	47				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 295				
とび工			人	0. 295				
普通作業員			人	0. 295				
ハックホリ(クローラ型)運転			日	0. 295			単 29号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm), 無, 60日, 無, 無	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm		供用日数:60日	枚	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/人日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	ハックホウ(クローラ)運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	119				
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] ハケット容量0. 8m3 吊能力2. 9t吊			日	1. 06				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 8 徳土 小松島佐那河内線 小・田浦 歩道工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010004	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	バケット容量0.8m3 吊能力2.9t吊	日	2.915	33,228	
L001010007	バックホウ(クローラ) [標準]	バケット容量0.8m3	日	0.788	8,047	
L001010011	バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型]	バケット容量0.28m3	日	0.73	4,536	
L001011005	小型バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	クレーン付 バケット容量0.09m3 0.9t吊	日	0.52	2,264	
L001070011	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4t	日	1.547	6,754	
L001180001	タンク 及びランマ	質量 通称60～80kg級	日	0.41	266	
M000201100	小型バックホウ(クローラ) 後方超小旋回・超低騒音型	排出ガス対策型(第3次基準) バケット容量0.09m3	供用日	0.42	2,363	
M000202123	バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回・超低騒音型]	排出ガス対策型(2014年規制) バケット容量0.45m3	供用日	0.154	2,994	
M000301005	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	通称10t積級	供用日	1.137	27,669	
M001003007	アスファルトフィニッシャー[クローラ型]	排出ガス対策(第3次基準値) 舗装幅1.4～3.0m	供用日	0.081	1,973	
	合計額				90,094	

見積単価一覧表

[illegible]

数 量 総 括 表			工事区分 (レベル 1)			
工 種 (レベル 2)	種 別 (レベル 3)	細 別 (レベル 4)	規 格 (レベル 5)	単位	数 量	摘 要
土工						
	土工					第1号計算書参照
		盛土	路床盛土	m3	10	
		盛土	路体盛土	m3	45	
		土砂等運搬	土砂	m3	30	
	作業土工					第2号計算書参照
		床掘	土砂	m3	42	
		埋戻	土砂	m3	12	
		基面整正		m2	35	
排水構造物工						
	1号U型側溝工			m	32	第3・4号計算書参照
		コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m3	8.1	
		型枠	小型構造物	m2	94.4	
		砕石基礎	RC40～0, t=150mm	m2	20.5	
		目地材	エラストイト t=10mm	m2	1.0	
		コンクリート蓋	C1-B300	枚	63.0	
	2号U型側溝工			m	4	第5・6号計算書参照
		コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m3	0.8	
		型枠	小型構造物	m2	9.7	
		砕石基礎	RC40～0, t=150mm	m2	2.3	
		目地材	エラストイト t=10mm	m2	0.1	
		コンクリート蓋	C2-B300	枚	7.0	
	1号台コンクリート工			m	35	第7・8号計算書参照
		コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m3	9.5	
		型枠	小型構造物	m2	31.5	
		鉄筋	SD345 D16	t	0.2	
		砕石基礎	RC40～0, t=150mm	m2	22.8	
		目地材	エラストイト t=10mm	m2	1.1	

数 量 総 括 表			工事区分 (レベル 1)			
工 種 (レベル 2)	種 別 (レベル 3)	細 別 (レベル 4)	規 格 (レベル 5)	単位	数 量	摘 要
道路付属施設工						
	路側工			m	17.8	第9・10号計算書参照
		歩車道境界ブロック設置(B種)	標準部 両面排水	m	2.4	
		歩車道境界ブロック設置(B種)	標準部 片面排水	m	9.4	
		歩車道境界ブロック設置(B種)	切下げ 歩行者用	m	5.0	
		歩車道境界ブロック設置(B種)	摺付 歩行者用	m	1.0	
付属物工						
	2号坂路工			箇所	1	第11・12号計算書参照
		コンク リート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m3	2.5	
		型枠	無筋構造物	m2	10.9	
		砕石基礎	RC40～0, t=100mm	m2	17.6	
		基面整正		m2	17.6	
撤去工						
	構造物取壊し工			m	34.5	第13・14号計算書参照
		コンクリート取壊し	無筋構造物	m3	5	
		殻運搬	Co殻（無筋）	m3	5	
		殻処分	〃	m3	5	
舗装工						
	アスファルト舗装工			m	16.0	第15号計算書参照
		表層	歩道	m2	43	
	路盤工			m	34.5	
		上層路盤	歩道	m2	93	
区画線工						
	区画線工			m	16.0	
		区画線設置（溶融式）	実線 15cm 白	m	16	
仮設工						
	工事用道路工	敷鉄板		m2	100	
	交通管理工	交通誘導警備員	B	人日	16	

土工の流れ図

工事名：R 8 徳土 小松島佐那河内線 小・田浦 歩道工事

路線名：小松島佐那河内線

工事箇所：小松島市田浦町大栗

			(m3)	(m3)	*L (m3)	*C (m3)	(m3)	ルーズ数量 (m3)											
切土概要	切土細別	土 質	切土数量	地山数量	ルーズ数量	締固め数量	計上数量			盛土概要	盛土細別	土 質	(m3)	*1/C (m3)	*L/C (m3)	(m3)	(m3)		
										14	道路土工	盛土工	路床盛土	土砂	10.4	11.6	13.9	10.4	10
										60	道路土工	盛土工	路体盛土	土砂	45.0	50.0	60.0	45.0	50
										89									
擁壁工								50	89	15	擁壁工								
作業土工	掘削	土砂	41.5	41.5	49.8	37.4	40				作業土工	埋戻し	土砂	11.5	12.8	15.3	11.5	10	
構造物概要	構造物細別	殻種別	(m3)	*単重 (t)	(m3)	(t)	(m3)	5	39	中間処理施設	盛土概要	盛土細別	土 質	(m3)	*1/L (m3)	(m3)	*C/L (m3)	(m3)	
			取壊数量	地山数量	ルーズ数量	締固め数量	計上数量				搬入元			残土数量	地山数量	ルーズ数量	締固め数量	計上数量	
構造物取壊工											盛土工	土砂運搬							
構造物取壊し工	無筋	無筋Co殻	5.0	11.8	5.0	11.8	5				沼江工区		土砂	32.8	32.8	39.4	29.6	30	


第 1 号計算書


[illegible]

第 2 号計算書

[illegible]

作業土工(右)				数 量 計 算 書											
測 点	点間距離		床掘			埋戻			床掘整形						
			断 面	平均断面	数 量	断 面	平均断面	数 量	断 面	平均断面	数 量				
No. 39 + 1.500	0.00		1.7			0.40			1.00						
No. 40	18.50		1.0	1.35	25.0	0.30	0.35	6.5	1.00	1.00	18.5				
No. 40 + 16.500	16.50		1.0	1.00	16.5	0.30	0.30	5.0	1.00	1.00	16.5				
小計	35.00				41.5			11.5			35.0				

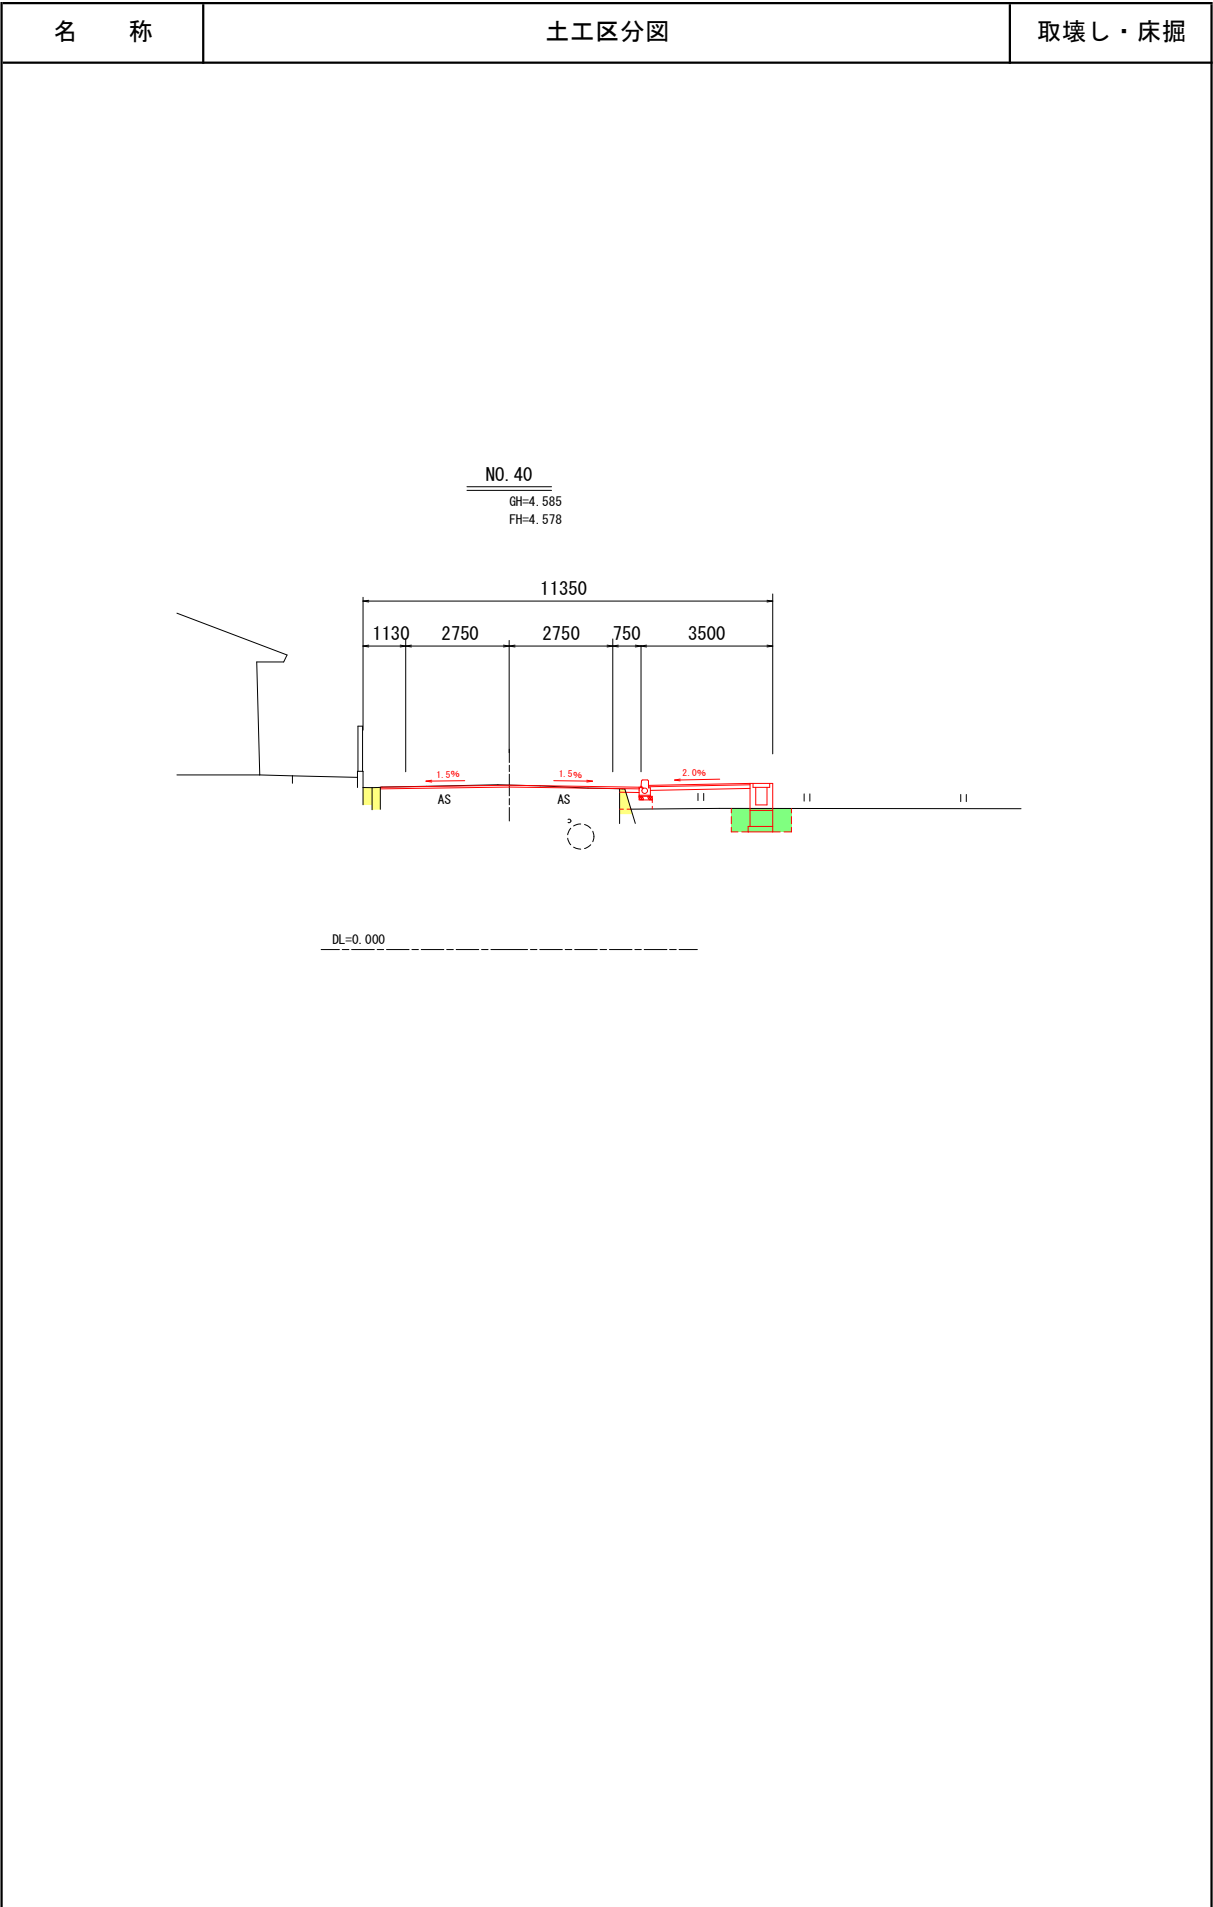


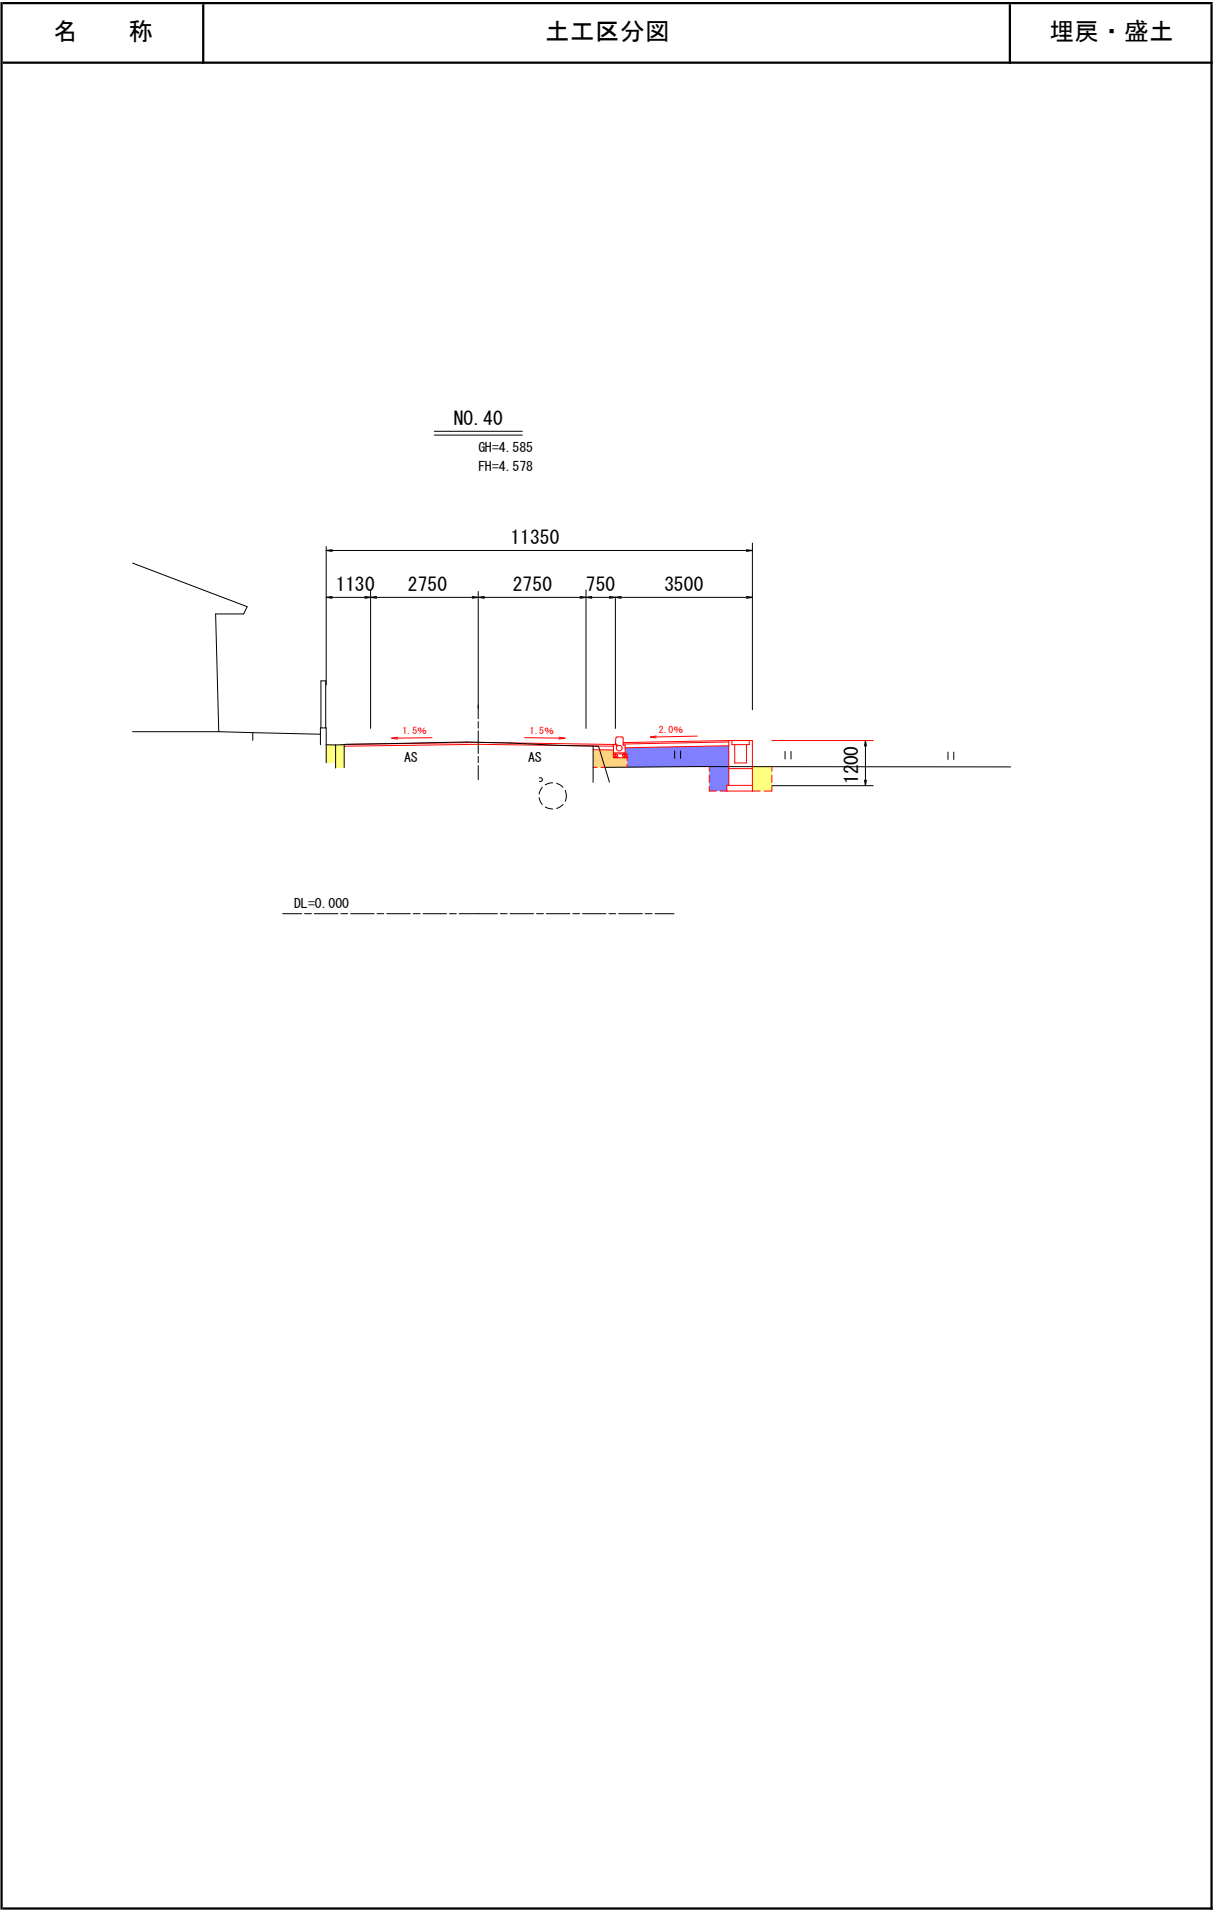

第 3 号計算書

[illegible]

第 4 号計算書

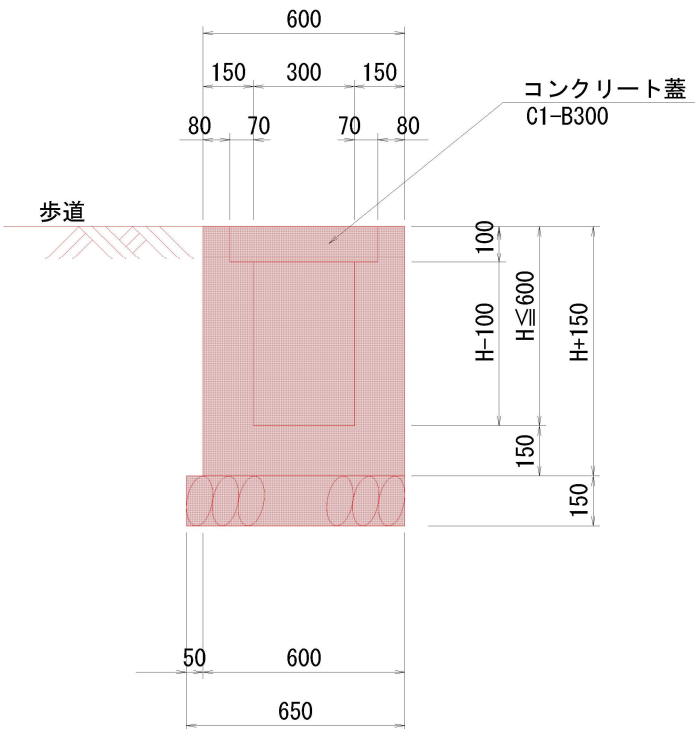名 称	1号U型側溝	1.0m当り数量																								
																										
1号U型側溝 1.0m当り <table><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数 量</th></tr><tr><td>コンクリート</td><td>$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$</td><td>m3</td><td>$0.3H + 0.076$</td></tr><tr><td>型 枠</td><td>小型構造物</td><td>m2</td><td>$4H + 0.60$</td></tr><tr><td>碎石基礎</td><td>RC40~0 t=150mm</td><td>m2</td><td>0.65</td></tr><tr><td>目 地 材</td><td>エラストイト t=10mm</td><td>m2</td><td>$0.03H + 0.0076$</td></tr><tr><td>コンクリート蓋</td><td>C1-B300</td><td>枚</td><td>2.0</td></tr></table>			名 称	規 格	単位	数 量	コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m3	$0.3H + 0.076$	型 枠	小型構造物	m2	$4H + 0.60$	碎石基礎	RC40~0 t=150mm	m2	0.65	目 地 材	エラストイト t=10mm	m2	$0.03H + 0.0076$	コンクリート蓋	C1-B300	枚	2.0
名 称	規 格	単位	数 量																							
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m3	$0.3H + 0.076$																							
型 枠	小型構造物	m2	$4H + 0.60$																							
碎石基礎	RC40~0 t=150mm	m2	0.65																							
目 地 材	エラストイト t=10mm	m2	$0.03H + 0.0076$																							
コンクリート蓋	C1-B300	枚	2.0																							
<table><tr><th>H</th><th>コンクリート</th><th>型枠</th><th>基礎材</th><th>目地材</th></tr><tr><td>570</td><td>0.247</td><td>2.88</td><td>0.65</td><td>0.02</td></tr><tr><td>600</td><td>0.256</td><td>3.00</td><td>0.65</td><td>0.03</td></tr></table>			H	コンクリート	型枠	基礎材	目地材	570	0.247	2.88	0.65	0.02	600	0.256	3.00	0.65	0.03									
H	コンクリート	型枠	基礎材	目地材																						
570	0.247	2.88	0.65	0.02																						
600	0.256	3.00	0.65	0.03																						


1号U型側溝(右側)			数 量 計 算 書											
測 点	点間距離	H	コンクリート			型枠			目地材					
			断 面	平均断面	数 量	断 面	平均断面	数 量	断 面	平均断面	数 量			
No. 39 + 1.500		600	0.256			3.00			0.03					
No. 40	18.50	600	0.256	0.2560	4.736	3.00	3.000	55.50	0.03	0.030	0.56			
No. 40 + 11.990	11.99	600	0.256	0.2560	3.069	3.00	3.000	35.97	0.03	0.030	0.36			
No. 40 + 12.990	1.00	570	0.247	0.2515	0.252	2.88	2.940	2.94	0.02	0.025	0.03			
小計	31.49				8.06			94.41			0.95			

第 5 号計算書

[illegible]

第 6 号計算書

名 称	2号U型側溝	1.0m当り数量
-----	--------	----------

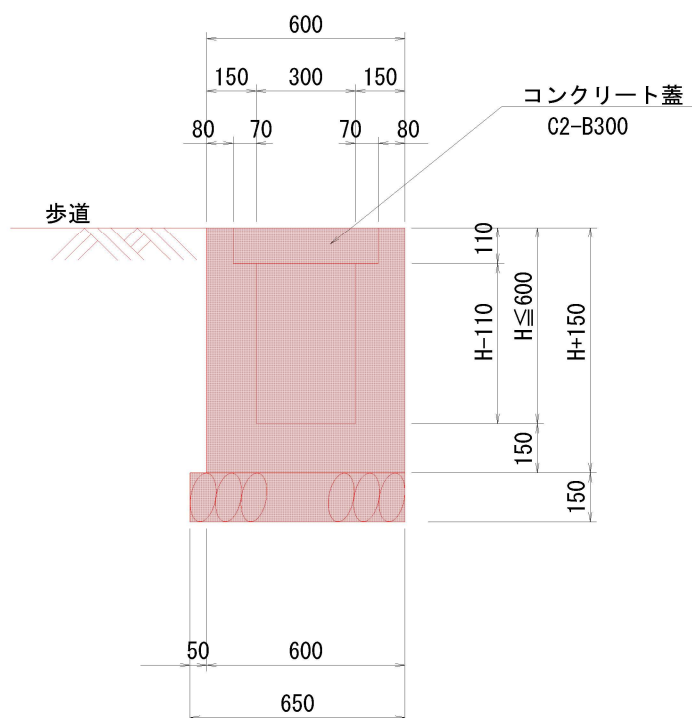

2号U型側溝

1.0m当り

名 称	規 格	単位	数 量
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18N/mm^2$	m ³	0.3H+0.075
型 枠	小型構造物	m ²	4H+0.60
碎石基礎	RC40~0 t=150mm	m ²	0.65
目 地 材	エラストイト t=10mm	m ²	0.03H+0.0075
コンクリート蓋	C2-B300	枚	2.0


H	コンクリート	型枠	基礎材	目地材
510	0.228	2.64	2.65	0.02
570	0.246	2.88	1.65	0.02

第 7 号計算書

[illegible]

第 8 号計算書

名 称	1号台コンクリート工	1.0m当り数量
-----	------------	----------

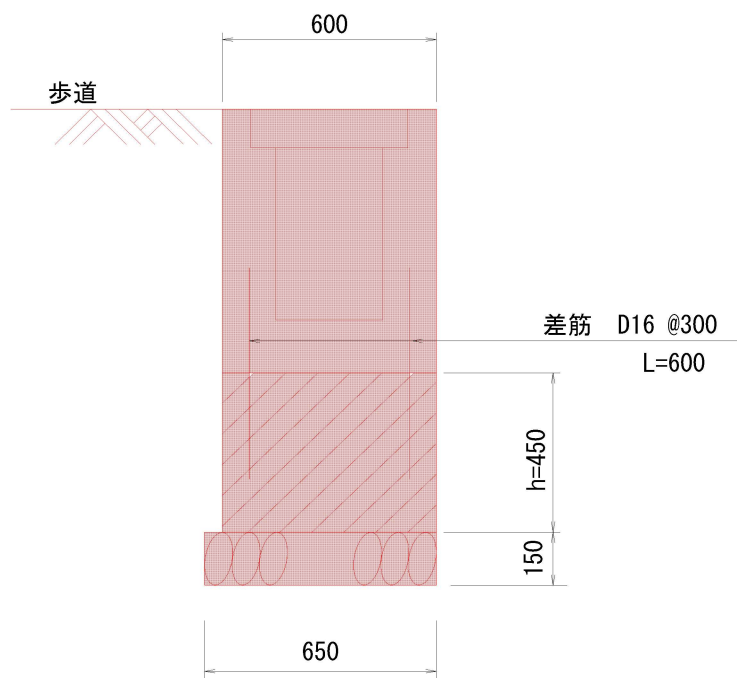

1号台コンクリート工

1.0m当り

名 称	規 格	単位	数 量
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	0.6h
型 枠	小型構造物	m ²	2h
鉄 筋	SD345 D16	kg	6.23
目 地 材	エラストイト t=10mm	m ²	0.06h
砕石基礎	RC40~0 t=150mm	m ²	0.65

H	コンクリート	型枠	鉄筋	目地材
450	0.270	0.90	6.23	0.03

第 9 号計算書

[illegible]

名 称	路側工	1.0m当り数量
標準		
側面図		
正面図		
平面図		
5.0ピッチに 両面排水型仕様とする。		
切り下げ（歩行者R=3.5m用）		
側面図		
正面図		
平面図		
擦付（歩行者切り下げ用）		
側面図		
正面図		
平面図		
左側面図		
右側面図		

[illegible][illegible]

第 12 号計算書

名 称	2号坂路工		1.0m当り数量																														
平面図			断面図																														
側面図																																	
<table><tr><th colspan="2">2号坂路工</th><th colspan="3">1.0箇所当り</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>算 式</th><th>数 量</th></tr><tr><td>コンクリート</td><td>$\sigma_{ck} \geq 18N/mm^2$</td><td>m3</td><td>$0.20 \times (0.30 + 1.00) / 2 \times 4.0 \times 2 + 0.10 \times 3.60 \times 4.0$</td><td>2.480</td></tr><tr><td>型 枠</td><td>無筋構造物</td><td>m2</td><td>$(0.30 + 1.00) / 2 \times 4.0 \times 4 + 0.20 \times 0.30 \times 2 + 3.60 \times 0.10$</td><td>10.88</td></tr><tr><td>碎石基礎</td><td>RC40~0 t=100mm</td><td>m2</td><td>$0.40 \times 4.00 \times 2 + 3.60 \times 4.00$</td><td>17.60</td></tr><tr><td>基面整正</td><td></td><td>m2</td><td></td><td>17.60</td></tr></table>				2号坂路工		1.0箇所当り			名 称	規 格	単位	算 式	数 量	コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18N/mm^2$	m3	$0.20 \times (0.30 + 1.00) / 2 \times 4.0 \times 2 + 0.10 \times 3.60 \times 4.0$	2.480	型 枠	無筋構造物	m2	$(0.30 + 1.00) / 2 \times 4.0 \times 4 + 0.20 \times 0.30 \times 2 + 3.60 \times 0.10$	10.88	碎石基礎	RC40~0 t=100mm	m2	$0.40 \times 4.00 \times 2 + 3.60 \times 4.00$	17.60	基面整正		m2		17.60
2号坂路工		1.0箇所当り																															
名 称	規 格	単位	算 式	数 量																													
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18N/mm^2$	m3	$0.20 \times (0.30 + 1.00) / 2 \times 4.0 \times 2 + 0.10 \times 3.60 \times 4.0$	2.480																													
型 枠	無筋構造物	m2	$(0.30 + 1.00) / 2 \times 4.0 \times 4 + 0.20 \times 0.30 \times 2 + 3.60 \times 0.10$	10.88																													
碎石基礎	RC40~0 t=100mm	m2	$0.40 \times 4.00 \times 2 + 3.60 \times 4.00$	17.60																													
基面整正		m2		17.60																													

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

第 16 号計算書

[illegible]