

見積参考資料

工事名 R 8 吉土 長光寺谷 阿波・阿波東長峰 流路工事

◇経費情報◇

工種区分	砂防・地すべり等工事
単価地区	徳島東部 1
単価使用年月	令和 8年 7月
施工地域・工事場所	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 長光寺谷 阿波・阿波東長峰 流路工事					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
流路		式	1					
砂防土工		式	1					
掘削工		式	1					
掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量: 小規模(標準)	m3	10				単 1号	
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	10				単 2号	
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3	10				単 3号	
盛土工		式	1					
盛土(流用土)	施工幅員:2.5m未満	m3	10				単 4号	
流路護岸工		式	1					
コンクリート擁壁工		式	1					
基面整正		m2	5				単 5号	
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生	m3	9				単 6号	
裏込材(碎石)	碎石規格:再生碎石 RC-40	m2	9				単 7号	

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 長光寺谷 阿波・阿波東長峰 流路工事					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2	2				単 8号
型枠		m2	44				単 9号
足場	安全ネット:無し	掛m2	40				単 10号
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3	10				単 11号
仮設工		式	1				
工事用道路工		式	1				
工事用道路		m3	620				単 12号
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作業区分:設置・撤去	m2	46				単 13号
水替工		式	1				
ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	日	6				単 14号
仮水路工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 長光寺谷 阿波・阿波東長峰 流路工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
暗渠排水管		m	30				単 15号
土のう	大型土のう規格:110×110	袋	5				単 16号
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	2				単 17号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
仮設材運搬費		t	8				単 18号
準備費		式	1				
木根等処分費		式	1				内 1号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 長光寺谷 阿波・阿波東長峰 流路工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

設計内訳書（本02）

工事名	R 8 吉土 長光寺谷 阿波・阿波東長峰 流路工事					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
流路		式	1					
砂防土工		式	1					
掘削工		式	1					
掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量: 小規模(標準)	m3	10				単 19号	
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	10				単 20号	
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3	10				単 21号	
盛土工		式	1					
盛土(流用土)	施工幅員:2.5m未満	m3	10				単 22号	
流路護岸工		式	1					
コンクリート擁壁工		式	1					
基面整正		m2	3				単 23号	
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生	m3	6				単 24号	
裏込材(碎石)	碎石規格:再生碎石 RC-40	m3	6				単 25号	

設計内訳書（本02）

工事名	R 8 吉土 長光寺谷 阿波・阿波東長峰 流路工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2	1				単 26号
止水板	止水板種類・寸法:CF(塩ビ製)200×5	m	2				単 27号
型枠		m2	31				単 28号
足場	安全柵:無し	掛m2	20				単 29号
コンクリート擁壁工 (底張)		式	1				
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉),養生費:一般養生	m3	14				単 30号
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2	6				単 31号
止水板	止水板種類・寸法:CF(塩ビ製)200×5	m	4				単 32号
型枠		m2	2				単 33号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				

設計内訳書（本02）

工事名	R 8 吉土 長光寺谷 阿波・阿波東長峰 流路工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	木根等処分費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
準備費(運搬費用積上げ分)		式	1				単 45号
準備費(処分費用積上げ分)		式	1				単 46号 刈草
準備費(処分費用積上げ分)		式	1				単 47号 生木
準備費(処分費用積上げ分)		式	1				単 48号 根株
準備費(処分費用積上げ分)		式	1				単 49号 竹
準備費(処分費用積上げ分)		式	1				単 48号 竹根
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模, バックホウ バケット容量0. 28m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0. 2 km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	盛土(流用土)	施工幅員:2. 5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 小規模(標準)	m3	1				
土砂等運搬		小規模, バックホウ バケット容量0. 28m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0. 2 km以下	m3	1				
路体(築堤)盛土		2. 5m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費: 一般養生	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	1				
生コンクリート 小型車割増 4t車			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏込砕石		再生クラッシュ 40〜0, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	型枠		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	足場	安全柵:無し	単位	掛m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場, 不要, 標準(1. 0)	掛m2	1			単 34号	
合計								
単価							円／掛m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		無筋構造物, 無し, 無し, 不要, 無し, 5 .7以下	m3	1			単 35号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	工事用道路		単位	m3	単位数量	620	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)	m3	300				
土砂等運搬		小規模, バックホウ バケット容量0. 28m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0. 2 km以下	m3	300				
整地		残土受入れ地での処理	m3	300				
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	320				
土砂等運搬		小規模, バックホウ バケット容量0. 28m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 13. 0km以下	m3	320				
路体(築堤)盛土		4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し	m3	320				
法面整形		切土部, 無し, 埴質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用	m2	100				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	敷鉄板	鋼材規格:22×1, 524×3, 048(mm), 作業区分:設置・撤去	単位	m2	単位数量	46	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m2	46			単 36号	
敷鉄板賃料		22×1, 524×3, 048(mm), 無, 150日, 無, 有	枚	10			単 37号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満, 全揚程:10m, 排水方法:作業時排水	単位	日	単位数量	6	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ設置・撤去			箇所	1			単 38号	
ポンプ運転		0以上120(m3/h)未満, 10m, 作業時排水	日	6			単 39号	
合計								
単価							円／日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	暗渠排水管		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付・撤去, 波状管, シングル構造 呼径450mm, 要, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	土のう	大型土のう規格:110×110	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置, 耐大型土のう丸110×110 仮設1年, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2m	袋	1			単 40号	
大型土のう工		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	1			単 41号	
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 42号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	仮設材運搬費		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		近畿・中国・四国・九州, 7. 6km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	2			単 43号	
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(往復分)	t	1			単 44号	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模, バックホウ バケット容量0. 28m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0. 2 km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	盛土(流用土)	施工幅員:2. 5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 小規模(標準)	m3	1				
土砂等運搬		小規模, バックホウ バケット容量0. 28m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0. 2 km以下	m3	1				
路体(築堤)盛土		2. 5m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費: 一般養生	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	1				
生コンクリート 小型車割増 4t車			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏込砕石		再生クラッシュラン 40〜0, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	止水板	止水板種類・寸法:CF(塩ビ製)200×5	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板		CF(塩ビ製)200*5	m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	型枠		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	足場	安全ネット:無し	単位	掛m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	1			単 34号	
合計								
単価							円／掛m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費: 一般養生	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	1				
生コンクリート 小型車割増 4t車			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	止水板	止水板種類・寸法:CF(塩ビ製)200×5	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板		CF(塩ビ製)200*5	m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	型枠		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	足場工	単管傾斜足場, 不要, 標準(1. 0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 5				
とび工			人	4. 5				
普通作業員			人	2. 7				
リフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 8				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／掛m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	無筋構造物, 無し, 無し, 不要, 無し, 5 . 7以下	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	1			単 50号	
処分費 (m3)			m3	1			単 51号	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 5. 7km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 295				
とび工			人	0. 295				
普通作業員			人	0. 295				
ハックホリ(クローラ型)運転			日	0. 295			単 52号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm), 無, 150日, 無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm		供用日数:150日	枚	1				
整備費(敷鉄板) 22×1524×3048mm			枚	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	ポンプ 設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5				
特殊作業員			人	0. 1				
普通作業員			人	2				
バックホウ運転			日	0. 5			単 53号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 14				
工事用水中ポンプ 運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	日	1			単 54号	
発動発電機運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	日	1			単 55号	
諸雑費 (率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	大型土のう工	製作・設置, 耐大型土のう丸110×110 仮設1年, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2 m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 294				
特殊作業員			人	0. 294				
普通作業員			人	0. 294				
耐候性大型土のう 丸型 φ110cm×110cm 短期(1年)			袋	10				
バックホウ(クローラ型) 運転		製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m	日	0. 294			単 56号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号	大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 087				
特殊作業員			人	0. 087				
バックホウ(クローラ型)運転		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	日	0. 087			単 57号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	近畿・中国・四国・九州, 7. 6km, 12m以 内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	2				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 45号	準備費(運搬費用積上げ分)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費用			式	1				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 46号	準備費(処分費用積上げ分)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費			式	1				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 47号	準備費(処分費用積上げ分)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費			式	1				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 48号	準備費(処分費用積上げ分)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費			式	1				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 49号	準備費(処分費用積上げ分)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費			式	1				
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 50号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 51号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 無筋			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 52号	ハックホウ(クローラ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	119				
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] ハケット容量0. 8m3 吊能力2. 9t吊			日	1. 06				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 53号	ハックホリ運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	45				
ハックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] ハケット容量0. 8m3 吊能力2. 9t吊			日	1. 47				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 54号	工事用水中ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中ポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m			日	1. 2				
諸雑費 (まるめ)			式	1				
合計								
単価							円 / 日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 55号	発動発電機運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	46				
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 45kVA			日	1. 2				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 56号	ハックホ (クロー型) 運転	製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	63				
ハックホ (クロー) [後方超小旋回クレーン付] ハケット容量0. 45m3 吊能力2. 9t吊			日	1. 28				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 57号	ハックホウ(クローラ)運転	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	101				
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] ハケット容量0. 8m3 吊能力2. 9t吊			日	1. 21				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 8 吉土 長光寺谷 阿波・阿波東長峰 流路工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001005006	ブルドーザー〔湿地〕	通称7t級	日	1.391	10,307	
L001010004	バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕	バケット容量0.8m3 吊能力2.9t吊	日	4.501	51,305	
L001010007	バックホウ(クローラ)〔標準〕	バケット容量0.8m3	日	2.471	25,201	
L001010013	バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回クレーン付〕	バケット容量0.45m3 吊能力2.9t吊	日	0.188	1,497	
L001070002	振動ローラ(舗装用)〔ハントカイト式〕	運転質量0.8～1.1t	日	0.572	1,139	
L001071001	振動ローラ(土工用)フラット・シングル・ラム型	運転質量11～12t	日	0.443	5,222	
L001100007	工事用水中モータポンプ〔普通型〕	潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m	日	7.2	3,787	
L001110010	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕	45kVA	日	7.2	19,368	
L001130006	ラフテレンクレーン〔油圧伸縮シブ型〕	最大吊上能力25t吊	日	0.48	25,536	
M000202050	バックホウ(クローラ型)〔標準型〕	排出ガス対策型(第3次基準) バケット容量0.28m3	供用日	14.49	124,617	
M000202142	バックホウ(クローラ型)〔標準型〕	排出ガス対策型(2014年規制) バケット容量0.8m3	供用日	1.52	33,727	
M000301002	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	通称4t積級	供用日	41.996	420,535	
M000301005	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	通称10t積級	供用日	0.257	6,268	
	合計額				728,509	

見積単価一覧表

工事名	R8吉土 長光寺谷 阿波・阿波東長峰 流路工事			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	コンクリート殻(無筋)	m3	2,115	運搬距離 L= 3.8km
処分費	刈草	t	20,000	運搬距離 L= 10.3km
処分費	生木	t	15,000	運搬距離 L= 10.3km
処分費	根株	t	25,000	運搬距離 L= 10.3km
処分費	竹	t	17,000	運搬距離 L= 10.3km
処分費	竹根	t	25,000	運搬距離 L= 10.3km
仮設材運搬費		t	4,530	運搬距離 L= 7.6km

数 量 総 括 表【1】

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)	規格 (レベル5)	単位	数量	摘要
築堤・護岸工							
	河川土工						
		掘削工					
			土砂	機械	m ³	10.0	
			土砂等運搬	土砂	m ³	10.0	現場→現場内 仮置
			整地	土砂	m ³	10.0	現場内 仮置
		盛土工					
			流用土	2.5m未満	m ³	10.0	現場内 仮置→現場
	護岸工						
		現場打護岸工(もたれ式擁壁)					
			コンクリート	18-8-40 BB	m ³	9.0	
			型枠	無筋	m ²	44.0	
			裏込碎石	RC-40	m ³	9.0	
			基面整正		m ²	5.0	
			足場工	単管傾斜足場	掛m ²	40.0	
			目地材	瀝青質 t=10	m ²	2.0	
流路工							
	構造物撤去工						
		構造物取壊工					
			コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m ³	10.0	
		運搬処理工					
			殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m ³	10.0	
			殻処分	コンクリート殻(無筋)	t	22.0	

数 量 総 括 表【1】

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)	規格 (レベル5)	単位	数量	摘要
流路工							
	仮設工						
		工事用道路工					
			掘削	土砂	m ³	300.0	
			土砂等運搬	土砂	m ³	300.0	現場→現場内 仮置
			整地	土砂	m ³	300.0	現場内 仮置
			積込（ルース）	土砂（仮置土）	m ³	320.0	日開谷川（上流）仮置場
			土砂等運搬	土砂（仮置土）	m ³	320.0	日開谷川（上流）仮置場→現場
			路体盛土	土砂（仮置土）	m ³	320.0	
			法面整形（切土部）	土砂	m ²	100.0	
			敷鉄板設置・撤去	22×1,524×3,048	m ²	46.0	10枚（5枚×2列）
		仮水路工					
			ポンプ排水		箇所	1.0	
			暗渠排水管 φ450	高密度ポリエチレン管（シングル）	m	30.0	
			大型土のう	設置・撤去	袋	5.0	
		交通管理工					
			交通誘導警備員	B	日人	2.0	
共通仮設							
	運搬費						
		仮設材運搬費		敷鉄板	t	8.0	
	準備費						
		木根等処分費		草	式	1.0	

数量計算書



±I

[illegible]

土積計算書（土工）

※距離は計画中心線による

測 点		追加距離	点間距離	盛 土（左岸）			掘 削（左岸）			備 考
測量測点	計画測点			断 面	平 均	立 積	断 面	平 均	立 積	
EC. 5-0. 30	(7 + 9. 593)	149. 593	0. 000	3. 7			0. 0			NO. 7+9. 6付近
EC. 5	(7 + 9. 893)	149. 893	0. 300	3. 7	3. 70	1. 1	0. 0	0. 00	0. 0	
EP	(7 + 17. 084)	157. 084	7. 191	0. 0	1. 85	13. 3	3. 7	1. 85	13. 3	
	(+)									
	(+)									
	(+)									
	(+)									
	(+)									
	(+)									
	(+)									
	(+)									
	(+)									
	(+)									
	(+)									
	(+)									
	(+)									
	(+)									
	(+)									
	(+)									
	(+)									
	(+)									
	(+)									
	(+)									
	(+)									
	(+)									
	(+)									
	(+)									
	(+)									
	(+)									
計			7. 491			14. 4			13. 3	

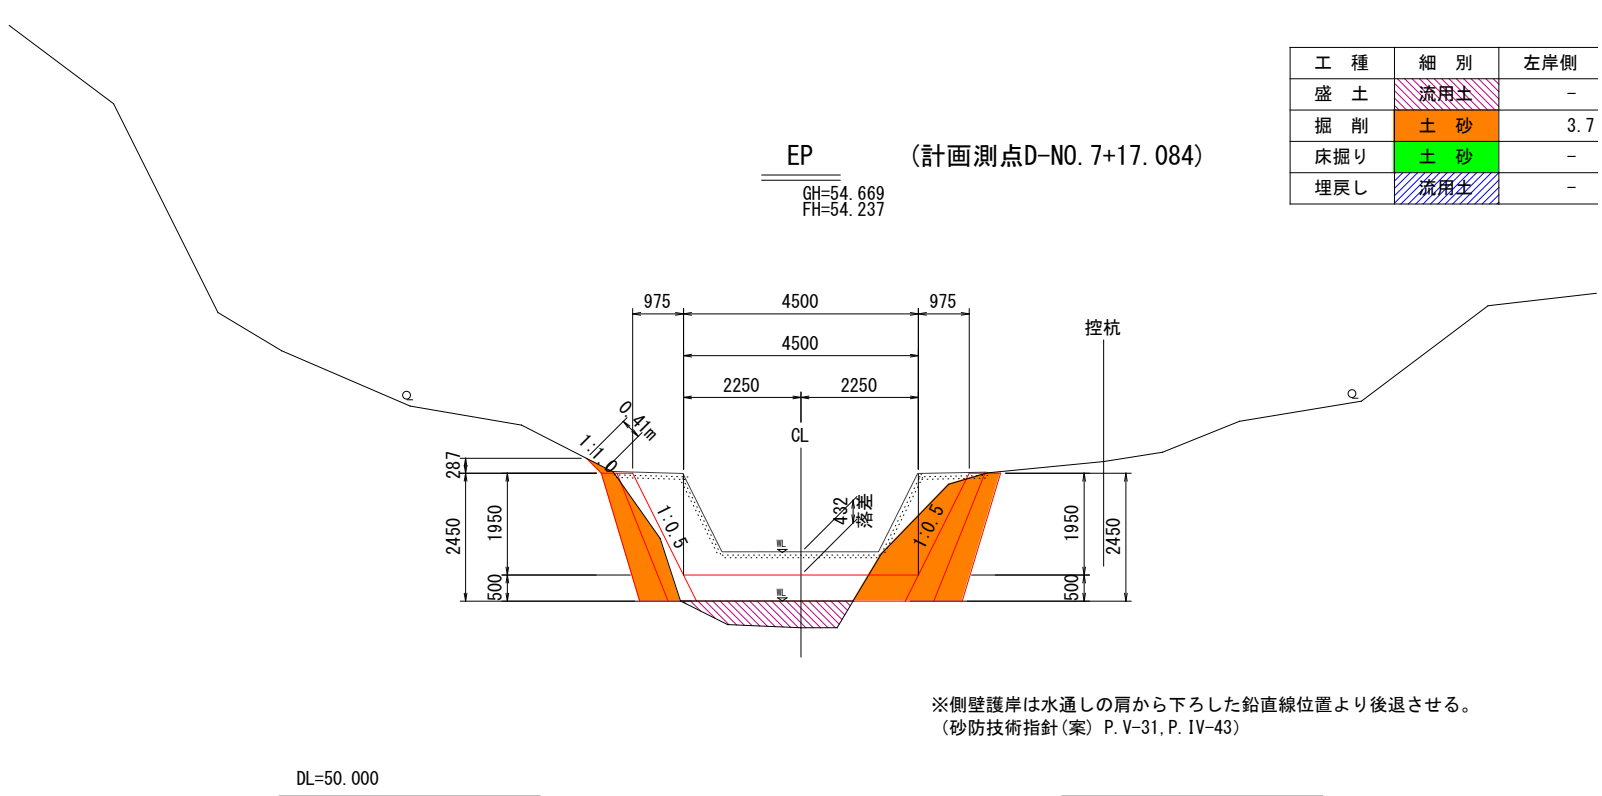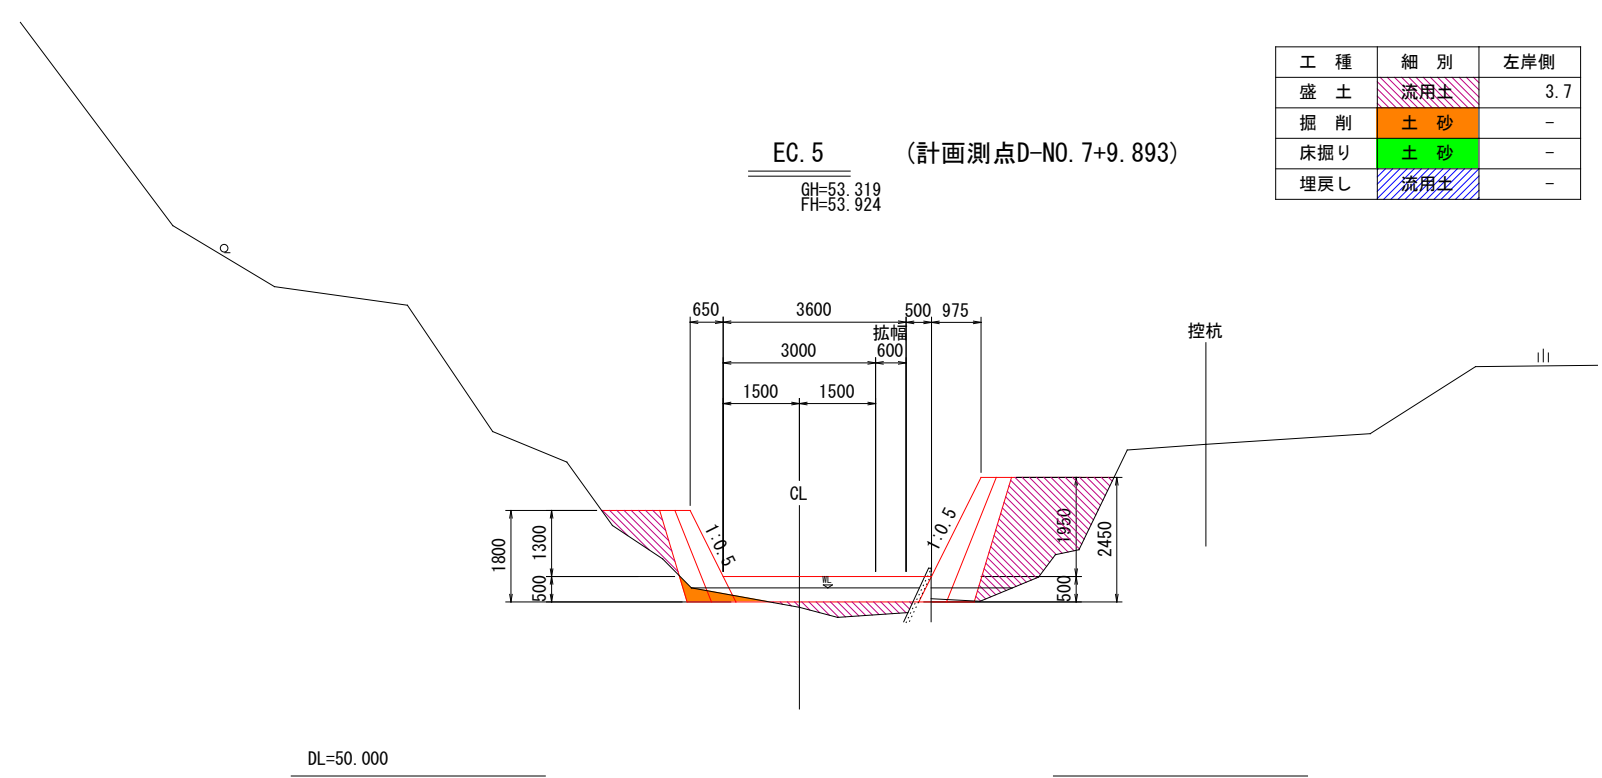

数量計算書

護岸工

[illegible]

護岸工 平均断面計算書（左岸側）

※測点は計画中心線による

測 点	点間距離	壁高 H	底面幅B1 (護岸)	底面幅B2 (裏込碎石)	コンクリート			型枠(表)			備 考
					断 面	平 均	立 積	断 面	平 均	面 積	
D-EC. 5-0. 3付近	0. 000	2. 450	0. 545	0. 545	1. 04			2. 74			
D-EC. 5	0. 300	2. 450	0. 545	0. 545	1. 04	1. 04	0. 31	2. 74	2. 74	0. 82	
D-EP	7. 877	2. 450	0. 545	0. 545	1. 04	1. 04	8. 19	2. 74	2. 74	21. 58	
計	8. 177						8. 50			22. 40	

護岸工 平均断面計算書（左岸側）

※測点は計画中心線による

測 点	点間距離	壁高 H	底面幅B1 (護岸)	底面幅B2 (裏込碎石)	型枠(裏)			裏込碎石			備 考
					断 面	平 均	面 積	断 面	平 均	立 積	
D-EC. 5-0. 3付近	0. 000	2. 450	0. 545	0. 545	2. 64			1. 05			
D-EC. 5	0. 300	2. 450	0. 545	0. 545	2. 64	2. 64	0. 79	1. 05	1. 05	0. 32	
D-EP	7. 877	2. 450	0. 545	0. 545	2. 64	2. 64	20. 80	1. 05	1. 05	8. 27	
計	8. 177						21. 59			8. 59	

護岸工 平均断面計算書（左岸側）

※測点は計画中心線による

測 点	点間距離	壁高 H	底面幅B1 (護岸)	底面幅B2 (裏込碎石)	基面整正			足場工			備 考
					断 面	平 均	面 積	断 面	平 均	面 積	
D-EC. 5-0. 3付近	0. 000	2. 450	0. 545	0. 545	0. 55			5. 38			
D-EC. 5	0. 300	2. 450	0. 545	0. 545	0. 55	0. 55	0. 17	5. 38	5. 38	1. 61	
D-EP	7. 877	2. 450	0. 545	0. 545	0. 55	0. 55	4. 33	5. 38	5. 38	42. 38	
計	8. 177						4. 50			43. 99	

数量計算書

構造物撤去工

[illegible]

数量計算書

工事用道路工

[illegible]

土積計算書（工事用道路）

道路構築時

※距離は計画中心線による

測 点		追加距離	点間距離	路 体 盛 土			掘 削			備 考
測量測点	計画測点			断 面	平 均	立 積	断 面	平 均	立 積	
NO. 0'	(0 +)	0.000	0.000	0.0			0.0			
	(0 + 14.320)	14.320	0.000	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	
NO. 1'	(1 +)	20.000	0.000	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	
	(1 + 5.500)	25.500	0.000	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	
NO. 2'	(2 +)	40.000	0.000	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	
	(2 + 11.980)	51.980	0.000	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	
	(2 + 17.660)	57.660	0.000	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	
NO. 3'	(2 + 19.344)	59.344	0.000	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	
NO. 4'	(3 + 19.344)	79.344	0.000	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	
	(4 + 3.370)	83.370	0.000	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	
NO. 5'	(4 + 19.713)	99.713	0.000	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	
NO. 6'	(6 + 0.237)	120.237	0.000	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	
	(6 + 12.950)	132.950	0.000	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	
NO. 7'	(7 + 0.594)	140.594	0.000	0.7	0.35	0.0	0.0	0.00	0.0	
NO. 8'	(8 + 0.626)	160.626	20.032	12.3	6.50	130.2	0.0	0.00	0.0	
NO. 8+10'	(8 + 10.626)	170.626	10.000	6.5	9.40	94.0	0.0	0.00	0.0	
	(8 + 11.210)	171.210	0.584	6.5	6.50	3.8	0.0	0.00	0.0	
	(8 + 14.120)	174.120	2.910	0.0	3.25	9.5	0.0	0.00	0.0	
NO. 9'	(9 + 0.626)	180.626	6.506	0.4	0.20	1.3	9.5	4.75	30.9	
NO. 9+10'	(9 + 10.626)	190.626	10.000	0.4	0.40	4.0	8.2	8.85	88.5	
NO. 10'	(10 + 0.626)	200.626	10.000	1.6	1.00	10.0	11.5	9.85	98.5	
	(10 + 4.190)	204.190	3.564	0.0	0.80	2.9	0.0	5.75	20.5	
NO. 11'	(10 + 18.332)	218.332	14.142	0.5	0.25	3.5	0.7	0.35	4.9	
NO. 12'	(11 + 4.844)	224.844	6.512	0.6	0.55	3.6	0.0	0.35	2.3	
NO. 13'	(12 + 8.773)	248.773	23.929	0.5	0.55	13.2	1.3	0.65	15.6	
NO. 14'	(13 + 5.027)	265.027	16.254	0.4	0.45	7.3	0.5	0.90	14.6	
NO. 15'	(14 + 5.394)	285.394	20.367	1.2	0.80	16.3	0.0	0.25	5.1	
EP	(15 + 1.852)	301.852	16.458	1.4	1.30	21.4	1.9	0.95	15.6	
計			161.258			321.0			296.5	

平均断面計算書（法面整形（切土部））

※距離はCAD計測による

測 点		点間距離	法面整形（切土部）			断面距離10mの計測位置			備 考
測量測点	計画測点		断 面	平 均	面 積	断 面	平 均	面 積	
	(8 + 14.120)	0.000	0.00						
NO. 9'	(9 + 0.626)	6.506	3.41	1.705	11.09				
NO. 9+10'	(9 + 10.626)	10.000	3.20	3.305	33.05				
NO. 10'	(10 + 0.626)	10.000	6.52	4.860	48.60				
	(10 + 4.190)	3.564	0.00	3.260	11.62				
	(+)								
	(+)								
	(+)								
	(+)								
	(+)								
	(+)								
	(+)								
	(+)								
	(+)								
	(+)								
	(+)								
	(+)								
	(+)								
	(+)								
	(+)								
	(+)								
	(+)								
	(+)								
	(+)								
	(+)								
	(+)								
	(+)								
	(+)								
計		30.07			104.36				

数量計算書

仮設工

[illegible]

数 量 総 括 表【2】

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)	規格 (レベル5)	単位	数量	摘要
築堤・護岸工							
	河川土工						
		掘削工					
			土砂掘削	機械	m ³	10.0	
			土砂等運搬	土砂	m ³	10.0	現場→現場内 仮置
			整地	土砂	m ³	10.0	現場内 仮置
		盛土工					
			流用土	2.5m未満	m ³	10.0	現場内 仮置→現場
	護岸工						
		現場打護岸工(もたれ式擁壁)					
			コンクリート	18-8-40 BB	m ³	6.0	
			型枠	無筋	m ²	31.0	
			裏込碎石	RC-40	m ³	6.0	
			基面整正		m ²	3.0	
			足場工	単管傾斜足場	掛m ²	20.0	
			目地材	瀝青質 t=10	m ²	1.0	
			止水板	CF200×5	m	2.0	
		底張コンクリート					
			コンクリート	18-8-40 BB	m ³	14.0	
			型枠	無筋	m ²	2.0	
			目地材	瀝青質 t=10	m ²	6.0	
			止水板	CF200×5	m	4.0	

数量計算書



±I

[illegible]

土積計算書（土工）

※距離は計画中心線による

測 点		追加距離	点間距離	盛 土			掘 削			備 考
測量測点	計画測点			断 面	平 均	立 積	断 面	平 均	立 積	
EC. 5'	(7 + 9.893)	149.893	0.000	1.4			0.3			
EP	(7 + 17.084)	157.084	7.191	1.3	1.35	9.7	1.6	0.95	6.8	
	(+)									
	(+)									
	(+)									
	(+)									
	(+)									
	(+)									
	(+)									
	(+)									
	(+)									
	(+)									
	(+)									
	(+)									
	(+)									
	(+)									
	(+)									
	(+)									
	(+)									
	(+)									
	(+)									
	(+)									
	(+)									
	(+)									
	(+)									
	(+)									
	(+)									
	(+)									
	(+)									
計			7.191			9.7			6.8	

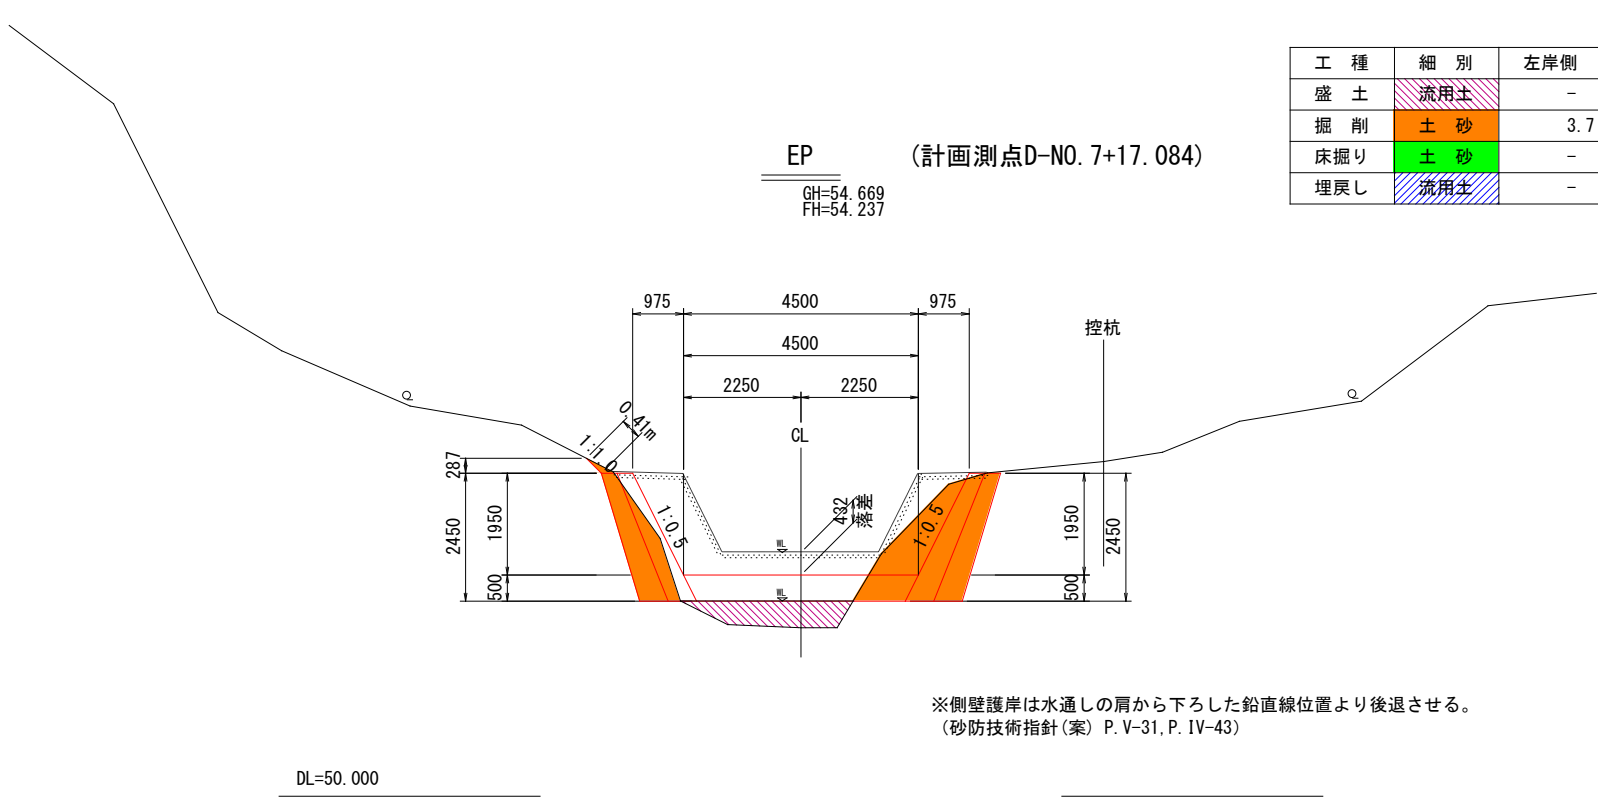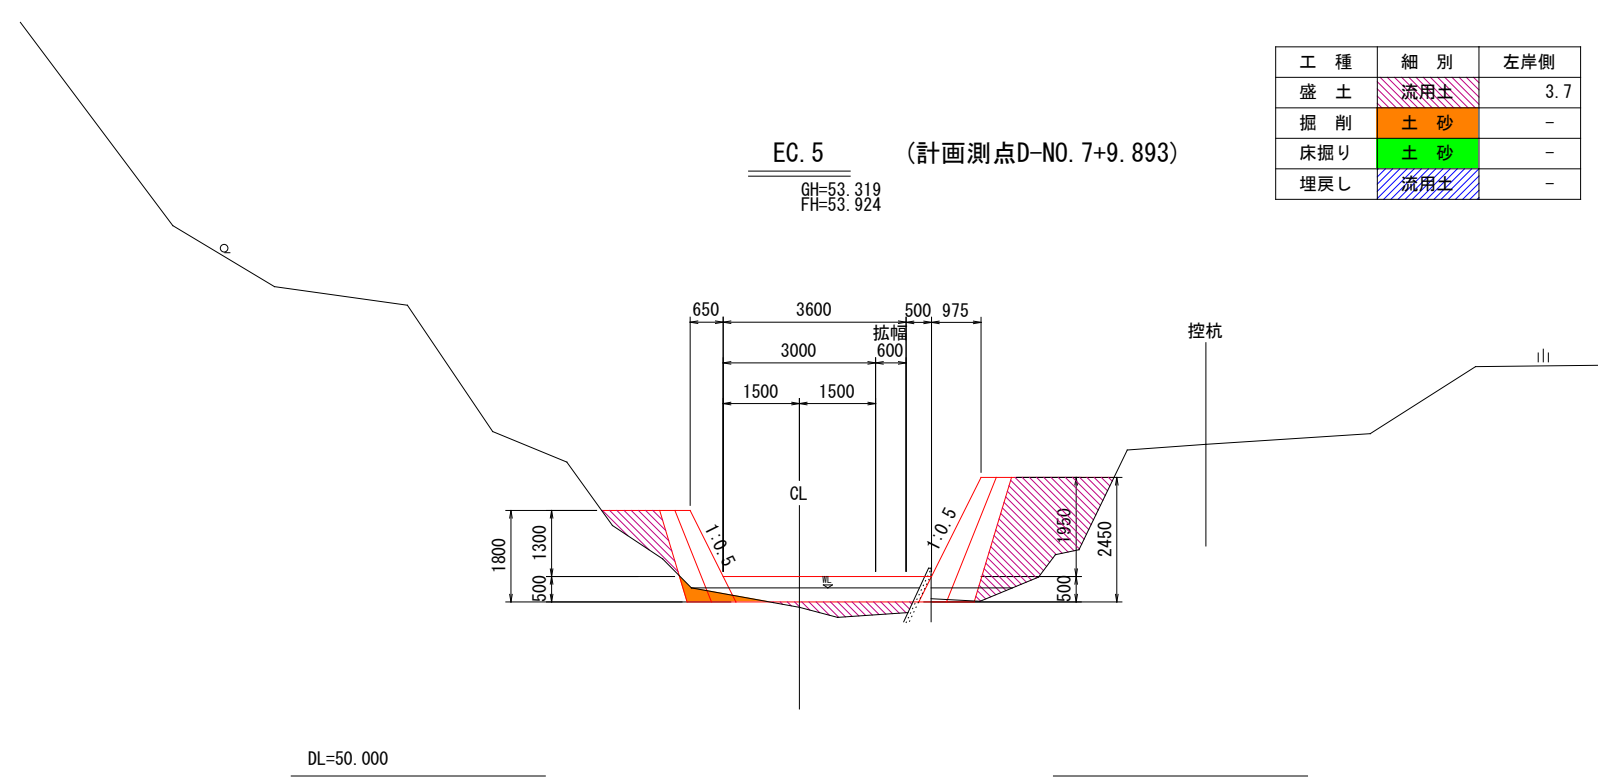

数 量 計 算 書

護岸工

種 別	細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	数 量
護岸工			延長	(右岸) 6.595m		
コンクリート		$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$		平均断面計算書より	m^3	5.72
型枠(表)	無筋構造物			平均断面計算書より	m^2	15.68
型枠(裏)	無筋構造物			平均断面計算書より	m^2	15.09
裏込碎石		RC-40		平均断面計算書より	m^3	5.72
基面整正	土砂			平均断面計算書より	m^2	3.39
足場工	単管傾斜足場			平均断面計算書より	掛 m^2	22.30
目地材		瀝青質 t=10		D-EP 1.04	m^2	1.04
止水板		CF200×5		D-EC.5 1.80 * 1.118	m	2.01
底張コンクリート						
コンクリート		$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$		平均断面計算書による	m^3	14.14
型枠(端部)	無筋構造物			平均断面計算書による	m^2	1.93
目地材		瀝青質 t=10		(施工継目) + (護岸部) 2.13 + 3.90	m^2	6.03
止水板		CF200×5		D-EC.5 3.85	m	4.00

護岸工 平均断面計算書（右岸側）

※測点は計画中心線による

測 点	点間距離	壁高 H	底面幅B1 (護岸)	底面幅B2 (裏込碎石)	コンクリート			型枠(表)			備 考
					断 面	平 均	立 積	断 面	平 均	面 積	
D-EC. 5	0.000	1.800	0.480	0.480	0.70			2.01			
D-EC. 5+2.0付近	2.029	2.000	0.500	0.500	0.80	0.75	1.52	2.24	2.13	4.31	
D-EP	4.566	2.450	0.545	0.545	1.04	0.92	4.20	2.74	2.49	11.37	
計	6.595						5.72			15.68	

護岸工 平均断面計算書（右岸側）

※測点は計画中心線による

測 点	点間距離	壁高 H	底面幅B1 (護岸)	底面幅B2 (裏込碎石)	型枠(裏)			裏込碎石			備 考
					断 面	平 均	面 積	断 面	平 均	立 積	
D-EC. 5	0. 000	1. 800	0. 480	0. 480	1. 94			0. 70			
D-EC. 5+2. 0付近	2. 029	2. 000	0. 500	0. 500	2. 15	2. 05	4. 15	0. 80	0. 75	1. 52	
D-EP	4. 566	2. 450	0. 545	0. 545	2. 64	2. 40	10. 94	1. 04	0. 92	4. 20	
計	6. 595						15. 09			5. 72	

護岸工 平均断面計算書（右岸側）

※測点は計画中心線による

測 点	点間距離	壁高 H	底面幅B1 (護岸)	底面幅B2 (裏込碎石)	基面整正			足場工			備 考
					断 面	平 均	面 積	断 面	平 均	面 積	
D-EC. 5	0.000	1.800	0.480	0.480	0.48			-			
D-EC. 5+2.0付近	2.029	2.000	0.500	0.500	0.50	0.49	0.99	4.39			
D-EP	4.566	2.450	0.545	0.545	0.55	0.53	2.40	5.38	4.89	22.30	
計	6.595						3.39			22.30	

底張工 平均断面計算書

※測点は計画中心線による

測 点	点間距離	壁高 H	底張幅B1 (上面)	底張幅B2 (下面)	コンクリート			型枠(端部)			備 考
					断 面	平 均	立 積	断 面	平 均	面 積	
D-EC. 5	0. 000	0. 500	4. 100	3. 600	1. 93			1. 93		1. 93	
D-EP	6. 965	0. 500	4. 500	4. 000	2. 13	2. 03	14. 14				
上面	7. 192										
下面	6. 737										
平均	6. 965										
計	27. 859						14. 14			1. 93	

底張工 平均断面計算書

※測点は計画中心線による

測 点	点間距離	壁高 H	底張幅B1 (上面)	底張幅B2 (下面)	目地(施工継目)			目地(護岸部)			備 考
					断 面	平 均	立 積	断 面	平 均	面 積	
D-EC. 5	0. 000	0. 500	4. 100	3. 600				0. 56			
D-EP	6. 965	0. 500	4. 500	4. 000	2. 13		2. 13	0. 56	0. 56	3. 90	
上面	7. 192										
下面	6. 737										
平均	6. 965										
計	27. 859						2. 13			3. 90	