

見積参考資料

工事名 R 8 徳土 新浜勝浦線（尾畑橋） 勝・沼江 橋梁修繕工事

◇経費情報◇

工種区分	橋梁保全工事
単価地区	徳島 3
単価使用年月	令和 8年 7月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り（2）－ 1
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 新浜勝浦線（尾畑橋） 勝・沼江 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁保全工事		式	1				
舗装工		式	1				
舗装打換え工 橋面		式	1				
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm 以下	m	9				単 1号
汚泥処分費		式	1				内 1号
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:9.5cm	m2	15				単 2号
殻運搬	殻種別:舗装版破砕	m3	1				単 3号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	1				単 4号
基層	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:45mm, 平均 幅員:3.0m超	m2	15				単 5号
表層	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均 幅員:3.0m超	m2	15				単 6号
加熱注入目地	t=10mm	式	1				内 2号
舗装打換え工 取合道路		式	1				
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm 以下	m	18				単 7号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 新浜勝浦線（尾畑橋） 勝・沼江 橋梁修繕工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
汚泥処分費			式	1				内 3号
舗装版破碎		舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:8.5cm	m2	20				単 8号
殻運搬		殻種別:舗装版破碎	m3	2				単 9号
殻処分		殻種別:アスファルト殻	m3	2				単 10号
不陸整正		補足材:RC-30	m2	20				単 11号
基層		材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:35mm, 平均幅員:3.0m超	m2	20				単 12号
表層		材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2	20				単 13号
道路付属施設工			式	1				
道路付属物工			式	1				
車線分離標		車線分離標規格:H600, φ 80, 施工区分:可変式(穿孔式・1本脚), 施工規模:10本未満	本	4				単 14号
橋梁補修工			式	1				
断面修復工			式	1				
左官工法		1構造物当り修復延べ体積:0.383m3, 材料種類:ポリマーセメントモルタル, 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理:有り	構造物	1				単 15号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 新浜勝浦線（尾畑橋） 勝・沼江 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)		m3	0.4				単 16号
殻処分	殻種別:コンクリート(無筋)	m3	0.4				単 17号
表面保護工		式	1				
下地処理		m2	15				単 18号
含侵剤塗布		m2	15				単 19号
敷コンクリート打設工		式	1				
敷コンクリート	18-8-25	m3	1				単 20号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	18				単 21号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 新浜勝浦線（尾畑橋） 勝・沼江 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	汚泥処分費						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	処分費 (m3)		m3	0. 03			単 22号
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	加熱注入目地	t=10mm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	加熱注入目地		m3	0. 002			単 24号
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	汚泥処分費						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
	処分費 (m3)		m3	0. 04			単 22号
	合計						

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:9. 5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	殻運搬	殻種別:舗装版破碎	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 11. 5km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 23号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	基層	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:45mm, 平均幅員:3. 0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3. 0m超, 45mm, 再生密粒度アスコン(13), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	表層	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3. 0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3. 0m超, 50mm, 再生密粒度アスコン(13), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:8. 5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	殻運搬	殻種別:舗装版破碎	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 11. 5km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 23号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	不陸整正	補足材:RC-30	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		有り, 16mm以上22mm未満, 再生クラッシュヤ ン RC-30, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	基層	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装 厚:35mm, 平均幅員:3. 0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3. 0m超, 35mm, 再生密粒度アスコン(13), フ ライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	表層	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3. 0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3. 0m超, 50mm, 再生密粒度アスコン(13), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	車線分離標	車線分離標規格:H600, φ 80, 施工区分:可変式(穿孔式・1本脚), 施工規模:10本未満	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工 (車線分離標[ラバーポール]設置)		可変式(穿孔式・1本脚), 手間+材料費, 本体(柱)径φ 80 ^{mm} ×径φ 250高650, 10本未満, 無, 無	本	1			単 25号	
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0. 383m3, 材料種類:ポ リマーセメントモルタル, 鉄筋ケレン・ 鉄筋防錆処理:有り	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復工(左官工法)		有り, 0. 1m3を超える, 0. 074m3	構造物	1			単 26号	
断面修復工(左官工法)		無し, 0. 1m3を超える, 0. 308m3	構造物	1			単 27号	
合計								
単価							円／構造物	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)		無し, 9. 5km以下, 良好	m3	1			単 28号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	殻処分	殻種別:コンクリート(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 29号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	下地処理		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下地処理(表面含浸)		無し, 無し, 無	m2	1			単 30号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	含侵剤塗布		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
含浸材塗布		無し, 無し, 無, 表面含浸材 (kg), 0. 2kg	m2	1			単 31号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	敷コンクリート	18-8-25	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	1				
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 32号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 汚泥			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 アスファルト殻 L=7. 7km (DID無)			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	加熱注入目地		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (m3)			m3	1			単 33号	
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	道路付属物設置工 (車線分離標[ラバーポール]設置)	可変式(穿孔式・1本脚), 手間+材料費 , 本体(柱)径φ80 ^へ ス径φ250高650, 10本未満, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標(ラバーポール)設置 可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm			本	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	断面修復工(左官工法)	有り, 0. 1m3を超える, 0. 074m3	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 072				
特殊作業員			人	3. 922				
普通作業員			人	2. 072				
断面修復材 ポ リマーセメントモルタル			m3	0. 087				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／構造物	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	断面修復工(左官工法)	無し, 0. 1m3を超える, 0. 308m3	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	7. 392				
特殊作業員			人	13. 86				
普通作業員			人	7. 084				
断面修復材 ポ リマーセメントモルタル			m3	0. 363				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／構造物	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)	無し, 9. 5km以下, 良好	単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1. 3				
ダンプトラック運転		良好	日	0. 87			単 34号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート殻 (無筋) L=7. 7km (DID無)			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	下地処理 (表面含浸)	無し, 無し, 無	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表面含浸工 下地処理 高所作業車無 制約無 昼間			m2	1				
諸雑費 (まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	含浸材塗布	無し, 無し, 無, 表面含浸材 (kg), 0. 2kg	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表面含浸工 含浸材塗布 高所作業車無 制約無 昼間			m2	1				
表面含浸材 ケイ酸ナトリウム系浸透性防水材			kg	0. 2				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	材料費 (m3)		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 加熱注入式As系目地材 低弾性			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	ダンプトラック運転	良好	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)			人	0. 89				
軽油			L	19. 2				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称4t積級		機械条件: 供用 持込	供用日	1. 02				
タイヤ損耗費 4t積級 良好 供用日			供用日	1. 02				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 8 徳土 新浜勝浦線（尾畑橋） 勝・沼江 橋梁修繕工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010012	バ ッ ク ホ ヅ (クローラ型) [後方超小旋回型]	バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 45m3	日	0. 151	1, 090	
L001050002	ロ ッ ト ー ラ [マカダム]	運 転 質 量 10 ～ 12t	日	0. 055	287	
L001060004	タ イ ロ ー ラ [普通型]	運 転 質 量 13 ～ 14t	日	0. 054	285	
L001210002	ア ス フ ァ ル ト フ ィ ニ ッ シ ャ	[ホイル型] 舗 装 幅 2. 3 ～ 6. 0m	日	0. 038	1, 235	
M000301002	ダ ッ プ ト ラ ッ ク [オンロード・デ ィ ー ゼ ル]	通 称 4t 積 級	供用日	0. 035	346	
M000301005	ダ ッ プ ト ラ ッ ク [オンロード・デ ィ ー ゼ ル]	通 称 10t 積 級	供用日	0. 229	5, 580	
M000701021	モ ー タ ー レ ー タ ー [土工用]	排 出 ガ ス 対 策 型 (2014年規制) プ レ ー ト 幅 3. 1m	供用日	0. 016	665	
M001161013	コ ン ク リ ー ト カ ッ タ [ハ ー キ ュ ム 式 (超低騒音型) ・湿式]	エ ン ジ ン 駆 動 通 称 切 削 深 20cm 級 プ レ ー ト 径 φ 56cm	供用日	0. 149	2, 427	
	合 計 額				11, 915	

見積単価一覧表

[illegible]

(レベル1) 工事区分 道路修繕						
数量総括表						
(レベル2) 工 種	(レベル3) 種 別	(レベル4) 細 別	(レベル5) 規 格	単位	数 量	備 考
橋梁補修工						
	断面修復工 (1.0式当り数量)	左官工法 鉄筋ケレン・ 防錆処理無				【DA1】
		施工量		m3	0.1	ロス率未考慮
			ポリマーセメントモルタル	m3	0.074	〃
			〃	kg	130	〃
		左官工法 鉄筋ケレン・ 防錆処理有				【DA2】
		施工量		m3	0.3	ロス率未考慮
			ポリマーセメントモルタル	m3	0.308	〃
			〃	kg	539	〃
	Co殻運搬処分	無筋、 人力積込		m3	0.4	
				t	1	
	表面保護工 (1.0式当り数量)					【HY0】
		表面保護面積		m2	15	
		下地処理	ディスクサンダーケレン	m2	15	
		表面保護材塗布	表面保護材 (総塗布量0.20kg/m2)	m2	15	塗り合計
		表面保護材	塗総塗布量0.20kg/m2	ℓ	3	
	敷きコンクリート打設工 (1.0式当り数量)					
		コンクリート体積		m3	1	
		型枠面積		m2	1	
道路附属物施設工						
	道路附属物工					
	(1.0式当り数量)	視線誘導標	ポストコーン	箇所	4	
			コンクリート削孔 φ60	m	0.3	
			エキポシ樹脂充填	kg	0.34	


[illegible]

[illegible]

第 号 計算書		橋梁補修工(ひびわれ補修工)数量計算書 <内訳>										
	損傷区分		対策工法		範囲		深さ		数量		部材名	損傷箇所
DA2:断面修復工(鉄筋ケレン有)												
【床版下面】現況剥離深さは4cmで計上												
	鉄筋露出	DA2	左官工法	3.10	×	0.80	×	0.040	0.0992	m3	主桁01	【Db1】
	鉄筋露出	DA2	左官工法	0.50	×	1.60	×	0.040	0.0320	m3	〃	【Db2】
	鉄筋露出	DA2	左官工法	0.75	×	0.50	×	0.040	0.0150	m3	〃	【Db3】
	鉄筋露出	DA2	左官工法	0.40	×	1.30	×	0.040	0.0208	m3	〃	【Db4】
	鉄筋露出	DA2	左官工法	3.10	×	0.80	×	0.040	0.0992	m3	〃	【Db5】
	鉄筋露出	DA2	左官工法	0.40	×	0.65	×	0.040	0.0104	m3	〃	【Db6】
	鉄筋露出	DA2	左官工法	0.60	×	0.40	×	0.040	0.0096	m3	〃	【Db7】
	鉄筋露出	DA2	左官工法	0.50	×	1.10	×	0.040	0.0220	m3	〃	【Db8】
				小計		7.71	m2	小計		0.3082	m3	
				合計					0.3082	m3		
名称		規格		算式						単位	小計	合計
左官工法(DA2)		鉄筋ケレン有		ポリマーセメントモルタル 1750kg/m3						m3		0.3082
断面修復材		ポリマーセメントモルタル 1750kg/m3		0.3082*1750						kg		539.350
処分工												
殻運搬・処分		無筋、人力積込		0.3082						m3		0.3082
				0.3082*2.35						t		0.72
				※無筋コンクリート 2350kg/m3								

第 号 計算書		橋梁補修工(表面保護工)数量計算書			
名 称	規 格	算 式	単位	小 計	合 計
表面保護工 : HYO		(1.0式当り)			
表面保護面積					
床版下面		3.094*4.950	m2	15.3153	
		Σ =	m2		15.32
下地処理	ディスクサンダーケレン				
			m2		15.32
表面保護材塗布	表面保護材 (総塗布量0.20kg/m2)				
		合計	15.32 m2		15.32
表面保護材		総塗布量0.20kg/m2			
		W=15.32*0.20*1.1	ℓ		3.37
		※ロス率10%考慮(土木コスト情報2019-1 P443 表面含浸工 参考)			

表面保護塗布範囲

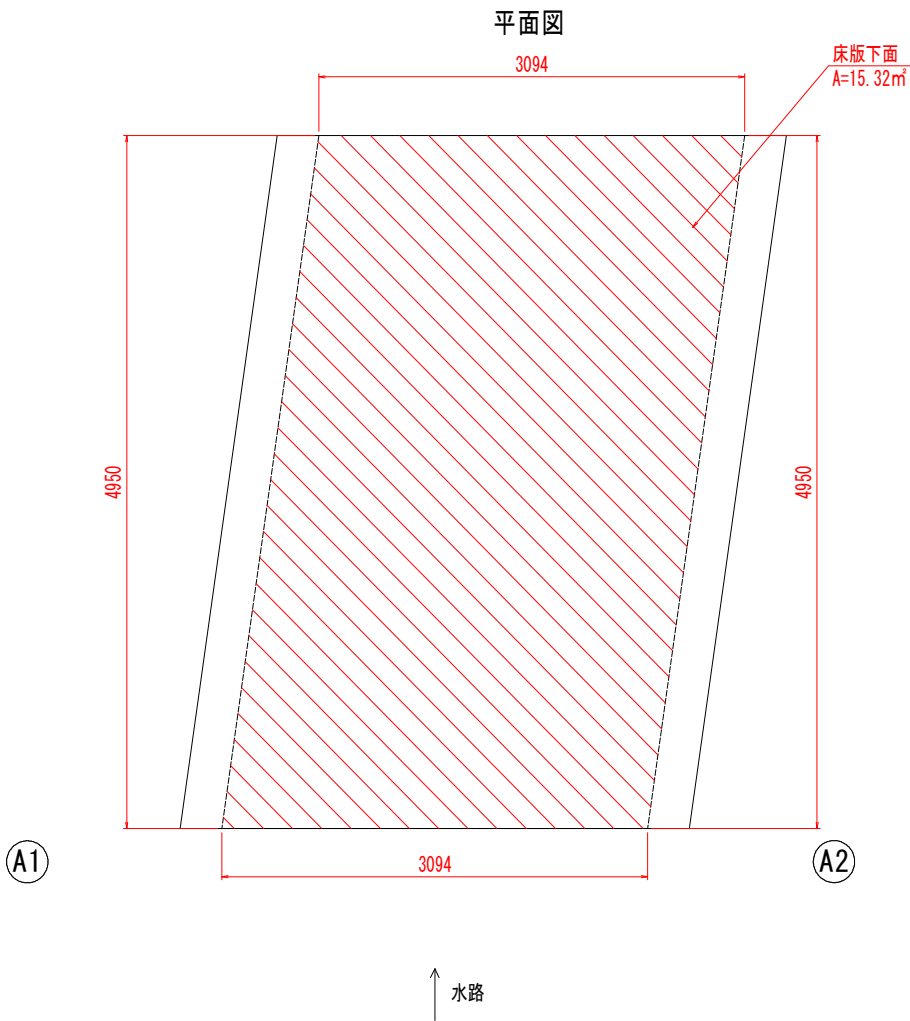

[illegible]

[illegible]

[illegible]