

見積参考資料

工事名 R 8 徳土 小松島佐那河内線 徳・八多 道路改良工事（１）

◇経費情報◇

工種区分	道路改良工事
単価地区	徳島東部 1
単価使用年月	令和 8年 7月
施工地域・工事場所	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 小松島佐那河内線 徳・八多 道路改良工事（1）					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
道路改良		式	1					
道路土工		式	1					
残土処理工		式	1					
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	60				単 1号	
残土等処分		m3	60				単 2号	
擁壁工		式	1					
作業土工		式	1					
床掘り	土質:土砂	m3	120				単 3号	
埋戻し	土質:土砂	m3	40				単 4号	
基面整正		m2	60				単 5号	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1					
重力式擁壁 1号重力式擁壁	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	49				単 6号	
重力式擁壁 2号重力式擁壁 N0. 28+0. 7～N0. 28+4. 2	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	12				単 7号	

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 小松島佐那河内線 徳・八多 道路改良工事（1）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
坂路工		式	1				
3号坂路		箇所	1				単 8号
排水構造物工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	8				単 9号
埋戻し 1m≦W<4m	土質:土砂	m3	1				単 10号
埋戻し W<1m	土質:土砂	m3	17				単 11号
基面整正		m2	26				単 12号
側溝工		式	1				
自由勾配側溝	側溝規格:b800*h1100	m	4				単 13号
側溝蓋		枚	4				単 14号
場所打水路工		式	1				
現場打水路 1号L型水路(無筋)		m	50.3				単 15号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 小松島佐那河内線 徳・八多 道路改良工事（1）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打水路 1号L型水路(鉄筋)		m	3				単 16号
仮設工		式	1				
工事用道路工		式	1				
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置・撤去	m2	180				単 17号
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日	30				単 18号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
技術管理費		式	1				
土質等試験費		式	1				内 1号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 小松島佐那河内線 徳・八多 道路改良工事（1）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	土質等試験費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土質等試験費(一式入力)		式	1				単 28号
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 22. 5km 以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	重力式擁壁 1号重力式擁壁	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体 コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満, 18-8-40(高炉), 有 り, 無し, 一般養生	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	重力式擁壁 2号重力式擁壁 NO. 28+0. 7～NO. 28+4. 2	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体 コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満, 18-8-40(高炉), 有 り, 無し, 一般養生	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	3号坂路		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型擁壁		0. 8m以上1. 0m以下, 18-8-40 (高炉), 有り, 無し, 一般養生・特殊養生 (練炭)	m3	1. 3				
小型擁壁		0. 8m以上1. 0m以下, 18-8-40 (高炉), 有り, 無し, 一般養生・特殊養生 (練炭)	m3	1. 8				
坂路舗装			m2	6			単 19号	
2号床版			箇所	1			単 20号	
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	埋戻し 1m≦W<4m	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	埋戻し W<1m	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	自由勾配側溝	側溝規格:b800*h1100	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個以下, 無し, 18-8-40(高炉), 2. 24m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0, 2. 56m3	m	1			単 21号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	側溝蓋		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1			単 22号	
合計								
単価							円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	現場打水路 1号L型水路(無筋)		単位	m	単位数量	50. 3	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	11. 6				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	75. 4				
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシュ 40〜0, 全ての費用	m2	48				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	現場打水路 1号L型水路(鉄筋)		単位	m	単位数量	3	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 8				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	5. 8				
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシュ 40〜0, 全ての費用	m2	2. 9				
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準	t	0. 05			単 23号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	敷鉄板	鋼材規格:22×1, 524×3, 048(mm), 作業区分:設置・撤去	単位	m2	単位数量	180	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m2	180			単 24号	
敷鉄板賃料		22×1, 524×3, 048(mm), 無, 45日, 無, 無	枚	40			単 25号	
材料費(枚)			枚	9			単 26号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 27号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	坂路舗装		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 1				
下層路盤(歩道部)		100mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	2号床版		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 21-12-25 (20) (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 6				
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	3. 8				
パイポット支保・くさび結合支保		パイポット支保, V<=40空m3, f<=40kN/m2 [t<=120cm]	空m3	2. 5			単 29号	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準	t	0. 031			単 23号	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 差筋および杭頭処理, SD345 D13, 標準	t	0. 002			単 30号	
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個 以下, 無し, 18-8-40(高炉), 2. 24m3/1 0m, 有り, 再生クラッシュラン 40〜0, 2. 56m3	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無			m	10				
側溝 自由勾配側溝B800*H1100*L2m 標準			個	5				
生コンクリート 18-8-40 高炉			m3	2. 374				
生コンクリート 18-8-40 高炉			m3	3. 154				
再生クラッシュラン RC-40			m3	3. 072				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無			枚	100				
側溝蓋 鋼製蓋 ボール固定 T-25 幅800用 L=1m			枚	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D13, 標準	t	1			単 31号	
鉄筋工 組立		一般構造物, SD345 D13, 標準	t	1			単 32号	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 295				
とび工			人	0. 295				
普通作業員			人	0. 295				
ハックホリ(クローラ型)運転			日	0. 295			単 33号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm), 無, 45日, 無, 無	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm		供用日数:45日	枚	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	材料費(枚)		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 ブルーシート			枚	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	土質等試験費(一式入力)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質等試験費			式	1				
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	ハ°イ7°サホ°ト支保・くさび結合支保	ハ°イ7°サホ°ト支保, V<=40空m3, f<=40kN/m2[t<=120cm]	単位	空m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 9				
型わく工			人	5. 3				
とび工			人	2. 5				
普通作業員			人	5. 7				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／空m3	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 差筋および杭頭処理, SD3 45 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D13, 標準	t	1			単 34号	
鉄筋工 組立		差筋および杭頭処理, SD345 D13	t	1			単 35号	
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	鉄筋工 加工	SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 2				
鉄筋工			人	2. 3				
普通作業員			人	0. 2				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 04				
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D13			t	1. 03				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	鉄筋工 組立	一般構造物, SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5				
鉄筋工			人	3. 5				
普通作業員			人	0. 3				
リフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 11				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	ハックホウ(クローラ)運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	119				
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] ハケット容量0. 8m3 吊能力2. 9t吊			日	1. 06				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	鉄筋工 加工	SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 2				
鉄筋工			人	2. 3				
普通作業員			人	0. 2				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 04				
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D13			t	1. 03				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	鉄筋工 組立	差筋および杭頭処理, SD345 D13	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5				
鉄筋工			人	3. 3				
普通作業員			人	0. 3				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 8 徳土 小松島佐那河内線 徳・八多 道路改良工事（1）					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010004	バ ッ ク ホ ヲ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 8m3 吊 能力 2. 9t 吊	日	0. 562	6, 416	
L001010007	バ ッ ク ホ ヲ (クローラ) [標準]	バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 8m3	日	1. 203	12, 267	
L001070001	振動ローラ (舗装用) [ハントﾞｶﾞｲﾄﾞ式]	運 転 質 量 0. 5 ～ 0. 6t	日	0. 023	36	
L001070011	振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]	運 転 質 量 3 ～ 4t	日	0. 026	112	
L001130006	ﾗﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ [油圧伸縮ｼﾌﾞ型]	最 大 吊 上 能 力 25t 吊	日	0. 012	650	
L001180001	ﾀﾝﾊﾟ 及びﾗﾝﾏ	質 量 通 称 60 ～ 80kg 級	日	2. 341	1, 521	
M000201100	小 型 バ ッ ク ホ ヲ (クローラ) 後方超小旋回・超低騒音型	排 出 ｶﾞｽ 対 策 型 (第 3 次 基 準) バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 09m3	供用日	0. 027	152	
M000202123	バ ッ ク ホ ヲ (クローラ型) [後方超小旋回・超低騒音型]	排 出 ｶﾞｽ 対 策 型 (2014 年 規 制) バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 45m3	供用日	0. 875	17, 065	
M000202128	バ ッ ク ホ ヲ (クローラ) 後方超小旋回・超低騒音・クレーン付	排 出 ｶﾞｽ 対 策 2014 年 バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 45m3 吊 能力 2. 9t	供用日	4. 828	108, 569	
M000301005	ﾀﾞﾝﾌﾟ ﾄﾗｯｸ [オンロード・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	通 称 10t 積 級	供用日	3. 526	85, 800	
	合 計 額				232, 588	

見積単価一覧表

[illegible]

(レベル1) 工事区分
道路改良

数量総括表

(レベル2) 工 種	(レベル3) 種 別	(レベル4) 細 別	(レベル5) 規 格	単位	数 量	備 考
道路土工						
	残土			m3	60	
擁壁工	作業土工	床掘B	土砂	m3	120	
		埋戻D	最大埋戻幅:W<1.0m	m3	40	
		基面整正		m2	60	
	場所打擁壁工(1 (1.0式当たり数量)	重力式擁壁	平均H=1.64m	m	53.2	1号重力式擁壁
		コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	49	(NO.25+6.0~ NO.27+18.3)
		基礎材 有、目地材 有、水抜パイプ(吸出防止材点在設置) 有				
	場所打擁壁工(1 (1.0式当たり数量)	重力式擁壁	平均H=1.46m	m	10.5	2号重力式擁壁
		コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	12	(NO.28+0.7~ NO.28+4.2)
		基礎材 有、目地材 有、水抜パイプ(吸出防止材点在設置) 有				
排水構築物工	作業土工	床掘B	土砂	m3	8	
		埋戻C	最大埋戻幅:1m≤W<4m	m3	1	
		埋戻D	最大埋戻幅:W<1.0m	m3	17	
		基面整正		m2	26	
	場所打水路工 (1.0式当たり数量)	現場打水路		m	50.3	1号L型水路 (無筋構造)
		コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	12	
		型枠	小型	m2	75	
		基礎材	RC-40 t=15cm	m2	48	
	場所打水路工 (1.0式当たり数量)	現場打水路		m	3.0	1号L型水路 (鉄筋構造)
		コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	1	
		型枠	小型	m2	6	
		基礎材	RC-40 t=15cm	m2	3	
		鉄筋	SD345 D13	t	0.05	



道路改良

数量総括表

[illegible]

1号重力式擁壁(作業土工)数量計算書											
測 点	距 離 m	床 掘 B 単位 : m3			埋 戻 (W<1.0m) 単位 : m3			基 面 整 正 単位 : m2			摘 要
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
No. 25 + 6.00		1.6			0.4			0.9			NO.25参照
No. 26	14.00	2.2	1.90	26.6	0.4	0.40	5.6	0.9	0.90	12.6	
No. 27	20.40	2.1	2.15	43.9	0.4	0.40	8.2	0.9	0.90	18.4	
No. 27 + 18.30	18.64	2.1	2.10	39.1	0.4	0.40	7.5	0.9	0.90	16.8	NO.27参照
小計	53.04			109.6			21.3			47.8	
合計	53.04			109.6			21.3			47.8	

第 号 計算書		擁 壁 工 計 算 書			単位 : m	
名 称	位 置				延 長	摘 要
2号重力式擁壁	No.28	+ 0.7 付近	～ No. 28	+ 4.2 付近	10.5	
	合 計				10.5	

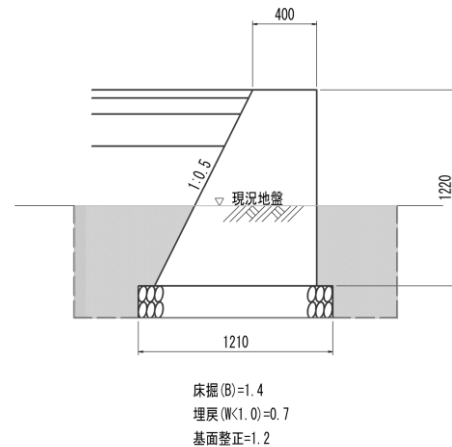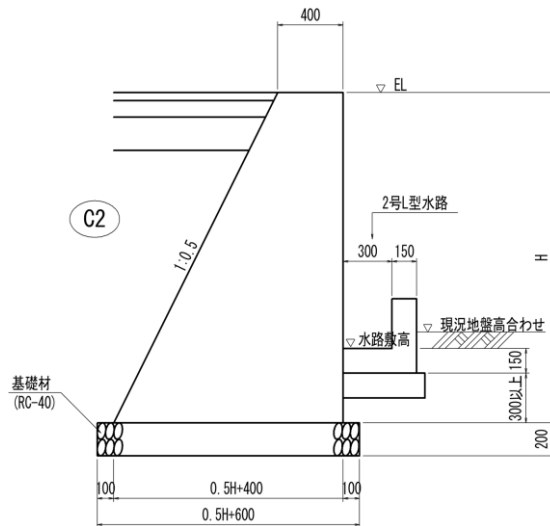

名 称	規 格	算 式	単位	小 計	合 計
2号重力式擁壁	(1.0式当たり)				
(NO.28+0.7~NO.28+4.2)		平均H=32.51/10.5/2.118=1.46m			
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	断面計算書より	m3		11.72
型 枠	無筋	断面計算書より	m2		32.51
基 礎 材	RC-40 t=20cm	断面計算書より	m2		13.97
(作業土工)	全体 L=20.2	平均H=61.30/20.19/2.118=1.43m			
床 掘	B	1.4*10.5	m3		14.7
埋 戻	(W<1.0m)	0.7*10.5	m3		7.4
基 面 整 正		1.2*10.5	m2		12.6


[illegible]

◆排水構造物工 作業土工集計表

名称	単位	3号U型側溝(B300×H300)	1号L型水路	台付側溝	1号U型側溝	2号U型側溝	自由勾配側溝				小計
床掘B	m3						8.2				8.2
埋戻(1.0m<W1<4.0m)	m3						0.8				0.8
埋戻(W<1.0m)	m3		14.5				2.1				16.6
基面整正	m2		21.2				5.1				26.3

[illegible][illegible]


[illegible]

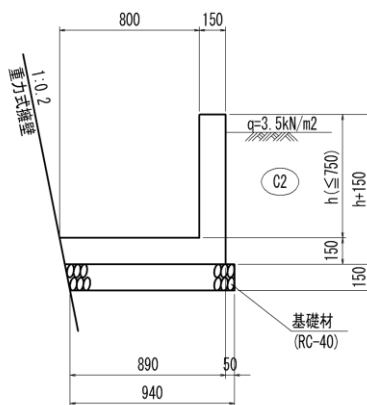第 号 計算書		排 水 構 造 物 工 計 算 書			単位 : m	
名 称		位 置			延 長	摘 要
1号L型水路		No.25 + 6.0 付近 ~ No. 25 + 7.2 付近			1.2	
(無筋構造)		No.25 + 10.2 付近 ~ No. 27 + 18.3 付近			49.1	
合 計					50.3	
(h≦750 : 無筋構造)						
						

名 称	規 格	算 式	単位	小 計	合 計
1号L型水路	(1.0式当たり)				
(無筋構造)					
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	断面計算書より	m3		11.56
型 枠	小型	断面計算書より	m2		75.42
基 礎 材	RC-40 t=15cm	0.955*50.3	m2		48.04
	(1.0m当たり)				
コンクリート		$0.800*0.150+(h+0.150)*0.150 = 0.150h+0.140$			
型 枠		$h+h+0.150 = 2h+0.150*2$	m2		
基 礎 剤			m2		0.955

第 号 計算書		排水構造物工 計算書	単位 : m
名 称	位 置	延 長	摘 要
1号L型水路	No.25 + 7.2 付近 ~ No. 25 + 10.2 付近	3.0	
(鉄筋構造)			
	合 計	3.0	

(h>750 : 鉄筋構造)

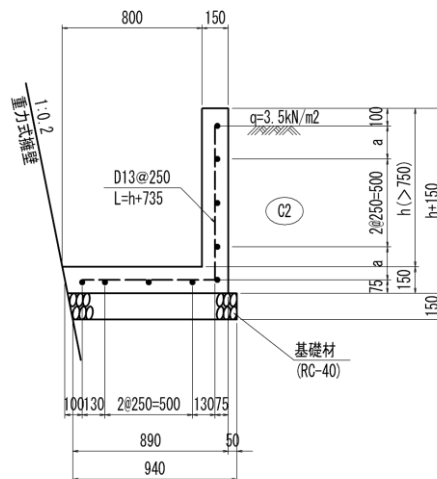


名 称	規 格	算 式	単位	小 計	合 計
1号L型水路	(1.0式当たり)				
(鉄筋構造)					
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	断面計算書より	m3		0.81
型 枠	小型	断面計算書より	m2		5.75
基 礎 材	RC-40 t=15cm	0.955*3.0	m2		2.87
鉄 筋	SD345 D13	断面計算書より	kg		46.19
	(1.0m当たり)				
コンクリート		$0.800*0.150+(h+0.150)*0.150 = 0.150h+0.140$			
型 枠		$h+h+0.150 = 2h+0.150$	m2		
基 礎 剤			m2		0.955
鉄 筋		$0.995*((h+0.735)/0.250+1.000*9) = 3.980h+11.880$			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

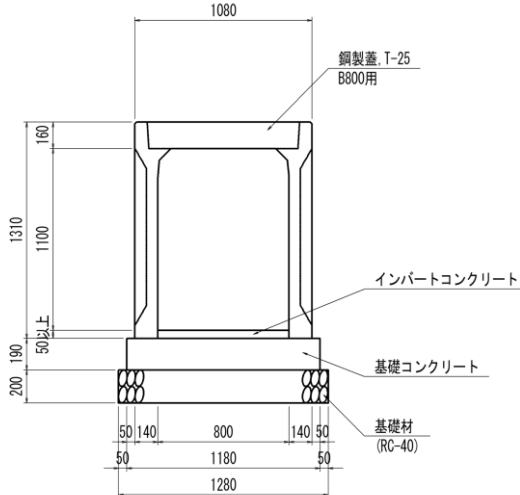第 号 計算書		排 水 構 造 物 工 計 算 書		単位 : m	
名 称	位 置		延 長	摘 要	
自由勾配側溝	No.27 + 18.3 付近 ~ No. 28 + 2.2 付近		4.0		
					
名 称	規 格	算 式	単位	小 計	合 計
自由勾配側溝	(1.0式当たり)				
側 溝 / 蓋 板	B800×H1100	L=2000,標準	個		2.00
	鋼製蓋,T-25		枚		4.00
インバートコンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	断面計算書より	m3		1.19
基礎コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	0.190*1.180*4	m3		0.90
型 枠	小型	0.190*2*4	m2		1.5
基 礎 材	RC-40 t=20cm	1.280*4	m2		5.12
〔作業土工〕					
床 掘 B		断面計算書より	m3		8.2
埋 戻	(W<1.0m)	断面計算書より	m3		0.8
埋 戻	(1.0m<W1<4.0m)	断面計算書より	m3		2.1
基 面 整 正		1.28*4	m2		5.1


[illegible]

[illegible]

位置図

工事名：R8徳土 小松島佐那河内線 徳・八多 道路改良工事（1）

施工箇所：徳島市八多町三反地（第1分割）

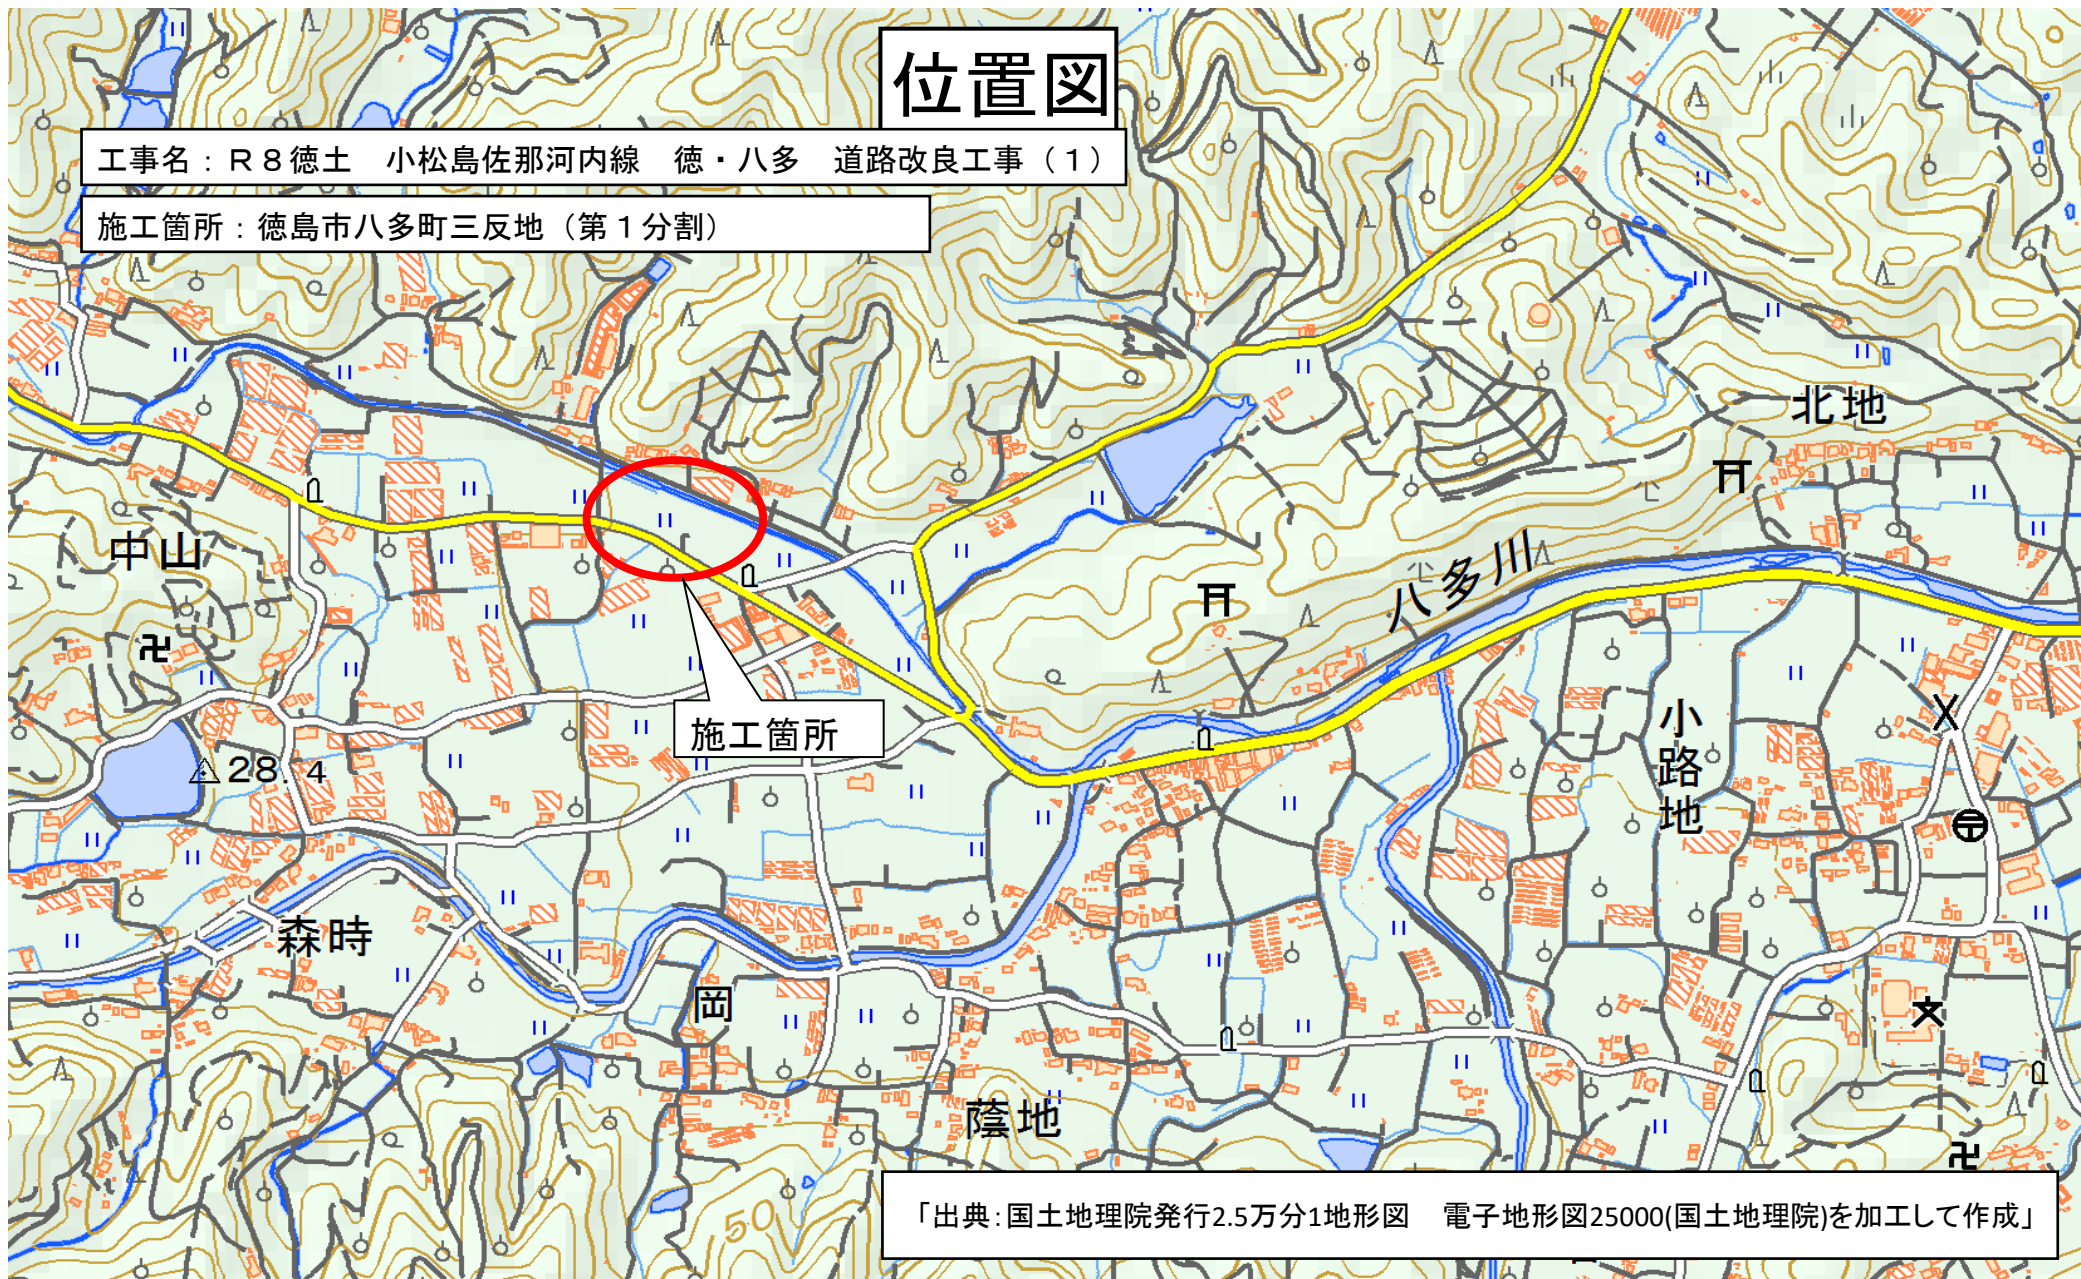

「出典：国土地理院発行2.5万分1地形図 電子地形図25000(国土地理院)を加工して作成」