

見積参考資料

工事名 R 8 徳土 徳島上那賀線 上勝・旭川口 道路改良工事

◇経費情報◇

工種区分	道路改良工事
単価地区	徳島 4
単価使用年月	令和 8年 7月
施工地域・工事場所	山間僻地及び離島
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

総括表

事業区分	単位	数量	単価	金額	摘要
本01	式	1			本
消費税額及び地方消費税額	式	1			
工事費計	式	1			

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 徳島上那賀線 上勝・旭川口 道路改良工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良			式	1				
道路土工			式	1				
掘削工			式	1				
掘削		土質:土砂, 施工方法:片切掘削						単 1号
			m3	20				
路床盛土工			式	1				
路床盛土		施工幅員:2.5m未満						単 2号
			m3	1				
土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						単 3号
			m3	30				
土砂等運搬		土質:軟岩						単 4号
			m3	30				
残土処分費								単 5号
			m3	60				
擁壁工			式	1				
作業土工			式	1				
床掘り		土質:土砂						単 6号
			m3	20				
床掘り		土質:岩塊・玉石						単 7号
			m3	30				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 徳島上那賀線 上勝・旭川口 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	土質:土砂	m3	1				単 8号
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1				
もたれ式擁壁	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	64				単 9号
裏込碎石	碎石規格:再生クワッチャラン40〜0	m3	9				単 10号
ペーラインコンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m3	2				単 11号
落石雪害防止工		式	1				
落石防護柵工		式	1				
支柱	支柱形式:H250, 施工区分:中間支柱, 規格・仕様:柵高2.50m メッキ	本	3				単 12号
支柱	支柱形式:H250, 施工区分:端末支柱, 規格・仕様:柵高2.50m メッキ	本	1				単 13号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日	20				単 14号
直接工事費		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 徳島上那賀線 上勝・旭川口 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 片切掘削	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	路床盛土	施工幅員:2. 5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2. 5m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 3号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 15. 5km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 4号	土砂等運搬	土質:軟岩	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 軟岩, 無し, 15. 5km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	残土処分費		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1			単 15号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	床掘り	土質:岩塊・玉石	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		岩塊・玉石, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	もたれ式擁壁	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
もたれ式擁壁		18-8-40(高炉), 有り, 有り, 一般養生, 延長無し	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	裏込碎石	碎石規格:再生クラッシュラン40〜0	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏込碎石		再生クラッシュラン 40〜0, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	ペーラインコンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ペーラインコンクリート(材料費)		重力式・もたれ式擁壁, 18-8-25(高炉)	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	支柱	支柱形式:H250, 施工区分:中間支柱, 規格・仕様:柵高2.50m メッキ	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵(支柱設置工)		中間支柱, 柵高2.50m メッキ, 無, 無, 無, 無	本	1			単 16号	
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	支柱	支柱形式:H250, 施工区分:端末支柱, 規格・仕様:柵高2. 50m メッキ	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵(支柱設置工)		端末支柱, 柵高2. 50m メッキ, 無, 無, 無, 無	本	1			単 17号	
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 18号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	落石防護柵 (支柱設置工)	中間支柱, 柵高2. 50m メッキ, 無, 無, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵設置工 (中間支柱) 柵高2. 50m			本	1				
諸雑費 (まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	落石防護柵(支柱設置工)	端末支柱, 柵高2. 50m メッキ, 無, 無, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵設置工(端末支柱) 柵高2. 50m			本	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 8 徳土 徳島上那賀線 上勝・旭川口 道路改良工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010007	バ ッ ク ホウ (クローラ) [標準]	バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 8m3	日	0. 281	2, 870	
L001010012	バ ッ ク ホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]	バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 45m3	日	0. 54	3, 894	
L001070002	振動ローラ (舗装用) [ハントﾞ カゐ トゑ 式]	運 転 質 量 0. 8 ～ 1. 1t	日	0. 033	66	
L001180001	タ ン パ 及 ビ ラ ン マ	質 量 通 称 60 ～ 80kg 級	日	0. 041	26	
M000202123	バ ッ ク ホウ (クローラ型) [後方超小旋回・超低騒音型]	排 出 カ ィ ス 対 策 型 (2014 年 規 制) バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 45m3	供 用 日	0. 015	299	
M000202135	バ ッ ク ホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排 出 カ ィ ス 対 策 型 (2014 年 規 制) バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 8m3	供 用 日	0. 122	3, 096	
M000301005	ダ ン プ ト ラ ッ ク [オ ン ロ ー トゑ ・ テ ィ ー セ ル]	通 称 10t 積 級	供 用 日	3. 165	77, 010	
M000903010	コ ン ク リ ー ト ポ ン プ 車 [ト ラ ッ ク 架 装 ・ フ ェ ーム 式]	圧 送 能 力 90 ～ 110m3/h	供 用 日	0. 811	47, 212	
	合 計 額				134, 473	

見積単価一覧表

[illegible]

[illegible]

細 別	規 格	記号	計 算 式				単位	小 計	合 計
発生土	土砂						m ³		35.3
	岩						〃		28.8
道路土工									
掘削	土砂						m ³	17.1	
作業土工									
床掘	土砂						m ³	18.2	
	岩						〃	28.8	
必要土							m ³		0.9
道路土工							〃	1.2	
路床盛土	2.5>W	購入土							
作業土工									
埋戻し	1.0>W1						m ³	0.9	
土工収支	土砂		発生土	必要土					
	岩		35.3 -	0.9 / 0.9	-	0.0 =	34.3	(残 土)	
			28.8 -	0.0 / 0.9	-	0.0 =	28.8	(岩)	

道路土工

[illegible]

道路土工													土 積 計 算 書					
測 点				点 間 距 離	平 均 距 離	掘削 土砂			路床盛土 2.5＞W（右側）			断面積 平 均 数 量						
						断面積	平 均	数 量	断面積	平 均	数 量							
NO. 1				—		0.1	—	—	0.2	—	—							
NO. 1 + 4.700				4.700m		2.1	1.10	5.2	0.1	0.15	0.7							
NO. 1 + 10.000				5.300m		2.4	2.25	11.9	0.1	0.10	0.5							
合計				10.000m				17.1m3			1.2m3							

[illegible]

擁壁工 作業土工												
土 積 計 算 書												
測 点	点 間 距 離	平 均 距 離	床掘 土砂 (右側)			床掘 岩塊 (右側)			埋戻し 1.0>W (右側)			
			断面積	平 均	数 量	断面積	平 均	数 量	断面積	平 均	数 量	
NO. 1	—		1.8	—	—	0.1	—	—	0.4	—	—	
NO. 1 + 4.700	4.700m		2.0	1.90	8.9	3.6	1.85	8.7	0.0	0.20	0.9	
NO. 1 + 10.000	5.300m		1.5	1.75	9.3	4.0	3.80	20.1	0.0	0.00	0.0	

[illegible]

擁壁工						
細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
場所打擁壁工						
もたれ式擁壁						
【1.0式当り】						
型枠（前面）	無筋構造物	①	$1/2 \times (3.91 + 6.48) \times 5.735$	m ²	29.79	
		②	$1/2 \times (6.48 + 6.79) \times 5.755$	〃	38.18	
		合計		m ²		67.97
型枠（背面）	無筋構造物	①	$1/2 \times (4.06 + 2.83) \times 5.735$	m ²	19.76	
		②	$1/2 \times (2.83 + 3.05) \times 5.755$	〃	16.92	
		合計		m ²		36.68

擁壁工						
細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
場所打擁壁工						
もたれ式擁壁						
【1.0式当り】						
裏込め材	RC-40 t=500mm	①	$1/2 \times (1.01 + 0.69) \times 5.735$	m ³	4.87	
		②	$1/2 \times (0.69 + 0.80) \times 5.755$	〃	4.29	
		合計		m ³		9.16
足場工	単管傾斜足場	①	$1/2 \times (3.91 + 6.48) \times 5.735$	掛m ²	29.79	
	H≦30m	②	$1/2 \times (6.48 + 6.79) \times 5.755$	〃	38.18	
		合計		掛m ²		67.97


[illegible]

擁壁工						
細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
場所打擁壁工						
もたれ式擁壁						
【1.0式当り】						
			水抜きパイプ対象面積×1/3×平均長さ			
水抜きパイプ	VP65		$42.85 \times 1.118 \times 1/3 \times 1.0$	m		16.0
			吸出し防止材対象面積×1/3×0.30m×0.30m			
吸出し防止材	300×300, t=30mm		$17.54 \times 1.044 \times 1/3 \times 0.30 \times 0.30$	m ²		0.6
			裏面排水材対象面積×1/3+最下段横方向長さ			
裏面排水材	200×30		$25.31 \times 1.044 \times 1/3 + 10.846$	m		19.7
水抜きパイプ対象面積（直高面積）		①	$1/2 \times (1.935 + 4.235) \times 5.735$	m ²	17.69	
		②	$1/2 \times (4.235 + 4.507) \times 5.755$	〃	25.16	
		合計		m ²		42.85


擁壁工						
細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
場所打擁壁工						
もたれ式擁壁						
【1.0式当り】						
吸出し防止材対象面積（直高面積）		①	$1/2 \times (1.935 + 1.318) \times 5.735$	m ²	9.33	
		②	$1/2 \times (1.318 + 1.535) \times 5.755$	〃	8.21	
		合計		m ²		17.54
裏面排水材対象面積（直高面積）		①	$1/2 \times (0.00 + 2.917) \times 5.735$	m ²	8.36	
		②	$1/2 \times (2.917 + 2.972) \times 5.755$	〃	16.95	
		合計		m ²		25.31

擁壁工						
細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
場所打擁壁工						
もたれ式擁壁						
【1.0式当り】						
基礎材	RC-40, t=200mm	①	$1/2 \times (1.18 + 0.00) \times 5.222$	m ²	3.08	
		合計		m ²		3.08
基面整正 土砂			基礎材と同じ	m ²		3.1
基面整正 岩		①	$1/2 \times (0.1 + 1.6) \times 5.222$	m ²	4.44	
		②	$1/2 \times (1.6 + 1.7) \times 5.624$	〃	9.28	
		合計		m ²		13.7

もたれ式擁壁

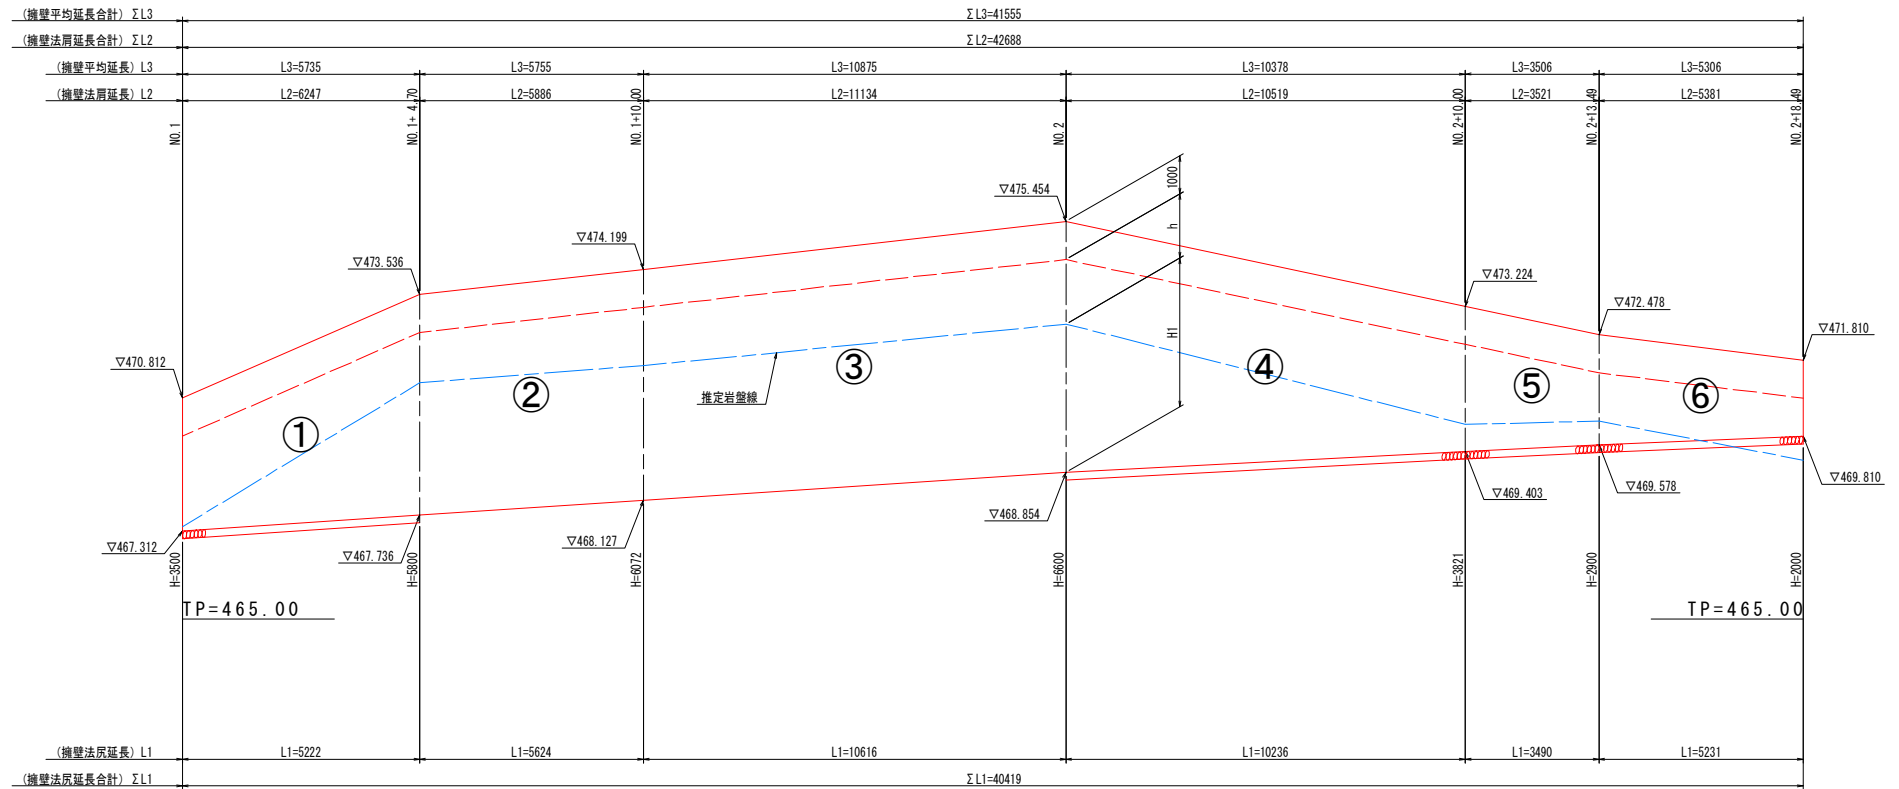

もたれ式擁壁（岩着部）



1.0m当り

1.0 m 当 り 数 量

[illegible]

1.0 m 当 り 数 量				
名 称	規 格	算 式	単位	数 量
もたれ式擁壁(岩着部)				
		斜比率 1:0.3=1.04403		
型枠(背面)	H=2900	$1.00+0.45+1.0440 \times 1.270$	m ²	2.78
無筋構造物	H=3500	$1.00+0.45+1.0440 \times 2.500$	m ²	4.06
	H=3821	$1.00+0.45+1.0440 \times 2.104$	m ²	3.65
	H=5800	$1.00+0.45+1.0440 \times 1.318$	m ²	2.83
	H=6072	$1.00+0.45+1.0440 \times 1.535$	m ²	3.05
	H=6600	$1.00+0.45+1.0440 \times 1.695$	m ²	3.22
裏込め材	H=2900	$1.0440 \times 0.50 \times 1.270$	m ³	0.66
RC-40	H=3500	$1.0440 \times 0.50 \times 1.935$	m ³	1.01
	H=3821	$1.0440 \times 0.50 \times 2.104$	m ³	1.10
	H=5800	$1.0440 \times 0.50 \times 1.318$	m ³	0.69
	H=6072	$1.0440 \times 0.50 \times 1.535$	m ³	0.80
	H=6600	$1.0440 \times 0.50 \times 1.695$	m ³	0.88
ペーラインCo	H=2900	0.657×0.05	m ³	0.033
岩着	H=3500	0.122×0.05	m ³	0.006
	H=3821	0.749×0.05	m ³	0.037
	H=5800	3.635×0.05	m ³	0.182
	H=6072	3.693×0.05	m ³	0.185
	H=6600	4.077×0.05	m ³	0.204
単管傾斜足場	H=2900	1.1180×2.900	掛m ²	3.24
H≦30m	H=3500	1.1180×3.500	掛m ²	3.91
	H=3821	1.1180×3.821	掛m ²	4.27
	H=5800	1.1180×5.800	掛m ²	6.48
	H=6072	1.1180×6.072	掛m ²	6.79
	H=6600	1.1180×6.600	掛m ²	7.38
水抜対象高	H=2900	$2.900-(1.000+0.565)$	m	1.335
	H=3500	$3.500-(1.000+0.565)$	m	1.935
	H=3821	$3.821-(1.000+0.565)$	m	2.256
	H=5800	$5.800-(1.000+0.565)$	m	4.235
	H=6072	$6.072-(1.000+0.565)$	m	4.507
	H=6600	$6.600-(1.000+0.565)$	m	5.035
裏面排水材対象高	H=2900	$0.630-0.565$	m	0.065
	H=3821	$0.717-0.565$	m	0.152
	H=5800	$3.482-0.565$	m	2.917
	H=6072	$3.537-0.565$	m	2.972
	H=6600	$3.905-0.565$	m	3.340

[illegible]