

見積参考資料

工事名 R 8 徳土 徳島上那賀線 勝・中角 道路改良工事（１）（着選）

◇経費情報◇

工種区分	道路改良工事
単価地区	徳島 3
単価使用年月	令和 8年 7月
施工地域・工事場所	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 徳島上那賀線 勝・中角 道路改良工事（1）（着選）					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1				
道路土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3	250				単 1号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	210				単 2号
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3	210				単 3号
擁壁工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	60				単 4号
埋戻し	土質:土砂	m3	50				単 5号
埋戻し	土質:土砂	m3	40				単 6号
基面整正		m2	40				単 7号
場所打擁壁工(構造物単位) (3号もたれ式擁壁)		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 徳島上那賀線 勝・中角 道路改良工事（1）（着選）					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
もたれ式擁壁	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	61				単 8号
裏込碎石	碎石規格:再生クラッシュラン40～0	m3	19				単 9号
ジオセル	幅2100mm	m2	43				単 10号
場所打擁壁工(構造物単位) (4-1号もたれ式擁壁)		式	1				
もたれ式擁壁	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	54				単 11号
裏込碎石	碎石規格:再生クラッシュラン40～0	m3	17				単 12号
ジオセル	幅1800mm	m2	46				単 13号
VU管		m	2				単 14号
蓋掛		式	1				内 1号
場所打擁壁工(構造物単位) (4-2号もたれ式擁壁)		式	1				
もたれ式擁壁	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	26				単 15号
裏込碎石	碎石規格:再生クラッシュラン40～0	m3	13				単 16号
ジオセル	幅1500mm	m2	29				単 17号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 徳島上那賀線 勝・中角 道路改良工事（1）（着選）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
場所打擁壁工 （宅地擁壁）		式	1				
基礎材	基礎材規格：再生クラッシュラン40～0, 敷厚：200mm	m2	7				単 18号
コンクリート	擁壁の種類：重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ：1.5m, コンクリート規格：18-8-40 (高炉), 養生費：一般養生, コンクリート夜間割増：無し	m3	8				単 19号
型枠	型枠の種類：一般型枠	m2	17				単 20号
裏石積		m2	15				単 21号
間詰コンクリート		m3	1				単 22号
目地板	目地板の種類：瀝青繊維質目地板t=10	m2	1				単 23号
水抜パイプ	管径・管種類：VP-65, フィルター：無し	m	2				単 24号
石積工		式	1				
拾石積		m2	15				単 25号
防護柵工		式	1				
転落防止柵		m	20				単 26号
排水構造物工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 徳島上那賀線 勝・中角 道路改良工事（1）（着選）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
集水桝・マンホール工 9号集水桝		式	1				
コンクリート		m3	0.2				単 27号
型枠		m2	2				単 28号
基礎碎石		m2	0.5				単 29号
目地材		m2	0.2				単 30号
プレキャスト集水桝	桝規格:プレキャスト300×600×800	箇所	1				単 31号
コンクリート		m3	0.2				単 32号
型枠		0.3	0.3				単 33号
間詰めコンクリート工		式	1				
間詰コンクリート		m3	0.1				単 34号
舗装工		式	1				
コンクリート舗装工		式	1				
コンクリート舗装 （平張コンクリート）		m2	10				単 35号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 徳島上那賀線 勝・中角 道路改良工事（1）（着選）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物						単 36号
		m3	47				
仮設工		式	1				
防護施設工		式	1				
切土及び発破防護柵 撤去		m2	79				単 37号
法面吹付工		式	1				
仮設用モルタル吹付		m2	36				単 38号
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日	40				単 39号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 徳島上那賀線 勝・中角 道路改良工事（1）（着選）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬費		式	1				
仮設材運搬費		t	2.4				単 40号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	蓋掛						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ステンレス鋼板 1000×500×3		kg	60				
ステンレス鋼板 400×500×3		kg	5				
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	孔	30				
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5, 000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 3. 0km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	もたれ式擁壁	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
もたれ式擁壁		18-8-40(高炉), 無し, 無し, 一般養生, 延長無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	裏込碎石	碎石規格:再生クラッシュラン40～0	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏込碎石		再生クラッシュラン 40～0, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	ジオセル	幅2100mm	単位	m2	単位数量	43	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジオセル展開・小運搬			m2	43			単 41号	
材料費（ジオセル） ロス率10%見込み			m2	47				
材料費（連結材）			個	15				
まき出し・締め固め			m2	43			単 42号	
材料費（中詰材（碎石）） ロス率10%見込み			m3	7			単 43号	
吸出し防止材設置			m2	38			単 44号	
材料費（吸出し防止材） ロス率5%見込み			m2	40				
アンカーピン打設			本	26			単 45号	
材料費（樹脂アンカーピン）			本	26				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	もたれ式擁壁	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
もたれ式擁壁		18-8-40(高炉), 無し, 無し, 一般養生, 延長無し	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	裏込碎石	碎石規格:再生クラッシュラン40〜0	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏込碎石		再生クラッシュラン 40〜0, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	ジオセル	幅1800mm	単位	m2	単位数量	46	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジオセル展開・小運搬			m2	46			単 41号	
材料費（ジオセル） ロス率10%見込み			m2	50				
材料費（連結材）			個	16				
まき出し・締め固め			m2	46			単 42号	
材料費（中詰材（碎石）） ロス率10%見込み			m3	7			単 43号	
吸出し防止材設置			m2	43			単 44号	
材料費（吸出し防止材） ロス率5%見込み			m2	45				
アンカーピン打設			本	33			単 45号	
材料費（樹脂アンカーピン）			本	33				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	VU管		単位	m	単位数量	2	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(本)			本	1			単 46号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	もたれ式擁壁	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
もたれ式擁壁		18-8-40(高炉), 無し, 無し, 一般養生, 延長無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	裏込碎石	碎石規格:再生クラッシュラン40～0	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏込碎石		再生クラッシュラン 40～0, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	ジオセル	幅1500mm	単位	m2	単位数量	29	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジオセル展開・小運搬			m2	29			単 41号	
材料費（ジオセル） ロス率10%見込み			m2	32				
材料費（連結材）			個	11				
まき出し・締め固め			m2	29			単 42号	
材料費（中詰材（碎石）） ロス率10%見込み			m3	5			単 43号	
吸出し防止材設置			m2	29			単 44号	
材料費（吸出し防止材） ロス率5%見込み			m2	31				
アンカーピン打設			本	25			単 45号	
材料費（樹脂アンカーピン）			本	25				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40～0, 敷厚:200m	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下, 再生クラッシュラン 40～0, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:1. 5m, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コン	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート(場所打擁壁)		18-8-40(高炉), 一般養生, 延長無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	裏石積		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
拾石積(裏石積)		厚さ15cm, 18- 8-40 高炉, 割栗石150-200mm	m2	1			単 47号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	間詰コンクリート		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, バックホウ(クレーン機能付) 打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	水抜 ^ハ イ ⁷	管径・管種類:VP-65,フィルター:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(m)			m	1			単 48号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	拾石積		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
拾石積(裏石積)		厚さ15cm, 18- 8-40, 割栗石150-200m m	m2	1			単 49号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	転落防止柵		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		コンクリート建込, ビーム式・パネ式, 3m, 100m未満, 無	m	1			単 50号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	コンクリート		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	型枠		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	基礎碎石		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシャー 40～0, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	目地材		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桷	桷規格:ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ300×600×800	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桷		据付, 200kgを超え400kg以下, 有り, 全ての費用	基	1				
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桷(材料費)			基	1				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	コンクリート		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	型枠		単位	0. 3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	1				
合計								
単価							円／0. 3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	間詰コンクリート		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	0. 1				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	0. 5				
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	0. 1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	コンクリート舗装 (平張コンクリート)		単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-25(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用	m3	1				
基礎砕石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュ 40〜0, 全ての費用	m2	10				
型枠		一般型枠, 均しコンクリート	m2	2				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		無筋構造物, 無し, 無し, 不要, 無し, 8 . 0以下	m3	1			単 51号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	切土及び発破防護柵 撤去		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
切土及び発破防護柵の設置・撤去		撤去, 油圧伸縮ソフ型 12～13t吊, 標 準(1. 0)	m2	1			単 52号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	仮設用モルタル吹付		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル吹付工		5cm, 100m2以上250m2未満, 無, 無	m2	1			単 53号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1			単 54号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	仮設材運搬費		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		近畿・中国・四国・九州, 20km, 12m以内 , 各種(実数入力), 0, 無	t	1			単 55号	
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(片道分)	t	1			単 56号	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号	ジオセル展開・小運搬		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	2				
土木一般世話役			人	0. 2				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号	まき出し・締め固め		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下, 再生クラン ン 40～0, 機械費, 労務費のみ(1日未 満用)	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	材料費（中詰材（碎石）） ロス率10%見込み		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシュヤーン RC-40			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号	吸出し防止材設置		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 4				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 45号	アンカーピン打設		単位	本	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 5				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 46号	材料費(本)		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			本	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 47号	拾石積(裏石積)	厚さ15cm, 18- 8-40 高炉, 割栗石150-200mm	単位	m2	単位数量	50	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
割栗石 150-200mm			m3	8. 6				
生コンクリート 18-8-40 高炉			m3	1. 6				
土木一般世話役			人	0. 7				
普通作業員			人	6. 4				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 48号	材料費(m)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 49号	拾石積(裏石積)	厚さ15cm, 18- 8-40, 割栗石150-200m m	単位	m2	単位数量	50	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
割栗石 150-200mm			m3	8. 6				
生コンクリート 18-8-40			m3	1. 6				
土木一般世話役			人	0. 7				
普通作業員			人	6. 4				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 50号	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	コンクリート建込, ビーム式・パネル式, 3m, 100m未満, 無	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 C0建込用 ビーム式・パネル式			m	100				
防護柵(P種)			m	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 51号	構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	無筋構造物, 無し, 無し, 不要, 無し, 8 . 0以下	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	1			単 57号	
処分費 (m3)			m3	1			単 58号	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 8. 0km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 52号	切土及び発破防護柵の設置・撤去	撤去, 油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型 12～13t吊, 標準 (1. 0)	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
切土及び発破防護柵の撤去		油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型 12～13t吊, 標準 (1. 0)	m2	100			単 59号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 53号	モルタル吹付工	5cm, 100m2以上250m2未満, 無, 無	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工(モルタル吹付) 厚5cm			m2	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 54号	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 55号	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	近畿・中国・四国・九州, 20km, 12m以内 , 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分A 製品長12m以内 20kmまで			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 56号	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	1				
合計								
単価							円/t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 57号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 58号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 59号	切土及び発破防護柵の撤去	油圧伸縮ｼﾌﾞ型 12～13t吊, 標準(1. 0)	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 917				
とび工			人	0. 917				
普通作業員			人	1. 835				
ｼﾌﾞｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 最大吊上能力12～13t吊			日	0. 917				
高所作業車運転			日	0. 917			単 60号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 60号	高所作業車運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	24				
高所作業車(トラック架装リフト車)ブーム型 標準デッキタイプ 最大地上高12m			日	1. 07				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

見積単価一覧表

工事名	R8徳土 徳島上那賀線 勝・中角 道路改良工事(1)(着選)			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費(CO殻)	無筋	m3	2,500	運搬距離L=7.3km
ジオセル	幅1500mm	m2	5,500	【暫定単価】
ジオセル	幅1800mm	m2	5,700	【暫定単価】
ジオセル	幅2100mm	m2	5,900	【暫定単価】
連結材	セルジョイント	個	280	【暫定単価】
吸い出し防止材	t=2mm	m2	510	【暫定単価】
樹脂アンカーピン	20×300	本	180	【暫定単価】
ます蓋	275×688×44,T-14,180度開閉,細目・すべり止め	組	15,000	【暫定単価】
プレキャスト集水枥	300×600×800	基	20,000	【暫定単価】

勝浦郡勝浦町中角

		内		訳		
工 種	名 称	種 別	規 格	単 位	数 量	摘 要
土工						
	掘削	オープンカット	土砂	m3	250	
	床掘	H≤5	土砂	m3	60	
	埋戻		C	m3	50	
			D	m3	40	
	基面整正			m2	40	
	コンクリート取壊			m3	31	
	残土処理	(土砂)		m3	210	250+60-(50+40)/0.9
擁壁工						
	3号もたれ式擁壁			m	6.1	
		コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18N/mm^2$	m3	61.0	
		型 枠	無筋構造物	m2	92.5	
		裏込碎石	RC-40	m3	19.0	
		ジオセル	幅2100mm	m2	43.0	
		連結材	セルジョイント	セット	14.8	
		吸出し防止材	再生長繊維不織布 $t=2mm$	m2	38.0	
		樹脂アンカーピン	□20×300	本	25.9	
		碎石	RC-40	m3	6.5	
		足 場 工	単管傾斜足場	掛m2	40.6	
		水 抜 管	VPφ65mm	m	20.1	
		目 地 板	瀝青質 $t=10mm$	m2	6.1	
	4-1号もたれ式擁壁			m	7.7	
		コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18N/mm^2$	m3	54.0	
		型 枠	無筋構造物	m2	105.9	
		裏込碎石	RC-40	m3	17.0	
		ジオセル	幅1800mm	m2	46.0	
		接続材	セルジョイント	セット	16.2	
		吸出し防止材	再生長繊維不織布 $t=2mm$	m2	42.6	
		樹脂アンカーピン	□20×300	本	32.5	
		碎石	RC-40	m3	6.9	
		足 場 工	単管傾斜足場	掛m2	44.9	
		水 抜 管	VPφ65mm	m	16.9	
		目 地 板	瀝青質 $t=10mm$	m2	5.4	
		VU管	φ200	m	2.1	
		ステンレス鋼板	PL-1000x500x3mm	枚	5.0	1枚約12kg
		ステンレス鋼板	PL-400x500x3mm	枚	1.0	1枚約5kg

勝浦郡勝浦町中角

内 訳						
工 種	名 称	種 別	規 格	単 位	数 量	摘 要
	4-2号もたれ式擁壁			m	5.9	
		コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	26.0	
		型 枠	無筋構造物	m ²	66.3	
		裏込碎石	RC-40	m ³	13.0	
		ジオセル	幅1500mm	m ²	29.2	
		接続材	セルジョイント	セット	10.6	
		吸出し防止材	再生長繊維不織布t=2mm	m ²	28.6	
		樹脂アンカーピン	□20×300	本	24.7	
		碎石	RC-40	m ³	4.4	
		足 場 工	単管傾斜足場	掛m ²	27.6	
		水 抜 管	VPφ65mm	m	8.0	
		目 地 板	瀝青質 t=10mm	m ²	2.6	
	宅地擁壁			m	10.5	
		コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	8.2	
		型枠	無筋構造物	m ²	16.9	
		裏石積	(t=15cm)	m ²	14.9	
		基礎碎石	RC-40(t=20cm)	m ²	7.0	
		水抜管	VPφ65mm	m	2.0	
		間詰コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	0.6	
		目地板	瀝青質 t=10mm	m ²	0.9	
	拾石積		(t=20cm)	m ²	15.0	
排 水 工						
	9号集水樹			基	1.0	
		コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	0.2	
		型 枠	小型構造物	m ²	2.2	
		基礎碎石	RC-40	m ²	0.5	
		目地板(t=10mm)	瀝青繊維質	m ²	0.2	
	プレキャスト集水樹					
		プレキャスト樹	300×600×800	基	1.0	
		底版コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	0.1	
		基礎コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	0.1	
		型 枠	均し基礎型枠	m ²	0.3	
		基礎碎石	RC-40	m ²	0.6	

[illegible]

(主)徳島上那賀線(二次施工)	土工数量計算書	NO.1
-----------------	---------	------

(主)徳島上那賀線(二次施工)	土工数量計算書	NO.1
-----------------	---------	------


(主)徳島上那賀線(二次施工)	土工数量計算書	NO.1
-----------------	---------	------

勝浦郡勝浦町中角

[illegible]

構造物名称

3号もたれ式擁壁

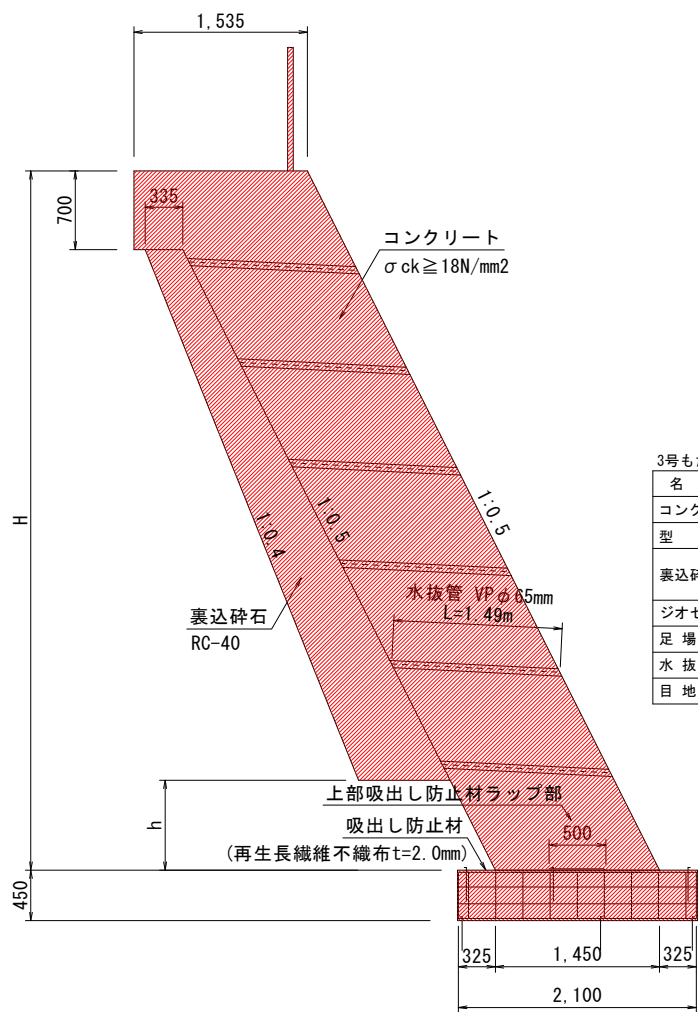

3号もたれ式擁壁			1.0m当り
名称	規格	単位	数量
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	$1.45(H-0.70)+1.197$
型枠	無筋構造物	m ²	$1.118(2H-0.70)+0.70$
裏込碎石	RC-40	m ³	$0.335(H-h-0.70)+0.10(H-h-0.70)$
ジオセル	幅2100mm	m ²	6.30
足場工	単管傾斜足場	掛m ²	$1.118(H-h)$
水抜管	VPφ65mm	m	3m2に1箇所
目地板	瀝青質 t=10mm	m ²	10mに1箇所

マットレス工 10m当り

ジオセル	69.3
接続材	24.0
吸出し防止材	61.7
樹脂アンカーピン	42.0
碎石	10.5

肩延長 L= 6.122 m
裾延長 L= 6.163 m
平均延長 L= 6.143 m

名称	規格	算式	数量
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	(次ページ計算書による)	= 61.421 m ³
型枠	無筋構造物	(次ページ計算書による)	= 92.48 m ²
裏込碎石	RC-40	(次ページ計算書による)	= 19.01 m ³
ジオセル	幅2100mm	$69.3 \div 10 \times 6.163$	= 42.7 m ²
連結材	セルジョイント	$24.0 \div 10 \times 6.163$	= 14.8 セット
吸出し防止材	再生繊維不織布 t=2mm	$61.7 \div 10 \times 6.163$	= 38.0 m ²
樹脂アンカーピン	□20×300	$42.0 \div 10 \times 6.163$	= 25.9 本
碎石	RC-40	$10.5 \div 10 \times 6.163$	= 6.5 m ³
足場工	単管傾斜足場	(次ページ計算書による)	= 40.57 掛m ²
水抜管	VPφ65mm	$40.57 \div 3.0 \times 1.49$	= 20.15 m
目地板	瀝青質 t=10mm	$61.421 \div 10$	= 6.14 m ²

ジオセル 数量計算書

○ ジオセル

1ブロック	A1=	設置幅 2.100	×	セル延長 10.000	×	層数 3	=	面積 <u>63.0</u>	(マットレス高) 0.45
								<u>Σ 63.0m²</u>	
	Σ A=	63.0 面積	×	1.10 (ロス率10%)	=	69.3 m²			

○ 接続材

	横断方向(個)			列(接続数)		延長方向(個)		列(接続数)	
1ブロック	8	×	3	+	0	×	0	=	24.0セット
	※ Σ N=								24.0 セット

○ 吸出し防止材

算式(周長m+横断方向ラップ幅m)×(延長方向ラップ幅m×ラップ数+設置延長m) (周長: マットレス幅×高さ)

1ブロック	A1=	(5.1 + 0.5)	×	(0.1 × 5 × 10.000)	=	<u>58.8</u>
	※ Σ B=	58.8 面積	×	1.05 (ロス率5%)	=	61.7 m²

○ 樹脂アンカーピン


		起終点ラップ数		上下段(本/箇所)	
1ブロック	N1=	7	×	6	= <u>42</u>
	※ Σ N=	42.0 本			

○ 中詰材

		(マットレス幅)		(マットレス高さ)		(設置延長)	
1ブロック	V1=	2.100	×	0.450	×	10.000	= <u>9.5</u>
	※ Σ V=	9.5 体積	×	1.1 (土量変化率10%)	=	10.5 m³	
1層当り	t=15cm	面積	63.0 m ²				
	t=20cm	面積	0.0 m ²				

構造物名称

4-1号もたれ式擁壁

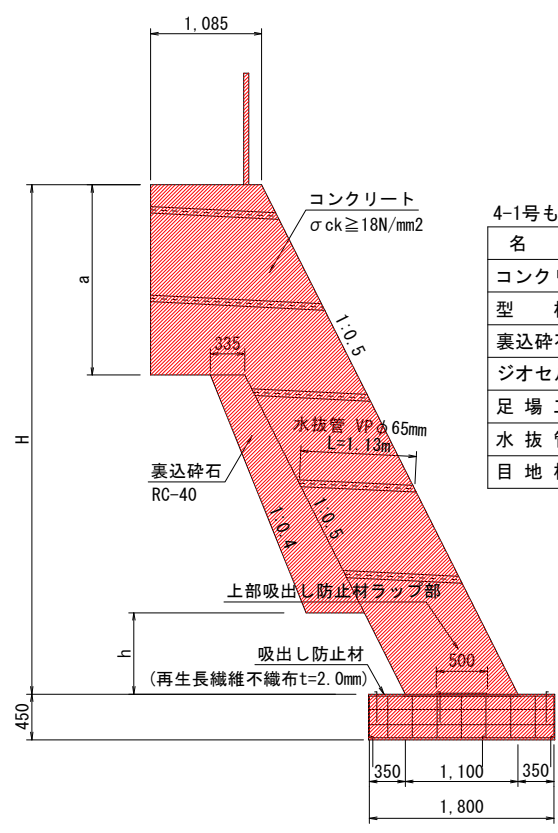

4-1号もたれ式擁壁		1.0m当り	
名 称	規 格	単 位	数 量
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m3	$1.10H + 0.25a^2 - 0.015a$
型 枠	無筋構造物	m2	$1.118(2H-a) + a$
裏込碎石	RC-40	m3	$0.335(H-h-a) + 0.10(H-h-a)(H-h-a)/2$
ジオセル	幅1800mm	m2	5.40
足 場 工	単管傾斜足場	掛m2	$1.118(H-h)$
水 抜 管	VP $\phi 65\text{mm}$	m	3m2に1箇所
目 地 板	瀝青質 t=10mm	m2	10mに1箇所

マットレス工 10m当り

ジオセル	59.4
接続材	21.0
吸出し防止材	55.1
樹脂アンカーピン	42.0
碎石	8.9

肩延長 L= 7.692 m
裾延長 L= 7.729 m
平均延長 L= 7.711 m

名 称	規 格	算 式	数 量
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	(次ページ計算書による)	= 54.382 m3
型 枠	無筋構造物	(次ページ計算書による)	= 105.88 m2
裏込碎石	RC-40	(次ページ計算書による)	= 16.60 m3
ジオセル	幅1800mm	$59.4 \div 10 \times 7.729$	= 45.9 m2
接続材	セルジョイント	$21.0 \div 10 \times 7.729$	= 16.2 セット
吸出し防止材	再生繊維不織布 t=2mm	$55.1 \div 10 \times 7.729$	= 42.6 m2
樹脂アンカーピン	□20×300	$42.0 \div 10 \times 7.729$	= 32.5 本
碎石	RC-40	$8.9 \div 10 \times 7.729$	= 6.9 m3
足 場 工	単管傾斜足場	(次ページ計算書による)	= 44.86 掛m2
水 抜 管	VP $\phi 65\text{mm}$	$44.86 \div 3.0 \times 1.13$	= 16.90 m
目 地 板	瀝青質 t=10mm	$54.382 \div 10$	= 5.44 m2
VU管	$\phi 200$		= 2.09 m
ステンレス鋼板	PL-1000x500x3mm	1枚あたり12kg	= 5.0 枚
ステンレス鋼板	PL-400x500x3mm	1枚あたり5kg	= 1.0 枚

[illegible]

ジオセル 数量計算書

○ ジオセル

		設置幅	×	セル延長	×	層数	=	面積	(マットレス高)
1ブロック	A1=	1.800	×	10.000	×	3	=	<u>54.0</u>	0.45
								<u>Σ 54.0m²</u>	
	Σ A=	54.0	×	1.10	=				
		面積		(ロス率10%)				<u>59.4 m²</u>	

○ 接続材

	横断方向(個)			列(接続数)		延長方向(個)		列(接続数)	
1ブロック	7	×		3	+	0	×	0	= 21.0セット
	※ Σ N=			<u>21.0</u>		セット			

○ 吸出し防止材

算式(周長m+横断方向ラップ幅m)×(延長方向ラップ幅m×ラップ数+設置延長m) (周長: マットレス幅×高さ)

1ブロック	A1=	(4.5 + 0.5)	×	(0.1 × 5 × 10.000)	=	<u>52.5</u>
	※ Σ B=	52.5	×	1.05	=	<u>55.1 m²</u>
		面積		(ロス率5%)		

○ 樹脂アンカーピン


		起終点ラップ数		上下段(本/箇所)		
1ブロック	N1=	7	×	6	=	<u>42</u>
	※ Σ N=			<u>42.0</u>		本

○ 中詰材

		(マットレス幅)	×	(マットレス高さ)	×	(設置延長)	=	
1ブロック	V1=	1.800	×	0.450	×	10.000	=	<u>8.1</u>
	※ Σ V=	8.1	×	1.1	=	<u>8.9 m³</u>		
		体積		(土量変化率10%)				
1層当り	t=15cm	面積		54.0 m ²				
	t=20cm	面積		0.0 m ²				

構造物名称

4-2号もたれ式擁壁

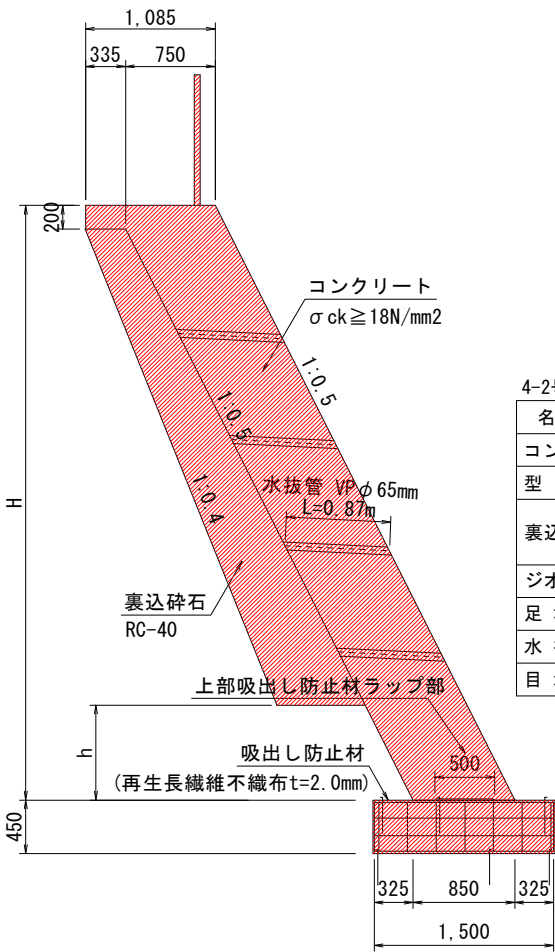

4-2号もたれ式擁壁		1.0m当り	
名称	規格	単位	数量
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m3	$0.85(H-0.20)+0.227$
型枠	無筋構造物	m2	$1.118(2H-0.20)+0.20$
裏込碎石	RC-40	m3	$0.335(H-h-0.20)+0.10(H-h-0.20)(H-h-0.20)/2$
ジオセル	幅1500mm	m2	4.50
足場工	単管傾斜足場	掛m2	$1.118(H-h)$
水抜管	VP φ65mm	m	3m2に1箇所
目地板	瀝青質 t=10mm	m2	10mに1箇所

マットレス工	10m当り
ジオセル	49.5
接続材	18.0
吸出し防止材	48.5
樹脂アンカーピン	42.0
碎石	7.5

肩延長 L= 5.859 m
裾延長 L= 5.889 m
平均延長 L= 5.874 m

名称	規格	算式	数量
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	(次ページ計算書による)	= 25.593 m3
型枠	無筋構造物	(次ページ計算書による)	= 66.32 m2
裏込碎石	RC-40	(次ページ計算書による)	= 12.630 m3
ジオセル	幅1500mm	$49.5 \div 10 \times 5.889$	= 29.2 m2
接続材	セルジョイント	$18.0 \div 10 \times 5.889$	= 10.6 セット
吸出し防止材	再生繊維不織布 t=2mm	$48.5 \div 10 \times 5.889$	= 28.6 m2
樹脂アンカーピン	□20×300	$42.0 \div 10 \times 5.889$	= 24.7 本
碎石	RC-40	$7.5 \div 10 \times 5.889$	= 4.4 m3
足場工	単管傾斜足場	(次ページ計算書による)	= 27.64 掛m2
水抜管	VP φ65mm	$27.64 \div 3.0 \times 0.87$	= 8.02 m
目地板	瀝青質 t=10mm	$25.593 \div 10$	= 2.56 m2

ジオセル 数量計算書

○ ジオセル

1ブロック	A1=	設置幅 1.500	×	セル延長 10.000	×	層数 3	=	面積 45.0	(マットレス高) 0.45
								<u>Σ 45.0m²</u>	
	Σ A=	45.0 面積	×	1.10 (ロス率10%)	=	49.5 m ²			

○ 接続材

	横断方向(個)			列(接続数)		延長方向(個)		列(接続数)	
1ブロック	6	×	3	+	0	×	0	=	18.0セット
	※ Σ N=								18.0 セット

○ 吸出し防止材

算式(周長m+横断方向ラップ幅m)×(延長方向ラップ幅m×ラップ数+設置延長m) (周長: マットレス幅×高さ)

1ブロック	A1=	(3.9 + 0.5)	×	(0.1 × 5 × 10.000)	=	46.2
	※ Σ B=	46.2 面積	×	1.05 (ロス率5%)	=	48.5 m ²

○ 樹脂アンカーピン


		起終点ラップ数		上下段(本/箇所)		
1ブロック	N1=	7	×	6	=	42
	※ Σ N=	42.0 本				

○ 中詰材

		(マットレス幅)		(マットレス高さ)		(設置延長)	
1ブロック	V1=	1.500	×	0.450	×	10.000	= 6.8
	※ Σ V=	6.8 体積	×	1.1 (土量変化率10%)	=	7.5 m ³	
1層当り	t=15cm	面積	45.0 m ²				
	t=20cm	面積	0.0 m ²				

構 造 物 名 称

宅地擁壁

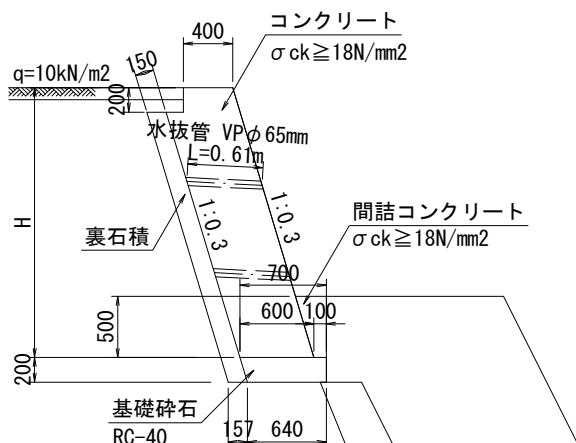

宅地擁壁

1.0m当り



名 称	規 格	単 位	数 量
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	0.60H-0.034
型 枠	無筋構造物	m ²	1.044H+0.20
裏石積	t=15cm	m ²	1.044H
基礎碎石	RC-40 (t=20cm)	m ²	0.67
水 抜 管	VP φ 65mm	m	3m2に1箇所
目 地 板	瀝青質 t=10mm	m ²	10mに1箇所
間詰コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	0.088

記号	延長	壁高(H)		コンクリート(m ³)			型枠(m ²)			裏石積(m ²)		
		H1	H2	断面1	断面2	数量	断面1	断面2	数量	断面1	断面2	数量
8-2	6.122	1.650	1.650	0.956	0.956	5.853	1.92	1.92	11.75	1.72	1.72	10.53
9	0.437	1.650	0.000	0.956	0.000	0.209	1.92	0.00	0.42	1.72	0.00	0.38
10	0.437	0.000	1.512	0.000	0.873	0.191	0.00	1.78	0.39	0.00	1.58	0.35
11	3.455	1.512	0.500	0.873	0.266	1.968	1.78	0.72	4.32	1.58	0.52	3.63
合計	10.451					8.221			16.88			14.89

名 称	規 格	算 式	数 量
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	(上記計算書による)	= 8.221 m ³
型枠	無筋構造物	(上記計算書による)	= 16.88 m ²
裏石積	(t=15cm)	(上記計算書による)	= 14.89 m ²
基礎碎石	RC-40(t=20cm)	0.67 × 10.45	= 7.00 m ²
水抜管	VP φ 65mm	9.67 / 3.0 × 0.61	= 1.97 m
間詰コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	0.088 × 6.559 (記号8-2~9)	= 0.577 m ³
目地板	瀝青質 t=10mm	(8.221+0.577)/10	= 0.88 m ²

構 造 物 名 称

拾石積

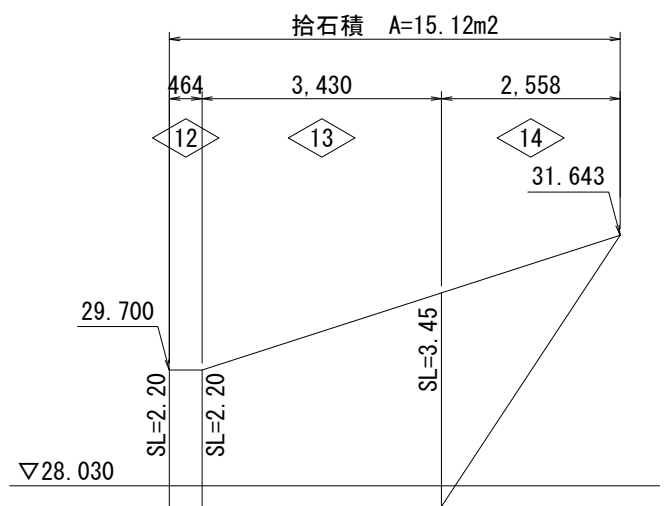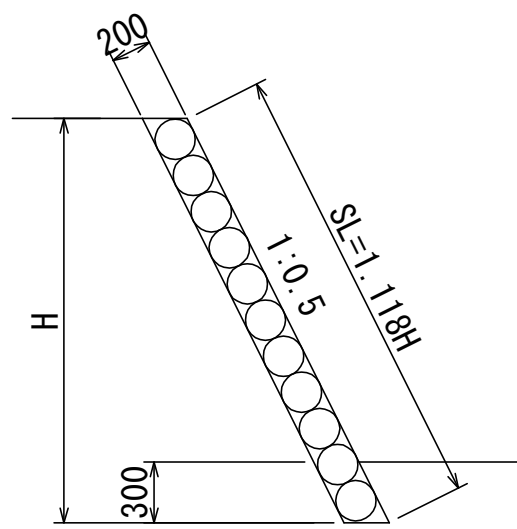


TP+25.000

記号	延長	法長(SL)		数量
		SL1	SL2	
12	0.464	2.20	2.20	1.02
13	3.430	2.20	3.45	9.69
14	2.558	3.45	0.00	4.41
合計	6.452			15.12

名 称	規 格	算 式	数 量
拾石積	(t=20cm)		= 15.12 m2

構 造 物 名 称

9号集水桝



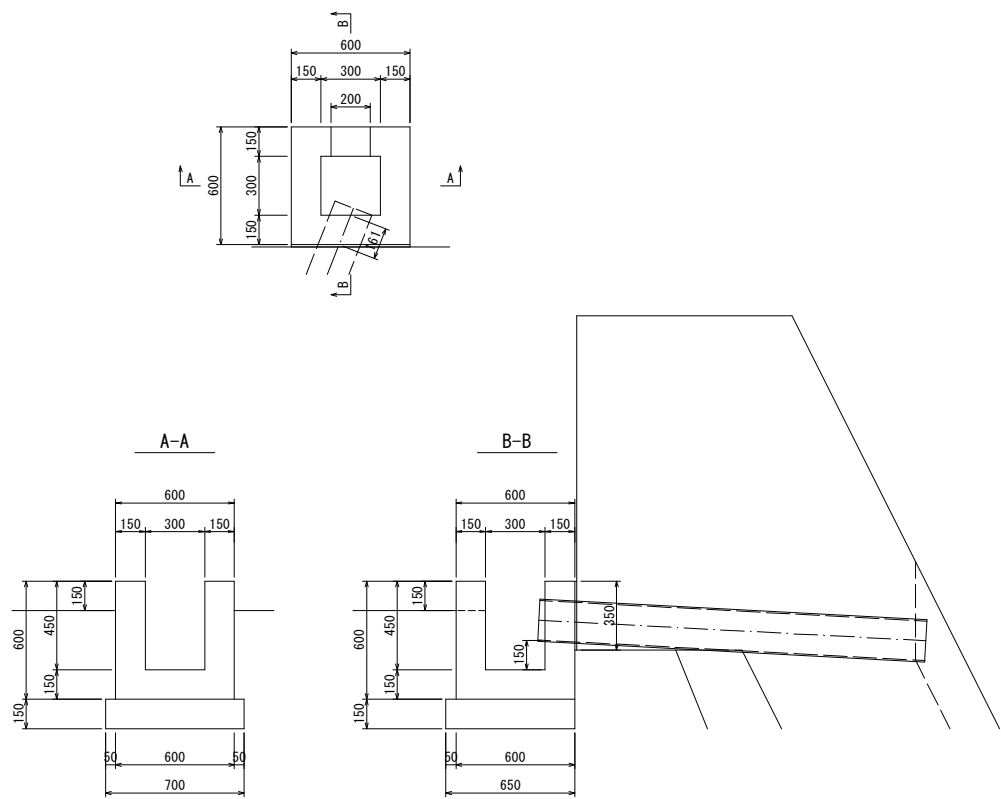


名 称	規 格	算 式	数 量
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	$0.600 \times 0.600 \times 0.600 - 0.300 \times 0.300 \times 0.450 - 0.200 \times 0.150 \times 0.150 - 0.037 \times 0.161$	= 0.165 m3
型 枠	小型構造物	$0.60 \times 0.60 \times 4 + 0.30 \times 0.60 \times 4 + 0.20 \times 0.15 + 0.15 \times 0.15 \times 2$	= 2.24 m2
基礎碎石	RC-40	0.70×0.65	= 0.46 m2
目地板(t=10mm)	瀝青繊維質	0.60×0.35	= 0.21 m2

構造物名称

プレキャスト集水桝

300×600×800

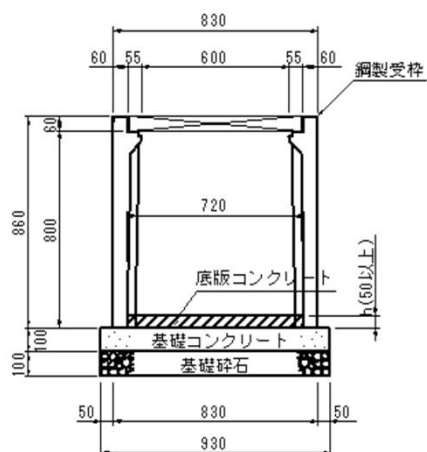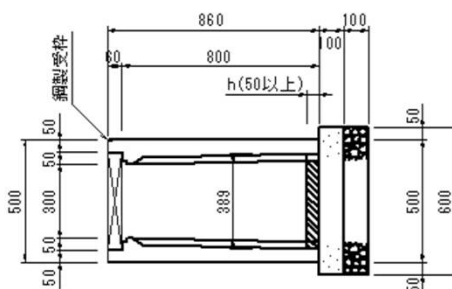

(300×600×H)

1.0基当り


名 称	規 格	単 位	H		
			600	800	1000
プレキャスト桝	300×600×h	基	1.00	1.00	1.00
底板コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m3	0.270h	0.280h	0.290h
基礎コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m3	0.056	0.056	0.056
型 枠	均し基礎型枠	m2	0.31	0.31	0.31
基礎碎石	RC-40 (t=10cm)	m2	0.56	0.56	0.56

※本製品はグレーチング付 (110° 開閉式)

300×600×800



記号	底板コンクリート	
	h	数量
18	0.152	0.043
合計		0.043

名 称	規 格	合 計
プレキャスト桝	300×600×800	1.0 基
底板コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	0.043 m3
基礎コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	0.056 m3
型 枠	均し基礎型枠	0.31 m2
基礎碎石	RC-40(t=10cm)	0.56 m2

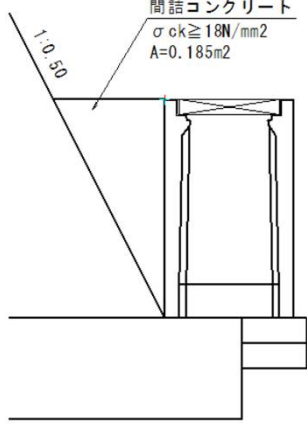構 造 物 名 称		間詰コンクリート	
		C: プレキャスト集水桝 (300×600×800) 	
形状	延長 (m)	数量 (m3)	
C	0.830	0.154	
2号縦排水工部		-0.044	
合計	0.830	0.110	
名 称	規 格	算 式	数 量
間詰コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	(上記計算書による)	= 0.11 m3
型枠	小型構造物	$(0.40+0.122)/2 \times 2$	= 0.52 m2
目地板	瀝青質 t=10mm	$0.110 \times 1/10$	= 0.01 m2

構 造 物 名 称


舗装工

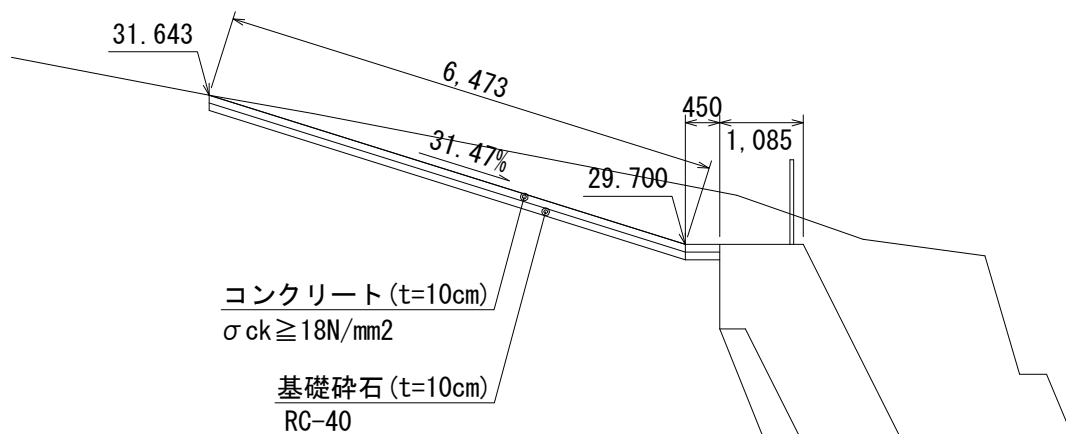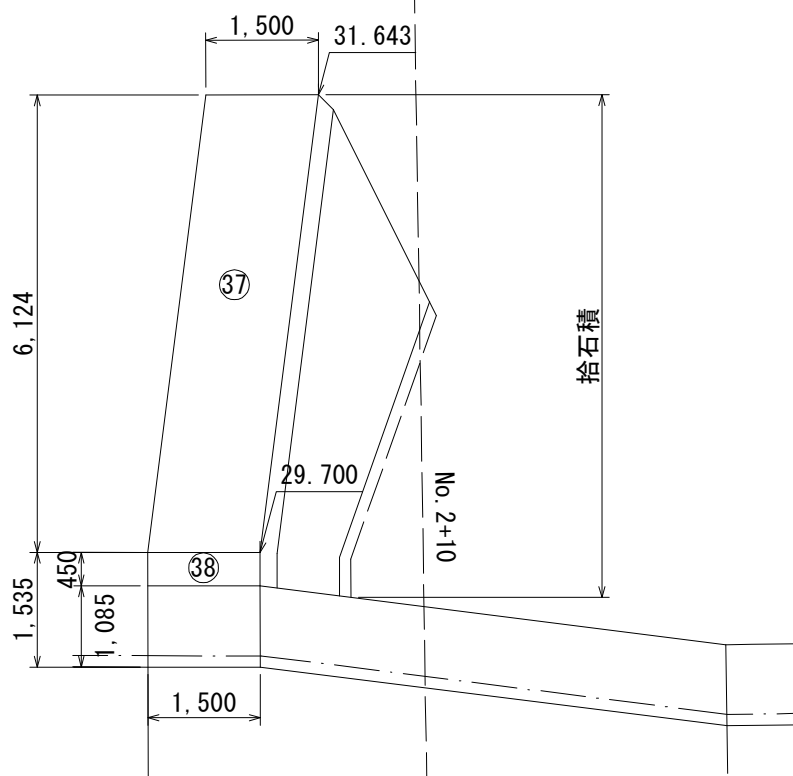

記号	コンクリート (m3)		基礎碎石 (m2)	
	算 式	数 量	算 式	数 量
里道付替部 (No. 2+10.00付近)				
37	1.50x6.473x0.10	0.971	1.50x6.473	9.71
38	1.50x0.450x0.10	0.068	1.50x0.450	0.68
合計		1.039		10.39
名 称	規 格	算 式	数 量	
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	(上記計算書による)	=	1.039 m3
基礎碎石	RC-40(t=10cm)	(上記計算書による)	=	10.39 m2
型枠	小規模	$(6.124 \times 0.1 \times 2) + (1.5 \times 0.1 \times 2)$	=	1.52 m2

構 造 物 名 称

仮設モルタル吹付


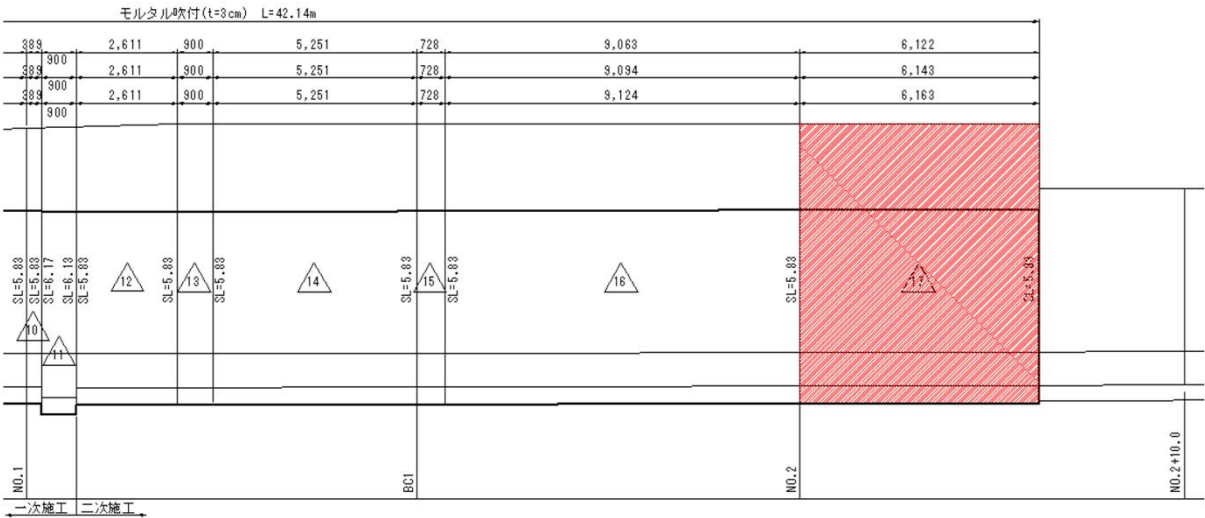


記号	延長	法長(SL)		数量
		SL1	SL2	
17	6.143	5.83	5.83	35.81
合計	6.143			35.81

名 称	規 格	算 式	数 量
仮設モルタル吹付	(t=5cm)		= 35.81 m2

構造物名称

仮設防護柵撤去

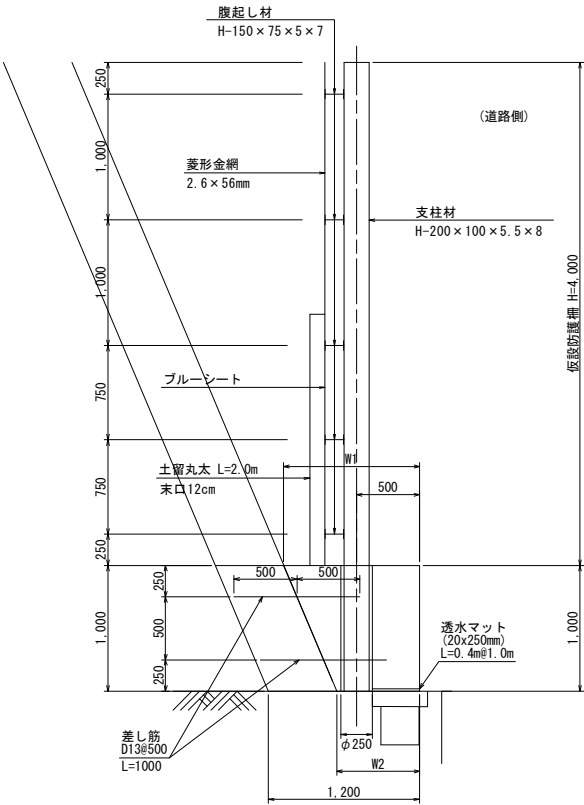

測点	距離 (m)	幅(W)		コンクリート(m3)		
		W1	W2	断面	平均	数量
No.2		1.064	0.661	0.863		
No.2+10.0	9.930	1.077	0.661	0.869	0.866	8.599
No.3	9.932	1.079	0.661	0.870	0.870	8.641
小計	19.862					17.24
ボイド部控除				$\pi / 4 \times 0.25^2 \times 1.0 \times 24$		-1.178
合計	19.862					16.062

本体延長= 19.860 m

名 称	規 格	算 式	
撤去面積	線径2.6x網目56mm	4×19.862	79.4 m ²
H形鋼	H-200x100x5.5x8	$5.0 \times 10 \times 20.9 / 1000$	= 1.045 t
H形鋼	H-150x75x5x7	$5.0 \times 19.86 \times 14.0 / 1000$	= 1.390 t
基礎コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	(上記計算書による)	= 16.062 m ³