

見積参考資料

工事名 R8吉耕 ため池 第1金清池 付帯工事

◇経費情報

工種区分	河川工事
単価地区	徳島東部1
単価使用年月	令和8年6月
施工地域区分	補正なし
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事に係る経費補正	週休2日(月単位)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	農村地域防災減災事業 第1金清池地区
工事名	R 8 吉耕 ため池 第1金清池 付帯工事

項 目 名	内 容
事業主体名	吉野川農林事務所
事業名	農村地域防災減災事業
地区名	第1金清池地区
工事名	R 8 吉耕 ため池 第1金清池 付帯工事
施工場所	
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島東部1
工期	
積算体系年月	令和8年3月
単価期適用年月	令和8年6月一A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	農村地域防災減災事業 第1 金清池地区
工事名	R 8 古耕 ため池 第1 金清池 付帯工事

[illegible]

事業名	農村地域防災減災事業 第1金清池地区
工事名	R 8 吉耕 ため池 第1金清池 付帯工事

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【一般土木工事】 R8. 5. 1～
工種区分	河川工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	4週8休以上（月単位）
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
施工地域区分	補正なし
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正（共通仮設費）	補正なし
3次元出来形管理補正（現場管理費）	補正なし

事業名	農村地域防災減災事業 第1金清池地区
工事名	R 8 吉耕 ため池 第1金清池 付帯工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・ 工事原価				
3 純工事費				
4 ・ ・ 直接工事費				
5 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
6 ・ ・ 間接工事費				
7 ・ ・ ・ 共通仮設費				
8 ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
9 ・ ・ ・ 現場管理費				
10 ・ ・ ・ ・ 現場管理費（率計上）				
11 ・ 一般管理費等				

事業名	農村地域防災減災事業 第1金清池地区	工事別概算	57	57
工事名	R8吉耕 ため池 第1金清池 付帯工事			

[illegible]

事業名	農村地域防災減災事業 第1金清池地区
工事名	R 8 吉耕 ため池 第1金清池 付帯工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳				
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
・堤前掘削工	1.000	式		
・ ・堤前掘削工(土砂)	1.000	式		
・ ・堤前掘削工（岩）	1.000	式		
・ ・堤前掘削工（改良土）	1.000	式		
・護岸工	1.000	式		
・ ・作業土工	1.000	式		
・ ・張ブロック設置工	1.000	式		
・ ・基礎コンクリート設置 プレキャスト基礎ブロック	1.000	式		
・ ・隔壁工 コンクリート工	1.000	式		
・ ・排水工 排水管	1.000	式		
・ ・排水工 排水路	1.000	式		
・附帯工	1.000	式		

事業名	農村地域防災減災事業 第1金清池地区
工事名	R8吉耕 ため池 第1金清池 付帯工事

[illegible]

事業名	農村地域防災減災事業 第1金清池地区
工事名	R 8 吉耕 ため池 第1金清池 付帯工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）					
・堤前掘削工	1.000	式			
・ ・堤前掘削工(土砂)	1.000	式			
掘削 土砂	10.000	m3			単A B単 1号
残土処分 土砂	10.000	m3			単A B単 2号
合 計					
・ ・堤前掘削工（岩）	1.000	式			
掘削 軟岩	920.000	m3			単A B単 3号
残土処分 軟岩	920.000	m3			単A B単 4号
合 計					
・ ・堤前掘削工（改良土）	1.000	式			
掘削 改良土	220.000	m3			単A B単 5号
残土処分 改良土	220.000	m3			単A B単 6号
合 計					
・護岸工	1.000	式			

事業名	農村地域防災減災事業 第1金清池地区
工事名	R 8 吉耕 ため池 第1金清池 付帯工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 作業土工	1.000	式			
床掘り 平均施工幅 2 m以上	630.000	m ³			単A B単 7号
床掘り 平均施工幅 1 m以上 2 m未満	20.000	m ³			単A B単 8号
床掘り 平均施工幅 1 m未満 (小規模)	4.000	m ³			単A B単 9号
埋戻し	50.000	m ³			単A B単 10号
残土処分	600.000	m ³			単A B単 11号
合 計					
・ ・ 張ブロック設置工	1.000	式			
張ブロック (標準型) 設置	1,854.000	m ²			単A B単 12号
張ブロック (防災型) 設置	211.000	m ²			単A B単 13号
裏込碎石 単粒度碎石 5 号	337.000	m ³			単A B単 14号
合 計					
・ ・ 基礎コンクリート設置 プレキャスト基礎ブロック	1.000	式			
プレキャスト基礎ブロック設置 3 割型 B500×H400×L1198	99.450	m			単A B単 15号
合 計					

事業名	農村地域防災減災事業 第1金清池地区
工事名	R 8 吉耕 ため池 第1金清池 付帯工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 隔壁工					
コンクリート工	1.000	式			
コンクリート					単A
18-8-40(高炉B) W/C=60%以下	3.000	m3			B単 16号
型枠					単A
	20.000	m ²			B単 17号
目地材					単A
瀝青質板	16.000	m ²			B単 18号
合 計					
・ ・ 排水工					
排水管	1.000	式			
塩ビ管布設					単A
	20.500	m			B単 19号
吸出し防止マット					単A
	6.000	個			B単 20号
合 計					
・ ・ 排水工					
排水路	1.000	式			
U形水路布設					単A
	97.200	m			B単 21号
U形水路 15*15*60					単A
	162.000	個			B単 22号
合 計					
・ 附帯工					
	1.000	式			
・ ・ ガードレール撤去・設置工					
	1.000	式			

事業名	農村地域防災減災事業 第1金清池地区
工事名	R 8 吉耕 ため池 第1金清池 付帯工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ガードレール撤去	16.000	m			単A B単 23号
ガードレール設置	16.000	m			単A B単 24号
合 計					
・ 高密度ポリエチレン管撤去工 仮設排水撤去	1.000	式			
高密度ポリエチレン管撤去 Φ1000	51.000	m			単A B単 25号
高密度ポリエチレン管撤去 Φ800	11.800	m			単A B単 26号
高密度ポリエチレン管運搬・処分	6.500	m3			単A B単 27号
合 計					
・ 工事用道路撤去工	1.000	式			
・ 工事用道路撤去工	1.000	式			
仮設道掘削	9,000.000	m3			単A B単 28号
残土運搬 (他工事へ流用)	8,700.000	m3			単A B単 29号
残土処分	300.000	m3			単A B単 30号
合 計					

事業名	農村地域防災減災事業 第1 金清池地区	工事費明細書	(	57	57
工事名	R 8 吉耕 ため池 第1 金清池 付帯工事				

[illegible]

事業名	農村地域防災減災事業 第1金清池地区
工事名	R 8 吉耕 ため池 第1金清池 付帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 1号 ***					
	掘削 土砂		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂, オプンカット, 無し, 無し, 5,000m3以上10,000m3未満, -, -, -	1.000	m3			S単 18号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 2号 ***					
	残土処分 土砂		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 22.5km	1.000	m3			S単 23号
	以下					
	残土処分費	1.000	m3			S単 10号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 3号 ***					
	掘削 軟岩		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 軟岩, オプンカット, -, 無し, 1,000m3以上5,000m3未満, -, 無し, 無し	1.000	m3			S単 19号
	合 計					

事業名	農村地域防災減災事業 第1金清池地区
工事名	R 8 吉耕 ため池 第1金清池 付帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単－ 4号 ***					
	残土処分 軟岩		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),軟岩,無し,22.5km以下	1.000	m3			S単 24号
	残土処分費	1.000	m3			S単 10号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 5号 ***					
	掘削 改良土		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 軟岩,オフソット, -, 無し, 1,000m3以上5,000m3未満, -, 無し, 無し	1.000	m3			S単 19号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 6号 ***					
	残土処分 改良土		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),軟岩,無し,22.5km以下	1.000	m3			S単 24号

事業名	農村地域防災減災事業 第1金清池地区
工事名	R 8 吉耕 ため池 第1金清池 付帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	残土処分費	1.000	m3			S 単 10号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 7号 ***					
	床掘り 平均施工幅 2 m以上		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, なし	1.000	m3			S 単 20号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 8号 ***					
	床掘り 平均施工幅 1 m以上 2 m未満		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, なし	1.000	m3			S 単 21号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 9号 ***					
	床掘り 平均施工幅 1 m未満 (小規模)		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	農村地域防災減災事業 第1金清池地区
工事名	R 8 吉耕 ため池 第1金清池 付帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -	1.000	m3			S 単 22号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 10号 ***					
	埋戻し		m3		1.000 m3	当たり算出
	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(Ⅱ)	1.000	m3			S 単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 11号 ***					
	残土処分		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 22.5km	1.000	m3			S 単 23号
	以下					
	残土処分費	1.000	m3			S 単 10号
	合 計					
	単 価					

事業名	農村地域防災減災事業 第1金清池地区
工事名	R8吉耕 ため池 第1金清池 付帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 12号 ***					
	張ブロック(標準型)設置		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	張ブロック工(空張) 目地モルタルを使用しない場合,厚さ12cm,なし	1.000	m ²			S単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 13号 ***					
	張ブロック(防災型)設置		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	張ブロック工(空張) 目地モルタルを使用しない場合,厚さ12cm,なし	1.000	m ²			S単 2号
	張ブロック 標準型と防災型の差額	1.000	m ²			
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 14号 ***					
	裏込碎石 単粒度碎石5号		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	裏込材(5号単粒碎石) 計上する,なし,碎石各種	1.000	m ³			S単 28号
	合 計					
	単 価					

事業名	農村地域防災減災事業 第1金清池地区
工事名	R 8 吉耕 ため池 第1金清池 付帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 15号 ***					
	プレキャスト基礎ブロック設置 3 割型 B500×H400×L1198		m		100.000 m	当たり算出
	プレキャスト基礎ブロック設置	100.000	m			T単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 16号 ***					
	コンクリート 18-8-40(高炉B) W/C=60%以下		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物, クレーン車打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, 水平打設距離約30m以下, なし, 18-8-40(高炉B) W/C60%	1.000	m3			S単 32号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 17号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	1.000	m ²			S単 29号
	合 計					

事業名	農村地域防災減災事業 第1金清池地区
工事名	R 8 吉耕 ため池 第1金清池 付帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単－ 18号 ***					
	目地材 瀝青質板		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板(瀝青質板) t=10mm	1.000	m ²			S単 30号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 19号 ***					
	塩ビ管布設		m		1.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 100mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所	1.000	m			S単 13号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 20号 ***					
	吸出し防止マット		個		1.000 個	当たり算出
	吸出防止材 合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m,,	0.040	m ²			S単 7号
	合 計					

事業名	農村地域防災減災事業 第1金清池地区
工事名	R 8 吉耕 ため池 第1金清池 付帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単－ 21号 ***					
	U形水路布設		m		1.000 m	当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=600, 60kg/個以下, なし, -, 法面縦排水部における作業, 基礎砕石の施工無し, 再利用撤去を行なわない	1.000	m			S単 12号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 22号 ***					
	U形水路 15*15*60		個		1.000 個	当たり算出
	鉄筋コンクリートU形 15*15*60, ,	1.000	個			S単 8号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 23号 ***					
	ガードレール撤去		m		1.000 m	当たり算出
	【ガードレール撤去】 土中建込用, B・C-4E, 受けない, 無し	1.000	m			S単 17号

事業名	農村地域防災減災事業 第1金清池地区
工事名	R 8 吉耕 ため池 第1金清池 付帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	鉄スクラップ運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	0.014	m3			S単 25号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 24号 ***					
	ガードレール設置		m		1.000 m	当たり算出
	【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,21m未満,一,無し,直線部,直支柱,しない	1.000	m			S単 16号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 25号 ***					
	高密度ポリエチレン管撤去 Φ1000		m		1.000 m	当たり算出
	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,1000mm,なし	0.500	m			S単 14号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 26号 ***					

事業名	農村地域防災減災事業 第1金清池地区
工事名	R 8 吉耕 ため池 第1金清池 付帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	高密度ポリエチレン管撤去 Φ800		m		1.000 m	当たり算出
	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管, 800mm, なし	0.500	m			S 単 15号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 27号 ***					
	高密度ポリエチレン管運搬・処分		m3		1.000 m3	当たり算出
	中間処理費 廃プラ	1.000	m3			S 単 11号
	高密度ポリエチレン管運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 22.5km	1.000	m3			S 単 26号
	以下					
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 28号 ***					
	仮設道掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3以上10,000m3未満, -, -, -	1.000	m3			S 単 18号
	合 計					
	単 価					

事業名	農村地域防災減災事業 第1金清池地区
工事名	R 8 吉耕 ため池 第1金清池 付帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 29号 ***					
	残土運搬（他工事へ流用）		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下	1.000	m3			S単 27号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 30号 ***					
	残土処分		m3		1.000 m3	当たり算出
	残土処分費	1.000	m3			S単 10号
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km以下	1.000	m3			S単 23号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 31号 ***					
	土壌分析試験費		式		1.000 式	当たり算出

事業名	農村地域防災減災事業 第1金清池地区
工事名	R8吉耕 ため池 第1金清池 付帯工事

[illegible]

事業名	農村地域防災減災事業 第1金清池地区
工事名	R 8 吉耕 ため池 第1金清池 付帯工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動コンパクタ(Ⅱ)				
	特殊作業員		0.340	人		
	普通作業員		0.850	人		
	諸雑費 10%		0.100			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単－ 2号 ***					
	張ブロック工(空張)		m ²		10.000 m ²	当たり算出
	張ブロック工(空張) 目地モルタルを使用しない場合,厚さ12cm,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工区分 2)材料区分	目地モルタルを使用しない場合 厚さ12cm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	張ブロック 厚12cm(500×500以下)		10.000	m ²		
	土木一般世話役		0.150	人		

事業名	農村地域防災減災事業 第1金清池地区
工事名	R 8 吉耕 ため池 第1金清池 付帯工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ブロック工	0.300	人			
	普通作業員	0.430	人			
	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2011)]	0.410	日			<賃料>
	運転手 (特殊)	0.300	人			
	軽油 ハートル給油	16.000	L			
	合 計					算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単－ 3号 ***					
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1.000 各単位	当たり算出
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	最大吊上能力25t吊				
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]	1.000	日			<賃料>
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 4号 ***					

事業名	農村地域防災減災事業 第1金清池地区
工事名	R 8 吉耕 ため池 第1金清池 付帯工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単- 5号 ***					
	特殊作業員		人		1.000 人	当たり算出
	特殊作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	特殊作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単- 6号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	農村地域防災減災事業 第1金清池地区
工事名	R 8 吉耕 ため池 第1金清池 付帯工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分 普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
		1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単- 7号 ***					
	吸出防止材		m ²		1.000 各単位	当たり算出
	吸出防止材 合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)					
	吸出防止材 合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m	1.000	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 8号 ***					
	鉄筋コンクリートU形		個		1.000 各単位	当たり算出
	鉄筋コンクリートU形 15*15*60,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	農村地域防災減災事業 第1金清池地区
工事名	R 8 吉耕 ため池 第1金清池 付帯工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	鉄筋コンクリートU形 15*15*60	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 9号 ***					
	土壌分析試験費		式		1.000 各単位	当たり算出
	土壌分析試験費 条例第58条,規則第35条(諸経費含,28項目,銅含まず),,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	土壌分析試験費 条例第58条,規則第35条(諸経費含,28項目,銅含まず)	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 10号 ***					
	残土処分費		m3		1.000 各単位	当たり算出
	残土処分費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	農村地域防災減災事業 第1金清池地区
工事名	R 8 吉耕 ため池 第1金清池 付帯工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3) 単価の入力					
	残土処分費	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 11号 ***					
	中間処理費		m3		1.000 各単位	当たり算出
	中間処理費 廃プラ			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格	廃プラ		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3) 単価の入力					
	中間処理費 廃プラ	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 12号 ***					
	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=600, 60kg/個以下, なし, ㄱ, 法面縦排水部におけ			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	る作業, 基礎碎石の施工無し, 再利用撤去を行なわない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	農村地域防災減災事業 第1金清池地区
工事名	R 8 吉耕 ため池 第1金清池 付帯工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 施工区分Ⅰ	U型側溝				
	2) 施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3) 規格Ⅰ	L=600				
	4) 規格Ⅱ	60kg/個以下				
	5) 時間的制約	なし				
	8) 法面小段面	-				
	9) 法面縦排水	法面縦排水部における作業				
	10) 再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11) 基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工無し				
	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単ー 13号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 100mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 管種区分	VU		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2) 管径区分(mm)	100mm		夜間制約作業時間:0.0		
	3) 形状区分	直管(両差し口)				
	4) 管長区分	4.0m管				
	5) 接合箇所	0箇所				
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m	2.440	本			
	雑材料費	0.020				
	土木一般世話役	0.080	人			

事業名	農村地域防災減災事業 第1金清池地区
工事名	R 8 吉耕 ため池 第1金清池 付帯工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	特殊作業員	0.120	人			
	普通作業員	0.170	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単ー 14号 ***					
	高密度ポリエチレン管機械布設		m		100.000 m	当たり算出
	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,1000mm,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)管の単価(円/m) 2)管種区分	高密度ポリエチレン管		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)管径区分(mm) 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1000mm なし				
	高密度ポリエチレン管	100.000	m			計上無し
	土木一般世話役	1.480	人			
	特殊作業員	3.690	人			
	普通作業員	5.370	人			
	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2011)]	3.840	日			<賃料>
	軽油 ハートル給油	81.000	L			
	運転手(特殊)	2.890	人			
	合 計					算出数量 100.000 m

事業名	農村地域防災減災事業 第1金清池地区
工事名	R 8 吉耕 ため池 第1金清池 付帯工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m			
	*** S単－ 15号 ***					
	高密度ポリエチレン管機械布設		m		100.000 m	当たり算出
	高密度ポリエチレン管機械布設			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	高密度ポリエチレン管, 800mm, なし			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1) 管の単価(円/m)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2) 管種区分	高密度ポリエチレン管		夜間制約作業時間:0.0		
	3) 管径区分(mm)	800mm				
	4) 長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	高密度ポリエチレン管	100.000	m			計上無し
	土木一般世話役	1.140	人			
	特殊作業員	2.850	人			
	普通作業員	4.160	人			
	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2011)]	2.900	日			<賃料>
	軽油	61.000	L			
	ハートル給油					
	運転手(特殊)	2.180	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S単－ 16号 ***					

事業名	農村地域防災減災事業 第1 金清池地区
工事名	R 8 吉耕 ため池 第1 金清池 付帯工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【ガードレール設置】		m		1.000 m	当たり算出
	【ガードレール設置】 土中建込, 塗装品C-4E, 21m未満, ー, 無し, 直線部, 直支柱, しない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 建込区分	土中建込		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2) 塗装・規格	塗装品C-4E		夜間制約作業時間:0.0		
	3) 施工規模	21m未満				
	4) 時間的制約	ー				
	5) 夜間作業	無し				
	6) 施工区分	直線部				
	7) 支柱区分	直支柱				
	8) 材料費の控除	しない				
	ガードレール設置(土中建込) 塗装品 (白色) C-4E	1.600	m			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** S単ー 17号 ***					
	【ガードレール撤去】		m		1.000 m	当たり算出
	【ガードレール撤去】 土中建込用, B・C-4E, 受けない, 無し			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 作業区分	土中建込用		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2) 規格	B・C-4E		夜間制約作業時間:0.0		
	3) 時間的制約	受けない				
	4) 夜間作業	無し				
	ガードレール撤去(土中) A・B・C 4E	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			

事業名	農村地域防災減災事業 第1金清池地区
工事名	R 8 吉耕 ため池 第1金清池 付帯工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 18号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3以上10,000m3未満, -, -, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 オープンカット				
	3)押土の有無 4)障害の有無	無し 無し				
	5)施工数量 6)火薬使用	5,000m3以上10,000m3未満 -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単 価		m3			
	*** S単－ 19号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 軟岩, オープンカット, -, 無し, 1,000m3以上5,000m3未満, -, 無し, 無し			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	軟岩 オープンカット				
	3)押土の有無 4)障害の有無	- 無し				
	5)施工数量 6)火薬使用	1,000m3以上5,000m3未満 -				

事業名	農村地域防災減災事業 第1金清池地区
工事名	R 8 吉耕 ため池 第1金清池 付帯工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7)破砕片除去の有無	無し				
	8)集積押土の有無	無し				
	単 価		m3			
	*** S単－ 20号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	土砂,標準,無し,無し,なし			深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	標準				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3			
	*** S単－ 21号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし			深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	平均施工幅1m以上2m未満				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				

事業名	農村地域防災減災事業 第1金清池地区
工事名	R 8 吉耕 ため池 第1金清池 付帯工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3			
	*** S単－ 22号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	- -				
	単 価		m3			
	*** S単－ 23号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 22.5km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	22.5km以下				

事業名	農村地域防災減災事業 第1金清池地区
工事名	R 8 吉耕 ため池 第1金清池 付帯工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3			
	*** S単－ 24号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),軟岩,無し,22.5km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	標準 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	軟岩 無し				
	5)運搬距離	22.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単－ 25号 ***					
	鉄スクラップ運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	標準 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	4.0km以下				

事業名	農村地域防災減災事業 第1金清池地区
工事名	R 8 吉耕 ため池 第1金清池 付帯工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3			
	*** S単－ 26号 ***					
	高密度ポリエチレン管運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し, 22.5km以下			深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1) 土砂等発生現場	標準				
	2) 積込機種・規格	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3) 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4) DID区間の有無	無し				
	5) 運搬距離	22.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単－ 27号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し, 9.5km以下			深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1) 土砂等発生現場	標準				
	2) 積込機種・規格	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3) 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4) DID区間の有無	無し				
	5) 運搬距離	9.5km以下				

事業名	農村地域防災減災事業 第1金清池地区
工事名	R 8 吉耕 ため池 第1金清池 付帯工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3			
	*** S単－ 28号 ***					
	裏込材 (5号単粒碎石)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 裏込碎石 計上する, なし, 碎石各種			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 碎石の計上 2) 長期割引単価区分	計上する なし				
	3) 規格区分	碎石各種				
	単粒度碎石 5 号		m3			材変
	単 価		m3			
	*** S単－ 29号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²			

事業名	農村地域防災減災事業 第1金清池地区
工事名	R 8 吉耕 ため池 第1金清池 付帯工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 30号 ***					
	SP 目地板		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板(瀝青質板) t=10mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2未満 計上する 目地板(瀝青質板) t=10mm				
	単 価		m ²			
	*** S単- 31号 ***					
	処分費		ton		1.000 各単位 当たり算出	
	処分費 鉄スクラップ ヘビーH3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	鉄スクラップ ヘビーH3				
	処分費 鉄スクラップ ヘビーH3	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 32号 ***					

事業名	農村地域防災減災事業 第1金清池地区	施工年度表	年度別入札	16/	16/
工事名	R8吉耕 ため池 第1金清池 付帯工事				

[illegible]

事業名	農村地域防災減災事業 第1金清池地区
工事名	R8吉耕 ため池 第1金清池 付帯工事

[illegible]

見積単価一覧表

工事名	R 8 吉耕 ため池 第1金清池 付帯工事			
名称	規格	単位	単価 [円]	備考
【残土処分】				
残土運搬距離	現場から他工事現場 L=7.7km			
残土運搬距離	現場から処理施設 L=21.5km			
【金属くず処分】				
金属くず運搬距離	現場から処理施設 L=3.6km			
【廃プラスチック処分】				
廃プラスチック処分費		m3	12,000	
廃プラスチック運搬距離	現場から処理施設 L=15.7km			

堤前掘削工

(1/1)

[illegible]

【護岸工】


数量集計表

[illegible]

数量計算書 【護岸工】					
名 称	形状・寸法	計 算 式	数 量	単位	備 考
【張ブロック設置】					
張ブロック(空積)	(施工面積)				
	①	$(9.25 + 17.88) \times 24.50 \times 1/2$	332.34	m ²	
	控除	$\triangle 6.03 \times 4.49 \times 1/2$	$\triangle 13.54$	m ²	
	控除	$\triangle 2.00 \times 4.49$	$\triangle 8.98$	m ²	
	控除	$\triangle 2.00 \times 12.65 \times 1/2$	$\triangle 12.65$	m ²	
	控除	$\triangle 16.00 \times 7.36 \times 1/2$	$\triangle 58.88$	m ²	
	②	$(44.42 + 35.78) \times 24.50 \times 1/2$	982.45	m ²	
	③	19.15×24.50	469.18	m ²	
	④	$14.62 \times (24.50 + 10.81) \times 1/2$	258.12	m ²	
	控除	$\triangle 3.00 \times 10.81 \times 1/2$	$\triangle 16.22$	m ²	
	⑤	$7.62 \times (10.81 + 8.92) \times 1/2$	75.17	m ²	
	控除	$\triangle 3.00 \times 10.81 \times 1/2$	$\triangle 16.22$	m ²	
	⑥	4.40×8.92	39.25	m ²	
	⑦	$6.10 \times (8.92 + 4.46) \times 1/2$	40.81	m ²	
	控除	$\triangle 2.92 \times 4.46 \times 1/2$	$\triangle 6.51$	m ²	
		Σ	2,064.32	m ²	
[作業土工]					
床掘り(平均施工幅2m以上)		(施工面積) $2,064.32 \times (0.12 + 0.15)$	557.37	m ³	張ブロック t=12 裏込工 t=15
残土処分			557.37	m ³	
[張ブロック設置]					
張ブロック	標準型 t=12cm	(施工面積) $2064.32 \times 89.80\%$	1,853.76	m ²	6m×24.5mの範囲で 標準型 528/588個=89.8%
張ブロック	防災型 t=12cm	(施工面積) $2064.32 \times 10.20\%$	210.56	m ²	6m×24.5mの範囲で 防災型 60/588個=10.2%
裏込砕石(単粒度砕石5号)		(施工面積) 2064.32×0.15	309.65	m ³	
	基礎部	(断面積) (延長) 0.27×99.45	26.85	m ³	
		Σ	336.50	m ³	
		※(断面積)は図面、(延長)は基礎コンクリートより			

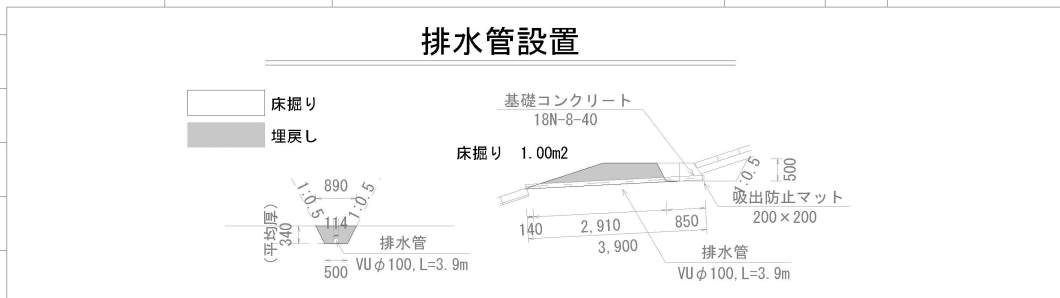
数量計算書 【護岸工】

名 称	形状・寸法	計 算 式	数 量	単位	備 考
【基礎コンクリート】					
	(延長)		16.00	m	
			1.88	m	
			35.78	m	
			19.15	m	
			14.62	m	
			12.02	m	
		Σ	99.45	m	
[作業土工]					
床掘り(平均施工幅2m以上)	(図測) (延長) 0.60 × 99.45		59.67	m ³	
埋戻し	(図測) (延長) 0.16 × 99.45		15.91	m ³	
残土処分	(床掘り) (埋戻) 59.67 − (15.91 ÷ 0.9)		41.99	m ³	土量換算係数(締固/地山)=0.9
基礎コンクリート 断面図 The diagram illustrates the cross-section of the foundation concrete. It shows a sloped structure with various layers and dimensions. Key features include: Legend: - 床掘り (Bed Excavation): 0.60m² - 埋戻し (Backfill): 0.16m² Dimensions: - Top width: 120, 150 - Slope length: 100, 500 - Horizontal distance from left edge: 300, 500 - Vertical height from ground level: 400, 500 - Ground level: EL. 114.67 - Bottom width: 300, 500 Materials and Notes: - 張ブロック (Stretch Block): (0.50 × 0.50 × 0.12) - 表込工 t=150 (単粒度砕石5号) (Surface Filling t=150 (Single-grained crushed stone No. 5)) - 水抜工 a=0.27m² (単粒度砕石5号) (Water Drainage a=0.27m² (Single-grained crushed stone No. 5)) - プレキャスト基礎ブロック (Precast Foundation Block) - 傾斜: 1:3.0(m/l) - 傾斜: 1:0.5					
[基礎コンクリート設置]					
プレキャスト基礎ブロック	(延長) 99.45		99.45	m	

数量計算書 【護岸工】					
名 称	形状・寸法	計 算 式	数 量	単位	備 考
【隔壁工】					
	(延長)		7.52	m	
			12.81	m	
			5.33	m	
			7.56	m	
		Σ	33.22	m	
[作業土工]					
床掘り(平均施工幅2m以上)	(断面積)	$(0.95 + 0.80) \times 0.30 \times 1/2$	0.26	m ²	
		(断面積) (延長) 0.26×33.22	8.64	m ³	
埋戻し		(0.26 - (0.30 × 0.30)) × 33.22	5.65	m ²	
残土処分		(床掘り) (埋戻し) $8.64 - (5.65 \div 0.9)$	2.36	m ³	土量換算係数(締固/地山)=0.9
隔壁工 断面図 					
[コンクリート工]					
	(断面積)	0.30×0.30	0.09	m ²	
無筋コンクリート(小構造物)	18N-8-40	(断面積) (延長) 0.09×33.22	2.99	m ³	
コンクリート養生(一般)			2.99	m ³	
型枠(小構造物)		(断面積) 0.09×4	0.36	m ²	
		(延長) $(0.30 + 0.30) \times 33.22$	19.93	m ²	
		Σ	20.29	m ²	
目地板	t=10	隔壁境界部 33.22×0.12	3.99	m ²	
		取水施設境界部 $24.50 \times 0.12 \times 2$	5.88	m ²	
		流入口境界部 $25.98 \times 0.12 \times 2$	6.24	m ²	
		Σ	16.11	m ²	

数量計算書 【護岸工】

名 称	形状・寸法	計 算 式	数 量	単位	備 考
【排水工】	排水管				
[作業土工]					
床掘り(平均施工幅1m未満)	(平均深)	(図測) (管長) 1.00 ÷ 2.91	0.34	m	
	(断面積)	(平均深) (0.89 + 0.50) × 0.34 × 1/2	0.24	m ²	
	(延長)	(箇所①～⑤) (箇所⑥) (2.91 × 5.00) + 0.15	14.70	m	
		(断面積) (延長) 0.24 × 14.70	3.53	m ³	
埋戻し		(図測) (延長) (0.24 - 0.01) × 14.70	3.38	m ³	
残土処分		(床掘り) (埋戻) 3.53 - (3.38 ÷ 0.9) + 0.23	0.00	m ³	土量換算係数(締固/地山)=0.9 [排水路設置]より0.23m3流用

[illegible]

数量計算書 【護岸工】

[illegible]

[illegible]

工事用道路撤去工

測点	距離	土砂掘削(工事用道路盛土)			
	(m)	断面積	平均値	立 積	備考
【1号工事用道路 支線】					
no.0 + 0.0		0.0			
BBC.1	4.95	72.5	36.25	179.4	no.0+9.0と同断面を使用
no.0 + 9.0	4.05	72.5	72.50	293.6	
BSP.1	3.83	60.7	66.60	255.1	
no.1 + 0.0	7.17	26.4	43.55	312.3	
+ 10.3	10.30	10.2	18.31	188.6	
no.2 + 0.0 (-)	9.70	6.8	8.49	82.4	
no.2 + 0.0 (+)	0.00	6.7	6.71	0.0	
+ 10.0	10.00	8.5	7.58	75.8	
no.3 + 1.5	11.50	8.0	8.25	94.9	
+ 10.85	9.35	25.3	16.65	155.7	
+ 15.8	4.95	17.5	21.39	105.9	
計	75.80			1,743.7	
【1・2・3号工事用道路 本線】					
ANo.0 + 24.1		33.0			
+ 30.0	5.90	49.6	41.30	243.7	
+ 40.0	10.00	84.1	66.85	668.5	
+ 60.0	20.00	56.3	70.20	1,404.0	
ABC.2	9.21	30.0	43.15	397.4	
ANo.0 + 80.0	10.79	8.8	19.41	209.4	
ANo.1 + 0.0	20.00	25.4	17.11	342.2	
+ 20.0	20.00	26.0	25.70	514.0	
+ 40.0	20.00	8.1	17.05	341.0	
+ 60.0	20.00	13.3	10.70	214.0	
+ 80.0	20.00	16.6	14.95	299.0	BNo.0+ 0.0と同測点として計算
BNo.0 + 20.0	20.00	14.1	15.35	307.0	ANo.2+ 0.0と同測点として計算
+ 40.0	20.00	11.0	12.55	251.0	
+ 60.0 (-)	20.00	42.5	26.75	535.0	
+ 60.0 (+)	0.00	39.9	41.18	0.0	
+ 64.9	4.90	45.8	42.83	209.9	
計	220.80			5,936.1	
【4号工事用道路 本線】					
CNo.0 + 0.0		0.0			
+ 7.8	7.80	14.4	7.20	56.2	
+ 18.4 (-)	10.60	13.0	13.70	145.2	
+ 18.4 (+)	0.00	22.9	17.95	0.0	
+ 21.8	3.40	22.9	22.90	77.9	
+ 31.8	10.00	22.9	22.90	229.0	
+ 41.8	10.00	29.2	26.05	260.5	
+ 53.8	12.00	17.7	23.45	281.4	
+ 61.8	8.00	17.7	17.70	141.6	
+ 71.9	10.10	6.8	12.25	123.7	
計	71.90			1,315.5	
合計				8,995	