

見積参考資料

工事名 R 8 徳土 阿南小松島線 小・立江青森 道路改良工事

◇経費情報◇

工種区分	道路改良工事
単価地区	徳島東部 1
単価使用年月	令和 8年 7月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り (2) - 2
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 阿南小松島線 小・立江青森 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1				
道路土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量: 小規模(標準)	m3	80				単 1号
路体盛土工		式	1				
路体(築堤)盛土 坂路	施工幅員:2.5m未満	m3	1				単 2号
路床盛土工		式	1				
路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	70				単 3号
路床盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	4				単 4号
残土処理工		式	1				
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3	60				単 5号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	60				単 6号
擁壁工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 阿南小松島線 小・立江青森 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	30				単 7号
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3	4				単 8号
基面整正		m2	24				単 9号
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1				
1号擁壁		m3	12				単 10号
1号坂路		m3	4				単 11号
1号床版		箇所	1				単 12号
排水構造物工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	60				単 13号
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3	20				単 14号
基面整正		m2	9				単 15号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 阿南小松島線 小・立江青森 道路改良工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
管渠工			式	1				
1号横断管		管規格：重圧管φ400	m	10				単 16号
場所打水路工			式	1				
3号U型側溝			m	5				単 17号
1号L型用水路			m	15				単 18号
3号L型用水路			m	2				単 19号
構造物撤去工			式	1				
構造物取壊し工			式	1				
コンクリート構造物取壊し		構造物区分：無筋構造物, 工法区分：機械施工	m3	21				単 20号
舗装版切断		舗装版種別：アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚：15cm以下	m	42				単 21号
舗装版破砕		舗装版種別：アスファルト舗装版, 舗装版厚：5cm	m2	8				単 22号
道路付属施設撤去工			式	1				
車線分離標撤去		施工区分：穿孔式(1本脚), 施工規模：10本未満	本	3				単 23号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 阿南小松島線 小・立江青森 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	21				単 24号
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3	0.4				単 25号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	21				単 26号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	0.4				単 27号
汚泥処分		m3	0.1				単 28号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	20				単 29号
舗装		式	1				
舗装工		式	1				
アスファルト舗装工 ①No. 3付近		式	1				
不陸整正		m2	68				単 30号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 阿南小松島線 小・立江青森 道路改良工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:200mm	m2	68				単 31号
表層(車道・路肩部)		材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2	68				単 32号
アスファルト舗装工 ②No. 8+2～No. 10			式	1				
不陸整正			m2	118				単 33号
下層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:100mm	m2	118				単 34号
表層(車道・路肩部)		材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2	118				単 35号
アスファルト舗装工 ③取合舗装			式	1				
不陸整正			m2	11				単 36号
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2	11				単 37号
表層(車道・路肩部)		材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2	11				単 38号
区画線工			式	1				
区画線工			式	1				
溶融式区画線		施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m	63				単 39号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 阿南小松島線 小・立江青森 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	路体(築堤)盛土 坂路	施工幅員:2. 5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2. 5m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	路床盛土	施工幅員:2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2. 5m以上4. 0m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	路床盛土	施工幅員:4. 0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 45m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 2. 0km 以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	1号擁壁		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満, 18-8-40(高炉), 有り, 無し, 一般養生	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	1号坂路		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型擁壁		0. 8m以上1. 0m以下, 18-8-25 (高炉), 有り, 無し, 一般養生・特殊養生 (練炭)	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	1号床版		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設, 24-12-25 (20) (高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	0. 33				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	0. 96				
型枠		撤去しない埋設型枠, 床版部	m2	1. 87				
撤去しない埋設型枠(材料費)		床版部	m2	1. 87				
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準	t	0. 026			単 40号	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13			t	0. 026				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	1号横断管	管規格：重圧管 φ 400	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付, 400mm, 2m/個, 全ての費用	m	10				
モルタル 1:3			m3	0. 07				
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付) 打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	5. 5				
型枠		一般型枠, 均しコンクリート	m2	2				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	3号U型側溝		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, バックホウ(クレーン機能付) 打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	2. 07				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	21. 28				
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシュ 40〜0, 全ての費用	m2	7				
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	20. 7				
蓋版		据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	枚	10			単 41号 受枠含む	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	1号L型用水路		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, バックホウ(クレーン機能付) 打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	0. 98				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	9				
鉄筋工 組立 差し筋 SD345 D13			t	0. 01			単 42号	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13			t	0. 01			33. 3本	
基礎砕石		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシャー 40〜0, 全ての費用	m2	6. 1				
止水板		各種(塩ビ製)	m	0. 37				
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	9. 8				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	3号L型用水路		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	小型構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 全ての費用		m3	1. 7				
型枠	一般型枠, 小型構造物		m2	13. 2				
鉄筋工 組立 差し筋 SD345 D13			t	0. 01			単 42号	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13			t	0. 01			33. 3本	
基礎砕石	12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシュ 40〜0, 全ての費用		m2	6. 1				
止水板	各種(塩ビ製)		m	0. 48				
目地板	30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10		m2	0. 17				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	1			単 43号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 22号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 23号	車線分離標撤去	施工区分:穿孔式(1本脚), 施工規模:10本未満	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工(車線分離標)		穿孔式(1本脚), 10本未満, 無, 無	本	1			単 44号	
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 8. 0km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 11. 5km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 45号	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 46号	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	汚泥処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1			単 47号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 48号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	不陸整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		有り, 46mm以上53mm未満, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:200mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		200mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3. 0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3. 0m超, 50mm, 再生密粒度アスコン(13), フライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	不陸整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		無し, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		100mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3. 0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3. 0m超, 50mm, 再生密粒度アスコン(13), フライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	不陸整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		無し, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		再生粒度調整碎石 RM-30, 100mm, 1層施工, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3. 0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3. 0m超, 50mm, 再生密粒度アスコン(13), フライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	1			単 49号	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D13, 標準	t	1			単 50号	
鉄筋工 組立		一般構造物, SD345 D13, 標準	t	1			単 51号	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無			枚	100				
側溝蓋 鋼製蓋 ボール固定 T-25 溝幅300用			枚	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号	鉄筋工 組立 差し筋 SD345 D13		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5				
鉄筋工			人	3. 3				
普通作業員			人	0. 3				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号	道路付属物撤去工(車線分離標)	穿孔式(1本脚), 10本未満, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標撤去 可変式 穿孔式 1本脚			本	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 45号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート殻 (無筋)			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 46号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 アスファルト殻			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 47号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 建設汚泥			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 48号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 49号	区画線設置	無し, 熔融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無			m	1, 000				
トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ 15～18 白			kg	570				
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm			kg	25				
接着用プライマー 区画線用			kg	25				
軽油			L	47				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 50号	鉄筋工 加工	SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 2				
鉄筋工			人	2. 3				
普通作業員			人	0. 2				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 04				
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D13			t	1. 03				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 51号	鉄筋工 組立	一般構造物, SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5				
鉄筋工			人	3. 5				
普通作業員			人	0. 3				
リフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 11				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 8 徳土 阿南小松島線 小・立江青森 道路改良工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001005006	ブルドーザー〔湿地〕	通称7t級	日	0.023	173	
L001010004	バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕	バックケット容量0.8m3 吊能力2.9t吊	日	1.068	12,171	
L001010007	バックホウ(クローラ)〔標準〕	バックケット容量0.8m3	日	0.301	3,059	
L001010011	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型〕	バックケット容量0.28m3	日	0.851	5,292	
L001010012	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型〕	バックケット容量0.45m3	日	0.035	249	
L001010016	バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回クレーン付〕	バックケット容量0.5～0.6m3 吊能力2.9t	日	0.563	4,776	
L001050002	ロードローラ〔マカダム〕	運転質量10～12t	日	0.55	2,860	
L001060004	タイヤローラ〔普通型〕	運転質量13～14t	日	0.54	2,808	
L001070002	振動ローラ(舗装用)〔ハンド・キャスト式〕	運転質量0.8～1.1t	日	0.029	56	
L001070011	振動ローラ(舗装用)〔搭乗・コンバインド式〕	運転質量3～4t	日	1.364	5,959	
L001071001	振動ローラ(土工用)フラット・シングル・ラム型	運転質量11～12t	日	0.011	129	
L001130006	ラフテレンクレーン〔油圧伸縮シブ型〕	最大吊上能力25t吊	日	0.003	207	
L001210002	アスファルトフィニッシャ	〔ホイール型〕舗装幅2.3～6.0m	日	0.107	3,479	
M000202050	バックホウ(クローラ型)〔標準型〕	排出ガス対策型(第3次基準) バックケット容量0.28m3	供用日	3.434	29,528	
M000202097	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型〕	排出ガス対策型(第3次基準) バックケット容量0.28m3	供用日	5.431	50,777	
M000202128	バックホウ(クローラ) 後方超小旋回・超低騒音・クレーン付	排ガス対策2014年バックケット容量0.45m3吊能力2.9t	供用日	1.498	33,688	
M000301005	タンクトラック〔オンロード・ディーゼル〕	通称10t積級	供用日	1.708	41,587	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 8 徳土 阿南小松島線 小・立江青森 道路改良工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
M000701021	モータブレード [土工用]	排出ガス対策型(2014年規制) ブレード幅3.1m	供用日	0.426	17,638	
M000806001	タンパ 及びランマ [ランマ]	通称60～80kg級	供用日	1.082	782	
M001161013	コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音型)・湿式]	エンジン駆動 通称切削深20cm級ブレード径φ56cm	供用日	0.232	3,776	
	合計額				218,994	

見積単価一覧表

[illegible]

数 量 総 括 表			工事区分 (レベル 1)	道路改良			
工 種 (レベル 2)	種 別 (レベル 3)	細 別 (レベル 4)	規 格 (レベル 5)	単位	数量	計上数量	摘 要
道路土工							
	掘削工	掘削	W<5.0m	m3	75.6	80	
	路床盛土工	路床盛土	2.5m≦W<4.0m	m3	65.5	70	
	〃	〃	4.0m≦W	m3	3.8	4	
	路体盛土工	路体盛土	W<2.5m	m3	0.5	1	
	残土処理工	残土処分	土砂	m3	58.3	60	地山土量
擁壁工							
	作業土工	床堀	H≦5.0m	m3	30.9	30	
		埋戻	W1<1.0m	m3	3.6	4	
		基面整正	土砂	m2	23.6	24	
	場所打擁壁工	1号擁壁		m	16.9	17	
		コンクリート	18-8-40	m3	12.2	12	
		型枠	無筋構造物	m2	40.3	40	
		砕石基礎	RC-40, t=200	m2	17.9	18	
		水抜きパイプ	VP65	m	2.0	2	
		目地材	t=10	m2	1.2	1	
		坂路擁壁		m	5.3	5	
		コンクリート	18-8-25	m3	3.6	4	
		型枠	小型構造物	m2	4.8	5	
		砕石基礎	RC-40, t=150	m2	5.7	6	
排水構造物工							
	作業土工	床堀	H≦5.0m	m3	55.2	60	
		埋戻	W1<1.0m	m3	19.8	20	
		基面整正	土砂	m2	9.0	9	
	管渠工	1号横断管	重圧管 φ400	m	9.9	10	
	場所打水路工	3号U型側溝	300×420(平均高) 18-8-25	m	4.95	5	
		1号L型用水路	500×300 18-8-25	m	14.65	15	
		3号L型用水路	500×510(平均高) 18-8-25	m	2.2	2	

数 量 総 括 表			工事区分 (レベル 1)	道路改良			
工 種 (レベル 2)	種 別 (レベル 3)	細 別 (レベル 4)	規 格 (レベル 5)	単位	数量	計上数量	摘 要
	床版工	1号床版		箇所	1	1	
		コンクリート	24-12-25	m3	0.33	0.3	
		型枠	小型構造物	m2	0.96	1	
		埋殺型枠	A型 W850 t10	m2	1.87	2	
		鉄筋	SD345 D13	kg	25.48	25.5	
構造物撤去工							
	道路付属施設撤去工	車線分離標撤去	H650 固定式	本	3	3	
	構造物取壊し工	コンクリート 構造物取壊し	無筋	m3	21.0	21	
		舗装版切断	15cm以下	m	42.3	42	
		舗装版破碎	15cm以下	m2	7.5	8	
	運搬処理工	殻運搬・処分					
		コンクリート殻	無筋	m3	21.0	21	
		アスファルト殻		m3	0.4	0.4	
		濁水処理		m3	0.1	0.1	
舗装工							
	舗装準備工	車道舗装①					
		不陸整正	補足材t=0～5cm	m2	68.3	68	
		車道舗装②					
		不陸整正	補足材無	m2	118.2	118	
		取合い舗装					
		不陸整正	補足材なし	m2	10.5	11	
	アスファルト舗装工	車道舗装①					
		表層	再生密粒度Asc t=50	m2	68.3	68	車道・路肩部 平均幅員3.0m超
		下層路盤	再生クラッシャーラン RC-40 t=200	m2	68.3	68	車道・路肩部
		車道舗装②					
		表層	再生密粒度Asc t=50	m2	118.2	118	車道・路肩部 平均幅員3.0m超
		下層路盤	再生クラッシャーラン RC-40 t=100	m2	118.2	118	車道・路肩部

[illegible]

道路土工数量総括表

名 称	規格	左側		1号坂路		数量
掘 削	W<5.0m	75.6				75.6m ³
路床盛土	2.5≤W<4.0m	65.5				65.5m ³
〃	W<2.5m	3.8				3.8m ³
路体盛土	W<2.5m			0.5		0.5m ³

残土処理工数量計算表

		掘削・床堀	盛土・埋戻	1/C	補正後土量
道路土工		75.6	69.8	1.11	77.5
作業土工	擁壁工	30.9	3.6	1.11	4.0
	排水構造物工	55.2	19.8	1.11	21.9
合計		161.7			103.4

残土処理	地山土量	161.7 - 103.4=	58.3m ³
残土処分	締固土量		69.3m ³

砂質土 変化率
1/C 1.11

[illegible]

[illegible]

左側

1号坂路

[illegible]

作業土工（擁壁工）数量総括表

名 称	規格	坂路擁壁 1号坂路				数量
床堀	H $\leq$ 5.0m	30.9				30.9m ³
埋戻	W1<1.0m	3.6				3.6m ³
基面整正	土砂	23.6				23.6m ²

作業土工（排水構造物工）数量総括表

名 称	規格	3号U型側溝	1号横断管			数量
床堀	H $\leq$ 5.0m	47.3	7.9			55.2m ³
埋戻	W1<1.0m	15.8	4.0			19.8m ³
基面整正	土砂	3.5	5.5			9.0m ²

[illegible]

[illegible]

名 称	規 格	数 量
床 掘	H≤5.0m 土砂	1.1 m3
埋 戻	W1<1.0m 土砂	0.5 m3

[illegible]

掘削幅 1100

重圧管 $\phi 400$

$\nabla 1.039$

$\nabla 0.310$

1079

729

200

50

100

図 3

名 称	規 格	数 量
床 堀	H≤5.0m 土砂	0.8 m3
埋 戻	W1<1.0m 土砂	0.4 m3

[illegible]

擁壁工基面整正

名 称	1m又は1箇所 当り数量	10m当り数量	延長又は箇所数	単位	数量	備考
1号擁壁				m2	17.86	
坂路擁壁				m2	5.70	
合計				m2	23.56	

排水構造物工基面整正

名 称	1m又は1箇所 当り数量	10m当り数量	延長又は箇所数	単位	数量	備考
3号U型側溝		7.00	4.95	m2	3.47	
1号横断管		5.50	9.90	m2	5.45	
合計				m2	8.92	

構造物撤去工数量総括表

名 称	規格	左側				数量
コンクリート 構造物取壊し	無筋	21.0				21.0
舗装版切断	アスファルト					42.3m
	排水量					0.1m3
舗装版破碎	アスファルト					7.5m2
	15cm以下					0.4m3

左側

[illegible]

構造物取壊し工

[illegible]

構造物取壊し工

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Technical drawing of a mechanical part. The part has a hexagonal top face with a circular hole in the center. The hole has a diameter of 400. The hexagonal face has a thickness of 100. The part is mounted on a base with a width of 550. The base has a height of 150. The part is shown in a perspective view.

[illegible]

Technical drawing of a cross-section of a concrete slab with a steel reinforcement cover (鋼製溝蓋) and bolts (ボルト) for T-25 reinforcement. The drawing shows dimensions for the slab thickness (570mm), the cover height (150mm), and the bolt spacing (150mm). The cover is 600mm wide and 76mm high. The bolts are 150mm apart and 90mm from the edges. The drawing also shows the reinforcement bars (T-25) and the concrete slab (平均厚=420mm).

[illegible]

Figure 10-10 is a technical drawing of a drainage structure. The drawing shows a cross-section of a drainage channel with a sloped bottom. Key dimensions include: total width 650, channel width 500, and a 150mm offset. The channel depth is 150mm. A '止水箱 (CF150 x 5)' (stop water tank) is shown at the bottom left. A sloped section is labeled '1:0.4'. A drainage pipe is shown at the bottom right with dimensions 'D13@300 L=300'. The bottom of the channel has a width of 640mm, with a 50mm offset on the left and a 60mm offset on the right. A '居民境界' (residential boundary) is indicated on the left side.

[illegible]

[illegible]

床版工

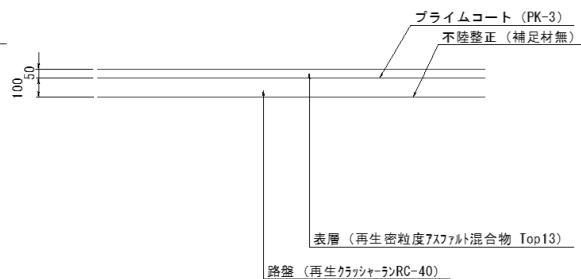
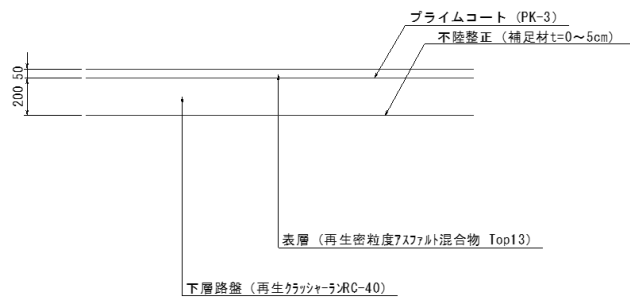
[illegible]

舖装工

車道舗装① SC=1:20

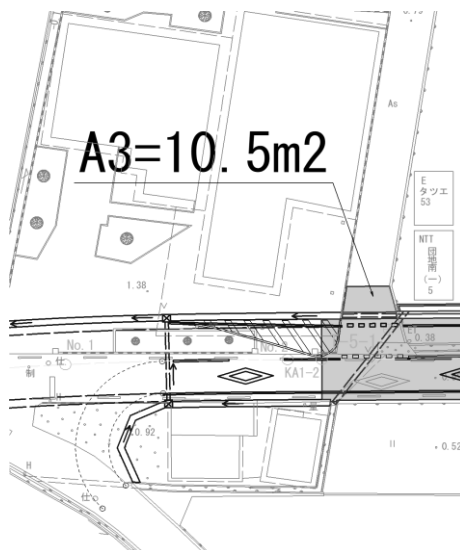
 $SC=1 \cdot 20$

車道舗装② SC=1:20


 $SC=1 \cdot 20$ [illegible]

舖裝工

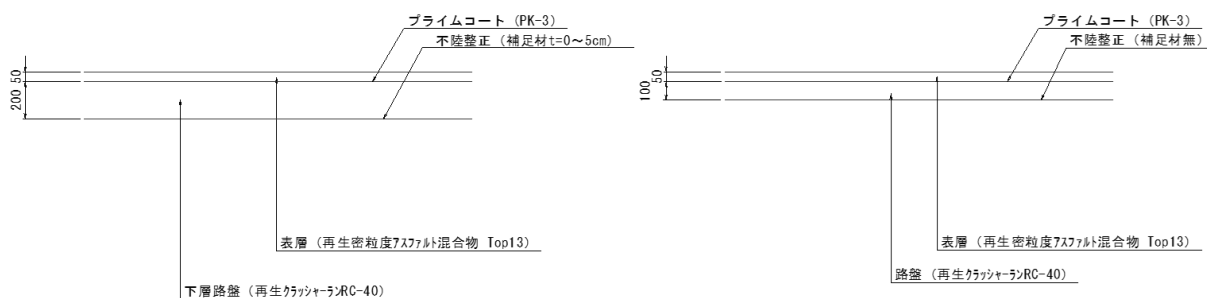
取合舗装



取合い舗装

[illegible]

アスファルト舗装工

[illegible]

A3=10.5m2

A1=190.

取合舗装

SC=1:20

プライムコート (PK-3)
不陸整正 (補足材無)

表層 (再生密粒度7.5mm砕石混合物 Top13)

路盤 (再生粒調砕石)

[illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

土工算出根拠図

SC=1:100

NO. 3
GH=0.925
FH=1.026

NO. 3

掘削工	W<5.0m	土砂	2.9	
路床盛土工	2.5≦W<4.0m	土砂	3.6	
	4.0m≦W	土砂		
路体盛土工	W<2.5m	土砂		
作業土工	擁壁			
	床掘	H≦5.0m	土砂	1.7
	埋戻	W1<1.0m	土砂	0.2
	床掘	H≦5.0m	土砂	0.2
	埋戻	W1<1.0m	土砂	0.2
構造物取壊し工	コンクリート	無筋	0.5	
	構造物取壊し	鉄筋		

NO. 10

掘削工	W<5.0m	土砂	0.6	
路床盛土工	W<2.5m	土砂	0.1	
不陸整正（路床）	4.0m≦W	m	3.9	
路盤工	4.0m≦W	m	3.9	
舗装工	4.0m≦W	m	3.9	
構造物取壊し工	コンクリート	無筋		
	構造物取壊し			
	As舗装版取壊し	m		

NO. 9

掘削工	W<5.0m	土砂	0.6	
路床盛土工	W<2.5m	土砂	0.1	
不陸整正（路床）	4.0m≦W	m	3.9	
路盤工	4.0m≦W	m	3.9	
舗装工	4.0m≦W	m	3.9	
構造物取壊し工	コンクリート	無筋	0.1	
	構造物取壊し			
	As舗装版取壊し	m	0.2	

NO. 8+2.0

掘削工	W<5.0m	土砂	0.6	
路床盛土工	W<2.5m	土砂	0.1	
不陸整正（路床）	4.0m≦W	m	4.9	
路盤工	4.0m≦W	m	4.9	
舗装工	4.0m≦W	m	4.9	
構造物取壊し工	コンクリート	無筋	0.1	
	構造物取壊し			
	As舗装版取壊し	m	0.2	

※No. 8横断を使用