

見積参考資料

工事名 R8馬耕 ため池 大師池 ため池整備工事

◇経費情報

工種区分	ため池工事
単価地区	美馬1
単価使用年月	令和8年6月
施工地域区分	中山間地域
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事に係る経費補正	週休2日(月単位)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	老朽ため池等整備事業 大師池地区
工事名	R 8 馬耕 ため池 大師池 ため池整備工事

項 目 名	内 容
事業主体名	美馬農林事務所 農村整備
事業名	老朽ため池等整備事業
地区名	大師池地区
工事名	R 8 馬耕 ため池 大師池 ため池整備工事
施工場所	
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	美馬 1
工期	
積算体系年月	令和 8 年 3 月
単価期適用年月	令和 8 年 6 月—A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	老朽ため池等整備事業 大師池地区
工事名	R 8 馬耕 ため池 大師池 ため池整備工事

[illegible]

事業名	老朽ため池等整備事業 大師池地区
工事名	R 8 馬耕 ため池 大師池 ため池整備工事

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【一般土木工事】R8.5.1～
工種区分	ため池工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	4週8休以上（月単位）
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
施工地域区分	中山間地域
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	老朽ため池等整備事業 大師池地区
工事名	R 8 馬耕 ため池 大師池 ため池整備工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・ ・ 直接工事費				
5 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
6 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工）	1.000	式		
7 ・ ・ 間接工事費				
8 ・ ・ ・ 共通仮設費				
9 ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
10 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式		
11 ・ ・ ・ 現場管理費				
12 ・ ・ ・ ・ 現場管理費（率計上）				
13 ・ 一般管理費等				

事業名	老朽ため池等整備事業 大師池地区
工事名	R 8 馬耕 ため池 大師池 ため池整備工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳				
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
・堤体工	1.000	式		
・ ・ 堤体土工	1.000	式		
・ ・ 残土処分	1.000	式		
・ ・ 遮水シート工	1.000	式		
・取水施設工	1.000	式		
・ ・ 取水施設工 斜樋部	1.000	式		
・ ・ 取水施設工 流入部 土砂吐ゲート戸当り	1.000	式		
・ ・ 取水施設工 排水部 土砂吐ゲート戸当り	1.000	式		
・流末用水管工	1.000	式		
・ ・ 土工	1.000	式		
・ ・ 用水管	1.000	式		
・ ・ コンクリート巻立て	1.000	式		

事業名	老朽ため池等整備事業 大師池地区
工事名	R 8馬耕 ため池 大師池 ため池整備工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)					
・堤体工	1.000	式			
・ ・堤体土工	1.000	式			
掘削工	550.000	m3			単 A B 単 1号
掘削工	150.000	m3			単 A B 単 2号
床掘り	200.000	m3			単 A B 単 3号
基面整正	360.000	m ²			単 A B 単 4号
人力整正	260.000	m ²			単 A B 単 5号
堤体盛土	2,600.000	m3			単 A B 単 6号
法面整形	240.000	m3			単 A B 単 7号
盛土材搬入	2,600.000	m3			単 A B 単 8号
合 計					
・ ・残土処分	1.000	式			
残土運搬 仮置場まで	900.000	m3			単 A B 単 9号
残土積込運搬 仮置場～処分場	900.000	m3			単 A B 単 10号
残土処分費	900.000	m3			単 A B 単 11号
合 計					

事業名	老朽ため池等整備事業 大師池地区
工事名	R 8 馬耕 ため池 大師池 ため池整備工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ 遮水シート工	1.000	式			
ベントナイトシート	550.000	m ²			単 A B 単 12号
合 計					
・ 取水施設工	1.000	式			
・ 取水施設工 斜樋部	1.000	式			
コンクリート 24-12-25(20)(高炉B) W/C55%	19	m ³			単 A B 単 13号
型枠	40	m ²			単 A B 単 14号
コンクリート 18-8-40(高炉B) W/C60%	2.9	m ³			単 A B 単 15号
型枠	2.1	m ²			単 A B 単 16号
遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)	8.9	m			単 A B 単 17号
目地板	2	m ²			単 A B 単 18号
止水板	2.0	m			単 A B 単 19号
ダウエルバー D16	13	本			単 A B 単 20号
ダウエルバー D16、塩ビ管なし	2.000	本			単 A B 単 21号
収縮目地	1	m ²			単 A B 単 22号
鉄筋	0.700	ton			単 A B 単 23号

事業名	老朽ため池等整備事業 大師池地区
工事名	R 8 馬耕 ため池 大師池 ため池整備工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計					
・ ・ 取水施設工 流入部 土砂吐ゲート戸当り	1.000	式			
コンクリート 18-8-40(高炉B) W/C60%	0.5	m3			単 A B 単 24号
型枠	3.6	m ²			単 A B 単 25号
シール材	4.000	m			単 A B 単 26号
鉄筋	0.009	ton			単 A B 単 27号
削孔	28.000	箇所			単 A B 単 28号
土砂吐ゲート	1.000	式			単 A B 単 29号
合 計					
・ ・ 取水施設工 排水部 土砂吐ゲート戸当り	1.000	式			
コンクリート 18-8-40(高炉B) W/C60%	0.1	m3			単 A B 単 30号
型枠	1.3	m ²			単 A B 単 31号
シール材 弾性シール材	2.600	m			単 A B 単 32号
鉄筋	0.002	ton			単 A B 単 33号
削孔	10.000	箇所			単 A B 単 34号
取入水門	1.000	式			単 A B 単 35号

事業名	老朽ため池等整備事業 大師池地区
工事名	R 8 馬耕 ため池 大師池 ため池整備工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合 計					
・ 流末用水管工	1.000	式			
・ ・ 土工	1.000	式			
床掘り	2	m3			単 A B 単 36号
基面整正	3	m ²			単 A B 単 37号
埋戻	2.000	m3			単 A B 単 38号
コンクリート取壊し	0.300	m3			単 A B 単 39号
殻運搬	0.300	m3			単 A B 単 40号
殻処分	0.300	m3			単 A B 単 41号
合 計					
・ ・ 用水管	1.000	式			
DCIP管敷設 直管	1.000	式			単 A B 単 42号
DCIP管敷設 曲管	1.000	式			単 A B 単 43号
DCIP管切断	1.000	式			単 A B 単 44号
合 計					

事業名	老朽ため池等整備事業 大師池地区
工事名	R 8 馬耕 ため池 大師池 ため池整備工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ コンクリート巻立て	1.000	式			
コンクリート					単 A
18-8-40(高炉B) W/C60%	0.7	m3			B 単 45号
型枠					単 A
	2.1	m ²			B 単 46号
合 計					
・ ・ 導水路工	1.000	式			
コンクリート					単 A
18-8-40(高炉B) W/C60%	1.0	m3			B 単 47号
型枠					単 A
	13	m ²			B 単 48号
シーリング材					単 A
弾性シーリング材	16.700	m			B 単 49号
鉄筋					単 A
	0.021	ton			B 単 50号
削孔					単 A
	33.000	箇所			B 単 51号
水抜管					単 A
	0.300	m			B 単 52号
エルボ					単 A
φ50 45°	1.000	個			B 単 53号
合 計					
・ 流末排水管工	1.000	式			
・ ・ 土工	1.000	式			
床掘り					単 A
	10	m3			B 単 54号

事業名	老朽ため池等整備事業 大師池地区
工事名	R 8 馬耕 ため池 大師池 ため池整備工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基面整正	6	m ²			単 A B 単 55号
埋戻	9.000	m3			単 A B 単 56号
コンクリート取壊し	0.400	m3			単 A B 単 57号
殻運搬	0.400	m3			単 A B 単 58号
殻処分	0.400	m3			単 A B 単 59号
合 計					
・ ・ 用水管	1.000	式			
DCIP管敷設 直管	1.000	式			単 A B 単 60号
DCIP管敷設 曲管	1.000	式			単 A B 単 61号
DCIP管敷設 曲管	1.000	式			単 A B 単 62号
DCIP管切断	1.000	式			単 A B 単 63号
合 計					
・ ・ コンクリート復旧	1.000	式			
コンクリート 18-8-40(高炉B) W/C60%	0.3	m3			単 A B 単 64号
型枠	1.4	m ²			単 A B 単 65号
合 計					

事業名	老朽ため池等整備事業 大師池地区
工事名	R 8 馬耕 ため池 大師池 ため池整備工事

[illegible]

事業名	老朽ため池等整備事業 大師池地区	事業明細書 (8/ 10)
工事名	R 8 馬耕 ため池 大師池 ため池整備工事	

[illegible]

事業名	老朽ため池等整備事業 大師池地区	事業明細書 (9/ 10)
工事名	R 8 馬耕 ため池 大師池 ため池整備工事	

[illegible]

事業名	老朽ため池等整備事業 大師池地区
工事名	R 8 馬耕 ため池 大師池 ため池整備工事

[illegible]

事業名	老朽ため池等整備事業 大師池地区
工事名	R 8 馬耕 ため池 大師池 ため池整備工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 1号 ***					
	掘削工		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂, オプソット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	1.000	m3			S 単 36号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 2号 ***					
	掘削工		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂, 片切掘削, -, -, -, -, -, -	1.000	m3			S 単 37号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 3号 ***					
	床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, なし	1.000	m3			S 単 38号
	合 計					
	単 価					

事業名	老朽ため池等整備事業 大師池地区
工事名	R 8 馬耕 ため池 大師池 ため池整備工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 4号 ***					
	基面整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²			S 単 44号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 5号 ***					
	人力整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1.000	m ²			S 単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 6号 ***					
	堤体盛土		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,なし	1.000	m ³			S 単 43号
	合 計					
	単 価					

事業名	老朽ため池等整備事業 大師池地区
工事名	R 8 馬耕 ため池 大師池 ため池整備工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 7号 ***					
	法面整形		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	1.000	m ²			S 単 45号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 8号 ***					
	盛土材搬入		m3		1.000 m3	当たり算出
	購入土	1.300	m3			S 単 6号
	SP 土砂等運搬 標準,ハ' ック杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,11.5km	1.300	m3			S 単 40号
	以下					
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 9号 ***					
	残土運搬 仮置場まで		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハ' ック杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以	1.000	m3			S 単 41号
	下					

事業名	老朽ため池等整備事業 大師池地区
工事名	R 8 馬耕 ため池 大師池 ため池整備工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 10号 ***					
	残土積込運搬 仮置場～処分場		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ ック杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以 下	1.000	m3			S 単 42号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 11号 ***					
	残土処分費		m3		1.000 m3	当たり算出
	残土処分費 残土	1.000	m3			S 単 16号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 12号 ***					
	ベントナイトシート		m ²		1.000 m ²	当たり算出

事業名	老朽ため池等整備事業 大師池地区
工事名	R 8 馬耕 ため池 大師池 ため池整備工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ベントナイトシート	1.000	m ²			T 単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 13号 ***					
	コンクリート					
	24-12-25(20)(高炉B) W/C55%		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート	1.000	m3			S 単 55号
	無筋・鉄筋構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,計上する,-,-,-,なし, 24-12-25(20)(高炉B) W/C55%					
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 14号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠	1.000	m ²			S 単 47号
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物					
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 15号 ***					

事業名	老朽ため池等整備事業 大師池地区
工事名	R 8 馬耕 ため池 大師池 ため池整備工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	コンクリート 18-8-40(高炉B) W/C60%		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パッキ材(クレーン機能付)打設,計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし, 18-8-40(高炉B) W/C60%	1.000	m3			S 単 56号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 16号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²			S 単 48号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 17号 ***					
	遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m		1.000 m	当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,300mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管 1 種	1.000	m			S 単 53号
	合 計					
	単 価					

事業名	老朽ため池等整備事業 大師池地区
工事名	R 8 馬耕 ため池 大師池 ため池整備工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 18号 ***					
	目地板		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	m ²			S 単 50号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 19号 ***					
	止水板		m		1.000 m	当たり算出
	SP 止水板 計上する(塩ビ製),CC 200mm×5mm	1.000	m			S 単 51号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 20号 ***					
	ダウエルバー D16		本		1.000 本	当たり算出
	ダウエルバー設置 D16	1.000	本			S 単 20号
	合 計					
	単 価					

事業名	老朽ため池等整備事業 大師池地区
工事名	R 8 馬耕 ため池 大師池 ため池整備工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 21号 ***					
	ダウエルバー D16、塩ビ管なし		本		1.000 本	当たり算出
	ダウエルバー設置 D16、塩ビ管なし	1.000	本			T 単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 22号 ***					
	収縮目地		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目処理	1.000	m ²			S 単 19号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 23号 ***					
	鉄筋		ton		1.000 ton	当たり算出
	鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD345,なし	1.000	ton			S 単 58号
	合 計					
	単 価					

事業名	老朽ため池等整備事業 大師池地区
工事名	R 8 馬耕 ため池 大師池 ため池整備工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 24号 ***					
	コンクリート					
	18-8-40(高炉B) W/C60%		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,パ ック材(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,	1.000	m3			S 単 56号
	18-8-40(高炉B) W/C60%					
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 25号 ***					
	型枠					
			m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠					
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²			S 単 47号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 26号 ***					
	シール材					
			m		1.000 m	当たり算出
	SP シール材					
	設置する	1.000	m			S 単 52号
	止水ゴム					
	W=20mm,t=10mm,,	1.000	m			S 単 9号
	合 計					

事業名	老朽ため池等整備事業 大師池地区
工事名	R 8 馬耕 ため池 大師池 ため池整備工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B 単 - 27号 ***					
	鉄筋		ton		1.000 ton	当たり算出
	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,差筋および杭頭処理,D16,SD345,なし	1.000	ton			S 単 59号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 28号 ***					
	削孔		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	SP コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 森林 30mm以上200mm未満,なし	1.000	孔			S 単 54号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 29号 ***					
	土砂吐ゲート		式		1.000 式	当たり算出
	水門設備据付工 小形水門,スライドゲート(4方水密),扉体面積:10㎡未満,0.64,,手動・エンジン ・操作盤一体開閉装置,2門,,土砂吐ゲート	1.000	門			S 単 35号

事業名	老朽ため池等整備事業 大師池地区
工事名	R 8 馬耕 ため池 大師池 ため池整備工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	土砂吐ゲート 800×800,,	1.000	門			S 単 10号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 30号 ***					
	コンクリート 18-8-40(高炉B) W/C60%		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バ ックホ (クレーン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-40(高炉B) W/C60%	1.000	m3			S 単 56号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 31号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²			S 単 47号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 32号 ***					

事業名	老朽ため池等整備事業 大師池地区
工事名	R 8 馬耕 ため池 大師池 ため池整備工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	シール材					
	弾性シール材		m		1.000 m	当たり算出
	SP シール材					
	設置する	1.000	m			S 単 52号
	止水ゴム					
	W=20mm, t=10mm, ,	1.000	m			S 単 9号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 33号 ***					
	鉄筋		ton		1.000 ton	当たり算出
	鉄筋工 (加工・組立)					
	加工・組立, 差筋および杭頭処理, D16, SD345, なし	1.000	ton			S 単 59号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 34号 ***					
	削孔		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	SP コンクリート削孔 (電動ハンマドリル) 森林					
	30mm以上200mm未満, なし	1.000	孔			S 単 54号
	合 計					
	単 価					

事業名	老朽ため池等整備事業 大師池地区
工事名	R 8 馬耕 ため池 大師池 ため池整備工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 35号 ***					
	取入水門		式		1.000 式	当たり算出
	水門設備据付工 小形水門, スライドゲート(4方水密), 扉体面積: 10m ² 未満, 0.64, , 手動・エンジン ・操作盤一体開閉装置, 2 門, , 土砂吐ゲート	1.000	門			S 単 35号
	取入水門 500 × 500, ,	1.000	門			S 単 11号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 36号 ***					
	床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -	1.000	m3			S 単 39号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 37号 ***					
	基面整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²			S 単 44号
	合 計					

事業名	老朽ため池等整備事業 大師池地区
工事名	R 8 馬耕 ため池 大師池 ため池整備工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単 - 38号 ***					
	埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンパ()	1.000	m3			S単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 39号 ***					
	コンクリート取壊し		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3			S単 18号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 40号 ***					
	殻運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下	1.000	m3			S単 46号
	合 計					

事業名	老朽ため池等整備事業 大師池地区
工事名	R 8 馬耕 ため池 大師池 ため池整備工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B 単 - 41号 ***					
	殻処分		m3		1.000 m3	当たり算出
	コンクリート殻処分費 (無筋) コンクリート殻 (無筋)	1.000	m3			S 単 17号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 42号 ***					
	DCIP管敷設 直管		式		1.000 式	当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (ALW形) 直管, 300×6, AL2種, ハック杓 (クレーン機能付), なし, なし	1.000	本			S 単 25号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 43号 ***					
	DCIP管敷設 曲管		式		1.000 式	当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K 形) 短管・異形管, 300×6, DB種, ハック杓 (クレーン機能付), なし, なし	1.000	本			S 単 22号
	合 計					

事業名	老朽ため池等整備事業 大師池地区
工事名	R 8 馬耕 ため池 大師池 ため池整備工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単 - 44号 ***					
	DCIP管切断		式		1.000	式 当たり算出
	管切断(DCIP管) 300mm	1.000	箇所			S単 27号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 45号 ***					
	コンクリート 18-8-40(高炉B) W/C60%		m3		1.000	m3 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,ハック杓(クレーン機能付)打設,計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし, 18-8-40(高炉B) W/C60%	1.000	m3			S単 57号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 46号 ***					
	型枠		m ²		1.000	m ² 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	1.000	m ²			S単 49号

事業名	老朽ため池等整備事業 大師池地区
工事名	R 8 馬耕 ため池 大師池 ため池整備工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 47号 ***					
	コンクリート 18-8-40(高炉B) W/C60%		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,ハック杓(クレーン機能付)打設,計上する,一般養生,なし,18-8-40(高炉B) W/C60%	1.000	m3			S 単 57号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 48号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²			S 単 49号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 49号 ***					
	シール材 弾性シール材		m		1.000 m	当たり算出

事業名	老朽ため池等整備事業 大師池地区
工事名	R 8 馬耕 ため池 大師池 ため池整備工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP シール材 設置する	1.000	m			S 単 52号
	止水ゴム W=20mm,t=10mm,,	1.000	m			S 単 9号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 50号 ***					
	鉄筋		ton		1.000 ton	当たり算出
	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,差筋および杭頭処理,D16,SD345,なし	1.000	ton			S 単 59号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 51号 ***					
	削孔		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	SP コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 森林 30mm以上200mm未満,なし	1.000	孔			S 単 54号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 52号 ***					

事業名	老朽ため池等整備事業 大師池地区
工事名	R 8 馬耕 ため池 大師池 ため池整備工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	水抜管		m		4.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m,,	1.000	本			S 単 12号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 53号 ***					
	エルボ φ50 45°		個		1.000 個	当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径50,,	1.000	個			S 単 13号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 54号 ***					
	床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -	1.000	m3			S 単 39号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 55号 ***					

事業名	老朽ため池等整備事業 大師池地区
工事名	R 8 馬耕 ため池 大師池 ため池整備工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	基面整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²			S 単 44号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 56号 ***					
	埋戻		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンパ()	1.000	m ³			S 単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 57号 ***					
	コンクリート取壊し		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m ³			S 単 18号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 58号 ***					

事業名	老朽ため池等整備事業 大師池地区
工事名	R 8馬耕 ため池 大師池 ため池整備工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	殻運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下	1.000	m3			S単 46号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 59号 ***					
	殻処分		m3		1.000 m3	当たり算出
	コンクリート殻処分費(無筋) コンクリート殻(無筋)	1.000	m3			S単 17号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 60号 ***					
	DCIP管敷設 直管		式		1.000 式	当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(ALW形) 直管,500×6,AL2種,バックホ(クレーン機能付),なし,なし	1.000	本			S単 26号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 61号 ***					

事業名	老朽ため池等整備事業 大師池地区
工事名	R 8 馬耕 ため池 大師池 ため池整備工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	DCIP管敷設 曲管		式		1.000 式	当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K 形) 短管・異形管, 500×6, 2種, バック杓 (クレーン機能付), なし, なし	1.000	本			S 単 23号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 62号 ***					
	DCIP管敷設 曲管		式		1.000 式	当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K 形) 短管・異形管, 500×6, DB種, バック杓 (クレーン機能付), なし, なし	1.000	本			S 単 24号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 63号 ***					
	DCIP管切断		式		1.000 式	当たり算出
	管切断 (DCIP管) 300mm	2.000	箇所			S 単 27号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 64号 ***					

事業名	老朽ため池等整備事業 大師池地区
工事名	R 8 馬耕 ため池 大師池 ため池整備工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	コンクリート 18-8-40(高炉B) W/C60%		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,パ ック材(クレーン機能付)打設,計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし, 18-8-40(高炉B) W/C60%	1.000	m3			S 単 57号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 65号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	1.000	m ²			S 単 49号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 66号 ***					
	U型水路 300 × 300		m		1.000 m	当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=600, 60kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工有り, 再利用 撤去を行なわない	1.000	m			S 単 21号
	再生クラッシュラン , RC-40 40 ~ 0mm,	0.050	m3			S 単 14号
	合 計					

事業名	老朽ため池等整備事業 大師池地区
工事名	R 8 馬耕 ため池 大師池 ため池整備工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単 - 67号 ***					
	コンクリート 18-8-40(高炉B) W/C60%		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,ハック杓(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C60%	1.000	m3			S単 57号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 68号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²			S単 49号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 69号 ***					
	水替え工		式		1.000 式	当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 1～5台,なし	1.000	箇所			S単 30号

事業名	老朽ため池等整備事業 大師池地区
工事名	R 8 馬耕 ため池 大師池 ため池整備工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	排水ポンプ運転 常時排水,0以上～120未満,10m,発動発電機,なし	1.000	箇所			S 単 29号
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1.000	箇所			S 単 31号
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	1.000	箇所			S 単 32号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 70号 ***					
	土砂吐ゲート		式		1.000 式	当たり算出
	輸送費 河川・水路用水門設備,0.64[各単位],48km,小形水門,プレートガ-ダ構造ロ-ラ-ト スライドゲ-ト	1.000	式			S 単 33号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 71号 ***					
	取入水門		式		1.000 式	当たり算出
	輸送費 河川・水路用水門設備,0.25[各単位],48km,小形水門,プレートガ-ダ構造ロ-ラ-ト スライドゲ-ト	1.000	式			S 単 34号
	合 計					

事業名	老朽ため池等整備事業 大師池地区
工事名	R 8 馬耕 ため池 大師池 ため池整備工事

[illegible]

事業名	老朽ため池等整備事業 大師池地区
工事名	R 8 馬耕 ため池 大師池 ため池整備工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンパ()			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)作業区分	埋戻		夜間制約作業時間:0.0		
	3)施工区分	はね付け+まき出し				
	4)締固め区分	タンパ()				
	特殊作業員					
		0.340	人			
	普通作業員					
		1.330	人			
	諸雑費 10%	0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S 単 - 2号 ***					
	整形工(人力荒仕上げ)		m ²		10.000 m ²	当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質区分	土砂		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	普通作業員					
		0.120	人			
	合 計					算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	老朽ため池等整備事業 大師池地区
工事名	R 8 馬耕 ため池 大師池 ため池整備工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 3号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S 単 - 4号 ***					
	特殊作業員		人		1.000 人	当たり算出
	特殊作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	特殊作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S 単 - 5号 ***					

事業名	老朽ため池等整備事業 大師池地区
工事名	R 8 馬耕 ため池 大師池 ため池整備工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 6号 ***					
	購入土		m3		1.000 各単位	当たり算出
	購入土			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	購入土	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 7号 ***					
	ベントナイトシート		m ²		1.000 各単位	当たり算出

事業名	老朽ため池等整備事業 大師池地区
工事名	R 8 馬耕 ため池 大師池 ため池整備工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ベントナイトシート			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分			時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			夜間制約作業時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	ベントナイトシート	1.000	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 8号 ***					
	異形棒鋼		ton		1.000 各単位	当たり算出
	異形棒鋼 SD295 D16,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分			時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			夜間制約作業時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	異形棒鋼 SD295 D16	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 9号 ***					
	止水ゴム		m		1.000 各単位	当たり算出

事業名	老朽ため池等整備事業 大師池地区
工事名	R 8 馬耕 ため池 大師池 ため池整備工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	止水ゴム W=20mm,t=10mm,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	止水ゴム W=20mm,t=10mm	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 10号 ***					
	土砂吐ゲート		門		1.000 各単位	当たり算出
	土砂吐ゲート 800×800,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	土砂吐ゲート 800×800	1.000	門			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 11号 ***					
	取入水門		門		1.000 各単位	当たり算出

事業名	老朽ため池等整備事業 大師池地区
工事名	R 8 馬耕 ため池 大師池 ため池整備工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	取入水門 500×500, ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	取入水門 500×500	1.000	門			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 12号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m, ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 13号 ***					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)		個		1.000 各単位	当たり算出

事業名	老朽ため池等整備事業 大師池地区
工事名	R 8 馬耕 ため池 大師池 ため池整備工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径50 , ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径50	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 14号 ***					
	再生クラッシャラン		m3		1.000 各単位	当たり算出
	再生クラッシャラン , RC-40 40 ~ 0mm ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	再生クラッシャラン RC-40 40 ~ 0mm	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 15号 ***					
	土壌分析試験費		式		1.000 各単位	当たり算出

事業名	老朽ため池等整備事業 大師池地区
工事名	R 8 馬耕 ため池 大師池 ため池整備工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	土壌分析試験費 条例第58条,規則第35条(諸経費含,28項目,銅含まず),,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	土壌分析試験費 条例第58条,規則第35条(諸経費含,28項目,銅含まず)	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 16号 ***					
	残土処分費		m3		1.000 各単位	当たり算出
	残土処分費 残土			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	残土		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	残土処分費 残土	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 17号 ***					
	コンクリート殻処分費(無筋)		m3		1.000 各単位	当たり算出

事業名	老朽ため池等整備事業 大師池地区
工事名	R 8 馬耕 ため池 大師池 ため池整備工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	コンクリート殻処分費（無筋） コンクリート殻（無筋）			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	コンクリート殻（無筋）		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	コンクリート殻処分費（無筋） コンクリート殻（無筋）	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 18号 ***					
	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)時間的制約	無筋 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)施工区分	機械 昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 19号 ***					

事業名	老朽ため池等整備事業 大師池地区
工事名	R 8 馬耕 ため池 大師池 ため池整備工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	収縮継目(ペイント塗装)		m ²		10.000 m ²	当たり算出
	収縮継目(ペイント塗装)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	収縮継目処理			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)処理区分	収縮継目処理				
	土木一般世話役	0.070	人			
	普通作業員	0.810	人			
	諸雑費 2%	0.020				
	合 計					算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 20号 ***					
	ダウエルバー設置		本		10.000 本	当たり算出
	ダウエルバー設置 D16			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)径	D16		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	異形棒鋼 SD295 D16	0.016	ton			
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP- φ20	1.250	本			
	土木一般世話役	0.030	人			
	普通作業員	0.140	人			
	合 計					算出数量 10.000 本

事業名	老朽ため池等整備事業 大師池地区
工事名	R 8 馬耕 ため池 大師池 ため池整備工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		本			
	*** S 単 - 21号 ***					
	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=600, 60kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工有			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	り, 再利用撤去を行なわない					
	1) 施工区分	U型側溝				
	2) 施工区分	昼間施工				
	3) 規格	L=600				
	4) 規格	60kg/個以下				
	5) 時間的制約	なし				
	8) 法面小段面	-				
	9) 法面縦排水	-				
	10) 再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11) 基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工有り				
	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S 単 - 22号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)		本		1.000 本	当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管, 300×6, DB種, R ック杓(クレーン機能付), なし, なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	老朽ため池等整備事業 大師池地区
工事名	R 8 馬耕 ため池 大師池 ため池整備工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)管区分	短管・異形管		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)管径区分(mm×m)	300×6		夜間制約作業時間:0.0		
	3)管種区分	DB種				
	4)機械区分	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰ(ｸﾚﾝ機能付)				
	5)短管・異形管の単価(円/本)					
	6)単価0円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	ダクティル鑄鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本			
	諸雑費 0.1%	0.001				
	土木一般世話役	0.050	人			
	特殊作業員	0.180	人			
	普通作業員	0.230	人			
	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰ[ｸﾗｰ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)]	0.120	日			<賃料>
	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	5.300	L			
	運転手(特殊)	0.110	人			
	合 計					算出数量 1.000 本
	単 価		本			
	*** S単 - 23号 ***					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(K形)		本		1.000 本	当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,500×6,2種,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰ(ｸﾚﾝ機能付),なし,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	老朽ため池等整備事業 大師池地区
工事名	R 8 馬耕 ため池 大師池 ため池整備工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)管区分	短管・異形管		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)管径区分(mm×m)	500×6		夜間制約作業時間:0.0		
	3)管種区分	2種				
	4)機械区分	バ ックホ(クレーン機能付)				
	5)短管・異形管の単価(円/本)					
	6)単価 0 円区分(ダ クタイル鑄鉄管)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	ダクティル鑄鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本			
	諸雑費 0.1%	0.001				
	土木一般世話役	0.060	人			
	特殊作業員	0.250	人			
	普通作業員	0.300	人			
	バ ックホ[クレーン・クレーン・超低・排対型(～2014)]	0.150	日			<賃料>
	軽油 バ トル給油	6.200	L			
	運転手(特殊)	0.130	人			
	合 計					算出数量 1.000 本
	単 価		本			
	*** S 単 - 24号 ***					
	ダクティル鑄鉄管機械布設(K形)		本		1.000 本	当たり算出
	ダクティル鑄鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,500×6,DB種,バ ックホ(クレーン機能付),なし,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	老朽ため池等整備事業 大師池地区
工事名	R 8 馬耕 ため池 大師池 ため池整備工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)管区分	短管・異形管		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)管径区分(mm×m)	500×6		夜間制約作業時間:0.0		
	3)管種区分	DB種				
	4)機械区分	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰ(ｸﾚｰﾝ機能付)				
	5)短管・異形管の単価(円/本)					
	6)単価0円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本			
	諸雑費 0.1%	0.001				
	土木一般世話役	0.060	人			
	特殊作業員	0.250	人			
	普通作業員	0.300	人			
	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰ[ｸﾗｰ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]	0.150	日			<賃料>
	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	6.200	L			
	運転手(特殊)	0.130	人			
	合 計					算出数量 1.000 本
	単 価		本			
	*** S単 - 25号 ***					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(ALW形)		本		1.000 本	当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(ALW形) 直管,300×6,AL2種,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	老朽ため池等整備事業 大師池地区
工事名	R 8 馬耕 ため池 大師池 ため池整備工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)管区分	直管		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)管径区分(mm×m)	300×6		夜間制約作業時間:0.0		
	3)管種区分	AL2種				
	4)機械区分	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰ(ｸﾚﾝ機能付)				
	5)短管・異形管の単価(円/本)					
	6)単価0円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 内面ｼﾘｶｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装					
	ALW形 2種 径 300 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む	1.000	本			
	諸雑費					
	0.1%	0.001				
	土木一般世話役					
		0.040	人			
	特殊作業員					
		0.130	人			
	普通作業員					
		0.150	人			
	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰ[ｸﾗｰ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)]					<賃料>
		0.100	日			
	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	4.300	L			
	運転手(特殊)					
		0.090	人			
	合 計					算出数量 1.000 本
	単 価		本			
	*** S単 - 26号 ***					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(ALW形)		本		1.000 本	当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(ALW形)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	直管,500×6,AL2種,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰ(ｸﾚﾝ機能付),なし,なし			深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名	老朽ため池等整備事業 大師池地区
工事名	R 8 馬耕 ため池 大師池 ため池整備工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)管区分	直管		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)管径区分(mm×m)	500×6		夜間制約作業時間:0.0		
	3)管種区分	AL2種				
	4)機械区分	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰ(ｸﾚｰﾝ機能付)				
	5)短管・異形管の単価(円/本)					
	6)単価0円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 内面ｼﾘｶｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装					
	ALW形 2種 径 500 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む	1.000	本			
	諸雑費					
	0.1%	0.001				
	土木一般世話役					
		0.040	人			
	特殊作業員					
		0.160	人			
	普通作業員					
		0.200	人			
	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]					<賃料>
		0.120	日			
	軽油					
	ﾊﾞﾄﾘｰ給油	5.300	L			
	運転手(特殊)					
		0.110	人			
	合 計					算出数量 1.000 本
	単 価		本			
	*** S単 - 27号 ***					
	管切断(DCIP管)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	管切断(DCIP管) 300mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	老朽ため池等整備事業 大師池地区
工事名	R 8 馬耕 ため池 大師池 ため池整備工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)管径区分(mm)	300mm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	0.050	人			
	特殊作業員	0.090	人			
	普通作業員	0.090	人			
	諸雑費	0.180				
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S 単 - 28号 ***					
	ラフレソールン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1.000 日	当たり算出
	ラフレソールン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	ラフレソールン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)機械区分	ラフレソールン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)				
	2)規格	25ton吊り				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	6.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)					
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	ラフレソールン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]	1.000	日			<賃料>
	合 計					算出数量 1.000 日
	単 価		日			

事業名	老朽ため池等整備事業 大師池地区
工事名	R 8 馬耕 ため池 大師池 ため池整備工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 29号 ***					
	排水ポンプ運転		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ運転 、常時排水、0以上～120未満、10m、発動発電機、なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)運転日数 2)排水方法	常時排水		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)排水量(m3/h) 4)全揚程	0以上～120未満 10m				
	5)動力区分 6)長期割引単価区分(賃料機械)	発動発電機 なし				
	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)					<賃料>
		27.500	日			
	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]					<賃料>
		27.500	日			
	軽油 ハトル給油		L			
	特殊作業員		人			
		4.250				
	諸雑費					
		0.030				
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S 単 - 30号 ***					
	排水ポンプ設置撤去		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 1～5台、なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)ポンプ台数区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	1～5台 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	老朽ため池等整備事業 大師池地区
工事名	R 8 馬耕 ため池 大師池 ため池整備工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ハッパ杓[加型・クレーン・超低・排対型(～2014)]	0.740	日			<賃料>
	土木一般世話役	0.500	人			
	特殊作業員	0.100	人			
	普通作業員	2.000	人			
	軽油	23.000	L			
	ハットル給油					
	運転手(特殊)	0.500	人			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S単 - 31号 ***					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	釜場掘削・設置			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)施工区分	釜場掘削・設置		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	土木一般世話役	0.040	人			
	普通作業員	0.100	人			
	諸雑費	0.130				
	ハッパ杓[加型・排対型(1次)]	0.570	時間			<損料>
	運転手(特殊)	0.100	人			

事業名	老朽ため池等整備事業 大師池地区
工事名	R 8 馬耕 ため池 大師池 ため池整備工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	軽油 ハートル給油	3.400	L			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S 単 - 32号 ***					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工区分	釜場埋戻・撤去		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	0.040	人			
	特殊作業員	0.050	人			
	普通作業員	0.190	人			
	諸雑費	0.030				
	ハック杓[ｸｰﾗ型・排対型(1次)]	0.370	時間			<損料>
	運転手(特殊)	0.060	人			
	軽油 ハートル給油	2.200	L			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			

事業名	老朽ため池等整備事業 大師池地区
工事名	R 8 馬耕 ため池 大師池 ため池整備工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 33号 ***					
	輸送費		式		1.000 式	当たり算出
	輸送費 河川・水路用水門設備,0.64[各単位],48km,小形水門,プレートゲ-ダ 構 造ロ-ラ-トスライドゲ-ト			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)工種区分 2)対象要素(X)の数量	河川・水路用水門設備 0.640[各単位]				
	3)想定輸送距離(D)の数量	48.000km				
	4)設備区分(河川用水門)	小形水門				
	5)形式区分(河川・水路用水門設備)	プレートゲ-ダ 構造ロ-ラ-トスライドゲ-ト				
	輸送費		式	1.000		
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価					
	*** S 単 - 34号 ***					
	輸送費		式		1.000 式	当たり算出
	輸送費 河川・水路用水門設備,0.25[各単位],48km,小形水門,プレートゲ-ダ 構 造ロ-ラ-トスライドゲ-ト			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)工種区分 2)対象要素(X)の数量	河川・水路用水門設備 0.250[各単位]				
	3)想定輸送距離(D)の数量	48.000km				
	4)設備区分(河川用水門)	小形水門				
	5)形式区分(河川・水路用水門設備)	プレートゲ-ダ 構造ロ-ラ-トスライドゲ-ト				

事業名	老朽ため池等整備事業 大師池地区
工事名	R 8 馬耕 ため池 大師池 ため池整備工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	輸送費	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価					
	*** S 単 - 35号 ***					
	水門設備据付工		門		1.000 門	当たり算出
	水門設備据付工 小形水門,スライドゲート(4方水密),扉体面積:10㎡未満,0.64,,手 動・エンジン・操作盤一体開閉装置,2門,,土砂吐ゲート			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)設備区分 3)形式区分(2)	小形水門 スライドゲート(4方水密)				
	6)適用範囲の値(2) 8)扉体面積(×)(㎡)	扉体面積:10㎡未満 0.64				
	9)その他の据付工数(人/門) 10)開閉装置区分	手動・エンジン・操作盤一体開閉装置 2門				
	11)据付数 12)補正係数(K n)					
	13)水門扉形式及び名称	土砂吐ゲート				
	据付工	7.340	人			
	普通作業員	1.830	人			
	合 計					算出数量 1.000 門
	単 価		門			

事業名	老朽ため池等整備事業 大師池地区
工事名	R 8 馬耕 ため池 大師池 ため池整備工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 36号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂, オブソナット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 オブソナット				
	3)押土の有無 4)障害の有無	無し 無し				
	5)施工数量 6)火薬使用	5,000m3未満 -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 37号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂, 片切掘削, -, -, -, -, -, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 片切掘削				
	3)押土の有無 4)障害の有無	- -				
	5)施工数量 6)火薬使用	- -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				

事業名	老朽ため池等整備事業 大師池地区
工事名	R 8 馬耕 ため池 大師池 ため池整備工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3			
	*** S 単 - 38号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 標準				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	無し 無し				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 39号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	- -				
	単 価		m3			

事業名	老朽ため池等整備事業 大師池地区
工事名	R 8 馬耕 ため池 大師池 ため池整備工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 40号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾚｯﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,11.5km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﾚｯﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 41号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾚｯﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﾚｯﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下				
	単 価		m3			

事業名	老朽ため池等整備事業 大師池地区
工事名	R 8 馬耕 ため池 大師池 ため池整備工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 42号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 43号 ***					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3			

事業名	老朽ため池等整備事業 大師池地区
工事名	R 8 馬耕 ため池 大師池 ため池整備工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 44号 ***					
	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 45号 ***					
	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 なし				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 46号 ***					
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	老朽ため池等整備事業 大師池地区
工事名	R 8 馬耕 ため池 大師池 ため池整備工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 47号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 48号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ				

事業名	老朽ため池等整備事業 大師池地区
工事名	R 8 馬耕 ため池 大師池 ため池整備工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 49号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 50号 ***					
	SP 目地板		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板(ゴム発泡体) t=10mm			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 1工事当り使用量 2) 目地板の計上 3) 規格区分	30m2未満 計上する 目地板(ゴム発泡体) t=10mm				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 51号 ***					

事業名	老朽ため池等整備事業 大師池地区
工事名	R 8 馬耕 ため池 大師池 ため池整備工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 止水板		m		1.000 m	当たり算出
	SP 止水板 計上する(塩ビ製),CC 200mm×5mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)止水板の計上 2)規格区分	計上する(塩ビ製) CC 200mm×5mm				
	単 価		m			
	*** S単 - 52号 ***					
	SP シール材		m		1.000 m	当たり算出
	SP シール材 設置する			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)シール材の設置	設置する				
	単 価		m			
	*** S単 - 53号 ***					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形)		m		1.000 m	当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,300mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)管径	据付 300mm				

事業名	老朽ため池等整備事業 大師池地区
工事名	R 8 馬耕 ため池 大師池 ため池整備工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)管材規格	遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形)				
	4)長期割引単価区分	なし				
	5)管種区分	外圧管 1 種				
	単 価		m			
	*** S 単 - 54号 ***					
	SP コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 森林		孔		1.000 孔	当たり算出
	SP コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 森林			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	30mm以上200mm未満,なし			深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)削孔深さ	30mm以上200mm未満				
	2)長期割引単価区分	なし				
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		孔			
	*** S 単 - 55号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	無筋・鉄筋構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	,-, -,なし,24-12-25(20)(高炉B) W/C55%			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	バックホ(クレーン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				

事業名	老朽ため池等整備事業 大師池地区
工事名	R 8 馬耕 ため池 大師池 ため池整備工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	なし				
	10)規格区分	24-12-25(20)(高炉B) W/C55%				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 56号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	無筋・鉄筋構造物、バックホウ(クレーン機能付)打設、計上する、一般養生、			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	、なし、18-8-40(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	バックホウ(クレーン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	なし				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 57号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	老朽ため池等整備事業 大師池地区
工事名	R 8 馬耕 ため池 大師池 ため池整備工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP コンクリート 小型構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-, なし,18-8-40(高炉B) W/C60%			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	バックホ(クレーン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	なし				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3			
	*** S単 - 58号 ***					
	鉄筋工(加工・組立)		ton		1.000 ton	当たり算出
	鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD345,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	加工・組立				
	2)組立区分	一般構造物				
	3)鉄筋径(mm)	D13				
	4)鉄筋規格区分	SD345				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	異形棒鋼 SD345 D13	1.030	ton			
	土木一般世話役	0.200	人			
	鉄筋工	2.300	人			

事業名	老朽ため池等整備事業 大師池地区
工事名	R 8 馬耕 ため池 大師池 ため池整備工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	普通作業員	0.200	人			
	諸雑費	0.120				
	ラフレ-ソクレ-ソ[油圧伸縮ジグ型・～低騒・排対型(～2014)]	0.040	日			<賃料>
	土木一般世話役	0.500	人			
	鉄筋工	3.500	人			
	普通作業員	0.300	人			
	諸雑費	0.080				
	ラフレ-ソクレ-ソ[油圧伸縮ジグ型・～低騒・排対型(～2014)]	0.110	日			<賃料>
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単 - 59号 ***					
	鉄筋工(加工・組立)		ton		1.000 ton	当たり算出
	鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,差筋および杭頭処理,D16,SD345,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)組立区分	加工・組立 差筋および杭頭処理		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)鉄筋径(mm) 4)鉄筋規格区分	D16 SD345				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	異形棒鋼 SD345 D16	1.030	ton			

事業名	老朽ため池等整備事業 大師池地区
工事名	R 8 馬耕 ため池 大師池 ため池整備工事

[illegible]

事業名	老朽ため池等整備事業 大師池地区
工事名	R 8 馬耕 ため池 大師池 ため池整備工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T 単 - 1号 ***					
	ベントナイトシート		m ²		300.000 m ²	当たり算出
	ベントナイトシート	360.000	m ²			[1] S 単 7号
	土木一般世話役	1.000	人			[2] S 単 3号
	特殊作業員	1.000	人			[3] S 単 4号
	普通作業員	6.000	人			[4] S 単 5号
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([2]+[3]+[4])	0.170				
	ラフレ-ソクレ-ン[油圧伸縮ゾブ型・～低騒・排対型(～2014)]	1.000	日			[5] S 単 28号
	ラフレ-ソクレ-ン(油圧伸縮ゾブ型),25ton吊り,なし					算出数量 300.000 m ²
	合 計					
	単 価		m ²			
	*** T 単 - 2号 ***					
	ダウエルバー設置		本		10.000 本	当たり算出
	D16、塩ビ管なし					
	異形棒鋼 SD295 D16,,	0.016	ton			S 単 8号
	土木一般世話役	0.030	人			S 単 3号
	普通作業員	0.140	人			S 単 5号

見積単価一覧表

工事名	R8馬耕 ため池 大師池 ため池整備工事			
名称	規格	単位	単価	備考
購入土		m3	3,240	
残土処分		m3	2,340	運搬距離L=1.5km以下
コンクリート殻処分	無筋構造物	m3	2,100	運搬距離L=10.9km以下
土砂吐ゲート	FC200他 800×800 開閉機、スピンドル、 スピンドルカバー(取付部含む)含む	門	3,270,000	
取入水門	SUS304他 500×500 開閉機、開閉機ベース、スピンドル	門	1,260,000	

数 量 計 算 書

R8馬耕 ため池 大師池 ため池整備工事
大師池地区

数 量 総 括 表

NO. 1

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	設計数量	計算数量	備考
堤体工				式	1.0		当初数量:上段 変更数量:下段
	堤体土工						
		掘削	土砂 オープンカット	m3	550.0	553.00	
		掘削	段切部 片切	m3	150.0	149.00	
		床堀	土砂 オープンカット	m3	200.0	198.00	
		基面整正		m2	360.0	362.00	
		人力整形	土砂 荒仕上げ	m2	260.0	257.00	
		堤体盛土	W=4.00m以上	m3	2400.0	2393.00	
		堤体盛土	段切部	m3	180.0	183.00	
		堤体盛土法面仕上げ	人力	m2	230.0	228.00	
		残土積込運搬	仮置場まで	m3	900.0	900.00	運搬距離L=3.3km
		整地	運搬土	m3	900.0	900.00	
		残土積込運搬処分		m3	900.0	900.00	
		盛土材運搬	購入土	m3	2600.0	2576.00	
	遮水シート工						
		ベントナイトシート	t=6.4mm	m2	550.0	547.00	

NO. 2

[illegible]

数 量 総 括 表

NO. 3

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	設計数量	計算数量	備考
取水施設工							当初数量:上段 変更数量:下段
	流入部 土砂吐ゲート戸当り						
		コンクリート	無筋構造物 $\sigma_{ck}18/\text{mm}^2$	m3	0.5	0.46	
		型枠	無筋構造物 一般型枠	m2	3.6	3.60	
		水膨張ゴム 弾性シール材	W=20mm, t=10mm	m	4.0	4.00	
		鉄筋	SD345 D16 28本 L=200mm	kg	9.0	8.74	
		削孔	$\phi 20$ L=100mm	箇所	28.0	28.00	
		土砂吐ゲート	FC200他 800×800	式	1.0	1.00	
	排水部 取入水門戸当り						
		コンクリート	無筋構造物 $\sigma_{ck}18/\text{mm}^2$	m3	0.1	0.07	
		型枠	無筋構造物 一般型枠	m2	1.3	1.27	
		水膨張ゴム 弾性シール材	W=20mm, t=10mm	m	2.6	2.60	
		鉄筋	SD345 D16 10本 L=100mm	kg	2.0	1.56	
		削孔	$\phi 20$ L=60mm	箇所	10.0	10.00	
		取入水門	FC200他 500×500	式	1.0	1.00	

数 量 総 括 表

NO. 4

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	設計数量	計算数量	備考
流末用水管工							当初数量:上段 変更数量:下段
	土工						
		床掘		m3	2.0	1.91	
		基面整正		m2	3.0	2.32	
		埋戻	タンパ 良質土	m3	2.0	1.68	
		コンクリート取壊し	無筋	m3	1.0	0.25	
	用水管						
		DCIP直管	ALW形φ300 2種 L=6.0m	本	1.0	1.00	
		DCIP管曲管	φ300 K形 両受曲管22 1/2 °	本	1.0	1.00	
		K形接合部品	φ300	組	2.0	2.00	
		鋳鉄管切断	φ300	箇所	2.0	2.00	
		鋳鉄管布設	φ300 乙切管 2本 L=5.77m 曲管 1本	m	5.8	5.77	
	コンクリート巻立て			箇所	1.0	1.00	
		コンクリート	小型構造物 σck18/mm2	m3	0.7	0.62	
		型枠	小型構造物 小型型枠	m2	2.1	2.09	

数 量 総 括 表

NO. 5

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	設計数量	計算数量	備考
流末用水管工							当初数量：上段 変更数量：下段
	導水路工			m	16.7	16.72	
			(16.72m当)				
		コンクリート	小型構造物 $\sigma_{ck}18/\text{mm}^2$	m3	1.0	1.003	
		型枠	小型構造物	m2	13.0	13.38	
		水膨張ゴム 弾性シール材	W=20mm, t=10mm	m	16.7	16.72	止水ゴム
		鉄筋（差筋）	SD345 D16 28本 L=400mm	kg	21.0	20.87	
		コンクリート削孔	$\phi 25$ 程度 削孔深=0.20m	孔	33.4	33.4	
		水抜管	塩ビ管 VU50 $\phi 50$	m	0.3	0.30	
		塩ビ管	塩ビ曲管 VU50 $\phi 50$ 45° TS	個	1.0	1.00	
流末排水管工							
	土工						
		床掘		m3	10.0	10.32	
		基面整正		m2	6.0	6.00	
		埋戻	タンパ 良質土	m3	9.0	9.06	
		コンクリート取壊し	無筋		0.4	0.43	
		既設水路 撤去運搬処分		m3	0.4	0.43	
				m3			

数 量 総 括 表

NO. 6

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	設計数量	計算数量	備考
流末排水管工							当初数量:上段 変更数量:下段
	排水管						
		DCIP直管	ALW形φ500 2種 L=6.0m	本	1.0	1.00	
		DCIP管曲管	φ500 K形 両受曲管45°	本	1.0	1.00	
		DCIP管曲管	φ500 K形 曲管22° 1/2	本	1.0	1.00	
		K形接合部品	φ500	組	3.0	3.00	
		鋳鉄管切断	φ500	箇所	2.0	2.00	
		鋳鉄管布設	φ500 乙切管 2本 L=5.89m 曲管 2本	m	5.9	5.89	
	コンクリート復旧						
		コンクリート	小型構造物 σck18/mm2	m3	0.3	0.33	
		型枠	小型構造物	m2	1.4	1.41	
	現況排水路復旧			m	7.0	7.20	
		U型水路	300B形タイプ (300×300)	m	7.2	7.20	
		敷モルタル	1:03	m3	0.1	0.06	
		基礎コンクリート	小型構造物	m3	0.4	0.36	
		基礎型枠	小型構造物	m2	1.4	1.44	
		基礎碎石	RC40	m2	3.6	3.60	

NO. 7

[illegible]



[illegible]

取水施設 【取入水門戸当たり】

数 量 計 算 書

(No. 1)

工 種	名 称	算 式	数 量	単 位	備 考
【二次コンクリート】					
コンクリート	無筋	$1.40 \times 0.78 \times 0.065$	$= 0.07$	0.07	m ³
型枠	無筋	$1.40 \times 0.78 + 0.065 \times 1.40 \times 2$	$= 1.27$	1.27	m ²
水膨張ゴム 弾性シール材	W=20mm, t=10mm	2.6	$= 2.60$	2.60	m
差し筋	D16 L=100	土砂吐 10	$= 10.00$	10.0	本

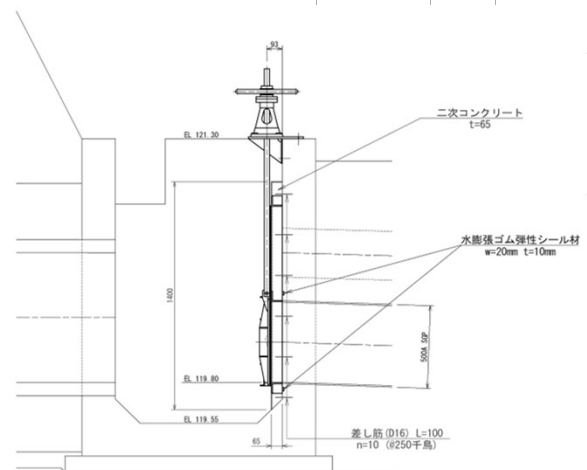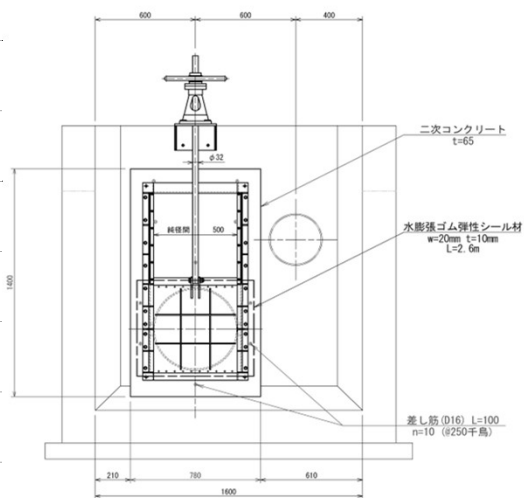

用排水管工

数 量 総 括 表

NO. 1

工 種	名 称	規 格	数 量	単 位	摘 要
用 水 管	DCIP直管	ALW形 φ 300 2種 L=6. 0m	1	本	
	DCIP管曲管	φ 300 K形 両受曲管60°	1	本	
	K形接合部品	φ 300	2	組	
	鋳鉄管切断	φ 300	2	箇所	
	鋳鉄管布設	L=5. 77m φ 300	3	本	乙切管 2 本 曲管 1 本
	コンクリート巻立て		1	箇所	
	コンクリート		0. 62	m3	小型構造物
	型 枠		2. 09	m2	小型構造物
	導 水 路		16. 72	m	
			(16. 72m当)		
	コンクリート		1. 00	m3	小型構造物
	型 枠		13. 4	m2	小型構造物
	止水ゴム		16. 7	m	水膨張ゴム W20×t10
	差し筋		20. 9	kg	SD345 D16
	コンクリート削孔		33	孔	削孔深=0. 20m
	水抜管	塩ビ管 VU φ 50	0. 3	m	
	塩ビ管	VU φ 50 45° TS	1	個	
	<土 工>				
	床 掘		1. 9	m3	
	基面整正		2. 3	m2	
	埋 戻	タンパ 良質土	0. 9	m3	
	埋 戻	タンパ 現地発生土	0. 8	m3	
	コンクリート取壊し	無筋	0. 3	m3	

用排水管工

数 量 総 括 表

NO. 2

工 種	名 称	規 格	数 量	単 位	摘 要
排 水 管	DCIP 直 管	ALW形φ500 2種 L=6.0m	1	本	
	DCIP 管 曲 管	φ500 K形 両受曲管45°	1	本	
	DCIP 管 曲 管	φ500 K形 曲管22° 1/2	1	本	
	K 形 接 合 部 品	φ500	3	組	
	鑄 鉄 管 切 断	φ500	2	箇所	
	鑄 鉄 管 布 設	L=5.89m φ500	4	本	乙切管 2 本 曲管 2 本
	コンクリート復旧		1	箇所	
	コンクリート		0.33	m3	小型構造物
	型 枠		1.41	m2	小型構造物
	<土 工>				
	床 掘		10.3	m3	
	基面整正		6.0	m2	
	埋 戻	タンパ 良質土	3.1	m3	
	埋 戻	タンパ 現地発生土	6.0	m3	
	コンクリート取壊し	無筋	0.4	m3	
	既設水路撤去処分	L=7.20m	0.40	m3	
現 況 排 水 路 復 旧	L=7.20m				
	U 型 水 路	300B形タイプ (300×300)	7.20	m	
	敷 モ ル タ ル	1 : 3	0.06	m3	
	基礎コンクリート	小型構造物	0.36	m3	
	基 礎 型 枠	小型構造物	1.44	m2	
	基 礎 砕 石	RC40	3.60	m2	

仮 設 工 数 量 総 括 表

[illegible]

堤 体 工 (土 工) R8施工

R8 堤体土工(掘削工)			[上流側]						数量計算書					
測 点	センター 区間距離 (m)	センター 半径 R (m)	掘削(1) [FWL以上]											
			CL～重心 (m)	重心半径 r (m)	(平均重心半径) 距 離	断 面	平均断面	数 量						
NO.0					()									
NO.0+4.00	4.00				4.00									
BC1	3.72				3.72									
〃		21.40		21.40	(10.70)									
EC1	10.36	21.40		21.40	(21.40)									
〃					()									
NO.2	4.23				4.23									
NO.3	20.00				20.00	-	-	-						
NO.4	20.00				20.00	-	-	-						
BC2	0.13				0.13	-	-	-						
〃		40.00		40.00	(20.00)	-	-	-						
EC2	21.78	40.00		40.00	(40.00)	-	-	-						
〃					()	-	-	-						
EC2+2.80(-)	2.80				2.80	-	-	-						
EC2+2.80(+)					()	-	-	-						
EC2+8.30	5.50				5.50	-	-	-						
EC2+11.39(-)	3.09				3.09	-	-	-						
EC2+11.39(+)					()	-	-	-						
NO.6	3.50				3.50	-	-	-						
					()									
					()									
					()									
					()									
					()									
					()									
					()									
					()									
					()									
					()									
					()									
					()									
	99.11													
	(m)							(m3)						

数量計算書

測 点	センター	センター	掘削(2) [FWL 未 満]						掘削(3) [段切部 FWL未満]					
	区間距離 (m)	半径 R (m)	CL～重心 (m)	重心半径 r (m)	(平均重心半径) 距 離	断 面	平均断面	数 量	CL～重心 (m)	重心半径 r (m)	(平均重心半径) 距 離	断 面	平均断面	数 量
NO.0					()						()			
NO.0+4.00	4.00				(4.00)						(4.00)			
BC1	3.72				(3.72)						(3.72)			
〃		21.40	-12.40	9.00	(4.50)				-1.10	20.30	(10.15)			
EC1	10.36	21.40	-13.00	8.40	(8.70) 4.21				-1.50	19.90	(20.10) 9.73			
NO.2	4.23				(4.23)						(4.23)			
NO.2+15.00	15.00				(15.00)	-	-	-			(15.00)	-		
NO.3	5.00				(5.00)	-	-	-			(5.00)	-	-	-
〃					()	4.7	2.35	-			()	3.4	1.70	-
NO.4	20.00				(20.00)	3.3	4.00	80.0			(20.00)	3.4	3.40	68.0
BC2	0.13				(0.13)	3.3	3.30	0.4			(0.13)	3.4	3.40	0.4
〃		40.00	-10.90	29.10	(14.55)	3.3	3.30	-	-9.60	30.40	(15.20)	3.4	3.40	-
EC2	21.78	40.00	-20.40	19.60	(24.35) 13.26				-10.50	29.50	(29.95) 16.31	3.0	3.20	52.2
〃					()	0.5		-			()	4.5	3.75	-
EC2+8.30	8.30				(8.30)	63.2	31.85	264.4			(8.30)	2.3	3.40	28.2
NO.6	6.59				(6.59)	-	31.60	208.2			(6.59)			
					()						()			
					()						()			
					()						()			
					()						()			
					()						()			
					()						()			
					()						()			
					()						()			
					()						()			
					()						()			
					()						()			
					()						()			
					()						()			
					()						()			
					()						()			
	99.11							553.0						148.8
	(m)							(m3)						(m3)

R8 堤体土工(掘削工)			[上流側]						数量計算書					
測 点	センター 区間距離 (m)	センター 半径 R (m)	床 掘 [土 砂]											
			CL～重心 (m)	重心半径 r (m)	(平均重心半径) 距 離	断 面	平均断面	数 量	CL～重心 (m)	重心半径 r (m)	(平均重心半径) 距 離	断 面	平均断面	数 量
NO.0					()									
NO.0+1.00	1.00				(1.00)									
NO.0+1.50	0.50				(0.50)									
NO.0+4.00	2.50				(2.50)									
BC1(-)	3.72				(3.72)									
BC1(+)					()									
〃		21.40	-12.70	8.70	(4.35)									
EC1	10.36	21.40	-12.70	8.70	(8.70) 4.21									
NO.2+11.0	15.23				() 15.23									
NO.2+13.00	2.00				() 2.00									
NO.3	7.00				(7.00)	-	-	-						
〃					()	-	-	-						
NO.4	20.00				(20.00)	-	-	-						
BC2	0.13				(0.13)	-	-	-						
〃		40.00	-24.00	16.00	(8.00)	-	-	-						
EC2	21.78	40.00	-24.00	16.00	(16.00) 8.71	-	-	-						
〃					()	24.7	12.35	-						
EC2+8.30	8.30				(8.30)	18.6	21.65	179.7						
EC2+10.30	2.00				(2.00)	-	9.30	18.6						
NO.6	4.59				(4.59)	-	-	-						
					()									
					()									
					()									
					()									
					()									
					()									
					()									
					()									
					()									
					()									
					()									
					()									
	99.11							198.3						
	(m)							(m3)						

R8 堤体土工(掘削工)			[上流側]						数量計算書					
測 点	センター 区間距離 (m)	センター 半径 R (m)	人 力 基 面 整 生 (I)						人 力 荒 仕 上 (I)					
			CL~重心 (m)	重心半径 r (m)	(平均重心半径) 距 離	断 面	平均断面	数 量	CL~重心 (m)	重心半径 r (m)	(平均重心半径) 距 離	断 面	平均断面	数 量
NO.0					()						()			
NO.0+1.50(-)	1.50				1.50						1.50			
NO.0+1.50(+)					()						()			
NO.0+4.00	2.50				2.50						2.50			
BC1(-)	3.72				3.72						3.72			
BC1(+)					()						()			
〃		21.40	-12.70	8.70	(4.35)				-12.70	8.70	(4.35)			
EC1	10.36	21.40	-12.70	8.70	(8.70) 4.21				-12.70	8.70	(8.70) 4.21			
NO.2	4.23				() 4.23						() 4.23			
NO.2+13.00	13.00				() 13.00						() 13.00			
NO.3	7.00				() 7.00						() 7.00			
〃					()	-	-	-			()	-	-	-
NO.4	20.00				() 20.00	-	-	-			() 20.00	-	-	-
BC2	0.13				() 0.13	-	-	-			() 0.13	-	-	-
〃		40.00	-24.00	16.00	(8.00)	-	-	-	-24.00	16.00	(8.00)	-	-	-
EC2	21.78	40.00	-7.00	33.00	(24.50) 13.34				-24.00	16.00	(16.00) 8.71	-	-	-
〃					()	7.8	3.90	-			()	6.0	3.00	-
EC2+8.30(-)	8.30				() 8.30	7.8	7.80	64.7			() 8.30	4.7	5.35	44.4
EC2+8.30(+)					()	-	3.90	-			()	-	2.35	-
NO.6	6.59				() 6.59	-	-	-			() 6.59	-	-	-
					()						()			
					()						()			
					()						()			
					()						()			
					()						()			
					()						()			
					()						()			
					()						()			
					()						()			
					()						()			
					()						()			
	99.11							64.7						44.4
	(m)							(m2)						(m2)


R8 堤体土工(掘削工)		[上流側]							数量計算書					
測 点	センター 区間距離 (m)	センター 半径 R (m)	人 力 基 面 整 生 (2)						人 力 荒 仕 上 (2)					
			CL~重心 (m)	重心半径 r (m)	(平均重心半径) 距 離	断 面	平均断面	数 量	CL~重心 (m)	重心半径 r (m)	(平均重心半径) 距 離	断 面	平均断面	数 量
NO.0					()						()			
NO.0+1.50(-)	1.50				1.50						1.50			
NO.0+1.50(+)					()						()			
NO.0+4.00	2.50				2.50						2.50			
BC1(-)	3.72				3.72						3.72			
BC1(+)					()						()			
〃		21.40	-0.80	20.60	(10.30)				0.40	21.80	(10.90)			
EC1	10.36	21.40	-1.40	20.00	(20.30) 9.83				-0.30	21.10	(21.45) 10.38			
〃					()						()			
NO.2+15.00	19.23				() 19.23						() 19.23			
NO.3(-)	5.00				5.00	-	-	-			5.00	-	-	-
NO.3(+)					()	6.8	3.40	-			()	4.7	2.35	-
NO.4	20.00				20.00	6.8	6.80	136.0			20.00	4.5	4.60	92.0
BC2	0.13				0.13	6.8	6.80	0.9			0.13	4.5	4.50	0.6
〃		40.00	-10.20	29.80	(14.90)	6.8	6.80	-	-10.10	29.90	(14.95)	4.5	4.50	-
EC2	21.78	40.00	-9.90	30.10	(29.95) 16.31	6.0	6.40	104.4	-6.00	34.00	(31.95) 17.40	4.5	4.50	78.3
〃					()	9.0	7.50	-			()	6.7	5.60	-
EC2+8.30(-)	8.30				8.30	4.5	6.75	56.0			8.30	3.4	5.05	41.9
EC2+8.30(+)					()	-	2.25	-			()	-	1.70	-
NO.6	6.59				6.59	-	-	-			6.59	-	-	-
					()						()			
					()						()			
					()						()			
					()						()			
					()						()			
					()						()			
					()						()			
					()						()			
					()						()			
					()						()			
					()						()			
	99.11							297.3						212.8
	(m)							(m2)						(m2)

数量計算書

測 点	センター 区間距離 (m)	センター 半径 R (m)	地 盤 改 良 (1)						地 盤 改 良 (2)					
			CL～重心 (m)	重心半径 r (m)	(平均重心半径) 距 離	断 面	平均断面	数 量	CL～重心 (m)	重心半径 r (m)	(平均重心半径) 距 離	断 面	平均断面	数 量
NO.0					()						()			
NO.0+4.00	4.00				(4.00)						(4.00)			
BC1	3.72				(3.72)						(3.72)			
〃		21.40		21.40	(10.70)					21.40	(10.70)			
EC1	10.36	21.40		21.40	(21.40) 10.36					21.40	(21.40) 10.36			
〃					()						()			
NO.2	4.23				(4.23)						(4.23)			
NO.2+13.00	13.00				(13.00)						(13.00)			
NO.2+15.00	2.00				(2.00)						(2.00)			
NO.3	5.00				(5.00)						(5.00)			
NO.4	20.00				(20.00)						(20.00)			
BC2	0.13				(0.13)						(0.13)			
〃		40.00	-24.00	16.00	(8.00)				-33.40	6.60	(3.30)			
EC2	21.78	40.00	-24.00	16.00	(16.00) 8.71				-33.40	6.60	(6.60) 3.59			
〃					()						()			
EC2+8.30	8.30				(8.30)						(8.30)			
NO.6	6.59				(6.59)						(6.59)			
					()						()			
					()						()			
					()						()			
					()						()			
					()						()			
					()						()			
					()						()			
					()						()			
					()						()			
					()						()			
					()						()			
					()						()			
					()						()			
					()						()			
	99.11													
	(m)							(m2)						(m2)

[illegible]

取水施設土工工控除図

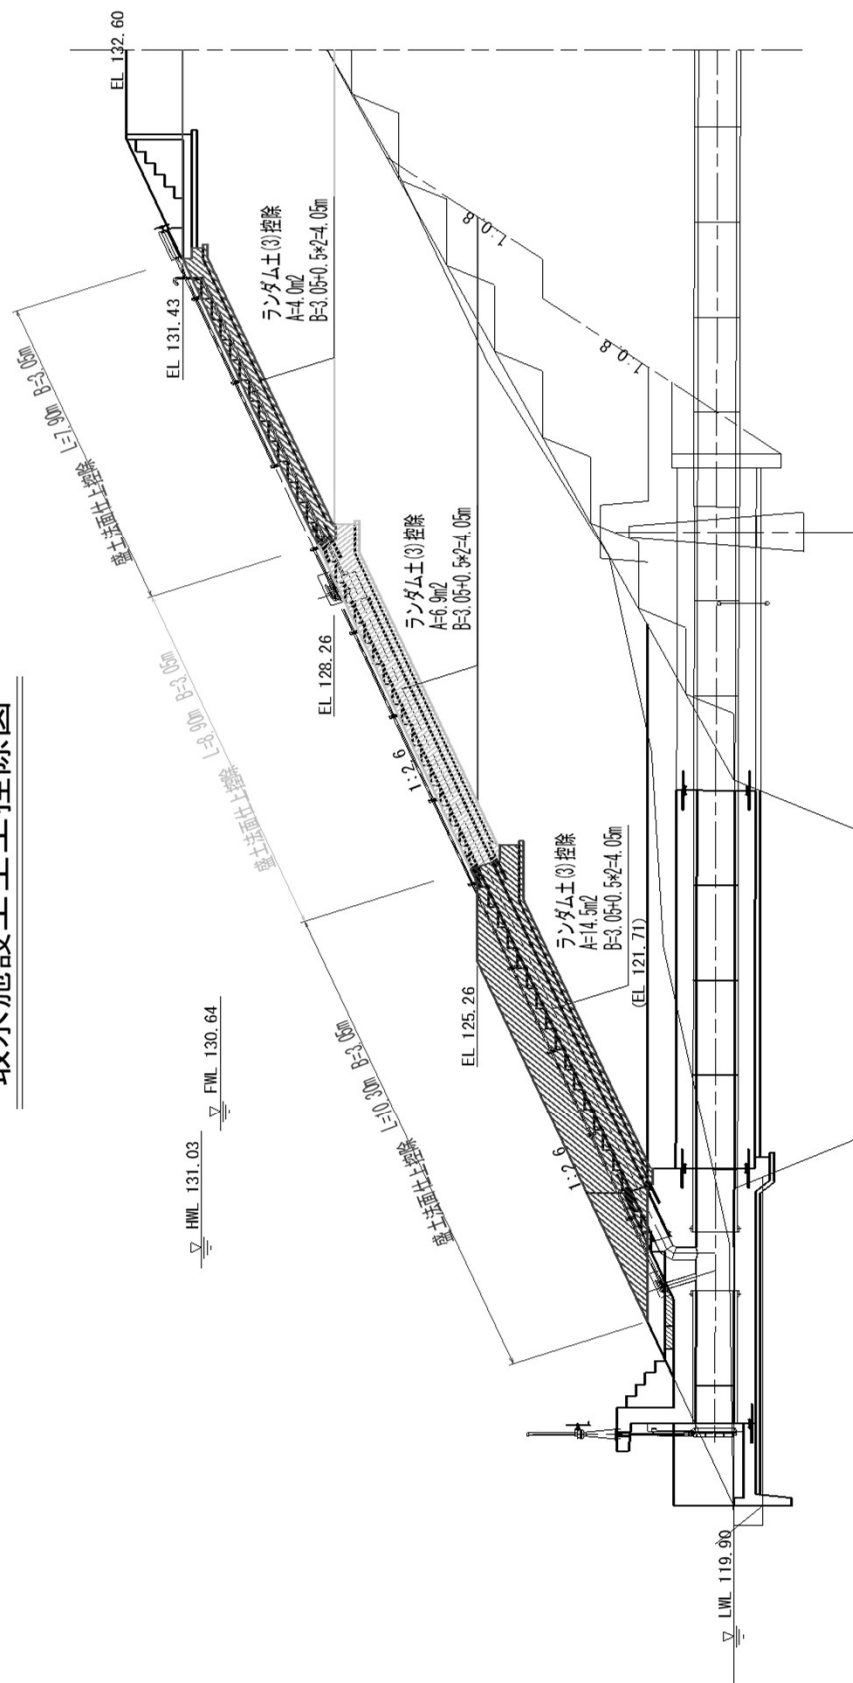

ランダム土 (3) 控除

$$B=3.05+0.5*2=4.05\text{m}$$

堤 体 工 (土 工) R8施工

R8 堤体土工(掘削工)			[上流側]						数量計算書					
測 点	センター 区間距離 (m)	センター 半径 R (m)	掘削(1) [FWL以上]											
			CL～重心 (m)	重心半径 r (m)	(平均重心半径) 距 離	断 面	平均断面	数 量						
NO.0					()									
NO.0+4.00	4.00				4.00									
BC1	3.72				3.72									
〃		21.40		21.40	(10.70)									
EC1	10.36	21.40		21.40	(21.40)									
〃					()									
NO.2	4.23				4.23									
NO.3	20.00				20.00	-	-	-						
NO.4	20.00				20.00	-	-	-						
BC2	0.13				0.13	-	-	-						
〃		40.00		40.00	(20.00)	-	-	-						
EC2	21.78	40.00		40.00	(40.00)	-	-	-						
〃					()	-	-	-						
EC2+2.80(-)	2.80				2.80	-	-	-						
EC2+2.80(+)					()	-	-	-						
EC2+8.30	5.50				5.50	-	-	-						
EC2+11.39(-)	3.09				3.09	-	-	-						
EC2+11.39(+)					()	-	-	-						
NO.6	3.50				3.50	-	-	-						
					()									
					()									
					()									
					()									
					()									
					()									
					()									
					()									
					()									
					()									
					()									
					()									
					()									
	99.11													
	(m)							(m3)						

数量計算書

測 点	センター 区間距離 (m)	センター 半径 R (m)	掘削(2) [FWL 未 満]						掘削(3) [段切部 FWL未満]					
			CL～重心 (m)	重心半径 r (m)	(平均重心半径) 距 離	断 面	平均断面	数 量	CL～重心 (m)	重心半径 r (m)	(平均重心半径) 距 離	断 面	平均断面	数 量
NO.0					()						()			
NO.0+4.00	4.00				(4.00)						(4.00)			
BC1	3.72				(3.72)						(3.72)			
〃		21.40	-12.40	9.00	(4.50)				-1.10	20.30	(10.15)			
EC1	10.36	21.40	-13.00	8.40	(8.70) 4.21				-1.50	19.90	(20.10) 9.73			
NO.2	4.23				(4.23)						(4.23)			
NO.2+15.00	15.00				(15.00)	-	-	-			(15.00)	-		
NO.3	5.00				(5.00)	-	-	-			(5.00)	-	-	-
〃					()	4.7	2.35	-			()	3.4	1.70	-
NO.4	20.00				(20.00)	3.3	4.00	80.0			(20.00)	3.4	3.40	68.0
BC2	0.13				(0.13)	3.3	3.30	0.4			(0.13)	3.4	3.40	0.4
〃		40.00	-10.90	29.10	(14.55)	3.3	3.30	-	-9.60	30.40	(15.20)	3.4	3.40	-
EC2	21.78	40.00	-20.40	19.60	(24.35) 13.26				-10.50	29.50	(29.95) 16.31	3.0	3.20	52.2
〃					()	0.5		-			()	4.5	3.75	-
EC2+8.30	8.30				(8.30)	63.2	31.85	264.4			(8.30)	2.3	3.40	28.2
NO.6	6.59				(6.59)	-	31.60	208.2			(6.59)			
					()						()			
					()						()			
					()						()			
					()						()			
					()						()			
					()						()			
					()						()			
					()						()			
					()						()			
					()						()			
					()						()			
					()						()			
					()						()			
					()						()			
					()						()			
	99.11							553.0						148.8
	(m)							(m3)						(m3)

R8 堤体土工(掘削工)			[上流側]						数量計算書					
測 点	センター 区間距離 (m)	センター 半径 R (m)	床 掘 [土 砂]											
			CL～重心 (m)	重心半径 r (m)	(平均重心半径) 距 離	断 面	平均断面	数 量	CL～重心 (m)	重心半径 r (m)	(平均重心半径) 距 離	断 面	平均断面	数 量
NO.0					()									
NO.0+1.00	1.00				(1.00)									
NO.0+1.50	0.50				(0.50)									
NO.0+4.00	2.50				(2.50)									
BC1(-)	3.72				(3.72)									
BC1(+)					()									
〃		21.40	-12.70	8.70	(4.35)									
EC1	10.36	21.40	-12.70	8.70	(8.70) 4.21									
NO.2+11.0	15.23				() 15.23									
NO.2+13.00	2.00				() 2.00									
NO.3	7.00				(7.00)	-	-	-						
〃					()	-	-	-						
NO.4	20.00				(20.00)	-	-	-						
BC2	0.13				(0.13)	-	-	-						
〃		40.00	-24.00	16.00	(8.00)	-	-	-						
EC2	21.78	40.00	-24.00	16.00	(16.00) 8.71	-	-	-						
〃					()	24.7	12.35	-						
EC2+8.30	8.30				(8.30)	18.6	21.65	179.7						
EC2+10.30	2.00				(2.00)	-	9.30	18.6						
NO.6	4.59				(4.59)	-	-	-						
					()									
					()									
					()									
					()									
					()									
					()									
					()									
					()									
					()									
					()									
					()									
					()									
	99.11							198.3						
	(m)							(m3)						

R8 堤体土工(掘削工)			[上流側]						数量計算書					
測 点	センター 区間距離 (m)	センター 半径 R (m)	人 力 基 面 整 生 (I)						人 力 荒 仕 上 (I)					
			CL~重心 (m)	重心半径 r (m)	(平均重心半径) 距 離	断 面	平均断面	数 量	CL~重心 (m)	重心半径 r (m)	(平均重心半径) 距 離	断 面	平均断面	数 量
NO.0					()						()			
NO.0+1.50(-)	1.50				1.50						1.50			
NO.0+1.50(+)					()						()			
NO.0+4.00	2.50				2.50						2.50			
BC1(-)	3.72				3.72						3.72			
BC1(+)					()						()			
〃		21.40	-12.70	8.70	(4.35)				-12.70	8.70	(4.35)			
EC1	10.36	21.40	-12.70	8.70	(8.70) 4.21				-12.70	8.70	(8.70) 4.21			
NO.2	4.23				() 4.23						() 4.23			
NO.2+13.00	13.00				() 13.00						() 13.00			
NO.3	7.00				() 7.00						() 7.00			
〃					()	-	-	-			()	-	-	-
NO.4	20.00				() 20.00	-	-	-			() 20.00	-	-	-
BC2	0.13				() 0.13	-	-	-			() 0.13	-	-	-
〃		40.00	-24.00	16.00	(8.00)	-	-	-	-24.00	16.00	(8.00)	-	-	-
EC2	21.78	40.00	-7.00	33.00	(24.50) 13.34				-24.00	16.00	(16.00) 8.71	-	-	-
〃					()	7.8	3.90	-			()	6.0	3.00	-
EC2+8.30(-)	8.30				() 8.30	7.8	7.80	64.7			() 8.30	4.7	5.35	44.4
EC2+8.30(+)					()	-	3.90	-			()	-	2.35	-
NO.6	6.59				() 6.59	-	-	-			() 6.59	-	-	-
					()						()			
					()						()			
					()						()			
					()						()			
					()						()			
					()						()			
					()						()			
					()						()			
					()						()			
					()						()			
					()						()			
	99.11							64.7						44.4
	(m)							(m2)						(m2)

R8 堤体土工(掘削工)		[上流側]							数量計算書					
測 点	センター 区間距離 (m)	センター 半径 R (m)	人 力 基 面 整 生 (2)						人 力 荒 仕 上 (2)					
			CL~重心 (m)	重心半径 r (m)	(平均重心半径) 距 離	断 面	平均断面	数 量	CL~重心 (m)	重心半径 r (m)	(平均重心半径) 距 離	断 面	平均断面	数 量
NO.0					()						()			
NO.0+1.50(-)	1.50				1.50						1.50			
NO.0+1.50(+)					()						()			
NO.0+4.00	2.50				2.50						2.50			
BC1(-)	3.72				3.72						3.72			
BC1(+)					()						()			
〃		21.40	-0.80	20.60	(10.30)				0.40	21.80	(10.90)			
EC1	10.36	21.40	-1.40	20.00	(20.30) 9.83				-0.30	21.10	(21.45) 10.38			
〃					()						()			
NO.2+15.00	19.23				() 19.23						() 19.23			
NO.3(-)	5.00				5.00	-	-	-			5.00	-	-	-
NO.3(+)					()	6.8	3.40	-			()	4.7	2.35	-
NO.4	20.00				20.00	6.8	6.80	136.0			20.00	4.5	4.60	92.0
BC2	0.13				0.13	6.8	6.80	0.9			0.13	4.5	4.50	0.6
〃		40.00	-10.20	29.80	(14.90)	6.8	6.80	-	-10.10	29.90	(14.95)	4.5	4.50	-
EC2	21.78	40.00	-9.90	30.10	(29.95) 16.31	6.0	6.40	104.4	-6.00	34.00	(31.95) 17.40	4.5	4.50	78.3
〃					()	9.0	7.50	-			()	6.7	5.60	-
EC2+8.30(-)	8.30				8.30	4.5	6.75	56.0			8.30	3.4	5.05	41.9
EC2+8.30(+)					()	-	2.25	-			()	-	1.70	-
NO.6	6.59				6.59	-	-	-			6.59	-	-	-
					()						()			
					()						()			
					()						()			
					()						()			
					()						()			
					()						()			
					()						()			
					()						()			
					()						()			
					()						()			
					()						()			
	99.11							297.3						212.8
	(m)							(m2)						(m2)

数量計算書

測 点	センター 区間距離 (m)	センター 半径 R (m)	地 盤 改 良 (1)						地 盤 改 良 (2)					
			CL～重心 (m)	重心半径 r (m)	(平均重心半径) 距 離	断 面	平均断面	数 量	CL～重心 (m)	重心半径 r (m)	(平均重心半径) 距 離	断 面	平均断面	数 量
NO.0					()						()			
NO.0+4.00	4.00				(4.00)						(4.00)			
BC1	3.72				(3.72)						(3.72)			
〃		21.40		21.40	(10.70)					21.40	(10.70)			
EC1	10.36	21.40		21.40	(21.40) 10.36					21.40	(21.40) 10.36			
〃					()						()			
NO.2	4.23				(4.23)						(4.23)			
NO.2+13.00	13.00				(13.00)						(13.00)			
NO.2+15.00	2.00				(2.00)						(2.00)			
NO.3	5.00				(5.00)						(5.00)			
NO.4	20.00				(20.00)						(20.00)			
BC2	0.13				(0.13)						(0.13)			
〃		40.00	-24.00	16.00	(8.00)				-33.40	6.60	(3.30)			
EC2	21.78	40.00	-24.00	16.00	(16.00) 8.71				-33.40	6.60	(6.60) 3.59			
〃					()						()			
EC2+8.30	8.30				(8.30)						(8.30)			
NO.6	6.59				(6.59)						(6.59)			
					()						()			
					()						()			
					()						()			
					()						()			
					()						()			
					()						()			
					()						()			
					()						()			
					()						()			
					()						()			
					()						()			
					()						()			
					()						()			
					()						()			
	99.11													
	(m)							(m2)						(m2)

数量計算書

測 点	センター	センター	ランダム土(3)											
	区間距離 (m)	半径 R (m)	CL～重心 (m)	重心半径 r (m)	(平均重心半径) 距 離	断 面	平均断面	数 量	CL～重心 (m)	重心半径 r (m)	(平均重心半径) 距 離	断 面	平均断面	数 量
NO.0					()									
NO.0+4.00	4.00				4.00									
BC1	3.72				3.72									
〃		21.40	-7.60	13.80	(6.90)									
EC1	10.36	21.40	-8.30	13.10	(13.45) 6.51									
〃					()									
NO.2	4.23				4.23									
NO.2+15.00	15.00				15.00	-	-	-						
NO.3	5.00				5.00	-		-						
NO3+10.00	10.00				10.00	60.9	30.45	304.5						
NO.4	10.00				10.00	60.9	60.90	609.0						
BC2	0.13				0.13	60.9	60.90	7.9						
〃		40.00	-19.50	20.50	(10.25)	60.9	60.90	-						
EC2	21.78	40.00	-19.90	20.10	(20.30) 11.05	58.3	59.60	658.6						
〃					()	115.7	87.00	-						
EC2+2.80(-)	2.80				2.80	115.7	115.70	324.0						
EC2+2.80(+)					()	115.7	115.70	-						
EC2+8.30	5.50				5.50	37.9	76.80	422.4						
NO.6	6.59				6.59	-	18.95	124.9						
					()									
					()									
					()									
					()									
					()									
					()									
					()									
					()									
					()									
					()									
					()									
					()									
	99.11							2,451.3						
	(m)							(m3)						

[illegible]


取水施設工（構造物） R8施工

[illegible]

取水施設コンクリート工 【斜樋部 1】

数 量 計 算 書

(No. 1)

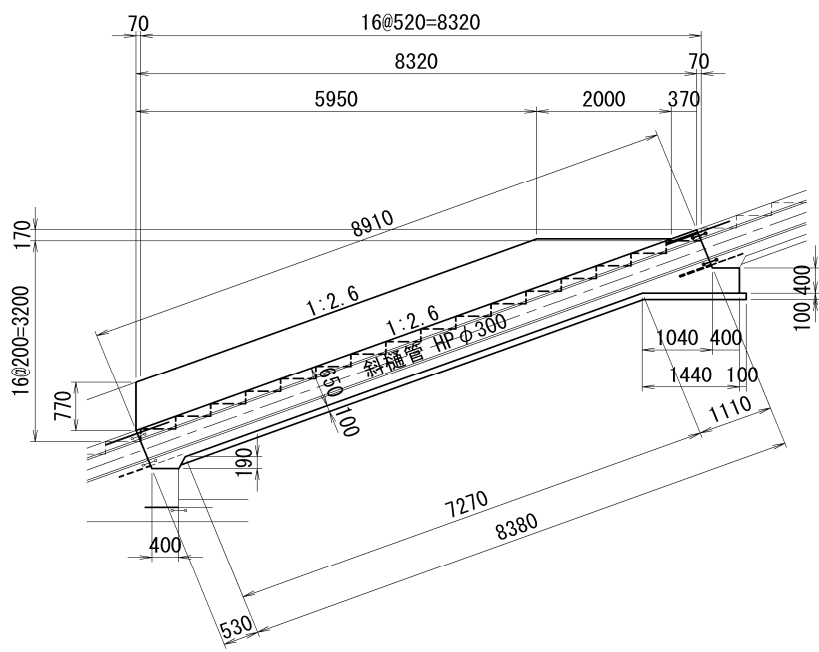工 種	名 称	算 式	数 量	単 位	備 考
					
コンクリート	鉄筋構造物	$(0.40 \times 0.19 / 2 + 8.91 \times 0.65 + (0.40 + 1.44) / 2 \times 0.40) \times 3.05 = 18.90$			
		$- ((0.20 \times 0.52 / 2 \times 16) \times 0.60) = \blacktriangle 0.50$			階段部
		$- (0.36^2 / 4 \times \pi \times 8.91) = \blacktriangle 0.91$			
		$(0.77 \times 5.95 + 0.77 \times 2.00 / 2) \times 0.15 \times 2 = 1.61$			
	計	$= 19.10$	19.10	m ³	
コンクリート	(均し) 無筋構造物	$3.25 \times (7.27 + 1.44 + 0.10) \times 0.10 = 2.86$	2.86	m ³	
型 枠	鉄筋構造物	$(0.40 \times 0.19 / 2 + 8.91 \times 0.65 + (0.40 + 1.44) / 2 \times 0.44) \times 2 = 12.47$			
		$0.40 \times 3.05 = 1.22$			
		$0.65 \times 3.05 - 0.19 \times 0.60 - 0.36^2 / 4 \times \pi = 1.77$			
		$(0.20 \times 0.52 / 2 \times 16) \times 2 + 0.20 \times 0.60 \times 16 = 3.58$			
		$(0.77 \times 5.95 + 0.77 \times 2.00 / 2) \times 2 \times 2 = 21.41$			
	計	$= 40.45$	40.45	m ²	

[illegible]

数量計算書

工 種	名 称	算 式	数 量	単 位	備 考
コンクリート	鉄筋構造物	$(0.40 \times 0.19 / 2 + (0.53 + 7.92) \times 0.65 + (0.65 + 0.40) / 2 \times 0.47 + (0.40 + 0.74) / 2 \times 0.40) \times 3.05$	= 18.32		
		$- ((0.20 \times 0.52 / 2 \times 16) \times 0.60)$	= ▲ 0.50		階段部
		$- (0.36^2 / 4 \times \pi \times (7.28 + 0.70))$	= ▲ 0.81		
	計		= 17.01	17.01 m ³	
コンクリート	(均し) 無筋構造物	$3.25 \times (7.92 + 0.74 + 0.10) \times 0.10$	= 2.85	2.85 m ³	
型 枠	鉄筋構造物	$(0.40 \times 0.19 / 2 + (0.53 + 7.92) \times 0.65 + (0.65 + 0.40) / 2 \times 0.47 + (0.40 + 0.74) / 2 \times 0.40) \times 2$	= 12.01		
		0.40×3.05	= 1.22		
		$0.40 \times 3.05 - 0.19 \times 0.60$	= 1.11		
		$(0.20 \times 0.52 / 2 \times 16) \times 2 + 0.20 \times 0.60 \times 16$	= 3.58		
	計		= 17.92	17.92 m ²	
型 枠	(均し) 無筋構造物	$(7.92 + 0.74 + 0.10) \times 0.10 \times 2 + 3.25 \times 0.10$	= 2.08	2.08 m ²	

[illegible]

数量計算書

工 種	名 称	算 式	数 量	単 位	備 考
コンクリート	鉄筋構造物	$(0.40 \times 0.19 / 2 + (7.72 + 7.87) / 2 \times 0.40 + 0.27 \times 0.23) \times 3.05 = 9.82$			
		$- ((0.20 \times 0.07 / 2 + 0.20 \times 0.52 / 2 \times 14) \times 0.60) = \blacktriangle 0.44$			階段部
	計	$= 9.38$	9.38	m ³	
コンクリート	(均し) 無筋構造物	$3.25 \times (7.19 + 0.27 + 0.10) \times 0.10 = 2.46$	2.46	m ³	
型 枠	鉄筋構造物	$(0.40 \times 0.19 / 2 + (7.72 + 7.87) / 2 \times 0.40 + 0.27 \times 0.23) \times 2 = 6.44$			
		$0.23 \times 3.05 = 0.70$			
		$0.20 \times (3.05 - 0.60) = 0.49$			
		$(0.20 \times 0.07 / 2 + 0.20 \times 0.52 / 2 \times 14) \times 2 + 0.20 \times 0.60 \times 14 = 3.15$			
	計	$= 10.78$	10.78	m ²	
型 枠	(均し) 無筋構造物	$(7.19 + 0.27 + 0.10) \times 0.10 \times 2 + 3.25 \times 0.10 = 1.84$	1.84	m ²	

[illegible]


取水施設 【土砂吐ゲート戸当たり】

数 量 計 算 書

(No. 1)

工 種	名 称	算 式	数 量	単位	備 考
【二次コンクリート】					
コンクリート	無筋	$(1.40 \times 2.00 - 0.40 \times 0.40 \times \pi) \times 0.20 =$	0.46	m ³	
型枠	無筋	$1.40 \times 2.00 + 0.20 \times 2.00 \times 2 =$	3.60	m ²	
水膨張ゴム 弾性シーล材	W=20mm, t=10mm	4.0	= 4.00	4.00	m
差し筋	D16 L=200	土砂吐 28.0	= 28.00	28.0	本

C-C 断面

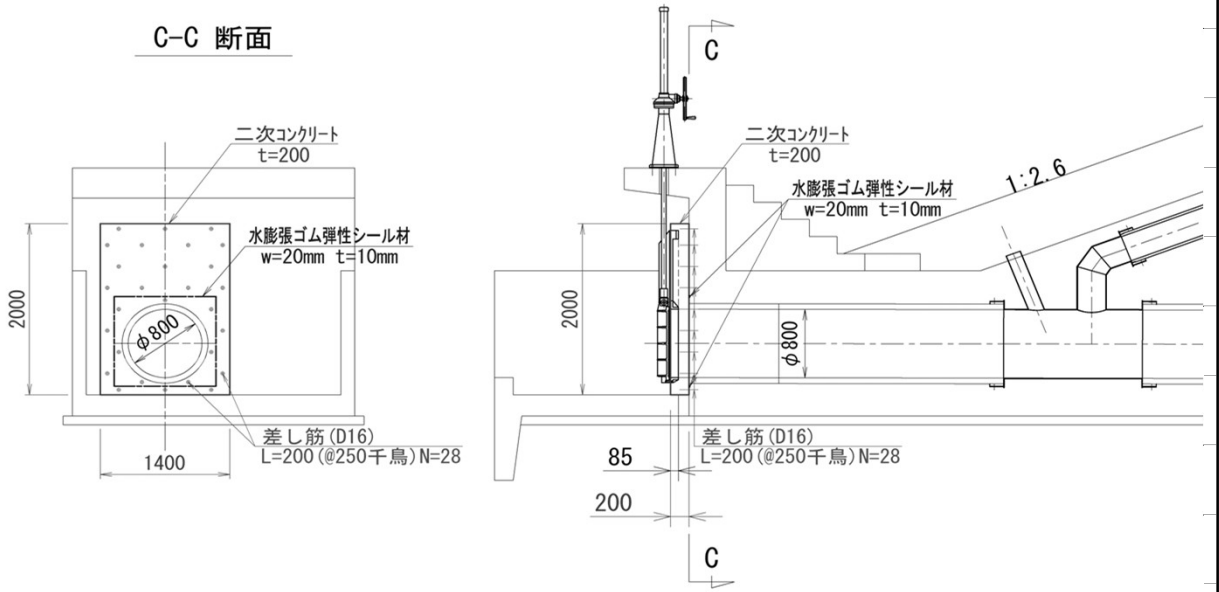

底樋下流用排水管工

用排水管工					
数 量 総 括 表					
NO. 1					
工 種	名 称	規 格	数 量	単 位	摘 要
用 水 管	DCIP直管	ALW形 φ 300 2種 L=6. 0m	1	本	
	DCIP管曲管	φ 300 K形 両受曲管60°	1	本	
	K形接合部品	φ 300	2	組	
	鋳鉄管切断	φ 300 L=5. 77m	2	箇所	
	鋳鉄管布設	φ 300	3	本	乙切管 2 本 曲管 1 本
	コンクリート巻立て		1	箇所	
	コンクリート		0. 62	m3	小型構造物
	型 枠		2. 09	m2	小型構造物
	導 水 路		16. 72	m	
			(16. 72m当)		
	コンクリート		1. 00	m3	小型構造物
	型 枠		13. 4	m2	小型構造物
	止水ゴム		16. 7	m	水膨張ゴム W20×t10
	差し筋		20. 9	kg	SD345 D16
	コンクリート削孔		33	孔	削孔深=0. 20m
	水抜管	塩ビ管 VU φ 50	0. 3	m	
	塩ビ管	VU φ 50 45° TS	1	個	
	<土 工>				
	床 掘		1. 9	m3	
	基面整正		2. 3	m2	
	埋 戻	タンパ 良質土	0. 9	m3	
	埋 戻	タンパ 現地発生土	0. 8	m3	
	コンクリート取壊し	無筋	0. 3	m3	

切 管 ・ 管 材 料 表 (残 管 調 査 表)

【用水管 DCIP(ALW形) φ300 6.0m/本】

(1 / 2)

管本数	直 管		切 管 1		切 管 2		切 管 3		切 管 4		残 管		切断数	備 考
	長 さ	重 量	長 さ	重 量	長 さ	重 量	長 さ	重 量	長 さ	重 量	長 さ	重 量		
1		0.0	3.910	136.9	1.860	65.1		0.0		0.0	0.230	8.0	2	乙切管
														1本当り重量
														210.0 kg
														1 m当り重量
											m	kg	ヶ所	35.00 kg
計	1										0.230	8.0	2	

切 管 ・ 管 材 料 表 (残 管 調 査 表)

【排水管 DCIP(ALW形) φ500 6.0m/本】

(2 / 2)

管本数	直 管		切 管 1		切 管 2		切 管 3		切 管 4		残 管		切断数	備 考
	長 さ	重 量	長 さ	重 量	長 さ	重 量	長 さ	重 量	長 さ	重 量	長 さ	重 量		
1		0.0	0.860	30.1	5.030	176.1		0.0		0.0	0.110	3.8	2	乙切管
														1本当り重量
														426.0 kg
														1 m当り重量
											m	kg	ヶ所	71.00 kg
計	1										0.110	3.8	2	

