

見積参考資料

工事名 R 8 徳土 立江川 小・立江 河川工事（2）

◇経費情報◇

工種区分	河川工事
単価地区	徳島東部 1
単価使用年月	令和 8年 7月
施工地域・工事場所	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 立江川 小・立江 河川工事（2）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1				
河川土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3	50				単 1号
盛土工		式	1				
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	10				単 2号
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	20				単 3号
土材料		m3	30				単 4号
法面整形工		式	1				
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:砂質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	10				単 5号
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し,現場制約:無し	m2	10				単 6号
残土処理工		式	1				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	30				単 7号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 立江川 小・立江 河川工事（2）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
残土等処分		m3	30				単 8号
護岸基礎工		式	1				
基礎工		式	1				
基面整正		m2	22				単 9号
現場打基礎	コンクリート規格:18-8-25(高炉), 底幅:43cm, 高さ:25cm	m	30				単 10号
矢板護岸工		式	1				
笠コンクリート工		式	1				
笠コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 底幅:70cm, 高さ:60cm	m	30				単 11号
矢板工		式	1				
広幅鋼矢板	広幅鋼矢板型式:10H型, 広幅鋼矢板平均長さ:7m, 鋼矢板打込長:6.5m, 鋼矢板平均引抜長:0m	枚	34				単 12号
法覆護岸工		式	1				
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1				
コンクリート(間知)ブロック積 擬石模様	ブロック規格:500×998×350 (SL表記)	m2	30				単 13号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 立江川 小・立江 河川工事（2）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	m3	14				単 14号
ハ°ラハ°ット W/C≤60% 化粧型枠 擬石模様		m	30				単 15号
平張コンクリート		m	30				単 16号
小口止コンクリート		式	1				内 1号
植生工		式	1				
張芝	芝種類:張芝工, 施工規模:100m2未満	m2	20				単 17号
根固め工		式	1				
捨石工		式	1				
捨石投入	石材規格:10～200kg, 最大作業半径及び設置高さ(捨石投入底面):最大作業半径7mを超え15m以下かつ設置高さ-7m未満	m3	92				単 18号
表面均し	最大作業半径及び設置高さ(表面均し面):最大作業半径15mを超え24m以下かつ設置高さ-5m以上	m2	140				単 19号
付帯道路工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3	30				単 20号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 立江川 小・立江 河川工事（2）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	土質:土砂	m3	20				単 21号
基面整正		m2	20				単 22号
アスファルト舗装工		式	1				
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2	138				単 23号
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:3.0m超	m2	138				単 24号
側溝工		式	1				
水路工		m	26				単 25号
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:4cm	m2	92				単 26号
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3	33				単 27号
運搬処理工		式	1				
殻運搬 アスファルト	殻種別:アスファルト殻	m3	4				単 28号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 立江川 小・立江 河川工事（2）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻処分 アスファルト	殻種別:アスファルト殻	m3	4				単 29号
仮設工		式	1				
汚濁防止工		式	1				
汚濁防止フェンス	作業区分:設置・撤去	m	60				単 30号
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日	20				単 31号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
仮設材運搬費		t	21				単 32号
技術管理費		式	1				
土質等試験費		式	1				内 2号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 立江川 小・立江 河川工事（2）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	小口止コンクリート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基面整正		m2	1				
コンクリート	小型構造物, バックホウ(クレーン機能付) 打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	1				
化粧型枠		m2	1				
型枠	一般型枠, 小型構造物	m2	6				
止水板	CF(塩ビ製) 200*5	m	0. 6				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	土質等試験費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土質等試験費(一式入力)		式	1				単 47号
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5, 000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2. 5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2. 5m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2. 5m以上4. 0m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	土材料		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部, 無し, 埴質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	法面整形(盛土部)	法面締固め:無し, 現場制約:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部, 無し, 無し, 埴質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 22. 5km 以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	現場打基礎	コンクリート規格:18-8-25(高炉), 底幅:43 cm, 高さ:25cm	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-25(高炉), 有り, 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	0. 8				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	笠コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 底幅:70cm, 高さ:60cm	単位	m	単位数量	9. 9	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, バックホウ(クレーン機能付) 打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	4. 2				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	18. 8				
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準	t	0. 11			単 33号	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 一般構造物, SD345 D16～D25, 標準	t	0. 08			単 34号	
フレア溶接工		無し, 無し, K型, 下向き・横向き, D13	箇所	44			単 35号	
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	0. 4				
止水板		CF(塩ビ製)200*5	m	9. 9				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	広幅鋼矢板	広幅鋼矢板型式:10H型, 広幅鋼矢板 平均長さ:7m, 鋼矢板打込長:6. 5m, 鋼 矢板平均引抜長:0m	単位	枚	単位数量	34	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板材料 (6-20m以外は適用外)		SYW295, 10H型, 7m/枚, なし	枚	34			単 36号	
鋼矢板圧入 (Nmax<=25)		陸上, 10H型, 9m以下	枚	34			単 37号	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		圧入 (Nmax<=25), 10H型, 陸上	回	1			単 38号	
合計								
単価							円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	コンクリート(間知)ブロック積 擬石模様	ブロック規格:500×998×350 (SL表記)	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
間知ブロック積		不要	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック, 再生砕石 RC-40	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	ハ°ラベ°ット W/C≦60% 化粧型枠 擬石模様		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	4. 7				
化粧型枠			m2	15. 6				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	3				
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	0. 5				
鉄筋工 加工		SD345 D13, 標準	t	0. 01			単 39号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	平張コンクリート		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, バックホウ(クレーン機能付) 打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	1. 8				
基礎砕石		17. 5cmを超え20. 0cm以下, 再生グラッシャー 40〜0, 全ての費用	m2	7. 5				
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	4. 2				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	張芝	芝種類:張芝工, 施工規模:100m2未満	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		張芝工, 100m2未満, 無	m2	1			単 40号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	捨石投入	石材規格:10～200kg, 最大作業半径及び設置高さ(捨石投入底面):最大作業半径7mを超え15m以下かつ設置	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
捨石投入		半径7m超15m以下 設置高-7m未満, 標準	m3	1				
捨石(材料費)			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	表面均し	最大作業半径及び設置高さ(表面均し面):最大作業半径15mを超え24m以下かつ設置高さ-5m以上	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表面均し		半径15m超24m以下 設置高-5m以上	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	床掘り(掘削)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		再生粒度調整碎石 RM-30, 100mm, 1層施工, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:3. 0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3. 0m超, 40mm, 再生密粒度アスコン(13), フライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	水路工		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1. 8				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	18				
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシュ 40〜0, 全ての費用	m2	7				
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	0. 2				
基面整正			m2	7				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:4cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分(複合)		無筋構造物, 無し, 無し, 必要, 無し, 10. 9以下	m3	1			単 41号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	殻運搬 アスファルト	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超) 又は必要, 無し, 7. 5km以下, 全ての 費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	殻処分 アスファルト	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1			単 42号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	汚濁防止フェンス	作業区分:設置・撤去	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		設置・撤去	m	1			単 43号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 44号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	仮設材運搬費		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		近畿・中国・四国・九州, 85km, 12m以内 , 各種(実数入力), 0, 無	t	1			単 45号	
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(片道分)	t	1			単 46号	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D13, 標準	t	1			単 48号	
鉄筋工 組立		一般構造物, SD345 D13, 標準	t	1			単 49号	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 一般構造物, SD345 D16～D25, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D16～D25, 標準	t	1			単 50号	
鉄筋工 組立		一般構造物, SD345 D16～D25, 標準	t	1			単 51号	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	ﾌﾚｱ溶接工	無し, 無し, K型, 下向き・横向き, D13	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 下向き・横向き D13 制約無 昼間			箇所	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	鋼矢板材料 (6-20m以外は適用外)	SYW295, 10H型, 7m/枚, なし	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板 SYW295 ハット型 (10H、25H、45H)			t	0. 605				
地域エキストラ 地域エキストラ			t	0. 605				
諸雑費 (まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	鋼矢板圧入(Nmax<=25)	陸上, 10H型, 9m以下	単位	枚	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 476				
特殊作業員			人	0. 476				
とび工			人	0. 952				
油圧式杭圧入引抜機運転		圧入(Nmax<=25), 10H型	日	0. 476			単 52号	
ラフテレンクレーン運転		25t吊 排ガス対策型(第3次基準値)	日	0. 476			単 53号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入 (Nmax<=25) , 10H型, 陸上	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 29				
特殊作業員			人	0. 29				
とび工			人	0. 58				
油圧式杭圧入引抜機運転		圧入 (Nmax<=25) , 10H型	日	0. 25			単 52号	
ラフテレンクレーン運転		25t吊 排ガス対策型 (第3次基準値)	日	0. 3			単 53号	
諸雑費 (まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／回	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	鉄筋工 加工	SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 2				
鉄筋工			人	2. 3				
普通作業員			人	0. 2				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 04				
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13			t	1. 03				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	人力施工による植生工	張芝工, 100m2未満, 無	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工(張芝工) 野芝・高麗芝(全面張)			m2	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号	構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	無筋構造物, 無し, 無し, 必要, 無し, 1 0. 9以下	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	m3	1			単 54号	
処分費 (m3)			m3	1			単 55号	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 10. 9km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 アスファルト殻			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100			単 56号	
汚濁防止フェンス 汚濁防止フェンス			m	100				
アンカー工			式	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 45号	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	近畿・中国・四国・九州, 85km, 12m以内 , 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分A 製品長12m以内 90kmまで			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 46号	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 47号	土質等試験費(一式入力)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質等試験費			式	1				
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 48号	鉄筋工 加工	SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 2				
鉄筋工			人	2. 3				
普通作業員			人	0. 2				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 04				
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D13			t	1. 03				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 49号	鉄筋工 組立	一般構造物, SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5				
鉄筋工			人	3. 5				
普通作業員			人	0. 3				
リフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 11				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 50号	鉄筋工 加工	SD345 D16～D25, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 1				
鉄筋工			人	1. 7				
普通作業員			人	0. 2				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 04				
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D16～25			t	1. 03				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 51号	鉄筋工 組立	一般構造物, SD345 D16～D25, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 4				
鉄筋工			人	2. 9				
普通作業員			人	0. 2				
リフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 11				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 52号	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入 (Nmax<=25) , 10H型	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	171				
油圧式杭圧入引抜機〔エンジンユニット排ガス2014年〕 〔ハット形鋼矢板900mm〕 圧入/引抜1000/1200kN		機械条件: 供用 持込	供用日	1. 49				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 53号	ラフテレンクレーン運転	25t吊 排ガス対策型(第3次基準値)	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	92				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮シブ型] 排出ガス対策(第3次基準) 最大吊上能力25t吊		機械条件:供用 持込	供用日	1. 49				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 54号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 55号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート殻（無筋）			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 56号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 2				
普通作業員			人	5. 4				
バックホウ運転			日	2. 2			単 57号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 57号	ハックホリ運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	88				
ハックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] ハケット容量0. 8m3 吊能力2. 9t吊			日	1. 03				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 8 徳土 立江川 小・立江 河川工事（2）					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010004	ﾊﾞｯｸﾎﾞｲ(ｸﾛｰﾗ)〔標準・ｸﾚﾝ機能付き〕	ﾊﾞｯｸﾎﾞｲ容量0.8m3 吊能力2.9t吊	日	8.629	98,345	
L001010007	ﾊﾞｯｸﾎﾞｲ(ｸﾛｰﾗ)〔標準〕	ﾊﾞｯｸﾎﾞｲ容量0.8m3	日	5.152	52,556	
L001010011	ﾊﾞｯｸﾎﾞｲ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型〕	ﾊﾞｯｸﾎﾞｲ容量0.28m3	日	0.243	1,512	
L001010012	ﾊﾞｯｸﾎﾞｲ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型〕	ﾊﾞｯｸﾎﾞｲ容量0.45m3	日	0.827	5,965	
L001050002	ﾛｰﾄﾞ ｾﾞﾛｰﾗ〔ﾏｶﾀﾞﾑ〕	運転質量10～12t	日	0.271	1,407	
L001060004	ﾀｲﾚｰﾗ〔普通型〕	運転質量13～14t	日	0.267	1,386	
L001070002	振動ﾛｰﾗ(舗装用)〔ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式〕	運転質量0.8～1.1t	日	0.286	569	
L001070011	振動ﾛｰﾗ(舗装用)〔搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式〕	運転質量3～4t	日	0.354	1,544	
L001130006	ﾗﾌﾃﾚﾝｸﾚﾝ〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕	最大吊上能力25t吊	日	0.887	47,217	
L001180001	ﾀﾝﾊﾟ 及びﾗﾝﾏ	質量 通称60～80kg級	日	0.82	532	
L001210002	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼﾔ	〔ﾎｲｰﾙ型〕舗装幅2.3～6.0m	日	0.074	2,437	
M000202123	ﾊﾞｯｸﾎﾞｲ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回・超低騒音型〕	排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)ﾊﾞｯｸﾎﾞｲ容量0.45m3	供用日	0.307	5,988	
M000202135	ﾊﾞｯｸﾎﾞｲ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・超低騒音型〕	排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)ﾊﾞｯｸﾎﾞｲ容量0.8m3	供用日	0.563	14,320	
M000301005	ﾀﾞﾝﾌﾟ ﾄﾗｯｸ〔ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ〕	通称10t積級	供用日	3.095	75,304	
M000403043	ﾗﾌﾃﾚﾝｸﾚﾝ〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕	排出ｶﾞｽ対策(第3次基準) 最大吊上能力25t吊	供用日	2.858	98,043	
M000522042	油圧式杭圧入引抜機〔ｴﾝｼﾞﾝｾﾞｯﾄ排ｶﾞｽ2014年〕	〔ﾊｯﾄ形鋼矢板900mm〕 圧入/引抜1000/1200kN	供用日	2.783	420,371	
M000701021	ﾓｰﾀﾞｸﾞﾚｰﾀﾞ 〔土工用〕	排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	供用日	0.187	7,758	

機労材集計リスト（機械）

[illegible]

見積単価一覧表

工事名	R 8 徳土 立江川 小・立江 河川工事（2）				
名称		規格等	単位	単価	備考
処分費		コンクリート殻（無筋）	m3	1, 880	
処分費		アスファルト殻	m3	2, 530	
処分費		建設発生土	m3	1, 800	
汚濁防止フェンス		高さ2m×長さ20m、単独ポートφ300、引張強さ1000未満	m	13, 265	90日分を計上
捨石		10～200kg	m3	6, 800	
土質等試験費		※別紙積上げ項目一覧表参照	式	212, 000	特定事業場

技術管理費積上げ項目一覧表

工事名	R 8 徳土 立江川 小・立江 河川工事（2）				
積上げ項目	土質等試験費（特定事業場用）				
番号	項目	規格仕様	単位	数量	備考
1	溶出液作成料		検体	1	
2	カドミウム	溶出試験	検体	1	
3	全シアン	溶出試験	検体	1	
4	有機リン	溶出試験	検体	1	
5	鉛	溶出試験	検体	1	
6	六価クロム	溶出試験	検体	1	
7	総水銀	溶出試験	検体	1	
8	アルキル水銀	溶出試験	検体	1	
9	PCB	溶出試験	検体	1	
10	ジクロロメタン	溶出試験	検体	1	
11	四塩化炭素	溶出試験	検体	1	
12	1, 2-ジクロロエタン	溶出試験	検体	1	
13	1, 1-ジクロロエチレン	溶出試験	検体	1	
14	シス-1, 2-ジクロロエチレン	溶出試験	検体	1	
15	1, 1, 1-トリクロロエタン	溶出試験	検体	1	
16	1, 1, 2-トリクロロエタン	溶出試験	検体	1	
17	トリクロロエチレン	溶出試験	検体	1	
18	テトラクロロエチレン	溶出試験	検体	1	
19	1, 3-ジクロロプロペン	溶出試験	検体	1	
20	ベンゼン	溶出試験	検体	1	
21	クロロエチレン	溶出試験	検体	1	
22	チウラム	溶出試験	検体	1	
23	シマジン	溶出試験	検体	1	
24	チオベンカルブ	溶出試験	検体	1	
25	セレン	溶出試験	検体	1	
26	ふっ素	溶出試験	検体	1	
27	ほう素	溶出試験	検体	1	
28	1, 4-ジオキサン	溶出試験	検体	1	

数 量 総 括 表

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)	規格 (レベル5)	単位	数量	摘要
築堤・護岸							
	河川土工						
		掘削工					
			掘 削	土砂	m ³	50	
		盛土工					
			盛 土	2.5m未満	m ³	10	
			盛 土	2.5m以上4.0m未満	m ³	20	
			盛 土	碎石投入 RC-40	m ³	30	運搬土量34m3
		法面整形工					
			法面整形	切土部	m ²	10	
			法面整形	盛土部	m ²	10	
		残土処理工					
			残土運搬・処分	土砂	m ³	30	要 土質試験
	法面工						
		植生工					
			張 芝		m ²	20	
	護岸基礎工						
		作業土工					
			基面整正	土砂	m ²	22	
		基礎工					
			護岸基礎コンクリート		m	30	単位数量は数量計算書参照

数 量 総 括 表

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)	規格 (レベル5)	単位	数量	摘要
	矢板護岸工						
		笠コンクリート工					
			笠コンクリート		m	30	単位数量は数量計算書参照
			平張コンクリート		m	30	単位数量は数量計算書参照
		矢板工					
			ハット型鋼矢板	10H L=7.0m	枚	34	油圧式杭圧入引抜機
				打込長 L'=6.5m	t	20.6	
	法覆護岸工						
		コンクリートブロック積み					
			コンクリートブロック	擬石模様 控35cm	m ²	30	
			裏込砕石	RC-40 t=200	m ³	14	
		パラペット工					
			パラペット	化粧型枠 擬石模様	m	30	単位数量は数量計算書参照
	護岸付属物工						
		作業土工					
			基面整正	土砂	m ²	1	
		小口止め工					
			コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	1	
			化粧型枠	擬石模様	m ²	1	
			型 枠	一般型枠	m ²	6	
			止水板	CF200×5	m	0.6	
	根固め工						
		捨石工					
			捨 石	10～200kg	m ³	92	
			表面均し		m ²	140	

数 量 総 括 表

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)	規格 (レベル5)	単位	数量	摘要
	付帯工						
		作業土工					
			床 掘		m ³	30	
			埋戻し	1.0m未満	m ³	20	
			基面整正	土砂	m ²	20	
		排水工					
			2号水路工		m	26	単位数量は数量計算書参照
	道路施設工						
		舗装工					
			表層	t=4cm	m ²	138	再生密粒度アスコン(13)
			路盤	t=10cm	m ²	138	再生粒度調整砕石 RM-30
	構造物撤去工						
		構造物取壊し工					
			コンクリート構造物取壊し	無筋	m ³	33	
			舗装版破砕	AS舗装 t=4cm	m ²	92	
		運搬処理工					
			コンクリート殻運搬・処分	無筋	m ³	33	
			AS殻運搬・処分		m ³	4	

[illegible][illegible]

河川土工集計表						
細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
掘削工						
掘 削			土積計算書より	m ³		47.5
盛土工						
盛 土	2.5m未満		土積計算書より	m ³		9.0
	2.5m以上4.0m未満		〃	m ³		15.0
盛 土	碎石		〃	m ³		31.0
	土材料		31.0/0.9	m ³		34.4
法面整形工						
法面整形	切土部		土積計算書より	m ²		7.5
	盛土部		〃	m ²		10.0
残土処理工						
残土処理	土砂		73.0-39.3/0.9	m ³		29.3
				m ³		
	合計			m ³		29.3
必要土						
	河川土工	盛土	2.5m未満	m ³	9.0	
	河川土工	盛土	2.5m以上4.0m未満	m ³	15.0	
	作業土工（付帯工）	埋戻	1.0m未満	m ³	15.3	
				m ³		39.3
発生土						
	河川土工	掘削		m ³	47.5	
	作業土工（付帯工）	床掘		m ³	25.5	
				m ³		73.0

河川土工

細別	規格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
----	----	----	-------	----	-----	-----

No. 5
GH=1.237
FH=1.373

設計法線

測量法線

200

1700

600500860

5000

180617

1700

3000

500

4500

42300

138

▽+0.500

▽+1.373

▽+1.833

▽±0.000

▽-0.500

▽H.W.L.+1.233

1:1.5

1:0.5

1:1.5

1:400

600

500

1233

TP=-5.000

L=20.000

No. 5

	名 称	規 格	数 量	適 用
河川土工	掘削	土砂	0.9	
	盛土	2.5m未満	0.3	
		2.5m以上4.0m未満	1.5	
	盛土(碎石)	RC-40 2.5m未満	0.9	
	法面整形	切土部	0.0	
盛土部		1.0		
捨石工	捨石	作業半径9m以下	2.6	
	表面均し	水中部	4.4	
取壊し工	コンクリート	無筋構造物	1.1	
	アスファルト	t=4.0cm	2.6	
作業土工	床掘り	土砂	1.0	
	埋戻し	1.0m未満	0.6	
		1.0m以上4.0m未満	0.0	

No. 5				
	名 称	規 格	数 量	適 用
河川土工	掘 削	土砂	0.9	
	盛 土	2.5m未満	0.3	
		2.5m以上4.0m未満	1.5	
	盛土(碎石)	RC-40 2.5m未満	0.9	
	法面整形	切土部	0.0	
		盛土部	1.0	
捨石工	捨 石	作業半径9m以下	2.6	
	表面均し	水中部	4.4	
取壊し工	コンクリート	無筋構造物	1.1	
	アスファルト	t=4.0cm	2.6	
作業土工	床 掘 り	土砂	1.0	
	埋 戻 し	1.0m未満	0.6	
		1.0m以上4.0m未満	0.0	


河川土工																																																																			
細別	規格	記号	計 算 式			単位	小 計	合 計																																																											
N.O. 6 GH=1.302 FH=1.377																																																																			
N.O. 6 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>名 称</th> <th>規 格</th> <th>数 量</th> <th>適 用</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">河川土工</td> <td>掘 削</td> <td>土砂</td> <td>2.5</td> <td>[Hatched Pattern]</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">盛 土</td> <td>2.5m未満</td> <td>0.3</td> <td>[Green Hatched Pattern]</td> </tr> <tr> <td>2.5m以上4.0m未満</td> <td>0.0</td> <td>[Blue Hatched Pattern]</td> </tr> <tr> <td>盛土(碎石)</td> <td>RC-40 2.5m未満</td> <td>1.1</td> <td>[Orange Hatched Pattern]</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">法面整形</td> <td>切土部</td> <td>0.5</td> <td>[W]</td> </tr> <tr> <td>盛土部</td> <td>0.0</td> <td>[G]</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">捨石工</td> <td>捨 石</td> <td>作業半径9m以下</td> <td>3.2</td> <td>[Purple Hatched Pattern]</td> </tr> <tr> <td>表面均し</td> <td>水中部</td> <td>4.8</td> <td>[Pink W]</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">取壊し工</td> <td>コンクリート</td> <td>無筋構造物</td> <td>1.1</td> <td>[Yellow Hatched Pattern]</td> </tr> <tr> <td>アスファルト</td> <td>t=4.0cm</td> <td>2.3</td> <td>[Black Hatched Pattern]</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">作業土工</td> <td>床 掘 り</td> <td>土砂</td> <td>1.0</td> <td>[Pink Vertical Lines]</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">埋 戻 し</td> <td>1.0m未満</td> <td>0.6</td> <td>[Light Blue Horizontal Lines]</td> </tr> <tr> <td>1.0m以上4.0m未満</td> <td>0.0</td> <td>[Light Blue Diagonal Lines]</td> </tr> </tbody> </table>											名 称	規 格	数 量	適 用	河川土工	掘 削	土砂	2.5	[Hatched Pattern]	盛 土	2.5m未満	0.3	[Green Hatched Pattern]	2.5m以上4.0m未満	0.0	[Blue Hatched Pattern]	盛土(碎石)	RC-40 2.5m未満	1.1	[Orange Hatched Pattern]	法面整形	切土部	0.5	[W]	盛土部	0.0	[G]	捨石工	捨 石	作業半径9m以下	3.2	[Purple Hatched Pattern]	表面均し	水中部	4.8	[Pink W]	取壊し工	コンクリート	無筋構造物	1.1	[Yellow Hatched Pattern]	アスファルト	t=4.0cm	2.3	[Black Hatched Pattern]	作業土工	床 掘 り	土砂	1.0	[Pink Vertical Lines]	埋 戻 し	1.0m未満	0.6	[Light Blue Horizontal Lines]	1.0m以上4.0m未満	0.0	[Light Blue Diagonal Lines]
	名 称	規 格	数 量	適 用																																																															
河川土工	掘 削	土砂	2.5	[Hatched Pattern]																																																															
	盛 土	2.5m未満	0.3	[Green Hatched Pattern]																																																															
		2.5m以上4.0m未満	0.0	[Blue Hatched Pattern]																																																															
	盛土(碎石)	RC-40 2.5m未満	1.1	[Orange Hatched Pattern]																																																															
	法面整形	切土部	0.5	[W]																																																															
盛土部		0.0	[G]																																																																
捨石工	捨 石	作業半径9m以下	3.2	[Purple Hatched Pattern]																																																															
	表面均し	水中部	4.8	[Pink W]																																																															
取壊し工	コンクリート	無筋構造物	1.1	[Yellow Hatched Pattern]																																																															
	アスファルト	t=4.0cm	2.3	[Black Hatched Pattern]																																																															
作業土工	床 掘 り	土砂	1.0	[Pink Vertical Lines]																																																															
	埋 戻 し	1.0m未満	0.6	[Light Blue Horizontal Lines]																																																															
		1.0m以上4.0m未満	0.0	[Light Blue Diagonal Lines]																																																															

No. 6				
	名 称	規 格	数 量	適 用
河川土工	掘 削	土 砂	2.5	
	盛 土	2.5m未満	0.3	
		2.5m以上4.0m未満	0.0	
	盛土（碎石）	RC-40 2.5m未満	1.1	
	法面整形	切土部	0.5	
		盛土部	0.0	
捨石工	捨 石	作業半径9m以下	3.2	
	表面均し	水中部	4.8	
取壊し工	コンクリート	無筋構造物	1.1	
	アスファルト	t=4.0cm	2.3	
作業土工	床 掘 り	土 砂	1.0	
	埋 戻 し	1.0m未満	0.6	
		1.0m以上4.0m未満	0.0	

法面工

[illegible]

護岸基礎コンクリート

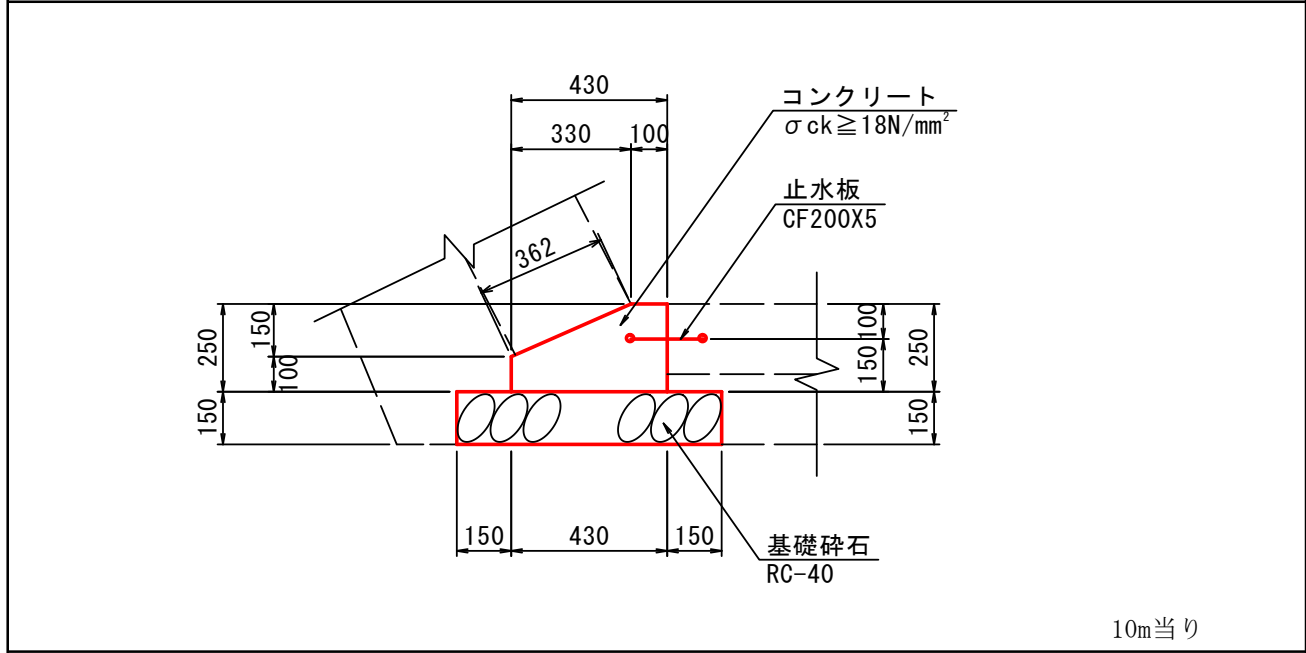


10m当り

[illegible]

矢板護岸工						
細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
笠コンクリート工				m		30.0
【9.9m当り単位数量】			別紙単位数量計算書参照			
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$			m ³	4.2	
型 枠	小型構造物			m ²	18.8	
鉄 筋	SD345 D16			kg	105.9	
鉄 筋	SD345 D13			kg	83.2	
溶 接	K形フレア溶接			箇所	44.0	
目地材	瀝青質 t=10			m ²	0.4	
止水板	CF200×5			m	9.9	
平張コンクリート工				m		29.7
【10m当り単位数量】			別紙単位数量計算書参照			
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$			m ³	1.8	
基礎碎石	RC-40 t=200			m ²	7.5	
目地材	瀝青質 t=10			m ²	4.2	
矢板工						
ハット型鋼矢板	油圧式杭圧入引抜機		Nmax=21 NO.5～NO.6+10.0 L=30.6m			
	10H L=7.0m		30.6/0.9	枚		34
	打込み長 l'=6.5m		34×7.00×86.4/1000	t		20.56


笠コンクリート工

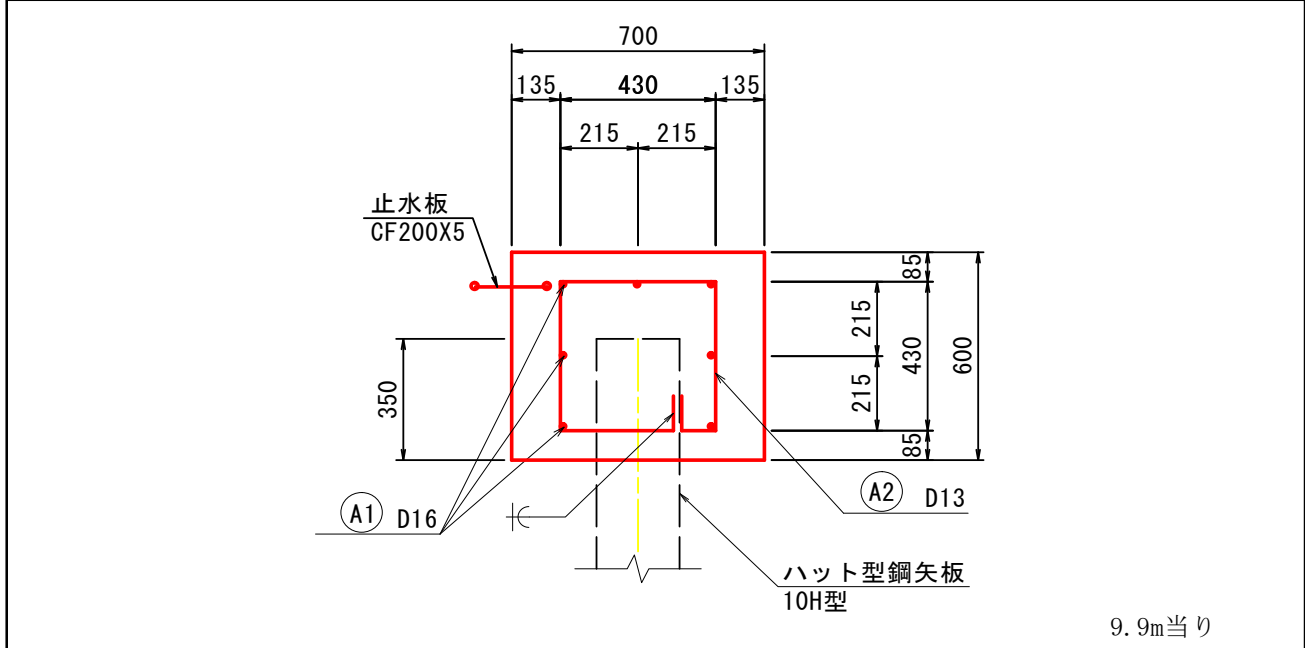

9.9m当り

[illegible]

平張コンクリート工

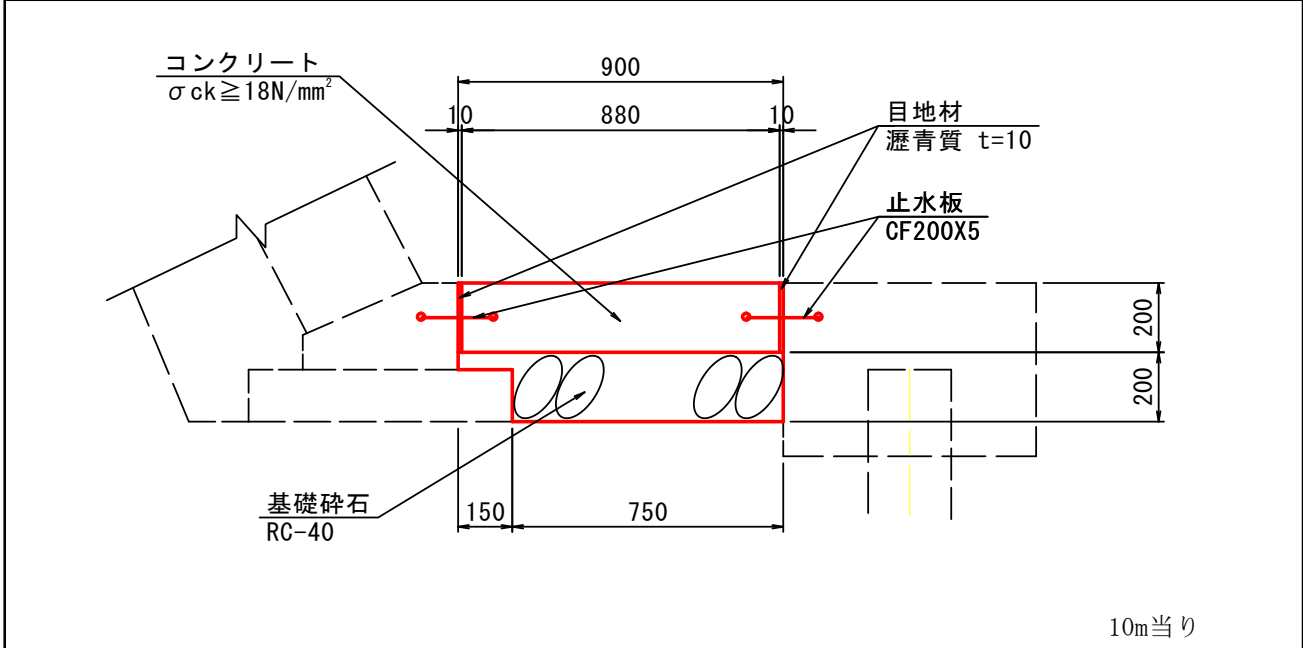


10m当り

[illegible]

[illegible]

[illegible][illegible][illegible]


護岸工

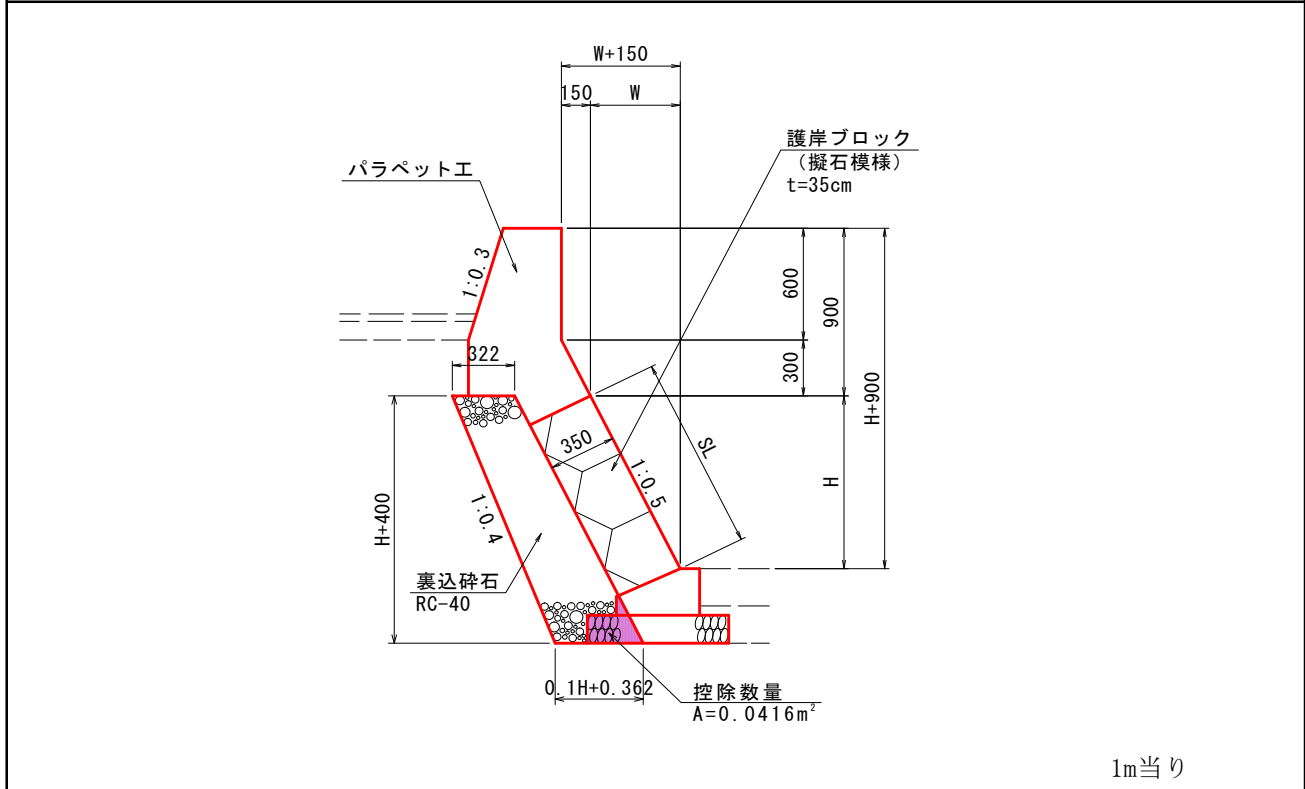

項目	計算式	單位	小計
----	-----	----	----

[illegible]

パラペット工



10m当り

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

根固め工

土 積 計 算 書

測 点	点間距離	平均距離	捨石			表面均し					
			断面積	平 均	数 量	断面積	平 均	数 量	断面積	平 均	数 量
NO. 5			2. 6			4. 4					
NO. 6	20. 0m		3. 2	2. 90	58. 0	4. 8	4. 60	92. 0			
NO. 6 + 10. 0	10. 0m		3. 6	3. 40	34. 0	4. 8	4. 80	48. 0			
合 計	30. 0m				92. 0m3			140. 0m2			

付帯工						
細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
作業土工						
床 掘	土砂					
	2号水路工		別紙土積計算書より	m ³	25.5	
				m ³		
				m ³		
				m ³		
				m ³		25.5
埋戻し	1.0m未満					
	2号水路工		別紙土積計算書より	m ³	15.3	
				m ³		
				m ³		
				m ³		
				m ³		15.3
基面整正	土砂					
	2号水路工		25.5×7.0/10.0	m ²	17.9	
				m ²		
				m ²		
				m ²		
				m ²		17.9

[illegible]

付帯工_作業土工											
土 積 計 算 書											
測 点	点間距離	平均距離	床 掘			埋戻し（1.0m未満）					
			断面積	平 均	数 量	断面積	平 均	数 量	断面積	平 均	数 量
2号水路工											
NO. 5			1.0			0.6					
NO. 6	20.0m		1.0	1.00	20.0	0.6	0.60	12.0			
NO. 6 + 5.50	5.5m		1.0	1.00	5.5	0.6	0.60	3.3			

[illegible]


NO. 5

	名 称	規 格	数 量	適 用
河川土工	掘 削	土 砂	0.9	
	盛 土	2.5m未満	0.3	
		2.5m以上4.0m未満	1.5	
	盛土（砕石）	RC-40 2.5m未満	0.9	
	法面整形	切土部	0.0	
盛土部		1.0		
捨石工	捨 石	作業半径9m以下	2.6	
	表面均し	水中部	4.4	
取壊し工	コンクリート	無筋構造物	1.1	
	アスファルト	t=4.0cm	2.6	
作業土工	床 掘 り	土 砂	1.0	
	埋 戻 し	1.0m未満	0.6	
		1.0m以上4.0m未満	0.0	

[illegible]

	名 称	規 格	数 量	適 用
河川土工	掘 削	土砂	2.5	
	盛 土	2.5m未満	0.3	
		2.5m以上4.0m未満	0.0	
	盛土(碎石)	RC-40 2.5m未満	1.1	
	法面整形	切土部	0.5	
		盛土部	0.0	
捨石工	捨 石	作業半径9m以下	3.2	
	表面均し	水中部	4.8	
取壊し工	コンクリート	無筋構造物	1.1	
	アスファルト	t=4.0cm	2.3	
作業土工	床 掘 り	土砂	1.0	
	埋 戻 し	1.0m未満	0.6	
		1.0m以上4.0m未満	0.0	

2号水路工

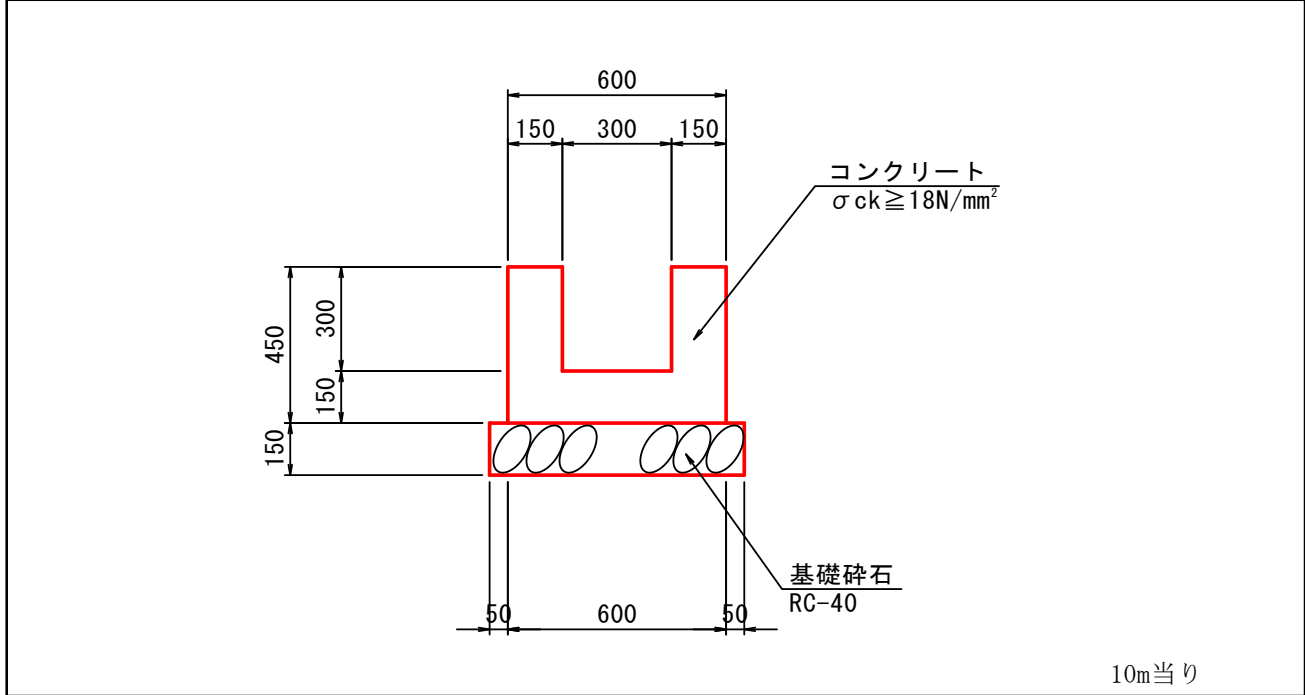

項目	計算式	單位	小計
----	-----	----	----

[illegible]

[illegible]

仮設工