

見積参考資料

工事名 R 8 三土 白地州津線 三・池田西山 落石対策工事

◇経費情報◇

工種区分	道路改良工事
単価地区	三好 1
単価使用年月	令和 8年 7月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り (2) - 2
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 三土 白地州津線 三・池田西山 落石対策工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良			式	1				
道路土工			式	1				
掘削工			式	1				
掘削		土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3	90				単 1号
法面整形工			式	1				
法面整形(切土部)		現場制約:有り, 土質:硬質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	80				単 2号
残土処理工			式	1				
土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	90				単 3号
残土等処分			m3	90				単 4号
法面工			式	1				
法面吹付工			式	1				
モルタル吹付		セメント種類:普通ポルトランドセメント, 吹付厚:厚8cm	m2	2				単 5号
法枠工			式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 三土 白地州津線 三・池田西山 落石対策工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
吹付枠		m2	83				単 6号
アンカー工		式	1				
アンカー工材料費(アンカー)	アンカー工数量:10本 249.0kN/本	設計アンカー力Td=	1				内 1号
削孔(アンカー)		式	1				
		m	166				単 7号
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着	アンカー鋼材数量:10本						
		本	10				単 8号
グラウト注入	注入材規格:W/C=50%, 圧縮強度:圧縮強度:24N/mm ²	m3	3				単 9号
ローリングマシン移設		回	6				単 10号
足場(アンカー)		空m3	230				単 11号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	80				単 12号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 三土 白地州津線 三・池田西山 落石対策工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	アンカー工材料費(アンカー)		アンカー工数量:10本 力Td=249. 0kN/本				設計アンカー			
	名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	ストランド				m	173				
	防錆被覆材				m	173				
	グラウト注入ホース				m	183				
	ストップピース				組	10				
	防錆材				kg	9				
	定着体				本	10				
	スペーサー				個	20				
	ナット				個	10				
	アンカーキャップ				個	10				
	アンカープレート				枚	10				
	マンション				組	10				
保孔用パイプ VU100				m	6					

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	アンカー工材料費 (アンカー)		アンカー工数量:10本 力Td=249. 0kN/本				設計アンカー			
	名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	合計									

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 片切掘削	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号	法面整形(切土部)	現場制約:有り, 土質:ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部, 有り, ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 3号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ バケツ容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 11. 5km 以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 4号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	モルタル吹付	セメント種類: 普通ポルトランドセメント, 吹付厚: 厚8cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル吹付工		8cm, 100m2未満, 無, 無	m2	1			単 13号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	吹付枠		単位	m2	単位数量	83	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付枠工[市場単価]		梁断面 600×600, 50m以上100m未満	m	45			単 14号	
吹付枠工[市場単価]		梁断面 300×300, 50m以上100m未満	m	33			単 15号	
ﾌｽ張工[市場単価]		100m2未満, 無	m2	83			単 16号	
水切モルタル・コンクリート 加算額 [市場単価]			m 3	0. 5			単 17号	
機械播種施工による植生工		植生基材吹付工, 3cm, 100m2未満, 無, 無, 有	m2	38			単 18号	
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 7号	削孔(アンカー)		単位	m	単位数量	166	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔(アンカー)		有り(スキッド型), 90mm, 硬質土	m	113				
削孔(アンカー)		有り(スキッド型), 90mm, 軟岩	m	53				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 8号	アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処	アンカー鋼材数量:10本	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー鋼材加工・組立・挿入 緊張・定着・頭部処理(アンカー)		二重防食, PC鋼線より線(工場組立), f<400kN, 有り	本	1				
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 9号	ｸﾞﾗウト注入	注入材規格:W/C=50%, 圧縮強度:圧縮強度 : 24N/mm2	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ｸﾞﾗウト注入(アンカー)			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 10号	ﾎｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設		単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾎｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設(アンカー)		標準	回	1				
合計								
単価							円／回	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 11号	足場(アソカー)		単位	空m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場(アソカー)		標準	空m3	1				
合計								
単価							円／空m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 12号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 19号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	モルタル吹付工	8cm, 100m2未満, 無, 無	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工(モルタル吹付) 厚8cm			m2	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	吹付枠工[市場単価]	梁断面 600×600, 50m以上100m未満	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付枠工(モルタル・コンクリート) 梁断面 600×600			m	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	吹付枠工[市場単価]	梁断面 300×300, 50m以上100m未満	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付枠工(モルタル・コンクリート) 梁断面 300×300			m	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	ラス張工[市場単価]	100m2未満, 無	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラス張工			m2	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 17号	水切モルタル・コンクリート 加算額 [市場単価]		単位	m 3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場吹付法砕工 加算額 水切モルタル・コンクリート			m3	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m 3	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 18号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工, 3cm, 100m2未満, 無, 無, 有	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工(植生基材吹付) 厚3cm			m2	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 8 三土 白地州津線 三・池田西山 落石対策工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001130006	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力25t吊	日	3.541	188,309	
M000202135	バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(2014年規制) バケット容量0.8m3	供用日	0.549	13,932	
M000301005	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	通称10t積級	供用日	3.489	84,942	
M000601011	ローリングマシン[ロータリハークッション式・スキッド型]	通称55kW級	供用日	8.122	877,014	
	合計額				1,164,197	


内 訳							
工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)	規 格 (レベル5)	単位	数 量	摘 要
道路改良							
	道路土工						
		掘削工	掘 削	W<5.0m 土砂	m3	90	91.9
		法面整形工	法面整形 (切土部)	土砂	m2	80	83(ラス張参照)
		土砂等運搬		土砂	m3	90	91.9
		残土処理		土砂	m3	90	91.9
	法面工						
		法面吹付工					
			モルタル吹付	t=80	m2	2	1.5
		法枠工	吹付枠	83m2			垂直高さ45.0m以下
			吹付枠	断面600×600	m	45	45.1
				断面300×300	m	33	32.9
			ラス張	# 40 50×50	m2	83	83
			水切モルタル	180×300	m3	0.5	0.48
			枠内吹付	植生基材吹付 t=30	m2	38	37.9
			目地材	t=10	m2	1	1.3
		アンカー工					
			アンカー本数	複合PC鋼線より線束	本	10	
				防食方式: 二重防食			
				削孔長: 10.0mを超える			
				設計荷重: f<400kN未満			
				頭部処理の有無: 有			
			削孔	二重管方式レキ質土φ90mm	m	113	113.2
				二重管方式軟岩φ90mm	m	53	52.8
			グラウト	グラウト注入量	m3	3	補正係数2.2を含む
			アンカー足場	単管	空m3	230	228.9
			ボーリングマシン移設		回	6	
	仮設工						
		交通管理工	交通誘導警備員	B	人日	80	

第 号


測 点	点間距離	掘削 W<5.0m 土砂								
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
NO.3 +18.75		5.1								
NO.4	1.25	5.2	5.15	6.4						
NO.4 +10.0	10.00	6.2	5.70	57.0						
NO.4 +16.2	6.20	3.0	4.60	28.5						
合 計	m 17.5			m3 91.9						

[illegible]

(第 号表)

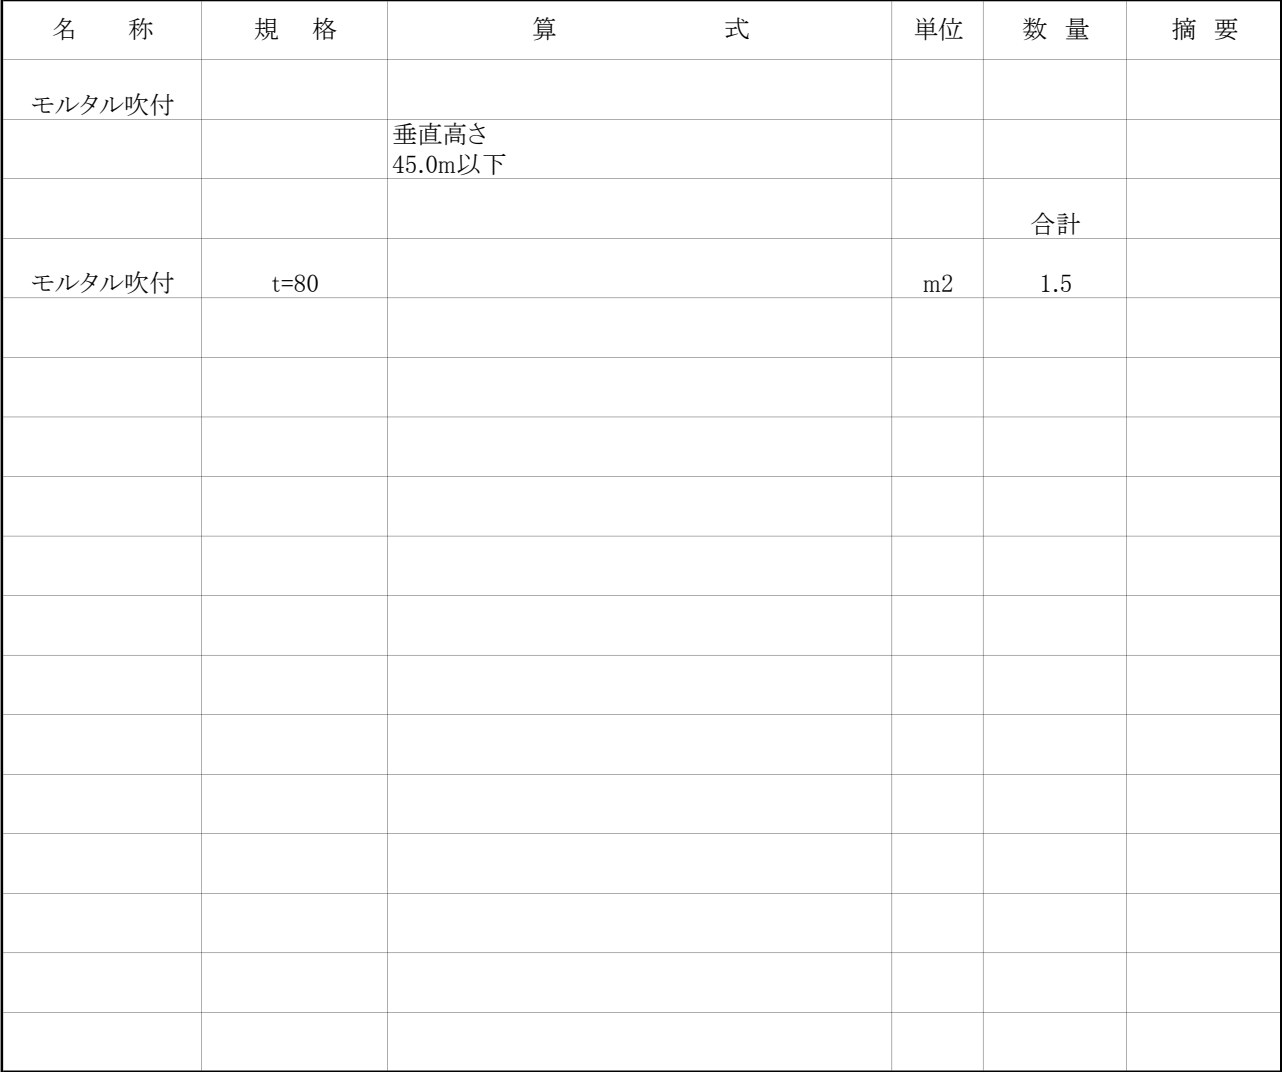

法枠工数量計算書

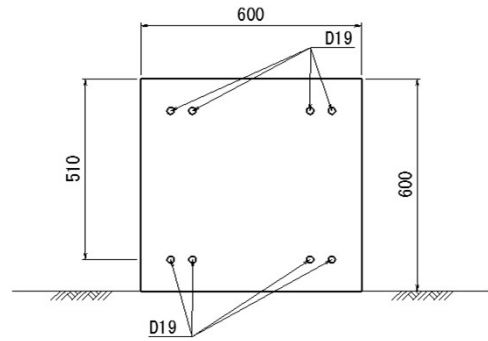[illegible]

ブロック-3


梁長さ(断面600mm) (m)		梁長さ(断面300mm) (m)		水切り長さ(断面300mm) (m)		植生基材吹付 (m2)			
T6	3.6								
T7	3.9								
T8	4.2								
T9	4.5								
T10	3.0								
T11	2.0								
		T12	0.9						
		T13	1.8						
		T14	2.6						
		Y8	17.9	Y8	17.9				
Y2	6.0	Y9	5.3			S16	1.7		
Y3	6.0	Y10	6.5			S17	3.4		
Y4	6.0					S18	1.0		
Y5	6.0					S19	1.8		
Y6	3.0					S20	3.4		
Y7	2.85					S21	1.6		
						S22	1.9		
						S23	3.4		
						S24	2.3		
						S25	2.7		
						S26	4.8		
						S27	2.3		
						S28	2.5		
						S29	0.7		
						S30	0.4		
						S31	0.1		
						S32	1.3		
						S33	2.6		
小計	51.1	小計	35.0	合計	17.9			合計	37.9
交点数	10	交点数	7						
合計	45.1	合計	32.9						

第 号

測 点	点間距離	ラス張								
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
NO.3 +18.75		4.0								
NO.4	1.25	4.0	4.00	5.0						
NO.4 +10.0	10.00	5.0	4.50	45.0						
NO.4 +16.6	6.60	5.0	5.00	33.0						
合 計	m 17.9			m3 83.0						

[illegible]

アンカー工数量計算書

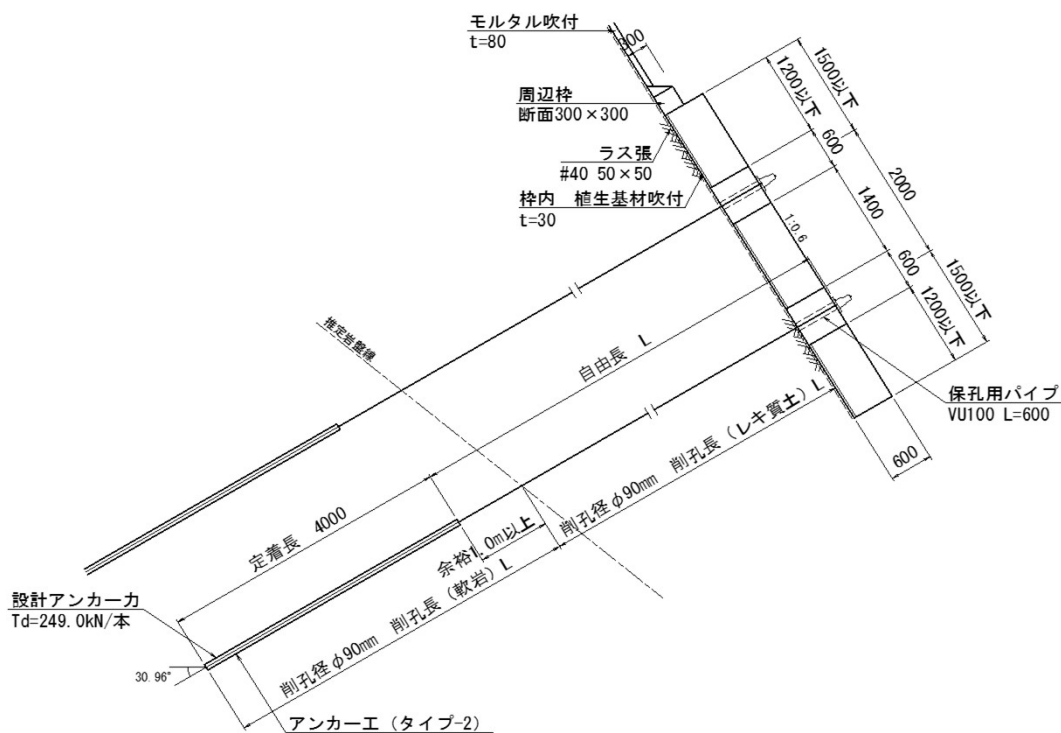[illegible]

アンカー材料表

ブロック 3

種 別	細 別	規 格	算 式	単位	数 量
アンカー本数	アンカー傾角	-30. 96°		本	10
アンカー鋼材		ナット定着方式（二重防食タイプ）			
	ストランド	設計アンカー力 Td=249. 0kN/本		m	173
		ポリエチレン被覆 ソケットシース含む			
注入パイプ					
	グラウト注入パイプ	フラットパイプ 10～27	173. 00+1. 0×10	m	183
シース					
	ストッパーシース	ポリエチレン， φ 70 ， L=165	1個×10	個	10
防錆剤					
	頭部防錆材	プロコート同等品以上 0. 86kg	1箇所×10	箇所	10
定着加工用具					
	定着体	S55C同等品以上， φ 48. 6， L=1700（支圧カップラー含む）	1本×10	本	10
	ABSスペーサー	ABS樹脂， φ 68 ， L=146	2個×10	個	20
アンカー定着具					
	ナット	S45C， L=73， H=34	1個×10	個	10
	アンカープレート	SS400， 亜鉛めっき， 240×240×30， φ 52	1枚×10	枚	10
	アンカーキャップ	アルミ鋳鉄， L=205	1個×10	個	10
	上部マンション	S35C同等品以上， φ 42， L=380	1本×10	本	10
	下部マンション	S35C同等品以上， φ 42， L=240	1本×10	本	10
	保孔用パイプ	VU100， L=600	0. 6m×10	m	6. 0
	グラウト材配合 1m3 あたり セメント(普通ポルトランド) 1.23t グラウト用混和剤(ポリティXY-300M同等品以上) 2.5L				


ブロック-3

測 点	点間距離	アンカー足場								
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
NO.3 +17.75		11.3								
NO.4	2.25	11.3	11.30	25.4						
NO.4 +10.00	10.00	11.5	11.40	114.0						
NO.4 +17.75	7.75	11.6	11.55	89.5						
合 計	m 20.00			空m3 228.9						


[illegible]

アンカー足場を添付


NO.3+17.5～NO.4付近

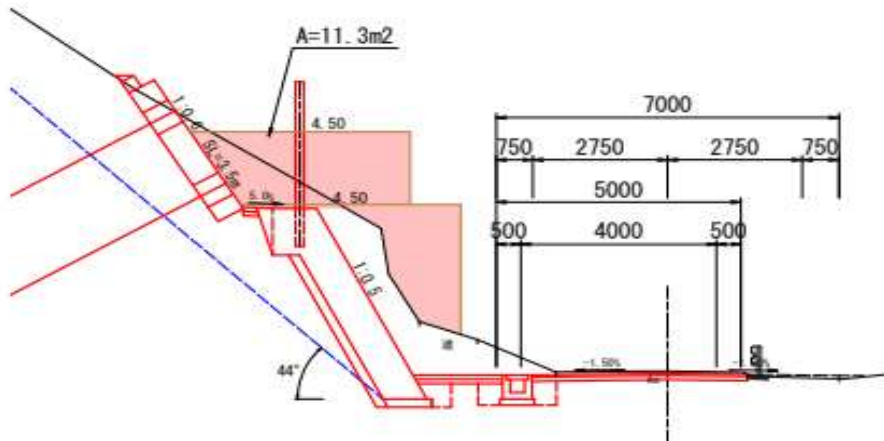

NO.4+10付近

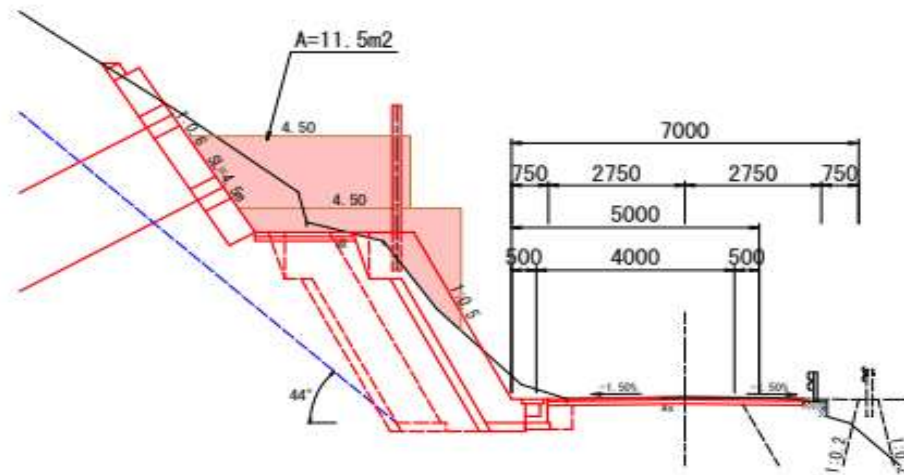

NO.4 + 17.75付近

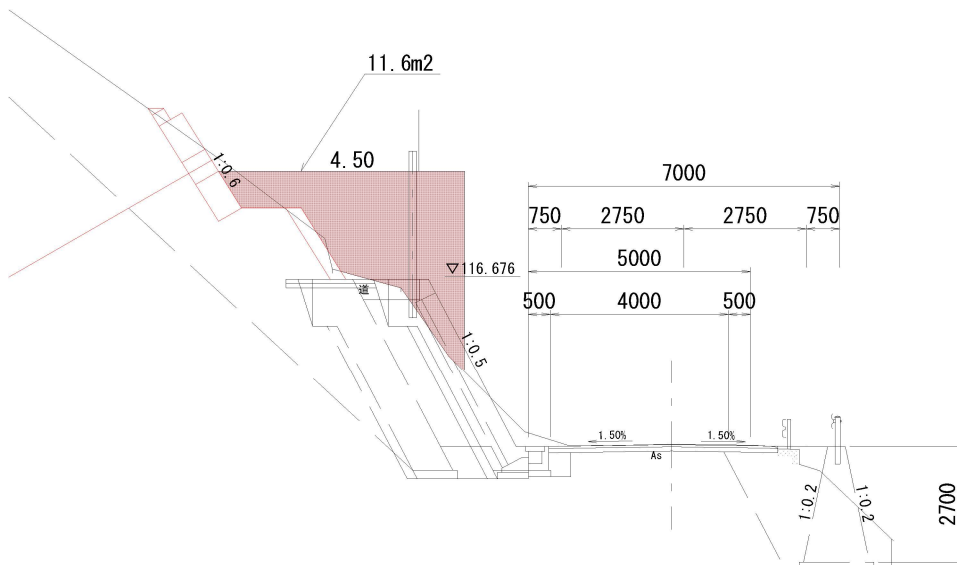

見積単価一覧表

[illegible]