

見積参考資料

工事名 R 8 徳土 多々羅川 徳・三軒屋 河川工事

◇経費情報◇

工種区分	河川工事
単価地区	徳島東部 1
単価使用年月	令和 8年 7月
施工地域・工事場所	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 多々羅川 徳・三軒屋 河川工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1				
河川土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量: 小規模(標準)	m3	40				単 1号
積込(ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:小規模(標準)	m3	40				単 2号
残土処理工		式	1				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	40				単 3号
残土等処分		m3	40				単 4号
擁壁護岸工		式	1				
場所打擁壁工		式	1				
基礎材	基礎材規格:再生クラッシュレン40〜0, 敷厚:0. 2m	m2	192				単 5号
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:2. 3m, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増:無し	m3	379				単 6号
コンクリートはつり		m2	716				単 7号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 多々羅川 徳・三軒屋 河川工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16～D25	t	0.9				単 8号
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2	38				単 9号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	771				単 10号
足場	安全柵:無し	掛m2	707				単 11号
削孔		孔	1,431				単 12号
樹脂アンカー		本	1,431				単 13号
基面整正		m2	121				単 14号
根固め工		式	1				
捨石工		式	1				
捨石投入	石材規格:10～200kg, 最大作業半径及び設置高さ(捨石投入底面):最大作業半径7m以下かつ設置高さ-5m以上	m3	629				単 15号
捨石(材料費)		m3	529				単 16号
捨石(流用)		m3	100				単 17号
表面均し	最大作業半径及び設置高さ(表面均し面):最大作業半径7m以下かつ設置高さ-5m以上	m2	1,107				単 18号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 多々羅川 徳・三軒屋 河川工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削		m3	190				単 19号
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3	15				単 20号
仮設工		式	1				
工事用道路工		式	1				
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	170				単 21号
工事用道路盛土 (撤去・残土処理)		m3	170				単 22号
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作業区分:設置・撤去	m2	74				単 23号
土のう (製作・設置)		袋	72				単 24号
土のう (撤去)		袋	72				単 25号
廃プラスチック運搬処分		t	0.2				単 26号
汚濁防止工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 多々羅川 徳・三軒屋 河川工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	作業区分:設置・撤去	m	40				単 27号
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日	100				単 28号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
仮設材運搬費		t	13				単 29号
技術管理費		式	1				
土質等試験費		式	1				内 1号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 多々羅川 徳・三軒屋 河川工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

設計内訳書（附01）

工事名	R 8 徳土 多々羅川 徳・三軒屋 河川工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1				
道路土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量: 小規模(標準)	m3	9				単 30号
残土処理工		式	1				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	9				単 31号
残土等処分		m3	9				単 32号
舗装工		式	1				
舗装打換え工		式	1				
上層路盤	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:1 20mm	m2	184				単 33号
表層	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:30mm, 平均 幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	184				単 34号
防護柵工		式	1				
路側防護柵工		式	1				

設計内訳書（附01）

工事名	R 8 徳土 多々羅川 徳・三軒屋 河川工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:100m以上, 曲線部補正:無	m	233				単 35号
ガードレール補強筋		t	0.97				単 36号
構造物撤去工		式	1				
防護柵撤去工		式	1				
防護柵撤去(ガードレール)		m	218				単 37号
ガードレール運搬処分		t	3.6				単 38号
構造物取壊し工		式	1				
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	307				単 39号
汚泥処理		m3	0.4				単 40号
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:10cm	m2	96				単 41号
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3	5				単 42号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	5				単 43号

設計内訳書（附01）

工事名	R 8 徳土 多々羅川 徳・三軒屋 河川工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設工			式	1				
交通管理工			式	1				
交通誘導警備員			人日	14				単 44号
直接工事費			式	1				
共通仮設			式	1				
共通仮設費（率計上）			式	1				
純工事費			式	1				
現場管理費			式	1				
工事原価			式	1				
一般管理費等			式	1				
工事価格			式	1				
消費税額及び地方消費税額			式	1				
工事費計			式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	土質等試験費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土質等試験費(一式入力)		式	1				単 57号
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:小規模(標準)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 小規模(標準)	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模, バックホウ バケット容量0. 28m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 35. 0km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40～0, 敷厚:0. 2m	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎砕石		17. 5cmを超え20. 0cm以下, 再生クラッシュラン 40～0, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:2. 3m, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コン	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート(場所打擁壁)		18-8-40(高炉), 一般養生, 延長無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	コンクリートはつり		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートはつり		3cm以下, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16～D25	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 差筋および杭頭処理, SD345 D16～D25, 標準	t	1			単 45号	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上, 瀝青質目地板t=10	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	足場	安全ネット:無し	単位	掛m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	1			単 46号	
合計								
単価							円／掛m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	削孔		単位	孔	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		200mm以上400mm以下	孔	1				
合計								
単価							円／孔	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	樹脂アンカー		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂アンカー(材料費)			本	1				
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	捨石投入	石材規格:10～200kg, 最大作業半径及び設置高さ(捨石投入底面):最大作業半径7m以下かつ設置高さ-5m以	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
捨石投入		半径7m以下かつ設置高さ-5m以上	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	捨石(材料費)		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
捨石(材料費)			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	捨石(流用)		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		岩塊・玉石, 土量50, 000m3未満	m3	1				
土砂等運搬		小規模, バックホウ バケット容量0. 28m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 3. 0 km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	表面均し	最大作業半径及び設置高さ(表面均し面):最大作業半径7m以下かつ設置高さ-5m以上	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表面均し		半径7m以下かつ設置高さ-5m以上	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	掘削		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 水中掘削	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		無筋構造物, 無し, 無し, 必要, 無し, 5 . 7以下	m3	1			単 47号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	工事用道路盛土	施工幅員:4. 0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	1				
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 7. 5km以下	m3	1				
路体(築堤)盛土		4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	工事用道路盛土 (撤去・残土処理)		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	1				
土砂等運搬		標準, バックホウ バケツ容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 49. 5km以下	m3	1				
残土等処分			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	敷鉄板	鋼材規格:22×1, 524×3, 048(mm), 作業区分:設置・撤去	単位	m2	単位数量	74	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m2	74			単 48号	
敷鉄板賃料		22×1, 524×3, 048(mm), 無, 180日, 無, 無	枚	16			単 49号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	土のう (製作・設置)		単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置, 耐大型土のう丸110×110 仮設1年, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2 m	袋	1			単 50号	
土砂等運搬		標準, バックホウ バケツ容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 7. 5km 以下	m3	1				
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	土のう (撤去)		単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	1			単 51号	
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ運搬処分		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		ｸﾚﾝ装置付通称2t積級吊能力2. 9t, 有り, 23. 5km以下	t	1				
処分費(t)			t	1			単 52号	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	汚濁防止フェンス	作業区分:設置・撤去	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		設置・撤去	m	1			単 53号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 54号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	仮設材運搬費		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		近畿・中国・四国・九州, 6km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	1			単 55号	
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(往復分)	t	1			単 56号	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模, バックホウ バケット容量0. 28m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 35. 0km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	上層路盤	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:120mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		再生粒度調整碎石 RM-30, 120mm, 1層施工, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	表層	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:30mm, 平均幅員:1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 30mm, 再生密粒度アスコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:100m以上, 曲線 部補正:無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(ガードレール設置工)		コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 100m以上(標準), 無, 無, 無, 加算無し	m	1			単 58号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	ガードレール補強筋		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋		SD345 D13, 全ての費用	t	1				
合計								
単価							円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工)		ｺﾝｸﾘｰﾄ建込・標準型, Gr-C-2B, 無, 無	m	1			単 59号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	カーゴレール運搬処分		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付通称2t積級吊能力2. 9t, 有り, 9. 0km以下	t	1				
現場発生品及び支給品積込・荷卸		クレーン装置付通称2t積級吊能力2. 9t	t	1				
スクラップ ヘビ- H1			t	1				
合計								
単価							円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	汚泥処理		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1			単 60号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 41号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:10cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 42号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超)又は必要, 無し, 4. 5km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 61号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 54号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 45号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 差筋および杭頭処理, SD345 D16～D25, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D16～D25, 標準	t	1			単 62号	
鉄筋工 組立		差筋および杭頭処理, SD345 D16～D25	t	1			単 63号	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 46号	足場工	単管傾斜足場, 不要, 標準(1. 0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 5				
とび工			人	4. 5				
普通作業員			人	2. 7				
リフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 8				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／掛m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 47号	構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	無筋構造物, 無し, 無し, 必要, 無し, 5 . 7以下	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	m3	1			単 64号	
処分費 (m3)			m3	1			単 65号	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 5. 7km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 48号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 295				
とび工			人	0. 295				
普通作業員			人	0. 295				
ハックホリ(クローラ型)運転			日	0. 295			単 66号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 49号	敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm), 無, 180日, 無, 無	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm		供用日数:180日	枚	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 50号	大型土のう工	製作・設置, 耐大型土のう丸110×110 仮設1年, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2 m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 294				
特殊作業員			人	0. 294				
普通作業員			人	0. 294				
耐候性大型土のう 丸型 φ110cm×110cm 短期(1年)			袋	10				
バックホウ(クローラ型)運転		製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m	日	0. 294			単 67号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 51号	大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 087				
特殊作業員			人	0. 087				
バックホウ(クローラ型)運転		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	日	0. 087			単 68号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 52号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 廃プラ			t	100				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 53号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100			単 69号	
汚濁防止フェンス			m	100				
アンカー工			式	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 54号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 55号	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	近畿・中国・四国・九州, 6km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 56号	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	2				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 57号	土質等試験費(一式入力)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質等試験費			式	1				
合計								

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 58号	防護柵設置工(ガードレール設置工)	コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 100m以上(標準), 無, 無, 無, 加算無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 C0建込用 Gr-C-2B 塗装			m	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 59号	防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	コンクリート建込・標準型, Gr-C-2B, 無, 無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 C0建込用 Gr-A、B、C-2B			m	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 60号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 汚泥処理			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 61号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 アスファルト殻			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 62号	鉄筋工 加工	SD345 D16～D25, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 1				
鉄筋工			人	1. 7				
普通作業員			人	0. 2				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 04				
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D16～25			t	1. 03				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 63号	鉄筋工 組立	差筋および杭頭処理, SD345 D16～D25	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 4				
鉄筋工			人	2. 8				
普通作業員			人	0. 2				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 64号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 65号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート殻			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 66号	ハックホウ(クローラ)運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	119				
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] ハケット容量0. 8m3 吊能力2. 9t吊			日	1. 06				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 67号	ハックホウ(クローラ)運転	製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	63				
ハックホウ(クローラ)[後方超小旋回クレーン付] ハケット容量0. 45m3 吊能力2. 9t吊			日	1. 28				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 68号	ハックホウ(クローラ)運転	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	101				
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] ハケット容量0. 8m3 吊能力2. 9t吊			日	1. 21				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 69号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 2				
普通作業員			人	5. 4				
バックホウ運転			日	2. 2			単 70号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 70号	ハックホリ運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	88				
ハックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] ハケット容量0. 8m3 吊能力2. 9t吊			日	1. 03				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 8 徳土 多々羅川 徳・三軒屋 河川工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001005006	ブルドーザー〔湿地〕	通称7t級	日	0.739	5,475	
L001010004	バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕	バケット容量0.8m3 吊能力2.9t吊	日	1.895	21,611	
L001010007	バックホウ(クローラ)〔標準〕	バケット容量0.8m3	日	40.543	413,439	
L001010012	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型〕	バケット容量0.45m3	日	0.863	6,224	
L001010013	バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回クレーン付〕	バケット容量0.45m3 吊能力2.9t吊	日	2.709	21,567	
L001050002	ロードローラ〔マカダム〕	運転質量10～12t	日	0.26	1,352	
L001060004	タイヤローラ〔普通型〕	運転質量13～14t	日	0.255	1,324	
L001071001	振動ローラ(土工用)フラット・シングル・ラム型	運転質量11～12t	日	0.235	2,774	
L001090004	空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動〕	スクエア型 吐出量5.0m3/min	日	33.544	68,091	
L001110001	発動発電機〔カソリンエンジン駆動〕	2kVA	日	29.542	17,458	
L001130006	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮シブ型〕	最大吊上能力25t吊	日	5.692	302,814	
M000202050	バックホウ(クローラ型)〔標準型〕	排出ガス対策型(第3次基準) バケット容量0.28m3	供用日	3.616	31,097	
M000202142	バックホウ(クローラ型)〔標準型〕	排出ガス対策型(2014年規制) バケット容量0.8m3	供用日	2.18	48,396	
M000204007	トラバライン及びドラムシェル〔油圧ロープ式・クローラ型〕	バケット容量(平積)0.8m3	供用日	1.171	40,033	
M000301002	タンポトラック〔オンロード・ディーゼル〕	通称4t積級	供用日	13.39	134,157	
M000301005	タンポトラック〔オンロード・ディーゼル〕	通称10t積級	供用日	21.213	516,446	
M000302010	トラック〔クレーン装置付〕	通称2t積級 吊能力2.9t	供用日	0.985	8,267	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 8 徳土 多々羅川 徳・三軒屋 河川工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
M000701021	モータクレータ〔土工用〕	排出ガス対策型(2014年規制) ブレード幅3.1m	供用日	0.249	10,344	
M000804001	振動ローラ(舗装用)〔ハンドガイド式〕	運転質量0.5～0.6t	供用日	0.898	1,740	
M000807001	振動コンパクタ〔前進型〕	通称40～60kg級	供用日	2.039	986	
M000903010	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕	圧送能力90～110m ³ /h	供用日	4.672	271,894	
M000907002	バックホウ用アタッチメント〔コンクリート圧砕装置(大割機)〕	開口幅735～850mm 破砕力550～980kN	供用日	0.695	13,190	
M001161013	コンクリートカッタ〔バキューム式(超低騒音型)・湿式〕	エンジン駆動 通称切削深20cm級ブレード径φ56cm	供用日	1.694	27,605	
M002083002	電動ハンマドリル	穴あけ能力φ38～40mm	供用日	35.469	9,458	
	合計額				1,975,742	

見積単価一覧表

工事名	R 8 徳土 多々羅川 徳・三軒屋 河川工事				
名称		規格	単位	単価	備考
処分費		普通土	m3	1, 800	L=35. 0km以下
処分費		コンクリート殻	m3	2, 200	L=5. 7km以下
処分費		アスファルト殻	m3	1, 100	L=4. 5km以下
処分費		廃プラスチック	t	34, 200	L=23. 5km以下
処分費		建設汚泥	m3	12, 100	
捨石		10～200kg、小型車割増含む	m3	5, 720	
敷鉄板		22×1, 524×3, 048 (mm)	枚	6, 968	供用日 180日
汚濁防止フェンス		連続フロートφ300	m	11, 960	供用日 180日
大型土のう		耐候性1年	袋	3, 770	
土質等試験費		※別紙積上げ項目一覧表参照	式	212, 000	特定事業場

技術管理費積上げ項目一覧表

工事名	R 8 徳土 多々羅川 徳・三軒屋 河川工事				
積上げ項目	土質等試験費（特定事業場用）				
番号	項目	規格仕様	単位	数量	備考
1	溶出液作成料		検体	1	
2	カドミウム	溶出試験	検体	1	
3	全シアン	溶出試験	検体	1	
4	有機リン	溶出試験	検体	1	
5	鉛	溶出試験	検体	1	
6	六価クロム	溶出試験	検体	1	
7	総水銀	溶出試験	検体	1	
8	アルキル水銀	溶出試験	検体	1	
9	PCB	溶出試験	検体	1	
10	ジクロロメタン	溶出試験	検体	1	
11	四塩化炭素	溶出試験	検体	1	
12	1, 2-ジクロロエタン	溶出試験	検体	1	
13	1, 1-ジクロロエチレン	溶出試験	検体	1	
14	シス-1, 2-ジクロロエチレン	溶出試験	検体	1	
15	1, 1, 1-トリクロロエタン	溶出試験	検体	1	
16	1, 1, 2-トリクロロエタン	溶出試験	検体	1	
17	トリクロロエチレン	溶出試験	検体	1	
18	テトラクロロエチレン	溶出試験	検体	1	
19	1, 3-ジクロロプロペン	溶出試験	検体	1	
20	ベンゼン	溶出試験	検体	1	
21	クロロエチレン	溶出試験	検体	1	
22	チウラム	溶出試験	検体	1	
23	シマジン	溶出試験	検体	1	
24	チオベンカルブ	溶出試験	検体	1	
25	セレン	溶出試験	検体	1	
26	ふっ素	溶出試験	検体	1	
27	ほう素	溶出試験	検体	1	
28	1, 4-ジオキサン	溶出試験	検体	1	

[illegible]

数 量 総 括 表 (右岸側_2/3)							
工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)	規 格 (レベル5)	単位	数 量	摘 要
	法覆護岸工						
		張コンクリート護岸			m	307	右岸側
			コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	379	施工区間①
			型枠	無筋構造物	m ²	771	〃
			差筋	D16×400	t	0.9	〃 、樹脂アンカー1431本
			削孔	$\phi 20$ l=200mm	孔	1,431	〃
			コンクリートはつり	t=30mm	m ²	716	殻運搬処分V=716*0.03=21.5m ³
			目地材	瀝青質目地板 t=10mm	m ²	38	施工区間①
			足場工	単管傾斜足場	掛m ²	707	〃
			基礎碎石	RC-40 t=200mm	m ²	192	〃
			基面整正	土砂	m ²	121	〃
	付帯施設工						
		路側構造物工					
			ガードレール	Gr-C-2B、コンクリート基礎用	m	233	右岸側 施工区間①
			ガードレール補強筋	SD345、D13	t	0.97	〃
	舗装工						
		表層・路盤	再生密粒度As(13)	3cm, RM-30 12cm	m ²	184	
		掘削		土砂	m ³	9	
		残土処理工		土砂	m ³	9	

数 量 総 括 表 (右岸側_3/3)							
工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)	規 格 (レベル5)	単位	数 量	摘 要
	仮設工						右岸側
		大型土のう					
			仮設坂路	製作・据付・撤去	袋	72	袋の重さ2.55kg/袋*72=184kg
		仮設盛土					
			仮設坂路		m ³	170	
		敷鉄板					
			22*1,524*3,048	設置・撤去	m ²	74	16枚, ΣW=1.524*3.048*0.022*7.850*16=12.84t
			22*1,524*3,048	賃料	枚	16	
		汚濁防止工					
			汚濁防止フェンス	連続フロートφ300	m	40	
	構造物撤去工						
		構造物取壊し工					
			ガードレール撤去	Gr-C-2B	m	218	ΣW=16.4kg/m*218m=3575kg
			コンクリート取壊し	無筋構造物	m ³	15	
			コンクリート殻処理	無筋構造物	m ³	15	
			アスファルト舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	307	
			汚泥処理		m ³	0.4	
			アスファルト舗装版破碎	アスファルト舗装版 15cm以下	m ²	96	
			アスファルト殻処理		m ³	5	

[illegible][illegible]

河川土工 土積計算書 右岸側（張コンクリート）												
測 点	距 離	掘削（土砂：片切）										
		断 面	平均断面	数 量								
	点間距離は、「捨石工と護岸の交点位置間距離⑩」とする。											
施工区間①												
RNO. 14 + 0.00		0.0										
RNO. 15 + 0.00	20.00	0.1	0.05	1.0								
RNO. 16 + 0.00	20.00	0.1	0.10	2.0								
RNO. 17 + 0.00	20.00	0.2	0.15	3.0								
RNO. 18 + 0.00	20.00	0.3	0.25	5.0								
RNO. 19 + 0.00	20.00	0.1	0.20	4.0								
RNO. 20 + 0.00	20.00	0.0	0.05	1.0								
RNO. 21 + 0.00	20.00	0.4	0.20	4.0								
RNO. 22 + 0.00	20.00	0.1	0.25	5.0								
RNO. 23 + 0.00	20.00	0.2	0.15	3.0								
RNO. 24 + 0.00	20.00	0.2	0.20	4.0								
RNO. 25 + 0.00	19.00	0.1	0.15	2.9								
RNO. 25 + 10.00	9.10	0.1	0.10	0.9								
RNO. 26 + 0.00	9.80	0.1	0.10	1.0								
RNO. 26 + 19.60	19.60	0.0	0.05	1.0								
合計	257.50			37.8								

護岸基礎工（右岸側_張コンクリート）						
細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
根固め工						
捨石工			捨石工計算書より			
		右岸側	312. 3	m		312. 3
1.0式当り						
捨石	10～200kg	右岸側				
		施工区間①	629. 4	m ³	629. 4	
			合計	m ³		629. 4
表面均し	陸上	右岸				
		施工区間①	753. 3	m ²	753. 3	
			合計	m ²		753. 3
表面均し	水中	右岸				
		施工区間①	354. 0	m ²	354. 0	
			合計	m ²		354. 0
捨石撤去	10～200kg	右岸				
		施工区間①	193. 5	m ³	193. 5	
			合計	m ³		193. 5

捨石工計算書 右岸側（張コンクリート）													
測 点	距 離	捨石工（右岸側）			表面均し（陸上）			表面均し（水中）			捨石撤去		
		断 面	平均断面	数 量	断 面	平均断面	数 量	断 面	平均断面	数 量	断 面	平均断面	数 量
	点間距離は、「捨石肩点間距離①」とする。												
施工区間①													
RNO. 11 + 9.10		0.0			0.0			0.0			0.0		
RNO. 11 + 10.80	1.60	1.8	0.90	1.4	2.4	1.20	1.9	1.0	0.50	0.8	0.6	0.30	0.5
RNO. 12 + 0.00	9.50	1.8	1.80	17.1	2.4	2.40	22.8	1.0	1.00	9.5	0.6	0.60	5.7
RNO. 13 + 0.00	20.10	2.2	2.00	40.2	2.4	2.40	48.2	1.3	1.15	23.1	1.1	0.85	17.1
RNO. 14 + 0.00	20.10	2.0	2.10	42.2	2.4	2.40	48.2	1.1	1.20	24.1	0.5	0.80	16.1
RNO. 15 + 0.00	20.00	2.1	2.05	41.0	2.4	2.40	48.0	1.1	1.10	22.0	0.5	0.50	10.0
RNO. 16 + 0.00	20.00	2.2	2.15	43.0	2.4	2.40	48.0	1.2	1.15	23.0	0.6	0.55	11.0
RNO. 17 + 0.00	20.00	2.3	2.25	45.0	2.4	2.40	48.0	1.2	1.20	24.0	0.6	0.60	12.0
RNO. 18 + 0.00	20.00	1.8	2.05	41.0	2.4	2.40	48.0	1.3	1.25	25.0	0.6	0.60	12.0
RNO. 19 + 0.00	20.00	2.3	2.05	41.0	2.4	2.40	48.0	1.2	1.25	25.0	0.6	0.60	12.0
RNO. 20 + 0.00	20.00	2.1	2.20	44.0	2.4	2.40	48.0	1.2	1.20	24.0	0.6	0.60	12.0
RNO. 21 + 0.00	20.00	1.8	1.95	39.0	2.4	2.40	48.0	1.0	1.10	22.0	0.5	0.55	11.0
RNO. 22 + 0.00	20.00	2.1	1.95	39.0	2.4	2.40	48.0	1.2	1.10	22.0	0.7	0.60	12.0
RNO. 23 + 0.00	20.00	1.7	1.90	38.0	2.4	2.40	48.0	1.0	1.10	22.0	0.6	0.65	13.0
RNO. 24 + 0.00	20.00	1.9	1.80	36.0	2.4	2.40	48.0	1.1	1.05	21.0	0.6	0.60	12.0
RNO. 25 + 0.00	19.10	1.9	1.90	36.3	2.4	2.40	45.8	1.0	1.05	20.1	0.5	0.55	10.5
RNO. 25 + 10.00	9.20	2.1	2.00	18.4	2.4	2.40	22.1	1.2	1.10	10.1	0.5	0.50	4.6
RNO. 26 + 0.00	9.90	2.4	2.25	22.3	2.4	2.40	23.8	1.4	1.30	12.9	0.6	0.55	5.4
RNO. 27 + 0.00	20.00	1.6	2.00	40.0	3.0	2.70	54.0	0.8	1.10	22.0	0.9	0.75	15.0
RNO. 27 + 2.70	2.80	1.6	1.60	4.5	3.0	3.00	8.4	0.8	0.80	2.2	0.6	0.75	2.1
合計	312.30			629.4			753.3			354.0			193.5

法覆護岸工（右岸側）						
細 別	規 格	記 号	計 算 式	単位	小 計	合 計
張コンクリート護岸	t ≥ 350mm	右岸側	護岸工展開図より NO. 11+10.8 ～ NO. 26+19.6			
			延長算出根拠（②+③） / 2			
			護岸工展開図より			
			306.8	m		306.8
一式当り			平均断面計算書より			
張コンクリート	t ≥ 350mm					
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	施工区間①	379.01	m ³	379.0	
			合計	m ³		379.0
型 枠	無筋構造物	施工区間①	770.81	m ²	770.8	
			合計	m ²		770.8
差筋	D16 × 400	施工区間①	715.5*2*0.40*1.56	kg	892.9	
			合計	kg		892.9
削孔	φ 20 l=200mm	施工区間①	715.5*2	孔	1431	
			合計	孔		1431
コンクリートはつり	t=30mm	施工区間①	715.5	m ²	715.5	
			合計	m ²		715.5

張コンクリート護岸 平均断面計算書 右岸側													
測 点	距 離	コンクリート			型 枠			差筋対象面積			足場工 単管傾斜足場		
		断 面	平均断面	数 量	断 面	平均断面	数 量	断 面	平均断面	数 量	断 面	平均断面	数 量
	点間距離は、「張コンクリート下端位置②張コンクリート上端位置③の平均距離」とする。（護岸工展開図参照）												
施工区間①													
RNO. 11 + 10.80		1.11			2.56			2.4			2.6		
RNO. 12 + 0.00	9.20	1.11	1.110	10.21	2.56	2.560	23.55	2.4	2.400	22.1	2.6	2.600	23.9
RNO. 13 + 0.00	20.10	1.01	1.060	21.31	2.56	2.560	51.46	2.1	2.250	45.2	2.6	2.600	52.3
RNO. 14 + 0.00	20.00	1.39	1.200	24.00	2.56	2.560	51.20	2.4	2.250	45.0	2.6	2.600	52.0
RNO. 15 + 0.00	20.00	1.37	1.380	27.60	2.56	2.560	51.20	2.4	2.400	48.0	2.6	2.600	52.0
RNO. 16 + 0.00	20.00	1.31	1.340	26.80	2.54	2.550	51.00	2.4	2.400	48.0	2.2	2.400	48.0
RNO. 17 + 0.00	20.00	1.28	1.295	25.90	2.54	2.540	50.80	2.4	2.400	48.0	2.2	2.200	44.0
RNO. 18 + 0.00	20.00	1.30	1.290	25.80	2.54	2.540	50.80	2.4	2.400	48.0	2.2	2.200	44.0
RNO. 19 + 0.00	20.00	1.21	1.255	25.10	2.48	2.510	50.20	2.3	2.350	47.0	2.2	2.200	44.0
RNO. 20 + 0.00	20.00	1.23	1.220	24.40	2.48	2.480	49.60	2.4	2.350	47.0	2.2	2.200	44.0
RNO. 21 + 0.00	20.00	1.27	1.250	25.00	2.48	2.480	49.60	2.3	2.350	47.0	2.2	2.200	44.0
RNO. 22 + 0.00	20.00	1.12	1.195	23.90	2.48	2.480	49.60	2.3	2.300	46.0	2.2	2.200	44.0
RNO. 23 + 0.00	20.00	1.14	1.130	22.60	2.48	2.480	49.60	2.3	2.300	46.0	2.2	2.200	44.0
RNO. 24 + 0.00	20.00	1.11	1.125	22.50	2.48	2.480	49.60	2.3	2.300	46.0	2.2	2.200	44.0
RNO. 25 + 0.00	19.00	1.13	1.120	21.28	2.48	2.480	47.12	2.3	2.300	43.7	2.2	2.200	41.8
RNO. 25 + 10.00	9.10	1.42	1.275	11.60	2.48	2.480	22.57	2.3	2.300	20.9	2.2	2.200	20.0
RNO. 26 + 0.00	9.80	1.39	1.405	13.77	2.48	2.480	24.30	2.3	2.300	22.5	2.2	2.200	21.6
RNO. 26 + 19.60	19.60	1.39	1.390	27.24	2.48	2.480	48.61	2.3	2.300	45.1	2.2	2.200	43.1
合計	306.80			379.01			770.81			715.5			706.7

張コンクリート護岸 平均断面計算書 右岸側													
測 点	距 離	基礎砕石			基面整正								
		断 面	平均断面	数 量	断 面	平均断面	数 量						
	点間距離は、「張コンクリート下端位置②」とする。（護岸工展開図参照）												
施工区間①													
RNO. 11 + 10.80		0.6			0.6								
RNO. 12 + 0.00	9.30	0.6	0.60	5.6	0.6	0.60	5.6						
RNO. 13 + 0.00	20.10	0.2	0.40	8.0	0.0	0.30	6.0						
RNO. 14 + 0.00	20.00	0.4	0.30	6.0	0.0	0.00	0.0						
RNO. 15 + 0.00	20.00	0.7	0.55	11.0	0.3	0.15	3.0						
RNO. 16 + 0.00	20.00	0.7	0.70	14.0	0.3	0.30	6.0						
RNO. 17 + 0.00	20.00	0.7	0.70	14.0	0.5	0.40	8.0						
RNO. 18 + 0.00	20.00	0.7	0.70	14.0	0.7	0.60	12.0						
RNO. 19 + 0.00	20.00	0.7	0.70	14.0	0.3	0.50	10.0						
RNO. 20 + 0.00	20.00	0.6	0.65	13.0	0.2	0.25	5.0						
RNO. 21 + 0.00	20.00	0.7	0.65	13.0	0.7	0.45	9.0						
RNO. 22 + 0.00	20.00	0.6	0.65	13.0	0.3	0.50	10.0						
RNO. 23 + 0.00	20.00	0.6	0.60	12.0	0.6	0.45	9.0						
RNO. 24 + 0.00	20.00	0.6	0.60	12.0	0.6	0.60	12.0						
RNO. 25 + 0.00	19.00	0.7	0.65	12.4	0.7	0.65	12.4						
RNO. 25 + 10.00	9.10	0.8	0.75	6.8	0.3	0.50	4.6						
RNO. 26 + 0.00	9.80	0.8	0.80	7.8	0.3	0.30	2.9						
RNO. 26 + 19.60	19.60	0.8	0.80	15.7	0.3	0.30	5.9						
合計	306.90			192.3			121.4						

[illegible]

[illegible]


舗装工 平均断面計算書 右岸側													
測 点	距 離	アスファルト舗装			掘削								
		断 面	平均断面	数 量	断 面	平均断面	数 量	断 面	平均断面	数 量	断 面	平均断面	数 量
	点間距離は、「張コンクリート上端位置③の距離」とする。（護岸工展開図参照）												
施工区間①													
RNO. 11 + 10.80		0.60			0.03								
RNO. 12 + 0.00	9.10	0.60	0.600	5.46	0.03	0.030	0.27						
RNO. 13 + 0.00	20.10	0.60	0.600	12.06	0.04	0.035	0.70						
RNO. 14 + 0.00	20.00	0.60	0.600	12.00	0.03	0.035	0.70						
RNO. 15 + 0.00	20.00	0.60	0.600	12.00	0.03	0.030	0.60						
RNO. 16 + 0.00	20.00	0.60	0.600	12.00	0.03	0.030	0.60						
RNO. 17 + 0.00	20.00	0.60	0.600	12.00	0.03	0.030	0.60						
RNO. 18 + 0.00	20.00	0.60	0.600	12.00	0.03	0.030	0.60						
RNO. 19 + 0.00	20.00	0.60	0.600	12.00	0.03	0.030	0.60						
RNO. 20 + 0.00	20.00	0.60	0.600	12.00	0.03	0.030	0.60						
RNO. 21 + 0.00	20.00	0.60	0.600	12.00	0.03	0.030	0.60						
RNO. 22 + 0.00	20.00	0.60	0.600	12.00	0.03	0.030	0.60						
RNO. 23 + 0.00	20.00	0.60	0.600	12.00	0.03	0.030	0.60						
RNO. 24 + 0.00	20.00	0.60	0.600	12.00	0.03	0.030	0.60						
RNO. 25 + 0.00	19.00	0.60	0.600	11.40	0.03	0.030	0.57						
RNO. 25 + 10.00	9.00	0.60	0.600	5.40	0.03	0.030	0.27						
RNO. 26 + 0.00	9.70	0.60	0.600	5.82	0.03	0.030	0.29						
RNO. 26 + 19.60	19.60	0.60	0.600	11.76	0.03	0.030	0.59						
合計	306.50			183.90			9.39			0.0			0.0

仮設工						
細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
大型土のう						
仮設坂路	製作・据付・撤去	施工区間①	最上段 6.0+10.0+12.2	袋	28	
			中段 5.5+10.5+8.0	袋	24	
			最下段 5.0+11.0+4.0	袋	20	
			合計	袋		72
仮設盛土						
仮設坂路		施工区間①	1/2*9.4*4.0+9.4*10.0+1/2*(9.4+0.1)*12.18	m ³	170.7	
			合計	m ³		170.7
敷鉄板						
設置・撤去	22*1524*3048		16*1.524*3.048	m ²		74.3
賃料	22*1524*3048		16.0	枚		16
汚濁防止工						
汚濁防止フェンス	連続フロートφ300					
	カーテン長1.0m	施工区間①	40.0	m	40	
			合計	m		40



仮設工

細別	規格	記号	計	算	式	単位	小計	合計
----	----	----	---	---	---	----	----	----

仮設坂路数量根拠図

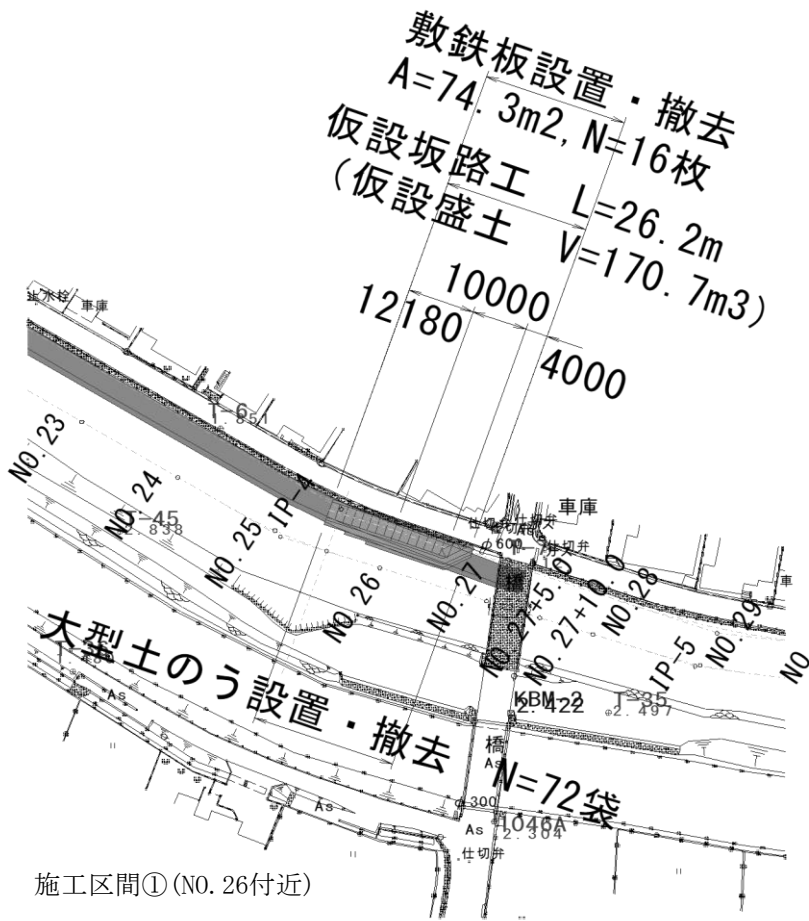

施工区間① (NO. 26付近)

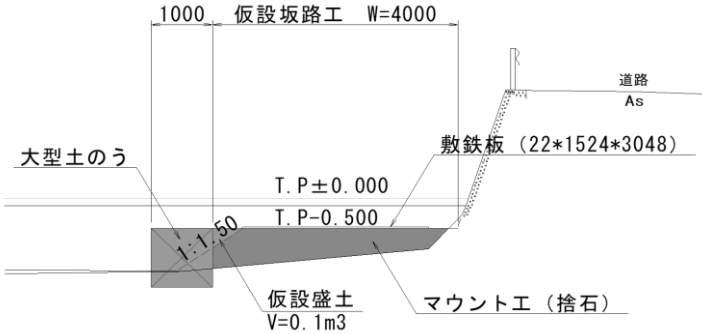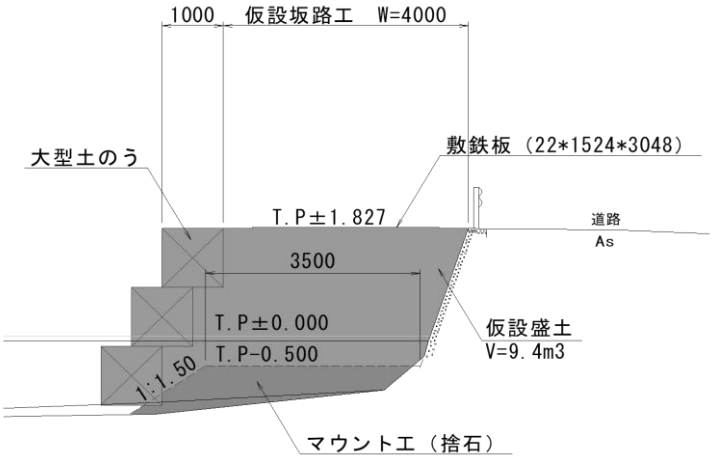

構造物取壊し工 平均断面計算書 右岸側													
測 点	距 離	コンクリート取壊し			アスファルト舗装版破碎								
		断 面	平均断面	数 量	断 面	平均断面	数 量	断 面	平均断面	数 量	断 面	平均断面	数 量
	点間距離は、「張コンクリート上端位置③の距離」とする。（護岸工展開図参照）												
施工区間①													
RNO. 11 + 10.80		0.05			0.30								
RNO. 12 + 0.00	9.10	0.05	0.050	0.46	0.30	0.300	2.73						
RNO. 13 + 0.00	20.10	0.05	0.050	1.01	0.36	0.330	6.63						
RNO. 14 + 0.00	20.00	0.04	0.045	0.90	0.35	0.355	7.10						
RNO. 15 + 0.00	20.00	0.04	0.040	0.80	0.34	0.345	6.90						
RNO. 16 + 0.00	20.00	0.05	0.045	0.90	0.33	0.335	6.70						
RNO. 17 + 0.00	20.00	0.05	0.050	1.00	0.32	0.325	6.50						
RNO. 18 + 0.00	20.00	0.04	0.045	0.90	0.34	0.330	6.60						
RNO. 19 + 0.00	20.00	0.05	0.045	0.90	0.30	0.320	6.40						
RNO. 20 + 0.00	20.00	0.05	0.050	1.00	0.33	0.315	6.30						
RNO. 21 + 0.00	20.00	0.04	0.045	0.90	0.31	0.320	6.40						
RNO. 22 + 0.00	20.00	0.05	0.045	0.90	0.30	0.305	6.10						
RNO. 23 + 0.00	20.00	0.05	0.050	1.00	0.33	0.315	6.30						
RNO. 24 + 0.00	20.00	0.06	0.055	1.10	0.28	0.305	6.10						
RNO. 25 + 0.00	19.00	0.06	0.060	1.14	0.25	0.265	5.04						
RNO. 25 + 10.00	9.00	0.06	0.060	0.54	0.26	0.255	2.30						
RNO. 26 + 0.00	9.70	0.05	0.055	0.53	0.29	0.275	2.67						
RNO. 26 + 19.60	19.60	0.05	0.050	0.98	0.29	0.290	5.68						
合計	306.50			14.96			96.45			0.0			0.0