

見積参考資料

工事名 R 8 徳土 徳島小松島港（赤石地区） 小・豊浦 埋立工事

◇経費情報◇

工種区分	構造物工事（港湾）
単価地区	徳島東部 1
単価使用年月	令和 8年 7月
施工地域・工事場所	重要港湾・地方港湾（1）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	4週8休以上

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 徳島小松島港（赤石地区） 小・豊浦 埋立工事				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
護岸・岸壁・物揚場		式	1				
土工		式	1				
土工		式	1				
積込(ルース)	県	m3	600				単 1号
土砂等運搬	県	m3	600				単 2号
押土(ルース)	県	m3	600				単 3号
押土(ルース)	国	m3	5,000				単 4号
押土(ルース)	市	m3	1,300				単 5号
構造物撤去工		式	1				
撤去処分費		式	1				
散在塵芥収集	廃プラ	千m2	1				単 6号
処分費	廃プラ	t	0.1				単 7号
撤去工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 徳島小松島港（赤石地区） 小・豊浦 埋立工事				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
転落防止柵撤去	ビーム式、支柱間隔3m、充填含む	m	93				単 8号
現場発生品運搬	スクラップ	t	1.1				単 9号
処分費	スクラップ	t	1.1				単 10号
仮設工		式	1				
安全対策		式	1				
交通誘導警備員	B, 12人	式	1				内 1号
工事用道路工		式	1				
敷鉄板	22*1524*3048、50枚	m2	232				単 11号
防塵対策		式	1				
タイヤ洗浄作業		式	1				内 2号
河川維持		式	1				
堤防養生工		式	1				
伐木除根工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 徳島小松島港（赤石地区） 小・豊浦 埋立工事				事業区分 工事区分	港湾整備 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
伐木・伐竹(複合)	樹木・竹の区分 樹木密集度及び施工区分:伐木(機械施工)	m2	1,000				単 12号
伐木伐竹運搬		m3	10				単 13号
処分費		m3	10				単 14号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
仮設材等運搬	敷鉄板(22*1524*3048)、50枚	t	40				単 15号
事業損失防止施設費		式	1				
水質汚濁防止膜	連続7メートルφ300、H=5m、2000以上3000未満	式	1				内 3号 40m、120日
水質汚濁防止膜	連続7メートルφ300、H=2m、2000以上3000未満	式	1				内 4号 80m、120日
安全費		式	1				
安全対策	安全監視船、汚濁防止設置・撤去	人日	2				単 16号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 徳島小松島港（赤石地区） 小・豊浦 埋立工事				事業区分 工事区分	港湾整備 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
役務費		式	1				
水道費用	タイヤ水洗い用	式	1				内 5号 一般管理費のみ対象
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 1号	交通誘導警備員	B, 12人					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導整理	無し, 12人	式	1				単 20号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 2号	タイヤ洗浄作業						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
軽作業員		人	24				
高圧洗浄機 エンジン駆動型、リース		月・台	6				
高圧洗浄機用ホース 20m、リース		月・台	6				
ローリータンク 0. 5m3、リース		月・台	6				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 3号	水質汚濁防止膜	連続700トφ 300、H=5m、2000以上3000未満					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
汚濁防止膜設置		m	40				単 26号
汚濁防止膜撤去		m	40				単 27号
汚濁防止膜賃料		式	1				単 28号
汚濁防止膜清掃		m2	200				単 29号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 4号	水質汚濁防止膜	連続700トφ300、H=2m、2000以上3000未満					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
汚濁防止膜設置		m	80				単 26号
汚濁防止膜撤去		m	80				単 27号
汚濁防止膜賃料		式	1				単 30号
汚濁防止膜清掃		m2	160				単 29号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 5号	水道費用	タイヤ水洗い用					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
水道費用		式	1				
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 1号	積込(ルース)	県	単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	10				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 2号	土砂等運搬	県	単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1. 5km以下	m3	10				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 3号	押土(ルース)	県	単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
押土(ルース)		土砂, 5, 000m3以上	m3	100				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 4号	押土(ルース)	国	単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
押土(ルース)		土砂, 5, 000m3以上	m3	100				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 5号	押土(ルース)	市	単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
押土(ルース)		土砂, 5, 000m3以上	m3	100				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 6号	散在塵芥収集	廃プラ	単位	千m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
散在塵芥収集		収集・集積・積込み・運搬, 無し, 6. 0km以下, 持込, 全ての費用	千m2	1				
合計								
単価							円／千m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 7号	処分費	廃プラ	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1			単 17号	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 8号	転落防止柵撤去	ビーム式、支柱間隔3m、充填含む	単位	m	単位数量	3	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工 (ガードパイプ撤去工)		コンクリート建込, 無, 無	m	3			単 18号	
充填補修			孔	1				
無収縮剤 セメント系プレックス 標準混和量1875kg			kg	1. 2				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 9号	現場発生品運搬	スクラップ	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付通称2t積級吊能力2. 9t, 無し, 14. 0km以下	t	1				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 10号	処分費	スクラップ	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1			単 19号	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 11号	敷鉄板	22*1524*3048、50枚	単位	m2	単位数量	9. 29	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m2	9. 29			単 21号	
敷鉄板賃料		22×1, 524×3, 048 (mm), 無, 90日, 無, 有	枚	1			単 22号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 12号	伐木・伐竹(複合)	樹木・竹の区分 樹木密集度及び施工 区分:伐木(機械施工)	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
伐木・伐竹(複合)		伐木(機械施工), 無し, 機械施工	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 13号	伐木伐竹運搬		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬(伐木除根)		機械施工, 無し, 無し, 25. 5km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 14号	処分費		単位	m3	単位数量	3	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	0. 1			単 23号	
処分費(t)			t	0. 1			単 24号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 15号	仮設材等運搬	敷鉄板(22*1524*3048)、50枚	単位	t	単位数量	21	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等運搬		無し, 無し, 21t, 有り, 基地、積+現、取+現、積+基、取卸	式	1			単 25号	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 16号	安全対策	安全監視船、汚濁防止設置・撤去	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
安全監視船		標準, 無し, 1日, 8時間	式	1			単 31号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 17号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 廃プラ			t	100				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 18号	防護柵撤去工 (ガードパイプ撤去工)	コンクリート建込, 無, 無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ撤去工 C0建込用 Gp-Ap、Bp、Cp-2B			m	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 19号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 スクラップ			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 20号	交通誘導整理	無し, 12人	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	12				
雑材料 全体の%			式	1				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 21号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 295				
とび工			人	0. 295				
普通作業員			人	0. 295				
ハックホリ(クローラ型)運転			日	0. 295			単 32号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 22号	敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm), 無, 90日, 無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm		供用日数:90日	枚	1				
整備費(敷鉄板) 22×1524×3048mm			枚	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 23号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 伐木			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 24号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 根株			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 25号	仮設材等運搬	無し, 無し, 21t, 有り, 基地、積+現、取+現、積+基、取卸	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車運賃			式	1				
取卸し・積み込み費用			式	1				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 26号	汚濁防止膜設置		単位	m	単位数量	120	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止膜設置 陸上クレーン込み			m	120				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 27号	汚濁防止膜撤去		単位	m	単位数量	120	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止膜撤去 陸上ｸﾚｰﾝ込み			m	120				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 28号	汚濁防止膜賃料		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止膜賃料 連続ﾌｵｰﾄ ϕ 300、H=5m、2000以上3000未満			式	1				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 29号	汚濁防止膜清掃		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジャブ型)25t吊			日	0. 1			単 33号	
普通作業員			人	0. 5				
雑材料 全体の%			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 30号	汚濁防止膜賃料		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止膜賃料 連続7ポートφ300、H=2m、2000以上3000未満			式	1				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 31号	安全監視船	標準, 無し, 1日, 8時間	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
安全監視船 FRP D 180PS型		標準, 6時間, 8時間	日	1			単 34号	
雑材料 全体の%			式	1				
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 32号	ハックホウ(クローラ)運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	119				
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] ハケット容量0. 8m3 吊能力2. 9t吊			日	1. 06				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 33号	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジャブ型) 25t吊		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジャブ型] 25t吊			日	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 34号	安全監視船 FRP D 180PS型	標準, 6時間, 8時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A			L	37				
高級船員			人	1. 2				
普通船員			人	1. 2				
交通船[FRP製] D 180PS型 10. 0GT		機械条件: 運転日当り損料	日	1				
交通船[FRP製] D 180PS型 10. 0GT		機械条件: 供用日当り損料	日	1. 65				
合計								
単価							円／日	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 8 徳土 徳島小松島港（赤石地区） 小・豊浦 埋立工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010004	バ ッ ク ホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 8m3 吊能力 2. 9t 吊	日	0. 725	8, 270	
L301010270	ラ フ テ レ ン ク レ ン [油圧伸縮シブ型]	25t 吊	日	0. 36	19, 152	
M000202133	バ ッ ク ホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガ ス 対策型 (2014年規制) バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 5m3	供用日	1. 795	28, 350	
M000291001	バ ッ ク ホウ 用 ア ッ チ メ ン ト [掴み装置]	開口幅 1700～2000mm 爪幅 400～750mm	供用日	1. 077	3, 710	
M000291003	バ ッ ク ホウ 用 ア ッ チ メ ン ト [掴み及び切断機能付バ ッ ケ ッ ト]	容量 0. 4m3 開口幅 880～1000mm 切断寸法 400mm	供用日	0. 715	4, 580	
M000301001	ダ ン プ ト ラ ッ ク [オンロード・デ ィ ー ゼ ル]	通称 2t 積級	供用日	0. 024	159	
M000301017	ダ ン プ ト ラ ッ ク [オンロード・デ ィ ー ゼ ル・深あおり]	通称 10t 積級	供用日	0. 412	14, 020	
M000302010	ト ラ ッ ク [クレーン装置付]	通称 2t 積級 吊能力 2. 9t	供用日	0. 135	1, 135	
M301280100	交通船 [FRP製]	D 180PS 型 10. 0GT	日	5. 3	51, 345	
M302433000	ブ ル ト ー サ ー [湿地・排出ガ ス 対策型 (2014)]	通称 20t 級	供用日	25. 022	985, 320	
M302452000	バ ッ ク ホウ (クローラ型) [標準型・排対型 (2014年)]	バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 8m3	供用日	2. 85	63, 240	
M302590000	ダ ン プ ト ラ ッ ク [オンロード・デ ィ ー ゼ ル]	通称 10t 積級	供用日	7. 128	173, 520	
	合計額				1, 352, 801	

見積単価一覧表

工事名	R 8 徳土 徳島小松島港（赤石地区） 小・豊浦 埋立工事			
名称	規格	単位	単価	備考
高圧洗浄機	エンジン駆動型、リース	月・台	52,050	リース料・基本料・補償料込
高圧洗浄機用ホース	20m、リース	月・本	5,400	リース料・基本料込み
ローリータンク	0.5m3、リース	月・台	15,200	リース料・基本料込み
処分費	廃プラ	t	45,000	運搬距離 L=5.7km
処分費	伐木	t	15,000	運搬距離 L=22.6km
処分費	木根	t	30,000	運搬距離 L=22.6km
水道費用		式	30,000	一般管理費のみ対象

数量計算書

工事名：R 8 徳土 徳島小松島港（赤石地区） 小・豊浦 埋立工事

工種	種別	細別	規格	単位	当初数量	備考
土工						
	積込み(ルース)	土砂		m3	600	県
	土砂等運搬		L=3km以内	m3	600	県、L=2.0km以内
	押土(ルース)	土砂		m3	600	県
	押土(ルース)	土砂		m3	5,000	国
	押土(ルース)	土砂		m3	1,300	市
構造物撤去工						
	撤去処分費	塵芥処理工 散在塵芥収集	廃プラ	千m2	1	
		処分費	廃プラ	t	0.1	
	撤去工	転落防止柵撤去	ビーム式、支柱間 隔3m、充填含む	m	93	
		現場発生品運搬	スクラップ	t	1.1	L=14.0km以内
		処分費	スクラップ	t	1.1	
仮設工						
	安全対策					
		交通誘導警備員	B	人日	12	県・土砂搬入のみ
	工事用道路工					
		敷鉄板	22*1,524*3.048	m2	232	供用60日
	防塵対策					
		タイヤ洗浄作業	タイヤ洗浄プールの 清掃含む(軽作業員 12日×2人=24	人	24	
		高圧洗浄機	エンジン駆動、 リース	月・台	6	3か月×2台
		高圧洗浄機用ホース	20m、リース	月・本	6	3か月×2本
		ローリータンク	0.5m3、リース	月・台	6	3か月×2台
河川維持						
	伐木除根工	伐木・伐竹（複合）	機械施工	m2	1,000	
		伐木伐竹運搬	機械積込	m3	10	L=27.0km以内
		処分費		m3	10	

数量計算書

工事名：R 8 徳土 徳島小松島港（赤石地区） 小・豊浦 埋立工事


[illegible]

土工数量計算書


測点名	距離 (m)	土工			適用
		押土(ルーズ)：土砂			
		断面積(m2)	平均面積(m2)	土量(m3)	
No.0 -32.977		0.000			
No.0	32.977	32.320	16.160	532.908	
No.1	20.000	34.180	33.250	665.000	
No.2	20.000	32.110	33.145	662.900	
No.3	20.000	32.240	32.175	643.500	
No.4	20.000	31.440	31.840	636.800	
No.5	20.000	32.220	31.830	636.600	
No.5 +16.445	16.445	32.190	32.205	529.611	
No.6 +10A	13.555	4.490	18.340	248.599	
No.7 +10B	20.000	4.570	4.530	90.600	
No.8 +10C	20.000	4.650	4.610	92.200	
No.9 D	10.000	4.670	4.660	46.600	
小計				4785.318	
No.5 +11.445		46.410			
No.6	8.555	46.410	46.410	397.038	
No.7	20.000	45.770	46.090	921.800	
No.8	20.000	0.000	22.885	457.700	
小計				1776.538	
合計				6561.856	

※埋立地のため沈下を考慮し、施工時は計画高さより高くすること。


側面図 S=1:20

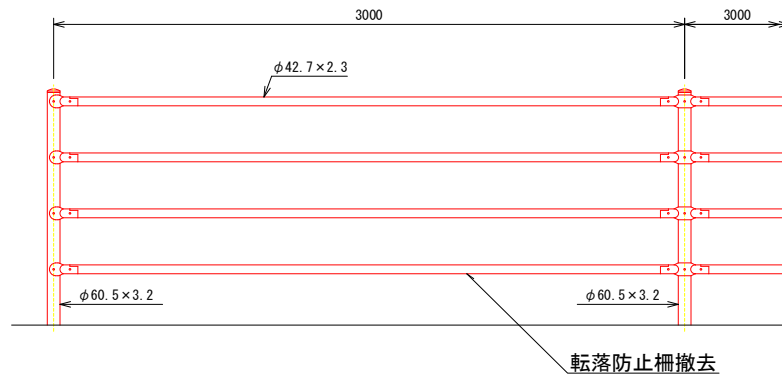

断面図 S=1:20




中間部取付図 S=1:4

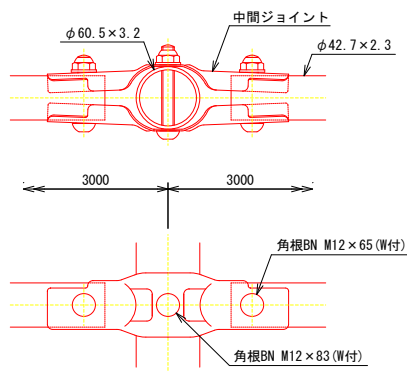

メーカー参考質量 : 12.1kg/m

(3m当り数量)

名 称	規 格	算 式	単位	数 量
転落防止柵撤去 (3m当り数量)	転落防止柵撤去工 (労務)		m	3.0
	充填補修 (労務)		孔	1.00
	無収縮剤 セメント系プレミックス 標準混和量1875kg	$(0.06 \times 0.06 / 4 \times \pi) \times 0.2 \times 1875 \times 1.15$ (ロス率1.15)	kg	1.22
現場発生品運搬	スクラップ	$12.1 \times 94 / 1000$	t	1.14
処分費	スクラップ	上記より	t	1.14

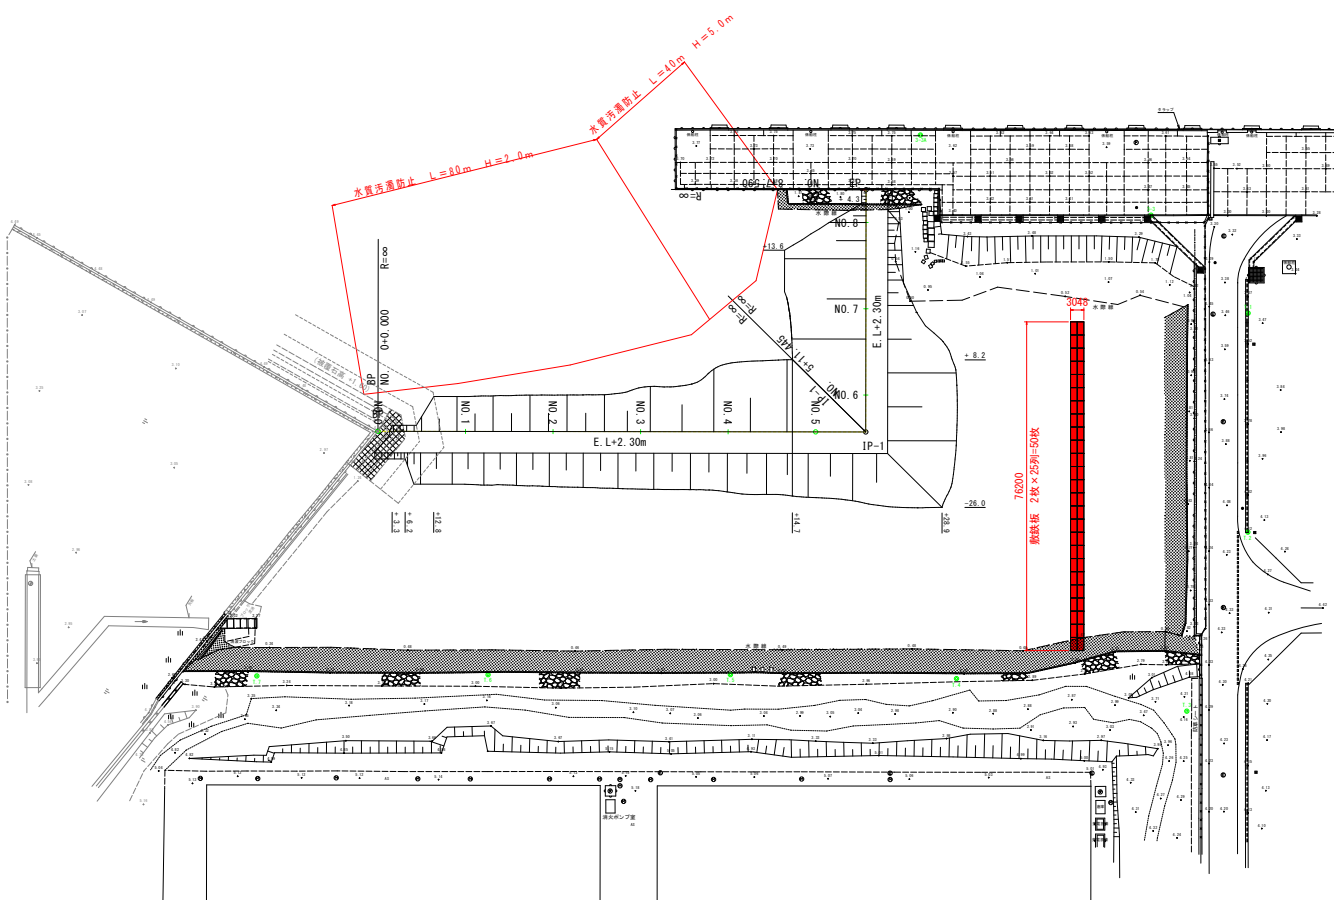仮設工、共通仮設費		数 量 計 算 書			
					
名 称	規 格	算 式	単位	数 量	
敷鉄板					
設置・撤去	22*1524*3048	1.524*3.048*50	m2	232.26	
仮設材運搬	22*1524*3048	(0.022*1.524*3.048)*7.89*50	t	40.32	
水質汚濁防止膜					
	連続シートφ300 H=5m 2000以上3000未満	「仮設工平面図」より	m	40.00	
	連続シートφ300 H=2m 2000以上3000未満	「仮設工平面図」より	m	80.00	

