

## 見積参考資料

# 工事名 R8阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路1工事(企育)

### ◇経費情報

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| 工種区分            | 畑かん施設工事         |
| 単価地区            | 阿南1             |
| 単価使用年月          | 令和8年6月          |
| 施工地域区分          | 補正なし            |
| 前金支出割合          | 35%を超え 40%以下の場合 |
| 契約保証            | 金銭的保証を必要とする場合   |
| 現場環境改善費         | 計上しない           |
| 週休2日確保工事に係る経費補正 | 週休2日(月単位)       |

### 注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

|     |                                               |
|-----|-----------------------------------------------|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区 |
| 工事名 | R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 1 工事（企育）               |

| 項 目 名    | 内 容                                  |
|----------|--------------------------------------|
| 事業主体名    | 阿南農林事務所 農村整備                         |
| 事業名      | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） |
| 地区名      | 見能林管水路地区                             |
| 工事名      | R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 1 工事（企育）      |
| 施工場所     | 阿南市才見町                               |
|          |                                      |
| 工事番号     |                                      |
| 工事区分     |                                      |
| 積算区分     | 当初積算                                 |
| 地域区分     | 徳島県                                  |
| 地区区分     | 阿南 1                                 |
|          |                                      |
|          |                                      |
| 工期       |                                      |
| 積算体系年月   | 令和 8 年 3 月                           |
| 単価期適用年月  | 令和 8 年 6 月—A                         |
| 歩掛期適用年番号 |                                      |
| 電力会社名    |                                      |
|          |                                      |



|     |                                               |
|-----|-----------------------------------------------|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区 |
| 工事名 | R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 1 工事（企育）               |

| 項 目 名             | 内 容             |
|-------------------|-----------------|
| 工事名               |                 |
| 工事区分              |                 |
| 積算区分              |                 |
| 積算体系区分            | 【一般土木工事】R8.5.1～ |
| 工種区分              | 畑かん施設工事         |
| 工種体系区分            |                 |
| 工事工種体系年番号         |                 |
| 契約保証費             |                 |
| 前払金支出割合           | 35%を超え40%以下     |
| 電力区分              | 低圧・業者持・1年未満     |
| 週休2日補正            | 4週8休以上（月単位）     |
| 熱中症対策補正（現場管理費）    | 0.00%           |
| 施工地域区分            | 補正なし            |
| 現場環境改善費の計上        | しない             |
| 3次元出来形管理補正(共通仮設費) | 補正なし            |
| 3次元出来形管理補正(現場管理費) | 補正なし            |
|                   |                 |
|                   |                 |

|     |                                               |  |  |  |
|-----|-----------------------------------------------|--|--|--|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区 |  |  |  |
| 工事名 | R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 1 工事（企育）               |  |  |  |

| 項 目 名                | 数 量   | 単位 | 金 額 | 備 考 |
|----------------------|-------|----|-----|-----|
| 1 工事価格               |       |    |     |     |
| 2 ・工事原価              |       |    |     |     |
|                      |       |    |     |     |
| 3 純工事費               |       |    |     |     |
| 4 ・ ・直接工事費           |       |    |     |     |
| 5 ・ ・ ・直接工事費（仮設工を除く） | 1.000 | 式  |     |     |
| 6 ・ ・間接工事費           |       |    |     |     |
| 7 ・ ・ ・共通仮設費         |       |    |     |     |
| 8 ・ ・ ・ ・運搬費～営繕費等    |       |    |     |     |
|                      |       |    |     |     |
|                      |       |    |     |     |
| 9 ・ ・ ・ ・安全費         | 1.000 | 式  |     |     |
| 10 ・ ・ ・ ・技術管理費      | 1.000 | 式  |     |     |
| 11 ・ ・ ・現場管理費        |       |    |     |     |
| 12 ・ ・ ・ ・現場管理費（率計上） |       |    |     |     |
|                      |       |    |     |     |
|                      |       |    |     |     |
| 13 ・一般管理費等           |       |    |     |     |



|     |                                               |  |  |  |
|-----|-----------------------------------------------|--|--|--|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区 |  |  |  |
| 工事名 | R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 1 工事（企育）               |  |  |  |

| 工 種 名 称         | 数 量   | 単位 | 金 額 | 備 考 |
|-----------------|-------|----|-----|-----|
| 直接工事費（仮設工を除く）内訳 |       |    |     |     |
|                 |       |    |     |     |
| 直接工事費（仮設工を除く）   | 1.000 | 式  |     |     |
|                 |       |    |     |     |
| ・土工             | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ ・土工           | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ ・残土運搬・処理      | 1.000 | 式  |     |     |
|                 |       |    |     |     |
| ・ 構造物撤去工        | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ ・舗装版撤去工       | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ ・既設管運搬・処理工    | 1.000 | 式  |     |     |
|                 |       |    |     |     |
| ・ 管体工           | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ ・幹線資材         | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ ・幹線撤去・布設工     | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ ・給水栓資材        | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ ・給水栓撤去・布設工    | 1.000 | 式  |     |     |
|                 |       |    |     |     |



|     |                                      |          |
|-----|--------------------------------------|----------|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） | 見能林管水路地区 |
| 工事名 | R 8 阿 耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 1 工事（企育）     |          |

[illegible]





|     |                                               |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区 |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 1 工事（企育）               |  |  |  |  |

| 名 称（規 格）         | 数 量     | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考            |
|------------------|---------|----------------|-----|-----|----------------|
| 直接工事費（仮設工を除く）    |         |                |     |     |                |
| ・土工              | 1.000   | 式              |     |     |                |
| ・ ・土工            | 1.000   | 式              |     |     |                |
| 床掘               | 630.000 | m3             |     |     | 単 A<br>B 単 1号  |
| 基面整正             | 231.000 | m <sup>2</sup> |     |     | 単 A<br>B 単 2号  |
| 管水路基礎 1<br>山砂    | 25.000  | m3             |     |     | 単 A<br>B 単 3号  |
| 管水路基礎 2<br>山砂    | 42.000  | m3             |     |     | 単 A<br>B 単 4号  |
| 埋戻 1<br>再生砂      | 34.000  | m3             |     |     | 単 A<br>B 単 5号  |
| 埋戻 2<br>再生クラッシャー | 78.000  | m3             |     |     | 単 A<br>B 単 6号  |
| 埋戻 3<br>流用土      | 350.000 | m3             |     |     | 単 A<br>B 単 7号  |
| 合 計              |         |                |     |     |                |
| ・ ・残土運搬・処理       | 1.000   | 式              |     |     |                |
| 土砂等運搬            | 240.000 | m3             |     |     | 単 A<br>B 単 8号  |
| 残土処分費            | 240.000 | m3             |     |     | 単 A<br>B 単 9号  |
| 汚泥運搬・処理          | 1.100   | ton            |     |     | 単 A<br>B 単 10号 |
| 合 計              |         |                |     |     |                |
|                  |         |                |     |     |                |

|     |                                               |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区 |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 1 工事（企育）               |  |  |  |  |

| 名 称（規 格）                           | 数 量       | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考            |
|------------------------------------|-----------|----------------|-----|-----|----------------|
| ・ 構造物撤去工                           | 1.000     | 式              |     |     |                |
| ・ ・ 舗装版撤去工                         | 1.000     | 式              |     |     |                |
| 舗装版切断<br>アスファルト舗装                  | 1,047.000 | m              |     |     | 単 A<br>B 単 11号 |
| 舗装版破碎<br>アスファルト舗装                  | 779.000   | m <sup>2</sup> |     |     | 単 A<br>B 単 12号 |
| 殻運搬<br>アスファルト舗装殻                   | 31.000    | m <sup>3</sup> |     |     | 単 A<br>B 単 13号 |
| 産業廃棄物処理費<br>アスファルト舗装殻              | 31.000    | m <sup>3</sup> |     |     | 単 A<br>B 単 14号 |
| 合 計                                |           |                |     |     |                |
| ・ ・ 既設管運搬・処理工                      | 1.000     | 式              |     |     |                |
| 廃棄物運搬<br>廃プラスチック                   | 3.400     | ton            |     |     | 単 A<br>B 単 15号 |
| 産業廃棄物処理費<br>廃プラスチック                | 3.400     | ton            |     |     | 単 A<br>B 単 16号 |
| 合 計                                |           |                |     |     |                |
| ・ 管体工                              | 1.000     | 式              |     |     |                |
| ・ ・ 幹線資材                           | 1.000     | 式              |     |     |                |
| F C - R R メカ型 T 字管<br>φ 250X φ 250 | 2.000     | 個              |     |     | 単 A<br>B 単 17号 |
| FCD 鑄鉄RR継手片落ち管<br>250mm × 200mm    | 2.000     | 個              |     |     | 単 A<br>B 単 18号 |
| メカ型ドレッサージョイント<br>φ 250 黒樹脂塗装       | 2.000     | 個              |     |     | 単 A<br>B 単 19号 |

|     |                                               |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区 |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 1 工事（企画）               |  |  |  |  |

| 名 称（規 格）                                   | 数 量     | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考            |
|--------------------------------------------|---------|-----|-----|-----|----------------|
| FCD管用ホリフレンスリーブ<br>水道用 径250×L6000           | 8.400   | m   |     |     | 単 A<br>B 単 20号 |
| ホリフレンスリーブ 固定用<br>ゴムバンド 呼び径250mm            | 24.000  | 個   |     |     | 単 A<br>B 単 21号 |
| FCD铸铁RR継手チース 黒樹脂<br>ストップリング 200x 200mm     | 2.000   | 個   |     |     | 単 A<br>B 単 22号 |
| FCD铸铁RR継手チース 黒樹脂<br>ストップリング 200x 150mm     | 1.000   | 個   |     |     | 単 A<br>B 単 23号 |
| FCD铸铁RR継手チース 黒樹脂<br>ストップリング 200x 100mm     | 1.000   | 個   |     |     | 単 A<br>B 単 24号 |
| FCD铸铁RR継手ベント 22° 1/2<br>径200mm(ストップリング 付)  | 3.000   | 個   |     |     | 単 A<br>B 単 25号 |
| FCD铸铁VCDレジャージョイント<br>径200mm(ストップリング 付)     | 7.000   | 個   |     |     | 単 A<br>B 単 26号 |
| ホリフレンスリーブレジャージョイント<br>φ200 黒樹脂塗装           | 1.000   | 個   |     |     | 単 A<br>B 単 27号 |
| FCD铸铁MFジョイント ストップリング<br>径 200mm            | 14.000  | 個   |     |     | 単 A<br>B 単 28号 |
| ダクタイル铸铁管用接合部品<br>RFフランジ 形 7.5K 径200        | 14.000  | 組   |     |     | 単 A<br>B 単 29号 |
| 水道用ソトシル仕切弁<br>7.5K内ねじ 径200mm               | 7.000   | 基   |     |     | 単 A<br>B 単 30号 |
| FCD铸铁RR継手チース (17フランジ)<br>ストップリング 200x 75mm | 2.000   | 個   |     |     | 単 A<br>B 単 31号 |
| ダクタイル铸铁管用接合部品<br>RFフランジ 形 7.5K 径75         | 6.000   | 組   |     |     | 単 A<br>B 単 32号 |
| 水道用補修弁 7.5K<br>内外面粉体塗装 75×150              | 2.000   | 個   |     |     | 単 A<br>B 単 33号 |
| フランジ短管<br>φ75×L400(RF, 7.5k)               | 2.000   | 個   |     |     | 単 A<br>B 単 34号 |
| 水道用急速空気弁 7.5K<br>内外面粉体塗装 径75mm             | 2.000   | 個   |     |     | 単 A<br>B 単 35号 |
| FCD管用ホリフレンスリーブ<br>径200                     | 43.400  | m   |     |     | 単 A<br>B 単 36号 |
| ホリフレンスリーブ 固定用<br>ゴムバンド 呼び径200mm            | 124.000 | 個   |     |     | 単 A<br>B 単 37号 |

|     |                                               |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区 |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 1 工事（企育）               |  |  |  |  |

| 名 称（規 格）                            | 数 量     | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考            |
|-------------------------------------|---------|-----|-----|-----|----------------|
| 効型トレッサージョイント<br>φ150 黒樹脂塗装          | 1.000   | 個   |     |     | 単 A<br>B 単 38号 |
| FCD管用ホリフレンスリーブ<br>径150              | 1.400   | m   |     |     | 単 A<br>B 単 39号 |
| ホリフレンスリーブ 固定用<br>ゴムバンド 呼び径150mm     | 4.000   | 個   |     |     | 単 A<br>B 単 40号 |
| FCD铸铁MFジョイント ストップ リング<br>径 100mm    | 2.000   | 個   |     |     | 単 A<br>B 単 41号 |
| ダクタイル铸铁管用接合部品<br>RFフランジ 形 7.5K 径100 | 2.000   | 組   |     |     | 単 A<br>B 単 42号 |
| 水道用ワトシール仕切弁<br>7.5K内ねじ 径100mm       | 1.000   | 基   |     |     | 単 A<br>B 単 43号 |
| FCD管用ホリフレンスリーブ<br>径100              | 3.000   | m   |     |     | 単 A<br>B 単 44号 |
| ホリフレンスリーブ 固定用<br>ゴムバンド 呼び径100mm     | 8.000   | 個   |     |     | 単 A<br>B 単 45号 |
| ダクタイル铸铁管用接合部品 K形<br>押輪ホルト・ゴム輪 径200  | 30.000  | 組   |     |     | 単 A<br>B 単 46号 |
| 埋設標識シート 2倍 水抜穴無<br>150mm×50m PE加工   | 496.000 | m   |     |     | 単 A<br>B 単 47号 |
| 合 計                                 |         |     |     |     |                |
| ・ ・ 幹線撤去 ・ 布設工                      | 1.000   | 式   |     |     |                |
| 硬質ホリ塩化ビニル管撤去<br>VU-RR φ250          | 9.300   | m   |     |     | 単 A<br>B 単 48号 |
| 硬質ホリ塩化ビニル管機械布設<br>VU-RR φ250        | 9.300   | m   |     |     | 単 A<br>B 単 49号 |
| ポリエチレンスリーブ被覆工<br>φ250               | 8.400   | m   |     |     | 単 A<br>B 単 50号 |
| 硬質ホリ塩化ビニル管撤去<br>VU-RR φ200          | 494.000 | m   |     |     | 単 A<br>B 単 51号 |
| 硬質ホリ塩化ビニル管人力布設<br>VU-RR φ200        | 494.000 | m   |     |     | 単 A<br>B 単 52号 |

|     |                                               |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区 |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 1 工事（企育）               |  |  |  |  |

| 名 称（規 格）                           | 数 量    | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考            |
|------------------------------------|--------|----|-----|-----|----------------|
| ポリエチレンスリーブ被覆工<br>φ 200             | 51.800 | m  |     |     | 単 A<br>B 単 53号 |
| 制水弁人力据付(仕切弁)<br>φ 200              | 7.000  | 基  |     |     | 単 A<br>B 単 54号 |
| 空気弁人力据付<br>水道用空気弁 75mm             | 2.000  | 基  |     |     | 単 A<br>B 単 55号 |
| 弁室再利用撤去・据付<br>40kg/枚以下             | 7.000  | 枚  |     |     | 単 A<br>B 単 56号 |
| 弁室再利用撤去・据付<br>40kg ~ 170kg/枚以下     | 33.000 | 枚  |     |     | 単 A<br>B 単 57号 |
| 硬質ポリ塩化ビニル管撤去<br>VU-RR φ 150        | 1.000  | m  |     |     | 単 A<br>B 単 58号 |
| 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>φ 150            | 1.000  | m  |     |     | 単 A<br>B 単 59号 |
| ポリエチレンスリーブ被覆工<br>φ 150             | 1.400  | m  |     |     | 単 A<br>B 単 60号 |
| 硬質ポリ塩化ビニル管撤去<br>φ 100              | 1.000  | m  |     |     | 単 A<br>B 単 61号 |
| 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>V U R R 管 φ 100  | 1.000  | m  |     |     | 単 A<br>B 単 62号 |
| ポリエチレンスリーブ被覆工<br>φ 100             | 3.000  | m  |     |     | 単 A<br>B 単 63号 |
| 制水弁人力据付(仕切弁)<br>鋳鉄製 100mm          | 1.000  | 基  |     |     | 単 A<br>B 単 64号 |
| 弁室再利用撤去・据付<br>40kg/枚以下             | 1.000  | 枚  |     |     | 単 A<br>B 単 65号 |
| 弁室再利用撤去・据付<br>40kg ~ 170kg/枚以下     | 4.000  | 枚  |     |     | 単 A<br>B 単 66号 |
| 合 計                                |        |    |     |     |                |
| ・ ・ 給水栓資材                          |        |    |     |     |                |
|                                    | 1.000  | 式  |     |     |                |
| FCD鋳鉄RR継手チーフ<br>ストップ リング 200x 75mm | 20.000 | 個  |     |     | 単 A<br>B 単 67号 |

|     |                                               |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区 |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 1 工事（企育）               |  |  |  |  |

| 名 称（規 格）                             | 数 量     | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考            |
|--------------------------------------|---------|----------------|-----|-----|----------------|
| ｽﾏﾙﾄﾚｯｻﾞｼﾞｮｲﾝﾄ<br>φ75                | 20.000  | 個              |     |     | 単 A<br>B 単 68号 |
| FCD管用ﾎﾟﾘｴﾃﾚﾝｽﾘｰﾌ<br>φ200             | 28.000  | m              |     |     | 単 A<br>B 単 69号 |
| ﾎﾟﾘｴﾃﾚﾝｽﾘｰﾌ 固定用<br>φ200              | 80.000  | 個              |     |     | 単 A<br>B 単 70号 |
| FCD管用ﾎﾟﾘｴﾃﾚﾝｽﾘｰﾌ<br>φ75              | 30.000  | m              |     |     | 単 A<br>B 単 71号 |
| ﾎﾟﾘｴﾃﾚﾝｽﾘｰﾌ 固定用<br>φ75               | 80.000  | 個              |     |     | 単 A<br>B 単 72号 |
| 埋設標識ｼｰﾄ 2倍 水抜穴無<br>150mm×50m PEｸﾛｽ   | 20.000  | m              |     |     | 単 A<br>B 単 73号 |
| 合 計                                  |         |                |     |     |                |
| ・ ・ 給水栓撤去・布設工                        | 1.000   | 式              |     |     |                |
| ﾎﾟﾘｴﾃﾚﾝｽﾘｰﾌ被覆工<br>φ200               | 28.000  | m              |     |     | 単 A<br>B 単 74号 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去<br>φ75                | 20.000  | m              |     |     | 単 A<br>B 単 75号 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設<br>V U 直管(両差し口) φ75 | 20.000  | m              |     |     | 単 A<br>B 単 76号 |
| ﾎﾟﾘｴﾃﾚﾝｽﾘｰﾌ被覆工<br>φ75                | 30.000  | m              |     |     | 単 A<br>B 単 77号 |
| 合 計                                  |         |                |     |     |                |
| ・ 舗装復旧工                              | 1.000   | 式              |     |     |                |
| ・ ・ 舗装復旧工                            | 1.000   | 式              |     |     |                |
| 表層工<br>車道・路肩                         | 779.000 | m <sup>2</sup> |     |     | 単 A<br>B 単 78号 |

|     |                                               |
|-----|-----------------------------------------------|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区 |
| 工事名 | R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 1 工事（企育）               |

[illegible]

|     |                                               |  |  |
|-----|-----------------------------------------------|--|--|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区 |  |  |
| 工事名 | R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 1 工事（企育）               |  |  |

[illegible]

|     |                                               |  |  |
|-----|-----------------------------------------------|--|--|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区 |  |  |
| 工事名 | R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 1 工事（企育）               |  |  |

[illegible]

|     |                                      |          |
|-----|--------------------------------------|----------|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） | 見能林管水路地区 |
| 工事名 | R 8 阿耜 長寿命化 見能林管水路 管水路 1 工事（企画）      |          |

[illegible]

|     |                                               |
|-----|-----------------------------------------------|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区 |
| 工事名 | R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 1 工事（企育）               |

| コード | 名 称（規 格）                                                            | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額                  | 備 考     |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-----|----------------------|---------|
|     | *** B 単 - 1号 ***                                                    |       |                |     |                      |         |
|     | 床掘                                                                  |       | m3             |     | 1.000 m3             | 当たり算出   |
|     | SP 床掘り<br>土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし                                 | 1.000 | m3             |     |                      | S 単 65号 |
|     | 合 計                                                                 |       |                |     |                      |         |
|     | 単 価                                                                 |       |                |     |                      |         |
|     |                                                                     |       |                |     |                      |         |
|     | *** B 単 - 2号 ***                                                    |       |                |     |                      |         |
|     | 基面整正                                                                |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出   |
|     | SP 基面整正<br>基面整正                                                     | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S 単 67号 |
|     | 合 計                                                                 |       |                |     |                      |         |
|     | 単 価                                                                 |       |                |     |                      |         |
|     |                                                                     |       |                |     |                      |         |
|     | *** B 単 - 3号 ***                                                    |       |                |     |                      |         |
|     | 管水路基礎 1<br>山砂                                                       |       | m3             |     | 1.000 m3             | 当たり算出   |
|     | パイプライン基礎<br>砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動コシカ,区分<br>,なし,なし | 1.000 | m3             |     |                      | S 単 55号 |
|     | 合 計                                                                 |       |                |     |                      |         |
|     | 単 価                                                                 |       |                |     |                      |         |

|     |                                               |  |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区 |  |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 1 工事（企育）               |  |  |  |  |  |

| コード | 名 称（規 格）                                                                         | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額      | 備 考      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-----|----------|----------|
|     |                                                                                  |       |    |     |          |          |
|     | *** B 単 - 4 号 ***                                                                |       |    |     |          |          |
|     | 管水路基礎 2<br>山砂                                                                    |       | m3 |     | 1.000 m3 | 当たり算出    |
|     | パイプライン基礎<br>砂・砂質土, 山砂 (SP 相当品以上), 山積 0.45m3 (平積 0.35m3), 振動コパ <sup>®</sup> ㌥, 区分 | 1.000 | m3 |     |          | S 単 55 号 |
|     | , なし, なし                                                                         |       |    |     |          |          |
|     | 合 計                                                                              |       |    |     |          |          |
|     | 単 価                                                                              |       |    |     |          |          |
|     |                                                                                  |       |    |     |          |          |
|     | *** B 単 - 5 号 ***                                                                |       |    |     |          |          |
|     | 埋戻 1<br>再生砂                                                                      |       | m3 |     | 1.000 m3 | 当たり算出    |
|     | 人力土工 (盛土・埋戻)<br>砂・砂質土, 埋戻, はね付け+まき出し, 振動コパ <sup>®</sup> ㌥ ( )                    | 1.000 | m3 |     |          | S 単 1 号  |
|     | SP 積込 (ルーズ)<br>土砂, 平均施工幅 1m 以上 2m 未満                                             | 1.330 | m3 |     |          | S 単 64 号 |
|     | 再生砂                                                                              | 1.330 | m3 |     |          | S 単 10 号 |
|     | SP 土砂等運搬<br>標準, ㌥ ㌥ ㌥ 山積 0.45m3 (平積 0.35m3), 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 無し, 19.5k<br>m 以下  | 1.100 | m3 |     |          | S 単 66 号 |
|     | 合 計                                                                              |       |    |     |          |          |
|     | 単 価                                                                              |       |    |     |          |          |
|     |                                                                                  |       |    |     |          |          |

|     |                                               |  |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区 |  |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 1 工事（企育）               |  |  |  |  |  |

| コード | 名 称（規 格）                                                             | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額      | 備 考     |
|-----|----------------------------------------------------------------------|-------|----|-----|----------|---------|
|     | *** B 単 - 6号 ***                                                     |       |    |     |          |         |
|     | 埋戻 2<br>再生クラッシャラン                                                    |       | m3 |     | 1.000 m3 | 当たり算出   |
|     | 人力土工(盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ( )                       | 1.000 | m3 |     |          | S 単 2号  |
|     | 再生クラッシャラン<br>,RC-40 40~0mm,                                          | 1.110 | m3 |     |          | S 単 11号 |
|     | 合 計                                                                  |       |    |     |          |         |
|     | 単 価                                                                  |       |    |     |          |         |
|     |                                                                      |       |    |     |          |         |
|     | *** B 単 - 7号 ***                                                     |       |    |     |          |         |
|     | 埋戻 3<br>流用土                                                          |       | m3 |     | 1.000 m3 | 当たり算出   |
|     | 人力土工(盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ( )                       | 1.000 | m3 |     |          | S 単 2号  |
|     | 合 計                                                                  |       |    |     |          |         |
|     | 単 価                                                                  |       |    |     |          |         |
|     |                                                                      |       |    |     |          |         |
|     | *** B 単 - 8号 ***                                                     |       |    |     |          |         |
|     | 土砂等運搬                                                                |       | m3 |     | 1.000 m3 | 当たり算出   |
|     | SP 土砂等運搬<br>標準,ハック杓山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,19.5k<br>m以下 | 1.000 | m3 |     |          | S 単 66号 |
|     | 合 計                                                                  |       |    |     |          |         |

|     |                                               |  |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区 |  |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路1工事（企育）                 |  |  |  |  |  |

| コード | 名 称（規 格）                                             | 数 量   | 単位  | 単 価 | 金 額       | 備 考    |
|-----|------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----------|--------|
|     | 単 価                                                  |       |     |     |           |        |
|     |                                                      |       |     |     |           |        |
|     | *** B単 - 9号 ***                                      |       |     |     |           |        |
|     | 残土処分費                                                |       | m3  |     | 1.000 m3  | 当たり算出  |
|     | 産業廃棄物処理費<br>土砂                                       | 1.000 | m3  |     |           | S単 49号 |
|     | 合 計                                                  |       |     |     |           |        |
|     | 単 価                                                  |       |     |     |           |        |
|     |                                                      |       |     |     |           |        |
|     | *** B単 - 10号 ***                                     |       |     |     |           |        |
|     | 汚泥運搬・処理                                              |       | ton |     | 1.000 ton | 当たり算出  |
|     | SP 現場発生品及び支給品運搬 森林<br>クレーン装置付2t積,吊能力2.9t,無し,14.0km以下 | 1.000 | ton |     |           | S単 74号 |
|     | 産業廃棄物処分費<br>建設汚泥                                     | 1.000 | ton |     |           | S単 50号 |
|     | 合 計                                                  |       |     |     |           |        |
|     | 単 価                                                  |       |     |     |           |        |
|     |                                                      |       |     |     |           |        |
|     | *** B単 - 11号 ***                                     |       |     |     |           |        |
|     | 舗装版切断<br>アスファルト舗装                                    |       | m   |     | 1.000 m   | 当たり算出  |
|     | SP 舗装版切断<br>アスファルト舗装版,15cm以下,-,-                     | 1.000 | m   |     |           | S単 70号 |

|     |                                               |
|-----|-----------------------------------------------|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区 |
| 工事名 | R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 1 工事（企育）               |

| コード | 名 称（規 格）                                     | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額                  | 備 考     |
|-----|----------------------------------------------|-------|----------------|-----|----------------------|---------|
|     | 合 計                                          |       |                |     |                      |         |
|     | 単 価                                          |       |                |     |                      |         |
|     | *** B 単 - 12号 ***                            |       |                |     |                      |         |
|     | 舗装版破碎<br>アスファルト舗装                            |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出   |
|     | SP 舗装版破碎<br>アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下, -, 有り,なし | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S 単 69号 |
|     | 合 計                                          |       |                |     |                      |         |
|     | 単 価                                          |       |                |     |                      |         |
|     | *** B 単 - 13号 ***                            |       |                |     |                      |         |
|     | 殻運搬<br>アスファルト舗装殻                             |       | m <sup>3</sup> |     | 1.000 m <sup>3</sup> | 当たり算出   |
|     | SP 殻運搬<br>舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下  | 1.000 | m <sup>3</sup> |     |                      | S 単 68号 |
|     | 合 計                                          |       |                |     |                      |         |
|     | 単 価                                          |       |                |     |                      |         |
|     | *** B 単 - 14号 ***                            |       |                |     |                      |         |
|     | 産業廃棄物処理費<br>アスファルト舗装殻                        |       | m <sup>3</sup> |     | 1.000 m <sup>3</sup> | 当たり算出   |
|     | 産業廃棄物処理費<br>アスファルト                           | 1.000 | m <sup>3</sup> |     |                      | S 単 51号 |

|     |                                               |
|-----|-----------------------------------------------|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区 |
| 工事名 | R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 1 工事（企育）               |

| コード | 名 称（規 格）                                             | 数 量   | 単位  | 単 価 | 金 額       | 備 考     |
|-----|------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----------|---------|
|     | 合 計                                                  |       |     |     |           |         |
|     | 単 価                                                  |       |     |     |           |         |
|     | *** B 単 - 15号 ***                                    |       |     |     |           |         |
|     | 廃棄物運搬<br>廃プラスチック                                     |       | ton |     | 1.000 ton | 当たり算出   |
|     | SP 現場発生品及び支給品運搬 森林<br>クレーン装置付2t積,吊能力2.9t,無し,11.0km以下 | 1.000 | ton |     |           | S 単 75号 |
|     | 合 計                                                  |       |     |     |           |         |
|     | 単 価                                                  |       |     |     |           |         |
|     | *** B 単 - 16号 ***                                    |       |     |     |           |         |
|     | 産業廃棄物処理費<br>廃プラスチック                                  |       | ton |     | 1.000 ton | 当たり算出   |
|     | 産業廃棄物処理費<br>廃プラスチック                                  | 1.000 | ton |     |           | S 単 52号 |
|     | 合 計                                                  |       |     |     |           |         |
|     | 単 価                                                  |       |     |     |           |         |
|     | *** B 単 - 17号 ***                                    |       |     |     |           |         |
|     | F C - R R メカ型 T 字管<br>φ 250X φ 250                   |       | 個   |     | 1.000 個   | 当たり算出   |
|     | F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ（農水用）<br>250mm × 250mm, ,          | 1.000 | 個   |     |           | S 単 12号 |

|     |                                               |
|-----|-----------------------------------------------|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区 |
| 工事名 | R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 1 工事（企育）               |

| コード | 名 称（規 格）                                    | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額     | 備 考     |
|-----|---------------------------------------------|-------|----|-----|---------|---------|
|     | 合 計                                         |       |    |     |         |         |
|     | 単 価                                         |       |    |     |         |         |
|     | *** B 単 - 18号 ***                           |       |    |     |         |         |
|     | FCD 鑄鉄RR 継手片落ち管<br>250mm × 200mm            |       | 個  |     | 1.000 個 | 当たり算出   |
|     | F C D 鑄鉄 R R 継手片落ち管（農水用）<br>250mm × 200mm,, | 1.000 | 個  |     |         | S 単 13号 |
|     | 合 計                                         |       |    |     |         |         |
|     | 単 価                                         |       |    |     |         |         |
|     | *** B 単 - 19号 ***                           |       |    |     |         |         |
|     | メカ型ドレッサージョイント<br>φ 250 黒樹脂塗装                |       | 個  |     | 1.000 個 | 当たり算出   |
|     | メカ型ドレッサージョイント<br>φ 250 黒樹脂塗装 ストップ リング 付,,   | 1.000 | 個  |     |         | S 単 14号 |
|     | 合 計                                         |       |    |     |         |         |
|     | 単 価                                         |       |    |     |         |         |
|     | *** B 単 - 20号 ***                           |       |    |     |         |         |
|     | FCD 管用ホ リエチレンスリーブ<br>水道用 径250 × L6000       |       | m  |     | 1.000 m | 当たり算出   |
|     | ポリエチレンスリーブ<br>φ 250,,                       | 1.000 | m  |     |         | S 単 15号 |

|     |                                               |
|-----|-----------------------------------------------|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区 |
| 工事名 | R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 1 工事（企育）               |

| コード | 名 称（規 格）                                               | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額     | 備 考     |
|-----|--------------------------------------------------------|-------|----|-----|---------|---------|
|     | 合 計                                                    |       |    |     |         |         |
|     | 単 価                                                    |       |    |     |         |         |
|     | *** B 単 - 21号 ***                                      |       |    |     |         |         |
|     | ホリェレンスリーブ 固定用<br>ゴムバンド 呼び径250mm                        |       | 個  |     | 1.000 個 | 当たり算出   |
|     | ホリェレンスリーブ 固定用<br>ゴムバンド 呼び径250mm,,                      | 1.000 | 個  |     |         | S 単 16号 |
|     | 合 計                                                    |       |    |     |         |         |
|     | 単 価                                                    |       |    |     |         |         |
|     | *** B 単 - 22号 ***                                      |       |    |     |         |         |
|     | FCD 鋳鉄RR継手チーズ 黒樹脂<br>ストップリング 200x 200mm                |       | 個  |     | 1.000 個 | 当たり算出   |
|     | F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ（農水用）<br>200mm × 200mm 農水用離脱防止機能内蔵,, | 1.000 | 個  |     |         | S 単 17号 |
|     | 合 計                                                    |       |    |     |         |         |
|     | 単 価                                                    |       |    |     |         |         |
|     | *** B 単 - 23号 ***                                      |       |    |     |         |         |
|     | FCD 鋳鉄RR継手チーズ 黒樹脂<br>ストップリング 200x 150mm                |       | 個  |     | 1.000 個 | 当たり算出   |
|     | F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ（農水用）<br>200mm × 150mm 農水用離脱防止機能内蔵,, | 1.000 | 個  |     |         | S 単 18号 |

|     |                                               |  |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区 |  |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 1 工事（企育）               |  |  |  |  |  |

| コード | 名 称（規 格）                                                 | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額     | 備 考     |
|-----|----------------------------------------------------------|-------|----|-----|---------|---------|
|     | 合 計                                                      |       |    |     |         |         |
|     | 単 価                                                      |       |    |     |         |         |
|     | *** B 単 - 24号 ***                                        |       |    |     |         |         |
|     | FCD 鑄鉄RR 継手チーズ 黒樹脂<br>ストップ リング 200x 100mm                |       | 個  |     | 1.000 個 | 当たり算出   |
|     | F C D 鑄鉄 R R 継手チーズ（農水用）<br>200mm × 100mm 農水用離脱防止機能内蔵...  | 1.000 | 個  |     |         | S 単 19号 |
|     | 合 計                                                      |       |    |     |         |         |
|     | 単 価                                                      |       |    |     |         |         |
|     | *** B 単 - 25号 ***                                        |       |    |     |         |         |
|     | FCD 鑄鉄RR 継手ヘント 22° 1/2<br>径200mm（ストップ リング 付）             |       | 個  |     | 1.000 個 | 当たり算出   |
|     | F C D 鑄鉄 R R 継手<br>22° 1/2ヘント 黒樹脂塗装径200mm（ストップ リング 付）... | 1.000 | 個  |     |         | S 単 20号 |
|     | 合 計                                                      |       |    |     |         |         |
|     | 単 価                                                      |       |    |     |         |         |
|     | *** B 単 - 26号 ***                                        |       |    |     |         |         |
|     | FCD 鑄鉄VCD レッサージョイント<br>径200mm（ストップ リング 付）                |       | 個  |     | 1.000 個 | 当たり算出   |
|     | F C D 鑄鉄 V C ドレッサージョイント<br>径200mm （ストップ リング 付）黒樹脂塗装...   | 1.000 | 個  |     |         | S 単 21号 |

|     |                                               |  |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区 |  |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 1 工事（企育）               |  |  |  |  |  |

| コード | 名 称（規 格）                                   | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額     | 備 考     |
|-----|--------------------------------------------|-------|----|-----|---------|---------|
|     | 合 計                                        |       |    |     |         |         |
|     | 単 価                                        |       |    |     |         |         |
|     | *** B 単 - 27号 ***                          |       |    |     |         |         |
|     | メカ型ドレサージョイント<br>φ200 黒樹脂塗装                 |       | 個  |     | 1.000 個 | 当たり算出   |
|     | メカ型ドレサージョイント<br>φ200 黒樹脂塗装 ストップリング付        | 1.000 | 個  |     |         | S 単 22号 |
|     | 合 計                                        |       |    |     |         |         |
|     | 単 価                                        |       |    |     |         |         |
|     | *** B 単 - 28号 ***                          |       |    |     |         |         |
|     | FCD 鋳鉄MFジョイント ストップリング<br>径 200mm           |       | 個  |     | 1.000 個 | 当たり算出   |
|     | F C D 鋳鉄M F ジョイント（農水用）<br>径200mm (MJジョイント) | 1.000 | 個  |     |         | S 単 23号 |
|     | 合 計                                        |       |    |     |         |         |
|     | 単 価                                        |       |    |     |         |         |
|     | *** B 単 - 29号 ***                          |       |    |     |         |         |
|     | ダクティル鋳鉄管用接合部品<br>RFフランジ形 7.5K 径200         |       | 組  |     | 1.000 組 | 当たり算出   |
|     | ダクティル鋳鉄管用接合部品<br>RFフランジ形 7.5K 径200         | 1.000 | 組  |     |         | S 単 24号 |

|     |                                               |
|-----|-----------------------------------------------|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区 |
| 工事名 | R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 1 工事（企育）               |

| コード | 名 称（規 格）                                                  | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額   | 備 考     |
|-----|-----------------------------------------------------------|-------|----|-----|-------|---------|
|     | 合 計                                                       |       |    |     |       |         |
|     | 単 価                                                       |       |    |     |       |         |
|     | *** B 単 - 30号 ***                                         |       |    |     |       |         |
|     | 水道用ソトソール仕切弁<br>7.5K内ねじ 径200mm                             |       | 基  |     | 1.000 | 基 当たり算出 |
|     | 塩ビ製仕切弁 キャップ式（上水用）<br>径200mm,,                             | 1.000 | 個  |     |       | S 単 25号 |
|     | 合 計                                                       |       |    |     |       |         |
|     | 単 価                                                       |       |    |     |       |         |
|     | *** B 単 - 31号 ***                                         |       |    |     |       |         |
|     | FCD鑄鉄RR継手チーズ（17ランジ）<br>ストップ リング 200x 75mm                 |       | 個  |     | 1.000 | 個 当たり算出 |
|     | F C D 鑄鉄 R R 継手チーズ（農水用）<br>17ランジ 200mm×75mm 農水用離脱防止機能内蔵,, | 1.000 | 個  |     |       | S 単 26号 |
|     | 合 計                                                       |       |    |     |       |         |
|     | 単 価                                                       |       |    |     |       |         |
|     | *** B 単 - 32号 ***                                         |       |    |     |       |         |
|     | ダクティル鑄鉄管用接合部品<br>RFフランジ 形 7.5K 径75                        |       | 組  |     | 1.000 | 組 当たり算出 |
|     | ダクティル鑄鉄管用接合部品<br>RFフランジ形 7.5K 径75,,                       | 1.000 | 組  |     |       | S 単 27号 |

|     |                                               |  |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区 |  |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 1 工事（企育）               |  |  |  |  |  |

| コード | 名 称（規 格）                       | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額     | 備 考     |
|-----|--------------------------------|-------|----|-----|---------|---------|
|     | 合 計                            |       |    |     |         |         |
|     | 単 価                            |       |    |     |         |         |
|     |                                |       |    |     |         |         |
|     | *** B 単 - 33号 ***              |       |    |     |         |         |
|     | 水道用補修弁 7.5K<br>内外面粉体塗装 75×150  |       | 個  |     | 1.000 個 | 当たり算出   |
|     | 補修弁 7.5K<br>内外面粉体塗装 75×150,,   | 1.000 | 個  |     |         | S 単 28号 |
|     | 合 計                            |       |    |     |         |         |
|     | 単 価                            |       |    |     |         |         |
|     |                                |       |    |     |         |         |
|     | *** B 単 - 34号 ***              |       |    |     |         |         |
|     | フランジ短管<br>φ 75×L400(RF, 7.5k)  |       | 個  |     | 1.000 個 | 当たり算出   |
|     | 両フランジ短管<br>φ 75 L=400 14.0kg,, | 1.000 | 個  |     |         | S 単 29号 |
|     | 合 計                            |       |    |     |         |         |
|     | 単 価                            |       |    |     |         |         |
|     |                                |       |    |     |         |         |
|     | *** B 単 - 35号 ***              |       |    |     |         |         |
|     | 水道用急速空気弁 7.5K<br>内外面粉体塗装 径75mm |       | 個  |     | 1.000 個 | 当たり算出   |
|     | 水道用急速空気弁<br>FCD製 7.5K 径75,,    | 1.000 | 個  |     |         | S 単 30号 |

|     |                                               |  |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区 |  |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 1 工事（企育）               |  |  |  |  |  |

| コード | 名 称（規 格）                              | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額     | 備 考     |
|-----|---------------------------------------|-------|----|-----|---------|---------|
|     | 合 計                                   |       |    |     |         |         |
|     | 単 価                                   |       |    |     |         |         |
|     | *** B 単 - 36号 ***                     |       |    |     |         |         |
|     | FCD管用ホリレンスリーブ<br>径200                 |       | m  |     | 1.000 m | 当たり算出   |
|     | ポリエチレンスリーブ<br>φ200,,                  | 1.000 | m  |     |         | S 単 31号 |
|     | 合 計                                   |       |    |     |         |         |
|     | 単 価                                   |       |    |     |         |         |
|     | *** B 単 - 37号 ***                     |       |    |     |         |         |
|     | ホリレンスリーブ 固定用<br>ゴムパント 呼び径200mm        |       | 個  |     | 1.000 個 | 当たり算出   |
|     | ホリレンスリーブ 固定用<br>ゴムパント 呼び径200mm,,      | 1.000 | 個  |     |         | S 単 32号 |
|     | 合 計                                   |       |    |     |         |         |
|     | 単 価                                   |       |    |     |         |         |
|     | *** B 単 - 38号 ***                     |       |    |     |         |         |
|     | メカ型ドレサージョイント<br>φ150 黒樹脂塗装            |       | 個  |     | 1.000 個 | 当たり算出   |
|     | メカ型ドレサージョイント<br>φ150 黒樹脂塗装 ストップリング付,, | 1.000 | 個  |     |         | S 単 33号 |

|     |                                               |
|-----|-----------------------------------------------|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区 |
| 工事名 | R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 1 工事（企育）               |

| コード | 名 称（規 格）                                                 | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額     | 備 考     |
|-----|----------------------------------------------------------|-------|----|-----|---------|---------|
|     | 合 計                                                      |       |    |     |         |         |
|     | 単 価                                                      |       |    |     |         |         |
|     | *** B 単 - 39号 ***                                        |       |    |     |         |         |
|     | FCD管用ホリレンスリーブ<br>径150                                    |       | m  |     | 1.000 m | 当たり算出   |
|     | ポリエチレンスリーブ<br>φ150,,                                     | 1.000 | m  |     |         | S 単 34号 |
|     | 合 計                                                      |       |    |     |         |         |
|     | 単 価                                                      |       |    |     |         |         |
|     | *** B 単 - 40号 ***                                        |       |    |     |         |         |
|     | ホリレンスリーブ 固定用<br>ゴムバンド 呼び径150mm                           |       | 個  |     | 1.000 個 | 当たり算出   |
|     | ホリレンスリーブ 固定用<br>ゴムバンド 呼び径150mm,,                         | 1.000 | 個  |     |         | S 単 35号 |
|     | 合 計                                                      |       |    |     |         |         |
|     | 単 価                                                      |       |    |     |         |         |
|     | *** B 単 - 41号 ***                                        |       |    |     |         |         |
|     | FCD铸铁MFジョイント ストップ リング<br>径 100mm                         |       | 個  |     | 1.000 個 | 当たり算出   |
|     | F C D 铸铁 M F ジョイント<br>径100mm (ストップ リング 付)黒樹脂塗装 RF 7.5K,, | 1.000 | 個  |     |         | S 単 36号 |

|     |                                               |
|-----|-----------------------------------------------|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区 |
| 工事名 | R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 1 工事（企育）               |

| コード | 名 称（規 格）                                 | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額     | 備 考     |
|-----|------------------------------------------|-------|----|-----|---------|---------|
|     | 合 計                                      |       |    |     |         |         |
|     | 単 価                                      |       |    |     |         |         |
|     | *** B 単 - 42号 ***                        |       |    |     |         |         |
|     | ダクティル鋳鉄管用接合部品<br>RFフランジ形 7.5K 径100       |       | 組  |     | 1.000 組 | 当たり算出   |
|     | ダクティル鋳鉄管用接合部品<br>RFフランジ形 7.5K 径100..     | 1.000 | 組  |     |         | S 単 37号 |
|     | 合 計                                      |       |    |     |         |         |
|     | 単 価                                      |       |    |     |         |         |
|     | *** B 単 - 43号 ***                        |       |    |     |         |         |
|     | 水道用ソフトシール仕切弁<br>7.5K内ねじ 径100mm           |       | 基  |     | 1.000 基 | 当たり算出   |
|     | 合成樹脂製ソフトシール仕切弁 キャップ式<br>径100mm 上水フランジ形.. | 1.000 | 個  |     |         | S 単 38号 |
|     | 合 計                                      |       |    |     |         |         |
|     | 単 価                                      |       |    |     |         |         |
|     | *** B 単 - 44号 ***                        |       |    |     |         |         |
|     | FCD管用ポリエチレンスリーブ<br>径100                  |       | m  |     | 1.000 m | 当たり算出   |
|     | ポリエチレンスリーブ<br>φ100..                     | 1.000 | m  |     |         | S 単 39号 |

|     |                                               |
|-----|-----------------------------------------------|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区 |
| 工事名 | R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 1 工事（企育）               |

| コード | 名 称（規 格）                            | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額     | 備 考     |
|-----|-------------------------------------|-------|----|-----|---------|---------|
|     | 合 計                                 |       |    |     |         |         |
|     | 単 価                                 |       |    |     |         |         |
|     | *** B 単 - 45号 ***                   |       |    |     |         |         |
|     | ホリェレンスリーブ 固定用<br>ゴムハント 呼び径100mm     |       | 個  |     | 1.000 個 | 当たり算出   |
|     | ホリェレンスリーブ 固定用<br>ゴムハント 呼び径100mm,,   | 1.000 | 個  |     |         | S 単 40号 |
|     | 合 計                                 |       |    |     |         |         |
|     | 単 価                                 |       |    |     |         |         |
|     | *** B 単 - 46号 ***                   |       |    |     |         |         |
|     | ダクタイル鑄鉄管用接合部品 K形<br>押輪ボルト・ゴム輪 径200  |       | 組  |     | 1.000 組 | 当たり算出   |
|     | ダクタイル鑄鉄管用接合部品<br>K形押輪ボルト・ゴム輪 径200,, | 1.000 | 組  |     |         | S 単 41号 |
|     | 合 計                                 |       |    |     |         |         |
|     | 単 価                                 |       |    |     |         |         |
|     | *** B 単 - 47号 ***                   |       |    |     |         |         |
|     | 埋設標識シート 2倍 水抜穴無<br>150mm×50m PE加工   |       | m  |     | 1.000 m | 当たり算出   |
|     | 埋設物標示テープ<br>幅150mm 50m 2倍ホリェレンス入,,  | 1.000 | m  |     |         | S 単 42号 |

|     |                                               |  |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区 |  |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 1 工事（企育）               |  |  |  |  |  |

| コード | 名 称（規 格）                                         | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額     | 備 考     |
|-----|--------------------------------------------------|-------|----|-----|---------|---------|
|     | 合 計                                              |       |    |     |         |         |
|     | 単 価                                              |       |    |     |         |         |
|     | *** B 単 - 48号 ***                                |       |    |     |         |         |
|     | 硬質ポリ塩化ビニル管撤去<br>VU-RR φ 250                      |       | m  |     | 1.000 m | 当たり算出   |
|     | 硬質塩化ビニル管撤去<br>φ 250                              | 1.000 | m  |     |         | T 単 4号  |
|     | 合 計                                              |       |    |     |         |         |
|     | 単 価                                              |       |    |     |         |         |
|     | *** B 単 - 49号 ***                                |       |    |     |         |         |
|     | 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設<br>VU-RR φ 250                    |       | m  |     | 1.000 m | 当たり算出   |
|     | 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設<br>VU, 250mm, RR管, 4.0m管, 6箇所, なし | 1.000 | m  |     |         | S 単 60号 |
|     | 合 計                                              |       |    |     |         |         |
|     | 単 価                                              |       |    |     |         |         |
|     | *** B 単 - 50号 ***                                |       |    |     |         |         |
|     | ポリエチレンスリーブ被覆工<br>φ 250                           |       | m  |     | 1.000 m | 当たり算出   |
|     | ポリエチレンスリーブ被覆工<br>φ 250                           | 1.000 | m  |     |         | T 単 8号  |

|     |                                               |  |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区 |  |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 1 工事（企育）               |  |  |  |  |  |

| コード | 名 称（規 格）                                       | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額     | 備 考     |
|-----|------------------------------------------------|-------|----|-----|---------|---------|
|     | 合 計                                            |       |    |     |         |         |
|     | 単 価                                            |       |    |     |         |         |
|     |                                                |       |    |     |         |         |
|     | *** B 単 - 51号 ***                              |       |    |     |         |         |
|     | 硬質ポリ塩化ビニル管撤去<br>VU-RR φ 200                    |       | m  |     | 1.000 m | 当たり算出   |
|     | 硬質塩化ビニル管撤去<br>φ 200                            | 1.000 | m  |     |         | T 単 3号  |
|     | 合 計                                            |       |    |     |         |         |
|     | 単 価                                            |       |    |     |         |         |
|     |                                                |       |    |     |         |         |
|     | *** B 単 - 52号 ***                              |       |    |     |         |         |
|     | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>VU-RR φ 200                  |       | m  |     | 1.000 m | 当たり算出   |
|     | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>VU, 200mm, RR 管, 4.0m 管, 1箇所 | 1.000 | m  |     |         | S 単 56号 |
|     | 合 計                                            |       |    |     |         |         |
|     | 単 価                                            |       |    |     |         |         |
|     |                                                |       |    |     |         |         |
|     | *** B 単 - 53号 ***                              |       |    |     |         |         |
|     | ポリエチレンスリーブ被覆工<br>φ 200                         |       | m  |     | 1.000 m | 当たり算出   |
|     | ポリエチレンスリーブ被覆工<br>φ 200                         | 1.000 | m  |     |         | T 単 7号  |

|     |                                               |
|-----|-----------------------------------------------|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区 |
| 工事名 | R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 1 工事（企育）               |

| コード | 名 称（規 格）                                                | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額   | 備 考     |
|-----|---------------------------------------------------------|-------|----|-----|-------|---------|
|     | 合 計                                                     |       |    |     |       |         |
|     | 単 価                                                     |       |    |     |       |         |
|     | *** B 単 - 54号 ***                                       |       |    |     |       |         |
|     | 制水弁人力据付(仕切弁)<br>φ 200                                   |       | 基  |     | 1.000 | 基 当たり算出 |
|     | 制水弁人力据付<br>鋳鉄製,200mm                                    | 1.000 | 基  |     |       | S 単 61号 |
|     | 合 計                                                     |       |    |     |       |         |
|     | 単 価                                                     |       |    |     |       |         |
|     | *** B 単 - 55号 ***                                       |       |    |     |       |         |
|     | 空気弁人力据付<br>水道用空気弁 75mm                                  |       | 基  |     | 1.000 | 基 当たり算出 |
|     | 空気弁人力据付<br>75mm,急排空気弁,なし                                | 1.000 | 基  |     |       | S 単 63号 |
|     | 合 計                                                     |       |    |     |       |         |
|     | 単 価                                                     |       |    |     |       |         |
|     | *** B 単 - 56号 ***                                       |       |    |     |       |         |
|     | 弁室再利用撤去・据付<br>40kg/枚以下                                  |       | 枚  |     | 1.000 | 枚 当たり算出 |
|     | 【排水構造物工】<br>蓋版,昼間施工,コンクリート 鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なう | 1.000 | 枚  |     |       | S 単 53号 |

|     |                                               |  |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区 |  |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 1 工事（企育）               |  |  |  |  |  |

| コード | 名 称（規 格）                                                       | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額     | 備 考     |
|-----|----------------------------------------------------------------|-------|----|-----|---------|---------|
|     | 合 計                                                            |       |    |     |         |         |
|     | 単 価                                                            |       |    |     |         |         |
|     |                                                                |       |    |     |         |         |
|     | *** B 単 - 57号 ***                                              |       |    |     |         |         |
|     | 弁室再利用撤去・据付<br>40kg～170kg/枚以下                                   |       | 枚  |     | 1.000 枚 | 当たり算出   |
|     | 【排水構造物工】<br>蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,.-,再利用撤去を行なう | 1.000 | 枚  |     |         | S 単 54号 |
|     |                                                                |       |    |     |         |         |
|     | 合 計                                                            |       |    |     |         |         |
|     | 単 価                                                            |       |    |     |         |         |
|     |                                                                |       |    |     |         |         |
|     | *** B 単 - 58号 ***                                              |       |    |     |         |         |
|     | 硬質ポリ塩化ビニル管撤去<br>VU-RR φ 150                                    |       | m  |     | 1.000 m | 当たり算出   |
|     | 硬質塩化ビニル管撤去<br>φ 150                                            | 1.000 | m  |     |         | T 単 2号  |
|     | 合 計                                                            |       |    |     |         |         |
|     | 単 価                                                            |       |    |     |         |         |
|     |                                                                |       |    |     |         |         |
|     | *** B 単 - 59号 ***                                              |       |    |     |         |         |
|     | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>φ 150                                        |       | m  |     | 1.000 m | 当たり算出   |

|     |                                               |  |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区 |  |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 1 工事（企育）               |  |  |  |  |  |

| コード | 名 称（規 格）                                 | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額     | 備 考     |
|-----|------------------------------------------|-------|----|-----|---------|---------|
|     | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>VU,150mm,RR管,4.0m管,0箇所 | 1.000 | m  |     |         | S 単 57号 |
|     | 合 計                                      |       |    |     |         |         |
|     | 単 価                                      |       |    |     |         |         |
|     |                                          |       |    |     |         |         |
|     | *** B 単 - 60号 ***                        |       |    |     |         |         |
|     | ポリエチレンスリーブ被覆工<br>φ150                    |       | m  |     | 1.000 m | 当たり算出   |
|     | ポリエチレンスリーブ被覆工<br>φ150                    | 1.000 | m  |     |         | T 単 6号  |
|     | 合 計                                      |       |    |     |         |         |
|     | 単 価                                      |       |    |     |         |         |
|     |                                          |       |    |     |         |         |
|     | *** B 単 - 61号 ***                        |       |    |     |         |         |
|     | 硬質ポリ塩化ビニル管撤去<br>φ100                     |       | m  |     | 1.000 m | 当たり算出   |
|     | 硬質塩化ビニル管撤去<br>φ100                       | 1.000 | m  |     |         | T 単 1号  |
|     | 合 計                                      |       |    |     |         |         |
|     | 単 価                                      |       |    |     |         |         |
|     |                                          |       |    |     |         |         |
|     | *** B 単 - 62号 ***                        |       |    |     |         |         |
|     | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>V U R R 管 φ100         |       | m  |     | 1.000 m | 当たり算出   |

|     |                                               |  |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区 |  |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 1 工事（企育）               |  |  |  |  |  |

| コード | 名 称（規 格）                                 | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額     | 備 考     |
|-----|------------------------------------------|-------|----|-----|---------|---------|
|     | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>VU,100mm,RR管,4.0m管,0箇所 | 1.000 | m  |     |         | S 単 58号 |
|     | 合 計                                      |       |    |     |         |         |
|     | 単 価                                      |       |    |     |         |         |
|     |                                          |       |    |     |         |         |
|     | *** B 単 - 63号 ***                        |       |    |     |         |         |
|     | ポリエチレンスリーブ被覆工<br>φ100                    |       | m  |     | 1.000 m | 当たり算出   |
|     | ポリエチレンスリーブ被覆工<br>φ100                    | 1.000 | m  |     |         | T 単 5号  |
|     | 合 計                                      |       |    |     |         |         |
|     | 単 価                                      |       |    |     |         |         |
|     |                                          |       |    |     |         |         |
|     | *** B 単 - 64号 ***                        |       |    |     |         |         |
|     | 制水弁人力据付(仕切弁)<br>鋳鉄製 100mm                |       | 基  |     | 1.000 基 | 当たり算出   |
|     | 制水弁人力据付<br>鋳鉄製,100mm                     | 1.000 | 基  |     |         | S 単 62号 |
|     | 合 計                                      |       |    |     |         |         |
|     | 単 価                                      |       |    |     |         |         |
|     |                                          |       |    |     |         |         |
|     | *** B 単 - 65号 ***                        |       |    |     |         |         |
|     | 弁室再利用撤去・据付<br>40kg/枚以下                   |       | 枚  |     | 1.000 枚 | 当たり算出   |

|     |                                               |  |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区 |  |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 1 工事（企育）               |  |  |  |  |  |

| コード | 名 称（規 格）                                                        | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額     | 備 考     |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-------|----|-----|---------|---------|
|     | 【排水構造物工】<br>蓋版,昼間施工,コンクリート 鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なう         | 1.000 | 枚  |     |         | S 単 53号 |
|     | 合 計                                                             |       |    |     |         |         |
|     | 単 価                                                             |       |    |     |         |         |
|     |                                                                 |       |    |     |         |         |
|     | *** B 単 - 66号 ***                                               |       |    |     |         |         |
|     | 弁室再利用撤去・据付<br>40kg ~ 170kg/枚以下                                  |       | 枚  |     | 1.000 枚 | 当たり算出   |
|     | 【排水構造物工】<br>蓋版,昼間施工,コンクリート 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なう | 1.000 | 枚  |     |         | S 単 54号 |
|     | 合 計                                                             |       |    |     |         |         |
|     | 単 価                                                             |       |    |     |         |         |
|     |                                                                 |       |    |     |         |         |
|     | *** B 単 - 67号 ***                                               |       |    |     |         |         |
|     | FCD 鑄鉄RR継手チーズ<br>ストップ リング 200x 75mm                             |       | 個  |     | 1.000 個 | 当たり算出   |
|     | F C D 鑄鉄 R R 継手チーズ（農水用）<br>200mm × 75mm 農水用離脱防止機能内蔵,,           | 1.000 | 個  |     |         | S 単 43号 |
|     | 合 計                                                             |       |    |     |         |         |
|     | 単 価                                                             |       |    |     |         |         |
|     |                                                                 |       |    |     |         |         |
|     | *** B 単 - 68号 ***                                               |       |    |     |         |         |

|     |                                               |
|-----|-----------------------------------------------|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区 |
| 工事名 | R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 1 工事（企育）               |

| コード | 名 称（規 格）                              | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額     | 備 考     |
|-----|---------------------------------------|-------|----|-----|---------|---------|
|     | メカ型ドレサージョイント<br>φ 75                  |       | 個  |     | 1.000 個 | 当たり算出   |
|     | メカ型ドレサージョイント<br>φ 75 黒樹脂塗装 ストップリング付,, | 1.000 | 個  |     |         | S 単 44号 |
|     | 合 計                                   |       |    |     |         |         |
|     | 単 価                                   |       |    |     |         |         |
|     |                                       |       |    |     |         |         |
|     | *** B 単 - 69号 ***                     |       |    |     |         |         |
|     | FCD管用ホリチレンスリーブ<br>φ 200               |       | m  |     | 1.000 m | 当たり算出   |
|     | ポリエチレンスリーブ<br>φ 200,,                 | 1.000 | m  |     |         | S 単 31号 |
|     | 合 計                                   |       |    |     |         |         |
|     | 単 価                                   |       |    |     |         |         |
|     |                                       |       |    |     |         |         |
|     | *** B 単 - 70号 ***                     |       |    |     |         |         |
|     | ホリチレンスリーブ 固定用<br>φ 200                |       | 個  |     | 1.000 個 | 当たり算出   |
|     | ホリチレンスリーブ 固定用<br>ゴムバンド 呼び径200mm,,     | 1.000 | 個  |     |         | S 単 32号 |
|     | 合 計                                   |       |    |     |         |         |
|     | 単 価                                   |       |    |     |         |         |
|     |                                       |       |    |     |         |         |
|     | *** B 単 - 71号 ***                     |       |    |     |         |         |

|     |                                               |
|-----|-----------------------------------------------|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区 |
| 工事名 | R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路1工事（企育）                 |

| コード | 名 称（規 格）                           | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額     | 備 考    |
|-----|------------------------------------|-------|----|-----|---------|--------|
|     | FCD管用ホリシレンスリーブ<br>φ75              |       | m  |     | 1.000 m | 当たり算出  |
|     | ポリエチレンスリーブ<br>φ 75,,               | 1.000 | m  |     |         | S単 45号 |
|     | 合 計                                |       |    |     |         |        |
|     | 単 価                                |       |    |     |         |        |
|     |                                    |       |    |     |         |        |
|     | *** B単 - 72号 ***                   |       |    |     |         |        |
|     | ホリシレンスリーブ 固定用<br>φ75               |       | 個  |     | 1.000 個 | 当たり算出  |
|     | ホリシレンスリーブ 固定用<br>ゴムバンド 呼び径75mm,,   | 1.000 | 個  |     |         | S単 46号 |
|     | 合 計                                |       |    |     |         |        |
|     | 単 価                                |       |    |     |         |        |
|     |                                    |       |    |     |         |        |
|     | *** B単 - 73号 ***                   |       |    |     |         |        |
|     | 埋設標識シート 2倍 水抜穴無<br>150mm×50m PE径入  |       | m  |     | 1.000 m | 当たり算出  |
|     | 埋設物標示テープ<br>幅150mm 50m 2倍ホリシレン径入,, | 1.000 | m  |     |         | S単 42号 |
|     | 合 計                                |       |    |     |         |        |
|     | 単 価                                |       |    |     |         |        |
|     |                                    |       |    |     |         |        |
|     | *** B単 - 74号 ***                   |       |    |     |         |        |

|     |                                               |  |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区 |  |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 1 工事（企育）               |  |  |  |  |  |

| コード | 名 称（規 格）                                          | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額     | 備 考     |
|-----|---------------------------------------------------|-------|----|-----|---------|---------|
|     | ポリエチレンスリーブ被覆工<br>φ 200                            |       | m  |     | 1.000 m | 当たり算出   |
|     | ポリエチレンスリーブ被覆工<br>φ 200                            | 1.000 | m  |     |         | T 単 7号  |
|     | 合 計                                               |       |    |     |         |         |
|     | 単 価                                               |       |    |     |         |         |
|     |                                                   |       |    |     |         |         |
|     | *** B 単 - 75号 ***                                 |       |    |     |         |         |
|     | 硬質ポリ塩化ビニル管撤去<br>φ 75                              |       | m  |     | 1.000 m | 当たり算出   |
|     | 硬質塩化ビニル管撤去<br>φ 75                                | 1.000 | m  |     |         | T 単 10号 |
|     | 合 計                                               |       |    |     |         |         |
|     | 単 価                                               |       |    |     |         |         |
|     |                                                   |       |    |     |         |         |
|     | *** B 単 - 76号 ***                                 |       |    |     |         |         |
|     | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>V U 直管(両差し口) φ 75               |       | m  |     | 1.000 m | 当たり算出   |
|     | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>VU, 75mm, 直管(両差し口), 4.0m 管, 9箇所 | 1.000 | m  |     |         | S 単 59号 |
|     | 合 計                                               |       |    |     |         |         |
|     | 単 価                                               |       |    |     |         |         |
|     |                                                   |       |    |     |         |         |
|     | *** B 単 - 77号 ***                                 |       |    |     |         |         |

|     |                                               |
|-----|-----------------------------------------------|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区 |
| 工事名 | R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路1工事（企育）                 |

| コード | 名 称（規 格）                                                                              | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額                  | 備 考    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-----|----------------------|--------|
|     | ポリエチレンスリーブ被覆工<br>φ 75                                                                 |       | m              |     | 1.000 m              | 当たり算出  |
|     | ポリエチレンスリーブ被覆工<br>φ 75                                                                 | 1.000 | m              |     |                      | T単 9号  |
|     | 合 計                                                                                   |       |                |     |                      |        |
|     | 単 価                                                                                   |       |                |     |                      |        |
|     |                                                                                       |       |                |     |                      |        |
|     | *** B単 - 78号 ***                                                                      |       |                |     |                      |        |
|     | 表層工<br>車道・路肩                                                                          |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出  |
|     | SP 表層（車道・路肩部）<br>1.4m以上3.0m以下,40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),プライムコート 各種,なし,密<br>粒度アスコン(20) | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S単 73号 |
|     | 合 計                                                                                   |       |                |     |                      |        |
|     | 単 価                                                                                   |       |                |     |                      |        |
|     |                                                                                       |       |                |     |                      |        |
|     | *** B単 - 79号 ***                                                                      |       |                |     |                      |        |
|     | 車道部上層路盤工                                                                              |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出  |
|     | SP 上層路盤（車道・路肩部）<br>路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm                           | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S単 72号 |
|     | 合 計                                                                                   |       |                |     |                      |        |
|     | 単 価                                                                                   |       |                |     |                      |        |
|     |                                                                                       |       |                |     |                      |        |

|     |                                               |  |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区 |  |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 1 工事（企育）               |  |  |  |  |  |

| コード | 名 称（規 格）                | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額                  | 備 考     |
|-----|-------------------------|-------|----------------|-----|----------------------|---------|
|     | *** B 単 - 80号 ***       |       |                |     |                      |         |
|     | 不陸整正                    |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出   |
|     | SP 不陸整正<br>無し, -, -, なし | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S 単 71号 |
|     | 合 計                     |       |                |     |                      |         |
|     | 単 価                     |       |                |     |                      |         |
|     |                         |       |                |     |                      |         |
|     | *** B 単 - 81号 ***       |       |                |     |                      |         |
|     | 交通誘導警備員                 |       | 人              |     | 1.000 人              | 当たり算出   |
|     | 交通誘導警備員 B               | 1.000 | 人              |     |                      | S 単 7号  |
|     | 合 計                     |       |                |     |                      |         |
|     | 単 価                     |       |                |     |                      |         |
|     |                         |       |                |     |                      |         |
|     | *** B 単 - 82号 ***       |       |                |     |                      |         |
|     | 漏水試験                    |       | 式              |     | 1.000 式              | 当たり算出   |
|     | 水張り試験                   | 1.000 | 式              |     |                      | T 単 11号 |
|     | 合 計                     |       |                |     |                      |         |
|     | 単 価                     |       |                |     |                      |         |
|     |                         |       |                |     |                      |         |

|     |                                               |  |  |
|-----|-----------------------------------------------|--|--|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区 |  |  |
| 工事名 | R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 1 工事（企育）               |  |  |

[illegible]

|     |                                               |  |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区 |  |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 1 工事（企育）               |  |  |  |  |  |

| コード | 名 称                                            | 数 量                     | 単位      | 単 価                      | 金 額                | 備 考               |
|-----|------------------------------------------------|-------------------------|---------|--------------------------|--------------------|-------------------|
|     | *** S単 - 1号 ***                                |                         |         |                          |                    |                   |
|     | 人力土工(盛土・埋戻)                                    |                         | m3      |                          | 10.000 m3          | 当たり算出             |
|     | 人力土工(盛土・埋戻)<br>砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ( )   |                         |         | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
|     | 1)土質区分<br>2)作業区分                               | 砂・砂質土<br>埋戻             |         | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0         |                   |
|     | 3)施工区分<br>4)締固め区分                              | はね付け+まき出し<br>振動コンパクタ( ) |         |                          |                    |                   |
|     | 特殊作業員                                          |                         | 0.200 人 |                          |                    |                   |
|     | 普通作業員                                          |                         | 1.110 人 |                          |                    |                   |
|     | 諸雑費<br>10%                                     |                         | 0.100   |                          |                    |                   |
|     | 合 計                                            |                         |         |                          |                    | 算出数量<br>10.000 m3 |
|     | 単 価                                            |                         | m3      |                          |                    |                   |
|     | *** S単 - 2号 ***                                |                         |         |                          |                    |                   |
|     | 人力土工(盛土・埋戻)                                    |                         | m3      |                          | 10.000 m3          | 当たり算出             |
|     | 人力土工(盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ( ) |                         |         | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
|     | 1)土質区分<br>2)作業区分                               | 粘性土・礫質土<br>埋戻           |         | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0         |                   |
|     | 3)施工区分<br>4)締固め区分                              | はね付け+まき出し<br>振動コンパクタ( ) |         |                          |                    |                   |
|     | 特殊作業員                                          |                         | 0.200 人 |                          |                    |                   |
|     | 普通作業員                                          |                         | 1.330 人 |                          |                    |                   |

|     |                                               |  |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区 |  |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 1 工事（企育）               |  |  |  |  |  |

| コード | 名 称                                                     | 数 量                 | 単位 | 単 価                      | 金 額                | 備 考               |
|-----|---------------------------------------------------------|---------------------|----|--------------------------|--------------------|-------------------|
|     | 諸雑費<br>10%                                              | 0.100               |    |                          |                    |                   |
|     | 合 計                                                     |                     |    |                          |                    | 算出数量<br>10.000 m3 |
|     | 単 価                                                     |                     | m3 |                          |                    |                   |
|     | *** S 単 - 3号 ***                                        |                     |    |                          |                    |                   |
|     | バックホウ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)]                        |                     | 日  |                          | 1.000 各単位          | 当たり算出             |
|     | バックホウ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)]<br>バック容量0.45m3 吊能力2.9t |                     |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
|     | 1)機械器具賃料コード<br>2)機械器具規格                                 | バック容量0.45m3 吊能力2.9t |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0         |                   |
|     | 3)単価の入力                                                 |                     |    |                          |                    |                   |
|     | バックホウ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)]                        | 1.000               | 日  |                          |                    | <賃料>              |
|     | 合 計                                                     |                     |    |                          |                    | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                                                     |                     |    |                          |                    |                   |
|     | *** S 単 - 4号 ***                                        |                     |    |                          |                    |                   |
|     | 土木一般世話役                                                 |                     | 人  |                          | 1.000 人            | 当たり算出             |
|     | 土木一般世話役                                                 |                     |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
|     | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分                                   |                     |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0         |                   |
|     | 土木一般世話役                                                 | 1.000               | 人  |                          |                    |                   |

|     |                                               |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区 |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 1 工事（企育）               |  |  |  |  |

| コード | 名 称                   | 数 量   | 単位 | 単 価                      | 金 額                | 備 考             |
|-----|-----------------------|-------|----|--------------------------|--------------------|-----------------|
|     | 合 計                   |       |    |                          |                    | 算出数量<br>1.000 人 |
|     | 単 価                   |       |    |                          |                    |                 |
|     |                       |       |    |                          |                    |                 |
|     | *** S単 - 5号 ***       |       |    |                          |                    |                 |
|     | 普通作業員                 |       | 人  |                          | 1.000 人            | 当たり算出           |
|     | 普通作業員                 |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                 |
|     | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分 |       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0         |                 |
|     | 普通作業員                 | 1.000 | 人  |                          |                    |                 |
|     | 合 計                   |       |    |                          |                    | 算出数量<br>1.000 人 |
|     | 単 価                   |       |    |                          |                    |                 |
|     |                       |       |    |                          |                    |                 |
|     | *** S単 - 6号 ***       |       |    |                          |                    |                 |
|     | 配管工                   |       | 人  |                          | 1.000 人            | 当たり算出           |
|     | 配管工                   |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                 |
|     | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分 |       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0         |                 |
|     | 配管工                   | 1.000 | 人  |                          |                    |                 |
|     | 合 計                   |       |    |                          |                    | 算出数量<br>1.000 人 |
|     | 単 価                   |       |    |                          |                    |                 |

|     |                                               |  |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区 |  |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 1 工事（企育）               |  |  |  |  |  |

| コード | 名 称                    | 数 量   | 単位 | 単 価                      | 金 額                | 備 考             |
|-----|------------------------|-------|----|--------------------------|--------------------|-----------------|
|     |                        |       |    |                          |                    |                 |
|     | *** S 単 - 7号 ***       |       |    |                          |                    |                 |
|     | 交通誘導警備員 B              |       | 人  |                          | 1.000 人            | 当たり算出           |
|     | 交通誘導警備員 B              |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                 |
|     | 1)労務ｺｰﾄﾞ<br>2)労務単価算定区分 |       |    | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0         |                 |
|     | 交通誘導警備員 B              | 1.000 | 人  |                          |                    |                 |
|     | 合 計                    |       |    |                          |                    | 算出数量<br>1.000 人 |
|     | 単 価                    |       |    |                          |                    |                 |
|     |                        |       |    |                          |                    |                 |
|     | *** S 単 - 8号 ***       |       |    |                          |                    |                 |
|     | 特殊作業員                  |       | 人  |                          | 1.000 人            | 当たり算出           |
|     | 特殊作業員                  |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                 |
|     | 1)労務ｺｰﾄﾞ<br>2)労務単価算定区分 |       |    | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0         |                 |
|     | 特殊作業員                  | 1.000 | 人  |                          |                    |                 |
|     | 合 計                    |       |    |                          |                    | 算出数量<br>1.000 人 |
|     | 単 価                    |       |    |                          |                    |                 |
|     |                        |       |    |                          |                    |                 |
|     | *** S 単 - 9号 ***       |       |    |                          |                    |                 |

|     |                                               |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区 |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 1 工事（企育）               |  |  |  |  |

| コード | 名 称                                | 数 量   | 単位 | 単 価                      | 金 額                | 備 考               |
|-----|------------------------------------|-------|----|--------------------------|--------------------|-------------------|
|     | 普通作業員                              |       | 人  |                          | 1.000 人            | 当たり算出             |
|     | 普通作業員                              |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
|     | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分              |       |    | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0         |                   |
|     | 普通作業員                              | 1.000 | 人  |                          |                    |                   |
|     | 合 計                                |       |    |                          |                    | 算出数量<br>1.000 人   |
|     | 単 価                                |       |    |                          |                    |                   |
|     |                                    |       |    |                          |                    |                   |
|     | *** S単 - 10号 ***                   |       |    |                          |                    |                   |
|     | 再生砂                                |       | m3 |                          | 1.000 各単位          | 当たり算出             |
|     | 再生砂                                |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
|     | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P）           |       |    | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0         |                   |
|     | 3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K） |       |    |                          |                    |                   |
|     | 再生砂                                | 1.000 | m3 |                          |                    |                   |
|     | 合 計                                |       |    |                          |                    | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                                |       |    |                          |                    |                   |
|     |                                    |       |    |                          |                    |                   |
|     | *** S単 - 11号 ***                   |       |    |                          |                    |                   |
|     | 再生クラッシュラン                          |       | m3 |                          | 1.000 各単位          | 当たり算出             |

|     |                                               |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区 |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 1 工事（企育）               |  |  |  |  |

| コード | 名 称                                     | 数 量   | 単位 | 単 価                      | 金 額                | 備 考               |
|-----|-----------------------------------------|-------|----|--------------------------|--------------------|-------------------|
|     | 再生クラッシュラン<br>RC-40 40～0mm,              |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
|     | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P）                |       |    | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0         |                   |
|     | 3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K）      |       |    |                          |                    |                   |
|     | 再生クラッシュラン<br>RC-40 40～0mm               | 1.000 | m3 |                          |                    |                   |
|     | 合 計                                     |       |    |                          |                    | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                                     |       |    |                          |                    |                   |
|     |                                         |       |    |                          |                    |                   |
|     | *** S単 - 12号 ***                        |       |    |                          |                    |                   |
|     | F C D 鑄鉄 R R 継手チーズ（農水用）                 |       | 個  |                          | 1.000 各単位          | 当たり算出             |
|     | F C D 鑄鉄 R R 継手チーズ（農水用）<br>250mm×250mm, |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
|     | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P）                |       |    | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0         |                   |
|     | 3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K）      |       |    |                          |                    |                   |
|     | F C D 鑄鉄 R R 継手チーズ（農水用）<br>250mm×250mm  | 1.000 | 個  |                          |                    |                   |
|     | 合 計                                     |       |    |                          |                    | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                                     |       |    |                          |                    |                   |
|     |                                         |       |    |                          |                    |                   |
|     | *** S単 - 13号 ***                        |       |    |                          |                    |                   |
|     | F C D 鑄鉄 R R 継手片落ち管（農水用）                |       | 個  |                          | 1.000 各単位          | 当たり算出             |

|     |                                               |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区 |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 1 工事（企育）               |  |  |  |  |

| コード | 名 称                                           | 数 量   | 単位 | 単 価                   | 金 額                | 備 考               |
|-----|-----------------------------------------------|-------|----|-----------------------|--------------------|-------------------|
|     | F C D 鋳鉄 R R 継手片落ち管（農水用）<br>250mm × 200mm , , |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
|     | 1)資材区分                                        |       |    | 時間の制約:なし              | 制約作業時間:0.0         |                   |
|     | 2)地域資材単価コード（ P ）                              |       |    | 夜間制約作業時間:0.0          |                    |                   |
|     | 3)地区資材単価コード（ J ）                              |       |    |                       |                    |                   |
|     | 4)施設機械資材単価コード（ K ）                            |       |    |                       |                    |                   |
|     | F C D 鋳鉄 R R 継手片落ち管（農水用）<br>250mm × 200mm     | 1.000 | 個  |                       |                    |                   |
|     | 合 計                                           |       |    |                       |                    | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                                           |       |    |                       |                    |                   |
|     |                                               |       |    |                       |                    |                   |
|     |                                               |       |    |                       |                    |                   |
|     | *** S 単 - 14号 ***                             |       |    |                       |                    |                   |
|     | メカ型ドレッサージョイント                                 |       | 個  |                       | 1.000 各単位          | 当たり算出             |
|     | メカ型ドレッサージョイント<br>φ 250 黒樹脂塗装 ストップ リング 付 , ,   |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
|     | 1)資材区分                                        |       |    | 時間の制約:なし              | 制約作業時間:0.0         |                   |
|     | 2)地域資材単価コード（ P ）                              |       |    | 夜間制約作業時間:0.0          |                    |                   |
|     | 3)地区資材単価コード（ J ）                              |       |    |                       |                    |                   |
|     | 4)施設機械資材単価コード（ K ）                            |       |    |                       |                    |                   |
|     | メカ型ドレッサージョイント<br>φ 250 黒樹脂塗装 ストップ リング 付       | 1.000 | 個  |                       |                    |                   |
|     | 合 計                                           |       |    |                       |                    | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                                           |       |    |                       |                    |                   |
|     |                                               |       |    |                       |                    |                   |
|     |                                               |       |    |                       |                    |                   |
|     | *** S 単 - 15号 ***                             |       |    |                       |                    |                   |
|     | ポリエチレンスリーブ                                    |       | m  |                       | 1.000 各単位          | 当たり算出             |

|     |                                               |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区 |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 1 工事（企育）               |  |  |  |  |

| コード | 名 称                                      | 数 量   | 単位 | 単 価                      | 金 額                | 備 考               |
|-----|------------------------------------------|-------|----|--------------------------|--------------------|-------------------|
|     | ポリエチレンスリーブ<br>φ 250 , ,                  |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
|     | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード ( P )              |       |    | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0         |                   |
|     | 3)地区資材単価コード ( J )<br>4)施設機械資材単価コード ( K ) |       |    |                          |                    |                   |
|     | ポリエチレンスリーブ<br>φ 250                      | 1.000 | m  |                          |                    |                   |
|     | 合 計                                      |       |    |                          |                    | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                                      |       |    |                          |                    |                   |
|     |                                          |       |    |                          |                    |                   |
|     | *** S 単 - 16号 ***                        |       |    |                          |                    |                   |
|     | ホリフレックスリブ 固定用                            |       | 個  |                          | 1.000 各単位          | 当たり算出             |
|     | ホリフレックスリブ 固定用<br>ゴムバンド 呼び径250mm , ,      |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
|     | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード ( P )              |       |    | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0         |                   |
|     | 3)地区資材単価コード ( J )<br>4)施設機械資材単価コード ( K ) |       |    |                          |                    |                   |
|     | ホリフレックスリブ 固定用<br>ゴムバンド 呼び径250mm          | 1.000 | 個  |                          |                    |                   |
|     | 合 計                                      |       |    |                          |                    | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                                      |       |    |                          |                    |                   |
|     |                                          |       |    |                          |                    |                   |
|     | *** S 単 - 17号 ***                        |       |    |                          |                    |                   |
|     | F C D 鋳鉄 R R 継手チーz ( 農水用 )               |       | 個  |                          | 1.000 各単位          | 当たり算出             |

|     |                                               |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区 |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 1 工事（企育）               |  |  |  |  |

| コード | 名 称                                                  | 数 量   | 単位 | 単 価                      | 金 額                | 備 考               |
|-----|------------------------------------------------------|-------|----|--------------------------|--------------------|-------------------|
|     | F C D 鑄鉄 R R 継手チーズ（農水用）<br>200mm×200mm 農水用離脱防止機能内蔵,, |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
|     | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P）                             |       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0         |                   |
|     | 3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K）                   |       |    |                          |                    |                   |
|     | F C D 鑄鉄 R R 継手チーズ（農水用）<br>200mm×200mm 農水用離脱防止機能内蔵   | 1.000 | 個  |                          |                    |                   |
|     | 合 計                                                  |       |    |                          |                    | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                                                  |       |    |                          |                    |                   |
|     |                                                      |       |    |                          |                    |                   |
|     | *** S単 - 18号 ***                                     |       |    |                          |                    |                   |
|     | F C D 鑄鉄 R R 継手チーズ（農水用）                              |       | 個  |                          | 1.000 各単位          | 当たり算出             |
|     | F C D 鑄鉄 R R 継手チーズ（農水用）<br>200mm×150mm 農水用離脱防止機能内蔵,, |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
|     | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P）                             |       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0         |                   |
|     | 3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K）                   |       |    |                          |                    |                   |
|     | F C D 鑄鉄 R R 継手チーズ（農水用）<br>200mm×150mm 農水用離脱防止機能内蔵   | 1.000 | 個  |                          |                    |                   |
|     | 合 計                                                  |       |    |                          |                    | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                                                  |       |    |                          |                    |                   |
|     |                                                      |       |    |                          |                    |                   |
|     | *** S単 - 19号 ***                                     |       |    |                          |                    |                   |
|     | F C D 鑄鉄 R R 継手チーズ（農水用）                              |       | 個  |                          | 1.000 各単位          | 当たり算出             |

|     |                                               |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区 |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 1 工事（企育）               |  |  |  |  |

| コード | 名 称                                                      | 数 量   | 単位 | 単 価                      | 金 額                | 備 考               |
|-----|----------------------------------------------------------|-------|----|--------------------------|--------------------|-------------------|
|     | F C D 鑄鉄 R R 継手チーズ（農水用）<br>200mm×100mm 農水用離脱防止機能内蔵,,     |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
|     | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（ P ）                               |       |    | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0         |                   |
|     | 3)地区資材単価コード（ J ）<br>4)施設機械資材単価コード（ K ）                   |       |    |                          |                    |                   |
|     | F C D 鑄鉄 R R 継手チーズ（農水用）<br>200mm×100mm 農水用離脱防止機能内蔵       | 1.000 | 個  |                          |                    |                   |
|     | 合 計                                                      |       |    |                          |                    | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                                                      |       |    |                          |                    |                   |
|     |                                                          |       |    |                          |                    |                   |
|     | *** S 単 - 20号 ***                                        |       |    |                          |                    |                   |
|     | F C D 鑄鉄 R R 継手                                          |       | 個  |                          | 1.000 各単位          | 当たり算出             |
|     | F C D 鑄鉄 R R 継手<br>22° 1/2" ント 黒樹脂塗装径200mm(ストップ リング 付),, |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
|     | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（ P ）                               |       |    | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0         |                   |
|     | 3)地区資材単価コード（ J ）<br>4)施設機械資材単価コード（ K ）                   |       |    |                          |                    |                   |
|     | F C D 鑄鉄 R R 継手<br>22° 1/2" ント 黒樹脂塗装径200mm(ストップ リング 付)   | 1.000 | 個  |                          |                    |                   |
|     | 合 計                                                      |       |    |                          |                    | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                                                      |       |    |                          |                    |                   |
|     |                                                          |       |    |                          |                    |                   |
|     | *** S 単 - 21号 ***                                        |       |    |                          |                    |                   |
|     | F C D 鑄鉄 V C ドレッサージョイント                                  |       | 個  |                          | 1.000 各単位          | 当たり算出             |

|     |                                               |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区 |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 1 工事（企育）               |  |  |  |  |

| コード | 名 称                                                   | 数 量   | 単位 | 単 価                   | 金 額                | 備 考               |
|-----|-------------------------------------------------------|-------|----|-----------------------|--------------------|-------------------|
|     | F C D 鑄鉄 V C ドレッサージョイント<br>径200mm (ストップ リング 付)黒樹脂塗装,, |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
|     | 1)資材区分                                                |       |    | 時間の制約:なし              | 制約作業時間:0.0         |                   |
|     | 2)地域資材単価コード ( P )                                     |       |    | 夜間制約作業時間:0.0          |                    |                   |
|     | 3)地区資材単価コード ( J )                                     |       |    |                       |                    |                   |
|     | 4)施設機械資材単価コード ( K )                                   |       |    |                       |                    |                   |
|     | F C D 鑄鉄 V C ドレッサージョイント<br>径200mm (ストップ リング 付)黒樹脂塗装   | 1.000 | 個  |                       |                    |                   |
|     | 合 計                                                   |       |    |                       |                    | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                                                   |       |    |                       |                    |                   |
|     |                                                       |       |    |                       |                    |                   |
|     | *** S 単 - 22号 ***                                     |       |    |                       |                    |                   |
|     | メカ型ドレッサージョイント                                         |       | 個  |                       | 1.000 各単位          | 当たり算出             |
|     | メカ型ドレッサージョイント<br>φ200 黒樹脂塗装 ストップ リング 付,,              |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
|     | 1)資材区分                                                |       |    | 時間の制約:なし              | 制約作業時間:0.0         |                   |
|     | 2)地域資材単価コード ( P )                                     |       |    | 夜間制約作業時間:0.0          |                    |                   |
|     | 3)地区資材単価コード ( J )                                     |       |    |                       |                    |                   |
|     | 4)施設機械資材単価コード ( K )                                   |       |    |                       |                    |                   |
|     | メカ型ドレッサージョイント<br>φ200 黒樹脂塗装 ストップ リング 付                | 1.000 | 個  |                       |                    |                   |
|     | 合 計                                                   |       |    |                       |                    | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                                                   |       |    |                       |                    |                   |
|     |                                                       |       |    |                       |                    |                   |
|     | *** S 単 - 23号 ***                                     |       |    |                       |                    |                   |
|     | F C D 鑄鉄 M F ジョイント (農水用)                              |       | 個  |                       | 1.000 各単位          | 当たり算出             |

|     |                                               |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区 |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 1 工事（企育）               |  |  |  |  |

| コード | 名 称                                            | 数 量   | 単位 | 単 価                   | 金 額                | 備 考               |
|-----|------------------------------------------------|-------|----|-----------------------|--------------------|-------------------|
|     | F C D 鑄鉄 M F ジョイント（農水用）<br>径200mm (MJジョイント)... |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
|     | 1)資材区分                                         |       |    | 時間の制約:なし              | 制約作業時間:0.0         |                   |
|     | 2)地域資材単価コード（P）                                 |       |    | 夜間制約作業時間:0.0          |                    |                   |
|     | 3)地区資材単価コード（J）                                 |       |    |                       |                    |                   |
|     | 4)施設機械資材単価コード（K）                               |       |    |                       |                    |                   |
|     | F C D 鑄鉄 M F ジョイント（農水用）<br>径200mm (MJジョイント)    | 1.000 | 個  |                       |                    |                   |
|     | 合 計                                            |       |    |                       |                    | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                                            |       |    |                       |                    |                   |
|     |                                                |       |    |                       |                    |                   |
|     | *** S 単 - 24号 ***                              |       |    |                       |                    |                   |
|     | ダクティル鑄鉄管用接合部品                                  |       | 組  |                       | 1.000 各単位          | 当たり算出             |
|     | ダクティル鑄鉄管用接合部品<br>RFフランジ形 7.5K 径200...          |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
|     | 1)資材区分                                         |       |    | 時間の制約:なし              | 制約作業時間:0.0         |                   |
|     | 2)地域資材単価コード（P）                                 |       |    | 夜間制約作業時間:0.0          |                    |                   |
|     | 3)地区資材単価コード（J）                                 |       |    |                       |                    |                   |
|     | 4)施設機械資材単価コード（K）                               |       |    |                       |                    |                   |
|     | ダクティル鑄鉄管用接合部品<br>RFフランジ形 7.5K 径200             | 1.000 | 組  |                       |                    |                   |
|     | 合 計                                            |       |    |                       |                    | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                                            |       |    |                       |                    |                   |
|     |                                                |       |    |                       |                    |                   |
|     | *** S 単 - 25号 ***                              |       |    |                       |                    |                   |
|     | 塩ビ製仕切弁 キャップ式（上水用）                              |       | 個  |                       | 1.000 各単位          | 当たり算出             |

|     |                                               |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区 |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 1 工事（企育）               |  |  |  |  |

| コード | 名 称                                                      | 数 量   | 単位 | 単 価                   | 金 額                | 備 考               |
|-----|----------------------------------------------------------|-------|----|-----------------------|--------------------|-------------------|
|     | 塩ビ製仕切弁 キャップ式（上水用）<br>径200mm                              |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
|     | 1)資材区分                                                   |       |    | 時間の制約:なし              | 制約作業時間:0.0         |                   |
|     | 2)地域資材単価コード（P）                                           |       |    | 夜間制約作業時間:0.0          |                    |                   |
|     | 3)地区資材単価コード（J）                                           |       |    |                       |                    |                   |
|     | 4)施設機械資材単価コード（K）                                         |       |    |                       |                    |                   |
|     | 塩ビ製仕切弁 キャップ式（上水用）<br>径200mm                              | 1.000 | 個  |                       |                    |                   |
|     | 合 計                                                      |       |    |                       |                    | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                                                      |       |    |                       |                    |                   |
|     |                                                          |       |    |                       |                    |                   |
|     | *** S単 - 26号 ***                                         |       |    |                       |                    |                   |
|     | F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ（農水用）                                  |       | 個  |                       | 1.000 各単位          | 当たり算出             |
|     | F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ（農水用）<br>17ﾗﾝｼﾞ 200mm×75mm 農水用離脱防止機能内蔵 |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
|     | 1)資材区分                                                   |       |    | 時間の制約:なし              | 制約作業時間:0.0         |                   |
|     | 2)地域資材単価コード（P）                                           |       |    | 夜間制約作業時間:0.0          |                    |                   |
|     | 3)地区資材単価コード（J）                                           |       |    |                       |                    |                   |
|     | 4)施設機械資材単価コード（K）                                         |       |    |                       |                    |                   |
|     | F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ（農水用）<br>17ﾗﾝｼﾞ 200mm×75mm 農水用離脱防止機能内蔵 | 1.000 | 個  |                       |                    |                   |
|     | 合 計                                                      |       |    |                       |                    | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                                                      |       |    |                       |                    |                   |
|     |                                                          |       |    |                       |                    |                   |
|     | *** S単 - 27号 ***                                         |       |    |                       |                    |                   |
|     | ダクタイト 鋳鉄管用接合部品                                           |       | 組  |                       | 1.000 各単位          | 当たり算出             |

|     |                                               |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区 |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 1 工事（企育）               |  |  |  |  |

| コード | 名 称                                  | 数 量   | 単位 | 単 価                   | 金 額                | 備 考               |
|-----|--------------------------------------|-------|----|-----------------------|--------------------|-------------------|
|     | ダクティル鋳鉄管用接合部品<br>RFフランジ形 7.5K 径75, , |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
|     | 1)資材区分                               |       |    | 時間の制約:なし              | 制約作業時間:0.0         |                   |
|     | 2)地域資材単価コード( P )                     |       |    | 夜間制約作業時間:0.0          |                    |                   |
|     | 3)地区資材単価コード( J )                     |       |    |                       |                    |                   |
|     | 4)施設機械資材単価コード( K )                   |       |    |                       |                    |                   |
|     | ダクティル鋳鉄管用接合部品<br>RFフランジ形 7.5K 径75    | 1.000 | 組  |                       |                    |                   |
|     | 合 計                                  |       |    |                       |                    | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                                  |       |    |                       |                    |                   |
|     |                                      |       |    |                       |                    |                   |
|     | *** S単 - 28号 ***                     |       |    |                       |                    |                   |
|     | 補修弁 7.5K                             |       | 個  |                       | 1.000 各単位          | 当たり算出             |
|     | 補修弁 7.5K<br>内外面粉体塗装 75×150, ,        |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
|     | 1)資材区分                               |       |    | 時間の制約:なし              | 制約作業時間:0.0         |                   |
|     | 2)地域資材単価コード( P )                     |       |    | 夜間制約作業時間:0.0          |                    |                   |
|     | 3)地区資材単価コード( J )                     |       |    |                       |                    |                   |
|     | 4)施設機械資材単価コード( K )                   |       |    |                       |                    |                   |
|     | 補修弁 7.5K<br>内外面粉体塗装 75×150           | 1.000 | 個  |                       |                    |                   |
|     | 合 計                                  |       |    |                       |                    | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                                  |       |    |                       |                    |                   |
|     |                                      |       |    |                       |                    |                   |
|     | *** S単 - 29号 ***                     |       |    |                       |                    |                   |
|     | 両フランジ短管                              |       | 個  |                       | 1.000 各単位          | 当たり算出             |

|     |                                               |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区 |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 1 工事（企育）               |  |  |  |  |

| コード | 名 称                                      | 数 量   | 単位 | 単 価                      | 金 額                | 備 考               |
|-----|------------------------------------------|-------|----|--------------------------|--------------------|-------------------|
|     | 両フランジ短管<br>φ 75 L=400 14.0kg,,           |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
|     | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード ( P )              |       |    | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0         |                   |
|     | 3)地区資材単価コード ( J )<br>4)施設機械資材単価コード ( K ) |       |    |                          |                    |                   |
|     | 両フランジ短管<br>φ 75 L=400 14.0kg             | 1.000 | 個  |                          |                    |                   |
|     | 合 計                                      |       |    |                          |                    | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                                      |       |    |                          |                    |                   |
|     |                                          |       |    |                          |                    |                   |
|     | *** S 単 - 30号 ***                        |       |    |                          |                    |                   |
|     | 水道用急速空気弁                                 |       | 個  |                          | 1.000 各単位          | 当たり算出             |
|     | 水道用急速空気弁<br>FCD製 7.5K 径75,,              |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
|     | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード ( P )              |       |    | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0         |                   |
|     | 3)地区資材単価コード ( J )<br>4)施設機械資材単価コード ( K ) |       |    |                          |                    |                   |
|     | 水道用急速空気弁<br>FCD製 7.5K 径75                | 1.000 | 個  |                          |                    |                   |
|     | 合 計                                      |       |    |                          |                    | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                                      |       |    |                          |                    |                   |
|     |                                          |       |    |                          |                    |                   |
|     | *** S 単 - 31号 ***                        |       |    |                          |                    |                   |
|     | ポリエチレンスリーブ                               |       | m  |                          | 1.000 各単位          | 当たり算出             |

|     |                                               |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区 |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 1 工事（企育）               |  |  |  |  |

| コード | 名 称                                      | 数 量   | 単位 | 単 価                      | 金 額                | 備 考               |
|-----|------------------------------------------|-------|----|--------------------------|--------------------|-------------------|
|     | ポリエチレンスリーブ<br>φ 200 , ,                  |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
|     | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード ( P )              |       |    | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0         |                   |
|     | 3)地区資材単価コード ( J )<br>4)施設機械資材単価コード ( K ) |       |    |                          |                    |                   |
|     | ポリエチレンスリーブ<br>φ 200                      | 1.000 | m  |                          |                    |                   |
|     | 合 計                                      |       |    |                          |                    | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                                      |       |    |                          |                    |                   |
|     |                                          |       |    |                          |                    |                   |
|     | *** S 単 - 32号 ***                        |       |    |                          |                    |                   |
|     | ホリフレックスリブ 固定用                            |       | 個  |                          | 1.000 各単位          | 当たり算出             |
|     | ホリフレックスリブ 固定用<br>ゴムバンド 呼び径200mm , ,      |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
|     | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード ( P )              |       |    | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0         |                   |
|     | 3)地区資材単価コード ( J )<br>4)施設機械資材単価コード ( K ) |       |    |                          |                    |                   |
|     | ホリフレックスリブ 固定用<br>ゴムバンド 呼び径200mm          | 1.000 | 個  |                          |                    |                   |
|     | 合 計                                      |       |    |                          |                    | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                                      |       |    |                          |                    |                   |
|     |                                          |       |    |                          |                    |                   |
|     | *** S 単 - 33号 ***                        |       |    |                          |                    |                   |
|     | メカ型ドレッサージョイント                            |       | 個  |                          | 1.000 各単位          | 当たり算出             |

|     |                                               |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区 |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 1 工事（企育）               |  |  |  |  |

| コード | 名 称                                  | 数 量   | 単位 | 単 価                   | 金 額                | 備 考               |
|-----|--------------------------------------|-------|----|-----------------------|--------------------|-------------------|
|     | メカ型ドレッサージョイント<br>φ150 黒樹脂塗装 ストップリング付 |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
|     | 1)資材区分                               |       |    | 時間の制約:なし              | 制約作業時間:0.0         |                   |
|     | 2)地域資材単価コード（P）                       |       |    | 夜間制約作業時間:0.0          |                    |                   |
|     | 3)地区資材単価コード（J）                       |       |    |                       |                    |                   |
|     | 4)施設機械資材単価コード（K）                     |       |    |                       |                    |                   |
|     | メカ型ドレッサージョイント<br>φ150 黒樹脂塗装 ストップリング付 | 1.000 | 個  |                       |                    |                   |
|     | 合 計                                  |       |    |                       |                    | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                                  |       |    |                       |                    |                   |
|     |                                      |       |    |                       |                    |                   |
|     | *** S単 - 34号 ***                     |       |    |                       |                    |                   |
|     | ポリエチレンスリーブ                           |       | m  |                       | 1.000 各単位          | 当たり算出             |
|     | ポリエチレンスリーブ<br>φ150                   |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
|     | 1)資材区分                               |       |    | 時間の制約:なし              | 制約作業時間:0.0         |                   |
|     | 2)地域資材単価コード（P）                       |       |    | 夜間制約作業時間:0.0          |                    |                   |
|     | 3)地区資材単価コード（J）                       |       |    |                       |                    |                   |
|     | 4)施設機械資材単価コード（K）                     |       |    |                       |                    |                   |
|     | ポリエチレンスリーブ<br>φ150                   | 1.000 | m  |                       |                    |                   |
|     | 合 計                                  |       |    |                       |                    | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                                  |       |    |                       |                    |                   |
|     |                                      |       |    |                       |                    |                   |
|     | *** S単 - 35号 ***                     |       |    |                       |                    |                   |
|     | ポリエチレンスリーブ 固定用                       |       | 個  |                       | 1.000 各単位          | 当たり算出             |

|     |                                               |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区 |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 1 工事（企育）               |  |  |  |  |

| コード | 名 称                                                    | 数 量   | 単位 | 単 価                      | 金 額                | 備 考               |
|-----|--------------------------------------------------------|-------|----|--------------------------|--------------------|-------------------|
|     | ホリィフシリフ 固定用<br>ゴムパント 呼び径150mm,,                        |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
|     | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード ( P )                            |       |    | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0         |                   |
|     | 3)地区資材単価コード ( J )<br>4)施設機械資材単価コード ( K )               |       |    |                          |                    |                   |
|     | ホリィフシリフ 固定用<br>ゴムパント 呼び径150mm                          | 1.000 | 個  |                          |                    |                   |
|     | 合 計                                                    |       |    |                          |                    | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                                                    |       |    |                          |                    |                   |
|     |                                                        |       |    |                          |                    |                   |
|     | *** S単 - 36号 ***                                       |       |    |                          |                    |                   |
|     | F C D 鑄鉄 M F ジョイント                                     |       | 個  |                          | 1.000 各単位          | 当たり算出             |
|     | F C D 鑄鉄 M F ジョイント<br>径100mm (ストップリング付)黒樹脂塗装 RF 7.5K,, |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
|     | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード ( P )                            |       |    | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0         |                   |
|     | 3)地区資材単価コード ( J )<br>4)施設機械資材単価コード ( K )               |       |    |                          |                    |                   |
|     | F C D 鑄鉄 M F ジョイント<br>径100mm (ストップリング付)黒樹脂塗装 RF 7.5K   | 1.000 | 個  |                          |                    |                   |
|     | 合 計                                                    |       |    |                          |                    | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                                                    |       |    |                          |                    |                   |
|     |                                                        |       |    |                          |                    |                   |
|     | *** S単 - 37号 ***                                       |       |    |                          |                    |                   |
|     | ダクティル鑄鉄管用接合部品                                          |       | 組  |                          | 1.000 各単位          | 当たり算出             |

|     |                                               |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区 |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 1 工事（企育）               |  |  |  |  |

| コード | 名 称                                      | 数 量   | 単位 | 単 価                   | 金 額                | 備 考               |
|-----|------------------------------------------|-------|----|-----------------------|--------------------|-------------------|
|     | ダクティル鋳鉄管用接合部品<br>RFフランジ形 7.5K 径100,,     |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
|     | 1)資材区分                                   |       |    | 時間の制約:なし              | 制約作業時間:0.0         |                   |
|     | 2)地域資材単価コード( P )                         |       |    | 夜間制約作業時間:0.0          |                    |                   |
|     | 3)地区資材単価コード( J )                         |       |    |                       |                    |                   |
|     | 4)施設機械資材単価コード( K )                       |       |    |                       |                    |                   |
|     | ダクティル鋳鉄管用接合部品<br>RFフランジ形 7.5K 径100       | 1.000 | 組  |                       |                    |                   |
|     | 合 計                                      |       |    |                       |                    | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                                      |       |    |                       |                    |                   |
|     |                                          |       |    |                       |                    |                   |
|     | *** S単 - 38号 ***                         |       |    |                       |                    |                   |
|     | 合成樹脂製ソフトシール仕切弁 キャップ式                     |       | 個  |                       | 1.000 各単位          | 当たり算出             |
|     | 合成樹脂製ソフトシール仕切弁 キャップ式<br>径100mm 上水フランジ形,, |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
|     | 1)資材区分                                   |       |    | 時間の制約:なし              | 制約作業時間:0.0         |                   |
|     | 2)地域資材単価コード( P )                         |       |    | 夜間制約作業時間:0.0          |                    |                   |
|     | 3)地区資材単価コード( J )                         |       |    |                       |                    |                   |
|     | 4)施設機械資材単価コード( K )                       |       |    |                       |                    |                   |
|     | 合成樹脂製ソフトシール仕切弁 キャップ式<br>径100mm 上水フランジ形   | 1.000 | 個  |                       |                    |                   |
|     | 合 計                                      |       |    |                       |                    | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                                      |       |    |                       |                    |                   |
|     |                                          |       |    |                       |                    |                   |
|     | *** S単 - 39号 ***                         |       |    |                       |                    |                   |
|     | ポリエチレンスリーブ                               |       | m  |                       | 1.000 各単位          | 当たり算出             |

|     |                                               |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区 |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 1 工事（企育）               |  |  |  |  |

| コード | 名 称                                    | 数 量   | 単位 | 単 価                      | 金 額                | 備 考               |
|-----|----------------------------------------|-------|----|--------------------------|--------------------|-------------------|
|     | ポリエチレンスリーブ<br>φ100, ,                  |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
|     | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード( P )             |       |    | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0         |                   |
|     | 3)地区資材単価コード( J )<br>4)施設機械資材単価コード( K ) |       |    |                          |                    |                   |
|     | ポリエチレンスリーブ<br>φ100                     | 1.000 | m  |                          |                    |                   |
|     | 合 計                                    |       |    |                          |                    | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                                    |       |    |                          |                    |                   |
|     |                                        |       |    |                          |                    |                   |
|     | *** S単 - 40号 ***                       |       |    |                          |                    |                   |
|     | ホリフレックスリブ 固定用                          |       | 個  |                          | 1.000 各単位          | 当たり算出             |
|     | ホリフレックスリブ 固定用<br>ゴムバンド 呼び径100mm, ,     |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
|     | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード( P )             |       |    | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0         |                   |
|     | 3)地区資材単価コード( J )<br>4)施設機械資材単価コード( K ) |       |    |                          |                    |                   |
|     | ホリフレックスリブ 固定用<br>ゴムバンド 呼び径100mm        | 1.000 | 個  |                          |                    |                   |
|     | 合 計                                    |       |    |                          |                    | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                                    |       |    |                          |                    |                   |
|     |                                        |       |    |                          |                    |                   |
|     | *** S単 - 41号 ***                       |       |    |                          |                    |                   |
|     | ダクティル鉄管用接合部品                           |       | 組  |                          | 1.000 各単位          | 当たり算出             |

|     |                                               |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区 |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 1 工事（企育）               |  |  |  |  |

| コード | 名 称                                 | 数 量   | 単位 | 単 価                   | 金 額                | 備 考               |
|-----|-------------------------------------|-------|----|-----------------------|--------------------|-------------------|
|     | ダクティル鋳鉄管用接合部品<br>K形押輪ボルト・ゴム輪 径200,, |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
|     | 1)資材区分                              |       |    | 時間の制約:なし              | 制約作業時間:0.0         |                   |
|     | 2)地域資材単価コード( P )                    |       |    | 夜間制約作業時間:0.0          |                    |                   |
|     | 3)地区資材単価コード( J )                    |       |    |                       |                    |                   |
|     | 4)施設機械資材単価コード( K )                  |       |    |                       |                    |                   |
|     | ダクティル鋳鉄管用接合部品<br>K形押輪ボルト・ゴム輪 径200   | 1.000 | 組  |                       |                    |                   |
|     | 合 計                                 |       |    |                       |                    | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                                 |       |    |                       |                    |                   |
|     |                                     |       |    |                       |                    |                   |
|     | *** S単 - 42号 ***                    |       |    |                       |                    |                   |
|     | 埋設物標示テープ                            |       | m  |                       | 1.000 各単位          | 当たり算出             |
|     | 埋設物標示テープ<br>幅150mm 50m 2倍ボリフレックス,,  |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
|     | 1)資材区分                              |       |    | 時間の制約:なし              | 制約作業時間:0.0         |                   |
|     | 2)地域資材単価コード( P )                    |       |    | 夜間制約作業時間:0.0          |                    |                   |
|     | 3)地区資材単価コード( J )                    |       |    |                       |                    |                   |
|     | 4)施設機械資材単価コード( K )                  |       |    |                       |                    |                   |
|     | 埋設物標示テープ<br>幅150mm 50m 2倍ボリフレックス    | 1.000 | m  |                       |                    |                   |
|     | 合 計                                 |       |    |                       |                    | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                                 |       |    |                       |                    |                   |
|     |                                     |       |    |                       |                    |                   |
|     | *** S単 - 43号 ***                    |       |    |                       |                    |                   |
|     | F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ(農水用)             |       | 個  |                       | 1.000 各単位          | 当たり算出             |

|     |                                               |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区 |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 1 工事（企育）               |  |  |  |  |

| コード | 名 称                                               | 数 量   | 単位 | 単 価                      | 金 額                | 備 考               |
|-----|---------------------------------------------------|-------|----|--------------------------|--------------------|-------------------|
|     | F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ（農水用）<br>200mm×75mm 農水用離脱防止機能内蔵 |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
|     | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P）                          |       |    | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0         |                   |
|     | 3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K）                |       |    |                          |                    |                   |
|     | F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ（農水用）<br>200mm×75mm 農水用離脱防止機能内蔵 | 1.000 | 個  |                          |                    |                   |
|     | 合 計                                               |       |    |                          |                    | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                                               |       |    |                          |                    |                   |
|     |                                                   |       |    |                          |                    |                   |
|     | *** S 単 - 44号 ***                                 |       |    |                          |                    |                   |
|     | メカ型ドレッサージョイント                                     |       | 個  |                          | 1.000 各単位          | 当たり算出             |
|     | メカ型ドレッサージョイント<br>φ75 黒樹脂塗装 ストップリング付               |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
|     | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P）                          |       |    | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0         |                   |
|     | 3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K）                |       |    |                          |                    |                   |
|     | メカ型ドレッサージョイント<br>φ75 黒樹脂塗装 ストップリング付               | 1.000 | 個  |                          |                    |                   |
|     | 合 計                                               |       |    |                          |                    | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                                               |       |    |                          |                    |                   |
|     |                                                   |       |    |                          |                    |                   |
|     | *** S 単 - 45号 ***                                 |       |    |                          |                    |                   |
|     | ポリエチレンスリーブ                                        |       | m  |                          | 1.000 各単位          | 当たり算出             |

|     |                                               |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区 |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 1 工事（企育）               |  |  |  |  |

| コード | 名 称                                    | 数 量   | 単位 | 単 価                      | 金 額                | 備 考               |
|-----|----------------------------------------|-------|----|--------------------------|--------------------|-------------------|
|     | ポリエチレンスリーブ<br>φ 75, ,                  |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
|     | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（ P ）             |       |    | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0         |                   |
|     | 3)地区資材単価コード（ J ）<br>4)施設機械資材単価コード（ K ） |       |    |                          |                    |                   |
|     | ポリエチレンスリーブ<br>φ 75                     | 1.000 | m  |                          |                    |                   |
|     | 合 計                                    |       |    |                          |                    | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                                    |       |    |                          |                    |                   |
|     |                                        |       |    |                          |                    |                   |
|     | *** S 単 - 46号 ***                      |       |    |                          |                    |                   |
|     | ホリフレックスリブ 固定用                          |       | 個  |                          | 1.000 各単位          | 当たり算出             |
|     | ホリフレックスリブ 固定用<br>ゴムバンド 呼び径75mm, ,      |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
|     | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（ P ）             |       |    | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0         |                   |
|     | 3)地区資材単価コード（ J ）<br>4)施設機械資材単価コード（ K ） |       |    |                          |                    |                   |
|     | ホリフレックスリブ 固定用<br>ゴムバンド 呼び径75mm         | 1.000 | 個  |                          |                    |                   |
|     | 合 計                                    |       |    |                          |                    | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                                    |       |    |                          |                    |                   |
|     |                                        |       |    |                          |                    |                   |
|     | *** S 単 - 47号 ***                      |       |    |                          |                    |                   |
|     | 土壌分析試験費                                |       | 式  |                          | 1.000 各単位          | 当たり算出             |

|     |                                               |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区 |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 1 工事（企育）               |  |  |  |  |

| コード | 名 称                                       | 数 量   | 単位 | 単 価                      | 金 額                 | 備 考               |
|-----|-------------------------------------------|-------|----|--------------------------|---------------------|-------------------|
|     | 土壌分析試験費<br>条例第58条,規則第35条(諸経費含,29項目,銅含む),, |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|     | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード( P )                |       |    | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0          |                   |
|     | 3)地区資材単価コード( J )<br>4)施設機械資材単価コード( K )    |       |    |                          |                     |                   |
|     | 土壌分析試験費<br>条例第58条,規則第35条(諸経費含,29項目,銅含む)   | 1.000 | 式  |                          |                     |                   |
|     | 合 計                                       |       |    |                          |                     | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                                       |       |    |                          |                     |                   |
|     |                                           |       |    |                          |                     |                   |
|     | *** S単 - 48号 ***                          |       |    |                          |                     |                   |
|     | 環境庁告示 4 6 号溶出試験                           |       | 検体 |                          | 1.000 各単位           | 当たり算出             |
|     | 環境庁告示 4 6 号溶出試験<br>六価クロム溶出試験(諸経費含),,      |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|     | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード( P )                |       |    | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0          |                   |
|     | 3)地区資材単価コード( J )<br>4)施設機械資材単価コード( K )    |       |    |                          |                     |                   |
|     | 環境庁告示 4 6 号溶出試験<br>六価クロム溶出試験(諸経費含)        | 1.000 | 検体 |                          |                     |                   |
|     | 合 計                                       |       |    |                          |                     | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                                       |       |    |                          |                     |                   |
|     |                                           |       |    |                          |                     |                   |
|     | *** S単 - 49号 ***                          |       |    |                          |                     |                   |
|     | 産業廃棄物処理費                                  |       | m3 |                          | 1.000 各単位           | 当たり算出             |

|     |                                               |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区 |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 1 工事（企育）               |  |  |  |  |

| コード | 名 称                              | 数 量   | 単位  | 単 価                      | 金 額                | 備 考               |
|-----|----------------------------------|-------|-----|--------------------------|--------------------|-------------------|
|     | 産業廃棄物処理費<br>土砂                   |       |     | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
|     | 1)地域資材単価コード<br>2)資材規格<br>3)単価の入力 | 土砂    |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0         |                   |
|     | 産業廃棄物処理費<br>土砂                   | 1.000 | m3  |                          |                    |                   |
|     | 合 計                              |       |     |                          |                    | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                              |       |     |                          |                    |                   |
|     | *** S単 - 50号 ***                 |       |     |                          |                    |                   |
|     | 産業廃棄物処分費                         |       | ton |                          | 1.000 各単位          | 当たり算出             |
|     | 産業廃棄物処分費<br>建設汚泥                 |       |     | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
|     | 1)地域資材単価コード<br>2)資材規格<br>3)単価の入力 | 建設汚泥  |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0         |                   |
|     | 産業廃棄物処分費<br>建設汚泥                 | 1.000 | ton |                          |                    |                   |
|     | 合 計                              |       |     |                          |                    | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                              |       |     |                          |                    |                   |
|     | *** S単 - 51号 ***                 |       |     |                          |                    |                   |
|     | 産業廃棄物処理費                         |       | m3  |                          | 1.000 各単位          | 当たり算出             |

|     |                                               |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区 |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 1 工事（企育）               |  |  |  |  |

| コード | 名 称                              | 数 量     | 単位  | 単 価                                               | 金 額                              | 備 考               |
|-----|----------------------------------|---------|-----|---------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
|     | 産業廃棄物処理費<br>アスファルト               |         |     | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0                             | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位               |                   |
|     | 1)地域資材単価コード<br>2)資材規格<br>3)単価の入力 | アスファルト  |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0                          | 制約作業時間:0.0                       |                   |
|     | 産業廃棄物処理費<br>アスファルト               | 1.000   | m3  |                                                   |                                  |                   |
|     | 合 計                              |         |     |                                                   |                                  | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                              |         |     |                                                   |                                  |                   |
|     | *** S 単 - 52号 ***                |         |     |                                                   |                                  |                   |
|     | 産業廃棄物処理費<br>産業廃棄物処理費<br>廃プラスチック  |         | ton |                                                   | 1.000 各単位                        | 当たり算出             |
|     | 1)地域資材単価コード<br>2)資材規格<br>3)単価の入力 | 廃プラスチック |     | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 |                   |
|     | 産業廃棄物処理費<br>廃プラスチック              | 1.000   | ton |                                                   |                                  |                   |
|     | 合 計                              |         |     |                                                   |                                  | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                              |         |     |                                                   |                                  |                   |
|     | *** S 単 - 53号 ***                |         |     |                                                   |                                  |                   |
|     | 【排水構造物工】                         |         | 枚   |                                                   | 1.000 [各単位]                      | 当たり算出             |

|     |                                               |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区 |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 1 工事（企育）               |  |  |  |  |

| コード | 名 称                                                             | 数 量              | 単位    | 単 価                                               | 金 額                              | 備 考                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------|------------------|-------|---------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|
|     | 【排水構造物工】<br>蓋版,昼間施工,コンクリート 鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なう         |                  |       | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 |                     |
|     | 1)施工区分                                                          | 蓋版               |       |                                                   |                                  |                     |
|     | 2)施工区分                                                          | 昼間施工             |       |                                                   |                                  |                     |
|     | 3)規格                                                            | コンクリート 鋼製        |       |                                                   |                                  |                     |
|     | 4)規格                                                            | 40kg/枚以下         |       |                                                   |                                  |                     |
|     | 5)時間的制約                                                         | なし               |       |                                                   |                                  |                     |
|     | 8)法面小段面                                                         | -                |       |                                                   |                                  |                     |
|     | 10)再利用撤去の有無                                                     | 再利用撤去を行なう        |       |                                                   |                                  |                     |
|     | 11)基礎碎石の施工有無                                                    | -                |       |                                                   |                                  |                     |
|     | 排水構造物工 蓋版 時間的制約無<br>コンクリート・鋼製 4 0 k g / 枚 機・労 昼間単価              | 1.000            | 枚     |                                                   |                                  |                     |
|     | 合 計                                                             |                  |       |                                                   |                                  | 算出数量<br>1.000 [各単位] |
|     | 単 価                                                             |                  | [各単位] |                                                   |                                  |                     |
|     |                                                                 |                  |       |                                                   |                                  |                     |
|     | *** S 単 - 54号 ***                                               |                  |       |                                                   |                                  |                     |
|     | 【排水構造物工】                                                        |                  | 枚     |                                                   | 1.000 [各単位]                      | 当たり算出               |
|     | 【排水構造物工】<br>蓋版,昼間施工,コンクリート 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なう |                  |       | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 |                     |
|     | 1)施工区分                                                          | 蓋版               |       |                                                   |                                  |                     |
|     | 2)施工区分                                                          | 昼間施工             |       |                                                   |                                  |                     |
|     | 3)規格                                                            | コンクリート 鋼製        |       |                                                   |                                  |                     |
|     | 4)規格                                                            | 40kgを超え170kg/枚以下 |       |                                                   |                                  |                     |
|     | 5)時間的制約                                                         | なし               |       |                                                   |                                  |                     |
|     | 8)法面小段面                                                         | -                |       |                                                   |                                  |                     |
|     | 10)再利用撤去の有無                                                     | 再利用撤去を行なう        |       |                                                   |                                  |                     |
|     | 11)基礎碎石の施工有無                                                    | -                |       |                                                   |                                  |                     |

|     |                                               |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区 |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 1 工事（企育）               |  |  |  |  |

| コード | 名 称                                                                | 数 量                | 単位    | 単 価                                               | 金 額                              | 備 考                 |
|-----|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|---------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|
|     | 排水構造物工 蓋版 時間の制約無<br>コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価                 | 1.000              | 枚     |                                                   |                                  |                     |
|     | 合 計                                                                |                    |       |                                                   |                                  | 算出数量<br>1.000 [各単位] |
|     | 単 価                                                                |                    | [各単位] |                                                   |                                  |                     |
|     |                                                                    |                    |       |                                                   |                                  |                     |
|     | *** S単 - 55号 ***                                                   |                    |       |                                                   |                                  |                     |
|     | パイプライン基礎                                                           |                    | m3    |                                                   | 10.000 m3                        | 当たり算出               |
|     | パイプライン基礎<br>砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動コンパクタ,区分 ,なし,なし |                    |       | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 |                     |
|     | 1)基礎区分                                                             | 砂・砂質土              |       |                                                   |                                  |                     |
|     | 2)材料区分                                                             | 山砂(SP相当品以上)        |       |                                                   |                                  |                     |
|     | 3)パツク杓規格                                                           | 山積0.45m3(平積0.35m3) |       |                                                   |                                  |                     |
|     | 4)締固め機械                                                            | 振動コンパクタ            |       |                                                   |                                  |                     |
|     | 5)締固め区分                                                            | 区分                 |       |                                                   |                                  |                     |
|     | 6)単価0円区分(基礎材)                                                      | なし                 |       |                                                   |                                  |                     |
|     | 7)長期割引単価区分(賃料機械)                                                   | なし                 |       |                                                   |                                  |                     |
|     | 山砂<br>クッション用(SP、SP-G、SGP)                                          | 13.200             | m3    |                                                   |                                  |                     |
|     | 土木一般世話役                                                            | 0.250              | 人     |                                                   |                                  |                     |
|     | 普通作業員                                                              | 0.920              | 人     |                                                   |                                  |                     |
|     | 特殊作業員                                                              | 0.200              | 人     |                                                   |                                  |                     |
|     | 諸雑費<br>12%                                                         | 0.120              |       |                                                   |                                  |                     |
|     | パツク杓[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～3次)]                                            | 0.140              | 日     |                                                   |                                  | <賃料>                |

|     |                                               |  |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区 |  |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 1 工事（企育）               |  |  |  |  |  |

| コード | 名 称                                          | 数 量   | 単位 | 単 価                   | 金 額                | 備 考               |
|-----|----------------------------------------------|-------|----|-----------------------|--------------------|-------------------|
|     | 軽油                                           |       |    |                       |                    |                   |
|     | ハトル給油                                        | 4.200 | L  |                       |                    |                   |
|     | 運転手（特殊）                                      | 0.090 | 人  |                       |                    |                   |
|     | 合 計                                          |       |    |                       |                    | 算出数量<br>10.000 m3 |
|     | 単 価                                          |       | m3 |                       |                    |                   |
|     |                                              |       |    |                       |                    |                   |
|     | *** S 単 - 56号 ***                            |       |    |                       |                    |                   |
|     | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設                               |       | m  |                       | 10.000 m           | 当たり算出             |
|     | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>VU, 200mm, RR管, 4.0m管, 1箇所 |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
|     | 1)管種区分                                       | VU    |    | 時間の制約:なし              | 制約作業時間:0.0         |                   |
|     | 2)管径区分(mm)                                   | 200mm |    | 夜間制約作業時間:0.0          |                    |                   |
|     | 3)形状区分                                       | RR管   |    |                       |                    |                   |
|     | 4)管長区分                                       | 4.0m管 |    |                       |                    |                   |
|     | 5)接合箇所                                       | 1箇所   |    |                       |                    |                   |
|     | 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）<br>RR片受直管 径200 長4.0m     | 2.440 | 本  |                       |                    |                   |
|     | 雑材料費                                         | 0.021 |    |                       |                    |                   |
|     | 土木一般世話役                                      | 0.110 | 人  |                       |                    |                   |
|     | 特殊作業員                                        | 0.170 | 人  |                       |                    |                   |
|     | 普通作業員                                        | 0.240 | 人  |                       |                    |                   |
|     | 合 計                                          |       |    |                       |                    | 算出数量<br>10.000 m  |
|     | 単 価                                          |       | m  |                       |                    |                   |

|     |                                               |
|-----|-----------------------------------------------|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区 |
| 工事名 | R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 1 工事（企育）               |

| コード | 名 称                                          | 数 量   | 単位 | 単 価                   | 金 額                | 備 考              |
|-----|----------------------------------------------|-------|----|-----------------------|--------------------|------------------|
|     |                                              |       |    |                       |                    |                  |
|     | *** S 単 - 57号 ***                            |       |    |                       |                    |                  |
|     | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設                               |       | m  |                       | 10.000 m           | 当たり算出            |
|     | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>VU, 150mm, RR管, 4.0m管, 0箇所 |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                  |
|     | 1)管種区分                                       | VU    |    | 時間の制約:なし              | 制約作業時間:0.0         |                  |
|     | 2)管径区分(mm)                                   | 150mm |    | 夜間制約作業時間:0.0          |                    |                  |
|     | 3)形状区分                                       | RR管   |    |                       |                    |                  |
|     | 4)管長区分                                       | 4.0m管 |    |                       |                    |                  |
|     | 5)接合箇所                                       | 0箇所   |    |                       |                    |                  |
|     | 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）<br>RR片受直管 径150 長4.0m     | 2.440 | 本  |                       |                    |                  |
|     | 雑材料費                                         | 0.020 |    |                       |                    |                  |
|     | 土木一般世話役                                      | 0.090 | 人  |                       |                    |                  |
|     | 特殊作業員                                        | 0.130 | 人  |                       |                    |                  |
|     | 普通作業員                                        | 0.190 | 人  |                       |                    |                  |
|     | 合 計                                          |       |    |                       |                    | 算出数量<br>10.000 m |
|     | 単 価                                          |       | m  |                       |                    |                  |
|     |                                              |       |    |                       |                    |                  |
|     | *** S 単 - 58号 ***                            |       |    |                       |                    |                  |
|     | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設                               |       | m  |                       | 10.000 m           | 当たり算出            |
|     | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>VU, 100mm, RR管, 4.0m管, 0箇所 |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                  |

|     |                                               |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区 |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 1 工事（企育）               |  |  |  |  |

| コード | 名 称                                              | 数 量      | 単位 | 単 価                   | 金 額                | 備 考              |
|-----|--------------------------------------------------|----------|----|-----------------------|--------------------|------------------|
|     | 1)管種区分                                           | VU       |    | 時間的制約:なし              | 制約作業時間:0.0         |                  |
|     | 2)管径区分(mm)                                       | 100mm    |    | 夜間制約作業時間:0.0          |                    |                  |
|     | 3)形状区分                                           | RR管      |    |                       |                    |                  |
|     | 4)管長区分                                           | 4.0m管    |    |                       |                    |                  |
|     | 5)接合箇所                                           | 0箇所      |    |                       |                    |                  |
|     | 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）<br>RR片受直管 径100 長4.0m         | 2.440    | 本  |                       |                    |                  |
|     | 雑材料費                                             | 0.020    |    |                       |                    |                  |
|     | 土木一般世話役                                          | 0.080    | 人  |                       |                    |                  |
|     | 特殊作業員                                            | 0.120    | 人  |                       |                    |                  |
|     | 普通作業員                                            | 0.170    | 人  |                       |                    |                  |
|     | 合 計                                              |          |    |                       |                    | 算出数量<br>10.000 m |
|     | 単 価                                              |          | m  |                       |                    |                  |
|     |                                                  |          |    |                       |                    |                  |
|     | *** S 単 - 59号 ***                                |          |    |                       |                    |                  |
|     | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設                                   |          | m  |                       | 10.000 m           | 当たり算出            |
|     | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>VU, 75mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 9箇所 |          |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                  |
|     | 1)管種区分                                           | VU       |    | 時間的制約:なし              | 制約作業時間:0.0         |                  |
|     | 2)管径区分(mm)                                       | 75mm     |    | 夜間制約作業時間:0.0          |                    |                  |
|     | 3)形状区分                                           | 直管(両差し口) |    |                       |                    |                  |
|     | 4)管長区分                                           | 4.0m管    |    |                       |                    |                  |
|     | 5)接合箇所                                           | 9箇所      |    |                       |                    |                  |
|     | 硬質ポリ塩化ビニル管<br>薄肉管VU 径75 長4.0m                    | 2.440    | 本  |                       |                    |                  |

|     |                                               |  |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区 |  |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 1 工事（企育）               |  |  |  |  |  |

| コード | 名 称                                              | 数 量   | 単位 | 単 価                                               | 金 額                              | 備 考              |
|-----|--------------------------------------------------|-------|----|---------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|
|     | 雑材料費                                             | 0.029 |    |                                                   |                                  |                  |
|     | 土木一般世話役                                          | 0.170 | 人  |                                                   |                                  |                  |
|     | 特殊作業員                                            | 0.210 | 人  |                                                   |                                  |                  |
|     | 普通作業員                                            | 0.350 | 人  |                                                   |                                  |                  |
|     | 合 計                                              |       |    |                                                   |                                  | 算出数量<br>10.000 m |
|     | 単 価                                              |       | m  |                                                   |                                  |                  |
|     |                                                  |       |    |                                                   |                                  |                  |
|     | *** S 単 - 60号 ***                                |       |    |                                                   |                                  |                  |
|     | 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設                                   |       | m  |                                                   | 10.000 m                         | 当たり算出            |
|     | 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設<br>VU, 250mm, RR管, 4.0m管, 6箇所, なし |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 |                  |
|     | 1)管種区分                                           | VU    |    |                                                   |                                  |                  |
|     | 2)管径区分(mm)                                       | 250mm |    |                                                   |                                  |                  |
|     | 3)形状区分                                           | RR管   |    |                                                   |                                  |                  |
|     | 4)管長区分                                           | 4.0m管 |    |                                                   |                                  |                  |
|     | 5)接合箇所                                           | 6箇所   |    |                                                   |                                  |                  |
|     | 6)長期割引単価区分（賃料機械）                                 | なし    |    |                                                   |                                  |                  |
|     | 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）<br>RR片受直管 径250 長4.0m         | 2.440 | 本  |                                                   |                                  |                  |
|     | 諸雑費                                              | 0.026 |    |                                                   |                                  |                  |
|     | 土木一般世話役                                          | 0.140 | 人  |                                                   |                                  |                  |
|     | 特殊作業員                                            | 0.220 | 人  |                                                   |                                  |                  |
|     | 普通作業員                                            | 0.350 | 人  |                                                   |                                  |                  |

|     |                                               |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区 |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 1 工事（企育）               |  |  |  |  |

| コード | 名 称                           | 数 量   | 単位 | 単 価                      | 金 額                | 備 考              |
|-----|-------------------------------|-------|----|--------------------------|--------------------|------------------|
|     | ハック杓[加-ラ型・クレン・～超低・排対型(～2011)] | 0.200 | 日  |                          |                    | <賃料>             |
|     | 軽油                            |       |    |                          |                    |                  |
|     | ハットル給油                        | 6.200 | L  |                          |                    |                  |
|     | 運転手（特殊）                       | 0.140 | 人  |                          |                    |                  |
|     | 合 計                           |       |    |                          |                    | 算出数量<br>10.000 m |
|     | 単 価                           |       | m  |                          |                    |                  |
|     |                               |       |    |                          |                    |                  |
|     | *** S単 - 61号 ***              |       |    |                          |                    |                  |
|     | 制水弁人力据付                       |       | 基  |                          | 1.000 基            | 当たり算出            |
|     | 制水弁人力据付<br>鋳鉄製,200mm          |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                  |
|     | 1)制水弁の単価(円/基)<br>2)口径区分(mm)   | 200mm |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0         |                  |
|     | 3)材質区分                        | 鋳鉄製   |    |                          |                    |                  |
|     | 仕切弁（鋳鉄用）                      | 1.000 | 個  |                          |                    | 計上無し             |
|     | 土木一般世話役                       | 0.080 | 人  |                          |                    |                  |
|     | 特殊作業員                         | 0.370 | 人  |                          |                    |                  |
|     | 普通作業員                         | 0.290 | 人  |                          |                    |                  |
|     | 合 計                           |       |    |                          |                    | 算出数量<br>1.000 基  |
|     | 単 価                           |       | 基  |                          |                    |                  |
|     |                               |       |    |                          |                    |                  |

|     |                                               |  |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区 |  |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 1 工事（企育）               |  |  |  |  |  |

| コード | 名 称                                                   | 数 量           | 単位 | 単 価                      | 金 額                | 備 考             |
|-----|-------------------------------------------------------|---------------|----|--------------------------|--------------------|-----------------|
|     | *** S 単 - 62号 ***                                     |               |    |                          |                    |                 |
|     | 制水弁人力据付                                               |               | 基  |                          | 1.000 基            | 当たり算出           |
|     | 制水弁人力据付<br>鑄鉄製, 100mm                                 |               |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                 |
|     | 1)制水弁の単価(円/基)<br>2)口径区分(mm)                           | 100mm         |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0         |                 |
|     | 3)材質区分                                                | 鑄鉄製           |    |                          |                    |                 |
|     | 仕切弁（鑄鉄用）                                              | 1.000         | 個  |                          |                    | 計上無し            |
|     | 土木一般世話役                                               | 0.040         | 人  |                          |                    |                 |
|     | 特殊作業員                                                 | 0.180         | 人  |                          |                    |                 |
|     | 普通作業員                                                 | 0.140         | 人  |                          |                    |                 |
|     | 合 計                                                   |               |    |                          |                    | 算出数量<br>1.000 基 |
|     | 単 価                                                   |               | 基  |                          |                    |                 |
|     |                                                       |               |    |                          |                    |                 |
|     | *** S 単 - 63号 ***                                     |               |    |                          |                    |                 |
|     | 空気弁人力据付                                               |               | 基  |                          | 1.000 基            | 当たり算出           |
|     | 空気弁人力据付<br>75mm, 急排空気弁, なし                            |               |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                 |
|     | 1)口径区分(mm)<br>2)種別区分                                  | 75mm<br>急排空気弁 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0         |                 |
|     | 3)単価0円区分(空気弁)                                         | なし            |    |                          |                    |                 |
|     | 水道用急速空気弁（FC製 合成樹脂塗装）<br>7.5K 径75 ㍑-㍑式補修弁(径75×150mm)含む | 1.000         | 個  |                          |                    | 計上無し            |

|     |                                               |  |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区 |  |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 1 工事（企育）               |  |  |  |  |  |

| コード | 名 称                                 | 数 量                 | 単位 | 単 価                                               | 金 額                              | 備 考             |
|-----|-------------------------------------|---------------------|----|---------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|
|     | 土木一般世話役                             | 0.190               | 人  |                                                   |                                  |                 |
|     | 特殊作業員                               | 0.280               | 人  |                                                   |                                  |                 |
|     | 普通作業員                               | 0.420               | 人  |                                                   |                                  |                 |
|     | 合 計                                 |                     |    |                                                   |                                  | 算出数量<br>1.000 基 |
|     | 単 価                                 |                     | 基  |                                                   |                                  |                 |
|     |                                     |                     |    |                                                   |                                  |                 |
|     | *** S単 - 64号 ***                    |                     |    |                                                   |                                  |                 |
|     | SP 積込(ルーズ)                          |                     | m3 |                                                   | 1.000 m3                         | 当たり算出           |
|     | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,平均施工幅1m以上2m未満      |                     |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 |                 |
|     | 1)土質<br>2)作業内容                      | 土砂<br>平均施工幅1m以上2m未満 |    |                                                   |                                  |                 |
|     | 単 価                                 |                     | m3 |                                                   |                                  |                 |
|     |                                     |                     |    |                                                   |                                  |                 |
|     | *** S単 - 65号 ***                    |                     |    |                                                   |                                  |                 |
|     | SP 床掘り                              |                     | m3 |                                                   | 1.000 m3                         | 当たり算出           |
|     | SP 床掘り<br>土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし |                     |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 |                 |
|     | 1)土質<br>2)施工方法                      | 土砂<br>平均施工幅1m以上2m未満 |    |                                                   |                                  |                 |

|     |                                               |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区 |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 1 工事（企育）               |  |  |  |  |

| コード | 名 称                                        | 数 量                     | 単位             | 単 価          | 金 額                  | 備 考   |
|-----|--------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|----------------------|-------|
|     | 3)土留方式の種類                                  | 無し                      |                |              |                      |       |
|     | 4)障害の有無                                    | 無し                      |                |              |                      |       |
|     | 5)長期割引単価区分                                 | なし                      |                |              |                      |       |
|     | 単 価                                        |                         | m3             |              |                      |       |
|     |                                            |                         |                |              |                      |       |
|     | *** S 単 - 66号 ***                          |                         |                |              |                      |       |
|     | SP 土砂等運搬                                   |                         | m3             |              | 1.000 m3             | 当たり算出 |
|     | SP 土砂等運搬                                   |                         |                | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0             |       |
|     | 標準,バ ック杓山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む), |                         |                | 深夜時間:0.0     | 週休:月単位               |       |
|     | 無し,19.5km以下                                |                         |                | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0           |       |
|     |                                            |                         |                | 夜間制約作業時間:0.0 |                      |       |
|     | 1)土砂等発生現場                                  | 標準                      |                |              |                      |       |
|     | 2)積込機種・規格                                  | バ ック杓山積0.45m3(平積0.35m3) |                |              |                      |       |
|     | 3)土質                                       | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)          |                |              |                      |       |
|     | 4)DID区間の有無                                 | 無し                      |                |              |                      |       |
|     | 5)運搬距離                                     | 19.5km以下                |                |              |                      |       |
|     | 単 価                                        |                         | m3             |              |                      |       |
|     |                                            |                         |                |              |                      |       |
|     | *** S 単 - 67号 ***                          |                         |                |              |                      |       |
|     | SP 基面整正                                    |                         | m <sup>2</sup> |              | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出 |
|     | SP 基面整正                                    |                         |                | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0             |       |
|     | 基面整正                                       |                         |                | 深夜時間:0.0     | 週休:月単位               |       |
|     |                                            |                         |                | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0           |       |
|     |                                            |                         |                | 夜間制約作業時間:0.0 |                      |       |
|     | 1)整形区分                                     | 基面整正                    |                |              |                      |       |

|     |                                               |
|-----|-----------------------------------------------|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区 |
| 工事名 | R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 1 工事（企育）               |

| コード | 名 称                                                                                          | 数 量                                              | 単位             | 単 価                                               | 金 額                              | 備 考   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|-------|
|     | 単 価                                                                                          |                                                  | m <sup>2</sup> |                                                   |                                  |       |
|     |                                                                                              |                                                  |                |                                                   |                                  |       |
|     | *** S 単 - 68号 ***                                                                            |                                                  |                |                                                   |                                  |       |
|     | SP 殻運搬                                                                                       |                                                  | m3             |                                                   | 1.000 m3                         | 当たり算出 |
|     | SP 殻運搬<br>舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下                                                  |                                                  |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 |       |
|     | 1)殻発生作業<br>2)積込工法区分<br>3)DID区間の有無<br>4)運搬距離                                                  | 舗装版破碎<br>機械積込(舗装版厚15cm以下)<br>無し<br>6.5km以下       |                |                                                   |                                  |       |
|     | 単 価                                                                                          |                                                  | m3             |                                                   |                                  |       |
|     |                                                                                              |                                                  |                |                                                   |                                  |       |
|     | *** S 単 - 69号 ***                                                                            |                                                  |                |                                                   |                                  |       |
|     | SP 舗装版破碎                                                                                     |                                                  | m <sup>2</sup> |                                                   | 1.000 m <sup>2</sup>             | 当たり算出 |
|     | SP 舗装版破碎<br>アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし                                                   |                                                  |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 |       |
|     | 1)舗装版種別<br>2)障害等の有無<br>3)騒音振動対策<br>4)舗装版厚<br>5)Co+As(加-)舗装によるAs舗装<br>6)積込作業の有無<br>7)長期割引単価区分 | アスファルト舗装版<br>無し<br>不要<br>15cm以下<br>-<br>有り<br>なし |                |                                                   |                                  |       |

|     |                                               |
|-----|-----------------------------------------------|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区 |
| 工事名 | R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 1 工事（企育）               |

| コード | 名 称                              | 数 量       | 単位             | 単 価                                               | 金 額                              | 備 考   |
|-----|----------------------------------|-----------|----------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|-------|
|     | 単 価                              |           | m <sup>2</sup> |                                                   |                                  |       |
|     |                                  |           |                |                                                   |                                  |       |
|     | *** S 単 - 70号 ***                |           |                |                                                   |                                  |       |
|     | SP 舗装版切断                         |           | m              |                                                   | 1.000 m                          | 当たり算出 |
|     | SP 舗装版切断<br>アスファルト舗装版,15cm以下,-,- |           |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 |       |
|     | 1)舗装版種別                          | アスファルト舗装版 |                |                                                   |                                  |       |
|     | 2)アスファルト舗装版厚                     | 15cm以下    |                |                                                   |                                  |       |
|     | 3)コンクリート舗装版厚                     | -         |                |                                                   |                                  |       |
|     | 4)コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版          | -         |                |                                                   |                                  |       |
|     | 単 価                              |           | m              |                                                   |                                  |       |
|     |                                  |           |                |                                                   |                                  |       |
|     | *** S 単 - 71号 ***                |           |                |                                                   |                                  |       |
|     | SP 不陸整正                          |           | m <sup>2</sup> |                                                   | 1.000 m <sup>2</sup>             | 当たり算出 |
|     | SP 不陸整正<br>無し,-,-,なし             |           |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 |       |
|     | 1)補足材料の有無                        | 無し        |                |                                                   |                                  |       |
|     | 2)補足材料平均厚さ                       | -         |                |                                                   |                                  |       |
|     | 3)補足材料                           | -         |                |                                                   |                                  |       |
|     | 4)長期割引単価区分                       | なし        |                |                                                   |                                  |       |
|     | 単 価                              |           | m <sup>2</sup> |                                                   |                                  |       |
|     |                                  |           |                |                                                   |                                  |       |

|     |                                               |  |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区 |  |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 1 工事（企育）               |  |  |  |  |  |

| コード | 名 称                                                                                    | 数 量                                 | 単位             | 単 価                                               | 金 額                              | 備 考 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|-----|
|     | *** S 単 - 72号 ***                                                                      |                                     |                |                                                   |                                  |     |
|     | SP 上層路盤（車道・路肩部）                                                                        |                                     | m <sup>2</sup> |                                                   | 1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出       |     |
|     | SP 上層路盤（車道・路肩部）<br>路盤材,再生粒度調整碎石 RM-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm                            |                                     |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 |     |
|     | 1)材料区分<br>2)平均幅員                                                                       | 路盤材<br>-                            |                |                                                   |                                  |     |
|     | 3)瀝青材の有無<br>4)路盤材の有無                                                                   | なし<br>あり                            |                |                                                   |                                  |     |
|     | 5)施工区分<br>6)瀝青材区分                                                                      | 1層施工<br>-                           |                |                                                   |                                  |     |
|     | 7)長期割引単価区分<br>8)瀝青材1層当り平均仕上り厚                                                          | なし<br>0mm                           |                |                                                   |                                  |     |
|     | 9)路盤材全仕上り厚<br>11)材料区分                                                                  | 100mm<br>再生粒度調整碎石 RM-30             |                |                                                   |                                  |     |
|     | 単 価                                                                                    |                                     | m <sup>2</sup> |                                                   |                                  |     |
|     | *** S 単 - 73号 ***                                                                      |                                     |                |                                                   |                                  |     |
|     | SP 表層（車道・路肩部）                                                                          |                                     | m <sup>2</sup> |                                                   | 1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出       |     |
|     | SP 表層（車道・路肩部）<br>1.4m以上3.0m以下,40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各<br>種,なし,密粒度ｱｽﾌﾟ(20) |                                     |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 |     |
|     | 1)平均幅員<br>2)1層当り平均仕上り厚                                                                 | 1.4m以上3.0m以下<br>40mm                |                |                                                   |                                  |     |
|     | 3)比重区分<br>4)瀝青材料種類                                                                     | 各種(2.30以上2.40t/m3未満)<br>ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種 |                |                                                   |                                  |     |
|     | 5)長期割引単価区分<br>6)材料区分                                                                   | なし<br>密粒度ｱｽﾌﾟ(20)                   |                |                                                   |                                  |     |

|     |                                               |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区 |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 1 工事（企育）               |  |  |  |  |

| コード | 名 称                                                  | 数 量                                  | 単 位            | 単 価                                               | 金 額                              | 備 考   |
|-----|------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|-------|
|     | 再生アスファルト混合物（一般地域）<br>密粒度アスコン(13)                     |                                      | ton            |                                                   |                                  | 材変    |
|     | 単 価                                                  |                                      | m <sup>2</sup> |                                                   |                                  |       |
|     |                                                      |                                      |                |                                                   |                                  |       |
|     | *** S単 - 74号 ***                                     |                                      |                |                                                   |                                  |       |
|     | SP 現場発生品及び支給品運搬 森林                                   |                                      | ton            |                                                   | 1.000 ton                        | 当たり算出 |
|     | SP 現場発生品及び支給品運搬 森林<br>クレーン装置付2t積,吊能力2.9t,無し,14.0km以下 |                                      |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 |       |
|     | 1)トラック機種<br>2)DID区間の有無<br>3)片道運搬距離(km)               | クレーン装置付2t積,吊能力2.9t<br>無し<br>14.0km以下 |                |                                                   |                                  |       |
|     | 単 価                                                  |                                      | ton            |                                                   |                                  |       |
|     |                                                      |                                      |                |                                                   |                                  |       |
|     | *** S単 - 75号 ***                                     |                                      |                |                                                   |                                  |       |
|     | SP 現場発生品及び支給品運搬 森林                                   |                                      | ton            |                                                   | 1.000 ton                        | 当たり算出 |
|     | SP 現場発生品及び支給品運搬 森林<br>クレーン装置付2t積,吊能力2.9t,無し,11.0km以下 |                                      |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 |       |
|     | 1)トラック機種<br>2)DID区間の有無<br>3)片道運搬距離(km)               | クレーン装置付2t積,吊能力2.9t<br>無し<br>11.0km以下 |                |                                                   |                                  |       |
|     | 単 価                                                  |                                      | ton            |                                                   |                                  |       |

|     |                                               |  |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区 |  |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 1 工事（企育）               |  |  |  |  |  |

| コード | 名 称（規 格）                      | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額      | 備 考              |
|-----|-------------------------------|-------|----|-----|----------|------------------|
|     | *** T単 - 1号 ***               |       |    |     |          |                  |
|     | 硬質塩化ビニル管撤去                    |       | m  |     | 10.000 m | 当たり算出            |
|     | φ100                          |       |    |     |          |                  |
|     | 土木一般世話役                       | 0.090 | 人  |     |          | [1]<br>S単 4号     |
|     | 普通作業員                         | 0.090 | 人  |     |          | [2]<br>S単 5号     |
|     | バックホ[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2011)] |       |    |     |          | [3]              |
|     | バック容量0.45m3 吊能力2.9t           | 0.050 | 日  |     |          | S単 3号            |
|     | 雑品                            |       |    |     |          |                  |
|     | 集計対象任意指定用 集計対象明細：([1]+[2])    | 0.030 |    |     |          |                  |
|     | 合 計                           |       |    |     |          | 算出数量<br>10.000 m |
|     | 単 価                           |       | m  |     |          |                  |
|     |                               |       |    |     |          |                  |
|     | *** T単 - 2号 ***               |       |    |     |          |                  |
|     | 硬質塩化ビニル管撤去                    |       | m  |     | 10.000 m | 当たり算出            |
|     | φ150                          |       |    |     |          |                  |
|     | 土木一般世話役                       | 0.120 | 人  |     |          | [1]<br>S単 4号     |
|     | 普通作業員                         | 0.120 | 人  |     |          | [2]<br>S単 5号     |
|     | バックホ[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2011)] |       |    |     |          | [3]              |
|     | バック容量0.45m3 吊能力2.9t           | 0.050 | 日  |     |          | S単 3号            |
|     | 雑品                            |       |    |     |          |                  |
|     | 集計対象任意指定用 集計対象明細：([1]+[2])    | 0.030 |    |     |          |                  |
|     | 合 計                           |       |    |     |          | 算出数量<br>10.000 m |

|     |                                               |  |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区 |  |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 1 工事（企育）               |  |  |  |  |  |

| コード | 名 称（規 格）                                              | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額      | 備 考              |
|-----|-------------------------------------------------------|-------|----|-----|----------|------------------|
|     | 単 価                                                   |       | m  |     |          |                  |
|     |                                                       |       |    |     |          |                  |
|     | *** T 単 - 3号 ***                                      |       |    |     |          |                  |
|     | 硬質塩化ビニル管撤去                                            |       | m  |     | 10.000 m | 当たり算出            |
|     | φ200                                                  |       |    |     |          |                  |
|     | 土木一般世話役                                               | 0.150 | 人  |     |          | [1]<br>S 単 4号    |
|     | 普通作業員                                                 | 0.150 | 人  |     |          | [2]<br>S 単 5号    |
|     | ハック杓[加-ラ型・ク-ン・～超低・排対型(～2011)]<br>ハケット容量0.45m3 吊能力2.9t | 0.050 | 日  |     |          | [3]<br>S 単 3号    |
|     | 雑品<br>集計対象任意指定用 集計対象明細：([1]+[2])                      | 0.030 |    |     |          |                  |
|     | 合 計                                                   |       |    |     |          | 算出数量<br>10.000 m |
|     | 単 価                                                   |       | m  |     |          |                  |
|     |                                                       |       |    |     |          |                  |
|     | *** T 単 - 4号 ***                                      |       |    |     |          |                  |
|     | 硬質塩化ビニル管撤去                                            |       | m  |     | 10.000 m | 当たり算出            |
|     | φ250                                                  |       |    |     |          |                  |
|     | 土木一般世話役                                               | 0.180 | 人  |     |          | [1]<br>S 単 4号    |
|     | 普通作業員                                                 | 0.360 | 人  |     |          | [2]<br>S 単 5号    |
|     | ハック杓[加-ラ型・ク-ン・～超低・排対型(～2011)]<br>ハケット容量0.45m3 吊能力2.9t | 0.060 | 日  |     |          | [3]<br>S 単 3号    |

|     |                                               |  |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区 |  |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 1 工事（企育）               |  |  |  |  |  |

| コード | 名 称（規 格）                         | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額       | 備 考               |
|-----|----------------------------------|-------|----|-----|-----------|-------------------|
|     | 雑品<br>集計対象任意指定用 集計対象明細：（[1]+[2]） | 0.040 |    |     |           |                   |
|     | 合 計                              |       |    |     |           | 算出数量<br>10.000 m  |
|     | 単 価                              |       | m  |     |           |                   |
|     |                                  |       |    |     |           |                   |
|     | *** T単 - 5号 ***                  |       |    |     |           |                   |
|     | ポリエチレンスリーブ被覆工                    |       | m  |     | 100.000 m | 当たり算出             |
|     | φ100<br>配管工                      | 0.300 | 人  |     |           | S単 6号             |
|     | 普通作業員                            | 0.300 | 人  |     |           | S単 5号             |
|     | 合 計                              |       |    |     |           | 算出数量<br>100.000 m |
|     | 単 価                              |       | m  |     |           |                   |
|     |                                  |       |    |     |           |                   |
|     | *** T単 - 6号 ***                  |       |    |     |           |                   |
|     | ポリエチレンスリーブ被覆工                    |       | m  |     | 100.000 m | 当たり算出             |
|     | φ150<br>配管工                      | 0.350 | 人  |     |           | S単 6号             |
|     | 普通作業員                            | 0.350 | 人  |     |           | S単 5号             |
|     | 合 計                              |       |    |     |           | 算出数量<br>100.000 m |

|     |                                               |  |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区 |  |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 1 工事（企育）               |  |  |  |  |  |

| コード | 名 称（規 格）        | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額       | 備 考               |
|-----|-----------------|-------|----|-----|-----------|-------------------|
|     | 単 価             |       | m  |     |           |                   |
|     |                 |       |    |     |           |                   |
|     | *** T単 - 7号 *** |       |    |     |           |                   |
|     | ポリエチレンスリーブ被覆工   |       | m  |     | 100.000 m | 当たり算出             |
|     | φ200<br>配管工     |       |    |     |           |                   |
|     |                 | 0.430 | 人  |     |           | S単 6号             |
|     | 普通作業員           |       |    |     |           |                   |
|     |                 | 0.430 | 人  |     |           | S単 5号             |
|     | 合 計             |       |    |     |           | 算出数量<br>100.000 m |
|     | 単 価             |       | m  |     |           |                   |
|     |                 |       |    |     |           |                   |
|     | *** T単 - 8号 *** |       |    |     |           |                   |
|     | ポリエチレンスリーブ被覆工   |       | m  |     | 100.000 m | 当たり算出             |
|     | φ250<br>配管工     |       |    |     |           |                   |
|     |                 | 0.510 | 人  |     |           | S単 6号             |
|     | 普通作業員           |       |    |     |           |                   |
|     |                 | 0.510 | 人  |     |           | S単 5号             |
|     | 合 計             |       |    |     |           | 算出数量<br>100.000 m |
|     | 単 価             |       | m  |     |           |                   |
|     |                 |       |    |     |           |                   |

|     |                                               |  |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区 |  |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 1 工事（企育）               |  |  |  |  |  |

| コード | 名 称（規 格）                       | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額       | 備 考               |
|-----|--------------------------------|-------|----|-----|-----------|-------------------|
|     | *** T 単 - 9号 ***               |       |    |     |           |                   |
|     | ポリエチレンスリーブ被覆工                  |       | m  |     | 100.000 m | 当たり算出             |
|     | φ 75                           |       |    |     |           |                   |
|     | 配管工                            | 0.250 | 人  |     |           | S 単 6号            |
|     | 普通作業員                          | 0.250 | 人  |     |           | S 単 5号            |
|     | 合 計                            |       |    |     |           | 算出数量<br>100.000 m |
|     | 単 価                            |       | m  |     |           |                   |
|     |                                |       |    |     |           |                   |
|     | *** T 単 - 10号 ***              |       |    |     |           |                   |
|     | 硬質塩化ビニル管撤去                     |       | m  |     | 10.000 m  | 当たり算出             |
|     | φ 75                           |       |    |     |           |                   |
|     | 土木一般世話役                        | 0.090 | 人  |     |           | S 単 4号 [1]        |
|     | 普通作業員                          | 0.090 | 人  |     |           | S 単 5号 [2]        |
|     | ハック杓[ｸﾗｰ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] |       |    |     |           | [3]               |
|     | ハック容量0.45m3 吊能力2.9t            | 0.050 | 日  |     |           | S 単 3号            |
|     | 雑品                             |       |    |     |           |                   |
|     | 集計対象任意指定用 集計対象明細：([1]+[2])     | 0.030 |    |     |           |                   |
|     | 合 計                            |       |    |     |           | 算出数量<br>10.000 m  |
|     | 単 価                            |       | m  |     |           |                   |
|     |                                |       |    |     |           |                   |





## 見積単価一覧表

|            |                                 |                |         |                     |
|------------|---------------------------------|----------------|---------|---------------------|
| 工事名        | R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 1 工事（企育） |                |         |                     |
| 名称         | 規格                              | 単位             | 単価      | 備考                  |
| 処分費        | 土砂                              | m <sup>3</sup> | 1, 800  | L=19. 5km以下         |
|            | 廃プラスチック                         | t              | 50, 000 | L=11. 0km以下         |
|            | アスファルト殻                         | m <sup>3</sup> | 1, 840  | L=6. 5km以下          |
|            | 建設汚泥                            | t              | 12, 700 | L=14. 0km以下         |
| 再生砂        |                                 | m <sup>3</sup> | 2, 340  | 土場渡し<br>L=19. 5km以下 |
| ポリエチレンスリーブ | φ 250                           | m              | 468     |                     |
| ポリエチレンスリーブ | φ 200                           | m              | 415     |                     |
| ポリエチレンスリーブ | φ 150                           | m              | 315     |                     |
| ポリエチレンスリーブ | φ 100                           | m              | 260     |                     |
| ポリエチレンスリーブ | φ 75                            | m              | 236     |                     |

## 見積単価一覧表

[illegible]

## 技術管理費積上げ項目一覧表

[illegible]

数量集計表

14-1号幹線

NO. 1

| 名 称          | 区 分                     | 算 式 ・ 略 図     | 数 量   | 単位 |
|--------------|-------------------------|---------------|-------|----|
| 【 資 材 】      |                         |               |       |    |
| FCチーズ(抜止付)   | φ 250×φ 250             |               | 2     | 個  |
| FC片落ち管(抜止付)  | φ 250×φ 200             |               | 2     | 個  |
| VSジョイント(抜止付) | φ 250                   |               | 2     | 個  |
| ポリエチレンスリーブ   | φ 250                   | 1.4m×6        | 8.4   | m  |
| 固定ゴムバンド      | φ 250                   | 4組×6          | 24    | 本  |
| FCチーズ(抜止付)   | φ 200×φ 200             |               | 2     | 個  |
| FCチーズ(抜止付)   | φ 200×φ 150             |               | 1     | 個  |
| FCチーズ(抜止付)   | φ 200×φ 100             |               | 1     | 個  |
| FCベンド(抜止付)   | φ 200×22 1/2°           |               | 3     | 個  |
| VCジョイント(抜止付) | φ 200                   |               | 7     | 個  |
| VSジョイント(抜止付) | φ 200                   |               | 1     | 個  |
| MFジョイント(抜止付) | φ 200 (RF, 7.5K)        |               | 14    | 個  |
| フランジ接合部品     | φ 200 (RF, 7.5K)        |               | 14    | 組  |
| ソフトシール仕切弁    | 2種 φ 200 (RF, 7.5K)     |               | 7     | 基  |
| 仕切弁ボックス      | H=1100                  | 既設仕切弁ボックス再利用  | 7     | 組  |
| FCF付チーズ(抜止付) | φ 200×φ 75              |               | 2     | 個  |
| フランジ接合部品     | φ 75 (RF, 7.5K)         |               | 6     | 組  |
| 補修弁          | 2種 φ 75×150L (RF, 7.5K) |               | 2     | 基  |
| フランジ短管       | φ 75×L400 (RF×RF, 7.5K) |               | 2     | 本  |
| 急速空気弁        | 2種 φ 75 (RF, 7.5K)      |               | 2     | 基  |
| 空気弁ボックス      | H=1100                  | 既設空気弁ボックス再利用  | 2     | 組  |
| ポリエチレンスリーブ   | φ 200                   | 1.4m×31       | 43.4  | m  |
| 固定ゴムバンド      | φ 200                   | 4組×31         | 124   | 本  |
| VSジョイント(抜止付) | φ 150                   |               | 1     | 個  |
| ポリエチレンスリーブ   | φ 150                   | 1.4m×1        | 1.4   | m  |
| 固定ゴムバンド      | φ 150                   | 4組×1          | 4     | 本  |
| MFジョイント(抜止付) | φ 100 (RF, 7.5K)        |               | 2     | 個  |
| フランジ接合部品     | φ 100 (RF, 7.5K)        |               | 2     | 組  |
| ソフトシール仕切弁    | 2種 φ 100 (RF, 7.5K)     |               | 1     | 基  |
| 仕切弁ボックス      | H=1100                  | 既設仕切弁ボックス再利用  | 1     | 組  |
| ポリエチレンスリーブ   | φ 100                   | 1.5m×2        | 3.0   | m  |
| 固定ゴムバンド      | φ 100                   | 4組×2          | 8     | 本  |
| T頭ボルト・ナット    | M20×90                  | 鑄鉄管用接合部品 5口×6 | 30    | 本  |
| 埋設シート        | 150mm                   |               | 496.0 | m  |

[illegible]

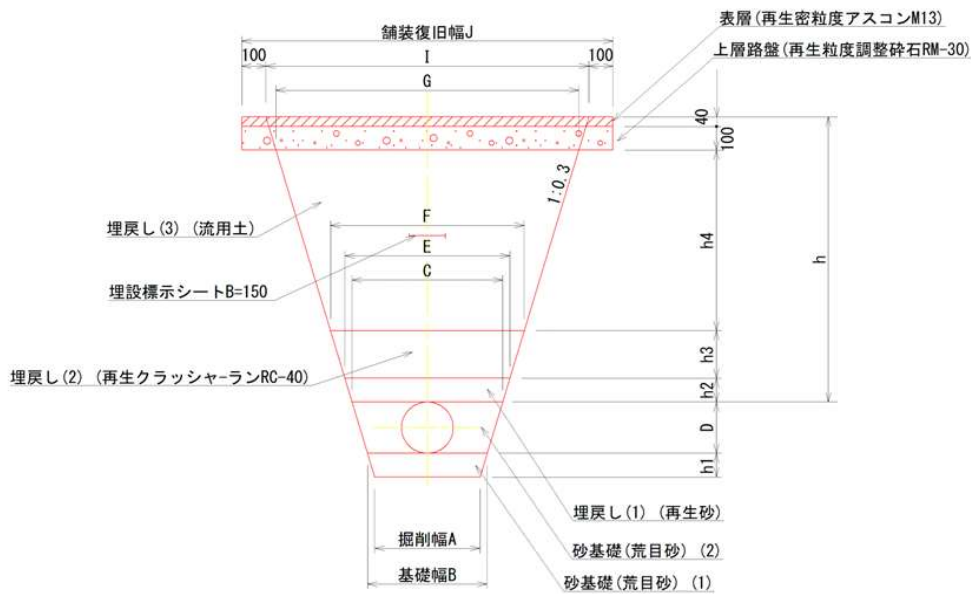
NO. 2

[illegible]

NO. 3

| 14-1号幹線<br>土工集計表 |                | 管種： VU<br>管径： 250<br>農道下埋設（As舗装）<br>土被り： 1.1<br>施工延長： 9.30 | 管種： VU<br>管径： 200<br>農道下埋設（As舗装）<br>土被り： 1.1<br>施工延長： 492.00 | 管種： VU<br>管径： 150<br>農道下埋設（As舗装）<br>土被り： 1.1<br>施工延長： 1.00 | 管種： VU<br>管径： 100<br>農道下埋設（As舗装）<br>土被り： 1.1<br>施工延長： 1.00 | 管種： VU<br>管径： 75<br>農道下埋設（As舗装）<br>土被り： 1.1<br>施工延長： 20.00 |                              |
|------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 工 種              | 単 位            | 数 量                                                        | 数 量                                                          | 数 量                                                        | 数 量                                                        | 数 量                                                        | 合計数量                         |
| 床 掘<br>（機械施工）    | m <sup>2</sup> | 13.36                                                      | 591.24                                                       | 1.14                                                       | 1.07                                                       | 20.86                                                      | 630                          |
| 基面整正             | m <sup>2</sup> | 4.74                                                       | 216.48                                                       | 0.44                                                       | 0.44                                                       | 8.80                                                       | 231                          |
| 基礎(1)<br>荒目砂     | m <sup>3</sup> | 0.77                                                       | 23.12                                                        | 0.05                                                       | 0.05                                                       | 0.94                                                       | 25                           |
| 基礎(2)<br>荒目砂     | m <sup>3</sup> | 1.13                                                       | 40.36                                                        | 0.07                                                       | 0.05                                                       | 0.73                                                       | 42                           |
| 埋戻(1)<br>再生砂     | m <sup>3</sup> | 0.73                                                       | 32.47                                                        | 0.06                                                       | 0.06                                                       | 1.16                                                       | 34                           |
| 埋戻(2)<br>RC-40   | m <sup>3</sup> | 1.64                                                       | 73.80                                                        | 0.14                                                       | 0.14                                                       | 2.68                                                       | 78                           |
| 埋戻(3)<br>流用土     | m <sup>3</sup> | 7.00                                                       | 327.97                                                       | 0.65                                                       | 0.62                                                       | 12.28                                                      | 350                          |
| 埋戻(4)<br>－       | m <sup>3</sup> | 0.00                                                       | 0.00                                                         | 0.00                                                       | 0.00                                                       | 0.00                                                       | 0                            |
| 残土処分<br>（仮置・積込共） | m <sup>3</sup> | 5.58                                                       | 226.83                                                       | 0.42                                                       | 0.38                                                       | 7.22                                                       | 240                          |
| 舗装切断<br>As       | m              | 18.60                                                      | 984.00                                                       | 2.00                                                       | 2.00                                                       | 40.00                                                      | 1047                         |
| 汚泥<br>運搬・処分      | m <sup>3</sup> | 0.02                                                       | 0.91                                                         | 0.00                                                       | 0.00                                                       | 0.04                                                       | 1.1 t<br>0.96 m <sup>3</sup> |
| 舗装版掘削<br>As      | m <sup>2</sup> | 15.07                                                      | 733.08                                                       | 1.46                                                       | 1.43                                                       | 28.20                                                      | 779                          |
| （参考）<br>取壊の場合    | m <sup>3</sup> | 0.60                                                       | 29.32                                                        | 0.06                                                       | 0.06                                                       | 1.13                                                       | 31                           |
| 産廃処理<br>As       | m <sup>3</sup> | 0.60                                                       | 29.32                                                        | 0.06                                                       | 0.06                                                       | 1.13                                                       | 31                           |
| 不陸整正             | m <sup>2</sup> | 15.07                                                      | 733.08                                                       | 1.46                                                       | 1.43                                                       | 28.20                                                      | 779                          |
| 路盤工<br>RM-30     | m <sup>2</sup> | 15.07                                                      | 733.08                                                       | 1.46                                                       | 1.43                                                       | 28.20                                                      | 779                          |
| 舗装復旧<br>As       | m <sup>2</sup> | 15.07                                                      | 733.08                                                       | 1.46                                                       | 1.43                                                       | 28.20                                                      | 779                          |

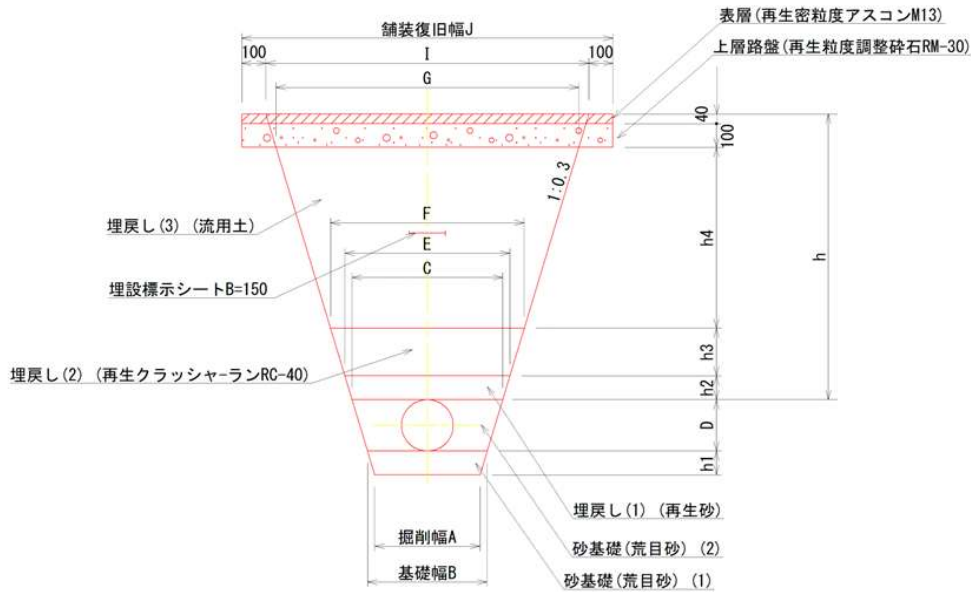
## 掘削数量計算書 (14-1号幹線)

管種: VU  
管径: 250農道下埋設 (As舗装)  
掘削深 2.0m未満

| 項目       | 寸法 (m)  | 摘要          |
|----------|---------|-------------|
| h        | 土被り     | 1.100       |
| D        | 管外径     | 0.267       |
| h1       | 基礎(1)   | 0.150 荒目砂   |
| h2       | 埋戻(1)   | 0.100 再生砂   |
| h3       | 埋戻(2)   | 0.200 RC-40 |
| h4       | 埋戻(3)   | 0.660 流用土   |
| h5       | 埋戻(4)   | 0.000 -     |
| 掘削深      |         | 1.517       |
| A        | 底面幅     | 0.510       |
| B        | 基礎幅     | 0.600 管底面   |
| C        | 管頂幅     | 0.760       |
| E        | 埋戻(1)上幅 | 0.820       |
| F        | 埋戻(2)上幅 | 0.940       |
| G        | 埋戻(3)上幅 | 1.340       |
| I        | 床掘上面幅   | 1.420       |
| n        | 床掘勾配    | 0.30 1 : n  |
| J        | 舗装復旧幅   | 1.620 As    |
| 舗装影響幅    |         | 0.100 片側    |
| 舗装厚 (現況) |         | 0.040       |
| " (復旧)   |         | 0.040       |
| 路盤厚      |         | 0.100 RM-30 |
| 埋設管控除    |         | 0.060       |
| 施工延長     |         | 9.30        |

| 工 種              | 単 位            | 数 量   | 計 算 式                                                                                           |
|------------------|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 床掘<br>(機械施工)     | m <sup>3</sup> | 11.85 | 底面幅 G埋戻(3)上幅 掘削深 舗装+路盤厚 施工延長<br>$1/2 \times (0.510 + 1.340) \times (1.517 - 0.140) \times 9.30$ |
| 床掘<br>(路盤部)      | m <sup>3</sup> | 1.51  | 舗装復旧幅 路盤厚 施工延長<br>$1.620 \times 0.100 \times 9.30$                                              |
| 基面整正             | m <sup>2</sup> | 4.74  | 掘削底面幅 掘削延長<br>$0.510 \times 9.30$                                                               |
| 基礎(1)<br>荒目砂     | m <sup>3</sup> | 0.77  | A底面幅 B基礎幅 h1 施工延長<br>$1/2 \times (0.510 + 0.600) \times 0.150 \times 9.30$                      |
| 基礎(2)<br>荒目砂     | m <sup>3</sup> | 1.13  | B基礎幅 C管頂幅 D 埋設管控除 施工延長<br>$(1/2 \times (0.600 + 0.760) \times 0.267) - 0.06 \times 9.30$        |
| 埋戻(1)<br>再生砂     | m <sup>3</sup> | 0.73  | C管頂幅 E埋戻(1)上面幅 h2 施工延長<br>$1/2 \times (0.760 + 0.820) \times 0.100 \times 9.30$                 |
| 埋戻(2)<br>RC-40   | m <sup>3</sup> | 1.64  | E埋戻(1)上面幅 F埋戻(2)上面幅 h3 施工延長<br>$1/2 \times (0.820 + 0.940) \times 0.200 \times 9.30$            |
| 埋戻(3)<br>流用土     | m <sup>3</sup> | 7.00  | F埋戻(2)上面幅 G埋戻(3)上面幅 h4 施工延長<br>$1/2 \times (0.940 + 1.340) \times 0.660 \times 9.30$            |
| 埋戻(4)<br>-       | m <sup>3</sup> | 0.00  | G埋戻(3)上面幅 I掘削上面幅 h5 施工延長<br>$1/2 \times (1.340 + 1.420) \times 0.000 \times 9.30$               |
| 残土処分<br>(仮置・積込共) | m <sup>3</sup> | 5.58  | 掘削 流用土<br>$13.36 - 7.00 \div 0.90$                                                              |
| 舗装切断<br>As       | m              | 18.60 | 回数 施工延長<br>$2 \times 9.30$                                                                      |
| 舗装版掘削<br>As      | m <sup>2</sup> | 15.07 | 舗装復旧幅 施工延長<br>$1.620 \times 9.30$                                                               |
| (参考)<br>取壊の場合    | m <sup>3</sup> | 0.60  | 舗装復旧幅 舗装厚(現況) 施工延長<br>$1.620 \times 0.040 \times 9.30$                                          |
| 産廃処理<br>As       | m <sup>3</sup> | 0.60  | 舗装復旧幅 舗装厚(現況) 施工延長<br>$1.620 \times 0.040 \times 9.30$                                          |
| 不陸整正             | m <sup>2</sup> | 15.07 | 舗装復旧幅 施工延長<br>$1.620 \times 9.30$                                                               |
| 路盤工<br>RM-30     | m <sup>2</sup> | 15.07 | 舗装復旧幅 施工延長<br>$1.620 \times 9.30$                                                               |
| 舗装復旧<br>As       | m <sup>2</sup> | 15.07 | 舗装復旧幅 施工延長<br>$1.620 \times 9.30$                                                               |

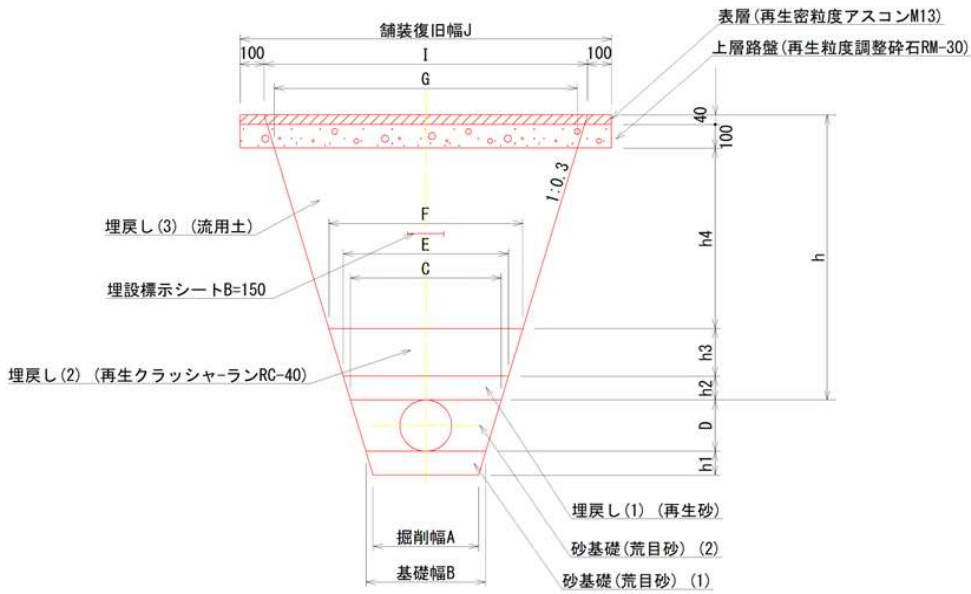
## 掘削数量計算書 (14-1号幹線)

管種: VU  
管径: 200農道下埋設 (As舗装)  
掘削深 2.0m未満

| 項目       | 寸法 (m)  | 摘要          |
|----------|---------|-------------|
| h        | 土被り     | 1.100       |
| D        | 管外径     | 0.216       |
| h1       | 基礎(1)   | 0.100 荒目砂   |
| h2       | 埋戻(1)   | 0.100 再生砂   |
| h3       | 埋戻(2)   | 0.200 RC-40 |
| h4       | 埋戻(3)   | 0.660 流用土   |
| h5       | 埋戻(4)   | 0.000 -     |
| 掘削深      |         | 1.416       |
| A        | 底面幅     | 0.440       |
| B        | 基礎幅     | 0.500 管底面   |
| C        | 管頂幅     | 0.630       |
| E        | 埋戻(1)上幅 | 0.690       |
| F        | 埋戻(2)上幅 | 0.810       |
| G        | 埋戻(3)上幅 | 1.210       |
| I        | 床掘上面幅   | 1.290       |
| n        | 床掘勾配    | 0.30 1 : n  |
| J        | 舗装復旧幅   | 1.490 As    |
| 舗装影響幅    |         | 0.100 片側    |
| 舗装厚 (現況) |         | 0.040       |
| " (復旧)   |         | 0.040       |
| 路盤厚      |         | 0.100 RM-30 |
| 埋設管控除    |         | 0.040       |
| 施工延長     |         | 492.00      |

| 工 種              | 単 位            | 数 量    | 計 算 式                                                                                             |
|------------------|----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 床掘<br>(機械施工)     | m <sup>3</sup> | 517.93 | 底面幅 G埋戻(3)上幅 掘削深 舗装+路盤厚 施工延長<br>$1/2 \times (0.440 + 1.210) \times (1.416 - 0.140) \times 492.00$ |
| 床掘<br>(路盤部)      | m <sup>3</sup> | 73.31  | 舗装復旧幅 路盤厚 施工延長<br>$1.490 \times 0.100 \times 492.00$                                              |
| 基面整正             | m <sup>2</sup> | 216.48 | 掘削底面幅 掘削延長<br>$0.440 \times 492.00$                                                               |
| 基礎(1)<br>荒目砂     | m <sup>3</sup> | 23.12  | A底面幅 B基礎幅 h1 施工延長<br>$1/2 \times (0.440 + 0.500) \times 0.100 \times 492.00$                      |
| 基礎(2)<br>荒目砂     | m <sup>3</sup> | 40.36  | B基礎幅 C管頂幅 D 埋設管控除 施工延長<br>$(1/2 \times (0.500 + 0.630) \times 0.216) - 0.04 \times 492.00$        |
| 埋戻(1)<br>再生砂     | m <sup>3</sup> | 32.47  | C管頂幅 E埋戻(1)上面幅 h2 施工延長<br>$1/2 \times (0.630 + 0.690) \times 0.100 \times 492.00$                 |
| 埋戻(2)<br>RC-40   | m <sup>3</sup> | 73.80  | E埋戻(1)上面幅 F埋戻(2)上面幅 h3 施工延長<br>$1/2 \times (0.690 + 0.810) \times 0.200 \times 492.00$            |
| 埋戻(3)<br>流用土     | m <sup>3</sup> | 327.97 | F埋戻(2)上面幅 G埋戻(3)上面幅 h4 施工延長<br>$1/2 \times (0.810 + 1.210) \times 0.660 \times 492.00$            |
| 埋戻(4)<br>-       | m <sup>3</sup> | 0.00   | G埋戻(3)上面幅 I掘削上面幅 h5 施工延長<br>$1/2 \times (1.210 + 1.290) \times 0.000 \times 492.0$                |
| 残土処分<br>(仮置・積込共) | m <sup>3</sup> | 226.83 | 掘削 流用土<br>$591.24 - 327.97 \div 0.90$                                                             |
| 舗装切断<br>As       | m              | 984.00 | 回数 施工延長<br>$2 \times 492.00$                                                                      |
| 舗装版掘削<br>As      | m <sup>2</sup> | 733.08 | 舗装復旧幅 施工延長<br>$1.490 \times 492.00$                                                               |
| (参考)<br>取壊の場合    | m <sup>3</sup> | 29.32  | 舗装復旧幅 舗装厚(現況) 施工延長<br>$1.490 \times 0.040 \times 492.00$                                          |
| 産廃処理<br>As       | m <sup>3</sup> | 29.32  | 舗装復旧幅 舗装厚(現況) 施工延長<br>$1.490 \times 0.040 \times 492.00$                                          |
| 不陸整正             | m <sup>2</sup> | 733.08 | 舗装復旧幅 施工延長<br>$1.490 \times 492.00$                                                               |
| 路盤工<br>RM-30     | m <sup>2</sup> | 733.08 | 舗装復旧幅 施工延長<br>$1.490 \times 492.00$                                                               |
| 舗装復旧<br>As       | m <sup>2</sup> | 733.08 | 舗装復旧幅 施工延長<br>$1.490 \times 492.00$                                                               |

## 掘削数量計算書 (14-1号幹線)

管種: VU  
管径: 150農道下埋設 (As舗装)  
掘削深 2.0m未満

| 項目       | 寸法 (m)  | 摘要          |
|----------|---------|-------------|
| h        | 土被り     | 1.100       |
| D        | 管外径     | 0.165       |
| h1       | 基礎(1)   | 0.100 荒目砂   |
| h2       | 埋戻(1)   | 0.100 再生砂   |
| h3       | 埋戻(2)   | 0.200 RC-40 |
| h4       | 埋戻(3)   | 0.660 流用土   |
| h5       | 埋戻(4)   | 0.000 -     |
| 掘削深      |         | 1.365       |
| A        | 底面幅     | 0.440       |
| B        | 基礎幅     | 0.500 管底面   |
| C        | 管頂幅     | 0.600       |
| E        | 埋戻(1)上幅 | 0.660       |
| F        | 埋戻(2)上幅 | 0.780       |
| G        | 埋戻(3)上幅 | 1.180       |
| I        | 床掘上面幅   | 1.260       |
| n        | 床掘勾配    | 0.30 1 : n  |
| J        | 舗装復旧幅   | 1.460 As    |
| 舗装影響幅    |         | 0.100 片側    |
| 舗装厚 (現況) |         | 0.040       |
| " (復旧)   |         | 0.040       |
| 路盤厚      |         | 0.100 RM-30 |
| 埋設管控除    |         | 0.020       |
| 施工延長     |         | 1.00        |

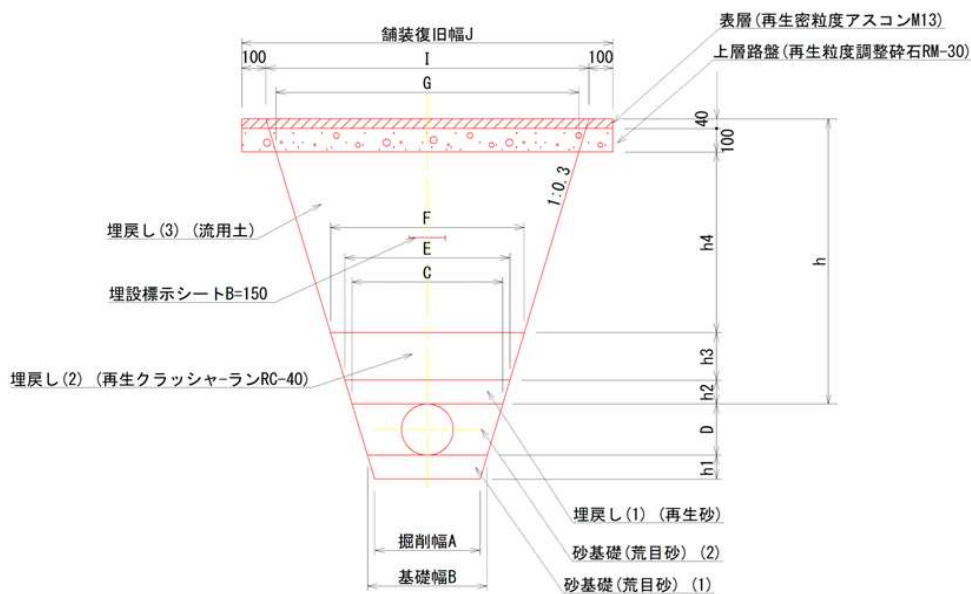
| 工 種              | 単 位            | 数 量  | 計 算 式                                                                                           |
|------------------|----------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 床掘<br>(機械施工)     | m <sup>3</sup> | 0.99 | 底面幅 G埋戻(3)上幅 掘削深 舗装+路盤厚 施工延長<br>$1/2 \times (0.440 + 1.180) \times (1.365 - 0.140) \times 1.00$ |
| 床掘<br>(路盤部)      | m <sup>3</sup> | 0.15 | 舗装復旧幅 路盤厚 施工延長<br>$1.460 \times 0.100 \times 1.00$                                              |
| 基面整正             | m <sup>2</sup> | 0.44 | 掘削底面幅 掘削延長<br>$0.440 \times 1.00$                                                               |
| 基礎(1)<br>荒目砂     | m <sup>3</sup> | 0.05 | A底面幅 B基礎幅 h1 施工延長<br>$1/2 \times (0.440 + 0.500) \times 0.100 \times 1.00$                      |
| 基礎(2)<br>荒目砂     | m <sup>3</sup> | 0.07 | B基礎幅 C管頂幅 D 埋設管控除 施工延長<br>$(1/2 \times (0.500 + 0.600) \times 0.165) - 0.02 \times 1.00$        |
| 埋戻(1)<br>再生砂     | m <sup>3</sup> | 0.06 | C管頂幅 E埋戻(1)上面幅 h2 施工延長<br>$1/2 \times (0.600 + 0.660) \times 0.100 \times 1.00$                 |
| 埋戻(2)<br>RC-40   | m <sup>3</sup> | 0.14 | E埋戻(1)上面幅 F埋戻(2)上面幅 h3 施工延長<br>$1/2 \times (0.660 + 0.780) \times 0.200 \times 1.00$            |
| 埋戻(3)<br>流用土     | m <sup>3</sup> | 0.65 | F埋戻(2)上面幅 G埋戻(3)上面幅 h4 施工延長<br>$1/2 \times (0.780 + 1.180) \times 0.660 \times 1.00$            |
| 埋戻(4)<br>-       | m <sup>3</sup> | 0.00 | G埋戻(3)上面幅 I掘削上面幅 h5 施工延長<br>$1/2 \times (1.180 + 1.260) \times 0.000 \times 1.0$                |
| 残土処分<br>(仮置・積込共) | m <sup>3</sup> | 0.42 | 掘削 流用土<br>$1.14 - 0.65 \div 0.90$                                                               |
| 舗装切断<br>As       | m              | 2.00 | 回数 施工延長<br>$2 \times 1.00$                                                                      |
| 舗装版掘削<br>As      | m <sup>2</sup> | 1.46 | 舗装復旧幅 施工延長<br>$1.460 \times 1.00$                                                               |
| (参考)<br>取壊の場合    | m <sup>3</sup> | 0.06 | 舗装復旧幅 舗装厚(現況) 施工延長<br>$1.460 \times 0.040 \times 1.00$                                          |
| 産廃処理<br>As       | m <sup>3</sup> | 0.06 | 舗装復旧幅 舗装厚(現況) 施工延長<br>$1.460 \times 0.040 \times 1.00$                                          |
| 不陸整正             | m <sup>2</sup> | 1.46 | 舗装復旧幅 施工延長<br>$1.460 \times 1.00$                                                               |
| 路盤工<br>RM-30     | m <sup>2</sup> | 1.46 | 舗装復旧幅 施工延長<br>$1.460 \times 1.00$                                                               |
| 舗装復旧<br>As       | m <sup>2</sup> | 1.46 | 舗装復旧幅 施工延長<br>$1.460 \times 1.00$                                                               |



管径：75

農道下埋設 (As舗装)

掘削深 2.0m未満



| 項 目       | 寸法 (m) | 摘 要   |
|-----------|--------|-------|
| h 土被り     | 1.100  |       |
| D 管外径     | 0.089  |       |
| h1 基礎(1)  | 0.100  | 荒目砂   |
| h2 埋戻(1)  | 0.100  | 再生砂   |
| h3 埋戻(2)  | 0.200  | RC-40 |
| h4 埋戻(3)  | 0.660  | 流用土   |
| h5 埋戻(4)  | 0.000  | —     |
| 掘削深       | 1.289  |       |
| A 底面幅     | 0.440  |       |
| B 基礎幅     | 0.500  | 管底面   |
| C 管頂幅     | 0.550  |       |
| E 埋戻(1)上幅 | 0.610  |       |
| F 埋戻(2)上幅 | 0.730  |       |
| G 埋戻(3)上幅 | 1.130  |       |
| I 床掘上面幅   | 1.210  |       |
| n 床掘勾配    | 0.30   | 1 : n |
| J 舗装復旧幅   | 1.410  | As    |
| 舗装影響幅     | 0.100  | 片側    |
| 舗装厚 (現況)  | 0.040  |       |
| 〃 (復旧)    | 0.040  |       |
| 路盤厚       | 0.100  | RM-30 |
| 埋設管控除     | 0.010  |       |
|           |        |       |
| 施工延長      | 20.00  |       |

| 工 種              | 単 位            | 数 量   | 計 算 式                                                                    |  |  |  |  |  |
|------------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 床掘<br>(機械施工)     | m <sup>2</sup> | 18.04 | $\frac{1}{2} \times (0.440 + 1.130) \times (1.289 - 0.140) \times 20.00$ |  |  |  |  |  |
| 床掘<br>(路盤部)      | m <sup>2</sup> | 2.82  | $1.410 \times 0.100 \times 20.00$                                        |  |  |  |  |  |
| 基面整正             | m <sup>2</sup> | 8.80  | $0.440 \times 20.00$                                                     |  |  |  |  |  |
| 基礎(1)<br>荒目砂     | m <sup>2</sup> | 0.94  | $\frac{1}{2} \times (0.440 + 0.500) \times 0.100 \times 20.00$           |  |  |  |  |  |
| 基礎(2)<br>荒目砂     | m <sup>3</sup> | 0.73  | $\frac{1}{2} \times (0.500 + 0.550) \times 0.089 - 0.01 \times 20.00$    |  |  |  |  |  |
| 埋戻(1)<br>再生砂     | m <sup>3</sup> | 1.16  | $\frac{1}{2} \times (0.550 + 0.610) \times 0.100 \times 20.00$           |  |  |  |  |  |
| 埋戻(2)<br>RC-40   | m <sup>2</sup> | 2.68  | $\frac{1}{2} \times (0.610 + 0.730) \times 0.200 \times 20.00$           |  |  |  |  |  |
| 埋戻(3)<br>流用土     | m <sup>2</sup> | 12.28 | $\frac{1}{2} \times (0.730 + 1.130) \times 0.660 \times 20.00$           |  |  |  |  |  |
| 埋戻(4)<br>－       | m <sup>2</sup> | 0.00  | $\frac{1}{2} \times (1.130 + 1.210) \times 0.000 \times 20.0$            |  |  |  |  |  |
| 残土処分<br>(仮置・構込共) | m <sup>2</sup> | 7.22  | $20.86 - 12.28 \div 0.90$                                                |  |  |  |  |  |
| 舗装切断<br>As       | m              | 40.00 | $2 \times 20.00$                                                         |  |  |  |  |  |
| 舗装版掘削<br>As      | m <sup>2</sup> | 28.20 | $1.410 \times 20.00$                                                     |  |  |  |  |  |
| (参考)<br>取壊の場合    | m <sup>3</sup> | 1.13  | $1.410 \times 0.040 \times 20.00$                                        |  |  |  |  |  |
| 産廃処理<br>As       | m <sup>3</sup> | 1.13  | $1.410 \times 0.040 \times 20.00$                                        |  |  |  |  |  |
| 不陸整正             | m <sup>2</sup> | 28.20 | $1.410 \times 20.00$                                                     |  |  |  |  |  |
| 路盤工<br>RM-30     | m <sup>2</sup> | 28.20 | $1.410 \times 20.00$                                                     |  |  |  |  |  |
| 舗装復旧<br>As       | m <sup>2</sup> | 28.20 | $1.410 \times 20.00$                                                     |  |  |  |  |  |