

見積参考資料

工事名 R 8 那土 広野地すべり 那賀・木頭 斜面对策工事（着指）

◇経費情報◇

工種区分	砂防・地すべり等工事
単価地区	那賀 2
単価使用年月	令和 8年 7月
施工地域・工事場所	山間僻地及び離島
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 那土 広野地すべり 那賀・木頭 斜面对策工事（着指）				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
斜面对策		式	1				
斜面对策工		式	1				
斜面对策		式	1				
根固めコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	32				単 1号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	35				単 2号
足場	安全ネット:無し	掛m2	30				単 3号
階段復旧工		式	1				
階段復旧		式	1				
コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m3	1				単 4号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	1				単 5号
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
コンクリート構造物取壊し		m3	1				単 6号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 那土 広野地すべり 那賀・木頭 斜面对策工事（着指）				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート殻運搬処理		m3	1				単 7号
仮設工		式	1				
資材運搬工		式	1				
モノレール運搬		m	90				単 8号
モノレール賃料	リース期間:2ヶ月	台	1				単 9号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
安全費		式	1				
安全対策工		式	1				内 1号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 那土 広野地すべり 那賀・木頭 斜面对策工事（着指）				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	安全対策工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
伸縮計設置		台	1				単 17号
伸縮計撤去		台	1				単 18号
機械費・材料費		日	60				単 19号
旅費交通費		式	1				
諸経費		式	1				
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	根固めコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-40(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 60mを超え120m以下, 全	m3	1				
生コンクリート 小型車割増 4t車			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	足場	安全ネット:無し	単位	掛m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場, 不要, 標準(1. 0)	掛m2	1			単 10号	
合計								
単価							円／掛m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	コンクリート	コンクリート規格: 18-8-25(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-25(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 60m以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	コンクリート構造物取壊し		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	m3	1			単 11号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	コンクリート殻運搬処理		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力運搬(積込み～運搬～取卸し)		20m以下	m3	1				
処分費(m3)			m3	1			単 12号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	モノレール運搬		単位	m	単位数量	90	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路線選定			m	90			単 13号	
架設			m	90			単 14号	
撤去			m	90			単 15号	
運転			日	0. 15			単 16号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	モ/レール賃料	リース期間:2ヶ月	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
モ/レール本機賃料 2ヶ月			台	1				
モ/レール台車賃料 2ヶ月			台	1				
レール・支持台賃料 2ヶ月			m	90				
返納整備費 (賃料合計×10%)			台	1				
合計								
単価							円/台	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	足場工	単管傾斜足場, 不要, 標準(1. 0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 5				
とび工			人	4. 5				
普通作業員			人	2. 7				
リフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 8				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／掛m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	構造物とりこわし	無筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 人力施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート殻 (無筋)			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	路線選定		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 45				
特殊作業員			人	0. 45				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	架設		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 4				
特殊作業員			人	2. 4				
普通作業員			人	7. 2				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	撤去		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 2				
特殊作業員			人	1. 2				
普通作業員			人	3. 6				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	11. 39				
普通作業員			人	2				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	伸縮計設置		単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
地質調査技師			人	0. 4				
主任地質調査員			人	0. 4				
地質調査員			人	1. 2				
材料費			式	1				
合計								
単価							円／台	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	伸縮計撤去		単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
地質調査技師			人	0. 2				
主任地質調査員			人	0. 2				
地質調査員			人	0. 6				
合計								
単価							円／台	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	機械費・材料費		単位	日	単位数量	60	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
伸縮計(7日巻き) (SLG-100A同等品以上)			日	60				
伸縮計収納箱			日	60				
警報ユニット (AL-TypeC同等品以上)			日	60				
LED回転灯 (12V)			日	60				
電子ホン (12V)			日	60				
フラホックス (16T)			日	60				
回転灯用三脚			日	60				
三脚用電子ホン取付台			日	60				
インバー線(30m巻)			組	1				
通信ケーブル(100m)			組	1				
リチウム電池(2個入り)			組	1				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	機械費・材料費		単位	日	単位数量	60	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							円／日	

機労材集計リスト（機械）

[illegible]

見積単価一覧表

工事名	R8那土 広野地すべり 那賀・木頭 斜面对策工事(着指)			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	コンクリート殻(無筋)	m3	1,640	運搬距離 L=43km
グラフ付伸縮計(7日巻き)	SLG-100A同等品以上	台・日	215	60日間
伸縮計収納箱		台・日	38	60日間
警報ユニット	AL-TypeC同等品以上	台・日	146	60日間
LED回転灯(12V)		台・日	84	60日間
電子ホーン(12V)		台・日	84	60日間
プラボックス(16T)		台・日	30	60日間
回転灯用三脚		台・日	38	60日間
三脚用電子ホーン取付台		台・日	23	60日間
インバー線(30m巻)		組	8,000	
通信ケーブル(100m)		組	10,800	
リチウム電池(2個入り)		組	2,000	

数量総括表

斜面对策工 数量計算書

測 点	単距離 (m)	コンクリート			型枠									備考
		σ ck≥18N/mm2			無筋									
		断 面	平 均	数 量	面 積	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
No.0 - 0.20	0.000	0.00			0.00									
No.0 + 0.00	0.200	4.16	2.080	0.42	1.87	0.935	0.19							
No.0 + 1.00	1.000	5.36	4.760	4.76	3.36	2.615	2.62							
No.0 + 3.30	2.300	5.36	5.360	12.33	3.36	3.360	7.73							
No.0 + 6.60	3.300	3.64	4.500	14.85	3.10	3.230	10.66							
①	0.000				0.00									
②	1.100				3.65	1.825	2.01							
③	2.200				3.65	3.650	8.03							
No.0 + 6.6部妻型枠							3.64							
小 計	10.10			m3 32.36			m2 34.88							

斜面对策工 数量計算書

[illegible]


The topographic map shows a hillside with contour lines and a proposed slope reinforcement area. The cross-sections show the slope profile and the reinforcement structure.

Topographic Map:

- Contour lines are shown at 1m intervals.
- Key points and elevations: 260.62, 265.18, 264.35, 263.92, 264.18, 264.42, 268.52, 272.44, 268.59, 265.78, 267.11, 270.73, 272.26, 267.40, 268.61, 270.67, 273.88, 277.58, 279.19, 277.79, 275.88, 270.90, 270.60, 270.30, 270.10, 270.00.
- Reinforcement area is marked with a red line and labeled "NO. 0+3.30" and "NO. 0+6.60".
- Other labels include "山" (Mountain), "崩壊部" (Collapse area), "転石" (Falling stones), and "A-A'".

Cross-sections:

- Left Cross-section:** Shows a slope profile with a reinforcement structure. The reinforcement is labeled "NO. 0+3.30" and "NO. 0+6.60". The slope is labeled "SL=3.36m". The reinforcement structure is labeled "SL=3.36m".
- Right Cross-section:** Shows a slope profile with a reinforcement structure. The reinforcement is labeled "NO. 0+3.30" and "NO. 0+6.60". The slope is labeled "SL=3.36m". The reinforcement structure is labeled "SL=3.36m".

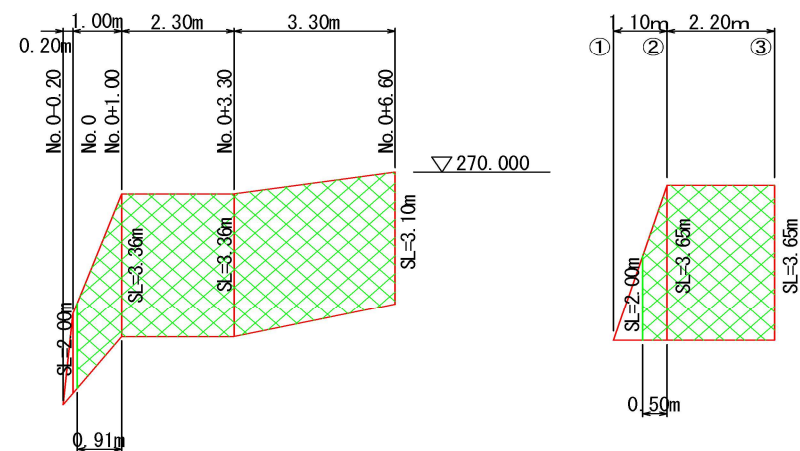

階段復旧工 数量計算書

[illegible]

仮設モノレール工 数量計算書

[illegible]

安全対策工 数量計算書

[illegible]