

## 見積参考資料

### 工事名 R 8 那土 丈ヶ谷川 那賀・平谷 河川工事（着指）

#### ◇経費情報◇

|                   |          |
|-------------------|----------|
| 工種区分              | 河川工事     |
| 単価地区              | 那賀 2     |
| 単価使用年月            | 令和 8年 7月 |
| 施工地域・工事場所         | 山間僻地及び離島 |
| 前金支出割合            | 補正を行わない  |
| 契約保証              | 金銭的保証    |
| 現場環境改善費           | 計上しない    |
| 週休 2 日確保工事に係る経費補正 | 補正なし     |

#### 注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | R 8 那土 丈ヶ谷川 那賀・平谷 河川工事（着指）                    |     |     |    | 事業区分<br>工事区分 | 河川改修<br>築堤・護岸 |      |
|---------------|-----------------------------------------------|-----|-----|----|--------------|---------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                            | 単位  | 数量  | 単価 | 金額           | 数量・金額増減       | 摘要   |
| 築堤・護岸         |                                               | 式   | 1   |    |              |               |      |
| 法面工           |                                               | 式   | 1   |    |              |               |      |
| 吹付工           |                                               | 式   | 1   |    |              |               |      |
| モルタル吹付        | t=10cm                                        | m2  | 258 |    |              |               | 単 1号 |
| 鉄筋挿入工         |                                               | 式   | 1   |    |              |               |      |
| 鉄筋挿入<br>[1号]  |                                               | m   | 175 |    |              |               | 単 2号 |
| 削孔機械の上下移動     |                                               | 回   | 4   |    |              |               | 単 3号 |
| 足場（鉄筋挿入）      |                                               | 空m3 | 780 |    |              |               | 単 4号 |
| 仮設工           |                                               | 式   | 1   |    |              |               |      |
| 工事用道路工        |                                               | 式   | 1   |    |              |               |      |
| 掘削            | 土質：土砂，施工方法：オープンカット，押土：無し，障害：無し，施工数量：5,000m3未満 | m3  | 100 |    |              |               | 単 5号 |
| 床掘り（掘削）       | 土質：土砂                                         | m3  | 170 |    |              |               | 単 6号 |
| 工事用道路盛土       |                                               | m3  | 630 |    |              |               | 単 7号 |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名                 | R 8 那土 丈ヶ谷川 那賀・平谷 河川工事（着指） |    |      |    | 事業区分<br>工事区分 | 河川改修<br>築堤・護岸 |       |
|---------------------|----------------------------|----|------|----|--------------|---------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別       | 規格                         | 単位 | 数量   | 単価 | 金額           | 数量・金額増減       | 摘要    |
| 土留・仮締切工             |                            | 式  | 1    |    |              |               |       |
| 土のう<br>[製作・設置、撤去]   |                            | 袋  | 80   |    |              |               | 単 8号  |
| 大型土のう<br>[製作・設置、撤去] | 大型土のう規格:耐候性1年              | 袋  | 22   |    |              |               | 単 9号  |
| 運搬処理工               |                            | 式  | 1    |    |              |               |       |
| 現場発生品運搬処分           | 発生材種類:廃プラスチック              | t  | 0.05 |    |              |               | 単 10号 |
| 仮水路工                |                            | 式  | 1    |    |              |               |       |
| 暗渠排水管               |                            | m  | 97   |    |              |               | 単 11号 |
| 直接工事費               |                            | 式  | 1    |    |              |               |       |
| 共通仮設                |                            | 式  | 1    |    |              |               |       |
| 共通仮設費（率計上）          |                            | 式  | 1    |    |              |               |       |
| 純工事費                |                            | 式  | 1    |    |              |               |       |
| 現場管理費               |                            | 式  | 1    |    |              |               |       |
| 工事原価                |                            | 式  | 1    |    |              |               |       |

# 設計内訳書 (本01)

[illegible]

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|         |        |                            |    |    |      |    |       |  |
|---------|--------|----------------------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 1号    | モルタル吹付 | t=10cm                     | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格   |        | 条件                         | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| モルタル吹付工 |        | 10cm, 250m2以上500m2未満, 無, 無 | m2 | 1  |      |    | 単 12号 |  |
| 合計      |        |                            |    |    |      |    |       |  |
| 単価      |        |                            |    |    |      |    | 円／m2  |  |
|         |        |                            |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |              |                                                                        |    |    |      |    |       |  |
|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 2号  | 鉄筋挿入<br>[1号] |                                                                        | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格 |              | 条件                                                                     | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 鉄筋挿入工 |              | II 削孔に要する重機の搬入困難, 2. 4m/箇所, 90mm/箇所, 2. 5m/箇所, 標準 (0. 4), 100m以上200m未満 | m  | 1  |      |    | 単 13号 |  |
| 合計    |              |                                                                        |    |    |      |    |       |  |
| 単価    |              |                                                                        |    |    |      |    | 円／m   |  |
|       |              |                                                                        |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|           |           |    |    |    |      |    |       |  |
|-----------|-----------|----|----|----|------|----|-------|--|
| 単 3号      | 削孔機械の上下移動 |    | 単位 | 回  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格     |           | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 削孔機械の上下移動 |           |    | 回  | 1  |      |    | 単 14号 |  |
| 合計        |           |    |    |    |      |    |       |  |
| 単価        |           |    |    |    |      |    | 円／回   |  |
|           |           |    |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|             |          |    |     |     |      |    |       |  |
|-------------|----------|----|-----|-----|------|----|-------|--|
| 単 4号        | 足場(鉄筋挿入) |    | 単位  | 空m3 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格       |          | 条件 | 単位  | 数量  | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 鉄筋挿入工の仮設足場工 |          |    | 空m3 | 1   |      |    | 単 15号 |  |
| 合計          |          |    |     |     |      |    |       |  |
| 単価          |          |    |     |     |      |    | 円／空m3 |  |
|             |          |    |     |     |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |    |                                                     |    |    |      |    |      |  |
|-------|----|-----------------------------------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 5号  | 掘削 | 土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5, 000m3 未満 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |    | 条件                                                  | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 掘削    |    | 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3 未満                    | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |    |                                                     |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |    |                                                     |    |    |      |    | 円／m3 |  |
|       |    |                                                     |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |         |                                  |    |    |      |    |      |  |
|-------|---------|----------------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 6号  | 床掘り(掘削) | 土質:土砂                            | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |         | 条件                               | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 掘削    |         | 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3 未満 | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |         |                                  |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |         |                                  |    |    |      |    | 円／m3 |  |
|       |         |                                  |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |         |                          |    |     |      |     |      |  |
|----------|---------|--------------------------|----|-----|------|-----|------|--|
| 単 7号     | 工事用道路盛土 |                          | 単位 | m3  | 単位数量 | 630 | 単価   |  |
| 名称・規格    |         | 条件                       | 単位 | 数量  | 単価   | 金額  | 摘要   |  |
| 路体(築堤)盛土 |         | 2. 5m未満                  | m3 | 40  |      |     |      |  |
| 路体(築堤)盛土 |         | 2. 5m以上4. 0m未満           | m3 | 10  |      |     |      |  |
| 路体(築堤)盛土 |         | 4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し | m3 | 580 |      |     |      |  |
| 積込(ルース)  |         | 土砂, 土量50, 000m3未満        | m3 | 430 |      |     |      |  |
| 合計       |         |                          |    |     |      |     |      |  |
| 単価       |         |                          |    |     |      |     | 円／m3 |  |
|          |         |                          |    |     |      |     |      |  |
|          |         |                          |    |     |      |     |      |  |
|          |         |                          |    |     |      |     |      |  |
|          |         |                          |    |     |      |     |      |  |
|          |         |                          |    |     |      |     |      |  |
|          |         |                          |    |     |      |     |      |  |
|          |         |                          |    |     |      |     |      |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |                   |                 |    |    |      |    |       |  |
|-------|-------------------|-----------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 8号  | 土のう<br>[製作・設置、撤去] |                 | 単位 | 袋  | 単位数量 | 80 | 単価    |  |
| 名称・規格 |                   | 条件              | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 土のう積工 |                   | 製作・積立, 小口並べ, 普通 | m2 | 2  |      |    | 単 16号 |  |
| 土のう積工 |                   | 撤去, 小口並べ        | m2 | 2  |      |    | 単 17号 |  |
| 合計    |                   |                 |    |    |      |    |       |  |
| 単価    |                   |                 |    |    |      |    | 円／袋   |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|        |                     |                                                          |    |    |      |    |       |  |
|--------|---------------------|----------------------------------------------------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 9号   | 大型土のう<br>[製作・設置、撤去] | 大型土のう規格:耐候性1年                                            | 単位 | 袋  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格  |                     | 条件                                                       | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 大型土のう工 |                     | 製作・設置, 耐大型土のう丸110×110<br>仮設1年, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2<br>m | 袋  | 1  |      |    | 単 18号 |  |
| 大型土のう工 |                     | 撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m                                     | 袋  | 1  |      |    | 単 19号 |  |
| 合計     |                     |                                                          |    |    |      |    |       |  |
| 単価     |                     |                                                          |    |    |      |    | 円／袋   |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|              |           |                                      |    |    |      |    |       |  |
|--------------|-----------|--------------------------------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 10号        | 現場発生品運搬処分 | 発生材種類:廃プラスチック                        | 単位 | t  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格        |           | 条件                                   | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 現場発生品及び支給品運搬 |           | クレーン装置付通称2t積級吊能力2. 9t, 無し, 49. 0km以下 | t  | 1  |      |    |       |  |
| 処分費(t)       |           |                                      | t  | 1  |      |    | 単 20号 |  |
| 合計           |           |                                      |    |    |      |    |       |  |
| 単価           |           |                                      |    |    |      |    | 円／t   |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |       |                                      |    |    |      |    |     |  |
|-------|-------|--------------------------------------|----|----|------|----|-----|--|
| 単 11号 | 暗渠排水管 |                                      | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格 |       | 条件                                   | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 暗渠排水管 |       | 据付・撤去, 波状管, シングル構造 呼径800mm, 要, 全ての費用 | m  | 1  |      |    |     |  |
| 合計    |       |                                      |    |    |      |    |     |  |
| 単価    |       |                                      |    |    |      |    | 円／m |  |
|       |       |                                      |    |    |      |    |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                      |         |                            |    |    |      |    |      |  |
|----------------------|---------|----------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 12号                | モルタル吹付工 | 10cm, 250m2以上500m2未満, 無, 無 | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格                |         | 条件                         | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 法面工(モルタル吹付)<br>厚10cm |         |                            | m2 | 1  |      |    |      |  |
| 諸雑費(まるめ)             |         |                            | 式  | 1  |      |    |      |  |
| 合計                   |         |                            |    |    |      |    |      |  |
| 単価                   |         |                            |    |    |      |    | 円／m2 |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                 |       |                                                                        |    |        |      |    |     |  |
|---------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|----|-----|--|
| 単 13号                           | 鉄筋挿入工 | II 削孔に要する重機の搬入困難, 2. 4m/箇所, 90mm/箇所, 2. 5m/箇所, 標準 (0. 4), 100m以上200m未満 | 単位 | m      | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                           |       | 条件                                                                     | 単位 | 数量     | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 鉄筋挿入工(ロックボルト工)<br>現場条件II        |       |                                                                        | m  | 1      |      |    |     |  |
| 鋼材<br>異形棒鋼ロックボルト D19 SD345 めっき付 |       |                                                                        | m  | 1. 042 |      |    |     |  |
| グラウト材<br>グラウト材(材料費)             |       |                                                                        | m3 | 0. 009 |      |    |     |  |
| 頭部処理材<br>頭部処理(材料費)              |       |                                                                        | 組  | 0. 417 |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ)                        |       |                                                                        | 式  | 1      |      |    |     |  |
| 合計                              |       |                                                                        |    |        |      |    |     |  |
| 単価                              |       |                                                                        |    |        |      |    | 円/m |  |
|                                 |       |                                                                        |    |        |      |    |     |  |
|                                 |       |                                                                        |    |        |      |    |     |  |
|                                 |       |                                                                        |    |        |      |    |     |  |
|                                 |       |                                                                        |    |        |      |    |     |  |
|                                 |       |                                                                        |    |        |      |    |     |  |
|                                 |       |                                                                        |    |        |      |    |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                 |           |    |    |    |      |    |     |  |
|---------------------------------|-----------|----|----|----|------|----|-----|--|
| 単 14号                           | 削孔機械の上下移動 |    | 単位 | 回  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                           |           | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 鉄筋挿入工 上下移動工<br>現場条件II 削孔機械の上下移動 |           |    | 回  | 1  |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ)                        |           |    | 式  | 1  |      |    |     |  |
| 合計                              |           |    |    |    |      |    |     |  |
| 単価                              |           |    |    |    |      |    | 円／回 |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                |             |    |     |     |      |    |       |  |
|--------------------------------|-------------|----|-----|-----|------|----|-------|--|
| 単 15号                          | 鉄筋挿入工の仮設足場工 |    | 単位  | 空m3 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格                          |             | 条件 | 単位  | 数量  | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 鉄筋挿入工 足場工<br>現場条件II 仮設足場の設置・撤去 |             |    | 空m3 | 1   |      |    |       |  |
| 諸雑費(まるめ)                       |             |    | 式   | 1   |      |    |       |  |
| 合計                             |             |    |     |     |      |    |       |  |
| 単価                             |             |    |     |     |      |    | 円／空m3 |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                    |       |                 |    |       |      |    |      |  |
|--------------------|-------|-----------------|----|-------|------|----|------|--|
| 単 16号              | 土のう積工 | 製作・積立, 小口並べ, 普通 | 単位 | m2    | 単位数量 | 10 | 単価   |  |
| 名称・規格              |       | 条件              | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 購入土<br>流用土         |       |                 | m3 | 3. 4  |      |    |      |  |
| 土のう<br>62×48cm(普通) |       |                 | 袋  | 170   |      |    |      |  |
| 土木一般世話役            |       |                 | 人  | 0. 34 |      |    |      |  |
| 普通作業員              |       |                 | 人  | 4. 93 |      |    |      |  |
| 諸雑費(率+まるめ)         |       |                 | 式  | 1     |      |    |      |  |
| 合計                 |       |                 |    |       |      |    |      |  |
| 単価                 |       |                 |    |       |      |    | 円/m2 |  |
|                    |       |                 |    |       |      |    |      |  |
|                    |       |                 |    |       |      |    |      |  |
|                    |       |                 |    |       |      |    |      |  |
|                    |       |                 |    |       |      |    |      |  |
|                    |       |                 |    |       |      |    |      |  |
|                    |       |                 |    |       |      |    |      |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|            |       |          |    |       |      |    |      |  |
|------------|-------|----------|----|-------|------|----|------|--|
| 単 17号      | 土のう積工 | 撤去, 小口並べ | 単位 | m2    | 単位数量 | 10 | 単価   |  |
| 名称・規格      |       | 条件       | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 普通作業員      |       |          | 人  | 2. 72 |      |    |      |  |
| 諸雑費(率+まるめ) |       |          | 式  | 1     |      |    |      |  |
| 合計         |       |          |    |       |      |    |      |  |
| 単価         |       |          |    |       |      |    | 円／m2 |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                    |        |                                                          |    |        |      |    |       |  |
|------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------|----|--------|------|----|-------|--|
| 単 18号                              | 大型土のう工 | 製作・設置, 耐大型土のう丸110×110<br>仮設1年, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2<br>m | 単位 | 袋      | 単位数量 | 10 | 単価    |  |
| 名称・規格                              |        | 条件                                                       | 単位 | 数量     | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 土木一般世話役                            |        |                                                          | 人  | 0. 294 |      |    |       |  |
| 特殊作業員                              |        |                                                          | 人  | 0. 294 |      |    |       |  |
| 普通作業員                              |        |                                                          | 人  | 0. 294 |      |    |       |  |
| 耐候性大型土のう<br>丸型 φ110cm×110cm 短期(1年) |        |                                                          | 袋  | 10     |      |    |       |  |
| バックホウ(クローラ型) 運転                    |        | 製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m                                  | 日  | 0. 294 |      |    | 単 21号 |  |
| 諸雑費(率+まるめ)                         |        |                                                          | 式  | 1      |      |    |       |  |
| 合計                                 |        |                                                          |    |        |      |    |       |  |
| 単価                                 |        |                                                          |    |        |      |    | 円／袋   |  |
|                                    |        |                                                          |    |        |      |    |       |  |
|                                    |        |                                                          |    |        |      |    |       |  |
|                                    |        |                                                          |    |        |      |    |       |  |
|                                    |        |                                                          |    |        |      |    |       |  |
|                                    |        |                                                          |    |        |      |    |       |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                |        |                      |    |        |      |    |       |  |
|----------------|--------|----------------------|----|--------|------|----|-------|--|
| 単 19号          | 大型土のう工 | 撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m | 単位 | 袋      | 単位数量 | 10 | 単価    |  |
| 名称・規格          |        | 条件                   | 単位 | 数量     | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 土木一般世話役        |        |                      | 人  | 0. 087 |      |    |       |  |
| 特殊作業員          |        |                      | 人  | 0. 087 |      |    |       |  |
| バックホウ(クローラ型)運転 |        | 撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m | 日  | 0. 087 |      |    | 単 22号 |  |
| 諸雑費(率+まるめ)     |        |                      | 式  | 1      |      |    |       |  |
| 合計             |        |                      |    |        |      |    |       |  |
| 単価             |        |                      |    |        |      |    | 円／袋   |  |
|                |        |                      |    |        |      |    |       |  |
|                |        |                      |    |        |      |    |       |  |
|                |        |                      |    |        |      |    |       |  |
|                |        |                      |    |        |      |    |       |  |
|                |        |                      |    |        |      |    |       |  |
|                |        |                      |    |        |      |    |       |  |
|                |        |                      |    |        |      |    |       |  |
|                |        |                      |    |        |      |    |       |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 20号          | 処分費(t) |    | 単位 | t   | 単位数量 | 100 | 単価  |  |
|----------------|--------|----|----|-----|------|-----|-----|--|
| 名称・規格          |        | 条件 | 単位 | 数量  | 単価   | 金額  | 摘要  |  |
| 処分費<br>廃プラスチック |        |    | t  | 100 |      |     |     |  |
| 合計             |        |    |    |     |      |     |     |  |
| 単価             |        |    |    |     |      |     | 円/t |  |
|                |        |    |    |     |      |     |     |  |

# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                                     |                |                         |    |       |      |    |     |  |
|-----------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----|-------|------|----|-----|--|
| 単 21号                                               | ハックホ (クロー型) 運転 | 製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m | 単位 | 日     | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                                               |                | 条件                      | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 運転手(特殊)                                             |                |                         | 人  | 1     |      |    |     |  |
| 軽油                                                  |                |                         | L  | 63    |      |    |     |  |
| ハックホ (クロー) [後方超小旋回クレーン付]<br>ハケット容量0. 45m3 吊能力2. 9t吊 |                |                         | 日  | 1. 28 |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ)                                            |                |                         | 式  | 1     |      |    |     |  |
| 合計                                                  |                |                         |    |       |      |    |     |  |
| 単価                                                  |                |                         |    |       |      |    | 円／日 |  |
|                                                     |                |                         |    |       |      |    |     |  |
|                                                     |                |                         |    |       |      |    |     |  |
|                                                     |                |                         |    |       |      |    |     |  |
|                                                     |                |                         |    |       |      |    |     |  |
|                                                     |                |                         |    |       |      |    |     |  |
|                                                     |                |                         |    |       |      |    |     |  |
|                                                     |                |                         |    |       |      |    |     |  |
|                                                     |                |                         |    |       |      |    |     |  |

# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                                    |              |                      |    |       |      |    |     |  |
|----------------------------------------------------|--------------|----------------------|----|-------|------|----|-----|--|
| 単 22号                                              | ハックホ(クローラ)運転 | 撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m | 単位 | 日     | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                                              |              | 条件                   | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 運転手(特殊)                                            |              |                      | 人  | 1     |      |    |     |  |
| 軽油                                                 |              |                      | L  | 101   |      |    |     |  |
| ハックホ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]<br>ハケット容量0. 8m3 吊能力2. 9t吊 |              |                      | 日  | 1. 21 |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ)                                           |              |                      | 式  | 1     |      |    |     |  |
| 合計                                                 |              |                      |    |       |      |    |     |  |
| 単価                                                 |              |                      |    |       |      |    | 円/日 |  |
|                                                    |              |                      |    |       |      |    |     |  |
|                                                    |              |                      |    |       |      |    |     |  |
|                                                    |              |                      |    |       |      |    |     |  |
|                                                    |              |                      |    |       |      |    |     |  |
|                                                    |              |                      |    |       |      |    |     |  |
|                                                    |              |                      |    |       |      |    |     |  |
|                                                    |              |                      |    |       |      |    |     |  |
|                                                    |              |                      |    |       |      |    |     |  |

# 機労材集計リスト（機械）

| 工事名        | R 8 那土 丈ヶ谷川 那賀・平谷 河川工事（着指）   |                                  |     |       |         |    |
|------------|------------------------------|----------------------------------|-----|-------|---------|----|
| 単価コード      | 名 称                          | 規 格                              | 単位  | 数量    | 金額      | 摘要 |
| L001005006 | ブルドーザー〔湿地〕                   | 通称7t級                            | 日   | 2.521 | 18,681  |    |
| L001010004 | バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕     | バックケット容量0.8m3 吊能力2.9t吊           | 日   | 0.231 | 2,640   |    |
| L001010011 | バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型〕        | バックケット容量0.28m3                   | 日   | 0.122 | 756     |    |
| L001010013 | バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回クレーン付〕     | バックケット容量0.45m3 吊能力2.9t吊          | 日   | 0.827 | 6,590   |    |
| L001070002 | 振動ローラ(舗装用)〔ハント・カイト式〕         | 運転質量0.8～1.1t                     | 日   | 1.146 | 2,279   |    |
| L001070011 | 振動ローラ(舗装用)〔搭乗・コンバインド式〕       | 運転質量3～4t                         | 日   | 0.177 | 772     |    |
| L001071001 | 振動ローラ(土工用)フラット・シングル・ラム型      | 運転質量11～12t                       | 日   | 0.802 | 9,465   |    |
| M000202129 | バックホウ(クローラ)後方超小旋回・超低騒音・クレーン付 | 排ガス対策2014年バックケット容量0.5～0.6m3吊2.9t | 供用日 | 2.914 | 66,134  |    |
| M000202135 | バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型〕      | 排出ガス対策型(2014年規制) バックケット容量0.8m3   | 供用日 | 1.903 | 48,330  |    |
| M000202142 | バックホウ(クローラ型)〔標準型〕            | 排出ガス対策型(2014年規制) バックケット容量0.8m3   | 供用日 | 2.042 | 45,321  |    |
| M000302010 | トラック〔クレーン装置付〕                | 通称2t積級 吊能力2.9t                   | 供用日 | 0.022 | 181     |    |
|            | 合計額                          |                                  |     |       | 201,149 |    |
|            |                              |                                  |     |       |         |    |
|            |                              |                                  |     |       |         |    |
|            |                              |                                  |     |       |         |    |
|            |                              |                                  |     |       |         |    |
|            |                              |                                  |     |       |         |    |

## 見積単価一覧表

[illegible]


# 数量総括表

| (レベル1)<br>工事区分 | (レベル2)<br>工 種 | (レベル3)<br>種 別 | (レベル4)<br>細 別 | (レベル5)<br>規 格                              | 単位              | 数 量 | 備 考                 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------------|-----------------|-----|---------------------|
| 法面工            |               |               |               |                                            |                 |     |                     |
|                | 鉄筋挿入工         | 1号鉄筋挿入工       | 下段削孔 (Φ90)    | 土砂                                         | m               | 37  |                     |
|                |               |               |               | 軟岩                                         | m               | 139 | 計 175m              |
|                |               |               | 1号鉄筋挿入        | SD345, D19, L=2.5m                         | 本               | 73  | キャップ無し              |
|                |               |               | グラウト材         | σ <sub>ck</sub> =24N/mm <sup>2</sup> , φ90 | m <sup>3</sup>  | 2   |                     |
|                |               |               | 足場工           |                                            | 空m <sup>3</sup> | 780 |                     |
|                |               |               | 削孔機械の上下移動     |                                            | 回               | 4   |                     |
|                |               |               |               |                                            |                 |     |                     |
|                |               | モルタル吹付け       | 下段(1号鉄筋挿入工)   | t=10cm                                     | m <sup>2</sup>  | 168 |                     |
|                |               |               | 上段(2号鉄筋挿入工)   | "                                          | m <sup>2</sup>  | 90  | 計 258m <sup>2</sup> |
|                |               |               |               |                                            |                 |     |                     |
| 仮設道路工          |               |               |               |                                            |                 |     | L=270m              |
|                | 仮設土工          | 掘削工           |               |                                            |                 |     |                     |
|                |               |               | 掘削            | オープン 土砂                                    | m <sup>3</sup>  | 100 |                     |
|                |               |               |               |                                            |                 |     |                     |
|                |               | 盛土工           |               |                                            |                 |     |                     |
|                |               |               | 路体盛土          | W<2.5m                                     | m <sup>3</sup>  | 40  |                     |
|                |               |               |               | 2.5m≦W<4.0m                                | m <sup>3</sup>  | 10  |                     |
|                |               |               |               | 4.0m≦W                                     | m <sup>3</sup>  | 580 | 計 630m <sup>3</sup> |
|                |               |               |               |                                            |                 |     |                     |
|                |               | 作業土工          |               |                                            |                 |     |                     |
|                |               |               | 床掘            | 土砂                                         | m <sup>3</sup>  | 170 |                     |
|                |               |               |               |                                            |                 |     |                     |
|                |               | 不足土           |               |                                            |                 |     |                     |
|                |               |               | 不足土           | 土砂                                         | m <sup>3</sup>  | 390 | ※締固土量               |
|                |               |               |               |                                            | m <sup>3</sup>  | 430 | ※地山土量               |
|                |               |               |               |                                            |                 |     |                     |
|                | 仮設工           |               |               |                                            |                 |     |                     |
|                |               |               |               |                                            |                 |     |                     |
|                |               | 締切排水工         | 大型土のう         | 耐候性                                        | 袋               | 22  |                     |
|                |               |               | 土のう           |                                            | 袋               | 80  |                     |
|                |               |               | 高密度ポリエチレン管    | シングル管 Φ800                                 | m               | 97  |                     |
|                |               |               |               |                                            |                 |     |                     |
|                |               |               |               |                                            |                 |     |                     |
|                |               |               |               |                                            |                 |     |                     |

[illegible]

法面工計算書

[illegible]
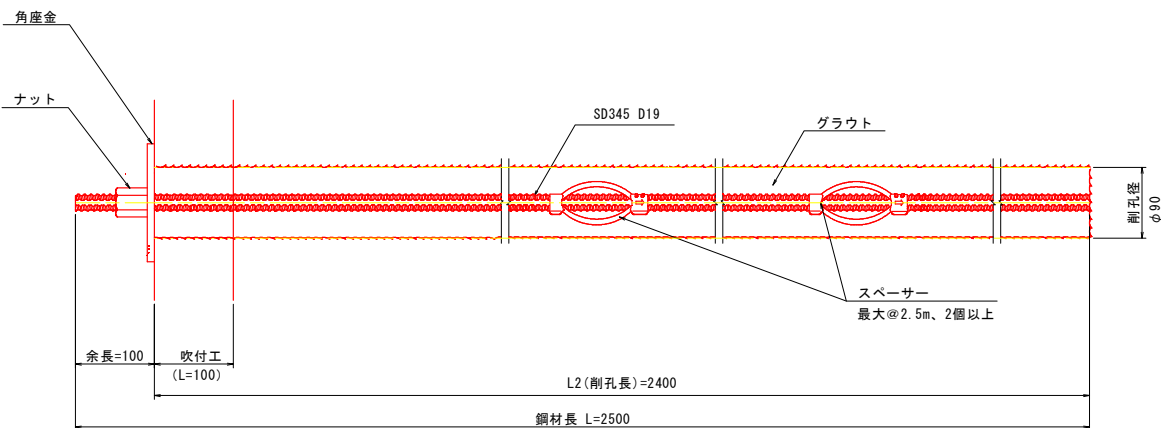
|                                                                                    |                                      |                                                                  |                |       |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------------|
| 1号鉄筋挿入(SD345、D19、L=2.5m、φ90)                                                       |                                      |                                                                  |                |       |             |
| 構 造 図                                                                              |                                      |                                                                  |                |       |             |
|  |                                      |                                                                  |                |       |             |
| 特<br>記                                                                             |                                      |                                                                  |                |       |             |
|                                                                                    |                                      |                                                                  |                |       |             |
| 単 位 数 量                                                                            |                                      |                                                                  |                |       | 1本 当 り      |
| 細 別                                                                                | 規 格                                  | 計 算 式                                                            | 単位             | 数 量   | 摘 要         |
| ネジ節異形棒鋼                                                                            | SD345, D19                           |                                                                  | m              | 2.50  |             |
| ナット                                                                                | D19用, メッキ品                           |                                                                  | 個              | 1.00  |             |
| スペーサー                                                                              | D19用, メッキ品                           | 最大2.5mピッチ, 最小2個                                                  | 個              | 2.00  |             |
| 角座金                                                                                | 150×150×9, メッキ品                      |                                                                  | 枚              | 1.00  |             |
| グラウト注入ホース                                                                          | 呼び径13                                |                                                                  | m              | 2.00  | グラウト<br>注入用 |
| 別途計上                                                                               |                                      |                                                                  |                |       |             |
| 削孔                                                                                 | 呼び径 φ90                              | 2.5-0.10                                                         | m              | 2.40  |             |
|                                                                                    | 土砂                                   | 現地状況からの想定層厚                                                      | m              | 0.50  |             |
|                                                                                    | 軟岩                                   |                                                                  | m              | 1.90  |             |
| グラウト材                                                                              | σ <sub>ck</sub> =24N/mm <sup>2</sup> | $(90^2 \times \pi) / (4 \times 10^6) \times 2.40 \times (1+0.4)$ | m <sup>3</sup> | 0.021 | 補正係数<br>0.4 |
|                                                                                    |                                      |                                                                  |                |       |             |
|                                                                                    |                                      |                                                                  |                |       |             |

## 足場工 数量計算書

[illegible]





## モルタル吹付け

モルタル吹付工 t=10cm

上段 A1= 90 m2

下段 A2= 168 m2

面積算定図 S=1:150

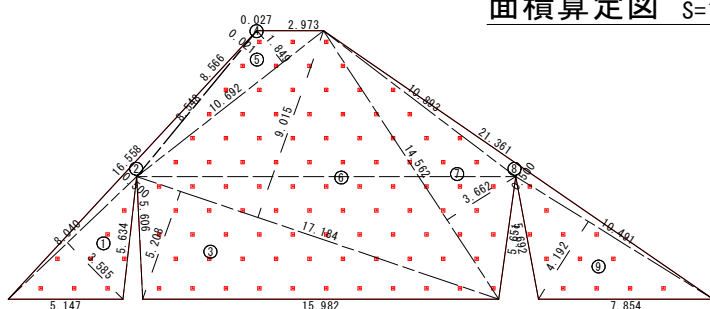

## 全体数量

| 記号 | 底辺     | 高さ               | 倍面積 $\text{m}^2$ |
|----|--------|------------------|------------------|
| 1  | 8.040  | 3.585            | 28.82            |
| 2  | 16.558 | 0.500            | 8.27             |
| 3  | 17.184 | 5.208            | 89.49            |
| 4  | 8.566  | 0.021            | 0.18             |
| 5  | 10.692 | 1.849            | 19.77            |
| 6  | 17.184 | 9.015            | 154.91           |
| 7  | 14.562 | 3.662            | 53.32            |
| 8  | 21.361 | 0.500            | 10.68            |
| 9  | 10.491 | 4.192            | 43.97            |
|    |        | 倍面積 $\text{m}^2$ | 409.44           |
|    |        | 面積 $\text{m}^2$  | 204.72           |

モルタル吹付面積  $A = 204.72 \times 1.26$  (斜距離)  
 $= 257.9 \div 258\text{m}^2$

上段数量

| 記号        | 底辺     | 高さ    | 倍面積 $m^2$ |
|-----------|--------|-------|-----------|
| 1         | 11.229 | 1.777 | 19.954    |
| 2         | 18.548 | 6.650 | 123.34    |
| 倍面積 $m^2$ |        |       | 143.29    |
| 面積 $m^2$  |        |       | 71.645    |

上段モルタル吹付面積  $A1 = 71.65 \times 1.26$  (斜距離)  
 $= 90.3 \div 90\text{m}^2$

下段モルタル吹付面積  $A_2 = 258 - 90 = 168 \text{m}^2$

土 工 数 量 集 計 表

[illegible]



| 工 事 用 道 路 土 工 数 量 計 算 書 |            |         |      |         |     |     |     |
|-------------------------|------------|---------|------|---------|-----|-----|-----|
| 測 点                     | 点 距<br>間 離 | 掘 削     |      |         |     |     |     |
|                         |            | オープン-土砂 |      |         |     |     |     |
|                         |            | 断 面     | 平 均  | 数 量     | 断 面 | 平 均 | 数 量 |
|                         |            |         |      |         |     |     |     |
| BP - 10.000             |            |         |      |         |     |     |     |
| BP                      | 10.00      | 0.9     | 0.45 | 4.5     |     |     |     |
| NO. 1                   | 20.00      |         | 0.45 | 9.0     |     |     |     |
| NO. 2                   | 20.00      |         |      |         |     |     |     |
| NO. 3                   | 20.00      |         |      |         |     |     |     |
| BC. 1                   | 3.58       |         |      |         |     |     |     |
| NO. 3 + 6.000           | 2.42       |         |      |         |     |     |     |
| SP. 1                   | 10.67      | 0.6     | 0.30 | 3.2     |     |     |     |
| NO. 4                   | 3.33       | 1.2     | 0.90 | 3.0     |     |     |     |
| EC. 1                   | 9.76       | 2.2     | 1.70 | 16.6    |     |     |     |
| NO. 5                   | 10.24      | 2.4     | 2.30 | 23.6    |     |     |     |
| NO. 5 + 10.000          | 10.00      |         | 1.20 | 12.0    |     |     |     |
| NO. 6                   | 10.00      |         |      |         |     |     |     |
| NO. 6 + 2.000           | 2.00       |         |      |         |     |     |     |
| NO. 7                   | 18.00      |         |      |         |     |     |     |
| BC. 2                   | 6.64       | 0.1     | 0.05 | 0.3     |     |     |     |
| NO. 8                   | 13.36      | 0.7     | 0.40 | 5.3     |     |     |     |
| SP. 2                   | 15.28      | 0.2     | 0.45 | 6.9     |     |     |     |
| NO. 9                   | 4.72       | 0.1     | 0.15 | 0.7     |     |     |     |
| NO. 10                  | 20.00      |         | 0.05 | 1.0     |     |     |     |
| EC. 2                   | 3.93       |         |      |         |     |     |     |
| NO. 11                  | 16.07      | 0.5     | 0.25 | 4.0     |     |     |     |
| BC. 3                   | 15.08      |         | 0.25 | 3.8     |     |     |     |
| NO. 12                  | 4.92       |         |      |         |     |     |     |
| SP. 3                   | 8.90       |         |      |         |     |     |     |
| NO. 13                  | 11.10      | 0.2     | 0.10 | 1.1     |     |     |     |
| NO. 13 + 10.000         | 10.00      |         | 0.10 | 1.0     |     |     |     |
|                         |            |         |      |         |     |     |     |
|                         |            |         |      |         |     |     |     |
|                         |            |         |      |         |     |     |     |
|                         |            |         |      |         |     |     |     |
|                         |            |         |      |         |     |     |     |
| 合 計                     | 280.00 m   |         |      | 96.0 m3 |     |     |     |

| 工 事 用 道 路 土 工 数 量 計 算 書 |            |         |       |          |               |       |          |
|-------------------------|------------|---------|-------|----------|---------------|-------|----------|
| 測 点                     | 点 距<br>間 離 | 路体盛土    |       |          |               |       |          |
|                         |            | W<2. 5m |       |          | 2. 5m≤W<4. 0m |       |          |
|                         |            | 断 面     | 平 均   | 数 量      | 断 面           | 平 均   | 数 量      |
|                         |            |         |       |          |               |       |          |
|                         |            |         |       |          |               |       |          |
| BP                      |            |         |       |          |               |       |          |
| NO. 1                   | 20. 00     |         |       |          |               |       |          |
| NO. 2                   | 20. 00     |         |       |          |               |       |          |
| NO. 3                   | 20. 00     |         |       |          |               |       |          |
| BC. 1                   | 3. 58      |         |       |          |               |       |          |
| NO. 3 + 6. 000          | 2. 42      |         |       |          |               |       |          |
| SP. 1                   | 10. 67     | 0. 2    | 0. 10 | 1. 1     |               |       |          |
| NO. 4                   | 3. 33      | 0. 1    | 0. 15 | 0. 5     |               |       |          |
| EC. 1                   | 9. 76      |         | 0. 05 | 0. 5     |               |       |          |
| NO. 5                   | 10. 24     |         |       |          |               |       |          |
| NO. 5 + 10. 000         | 10. 00     |         |       |          |               |       |          |
| NO. 6                   | 10. 00     |         |       |          |               |       |          |
| NO. 6 + 2. 000          | 2. 00      |         |       |          |               |       |          |
| NO. 7                   | 18. 00     |         |       |          |               |       |          |
| BC. 2                   | 6. 64      |         |       |          |               |       |          |
| NO. 8                   | 13. 36     | 0. 1    | 0. 05 | 0. 7     |               |       |          |
| SP. 2                   | 15. 28     |         | 0. 05 | 0. 8     | 0. 4          | 0. 20 | 3. 1     |
| NO. 9                   | 4. 72      |         |       |          | 0. 7          | 0. 55 | 2. 6     |
| NO. 10                  | 20. 00     |         |       |          |               | 0. 35 | 7. 0     |
| EC. 2                   | 3. 93      |         |       |          |               |       |          |
| NO. 11                  | 16. 07     | 0. 5    | 0. 25 | 4. 0     |               |       |          |
| BC. 3                   | 15. 08     |         | 0. 25 | 3. 8     |               |       |          |
| NO. 12                  | 4. 92      |         |       |          |               |       |          |
| SP. 3                   | 8. 90      |         |       |          |               |       |          |
| NO. 13                  | 11. 10     | 0. 2    | 0. 10 | 1. 1     |               |       |          |
| NO. 13 + 10. 000        | 10. 00     |         | 0. 10 | 1. 0     |               |       |          |
|                         |            |         |       |          |               |       |          |
|                         |            |         |       |          |               |       |          |
|                         |            |         |       |          |               |       |          |
|                         |            |         |       |          |               |       |          |
|                         |            |         |       |          |               |       |          |
| 合 計                     | 270. 00 m  |         |       | 13. 5 m3 |               |       | 12. 7 m3 |

| 工 事 用 道 路 土 工 数 量 計 算 書 |            |         |       |           |     |     |     |
|-------------------------|------------|---------|-------|-----------|-----|-----|-----|
| 測 点                     | 点 距<br>間 離 | 路体盛土    |       |           |     |     |     |
|                         |            | 4. 0m≦W |       |           |     |     |     |
|                         |            | 断 面     | 平 均   | 数 量       | 断 面 | 平 均 | 数 量 |
|                         |            |         |       |           |     |     |     |
|                         |            |         |       |           |     |     |     |
| BP                      |            |         |       |           |     |     |     |
| NO. 1                   | 20. 00     | 1. 8    | 0. 90 | 18. 0     |     |     |     |
| NO. 2                   | 20. 00     | 6. 9    | 4. 35 | 87. 0     |     |     |     |
| NO. 3                   | 20. 00     | 7. 4    | 7. 15 | 143. 0    |     |     |     |
| BC. 1                   | 3. 58      | 4. 8    | 6. 10 | 21. 8     |     |     |     |
| NO. 3 + 6. 000          | 2. 42      | 3. 1    | 3. 95 | 9. 6      |     |     |     |
| SP. 1                   | 10. 67     |         | 1. 55 | 16. 5     |     |     |     |
| NO. 4                   | 3. 33      |         |       |           |     |     |     |
| EC. 1                   | 9. 76      |         |       |           |     |     |     |
| NO. 5                   | 10. 24     |         |       |           |     |     |     |
| NO. 5 + 10. 000         | 10. 00     | 4. 2    | 2. 10 | 21. 0     |     |     |     |
| NO. 6                   | 10. 00     | 4. 6    | 4. 40 | 44. 0     |     |     |     |
| NO. 6 + 2. 000          | 2. 00      | 3. 5    | 4. 05 | 8. 1      |     |     |     |
| NO. 7                   | 18. 00     | 0. 8    | 2. 15 | 38. 7     |     |     |     |
| BC. 2                   | 6. 64      | 0. 1    | 0. 45 | 3. 0      |     |     |     |
| NO. 8                   | 13. 36     |         | 0. 05 | 0. 7      |     |     |     |
| SP. 2                   | 15. 28     |         |       |           |     |     |     |
| NO. 9                   | 4. 72      |         |       |           |     |     |     |
| NO. 10                  | 20. 00     | 1. 8    | 0. 90 | 18. 0     |     |     |     |
| EC. 2                   | 3. 93      | 2. 0    | 1. 90 | 7. 5      |     |     |     |
| NO. 11                  | 16. 07     |         | 1. 00 | 16. 1     |     |     |     |
| BC. 3                   | 15. 08     | 1. 7    | 0. 85 | 12. 8     |     |     |     |
| NO. 12                  | 4. 92      | 1. 4    | 1. 55 | 7. 6      |     |     |     |
| SP. 3                   | 8. 90      | 0. 8    | 1. 10 | 9. 8      |     |     |     |
| NO. 13                  | 11. 10     |         | 0. 40 | 4. 4      |     |     |     |
| NO. 13 + 10. 000        | 10. 00     |         |       |           |     |     |     |
|                         |            |         |       |           |     |     |     |
|                         |            |         |       |           |     |     |     |
|                         |            |         |       |           |     |     |     |
|                         |            |         |       |           |     |     |     |
|                         |            |         |       |           |     |     |     |
|                         |            |         |       |           |     |     |     |
| 合 計                     | 270. 00 m  |         |       | 487. 6 m3 |     |     |     |

瀬 替 え 工 数 量 計 算 書

| 測 点            | 点 間<br>距 離 | 作業土工  |      |          |     |     |     |
|----------------|------------|-------|------|----------|-----|-----|-----|
|                |            | 床掘-土砂 |      |          |     |     |     |
|                |            | 断 面   | 平 均  | 数 量      | 断 面 | 平 均 | 数 量 |
|                |            |       |      |          |     |     |     |
| NO. 0 + 14.100 |            | 0.1   |      |          |     |     |     |
| NO. 1          | 5.90       | 0.1   | 0.10 | 0.6      |     |     |     |
| NO. 2          | 20.00      | 7.8   | 3.95 | 79.0     |     |     |     |
| NO. 2 + 7.400  | 7.40       | 7.8   | 7.80 | 57.7     |     |     |     |
|                |            |       |      |          |     |     |     |
|                |            |       |      |          |     |     |     |
|                |            |       |      |          |     |     |     |
|                |            |       |      |          |     |     |     |
|                |            |       |      |          |     |     |     |
|                |            |       |      |          |     |     |     |
|                |            |       |      |          |     |     |     |
|                |            |       |      |          |     |     |     |
|                |            |       |      |          |     |     |     |
|                |            |       |      |          |     |     |     |
|                |            |       |      |          |     |     |     |
|                |            |       |      |          |     |     |     |
|                |            |       |      |          |     |     |     |
|                |            |       |      |          |     |     |     |
|                |            |       |      |          |     |     |     |
|                |            |       |      |          |     |     |     |
|                |            |       |      |          |     |     |     |
|                |            |       |      |          |     |     |     |
|                |            |       |      |          |     |     |     |
|                |            |       |      |          |     |     |     |
|                |            |       |      |          |     |     |     |
|                |            |       |      |          |     |     |     |
|                |            |       |      |          |     |     |     |
|                |            |       |      |          |     |     |     |
|                |            |       |      |          |     |     |     |
|                |            |       |      |          |     |     |     |
|                |            |       |      |          |     |     |     |
|                |            |       |      |          |     |     |     |
|                |            |       |      |          |     |     |     |
|                |            |       |      |          |     |     |     |
|                |            |       |      |          |     |     |     |
|                |            |       |      |          |     |     |     |
| 合 計            | 33.30 m    |       |      | 137.3 m3 |     |     |     |



假設管渠部数量計算書


[illegible]

仮 設 工 数 量 集 計 表


[illegible]

名 称: 土のう工

土留め土のう展開図  
NO. 5~NO. 6付近 (R)

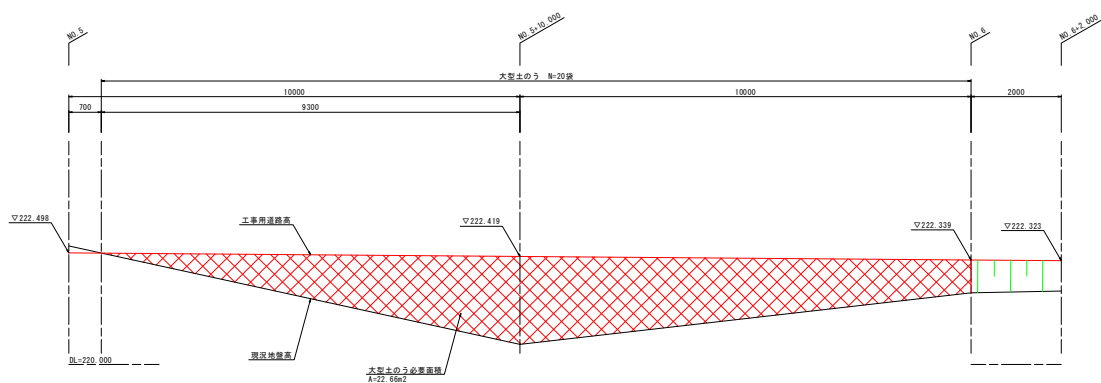

締切排水工展開図  
BC. 3付近 (R)

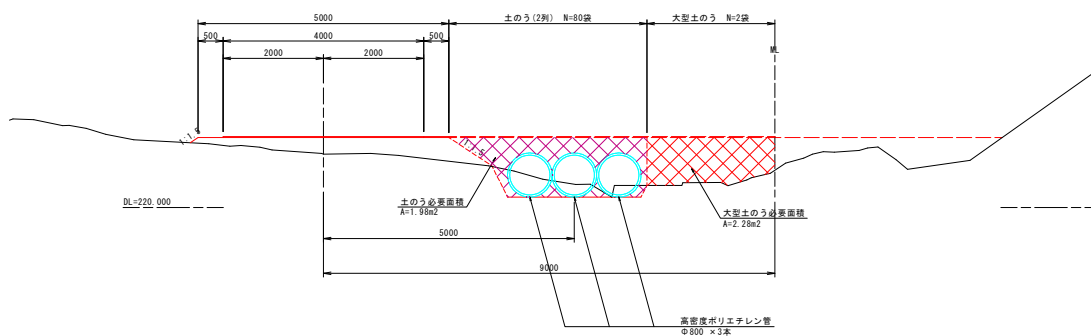

大型土のう構造図





土のう構造図

平面図

側面図


平面図

側面図



[illegible]

名 称: 高密度ポリエチレン管(シングル管φ800)

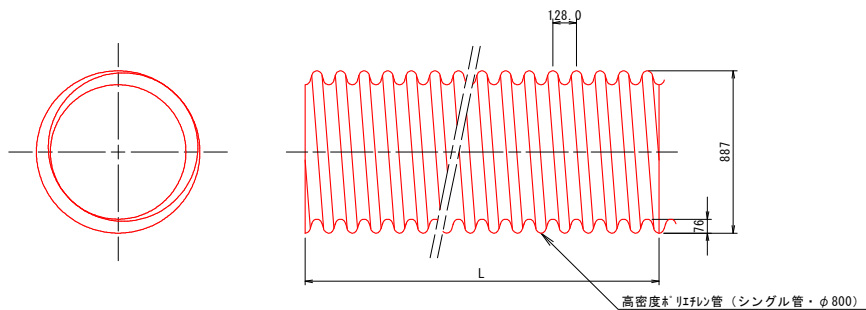[illegible]