

## 見積参考資料

# 工事名 R8吉耕 経営体 日吉 ほ場整備2工 事

### ◇経費情報

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| 工種区分            | ほ場整備工事          |
| 単価地区            | 徳島東部1           |
| 単価使用年月          | 令和8年6月          |
| 施工地域区分          | 補正なし            |
| 前金支出割合          | 35%を超え 40%以下の場合 |
| 契約保証            | 金銭的保証を必要とする場合   |
| 現場環境改善費         | 計上しない           |
| 週休2日確保工事に係る経費補正 | 週休2日(月単位)       |

### 注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 日吉地区        |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事 |

| 項 目 名    | 内 容                     |
|----------|-------------------------|
| 事業主体名    | 吉野川農林事務所 農村整備           |
| 事業名      | 経営体育成基盤整備事業             |
| 地区名      | 日吉地区                    |
| 工事名      | R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事 |
| 施工場所     | 阿波市土成町水田他               |
| 工事番号     | ヒヨ 0001                 |
| 工事区分     |                         |
| 積算区分     | 当初積算                    |
| 地域区分     | 徳島県                     |
| 地区区分     | 徳島東部 1                  |
| 工期       |                         |
| 積算体系年月   | 令和 8 年 3 月              |
| 単価期適用年月  | 令和 8 年 6 月—A            |
| 歩掛期適用年番号 |                         |
| 電力会社名    |                         |

|     |               |           |
|-----|---------------|-----------|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業   | 日吉地区      |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体 日吉 | ほ場整備 2 工事 |

[illegible]

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 日吉地区        |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事 |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

| 項 目 名             | 内 容                     |
|-------------------|-------------------------|
| 工事名               | R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事 |
| 工事区分              |                         |
| 積算区分              |                         |
| 積算体系区分            | 【一般土木工事】R8.5.1～         |
| 工種区分              | ほ場整備工事                  |
| 工種体系区分            |                         |
| 工事工種体系年番号         |                         |
| 契約保証費             |                         |
| 前払金支出割合           | 35%を超え40%以下             |
| 電力区分              | 低圧・業者持・1年未満             |
| 週休2日補正            | 4週8休以上(月単位)             |
| 熱中症対策補正(現場管理費)    | 0.00%                   |
| 施工地域区分            | 補正なし                    |
| 現場環境改善費の計上        | しない                     |
| 3次元出来形管理補正(共通仮設費) | 補正なし                    |
| 3次元出来形管理補正(現場管理費) | 補正なし                    |
|                   |                         |
|                   |                         |

|     |                         |  |  |  |
|-----|-------------------------|--|--|--|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 日吉地区        |  |  |  |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事 |  |  |  |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

| 項 目 名                 | 数 量   | 単位 | 金 額 | 備 考 |
|-----------------------|-------|----|-----|-----|
| 1 工事価格                |       |    |     |     |
| 2 ・工事原価               |       |    |     |     |
|                       |       |    |     |     |
| 3 純工事費                |       |    |     |     |
| 4 ・ ・ 直接工事費           |       |    |     |     |
| 5 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工を除く） | 1.000 | 式  |     |     |
| 6 ・ ・ 間接工事費           |       |    |     |     |
| 7 ・ ・ ・ 共通仮設費         |       |    |     |     |
| 8 ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等    |       |    |     |     |
|                       |       |    |     |     |
|                       |       |    |     |     |
| 9 ・ ・ ・ 現場管理費         |       |    |     |     |
| 10 ・ ・ ・ ・ 現場管理費（率計上） |       |    |     |     |
|                       |       |    |     |     |
|                       |       |    |     |     |
| 11 ・ 一般管理費等           |       |    |     |     |
|                       |       |    |     |     |
|                       |       |    |     |     |

|     |               |           |
|-----|---------------|-----------|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業   | 日吉地区      |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体 日吉 | ほ場整備 2 工事 |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

[illegible]

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 日吉地区        |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事 |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

| 工 種 名 称                          | 数 量   | 単位 | 金 額 | 備 考 |
|----------------------------------|-------|----|-----|-----|
| 直接工事費（仮設工を除く）内訳                  |       |    |     |     |
|                                  |       |    |     |     |
| 直接工事費（仮設工を除く）                    | 1.000 | 式  |     |     |
|                                  |       |    |     |     |
| ・ 整地工                            | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ ・ 整地工                          | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ ・ 進入路工                         | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ ・ 付帯工                          | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ ・ 構造物取壊し工                      | 1.000 | 式  |     |     |
|                                  |       |    |     |     |
| ・ 用水路工（管水路）                      | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ ・ 管水路工<br>土工 2工区 日吉13-1号支線     | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ ・ 管水路工<br>土工 2工区 日吉13-3号支線     | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ ・ 管水路工<br>土工 2工区 大場6-6号支線      | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ ・ 管水路工<br>撤去・復旧工 2工区 日吉13-1号支線 | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ ・ 管水路工<br>撤去・復旧工 2工区 日吉13-3号支線 | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ ・ 管水路工<br>撤去・復旧工 2工区 大場6-6号支線  | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ ・ 管水路工<br>管体工 2工区 日吉13-1号支線    | 1.000 | 式  |     |     |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 日吉地区        |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事 |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

| 工 種 名 称                      | 数 量   | 単位 | 金 額 | 備 考 |
|------------------------------|-------|----|-----|-----|
| ・ 管水路工<br>管体工 2 工区 日吉13-3号支線 | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ 管水路工<br>管体工 2 工区 大場6-6号支線  | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ 給水栓工 2 工区<br>50A           | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ 給水栓工 2 工区<br>80A           | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ 給水栓取出工<br>2 工区 土工          | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ 既設管撤去工<br>2 工区 給水栓撤去～配管撤去  | 1.000 | 式  |     |     |
|                              |       |    |     |     |
| ・ 排水路工                       | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ 作業土工                       | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ 排水路工                       | 1.000 | 式  |     |     |
|                              |       |    |     |     |
| ・ 道路工                        | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ 機械盛土                       | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ 人力盛土                       | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ 整形仕上げ工                     | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ 水平面仕上げ                     | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ 砂利舗装工                      | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ 芝付工                        | 1.000 | 式  |     |     |

|     |             |            |
|-----|-------------|------------|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 | 日吉地区       |
| 工事名 | R8吉耕 経営体    | 日吉 ほ場整備2工事 |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

[illegible]

|     |                         |  |  |  |  |
|-----|-------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 日吉地区        |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事 |  |  |  |  |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

| 名 称 (規 格)                                     | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考            |
|-----------------------------------------------|-------|----|-----|-----|----------------|
| 直接工事費 (仮設工を除く)                                |       |    |     |     |                |
| ・ 整地工                                         | 1.000 | 式  |     |     |                |
| ・ ・ 整地工                                       | 1.000 | 式  |     |     |                |
| 表土扱い (ほ場整備工) (標準区画0.3ha未満)<br>はぎ取り戻し(表土はぎ)    | 3.920 | ha |     |     | 単 A<br>B 単 1号  |
| 表土扱い (ほ場整備工) (標準区画0.3ha未満)<br>はぎ取り戻し(表土戻し+整地) | 3.920 | ha |     |     | 単 A<br>B 単 2号  |
| 基盤造成・畦畔築立 (標準区画0.3ha未満)<br>基盤切盛+畦畔築立+基盤整地     | 3.920 | ha |     |     | 単 A<br>B 単 3号  |
| 雑物除去 (ほ場整備工)                                  | 3.920 | ha |     |     | 単 A<br>B 単 4号  |
| 田面耕起                                          | 3.920 | ha |     |     | 単 A<br>B 単 5号  |
| 合 計                                           |       |    |     |     |                |
| ・ ・ 進入路工                                      | 1.000 | 式  |     |     |                |
| 進入路工 1 型<br>H=0.3                             | 2.000 | 箇所 |     |     | 単 A<br>B 単 6号  |
| 進入路工 1 型<br>H=0.4                             | 1.000 | 箇所 |     |     | 単 A<br>B 単 7号  |
| 進入路工 1 型<br>H=0.5                             | 3.000 | 箇所 |     |     | 単 A<br>B 単 8号  |
| 進入路工 1 型<br>H=0.6                             | 2.000 | 箇所 |     |     | 単 A<br>B 単 9号  |
| 進入路工 1 型<br>H=0.7                             | 2.000 | 箇所 |     |     | 単 A<br>B 単 10号 |
| 進入路工 1 型<br>H=0.8                             | 1.000 | 箇所 |     |     | 単 A<br>B 単 11号 |
| 進入路工 1 型<br>H=1.1                             | 1.000 | 箇所 |     |     | 単 A<br>B 単 12号 |

|     |                         |  |  |  |  |
|-----|-------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 日吉地区        |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事 |  |  |  |  |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

| 名 称 (規 格)               | 数 量    | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考            |
|-------------------------|--------|----|-----|-----|----------------|
| 進入路工 1 型<br>H=1.3       | 2.000  | 箇所 |     |     | 単 A<br>B 単 13号 |
| 進入路工 1 型<br>H=1.4       | 1.000  | 箇所 |     |     | 単 A<br>B 単 14号 |
| 進入路工 1 型<br>H=1.5       | 1.000  | 箇所 |     |     | 単 A<br>B 単 15号 |
| 進入路工 1 型<br>H=1.6       | 1.000  | 箇所 |     |     | 単 A<br>B 単 16号 |
| 進入路工 2 型<br>H=-0.2      | 1.000  | 箇所 |     |     | 単 A<br>B 単 17号 |
| 進入路工 2 型<br>H=0.0       | 1.000  | 箇所 |     |     | 単 A<br>B 単 18号 |
| 進入路工 2 型<br>H=0.1       | 1.000  | 箇所 |     |     | 単 A<br>B 単 19号 |
| 進入路工 2 型<br>H=0.2       | 1.000  | 箇所 |     |     | 単 A<br>B 単 20号 |
| 進入路工 2 型<br>H=0.3       | 1.000  | 箇所 |     |     | 単 A<br>B 単 21号 |
| コルゲートパイプ<br>φ 600       | 9.000  | m  |     |     | 単 A<br>B 単 22号 |
| 床版 ( 蓋 )                | 1.000  | 式  |     |     | 単 A<br>B 単 23号 |
| 合 計                     |        |    |     |     |                |
| ・ ・ 付帯工                 | 1.000  | 式  |     |     |                |
| 排水口設置工<br>排水堰           | 29.000 | 箇所 |     |     | 単 A<br>B 単 24号 |
| 硬質ポリ塩化ビニル管<br>VU, 200mm | 28.0   | m  |     |     | 単 A<br>B 単 25号 |
| 重圧管<br>φ 200            | 6.000  | m  |     |     | 単 A<br>B 単 26号 |
| 合 計                     |        |    |     |     |                |

|     |                         |  |  |  |  |
|-----|-------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 日吉地区        |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事 |  |  |  |  |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

| 名 称 (規 格)                     | 数 量   | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考            |
|-------------------------------|-------|----------------|-----|-----|----------------|
| ・ 構造物取壊し工                     | 1.000 | 式              |     |     |                |
| コンクリート構造物取壊し<br>なし            | 159   | m3             |     |     | 単 A<br>B 単 27号 |
| 殻運搬<br>無筋コンクリート               | 159   | m3             |     |     | 単 A<br>B 単 28号 |
| 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)<br>無筋コンクリート | 159   | m3             |     |     | 単 A<br>B 単 29号 |
| コンクリート構造物取壊し<br>鉄筋コンクリート      | 12    | m3             |     |     | 単 A<br>B 単 30号 |
| 殻運搬<br>鉄筋コンクリート               | 12    | m3             |     |     | 単 A<br>B 単 31号 |
| 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)<br>鉄筋コンクリート | 12    | m3             |     |     | 単 A<br>B 単 32号 |
| 舗装版破碎<br>AS舗装                 | 12    | m <sup>2</sup> |     |     | 単 A<br>B 単 33号 |
| 殻運搬<br>AS舗装                   | 0.5   | m3             |     |     | 単 A<br>B 単 34号 |
| 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)<br>AS舗装     | 0.5   | m3             |     |     | 単 A<br>B 単 35号 |
| 石積み取壊し                        | 73    | m <sup>2</sup> |     |     | 単 A<br>B 単 36号 |
| 合 計                           |       |                |     |     |                |
| ・ 用水路工 (管水路)                  | 1.000 | 式              |     |     |                |
| ・ 管水路工<br>土工 2工区 日吉13-1号支線    | 1.000 | 式              |     |     |                |
| 床掘り                           | 5     | m3             |     |     | 単 A<br>B 単 37号 |
| 基面整正                          | 7     | m <sup>2</sup> |     |     | 単 A<br>B 単 38号 |

|     |                         |  |  |  |  |
|-----|-------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 日吉地区        |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事 |  |  |  |  |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

| 名 称 (規 格)                    | 数 量    | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考            |
|------------------------------|--------|----------------|-----|-----|----------------|
| 法面整形                         | 8      | m <sup>2</sup> |     |     | 単 A<br>B 単 39号 |
| 人力荒仕上げ                       | 13.000 | m <sup>2</sup> |     |     | 単 A<br>B 単 40号 |
| 砂基礎 1<br>山砂 (SP相当品以上)        | 0.7    | m <sup>3</sup> |     |     | 単 A<br>B 単 41号 |
| 砂基礎 2<br>山砂 (SP相当品以上)        | 1.3    | m <sup>3</sup> |     |     | 単 A<br>B 単 42号 |
| 埋戻                           | 3      | m <sup>3</sup> |     |     | 単 A<br>B 単 43号 |
| 埋設物表示テープ                     | 13.200 | m              |     |     | 単 A<br>B 単 44号 |
| 合 計                          |        |                |     |     |                |
| ・ ・ 管水路工<br>土工 2工区 日吉13-3号支線 | 1.000  | 式              |     |     |                |
| 床掘り                          | 11     | m <sup>3</sup> |     |     | 単 A<br>B 単 45号 |
| 基面整正                         | 13     | m <sup>2</sup> |     |     | 単 A<br>B 単 46号 |
| 法面整形                         | 17     | m <sup>2</sup> |     |     | 単 A<br>B 単 47号 |
| 人力荒仕上げ                       | 27.000 | m <sup>2</sup> |     |     | 単 A<br>B 単 48号 |
| 砂基礎 1<br>山砂 (SP相当品以上)        | 1.3    | m <sup>3</sup> |     |     | 単 A<br>B 単 49号 |
| 砂基礎 2<br>山砂 (SP相当品以上)        | 2.9    | m <sup>3</sup> |     |     | 単 A<br>B 単 50号 |
| 埋戻                           | 6      | m <sup>3</sup> |     |     | 単 A<br>B 単 51号 |
| 埋設物表示テープ                     | 26.500 | m              |     |     | 単 A<br>B 単 52号 |
| 合 計                          |        |                |     |     |                |

|     |                         |  |  |  |  |
|-----|-------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 日吉地区        |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事 |  |  |  |  |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

| 名 称 (規 格)                        | 数 量    | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考            |
|----------------------------------|--------|----------------|-----|-----|----------------|
| ・ ・ 管水路工<br>土工 2工区 大場6-6号支線      | 1.000  | 式              |     |     |                |
| 床掘り                              | 13     | m3             |     |     | 単 A<br>B 単 53号 |
| 基面整正                             | 17     | m <sup>2</sup> |     |     | 単 A<br>B 単 54号 |
| 法面整形                             | 19     | m <sup>2</sup> |     |     | 単 A<br>B 単 55号 |
| 人力荒仕上げ                           | 34.000 | m <sup>2</sup> |     |     | 単 A<br>B 単 56号 |
| 砂基礎 1<br>山砂 (SP相当品以上)            | 1.7    | m3             |     |     | 単 A<br>B 単 57号 |
| 砂基礎 2<br>山砂 (SP相当品以上)            | 3.3    | m3             |     |     | 単 A<br>B 単 58号 |
| 埋戻                               | 8      | m3             |     |     | 単 A<br>B 単 59号 |
| 埋設物表示テープ                         | 33.000 | m              |     |     | 単 A<br>B 単 60号 |
| 合 計                              |        |                |     |     |                |
| ・ ・ 管水路工<br>撤去・復旧工 2工区 日吉13-1号支線 | 1.000  | 式              |     |     |                |
| 舗装版切断                            | 26     | m              |     |     | 単 A<br>B 単 61号 |
| 舗装版破碎                            | 18     | m <sup>2</sup> |     |     | 単 A<br>B 単 62号 |
| 殻運搬<br>AS舗装                      | 0.7    | m3             |     |     | 単 A<br>B 単 63号 |
| 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)<br>AS舗装        | 0.7    | m3             |     |     | 単 A<br>B 単 64号 |
| 表層 (車道・路肩部)                      | 18     | m <sup>2</sup> |     |     | 単 A<br>B 単 65号 |

|     |                         |  |  |  |  |
|-----|-------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 日吉地区        |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事 |  |  |  |  |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

| 名 称 (規 格)                        | 数 量   | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考            |
|----------------------------------|-------|----------------|-----|-----|----------------|
| 上層路盤 (車道・路肩部)                    | 10    | m <sup>2</sup> |     |     | 単 A<br>B 単 66号 |
| 合 計                              |       |                |     |     |                |
| ・ ・ 管水路工<br>撤去・復旧工 2工区 日吉13-3号支線 | 1.000 | 式              |     |     |                |
| 舗装版切断                            | 53    | m              |     |     | 単 A<br>B 単 67号 |
| 舗装版破碎                            | 37    | m <sup>2</sup> |     |     | 単 A<br>B 単 68号 |
| 殻運搬<br>AS舗装                      | 1.5   | m <sup>3</sup> |     |     | 単 A<br>B 単 69号 |
| 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)<br>AS舗装        | 1.5   | m <sup>3</sup> |     |     | 単 A<br>B 単 70号 |
| 表層 (車道・路肩部)                      | 37    | m <sup>2</sup> |     |     | 単 A<br>B 単 71号 |
| 上層路盤 (車道・路肩部)                    | 21    | m <sup>2</sup> |     |     | 単 A<br>B 単 72号 |
| 合 計                              |       |                |     |     |                |
| ・ ・ 管水路工<br>撤去・復旧工 2工区 大場6-6号支線  | 1.000 | 式              |     |     |                |
| 舗装版切断                            | 66    | m              |     |     | 単 A<br>B 単 73号 |
| 舗装版破碎                            | 46    | m <sup>2</sup> |     |     | 単 A<br>B 単 74号 |
| 殻運搬<br>AS舗装                      | 1.8   | m <sup>3</sup> |     |     | 単 A<br>B 単 75号 |
| 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)<br>AS舗装        | 1.8   | m <sup>3</sup> |     |     | 単 A<br>B 単 76号 |
| 表層 (車道・路肩部)                      | 46    | m <sup>2</sup> |     |     | 単 A<br>B 単 77号 |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 日吉地区        |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事 |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

| 名 称 (規 格)                     | 数 量   | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考            |
|-------------------------------|-------|----------------|-----|-----|----------------|
| 上層路盤 (車道・路肩部)                 | 26    | m <sup>2</sup> |     |     | 単 A<br>B 単 78号 |
| 合 計                           |       |                |     |     |                |
| ・ ・ 管水路工<br>管体工 2工区 日吉13-1号支線 | 1.000 | 式              |     |     |                |
| 硬質ポリ塩化ビニル管<br>VU, 75mm        | 13.2  | m              |     |     | 単 A<br>B 単 79号 |
| 鋳鉄製メカ型曲管<br>φ 75 × 90 °       | 1.000 | 個              |     |     | 単 A<br>B 単 80号 |
| 合 計                           |       |                |     |     |                |
| ・ ・ 管水路工<br>管体工 2工区 日吉13-3号支線 | 1.000 | 式              |     |     |                |
| 硬質ポリ塩化ビニル管<br>VU, 100mm       | 26.5  | m              |     |     | 単 A<br>B 単 81号 |
| 鋳鉄製メカ型曲管<br>φ 100 × 90 °      | 1.000 | 個              |     |     | 単 A<br>B 単 82号 |
| 鋳鉄製メカ型曲管<br>φ 100 × 22 ° 1/2  | 1.000 | 個              |     |     | 単 A<br>B 単 83号 |
| 鋳鉄製メカ型曲管<br>φ 100 × 11 ° 1/4  | 2.000 | 個              |     |     | 単 A<br>B 単 84号 |
| 鋳鉄製メカ型T字管<br>φ 100 × 75       | 1.000 | 個              |     |     | 単 A<br>B 単 85号 |
| 合 計                           |       |                |     |     |                |
| ・ ・ 管水路工<br>管体工 2工区 大場6-6号支線  | 1.000 | 式              |     |     |                |
| 硬質ポリ塩化ビニル管<br>VU, 75mm        | 33.0  | m              |     |     | 単 A<br>B 単 86号 |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 日吉地区        |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事 |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

| 名 称 (規 格)                       | 数 量    | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考            |
|---------------------------------|--------|----------------|-----|-----|----------------|
| 鋳鉄製メカ型曲管<br>φ 75 × 90 °         | 1.000  | 個              |     |     | 単 A<br>B 単 87号 |
| 鋳鉄製メカ型曲管<br>φ 75 × 11 ° 1/4     | 1.000  | 個              |     |     | 単 A<br>B 単 88号 |
| 鋳鉄製メカ型曲管<br>φ 75 × 5 ° 5/8      | 1.000  | 個              |     |     | 単 A<br>B 単 89号 |
| 鋳鉄製メカ型T字管<br>φ 75 × 75          | 2.000  | 個              |     |     | 単 A<br>B 単 90号 |
| 合 計                             |        |                |     |     |                |
| ・ ・ 給水栓工 2 工区<br>50A            | 1.000  | 式              |     |     |                |
| 自動給水栓設置工<br>50A                 | 16.000 | 基              |     |     | 単 A<br>B 単 91号 |
| 炭素鋼鋼管<br>白ネジ付 50A(2B)           | 12.000 | m              |     |     | 単 A<br>B 単 92号 |
| 硬質ポリ塩化ビニル管<br>VP, 50mm          | 6.0    | m              |     |     | 単 A<br>B 単 93号 |
| TS径違いソケット<br>φ 75 × 50          | 16.000 | 個              |     |     | 単 A<br>B 単 94号 |
| TSエルボ<br>φ 50                   | 16.000 | 個              |     |     | 単 A<br>B 単 95号 |
| 給水栓BOX設置工                       | 16.000 | 箇所             |     |     | 単 A<br>B 単 96号 |
| 基礎コンクリート<br>18-8-40(高炉B) W/C60% | 0.5    | m <sup>3</sup> |     |     | 単 A<br>B 単 97号 |
| 型枠                              | 2.2    | m <sup>2</sup> |     |     | 単 A<br>B 単 98号 |
| 基礎碎石<br>7.5cmを超え12.5cm以下        | 6.8    | m <sup>2</sup> |     |     | 単 A<br>B 単 99号 |
| 合 計                             |        |                |     |     |                |
|                                 |        |                |     |     |                |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 日吉地区        |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事 |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

| 名 称 (規 格)                       | 数 量     | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考             |
|---------------------------------|---------|----------------|-----|-----|-----------------|
| ・ ・ 給水栓工 2 工区<br>80A            | 1.000   | 式              |     |     |                 |
| 自動給水栓設置工<br>80A                 | 10.000  | 基              |     |     | 単 A<br>B 単 100号 |
| 炭素鋼鋼管<br>白ネジ付 80A(3B)           | 7.500   | m              |     |     | 単 A<br>B 単 101号 |
| 硬質ポリ塩化ビニル管<br>VP, 75mm          | 3.8     | m              |     |     | 単 A<br>B 単 102号 |
| TSエルボ<br>φ 75                   | 10.000  | 個              |     |     | 単 A<br>B 単 103号 |
| 給水栓BOX設置工                       | 10.000  | 箇所             |     |     | 単 A<br>B 単 104号 |
| 基礎コンクリート<br>18-8-40(高炉B) W/C60% | 0.3     | m <sup>3</sup> |     |     | 単 A<br>B 単 105号 |
| 型枠                              | 1.1     | m <sup>2</sup> |     |     | 単 A<br>B 単 106号 |
| 基礎碎石<br>7.5cmを超え12.5cm以下        | 4.2     | m <sup>2</sup> |     |     | 単 A<br>B 単 107号 |
| 合 計                             |         |                |     |     |                 |
| ・ ・ 給水栓取出土工<br>2 工区 土工          | 1.000   | 式              |     |     |                 |
| 床掘り                             | 68      | m <sup>3</sup> |     |     | 単 A<br>B 単 108号 |
| 基面整正                            | 67      | m <sup>2</sup> |     |     | 単 A<br>B 単 109号 |
| 法面整形                            | 79      | m <sup>2</sup> |     |     | 単 A<br>B 単 110号 |
| 人力荒仕上げ                          | 178.000 | m <sup>2</sup> |     |     | 単 A<br>B 単 111号 |
| 砂基礎 1<br>山砂 (SP相当品以上)           | 6.8     | m <sup>3</sup> |     |     | 単 A<br>B 単 112号 |
| 砂基礎 2<br>山砂 (SP相当品以上)           | 13      | m <sup>3</sup> |     |     | 単 A<br>B 単 113号 |

|     |                         |  |  |  |  |
|-----|-------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 日吉地区        |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事 |  |  |  |  |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

| 名 称 (規 格)                       | 数 量     | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考             |
|---------------------------------|---------|----------------|-----|-----|-----------------|
| 埋戻                              | 48      | m3             |     |     | 単 A<br>B 単 114号 |
| 合 計                             |         |                |     |     |                 |
| ・ ・ 既設管撤去工<br>2 工区 給水栓撤去 ~ 配管撤去 | 1.000   | 式              |     |     |                 |
| 給水栓撤去工                          | 43.000  | 箇所             |     |     | 単 A<br>B 単 115号 |
| 既設管撤去工<br>φ 75                  | 74.000  | m              |     |     | 単 A<br>B 単 116号 |
| 既設管撤去工<br>φ 50                  | 180.000 | m              |     |     | 単 A<br>B 単 117号 |
| 合 計                             |         |                |     |     |                 |
| ・ 排水路工                          | 1.000   | 式              |     |     |                 |
| ・ ・ 作業土工                        | 1.000   | 式              |     |     |                 |
| 掘削                              | 40      | m3             |     |     | 単 A<br>B 単 118号 |
| 床掘り                             | 458     | m3             |     |     | 単 A<br>B 単 119号 |
| 埋戻                              | 323     | m3             |     |     | 単 A<br>B 単 120号 |
| 盛土                              | 400     | m3             |     |     | 単 A<br>B 単 121号 |
| 基面整正                            | 320     | m <sup>2</sup> |     |     | 単 A<br>B 単 122号 |
| 法面整形<br>切土法面                    | 120     | m <sup>2</sup> |     |     | 単 A<br>B 単 123号 |
| 法面整形<br>水平部                     | 340     | m <sup>2</sup> |     |     | 単 A<br>B 単 124号 |

|     |                         |  |  |  |  |
|-----|-------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 日吉地区        |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事 |  |  |  |  |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

| 名 称 (規 格)                                        | 数 量     | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考             |
|--------------------------------------------------|---------|----------------|-----|-----|-----------------|
| 法面整形<br>盛土法面                                     | 1,940   | m <sup>2</sup> |     |     | 単 A<br>B 単 125号 |
| 芝付<br>野芝・高麗芝(全面張),人工芝(幅 50cm程度)                  | 1,380   | m <sup>2</sup> |     |     | 単 A<br>B 単 126号 |
| 合 計                                              |         |                |     |     |                 |
| ・ ・ 排水路工                                         | 1.000   | 式              |     |     |                 |
| 角刀 <sub>1</sub> - <sub>4</sub> 据付工<br>KF-300     | 584.700 | m              |     |     | 単 A<br>B 単 127号 |
| 大型刀 <sub>1</sub> - <sub>4</sub> 据付工<br>500 × 600 | 54.200  | m              |     |     | 単 A<br>B 単 128号 |
| 大型刀 <sub>1</sub> - <sub>4</sub> 据付工<br>600 × 700 | 47.800  | m              |     |     | 単 A<br>B 単 129号 |
| 現場打榧<br>B600 × L600 × H550                       | 3.000   | 箇所             |     |     | 単 A<br>B 単 130号 |
| 現場打榧<br>B1000 × L1000 × H700                     | 1.000   | 箇所             |     |     | 単 A<br>B 単 131号 |
| 現場打榧 1 型<br>B1300 × L1300 × H800                 | 2.000   | 箇所             |     |     | 単 A<br>B 単 132号 |
| 現場打榧 2 型<br>B1300 × L1300 × H1300                | 1.000   | 箇所             |     |     | 単 A<br>B 単 133号 |
| 現場打榧 3 型<br>B1000 × L1000 × H800                 | 1.000   | 箇所             |     |     | 単 A<br>B 単 134号 |
| 急流工<br>300-1型                                    | 2.000   | 箇所             |     |     | 単 A<br>B 単 135号 |
| 現場打取合工<br>2型 B300 × H300 ~ B300 × H300           | 3.000   | 箇所             |     |     | 単 A<br>B 単 136号 |
| 現場打取合工<br>3型 B350 × H350 ~ B400 × H400           | 2.000   | 箇所             |     |     | 単 A<br>B 単 137号 |
| 現場打取合工<br>5型 B500 × H600 ~ B500 × H600           | 1.000   | 箇所             |     |     | 単 A<br>B 単 138号 |
| 重圧管工<br>φ 900 土工 ~ 機械布設工                         | 2.000   | m              |     |     | 単 A<br>B 単 139号 |

|     |                         |  |  |  |  |
|-----|-------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 日吉地区        |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事 |  |  |  |  |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

| 名 称 (規 格)   | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考             |
|-------------|-------|----------------|-----|-----|-----------------|
| 合 計         |       |                |     |     |                 |
| ・ 道路工       |       |                |     |     |                 |
|             | 1.000 | 式              |     |     |                 |
| ・ ・ 機械盛土    |       |                |     |     |                 |
|             | 1.000 | 式              |     |     |                 |
| 路床盛土        | 17    | m3             |     |     | 単 A<br>B 単 140号 |
| 合 計         |       |                |     |     |                 |
| ・ ・ 人力盛土    |       |                |     |     |                 |
|             | 1.000 | 式              |     |     |                 |
| 盛土          | 5     | m3             |     |     | 単 A<br>B 単 141号 |
| 合 計         |       |                |     |     |                 |
| ・ ・ 整形仕上げ工  |       |                |     |     |                 |
|             | 1.000 | 式              |     |     |                 |
| 法面整形        | 56    | m <sup>2</sup> |     |     | 単 A<br>B 単 142号 |
| 合 計         |       |                |     |     |                 |
| ・ ・ 水平面仕上げ  |       |                |     |     |                 |
|             | 1.000 | 式              |     |     |                 |
| 法面整形<br>水平部 | 5     | m <sup>2</sup> |     |     | 単 A<br>B 単 143号 |
| 合 計         |       |                |     |     |                 |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 日吉地区        |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事 |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

| 名 称 (規 格)                        | 数 量   | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考             |
|----------------------------------|-------|----------------|-----|-----|-----------------|
| ・ ・ 砂利舗装工                        | 1.000 | 式              |     |     |                 |
| 敷砂利<br>再生クワツヤソ, RC-30            | 61    | m <sup>2</sup> |     |     | 単 A<br>B 単 144号 |
| 合 計                              |       |                |     |     |                 |
| ・ ・ 芝付工                          | 1.000 | 式              |     |     |                 |
| 芝付<br>野芝・高麗芝(全面張), 人工芝(幅 50cm程度) | 41    | m <sup>2</sup> |     |     | 単 A<br>B 単 145号 |
| 合 計                              |       |                |     |     |                 |
| ・ 現況取付工                          | 1.000 | 式              |     |     |                 |
| ・ ・ 用排水施設現況取付工<br>2工区            | 1.000 | 式              |     |     |                 |
| コンクリート構造物取壊し<br>なし               | 0.5   | m <sup>3</sup> |     |     | 単 A<br>B 単 146号 |
| 殻運搬<br>無筋コンクリート                  | 0.5   | m <sup>3</sup> |     |     | 単 A<br>B 単 147号 |
| 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)<br>無筋コンクリート     | 0.5   | m <sup>3</sup> |     |     | 単 A<br>B 単 148号 |
| コンクリート<br>18-8-40(高炉B) W/C60%    | 0.1   | m <sup>3</sup> |     |     | 単 A<br>B 単 149号 |
| 合 計                              |       |                |     |     |                 |
| ・ 搬入土工                           | 1.000 | 式              |     |     |                 |

|     |                        |      |
|-----|------------------------|------|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業            | 日吉地区 |
| 工事名 | R8吉耕 経営体 日吉<br>ほ場整備2工事 |      |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

[illegible]

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 日吉地区        |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事 |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

| コード | 名 称 (規 格)                                                                        | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額      | 備 考     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-----|----------|---------|
|     | *** B 単 - 1号 ***                                                                 |       |    |     |          |         |
|     | 表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha未満)<br>はぎ取り戻し(表土はぎ)                                         |       | ha |     | 1.000 ha | 当たり算出   |
|     | ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満)<br>はぎ取り戻し(表土はぎ), 0.28ha, 0.021, 15cm, あり                | 1.000 | ha |     |          | S 単 52号 |
|     | 合 計                                                                              |       |    |     |          |         |
|     | 単 価                                                                              |       |    |     |          |         |
|     |                                                                                  |       |    |     |          |         |
|     | *** B 単 - 2号 ***                                                                 |       |    |     |          |         |
|     | 表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha未満)<br>はぎ取り戻し(表土戻し+整地)                                      |       | ha |     | 1.000 ha | 当たり算出   |
|     | ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満)<br>はぎ取り戻し(表土戻し+整地), 0.28ha, 0.021, 15cm, あり             | 1.000 | ha |     |          | S 単 53号 |
|     | 合 計                                                                              |       |    |     |          |         |
|     | 単 価                                                                              |       |    |     |          |         |
|     |                                                                                  |       |    |     |          |         |
|     | *** B 単 - 3号 ***                                                                 |       |    |     |          |         |
|     | 基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha未満)<br>基盤切盛+畦畔築立+基盤整地                                         |       | ha |     | 1.000 ha | 当たり算出   |
|     | ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha未満)<br>基盤切盛+畦畔築立+基盤整地, 0.28ha, 0.021, 粘性土・軽質土, 少ない, あり | 1.000 | ha |     |          | S 単 54号 |
|     | 合 計                                                                              |       |    |     |          |         |
|     | 単 価                                                                              |       |    |     |          |         |
|     |                                                                                  |       |    |     |          |         |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 日吉地区        |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事 |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

| コード | 名 称 (規 格)                                                      | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額      | 備 考     |
|-----|----------------------------------------------------------------|-------|----|-----|----------|---------|
|     | *** B 単 - 4号 ***                                               |       |    |     |          |         |
|     | 雑物除去 ( ほ場整備工 )                                                 |       | ha |     | 1.000 ha | 当たり算出   |
|     | 水田ほ場整備雑物除去工<br>既耕地, 5.0 ( m3/ha ) 程度                           | 1.000 | ha |     |          | S 単 51号 |
|     | 合 計                                                            |       |    |     |          |         |
|     | 単 価                                                            |       |    |     |          |         |
|     |                                                                |       |    |     |          |         |
|     | *** B 単 - 5号 ***                                               |       |    |     |          |         |
|     | 田面耕起                                                           |       | ha |     | 1.000 ha | 当たり算出   |
|     | 耕起碎土 (直装式ロータリ)<br>耕起作業, 良好, 60m, 100m, 2回掛, 乾燥, 粘性土, 0 ~ 4° 未満 | 1.000 | ha |     |          | S 単 55号 |
|     | 合 計                                                            |       |    |     |          |         |
|     | 単 価                                                            |       |    |     |          |         |
|     |                                                                |       |    |     |          |         |
|     | *** B 単 - 6号 ***                                               |       |    |     |          |         |
|     | 進入路工 1 型<br>H=0.3                                              |       | 箇所 |     | 1.000 箇所 | 当たり算出   |
|     | 進入路工 1 型<br>H=0.3                                              | 1.000 | 箇所 |     |          | T 単 1号  |
|     | 合 計                                                            |       |    |     |          |         |
|     | 単 価                                                            |       |    |     |          |         |
|     |                                                                |       |    |     |          |         |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 日吉地区        |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事 |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

| コード | 名 称 (規 格)         | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額      | 備 考    |
|-----|-------------------|-------|----|-----|----------|--------|
|     | *** B 単 - 7号 ***  |       |    |     |          |        |
|     | 進入路工 1 型<br>H=0.4 |       | 箇所 |     | 1.000 箇所 | 当たり算出  |
|     | 進入路工 1 型<br>H=0.4 | 1.000 | 箇所 |     |          | T 単 2号 |
|     | 合 計               |       |    |     |          |        |
|     | 単 価               |       |    |     |          |        |
|     |                   |       |    |     |          |        |
|     | *** B 単 - 8号 ***  |       |    |     |          |        |
|     | 進入路工 1 型<br>H=0.5 |       | 箇所 |     | 1.000 箇所 | 当たり算出  |
|     | 進入路工 1 型<br>H=0.5 | 1.000 | 箇所 |     |          | T 単 3号 |
|     | 合 計               |       |    |     |          |        |
|     | 単 価               |       |    |     |          |        |
|     |                   |       |    |     |          |        |
|     | *** B 単 - 9号 ***  |       |    |     |          |        |
|     | 進入路工 1 型<br>H=0.6 |       | 箇所 |     | 1.000 箇所 | 当たり算出  |
|     | 進入路工 1 型<br>H=0.6 | 1.000 | 箇所 |     |          | T 単 4号 |
|     | 合 計               |       |    |     |          |        |
|     | 単 価               |       |    |     |          |        |
|     |                   |       |    |     |          |        |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 日吉地区        |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事 |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

| コード | 名 称 (規 格)         | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額      | 備 考    |
|-----|-------------------|-------|----|-----|----------|--------|
|     | *** B 単 - 10号 *** |       |    |     |          |        |
|     | 進入路工 1 型<br>H=0.7 |       | 箇所 |     | 1.000 箇所 | 当たり算出  |
|     | 進入路工 1 型<br>H=0.7 | 1.000 | 箇所 |     |          | T 単 5号 |
|     | 合 計               |       |    |     |          |        |
|     | 単 価               |       |    |     |          |        |
|     |                   |       |    |     |          |        |
|     | *** B 単 - 11号 *** |       |    |     |          |        |
|     | 進入路工 1 型<br>H=0.8 |       | 箇所 |     | 1.000 箇所 | 当たり算出  |
|     | 進入路工 1 型<br>H=0.8 | 1.000 | 箇所 |     |          | T 単 6号 |
|     | 合 計               |       |    |     |          |        |
|     | 単 価               |       |    |     |          |        |
|     |                   |       |    |     |          |        |
|     | *** B 単 - 12号 *** |       |    |     |          |        |
|     | 進入路工 1 型<br>H=1.1 |       | 箇所 |     | 1.000 箇所 | 当たり算出  |
|     | 進入路工 1 型<br>H=1.1 | 1.000 | 箇所 |     |          | T 単 7号 |
|     | 合 計               |       |    |     |          |        |
|     | 単 価               |       |    |     |          |        |
|     |                   |       |    |     |          |        |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 日吉地区        |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事 |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

| コード | 名 称 (規 格)         | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額      | 備 考     |
|-----|-------------------|-------|----|-----|----------|---------|
|     | *** B 単 - 13号 *** |       |    |     |          |         |
|     | 進入路工 1 型<br>H=1.3 |       | 箇所 |     | 1.000 箇所 | 当たり算出   |
|     | 進入路工 1 型<br>H=1.3 | 1.000 | 箇所 |     |          | T 単 8号  |
|     | 合 計               |       |    |     |          |         |
|     | 単 価               |       |    |     |          |         |
|     |                   |       |    |     |          |         |
|     | *** B 単 - 14号 *** |       |    |     |          |         |
|     | 進入路工 1 型<br>H=1.4 |       | 箇所 |     | 1.000 箇所 | 当たり算出   |
|     | 進入路工 1 型<br>H=1.4 | 1.000 | 箇所 |     |          | T 単 9号  |
|     | 合 計               |       |    |     |          |         |
|     | 単 価               |       |    |     |          |         |
|     |                   |       |    |     |          |         |
|     | *** B 単 - 15号 *** |       |    |     |          |         |
|     | 進入路工 1 型<br>H=1.5 |       | 箇所 |     | 1.000 箇所 | 当たり算出   |
|     | 進入路工 1 型<br>H=1.5 | 1.000 | 箇所 |     |          | T 単 10号 |
|     | 合 計               |       |    |     |          |         |
|     | 単 価               |       |    |     |          |         |
|     |                   |       |    |     |          |         |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 日吉地区        |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事 |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

| コード | 名 称 (規 格)          | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額      | 備 考     |
|-----|--------------------|-------|----|-----|----------|---------|
|     | *** B 単 - 16号 ***  |       |    |     |          |         |
|     | 進入路工 1 型<br>H=1.6  |       | 箇所 |     | 1.000 箇所 | 当たり算出   |
|     | 進入路工 1 型<br>H=1.6  | 1.000 | 箇所 |     |          | T 単 11号 |
|     | 合 計                |       |    |     |          |         |
|     | 単 価                |       |    |     |          |         |
|     |                    |       |    |     |          |         |
|     | *** B 単 - 17号 ***  |       |    |     |          |         |
|     | 進入路工 2 型<br>H=-0.2 |       | 箇所 |     | 1.000 箇所 | 当たり算出   |
|     | 進入路工 2 型<br>H=-0.2 | 1.000 | 箇所 |     |          | T 単 12号 |
|     | 合 計                |       |    |     |          |         |
|     | 単 価                |       |    |     |          |         |
|     |                    |       |    |     |          |         |
|     | *** B 単 - 18号 ***  |       |    |     |          |         |
|     | 進入路工 2 型<br>H=0.0  |       | 箇所 |     | 1.000 箇所 | 当たり算出   |
|     | 進入路工 2 型<br>H=0.0  | 1.000 | 箇所 |     |          | T 単 13号 |
|     | 合 計                |       |    |     |          |         |
|     | 単 価                |       |    |     |          |         |
|     |                    |       |    |     |          |         |

|     |                         |  |  |  |  |  |
|-----|-------------------------|--|--|--|--|--|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 日吉地区        |  |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事 |  |  |  |  |  |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

| コード | 名 称 (規 格)         | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額      | 備 考     |
|-----|-------------------|-------|----|-----|----------|---------|
|     | *** B 単 - 19号 *** |       |    |     |          |         |
|     | 進入路工 2 型<br>H=0.1 |       | 箇所 |     | 1.000 箇所 | 当たり算出   |
|     | 進入路工 2 型<br>H=0.1 | 1.000 | 箇所 |     |          | T 単 14号 |
|     | 合 計               |       |    |     |          |         |
|     | 単 価               |       |    |     |          |         |
|     |                   |       |    |     |          |         |
|     | *** B 単 - 20号 *** |       |    |     |          |         |
|     | 進入路工 2 型<br>H=0.2 |       | 箇所 |     | 1.000 箇所 | 当たり算出   |
|     | 進入路工 2 型<br>H=0.2 | 1.000 | 箇所 |     |          | T 単 15号 |
|     | 合 計               |       |    |     |          |         |
|     | 単 価               |       |    |     |          |         |
|     |                   |       |    |     |          |         |
|     | *** B 単 - 21号 *** |       |    |     |          |         |
|     | 進入路工 2 型<br>H=0.3 |       | 箇所 |     | 1.000 箇所 | 当たり算出   |
|     | 進入路工 2 型<br>H=0.3 | 1.000 | 箇所 |     |          | T 単 16号 |
|     | 合 計               |       |    |     |          |         |
|     | 単 価               |       |    |     |          |         |
|     |                   |       |    |     |          |         |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 日吉地区        |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事 |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

| コード | 名 称 (規 格)                                     | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額      | 備 考     |
|-----|-----------------------------------------------|-------|----|-----|----------|---------|
|     | *** B 単 - 22号 ***                             |       |    |     |          |         |
|     | コルゲートパイプ<br>φ 600                             |       | m  |     | 1.000 m  | 当たり算出   |
|     | コルゲートパイプ<br>円形 1形 SCP1R 径600 厚1.6mm (めっき) , , | 1.000 | m  |     |          | S 単 12号 |
|     | 合 計                                           |       |    |     |          |         |
|     | 単 価                                           |       |    |     |          |         |
|     |                                               |       |    |     |          |         |
|     | *** B 単 - 23号 ***                             |       |    |     |          |         |
|     | 床版 ( 蓋 )                                      |       | 式  |     | 1.000 式  | 当たり算出   |
|     | 鉄筋コンクリートベンチフリューム用蓋<br>1種 400 長500mm , ,       | 6.000 | 枚  |     |          | S 単 13号 |
|     | 鉄筋コンクリートベンチフリューム用蓋<br>1種 500 長500mm , ,       | 6.000 | 枚  |     |          | S 単 14号 |
|     | 合 計                                           |       |    |     |          |         |
|     | 単 価                                           |       |    |     |          |         |
|     |                                               |       |    |     |          |         |
|     | *** B 単 - 24号 ***                             |       |    |     |          |         |
|     | 排水口設置工<br>排水堰                                 |       | 箇所 |     | 1.000 箇所 | 当たり算出   |
|     | 排水口設置工<br>排水堰                                 | 1.000 | 箇所 |     |          | T 単 17号 |
|     | 合 計                                           |       |    |     |          |         |
|     | 単 価                                           |       |    |     |          |         |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 日吉地区        |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事 |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

| コード | 名 称 (規 格)                                         | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額      | 備 考     |
|-----|---------------------------------------------------|-------|----|-----|----------|---------|
|     |                                                   |       |    |     |          |         |
|     | *** B 単 - 25号 ***                                 |       |    |     |          |         |
|     | 硬質ポリ塩化ビニル管<br>VU, 200mm                           |       | m  |     | 1.000 m  | 当たり算出   |
|     | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>VU, 200mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所 | 1.000 | m  |     |          | S 単 41号 |
|     | 合 計                                               |       |    |     |          |         |
|     | 単 価                                               |       |    |     |          |         |
|     |                                                   |       |    |     |          |         |
|     | *** B 単 - 26号 ***                                 |       |    |     |          |         |
|     | 重圧管<br>φ 200                                      |       | m  |     | 1.000 m  | 当たり算出   |
|     | 重圧管機械布設工<br>φ 200                                 | 1.000 | m  |     |          | T 単 32号 |
|     | 合 計                                               |       |    |     |          |         |
|     | 単 価                                               |       |    |     |          |         |
|     |                                                   |       |    |     |          |         |
|     | *** B 単 - 27号 ***                                 |       |    |     |          |         |
|     | コンクリート構造物取壊し<br>なし                                |       | m3 |     | 1.000 m3 | 当たり算出   |
|     | 【構造物取壊し】<br>無筋, なし, 機械, 昼間施工, しない                 | 1.000 | m3 |     |          | S 単 34号 |
|     | 合 計                                               |       |    |     |          |         |
|     | 単 価                                               |       |    |     |          |         |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 日吉地区        |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事 |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

| コード | 名 称 (規 格)                                    | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額      | 備 考     |
|-----|----------------------------------------------|-------|----|-----|----------|---------|
|     |                                              |       |    |     |          |         |
|     | *** B 単 - 28号 ***                            |       |    |     |          |         |
|     | 殻運搬<br>無筋コンクリート                              |       | m3 |     | 1.000 m3 | 当たり算出   |
|     | SP 殻運搬<br>コクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下 | 1.000 | m3 |     |          | S 単 70号 |
|     | 合 計                                          |       |    |     |          |         |
|     | 単 価                                          |       |    |     |          |         |
|     |                                              |       |    |     |          |         |
|     | *** B 単 - 29号 ***                            |       |    |     |          |         |
|     | 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)<br>無筋コンクリート                 |       | m3 |     | 1.000 m3 | 当たり算出   |
|     | 建設廃材<br>無筋コンクリート廃材                           | 1.000 | m3 |     |          | S 単 31号 |
|     | 合 計                                          |       |    |     |          |         |
|     | 単 価                                          |       |    |     |          |         |
|     |                                              |       |    |     |          |         |
|     | *** B 単 - 30号 ***                            |       |    |     |          |         |
|     | コンクリート構造物取壊し<br>鉄筋コンクリート                     |       | m3 |     | 1.000 m3 | 当たり算出   |
|     | 【構造物取壊し】<br>有筋,なし,機械,昼間施工,しない                | 1.000 | m3 |     |          | S 単 35号 |
|     | 合 計                                          |       |    |     |          |         |
|     | 単 価                                          |       |    |     |          |         |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 日吉地区        |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事 |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

| コード | 名 称 (規 格)                                   | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額                  | 備 考     |
|-----|---------------------------------------------|-------|----------------|-----|----------------------|---------|
|     |                                             |       |                |     |                      |         |
|     | *** B 単 - 31号 ***                           |       |                |     |                      |         |
|     | 殻運搬<br>鉄筋コンクリート                             |       | m3             |     | 1.000 m3             | 当たり算出   |
|     | SP 殻運搬<br>コクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下 | 1.000 | m3             |     |                      | S 単 71号 |
|     | 合 計                                         |       |                |     |                      |         |
|     | 単 価                                         |       |                |     |                      |         |
|     |                                             |       |                |     |                      |         |
|     | *** B 単 - 32号 ***                           |       |                |     |                      |         |
|     | 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)<br>鉄筋コンクリート                |       | m3             |     | 1.000 m3             | 当たり算出   |
|     | 建設廃材<br>鉄筋コンクリート廃材                          | 1.000 | m3             |     |                      | S 単 32号 |
|     | 合 計                                         |       |                |     |                      |         |
|     | 単 価                                         |       |                |     |                      |         |
|     |                                             |       |                |     |                      |         |
|     | *** B 単 - 33号 ***                           |       |                |     |                      |         |
|     | 舗装版破碎<br>AS舗装                               |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出   |
|     | SP 舗装版破碎<br>アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし  | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S 単 73号 |
|     | 合 計                                         |       |                |     |                      |         |
|     | 単 価                                         |       |                |     |                      |         |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 日吉地区        |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事 |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

| コード | 名 称 (規 格)                                   | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額                  | 備 考     |
|-----|---------------------------------------------|-------|----------------|-----|----------------------|---------|
|     |                                             |       |                |     |                      |         |
|     | *** B 単 - 34号 ***                           |       |                |     |                      |         |
|     | 殻運搬<br>AS舗装                                 |       | m3             |     | 1.000 m3             | 当たり算出   |
|     | SP 殻運搬<br>舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,3.5km以下 | 1.000 | m3             |     |                      | S 単 72号 |
|     | 合 計                                         |       |                |     |                      |         |
|     | 単 価                                         |       |                |     |                      |         |
|     |                                             |       |                |     |                      |         |
|     | *** B 単 - 35号 ***                           |       |                |     |                      |         |
|     | 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)<br>AS舗装                    |       | m3             |     | 1.000 m3             | 当たり算出   |
|     | 建設廃材<br>アスファルトコンクリート廃材                      | 1.000 | m3             |     |                      | S 単 33号 |
|     | 合 計                                         |       |                |     |                      |         |
|     | 単 価                                         |       |                |     |                      |         |
|     |                                             |       |                |     |                      |         |
|     | *** B 単 - 36号 ***                           |       |                |     |                      |         |
|     | 石積み取壊し                                      |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出   |
|     | 石積類とりこわし<br>機械,空積,控 20cm以上60cm未満,なし         | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S 単 6号  |
|     | 合 計                                         |       |                |     |                      |         |
|     | 単 価                                         |       |                |     |                      |         |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 日吉地区        |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事 |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

| コード | 名 称 (規 格)                             | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額                  | 備 考     |
|-----|---------------------------------------|-------|----------------|-----|----------------------|---------|
|     |                                       |       |                |     |                      |         |
|     | *** B 単 - 37号 ***                     |       |                |     |                      |         |
|     | 床掘り                                   |       | m3             |     | 1.000 m3             | 当たり算出   |
|     | SP 床掘り<br>土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし   | 1.000 | m3             |     |                      | S 単 61号 |
|     | 合 計                                   |       |                |     |                      |         |
|     | 単 価                                   |       |                |     |                      |         |
|     |                                       |       |                |     |                      |         |
|     | *** B 単 - 38号 ***                     |       |                |     |                      |         |
|     | 基面整正                                  |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出   |
|     | SP 基面整正<br>基面整正                       | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S 単 66号 |
|     | 合 計                                   |       |                |     |                      |         |
|     | 単 価                                   |       |                |     |                      |         |
|     |                                       |       |                |     |                      |         |
|     | *** B 単 - 39号 ***                     |       |                |     |                      |         |
|     | 法面整形                                  |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出   |
|     | SP 法面整形<br>切土部,-,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、なし | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S 単 68号 |
|     | 合 計                                   |       |                |     |                      |         |
|     | 単 価                                   |       |                |     |                      |         |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 日吉地区        |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事 |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

| コード | 名 称 (規 格)                                                                              | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額                  | 備 考     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-----|----------------------|---------|
|     |                                                                                        |       |                |     |                      |         |
|     | *** B 単 - 40号 ***                                                                      |       |                |     |                      |         |
|     | 人力荒仕上げ                                                                                 |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出   |
|     | 整形工(人力荒仕上げ)<br>土砂                                                                      | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S 単 4号  |
|     | 合 計                                                                                    |       |                |     |                      |         |
|     | 単 価                                                                                    |       |                |     |                      |         |
|     |                                                                                        |       |                |     |                      |         |
|     | *** B 単 - 41号 ***                                                                      |       |                |     |                      |         |
|     | 砂基礎 1<br>山砂 (SP相当品以上)                                                                  |       | m <sup>3</sup> |     | 1.000 m <sup>3</sup> | 当たり算出   |
|     | パイプライン基礎<br>砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ),振動コパ°,区分    | 1.000 | m <sup>3</sup> |     |                      | S 単 38号 |
|     | ,なし,なし                                                                                 |       |                |     |                      |         |
|     | 合 計                                                                                    |       |                |     |                      |         |
|     | 単 価                                                                                    |       |                |     |                      |         |
|     |                                                                                        |       |                |     |                      |         |
|     | *** B 単 - 42号 ***                                                                      |       |                |     |                      |         |
|     | 砂基礎 2<br>山砂 (SP相当品以上)                                                                  |       | m <sup>3</sup> |     | 1.000 m <sup>3</sup> | 当たり算出   |
|     | パイプライン基礎<br>砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ),タパ°,区分 ,なし, | 1.000 | m <sup>3</sup> |     |                      | S 単 39号 |
|     | なし                                                                                     |       |                |     |                      |         |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 日吉地区        |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事 |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

| コード | 名 称 (規 格)                                 | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額      | 備 考     |
|-----|-------------------------------------------|-------|----|-----|----------|---------|
|     | 合 計                                       |       |    |     |          |         |
|     | 単 価                                       |       |    |     |          |         |
|     |                                           |       |    |     |          |         |
|     | *** B 単 - 43号 ***                         |       |    |     |          |         |
|     | 埋戻                                        |       | m3 |     | 1.000 m3 | 当たり算出   |
|     | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)<br>築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし | 1.000 | m3 |     |          | S 単 5号  |
|     | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満             | 1.100 | m3 |     |          | S 単 59号 |
|     | 合 計                                       |       |    |     |          |         |
|     | 単 価                                       |       |    |     |          |         |
|     |                                           |       |    |     |          |         |
|     | *** B 単 - 44号 ***                         |       |    |     |          |         |
|     | 埋設物表示テープ                                  |       | m  |     | 1.000 m  | 当たり算出   |
|     | 埋設物標示テープ<br>幅150mm 50m 2倍巻き               | 0.020 | 巻  |     |          | S 単 15号 |
|     | 合 計                                       |       |    |     |          |         |
|     | 単 価                                       |       |    |     |          |         |
|     |                                           |       |    |     |          |         |
|     | *** B 単 - 45号 ***                         |       |    |     |          |         |
|     | 床掘り                                       |       | m3 |     | 1.000 m3 | 当たり算出   |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 日吉地区        |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事 |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

| コード | 名 称 (規 格)                             | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額                  | 備 考     |
|-----|---------------------------------------|-------|----------------|-----|----------------------|---------|
|     | SP 床掘り<br>土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし   | 1.000 | m <sup>3</sup> |     |                      | S 単 61号 |
|     | 合 計                                   |       |                |     |                      |         |
|     | 単 価                                   |       |                |     |                      |         |
|     |                                       |       |                |     |                      |         |
|     | *** B 単 - 46号 ***                     |       |                |     |                      |         |
|     | 基面整正                                  |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出   |
|     | SP 基面整正<br>基面整正                       | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S 単 66号 |
|     | 合 計                                   |       |                |     |                      |         |
|     | 単 価                                   |       |                |     |                      |         |
|     |                                       |       |                |     |                      |         |
|     | *** B 単 - 47号 ***                     |       |                |     |                      |         |
|     | 法面整形                                  |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出   |
|     | SP 法面整形<br>切土部,-,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、なし | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S 単 68号 |
|     | 合 計                                   |       |                |     |                      |         |
|     | 単 価                                   |       |                |     |                      |         |
|     |                                       |       |                |     |                      |         |
|     | *** B 単 - 48号 ***                     |       |                |     |                      |         |
|     | 人力荒仕上げ                                |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出   |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 日吉地区        |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事 |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

| コード | 名 称 (規 格)                                                           | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額      | 備 考     |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-----|----------|---------|
|     | 整形工(人力荒仕上げ)<br>土砂                                                   | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |          | S 単 4号  |
|     | 合 計                                                                 |       |                |     |          |         |
|     | 単 価                                                                 |       |                |     |          |         |
|     |                                                                     |       |                |     |          |         |
|     | *** B 単 - 49号 ***                                                   |       |                |     |          |         |
|     | 砂基礎 1<br>山砂 (SP相当品以上)                                               |       | m3             |     | 1.000 m3 | 当たり算出   |
|     | パイプライン基礎<br>砂・砂質土, 山砂 (SP相当品以上), 山積0.45m3 (平積0.35m3), 振動コシカツ, 区分    | 1.000 | m3             |     |          | S 単 38号 |
|     | , なし, なし                                                            |       |                |     |          |         |
|     | 合 計                                                                 |       |                |     |          |         |
|     | 単 価                                                                 |       |                |     |          |         |
|     |                                                                     |       |                |     |          |         |
|     | *** B 単 - 50号 ***                                                   |       |                |     |          |         |
|     | 砂基礎 2<br>山砂 (SP相当品以上)                                               |       | m3             |     | 1.000 m3 | 当たり算出   |
|     | パイプライン基礎<br>砂・砂質土, 山砂 (SP相当品以上), 山積0.45m3 (平積0.35m3), タシカ, 区分 , なし, | 1.000 | m3             |     |          | S 単 39号 |
|     | なし                                                                  |       |                |     |          |         |
|     | 合 計                                                                 |       |                |     |          |         |
|     | 単 価                                                                 |       |                |     |          |         |
|     |                                                                     |       |                |     |          |         |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 日吉地区        |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事 |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

| コード | 名 称 (規 格)                                 | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額      | 備 考     |
|-----|-------------------------------------------|-------|----|-----|----------|---------|
|     | *** B 単 - 51号 ***                         |       |    |     |          |         |
|     | 埋戻                                        |       | m3 |     | 1.000 m3 | 当たり算出   |
|     | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)<br>築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし | 1.000 | m3 |     |          | S 単 5号  |
|     | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満             | 1.100 | m3 |     |          | S 単 59号 |
|     | 合 計                                       |       |    |     |          |         |
|     | 単 価                                       |       |    |     |          |         |
|     |                                           |       |    |     |          |         |
|     | *** B 単 - 52号 ***                         |       |    |     |          |         |
|     | 埋設物表示テープ                                  |       | m  |     | 1.000 m  | 当たり算出   |
|     | 埋設物標示テープ<br>幅150mm 50m 2倍φポリエチレン吹...      | 0.020 | 巻  |     |          | S 単 15号 |
|     | 合 計                                       |       |    |     |          |         |
|     | 単 価                                       |       |    |     |          |         |
|     |                                           |       |    |     |          |         |
|     | *** B 単 - 53号 ***                         |       |    |     |          |         |
|     | 床掘り                                       |       | m3 |     | 1.000 m3 | 当たり算出   |
|     | SP 床掘り<br>土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし       | 1.000 | m3 |     |          | S 単 61号 |
|     | 合 計                                       |       |    |     |          |         |
|     | 単 価                                       |       |    |     |          |         |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 日吉地区        |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事 |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

| コード | 名 称 (規 格)                             | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額                  | 備 考     |
|-----|---------------------------------------|-------|----------------|-----|----------------------|---------|
|     |                                       |       |                |     |                      |         |
|     | *** B 単 - 54号 ***                     |       |                |     |                      |         |
|     | 基面整正                                  |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出   |
|     | SP 基面整正<br>基面整正                       | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S 単 66号 |
|     | 合 計                                   |       |                |     |                      |         |
|     | 単 価                                   |       |                |     |                      |         |
|     |                                       |       |                |     |                      |         |
|     | *** B 単 - 55号 ***                     |       |                |     |                      |         |
|     | 法面整形                                  |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出   |
|     | SP 法面整形<br>切土部、-、無し、埴質土、砂及び砂質土、粘性土、なし | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S 単 68号 |
|     | 合 計                                   |       |                |     |                      |         |
|     | 単 価                                   |       |                |     |                      |         |
|     |                                       |       |                |     |                      |         |
|     | *** B 単 - 56号 ***                     |       |                |     |                      |         |
|     | 人力荒仕上げ                                |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出   |
|     | 整形工(人力荒仕上げ)<br>土砂                     | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S 単 4号  |
|     | 合 計                                   |       |                |     |                      |         |
|     | 単 価                                   |       |                |     |                      |         |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 日吉地区        |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事 |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

| コード | 名 称 (規 格)                                                                 | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額      | 備 考     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|-------|----|-----|----------|---------|
|     |                                                                           |       |    |     |          |         |
|     | *** B 単 - 57号 ***                                                         |       |    |     |          |         |
|     | 砂基礎 1<br>山砂 (SP相当品以上)                                                     |       | m3 |     | 1.000 m3 | 当たり算出   |
|     | パイプライン基礎<br>砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動コバ <sup>°</sup> 夕,区分   | 1.000 | m3 |     |          | S 単 38号 |
|     | ,なし,なし                                                                    |       |    |     |          |         |
|     | 合 計                                                                       |       |    |     |          |         |
|     | 単 価                                                                       |       |    |     |          |         |
|     |                                                                           |       |    |     |          |         |
|     | *** B 単 - 58号 ***                                                         |       |    |     |          |         |
|     | 砂基礎 2<br>山砂 (SP相当品以上)                                                     |       | m3 |     | 1.000 m3 | 当たり算出   |
|     | パイプライン基礎<br>砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),夕バ <sup>°</sup> ,区分 ,なし, | 1.000 | m3 |     |          | S 単 39号 |
|     | なし                                                                        |       |    |     |          |         |
|     | 合 計                                                                       |       |    |     |          |         |
|     | 単 価                                                                       |       |    |     |          |         |
|     |                                                                           |       |    |     |          |         |
|     | *** B 単 - 59号 ***                                                         |       |    |     |          |         |
|     | 埋戻                                                                        |       | m3 |     | 1.000 m3 | 当たり算出   |
|     | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)<br>築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし                                 | 1.000 | m3 |     |          | S 単 5号  |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 日吉地区        |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事 |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

| コード | 名 称 (規 格)                         | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額                  | 備 考     |
|-----|-----------------------------------|-------|----------------|-----|----------------------|---------|
|     | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満     | 1.100 | m3             |     |                      | S 単 59号 |
|     | 合 計                               |       |                |     |                      |         |
|     | 単 価                               |       |                |     |                      |         |
|     |                                   |       |                |     |                      |         |
|     | *** B 単 - 60号 ***                 |       |                |     |                      |         |
|     | 埋設物表示テープ                          |       | m              |     | 1.000 m              | 当たり算出   |
|     | 埋設物標示テープ<br>幅150mm 50m 2倍水リフレクタス, | 0.020 | 巻              |     |                      | S 単 15号 |
|     | 合 計                               |       |                |     |                      |         |
|     | 単 価                               |       |                |     |                      |         |
|     |                                   |       |                |     |                      |         |
|     | *** B 単 - 61号 ***                 |       |                |     |                      |         |
|     | 舗装版切断                             |       | m              |     | 1.000 m              | 当たり算出   |
|     | SP 舗装版切断<br>アスファルト舗装版,15cm以下,-,-  | 1.000 | m              |     |                      | S 単 74号 |
|     | 合 計                               |       |                |     |                      |         |
|     | 単 価                               |       |                |     |                      |         |
|     |                                   |       |                |     |                      |         |
|     | *** B 単 - 62号 ***                 |       |                |     |                      |         |
|     | 舗装版破碎                             |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出   |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 日吉地区        |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事 |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

| コード | 名 称 (規 格)                                   | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額                  | 備 考     |
|-----|---------------------------------------------|-------|----------------|-----|----------------------|---------|
|     | SP 舗装版破碎<br>アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし  | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S 単 73号 |
|     | 合 計                                         |       |                |     |                      |         |
|     | 単 価                                         |       |                |     |                      |         |
|     |                                             |       |                |     |                      |         |
|     | *** B 単 - 63号 ***                           |       |                |     |                      |         |
|     | 殻運搬<br>AS舗装                                 |       | m3             |     | 1.000 m3             | 当たり算出   |
|     | SP 殻運搬<br>舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,3.5km以下 | 1.000 | m3             |     |                      | S 単 72号 |
|     | 合 計                                         |       |                |     |                      |         |
|     | 単 価                                         |       |                |     |                      |         |
|     |                                             |       |                |     |                      |         |
|     | *** B 単 - 64号 ***                           |       |                |     |                      |         |
|     | 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)<br>AS舗装                    |       | m3             |     | 1.000 m3             | 当たり算出   |
|     | 建設廃材<br>アスファルトコンクリート廃材                      | 1.000 | m3             |     |                      | S 単 33号 |
|     | 合 計                                         |       |                |     |                      |         |
|     | 単 価                                         |       |                |     |                      |         |
|     |                                             |       |                |     |                      |         |
|     | *** B 単 - 65号 ***                           |       |                |     |                      |         |
|     | 表層(車道・路肩部)                                  |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出   |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 日吉地区        |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事 |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

| コード | 名 称 (規 格)                                                                         | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額                  | 備 考     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-----|----------------------|---------|
|     | SP 表層 (車道・路肩部)<br>3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),無し,なし,再生密粒度アスコ(13) | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S 単 84号 |
|     | 合 計                                                                               |       |                |     |                      |         |
|     | 単 価                                                                               |       |                |     |                      |         |
|     |                                                                                   |       |                |     |                      |         |
|     | *** B 単 - 66号 ***                                                                 |       |                |     |                      |         |
|     | 上層路盤 (車道・路肩部)                                                                     |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出   |
|     | SP 上層路盤 (車道・路肩部)<br>路盤材,再生粒度調整碎石 RM-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm                      | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S 単 83号 |
|     | 合 計                                                                               |       |                |     |                      |         |
|     | 単 価                                                                               |       |                |     |                      |         |
|     |                                                                                   |       |                |     |                      |         |
|     | *** B 単 - 67号 ***                                                                 |       |                |     |                      |         |
|     | 舗装版切断                                                                             |       | m              |     | 1.000 m              | 当たり算出   |
|     | SP 舗装版切断<br>アスファルト舗装版,15cm以下,-,-                                                  | 1.000 | m              |     |                      | S 単 74号 |
|     | 合 計                                                                               |       |                |     |                      |         |
|     | 単 価                                                                               |       |                |     |                      |         |
|     |                                                                                   |       |                |     |                      |         |
|     | *** B 単 - 68号 ***                                                                 |       |                |     |                      |         |
|     | 舗装版破碎                                                                             |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出   |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 日吉地区        |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事 |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

| コード | 名 称 (規 格)                                   | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額                  | 備 考     |
|-----|---------------------------------------------|-------|----------------|-----|----------------------|---------|
|     | SP 舗装版破碎<br>アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし  | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S 単 73号 |
|     | 合 計                                         |       |                |     |                      |         |
|     | 単 価                                         |       |                |     |                      |         |
|     |                                             |       |                |     |                      |         |
|     | *** B 単 - 69号 ***                           |       |                |     |                      |         |
|     | 殻運搬<br>AS舗装                                 |       | m <sup>3</sup> |     | 1.000 m <sup>3</sup> | 当たり算出   |
|     | SP 殻運搬<br>舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,3.5km以下 | 1.000 | m <sup>3</sup> |     |                      | S 単 72号 |
|     | 合 計                                         |       |                |     |                      |         |
|     | 単 価                                         |       |                |     |                      |         |
|     |                                             |       |                |     |                      |         |
|     | *** B 単 - 70号 ***                           |       |                |     |                      |         |
|     | 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)<br>AS舗装                    |       | m <sup>3</sup> |     | 1.000 m <sup>3</sup> | 当たり算出   |
|     | 建設廃材<br>アスファルトコンクリート廃材                      | 1.000 | m <sup>3</sup> |     |                      | S 単 33号 |
|     | 合 計                                         |       |                |     |                      |         |
|     | 単 価                                         |       |                |     |                      |         |
|     |                                             |       |                |     |                      |         |
|     | *** B 単 - 71号 ***                           |       |                |     |                      |         |
|     | 表層(車道・路肩部)                                  |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出   |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 日吉地区        |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事 |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

| コード | 名 称 (規 格)                                                                         | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額                  | 備 考     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-----|----------------------|---------|
|     | SP 表層 (車道・路肩部)<br>3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),無し,なし,再生密粒度アスコ(13) | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S 単 84号 |
|     | 合 計                                                                               |       |                |     |                      |         |
|     | 単 価                                                                               |       |                |     |                      |         |
|     |                                                                                   |       |                |     |                      |         |
|     | *** B 単 - 72号 ***                                                                 |       |                |     |                      |         |
|     | 上層路盤 (車道・路肩部)                                                                     |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出   |
|     | SP 上層路盤 (車道・路肩部)<br>路盤材,再生粒度調整碎石 RM-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm                      | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S 単 83号 |
|     | 合 計                                                                               |       |                |     |                      |         |
|     | 単 価                                                                               |       |                |     |                      |         |
|     |                                                                                   |       |                |     |                      |         |
|     | *** B 単 - 73号 ***                                                                 |       |                |     |                      |         |
|     | 舗装版切断                                                                             |       | m              |     | 1.000 m              | 当たり算出   |
|     | SP 舗装版切断<br>アスファルト舗装版,15cm以下,-,-                                                  | 1.000 | m              |     |                      | S 単 74号 |
|     | 合 計                                                                               |       |                |     |                      |         |
|     | 単 価                                                                               |       |                |     |                      |         |
|     |                                                                                   |       |                |     |                      |         |
|     | *** B 単 - 74号 ***                                                                 |       |                |     |                      |         |
|     | 舗装版破碎                                                                             |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出   |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 日吉地区        |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事 |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

| コード | 名 称 (規 格)                                   | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額                  | 備 考     |
|-----|---------------------------------------------|-------|----------------|-----|----------------------|---------|
|     | SP 舗装版破碎<br>アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし  | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S 単 73号 |
|     | 合 計                                         |       |                |     |                      |         |
|     | 単 価                                         |       |                |     |                      |         |
|     |                                             |       |                |     |                      |         |
|     | *** B 単 - 75号 ***                           |       |                |     |                      |         |
|     | 殻運搬<br>AS舗装                                 |       | m <sup>3</sup> |     | 1.000 m <sup>3</sup> | 当たり算出   |
|     | SP 殻運搬<br>舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,3.5km以下 | 1.000 | m <sup>3</sup> |     |                      | S 単 72号 |
|     | 合 計                                         |       |                |     |                      |         |
|     | 単 価                                         |       |                |     |                      |         |
|     |                                             |       |                |     |                      |         |
|     | *** B 単 - 76号 ***                           |       |                |     |                      |         |
|     | 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)<br>AS舗装                    |       | m <sup>3</sup> |     | 1.000 m <sup>3</sup> | 当たり算出   |
|     | 建設廃材<br>アスファルトコンクリート廃材                      | 1.000 | m <sup>3</sup> |     |                      | S 単 33号 |
|     | 合 計                                         |       |                |     |                      |         |
|     | 単 価                                         |       |                |     |                      |         |
|     |                                             |       |                |     |                      |         |
|     | *** B 単 - 77号 ***                           |       |                |     |                      |         |
|     | 表層(車道・路肩部)                                  |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出   |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 日吉地区        |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事 |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

| コード | 名 称 (規 格)                                                                         | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額                  | 備 考     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-----|----------------------|---------|
|     | SP 表層 (車道・路肩部)<br>3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),無し,なし,再生密粒度アスコ(13) | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S 単 84号 |
|     | 合 計                                                                               |       |                |     |                      |         |
|     | 単 価                                                                               |       |                |     |                      |         |
|     |                                                                                   |       |                |     |                      |         |
|     | *** B 単 - 78号 ***                                                                 |       |                |     |                      |         |
|     | 上層路盤 (車道・路肩部)                                                                     |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出   |
|     | SP 上層路盤 (車道・路肩部)<br>路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm                      | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S 単 83号 |
|     | 合 計                                                                               |       |                |     |                      |         |
|     | 単 価                                                                               |       |                |     |                      |         |
|     |                                                                                   |       |                |     |                      |         |
|     | *** B 単 - 79号 ***                                                                 |       |                |     |                      |         |
|     | 硬質ポリ塩化ビニル管<br>VU,75mm                                                             |       | m              |     | 1.000 m              | 当たり算出   |
|     | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>VU,75mm,RR管,5.0m管,0箇所                                           | 1.000 | m              |     |                      | S 単 42号 |
|     | 合 計                                                                               |       |                |     |                      |         |
|     | 単 価                                                                               |       |                |     |                      |         |
|     |                                                                                   |       |                |     |                      |         |
|     | *** B 単 - 80号 ***                                                                 |       |                |     |                      |         |
|     | 鋳鉄製メカ型曲管<br>φ75×90°                                                               |       | 個              |     | 1.000 個              | 当たり算出   |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 日吉地区        |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事 |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

| コード | 名 称 (規 格)                                              | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額     | 備 考     |
|-----|--------------------------------------------------------|-------|----|-----|---------|---------|
|     | F C D 鑄鉄 R R 継手<br>90° へント 黒樹脂塗装径75mm(ストップ リング 付) , ,  | 1.000 | 個  |     |         | S 単 16号 |
|     | 合 計                                                    |       |    |     |         |         |
|     | 単 価                                                    |       |    |     |         |         |
|     |                                                        |       |    |     |         |         |
|     | *** B 単 - 81号 ***                                      |       |    |     |         |         |
|     | 硬質ポリ塩化ビニル管<br>VU, 100mm                                |       | m  |     | 1.000 m | 当たり算出   |
|     | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>VU, 100mm, RR 管, 5.0m 管, 0箇所         | 1.000 | m  |     |         | S 単 43号 |
|     | 合 計                                                    |       |    |     |         |         |
|     | 単 価                                                    |       |    |     |         |         |
|     |                                                        |       |    |     |         |         |
|     | *** B 単 - 82号 ***                                      |       |    |     |         |         |
|     | 鑄鉄製メカ型曲管<br>φ 100 × 90 °                               |       | 個  |     | 1.000 個 | 当たり算出   |
|     | F C D 鑄鉄 R R 継手<br>90° へント 黒樹脂塗装径100mm(ストップ リング 付) , , | 1.000 | 個  |     |         | S 単 17号 |
|     | 合 計                                                    |       |    |     |         |         |
|     | 単 価                                                    |       |    |     |         |         |
|     |                                                        |       |    |     |         |         |
|     | *** B 単 - 83号 ***                                      |       |    |     |         |         |
|     | 鑄鉄製メカ型曲管<br>φ 100 × 22 ° 1/2                           |       | 個  |     | 1.000 個 | 当たり算出   |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 日吉地区        |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事 |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

| コード | 名 称 ( 規 格 )                                                            | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額     | 備 考     |
|-----|------------------------------------------------------------------------|-------|----|-----|---------|---------|
|     | F C D 鑄鉄 R R 継手<br>22° 1/2 <sup>π</sup> ント 黒樹脂塗装径100mm(ストップ リング 付) , , | 1.000 | 個  |     |         | S 単 18号 |
|     | 合 計                                                                    |       |    |     |         |         |
|     | 単 価                                                                    |       |    |     |         |         |
|     |                                                                        |       |    |     |         |         |
|     | *** B 単 - 84号 ***                                                      |       |    |     |         |         |
|     | 鑄鉄製メカ型曲管<br>φ100×11° 1/4                                               |       | 個  |     | 1.000 個 | 当たり算出   |
|     | F C D 鑄鉄 R R 継手<br>11° 1/4 <sup>π</sup> ント 黒樹脂塗装径100mm(ストップ リング 付) , , | 1.000 | 個  |     |         | S 単 19号 |
|     | 合 計                                                                    |       |    |     |         |         |
|     | 単 価                                                                    |       |    |     |         |         |
|     |                                                                        |       |    |     |         |         |
|     | *** B 単 - 85号 ***                                                      |       |    |     |         |         |
|     | 鑄鉄製メカ型T字管<br>φ100×75                                                   |       | 個  |     | 1.000 個 | 当たり算出   |
|     | F C D 鑄鉄 R R 継手チーズ<br>黒樹脂塗装、ストップ リング 付 100mm× 75mm , ,                 | 1.000 | 個  |     |         | S 単 20号 |
|     | 合 計                                                                    |       |    |     |         |         |
|     | 単 価                                                                    |       |    |     |         |         |
|     |                                                                        |       |    |     |         |         |
|     | *** B 単 - 86号 ***                                                      |       |    |     |         |         |
|     | 硬質ポリ塩化ビニル管<br>VU, 75mm                                                 |       | m  |     | 1.000 m | 当たり算出   |

|     |                         |  |  |  |  |  |
|-----|-------------------------|--|--|--|--|--|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 日吉地区        |  |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事 |  |  |  |  |  |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

| コード | 名 称 (規 格)                                            | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額     | 備 考     |
|-----|------------------------------------------------------|-------|----|-----|---------|---------|
|     | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>VU, 75mm, RR管, 5.0m管, 0箇所          | 1.000 | m  |     |         | S 単 42号 |
|     | 合 計                                                  |       |    |     |         |         |
|     | 単 価                                                  |       |    |     |         |         |
|     |                                                      |       |    |     |         |         |
|     | *** B 単 - 87号 ***                                    |       |    |     |         |         |
|     | 鋳鉄製メカ型曲管<br>φ75×90°                                  |       | 個  |     | 1.000 個 | 当たり算出   |
|     | F C D 鋳鉄 R R 継手<br>90°ベント 黒樹脂塗装径75mm(ストップリング付)...    | 1.000 | 個  |     |         | S 単 16号 |
|     | 合 計                                                  |       |    |     |         |         |
|     | 単 価                                                  |       |    |     |         |         |
|     |                                                      |       |    |     |         |         |
|     | *** B 単 - 88号 ***                                    |       |    |     |         |         |
|     | 鋳鉄製メカ型曲管<br>φ75×11°1/4                               |       | 個  |     | 1.000 個 | 当たり算出   |
|     | F C D 鋳鉄 R R 継手<br>11°1/4ベント 黒樹脂塗装径75mm(ストップリング付)... | 1.000 | 個  |     |         | S 単 21号 |
|     | 合 計                                                  |       |    |     |         |         |
|     | 単 価                                                  |       |    |     |         |         |
|     |                                                      |       |    |     |         |         |
|     | *** B 単 - 89号 ***                                    |       |    |     |         |         |
|     | 鋳鉄製メカ型曲管<br>φ75×5°5/8                                |       | 個  |     | 1.000 個 | 当たり算出   |

|     |                         |  |  |  |  |  |
|-----|-------------------------|--|--|--|--|--|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 日吉地区        |  |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事 |  |  |  |  |  |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

| コード | 名 称 (規 格)                                            | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額     | 備 考     |
|-----|------------------------------------------------------|-------|----|-----|---------|---------|
|     | F C D 鋳鉄 R R 継手<br>5° 5/8 べント 黒樹脂塗装径75mm(ストップリング付),, | 1.000 | 個  |     |         | S 単 22号 |
|     | 合 計                                                  |       |    |     |         |         |
|     | 単 価                                                  |       |    |     |         |         |
|     |                                                      |       |    |     |         |         |
|     | *** B 単 - 90号 ***                                    |       |    |     |         |         |
|     | 鋳鉄製メカ型T字管<br>φ75×75                                  |       | 個  |     | 1.000 個 | 当たり算出   |
|     | F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ<br>黒樹脂塗装、ストップリング付 75mm× 75mm,,    | 1.000 | 個  |     |         | S 単 23号 |
|     | 合 計                                                  |       |    |     |         |         |
|     | 単 価                                                  |       |    |     |         |         |
|     |                                                      |       |    |     |         |         |
|     | *** B 単 - 91号 ***                                    |       |    |     |         |         |
|     | 自動給水栓設置工<br>50A                                      |       | 基  |     | 1.000 基 | 当たり算出   |
|     | 小バール類人力据付<br>2(50A)                                  | 1.000 | 個  |     |         | S 単 48号 |
|     | 自動給水栓<br>50A,,                                       | 1.000 | 個  |     |         | S 単 24号 |
|     | 合 計                                                  |       |    |     |         |         |
|     | 単 価                                                  |       |    |     |         |         |
|     |                                                      |       |    |     |         |         |
|     | *** B 単 - 92号 ***                                    |       |    |     |         |         |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 日吉地区        |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事 |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

| コード | 名 称 (規 格)                                         | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額     | 備 考     |
|-----|---------------------------------------------------|-------|----|-----|---------|---------|
|     | 炭素鋼鋼管<br>白ネジ付 50A(2B)                             |       | m  |     | 1.000 m | 当たり算出   |
|     | 炭素鋼鋼管人力布設<br>白ネジ付 50A(2B)                         | 1.000 | m  |     |         | S 単 46号 |
|     | 合 計                                               |       |    |     |         |         |
|     | 単 価                                               |       |    |     |         |         |
|     |                                                   |       |    |     |         |         |
|     | *** B 単 - 93号 ***                                 |       |    |     |         |         |
|     | 硬質ポリ塩化ビニル管<br>VP, 50mm                            |       | m  |     | 1.000 m | 当たり算出   |
|     | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>VP, 50mm, 直管(両差し口), 4.0m 管, 0箇所 | 1.000 | m  |     |         | S 単 44号 |
|     | 合 計                                               |       |    |     |         |         |
|     | 単 価                                               |       |    |     |         |         |
|     |                                                   |       |    |     |         |         |
|     | *** B 単 - 94号 ***                                 |       |    |     |         |         |
|     | TS径違いソケット<br>φ 75 × 50                            |       | 個  |     | 1.000 個 | 当たり算出   |
|     | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)<br>径違いソケット A 形 75 × 50, ,  | 1.000 | 個  |     |         | S 単 25号 |
|     | 合 計                                               |       |    |     |         |         |
|     | 単 価                                               |       |    |     |         |         |
|     |                                                   |       |    |     |         |         |
|     | *** B 単 - 95号 ***                                 |       |    |     |         |         |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 日吉地区        |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事 |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

| コード | 名 称 (規 格)                                                                   | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額      | 備 考     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-------|----|-----|----------|---------|
|     | TSエルボ<br>φ50                                                                |       | 個  |     | 1.000 個  | 当たり算出   |
|     | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)<br>エルボ A形 径50, ,                                     | 1.000 | 個  |     |          | S 単 26号 |
|     | 合 計                                                                         |       |    |     |          |         |
|     | 単 価                                                                         |       |    |     |          |         |
|     |                                                                             |       |    |     |          |         |
|     | *** B 単 - 96号 ***                                                           |       |    |     |          |         |
|     | 給水栓BOX設置工                                                                   |       | 箇所 |     | 1.000 箇所 | 当たり算出   |
|     | SP コンクリート分水槽据付<br>据付,50kg以上80kg以下,無し,なし                                     | 1.000 | 基  |     |          | S 単 80号 |
|     | バルブボックス (給水栓用) 片口<br>450 × 450 × 800 (蓋付), ,                                | 1.000 | 個  |     |          | S 単 27号 |
|     | 合 計                                                                         |       |    |     |          |         |
|     | 単 価                                                                         |       |    |     |          |         |
|     |                                                                             |       |    |     |          |         |
|     | *** B 単 - 97号 ***                                                           |       |    |     |          |         |
|     | 基礎コンクリート<br>18-8-40(高炉B) W/C60%                                             |       | m3 |     | 1.000 m3 | 当たり算出   |
|     | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高炉B) W<br>/C60% | 1.000 | m3 |     |          | S 単 86号 |
|     | 合 計                                                                         |       |    |     |          |         |
|     | 単 価                                                                         |       |    |     |          |         |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 日吉地区        |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事 |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

| コード | 名 称 (規 格)                                                  | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額                  | 備 考     |
|-----|------------------------------------------------------------|-------|----------------|-----|----------------------|---------|
|     |                                                            |       |                |     |                      |         |
|     | *** B 単 - 98号 ***                                          |       |                |     |                      |         |
|     | 型枠                                                         |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出   |
|     | SP 型枠<br>一般型枠,鉄筋・無筋構造物                                     | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S 単 78号 |
|     | 合 計                                                        |       |                |     |                      |         |
|     | 単 価                                                        |       |                |     |                      |         |
|     |                                                            |       |                |     |                      |         |
|     | *** B 単 - 99号 ***                                          |       |                |     |                      |         |
|     | 基礎碎石<br>7.5cmを超え12.5cm以下                                   |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出   |
|     | SP 基礎碎石<br>7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S 単 76号 |
|     | 合 計                                                        |       |                |     |                      |         |
|     | 単 価                                                        |       |                |     |                      |         |
|     |                                                            |       |                |     |                      |         |
|     | *** B 単 - 100号 ***                                         |       |                |     |                      |         |
|     | 自動給水栓設置工<br>80A                                            |       | 基              |     | 1.000 基              | 当たり算出   |
|     | 小バ'ル'類人力据付<br>2(50A)                                       | 1.000 | 個              |     |                      | S 単 48号 |
|     | 自動給水栓<br>80A,,                                             | 1.000 | 個              |     |                      | S 単 28号 |
|     | 合 計                                                        |       |                |     |                      |         |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 日吉地区        |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事 |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

| コード | 名 称 (規 格)                                        | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額     | 備 考     |
|-----|--------------------------------------------------|-------|----|-----|---------|---------|
|     | 単 価                                              |       |    |     |         |         |
|     |                                                  |       |    |     |         |         |
|     | *** B 単 - 101号 ***                               |       |    |     |         |         |
|     | 炭素鋼鋼管<br>白ネジ付 80A(3B)                            |       | m  |     | 1.000 m | 当たり算出   |
|     | 炭素鋼鋼管人力布設<br>白ネジ付 80A(3B)                        | 1.000 | m  |     |         | S 単 47号 |
|     | 合 計                                              |       |    |     |         |         |
|     | 単 価                                              |       |    |     |         |         |
|     |                                                  |       |    |     |         |         |
|     | *** B 単 - 102号 ***                               |       |    |     |         |         |
|     | 硬質ポリ塩化ビニル管<br>VP, 75mm                           |       | m  |     | 1.000 m | 当たり算出   |
|     | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>VP, 75mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所 | 1.000 | m  |     |         | S 単 45号 |
|     | 合 計                                              |       |    |     |         |         |
|     | 単 価                                              |       |    |     |         |         |
|     |                                                  |       |    |     |         |         |
|     | *** B 単 - 103号 ***                               |       |    |     |         |         |
|     | TSエルボ<br>φ75                                     |       | 個  |     | 1.000 個 | 当たり算出   |
|     | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)<br>エルボ A形 径75, ,          | 1.000 | 個  |     |         | S 単 29号 |
|     | 合 計                                              |       |    |     |         |         |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 日吉地区        |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事 |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

| コード | 名 称 (規 格)                                                             | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額                  | 備 考     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-----|----------------------|---------|
|     | 単 価                                                                   |       |                |     |                      |         |
|     |                                                                       |       |                |     |                      |         |
|     | *** B 単 - 104号 ***                                                    |       |                |     |                      |         |
|     | 給水栓BOX設置工                                                             |       | 箇所             |     | 1.000 箇所             | 当たり算出   |
|     | SP コンクリート分水槽据付<br>据付,50kg以上80kg以下,無し,なし                               | 1.000 | 基              |     |                      | S 単 80号 |
|     | バルブボックス (給水栓用) 片口<br>450×450×800 (蓋付),,                               | 1.000 | 個              |     |                      | S 単 27号 |
|     | 合 計                                                                   |       |                |     |                      |         |
|     | 単 価                                                                   |       |                |     |                      |         |
|     |                                                                       |       |                |     |                      |         |
|     | *** B 単 - 105号 ***                                                    |       |                |     |                      |         |
|     | 基礎コンクリート<br>18-8-40(高炉B) W/C60%                                       |       | m3             |     | 1.000 m3             | 当たり算出   |
|     | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W<br>/C60% | 1.000 | m3             |     |                      | S 単 86号 |
|     | 合 計                                                                   |       |                |     |                      |         |
|     | 単 価                                                                   |       |                |     |                      |         |
|     |                                                                       |       |                |     |                      |         |
|     | *** B 単 - 106号 ***                                                    |       |                |     |                      |         |
|     | 型枠                                                                    |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出   |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 日吉地区        |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事 |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

| コード | 名 称 (規 格)                                                   | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額                  | 備 考     |
|-----|-------------------------------------------------------------|-------|----------------|-----|----------------------|---------|
|     | SP 型枠<br>一般型枠,鉄筋・無筋構造物                                      | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S 単 78号 |
|     | 合 計                                                         |       |                |     |                      |         |
|     | 単 価                                                         |       |                |     |                      |         |
|     |                                                             |       |                |     |                      |         |
|     | *** B 単 - 107号 ***                                          |       |                |     |                      |         |
|     | 基礎砕石<br>7.5cmを超え12.5cm以下                                    |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出   |
|     | SP 基礎砕石<br>7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S 単 76号 |
|     | 合 計                                                         |       |                |     |                      |         |
|     | 単 価                                                         |       |                |     |                      |         |
|     |                                                             |       |                |     |                      |         |
|     | *** B 単 - 108号 ***                                          |       |                |     |                      |         |
|     | 床掘り                                                         |       | m <sup>3</sup> |     | 1.000 m <sup>3</sup> | 当たり算出   |
|     | SP 床掘り<br>土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし                         | 1.000 | m <sup>3</sup> |     |                      | S 単 61号 |
|     | 合 計                                                         |       |                |     |                      |         |
|     | 単 価                                                         |       |                |     |                      |         |
|     |                                                             |       |                |     |                      |         |
|     | *** B 単 - 109号 ***                                          |       |                |     |                      |         |
|     | 基面整正                                                        |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出   |

|     |                         |  |  |  |  |  |
|-----|-------------------------|--|--|--|--|--|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 日吉地区        |  |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事 |  |  |  |  |  |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

| コード | 名 称 (規 格)                                | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額                  | 備 考     |
|-----|------------------------------------------|-------|----------------|-----|----------------------|---------|
|     | SP 基面整正<br>基面整正                          | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S 単 66号 |
|     | 合 計                                      |       |                |     |                      |         |
|     | 単 価                                      |       |                |     |                      |         |
|     |                                          |       |                |     |                      |         |
|     | *** B 単 - 110号 ***                       |       |                |     |                      |         |
|     | 法面整形                                     |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出   |
|     | SP 法面整形<br>切土部, -, 無し, 埴質土、砂及び砂質土、粘性土、なし | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S 単 68号 |
|     | 合 計                                      |       |                |     |                      |         |
|     | 単 価                                      |       |                |     |                      |         |
|     |                                          |       |                |     |                      |         |
|     | *** B 単 - 111号 ***                       |       |                |     |                      |         |
|     | 人力荒仕上げ                                   |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出   |
|     | 整形工(人力荒仕上げ)<br>土砂                        | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S 単 4号  |
|     | 合 計                                      |       |                |     |                      |         |
|     | 単 価                                      |       |                |     |                      |         |
|     |                                          |       |                |     |                      |         |
|     | *** B 単 - 112号 ***                       |       |                |     |                      |         |
|     | 砂基礎 1<br>山砂 (SP相当品以上)                    |       | m <sup>3</sup> |     | 1.000 m <sup>3</sup> | 当たり算出   |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 日吉地区        |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事 |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

| コード | 名 称 (規 格)                                                           | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額      | 備 考     |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-------|----|-----|----------|---------|
|     | パイプライン基礎<br>砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動コパ°,区分<br>,なし,なし | 1.000 | m3 |     |          | S 単 38号 |
|     | 合 計                                                                 |       |    |     |          |         |
|     | 単 価                                                                 |       |    |     |          |         |
|     |                                                                     |       |    |     |          |         |
|     | *** B 単 - 113号 ***                                                  |       |    |     |          |         |
|     | 砂基礎 2<br>山砂 ( SP相当品以上 )                                             |       | m3 |     | 1.000 m3 | 当たり算出   |
|     | パイプライン基礎<br>砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),タパ°,区分 ,なし,<br>なし  | 1.000 | m3 |     |          | S 単 40号 |
|     | 合 計                                                                 |       |    |     |          |         |
|     | 単 価                                                                 |       |    |     |          |         |
|     |                                                                     |       |    |     |          |         |
|     | *** B 単 - 114号 ***                                                  |       |    |     |          |         |
|     | 埋戻                                                                  |       | m3 |     | 1.000 m3 | 当たり算出   |
|     | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)<br>築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし                           | 1.000 | m3 |     |          | S 単 5号  |
|     | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満                                       | 1.100 | m3 |     |          | S 単 59号 |
|     | 合 計                                                                 |       |    |     |          |         |
|     | 単 価                                                                 |       |    |     |          |         |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 日吉地区        |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事 |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

| コード | 名 称 (規 格)                        | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額      | 備 考     |
|-----|----------------------------------|-------|----|-----|----------|---------|
|     |                                  |       |    |     |          |         |
|     | *** B 単 - 115号 ***               |       |    |     |          |         |
|     | 給水栓撤去工                           |       | 箇所 |     | 1.000 箇所 | 当たり算出   |
|     | 給水栓BOX撤去<br>撤去,50kg以上80kg以下,-,なし | 1.000 | 基  |     |          | S 単 81号 |
|     | バルブ撤去<br>2(50A)                  | 0.500 | 個  |     |          | S 単 49号 |
|     | 合 計                              |       |    |     |          |         |
|     | 単 価                              |       |    |     |          |         |
|     |                                  |       |    |     |          |         |
|     | *** B 単 - 116号 ***               |       |    |     |          |         |
|     | 既設管撤去工<br>φ 75                   |       | m  |     | 1.000 m  | 当たり算出   |
|     | 既設管撤去工<br>φ 75                   | 0.500 | m  |     |          | T 単 33号 |
|     | 合 計                              |       |    |     |          |         |
|     | 単 価                              |       |    |     |          |         |
|     |                                  |       |    |     |          |         |
|     | *** B 単 - 117号 ***               |       |    |     |          |         |
|     | 既設管撤去工<br>φ 50                   |       | m  |     | 1.000 m  | 当たり算出   |
|     | 既設管撤去工<br>φ 50                   | 0.500 | m  |     |          | T 単 34号 |
|     | 合 計                              |       |    |     |          |         |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 日吉地区        |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事 |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

| コード | 名 称 (規 格)                                      | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額      | 備 考     |
|-----|------------------------------------------------|-------|----|-----|----------|---------|
|     | 単 価                                            |       |    |     |          |         |
|     |                                                |       |    |     |          |         |
|     | *** B 単 - 118号 ***                             |       |    |     |          |         |
|     | 掘削                                             |       | m3 |     | 1.000 m3 | 当たり算出   |
|     | SP 掘削<br>土砂, オフソット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, - | 1.000 | m3 |     |          | S 単 58号 |
|     | 合 計                                            |       |    |     |          |         |
|     | 単 価                                            |       |    |     |          |         |
|     |                                                |       |    |     |          |         |
|     | *** B 単 - 119号 ***                             |       |    |     |          |         |
|     | 床掘り                                            |       | m3 |     | 1.000 m3 | 当たり算出   |
|     | SP 床掘り<br>土砂, 標準, 無し, 無し, なし                   | 1.000 | m3 |     |          | S 単 62号 |
|     | 合 計                                            |       |    |     |          |         |
|     | 単 価                                            |       |    |     |          |         |
|     |                                                |       |    |     |          |         |
|     | *** B 単 - 120号 ***                             |       |    |     |          |         |
|     | 埋戻                                             |       | m3 |     | 1.000 m3 | 当たり算出   |
|     | 人力土工(盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, タンパ( )       | 1.000 | m3 |     |          | S 単 2号  |
|     | SP 積込(ルーズ)<br>土砂, 土量50,000m3未満                 | 1.100 | m3 |     |          | S 単 59号 |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 日吉地区        |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事 |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

| コード | 名 称 (規 格)                                | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額                  | 備 考     |
|-----|------------------------------------------|-------|----------------|-----|----------------------|---------|
|     | 合 計                                      |       |                |     |                      |         |
|     | 単 価                                      |       |                |     |                      |         |
|     |                                          |       |                |     |                      |         |
|     | *** B 単 - 121号 ***                       |       |                |     |                      |         |
|     | 盛土                                       |       | m3             |     | 1.000 m3             | 当たり算出   |
|     | 人力土工(盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コパ°タ( ) | 1.000 | m3             |     |                      | S 単 3号  |
|     | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満            | 1.100 | m3             |     |                      | S 単 59号 |
|     | 合 計                                      |       |                |     |                      |         |
|     | 単 価                                      |       |                |     |                      |         |
|     |                                          |       |                |     |                      |         |
|     | *** B 単 - 122号 ***                       |       |                |     |                      |         |
|     | 基面整正                                     |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出   |
|     | SP 基面整正<br>基面整正                          | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S 単 66号 |
|     | 合 計                                      |       |                |     |                      |         |
|     | 単 価                                      |       |                |     |                      |         |
|     |                                          |       |                |     |                      |         |
|     | *** B 単 - 123号 ***                       |       |                |     |                      |         |
|     | 法面整形<br>切土法面                             |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出   |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 日吉地区        |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事 |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

| コード | 名 称 (規 格)                                 | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額                  | 備 考     |
|-----|-------------------------------------------|-------|----------------|-----|----------------------|---------|
|     | SP 法面整形<br>切土部, -, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし  | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S 単 68号 |
|     | 合 計                                       |       |                |     |                      |         |
|     | 単 価                                       |       |                |     |                      |         |
|     |                                           |       |                |     |                      |         |
|     | *** B 単 - 124号 ***                        |       |                |     |                      |         |
|     | 法面整形<br>水平部                               |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出   |
|     | SP 法面整形<br>盛土部, 無し, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S 単 67号 |
|     | 合 計                                       |       |                |     |                      |         |
|     | 単 価                                       |       |                |     |                      |         |
|     |                                           |       |                |     |                      |         |
|     | *** B 単 - 125号 ***                        |       |                |     |                      |         |
|     | 法面整形<br>盛土法面                              |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出   |
|     | SP 法面整形<br>盛土部, 無し, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S 単 67号 |
|     | 合 計                                       |       |                |     |                      |         |
|     | 単 価                                       |       |                |     |                      |         |
|     |                                           |       |                |     |                      |         |
|     | *** B 単 - 126号 ***                        |       |                |     |                      |         |
|     | 芝付<br>野芝・高麗芝(全面張), 人工芝(幅 50cm程度)          |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出   |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 日吉地区        |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事 |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

| コード | 名 称 (規 格)                                        | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額     | 備 考     |
|-----|--------------------------------------------------|-------|----------------|-----|---------|---------|
|     | 芝付工<br>全面張,人工芝(幅 50cm程度)                         | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |         | S 単 7号  |
|     | 合 計                                              |       |                |     |         |         |
|     | 単 価                                              |       |                |     |         |         |
|     |                                                  |       |                |     |         |         |
|     | *** B 単 - 127号 ***                               |       |                |     |         |         |
|     | 角刈 <sub>1</sub> - <sub>4</sub> 据付工<br>KF-300     |       | m              |     | 1.000 m | 当たり算出   |
|     | 角刈 <sub>1</sub> - <sub>4</sub> 据付工<br>KF-300     | 1.000 | m              |     |         | T 単 18号 |
|     | 合 計                                              |       |                |     |         |         |
|     | 単 価                                              |       |                |     |         |         |
|     |                                                  |       |                |     |         |         |
|     | *** B 単 - 128号 ***                               |       |                |     |         |         |
|     | 大型刈 <sub>1</sub> - <sub>4</sub> 据付工<br>500 × 600 |       | m              |     | 1.000 m | 当たり算出   |
|     | 大型刈 <sub>1</sub> - <sub>4</sub> 据付工<br>500 × 600 | 1.000 | m              |     |         | T 単 19号 |
|     | 合 計                                              |       |                |     |         |         |
|     | 単 価                                              |       |                |     |         |         |
|     |                                                  |       |                |     |         |         |
|     | *** B 単 - 129号 ***                               |       |                |     |         |         |
|     | 大型刈 <sub>1</sub> - <sub>4</sub> 据付工<br>600 × 700 |       | m              |     | 1.000 m | 当たり算出   |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 日吉地区        |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事 |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

| コード | 名 称 (規 格)                        | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額      | 備 考     |
|-----|----------------------------------|-------|----|-----|----------|---------|
|     | 大型刈払い機据付工<br>600 × 700           | 1.000 | m  |     |          | T 単 20号 |
|     | 合 計                              |       |    |     |          |         |
|     | 単 価                              |       |    |     |          |         |
|     |                                  |       |    |     |          |         |
|     | *** B 単 - 130号 ***               |       |    |     |          |         |
|     | 現場打柵<br>B600 × L600 × H550       |       | 箇所 |     | 1.000 箇所 | 当たり算出   |
|     | 現場打柵<br>600                      | 1.000 | 箇所 |     |          | T 単 21号 |
|     | 合 計                              |       |    |     |          |         |
|     | 単 価                              |       |    |     |          |         |
|     |                                  |       |    |     |          |         |
|     | *** B 単 - 131号 ***               |       |    |     |          |         |
|     | 現場打柵<br>B1000 × L1000 × H700     |       | 箇所 |     | 1.000 箇所 | 当たり算出   |
|     | 現場打柵<br>1000                     | 1.000 | 箇所 |     |          | T 単 22号 |
|     | 合 計                              |       |    |     |          |         |
|     | 単 価                              |       |    |     |          |         |
|     |                                  |       |    |     |          |         |
|     | *** B 単 - 132号 ***               |       |    |     |          |         |
|     | 現場打柵 1 型<br>B1300 × L1300 × H800 |       | 箇所 |     | 1.000 箇所 | 当たり算出   |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 日吉地区        |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事 |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

| コード | 名 称 (規 格)                         | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額      | 備 考     |
|-----|-----------------------------------|-------|----|-----|----------|---------|
|     | 現場打桝<br>1 型                       | 1.000 | 箇所 |     |          | T 単 23号 |
|     | 合 計                               |       |    |     |          |         |
|     | 単 価                               |       |    |     |          |         |
|     |                                   |       |    |     |          |         |
|     | *** B 単 - 133号 ***                |       |    |     |          |         |
|     | 現場打桝 2 型<br>B1300 × L1300 × H1300 |       | 箇所 |     | 1.000 箇所 | 当たり算出   |
|     | 現場打桝<br>2 型                       | 1.000 | 箇所 |     |          | T 単 24号 |
|     | 合 計                               |       |    |     |          |         |
|     | 単 価                               |       |    |     |          |         |
|     |                                   |       |    |     |          |         |
|     | *** B 単 - 134号 ***                |       |    |     |          |         |
|     | 現場打桝 3 型<br>B1000 × L1000 × H800  |       | 箇所 |     | 1.000 箇所 | 当たり算出   |
|     | 現場打桝<br>3 型                       | 1.000 | 箇所 |     |          | T 単 25号 |
|     | 合 計                               |       |    |     |          |         |
|     | 単 価                               |       |    |     |          |         |
|     |                                   |       |    |     |          |         |
|     | *** B 単 - 135号 ***                |       |    |     |          |         |
|     | 急流工<br>300-1型                     |       | 箇所 |     | 1.000 箇所 | 当たり算出   |

|     |                         |  |  |  |  |  |
|-----|-------------------------|--|--|--|--|--|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 日吉地区        |  |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事 |  |  |  |  |  |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

| コード | 名 称 (規 格)                        | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額      | 備 考     |
|-----|----------------------------------|-------|----|-----|----------|---------|
|     | 急流工<br>300-1型                    | 1.000 | 箇所 |     |          | T 単 26号 |
|     | 合 計                              |       |    |     |          |         |
|     | 単 価                              |       |    |     |          |         |
|     |                                  |       |    |     |          |         |
|     | *** B 単 - 136号 ***               |       |    |     |          |         |
|     | 現場打取合工<br>2型 B300×H300～B300×H300 |       | 箇所 |     | 1.000 箇所 | 当たり算出   |
|     | 現場打取合工<br>2型 B300×H300～B300×H300 | 1.000 | 箇所 |     |          | T 単 27号 |
|     | 合 計                              |       |    |     |          |         |
|     | 単 価                              |       |    |     |          |         |
|     |                                  |       |    |     |          |         |
|     | *** B 単 - 137号 ***               |       |    |     |          |         |
|     | 現場打取合工<br>3型 B350×H350～B400×H400 |       | 箇所 |     | 1.000 箇所 | 当たり算出   |
|     | 現場打取合工<br>3型 B350×H350～B400×H400 | 1.000 | 箇所 |     |          | T 単 28号 |
|     | 合 計                              |       |    |     |          |         |
|     | 単 価                              |       |    |     |          |         |
|     |                                  |       |    |     |          |         |
|     | *** B 単 - 138号 ***               |       |    |     |          |         |
|     | 現場打取合工<br>5型 B500×H600～B500×H600 |       | 箇所 |     | 1.000 箇所 | 当たり算出   |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 日吉地区        |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事 |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

| コード | 名 称 (規 格)                        | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額      | 備 考     |
|-----|----------------------------------|-------|----|-----|----------|---------|
|     | 現場打取合工<br>5型 B500×H600～B500×H600 | 1.000 | 箇所 |     |          | T 単 29号 |
|     | 合 計                              |       |    |     |          |         |
|     | 単 価                              |       |    |     |          |         |
|     |                                  |       |    |     |          |         |
|     | *** B 単 - 139号 ***               |       |    |     |          |         |
|     | 重圧管工<br>φ900 土工～機械布設工            |       | m  |     | 1.000 m  | 当たり算出   |
|     | 重圧管設置土工<br>φ900                  | 1.000 | m  |     |          | T 単 30号 |
|     | 重圧管機械布設工<br>φ900                 | 1.000 | m  |     |          | T 単 31号 |
|     | 合 計                              |       |    |     |          |         |
|     | 単 価                              |       |    |     |          |         |
|     |                                  |       |    |     |          |         |
|     | *** B 単 - 140号 ***               |       |    |     |          |         |
|     | 路床盛土                             |       | m3 |     | 1.000 m3 | 当たり算出   |
|     | SP 路床盛土<br>2.5m以上4.0m未満,-,-,なし   | 1.000 | m3 |     |          | S 単 65号 |
|     | 合 計                              |       |    |     |          |         |
|     | 単 価                              |       |    |     |          |         |
|     |                                  |       |    |     |          |         |
|     | *** B 単 - 141号 ***               |       |    |     |          |         |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 日吉地区        |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事 |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

| コード | 名 称 (規 格)                                             | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額                  | 備 考     |
|-----|-------------------------------------------------------|-------|----------------|-----|----------------------|---------|
|     | 盛土                                                    |       | m <sup>3</sup> |     | 1.000 m <sup>3</sup> | 当たり算出   |
|     | 人力土工(盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コバ <sup>°</sup> ク( ) | 1.000 | m <sup>3</sup> |     |                      | S 単 3号  |
|     | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,小規模(標準)                              | 1.100 | m <sup>3</sup> |     |                      | S 単 60号 |
|     | 合 計                                                   |       |                |     |                      |         |
|     | 単 価                                                   |       |                |     |                      |         |
|     |                                                       |       |                |     |                      |         |
|     | *** B 単 - 142号 ***                                    |       |                |     |                      |         |
|     | 法面整形                                                  |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出   |
|     | SP 法面整形<br>盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし                | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S 単 67号 |
|     | 合 計                                                   |       |                |     |                      |         |
|     | 単 価                                                   |       |                |     |                      |         |
|     |                                                       |       |                |     |                      |         |
|     | *** B 単 - 143号 ***                                    |       |                |     |                      |         |
|     | 法面整形<br>水平部                                           |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出   |
|     | 水平部<br>盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし                    | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S 単 69号 |
|     | 合 計                                                   |       |                |     |                      |         |
|     | 単 価                                                   |       |                |     |                      |         |
|     |                                                       |       |                |     |                      |         |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 日吉地区        |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事 |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

| コード | 名 称 (規 格)                                                         | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額                  | 備 考     |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-----|----------------------|---------|
|     | *** B 単 - 144号 ***                                                |       |                |     |                      |         |
|     | 敷砂利<br>再生クツシャツ, RC-30                                             |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出   |
|     | 砂利舗装工(機械)<br>再生クツシャツ, RC-30, 10cm, 2.0m以上 2.5m未満, 敷均し, 不要, なし, なし | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S 単 50号 |
|     | 合 計                                                               |       |                |     |                      |         |
|     | 単 価                                                               |       |                |     |                      |         |
|     |                                                                   |       |                |     |                      |         |
|     | *** B 単 - 145号 ***                                                |       |                |     |                      |         |
|     | 芝付<br>野芝・高麗芝(全面張), 人工芝(幅 50cm程度)                                  |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出   |
|     | 芝付工<br>全面張, 人工芝(幅 50cm程度)                                         | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S 単 7号  |
|     | 合 計                                                               |       |                |     |                      |         |
|     | 単 価                                                               |       |                |     |                      |         |
|     |                                                                   |       |                |     |                      |         |
|     | *** B 単 - 146号 ***                                                |       |                |     |                      |         |
|     | コンクリート構造物取壊し<br>なし                                                |       | m <sup>3</sup> |     | 1.000 m <sup>3</sup> | 当たり算出   |
|     | 【構造物取壊し】<br>無筋, なし, 機械, 昼間施工, しない                                 | 1.000 | m <sup>3</sup> |     |                      | S 単 34号 |
|     | 合 計                                                               |       |                |     |                      |         |
|     | 単 価                                                               |       |                |     |                      |         |
|     |                                                                   |       |                |     |                      |         |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 日吉地区        |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事 |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

| コード | 名 称 (規 格)                                                             | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額      | 備 考     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|-------|----|-----|----------|---------|
|     | *** B 単 - 147号 ***                                                    |       |    |     |          |         |
|     | 殻運搬<br>無筋コンクリート                                                       |       | m3 |     | 1.000 m3 | 当たり算出   |
|     | SP 殻運搬<br>コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下                         | 1.000 | m3 |     |          | S 単 70号 |
|     | 合 計                                                                   |       |    |     |          |         |
|     | 単 価                                                                   |       |    |     |          |         |
|     |                                                                       |       |    |     |          |         |
|     | *** B 単 - 148号 ***                                                    |       |    |     |          |         |
|     | 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)<br>無筋コンクリート                                          |       | m3 |     | 1.000 m3 | 当たり算出   |
|     | 建設廃材<br>無筋コンクリート廃材                                                    | 1.000 | m3 |     |          | S 単 31号 |
|     | 合 計                                                                   |       |    |     |          |         |
|     | 単 価                                                                   |       |    |     |          |         |
|     |                                                                       |       |    |     |          |         |
|     | *** B 単 - 149号 ***                                                    |       |    |     |          |         |
|     | コンクリート<br>18-8-40(高炉B) W/C60%                                         |       | m3 |     | 1.000 m3 | 当たり算出   |
|     | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W<br>/C60% | 1.000 | m3 |     |          | S 単 86号 |
|     | 合 計                                                                   |       |    |     |          |         |
|     | 単 価                                                                   |       |    |     |          |         |

|     |             |              |
|-----|-------------|--------------|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 | 日吉地区         |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体  | 日吉 ほ場整備 2 工事 |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

[illegible]

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 日吉地区        |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事 |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

| コード | 名 称                                       | 数 量        | 単位    | 単 価                   | 金 額                | 備 考               |
|-----|-------------------------------------------|------------|-------|-----------------------|--------------------|-------------------|
|     | *** S 単 - 1号 ***                          |            |       |                       |                    |                   |
|     | 人力土工(盛土・埋戻)                               |            | m3    |                       | 10.000 m3          | 当たり算出             |
|     | 人力土工(盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ( ) |            |       | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
|     | 1)土質区分                                    | 粘性土・礫質土    |       | 時間的制約:なし              | 制約作業時間:0.0         |                   |
|     | 2)作業区分                                    | 埋戻         |       | 夜間制約作業時間:0.0          |                    |                   |
|     | 3)施工区分                                    | まき出し       |       |                       |                    |                   |
|     | 4)締固め区分                                   | 振動コンパクタ( ) |       |                       |                    |                   |
|     | 特殊作業員                                     |            | 0.200 | 人                     |                    |                   |
|     | 普通作業員                                     |            | 0.850 | 人                     |                    |                   |
|     | 諸雑費<br>10%                                |            | 0.100 |                       |                    |                   |
|     | 合 計                                       |            |       |                       |                    | 算出数量<br>10.000 m3 |
|     | 単 価                                       |            | m3    |                       |                    |                   |
|     | *** S 単 - 2号 ***                          |            |       |                       |                    |                   |
|     | 人力土工(盛土・埋戻)                               |            | m3    |                       | 10.000 m3          | 当たり算出             |
|     | 人力土工(盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ( )     |            |       | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
|     | 1)土質区分                                    | 粘性土・礫質土    |       | 時間的制約:なし              | 制約作業時間:0.0         |                   |
|     | 2)作業区分                                    | 埋戻         |       | 夜間制約作業時間:0.0          |                    |                   |
|     | 3)施工区分                                    | まき出し       |       |                       |                    |                   |
|     | 4)締固め区分                                   | タンパ( )     |       |                       |                    |                   |
|     | 特殊作業員                                     |            | 0.340 | 人                     |                    |                   |
|     | 普通作業員                                     |            | 0.850 | 人                     |                    |                   |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 日吉地区        |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事 |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

| コード | 名 称                        | 数 量        | 単位             | 単 価                   | 金 額                   | 備 考               |
|-----|----------------------------|------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
|     | 諸雑費<br>10%                 | 0.100      |                |                       |                       |                   |
|     | 合 計                        |            |                |                       |                       | 算出数量<br>10.000 m3 |
|     | 単 価                        |            | m3             |                       |                       |                   |
|     |                            |            |                |                       |                       |                   |
|     | *** S単 - 3号 ***            |            |                |                       |                       |                   |
|     | 人力土工(盛土・埋戻)                |            | m3             |                       | 10.000 m3             | 当たり算出             |
|     | 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ( ) |            |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位    |                   |
|     | 1)土質区分                     | 粘性土・礫質土    |                | 時間の制約:なし              | 制約作業時間:0.0            |                   |
|     | 2)作業区分                     | 盛土         |                | 夜間制約作業時間:0.0          |                       |                   |
|     | 3)施工区分                     | まき出し       |                |                       |                       |                   |
|     | 4)締固め区分                    | 振動コンパクタ( ) |                |                       |                       |                   |
|     | 特殊作業員                      | 0.200      | 人              |                       |                       |                   |
|     | 普通作業員                      | 0.850      | 人              |                       |                       |                   |
|     | 諸雑費<br>10%                 | 0.100      |                |                       |                       |                   |
|     | 合 計                        |            |                |                       |                       | 算出数量<br>10.000 m3 |
|     | 単 価                        |            | m3             |                       |                       |                   |
|     |                            |            |                |                       |                       |                   |
|     | *** S単 - 4号 ***            |            |                |                       |                       |                   |
|     | 整形工(人力荒仕上げ)                |            | m <sup>2</sup> |                       | 10.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出             |
|     | 整形工(人力荒仕上げ)<br>土砂          |            |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位    |                   |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 日吉地区        |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事 |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

| コード | 名 称                                       | 数 量        | 単位             | 単 価                      | 金 額                   | 備 考                           |
|-----|-------------------------------------------|------------|----------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|
|     | 1)土質区分                                    | 土砂         |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0            |                               |
|     | 普通作業員                                     | 0.120      | 人              |                          |                       |                               |
|     | 合 計                                       |            |                |                          |                       | 算出数量<br>10.000 m <sup>2</sup> |
|     | 単 価                                       |            | m <sup>2</sup> |                          |                       |                               |
|     |                                           |            |                |                          |                       |                               |
|     | *** S 単 - 5号 ***                          |            |                |                          |                       |                               |
|     | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)                        |            | m3             |                          | 1.000 日               | 当たり算出                         |
|     | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)<br>築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし |            |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位    |                               |
|     | 1)工種区分                                    | 築堤・埋戻      |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0            |                               |
|     | 2)規格区分(ton)                               | 0.8~1.1ton |                |                          |                       |                               |
|     | 3)長期割引単価区分                                | なし         |                |                          |                       |                               |
|     | 振動ロー[ハート・ガード式]                            | 1.440      | 日              |                          |                       | <賃料>                          |
|     | 軽油                                        | 5.700      | L              |                          |                       |                               |
|     | ハート給油                                     | 1.000      | 人              |                          |                       |                               |
|     | 特殊作業員                                     |            |                |                          |                       |                               |
|     | 合 計                                       |            |                |                          |                       | 算出数量<br>50.000 m3             |
|     | 単 価                                       |            | m3             |                          |                       |                               |
|     |                                           |            |                |                          |                       |                               |
|     | *** S 単 - 6号 ***                          |            |                |                          |                       |                               |
|     | 石積類とりこわし                                  |            | m <sup>2</sup> |                          | 10.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出                         |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 日吉地区        |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事 |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

| コード | 名 称                                 | 数 量                  | 単位             | 単 価                      | 金 額                   | 備 考                           |
|-----|-------------------------------------|----------------------|----------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|
|     | 石積類とりこわし<br>機械,空積,控 20cm以上60cm未満,なし |                      |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位    |                               |
|     | 1)作業区分<br>2)種別区分                    | 機械<br>空積             |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0            |                               |
|     | 3)形状区分<br>4)長期割引単価区分                | 控 20cm以上60cm未満<br>なし |                |                          |                       |                               |
|     | 特殊作業員                               |                      |                |                          |                       |                               |
|     |                                     | 0.210                | 人              |                          |                       |                               |
|     | ハッパ杓[ｸｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]      |                      |                |                          |                       | <賃料>                          |
|     |                                     | 0.220                | 日              |                          |                       |                               |
|     | 運転手(特殊)<br>取壊～集積用                   |                      |                |                          |                       |                               |
|     |                                     | 0.160                | 人              |                          |                       |                               |
|     | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾙ給油                        |                      |                |                          |                       |                               |
|     |                                     | 14.000               | L              |                          |                       |                               |
|     | 合 計                                 |                      |                |                          |                       | 算出数量<br>10.000 m <sup>2</sup> |
|     | 単 価                                 |                      | m <sup>2</sup> |                          |                       |                               |
|     |                                     |                      |                |                          |                       |                               |
|     | *** S単 - 7号 ***                     |                      |                |                          |                       |                               |
|     | 芝付工                                 |                      | m <sup>2</sup> |                          | 10.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出                         |
|     | 芝付工<br>全面張,人工芝(幅 50cm程度)            |                      |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位    |                               |
|     | 1)工種区分<br>2)材料                      | 全面張<br>人工芝(幅 50cm程度) |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0            |                               |
|     | 人工張芝(ネット)<br>人工芝(幅 50cm程度)          |                      |                |                          |                       |                               |
|     |                                     | 10.800               | m <sup>2</sup> |                          |                       |                               |
|     | 土木一般世話役                             |                      |                |                          |                       |                               |
|     |                                     | 0.060                | 人              |                          |                       |                               |
|     | 普通作業員                               |                      |                |                          |                       |                               |
|     |                                     | 0.170                | 人              |                          |                       |                               |
|     | 合 計                                 |                      |                |                          |                       | 算出数量<br>10.000 m <sup>2</sup> |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 日吉地区        |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事 |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

| コード | 名 称                              | 数 量   | 単位             | 単 価                                               | 金 額                              | 備 考             |
|-----|----------------------------------|-------|----------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|
|     | 単 価                              |       | m <sup>2</sup> |                                                   |                                  |                 |
|     |                                  |       |                |                                                   |                                  |                 |
|     | *** S 単 - 8号 ***                 |       |                |                                                   |                                  |                 |
|     | 土木一般世話役                          |       | 人              |                                                   | 1.000 人                          | 当たり算出           |
|     | 土木一般世話役                          |       |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 |                 |
|     | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分<br>土木一般世話役 |       |                |                                                   |                                  |                 |
|     |                                  | 1.000 | 人              |                                                   |                                  |                 |
|     | 合 計                              |       |                |                                                   |                                  | 算出数量<br>1.000 人 |
|     | 単 価                              |       |                |                                                   |                                  |                 |
|     |                                  |       |                |                                                   |                                  |                 |
|     | *** S 単 - 9号 ***                 |       |                |                                                   |                                  |                 |
|     | 特殊作業員                            |       | 人              |                                                   | 1.000 人                          | 当たり算出           |
|     | 特殊作業員                            |       |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 |                 |
|     | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分<br>特殊作業員   |       |                |                                                   |                                  |                 |
|     |                                  | 1.000 | 人              |                                                   |                                  |                 |
|     | 合 計                              |       |                |                                                   |                                  | 算出数量<br>1.000 人 |
|     | 単 価                              |       |                |                                                   |                                  |                 |
|     |                                  |       |                |                                                   |                                  |                 |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 日吉地区        |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事 |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

| コード | 名 称                              | 数 量   | 単位 | 単 価                                               | 金 額                              | 備 考             |
|-----|----------------------------------|-------|----|---------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|
|     | *** S 単 - 10号 ***                |       |    |                                                   |                                  |                 |
|     | 普通作業員                            |       | 人  |                                                   | 1.000 人                          | 当たり算出           |
|     | 普通作業員                            |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 |                 |
|     | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分<br>普通作業員   | 1.000 | 人  |                                                   |                                  |                 |
|     | 合 計                              |       |    |                                                   |                                  | 算出数量<br>1.000 人 |
|     | 単 価                              |       |    |                                                   |                                  |                 |
|     |                                  |       |    |                                                   |                                  |                 |
|     | *** S 単 - 11号 ***                |       |    |                                                   |                                  |                 |
|     | 運転手(特殊)                          |       | 人  |                                                   | 1.000 人                          | 当たり算出           |
|     | 運転手(特殊)                          |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 |                 |
|     | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分<br>運転手(特殊) | 1.000 | 人  |                                                   |                                  |                 |
|     | 合 計                              |       |    |                                                   |                                  | 算出数量<br>1.000 人 |
|     | 単 価                              |       |    |                                                   |                                  |                 |
|     |                                  |       |    |                                                   |                                  |                 |
|     | *** S 単 - 12号 ***                |       |    |                                                   |                                  |                 |
|     | コルゲートパイプ                         |       | m  |                                                   | 1.000 各単位                        | 当たり算出           |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 日吉地区        |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事 |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

| コード | 名 称                                           | 数 量   | 単位 | 単 価                   | 金 額                | 備 考               |
|-----|-----------------------------------------------|-------|----|-----------------------|--------------------|-------------------|
|     | コルゲートパイプ<br>円形 1形 SCP1R 径600 厚1.6mm (めっき) , , |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
|     | 1)資材区分                                        |       |    | 時間の制約:なし              | 制約作業時間:0.0         |                   |
|     | 2)地域資材単価コード ( P )                             |       |    | 夜間制約作業時間:0.0          |                    |                   |
|     | 3)地区資材単価コード ( J )                             |       |    |                       |                    |                   |
|     | 4)施設機械資材単価コード ( K )                           |       |    |                       |                    |                   |
|     | コルゲートパイプ<br>円形 1形 SCP1R 径600 厚1.6mm (めっき)     | 1.000 | m  |                       |                    |                   |
|     | 合 計                                           |       |    |                       |                    | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                                           |       |    |                       |                    |                   |
|     |                                               |       |    |                       |                    |                   |
|     | *** S単 - 13号 ***                              |       |    |                       |                    |                   |
|     | 鉄筋コンクリートベンチフリューム用蓋                            |       | 枚  |                       | 1.000 各単位          | 当たり算出             |
|     | 鉄筋コンクリートベンチフリューム用蓋<br>1種 400 長500mm , ,       |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
|     | 1)資材区分                                        |       |    | 時間の制約:なし              | 制約作業時間:0.0         |                   |
|     | 2)地域資材単価コード ( P )                             |       |    | 夜間制約作業時間:0.0          |                    |                   |
|     | 3)地区資材単価コード ( J )                             |       |    |                       |                    |                   |
|     | 4)施設機械資材単価コード ( K )                           |       |    |                       |                    |                   |
|     | 鉄筋コンクリートベンチフリューム用蓋<br>1種 400 長500mm           | 1.000 | 枚  |                       |                    |                   |
|     | 合 計                                           |       |    |                       |                    | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                                           |       |    |                       |                    |                   |
|     |                                               |       |    |                       |                    |                   |
|     | *** S単 - 14号 ***                              |       |    |                       |                    |                   |
|     | 鉄筋コンクリートベンチフリューム用蓋                            |       | 枚  |                       | 1.000 各単位          | 当たり算出             |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 日吉地区        |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事 |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

| コード | 名 称                                    | 数 量   | 単位 | 単 価                      | 金 額                | 備 考               |
|-----|----------------------------------------|-------|----|--------------------------|--------------------|-------------------|
|     | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ用蓋<br>1種 500 長500mm,, |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
|     | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード( P )             |       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0         |                   |
|     | 3)地区資材単価コード( J )<br>4)施設機械資材単価コード( K ) |       |    |                          |                    |                   |
|     | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ用蓋<br>1種 500 長500mm   | 1.000 | 枚  |                          |                    |                   |
|     | 合 計                                    |       |    |                          |                    | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                                    |       |    |                          |                    |                   |
|     |                                        |       |    |                          |                    |                   |
|     | *** S単 - 15号 ***                       |       |    |                          |                    |                   |
|     | 埋設物標示テープ                               |       | 巻  |                          | 1.000 各単位          | 当たり算出             |
|     | 埋設物標示テープ<br>幅150mm 50m 2倍ﾎﾟﾘｴﾚﾝｼｭｽ,    |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
|     | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード( P )             |       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0         |                   |
|     | 3)地区資材単価コード( J )<br>4)施設機械資材単価コード( K ) |       |    |                          |                    |                   |
|     | 埋設物標示テープ<br>幅150mm 50m 2倍ﾎﾟﾘｴﾚﾝｼｭｽ     | 1.000 | 巻  |                          |                    |                   |
|     | 合 計                                    |       |    |                          |                    | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                                    |       |    |                          |                    |                   |
|     |                                        |       |    |                          |                    |                   |
|     | *** S単 - 16号 ***                       |       |    |                          |                    |                   |
|     | F C D 鋳鉄 R R 継手                        |       | 個  |                          | 1.000 各単位          | 当たり算出             |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 日吉地区        |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事 |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

| コード | 名 称                                                   | 数 量   | 単位 | 単 価                      | 金 額                | 備 考               |
|-----|-------------------------------------------------------|-------|----|--------------------------|--------------------|-------------------|
|     | F C D 鋳鉄 R R 継手<br>90° へんた 黒樹脂塗装径75mm(ストップ リング 付)...  |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
|     | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード ( P )                           |       |    | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0         |                   |
|     | 3)地区資材単価コード ( J )<br>4)施設機械資材単価コード ( K )              |       |    |                          |                    |                   |
|     | F C D 鋳鉄 R R 継手<br>90° へんた 黒樹脂塗装径75mm(ストップ リング 付)     | 1.000 | 個  |                          |                    |                   |
|     | 合 計                                                   |       |    |                          |                    | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                                                   |       |    |                          |                    |                   |
|     |                                                       |       |    |                          |                    |                   |
|     | *** S 単 - 17号 ***                                     |       |    |                          |                    |                   |
|     | F C D 鋳鉄 R R 継手                                       |       | 個  |                          | 1.000 各単位          | 当たり算出             |
|     | F C D 鋳鉄 R R 継手<br>90° へんた 黒樹脂塗装径100mm(ストップ リング 付)... |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
|     | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード ( P )                           |       |    | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0         |                   |
|     | 3)地区資材単価コード ( J )<br>4)施設機械資材単価コード ( K )              |       |    |                          |                    |                   |
|     | F C D 鋳鉄 R R 継手<br>90° へんた 黒樹脂塗装径100mm(ストップ リング 付)    | 1.000 | 個  |                          |                    |                   |
|     | 合 計                                                   |       |    |                          |                    | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                                                   |       |    |                          |                    |                   |
|     |                                                       |       |    |                          |                    |                   |
|     | *** S 単 - 18号 ***                                     |       |    |                          |                    |                   |
|     | F C D 鋳鉄 R R 継手                                       |       | 個  |                          | 1.000 各単位          | 当たり算出             |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 日吉地区        |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事 |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

| コード | 名 称                                                                    | 数 量   | 単位 | 単 価                      | 金 額                | 備 考               |
|-----|------------------------------------------------------------------------|-------|----|--------------------------|--------------------|-------------------|
|     | F C D 鋳鉄 R R 継手<br>22 ° 1/2 <sup>°</sup> ント 黒樹脂塗装径100mm(ストップ リング 付)... |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
|     | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード ( P )                                            |       |    | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0         |                   |
|     | 3)地区資材単価コード ( J )<br>4)施設機械資材単価コード ( K )                               |       |    |                          |                    |                   |
|     | F C D 鋳鉄 R R 継手<br>22 ° 1/2 <sup>°</sup> ント 黒樹脂塗装径100mm(ストップ リング 付)    | 1.000 | 個  |                          |                    |                   |
|     | 合 計                                                                    |       |    |                          |                    | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                                                                    |       |    |                          |                    |                   |
|     |                                                                        |       |    |                          |                    |                   |
|     | *** S 単 - 19号 ***                                                      |       |    |                          |                    |                   |
|     | F C D 鋳鉄 R R 継手                                                        |       | 個  |                          | 1.000 各単位          | 当たり算出             |
|     | F C D 鋳鉄 R R 継手<br>11 ° 1/4 <sup>°</sup> ント 黒樹脂塗装径100mm(ストップ リング 付)... |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
|     | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード ( P )                                            |       |    | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0         |                   |
|     | 3)地区資材単価コード ( J )<br>4)施設機械資材単価コード ( K )                               |       |    |                          |                    |                   |
|     | F C D 鋳鉄 R R 継手<br>11 ° 1/4 <sup>°</sup> ント 黒樹脂塗装径100mm(ストップ リング 付)    | 1.000 | 個  |                          |                    |                   |
|     | 合 計                                                                    |       |    |                          |                    | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                                                                    |       |    |                          |                    |                   |
|     |                                                                        |       |    |                          |                    |                   |
|     | *** S 単 - 20号 ***                                                      |       |    |                          |                    |                   |
|     | F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ                                                     |       | 個  |                          | 1.000 各単位          | 当たり算出             |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 日吉地区        |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事 |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

| コード | 名 称                                                | 数 量   | 単位 | 単 価                      | 金 額                | 備 考               |
|-----|----------------------------------------------------|-------|----|--------------------------|--------------------|-------------------|
|     | F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ<br>黒樹脂塗装、ストップリング付 100mm × 75mm  |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
|     | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード ( P )                        |       |    | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0         |                   |
|     | 3)地区資材単価コード ( J )<br>4)施設機械資材単価コード ( K )           |       |    |                          |                    |                   |
|     | F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ<br>黒樹脂塗装、ストップリング付 100mm × 75mm  | 1.000 | 個  |                          |                    |                   |
|     | 合 計                                                |       |    |                          |                    | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                                                |       |    |                          |                    |                   |
|     |                                                    |       |    |                          |                    |                   |
|     | *** S 単 - 21号 ***                                  |       |    |                          |                    |                   |
|     | F C D 鋳鉄 R R 継手                                    |       | 個  |                          | 1.000 各単位          | 当たり算出             |
|     | F C D 鋳鉄 R R 継手<br>11° 1/4インチ 黒樹脂塗装径75mm(ストップリング付) |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
|     | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード ( P )                        |       |    | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0         |                   |
|     | 3)地区資材単価コード ( J )<br>4)施設機械資材単価コード ( K )           |       |    |                          |                    |                   |
|     | F C D 鋳鉄 R R 継手<br>11° 1/4インチ 黒樹脂塗装径75mm(ストップリング付) | 1.000 | 個  |                          |                    |                   |
|     | 合 計                                                |       |    |                          |                    | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                                                |       |    |                          |                    |                   |
|     |                                                    |       |    |                          |                    |                   |
|     | *** S 単 - 22号 ***                                  |       |    |                          |                    |                   |
|     | F C D 鋳鉄 R R 継手                                    |       | 個  |                          | 1.000 各単位          | 当たり算出             |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 日吉地区        |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事 |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

| コード | 名 称                                                     | 数 量   | 単位 | 単 価                      | 金 額                | 備 考               |
|-----|---------------------------------------------------------|-------|----|--------------------------|--------------------|-------------------|
|     | F C D 鋳鉄 R R 継手<br>5° 5/8 〃 ント 黒樹脂塗装径75mm(ストップリング 付)... |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
|     | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード ( P )                             |       |    | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0         |                   |
|     | 3)地区資材単価コード ( J )<br>4)施設機械資材単価コード ( K )                |       |    |                          |                    |                   |
|     | F C D 鋳鉄 R R 継手<br>5° 5/8 〃 ント 黒樹脂塗装径75mm(ストップリング 付)    | 1.000 | 個  |                          |                    |                   |
|     | 合 計                                                     |       |    |                          |                    | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                                                     |       |    |                          |                    |                   |
|     |                                                         |       |    |                          |                    |                   |
|     | *** S 単 - 23号 ***                                       |       |    |                          |                    |                   |
|     | F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ                                      |       | 個  |                          | 1.000 各単位          | 当たり算出             |
|     | F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ<br>黒樹脂塗装、ストップリング 付 75mm × 75mm...    |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
|     | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード ( P )                             |       |    | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0         |                   |
|     | 3)地区資材単価コード ( J )<br>4)施設機械資材単価コード ( K )                |       |    |                          |                    |                   |
|     | F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ<br>黒樹脂塗装、ストップリング 付 75mm × 75mm       | 1.000 | 個  |                          |                    |                   |
|     | 合 計                                                     |       |    |                          |                    | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                                                     |       |    |                          |                    |                   |
|     |                                                         |       |    |                          |                    |                   |
|     | *** S 単 - 24号 ***                                       |       |    |                          |                    |                   |
|     | 自動給水栓                                                   |       | 個  |                          | 1.000 各単位          | 当たり算出             |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 日吉地区        |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事 |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

| コード | 名 称                                          | 数 量   | 単位 | 単 価                      | 金 額                | 備 考               |
|-----|----------------------------------------------|-------|----|--------------------------|--------------------|-------------------|
|     | 自動給水栓<br>50A,,                               |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
|     | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード ( P )                  |       |    | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0         |                   |
|     | 3)地区資材単価コード ( J )<br>4)施設機械資材単価コード ( K )     |       |    |                          |                    |                   |
|     | 自動給水栓<br>50A                                 | 1.000 | 個  |                          |                    |                   |
|     | 合 計                                          |       |    |                          |                    | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                                          |       |    |                          |                    |                   |
|     |                                              |       |    |                          |                    |                   |
|     | *** S 単 - 25号 ***                            |       |    |                          |                    |                   |
|     | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ( TS継手 )                     |       | 個  |                          | 1.000 各単位          | 当たり算出             |
|     | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ( TS継手 )<br>径違ソケットA形 75×50,, |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
|     | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード ( P )                  |       |    | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0         |                   |
|     | 3)地区資材単価コード ( J )<br>4)施設機械資材単価コード ( K )     |       |    |                          |                    |                   |
|     | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ( TS継手 )<br>径違ソケットA形 75×50   | 1.000 | 個  |                          |                    |                   |
|     | 合 計                                          |       |    |                          |                    | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                                          |       |    |                          |                    |                   |
|     |                                              |       |    |                          |                    |                   |
|     | *** S 単 - 26号 ***                            |       |    |                          |                    |                   |
|     | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ( TS継手 )                     |       | 個  |                          | 1.000 各単位          | 当たり算出             |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 日吉地区        |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事 |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

| コード | 名 称                                          | 数 量   | 単位 | 単 価                      | 金 額                | 備 考               |
|-----|----------------------------------------------|-------|----|--------------------------|--------------------|-------------------|
|     | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)<br>エルボ A形 径50, ,      |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
|     | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード ( P )                  |       |    | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0         |                   |
|     | 3)地区資材単価コード ( J )<br>4)施設機械資材単価コード ( K )     |       |    |                          |                    |                   |
|     | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)<br>エルボ A形 径50         | 1.000 | 個  |                          |                    |                   |
|     | 合 計                                          |       |    |                          |                    | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                                          |       |    |                          |                    |                   |
|     |                                              |       |    |                          |                    |                   |
|     | *** S単 - 27号 ***                             |       |    |                          |                    |                   |
|     | バルブボックス (給水栓用) 片口                            |       | 個  |                          | 1.000 各単位          | 当たり算出             |
|     | バルブボックス (給水栓用) 片口<br>450 × 450 × 800 (蓋付), , |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
|     | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード ( P )                  |       |    | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0         |                   |
|     | 3)地区資材単価コード ( J )<br>4)施設機械資材単価コード ( K )     |       |    |                          |                    |                   |
|     | バルブボックス (給水栓用) 片口<br>450 × 450 × 800 (蓋付)    | 1.000 | 個  |                          |                    |                   |
|     | 合 計                                          |       |    |                          |                    | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                                          |       |    |                          |                    |                   |
|     |                                              |       |    |                          |                    |                   |
|     | *** S単 - 28号 ***                             |       |    |                          |                    |                   |
|     | 自動給水栓                                        |       | 個  |                          | 1.000 各単位          | 当たり算出             |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 日吉地区        |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事 |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

| コード | 名 称                                       | 数 量   | 単位 | 単 価                      | 金 額                | 備 考               |
|-----|-------------------------------------------|-------|----|--------------------------|--------------------|-------------------|
|     | 自動給水栓<br>80A, ,                           |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
|     | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード ( P )               |       |    | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0         |                   |
|     | 3)地区資材単価コード ( J )<br>4)施設機械資材単価コード ( K )  |       |    |                          |                    |                   |
|     | 自動給水栓<br>80A                              | 1.000 | 個  |                          |                    |                   |
|     | 合 計                                       |       |    |                          |                    | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                                       |       |    |                          |                    |                   |
|     |                                           |       |    |                          |                    |                   |
|     | *** S 単 - 29号 ***                         |       |    |                          |                    |                   |
|     | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ( TS継手 )                  |       | 個  |                          | 1.000 各単位          | 当たり算出             |
|     | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ( TS継手 )<br>エルボ A形 径75, , |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
|     | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード ( P )               |       |    | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0         |                   |
|     | 3)地区資材単価コード ( J )<br>4)施設機械資材単価コード ( K )  |       |    |                          |                    |                   |
|     | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ( TS継手 )<br>エルボ A形 径75    | 1.000 | 個  |                          |                    |                   |
|     | 合 計                                       |       |    |                          |                    | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                                       |       |    |                          |                    |                   |
|     |                                           |       |    |                          |                    |                   |
|     | *** S 単 - 30号 ***                         |       |    |                          |                    |                   |
|     | 搬入土                                       |       | m3 |                          | 1.000 各単位          | 当たり算出             |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 日吉地区        |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事 |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

| コード | 名 称                                      | 数 量        | 単位 | 単 価                      | 金 額                | 備 考               |
|-----|------------------------------------------|------------|----|--------------------------|--------------------|-------------------|
|     | 搬入土                                      |            |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
|     | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード ( P )              |            |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0         |                   |
|     | 3)地区資材単価コード ( J )<br>4)施設機械資材単価コード ( K ) |            |    |                          |                    |                   |
|     | 搬入土                                      | 1.000      | m3 |                          |                    | 計上無し              |
|     | 合 計                                      |            |    |                          |                    | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                                      |            |    |                          |                    |                   |
|     |                                          |            |    |                          |                    |                   |
|     | *** S 単 - 31号 ***                        |            |    |                          |                    |                   |
|     | 建設廃材                                     |            | m3 |                          | 1.000 各単位          | 当たり算出             |
|     | 建設廃材<br>無筋コンクリート廃材                       |            |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
|     | 1)地域資材単価コード<br>2)資材規格<br>3)単価の入力         | 無筋コンクリート廃材 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0         |                   |
|     | 建設廃材<br>無筋コンクリート廃材                       | 1.000      | m3 |                          |                    |                   |
|     | 合 計                                      |            |    |                          |                    | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                                      |            |    |                          |                    |                   |
|     |                                          |            |    |                          |                    |                   |
|     | *** S 単 - 32号 ***                        |            |    |                          |                    |                   |
|     | 建設廃材                                     |            | m3 |                          | 1.000 各単位          | 当たり算出             |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 日吉地区        |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事 |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

| コード | 名 称              | 数 量            | 単位 | 単 価          | 金 額        | 備 考               |
|-----|------------------|----------------|----|--------------|------------|-------------------|
|     | 建設廃材             |                |    | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |                   |
|     | 鉄筋コンクリート廃材       |                |    | 深夜時間:0.0     | 週休:月単位     |                   |
|     | 1)地域資材単価コード      |                |    | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |                   |
|     | 2)資材規格           | 鉄筋コンクリート廃材     |    | 夜間制約作業時間:0.0 |            |                   |
|     | 3)単価の入力          |                |    |              |            |                   |
|     | 建設廃材             |                |    |              |            |                   |
|     | 鉄筋コンクリート廃材       | 1.000          | m3 |              |            |                   |
|     | 合 計              |                |    |              |            | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価              |                |    |              |            |                   |
|     |                  |                |    |              |            |                   |
|     | *** S単 - 33号 *** |                |    |              |            |                   |
|     | 建設廃材             |                | m3 |              | 1.000 各単位  | 当たり算出             |
|     | 建設廃材             |                |    | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |                   |
|     | アスファルトコンクリート廃材   |                |    | 深夜時間:0.0     | 週休:月単位     |                   |
|     | 1)地域資材単価コード      |                |    | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |                   |
|     | 2)資材規格           | アスファルトコンクリート廃材 |    | 夜間制約作業時間:0.0 |            |                   |
|     | 3)単価の入力          |                |    |              |            |                   |
|     | 建設廃材             |                |    |              |            |                   |
|     | アスファルトコンクリート廃材   | 1.000          | m3 |              |            |                   |
|     | 合 計              |                |    |              |            | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価              |                |    |              |            |                   |
|     |                  |                |    |              |            |                   |
|     | *** S単 - 34号 *** |                |    |              |            |                   |
|     | 【構造物取壊し】         |                | m3 |              | 1.000 m3   | 当たり算出             |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 日吉地区        |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事 |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

| コード | 名 称                            | 数 量        | 単位 | 単 価                      | 金 額                | 備 考              |
|-----|--------------------------------|------------|----|--------------------------|--------------------|------------------|
|     | 【構造物取壊し】<br>無筋,なし,機械,昼間施工,しない  |            |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                  |
|     | 1)作業区分<br>2)時間的制約              | 無筋<br>なし   |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0         |                  |
|     | 3)施工区分<br>4)施工区分               | 機械<br>昼間施工 |    |                          |                    |                  |
|     | 5)低騒音・低振動対策                    | しない        |    |                          |                    |                  |
|     | 構造物とりこわし工無筋構造物<br>制約無 機械 機労 昼間 | 1.000      | m3 |                          |                    |                  |
|     | 合 計                            |            |    |                          |                    | 算出数量<br>1.000 m3 |
|     | 単 価                            |            | m3 |                          |                    |                  |
|     |                                |            |    |                          |                    |                  |
|     | *** S単 - 35号 ***               |            |    |                          |                    |                  |
|     | 【構造物取壊し】                       |            | m3 |                          | 1.000 m3           | 当たり算出            |
|     | 【構造物取壊し】<br>有筋,なし,機械,昼間施工,しない  |            |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                  |
|     | 1)作業区分<br>2)時間的制約              | 有筋<br>なし   |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0         |                  |
|     | 3)施工区分<br>4)施工区分               | 機械<br>昼間施工 |    |                          |                    |                  |
|     | 5)低騒音・低振動対策                    | しない        |    |                          |                    |                  |
|     | 構造物とりこわし工鉄筋構造物<br>制約無 機械 機労 昼間 | 1.000      | m3 |                          |                    |                  |
|     | 合 計                            |            |    |                          |                    | 算出数量<br>1.000 m3 |
|     | 単 価                            |            | m3 |                          |                    |                  |
|     |                                |            |    |                          |                    |                  |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 日吉地区        |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事 |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

| コード | 名 称                                                                         | 数 量                  | 単位             | 単 価                        | 金 額                   | 備 考                           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
|     | *** S 単 - 36号 ***                                                           |                      |                |                            |                       |                               |
|     | モルタル工                                                                       |                      | m <sup>2</sup> |                            | 10.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出                         |
|     | モルタル工<br>モルタル, 床, 20mm                                                      |                      |                | 基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0    | 超勤時間: 0.0<br>週休: 月単位  |                               |
|     | 1)モルタル区分<br>2)施工区分                                                          | モルタル<br>床            |                | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0           |                               |
|     | 3)塗厚                                                                        | 20mm                 |                |                            |                       |                               |
|     | 左官                                                                          |                      | 0.450 人        |                            |                       |                               |
|     | 普通作業員                                                                       |                      | 0.090 人        |                            |                       |                               |
|     | 諸雑費                                                                         |                      | 0.230          |                            |                       |                               |
|     | 合 計                                                                         |                      |                |                            |                       | 算出数量<br>10.000 m <sup>2</sup> |
|     | 単 価                                                                         |                      | m <sup>2</sup> |                            |                       |                               |
|     | *** S 単 - 37号 ***                                                           |                      |                |                            |                       |                               |
|     | 【排水構造物工】                                                                    |                      | m              |                            | 1.000 [各単位]           | 当たり算出                         |
|     | 【排水構造物工】<br>U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工有り, 再利用撤去を行わない |                      |                | 基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0    | 超勤時間: 0.0<br>週休: 月単位  |                               |
|     |                                                                             |                      |                | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0           |                               |
|     | 1)施工区分<br>2)施工区分                                                            | U型側溝<br>昼間施工         |                |                            |                       |                               |
|     | 3)規格<br>4)規格                                                                | L=2000<br>1000kg/個以下 |                |                            |                       |                               |
|     | 5)時間的制約<br>6)L=1000を使用                                                      | なし<br>L=1000を使用しない   |                |                            |                       |                               |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 日吉地区        |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事 |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

| コード | 名 称                                                                | 数 量                | 単位    | 単 価                                               | 金 額                              | 備 考                 |
|-----|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|---------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|
|     | 7)L=4000を使用                                                        | L=4000を使用しない       |       |                                                   |                                  |                     |
|     | 8)法面小段面                                                            | -                  |       |                                                   |                                  |                     |
|     | 9)法面縦排水                                                            | -                  |       |                                                   |                                  |                     |
|     | 10)再利用撤去の有無                                                        | 再利用撤去を行なわない        |       |                                                   |                                  |                     |
|     | 11)基礎碎石の施工有無                                                       | 基礎碎石の施工有り          |       |                                                   |                                  |                     |
|     | 排水構造物工 U型側溝 時間的制約無<br>L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価                 | 1.000              | m     |                                                   |                                  |                     |
|     | 合 計                                                                |                    |       |                                                   |                                  | 算出数量<br>1.000 [各単位] |
|     | 単 価                                                                |                    | [各単位] |                                                   |                                  |                     |
|     |                                                                    |                    |       |                                                   |                                  |                     |
|     | *** S単 - 38号 ***                                                   |                    |       |                                                   |                                  |                     |
|     | パイプライン基礎                                                           |                    | m3    |                                                   | 10.000 m3                        | 当たり算出               |
|     | パイプライン基礎<br>砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動コンパクタ,区分 ,なし,なし |                    |       | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 |                     |
|     | 1)基礎区分                                                             | 砂・砂質土              |       |                                                   |                                  |                     |
|     | 2)材料区分                                                             | 山砂(SP相当品以上)        |       |                                                   |                                  |                     |
|     | 3)パ ック規格                                                           | 山積0.45m3(平積0.35m3) |       |                                                   |                                  |                     |
|     | 4)締固め機械                                                            | 振動コンパクタ            |       |                                                   |                                  |                     |
|     | 5)締固め区分                                                            | 区分                 |       |                                                   |                                  |                     |
|     | 6)単価0円区分(基礎材)                                                      | なし                 |       |                                                   |                                  |                     |
|     | 7)長期割引単価区分(賃料機械)                                                   | なし                 |       |                                                   |                                  |                     |
|     | 山砂<br>クッション用(SP、SP-G、SGP)                                          | 13.200             | m3    |                                                   |                                  |                     |
|     | 土木一般世話役                                                            | 0.250              | 人     |                                                   |                                  |                     |
|     | 普通作業員                                                              | 0.920              | 人     |                                                   |                                  |                     |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 日吉地区        |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事 |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

| コード | 名 称                                                                   | 数 量                | 単位 | 単 価                                               | 金 額                              | 備 考               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|----|---------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
|     | 特殊作業員                                                                 | 0.200              | 人  |                                                   |                                  |                   |
|     | 諸雑費<br>12%                                                            | 0.120              |    |                                                   |                                  |                   |
|     | バックホ[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～3次)]                                               | 0.140              | 日  |                                                   |                                  | <賃料>              |
|     | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾘｰ給油                                                         | 4.200              | L  |                                                   |                                  |                   |
|     | 運転手(特殊)                                                               | 0.090              | 人  |                                                   |                                  |                   |
|     | 合 計                                                                   |                    |    |                                                   |                                  | 算出数量<br>10.000 m3 |
|     | 単 価                                                                   |                    | m3 |                                                   |                                  |                   |
|     |                                                                       |                    |    |                                                   |                                  |                   |
|     | *** S 単 - 39号 ***                                                     |                    |    |                                                   |                                  |                   |
|     | パイプライン基礎                                                              |                    | m3 |                                                   | 10.000 m3                        | 当たり算出             |
|     | パイプライン基礎<br>砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),ｸﾞﾗﾝﾄﾞ,区<br>分 ,なし,なし |                    |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 |                   |
|     | 1)基礎区分                                                                | 砂・砂質土              |    |                                                   |                                  |                   |
|     | 2)材料区分                                                                | 山砂(SP相当品以上)        |    |                                                   |                                  |                   |
|     | 3)ﾊﾞｯｸﾎ規格                                                             | 山積0.45m3(平積0.35m3) |    |                                                   |                                  |                   |
|     | 4)締固め機械                                                               | ｸﾞﾗﾝﾄﾞ             |    |                                                   |                                  |                   |
|     | 5)締固め区分                                                               | 区分                 |    |                                                   |                                  |                   |
|     | 6)単価0円区分(基礎材)                                                         | なし                 |    |                                                   |                                  |                   |
|     | 7)長期割引単価区分(賃料機械)                                                      | なし                 |    |                                                   |                                  |                   |
|     | 山砂<br>クッション用(SP、SP-G、SGP)                                             | 13.200             | m3 |                                                   |                                  |                   |
|     | 土木一般世話役                                                               | 0.320              | 人  |                                                   |                                  |                   |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 日吉地区        |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事 |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

| コード | 名 称                                                                | 数 量                | 単位 | 単 価                                               | 金 額                              | 備 考               |
|-----|--------------------------------------------------------------------|--------------------|----|---------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
|     | 普通作業員                                                              | 1.090              | 人  |                                                   |                                  |                   |
|     | 特殊作業員                                                              | 0.340              | 人  |                                                   |                                  |                   |
|     | 諸雑費<br>12%                                                         | 0.120              |    |                                                   |                                  |                   |
|     | ハック杓[ｸｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)]                                            | 0.140              | 日  |                                                   |                                  | <賃料>              |
|     | 軽油<br>ハトル給油                                                        | 4.200              | L  |                                                   |                                  |                   |
|     | 運転手(特殊)                                                            | 0.090              | 人  |                                                   |                                  |                   |
|     | 合 計                                                                |                    |    |                                                   |                                  | 算出数量<br>10.000 m3 |
|     | 単 価                                                                |                    | m3 |                                                   |                                  |                   |
|     |                                                                    |                    |    |                                                   |                                  |                   |
|     | *** S 単 - 40号 ***                                                  |                    |    |                                                   |                                  |                   |
|     | パイプライン基礎                                                           |                    | m3 |                                                   | 10.000 m3                        | 当たり算出             |
|     | パイプライン基礎<br>砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),ﾀﾝﾊﾞ,区<br>分,なし,なし |                    |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 |                   |
|     | 1)基礎区分                                                             | 砂・砂質土              |    |                                                   |                                  |                   |
|     | 2)材料区分                                                             | 山砂(SP相当品以上)        |    |                                                   |                                  |                   |
|     | 3)ハック杓規格                                                           | 山積0.45m3(平積0.35m3) |    |                                                   |                                  |                   |
|     | 4)締固め機械                                                            | ﾀﾝﾊﾞ               |    |                                                   |                                  |                   |
|     | 5)締固め区分                                                            | 区分                 |    |                                                   |                                  |                   |
|     | 6)単価0円区分(基礎材)                                                      | なし                 |    |                                                   |                                  |                   |
|     | 7)長期割引単価区分(賃料機械)                                                   | なし                 |    |                                                   |                                  |                   |
|     | 山砂<br>クッション用(SP、SP-G、SGP)                                          | 13.900             | m3 |                                                   |                                  |                   |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 日吉地区        |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事 |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

| コード | 名 称                                               | 数 量               | 単位 | 単 価                                               | 金 額                              | 備 考               |
|-----|---------------------------------------------------|-------------------|----|---------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
|     | 土木一般世話役                                           | 0.430             | 人  |                                                   |                                  |                   |
|     | 普通作業員                                             | 1.350             | 人  |                                                   |                                  |                   |
|     | 特殊作業員                                             | 0.560             | 人  |                                                   |                                  |                   |
|     | 諸雑費<br>12%                                        | 0.120             |    |                                                   |                                  |                   |
|     | ハッパ杓[ｸｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)]                           | 0.140             | 日  |                                                   |                                  | <賃料>              |
|     | 軽油<br>ハットル給油                                      | 4.200             | L  |                                                   |                                  |                   |
|     | 運転手(特殊)                                           | 0.090             | 人  |                                                   |                                  |                   |
|     | 合 計                                               |                   |    |                                                   |                                  | 算出数量<br>10.000 m3 |
|     | 単 価                                               |                   | m3 |                                                   |                                  |                   |
|     |                                                   |                   |    |                                                   |                                  |                   |
|     | *** S単 - 41号 ***                                  |                   |    |                                                   |                                  |                   |
|     | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設                                    |                   | m  |                                                   | 10.000 m                         | 当たり算出             |
|     | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>VU, 200mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所 |                   |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 |                   |
|     | 1)管種区分<br>2)管径区分(mm)                              | VU<br>200mm       |    |                                                   |                                  |                   |
|     | 3)形状区分<br>4)管長区分                                  | 直管(両差し口)<br>4.0m管 |    |                                                   |                                  |                   |
|     | 5)接合箇所                                            | 0箇所               |    |                                                   |                                  |                   |
|     | 硬質ポリ塩化ビニル管<br>薄肉管VU 径200 長4.0m                    | 2.440             | 本  |                                                   |                                  |                   |
|     | 雑材料費                                              | 0.020             |    |                                                   |                                  |                   |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 日吉地区        |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事 |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

| コード | 名 称                                         | 数 量   | 単位 | 単 価                     | 金 額                  | 備 考              |
|-----|---------------------------------------------|-------|----|-------------------------|----------------------|------------------|
|     | 土木一般世話役                                     | 0.100 | 人  |                         |                      |                  |
|     | 特殊作業員                                       | 0.160 | 人  |                         |                      |                  |
|     | 普通作業員                                       | 0.220 | 人  |                         |                      |                  |
|     | 合 計                                         |       |    |                         |                      | 算出数量<br>10.000 m |
|     | 単 価                                         |       | m  |                         |                      |                  |
|     |                                             |       |    |                         |                      |                  |
|     | *** S 単 - 42号 ***                           |       |    |                         |                      |                  |
|     | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設                              |       | m  |                         | 10.000 m             | 当たり算出            |
|     | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>VU, 75mm, RR管, 5.0m管, 0箇所 |       |    | 基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 超勤時間: 0.0<br>週休: 月単位 |                  |
|     | 1) 管種区分                                     | VU    |    | 時間の制約: なし               | 制約作業時間: 0.0          |                  |
|     | 2) 管径区分 (mm)                                | 75mm  |    | 夜間制約作業時間: 0.0           |                      |                  |
|     | 3) 形状区分                                     | RR管   |    |                         |                      |                  |
|     | 4) 管長区分                                     | 5.0m管 |    |                         |                      |                  |
|     | 5) 接合箇所                                     | 0箇所   |    |                         |                      |                  |
|     | 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)<br>RR片受直管 径 75 長 5.0m  | 1.950 | 本  |                         |                      |                  |
|     | 雑材料費                                        | 0.020 |    |                         |                      |                  |
|     | 土木一般世話役                                     | 0.080 | 人  |                         |                      |                  |
|     | 特殊作業員                                       | 0.120 | 人  |                         |                      |                  |
|     | 普通作業員                                       | 0.170 | 人  |                         |                      |                  |
|     | 合 計                                         |       |    |                         |                      | 算出数量<br>10.000 m |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 日吉地区        |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事 |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

| コード | 名 称                                          | 数 量   | 単位 | 単 価                                                   | 金 額                                 | 備 考              |
|-----|----------------------------------------------|-------|----|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|     | 単 価                                          |       | m  |                                                       |                                     |                  |
|     |                                              |       |    |                                                       |                                     |                  |
|     | *** S 単 - 43号 ***                            |       |    |                                                       |                                     |                  |
|     | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設                               |       | m  |                                                       | 10.000 m                            | 当たり算出            |
|     | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>VU, 100mm, RR管, 5.0m管, 0箇所 |       |    | 基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0<br>時間の制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 超勤時間: 0.0<br>週休: 月単位<br>制約作業時間: 0.0 |                  |
|     | 1) 管種区分                                      | VU    |    |                                                       |                                     |                  |
|     | 2) 管径区分 (mm)                                 | 100mm |    |                                                       |                                     |                  |
|     | 3) 形状区分                                      | RR管   |    |                                                       |                                     |                  |
|     | 4) 管長区分                                      | 5.0m管 |    |                                                       |                                     |                  |
|     | 5) 接合箇所                                      | 0箇所   |    |                                                       |                                     |                  |
|     | 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)<br>RR片受直管 径100 長5.0m    | 1.950 | 本  |                                                       |                                     |                  |
|     | 雑材料費                                         | 0.020 |    |                                                       |                                     |                  |
|     | 土木一般世話役                                      | 0.080 | 人  |                                                       |                                     |                  |
|     | 特殊作業員                                        | 0.120 | 人  |                                                       |                                     |                  |
|     | 普通作業員                                        | 0.170 | 人  |                                                       |                                     |                  |
|     | 合 計                                          |       |    |                                                       |                                     | 算出数量<br>10.000 m |
|     | 単 価                                          |       | m  |                                                       |                                     |                  |
|     |                                              |       |    |                                                       |                                     |                  |
|     | *** S 単 - 44号 ***                            |       |    |                                                       |                                     |                  |
|     | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設                               |       | m  |                                                       | 10.000 m                            | 当たり算出            |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 日吉地区        |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事 |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

| コード | 名 称                                              | 数 量               | 単位 | 単 価                      | 金 額                | 備 考              |
|-----|--------------------------------------------------|-------------------|----|--------------------------|--------------------|------------------|
|     | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>VP, 50mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所 |                   |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                  |
|     | 1)管種区分<br>2)管径区分(mm)                             | VP<br>50mm        |    | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0         |                  |
|     | 3)形状区分<br>4)管長区分                                 | 直管(両差し口)<br>4.0m管 |    |                          |                    |                  |
|     | 5)接合箇所                                           | 0箇所               |    |                          |                    |                  |
|     | 硬質ポリ塩化ビニル管<br>一般管VP 径50 長4.0m                    | 2.440             | 本  |                          |                    |                  |
|     | 雑材料費                                             | 0.020             |    |                          |                    |                  |
|     | 土木一般世話役                                          | 0.070             | 人  |                          |                    |                  |
|     | 特殊作業員                                            | 0.110             | 人  |                          |                    |                  |
|     | 普通作業員                                            | 0.150             | 人  |                          |                    |                  |
|     | 合 計                                              |                   |    |                          |                    | 算出数量<br>10.000 m |
|     | 単 価                                              |                   | m  |                          |                    |                  |
|     |                                                  |                   |    |                          |                    |                  |
|     | *** S 単 - 45号 ***                                |                   |    |                          |                    |                  |
|     | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設                                   |                   | m  |                          | 10.000 m           | 当たり算出            |
|     | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>VP, 75mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所 |                   |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                  |
|     | 1)管種区分<br>2)管径区分(mm)                             | VP<br>75mm        |    | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0         |                  |
|     | 3)形状区分<br>4)管長区分                                 | 直管(両差し口)<br>4.0m管 |    |                          |                    |                  |
|     | 5)接合箇所                                           | 0箇所               |    |                          |                    |                  |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 日吉地区        |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事 |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

| コード | 名 称                                   | 数 量          | 単位 | 単 価                      | 金 額                | 備 考              |
|-----|---------------------------------------|--------------|----|--------------------------|--------------------|------------------|
|     | 硬質ポリ塩化ビニル管<br>一般管VP 径75 長4.0m         | 2.440        | 本  |                          |                    |                  |
|     | 雑材料費                                  | 0.020        |    |                          |                    |                  |
|     | 土木一般世話役                               | 0.080        | 人  |                          |                    |                  |
|     | 特殊作業員                                 | 0.120        | 人  |                          |                    |                  |
|     | 普通作業員                                 | 0.170        | 人  |                          |                    |                  |
|     | 合 計                                   |              |    |                          |                    | 算出数量<br>10.000 m |
|     | 単 価                                   |              | m  |                          |                    |                  |
|     |                                       |              |    |                          |                    |                  |
|     | *** S 単 - 46号 ***                     |              |    |                          |                    |                  |
|     | 炭素鋼鋼管人力布設                             |              | m  |                          | 10.000 m           | 当たり算出            |
|     | 炭素鋼鋼管人力布設<br>白ネジ付 50A(2B)             |              |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                  |
|     | 1)規格区分                                | 白ネジ付 50A(2B) |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0         |                  |
|     | 配管用炭素鋼鋼管(白管)<br>ネジ付き(ソケット付) 50A 長4.0m | 2.500        | 本  |                          |                    |                  |
|     | 特殊作業員                                 | 0.270        | 人  |                          |                    |                  |
|     | 普通作業員                                 | 0.290        | 人  |                          |                    |                  |
|     | 雑品<br>3%                              | 0.030        |    |                          |                    |                  |
|     | 合 計                                   |              |    |                          |                    | 算出数量<br>10.000 m |
|     | 単 価                                   |              | m  |                          |                    |                  |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 日吉地区        |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事 |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

| コード | 名 称                                   | 数 量          | 単位 | 単 価                      | 金 額                | 備 考              |
|-----|---------------------------------------|--------------|----|--------------------------|--------------------|------------------|
|     |                                       |              |    |                          |                    |                  |
|     | *** S 単 - 47号 ***                     |              |    |                          |                    |                  |
|     | 炭素鋼鋼管人力布設                             |              | m  |                          | 10.000 m           | 当たり算出            |
|     | 炭素鋼鋼管人力布設<br>白ネジ付 80A(3B)             |              |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                  |
|     | 1)規格区分                                | 白ネジ付 80A(3B) |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0         |                  |
|     | 配管用炭素鋼鋼管(白管)<br>ネジ付き(ソケット付) 80A 長4.0m | 2.500        | 本  |                          |                    |                  |
|     | 特殊作業員                                 | 0.310        | 人  |                          |                    |                  |
|     | 普通作業員                                 | 0.350        | 人  |                          |                    |                  |
|     | 雑品<br>3%                              | 0.030        |    |                          |                    |                  |
|     | 合 計                                   |              |    |                          |                    | 算出数量<br>10.000 m |
|     | 単 価                                   |              | m  |                          |                    |                  |
|     |                                       |              |    |                          |                    |                  |
|     | *** S 単 - 48号 ***                     |              |    |                          |                    |                  |
|     | 小ﾊﾞﾙﾌﾞ 類人力据付                          |              | 個  |                          | 10.000 個           | 当たり算出            |
|     | 小ﾊﾞﾙﾌﾞ 類人力据付<br>2(50A)                |              |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                  |
|     | 1)ﾊﾞﾙﾌﾞ の単価(円/個)<br>2)口径区分            | 2(50A)       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0         |                  |
|     | ねじ込形バルブ                               | 10.000       | 個  |                          |                    | 計上無し             |
|     | 土木一般世話役                               | 1.240        | 人  |                          |                    |                  |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 日吉地区        |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事 |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

| コード | 名 称                     | 数 量    | 単位             | 単 価                      | 金 額                    | 備 考              |
|-----|-------------------------|--------|----------------|--------------------------|------------------------|------------------|
|     | 特殊作業員                   | 1.440  | 人              |                          |                        |                  |
|     | 普通作業員                   | 1.440  | 人              |                          |                        |                  |
|     | 合 計                     |        |                |                          |                        | 算出数量<br>10.000 個 |
|     | 単 価                     |        | 個              |                          |                        |                  |
|     |                         |        |                |                          |                        |                  |
|     | *** S 単 - 49号 ***       |        |                |                          |                        |                  |
|     | バルブ撤去                   |        | 個              |                          | 10.000 個               | 当たり算出            |
|     | 小バルブ 類人力据付<br>2(50A)    |        |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位     |                  |
|     | 1)バルブの単価(円/個)<br>2)口径区分 | 2(50A) |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0             |                  |
|     | ねじ込形バルブ                 | 10.000 | 個              |                          |                        | 計上無し             |
|     | 土木一般世話役                 | 1.240  | 人              |                          |                        |                  |
|     | 特殊作業員                   | 1.440  | 人              |                          |                        |                  |
|     | 普通作業員                   | 1.440  | 人              |                          |                        |                  |
|     | 合 計                     |        |                |                          |                        | 算出数量<br>10.000 個 |
|     | 単 価                     |        | 個              |                          |                        |                  |
|     |                         |        |                |                          |                        |                  |
|     | *** S 単 - 50号 ***       |        |                |                          |                        |                  |
|     | 砂利舗装工(機械)               |        | m <sup>2</sup> |                          | 100.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出            |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 日吉地区        |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事 |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

| コード | 名 称                                                                   | 数 量                   | 単位             | 単 価                                               | 金 額                              | 備 考                            |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
|     | 砂利舗装工(機械)<br>再生クラッシャー, RC-30, 10cm, 2.0m以上 2.5m未満, 敷均し, 不要, なし,<br>なし |                       |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 |                                |
|     | 1)舗設材の種別<br>2)規格                                                      | 再生クラッシャー<br>RC-30     |                |                                                   |                                  |                                |
|     | 3)仕上がり厚さ<br>4)敷均し幅                                                    | 10cm<br>2.0m以上 2.5m未満 |                |                                                   |                                  |                                |
|     | 5)施工区分<br>6)舗装面仕上げ作業の必要性                                              | 敷均し<br>不要             |                |                                                   |                                  |                                |
|     | 7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択<br>8)単価 0 円区分(舗設材)                                | なし<br>なし              |                |                                                   |                                  |                                |
|     | 再生クラッシャー<br>RC-30 30 ~ 0mm                                            | 11.600                | m3             |                                                   |                                  |                                |
|     | 土木一般世話役                                                               | 0.220                 | 人              |                                                   |                                  |                                |
|     | 普通作業員                                                                 | 0.690                 | 人              |                                                   |                                  |                                |
|     | 小型バ ック杓[加-ラ型・排対型(2次)]                                                 | 0.400                 | 日              |                                                   |                                  | <損料>                           |
|     | 軽油<br>バ トル給油                                                          | 8.200                 | L              |                                                   |                                  |                                |
|     | 運転手(特殊)                                                               | 0.400                 | 人              |                                                   |                                  |                                |
|     | 合 計                                                                   |                       |                |                                                   |                                  | 算出数量<br>100.000 m <sup>2</sup> |
|     | 単 価                                                                   |                       | m <sup>2</sup> |                                                   |                                  |                                |
|     | *** S 単 - 51号 ***                                                     |                       |                |                                                   |                                  |                                |
|     | 水田ほ場整備雑物除去工                                                           |                       | ha             |                                                   | 1.000 ha                         | 当たり算出                          |
|     | 水田ほ場整備雑物除去工<br>既耕地, 5.0 (m3/ha) 程度                                    |                       |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0                             | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位               |                                |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 日吉地区        |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事 |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

| コード | 名 称                                | 数 量              | 単位 | 単 価          | 金 額        | 備 考              |
|-----|------------------------------------|------------------|----|--------------|------------|------------------|
|     | 1)施工区分                             | 既耕地              |    | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |                  |
|     | 2)雑物量                              | 5.0 ( m3/ha ) 程度 |    | 夜間制約作業時間:0.0 |            |                  |
|     | 普通作業員                              | 4.000            | 人  |              |            |                  |
|     | 合 計                                |                  |    |              |            | 算出数量<br>1.000 ha |
|     | 単 価                                |                  | ha |              |            |                  |
|     |                                    |                  |    |              |            |                  |
|     | *** S 単 - 52号 ***                  |                  |    |              |            |                  |
|     | ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満)           |                  | ha |              | 1.000 ha   | 当たり算出            |
|     | ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満)           |                  |    | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |                  |
|     | はぎ取り戻し(表土はぎ) ,0.28ha,0.021,15cm,あり |                  |    | 深夜時間:0.0     | 週休:月単位     |                  |
|     | 1)工法(施工区分)                         | はぎ取り戻し(表土はぎ)     |    | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |                  |
|     | 2)計画平均区画面積(A)                      | 0.28ha           |    | 夜間制約作業時間:0.0 |            |                  |
|     | 3)現況平均地形勾配(I)                      | 0.021            |    |              |            |                  |
|     | 4)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H)                | 15cm             |    |              |            |                  |
|     | 5)長期割引単価区分(賃料機械)                   | あり               |    |              |            |                  |
|     | ﾌﾞﾙｯｸﾞ [湿地・～低騒音型・排対型(～2014)]       | 15.920           | 日  |              |            | <賃料>             |
|     | 軽油                                 |                  |    |              |            |                  |
|     | ﾊﾞﾄﾙ給油                             | 361.000          | L  |              |            |                  |
|     | 運転手(特殊)                            | 6.690            | 人  |              |            |                  |
|     | 土木一般世話役                            | 1.000            | 人  |              |            |                  |
|     | 普通作業員                              | 1.900            | 人  |              |            |                  |
|     | ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗ型・～超低・排対型(～3次)]            | 8.960            | 日  |              |            | <賃料>             |
|     | 軽油                                 |                  |    |              |            |                  |
|     | ﾊﾞﾄﾙ給油                             | 236.000          | L  |              |            |                  |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 日吉地区        |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事 |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

| コード | 名 称                                                                                          | 数 量                                               | 単位 | 単 価                      | 金 額                | 備 考              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----|--------------------------|--------------------|------------------|
|     | 運転手 ( 特殊 )                                                                                   | 4.070                                             | 人  |                          |                    |                  |
|     | 諸雑費<br>0.2%                                                                                  | 0.002                                             |    |                          |                    |                  |
|     | 合 計                                                                                          |                                                   |    |                          |                    | 算出数量<br>1.000 ha |
|     | 単 価                                                                                          |                                                   | ha |                          |                    |                  |
|     |                                                                                              |                                                   |    |                          |                    |                  |
|     | *** S 単 - 53号 ***                                                                            |                                                   |    |                          |                    |                  |
|     | ほ場整備工 (表土扱い) (標準区画0.3ha未満)                                                                   |                                                   | ha |                          | 1.000 ha           | 当たり算出            |
|     | ほ場整備工 (表土扱い) (標準区画0.3ha未満)<br>はぎ取り戻し (表土戻し+整地) ,0.28ha,0.021,15cm,あり                         |                                                   |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                  |
|     | 1)工法 (施工区分)<br>2)計画平均区画面積 (A)<br>3)現況平均地形勾配 (I)<br>4)整備前のほ場からはぎ取る厚さ (H)<br>5)長期割引単価区分 (賃料機械) | はぎ取り戻し (表土戻し+整地)<br>0.28ha<br>0.021<br>15cm<br>あり |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0         |                  |
|     | ﾌﾞﾙｯｸﾞ [湿地・～低騒音型・排対型 (～2014)]                                                                | 21.380                                            | 日  |                          |                    | <賃料>             |
|     | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾘｰ給油                                                                                | 485.000                                           | L  |                          |                    |                  |
|     | 運転手 ( 特殊 )                                                                                   | 8.980                                             | 人  |                          |                    |                  |
|     | 土木一般世話役                                                                                      | 1.200                                             | 人  |                          |                    |                  |
|     | 普通作業員                                                                                        | 3.700                                             | 人  |                          |                    |                  |
|     | ﾊﾞｯｸﾙ [ｸﾗｰ型・～超低・排対型 (～3次)]                                                                   | 3.300                                             | 日  |                          |                    | <賃料>             |
|     | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾘｰ給油                                                                                | 87.000                                            | L  |                          |                    |                  |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 日吉地区        |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事 |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

| コード | 名 称                                                                                      | 数 量                      | 単位 | 単 価                                                   | 金 額                                 | 備 考              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|     | 運転手 ( 特殊 )                                                                               | 1.500                    | 人  |                                                       |                                     |                  |
|     | 諸雑費<br>0.2%                                                                              | 0.002                    |    |                                                       |                                     |                  |
|     | 合 計                                                                                      |                          |    |                                                       |                                     | 算出数量<br>1.000 ha |
|     | 単 価                                                                                      |                          | ha |                                                       |                                     |                  |
|     |                                                                                          |                          |    |                                                       |                                     |                  |
|     | *** S 単 - 54号 ***                                                                        |                          |    |                                                       |                                     |                  |
|     | ほ場整備工 ( 基盤造成・畦畔築立 ) ( 標準区画 0.3ha 未満 )                                                    |                          | ha |                                                       | 1.000 ha                            | 当たり算出            |
|     | ほ場整備工 ( 基盤造成・畦畔築立 ) ( 標準区画 0.3ha 未満 )<br>基盤切盛+畦畔築立+基盤整地, 0.28ha, 0.021, 粘性土・埴質土, 少ない, あり |                          |    | 基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0<br>時間の制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 超勤時間: 0.0<br>週休: 月単位<br>制約作業時間: 0.0 |                  |
|     | 1) 施工区分<br>2) 計画平均区画面積 ( A )                                                             | 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地<br>0.28ha |    |                                                       |                                     |                  |
|     | 3) 現況平均地形勾配 ( I )<br>4) 土質区分                                                             | 0.021<br>粘性土・埴質土         |    |                                                       |                                     |                  |
|     | 5) 障害物状況<br>6) 長期割引単価区分 ( 賃料機械 )                                                         | 少ない<br>あり                |    |                                                       |                                     |                  |
|     | ﾌﾞﾙｯｸﾞ [ 湿地・～低騒音型・排対型 ( ～ 2014 ) ]                                                       | 35.930                   | 日  |                                                       |                                     | <賃料>             |
|     | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾘｰ給油                                                                            | 815.000                  | L  |                                                       |                                     |                  |
|     | 運転手 ( 特殊 )                                                                               | 15.100                   | 人  |                                                       |                                     |                  |
|     | 土木一般世話役                                                                                  | 3.600                    | 人  |                                                       |                                     |                  |
|     | 普通作業員                                                                                    | 7.500                    | 人  |                                                       |                                     |                  |
|     | ﾊﾞｯｸﾙ [ ｸﾚｰ型・～超低・排対型 ( ～ 3 次 ) ]                                                         | 26.980                   | 日  |                                                       |                                     | <賃料>             |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 日吉地区        |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事 |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

| コード | 名 称                                                  | 数 量                 | 単位 | 単 価                      | 金 額                | 備 考              |
|-----|------------------------------------------------------|---------------------|----|--------------------------|--------------------|------------------|
|     | 軽油<br>ハートル給油                                         | 711.000             | L  |                          |                    |                  |
|     | 運転手 ( 特殊 )                                           | 12.260              | 人  |                          |                    |                  |
|     | 諸雑費<br>0.2%                                          | 0.002               |    |                          |                    |                  |
|     | 合 計                                                  |                     |    |                          |                    | 算出数量<br>1.000 ha |
|     | 単 価                                                  |                     | ha |                          |                    |                  |
|     |                                                      |                     |    |                          |                    |                  |
|     | *** S 単 - 55号 ***                                    |                     |    |                          |                    |                  |
|     | 耕起碎土(直装式ロータリ)                                        |                     | ha |                          | 1.000 ha           | 当たり算出            |
|     | 耕起碎土(直装式ロータリ)<br>耕起作業,良好,60m,100m,2回掛,乾燥,粘性土,0~4° 未満 |                     |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                  |
|     | 1)施工区分<br>2)作業条件                                     | 耕起作業<br>良好          |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0         |                  |
|     | 3)ほ場の短辺の長さ(a)<br>4)ほ場の長辺の長さ(b)                       | 60.000m<br>100.000m |    |                          |                    |                  |
|     | 5)掛回数<br>6)土の状態                                      | 2回掛<br>乾燥           |    |                          |                    |                  |
|     | 7)土質区分<br>8)傾斜区分                                     | 粘性土<br>0~4° 未満      |    |                          |                    |                  |
|     | ロータリ[直装式]                                            | 11.000              | 時間 |                          |                    | <損料>             |
|     | 農用トラクタ[乗用・ホイル型]                                      | 11.000              | 時間 |                          |                    | <損料>             |
|     | 軽油<br>ハートル給油                                         | 58.000              | L  |                          |                    |                  |
|     | 運転手 ( 一般 )                                           | 2.200               | 人  |                          |                    |                  |
|     | 合 計                                                  |                     |    |                          |                    | 算出数量<br>1.000 ha |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 日吉地区        |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事 |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

| コード | 名 称                                                                | 数 量                  | 単位  | 単 価                      | 金 額                | 備 考               |
|-----|--------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|--------------------------|--------------------|-------------------|
|     | 単 価                                                                |                      | ha  |                          |                    |                   |
|     |                                                                    |                      |     |                          |                    |                   |
|     | *** S 単 - 56号 ***                                                  |                      |     |                          |                    |                   |
|     | ハッパ[ｸｰﾗ型・ｸﾚﾝ機能付き・排対型(2次)]                                          |                      | 時間  |                          | 1.000 各単位          | 当たり算出             |
|     | ハッパ[ｸｰﾗ型・ｸﾚﾝ機能付き・排対型(2次)]<br>標準ハット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t... |                      |     | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
|     | 1)機械ｺｰﾄﾞ 単位が時間のみのみ<br>2)機械ｺｰﾄﾞ ( 同上 )                              |                      |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0         |                   |
|     | 3)機械損料算出区分<br>4)運転 1 日当たり運転時間(T)                                   | 5.8時間                |     |                          |                    |                   |
|     | 5)運転日に対する供用日の割合(YC)<br>6)単価計上区分                                    |                      |     |                          |                    |                   |
|     | 7)岩石補正区分<br>10)燃料消費量(入力の場合)                                        | 岩石補正なし               |     |                          |                    |                   |
|     | 11)消耗部品の計上の有無<br>13)消耗部品費の適用条件(2)                                  | 消耗部品を計上しない<br>消耗部品なし |     |                          |                    |                   |
|     | 14)名称(消耗部品)<br>15)規格(消耗部品)                                         | -<br>-               |     |                          |                    |                   |
|     | ハッパ[ｸｰﾗ型・ｸﾚﾝ機能付き・排対型(2次)]                                          | 1.000                | 時間  |                          |                    | <損料>              |
|     | 合 計                                                                |                      |     |                          |                    | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                                                                |                      | 各単位 |                          |                    |                   |
|     | 単位                                                                 |                      |     |                          |                    |                   |
|     |                                                                    |                      |     |                          |                    |                   |
|     | *** S 単 - 57号 ***                                                  |                      |     |                          |                    |                   |
|     | ﾌｫﾚﾝｽｸﾚﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]                                 |                      | 日   |                          | 1.000 日            | 当たり算出             |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 日吉地区        |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事 |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

| コード | 名 称                                                                    | 数 量                             | 単位 | 単 価                      | 金 額                | 備 考             |
|-----|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----|--------------------------|--------------------|-----------------|
|     | ラフレ-ソクル-ン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]<br>ラフレ-ソクル-ン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,なし |                                 |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                 |
|     | 1)機械区分<br>2)規格                                                         | ラフレ-ソクル-ン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)<br>25ton吊り |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0         |                 |
|     | 3)運転1日当たり運転時間(T)<br>4)運転日に対する供用日の割合(YC)                                | 6.0                             |    |                          |                    |                 |
|     | 5)長期割引単価区分(賃料機械)                                                       | なし                              |    |                          |                    |                 |
|     | ラフレ-ソクル-ン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]                                    | 1.000                           | 日  |                          |                    | <賃料>            |
|     | 合 計                                                                    |                                 |    |                          |                    | 算出数量<br>1.000 日 |
|     | 単 価                                                                    |                                 | 日  |                          |                    |                 |
|     |                                                                        |                                 |    |                          |                    |                 |
|     | *** S単 - 58号 ***                                                       |                                 |    |                          |                    |                 |
|     | SP 掘削                                                                  |                                 | m3 |                          | 1.000 m3           | 当たり算出           |
|     | SP 掘削<br>土砂,オフソカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-                               |                                 |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                 |
|     |                                                                        |                                 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0         |                 |
|     | 1)土質<br>2)施工方法                                                         | 土砂<br>オフソカット                    |    |                          |                    |                 |
|     | 3)押土の有無<br>4)障害の有無                                                     | 無し<br>無し                        |    |                          |                    |                 |
|     | 5)施工数量<br>6)火薬使用                                                       | 5,000m3未満<br>-                  |    |                          |                    |                 |
|     | 7)破砕片除去の有無<br>8)集積押土の有無                                                | -<br>-                          |    |                          |                    |                 |
|     | 単 価                                                                    |                                 | m3 |                          |                    |                 |
|     |                                                                        |                                 |    |                          |                    |                 |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 日吉地区        |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事 |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

| コード | 名 称                                 | 数 量                | 単位 | 単 価                                               | 金 額                              | 備 考   |
|-----|-------------------------------------|--------------------|----|---------------------------------------------------|----------------------------------|-------|
|     | *** S 単 - 59号 ***                   |                    |    |                                                   |                                  |       |
|     | SP 積込(ルーズ)                          |                    | m3 |                                                   | 1.000 m3                         | 当たり算出 |
|     | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満       |                    |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 |       |
|     | 1)土質<br>2)作業内容                      | 土砂<br>土量50,000m3未満 |    |                                                   |                                  |       |
|     | 単 価                                 |                    | m3 |                                                   |                                  |       |
|     |                                     |                    |    |                                                   |                                  |       |
|     | *** S 単 - 60号 ***                   |                    |    |                                                   |                                  |       |
|     | SP 積込(ルーズ)                          |                    | m3 |                                                   | 1.000 m3                         | 当たり算出 |
|     | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,小規模(標準)            |                    |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 |       |
|     | 1)土質<br>2)作業内容                      | 土砂<br>小規模(標準)      |    |                                                   |                                  |       |
|     | 単 価                                 |                    | m3 |                                                   |                                  |       |
|     |                                     |                    |    |                                                   |                                  |       |
|     | *** S 単 - 61号 ***                   |                    |    |                                                   |                                  |       |
|     | SP 床掘り                              |                    | m3 |                                                   | 1.000 m3                         | 当たり算出 |
|     | SP 床掘り<br>土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし |                    |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 |       |
|     |                                     |                    |    |                                                   |                                  |       |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 日吉地区        |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事 |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

| コード | 名 称                                        | 数 量           | 単位 | 単 価          | 金 額        | 備 考   |
|-----|--------------------------------------------|---------------|----|--------------|------------|-------|
|     | 1)土質                                       | 土砂            |    |              |            |       |
|     | 2)施工方法                                     | 平均施工幅1m以上2m未満 |    |              |            |       |
|     | 3)土留方式の種類                                  | 無し            |    |              |            |       |
|     | 4)障害の有無                                    | 無し            |    |              |            |       |
|     | 5)長期割引単価区分                                 | なし            |    |              |            |       |
|     | 単 価                                        |               | m3 |              |            |       |
|     |                                            |               |    |              |            |       |
|     | *** S 単 - 62号 ***                          |               |    |              |            |       |
|     | SP 床掘り                                     |               | m3 |              | 1.000 m3   | 当たり算出 |
|     | SP 床掘り                                     |               |    | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |       |
|     | 土砂,標準,無し,無し,なし                             |               |    | 深夜時間:0.0     | 週休:月単位     |       |
|     |                                            |               |    | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |       |
|     |                                            |               |    | 夜間制約作業時間:0.0 |            |       |
|     | 1)土質                                       | 土砂            |    |              |            |       |
|     | 2)施工方法                                     | 標準            |    |              |            |       |
|     | 3)土留方式の種類                                  | 無し            |    |              |            |       |
|     | 4)障害の有無                                    | 無し            |    |              |            |       |
|     | 5)長期割引単価区分                                 | なし            |    |              |            |       |
|     | 単 価                                        |               | m3 |              |            |       |
|     |                                            |               |    |              |            |       |
|     | *** S 単 - 63号 ***                          |               |    |              |            |       |
|     | SP 土砂等運搬                                   |               | m3 |              | 1.000 m3   | 当たり算出 |
|     | SP 土砂等運搬                                   |               |    | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |       |
|     | 標準,バ ック杓山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む), |               |    | 深夜時間:0.0     | 週休:月単位     |       |
|     | 無し,0.5km以下                                 |               |    | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |       |
|     |                                            |               |    | 夜間制約作業時間:0.0 |            |       |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 日吉地区        |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事 |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

| コード | 名 称                                   | 数 量                           | 単位 | 単 価                      | 金 額                | 備 考   |
|-----|---------------------------------------|-------------------------------|----|--------------------------|--------------------|-------|
|     | 1)土砂等発生現場<br>2)積込機種・規格                | 標準<br>バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) |    |                          |                    |       |
|     | 3)土質<br>4)DID区間の有無                    | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>無し          |    |                          |                    |       |
|     | 5)運搬距離                                | 0.5km以下                       |    |                          |                    |       |
|     | 単 価                                   |                               | m3 |                          |                    |       |
|     |                                       |                               |    |                          |                    |       |
|     | *** S 単 - 64号 ***                     |                               |    |                          |                    |       |
|     | SP 路体(築堤)盛土・埋戻                        |                               | m3 |                          | 1.000 m3           | 当たり算出 |
|     | SP 路体(築堤)盛土・埋戻<br>2.5m以上4.0m未満,-,-,なし |                               |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |       |
|     |                                       |                               |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0         |       |
|     | 1)施工幅員<br>2)施工数量                      | 2.5m以上4.0m未満<br>-             |    |                          |                    |       |
|     | 3)障害の有無<br>4)長期割引単価区分                 | -<br>なし                       |    |                          |                    |       |
|     | 単 価                                   |                               | m3 |                          |                    |       |
|     |                                       |                               |    |                          |                    |       |
|     | *** S 単 - 65号 ***                     |                               |    |                          |                    |       |
|     | SP 路床盛土                               |                               | m3 |                          | 1.000 m3           | 当たり算出 |
|     | SP 路床盛土<br>2.5m以上4.0m未満,-,-,なし        |                               |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |       |
|     |                                       |                               |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0         |       |
|     | 1)施工幅員<br>2)施工数量                      | 2.5m以上4.0m未満<br>-             |    |                          |                    |       |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 日吉地区        |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事 |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

| コード | 名 称                         | 数 量            | 単位             | 単 価          | 金 額                        | 備 考 |
|-----|-----------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------------------|-----|
|     | 3)障害の有無                     | -              |                |              |                            |     |
|     | 4)長期割引単価区分                  | なし             |                |              |                            |     |
|     | 単 価                         |                | m3             |              |                            |     |
|     |                             |                |                |              |                            |     |
|     | *** S単 - 66号 ***            |                |                |              |                            |     |
|     | SP 基面整正                     |                | m <sup>2</sup> |              | 1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出 |     |
|     | SP 基面整正                     |                |                | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0                   |     |
|     | 基面整正                        |                |                | 深夜時間:0.0     | 週休:月単位                     |     |
|     |                             |                |                | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0                 |     |
|     |                             |                |                | 夜間制約作業時間:0.0 |                            |     |
|     | 1)整形区分                      | 基面整正           |                |              |                            |     |
|     | 単 価                         |                | m <sup>2</sup> |              |                            |     |
|     |                             |                |                |              |                            |     |
|     | *** S単 - 67号 ***            |                |                |              |                            |     |
|     | SP 法面整形                     |                | m <sup>2</sup> |              | 1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出 |     |
|     | SP 法面整形                     |                |                | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0                   |     |
|     | 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし |                |                | 深夜時間:0.0     | 週休:月単位                     |     |
|     |                             |                |                | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0                 |     |
|     |                             |                |                | 夜間制約作業時間:0.0 |                            |     |
|     | 1)整形箇所                      | 盛土部            |                |              |                            |     |
|     | 2)法面締固めの有無                  | 無し             |                |              |                            |     |
|     | 3)現場制約の有無                   | 無し             |                |              |                            |     |
|     | 4)土質                        | け質土、砂及び砂質土、粘性土 |                |              |                            |     |
|     | 5)長期割引単価区分                  | なし             |                |              |                            |     |
|     | 単 価                         |                | m <sup>2</sup> |              |                            |     |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 日吉地区        |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事 |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

| コード | 名 称                         | 数 量            | 単位             | 単 価          | 金 額                        | 備 考 |
|-----|-----------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------------------|-----|
|     |                             |                |                |              |                            |     |
|     | *** S 単 - 68号 ***           |                |                |              |                            |     |
|     | SP 法面整形                     |                | m <sup>2</sup> |              | 1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出 |     |
|     | SP 法面整形                     |                |                | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0                   |     |
|     | 切土部、-,無し、け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし  |                |                | 深夜時間:0.0     | 週休:月単位                     |     |
|     |                             |                |                | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0                 |     |
|     |                             |                |                | 夜間制約作業時間:0.0 |                            |     |
|     | 1)整形箇所                      | 切土部            |                |              |                            |     |
|     | 2)法面締固めの有無                  | -              |                |              |                            |     |
|     | 3)現場制約の有無                   | 無し             |                |              |                            |     |
|     | 4)土質                        | け質土、砂及び砂質土、粘性土 |                |              |                            |     |
|     | 5)長期割引単価区分                  | なし             |                |              |                            |     |
|     | 単 価                         |                | m <sup>2</sup> |              |                            |     |
|     |                             |                |                |              |                            |     |
|     | *** S 単 - 69号 ***           |                |                |              |                            |     |
|     | 水平部                         |                | m <sup>2</sup> |              | 1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出 |     |
|     | SP 法面整形                     |                |                | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0                   |     |
|     | 盛土部、無し、無し、け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし |                |                | 深夜時間:0.0     | 週休:月単位                     |     |
|     |                             |                |                | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0                 |     |
|     |                             |                |                | 夜間制約作業時間:0.0 |                            |     |
|     | 1)整形箇所                      | 盛土部            |                |              |                            |     |
|     | 2)法面締固めの有無                  | 無し             |                |              |                            |     |
|     | 3)現場制約の有無                   | 無し             |                |              |                            |     |
|     | 4)土質                        | け質土、砂及び砂質土、粘性土 |                |              |                            |     |
|     | 5)長期割引単価区分                  | なし             |                |              |                            |     |
|     | 単 価                         |                | m <sup>2</sup> |              |                            |     |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 日吉地区        |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事 |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

| コード | 名 称                                            | 数 量                                           | 単位 | 単 価                                               | 金 額                              | 備 考   |
|-----|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----|---------------------------------------------------|----------------------------------|-------|
|     |                                                |                                               |    |                                                   |                                  |       |
|     | *** S 単 - 70号 ***                              |                                               |    |                                                   |                                  |       |
|     | SP 殻運搬                                         |                                               | m3 |                                                   | 1.000 m3                         | 当たり算出 |
|     | SP 殻運搬<br>コンクリート(無筋)構造物ととりこわし,機械積込,無し,10.9km以下 |                                               |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 |       |
|     | 1)殻発生作業<br>2)積込工法区分<br>3)DID区間の有無<br>4)運搬距離    | コンクリート(無筋)構造物ととりこわし<br>機械積込<br>無し<br>10.9km以下 |    |                                                   |                                  |       |
|     | 単 価                                            |                                               | m3 |                                                   |                                  |       |
|     |                                                |                                               |    |                                                   |                                  |       |
|     | *** S 単 - 71号 ***                              |                                               |    |                                                   |                                  |       |
|     | SP 殻運搬                                         |                                               | m3 |                                                   | 1.000 m3                         | 当たり算出 |
|     | SP 殻運搬<br>コンクリート(鉄筋)構造物ととりこわし,機械積込,無し,5.7km以下  |                                               |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 |       |
|     | 1)殻発生作業<br>2)積込工法区分<br>3)DID区間の有無<br>4)運搬距離    | コンクリート(鉄筋)構造物ととりこわし<br>機械積込<br>無し<br>5.7km以下  |    |                                                   |                                  |       |
|     | 単 価                                            |                                               | m3 |                                                   |                                  |       |
|     |                                                |                                               |    |                                                   |                                  |       |
|     | *** S 単 - 72号 ***                              |                                               |    |                                                   |                                  |       |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 日吉地区        |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事 |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

| コード | 名 称                               | 数 量              | 単位             | 単 価          | 金 額                  | 備 考   |
|-----|-----------------------------------|------------------|----------------|--------------|----------------------|-------|
|     | SP 殻運搬                            |                  | m3             |              | 1.000 m3             | 当たり算出 |
|     | SP 殻運搬                            |                  |                | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0             |       |
|     | 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,3.5km以下 |                  |                | 深夜時間:0.0     | 週休:月単位               |       |
|     |                                   |                  |                | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0           |       |
|     |                                   |                  |                | 夜間制約作業時間:0.0 |                      |       |
|     | 1)殻発生作業                           | 舗装版破碎            |                |              |                      |       |
|     | 2)積込工法区分                          | 機械積込(舗装版厚15cm以下) |                |              |                      |       |
|     | 3)DID区間の有無                        | 無し               |                |              |                      |       |
|     | 4)運搬距離                            | 3.5km以下          |                |              |                      |       |
|     | 単 価                               |                  | m3             |              |                      |       |
|     |                                   |                  |                |              |                      |       |
|     | *** S単 - 73号 ***                  |                  |                |              |                      |       |
|     | SP 舗装版破碎                          |                  | m <sup>2</sup> |              | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出 |
|     | SP 舗装版破碎                          |                  |                | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0             |       |
|     | アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし    |                  |                | 深夜時間:0.0     | 週休:月単位               |       |
|     |                                   |                  |                | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0           |       |
|     |                                   |                  |                | 夜間制約作業時間:0.0 |                      |       |
|     | 1)舗装版種別                           | アスファルト舗装版        |                |              |                      |       |
|     | 2)障害等の有無                          | 無し               |                |              |                      |       |
|     | 3)騒音振動対策                          | 不要               |                |              |                      |       |
|     | 4)舗装版厚                            | 15cm以下           |                |              |                      |       |
|     | 5)Co+As(加-)舗装によるAs舗装              | -                |                |              |                      |       |
|     | 6)積込作業の有無                         | 有り               |                |              |                      |       |
|     | 7)長期割引単価区分                        | なし               |                |              |                      |       |
|     | 単 価                               |                  | m <sup>2</sup> |              |                      |       |
|     |                                   |                  |                |              |                      |       |
|     | *** S単 - 74号 ***                  |                  |                |              |                      |       |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 日吉地区        |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事 |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

| コード | 名 称                                      | 数 量                      | 単位             | 単 価          | 金 額                  | 備 考   |
|-----|------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|-------|
|     | SP 舗装版切断                                 |                          | m              |              | 1.000 m              | 当たり算出 |
|     | SP 舗装版切断                                 |                          |                | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0             |       |
|     | アスファルト舗装版,15cm以下,-,-                     |                          |                | 深夜時間:0.0     | 週休:月単位               |       |
|     |                                          |                          |                | 時間の制約:なし     | 制約作業時間:0.0           |       |
|     |                                          |                          |                | 夜間制約作業時間:0.0 |                      |       |
|     | 1)舗装版種別                                  | アスファルト舗装版                |                |              |                      |       |
|     | 2)アスファルト舗装版厚                             | 15cm以下                   |                |              |                      |       |
|     | 3)コンクリート舗装版厚                             | -                        |                |              |                      |       |
|     | 4)コンクリート+アスファルト(加'-)舗装版                  | -                        |                |              |                      |       |
|     | 単 価                                      |                          | m              |              |                      |       |
|     |                                          |                          |                |              |                      |       |
|     | *** S単 - 75号 ***                         |                          |                |              |                      |       |
|     | SP 基礎碎石                                  |                          | m <sup>2</sup> |              | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出 |
|     | SP 基礎碎石                                  |                          |                | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0             |       |
|     | 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-4 |                          |                | 深夜時間:0.0     | 週休:月単位               |       |
|     | 0 40 ~ 0mm                               |                          |                | 時間の制約:なし     | 制約作業時間:0.0           |       |
|     |                                          |                          |                | 夜間制約作業時間:0.0 |                      |       |
|     | 1)碎石の厚さ                                  | 12.5cmを超え17.5cm以下        |                |              |                      |       |
|     | 2)碎石の計上                                  | 計上する                     |                |              |                      |       |
|     | 3)長期割引単価区分                               | なし                       |                |              |                      |       |
|     | 4)規格区分                                   | 再生クラッシャラン RC-40 40 ~ 0mm |                |              |                      |       |
|     | 単 価                                      |                          | m <sup>2</sup> |              |                      |       |
|     |                                          |                          |                |              |                      |       |
|     | *** S単 - 76号 ***                         |                          |                |              |                      |       |
|     | SP 基礎碎石                                  |                          | m <sup>2</sup> |              | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出 |
|     | SP 基礎碎石                                  |                          |                | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0             |       |
|     | 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 |                          |                | 深夜時間:0.0     | 週休:月単位               |       |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 日吉地区        |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事 |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

| コード | 名 称                     | 数 量                             | 単位             | 単 価                      | 金 額                        | 備 考 |
|-----|-------------------------|---------------------------------|----------------|--------------------------|----------------------------|-----|
|     | 40 ~ 0mm                |                                 |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0                 |     |
|     | 1)砕石の厚さ<br>2)砕石の計上      | 7.5cmを超え12.5cm以下<br>計上する        |                |                          |                            |     |
|     | 3)長期割引単価区分<br>4)規格区分    | なし<br>再生クラッシャーラン RC-40 40 ~ 0mm |                |                          |                            |     |
|     | 単 価                     |                                 | m <sup>2</sup> |                          |                            |     |
|     |                         |                                 |                |                          |                            |     |
|     | *** S 単 - 77号 ***       |                                 |                |                          |                            |     |
|     | SP 型枠                   |                                 | m <sup>2</sup> |                          | 1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出 |     |
|     | SP 型枠<br>一般型枠, 小型構造物    |                                 |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位         |     |
|     |                         |                                 |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0                 |     |
|     | 1)型枠の種類<br>2)構造物の種類     | 一般型枠<br>小型構造物                   |                |                          |                            |     |
|     | 単 価                     |                                 | m <sup>2</sup> |                          |                            |     |
|     |                         |                                 |                |                          |                            |     |
|     | *** S 単 - 78号 ***       |                                 |                |                          |                            |     |
|     | SP 型枠                   |                                 | m <sup>2</sup> |                          | 1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出 |     |
|     | SP 型枠<br>一般型枠, 鉄筋・無筋構造物 |                                 |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位         |     |
|     |                         |                                 |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0                 |     |
|     | 1)型枠の種類<br>2)構造物の種類     | 一般型枠<br>鉄筋・無筋構造物                |                |                          |                            |     |
|     | 単 価                     |                                 | m <sup>2</sup> |                          |                            |     |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 日吉地区        |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事 |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

| コード | 名 称                                        | 数 量                | 単位             | 単 価                                                   | 金 額                                 | 備 考   |
|-----|--------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|
|     |                                            |                    |                |                                                       |                                     |       |
|     | *** S 単 - 79号 ***                          |                    |                |                                                       |                                     |       |
|     | SP 型枠                                      |                    | m <sup>2</sup> |                                                       | 1.000 m <sup>2</sup>                | 当たり算出 |
|     | SP 型枠<br>一般型枠, 均しコンクリート                    |                    |                | 基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0<br>時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 超勤時間: 0.0<br>週休: 月単位<br>制約作業時間: 0.0 |       |
|     | 1) 型枠の種類<br>2) 構造物の種類                      | 一般型枠<br>均しコンクリート   |                |                                                       |                                     |       |
|     | 単 価                                        |                    | m <sup>2</sup> |                                                       |                                     |       |
|     |                                            |                    |                |                                                       |                                     |       |
|     | *** S 単 - 80号 ***                          |                    |                |                                                       |                                     |       |
|     | SP コンクリート分水槽据付                             |                    | 基              |                                                       | 1.000 基                             | 当たり算出 |
|     | SP コンクリート分水槽据付<br>据付, 50kg以上80kg以下, 無し, なし |                    |                | 基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0<br>時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 超勤時間: 0.0<br>週休: 月単位<br>制約作業時間: 0.0 |       |
|     | 1) 作業区分<br>2) 製品質量 (kg/ 基)                 | 据付<br>50kg以上80kg以下 |                |                                                       |                                     |       |
|     | 3) 基礎碎石の有無<br>4) 長期割引単価区分                  | 無し<br>なし           |                |                                                       |                                     |       |
|     | 単 価                                        |                    | 基              |                                                       |                                     |       |
|     |                                            |                    |                |                                                       |                                     |       |
|     | *** S 単 - 81号 ***                          |                    |                |                                                       |                                     |       |
|     | 給水栓BOX撤去                                   |                    | 基              |                                                       | 1.000 基                             | 当たり算出 |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 日吉地区        |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事 |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

| コード | 名 称                                                         | 数 量                | 単位             | 単 価                                               | 金 額                              | 備 考   |
|-----|-------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|-------|
|     | SP コンクリート分水槽据付<br>撤去,50kg以上80kg以下,-,なし                      |                    |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 |       |
|     | 1)作業区分<br>2)製品質量(kg/基)                                      | 撤去<br>50kg以上80kg以下 |                |                                                   |                                  |       |
|     | 3)基礎碎石の有無<br>4)長期割引単価区分                                     | -<br>なし            |                |                                                   |                                  |       |
|     | 単 価                                                         |                    | 基              |                                                   |                                  |       |
|     |                                                             |                    |                |                                                   |                                  |       |
|     | *** S単 - 82号 ***                                            |                    |                |                                                   |                                  |       |
|     | SP 不陸整正                                                     |                    | m <sup>2</sup> |                                                   | 1.000 m <sup>2</sup>             | 当たり算出 |
|     | SP 不陸整正<br>無し,-,-,なし                                        |                    |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 |       |
|     | 1)補足材料の有無<br>2)補足材料平均厚さ                                     | 無し<br>-            |                |                                                   |                                  |       |
|     | 3)補足材料<br>4)長期割引単価区分                                        | -<br>なし            |                |                                                   |                                  |       |
|     | 単 価                                                         |                    | m <sup>2</sup> |                                                   |                                  |       |
|     |                                                             |                    |                |                                                   |                                  |       |
|     | *** S単 - 83号 ***                                            |                    |                |                                                   |                                  |       |
|     | SP 上層路盤(車道・路肩部)                                             |                    | m <sup>2</sup> |                                                   | 1.000 m <sup>2</sup>             | 当たり算出 |
|     | SP 上層路盤(車道・路肩部)<br>路盤材,再生粒度調整碎石 RM-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm |                    |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 |       |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 日吉地区        |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事 |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

| コード | 名 称                                          | 数 量                  | 単位             | 単 価          | 金 額                  | 備 考   |
|-----|----------------------------------------------|----------------------|----------------|--------------|----------------------|-------|
|     | 1)材料区分                                       | 路盤材                  |                |              |                      |       |
|     | 2)平均幅員                                       | -                    |                |              |                      |       |
|     | 3)瀝青材の有無                                     | なし                   |                |              |                      |       |
|     | 4)路盤材の有無                                     | あり                   |                |              |                      |       |
|     | 5)施工区分                                       | 1層施工                 |                |              |                      |       |
|     | 6)瀝青材区分                                      | -                    |                |              |                      |       |
|     | 7)長期割引単価区分                                   | なし                   |                |              |                      |       |
|     | 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚                              | 0mm                  |                |              |                      |       |
|     | 9)路盤材全仕上り厚                                   | 100mm                |                |              |                      |       |
|     | 11)材料区分                                      | 再生粒度調整碎石 RM-30       |                |              |                      |       |
|     | 単 価                                          |                      | m <sup>2</sup> |              |                      |       |
|     |                                              |                      |                |              |                      |       |
|     | *** S単 - 84号 ***                             |                      |                |              |                      |       |
|     | SP 表層(車道・路肩部)                                |                      | m <sup>2</sup> |              | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出 |
|     | SP 表層(車道・路肩部)                                |                      |                | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0             |       |
|     | 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),無し,なし,再生密粒度ア |                      |                | 深夜時間:0.0     | 週休:月単位               |       |
|     | スツ(13)                                       |                      |                | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0           |       |
|     |                                              |                      |                | 夜間制約作業時間:0.0 |                      |       |
|     | 1)平均幅員                                       | 3.0m超                |                |              |                      |       |
|     | 2)1層当り平均仕上り厚                                 | 40mm                 |                |              |                      |       |
|     | 3)比重区分                                       | アスファルト混合物 (2.35t/m3) |                |              |                      |       |
|     | 4)瀝青材料種類                                     | 無し                   |                |              |                      |       |
|     | 5)長期割引単価区分                                   | なし                   |                |              |                      |       |
|     | 6)材料区分                                       | 再生密粒度アスツ(13)         |                |              |                      |       |
|     | 単 価                                          |                      | m <sup>2</sup> |              |                      |       |
|     |                                              |                      |                |              |                      |       |
|     | *** S単 - 85号 ***                             |                      |                |              |                      |       |
|     | SP コンクリート                                    |                      | m3             |              | 1.000 m3             | 当たり算出 |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 日吉地区        |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事 |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

| コード | 名 称                                                                   | 数 量                 | 単 位 | 単 価                                               | 金 額                              | 備 考 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|---------------------------------------------------|----------------------------------|-----|
|     | SP コンクリート<br>小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高<br>炉B) W/C60%    |                     |     | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 |     |
|     | 1)構造物種別                                                               | 小型構造物               |     |                                                   |                                  |     |
|     | 2)打設工法                                                                | 人力打設                |     |                                                   |                                  |     |
|     | 3)コンクリートの計上                                                           | 計上する                |     |                                                   |                                  |     |
|     | 4)設計日打設量                                                              | -                   |     |                                                   |                                  |     |
|     | 5)養生工の種類                                                              | 一般養生                |     |                                                   |                                  |     |
|     | 6)圧送管延長距離区分                                                           | -                   |     |                                                   |                                  |     |
|     | 7)現場内小運搬の有無                                                           | 無し                  |     |                                                   |                                  |     |
|     | 8)打設高さ、水平打設距離                                                         | -                   |     |                                                   |                                  |     |
|     | 10)規格区分                                                               | 18-8-40(高炉B) W/C60% |     |                                                   |                                  |     |
|     | 単 価                                                                   |                     | m3  |                                                   |                                  |     |
|     |                                                                       |                     |     |                                                   |                                  |     |
|     | *** S単 - 86号 ***                                                      |                     |     |                                                   |                                  |     |
|     | SP コンクリート                                                             |                     | m3  |                                                   | 1.000 m3 当たり算出                   |     |
|     | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-4<br>0(高炉B) W/C60% |                     |     | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 |     |
|     | 1)構造物種別                                                               | 無筋・鉄筋構造物            |     |                                                   |                                  |     |
|     | 2)打設工法                                                                | 人力打設                |     |                                                   |                                  |     |
|     | 3)コンクリートの計上                                                           | 計上する                |     |                                                   |                                  |     |
|     | 4)設計日打設量                                                              | -                   |     |                                                   |                                  |     |
|     | 5)養生工の種類                                                              | 一般養生                |     |                                                   |                                  |     |
|     | 6)圧送管延長距離区分                                                           | -                   |     |                                                   |                                  |     |
|     | 7)現場内小運搬の有無                                                           | 無し                  |     |                                                   |                                  |     |
|     | 8)打設高さ、水平打設距離                                                         | -                   |     |                                                   |                                  |     |
|     | 10)規格区分                                                               | 18-8-40(高炉B) W/C60% |     |                                                   |                                  |     |



|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 日吉地区        |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事 |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

| コード | 名 称 (規 格)                                  | 数 量   | 単 位            | 単 価 | 金 額      | 備 考              |
|-----|--------------------------------------------|-------|----------------|-----|----------|------------------|
|     | *** T単 - 1号 ***                            |       |                |     |          |                  |
|     | 進入路工 1 型                                   |       | 箇所             |     | 1.000 箇所 | 当たり算出            |
|     | H=0.3                                      |       |                |     |          |                  |
|     | SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻<br>2.5m以上4.0m未満, -, -, なし | 2.270 | m <sup>3</sup> |     |          | S 単 64号          |
|     | SP 法面整形<br>盛土部, 無し, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土, なし | 1.050 | m <sup>2</sup> |     |          | S 単 67号          |
|     | SP 不陸整正<br>無し, -, -, なし                    | 6.750 | m <sup>2</sup> |     |          | S 単 82号          |
|     | 合 計                                        |       |                |     |          | 算出数量<br>1.000 箇所 |
|     | 単 価                                        |       | 箇所             |     |          |                  |
|     |                                            |       |                |     |          |                  |
|     | *** T単 - 2号 ***                            |       |                |     |          |                  |
|     | 進入路工 1 型                                   |       | 箇所             |     | 1.000 箇所 | 当たり算出            |
|     | H=0.4                                      |       |                |     |          |                  |
|     | SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻<br>2.5m以上4.0m未満, -, -, なし | 3.830 | m <sup>3</sup> |     |          | S 単 64号          |
|     | SP 法面整形<br>盛土部, 無し, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土, なし | 1.720 | m <sup>2</sup> |     |          | S 単 67号          |
|     | 芝付工<br>全面張, 人工芝 (幅 50cm程度)                 | 0.310 | m <sup>2</sup> |     |          | S 単 7号           |
|     | SP 不陸整正<br>無し, -, -, なし                    | 8.250 | m <sup>2</sup> |     |          | S 単 82号          |
|     | 合 計                                        |       |                |     |          | 算出数量<br>1.000 箇所 |
|     | 単 価                                        |       | 箇所             |     |          |                  |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 日吉地区        |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事 |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

| コード | 名 称 (規 格)                                  | 数 量    | 単位             | 単 価 | 金 額      | 備 考              |
|-----|--------------------------------------------|--------|----------------|-----|----------|------------------|
|     |                                            |        |                |     |          |                  |
|     | *** T 単 - 3号 ***                           |        |                |     |          |                  |
|     | 進入路工 1 型                                   |        | 箇所             |     | 1.000 箇所 | 当たり算出            |
|     | H=0.5                                      |        |                |     |          |                  |
|     | SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻<br>2.5m以上4.0m未満, -, -, なし | 5.850  | m <sup>3</sup> |     |          | S 単 64号          |
|     | SP 法面整形<br>盛土部, 無し, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土, なし | 2.540  | m <sup>2</sup> |     |          | S 単 67号          |
|     | 芝付工<br>全面張, 人工芝 (幅 50cm程度)                 | 0.780  | m <sup>2</sup> |     |          | S 単 7号           |
|     | SP 不陸整正<br>無し, -, -, なし                    | 9.750  | m <sup>2</sup> |     |          | S 単 82号          |
|     | 合 計                                        |        |                |     |          | 算出数量<br>1.000 箇所 |
|     | 単 価                                        |        | 箇所             |     |          |                  |
|     |                                            |        |                |     |          |                  |
|     | *** T 単 - 4号 ***                           |        |                |     |          |                  |
|     | 進入路工 1 型                                   |        | 箇所             |     | 1.000 箇所 | 当たり算出            |
|     | H=0.6                                      |        |                |     |          |                  |
|     | SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻<br>2.5m以上4.0m未満, -, -, なし | 8.370  | m <sup>3</sup> |     |          | S 単 64号          |
|     | SP 法面整形<br>盛土部, 無し, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土, なし | 3.520  | m <sup>2</sup> |     |          | S 単 67号          |
|     | 芝付工<br>全面張, 人工芝 (幅 50cm程度)                 | 1.410  | m <sup>2</sup> |     |          | S 単 7号           |
|     | SP 不陸整正<br>無し, -, -, なし                    | 11.250 | m <sup>2</sup> |     |          | S 単 82号          |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 日吉地区        |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事 |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

| コード | 名 称 (規 格)                                  | 数 量    | 単位             | 単 価 | 金 額      | 備 考              |
|-----|--------------------------------------------|--------|----------------|-----|----------|------------------|
|     | 合 計                                        |        |                |     |          | 算出数量<br>1.000 箇所 |
|     | 単 価                                        |        | 箇所             |     |          |                  |
|     |                                            |        |                |     |          |                  |
|     | *** T単 - 5号 ***                            |        |                |     |          |                  |
|     | 進入路工 1 型                                   |        | 箇所             |     | 1.000 箇所 | 当たり算出            |
|     | H=0.7                                      |        |                |     |          |                  |
|     | SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻<br>2.5m以上4.0m未満, -, -, なし | 11.420 | m <sup>3</sup> |     |          | S 単 64号          |
|     | SP 法面整形<br>盛土部, 無し, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土, なし | 4.650  | m <sup>2</sup> |     |          | S 単 67号          |
|     | 芝付工<br>全面張, 人工芝 (幅 50cm程度)                 | 2.190  | m <sup>2</sup> |     |          | S 単 7号           |
|     | SP 不陸整正<br>無し, -, -, なし                    | 12.750 | m <sup>2</sup> |     |          | S 単 82号          |
|     | 合 計                                        |        |                |     |          | 算出数量<br>1.000 箇所 |
|     | 単 価                                        |        | 箇所             |     |          |                  |
|     |                                            |        |                |     |          |                  |
|     | *** T単 - 6号 ***                            |        |                |     |          |                  |
|     | 進入路工 1 型                                   |        | 箇所             |     | 1.000 箇所 | 当たり算出            |
|     | H=0.8                                      |        |                |     |          |                  |
|     | SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻<br>2.5m以上4.0m未満, -, -, なし | 15.050 | m <sup>3</sup> |     |          | S 単 64号          |
|     | SP 法面整形<br>盛土部, 無し, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土, なし | 5.940  | m <sup>2</sup> |     |          | S 単 67号          |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 日吉地区        |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事 |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

| コード | 名 称 (規 格)                              | 数 量    | 単位             | 単 価 | 金 額      | 備 考              |
|-----|----------------------------------------|--------|----------------|-----|----------|------------------|
|     | 芝付工<br>全面張,人工芝(幅 50cm程度)               | 3.130  | m <sup>2</sup> |     |          | S 単 7号           |
|     | SP 不陸整正<br>無し,-,-,なし                   | 14.250 | m <sup>2</sup> |     |          | S 単 82号          |
|     | 合 計                                    |        |                |     |          | 算出数量<br>1.000 箇所 |
|     | 単 価                                    |        | 箇所             |     |          |                  |
|     |                                        |        |                |     |          |                  |
|     | *** T 単 - 7号 ***                       |        |                |     |          |                  |
|     | 進入路工 1 型                               |        | 箇所             |     | 1.000 箇所 | 当たり算出            |
|     | H=1.1                                  |        |                |     |          |                  |
|     | SP 路体(築堤)盛土・埋戻<br>2.5m以上4.0m未満,-,-,なし  | 29.700 | m <sup>3</sup> |     |          | S 単 64号          |
|     | SP 法面整形<br>盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし | 10.740 | m <sup>2</sup> |     |          | S 単 67号          |
|     | 芝付工<br>全面張,人工芝(幅 50cm程度)               | 6.870  | m <sup>2</sup> |     |          | S 単 7号           |
|     | SP 不陸整正<br>無し,-,-,なし                   | 18.750 | m <sup>2</sup> |     |          | S 単 82号          |
|     | 合 計                                    |        |                |     |          | 算出数量<br>1.000 箇所 |
|     | 単 価                                    |        | 箇所             |     |          |                  |
|     |                                        |        |                |     |          |                  |
|     | *** T 単 - 8号 ***                       |        |                |     |          |                  |
|     | 進入路工 1 型                               |        | 箇所             |     | 1.000 箇所 | 当たり算出            |
|     | H=1.3                                  |        |                |     |          |                  |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 日吉地区        |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事 |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

| コード | 名 称 (規 格)                                  | 数 量    | 単位             | 単 価 | 金 額      | 備 考              |
|-----|--------------------------------------------|--------|----------------|-----|----------|------------------|
|     | SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻<br>2.5m以上4.0m未満, -, -, なし | 42.980 | m <sup>3</sup> |     |          | S 単 64号          |
|     | SP 法面整形<br>盛土部, 無し, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土, なし | 14.720 | m <sup>2</sup> |     |          | S 単 67号          |
|     | 芝付工<br>全面張, 人工芝 (幅 50cm程度)                 | 10.160 | m <sup>2</sup> |     |          | S 単 7号           |
|     | SP 不陸整正<br>無し, -, -, なし                    | 21.750 | m <sup>2</sup> |     |          | S 単 82号          |
|     | 合 計                                        |        |                |     |          | 算出数量<br>1.000 箇所 |
|     | 単 価                                        |        | 箇所             |     |          |                  |
|     |                                            |        |                |     |          |                  |
|     | *** T 単 - 9号 ***                           |        |                |     |          |                  |
|     | 進入路工 1 型                                   |        | 箇所             |     | 1.000 箇所 | 当たり算出            |
|     | H=1.4                                      |        |                |     |          |                  |
|     | SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻<br>2.5m以上4.0m未満, -, -, なし | 50.780 | m <sup>3</sup> |     |          | S 単 64号          |
|     | SP 法面整形<br>盛土部, 無し, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土, なし | 16.950 | m <sup>2</sup> |     |          | S 単 67号          |
|     | 芝付工<br>全面張, 人工芝 (幅 50cm程度)                 | 12.030 | m <sup>2</sup> |     |          | S 単 7号           |
|     | SP 不陸整正<br>無し, -, -, なし                    | 23.250 | m <sup>2</sup> |     |          | S 単 82号          |
|     | 合 計                                        |        |                |     |          | 算出数量<br>1.000 箇所 |
|     | 単 価                                        |        | 箇所             |     |          |                  |
|     |                                            |        |                |     |          |                  |
|     | *** T 単 - 10号 ***                          |        |                |     |          |                  |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 日吉地区        |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事 |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

| コード | 名 称 (規 格)                                  | 数 量    | 単位             | 単 価 | 金 額      | 備 考              |
|-----|--------------------------------------------|--------|----------------|-----|----------|------------------|
|     | 進入路工 1 型                                   |        | 箇所             |     | 1.000 箇所 | 当たり算出            |
|     | H=1.5                                      |        |                |     |          |                  |
|     | SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻<br>2.5m以上4.0m未満, -, -, なし | 59.400 | m <sup>3</sup> |     |          | S 単 64号          |
|     | SP 法面整形<br>盛土部, 無し, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし  | 19.340 | m <sup>2</sup> |     |          | S 単 67号          |
|     | 芝付工<br>全面張, 人工芝 (幅 50cm程度)                 | 14.060 | m <sup>2</sup> |     |          | S 単 7号           |
|     | SP 不陸整正<br>無し, -, -, なし                    | 24.750 | m <sup>2</sup> |     |          | S 単 82号          |
|     | 合 計                                        |        |                |     |          | 算出数量<br>1.000 箇所 |
|     | 単 価                                        |        | 箇所             |     |          |                  |
|     |                                            |        |                |     |          |                  |
|     | *** T 単 - 11号 ***                          |        |                |     |          |                  |
|     | 進入路工 1 型                                   |        | 箇所             |     | 1.000 箇所 | 当たり算出            |
|     | H=1.6                                      |        |                |     |          |                  |
|     | SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻<br>2.5m以上4.0m未満, -, -, なし | 68.880 | m <sup>3</sup> |     |          | S 単 64号          |
|     | SP 法面整形<br>盛土部, 無し, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし  | 21.868 | m <sup>2</sup> |     |          | S 単 67号          |
|     | 芝付工<br>全面張, 人工芝 (幅 50cm程度)                 | 16.244 | m <sup>2</sup> |     |          | S 単 7号           |
|     | SP 不陸整正<br>無し, -, -, なし                    | 26.250 | m <sup>2</sup> |     |          | S 単 82号          |
|     | 合 計                                        |        |                |     |          | 算出数量<br>1.000 箇所 |
|     | 単 価                                        |        | 箇所             |     |          |                  |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 日吉地区        |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事 |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

| コード | 名 称 (規 格)                                  | 数 量    | 単位             | 単 価 | 金 額      | 備 考              |
|-----|--------------------------------------------|--------|----------------|-----|----------|------------------|
|     |                                            |        |                |     |          |                  |
|     | *** T 単 - 12号 ***                          |        |                |     |          |                  |
|     | 進入路工 2 型                                   |        | 箇所             |     | 1.000 箇所 | 当たり算出            |
|     | H=-0.2                                     |        |                |     |          |                  |
|     | SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻<br>2.5m以上4.0m未満, -, -, なし | 0.950  | m <sup>3</sup> |     |          | S 単 64号          |
|     | SP 法面整形<br>盛土部, 無し, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土, なし | 0.350  | m <sup>2</sup> |     |          | S 単 67号          |
|     | SP 不陸整正<br>無し, -, -, なし                    | 9.150  | m <sup>2</sup> |     |          | S 単 82号          |
|     | 合 計                                        |        |                |     |          | 算出数量<br>1.000 箇所 |
|     | 単 価                                        |        | 箇所             |     |          |                  |
|     |                                            |        |                |     |          |                  |
|     | *** T 単 - 13号 ***                          |        |                |     |          |                  |
|     | 進入路工 2 型                                   |        | 箇所             |     | 1.000 箇所 | 当たり算出            |
|     | H=0.0                                      |        |                |     |          |                  |
|     | SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻<br>2.5m以上4.0m未満, -, -, なし | 4.080  | m <sup>3</sup> |     |          | S 単 64号          |
|     | SP 法面整形<br>盛土部, 無し, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土, なし | 1.050  | m <sup>2</sup> |     |          | S 単 67号          |
|     | SP 不陸整正<br>無し, -, -, なし                    | 12.150 | m <sup>2</sup> |     |          | S 単 82号          |
|     | 合 計                                        |        |                |     |          | 算出数量<br>1.000 箇所 |
|     | 単 価                                        |        | 箇所             |     |          |                  |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 日吉地区        |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事 |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

| コード | 名 称 (規 格)                                                    | 数 量    | 単位             | 単 価 | 金 額      | 備 考              |
|-----|--------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----|----------|------------------|
|     |                                                              |        |                |     |          |                  |
|     | *** T 単 - 14号 ***                                            |        |                |     |          |                  |
|     | 進入路工 2 型                                                     |        | 箇所             |     | 1.000 箇所 | 当たり算出            |
|     | H=0.1                                                        |        |                |     |          |                  |
|     | SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻<br>2.5m以上4.0m未満, -, -, なし                   | 6.330  | m <sup>3</sup> |     |          | S 単 64号          |
|     | SP 法面整形<br>盛土部, 無し, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土, なし                   | 1.410  | m <sup>2</sup> |     |          | S 単 67号          |
|     | SP 不陸整正<br>無し, -, -, なし                                      | 13.650 | m <sup>2</sup> |     |          | S 単 82号          |
|     | 合 計                                                          |        |                |     |          | 算出数量<br>1.000 箇所 |
|     | 単 価                                                          |        | 箇所             |     |          |                  |
|     |                                                              |        |                |     |          |                  |
|     | *** T 単 - 15号 ***                                            |        |                |     |          |                  |
|     | 進入路工 2 型                                                     |        | 箇所             |     | 1.000 箇所 | 当たり算出            |
|     | H=0.2                                                        |        |                |     |          |                  |
|     | SP 掘削<br>土砂, オブソカット, 無し, 無し, 5,000m <sup>3</sup> 未満, -, -, - | 0.040  | m <sup>3</sup> |     |          | S 単 58号          |
|     | SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻<br>2.5m以上4.0m未満, -, -, なし                   | 9.090  | m <sup>3</sup> |     |          | S 単 64号          |
|     | SP 法面整形<br>盛土部, 無し, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土, なし                   | 1.760  | m <sup>2</sup> |     |          | S 単 67号          |
|     | SP 不陸整正<br>無し, -, -, なし                                      | 15.900 | m <sup>2</sup> |     |          | S 単 82号          |
|     | 合 計                                                          |        |                |     |          | 算出数量<br>1.000 箇所 |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 日吉地区        |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事 |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

| コード | 名 称 (規 格)                                      | 数 量    | 単位             | 単 価 | 金 額       | 備 考              |
|-----|------------------------------------------------|--------|----------------|-----|-----------|------------------|
|     | 単 価                                            |        | 箇所             |     |           |                  |
|     |                                                |        |                |     |           |                  |
|     | *** T 単 - 16号 ***                              |        |                |     |           |                  |
|     | 進入路工 2 型                                       |        | 箇所             |     | 1.000 箇所  | 当たり算出            |
|     | H=0.3                                          |        |                |     |           |                  |
|     | SP 掘削<br>土砂, オブソカッ, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, - | 0.360  | m3             |     |           | S 単 58号          |
|     | SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻<br>2.5m以上4.0m未満, -, -, なし     | 12.390 | m3             |     |           | S 単 64号          |
|     | SP 法面整形<br>盛土部, 無し, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし      | 2.110  | m <sup>2</sup> |     |           | S 単 67号          |
|     | SP 不陸整正<br>無し, -, -, なし                        | 18.900 | m <sup>2</sup> |     |           | S 単 82号          |
|     | 合 計                                            |        |                |     |           | 算出数量<br>1.000 箇所 |
|     | 単 価                                            |        | 箇所             |     |           |                  |
|     |                                                |        |                |     |           |                  |
|     | *** T 単 - 17号 ***                              |        |                |     |           |                  |
|     | 排水口設置工                                         |        | 箇所             |     | 10.000 箇所 | 当たり算出            |
|     | 排水堰                                            |        |                |     |           |                  |
|     | SP 掘削<br>土砂, オブソカッ, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, - | 1.070  | m3             |     |           | S 単 58号          |
|     | 人力土工 (盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 振動コバクタ ( )  | 0.890  | m3             |     |           | S 単 1号           |
|     | SP 基面整正<br>基面整正                                | 0.650  | m <sup>2</sup> |     |           | S 単 66号          |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 日吉地区        |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事 |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

| コード | 名 称 (規 格)                                                                    | 数 量    | 単位             | 単 価 | 金 額     | 備 考               |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----|---------|-------------------|
|     | 排水堰 (田面排水用)<br>蓋含む                                                           | 10.000 | 個              |     |         |                   |
|     | SP 型枠<br>一般型枠, 小型構造物                                                         | 1.200  | m <sup>2</sup> |     |         | S 単 77号           |
|     | SP コンクリート<br>小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高炉B) W/C60%       | 0.070  | m <sup>3</sup> |     |         | S 単 85号           |
|     | 合 計                                                                          |        |                |     |         | 算出数量<br>10.000 箇所 |
|     | 単 価                                                                          |        | 箇所             |     |         |                   |
|     |                                                                              |        |                |     |         |                   |
|     | *** T 単 - 18号 ***                                                            |        |                |     |         |                   |
|     | 角フリューム据付工                                                                    |        | m              |     | 1.000 m | 当たり算出             |
|     | KF-300                                                                       |        |                |     |         |                   |
|     | 【排水構造物工】<br>U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工有り, 再利用撤去を行なわない | 1.000  | m              |     |         | S 単 37号           |
|     | 角形フリューム<br>幅300mm 深300mm 長2.0m                                               | 0.500  | 個              |     |         |                   |
|     | 合 計                                                                          |        |                |     |         | 算出数量<br>1.000 m   |
|     | 単 価                                                                          |        | m              |     |         |                   |
|     |                                                                              |        |                |     |         |                   |
|     | *** T 単 - 19号 ***                                                            |        |                |     |         |                   |
|     | 大型フリューム据付工                                                                   |        | m              |     | 1.000 m | 当たり算出             |
|     | 500 × 600                                                                    |        |                |     |         |                   |

|     |                         |  |  |  |  |  |
|-----|-------------------------|--|--|--|--|--|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 日吉地区        |  |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事 |  |  |  |  |  |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

| コード | 名 称 (規 格)                                                            | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額      | 備 考             |
|-----|----------------------------------------------------------------------|-------|----|-----|----------|-----------------|
|     | 【排水構造物工】<br>U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない | 1.000 | m  |     |          | S 単 37号         |
|     | 大型フリューム<br>T-14 内高 500mm × 内幅 600mm 長2.0m                            | 0.500 | 個  |     |          |                 |
|     | 合 計                                                                  |       |    |     |          | 算出数量<br>1.000 m |
|     | 単 価                                                                  |       | m  |     |          |                 |
|     |                                                                      |       |    |     |          |                 |
|     | *** T 単 - 20号 ***                                                    |       |    |     |          |                 |
|     | 大型フリューム据付工<br>600 × 700                                              |       | m  |     | 1.000 m  | 当たり算出           |
|     | 【排水構造物工】<br>U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない | 1.000 | m  |     |          | S 単 37号         |
|     | 大型フリューム<br>T-14 内高 600mm × 内幅 700mm 長2.0m                            | 0.500 | 個  |     |          |                 |
|     | 合 計                                                                  |       |    |     |          | 算出数量<br>1.000 m |
|     | 単 価                                                                  |       | m  |     |          |                 |
|     |                                                                      |       |    |     |          |                 |
|     | *** T 単 - 21号 ***                                                    |       |    |     |          |                 |
|     | 現場打樹<br>600                                                          |       | 箇所 |     | 1.000 箇所 | 当たり算出           |

|     |                         |  |  |  |  |
|-----|-------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 日吉地区        |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事 |  |  |  |  |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

| コード | 名 称 (規 格)                                                             | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額      | 備 考              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-----|----------|------------------|
|     | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W<br>/C60% | 0.120 | m3             |     |          | S 単 86号          |
|     |                                                                       |       |                |     |          |                  |
|     | SP 型枠<br>一般型枠,均しコンクリート                                                | 0.440 | m <sup>2</sup> |     |          | S 単 79号          |
|     | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W<br>/C60% | 0.370 | m3             |     |          | S 単 86号          |
|     |                                                                       |       |                |     |          |                  |
|     | SP 型枠<br>一般型枠,鉄筋・無筋構造物                                                | 3.840 | m <sup>2</sup> |     |          | S 単 78号          |
|     | 合 計                                                                   |       |                |     |          | 算出数量<br>1.000 箇所 |
|     | 単 価                                                                   |       | 箇所             |     |          |                  |
|     |                                                                       |       |                |     |          |                  |
|     | *** T 単 - 22号 ***                                                     |       |                |     |          |                  |
|     | 現場打掛                                                                  |       | 箇所             |     | 1.000 箇所 | 当たり算出            |
|     | 1000                                                                  |       |                |     |          |                  |
|     | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W<br>/C60% | 0.230 | m3             |     |          | S 単 86号          |
|     |                                                                       |       |                |     |          |                  |
|     | SP 型枠<br>一般型枠,均しコンクリート                                                | 0.600 | m <sup>2</sup> |     |          | S 単 79号          |
|     | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W<br>/C60% | 0.740 | m3             |     |          | S 単 86号          |
|     |                                                                       |       |                |     |          |                  |
|     | SP 型枠<br>一般型枠,鉄筋・無筋構造物                                                | 7.220 | m <sup>2</sup> |     |          | S 単 78号          |

|     |                         |  |  |  |  |
|-----|-------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 日吉地区        |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事 |  |  |  |  |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

| コード | 名 称 (規 格)                                                    | 数 量    | 単位             | 単 価 | 金 額      | 備 考              |
|-----|--------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----|----------|------------------|
|     | 合 計                                                          |        |                |     |          | 算出数量<br>1.000 箇所 |
|     | 単 価                                                          |        | 箇所             |     |          |                  |
|     |                                                              |        |                |     |          |                  |
|     | *** T単 - 23号 ***                                             |        |                |     |          |                  |
|     | 現場打樹                                                         |        | 箇所             |     | 1.000 箇所 | 当たり算出            |
|     | 1 型                                                          |        |                |     |          |                  |
|     | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W | 0.360  | m3             |     |          | S 単 86号          |
|     | /C60%                                                        |        |                |     |          |                  |
|     | SP 型枠<br>一般型枠,均しコンクリート                                       | 0.760  | m <sup>2</sup> |     |          | S 単 79号          |
|     | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W | 1.540  | m3             |     |          | S 単 86号          |
|     | /C60%                                                        |        |                |     |          |                  |
|     | SP 型枠<br>一般型枠,鉄筋・無筋構造物                                       | 10.960 | m <sup>2</sup> |     |          | S 単 78号          |
|     | 合 計                                                          |        |                |     |          | 算出数量<br>1.000 箇所 |
|     | 単 価                                                          |        | 箇所             |     |          |                  |
|     |                                                              |        |                |     |          |                  |
|     | *** T単 - 24号 ***                                             |        |                |     |          |                  |
|     | 現場打樹                                                         |        | 箇所             |     | 1.000 箇所 | 当たり算出            |
|     | 2 型                                                          |        |                |     |          |                  |

|     |                         |  |  |  |  |
|-----|-------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 日吉地区        |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事 |  |  |  |  |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

| コード | 名 称 (規 格)                                                             | 数 量    | 単位             | 単 価 | 金 額      | 備 考              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----|----------|------------------|
|     | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W<br>/C60% | 0.360  | m3             |     |          | S 単 86号          |
|     |                                                                       |        |                |     |          |                  |
|     | SP 型枠<br>一般型枠,均しコンクリート                                                | 0.760  | m <sup>2</sup> |     |          | S 単 79号          |
|     | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W<br>/C60% | 2.140  | m3             |     |          | S 単 86号          |
|     |                                                                       |        |                |     |          |                  |
|     | SP 型枠<br>一般型枠,鉄筋・無筋構造物                                                | 16.960 | m <sup>2</sup> |     |          | S 単 78号          |
|     | 合 計                                                                   |        |                |     |          | 算出数量<br>1.000 箇所 |
|     | 単 価                                                                   |        | 箇所             |     |          |                  |
|     |                                                                       |        |                |     |          |                  |
|     | *** T 単 - 25号 ***                                                     |        |                |     |          |                  |
|     | 現場打掛                                                                  |        | 箇所             |     | 1.000 箇所 | 当たり算出            |
|     | 3 型                                                                   |        |                |     |          |                  |
|     | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W<br>/C60% | 0.230  | m3             |     |          | S 単 86号          |
|     |                                                                       |        |                |     |          |                  |
|     | SP 型枠<br>一般型枠,均しコンクリート                                                | 0.600  | m <sup>2</sup> |     |          | S 単 79号          |
|     | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W<br>/C60% | 0.810  | m3             |     |          | S 単 86号          |
|     |                                                                       |        |                |     |          |                  |
|     | SP 型枠<br>一般型枠,鉄筋・無筋構造物                                                | 8.140  | m <sup>2</sup> |     |          | S 単 78号          |

|     |                         |  |  |  |  |
|-----|-------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 日吉地区        |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事 |  |  |  |  |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

| コード | 名 称 (規 格)                                                            | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額      | 備 考              |
|-----|----------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-----|----------|------------------|
|     | 合 計                                                                  |       |                |     |          | 算出数量<br>1.000 箇所 |
|     | 単 価                                                                  |       | 箇所             |     |          |                  |
|     |                                                                      |       |                |     |          |                  |
|     | *** T単 - 26号 ***                                                     |       |                |     |          |                  |
|     | 急流工                                                                  |       | 箇所             |     | 1.000 箇所 | 当たり算出            |
|     | 300-1型                                                               |       |                |     |          |                  |
|     | 【排水構造物工】<br>U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない | 3.000 | m              |     |          | S 単 37号          |
|     | 角形フリューム<br>幅300mm 深300mm 長2.0m                                       | 1.500 | 個              |     |          |                  |
|     | 【排水構造物工】<br>U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない | 2.000 | m              |     |          | S 単 37号          |
|     | FTフリューム<br>600×600 L=2000                                            | 1.000 | 個              |     |          |                  |
|     | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W /C60%   | 0.180 | m3             |     |          | S 単 86号          |
|     | SP 型枠<br>一般型枠,鉄筋・無筋構造物                                               | 1.350 | m <sup>2</sup> |     |          | S 単 78号          |
|     | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W /C60%   | 0.120 | m3             |     |          | S 単 86号          |
|     | SP 型枠<br>一般型枠,鉄筋・無筋構造物                                               | 1.120 | m <sup>2</sup> |     |          | S 単 78号          |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 日吉地区        |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事 |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

| コード | 名 称 (規 格)                                                    | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額      | 備 考              |
|-----|--------------------------------------------------------------|-------|----------------|-----|----------|------------------|
|     | 合 計                                                          |       |                |     |          | 算出数量<br>1.000 箇所 |
|     | 単 価                                                          |       | 箇所             |     |          |                  |
|     |                                                              |       |                |     |          |                  |
|     | *** T単 - 27号 ***                                             |       |                |     |          |                  |
|     | 現場打取合工                                                       |       | 箇所             |     | 1.000 箇所 | 当たり算出            |
|     | 2型 B300×H300～B300×H300                                       |       |                |     |          |                  |
|     | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W | 0.250 | m3             |     |          | S 単 86号          |
|     | /C60%                                                        |       |                |     |          |                  |
|     | SP 型枠<br>一般型枠,鉄筋・無筋構造物                                       | 2.340 | m <sup>2</sup> |     |          | S 単 78号          |
|     | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W | 0.050 | m3             |     |          | S 単 86号          |
|     | /C60%                                                        |       |                |     |          |                  |
|     | SP 型枠<br>一般型枠,均しコンクリート                                       | 0.160 | m <sup>2</sup> |     |          | S 単 79号          |
|     | 合 計                                                          |       |                |     |          | 算出数量<br>1.000 箇所 |
|     | 単 価                                                          |       | 箇所             |     |          |                  |
|     |                                                              |       |                |     |          |                  |
|     | *** T単 - 28号 ***                                             |       |                |     |          |                  |
|     | 現場打取合工                                                       |       | 箇所             |     | 1.000 箇所 | 当たり算出            |
|     | 3型 B350×H350～B400×H400                                       |       |                |     |          |                  |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 日吉地区        |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事 |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

| コード | 名 称 (規 格)                                                             | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額      | 備 考              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-----|----------|------------------|
|     | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W<br>/C60% | 0.300 | m3             |     |          | S 単 86号          |
|     | SP 型枠<br>一般型枠,鉄筋・無筋構造物                                                | 2.780 | m <sup>2</sup> |     |          | S 単 78号          |
|     | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W<br>/C60% | 0.050 | m3             |     |          | S 単 86号          |
|     | SP 型枠<br>一般型枠,均しコンクリート                                                | 0.160 | m <sup>2</sup> |     |          | S 単 79号          |
|     | 合 計                                                                   |       |                |     |          | 算出数量<br>1.000 箇所 |
|     | 単 価                                                                   |       | 箇所             |     |          |                  |
|     |                                                                       |       |                |     |          |                  |
|     | *** T 単 - 29号 ***                                                     |       |                |     |          |                  |
|     | 現場打取合工                                                                |       | 箇所             |     | 1.000 箇所 | 当たり算出            |
|     | 5型 B500 × H600 ~ B500 × H600                                          |       |                |     |          |                  |
|     | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W<br>/C60% | 0.580 | m3             |     |          | S 単 86号          |
|     | SP 型枠<br>一般型枠,鉄筋・無筋構造物                                                | 5.440 | m <sup>2</sup> |     |          | S 単 78号          |
|     | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W<br>/C60% | 0.090 | m3             |     |          | S 単 86号          |
|     | SP 型枠<br>一般型枠,均しコンクリート                                                | 0.220 | m <sup>2</sup> |     |          | S 単 79号          |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 日吉地区        |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事 |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

| コード | 名 称 (規 格)                                                    | 数 量    | 単位             | 単 価 | 金 額      | 備 考              |
|-----|--------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----|----------|------------------|
|     | 合 計                                                          |        |                |     |          | 算出数量<br>1.000 箇所 |
|     | 単 価                                                          |        | 箇所             |     |          |                  |
|     |                                                              |        |                |     |          |                  |
|     | *** T単 - 30号 ***                                             |        |                |     |          |                  |
|     | 重圧管設置土工                                                      |        | m              |     | 10.000 m | 当たり算出            |
|     | φ900                                                         |        |                |     |          |                  |
|     | SP 床掘り<br>土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし                          | 35.900 | m <sup>3</sup> |     |          | S 単 61号          |
|     | SP 基面整正<br>基面整正                                              | 9.500  | m <sup>2</sup> |     |          | S 単 66号          |
|     | 人力土工(盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コパクタ( )                     | 22.500 | m <sup>3</sup> |     |          | S 単 1号           |
|     | モルタル工<br>モルタル,床,20mm                                         | 0.150  | m <sup>2</sup> |     |          | S 単 36号          |
|     | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W | 0.950  | m <sup>3</sup> |     |          | S 単 86号          |
|     | /C60%                                                        |        |                |     |          |                  |
|     | SP 基礎砕石<br>12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm  | 9.540  | m <sup>2</sup> |     |          | S 単 75号          |
|     | 合 計                                                          |        |                |     |          | 算出数量<br>10.000 m |
|     | 単 価                                                          |        | m              |     |          |                  |
|     |                                                              |        |                |     |          |                  |
|     | *** T単 - 31号 ***                                             |        |                |     |          |                  |
|     | 重圧管機械布設工                                                     |        | m              |     | 10.000 m | 当たり算出            |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 日吉地区        |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事 |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

| コード | 名 称 (規 格)                                                              | 数 量    | 単位             | 単 価 | 金 額      | 備 考              |
|-----|------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----|----------|------------------|
|     | φ 900                                                                  |        |                |     |          |                  |
|     | 土木一般世話役                                                                | 0.600  | 人              |     |          | S 単 8号           |
|     | 特殊作業員                                                                  | 0.400  | 人              |     |          | S 単 9号           |
|     | 普通作業員                                                                  | 1.200  | 人              |     |          | S 単 10号          |
|     | 運転手 ( 特殊 )                                                             | 0.500  | 人              |     |          | S 単 11号          |
|     | 雑品                                                                     | 0.070  |                |     |          |                  |
|     | 軽油<br>J I S 1 . 2 号 小型ローリー                                             | 50.950 | L              |     |          |                  |
|     | ラフレ-ソクレ-ン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]<br>ラフレ-ソクレ-ン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,なし | 0.500  | 日              |     |          | S 単 57号          |
|     | 重圧管<br>T-25 径 900mm 長2.0m                                              | 5.000  | 本              |     |          |                  |
|     | SP 基礎碎石<br>12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm            | 1.100  | m <sup>2</sup> |     |          | S 単 75号          |
|     | 合 計                                                                    |        |                |     |          | 算出数量<br>10.000 m |
|     | 単 価                                                                    |        | m              |     |          |                  |
|     |                                                                        |        |                |     |          |                  |
|     | *** T 単 - 32号 ***                                                      |        |                |     |          |                  |
|     | 重圧管機械布設工                                                               |        | m              |     | 10.000 m | 当たり算出            |
|     | φ 200                                                                  |        |                |     |          |                  |
|     | 土木一般世話役                                                                | 0.200  | 人              |     |          | S 単 8号           |
|     | 特殊作業員                                                                  | 0.100  | 人              |     |          | S 単 9号           |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 日吉地区        |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事 |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

| コード | 名 称 (規 格)                                                             | 数 量    | 単位             | 単 価 | 金 額      | 備 考              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----|----------|------------------|
|     | 普通作業員                                                                 | 0.400  | 人              |     |          | S 単 10号          |
|     | 運転手 ( 特殊 )                                                            | 0.335  | 人              |     |          | S 単 11号          |
|     | 雑品                                                                    | 0.070  |                |     |          |                  |
|     | 軽油<br>J I S 1 . 2 号 小型ローリー                                            | 19.280 | L              |     |          |                  |
|     | ハック杓[ｸｰﾗ型・ｸｰﾙン機能付き・排対型(2次)]<br>標準ハック容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t,... | 2.100  | 時間             |     |          | S 単 56号          |
|     | 重圧管<br>T-25 径 200mm 長2.0m                                             | 5.000  | 本              |     |          |                  |
|     | SP 基礎碎石<br>12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm           | 0.400  | m <sup>2</sup> |     |          | S 単 75号          |
|     | 合 計                                                                   |        |                |     |          | 算出数量<br>10.000 m |
|     | 単 価                                                                   |        | m              |     |          |                  |
|     |                                                                       |        |                |     |          |                  |
|     | *** T 単 - 33号 ***                                                     |        |                |     |          |                  |
|     | 既設管撤去工                                                                |        | m              |     | 10.000 m | 当たり算出            |
|     | φ 75<br>土木一般世話役                                                       | 0.080  | 人              |     |          | S 単 8号           |
|     | 特殊作業員                                                                 | 0.120  | 人              |     |          | S 単 9号           |
|     | 普通作業員                                                                 | 0.170  | 人              |     |          | S 単 10号          |
|     | 合 計                                                                   |        |                |     |          | 算出数量<br>10.000 m |
|     | 単 価                                                                   |        | m              |     |          |                  |

|     |             |              |
|-----|-------------|--------------|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 | 日吉地区         |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体  | 日吉 ほ場整備 2 工事 |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

[illegible]

|     |             |              |
|-----|-------------|--------------|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 | 日吉地区         |
| 工事名 | R 8 吉耕 経営体  | 日吉 ほ場整備 2 工事 |

工事別工事名: R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事

[illegible]

## 見積単価一覧表

[illegible]

## 6.2 2 工区

総括表  
( 2 工区 )

| 1. 取り除き数量総括表 |                 |            |                |     |
|--------------|-----------------|------------|----------------|-----|
| 日吉地区         |                 | (2工区 実施設計) |                |     |
| 工 種          | 名 称             | 数 量        | 単位             | 摘 要 |
| ブロック積取除      | ブロック練積擁壁        | 3.0        | m <sup>3</sup> |     |
|              |                 |            |                |     |
| 無筋コンクリート取除   | コンクリート擁壁        | 62.6       | m <sup>3</sup> |     |
|              | 現場打ち水路          | 95.9       | m <sup>3</sup> |     |
|              | 現場打ち水路 (L型)     | -          | m <sup>3</sup> |     |
|              | 進入路             | -          | m <sup>3</sup> |     |
|              |                 |            |                |     |
|              | 合 計             | 158.5      | m <sup>3</sup> |     |
|              |                 |            |                |     |
| 石積取除         | 空石積             | 14.6       | m <sup>3</sup> |     |
|              |                 |            |                |     |
| 舗装版取除き       | アスファルト (T=4cm)  | 11.8       | m <sup>2</sup> |     |
|              | コンクリート (T=10cm) | -          | m <sup>2</sup> |     |
|              |                 |            |                |     |
| 2次製品取除       | フリューム類          | -          | m <sup>3</sup> |     |
|              | ヒューム管           | 0.1        | m <sup>3</sup> |     |
|              | 横断暗渠            | -          | m <sup>3</sup> |     |
|              | 会所ます            | 7.8        | m <sup>3</sup> |     |
|              |                 |            |                |     |
|              | 合 計             | 7.9        | m <sup>3</sup> |     |
|              |                 |            |                |     |
| 床版工取除き       | コンクリート          | 0.7        | m <sup>3</sup> |     |
|              |                 |            |                |     |
|              |                 |            |                |     |
|              |                 |            |                |     |
|              |                 |            |                |     |
|              |                 |            |                |     |
|              |                 |            |                |     |
|              |                 |            |                |     |

| 2工区 2.整地工 数量一覧表 |            |         |       |    |          |
|-----------------|------------|---------|-------|----|----------|
| 工 種             | 種 目        | 規 格     | 数 量   | 単位 | 摘 要      |
| 整地工             | 水田面積       |         | 3.92  | ha |          |
|                 | 表土整地       |         | 3.92  | 〃  |          |
|                 | ブルドーザの運転時間 |         | 95.6  | hr |          |
|                 | バックホウの運転時間 |         | 32.2  | 〃  |          |
|                 | 基盤造成、畦畔築立  |         | 3.92  | ha |          |
|                 | ブルドーザの運転時間 |         | 92.1  | hr |          |
|                 | バックホウの運転時間 |         | 100.0 | 〃  |          |
|                 |            |         |       |    |          |
| 畦畔工             | 畦畔         | KH1     | 0.0   | m  | 盛土法面仕上   |
|                 |            | KH2-0.1 | 0.0   | m  | 2837.4m2 |
|                 |            | KH2-0.2 | 0.0   | m  | 切土法面仕上   |
|                 |            | KH2-0.3 | 37.2  | m  | 67.3m2   |
|                 |            | KH2-0.4 | 0.0   | m  | 水平面仕上    |
|                 |            | KH2-0.5 | 0.0   | 〃  | 651.1m2  |
|                 |            | KH2-0.6 | 0.0   | 〃  | 芝吹付      |
|                 |            | KH2-0.7 | 0.0   | 〃  | 1239.3m2 |
|                 |            | KH2-0.8 | 46.9  | 〃  |          |
|                 |            | KH2-0.9 | 5.1   | 〃  |          |
|                 |            | KH2-1.0 | 0.0   | 〃  |          |
|                 |            | KH2-1.1 | 0.0   | 〃  |          |

| 2工区 2.整地工 数量一覧表 |    |          |       |    |    |
|-----------------|----|----------|-------|----|----|
| 2工区             |    |          |       |    |    |
| 工種              | 種目 | 規格       | 数量    | 単位 | 摘要 |
|                 |    | KH2-1.2  | 0.0   | 〃  |    |
|                 |    | KH2-1.3  | 0.0   | 〃  |    |
|                 |    | KH2-1.4  | 40.2  | 〃  |    |
|                 |    | KHA1-0   | 96.4  | 〃  |    |
|                 |    | KHA1-0.1 | 307.8 | 〃  |    |
|                 |    | KHA1-0.2 | 155.9 | 〃  |    |
|                 |    | KHA1-0.3 | 83.5  | 〃  |    |
|                 |    | KHA1-0.4 | 178.7 | 〃  |    |
|                 |    | KHA1-0.5 | 85.6  | 〃  |    |
|                 |    | KHA1-0.6 | 0.0   | 〃  |    |
|                 |    | KHA1-0.7 | 0.0   | 〃  |    |
|                 |    | KHA1-0.8 | 38.0  | 〃  |    |
|                 |    | KHA1-0.9 | 20.0  | 〃  |    |
|                 |    | KHA1-1.0 | 0.0   | 〃  |    |
|                 |    | KHA1-1.1 | 0.0   | 〃  |    |
|                 |    | KHA1-1.2 | 0.0   | 〃  |    |
|                 |    | KHA1-1.3 | 0.0   | 〃  |    |
|                 |    | KHA1-1.4 | 0.0   | 〃  |    |
|                 |    | KHB1-0   | 59.2  | 〃  |    |
| 畦畔工             | 畦畔 | KHB1-0.1 | 146.0 | 〃  |    |

| <div>2工区</div> <div>2.整 地 工</div> <div>数 量 一 覧 表</div> <div>2工区</div> |                  |          |       |    |     |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-------|----|-----|
| 工 種                                                                   | 種 目              | 規 格      | 数 量   | 単位 | 摘 要 |
|                                                                       |                  |          | 153.1 | 〃  |     |
|                                                                       |                  | KHB1-0.2 |       |    |     |
|                                                                       |                  | KHB1-0.3 | 97.9  | 〃  |     |
|                                                                       |                  | KHB2-0.4 | 248.8 | 〃  |     |
|                                                                       |                  | KHB2-0.5 | 56.1  | 〃  |     |
|                                                                       |                  | KHB2-0.6 | 61.8  | 〃  |     |
|                                                                       |                  | KHB2-0.7 | 103.5 | 〃  |     |
|                                                                       |                  | KHB2-0.8 | 62.8  | 〃  |     |
|                                                                       |                  | KHB2-0.9 | 49.8  | 〃  |     |
|                                                                       |                  | KHB2-1.0 | 31.9  | 〃  |     |
|                                                                       |                  | KHB2-1.1 | 0.0   | 〃  |     |
|                                                                       |                  | KHB2-1.2 | 0.0   | 〃  |     |
|                                                                       |                  | KHB2-1.3 | 0.0   | 〃  |     |
|                                                                       |                  | KHB2-1.4 | 4.1   | 〃  |     |
|                                                                       |                  | KHB2-1.5 | 0.0   | 〃  |     |
|                                                                       |                  | KHB2-1.6 | 0.0   | 〃  |     |
|                                                                       |                  | KHB2-1.7 | 0.0   | 〃  |     |
|                                                                       |                  |          |       |    |     |
| 馬越工                                                                   | 馬越工 1型 ( B=3.0m) | H=0.3    | 2     | 力所 |     |
|                                                                       |                  | H=0.4    | 1     | 〃  |     |
|                                                                       |                  | H=0.5    | 3     | 〃  |     |

| 2工区 2.整地工 数量一覧表 |                 |        |    |    |    |
|-----------------|-----------------|--------|----|----|----|
| 2工区             |                 |        |    |    |    |
| 工種              | 種目              | 規格     | 数量 | 単位 | 摘要 |
|                 |                 | H=0.6  | 2  | 〃  |    |
|                 |                 | H=0.7  | 2  | 〃  |    |
|                 |                 | H=0.8  | 1  | 〃  |    |
|                 |                 | H=0.9  | 0  | 〃  |    |
|                 |                 | H=1.0  | 0  | 〃  |    |
|                 |                 | H=1.1  | 1  | 〃  |    |
|                 |                 | H=1.2  | 0  | 〃  |    |
|                 |                 | H=1.3  | 2  | 〃  |    |
|                 |                 | H=1.4  | 1  | 〃  |    |
|                 |                 | H=1.5  | 1  | 〃  |    |
|                 |                 | H=1.6  | 1  | 〃  |    |
|                 |                 | H=1.7  | 0  | 〃  |    |
|                 |                 | H=2.3  | 0  | 〃  |    |
| 馬越工             | 馬越工 2型 (B=3.0m) | H=-0.2 | 1  | 力所 |    |
|                 |                 | H=-0.1 | 0  | 〃  |    |
|                 |                 | H=0.0  | 1  | 〃  |    |
|                 |                 | H=0.1  | 1  | 〃  |    |
|                 |                 | H=0.2  | 1  | 〃  |    |
|                 |                 | H=0.3  | 1  | 〃  |    |
|                 |                 | H=0.4  | 0  | 〃  |    |

| 2工区 2.整地工 数量一覧表 |          |            |      |    |    |
|-----------------|----------|------------|------|----|----|
| 2工区             |          |            |      |    |    |
| 工種              | 種目       | 規格         | 数量   | 単位 | 摘要 |
|                 |          | H=0.5      | 0    | 〃  |    |
|                 |          |            |      |    |    |
|                 | コルゲートパイプ | KH φ 600   | 9.0  | m  |    |
|                 |          | KH φ 700   | 0.0  | m  |    |
|                 | 床版(蓋)    | KF400      | 3.0  | m  |    |
|                 |          | KF500      | 3.0  | m  |    |
| 排水口工            | 排水堰      | 排水堰        | 29   | 力所 |    |
|                 | 排水管      | VU φ 200   | 28.0 | m  |    |
|                 |          | 重特圧管 φ 200 | 6.0  | 〃  |    |
|                 |          |            |      |    |    |

6-147

## 日吉地区 2工区

## 4.排水路工

## 数量一覧表

| 工 種             | 種 目        | 規 格 | 数 量    | 単位 | 摘 要 |
|-----------------|------------|-----|--------|----|-----|
| 角フリューム          | KF-300     |     | 584.70 | m  |     |
|                 | KF-350     |     | 0.00   | m  |     |
|                 | KF-400     |     | 0.00   | m  |     |
|                 | KF-450     |     | 0.00   | m  |     |
|                 | KF-500     |     | 0.00   | m  |     |
| 大型フリューム         | 0F-500×600 |     | 54.15  | m  |     |
|                 | 0F-600×700 |     | 47.80  | m  |     |
|                 |            |     |        |    |     |
| 現場打樁            | 600        |     | 3      | 力所 |     |
|                 | 700        |     | 0      | 力所 |     |
|                 | 800        |     | 0      | 力所 |     |
|                 | 900        |     | 0      | 力所 |     |
|                 | 1000       |     | 1      | 力所 |     |
|                 | 1型         |     | 2      | 力所 |     |
|                 | 2型         |     | 1      | 力所 |     |
|                 | 3型         |     | 1      | 力所 |     |
| 急流工             | 300-1      |     | 2      | 力所 |     |
|                 | 300-2      |     | 0      | 力所 |     |
|                 | 400-1      |     | 0      | 力所 |     |
|                 | 400-2      |     | 0      | 力所 |     |
| 現場打取合工 (KF-B*H) | 1型         |     | 0      | 力所 |     |
|                 | 2型         |     | 3      | 力所 |     |
|                 | 3型         |     | 2      | 力所 |     |

日吉地区 2工区

4.排 水 路 工

数 量 一 覧 表

| 工 種 | 種 目    | 規 格   | 数 量    | 単位 | 摘 要 |
|-----|--------|-------|--------|----|-----|
|     | 5型     |       | 1      | 力所 |     |
|     |        |       |        |    |     |
|     |        |       |        |    |     |
| 暗渠工 | 重圧管    | φ 600 | 0.00   | m  |     |
|     |        | φ 800 | 0.00   | m  |     |
|     |        | φ 900 | 2.00   | m  |     |
|     |        |       |        |    |     |
| 土工  | 掘削     |       | 39.9   | m3 |     |
|     | 床掘     |       | 458.2  | m3 |     |
|     | 埋戻     |       | 323.0  | m3 |     |
|     | 機械盛土   |       | 0.0    | m3 |     |
|     | 人工盛土   |       | 400.3  | m3 |     |
|     | 基面整正   |       | 323.0  | m2 |     |
|     | 切土法面仕上 |       | 119.5  | m2 |     |
|     | 水平面仕上げ |       | 344.5  | m2 |     |
|     | 盛土法面仕上 |       | 1942.6 | m2 |     |
|     | 芝付     |       | 1379.0 | m2 |     |
|     |        |       |        |    |     |
|     |        |       |        |    |     |
|     |        |       |        |    |     |
|     |        |       |        |    |     |
|     |        |       |        |    |     |
|     |        |       |        |    |     |
|     |        |       |        |    |     |

[illegible]

## 6. 管体土工 数量総括表

| 工 種<br>名 称              | 2工区        |            |            |            |            |           | 合 計   | 単 位            |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------|----------------|
|                         | 日吉 12-3号支線 | 日吉 12-4号支線 | 日吉 12-8号支線 | 日吉 13-1号支線 | 日吉 13-3号支線 | 大場 6-6号支線 |       |                |
| 床掘 土砂(素掘)               | -          | -          | -          | 5.02       | 10.60      | 12.54     | 28.16 | m <sup>3</sup> |
| 基面整正                    | -          | -          | -          | 6.60       | 13.26      | 16.50     | 36.36 | m <sup>2</sup> |
| 管水路基礎整形(法面)             | -          | -          | -          | 7.78       | 16.98      | 19.46     | 44.22 | m <sup>2</sup> |
| 人力荒仕上げ                  | -          | -          | -          | 13.46      | 27.02      | 33.66     | 74.14 | m <sup>2</sup> |
| 砂基礎 砂質土<br>振動コンパクタ      | -          | -          | -          | 0.66       | 1.32       | 1.66      | 3.64  | m <sup>3</sup> |
| 砂基礎 砂質土<br>タンパ          | -          | -          | -          | 1.32       | 2.92       | 3.30      | 7.54  | m <sup>3</sup> |
| 埋戻 流用土<br>タンパ           | -          | -          | -          | -          | -          | -         | -     | m <sup>3</sup> |
| 埋戻 流用土<br>振動コンパクタ       | -          | -          | -          | -          | -          | -         | -     | m <sup>3</sup> |
| 埋戻 流用土<br>振動ローラ ハンドガイド式 | -          | -          | -          | 3.02       | 6.36       | 7.60      | 16.98 | m <sup>3</sup> |
| 埋戻 流用土<br>振動ローラ コンパインド  | -          | -          | -          | -          | -          | -         | -     | m <sup>3</sup> |
|                         |            |            |            |            |            |           |       |                |
|                         |            |            |            |            |            |           |       |                |
|                         |            |            |            |            |            |           |       |                |
|                         |            |            |            |            |            |           |       |                |

## 6. 管体土工（撤去・復旧工） 数量総括表

| 工 種<br>名 称      | 2工区      |            |          |          |          |            | 合 計    | 単 位            |
|-----------------|----------|------------|----------|----------|----------|------------|--------|----------------|
|                 | I-1-1号支線 | I-1-1-1号支線 | I-1-2号支線 | I-1-3号支線 | I-1-4号支線 | I-1-4-1号支線 |        |                |
|                 |          |            |          |          |          |            |        |                |
| 表土掘削・埋戻 t=15cm  | -        | -          | -        | -        | -        | -          | -      | m <sup>2</sup> |
| 耕地復旧 耕起         | -        | -          | -        | -        | -        | -          | -      | m <sup>2</sup> |
| 舗装版切断           | -        | -          | -        | 26.40    | 53.00    | 66.00      | 145.40 | m              |
| 舗装版破碎           | -        | -          | -        | 18.22    | 36.84    | 45.54      | 100.60 | m <sup>2</sup> |
| 殻運搬             | -        | -          | -        | 2.56     | 5.16     | 6.38       | 14.10  | m <sup>3</sup> |
| As舗装 t=4cm      | -        | -          | -        | 18.22    | 36.84    | 45.54      | 100.60 | m <sup>2</sup> |
| 上層路盤 M-30       | -        | -          | -        | 10.30    | 20.94    | 25.74      | 56.98  | m <sup>2</sup> |
| 掘削              | -        | -          | -        | -        | -        | -          | -      | m <sup>3</sup> |
| 砂利舗装 t=10cm     | -        | -          | -        | -        | -        | -          | -      | m <sup>2</sup> |
| 埋設表示テープ B=150mm | -        | -          | -        | 13.20    | 26.50    | 33.00      | 72.70  | m              |
|                 |          |            |          |          |          |            |        |                |
|                 |          |            |          |          |          |            |        |                |
|                 |          |            |          |          |          |            |        |                |
|                 |          |            |          |          |          |            |        |                |

| 7. 管体工 数量總括表 (2工区) |                                |            |            |            |            |            |           |       |    |
|--------------------|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------|----|
| 名 称                | 規 格                            | 日吉 12-3号支線 | 日吉 12-4号支線 | 日吉 12-8号支線 | 日吉 13-1号支線 | 日吉 13-3号支線 | 大場 6-6号支線 | 計     | 単位 |
| 直管                 | 硬質塩化ビニル管(VU-RR)<br>φ300 L=5.0m | -          | -          | -          | -          | -          | -         | -     | m  |
| 直管                 | 硬質塩化ビニル管(VU-RR)<br>φ250 L=5.0m | -          | -          | -          | -          | -          | -         | -     | m  |
| 直管                 | 硬質塩化ビニル管(VU-RR)<br>φ200 L=5.0m | -          | -          | -          | -          | -          | -         | -     | m  |
| 直管                 | 硬質塩化ビニル管(VU-RR)<br>φ150 L=5.0m | -          | -          | -          | -          | -          | -         | -     | m  |
| 直管                 | 硬質塩化ビニル管(VU-RR)<br>φ100 L=5.0m | -          | -          | -          | -          | 26.50      | -         | 26.50 | m  |
| 直管                 | 硬質塩化ビニル管(VU-RR)<br>φ75 L=5.0m  | -          | -          | -          | 13.20      | -          | 33.00     | 46.20 | m  |
| 曲管                 | 鋳鉄製効型 曲管<br>φ300×90°           | -          | -          | -          | -          | -          | -         | -     | 個  |
| 曲管                 | 鋳鉄製効型 曲管<br>φ250×90°           | -          | -          | -          | -          | -          | -         | -     | 個  |
| 曲管                 | 鋳鉄製効型 曲管<br>φ200×90°           | -          | -          | -          | -          | -          | -         | -     | 個  |
| 曲管                 | 鋳鉄製効型 曲管<br>φ150×90°           | -          | -          | -          | -          | -          | -         | -     | 個  |
| 曲管                 | 鋳鉄製効型 曲管<br>φ100×90°           | -          | -          | -          | -          | 1          | -         | 1     | 個  |
| 曲管                 | 鋳鉄製効型 曲管<br>φ75×90°            | -          | -          | -          | 1          | -          | 1         | 2     | 個  |
| 曲管                 | 鋳鉄製効型 曲管<br>φ300×45°           | -          | -          | -          | -          | -          | -         | -     | 個  |
| 曲管                 | 鋳鉄製効型 曲管<br>φ250×45°           | -          | -          | -          | -          | -          | -         | -     | 個  |
| 曲管                 | 鋳鉄製効型 曲管<br>φ200×45°           | -          | -          | -          | -          | -          | -         | -     | 個  |
| 曲管                 | 鋳鉄製効型 曲管<br>φ150×45°           | -          | -          | -          | -          | -          | -         | -     | 個  |
| 曲管                 | 鋳鉄製効型 曲管<br>φ100×45°           | -          | -          | -          | -          | -          | -         | -     | 個  |
| 曲管                 | 鋳鉄製効型 曲管<br>φ75×45°            | -          | -          | -          | -          | -          | -         | -     | 個  |
| 曲管                 | 鋳鉄製効型 曲管<br>φ300×22° 1/2       | -          | -          | -          | -          | -          | -         | -     | 個  |
| 曲管                 | 鋳鉄製効型 曲管<br>φ250×22° 1/2       | -          | -          | -          | -          | -          | -         | -     | 個  |
| 曲管                 | 鋳鉄製効型 曲管<br>φ200×22° 1/2       | -          | -          | -          | -          | -          | -         | -     | 個  |
| 曲管                 | 鋳鉄製効型 曲管<br>φ150×22° 1/2       | -          | -          | -          | -          | -          | -         | -     | 個  |
| 曲管                 | 鋳鉄製効型 曲管<br>φ100×22° 1/2       | -          | -          | -          | -          | 1          | -         | 1     | 個  |
| 曲管                 | 鋳鉄製効型 曲管<br>φ75×22° 1/2        | -          | -          | -          | -          | -          | -         | -     | 個  |
| 曲管                 | 鋳鉄製効型 曲管<br>φ300×11° 1/4       | -          | -          | -          | -          | -          | -         | -     | 個  |
| 曲管                 | 鋳鉄製効型 曲管<br>φ250×11° 1/4       | -          | -          | -          | -          | -          | -         | -     | 個  |
| 曲管                 | 鋳鉄製効型 曲管<br>φ200×11° 1/4       | -          | -          | -          | -          | -          | -         | -     | 個  |
| 曲管                 | 鋳鉄製効型 曲管<br>φ150×11° 1/4       | -          | -          | -          | -          | -          | -         | -     | 個  |
| 曲管                 | 鋳鉄製効型 曲管<br>φ100×11° 1/4       | -          | -          | -          | -          | 2          | -         | 2     | 個  |
| 曲管                 | 鋳鉄製効型 曲管<br>φ75×11° 1/4        | -          | -          | -          | -          | -          | 1         | 1     | 個  |
| 曲管                 | 鋳鉄製効型 曲管<br>φ300×5° 5/8        | -          | -          | -          | -          | -          | -         | -     | 個  |
| 曲管                 | 鋳鉄製効型 曲管<br>φ250×5° 5/8        | -          | -          | -          | -          | -          | -         | -     | 個  |
| 曲管                 | 鋳鉄製効型 曲管<br>φ200×5° 5/8        | -          | -          | -          | -          | -          | -         | -     | 個  |
| 曲管                 | 鋳鉄製効型 曲管<br>φ150×5° 5/8        | -          | -          | -          | -          | -          | -         | -     | 個  |
| 曲管                 | 鋳鉄製効型 曲管<br>φ100×5° 5/8        | -          | -          | -          | -          | -          | -         | -     | 個  |
| 曲管                 | 鋳鉄製効型 曲管<br>φ75×5° 5/8         | -          | -          | -          | -          | -          | 1         | 1     | 個  |
| T字管                | 鋳鉄製効型 T字管<br>φ300×300          | -          | -          | -          | -          | -          | -         | -     | 個  |
| T字管                | 鋳鉄製効型 T字管<br>φ300×250          | -          | -          | -          | -          | -          | -         | -     | 個  |
| T字管                | 鋳鉄製効型 T字管<br>φ300×200          | -          | -          | -          | -          | -          | -         | -     | 個  |
| T字管                | 鋳鉄製効型 T字管<br>φ300×150          | -          | -          | -          | -          | -          | -         | -     | 個  |
| T字管                | 鋳鉄製効型 T字管<br>φ300×100          | -          | -          | -          | -          | -          | -         | -     | 個  |
| T字管                | 鋳鉄製効型 T字管<br>φ300×75           | -          | -          | -          | -          | -          | -         | -     | 個  |
| T字管                | 鋳鉄製効型 T字管<br>φ250×250          | -          | -          | -          | -          | -          | -         | -     | 個  |
| T字管                | 鋳鉄製効型 T字管<br>φ250×200          | -          | -          | -          | -          | -          | -         | -     | 個  |

| 7.管体工 数量総括表（2工区） |                              |            |            |            |            |            |           |   |    |
|------------------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|---|----|
| 名 称              | 規 格                          | 日吉 12-3号支線 | 日吉 12-4号支線 | 日吉 12-8号支線 | 日吉 13-1号支線 | 日吉 13-3号支線 | 大場 6-6号支線 | 計 | 単位 |
| T字管              | 鑄鉄製㇏型 T字管<br>φ 250 × 150     | -          | -          | -          | -          | -          | -         | - | 個  |
| T字管              | 鑄鉄製㇏型 T字管<br>φ 250 × 100     | -          | -          | -          | -          | -          | -         | - | 個  |
| T字管              | 鑄鉄製㇏型 T字管<br>φ 250 × 75      | -          | -          | -          | -          | -          | -         | - | 個  |
| T字管              | 鑄鉄製㇏型 T字管<br>φ 200 × 200     | -          | -          | -          | -          | -          | -         | - | 個  |
| T字管              | 鑄鉄製㇏型 T字管<br>φ 200 × 150     | -          | -          | -          | -          | -          | -         | - | 個  |
| T字管              | 鑄鉄製㇏型 T字管<br>φ 200 × 100     | -          | -          | -          | -          | -          | -         | - | 個  |
| T字管              | 鑄鉄製㇏型 T字管<br>φ 200 × 75      | -          | -          | -          | -          | -          | -         | - | 個  |
| T字管              | 鑄鉄製㇏型 T字管<br>φ 150 × 150     | -          | -          | -          | -          | -          | -         | - | 個  |
| T字管              | 鑄鉄製㇏型 T字管<br>φ 150 × 100     | -          | -          | -          | -          | -          | -         | - | 個  |
| T字管              | 鑄鉄製㇏型 T字管<br>φ 150 × 75      | -          | -          | -          | -          | -          | -         | - | 個  |
| T字管              | 鑄鉄製㇏型 T字管<br>φ 100 × 100     | -          | -          | -          | -          | -          | -         | - | 個  |
| T字管              | 鑄鉄製㇏型 T字管<br>φ 100 × 75      | -          | -          | -          | -          | 1          | -         | 1 | 個  |
| T字管              | 鑄鉄製㇏型 T字管<br>φ 75 × 75       | -          | -          | -          | -          | -          | 2         | 2 | 個  |
| F付T字管            | 鑄鉄製㇏型 F付T字管<br>φ 300 × 75    | -          | -          | -          | -          | -          | -         | - | 個  |
| F付T字管            | 鑄鉄製㇏型 F付T字管<br>φ 250 × 75    | -          | -          | -          | -          | -          | -         | - | 個  |
| F付T字管            | 鑄鉄製㇏型 F付T字管<br>φ 200 × 75    | -          | -          | -          | -          | -          | -         | - | 個  |
| F付T字管            | 鑄鉄製㇏型 F付T字管<br>φ 150 × 75    | -          | -          | -          | -          | -          | -         | - | 個  |
| F付T字管            | 鑄鉄製㇏型 F付T字管<br>φ 100 × 75    | -          | -          | -          | -          | -          | -         | - | 個  |
| F付T字管            | 鑄鉄製㇏型 F付T字管<br>φ 75 × 75     | -          | -          | -          | -          | -          | -         | - | 個  |
| 泥吐T字管            | 鑄鉄製㇏型 泥吐T字管<br>φ 300 × 75    | -          | -          | -          | -          | -          | -         | - | 個  |
| 泥吐T字管            | 鑄鉄製㇏型 泥吐T字管<br>φ 250 × 75    | -          | -          | -          | -          | -          | -         | - | 個  |
| 泥吐T字管            | 鑄鉄製㇏型 泥吐T字管<br>φ 200 × 75    | -          | -          | -          | -          | -          | -         | - | 個  |
| 泥吐T字管            | 鑄鉄製㇏型 泥吐T字管<br>φ 150 × 75    | -          | -          | -          | -          | -          | -         | - | 個  |
| 泥吐T字管            | 鑄鉄製㇏型 泥吐T字管<br>φ 100 × 75    | -          | -          | -          | -          | -          | -         | - | 個  |
| 泥吐T字管            | 鑄鉄製㇏型 泥吐T字管<br>φ 75 × 75     | -          | -          | -          | -          | -          | -         | - | 個  |
| 片落管              | 鑄鉄製㇏型 片落管<br>φ 300 × 250     | -          | -          | -          | -          | -          | -         | - | 個  |
| 片落管              | 鑄鉄製㇏型 片落管<br>φ 250 × 200     | -          | -          | -          | -          | -          | -         | - | 個  |
| 片落管              | 鑄鉄製㇏型 片落管<br>φ 250 × 150     | -          | -          | -          | -          | -          | -         | - | 個  |
| 片落管              | 鑄鉄製㇏型 片落管<br>φ 200 × 150     | -          | -          | -          | -          | -          | -         | - | 個  |
| 片落管              | 鑄鉄製㇏型 片落管<br>φ 200 × 100     | -          | -          | -          | -          | -          | -         | - | 個  |
| 片落管              | 鑄鉄製㇏型 片落管<br>φ 200 × 75      | -          | -          | -          | -          | -          | -         | - | 個  |
| 片落管              | 鑄鉄製㇏型 片落管<br>φ 150 × 100     | -          | -          | -          | -          | -          | -         | - | 個  |
| 片落管              | 鑄鉄製㇏型 片落管<br>φ 150 × 75      | -          | -          | -          | -          | -          | -         | - | 個  |
| 片落管              | 鑄鉄製㇏型 片落管<br>φ 100 × 75      | -          | -          | -          | -          | -          | -         | - | 個  |
| ドレサージョイント        | 鑄鉄製㇏型 ドレサ-<br>φ 300          | -          | -          | -          | -          | -          | -         | - | 個  |
| ドレサージョイント        | 鑄鉄製㇏型 ドレサ-<br>φ 250          | -          | -          | -          | -          | -          | -         | - | 個  |
| ドレサージョイント        | 鑄鉄製㇏型 ドレサ-<br>φ 200          | -          | -          | -          | -          | -          | -         | - | 個  |
| ドレサージョイント        | 鑄鉄製㇏型 ドレサ-<br>φ 150          | -          | -          | -          | -          | -          | -         | - | 個  |
| ドレサージョイント        | 鑄鉄製㇏型 ドレサ-<br>φ 100          | -          | -          | -          | -          | -          | -         | - | 個  |
| ドレサージョイント        | 鑄鉄製㇏型 ドレサ-<br>φ 75           | -          | -          | -          | -          | -          | -         | - | 個  |
| フランジ短管           | 鑄鉄製㇏型 フランジ' 短管<br>φ 300 7.5K | -          | -          | -          | -          | -          | -         | - | 個  |
| フランジ短管           | 鑄鉄製㇏型 フランジ' 短管<br>φ 250 7.5K | -          | -          | -          | -          | -          | -         | - | 個  |
| フランジ短管           | 鑄鉄製㇏型 フランジ' 短管<br>φ 200 7.5K | -          | -          | -          | -          | -          | -         | - | 個  |
| フランジ短管           | 鑄鉄製㇏型 フランジ' 短管<br>φ 150 7.5K | -          | -          | -          | -          | -          | -         | - | 個  |

## 10. 給水栓工 数量総括表 (2工区)

[illegible]

11. 給水栓取出工 数量総括表 土工 (2工区)

[illegible]

12. 既設管撤去工 数量總括表 (2工区)

[illegible]

# 土工収支計算書

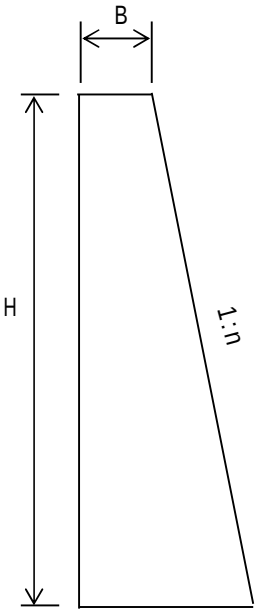
## 2工区

|                                                                                                          |     | 整地工 | 農道工  | 用水路工 | 排水路工  | 計   | 差   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|------|-------|-----|-----|
| 土                                                                                                        | 切土量 |     |      | 95.9 | 498.1 | 594 |     |
|                                                                                                          | 盛土量 |     |      | 64.7 | 723.3 | 788 | 194 |
|                                                                                                          | 購入量 |     | 22.3 | 31.4 |       | 54  |     |
| <p>土の不足土                      194 m3                      道路盛土は購入土とする。</p> <p>注) 土量換算係数(f) = 1.00で計算</p> |     |     |      |      |       |     |     |

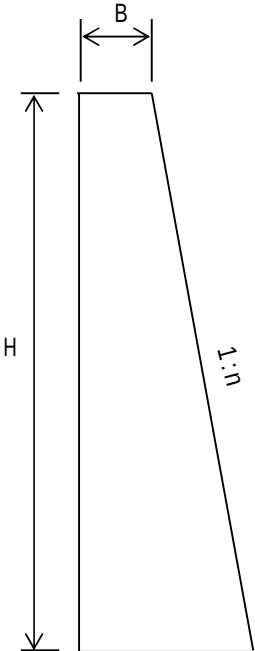
## 1. 現況構造物取除 数量計算




## 無筋コンクリート擁壁集計表

| 形 状                                                                                                | 番号     | H(m)    | B(m) | n   | 単位数   | 延長(m) | 数量(m <sup>3</sup> ) | 摘要 | 工区 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------|-----|-------|-------|---------------------|----|----|
|  <p>Hは根入れを含む</p> | Co- 1  | 0.90    | 0.20 | 0.2 | 0.261 | 22.8  | 5.95                |    | 1  |
|                                                                                                    | Co- 2  | 0.80    | 0.20 | 0.3 | 0.256 | 40.6  | 10.39               |    | 1  |
|                                                                                                    | Co- 3  | 0.50    | 0.15 | 0.2 | 0.100 | 24.2  | 2.42                |    | 1  |
|                                                                                                    | Co- 4  | 1.3~0.9 | 0.20 | 0.3 | 0.402 | 48.5  | 19.50               |    | 1  |
|                                                                                                    | Co- 5  | 0.9~0.6 | 0.20 | 0.3 | 0.234 | 16.0  | 3.74                |    | 1  |
|                                                                                                    | Co- 6  | 0.30    | 0.15 | 0.0 | 0.045 | 13.1  | 0.59                |    | 1  |
|                                                                                                    | Co- 7  | 1.2~0.8 | 0.20 | 0.2 | 0.300 | 17.0  | 5.10                |    | 1  |
|                                                                                                    | Co- 8  | 0.70    | 0.20 | 0.2 | 0.189 | 43.9  | 8.30                |    | 1  |
|                                                                                                    | Co- 9  | 0.50    | 0.11 | 0.0 | 0.055 | 15.0  | 0.83                |    | 1  |
|                                                                                                    | Co- 10 | 0.60    | 0.13 | 0.1 | 0.096 | 35.2  | 3.38                |    | 1  |
|                                                                                                    | Co- 11 | 0.40    | 0.10 | 0.0 | 0.040 | 12.0  | 0.48                |    | 1  |
|                                                                                                    | Co- 12 | 0.80    | 0.13 | 0.0 | 0.104 | 6.6   | 0.69                |    | 1  |
|                                                                                                    | Co- 14 | 0.50    | 0.20 | 0.1 | 0.113 | 60.2  | 6.80                |    | 1  |
|                                                                                                    | Co- 15 | 0.70    | 0.20 | 0.0 | 0.140 | 45.4  | 6.36                |    | 1  |
|                                                                                                    | Co- 16 | 0.80    | 0.15 | 0.0 | 0.120 | 11.4  | 1.37                |    | 1  |
|                                                                                                    | Co- 17 | 0.90    | 0.15 | 0.0 | 0.135 | 11.8  | 1.59                |    | 1  |
|                                                                                                    | Co- 18 | 0.60    | 0.14 | 0.2 | 0.120 | 22.6  | 2.71                |    | 1  |
|                                                                                                    | Co- 19 | 0.70    | 0.20 | 0.3 | 0.214 | 46.7  | 9.99                |    | 1  |
|                                                                                                    | Co- 20 | 0.60    | 0.15 | 0.2 | 0.126 | 32.0  | 4.03                |    | 1  |
|                                                                                                    | Co- 21 | 0.70    | 0.20 | 0.0 | 0.140 | 11.8  | 1.65                |    | 1  |
|                                                                                                    | Co- 22 | 0.60    | 0.15 | 0.2 | 0.126 | 15.7  | 1.98                |    | 1  |
|                                                                                                    | Co- 23 | 0.90    | 0.40 | 0.3 | 0.482 | 30.0  | 14.46               |    | 1  |
|                                                                                                    | Co- 24 | 0.45    | 0.18 | 0.0 | 0.081 | 25.4  | 2.06                |    | 1  |
|                                                                                                    | Co- 25 | 1.20    | 0.15 | 0.3 | 0.396 | 19.2  | 7.60                |    | 1  |
|                                                                                                    | Co- 26 | 1.30    | 0.25 | 0.3 | 0.579 | 9.1   | 5.27                |    | 1  |
|                                                                                                    | Co- 27 | 1.00    | 0.15 | 0.3 | 0.300 | 36.0  | 10.80               |    | 2  |
|                                                                                                    | Co- 28 | 0.60    | 0.15 | 0.0 | 0.090 | 2.4   | 0.22                |    | 2  |
|                                                                                                    | Co- 29 | 1.10    | 0.20 | 0.0 | 0.220 | 7.0   | 1.54                |    | 2  |
|                                                                                                    | Co- 30 | 0.90    | 0.20 | 0.0 | 0.180 | 7.0   | 1.26                |    | 2  |
|                                                                                                    | Co- 31 | 1.20    | 0.15 | 0.0 | 0.180 | 2.0   | 0.36                |    | 2  |
|                                                                                                    | Co- 32 | 0.80    | 0.15 | 0.0 | 0.120 | 2.0   | 0.24                |    | 2  |
|                                                                                                    | Co- 33 | 0.70    | 0.15 | 0.0 | 0.105 | 1.3   | 0.14                |    | 1  |
|                                                                                                    | Co- 34 | 0.90    | 0.20 | 0.0 | 0.180 | 2.5   | 0.45                |    | 1  |
|                                                                                                    | Co- 35 | 0.90    | 0.24 | 0.0 | 0.216 | 2.7   | 0.58                |    | 1  |
|                                                                                                    | Co- 36 | 1.20    | 0.15 | 0.3 | 0.396 | 30.1  | 11.92               |    | 2  |
|                                                                                                    | Co- 37 | 0.80    | 0.20 | 0.3 | 0.256 | 30.1  | 7.71                |    | 2  |
|                                                                                                    | Co- 38 | 1.30    | 0.20 | 0.3 | 0.514 | 14.2  | 7.30                |    | 2  |
|                                                                                                    | Co- 39 | 0.70    | 0.20 | 0.0 | 0.140 | 4.8   | 0.67                |    | 2  |
|                                                                                                    | Co- 40 | 0.80    | 0.15 | 0.0 | 0.120 | 4.6   | 0.55                |    | 2  |

## 無 筋 コ ン ク リ ー ト 擁 壁 集 計 表



| 形 状                                                                                | 番号     | H(m) | B(m) | n   | 単位数量  | 延長(m) | 数量(m <sup>3</sup> ) | 摘要 | 工区 |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|-----|-------|-------|---------------------|----|----|
|  | Co- 41 | 0.50 | 0.15 | 0.0 | 0.075 | 27.8  | 2.09                |    | 2  |
|                                                                                    | Co- 42 | 1.00 | 0.15 | 0.1 | 0.200 | 2.0   | 0.40                |    | 2  |
|                                                                                    | Co- 43 | 0.70 | 0.20 | 0.0 | 0.140 | 3.3   | 0.46                |    | 2  |
|                                                                                    | Co- 44 | 0.60 | 0.18 | 0.0 | 0.108 | 26.3  | 2.84                |    | 2  |
|                                                                                    | Co- 45 | 0.90 | 0.20 | 0.0 | 0.180 | 2.7   | 0.49                |    | 2  |
|                                                                                    | Co- 46 | 0.70 | 0.20 | 0.0 | 0.140 | 2.5   | 0.35                |    | 2  |
|                                                                                    | Co- 47 | 0.90 | 0.20 | 0.1 | 0.221 | 56.0  | 12.38               |    | 2  |
|                                                                                    | Co- 48 | 0.40 | 0.12 | 0.0 | 0.048 | 21.3  | 1.02                |    | 2  |
|                                                                                    | Co- 49 | 0.90 | 0.20 | 0.0 | 0.180 | 10.2  | 1.84                |    | 1  |
|                                                                                    | Co- 50 | 0.70 | 0.20 | 0.0 | 0.140 | 3.7   | 0.52                |    | 1  |
|                                                                                    | Co- 51 | 0.90 | 0.20 | 0.0 | 0.180 | 5.9   | 1.06                |    | 1  |
|                                                                                    | Co- 52 | 0.40 | 0.14 | 0.0 | 0.056 | 38.9  | 2.18                |    | 1  |
|                                                                                    | Co- 53 | 0.40 | 0.15 | 0.0 | 0.060 | 37.8  | 2.27                |    | 1  |
|                                                                                    | Co- 54 | 0.60 | 0.14 | 0.0 | 0.084 | 21.9  | 1.84                |    | 1  |
|                                                                                    | Co- 55 | 0.60 | 0.20 | 0.0 | 0.120 | 2.8   | 0.34                |    | 1  |
|                                                                                    | Co- 56 | 0.40 | 0.20 | 0.0 | 0.080 | 9.4   | 0.75                |    | 1  |
|                                                                                    | Co- 57 | 1.00 | 0.20 | 0.0 | 0.200 | 20.6  | 4.12                |    | 1  |
|                                                                                    | Co- 58 | 1.40 | 0.18 | 0.1 | 0.350 | 7.5   | 2.63                |    | 1  |
|                                                                                    | Co- 59 | 1.00 | 0.18 | 0.0 | 0.180 | 20.1  | 3.62                |    | 1  |
|                                                                                    | Co- 60 | 1.00 | 0.18 | 0.0 | 0.180 | 28.2  | 5.08                |    | 1  |
|                                                                                    |        |      |      |     |       |       |                     |    |    |
|                                                                                    |        |      |      |     |       |       |                     |    |    |
|                                                                                    |        |      |      |     |       |       |                     |    |    |
|                                                                                    |        |      |      |     |       |       |                     |    |    |
|                                                                                    |        |      |      |     |       |       |                     |    |    |
|                                                                                    |        |      |      |     |       |       |                     |    |    |
|                                                                                    |        |      |      |     |       |       |                     |    |    |
|                                                                                    |        |      |      |     |       |       |                     |    |    |
|                                                                                    |        |      |      |     |       |       |                     |    |    |
|                                                                                    |        |      |      |     |       |       |                     |    |    |
|                                                                                    |        |      |      |     |       |       |                     |    |    |
|                                                                                    |        |      |      |     |       |       |                     |    |    |
|                                                                                    |        |      |      |     |       |       |                     |    |    |
|                                                                                    | 1工区 計  |      |      |     |       |       | 154.66              |    |    |
|                                                                                    | 2工区 計  |      |      |     |       |       | 62.60               |    |    |
|                                                                                    |        |      |      |     |       |       |                     |    |    |
|                                                                                    |        |      |      |     |       |       |                     |    |    |
|                                                                                    |        |      |      |     |       |       |                     |    |    |
|                                                                                    |        |      |      |     |       |       |                     |    |    |
|                                                                                    |        |      |      |     |       |       |                     |    |    |
|                                                                                    |        |      |      |     |       |       |                     |    |    |
|                                                                                    | 合計     |      |      |     |       |       | 217.26              |    |    |

無筋コンクリート取除(現場打ち水路)集計表


| 形 状                                                                                | 番号    | A(m) | A'(m) | B(m) | h1(m) | h2(m) | h3(m) | n1   | n2    | 単位数量  | 延 長  | 数量(m³) | 摘要 | 工区 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|------|-------|-------|-------|------|-------|-------|------|--------|----|----|
|  | U- 1  | 0.19 | 0.12  | 0.40 | 0.40  | 0.40  | 0.12  | 0.10 |       | 0.222 | 35.2 | 7.81   |    | 1  |
|                                                                                    | U- 2  | 0.20 | 0.10  | 0.40 | 0.40  | 0.40  | 0.10  | 0.10 |       | 0.202 | 29.1 | 5.88   |    | 1  |
|                                                                                    | U- 3  | 0.20 | 0.12  | 0.40 | 0.40  | 0.40  | 0.12  | 0.30 |       | 0.253 | 21.4 | 5.41   |    | 1  |
|                                                                                    | U- 4  | 0.20 | 0.17  | 0.34 | 0.75  | 0.89  | 0.15  |      |       | 0.408 | 2.0  | 0.82   |    | 1  |
|                                                                                    | U- 5  | 0.20 | 0.15  | 0.30 | 0.60  | 0.30  | 0.15  |      |       | 0.263 | 2.8  | 0.74   |    | 1  |
|                                                                                    | U- 6  | 0.16 | 0.15  | 0.30 | 0.40  | 0.30  | 0.15  |      |       | 0.201 | 16.6 | 3.34   |    | 1  |
|                                                                                    | U- 7  | 0.15 | 0.15  | 0.30 | 0.35  | 0.30  | 0.15  |      |       | 0.188 | 20.2 | 3.80   |    | 1  |
|                                                                                    | U- 8  | 0.15 |       | 0.30 | 0.30  |       | 0.15  |      |       | 0.113 | 30.0 | 3.39   |    | 1  |
|                                                                                    | U- 9  | 0.15 | 0.12  | 0.25 | 0.43  | 0.43  | 0.15  |      |       | 0.194 | 7.2  | 1.40   |    | 1  |
|                                                                                    | U- 10 | 0.20 | 0.15  | 0.30 | 0.85  | 0.35  | 0.15  |      |       | 0.320 | 3.3  | 1.06   |    | 2  |
|                                                                                    | U- 11 | 0.20 | 0.15  | 0.22 | 0.62  | 0.35  | 0.15  |      |       | 0.262 | 1.7  | 0.45   |    | 2  |
|                                                                                    | U- 12 | 0.13 | 0.13  | 0.60 | 0.70  | 0.70  | 0.15  | 0.07 | 0.07  | 0.361 | 27.5 | 9.93   |    | 2  |
|                                                                                    | U- 13 | 0.15 | 0.15  | 0.30 | 0.80  | 0.55  | 0.15  | 0.20 | 0.20  | 0.427 | 21.0 | 8.97   |    | 2  |
|                                                                                    | U- 14 | 0.15 | 0.15  | 0.30 | 0.45  | 0.55  | 0.15  | 0.20 | 0.20  | 0.321 | 13.3 | 4.27   |    | 2  |
|                                                                                    | U- 15 | 0.15 | 0.15  | 0.30 | 0.60  | 0.60  | 0.15  |      |       | 0.270 | 18.7 | 5.05   |    | 2  |
|                                                                                    | U- 16 | 0.15 | 0.15  | 0.30 | 0.75  | 0.70  | 0.15  | 0.20 |       | 0.386 | 31.6 | 12.20  |    | 2  |
|                                                                                    | U- 17 | 0.20 | 0.15  | 0.40 | 0.90  | 0.55  | 0.15  |      |       | 0.375 | 3.6  | 1.35   |    | 2  |
|                                                                                    | U- 18 | 0.12 | 0.13  | 0.60 | 0.70  | 0.75  | 0.15  | 0.10 | 0.10  | 0.386 | 48.2 | 18.61  |    | 2  |
|                                                                                    | U- 19 | 0.13 | 0.13  | 0.55 | 0.70  | 0.70  | 0.15  | 0.10 | 0.10  | 0.374 | 21.7 | 8.12   |    | 2  |
|                                                                                    | U- 20 | 0.15 | 0.15  | 0.30 | 0.60  | 0.50  | 0.15  |      |       | 0.255 | 25.1 | 6.40   |    | 2  |
|                                                                                    | U- 21 | 0.15 | 0.15  | 0.30 | 0.75  | 0.37  | 0.15  | 0.30 |       | 0.379 | 12.5 | 4.74   |    | 2  |
|                                                                                    | U- 22 | 0.15 | 0.11  | 0.30 | 0.50  | 0.30  | 0.15  |      |       | 0.192 | 5.7  | 1.09   |    | 1  |
|                                                                                    | U- 23 | 0.10 | 0.10  | 0.30 | 0.40  | 0.30  | 0.15  |      |       | 0.145 | 46.9 | 6.80   |    | 1  |
|                                                                                    | U- 24 | 0.15 | 0.15  | 0.30 | 0.35  | 0.35  | 0.15  |      |       | 0.195 | 12.7 | 2.48   |    | 1  |
|                                                                                    | U- 25 | 0.15 | 0.15  | 0.30 | 0.30  | 0.30  | 0.15  |      |       | 0.180 | 6.2  | 1.12   |    | 1  |
|                                                                                    | U- 26 | 0.11 | 0.11  | 0.30 | 0.30  | 0.30  | 0.15  |      |       | 0.144 | 48.2 | 6.94   |    | 1  |
|                                                                                    | U- 27 | 0.11 |       | 0.20 | 0.30  |       | 0.15  |      |       | 0.080 | 12.0 | 0.96   |    | 1  |
|                                                                                    | U- 28 | 0.15 | 0.15  | 0.30 | 0.35  | 0.30  | 0.15  |      |       | 0.188 | 38.2 | 7.18   |    | 1  |
|                                                                                    | U- 29 | 0.12 | 0.12  | 0.35 | 0.33  | 0.25  | 0.15  |      | 0.30  | 0.180 | 5.0  | 0.90   |    | 1  |
|                                                                                    | U- 30 | 0.12 | 0.15  | 0.40 | 0.32  | 0.75  | 0.15  |      | 0.20  | 0.330 | 12.1 | 3.99   |    | 1  |
|                                                                                    | U- 31 | 0.15 | 0.16  | 0.25 | 0.25  | 1.00  | 0.15  |      | 0.015 | 0.295 | 22.1 | 6.52   |    | 1  |
|                                                                                    | U- 32 | 0.15 |       | 0.30 | 0.35  |       | 0.15  |      |       | 0.120 | 7.5  | 0.90   |    | 1  |
|                                                                                    | U- 33 | 0.15 | 0.15  | 0.30 | 0.57  | 0.60  | 0.15  |      | 0.10  | 0.293 | 50.4 | 14.77  |    | 2  |
|                                                                                    | U- 34 | 0.15 | 0.15  | 0.30 | 0.45  | 0.87  | 0.15  |      |       | 0.288 | 40.6 | 11.69  |    | 1  |
|                                                                                    | U- 35 | 0.15 | 0.15  | 0.30 | 0.67  | 0.95  | 0.15  |      |       | 0.333 | 21.5 | 7.16   |    | 1  |
|                                                                                    |       |      |       |      |       |       |       |      |       |       |      |        |    |    |
|                                                                                    |       |      |       |      |       |       |       |      |       |       |      |        |    |    |
|                                                                                    |       |      |       |      |       |       |       |      |       |       |      |        |    |    |
|                                                                                    | 1工区 計 |      |       |      |       |       |       |      |       |       |      | 90.32  |    |    |
|                                                                                    | 2工区 計 |      |       |      |       |       |       |      |       |       |      | 95.92  |    |    |
|                                                                                    |       |      |       |      |       |       |       |      |       |       |      |        |    |    |
|                                                                                    |       |      |       |      |       |       |       |      |       |       |      |        |    |    |
|                                                                                    |       |      |       |      |       |       |       |      |       |       |      |        |    |    |
|                                                                                    |       |      |       |      |       |       |       |      |       |       |      |        |    |    |
|                                                                                    |       |      |       |      |       |       |       |      |       |       |      |        |    |    |
|                                                                                    | 合計    |      |       |      |       |       |       |      |       |       |      | 186.24 |    |    |





| 暗 渠 工 取 除 集 計 表                                                                                                                                    |       |       |       |                     |       |       |       |    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|---------------------|-------|-------|-------|----|----|
| 形 状                                                                                                                                                | 番号    | 規格    | 延長(m) | 断面(m <sup>2</sup> ) | 数量(m) | 摘要    | 工区    |    |    |
| <div>HP</div> <div></div> <div>断面(m<sup>2</sup>)は二次製品カタログより</div> | HP- 1 | φ 400 | 4.7   | 0.048               | 0.23  |       | 1     |    |    |
|                                                                                                                                                    | HP- 2 | φ 200 | 2.6   | 0.019               | 0.05  |       | 1     |    |    |
|                                                                                                                                                    | HP- 4 | φ 300 | 4.0   | 0.031               | 0.12  |       | 2     |    |    |
|                                                                                                                                                    |       |       |       |                     |       |       |       |    |    |
|                                                                                                                                                    |       |       |       |                     |       |       |       |    |    |
|                                                                                                                                                    |       |       |       |                     |       |       |       |    |    |
|                                                                                                                                                    |       |       |       |                     |       |       |       |    |    |
|                                                                                                                                                    |       |       |       |                     |       |       |       |    |    |
|                                                                                                                                                    |       |       |       |                     |       |       |       |    |    |
|                                                                                                                                                    |       |       |       |                     |       |       |       |    |    |
|                                                                                                                                                    | 1工区 計 |       |       |                     | 0.28  |       |       |    |    |
|                                                                                                                                                    | 2工区 計 |       |       |                     | 0.12  |       |       |    |    |
|                                                                                                                                                    |       |       |       |                     |       |       |       |    |    |
|                                                                                                                                                    |       |       |       |                     |       |       |       |    |    |
|                                                                                                                                                    | 合計    |       |       |                     | 0.40  |       |       |    |    |
|                                                                                                                                                    |       |       |       |                     |       |       |       |    |    |
|                                                                                                                                                    |       |       |       |                     |       |       |       |    |    |
| 暗 渠 工 取 除 集 計 表                                                                                                                                    |       |       |       |                     |       |       |       |    |    |
| 形 状                                                                                                                                                | 番号    | A(m)  | B(m)  | C(m)                | D(m)  | 延長(m) | 数量(m) | 摘要 | 工区 |
| <div></div>                                                     | 暗渠- 1 | 0.4   | 0.65  | 0.4                 | 0.65  | 4.4   | 1.16  |    | 1  |
|                                                                                                                                                    |       |       |       |                     |       |       |       |    |    |
|                                                                                                                                                    |       |       |       |                     |       |       |       |    |    |
|                                                                                                                                                    |       |       |       |                     |       |       |       |    |    |
|                                                                                                                                                    |       |       |       |                     |       |       |       |    |    |
|                                                                                                                                                    |       |       |       |                     |       |       |       |    |    |
|                                                                                                                                                    |       |       |       |                     |       |       |       |    |    |
|                                                                                                                                                    |       |       |       |                     |       |       |       |    |    |
|                                                                                                                                                    |       |       |       |                     |       |       |       |    |    |
|                                                                                                                                                    |       |       |       |                     |       |       |       |    |    |
|                                                                                                                                                    |       |       |       |                     |       |       |       |    |    |
|                                                                                                                                                    |       |       |       |                     |       |       |       |    |    |
|                                                                                                                                                    |       |       |       |                     |       |       |       |    |    |
|                                                                                                                                                    | 1工区 計 |       |       |                     |       |       | 1.16  |    |    |
|                                                                                                                                                    | 2工区 計 |       |       |                     |       |       | -     |    |    |
|                                                                                                                                                    |       |       |       |                     |       |       |       |    |    |
|                                                                                                                                                    |       |       |       |                     |       |       |       |    |    |
| 合計                                                                                                                                                 |       |       |       |                     |       | 1.16  |       |    |    |
|                                                                                                                                                    |       |       |       |                     |       |       |       |    |    |
|                                                                                                                                                    |       |       |       |                     |       |       |       |    |    |


会 所 ま す 取 除 集 計 表



| 形 状                                                                               | 番号     | A(m) | C(m) | D(m) | H1(m) | H2(m) | H3(m) | 数量(m3) | 摘要                  | 工 区 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|-------|-------|-------|--------|---------------------|-----|
|  | CB- 1  | 0.45 | 0.59 | 0.45 | 0.70  | 0.06  | 0.36  | 0.18   | 欠口0.3×0.3           | 1   |
|                                                                                   | CB- 2  | 0.45 | 0.59 | 0.45 | 0.70  | 0.06  | 0.36  | 0.18   | "                   | 1   |
|                                                                                   | CB- 3  | 0.45 | 0.59 | 0.45 | 0.70  | 0.06  | 0.36  | 0.18   | "                   | 1   |
|                                                                                   | CB- 4  | 0.45 | 0.59 | 0.45 | 0.70  | 0.06  | 0.36  | 0.18   | "                   | 1   |
|                                                                                   | CB- 5  | 0.45 | 0.59 | 0.45 | 0.70  | 0.06  | 0.36  | 0.18   | "                   | 1   |
|                                                                                   | CB- 6  | 0.45 | 0.59 | 0.45 | 0.70  | 0.06  | 0.36  | 0.18   | "                   | 1   |
|                                                                                   | CB- 7  | 0.45 | 0.59 | 0.45 | 0.70  | 0.06  | 0.36  | 0.18   | "                   | 1   |
|                                                                                   | CB- 8  | 0.45 | 0.59 | 0.45 | 0.70  | 0.06  | 0.36  | 0.18   | "                   | 1   |
|                                                                                   | CB- 9  | 0.45 | 0.59 | 0.45 | 0.70  | 0.06  | 0.36  | 0.18   | "                   | 1   |
|                                                                                   | CB- 10 | 0.45 | 0.59 | 0.45 | 0.70  | 0.06  | 0.36  | 0.18   | "                   | 1   |
|                                                                                   | CB- 11 | 0.45 | 0.59 | 0.45 | 0.70  | 0.06  | 0.36  | 0.18   | "                   | 1   |
|                                                                                   | CB- 12 | 0.45 | 0.59 | 0.45 | 0.70  | 0.06  | 0.36  | 0.18   | "                   | 1   |
|                                                                                   | CB- 13 | 0.45 | 0.59 | 0.45 | 0.70  | 0.06  | 0.36  | 0.18   | "                   | 1   |
|                                                                                   | CB- 14 | 0.40 | 0.70 |      | 0.75  |       | 0.60  | 0.25   | 0.7×0.55, 欠口0.4×0.4 | 1   |
|                                                                                   | CB- 15 | 0.50 | 0.80 | 0.66 | 0.95  | 0.11  | 0.80  | 0.44   | 欠口0.3×0.3           | 1   |
|                                                                                   | CB- 16 | 0.45 | 0.59 | 0.45 | 0.70  | 0.06  | 0.36  | 0.18   | "                   | 1   |
|                                                                                   | CB- 17 | 0.45 | 0.59 | 0.45 | 0.70  | 0.06  | 0.36  | 0.18   | "                   | 1   |
|                                                                                   | CB- 18 | 0.45 | 0.59 | 0.45 | 0.70  | 0.06  | 0.36  | 0.18   | "                   | 1   |
|                                                                                   | CB- 19 | 0.45 | 0.59 | 0.45 | 0.70  | 0.06  | 0.36  | 0.18   | "                   | 1   |
|                                                                                   | CB- 20 | 0.45 | 0.59 | 0.45 | 0.70  | 0.06  | 0.36  | 0.18   | "                   | 2   |
|                                                                                   | CB- 21 | 0.45 | 0.59 | 0.45 | 0.70  | 0.06  | 0.36  | 0.18   | "                   | 2   |
|                                                                                   | CB- 22 | 0.45 | 0.59 | 0.45 | 0.70  | 0.06  | 0.36  | 0.18   | "                   | 2   |
|                                                                                   | CB- 23 | 0.45 | 0.59 | 0.45 | 0.70  | 0.06  | 0.36  | 0.18   | "                   | 2   |
|                                                                                   | CB- 24 | 0.45 | 0.59 | 0.45 | 0.70  | 0.06  | 0.36  | 0.18   | "                   | 2   |
|                                                                                   | CB- 25 | 0.45 | 0.59 | 0.45 | 0.70  | 0.06  | 0.36  | 0.18   | "                   | 2   |
|                                                                                   | CB- 26 | 0.45 | 0.59 | 0.45 | 0.70  | 0.06  | 0.36  | 0.18   | "                   | 2   |
|                                                                                   | CB- 27 | 0.45 | 0.59 | 0.45 | 0.70  | 0.06  | 0.36  | 0.18   | "                   | 2   |
|                                                                                   | CB- 28 | 0.45 | 0.59 | 0.45 | 0.70  | 0.06  | 0.36  | 0.18   | "                   | 2   |
|                                                                                   | CB- 29 | 0.45 | 0.59 | 0.45 | 0.70  | 0.06  | 0.36  | 0.18   | "                   | 2   |
|                                                                                   | CB- 30 | 0.45 | 0.59 | 0.45 | 0.70  | 0.06  | 0.36  | 0.18   | "                   | 2   |
|                                                                                   | CB- 31 | 0.45 | 0.59 | 0.45 | 0.70  | 0.06  | 0.36  | 0.18   | "                   | 2   |
|                                                                                   | CB- 32 | 0.45 | 0.59 | 0.45 | 0.70  | 0.06  | 0.36  | 0.18   | "                   | 2   |
|                                                                                   | CB- 33 | 0.45 | 0.59 | 0.45 | 0.70  | 0.06  | 0.36  | 0.18   | "                   | 2   |
|                                                                                   | CB- 34 | 0.45 | 0.59 | 0.45 | 0.70  | 0.06  | 0.36  | 0.18   | "                   | 2   |
|                                                                                   | CB- 35 | 0.45 | 0.59 | 0.45 | 0.70  | 0.06  | 0.36  | 0.18   | "                   | 2   |
|                                                                                   | CB- 36 | 0.45 | 0.59 | 0.45 | 0.70  | 0.06  | 0.36  | 0.18   | "                   | 1   |
|                                                                                   | CB- 37 | 0.45 | 0.59 | 0.45 | 0.70  | 0.06  | 0.36  | 0.18   | "                   | 1   |
|                                                                                   | CB- 38 | 0.45 | 0.59 | 0.45 | 0.70  | 0.06  | 0.36  | 0.18   | "                   | 1   |
|                                                                                   | CB- 39 | 0.45 | 0.59 | 0.45 | 0.70  | 0.06  | 0.36  | 0.18   | "                   | 1   |
|                                                                                   | CB- 40 | 0.45 | 0.59 | 0.45 | 0.70  | 0.06  | 0.36  | 0.18   | "                   | 1   |
|                                                                                   | CB- 41 | 0.45 | 0.59 | 0.45 | 0.70  | 0.06  | 0.36  | 0.18   | "                   | 1   |
|                                                                                   | CB- 42 | 0.45 | 0.59 | 0.45 | 0.70  | 0.06  | 0.36  | 0.18   | "                   | 1   |
|                                                                                   | CB- 43 | 0.45 | 0.59 | 0.45 | 0.70  | 0.06  | 0.36  | 0.18   | "                   | 1   |
|                                                                                   | CB- 44 | 0.45 | 0.59 | 0.45 | 0.70  | 0.06  | 0.36  | 0.18   | "                   | 1   |
|                                                                                   | CB- 45 | 0.45 | 0.59 | 0.45 | 0.70  | 0.06  | 0.36  | 0.18   | "                   | 1   |
|                                                                                   | CB- 46 | 0.45 | 0.59 | 0.45 | 0.70  | 0.06  | 0.36  | 0.18   | "                   | 2   |
|                                                                                   | CB- 47 | 0.45 | 0.59 | 0.45 | 0.70  | 0.06  | 0.36  | 0.18   | "                   | 2   |
|                                                                                   | 計      |      |      |      |       |       |       | 8.79   |                     |     |
|                                                                                   |        |      |      |      |       |       |       |        |                     |     |

会 所 ま す 取 除 集 計 表

| 形 状 | 番号     | A(m) | C(m) | D(m) | H1(m) | H2(m) |      | 数量(m3) | 摘要                  | 工区 |
|-----|--------|------|------|------|-------|-------|------|--------|---------------------|----|
|     | CB- 48 | 0.45 | 0.59 | 0.45 | 0.70  | 0.06  | 0.36 | 0.18   | 欠口0.3×0.3           | 2  |
|     | CB- 49 | 0.45 | 0.59 | 0.45 | 0.70  | 0.06  | 0.36 | 0.18   | "                   | 2  |
|     | CB- 50 | 0.45 | 0.59 | 0.45 | 0.70  | 0.06  | 0.36 | 0.18   | "                   | 2  |
|     | CB- 51 | 0.45 | 0.59 | 0.45 | 0.70  | 0.06  | 0.36 | 0.18   | "                   | 2  |
|     | CB- 52 | 0.45 | 0.59 | 0.45 | 0.70  | 0.06  | 0.36 | 0.18   | "                   | 2  |
|     | CB- 53 | 0.45 | 0.59 | 0.45 | 0.70  | 0.06  | 0.36 | 0.18   | "                   | 2  |
|     | CB- 54 | 0.45 | 0.59 | 0.45 | 0.70  | 0.06  | 0.36 | 0.18   | "                   | 2  |
|     | CB- 55 | 0.40 | 0.70 |      | 0.75  |       | 0.60 | 0.25   | 0.7×0.55, 欠口0.4×0.4 | 2  |
|     | CB- 56 | 0.45 | 0.59 | 0.45 | 0.70  | 0.06  | 0.36 | 0.18   | 欠口0.3×0.3           | 2  |
|     | CB- 57 | 0.45 | 0.59 | 0.45 | 0.70  | 0.06  | 0.36 | 0.18   | "                   | 2  |
|     | CB- 58 | 0.45 | 0.59 | 0.45 | 0.70  | 0.06  | 0.36 | 0.18   | "                   | 2  |
|     | CB- 59 | 0.45 | 0.59 | 0.45 | 0.70  | 0.06  | 0.36 | 0.18   | "                   | 1  |
|     | CB- 60 | 0.45 | 0.59 | 0.45 | 0.70  | 0.06  | 0.36 | 0.18   | "                   | 1  |
|     | CB- 61 | 0.45 | 0.59 | 0.45 | 0.70  | 0.06  | 0.36 | 0.18   | "                   | 1  |
|     | CB- 62 | 0.45 | 0.59 | 0.45 | 0.70  | 0.06  | 0.36 | 0.18   | "                   | 1  |
|     | CB- 63 | 0.45 | 0.59 | 0.45 | 0.70  | 0.06  | 0.36 | 0.18   | "                   | 1  |
|     | CB- 64 | 0.45 | 0.59 | 0.45 | 0.70  | 0.06  | 0.36 | 0.18   | "                   | 2  |
|     | CB- 65 | 0.45 | 0.59 | 0.45 | 0.70  | 0.06  | 0.36 | 0.18   | "                   | 2  |
|     | CB- 66 | 0.45 | 0.59 | 0.45 | 0.70  | 0.06  | 0.36 | 0.18   | "                   | 2  |
|     | CB- 67 | 0.45 | 0.59 | 0.45 | 0.70  | 0.06  | 0.36 | 0.18   | "                   | 2  |
|     | CB- 69 | 0.45 | 0.59 | 0.45 | 0.70  | 0.06  | 0.36 | 0.18   | "                   | 2  |
|     | CB- 70 | 0.45 | 0.59 | 0.45 | 0.70  | 0.06  | 0.36 | 0.18   | "                   | 2  |
|     | CB- 71 | 0.45 | 0.59 | 0.45 | 0.70  | 0.06  | 0.36 | 0.18   | 2段                  | 2  |
|     | CB- 71 | 0.45 | 0.59 | 0.45 | 0.70  | 0.06  | 0.36 | 0.18   |                     | 2  |
|     | CB- 74 | 0.45 | 0.59 | 0.45 | 0.70  | 0.06  | 0.36 | 0.18   | 欠口0.3×0.3           | 1  |
|     | CB- 75 | 0.45 | 0.59 | 0.45 | 0.70  | 0.06  | 0.36 | 0.18   | "                   | 1  |
|     | CB- 76 | 0.45 | 0.59 | 0.45 | 0.70  | 0.06  | 0.36 | 0.18   | "                   | 1  |
|     | CB- 77 | 0.45 | 0.59 | 0.45 | 0.70  | 0.06  | 0.36 | 0.18   | "                   | 1  |
|     | CB- 78 | 0.45 | 0.59 | 0.45 | 0.70  | 0.06  | 0.36 | 0.18   | "                   | 1  |
|     | CB- 79 | 0.45 | 0.59 | 0.45 | 0.70  | 0.06  | 0.36 | 0.18   | "                   | 2  |
|     | CB- 80 | 0.45 | 0.59 | 0.45 | 0.70  | 0.06  | 0.36 | 0.18   | "                   | 2  |
|     | CB- 81 | 0.45 | 0.59 | 0.45 | 0.70  | 0.06  | 0.36 | 0.18   | "                   | 2  |
|     | CB- 82 | 0.45 | 0.59 | 0.45 | 0.70  | 0.06  | 0.36 | 0.18   | "                   | 2  |
|     | CB- 83 | 0.45 | 0.59 | 0.45 | 0.70  | 0.06  | 0.36 | 0.18   | "                   | 2  |
|     | CB- 84 | 0.45 | 0.59 | 0.45 | 0.70  | 0.06  | 0.36 | 0.18   | "                   | 1  |
|     | CB- 85 | 0.45 | 0.59 | 0.45 | 0.70  | 0.06  | 0.36 | 0.18   | "                   | 2  |
|     | CB- 86 | 0.45 | 0.59 | 0.45 | 0.70  | 0.06  | 0.36 | 0.18   | "                   | 1  |
|     | CB- 87 | 0.45 | 0.59 | 0.45 | 0.70  | 0.06  | 0.36 | 0.18   | "                   | 1  |

ま す 取 除 集 計 表

| 形 状                                                                                 | 番号     | A(m) | B(m) | C(m) | D(m) | H(m) |  | 数量(m3) | 摘要 | 工区 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|------|------|--|--------|----|----|
|  | CB- 72 | 0.40 | 0.7  | 0.5  | 0.65 | 0.15 |  | 0.24   |    | 1  |
|                                                                                     | CB- 73 | 0.40 | 0.7  | 0.5  | 0.65 | 0.15 |  | 0.24   |    | 1  |
|                                                                                     |        |      |      |      |      |      |  |        |    |    |
|                                                                                     |        |      |      |      |      |      |  |        |    |    |
|                                                                                     |        |      |      |      |      |      |  |        |    |    |
|                                                                                     |        |      |      |      |      |      |  |        |    |    |
|                                                                                     |        |      |      |      |      |      |  |        |    |    |
|                                                                                     |        |      |      |      |      |      |  |        |    |    |
|                                                                                     |        |      |      |      |      |      |  |        |    |    |
|                                                                                     |        |      |      |      |      |      |  |        |    |    |
|                                                                                     | 1工区 計  |      |      |      |      |      |  | 8.37   |    |    |
|                                                                                     | 2工区 計  |      |      |      |      |      |  | 7.81   |    |    |
|                                                                                     |        |      |      |      |      |      |  |        |    |    |
|                                                                                     |        |      |      |      |      |      |  |        |    |    |
|                                                                                     |        |      |      |      |      |      |  |        |    |    |
|                                                                                     |        |      |      |      |      |      |  |        |    |    |
|                                                                                     | 合計     |      |      |      |      |      |  | 16.18  |    |    |
|                                                                                     |        |      |      |      |      |      |  |        |    |    |

| 床版取除集計表                                                                             |       |      |      |      |      |       |    | 工区 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|-------|----|----|
| 形 状                                                                                 | 番号    | B(m) | A(m) | H(m) | 単位数量 | 数量(m) | 摘要 |    |
|    | Z- 1  | 0.45 | 1.0  | 0.07 | 0.45 | 0.03  |    | 2  |
|                                                                                     | Z- 2  | 2.60 | 0.5  | 0.15 | 1.30 | 0.20  |    | 2  |
|                                                                                     | Z- 3  | 3.00 | 0.8  | 0.15 | 2.40 | 0.36  |    | 2  |
|                                                                                     | Z- 4  | 2.00 | 0.6  | 0.10 | 1.20 | 0.12  |    | 1  |
|                                                                                     | Z- 5  | 1.50 | 0.7  | 0.07 | 1.05 | 0.07  |    | 2  |
|                                                                                     | Z- 6  | 1.30 | 0.7  | 0.07 | 0.91 | 0.06  |    | 2  |
|                                                                                     |       |      |      |      |      |       |    |    |
|                                                                                     |       |      |      |      |      |       |    |    |
|                                                                                     |       |      |      |      |      |       |    |    |
|                                                                                     |       |      |      |      |      |       |    |    |
|                                                                                     | 1工区 計 |      |      |      |      | 0.12  |    |    |
|                                                                                     | 2工区 計 |      |      |      |      | 0.72  |    |    |
|                                                                                     |       |      |      |      |      |       |    |    |
|                                                                                     |       |      |      |      |      |       |    |    |
|                                                                                     | 合計    |      |      |      |      | 0.84  |    |    |
| 床版取除集計表                                                                             |       |      |      |      |      |       |    | 工区 |
| 形 状                                                                                 | 番号    | B(m) | A(m) | H(m) | 単位数量 | 数量(m) | 摘要 |    |
|  |       |      |      |      |      |       |    |    |
|                                                                                     |       |      |      |      |      |       |    |    |
|                                                                                     |       |      |      |      |      |       |    |    |
|                                                                                     |       |      |      |      |      |       |    |    |
|                                                                                     |       |      |      |      |      |       |    |    |
|                                                                                     |       |      |      |      |      |       |    |    |
|                                                                                     |       |      |      |      |      |       |    |    |
|                                                                                     |       |      |      |      |      |       |    |    |
|                                                                                     |       |      |      |      |      |       |    |    |
|                                                                                     |       |      |      |      |      |       |    |    |
|                                                                                     |       |      |      |      |      |       |    |    |
|                                                                                     |       |      |      |      |      |       |    |    |
|                                                                                     |       |      |      |      |      |       |    |    |
|                                                                                     |       |      |      |      |      |       |    |    |
|                                                                                     |       |      |      |      |      |       |    |    |
|                                                                                     |       |      |      |      |      |       |    |    |
|                                                                                     |       |      |      |      |      |       |    |    |
|                                                                                     |       |      |      |      |      |       |    |    |
|                                                                                     |       |      |      |      |      |       |    |    |
|                                                                                     | 計     |      |      |      |      | 0.00  |    |    |
|                                                                                     | 合計    |      |      |      |      | 0.00  |    |    |

現況構造物取除図

S=1:1000

S=1/1000

秋月字毘沙門

水田字金屋

徳島県道鳴門池田線

- 凡 例
- Z-1 床版
  - Co-1 コンクリート擁壁
  - U-1 コンクリート水路
  - E-1 石積
  - NB-1 練精ブロック
  - F-1 二次製品水路
  - J-1 集約井
  - HP-1 ヒューム管
  - HP-1 土管
  - CB 樹
  - 舗装取除 (アスファルト)
  - S-1 進入路
  - L-1 コンクリート水路

|      |                     |      |   |
|------|---------------------|------|---|
| 工事名  | R7 吉野 経営体 日吉 実施設計業務 |      |   |
| 路線名  |                     |      |   |
| 工事箇所 | 阿波市土成町水田他           |      |   |
| 図面名  | 構造物取除図              |      |   |
| 縮尺   | 1:1000              | 図面番号 | 6 |
| 会社名  | 株式会社チェリーコンサルタント     |      |   |
| 事業者名 | 徳島県東部農林水産局長         |      |   |

## 2. 整地工数量計算

2工区

計画平均区画面積及び平均辺長算定表(表土)

[illegible]

短辺長=面積/長辺長

ほ場整備整地工に係る計画平均区画面積

$$\text{計画平均区画面積(ha)} = \text{対象地区の計画面積集} \div \text{対象地区全区画数}$$
$$\text{表土} \quad 3.92 \quad \div \quad 14 \quad = \quad 0.28 \quad \text{ha}$$
$$\text{基盤} \quad 3.92 \quad \div \quad 14 \quad = \quad 0.28 \quad \text{ha}$$

田面耕起作業に係る短辺・長辺長

$$\text{短辺長 } 1,675,970 \div 39,150 = 42.8 \text{ m}$$
$$\text{長辺長} \quad 2,920,470 \quad \div \quad 39,150 \quad = \quad 74.6 \quad \text{m}$$
$$\text{田面耕起面積} = \text{植栽面積} = 3.92 \text{ ha}$$

客土のある場合は省く

# 長辺長測定図

S=1:1000

秋月字毘沙門

成当字京明

成当字尾類

水田字金屋

徳島県道鳴門池田線

6-183

2工区

6-184

表土整地

現況平均地形勾配計算書(1/10未満) (64ほ場)

2工区

| ほ場番号   | 最高標高  | 最低標高  | 標高差   | 水平距離 | 耕区ほ場面積 | 地形勾配  |       | 備考 |
|--------|-------|-------|-------|------|--------|-------|-------|----|
|        | 1     | 2     | 3=1-2 | 4    | 5      | 6=3/4 | 7=5×6 |    |
| 64     | 29.54 | 27.20 | 2.34  | 80.0 | 1,520  | 0.029 | 44.08 |    |
| 合計     |       |       |       |      | 1,520  |       | 44.08 |    |
| 平均地形勾配 |       |       |       |      |        | 0.029 | 1/34  |    |

現況平均地形勾配計算書(1/10未満) (67-1,67-2,67-3ほ場)

2工区

| ほ場番号           | 最高標高  | 最低標高  | 標高差   | 水平距離 | 耕区ほ場面積 | 地形勾配  |       | 備考 |
|----------------|-------|-------|-------|------|--------|-------|-------|----|
|                | 1     | 2     | 3=1-2 | 4    | 5      | 6=3/4 | 7=5×6 |    |
| 67-1,67-2,67-3 | 27.06 | 25.31 | 1.75  | 66.0 | 3,560  | 0.027 | 96.12 |    |
| 合計             |       |       |       |      | 3,560  |       | 96.12 |    |
| 平均地形勾配         |       |       |       |      |        | 0.027 | 1/37  |    |

現況平均地形勾配計算書(1/10未満) (68ほ場)

2工区

| ほ場番号   | 最高標高  | 最低標高  | 標高差   | 水平距離  | 耕区ほ場面積 | 地形勾配  |       | 備考 |
|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|----|
|        | 1     | 2     | 3=1-2 | 4     | 5      | 6=3/4 | 7=5×6 |    |
| 68     | 27.11 | 25.05 | 2.06  | 107.0 | 2,890  | 0.019 | 54.91 |    |
| 合計     |       |       |       |       | 2,890  |       | 54.91 |    |
| 平均地形勾配 |       |       |       |       |        | 0.019 | 1/53  |    |

現況平均地形勾配計算書(1/10未満) (69ほ場)

2工区

| ほ場番号   | 最高標高  | 最低標高  | 標高差   | 水平距離  | 耕区ほ場面積 | 地形勾配  |       | 備考 |
|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|----|
|        | 1     | 2     | 3=1-2 | 4     | 5      | 6=3/4 | 7=5×6 |    |
| 69     | 27.11 | 25.05 | 2.06  | 107.0 | 2,700  | 0.019 | 51.30 |    |
| 合計     |       |       |       |       | 2,700  |       | 51.30 |    |
| 平均地形勾配 |       |       |       |       |        | 0.019 | 1/53  |    |

表土整地

現況平均地形勾配計算書(1/10未満) (70ほ場)

2工区

| ほ場番号   | 最高標高<br>1 | 最低標高<br>2 | 標高差<br>3=1 - 2 | 水平距離<br>4 | 耕区ほ場面積<br>5 | 地形勾配<br>6=3/4 | 7=5×6 | 備 考 |
|--------|-----------|-----------|----------------|-----------|-------------|---------------|-------|-----|
| 70     | 25.07     | 24.81     | 0.26           | 21.0      | 730         | 0.012         | 8.76  |     |
| 合計     |           |           |                |           | 730         |               | 8.76  |     |
| 平均地形勾配 |           |           |                |           |             | 0.012         | 1/83  |     |

現況平均地形勾配計算書(1/10未満) (71ほ場)

2工区

| ほ場番号   | 最高標高<br>1 | 最低標高<br>2 | 標高差<br>3=1 - 2 | 水平距離<br>4 | 耕区ほ場面積<br>5 | 地形勾配<br>6=3/4 | 7=5×6 | 備 考 |
|--------|-----------|-----------|----------------|-----------|-------------|---------------|-------|-----|
| 71     | 26.87     | 25.18     | 1.69           | 56.0      | 3,320       | 0.030         | 99.60 |     |
| 合計     |           |           |                |           | 3,320       |               | 99.60 |     |
| 平均地形勾配 |           |           |                |           |             | 0.030         | 1/33  |     |

現況平均地形勾配計算書(1/10未満) (72-1,72-2ほ場)

2工区

| ほ場番号      | 最高標高<br>1 | 最低標高<br>2 | 標高差<br>3=1 - 2 | 水平距離<br>4 | 耕区ほ場面積<br>5 | 地形勾配<br>6=3/4 | 7=5×6 | 備 考 |
|-----------|-----------|-----------|----------------|-----------|-------------|---------------|-------|-----|
| 72-1,72-2 | 26.28     | 24.57     | 1.71           | 92.0      | 4,030       | 0.019         | 76.57 |     |
| 合計        |           |           |                |           | 4,030       |               | 76.57 |     |
| 平均地形勾配    |           |           |                |           |             | 0.019         | 1/53  |     |

現況平均地形勾配計算書(1/10未満) (73-1,73-2ほ場)

2工区

| ほ場番号      | 最高標高<br>1 | 最低標高<br>2 | 標高差<br>3=1 - 2 | 水平距離<br>4 | 耕区ほ場面積<br>5 | 地形勾配<br>6=3/4 | 7=5×6 | 備 考 |
|-----------|-----------|-----------|----------------|-----------|-------------|---------------|-------|-----|
| 73-1,73-2 | 26.28     | 24.57     | 1.71           | 92.0      | 3,760       | 0.019         | 71.44 |     |
| 合計        |           |           |                |           | 3,760       |               | 71.44 |     |
| 平均地形勾配    |           |           |                |           |             | 0.019         | 1/53  |     |

表土整地

現況平均地形勾配計算書(1/10未満) (75ほ場)

2工区

| ほ場番号   | 最高標高<br>1 | 最低標高<br>2 | 標高差<br>3=1 - 2 | 水平距離<br>4 | 耕区ほ場面積<br>5 | 地形勾配<br>6=3/4 | 7=5×6 | 備 考 |
|--------|-----------|-----------|----------------|-----------|-------------|---------------|-------|-----|
| 75     | 24.77     | 23.77     | 1.00           | 43.0      | 3,670       | 0.023         | 84.41 |     |
| 合計     |           |           |                |           | 3,670       |               | 84.41 |     |
| 平均地形勾配 |           |           |                |           |             | 0.023         | 1/43  |     |

現況平均地形勾配計算書(1/10未満) (76ほ場)

2工区

| ほ場番号   | 最高標高<br>1 | 最低標高<br>2 | 標高差<br>3=1 - 2 | 水平距離<br>4 | 耕区ほ場面積<br>5 | 地形勾配<br>6=3/4 | 7=5×6 | 備 考 |
|--------|-----------|-----------|----------------|-----------|-------------|---------------|-------|-----|
| 76     | 24.30     | 23.27     | 1.03           | 63.0      | 3,870       | 0.016         | 61.92 |     |
| 合計     |           |           |                |           | 3,870       |               | 61.92 |     |
| 平均地形勾配 |           |           |                |           |             | 0.016         | 1/63  |     |

現況平均地形勾配計算書(1/10未満) (77ほ場)

2工区

| ほ場番号   | 最高標高<br>1 | 最低標高<br>2 | 標高差<br>3=1 - 2 | 水平距離<br>4 | 耕区ほ場面積<br>5 | 地形勾配<br>6=3/4 | 7=5×6 | 備 考 |
|--------|-----------|-----------|----------------|-----------|-------------|---------------|-------|-----|
| 77     | 24.51     | 23.24     | 1.27           | 71.0      | 2,840       | 0.018         | 51.12 |     |
| 合計     |           |           |                |           | 2,840       |               | 51.12 |     |
| 平均地形勾配 |           |           |                |           |             | 0.018         | 1/56  |     |

現況平均地形勾配計算書(1/10未満) (90ほ場)

2工区

| ほ場番号   | 最高標高<br>1 | 最低標高<br>2 | 標高差<br>3=1 - 2 | 水平距離<br>4 | 耕区ほ場面積<br>5 | 地形勾配<br>6=3/4 | 7=5×6 | 備 考 |
|--------|-----------|-----------|----------------|-----------|-------------|---------------|-------|-----|
| 90     | 26.06     | 25.31     | 0.75           | 36.0      | 1,920       | 0.021         | 40.32 |     |
| 合計     |           |           |                |           | 1,920       |               | 40.32 |     |
| 平均地形勾配 |           |           |                |           |             | 0.021         | 1/48  |     |

表土整地

現況平均地形勾配計算書(1/10未満) (91ほ場)

2工区

| ほ場番号   | 最高標高<br>1 | 最低標高<br>2 | 標高差<br>3=1 - 2 | 水平距離<br>4 | 耕区ほ場面積<br>5 | 地形勾配<br>6=3/4 | 7=5×6 | 備 考 |
|--------|-----------|-----------|----------------|-----------|-------------|---------------|-------|-----|
| 91     | 25.26     | 24.49     | 0.77           | 42.0      | 3,010       | 0.018         | 54.18 |     |
| 合計     |           |           |                |           | 3,010       |               | 54.18 |     |
| 平均地形勾配 |           |           |                |           |             | 0.018         | 1/56  |     |

現況平均地形勾配計算書(1/10未満) (93ほ場)

2工区

| ほ場番号   | 最高標高<br>1 | 最低標高<br>2 | 標高差<br>3=1 - 2 | 水平距離<br>4 | 耕区ほ場面積<br>5 | 地形勾配<br>6=3/4 | 7=5×6 | 備 考 |
|--------|-----------|-----------|----------------|-----------|-------------|---------------|-------|-----|
| 93     | 24.03     | 23.76     | 0.27           | 20.0      | 1,330       | 0.014         | 18.62 |     |
| 合計     |           |           |                |           | 1,330       |               | 18.62 |     |
| 平均地形勾配 |           |           |                |           |             | 0.014         | 1/71  |     |

## 基盤整地

合 計

平 均

39,150

**2,796**

---

1/48

---

---

14

基盤整地

現況平均地形勾配計算書(1/10未満) (64ほ場)

2工区

| ほ場番号   | 最高標高  | 最低標高  | 標高差     | 水平距離 | 耕区ほ場面積 | 地形勾配  |         | 備 考 |
|--------|-------|-------|---------|------|--------|-------|---------|-----|
|        | 1     | 2     | 3=1 - 2 | 4    | 5      | 6=3/4 | 7=5 × 6 |     |
| 64     | 29.54 | 27.20 | 2.34    | 80.0 | 1,520  | 0.029 | 44.08   |     |
| 合計     |       |       |         |      | 1,520  |       | 44.08   |     |
| 平均地形勾配 |       |       |         |      |        | 0.029 | 1/34    |     |

現況平均地形勾配計算書(1/10未満) (67-1,67-2,67-3ほ場)

2工区

| ほ場番号           | 最高標高  | 最低標高  | 標高差     | 水平距離 | 耕区ほ場面積 | 地形勾配  |         | 備 考 |
|----------------|-------|-------|---------|------|--------|-------|---------|-----|
|                | 1     | 2     | 3=1 - 2 | 4    | 5      | 6=3/4 | 7=5 × 6 |     |
| 67-1,67-2,67-3 | 27.06 | 25.31 | 1.75    | 66.0 | 3,560  | 0.027 | 96.12   |     |
| 合計             |       |       |         |      | 3,560  |       | 96.12   |     |
| 平均地形勾配         |       |       |         |      |        | 0.027 | 1/37    |     |

現況平均地形勾配計算書(1/10未満) (68ほ場)

2工区

| ほ場番号   | 最高標高  | 最低標高  | 標高差     | 水平距離  | 耕区ほ場面積 | 地形勾配  |         | 備 考 |
|--------|-------|-------|---------|-------|--------|-------|---------|-----|
|        | 1     | 2     | 3=1 - 2 | 4     | 5      | 6=3/4 | 7=5 × 6 |     |
| 68     | 27.11 | 25.05 | 2.06    | 107.0 | 2,890  | 0.019 | 54.91   |     |
| 合計     |       |       |         |       | 2,890  |       | 54.91   |     |
| 平均地形勾配 |       |       |         |       |        | 0.019 | 1/53    |     |

現況平均地形勾配計算書(1/10未満) (69ほ場)

2工区

| ほ場番号   | 最高標高  | 最低標高  | 標高差     | 水平距離  | 耕区ほ場面積 | 地形勾配  |         | 備 考 |
|--------|-------|-------|---------|-------|--------|-------|---------|-----|
|        | 1     | 2     | 3=1 - 2 | 4     | 5      | 6=3/4 | 7=5 × 6 |     |
| 69     | 27.11 | 25.05 | 2.06    | 107.0 | 2,700  | 0.019 | 51.30   |     |
| 合計     |       |       |         |       | 2,700  |       | 51.30   |     |
| 平均地形勾配 |       |       |         |       |        | 0.019 | 1/53    |     |

基盤整地

現況平均地形勾配計算書(1/10未満) (70ほ場)

2工区

| ほ場番号   | 最高標高  | 最低標高  | 標高差     | 水平距離 | 耕区ほ場面積 | 地形勾配  |         | 備 考 |
|--------|-------|-------|---------|------|--------|-------|---------|-----|
|        | 1     | 2     | 3=1 - 2 | 4    | 5      | 6=3/4 | 7=5 × 6 |     |
| 70     | 25.07 | 24.81 | 0.26    | 21.0 | 730    | 0.012 | 8.76    |     |
| 合計     |       |       |         |      | 730    |       | 8.76    |     |
| 平均地形勾配 |       |       |         |      |        | 0.012 | 1/83    |     |

現況平均地形勾配計算書(1/10未満) (71ほ場)

2工区

| ほ場番号   | 最高標高  | 最低標高  | 標高差     | 水平距離 | 耕区ほ場面積 | 地形勾配  |         | 備 考 |
|--------|-------|-------|---------|------|--------|-------|---------|-----|
|        | 1     | 2     | 3=1 - 2 | 4    | 5      | 6=3/4 | 7=5 × 6 |     |
| 71     | 26.87 | 25.18 | 1.69    | 56.0 | 3,320  | 0.030 | 99.60   |     |
| 合計     |       |       |         |      | 3,320  |       | 99.60   |     |
| 平均地形勾配 |       |       |         |      |        | 0.030 | 1/33    |     |

現況平均地形勾配計算書(1/10未満) (72-1,72-2ほ場)

2工区

| ほ場番号      | 最高標高  | 最低標高  | 標高差     | 水平距離 | 耕区ほ場面積 | 地形勾配  |         | 備 考 |
|-----------|-------|-------|---------|------|--------|-------|---------|-----|
|           | 1     | 2     | 3=1 - 2 | 4    | 5      | 6=3/4 | 7=5 × 6 |     |
| 72-1,72-2 | 26.28 | 24.57 | 1.71    | 92.0 | 4,030  | 0.019 | 76.57   |     |
| 合計        |       |       |         |      | 4,030  |       | 76.57   |     |
| 平均地形勾配    |       |       |         |      |        | 0.019 | 1/53    |     |

現況平均地形勾配計算書(1/10未満) (73-1,73-2ほ場)

2工区

| ほ場番号      | 最高標高  | 最低標高  | 標高差     | 水平距離 | 耕区ほ場面積 | 地形勾配  |         | 備 考 |
|-----------|-------|-------|---------|------|--------|-------|---------|-----|
|           | 1     | 2     | 3=1 - 2 | 4    | 5      | 6=3/4 | 7=5 × 6 |     |
| 73-1,73-2 | 26.28 | 24.57 | 1.71    | 92.0 | 3,760  | 0.019 | 71.44   |     |
| 合計        |       |       |         |      | 3,760  |       | 71.44   |     |
| 平均地形勾配    |       |       |         |      |        | 0.019 | 1/53    |     |

基盤整地

現況平均地形勾配計算書(1/10未満) (75ほ場)

2工区

| ほ場番号   | 最高標高<br>1 | 最低標高<br>2 | 標高差<br>3=1 - 2 | 水平距離<br>4 | 耕区ほ場面積<br>5 | 地形勾配<br>6=3/4 | 7=5 × 6 | 備 考 |
|--------|-----------|-----------|----------------|-----------|-------------|---------------|---------|-----|
| 75     | 24.77     | 23.77     | 1.00           | 43.0      | 3,670       | 0.023         | 84.41   |     |
| 合計     |           |           |                |           | 3,670       |               | 84.41   |     |
| 平均地形勾配 |           |           |                |           |             | 0.023         | 1/43    |     |

現況平均地形勾配計算書(1/10未満) (76ほ場)

2工区

| ほ場番号   | 最高標高<br>1 | 最低標高<br>2 | 標高差<br>3=1 - 2 | 水平距離<br>4 | 耕区ほ場面積<br>5 | 地形勾配<br>6=3/4 | 7=5 × 6 | 備 考 |
|--------|-----------|-----------|----------------|-----------|-------------|---------------|---------|-----|
| 76     | 24.30     | 23.27     | 1.03           | 63.0      | 3,870       | 0.016         | 61.92   |     |
| 合計     |           |           |                |           | 3,870       |               | 61.92   |     |
| 平均地形勾配 |           |           |                |           |             | 0.016         | 1/63    |     |

現況平均地形勾配計算書(1/10未満) (77ほ場)

2工区

| ほ場番号   | 最高標高<br>1 | 最低標高<br>2 | 標高差<br>3=1 - 2 | 水平距離<br>4 | 耕区ほ場面積<br>5 | 地形勾配<br>6=3/4 | 7=5 × 6 | 備 考 |
|--------|-----------|-----------|----------------|-----------|-------------|---------------|---------|-----|
| 77     | 24.51     | 23.24     | 1.27           | 71.0      | 2,840       | 0.018         | 51.12   |     |
| 合計     |           |           |                |           | 2,840       |               | 51.12   |     |
| 平均地形勾配 |           |           |                |           |             | 0.018         | 1/56    |     |

現況平均地形勾配計算書(1/10未満) (90ほ場)

2工区

| ほ場番号   | 最高標高<br>1 | 最低標高<br>2 | 標高差<br>3=1 - 2 | 水平距離<br>4 | 耕区ほ場面積<br>5 | 地形勾配<br>6=3/4 | 7=5 × 6 | 備 考 |
|--------|-----------|-----------|----------------|-----------|-------------|---------------|---------|-----|
| 90     | 26.06     | 25.31     | 0.75           | 36.0      | 1,920       | 0.021         | 40.32   |     |
| 合計     |           |           |                |           | 1,920       |               | 40.32   |     |
| 平均地形勾配 |           |           |                |           |             | 0.021         | 1/48    |     |

基盤整地

現況平均地形勾配計算書(1/10未満) (91ほ場)

2工区

| ほ場番号   | 最高標高<br>1 | 最低標高<br>2 | 標高差<br>3=1 - 2 | 水平距離<br>4 | 耕区ほ場面積<br>5 | 地形勾配<br>6=3/4 | 7=5 × 6 | 備 考 |
|--------|-----------|-----------|----------------|-----------|-------------|---------------|---------|-----|
| 91     | 25.26     | 24.49     | 0.77           | 42.0      | 3,010       | 0.018         | 54.18   |     |
| 合計     |           |           |                |           | 3,010       |               | 54.18   |     |
| 平均地形勾配 |           |           |                |           |             | 0.018         | 1/56    |     |

現況平均地形勾配計算書(1/10未満) (93ほ場)

2工区

| ほ場番号   | 最高標高<br>1 | 最低標高<br>2 | 標高差<br>3=1 - 2 | 水平距離<br>4 | 耕区ほ場面積<br>5 | 地形勾配<br>6=3/4 | 7=5 × 6 | 備 考 |
|--------|-----------|-----------|----------------|-----------|-------------|---------------|---------|-----|
| 93     | 24.03     | 23.76     | 0.27           | 20.0      | 1,330       | 0.014         | 18.62   |     |
| 合計     |           |           |                |           | 1,330       |               | 18.62   |     |
| 平均地形勾配 |           |           |                |           |             | 0.014         | 1/71    |     |

# 地形勾配測定図

S=1:1000

秋月字毘沙門

成当字京明

成当字尾類

水田字金屋

徳島県道鳴門池田線

6-194

# 面積集計表

2工区

6-195

[illegible]

2工区

## 哇畔工数量計算書1

单位:m

[illegible][illegible]

2工区

# 哇畔工数量計算書1

单位:m

| 耕 区<br>番 号 | 畦畔             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |  |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|--|
|            | 2型             | 2型             | 2型             | 2型             | 2型             | 2型             | 2型             | 2型             | 2型             | 2型             | 2型             | 2型             | 2型 |  |
|            | KH2-0.8<br>0.8 | KH2-0.9<br>0.9 | KH2-1.0<br>1.0 | KH2-1.1<br>1.1 | KH2-1.2<br>1.2 | KH2-1.3<br>1.3 | KH2-1.4<br>1.4 | KH2-1.5<br>1.5 | KH2-1.6<br>1.6 | KH2-1.7<br>1.7 | KH2-1.8<br>1.8 | KH2-1.9<br>1.9 |    |  |
| 63         |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |  |
| 64         |                | 5.1            |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |  |
| 65-1       |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |  |
| 65-2       |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |  |
| 66         |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |  |
| 67-1       |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |  |
| 67-2       |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |  |
| 67-3       |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |  |
| 68         |                |                |                |                |                |                | 40.2           |                |                |                |                |                |    |  |
| 69         |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |  |
| 70         |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |  |
| 71         |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |  |
| 72-1       |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |  |
| 72-2       | 46.9           |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |  |
| 73-1       |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |  |
| 73-2       |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |  |
| 74         |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |  |
| 75         |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |  |
| 76         |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |  |
| 77         |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |  |
| 90         |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |  |
| 91         |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |  |
| 92-1       |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |  |
| 92-2       |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |  |
| 93         |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |  |
| 94         |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |  |
|            |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |  |
|            |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |  |
|            |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |  |
|            |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |  |
|            |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |  |
|            |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |  |
|            |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |  |
|            |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |  |
|            |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |  |
|            |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |  |
|            |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |  |
|            |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |  |
|            |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |  |
|            |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |  |
|            |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |  |
|            |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |  |
|            |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |  |
|            |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |  |
|            |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |  |
|            |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |  |
|            |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |  |
|            |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |  |
|            |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |  |
|            |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |  |
|            |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |  |
|            |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |  |
|            |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |  |
|            |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |  |
|            |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |  |
|            |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |  |
|            |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |  |
|            |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |  |
|            |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |  |
|            |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |  |
|            |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |  |
|            |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |  |
|            |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |  |
|            |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |  |
|            |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |  |
|            |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |  |
|            |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |  |
|            |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |  |
|            |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |  |
|            |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |  |
|            |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |  |
|            |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |  |
|            |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |  |
|            |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |  |
|            |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |  |
|            |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |  |
|            |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |  |
|            |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |  |
|            |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |  |
|            |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |  |
|            |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |  |
|            |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |  |
|            |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |  |
|            |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |  |
|            |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |  |
|            |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |  |
|            |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |  |

[illegible]

2工区

## 哇畔工数量計算書2

单位:m

| 耕 区<br>番 号 | 畦畔            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|
|            | A-1型          | A-1型            | A-1型            | A-1型            | A-1型            | A-1型            | A-1型            | A-1型            |  |  |  |  |  |  |  |
|            | KHA1-0<br>0.0 | KHA1-0.1<br>0.1 | KHA1-0.2<br>0.2 | KHA1-0.3<br>0.3 | KHA1-0.4<br>0.4 | KHA1-0.5<br>0.5 | KHA1-0.6<br>0.6 | KHA1-0.7<br>0.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63         |               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64         |               |                 |                 |                 | 29.9            |                 |                 |                 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65-1       |               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65-2       |               |                 |                 |                 |                 | 26.2            |                 |                 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66         |               | 72.2            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |  |  |  |
| 67-1       |               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |  |  |  |
| 67-2       |               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |  |  |  |
| 67-3       |               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68         |               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |  |  |  |
| 69         | 69.0          |                 | 63.2            |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70         |               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71         |               | 61.3            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |  |  |  |
| 72-1       |               |                 | 92.7            |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |  |  |  |
| 72-2       |               |                 |                 |                 |                 | 11.1            |                 |                 |  |  |  |  |  |  |  |
| 73-1       |               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |  |  |  |
| 73-2       |               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |  |  |  |
| 74         |               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75         |               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |  |  |  |
| 76         |               | 24.9            |                 | 76.5            |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |  |  |  |
| 77         |               |                 |                 |                 | 33.9            | 48.3            |                 |                 |  |  |  |  |  |  |  |
| 90         |               | 9.1             |                 |                 | 57.5            |                 |                 |                 |  |  |  |  |  |  |  |
| 91         |               | 21.4            |                 |                 | 57.4            |                 |                 |                 |  |  |  |  |  |  |  |
| 92-1       | 27.4          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |  |  |  |
| 92-2       |               | 44.6            |                 | 7.0             |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |  |  |  |
| 93         |               | 74.3            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |  |  |  |
| 94         |               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |  |  |  |
|            |               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |  |  |  |
|            |               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |  |  |  |
|            |               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |  |  |  |
|            |               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |  |  |  |
|            |               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |  |  |  |
|            |               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |  |  |  |
|            |               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |  |  |  |
|            |               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |  |  |  |
|            |               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |  |  |  |
|            |               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |  |  |  |
|            |               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |  |  |  |
| 小計         | 96.4          | 307.8           | 155.9           | 83.5            | 178.7           | 85.6            | 0.0             | 0.0             |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計         | 96.4          | 307.8           | 155.9           | 83.5            | 178.7           | 85.6            | 0.0             | 0.0             |  |  |  |  |  |  |  |

[illegible]

[illegible]

2工区

**哇畔工数量計算書3**

单位:m

| 耕区<br>番号 | 畦畔            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |
|----------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|--|--|
|          | B-1型          | B-1型            | B-1型            | B-1型            | B-2型            | B-2型            | B-2型            | B-2型            | B-2型            | B-2型            |  |  |  |  |
|          | KHB1-0<br>0.0 | KHB1-0.1<br>0.1 | KHB1-0.2<br>0.2 | KHB1-0.3<br>0.3 | KHB2-0.4<br>0.4 | KHB2-0.5<br>0.5 | KHB2-0.6<br>0.6 | KHB2-0.7<br>0.7 | KHB2-0.8<br>0.8 | KHB2-0.9<br>0.9 |  |  |  |  |
| 63       |               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |
| 64       |               |                 | 33.1            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |
| 65-1     |               |                 | 59.9            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |
| 65-2     |               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |
| 66       |               | 71.6            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |
| 67-1     |               |                 |                 |                 | 27.6            |                 |                 |                 |                 | 49.8            |  |  |  |  |
| 67-2     |               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |
| 67-3     |               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |
| 68       |               |                 |                 |                 |                 |                 | 61.8            |                 |                 |                 |  |  |  |  |
| 69       |               |                 |                 |                 |                 | 11.7            |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |
| 70       |               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |
| 71       |               |                 |                 | 25.3            |                 |                 |                 | 60.4            |                 |                 |  |  |  |  |
| 72-1     |               |                 | 34.2            |                 |                 |                 |                 |                 | 25.9            |                 |  |  |  |  |
| 72-2     |               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |
| 73-1     |               |                 |                 | 44.1            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |
| 73-2     |               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |
| 74       | 59.2          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |
| 75       |               |                 |                 |                 | 69.2            |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |
| 76       |               |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 43.1            |                 |                 |  |  |  |  |
| 77       |               |                 |                 | 28.5            |                 | 13.5            |                 |                 | 36.9            |                 |  |  |  |  |
| 90       |               |                 |                 |                 | 80.0            |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |
| 91       |               |                 |                 |                 | 72.0            |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |
| 92-1     |               |                 | 25.9            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |
| 92-2     |               |                 |                 |                 |                 | 30.9            |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |
| 93       |               | 74.4            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |
| 94       |               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |
|          |               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |
|          |               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |
|          |               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |
|          |               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |
|          |               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |
|          |               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |
|          |               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |
|          |               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |
|          |               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |
|          |               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |
|          |               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |
|          |               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |
| 小計       | 59.2          | 146.0           | 153.1           | 97.9            | 248.8           | 56.1            | 61.8            | 103.5           | 62.8            | 49.8            |  |  |  |  |
| 合計       | 59.2          | 146.0           | 153.1           | 97.9            | 248.8           | 56.1            | 61.8            | 103.5           | 62.8            | 49.8            |  |  |  |  |

[illegible]

2工区

### 哇畔工数量計算書3

单位:m

| 耕 区<br>番 号 | 畦畔              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |  |  |
|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|
|            | B-2型            | B-2型            | B-2型            | B-2型            | B-2型            | B-2型            | B-2型            | B-2型            |  |  |  |  |  |  |
|            | KHB2-1.0<br>1.0 | KHB2-1.1<br>1.1 | KHB2-1.2<br>1.2 | KHB2-1.3<br>1.3 | KHB2-1.4<br>1.4 | KHB2-1.5<br>1.5 | KHB2-1.6<br>1.6 | KHB2-1.7<br>1.7 |  |  |  |  |  |  |
| 63         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |  |  |
| 64         | 31.9            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |  |  |
| 65-1       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |  |  |
| 65-2       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |  |  |
| 66         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |  |  |
| 67-1       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |  |  |
| 67-2       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |  |  |
| 67-3       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |  |  |
| 68         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |  |  |
| 69         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |  |  |
| 70         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |  |  |
| 71         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |  |  |
| 72-1       |                 |                 |                 |                 | 4.1             |                 |                 |                 |  |  |  |  |  |  |
| 72-2       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |  |  |
| 73-1       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |  |  |
| 73-2       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |  |  |
| 74         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |  |  |
| 75         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |  |  |
| 76         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |  |  |
| 77         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |  |  |
| 90         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |  |  |
| 91         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |  |  |
| 92-1       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |  |  |
| 92-2       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |  |  |
| 93         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |  |  |
| 94         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |  |  |
|            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |  |  |
|            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |  |  |
|            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |  |  |
|            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |  |  |
|            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |  |  |
|            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |  |  |
|            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |  |  |
|            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |  |  |
|            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |  |  |
|            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |  |  |
|            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |  |  |
|            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |  |  |
|            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |  |  |
|            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |  |  |
|            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |  |  |
|            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |  |  |
|            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |  |  |
|            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |  |  |
|            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |  |  |
|            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |  |  |
|            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |  |  |
|            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |  |  |
|            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |  |  |
|            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |  |  |
|            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |  |  |
|            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |  |  |
|            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |  |  |
|            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |  |  |
|            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |  |  |
|            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |  |  |
|            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |  |  |
|            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |  |  |
|            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |  |  |
|            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |  |  |
|            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |  |  |
|            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |  |  |
|            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |  |  |
|            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |  |  |
|            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |  |  |
|            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |  |  |
|            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |  |  |
|            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |  |  |
|            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |  |  |
|            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |  |  |
|            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |  |  |
|            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |  |  |
|            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |  |  |
|            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |  |  |
|            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |  |  |
|            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |  |  |
|            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |  |  |
|            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |  |  |
|            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |  |  |
|            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |  |  |
|            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |  |  |
|            |                 |                 |                 |                 | </              |                 |                 |                 |  |  |  |  |  |  |

[illegible]

## 馬越工数量集計表1

6-202



2工区

排水工 数量集計表

| 耕区番号 | 排水管 |          |            | 耕区番号 | 排水管 |          |          | 耕区番号 | 排水管 |          |          | 備考 |
|------|-----|----------|------------|------|-----|----------|----------|------|-----|----------|----------|----|
|      | 排水堰 | VU φ 200 | 重特圧管 φ 200 |      | 排水堰 | VU φ 200 | VP φ 200 |      | 排水堰 | VU φ 200 | VP φ 200 |    |
| 63   | 1   | 1.0      |            |      |     |          |          |      |     |          |          |    |
| 64   | 1   | 1.0      |            |      |     |          |          |      |     |          |          |    |
| 65-1 | 1   | 1.0      |            |      |     |          |          |      |     |          |          |    |
| 65-2 | 1   | 1.0      |            |      |     |          |          |      |     |          |          |    |
| 66   | 1   | 1.0      |            |      |     |          |          |      |     |          |          |    |
| 67-1 | 1   | 1.0      |            |      |     |          |          |      |     |          |          |    |
| 67-2 | 1   | 1.0      |            |      |     |          |          |      |     |          |          |    |
| 67-3 |     |          |            |      |     |          |          |      |     |          |          |    |
| 68   | 1   | 1.0      |            |      |     |          |          |      |     |          |          |    |
| 69   | 1   | 1.0      |            |      |     |          |          |      |     |          |          |    |
| 70   | 1   |          | 6.0        |      |     |          |          |      |     |          |          |    |
| 71   | 2   | 2.0      |            |      |     |          |          |      |     |          |          |    |
| 72-1 | 1   | 1.0      |            |      |     |          |          |      |     |          |          |    |
| 72-2 | 1   | 1.0      |            |      |     |          |          |      |     |          |          |    |
| 73-1 | 1   | 1.0      |            |      |     |          |          |      |     |          |          |    |
| 73-2 | 1   | 1.0      |            |      |     |          |          |      |     |          |          |    |
| 74   | 1   | 1.0      |            |      |     |          |          |      |     |          |          |    |
| 75   | 2   | 2.0      |            |      |     |          |          |      |     |          |          |    |
| 76   | 2   | 2.0      |            |      |     |          |          |      |     |          |          |    |
| 77   | 1   | 1.0      |            |      |     |          |          |      |     |          |          |    |
| 90   | 1   | 1.0      |            |      |     |          |          |      |     |          |          |    |
| 91   | 2   | 2.0      |            |      |     |          |          |      |     |          |          |    |
| 92-1 | 1   | 1.0      |            |      |     |          |          |      |     |          |          |    |
| 92-2 | 1   | 1.0      |            |      |     |          |          |      |     |          |          |    |
| 93   | 1   | 1.0      |            |      |     |          |          |      |     |          |          |    |
| 94   | 1   | 1.0      |            |      |     |          |          |      |     |          |          |    |
|      |     |          |            |      |     |          |          |      |     |          |          |    |
|      |     |          |            |      |     |          |          |      |     |          |          |    |
|      |     |          |            |      |     |          |          |      |     |          |          |    |
|      |     |          |            |      |     |          |          |      |     |          |          |    |
|      |     |          |            |      |     |          |          |      |     |          |          |    |
|      |     |          |            |      |     |          |          |      |     |          |          |    |
|      |     |          |            |      |     |          |          |      |     |          |          |    |
|      |     |          |            |      |     |          |          |      |     |          |          |    |
|      |     |          |            |      |     |          |          |      |     |          |          |    |
| 計    | 29  | 28.0     | 6.0        | 計    |     |          |          | 計    |     |          |          |    |

日吉地区 整地工平面図(1)  
成当字京明 S=1:1000



X122500  
X122400  
X122300  
0-205  
X122200  
X122100

1 ほ場番号  
1000 ほ場面積  
50.00 計画標高

| 凡 例 |       |
|-----|-------|
|     | 一筆落水口 |
|     | 進入路   |

秋月字毘沙門

成当字尾類

水田字金屋

徳島県道鳴門池田線

|      |                     |
|------|---------------------|
| 工事名  | R7 吉新 経営体 日吉 実施設計業務 |
| 路線名等 |                     |
| 工事箇所 | 阿波市土成町水田他           |
| 図面名  | 整地工平面図(1)           |
| 縮尺   | 1:1000 図面番号 2-1/2   |
| 会社名  | 株式会社チェリーコンサルタント     |
| 事業者名 | 徳島県東部農林水産局(吉野川)     |

日吉地区 整地工平面図(2)  
成当字京明 S=1:1000



|       |      |
|-------|------|
| 1     | ほ場番号 |
| 1000  | ほ場面積 |
| 50.00 | 計画標高 |

| 凡 例 |              |
|-----|--------------|
| 2型  | 内畦畔          |
| A-1 | 外畦畔 (地区外が低い) |
| B-1 | 外畦畔 (地区外が高い) |
| B-2 | 外畦畔 (地区外が高い) |

秋月字毘沙門

成当字尾類

水田字金屋

徳島県道鳴門池田線

|      |                     |
|------|---------------------|
| 工事名  | R7 吉野 経営体 日吉 実施設計業務 |
| 路線名等 |                     |
| 工事箇所 | 阿波市土成町水田他           |
| 図面名  | 日吉地区 整地工平面図(2)      |
| 縮尺   | 1:1000 図面番号 2-2/2   |
| 会社名  | 株式会社チェリーコンサルタント     |
| 事業名  | 徳島県東部農林水産局(吉野川)     |

### 3.道路工数量計算

日吉地区 2工区

支線道路 道路延長集計表

| 道路路線名    | B=1.0m<br>(砂利舗装) | B=3.0m<br>(砂利舗装) | B=4.0m<br>(As舗装) | 計    | 備考 |
|----------|------------------|------------------|------------------|------|----|
| 11 号支線道路 |                  |                  | 17.9             | 17.9 |    |
| 10 号管理道路 |                  | 16.5             |                  | 16.5 |    |
|          |                  |                  |                  |      |    |
|          |                  |                  |                  |      |    |
|          |                  |                  |                  |      |    |
|          |                  |                  |                  |      |    |
|          |                  |                  |                  |      |    |
|          |                  |                  |                  |      |    |
|          |                  |                  |                  |      |    |
|          |                  |                  |                  |      |    |
|          |                  |                  |                  |      |    |
|          |                  |                  |                  |      |    |
|          |                  |                  |                  |      |    |
|          |                  |                  |                  |      |    |
|          |                  |                  |                  |      |    |
|          |                  |                  |                  |      |    |
|          |                  |                  |                  |      |    |
|          |                  |                  |                  |      |    |
|          |                  |                  |                  |      |    |
|          |                  |                  |                  |      |    |
|          |                  |                  |                  |      |    |
| 合 計      |                  | 16.5             | 17.9             | 34.4 |    |

[illegible]

道路工数量計算表(1)

日吉地区 2工区

「土工(1)」

| 路線名       | 道路工            |      | 土工                          |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |
|-----------|----------------|------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
|           | 延長<br>L<br>(m) | 距離   | 掘削                          |                          | 機械盛土                        |                          | 人力盛土                        |                          | 盛土法面仕上げ                     |                          | 切土法面仕上げ                     |                          | 水平面仕上げ                      |                          | 表層工                         |                          | 上層路盤工                       |                          | 敷砂利                         |                          | 芝付                          |                          |
|           |                |      | 単位数量<br>(m <sup>3</sup> /m) | 数 量<br>(m <sup>3</sup> ) | 単位数量<br>(m <sup>3</sup> /m) | 数 量<br>(m <sup>3</sup> ) | 単位数量<br>(m <sup>3</sup> /m) | 数 量<br>(m <sup>3</sup> ) | 単位数量<br>(m <sup>2</sup> /m) | 数 量<br>(m <sup>2</sup> ) | 単位数量<br>(m <sup>2</sup> /m) | 数 量<br>(m <sup>2</sup> ) | 単位数量<br>(m <sup>2</sup> /m) | 数 量<br>(m <sup>2</sup> ) | 単位数量<br>(m <sup>2</sup> /m) | 数 量<br>(m <sup>2</sup> ) | 単位数量<br>(m <sup>2</sup> /m) | 数 量<br>(m <sup>2</sup> ) | 単位数量<br>(m <sup>2</sup> /m) | 数 量<br>(m <sup>2</sup> ) | 単位数量<br>(m <sup>2</sup> /m) | 数 量<br>(m <sup>2</sup> ) |
| 11号支線道路   |                |      |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |
| No.0 ~ EP | 17.9           | 17.9 |                             |                          | 0.50                        | 9.0                      |                             |                          | 1.00                        | 17.9                     |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          | 2.50                        | 44.8                     | 1.00                        | 17.9                     |
|           |                |      |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |
|           |                |      |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |
|           |                |      |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |
|           |                |      |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |
|           |                |      |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |
|           |                |      |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |
|           |                |      |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |
|           |                |      |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |
|           |                |      |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |
|           |                |      |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |
| 小計        | 17.9           |      |                             |                          |                             | 9.0                      |                             |                          |                             | 17.9                     |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             | 44.8                     |                             | 17.9                     |

道路工数量計算表(1)

日吉地区 2工区

「土工(2)」

| 路線名       | 道 路 工          |      | 土 工                         |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |
|-----------|----------------|------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
|           | 延長<br>L<br>(m) | 距離   | 掘削                          |                          | 機械盛土                        |                          | 人力盛土                        |                          | 盛土法面仕上げ                     |                          | 切土法面仕上げ                     |                          | 水平面仕上げ                      |                          | 表層工                         |                          | 上層路盤工                       |                          | 敷砂利                         |                          | 芝付                          |                          |
|           |                |      | 単位数量<br>(m <sup>3</sup> /m) | 数 量<br>(m <sup>3</sup> ) | 単位数量<br>(m <sup>3</sup> /m) | 数 量<br>(m <sup>3</sup> ) | 単位数量<br>(m <sup>3</sup> /m) | 数 量<br>(m <sup>3</sup> ) | 単位数量<br>(m <sup>2</sup> /m) | 数 量<br>(m <sup>2</sup> ) | 単位数量<br>(m <sup>2</sup> /m) | 数 量<br>(m <sup>2</sup> ) | 単位数量<br>(m <sup>2</sup> /m) | 数 量<br>(m <sup>2</sup> ) | 単位数量<br>(m <sup>2</sup> /m) | 数 量<br>(m <sup>2</sup> ) | 単位数量<br>(m <sup>2</sup> /m) | 数 量<br>(m <sup>2</sup> ) | 単位数量<br>(m <sup>2</sup> /m) | 数 量<br>(m <sup>2</sup> ) | 単位数量<br>(m <sup>2</sup> /m) | 数 量<br>(m <sup>2</sup> ) |
| 10号管理道路   |                |      |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |
| No.0 ~ EP | 16.5           | 16.5 |                             |                          | 0.50                        | 8.3                      | 0.30                        | 5.0                      | 2.30                        | 38.0                     |                             |                          | 0.30                        | 5.0                      |                             |                          |                             |                          | 1.00                        | 16.5                     | 1.40                        | 23.1                     |
|           |                |      |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |
|           |                |      |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |
|           |                |      |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |
|           |                |      |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |
|           |                |      |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |
|           |                |      |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |
|           |                |      |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |
|           |                |      |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |
|           |                |      |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |
|           |                |      |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |
|           |                |      |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |
| 計         | 16.5           |      |                             |                          |                             | 8.3                      |                             | 5.0                      |                             | 38.0                     |                             |                          |                             | 5.0                      |                             |                          |                             |                          | 16.5                        |                          |                             | 23.1                     |

道路工平面図

S=1:1000

成当字京明

9号支線道路  
(AS舗装) L=267.24  
R=24.00

11区

12区

本道町停留所  
本橋停留所

成当字尾類

水田字金屋

徳島県道鳴門池田線

秋月字毘沙門

S=1/1000



X122500

X122400

X122300

X122200

X122100

1 区画番号  
1000 区画面積  
50.00 計画標高

| 凡 例 |      |
|-----|------|
|     | 地区界線 |
|     | 計画区域 |
|     | 計画道路 |
|     | 進入路  |

0-212

|      |                     |      |   |
|------|---------------------|------|---|
| 工事名  | R7 吉野 経営体 日吉 実設計事務所 |      |   |
| 路線名等 | 徳島市土道町水田池           |      |   |
| 工事箇所 | 道路工平面図              |      |   |
| 縮尺   | 1:1000              | 図面番号 | 3 |
| 会社名  | 株式会社チェリーコンサルタント     |      |   |
| 事業所名 | 徳島県東部農林水産局(吉野川)     |      |   |

## 4.排水路工数量計算

日吉地区 2工区

6-214

# 排水路工 数量計算表 (2)

日吉地区 2工区

「排水路本体 (角フリュ-ム)」

単 位:m

| 水路名    | KF-300 | KF-350 | KF-400 | KF-450 | KF-500 | OF-500×600 | OF-600×700 |  | 備 考 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|------------|--|-----|
| D-21-1 | 158.70 |        |        |        |        |            |            |  |     |
| D-21-2 | 45.10  |        |        |        |        |            |            |  |     |
| D-22-1 | 88.55  |        |        |        |        |            |            |  |     |
| D-22-2 | 80.65  |        |        |        |        |            |            |  |     |
| D-23   | 26.40  |        |        |        |        |            |            |  |     |
| D-24-1 |        |        |        |        |        |            | 47.80      |  |     |
| D-24-2 |        |        |        |        |        | 54.15      |            |  |     |
| D-25   | 88.50  |        |        |        |        |            |            |  |     |
| D-28   | 96.80  |        |        |        |        |            |            |  |     |
|        |        |        |        |        |        |            |            |  |     |
|        |        |        |        |        |        |            |            |  |     |
|        |        |        |        |        |        |            |            |  |     |
|        |        |        |        |        |        |            |            |  |     |
| 計      | 584.70 |        |        |        |        | 54.15      | 47.80      |  |     |

# 排水路工 数量計算表 (3)

日吉地区 2工区

「付帯工」

| 水路名    | 規格         | 延長<br>(m) | 延長から控除      |             |            |               |            |  |  |          | 水路延長<br>(m) |
|--------|------------|-----------|-------------|-------------|------------|---------------|------------|--|--|----------|-------------|
|        |            |           | 既設利用<br>(m) | 現場打桝<br>(m) | 急流工<br>(m) | 現場打取合工<br>(m) | 暗渠工<br>(m) |  |  | 計<br>(m) |             |
| D-21-1 | KF-300     | 162.60    |             | 0.90        | 2.00       | 1.00          |            |  |  | 3.90     | 158.70      |
| D-21-2 | KF-300     | 45.10     |             |             |            |               |            |  |  |          | 45.10       |
| D-22-1 | KF-300     | 91.70     |             | 2.15        |            | 1.00          |            |  |  | 3.15     | 88.55       |
| D-22-2 | KF-300     | 83.10     |             | 0.45        | 2.00       |               |            |  |  | 2.45     | 80.65       |
| D-23   | KF-300     | 26.40     |             |             |            |               |            |  |  |          | 26.40       |
| D-24-1 | OF-600×700 | 53.20     |             | 3.40        |            |               | 2.00       |  |  | 5.40     | 47.80       |
| D-24-2 | OF-500×600 | 62.60     | 4.35        | 2.60        |            | 1.50          |            |  |  | 8.45     | 54.15       |
| D-25   | KF-300     | 90.40     |             | 0.90        |            | 1.00          |            |  |  | 1.90     | 88.50       |
| D-28   | KF-300     | 99.80     |             |             |            | 3.00          |            |  |  | 3.00     | 96.80       |
|        |            |           |             |             |            |               |            |  |  |          |             |
|        |            |           |             |             |            |               |            |  |  |          |             |
|        |            |           |             |             |            |               |            |  |  |          |             |
|        |            |           |             |             |            |               |            |  |  |          |             |
|        |            |           |             |             |            |               |            |  |  |          |             |
| 計      |            | 714.90    | 4.4         | 10.4        | 4.0        | 7.5           | 2.0        |  |  | 28.3     | 686.7       |

排水路工 数量計算(3)「付帯工」

日吉地区 2工区

1 既設利用

単位:m

| 水路名    | 規格         | 既設利用 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計   | 備考 |
|--------|------------|------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|----|
| D-21-1 | KF-300     |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |    |
| D-21-2 | KF-300     |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |    |
| D-22-1 | KF-300     |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |    |
| D-22-2 | KF-300     |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |    |
| D-23   | KF-300     |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |    |
| D-24-1 | OF-600×700 |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |    |
| D-24-2 | OF-500×600 | 4.35 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.35 | 1  |
| D-25   | KF-300     |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |    |
| D-28   | KF-300     |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |    |
|        |            |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |    |
|        |            |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |    |
|        |            |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |    |
|        |            |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |    |
|        |            |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |    |
| 計      |            | 4.35 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.35 | 1  |

排水路工 数量計算(3)「付帯工」

2 現場打枓

日吉地区 2工区

単位:m,ヶ所

| 水路名    | 規格         | 600<br>(L=0.9m) |     | 700<br>(L=1.0m) |  | 800<br>(L=1.1m) |  | 900<br>(L=1.2m) |  | 1000<br>(L=1.3m) |   | 1型<br>(L=1.7m) |   | 2型<br>(L=1.7m) |   | 3型<br>(L=1.3m) |   | 合 計  |   |
|--------|------------|-----------------|-----|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|------------------|---|----------------|---|----------------|---|----------------|---|------|---|
| D-21-1 | KF-300     | 0.90            | 1   |                 |  |                 |  |                 |  |                  |   |                |   |                |   |                |   | 0.90 | 1 |
| D-21-2 | KF-300     |                 |     |                 |  |                 |  |                 |  |                  |   |                |   |                |   |                |   |      |   |
| D-22-1 | KF-300     | 0.45            | 0.5 |                 |  |                 |  |                 |  |                  |   | 1.70           | 1 |                |   |                |   | 2.15 | 2 |
| D-22-2 | KF-300     | 0.45            | 0.5 |                 |  |                 |  |                 |  |                  |   |                |   |                |   |                |   | 0.45 | 1 |
| D-23   | KF-300     |                 |     |                 |  |                 |  |                 |  |                  |   |                |   |                |   |                |   |      |   |
| D-24-1 | OF-600×700 |                 |     |                 |  |                 |  |                 |  |                  |   | 1.70           | 1 | 1.70           | 1 |                |   | 3.40 | 2 |
| D-24-2 | OF-500×600 |                 |     |                 |  |                 |  |                 |  | 1.30             | 1 |                |   |                |   | 1.30           | 1 | 2.60 | 2 |
| D-25   | KF-300     | 0.90            | 1   |                 |  |                 |  |                 |  |                  |   |                |   |                |   |                |   | 0.90 | 1 |
| D-28   | KF-300     |                 |     |                 |  |                 |  |                 |  |                  |   |                |   |                |   |                |   |      |   |
|        |            |                 |     |                 |  |                 |  |                 |  |                  |   |                |   |                |   |                |   |      |   |
|        |            |                 |     |                 |  |                 |  |                 |  |                  |   |                |   |                |   |                |   |      |   |
|        |            |                 |     |                 |  |                 |  |                 |  |                  |   |                |   |                |   |                |   |      |   |
|        |            |                 |     |                 |  |                 |  |                 |  |                  |   |                |   |                |   |                |   |      |   |
|        |            |                 |     |                 |  |                 |  |                 |  |                  |   |                |   |                |   |                |   |      |   |
| 合 計    |            | 2.7             | 3   |                 |  |                 |  |                 |  | 1.3              | 1 | 3.4            | 2 | 1.7            | 1 | 1.3            | 1 | 10.4 | 8 |

排水路工 数量計算(3)「付帯工」

3 急流工

日吉地区 2工区

単位:m,ヶ所

| 水路名    | 規格         | 300-1 |   | 300-2 |  | 400-1 |  | 400-2 |  | 500-1 |  | 500-2 |  | OF-600×700 |  | 合 計 |   |
|--------|------------|-------|---|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|------------|--|-----|---|
| D-21-1 | KF-300     | 2.0   | 1 |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |            |  | 2.0 | 1 |
| D-21-2 | KF-300     |       |   |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |            |  |     |   |
| D-22-1 | KF-300     |       |   |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |            |  |     |   |
| D-22-2 | KF-300     | 2.0   | 1 |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |            |  | 2.0 | 1 |
| D-23   | KF-300     |       |   |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |            |  |     |   |
| D-24-1 | OF-600×700 |       |   |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |            |  |     |   |
| D-24-2 | OF-500×600 |       |   |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |            |  |     |   |
| D-25   | KF-300     |       |   |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |            |  |     |   |
| D-28   | KF-300     |       |   |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |            |  |     |   |
|        |            |       |   |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |            |  |     |   |
|        |            |       |   |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |            |  |     |   |
|        |            |       |   |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |            |  |     |   |
|        |            |       |   |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |            |  |     |   |
| 合 計    |            | 4.0   | 2 |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |            |  | 4.0 | 2 |

## 排水路工 数量計算(3)「付帯工」

## 4 現場打取合工 (KF-B\*H)

日吉地区 2工区

単位:m,ヶ所

| 水路名    | 規格           | 現場打取合工 (KF-B*H) |                |                |                |                |                |                |                |                |  | 合 計 |   |
|--------|--------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|-----|---|
|        |              | 1型<br>(L=1.0m)  | 2型<br>(L=1.0m) | 3型<br>(L=1.5m) | 4型<br>(L=1.0m) | 5型<br>(L=1.5m) | 6型<br>(L=1.5m) | 7型<br>(L=1.0m) | 8型<br>(L=1.4m) | 9型<br>(L=1.3m) |  |     |   |
| D-21-1 | KF-300       |                 | 1.0 1          |                |                |                |                |                |                |                |  | 1.0 | 1 |
| D-21-2 | KF-300       |                 |                |                |                |                |                |                |                |                |  |     |   |
| D-22-1 | KF-300       |                 | 1.0 1          |                |                |                |                |                |                |                |  | 1.0 | 1 |
| D-22-2 | KF-300       |                 |                |                |                |                |                |                |                |                |  |     |   |
| D-23   | KF-300       |                 |                |                |                |                |                |                |                |                |  |     |   |
| D-24-1 | OF-600 × 700 |                 |                |                |                |                |                |                |                |                |  |     |   |
| D-24-2 | OF-500 × 600 |                 |                |                |                | 1.5 1          |                |                |                |                |  | 1.5 | 1 |
| D-25   | KF-300       |                 | 1.0 1          |                |                |                |                |                |                |                |  | 1.0 | 1 |
| D-28   | KF-300       |                 |                | 3.0 2          |                |                |                |                |                |                |  | 3.0 | 2 |
|        |              |                 |                |                |                |                |                |                |                |                |  |     |   |
|        |              |                 |                |                |                |                |                |                |                |                |  |     |   |
|        |              |                 |                |                |                |                |                |                |                |                |  |     |   |
|        |              |                 |                |                |                |                |                |                |                |                |  |     |   |
|        |              |                 |                |                |                |                |                |                |                |                |  |     |   |
| 合 計    |              |                 | 3.0 3          | 3.0 2          |                | 1.5 1          |                |                |                |                |  | 7.5 | 6 |

日吉地区 2工区

## 5 暗渠工

単位 m

[illegible]

排水路工 数量計算(3)「付帯工」

6 付帯工

日吉地区 2工区

単位 ヶ所

| 水路名    | 規格         | 付帯工   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計  |
|--------|------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|
|        |            | HP600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
| D-21-1 | KF-300     |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
| D-21-2 | KF-300     |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
| D-22-1 | KF-300     | 4.0   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.0 |
| D-22-2 | KF-300     |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
| D-23   | KF-300     |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
| D-24-1 | OF-600×700 |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
| D-24-2 | OF-500×600 |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
| D-25   | KF-300     |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
| D-28   | KF-300     |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|        |            |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|        |            |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|        |            |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|        |            |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
| 合計     |            | 4.0   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.0 |

[illegible]

排水路工 数量計算表 (1)

日吉地区 2工区

「土工(1)」

| 路線名                 | 排水路工           |      |         | 土工             |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |
|---------------------|----------------|------|---------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
|                     | 延長<br>L<br>(m) | 距離   | 規格<br>B | 掘削             |             | 床掘             |             | 埋戻             |             | 機械盛土           |             | 人工盛土           |             | 基面整正           |             | 切土法面仕上         |             | 水平面仕上げ         |             | 盛土法面仕上         |             | 芝付             |             |
|                     |                |      |         | 単位数量<br>(m³/m) | 数 量<br>(m³) | 単位数量<br>(m³/m) | 数 量<br>(m³) | 単位数量<br>(m³/m) | 数 量<br>(m³) | 単位数量<br>(m³/m) | 数 量<br>(m³) | 単位数量<br>(m³/m) | 数 量<br>(m³) | 単位数量<br>(m²/m) | 数 量<br>(m²) | 単位数量<br>(m²/m) | 数 量<br>(m²) | 単位数量<br>(m²/m) | 数 量<br>(m²) | 単位数量<br>(m²/m) | 数 量<br>(m²) | 単位数量<br>(m²/m) | 数 量<br>(m²) |
| 21-1号支線排水路          |                |      | KF-300  |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |
| No.0～No.0+24.1      | 24.1           | 24.1 |         |                |             | 0.40           | 9.6         | 0.40           | 9.6         |                |             | 0.40           | 9.6         | 0.40           | 9.6         |                |             | 0.30           | 7.2         | 1.50           | 36.2        | 0.90           | 21.7        |
| No.0+24.1～No.1+12.0 | 37.9           | 37.9 |         |                |             | 0.40           | 15.2        | 0.40           | 15.2        |                |             | 0.70           | 26.5        | 0.40           | 15.2        |                |             | 0.60           | 22.7        | 3.60           | 136.4       | 2.40           | 91.0        |
| No.1+12.0～No.1+48.6 | 36.6           | 36.6 |         | 0.20           | 7.3         | 0.60           | 22.0        | 0.40           | 14.6        |                |             | 0.70           | 25.6        | 0.40           | 14.6        | 0.60           | 22.0        | 0.60           | 22.0        | 3.40           | 124.4       | 2.80           | 102.5       |
| No.1+48.6～EP        | 64.0           | 64.0 |         |                |             | 0.50           | 32.0        | 0.40           | 25.6        |                |             | 0.30           | 19.2        | 0.40           | 25.6        |                |             | 0.30           | 19.2        | 1.50           | 96.0        | 0.90           | 57.6        |
|                     |                |      |         |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |
|                     |                |      |         |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |
|                     |                |      |         |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |
|                     |                |      |         |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |
|                     |                |      |         |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |
|                     |                |      |         |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |
|                     |                |      |         |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |
|                     |                |      |         |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |
| 計                   | 162.6          |      |         |                | 7.3         |                | 78.8        |                | 65.0        |                |             |                | 80.9        |                | 65.0        |                | 22.0        |                | 71.1        |                | 393.0       |                | 272.8       |

排水路工 数量計算表 (1)

日吉地区 2工区

「土工(2)」

| 路線名        | 排水路工           |      |         | 土工             |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |
|------------|----------------|------|---------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
|            | 延長<br>L<br>(m) | 距離   | 規格<br>B | 掘削             |             | 床掘             |             | 埋戻             |             | 機械盛土           |             | 人工盛土           |             | 基面整正           |             | 切土法面仕上         |             | 水平面仕上げ         |             | 盛土法面仕上         |             | 芝付             |             |
|            |                |      |         | 単位数量<br>(m³/m) | 数 量<br>(m³) | 単位数量<br>(m³/m) | 数 量<br>(m³) | 単位数量<br>(m³/m) | 数 量<br>(m³) | 単位数量<br>(m³/m) | 数 量<br>(m³) | 単位数量<br>(m³/m) | 数 量<br>(m³) | 単位数量<br>(m²/m) | 数 量<br>(m²) | 単位数量<br>(m²/m) | 数 量<br>(m²) | 単位数量<br>(m²/m) | 数 量<br>(m²) | 単位数量<br>(m²/m) | 数 量<br>(m²) | 単位数量<br>(m²/m) | 数 量<br>(m²) |
| 21-2号支線排水路 |                |      | KF-300  |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |
| No.0～EP    | 45.1           | 45.1 |         | 0.10           | 4.5         | 0.60           | 27.1        | 0.40           | 18.0        |                |             | 0.40           | 18.0        | 0.40           | 18.0        | 0.20           | 9.0         | 0.30           | 13.5        | 1.60           | 72.2        | 1.20           | 54.1        |
|            |                |      |         |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |
|            |                |      |         |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |
|            |                |      |         |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |
|            |                |      |         |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |
|            |                |      |         |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |
|            |                |      |         |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |
|            |                |      |         |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |
|            |                |      |         |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |
|            |                |      |         |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |
|            |                |      |         |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |
| 小計         | 45.1           |      |         |                | 4.5         |                | 27.1        |                | 18.0        |                |             |                | 18.0        |                | 18.0        |                | 9.0         |                | 13.5        |                | 72.2        |                | 54.1        |

排水路工 数量計算表 (1)

日吉地区 2工区

「土工(3)」

| 路線名                | 排水路工           |      |         | 土工             |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |
|--------------------|----------------|------|---------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
|                    | 延長<br>L<br>(m) | 距離   | 規格<br>B | 掘削             |             | 床掘             |             | 埋戻             |             | 機械盛土           |             | 人工盛土           |             | 基面整正           |             | 切土法面仕上         |             | 水平面仕上げ         |             | 盛土法面仕上         |             | 芝付             |             |
|                    |                |      |         | 単位数量<br>(m³/m) | 数 量<br>(m³) | 単位数量<br>(m³/m) | 数 量<br>(m³) | 単位数量<br>(m³/m) | 数 量<br>(m³) | 単位数量<br>(m³/m) | 数 量<br>(m³) | 単位数量<br>(m³/m) | 数 量<br>(m³) | 単位数量<br>(m²/m) | 数 量<br>(m²) | 単位数量<br>(m²/m) | 数 量<br>(m²) | 単位数量<br>(m²/m) | 数 量<br>(m²) | 単位数量<br>(m²/m) | 数 量<br>(m²) | 単位数量<br>(m²/m) | 数 量<br>(m²) |
| 22-1号支線排水路         |                |      | KF-300  |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |
| No.0～No.0+39.6     | 39.6           | 39.6 |         | 0.10           | 4.0         | 0.60           | 23.8        | 0.40           | 15.8        |                |             | 0.70           | 27.7        | 0.40           | 15.8        | 0.20           | 7.9         | 0.60           | 23.8        | 3.70           | 146.5       | 2.80           | 110.9       |
| No.0+39.6～No.1+6.7 | 17.1           | 17.1 |         | 0.20           | 3.4         | 0.60           | 10.3        | 0.40           | 6.8         |                |             | 0.40           | 6.8         | 0.40           | 6.8         | 0.60           | 10.3        | 0.30           | 5.1         | 1.30           | 22.2        | 1.30           | 22.2        |
| No.1+6.7～No.1+41.7 | 35.0           | 35.0 |         | 0.10           | 3.5         | 0.60           | 21.0        | 0.40           | 14.0        |                |             | 0.40           | 14.0        | 0.40           | 14.0        | 0.40           | 14.0        | 0.30           | 10.5        | 1.40           | 49.0        | 1.30           | 45.5        |
|                    |                |      |         |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |
|                    |                |      |         |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |
|                    |                |      |         |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |
|                    |                |      |         |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |
|                    |                |      |         |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |
|                    |                |      |         |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |
|                    |                |      |         |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |
|                    |                |      |         |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |
|                    |                |      |         |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |
| 計                  | 91.7           |      |         |                | 10.9        |                | 55.1        |                | 36.6        |                |             |                | 48.5        |                | 36.6        |                | 32.2        |                | 39.4        |                | 217.7       |                | 178.6       |

排水路工 数量計算表 (1)

日吉地区 2工区

「土工(4)」

| 路線名                   | 排水路工           |      |         | 土工             |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |
|-----------------------|----------------|------|---------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
|                       | 延長<br>L<br>(m) | 距離   | 規格<br>B | 掘削             |             | 床掘             |             | 埋戻             |             | 機械盛土           |             | 人工盛土           |             | 基面整正           |             | 切土法面仕上         |             | 水平面仕上げ         |             | 盛土法面仕上         |             | 芝付             |             |
|                       |                |      |         | 単位数量<br>(m³/m) | 数 量<br>(m³) | 単位数量<br>(m³/m) | 数 量<br>(m³) | 単位数量<br>(m³/m) | 数 量<br>(m³) | 単位数量<br>(m³/m) | 数 量<br>(m³) | 単位数量<br>(m³/m) | 数 量<br>(m³) | 単位数量<br>(m²/m) | 数 量<br>(m²) | 単位数量<br>(m²/m) | 数 量<br>(m²) | 単位数量<br>(m²/m) | 数 量<br>(m²) | 単位数量<br>(m²/m) | 数 量<br>(m²) | 単位数量<br>(m²/m) | 数 量<br>(m²) |
| 22-2号支線排水路            |                |      | KF-300  |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |
| No.1+41.7 ~ No.2+17.3 | 25.6           | 25.6 |         | 0.10           | 2.6         | 0.60           | 15.4        | 0.40           | 10.2        |                |             | 0.70           | 17.9        | 0.40           | 10.2        | 0.20           | 5.1         | 0.60           | 15.4        | 4.60           | 117.8       | 3.70           | 94.7        |
| No.2+17.3 ~ EP        | 57.5           | 57.5 |         | 0.10           | 5.8         | 0.60           | 34.5        | 0.40           | 23.0        |                |             | 0.70           | 40.3        | 0.40           | 23.0        | 0.40           | 23.0        | 0.60           | 34.5        | 3.40           | 195.5       | 2.50           | 143.8       |
|                       |                |      |         |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |
|                       |                |      |         |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |
|                       |                |      |         |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |
|                       |                |      |         |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |
|                       |                |      |         |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |
|                       |                |      |         |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |
|                       |                |      |         |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |
|                       |                |      |         |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |
|                       |                |      |         |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |
| 計                     | 83.1           |      |         |                | 8.4         |                | 49.9        |                | 33.2        |                |             |                | 58.2        |                | 33.2        |                | 28.1        |                | 49.9        |                | 313.3       |                | 238.5       |

排水路工 数量計算表 (1)

日吉地区 2工区

「土工(5)」

| 路線名      | 排水路工           |      |         | 土工             |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |
|----------|----------------|------|---------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
|          | 延長<br>L<br>(m) | 距離   | 規格<br>B | 掘 削            |             | 床 掘            |             | 埋 戻            |             | 機械盛土           |             | 人工盛土           |             | 基面整正           |             | 切土法面仕上         |             | 水平面仕上げ         |             | 盛土法面仕上         |             | 芝付             |             |
|          |                |      |         | 単位数量<br>(m³/m) | 数 量<br>(m³) | 単位数量<br>(m³/m) | 数 量<br>(m³) | 単位数量<br>(m³/m) | 数 量<br>(m³) | 単位数量<br>(m³/m) | 数 量<br>(m³) | 単位数量<br>(m³/m) | 数 量<br>(m³) | 単位数量<br>(m²/m) | 数 量<br>(m²) | 単位数量<br>(m²/m) | 数 量<br>(m²) | 単位数量<br>(m²/m) | 数 量<br>(m²) | 単位数量<br>(m²/m) | 数 量<br>(m²) | 単位数量<br>(m²/m) | 数 量<br>(m²) |
| 23号支線排水路 |                |      | KF-300  |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |
| No.0～EP  | 26.4           | 26.4 |         |                |             | 0.60           | 15.8        | 0.40           | 10.6        |                |             | 0.40           | 10.6        | 0.40           | 10.6        |                |             | 0.30           | 7.9         | 1.90           | 50.2        | 1.30           | 34.3        |
|          |                |      |         |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |
|          |                |      |         |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |
|          |                |      |         |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |
|          |                |      |         |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |
|          |                |      |         |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |
|          |                |      |         |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |
|          |                |      |         |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |
|          |                |      |         |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |
|          |                |      |         |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |
| 小計       | 26.4           |      |         |                |             |                | 15.8        |                | 10.6        |                |             |                | 10.6        |                | 10.6        |                |             |                | 7.9         |                | 50.2        |                | 34.3        |

排水路工 数量計算表 (1)

日吉地区 2工区

「土工(6)」

| 路線名           | 排水路工           |      |            | 土工             |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |
|---------------|----------------|------|------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
|               | 延長<br>L<br>(m) | 距離   | 規格<br>B    | 掘 削            |             | 床 掘            |             | 埋 戻            |             | 機械盛土           |             | 人工盛土           |             | 基面整正           |             | 切土法面仕上         |             | 水平面仕上げ         |             | 盛土法面仕上         |             | 芝付             |             |
|               |                |      |            | 単位数量<br>(m³/m) | 数 量<br>(m³) | 単位数量<br>(m³/m) | 数 量<br>(m³) | 単位数量<br>(m³/m) | 数 量<br>(m³) | 単位数量<br>(m³/m) | 数 量<br>(m³) | 単位数量<br>(m³/m) | 数 量<br>(m³) | 単位数量<br>(m²/m) | 数 量<br>(m²) | 単位数量<br>(m²/m) | 数 量<br>(m²) | 単位数量<br>(m²/m) | 数 量<br>(m²) | 単位数量<br>(m²/m) | 数 量<br>(m²) | 単位数量<br>(m²/m) | 数 量<br>(m²) |
| 24-1号支線排水路    |                |      | OF-600×700 |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |
| No.0～No.1+3.2 | 53.2           | 53.2 |            | 0.10           | 5.3         | 1.40           | 74.5        | 0.80           | 42.6        |                |             | 0.70           | 37.2        | 0.80           | 42.6        | 0.40           | 21.3        | 0.60           | 31.9        | 2.80           | 149.0       | 1.90           | 101.1       |
|               |                |      |            |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |
|               |                |      |            |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |
|               |                |      |            |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |
|               |                |      |            |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |
|               |                |      |            |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |
|               |                |      |            |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |
|               |                |      |            |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |
|               |                |      |            |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |
|               |                |      |            |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |
| 計             | 53.2           |      |            |                | 5.3         |                | 74.5        |                | 42.6        |                |             |                | 37.2        |                | 42.6        |                | 21.3        |                | 31.9        |                | 149.0       |                | 101.1       |

排水路工 数量計算表 (1)

日吉地区 2工区

「土工(7)」

| 路線名                | 排水路工           |      |            | 土工                          |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |
|--------------------|----------------|------|------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
|                    | 延長<br>L<br>(m) | 距離   | 規格<br>B    | 掘削                          |                          | 床掘                          |                          | 埋戻                          |                          | 機械盛土                        |                          | 人工盛土                        |                          | 基面整正                        |                          | 切土法面仕上                      |                          | 水平面仕上げ                      |                          | 盛土法面仕上                      |                          | 芝付                          |                          |
|                    |                |      |            | 単位数量<br>(m <sup>3</sup> /m) | 数 量<br>(m <sup>3</sup> ) | 単位数量<br>(m <sup>3</sup> /m) | 数 量<br>(m <sup>3</sup> ) | 単位数量<br>(m <sup>3</sup> /m) | 数 量<br>(m <sup>3</sup> ) | 単位数量<br>(m <sup>3</sup> /m) | 数 量<br>(m <sup>3</sup> ) | 単位数量<br>(m <sup>3</sup> /m) | 数 量<br>(m <sup>3</sup> ) | 単位数量<br>(m <sup>2</sup> /m) | 数 量<br>(m <sup>2</sup> ) | 単位数量<br>(m <sup>2</sup> /m) | 数 量<br>(m <sup>2</sup> ) | 単位数量<br>(m <sup>2</sup> /m) | 数 量<br>(m <sup>2</sup> ) | 単位数量<br>(m <sup>2</sup> /m) | 数 量<br>(m <sup>2</sup> ) | 単位数量<br>(m <sup>2</sup> /m) | 数 量<br>(m <sup>2</sup> ) |
| 24-2号支線排水路         |                |      | OF-500×600 |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |
| No.1+3.2～No.1+47.2 | 44.0           | 44.0 |            |                             |                          | 1.00                        | 44.0                     | 0.70                        | 30.8                     |                             |                          | 0.70                        | 30.8                     | 0.70                        | 30.8                     |                             |                          | 0.60                        | 26.4                     | 3.30                        | 145.2                    | 2.20                        | 96.8                     |
| No.1+47.2～EP       | 14.4           | 14.4 |            |                             |                          | 1.00                        | 14.4                     | 0.70                        | 10.1                     |                             |                          | 0.30                        | 4.3                      | 0.70                        | 10.1                     |                             |                          | 0.30                        | 4.3                      | 1.30                        | 18.7                     | 0.70                        | 10.1                     |
|                    |                |      |            |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |
|                    |                |      |            |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |
|                    |                |      |            |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |
|                    |                |      |            |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |
|                    |                |      |            |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |
|                    |                |      |            |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |
|                    |                |      |            |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |
|                    |                |      |            |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |
| 計                  | 58.4           |      |            |                             |                          |                             | 58.4                     |                             | 40.9                     |                             |                          |                             | 35.1                     |                             | 40.9                     |                             |                          |                             | 30.7                     |                             | 163.9                    |                             | 106.9                    |

# 排水路工 数量計算表 (1)

日吉地区 2工区

「土工(8)」

| 路線名              | 排水路工           |      |         | 土工             |            |                |            |                |            |                |            |                |            |                |            |                |            |                |            |                |            |                |            |
|------------------|----------------|------|---------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|
|                  | 延長<br>L<br>(m) | 距離   | 規格<br>B | 掘削             |            | 床掘             |            | 埋戻             |            | 機械盛土           |            | 人工盛土           |            | 基面整正           |            | 切土法面仕上         |            | 水平面仕上げ         |            | 盛土法面仕上         |            | 芝付             |            |
|                  |                |      |         | 単位数量<br>(m³/m) | 数量<br>(m³) | 単位数量<br>(m³/m) | 数量<br>(m³) | 単位数量<br>(m³/m) | 数量<br>(m³) | 単位数量<br>(m³/m) | 数量<br>(m³) | 単位数量<br>(m³/m) | 数量<br>(m³) | 単位数量<br>(m²/m) | 数量<br>(m²) | 単位数量<br>(m²/m) | 数量<br>(m²) | 単位数量<br>(m²/m) | 数量<br>(m²) | 単位数量<br>(m²/m) | 数量<br>(m²) | 単位数量<br>(m²/m) | 数量<br>(m²) |
| 25号支線排水路         |                |      | KF-300  |                |            |                |            |                |            |                |            |                |            |                |            |                |            |                |            |                |            |                |            |
| NO.0 ~ NO.1+28.2 | 78.2           | 78.2 |         |                |            | 0.50           | 39.1       | 0.40           | 31.3       |                |            | 0.70           | 54.7       | 0.40           | 31.3       |                |            | 0.60           | 46.9       | 3.80           | 297.2      | 2.60           | 203.3      |
| NO.1+28.2 ~ EP   | 12.2           | 12.2 |         |                |            | 0.50           | 6.1        | 0.40           | 4.9        |                |            | 0.30           | 3.7        | 0.40           | 4.9        |                |            | 0.30           | 3.7        | 1.20           | 14.6       | 0.60           | 7.3        |
|                  |                |      |         |                |            |                |            |                |            |                |            |                |            |                |            |                |            |                |            |                |            |                |            |
|                  |                |      |         |                |            |                |            |                |            |                |            |                |            |                |            |                |            |                |            |                |            |                |            |
|                  |                |      |         |                |            |                |            |                |            |                |            |                |            |                |            |                |            |                |            |                |            |                |            |
|                  |                |      |         |                |            |                |            |                |            |                |            |                |            |                |            |                |            |                |            |                |            |                |            |
|                  |                |      |         |                |            |                |            |                |            |                |            |                |            |                |            |                |            |                |            |                |            |                |            |
|                  |                |      |         |                |            |                |            |                |            |                |            |                |            |                |            |                |            |                |            |                |            |                |            |
|                  |                |      |         |                |            |                |            |                |            |                |            |                |            |                |            |                |            |                |            |                |            |                |            |
|                  |                |      |         |                |            |                |            |                |            |                |            |                |            |                |            |                |            |                |            |                |            |                |            |
|                  |                |      |         |                |            |                |            |                |            |                |            |                |            |                |            |                |            |                |            |                |            |                |            |
| 計                | 90.4           |      |         |                |            |                | 45.2       |                | 36.2       |                |            |                | 58.4       |                | 36.2       |                |            |                | 50.6       |                | 311.8      |                | 210.6      |

排水路工 数量計算表 (1)

日吉地区 2工区

「土工(9)」

| 路線名                 | 排水路工           |      |         | 土工             |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |
|---------------------|----------------|------|---------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
|                     | 延長<br>L<br>(m) | 距離   | 規格<br>B | 掘 削            |             | 床 掘            |             | 埋 戻            |             | 機械盛土           |             | 人工盛土           |             | 基面整正           |             | 切土法面仕上         |             | 水平面仕上げ         |             | 盛土法面仕上         |             | 芝付             |             |
|                     |                |      |         | 単位数量<br>(m³/m) | 数 量<br>(m³) | 単位数量<br>(m³/m) | 数 量<br>(m³) | 単位数量<br>(m³/m) | 数 量<br>(m³) | 単位数量<br>(m³/m) | 数 量<br>(m³) | 単位数量<br>(m³/m) | 数 量<br>(m³) | 単位数量<br>(m²/m) | 数 量<br>(m²) | 単位数量<br>(m²/m) | 数 量<br>(m²) | 単位数量<br>(m²/m) | 数 量<br>(m²) | 単位数量<br>(m²/m) | 数 量<br>(m²) | 単位数量<br>(m²/m) | 数 量<br>(m²) |
| 28号支線排水路            |                |      | KF-300  |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |
| NO.0～NO.0+38.8      | 38.8           | 38.8 |         |                |             | 0.50           | 19.4        | 0.40           | 15.5        |                |             | 0.70           | 27.2        | 0.40           | 15.5        |                |             | 0.60           | 23.3        | 3.10           | 120.3       | 1.90           | 73.7        |
| NO.0+38.8～NO.1+23.4 | 34.6           | 34.6 |         | 0.10           | 3.5         | 0.60           | 20.8        | 0.40           | 13.8        |                |             | 0.30           | 10.4        | 0.40           | 13.8        | 0.20           | 6.9         | 0.30           | 10.4        | 1.70           | 58.8        | 1.30           | 45.0        |
| NO.1+23.4～EP        | 26.4           | 26.4 |         |                |             | 0.50           | 13.2        | 0.40           | 10.6        |                |             | 0.60           | 15.8        | 0.40           | 10.6        |                |             | 0.60           | 15.8        | 3.50           | 92.4        | 2.40           | 63.4        |
|                     |                |      |         |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |
|                     |                |      |         |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |
|                     |                |      |         |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |
|                     |                |      |         |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |
|                     |                |      |         |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |
|                     |                |      |         |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |
|                     |                |      |         |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |
|                     |                |      |         |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |
| 計                   | 99.8           |      |         |                | 3.5         |                | 53.4        |                | 39.9        |                |             |                | 53.4        |                | 39.9        |                | 6.9         |                | 49.5        |                | 271.5       |                | 182.1       |

# 施設工平面図

S=1:1000

S=1/1000

秋月字毘沙門

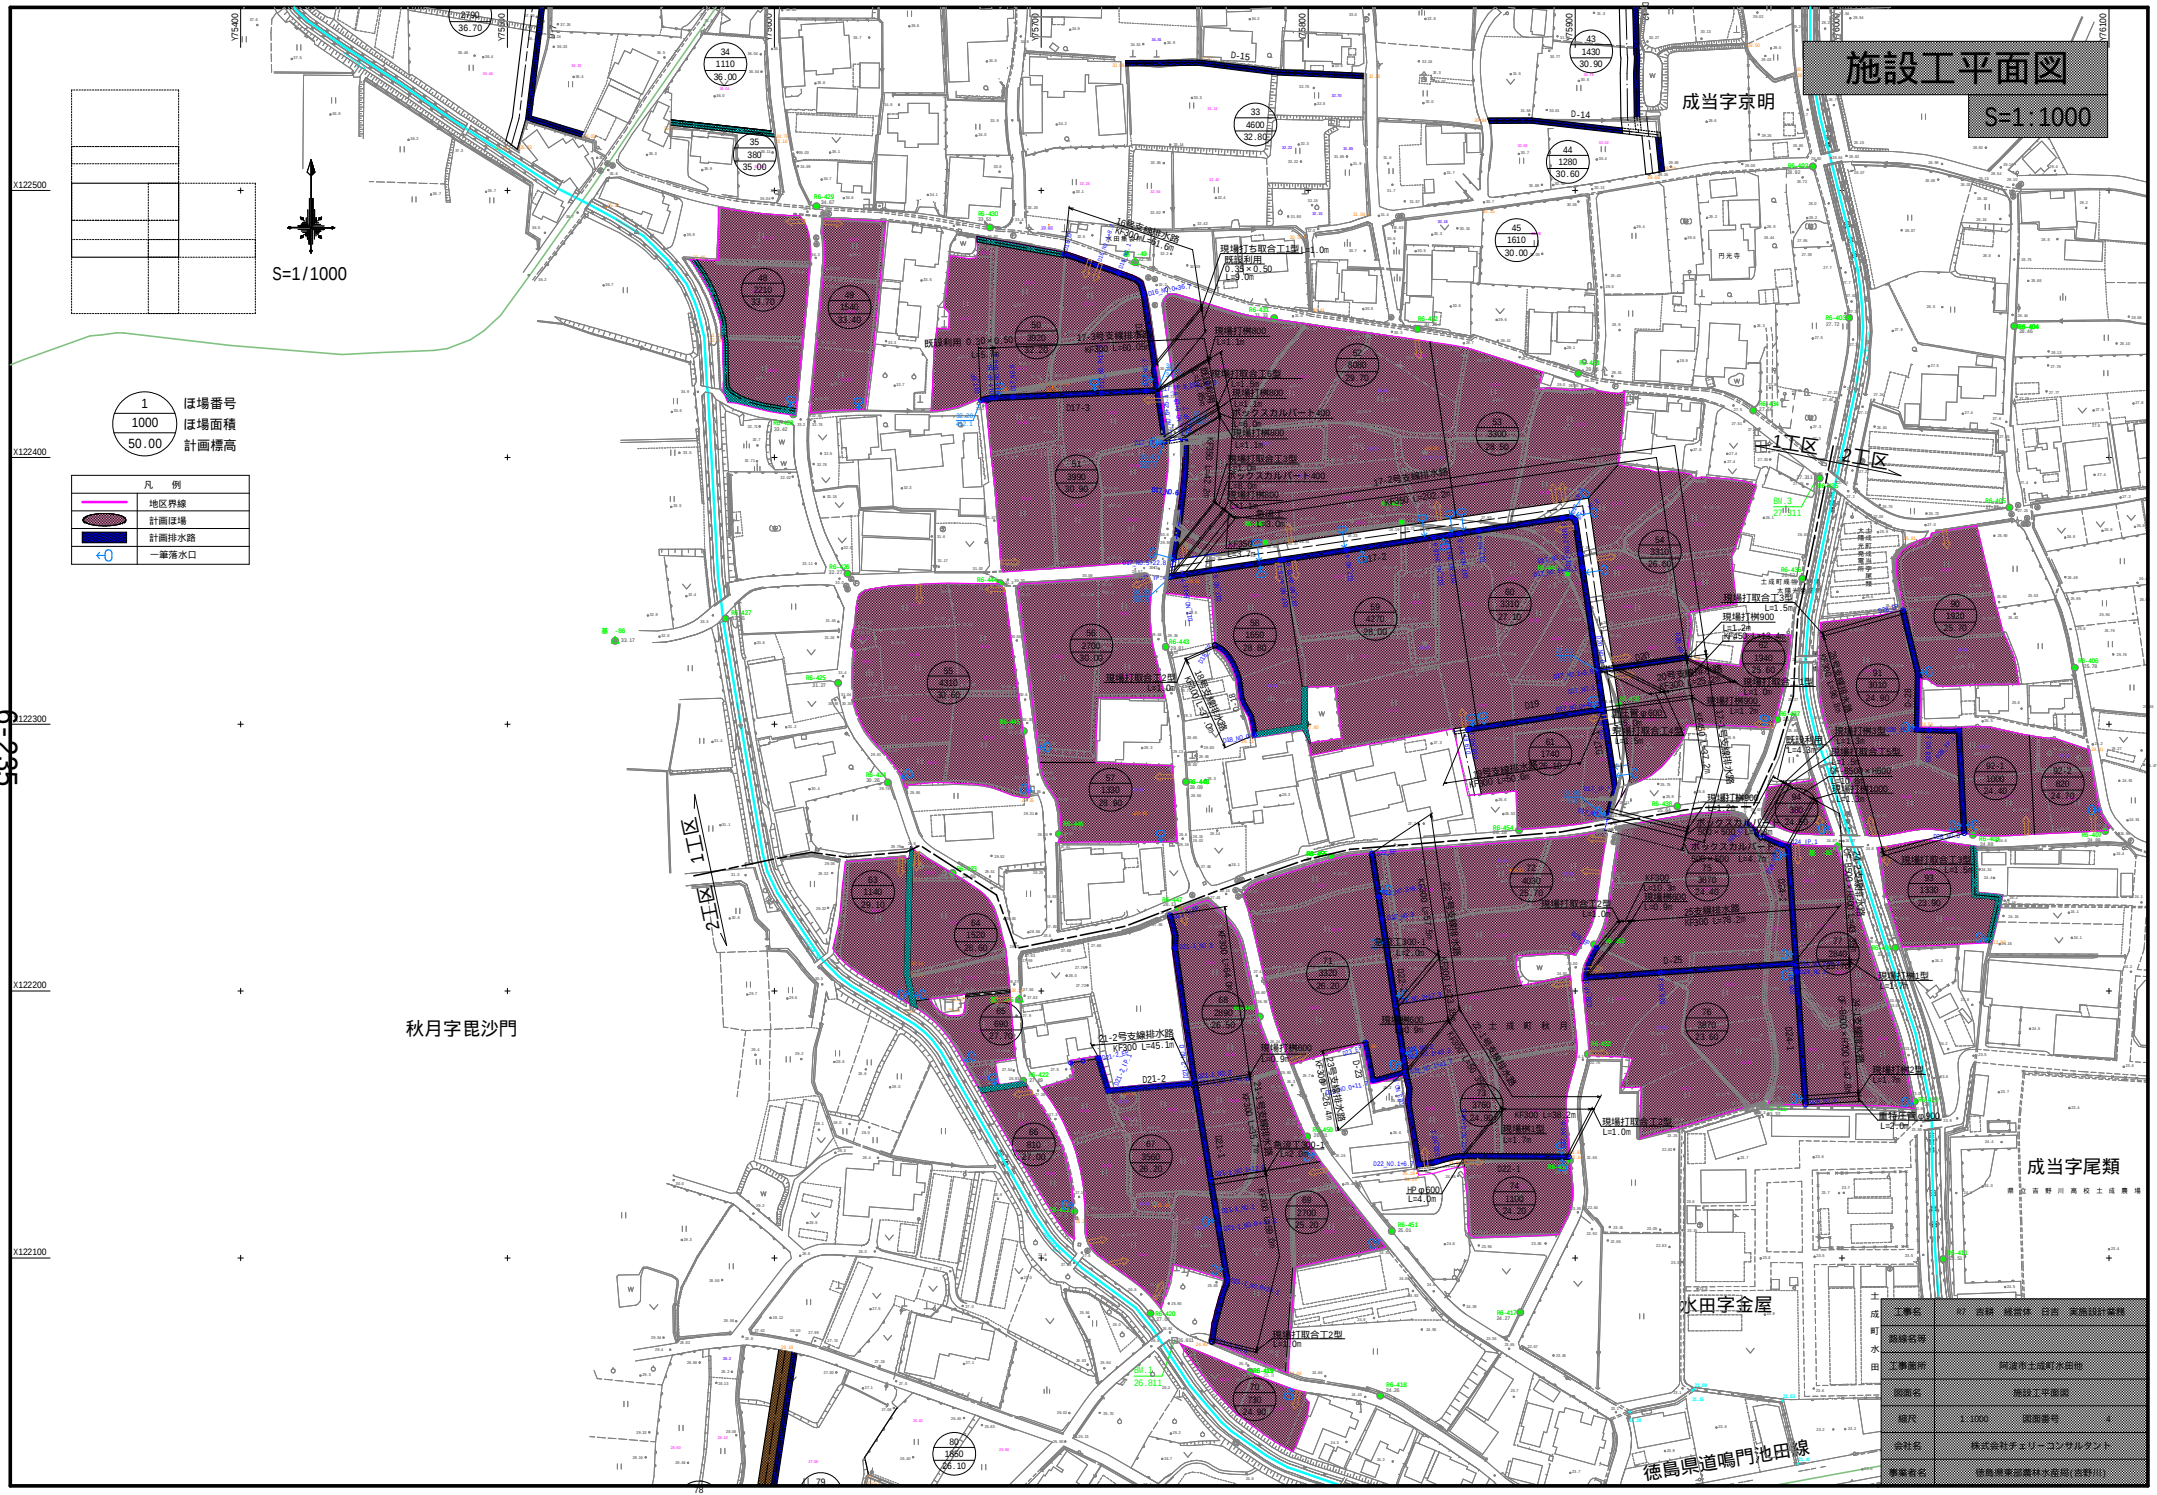
成当字尾類

水田字金屋

徳島県道鳴門池田線

成当字京明

|      |                     |      |   |
|------|---------------------|------|---|
| 工事名  | R7 西緑 経営体 日吉 美施設計業務 |      |   |
| 路線名等 |                     |      |   |
| 工事箇所 | 阿波市土庄町水田池           |      |   |
| 図面名  | 施設工平面図              |      |   |
| 縮尺   | 1:1000              | 図面番号 | 4 |
| 会社名  | 株式会社チェーコンサルト        |      |   |
| 事業名  | 徳島県東部農林水産局(吉野川)     |      |   |

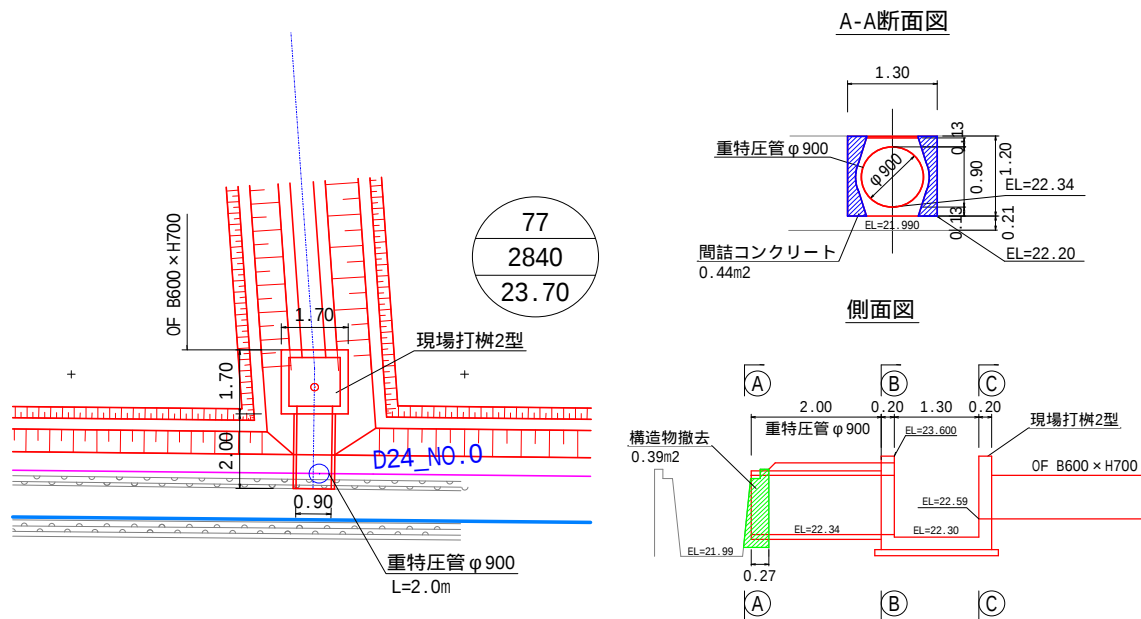


0-235

## 5. 用排水施設現況取付工 数量計算

## 2工区

略 図

[illegible]

## 6.管体土工 数量計算書

平均距離計算書

[illegible]

平均距離計算書

[illegible]

平均距離計算書

[illegible]

平均距離計算書

[illegible]

平均距離計算書

[illegible]

平均距離計算書

[illegible]

## 7.管 体 工 数量計算書

[illegible]

6-250

[illegible]

## 10. 給水栓工 数量計算書

# 給水栓工 数量計算書

| 工区  | 給水栓番号 | 受益面積<br>(m2) | ほ場番号 | 給水栓口径 |  |  |
|-----|-------|--------------|------|-------|--|--|
| 1工区 | 48    | 2,210        | 48   | φ 75  |  |  |
| 1工区 | 49    | 1,540        | 49   | φ 50  |  |  |
| 1工区 | 50-1  | 3,161        | 50   | φ 75  |  |  |
| 1工区 | 50-2  | 761          | 50   | φ 50  |  |  |
| 1工区 | 51-1  | 2,847        | 51   | φ 75  |  |  |
| 1工区 | 51-2  | 1,138        | 51   | φ 50  |  |  |
| 1工区 | 52-1  | 2,880        | 52   | φ 75  |  |  |
| 1工区 | 52-2  | 4,556        | 52   | φ 75  |  |  |
| 1工区 | 52-3  | 4,556        | 52   | φ 75  |  |  |
| 1工区 | 52-4  | 155          | 52   | φ 50  |  |  |
| 1工区 | 52-5  | 488          | 52   | φ 50  |  |  |
| 1工区 | 53-1  | 2,314        | 53   | φ 75  |  |  |
| 1工区 | 53-2  | 986          | 53   | φ 50  |  |  |
| 1工区 | 54-1  | 1,713        | 54   | φ 50  |  |  |
| 1工区 | 54-2  | 1,588        | 54   | φ 50  |  |  |
| 1工区 | 55-1  | 1,684        | 55   | φ 50  |  |  |
| 1工区 | 55-2  | 2,631        | 55   | φ 75  |  |  |
| 1工区 | 56    | 2,700        | 56   | φ 75  |  |  |
| 1工区 | 57    | 1,330        | 57   | φ 50  |  |  |
| 1工区 | 58    | 1,650        | 58   | φ 50  |  |  |
| 1工区 | 59-1  | 3,071        | 59   | φ 75  |  |  |
| 1工区 | 59-2  | 1,217        | 59   | φ 50  |  |  |
| 1工区 | 60    | 3,310        | 60   | φ 75  |  |  |
| 1工区 | 61    | 1,740        | 61   | φ 50  |  |  |
| 1工区 | 62-1  | 965          | 62   | φ 50  |  |  |
| 1工区 | 62-2  | 977          | 62   | φ 50  |  |  |
| 2工区 | 63    | 1,140        | 63   | φ 50  |  |  |
| 2工区 | 64    | 1,520        | 64   | φ 50  |  |  |
| 2工区 | 65-1  | 603          | 65   | φ 50  |  |  |
| 2工区 | 65-2  | 87           | 65   | φ 50  |  |  |
| 2工区 | 66    | 810          | 66   | φ 50  |  |  |
| 2工区 | 67-1  | 2,900        | 67   | φ 75  |  |  |
| 2工区 | 67-2  | 501          | 67   | φ 50  |  |  |
| 2工区 | 67-3  | 145          | 67   | φ 50  |  |  |
| 2工区 | 68    | 2,890        | 68   | φ 75  |  |  |
| 2工区 | 69    | 2,700        | 69   | φ 75  |  |  |
| 2工区 | 70    | 730          | 70   | φ 50  |  |  |
| 2工区 | 71    | 3,320        | 71   | φ 75  |  |  |
| 2工区 | 72-1  | 1,155        | 72   | φ 50  |  |  |
| 2工区 | 72-2  | 2,873        | 72   | φ 75  |  |  |
| 2工区 | 73-1  | 1,371        | 73   | φ 50  |  |  |
| 2工区 | 73-2  | 2,385        | 73   | φ 75  |  |  |
| 2工区 | 74    | 1,100        | 74   | φ 50  |  |  |
| 2工区 | 75    | 3,670        | 75   | φ 75  |  |  |
| 2工区 | 76    | 3,870        | 76   | φ 75  |  |  |
| 2工区 | 77    | 2,840        | 77   | φ 75  |  |  |
| 2工区 | 90    | 1,920        | 90   | φ 50  |  |  |
| 2工区 | 91    | 3,010        | 91   | φ 75  |  |  |
| 2工区 | 92-1  | 1,000        | 92   | φ 50  |  |  |
| 2工区 | 92-2  | 820          | 92   | φ 50  |  |  |
| 2工区 | 93    | 1,330        | 93   | φ 50  |  |  |
| 2工区 | 94    | 380          | 94   | φ 50  |  |  |
|     |       |              |      |       |  |  |
|     |       |              |      |       |  |  |
|     |       |              |      |       |  |  |

## 11. 給水栓取出工 数量計算書

平均距離計算書

| 給水栓<br>番号 | 測 点 | 単距離<br>(m) | 床掘<br>素掘 |        | 基面整正 |        | 管水路基礎整形<br>法面 |        | 人力荒仕上げ |        | 砂基礎1 |       | 砂基礎2 |       | 埋戻1  |      | 埋戻2  |       | 埋戻3  |       | 埋戻4 |    |
|-----------|-----|------------|----------|--------|------|--------|---------------|--------|--------|--------|------|-------|------|-------|------|------|------|-------|------|-------|-----|----|
|           |     |            | 断面       | 数量     | 断面   | 数量     | 断面            | 数量     | 断面     | 数量     | 断面   | 数量    | 断面   | 数量    | 断面   | 数量   | 断面   | 数量    | 断面   | 数量    | 断面  | 数量 |
| 48        | -   | 5.00       | 0.50     | 2.50   | 0.50 | 2.50   | 0.59          | 2.95   | 1.33   | 6.63   | 0.05 | 0.25  | 0.10 | 0.50  | -    | -    | 0.19 | 0.95  | 0.16 | 0.80  | -   | -  |
| 49        | -   | 4.00       | 0.50     | 2.00   | 0.50 | 2.00   | 0.59          | 2.36   | 1.33   | 5.30   | 0.05 | 0.20  | 0.10 | 0.40  | -    | -    | 0.19 | 0.76  | 0.16 | 0.64  | -   | -  |
| 50-1      | -   | 4.60       | 0.50     | 2.30   | 0.50 | 2.30   | 0.59          | 2.71   | 1.33   | 6.10   | 0.05 | 0.23  | 0.10 | 0.46  | -    | -    | 0.19 | 0.87  | 0.16 | 0.74  | -   | -  |
| 50-2      | -   | 4.00       | 0.50     | 2.00   | 0.50 | 2.00   | 0.59          | 2.36   | 1.33   | 5.30   | 0.05 | 0.20  | 0.10 | 0.40  | -    | -    | 0.19 | 0.76  | 0.16 | 0.64  | -   | -  |
| 51-1      | -   | 5.60       | 0.50     | 2.80   | 0.50 | 2.80   | 0.59          | 3.30   | 1.33   | 7.42   | 0.05 | 0.28  | 0.10 | 0.56  | -    | -    | 0.19 | 1.06  | 0.16 | 0.90  | -   | -  |
| 51-2      | -   | 2.00       | 0.50     | 1.00   | 0.50 | 1.00   | 0.59          | 1.18   | 1.33   | 2.65   | 0.05 | 0.10  | 0.10 | 0.20  | -    | -    | 0.19 | 0.38  | 0.16 | 0.32  | -   | -  |
| 52-1      | -   | 3.00       | 0.50     | 1.50   | 0.50 | 1.50   | 0.59          | 1.77   | 1.33   | 3.98   | 0.05 | 0.15  | 0.10 | 0.30  | -    | -    | 0.19 | 0.57  | 0.16 | 0.48  | -   | -  |
| 52-2      | -   | 3.00       | 0.50     | 1.50   | 0.50 | 1.50   | 0.59          | 1.77   | 1.33   | 3.98   | 0.05 | 0.15  | 0.10 | 0.30  | -    | -    | 0.19 | 0.57  | 0.16 | 0.48  | -   | -  |
| 52-3      | -   | 3.00       | 0.50     | 1.50   | 0.50 | 1.50   | 0.59          | 1.77   | 1.33   | 3.98   | 0.05 | 0.15  | 0.10 | 0.30  | -    | -    | 0.19 | 0.57  | 0.16 | 0.48  | -   | -  |
| 52-4      | -   | 3.50       | 0.50     | 1.75   | 0.50 | 1.75   | 0.59          | 2.06   | 1.33   | 4.64   | 0.05 | 0.18  | 0.10 | 0.35  | -    | -    | 0.19 | 0.67  | 0.16 | 0.56  | -   | -  |
| 52-5      | -   | 3.00       | 0.50     | 1.50   | 0.50 | 1.50   | 0.59          | 1.77   | 1.33   | 3.98   | 0.05 | 0.15  | 0.10 | 0.30  | -    | -    | 0.19 | 0.57  | 0.16 | 0.48  | -   | -  |
| 53-1      | -   | 3.50       | 0.50     | 1.75   | 0.50 | 1.75   | 0.59          | 2.06   | 1.33   | 4.64   | 0.05 | 0.18  | 0.10 | 0.35  | -    | -    | 0.19 | 0.67  | 0.16 | 0.56  | -   | -  |
| 53-2      | -   | 3.50       | 0.50     | 1.75   | 0.50 | 1.75   | 0.59          | 2.06   | 1.33   | 4.64   | 0.05 | 0.18  | 0.10 | 0.35  | -    | -    | 0.19 | 0.67  | 0.16 | 0.56  | -   | -  |
| 54-1      | -   | 3.00       | 0.50     | 1.50   | 0.50 | 1.50   | 0.59          | 1.77   | 1.33   | 3.98   | 0.05 | 0.15  | 0.10 | 0.30  | -    | -    | 0.19 | 0.57  | 0.16 | 0.48  | -   | -  |
| 54-2      | -   | 3.50       | 0.50     | 1.75   | 0.50 | 1.75   | 0.59          | 2.06   | 1.33   | 4.64   | 0.05 | 0.18  | 0.10 | 0.35  | -    | -    | 0.19 | 0.67  | 0.16 | 0.56  | -   | -  |
| 55-1      | -   | 3.50       | 0.50     | 1.75   | 0.50 | 1.75   | 0.59          | 2.06   | 1.33   | 4.64   | 0.05 | 0.18  | 0.10 | 0.35  | -    | -    | 0.19 | 0.67  | 0.16 | 0.56  | -   | -  |
| 55-2      | -   | 2.00       | 0.50     | 1.00   | 0.50 | 1.00   | 0.59          | 1.18   | 1.33   | 2.65   | 0.05 | 0.10  | 0.10 | 0.20  | -    | -    | 0.19 | 0.38  | 0.16 | 0.32  | -   | -  |
| 56        | -   | 3.50       | 0.50     | 1.75   | 0.50 | 1.75   | 0.59          | 2.06   | 1.33   | 4.64   | 0.05 | 0.18  | 0.10 | 0.35  | -    | -    | 0.19 | 0.67  | 0.16 | 0.56  | -   | -  |
| 57        | -   | 4.00       | 0.50     | 2.00   | 0.50 | 2.00   | 0.59          | 2.36   | 1.33   | 5.30   | 0.05 | 0.20  | 0.10 | 0.40  | -    | -    | 0.19 | 0.76  | 0.16 | 0.64  | -   | -  |
| 58        | -   | 5.00       | 0.50     | 2.50   | 0.50 | 2.50   | 0.59          | 2.95   | 1.33   | 6.63   | 0.05 | 0.25  | 0.10 | 0.50  | -    | -    | 0.19 | 0.95  | 0.16 | 0.80  | -   | -  |
| 59-1      | -   | 5.00       | 0.50     | 2.50   | 0.50 | 2.50   | 0.59          | 2.95   | 1.33   | 6.63   | 0.05 | 0.25  | 0.10 | 0.50  | -    | -    | 0.19 | 0.95  | 0.16 | 0.80  | -   | -  |
| 59-2      | -   | 1.00       | 0.33     | 0.33   | 0.50 | 0.50   | -             | -      | 1.41   | 1.41   | -    | -     | -    | -     | 0.04 | 0.04 | 0.18 | 0.18  | 0.10 | 0.10  | -   | -  |
| 60        | -   | 5.50       | 0.50     | 2.75   | 0.50 | 2.75   | 0.59          | 3.24   | 1.33   | 7.29   | 0.05 | 0.28  | 0.10 | 0.55  | -    | -    | 0.19 | 1.05  | 0.16 | 0.88  | -   | -  |
| 61        | -   | 5.50       | 0.50     | 2.75   | 0.50 | 2.75   | 0.59          | 3.24   | 1.33   | 7.29   | 0.05 | 0.28  | 0.10 | 0.55  | -    | -    | 0.19 | 1.05  | 0.16 | 0.88  | -   | -  |
| 62-1      | -   | 3.50       | 0.50     | 1.75   | 0.50 | 1.75   | 0.59          | 2.06   | 1.33   | 4.64   | 0.05 | 0.18  | 0.10 | 0.35  | -    | -    | 0.19 | 0.67  | 0.16 | 0.56  | -   | -  |
| 62-2      | -   | 2.50       | 0.50     | 1.25   | 0.50 | 1.25   | 0.59          | 1.47   | 1.33   | 3.31   | 0.05 | 0.13  | 0.10 | 0.25  | -    | -    | 0.19 | 0.48  | 0.16 | 0.40  | -   | -  |
| 63        | -   | 2.50       | 0.50     | 1.25   | 0.50 | 1.25   | 0.59          | 1.47   | 1.33   | 3.31   | 0.05 | 0.13  | 0.10 | 0.25  | -    | -    | 0.19 | 0.48  | 0.16 | 0.40  | -   | -  |
| 64        | -   | 3.00       | 0.50     | 1.50   | 0.50 | 1.50   | 0.59          | 1.77   | 1.33   | 3.98   | 0.05 | 0.15  | 0.10 | 0.30  | -    | -    | 0.19 | 0.57  | 0.16 | 0.48  | -   | -  |
| 65-1      | -   | 3.00       | 0.50     | 1.50   | 0.50 | 1.50   | 0.59          | 1.77   | 1.33   | 3.98   | 0.05 | 0.15  | 0.10 | 0.30  | -    | -    | 0.19 | 0.57  | 0.16 | 0.48  | -   | -  |
| 65-2      | -   | 15.00      | 0.50     | 7.50   | 0.50 | 7.50   | 0.59          | 8.84   | 1.33   | 19.89  | 0.05 | 0.75  | 0.10 | 1.50  | -    | -    | 0.19 | 2.85  | 0.16 | 2.40  | -   | -  |
| 66        | -   | 3.00       | 0.50     | 1.50   | 0.50 | 1.50   | 0.59          | 1.77   | 1.33   | 3.98   | 0.05 | 0.15  | 0.10 | 0.30  | -    | -    | 0.19 | 0.57  | 0.16 | 0.48  | -   | -  |
| 67-1      | -   | 2.50       | 0.50     | 1.25   | 0.50 | 1.25   | 0.59          | 1.47   | 1.33   | 3.31   | 0.05 | 0.13  | 0.10 | 0.25  | -    | -    | 0.19 | 0.48  | 0.16 | 0.40  | -   | -  |
| 67-2      | -   | 2.50       | 0.50     | 1.25   | 0.50 | 1.25   | 0.59          | 1.47   | 1.33   | 3.31   | 0.05 | 0.13  | 0.10 | 0.25  | -    | -    | 0.19 | 0.48  | 0.16 | 0.40  | -   | -  |
| 67-3      | -   | 2.00       | 0.50     | 1.00   | 0.50 | 1.00   | 0.59          | 1.18   | 1.33   | 2.65   | 0.05 | 0.10  | 0.10 | 0.20  | -    | -    | 0.19 | 0.38  | 0.16 | 0.32  | -   | -  |
| 68        | -   | 25.00      | 0.50     | 12.50  | 0.50 | 12.50  | 0.59          | 14.74  | 1.33   | 33.14  | 0.05 | 1.25  | 0.10 | 2.50  | -    | -    | 0.19 | 4.75  | 0.16 | 4.00  | -   | -  |
| 69        | -   | 4.50       | 0.50     | 2.25   | 0.50 | 2.25   | 0.59          | 2.65   | 1.33   | 5.97   | 0.05 | 0.23  | 0.10 | 0.45  | -    | -    | 0.19 | 0.86  | 0.16 | 0.72  | -   | -  |
| 70        | -   | 4.00       | 0.50     | 2.00   | 0.50 | 2.00   | 0.59          | 2.36   | 1.33   | 5.30   | 0.05 | 0.20  | 0.10 | 0.40  | -    | -    | 0.19 | 0.76  | 0.16 | 0.64  | -   | -  |
| 71        | -   | 3.00       | 0.50     | 1.50   | 0.50 | 1.50   | 0.59          | 1.77   | 1.33   | 3.98   | 0.05 | 0.15  | 0.10 | 0.30  | -    | -    | 0.19 | 0.57  | 0.16 | 0.48  | -   | -  |
| 72-1      | -   | 4.00       | 0.50     | 2.00   | 0.50 | 2.00   | 0.59          | 2.36   | 1.33   | 5.30   | 0.05 | 0.20  | 0.10 | 0.40  | -    | -    | 0.19 | 0.76  | 0.16 | 0.64  | -   | -  |
| 72-2      | -   | 4.00       | 0.50     | 2.00   | 0.50 | 2.00   | 0.59          | 2.36   | 1.33   | 5.30   | 0.05 | 0.20  | 0.10 | 0.40  | -    | -    | 0.19 | 0.76  | 0.16 | 0.64  | -   | -  |
| 73-1      | -   | 3.50       | 0.50     | 1.75   | 0.50 | 1.75   | 0.59          | 2.06   | 1.33   | 4.64   | 0.05 | 0.18  | 0.10 | 0.35  | -    | -    | 0.19 | 0.67  | 0.16 | 0.56  | -   | -  |
| 73-2      | -   | 4.00       | 0.50     | 2.00   | 0.50 | 2.00   | 0.59          | 2.36   | 1.33   | 5.30   | 0.05 | 0.20  | 0.10 | 0.40  | -    | -    | 0.19 | 0.76  | 0.16 | 0.64  | -   | -  |
| 74        | -   | 19.40      | 0.53     | 10.28  | 0.50 | 9.70   | 0.59          | 11.44  | 1.33   | 25.72  | 0.05 | 0.97  | 0.10 | 1.94  | -    | -    | 0.19 | 3.69  | 0.19 | 3.69  | -   | -  |
| 75        | -   | 4.00       | 0.50     | 2.00   | 0.50 | 2.00   | 0.59          | 2.36   | 1.33   | 5.30   | 0.05 | 0.20  | 0.10 | 0.40  | -    | -    | 0.19 | 0.76  | 0.16 | 0.64  | -   | -  |
| 76        | -   | 3.50       | 0.50     | 1.75   | 0.50 | 1.75   | 0.59          | 2.06   | 1.33   | 4.64   | 0.05 | 0.18  | 0.10 | 0.35  | -    | -    | 0.19 | 0.67  | 0.16 | 0.56  | -   | -  |
| 77        | -   | 2.00       | 0.50     | 1.00   | 0.50 | 1.00   | 0.59          | 1.18   | 1.33   | 2.65   | 0.05 | 0.10  | 0.10 | 0.20  | -    | -    | 0.19 | 0.38  | 0.16 | 0.32  | -   | -  |
| 90        | -   | 3.00       | 0.50     | 1.50   | 0.50 | 1.50   | 0.59          | 1.77   | 1.33   | 3.98   | 0.05 | 0.15  | 0.10 | 0.30  | -    | -    | 0.19 | 0.57  | 0.16 | 0.48  | -   | -  |
| 91        | -   | 4.50       | 0.50     | 2.25   | 0.50 | 2.25   | 0.59          | 2.65   | 1.33   | 5.97   | 0.05 | 0.23  | 0.10 | 0.45  | -    | -    | 0.19 | 0.86  | 0.16 | 0.72  | -   | -  |
| 92-1      | -   | 3.00       | 0.50     | 1.50   | 0.50 | 1.50   | 0.59          | 1.77   | 1.33   | 3.98   | 0.05 | 0.15  | 0.10 | 0.30  | -    | -    | 0.19 | 0.57  | 0.16 | 0.48  | -   | -  |
| 92-2      | -   | 3.00       | 0.50     | 1.50   | 0.50 | 1.50   | 0.59          | 1.77   | 1.33   | 3.98   | 0.05 | 0.15  | 0.10 | 0.30  | -    | -    | 0.19 | 0.57  | 0.16 | 0.48  | -   | -  |
| 93        | -   | 3.00       | 0.50     | 1.50   | 0.50 | 1.50   | 0.59          | 1.77   | 1.33   | 3.98   | 0.05 | 0.15  | 0.10 | 0.30  | -    | -    | 0.19 | 0.57  | 0.16 | 0.48  | -   | -  |
| 94        | -   | 3.50       | 0.50     | 1.75   | 0.50 | 1.75   | 0.59          | 2.06   | 1.33   | 4.64   | 0.05 | 0.18  | 0.10 | 0.35  | -    | -    | 0.19 | 0.67  | 0.16 | 0.56  | -   | -  |
| (小計)      |     |            |          |        |      |        |               |        |        |        |      |       |      |       |      |      |      |       |      |       |     |    |
| 1工区       |     | 95.20      |          | 47.43  |      | 47.60  |               | 55.52  |        | 126.29 |      | 4.76  |      | 9.42  |      | 0.04 |      | 18.12 |      | 15.18 |     | -  |
| 2工区       |     | 134.40     |          | 67.78  |      | 67.20  |               | 79.23  |        | 178.18 |      | 6.76  |      | 13.44 |      | -    |      | 25.58 |      | 22.09 |     | -  |
|           |     |            |          |        |      |        |               |        |        |        |      |       |      |       |      |      |      |       |      |       |     |    |
|           |     |            |          |        |      |        |               |        |        |        |      |       |      |       |      |      |      |       |      |       |     |    |
|           |     |            |          |        |      |        |               |        |        |        |      |       |      |       |      |      |      |       |      |       |     |    |
|           |     |            |          |        |      |        |               |        |        |        |      |       |      |       |      |      |      |       |      |       |     |    |
| 合計        |     | 229.60     |          | 115.21 |      | 114.80 |               | 134.75 |        | 304.47 |      | 11.52 |      | 22.86 |      | 0.04 |      | 43.70 |      | 37.27 |     | -  |

平均距離計算書

| 給水栓<br>番号 | 測 点 | 単距離<br>(m) | 表土掘削・埋戻 |      | 耕地復旧 |      | 舗装版切断 |        | 舗装版破碎 |        | 殻運搬  |       | As舗装(t=4cm) |        | 上層路盤(M-30) |        | 掘削   |      | 砂利舗装(t=10cm) |       | 埋設表示テープ |        |
|-----------|-----|------------|---------|------|------|------|-------|--------|-------|--------|------|-------|-------------|--------|------------|--------|------|------|--------------|-------|---------|--------|
|           |     |            | 断面      | 数量   | 断面   | 数量   | 断面    | 数量     | 断面    | 数量     | 断面   | 数量    | 断面          | 数量     | 断面         | 数量     | 断面   | 数量   | 断面           | 数量    | 断面      | 数量     |
| 48        | -   | 5.00       | -       | -    | -    | -    | 2.00  | 10.00  | 1.44  | 7.20   | 0.20 | 1.01  | 1.44        | 7.20   | 0.84       | 4.20   | -    | -    | -            | -     | 1.00    | 5.00   |
| 49        | -   | 4.00       | -       | -    | -    | -    | 2.00  | 8.00   | 1.44  | 5.76   | 0.20 | 0.81  | 1.44        | 5.76   | 0.84       | 3.36   | -    | -    | -            | -     | 1.00    | 4.00   |
| 50-1      | -   | 4.60       | -       | -    | -    | -    | 2.00  | 9.20   | 1.44  | 6.62   | 0.20 | 0.93  | 1.44        | 6.62   | 0.84       | 3.86   | -    | -    | -            | -     | 1.00    | 4.60   |
| 50-2      | -   | 4.00       | -       | -    | -    | -    | 2.00  | 8.00   | 1.44  | 5.76   | 0.20 | 0.81  | 1.44        | 5.76   | 0.84       | 3.36   | -    | -    | -            | -     | 1.00    | 4.00   |
| 51-1      | -   | 5.60       | -       | -    | -    | -    | 2.00  | 11.20  | 1.44  | 8.06   | 0.20 | 1.13  | 1.44        | 8.06   | 0.84       | 4.70   | -    | -    | -            | -     | 1.00    | 5.60   |
| 51-2      | -   | 2.00       | -       | -    | -    | -    | 2.00  | 4.00   | 1.44  | 2.88   | 0.20 | 0.40  | 1.44        | 2.88   | 0.84       | 1.68   | -    | -    | -            | -     | 1.00    | 2.00   |
| 52-1      | -   | 3.00       | -       | -    | -    | -    | 2.00  | 6.00   | 1.44  | 4.32   | 0.20 | 0.60  | 1.44        | 4.32   | 0.84       | 2.52   | -    | -    | -            | -     | 1.00    | 3.00   |
| 52-2      | -   | 3.00       | -       | -    | -    | -    | 2.00  | 6.00   | 1.44  | 4.32   | 0.20 | 0.60  | 1.44        | 4.32   | 0.84       | 2.52   | -    | -    | -            | -     | 1.00    | 3.00   |
| 52-3      | -   | 3.00       | -       | -    | -    | -    | 2.00  | 6.00   | 1.44  | 4.32   | 0.20 | 0.60  | 1.44        | 4.32   | 0.84       | 2.52   | -    | -    | -            | -     | 1.00    | 3.00   |
| 52-4      | -   | 3.50       | -       | -    | -    | -    | 2.00  | 7.00   | 1.44  | 5.04   | 0.20 | 0.71  | 1.44        | 5.04   | 0.84       | 2.94   | -    | -    | -            | -     | 1.00    | 3.50   |
| 52-5      | -   | 3.00       | -       | -    | -    | -    | 2.00  | 6.00   | 1.44  | 4.32   | 0.20 | 0.60  | 1.44        | 4.32   | 0.84       | 2.52   | -    | -    | -            | -     | 1.00    | 3.00   |
| 53-1      | -   | 3.50       | -       | -    | -    | -    | 2.00  | 7.00   | 1.44  | 5.04   | 0.20 | 0.71  | 1.44        | 5.04   | 0.84       | 2.94   | -    | -    | -            | -     | 1.00    | 3.50   |
| 53-2      | -   | 3.50       | -       | -    | -    | -    | 2.00  | 7.00   | 1.44  | 5.04   | 0.20 | 0.71  | 1.44        | 5.04   | 0.84       | 2.94   | -    | -    | -            | -     | 1.00    | 3.50   |
| 54-1      | -   | 3.00       | -       | -    | -    | -    | 2.00  | 6.00   | 1.44  | 4.32   | 0.20 | 0.60  | 1.44        | 4.32   | 0.84       | 2.52   | -    | -    | -            | -     | 1.00    | 3.00   |
| 54-2      | -   | 3.50       | -       | -    | -    | -    | 2.00  | 7.00   | 1.44  | 5.04   | 0.20 | 0.71  | 1.44        | 5.04   | 0.84       | 2.94   | -    | -    | -            | -     | 1.00    | 3.50   |
| 55-1      | -   | 3.50       | -       | -    | -    | -    | 2.00  | 7.00   | 1.44  | 5.04   | 0.20 | 0.71  | 1.44        | 5.04   | 0.84       | 2.94   | -    | -    | -            | -     | 1.00    | 3.50   |
| 55-2      | -   | 2.00       | -       | -    | -    | -    | 2.00  | 4.00   | 1.44  | 2.88   | 0.20 | 0.40  | 1.44        | 2.88   | 0.84       | 1.68   | -    | -    | -            | -     | 1.00    | 2.00   |
| 56        | -   | 3.50       | -       | -    | -    | -    | 2.00  | 7.00   | 1.44  | 5.04   | 0.20 | 0.71  | 1.44        | 5.04   | 0.84       | 2.94   | -    | -    | -            | -     | 1.00    | 3.50   |
| 57        | -   | 4.00       | -       | -    | -    | -    | 2.00  | 8.00   | 1.44  | 5.76   | 0.20 | 0.81  | 1.44        | 5.76   | 0.84       | 3.36   | -    | -    | -            | -     | 1.00    | 4.00   |
| 58        | -   | 5.00       | -       | -    | -    | -    | 2.00  | 10.00  | 1.44  | 7.20   | 0.20 | 1.01  | 1.44        | 7.20   | 0.84       | 4.20   | -    | -    | -            | -     | 1.00    | 5.00   |
| 59-1      | -   | 5.00       | -       | -    | -    | -    | 2.00  | 10.00  | 1.44  | 7.20   | 0.20 | 1.01  | 1.44        | 7.20   | 0.84       | 4.20   | -    | -    | -            | -     | 1.00    | 5.00   |
| 59-2      | -   | 1.00       | 0.78    | 0.78 | 0.78 | 0.78 | -     | -      | -     | -      | -    | -     | -           | -      | -          | -      | -    | -    | -            | -     | 1.00    | 1.00   |
| 60        | -   | 5.50       | -       | -    | -    | -    | 2.00  | 11.00  | 1.44  | 7.92   | 0.20 | 1.11  | 1.44        | 7.92   | 0.84       | 4.62   | -    | -    | -            | -     | 1.00    | 5.50   |
| 61        | -   | 5.50       | -       | -    | -    | -    | 2.00  | 11.00  | 1.44  | 7.92   | 0.20 | 1.11  | 1.44        | 7.92   | 0.84       | 4.62   | -    | -    | -            | -     | 1.00    | 5.50   |
| 62-1      | -   | 3.50       | -       | -    | -    | -    | 2.00  | 7.00   | 1.44  | 5.04   | 0.20 | 0.71  | 1.44        | 5.04   | 0.84       | 2.94   | -    | -    | -            | -     | 1.00    | 3.50   |
| 62-2      | -   | 2.50       | -       | -    | -    | -    | 2.00  | 5.00   | 1.44  | 3.60   | 0.20 | 0.50  | 1.44        | 3.60   | 0.84       | 2.10   | -    | -    | -            | -     | 1.00    | 2.50   |
| 63        | -   | 2.50       | -       | -    | -    | -    | 2.00  | 5.00   | 1.44  | 3.60   | 0.20 | 0.50  | 1.44        | 3.60   | 0.84       | 2.10   | -    | -    | -            | -     | 1.00    | 2.50   |
| 64        | -   | 3.00       | -       | -    | -    | -    | 2.00  | 6.00   | 1.44  | 4.32   | 0.20 | 0.60  | 1.44        | 4.32   | 0.84       | 2.52   | -    | -    | -            | -     | 1.00    | 3.00   |
| 65-1      | -   | 3.00       | -       | -    | -    | -    | 2.00  | 6.00   | 1.44  | 4.32   | 0.20 | 0.60  | 1.44        | 4.32   | 0.84       | 2.52   | -    | -    | -            | -     | 1.00    | 3.00   |
| 65-2      | -   | 15.00      | -       | -    | -    | -    | 2.00  | 30.00  | 1.44  | 21.60  | 0.20 | 3.02  | 1.44        | 21.60  | 0.84       | 12.60  | -    | -    | -            | -     | 1.00    | 15.00  |
| 66        | -   | 3.00       | -       | -    | -    | -    | 2.00  | 6.00   | 1.44  | 4.32   | 0.20 | 0.60  | 1.44        | 4.32   | 0.84       | 2.52   | -    | -    | -            | -     | 1.00    | 3.00   |
| 67-1      | -   | 2.50       | -       | -    | -    | -    | 2.00  | 5.00   | 1.44  | 3.60   | 0.20 | 0.50  | 1.44        | 3.60   | 0.84       | 2.10   | -    | -    | -            | -     | 1.00    | 2.50   |
| 67-2      | -   | 2.50       | -       | -    | -    | -    | 2.00  | 5.00   | 1.44  | 3.60   | 0.20 | 0.50  | 1.44        | 3.60   | 0.84       | 2.10   | -    | -    | -            | -     | 1.00    | 2.50   |
| 67-3      | -   | 2.00       | -       | -    | -    | -    | 2.00  | 4.00   | 1.44  | 2.88   | 0.20 | 0.40  | 1.44        | 2.88   | 0.84       | 1.68   | -    | -    | -            | -     | 1.00    | 2.00   |
| 68        | -   | 25.00      | -       | -    | -    | -    | 2.00  | 50.00  | 1.44  | 36.00  | 0.20 | 5.04  | 1.44        | 36.00  | 0.84       | 21.00  | -    | -    | -            | -     | 1.00    | 25.00  |
| 69        | -   | 4.50       | -       | -    | -    | -    | 2.00  | 9.00   | 1.44  | 6.48   | 0.20 | 0.91  | 1.44        | 6.48   | 0.84       | 3.78   | -    | -    | -            | -     | 1.00    | 4.50   |
| 70        | -   | 4.00       | -       | -    | -    | -    | 2.00  | 8.00   | 1.44  | 5.76   | 0.20 | 0.81  | 1.44        | 5.76   | 0.84       | 3.36   | -    | -    | -            | -     | 1.00    | 4.00   |
| 71        | -   | 3.00       | -       | -    | -    | -    | 2.00  | 6.00   | 1.44  | 4.32   | 0.20 | 0.60  | 1.44        | 4.32   | 0.84       | 2.52   | -    | -    | -            | -     | 1.00    | 3.00   |
| 72-1      | -   | 4.00       | -       | -    | -    | -    | 2.00  | 8.00   | 1.44  | 5.76   | 0.20 | 0.81  | 1.44        | 5.76   | 0.84       | 3.36   | -    | -    | -            | -     | 1.00    | 4.00   |
| 72-2      | -   | 4.00       | -       | -    | -    | -    | 2.00  | 8.00   | 1.44  | 5.76   | 0.20 | 0.81  | 1.44        | 5.76   | 0.84       | 3.36   | -    | -    | -            | -     | 1.00    | 4.00   |
| 73-1      | -   | 3.50       | -       | -    | -    | -    | 2.00  | 7.00   | 1.44  | 5.04   | 0.20 | 0.71  | 1.44        | 5.04   | 0.84       | 2.94   | -    | -    | -            | -     | 1.00    | 3.50   |
| 73-2      | -   | 4.00       | -       | -    | -    | -    | 2.00  | 8.00   | 1.44  | 5.76   | 0.20 | 0.81  | 1.44        | 5.76   | 0.84       | 3.36   | -    | -    | -            | -     | 1.00    | 4.00   |
| 74        | -   | 19.40      | -       | -    | -    | -    | -     | -      | -     | -      | -    | -     | -           | -      | -          | -      | 0.08 | 1.63 | 0.84         | 16.30 | 1.00    | 19.40  |
| 75        | -   | 4.00       | -       | -    | -    | -    | 2.00  | 8.00   | 1.44  | 5.76   | 0.20 | 0.81  | 1.44        | 5.76   | 0.84       | 3.36   | -    | -    | -            | -     | 1.00    | 4.00   |
| 76        | -   | 3.50       | -       | -    | -    | -    | 2.00  | 7.00   | 1.44  | 5.04   | 0.20 | 0.71  | 1.44        | 5.04   | 0.84       | 2.94   | -    | -    | -            | -     | 1.00    | 3.50   |
| 77        | -   | 2.00       | -       | -    | -    | -    | 2.00  | 4.00   | 1.44  | 2.88   | 0.20 | 0.40  | 1.44        | 2.88   | 0.84       | 1.68   | -    | -    | -            | -     | 1.00    | 2.00   |
| 90        | -   | 3.00       | -       | -    | -    | -    | 2.00  | 6.00   | 1.44  | 4.32   | 0.20 | 0.60  | 1.44        | 4.32   | 0.84       | 2.52   | -    | -    | -            | -     | 1.00    | 3.00   |
| 91        | -   | 4.50       | -       | -    | -    | -    | 2.00  | 9.00   | 1.44  | 6.48   | 0.20 | 0.91  | 1.44        | 6.48   | 0.84       | 3.78   | -    | -    | -            | -     | 1.00    | 4.50   |
| 92-1      | -   | 3.00       | -       | -    | -    | -    | 2.00  | 6.00   | 1.44  | 4.32   | 0.20 | 0.60  | 1.44        | 4.32   | 0.84       | 2.52   | -    | -    | -            | -     | 1.00    | 3.00   |
| 92-2      | -   | 3.00       | -       | -    | -    | -    | 2.00  | 6.00   | 1.44  | 4.32   | 0.20 | 0.60  | 1.44        | 4.32   | 0.84       | 2.52   | -    | -    | -            | -     | 1.00    | 3.00   |
| 93        | -   | 3.00       | -       | -    | -    | -    | 2.00  | 6.00   | 1.44  | 4.32   | 0.20 | 0.60  | 1.44        | 4.32   | 0.84       | 2.52   | -    | -    | -            | -     | 1.00    | 3.00   |
| 94        | -   | 3.50       | -       | -    | -    | -    | 2.00  | 7.00   | 1.44  | 5.04   | 0.20 | 0.71  | 1.44        | 5.04   | 0.84       | 2.94   | -    | -    | -            | -     | 1.00    | 3.50   |
| (小計)      |     |            |         |      |      |      |       |        |       |        |      |       |             |        |            |        |      |      |              |       |         |        |
| 1工区       |     | 95.20      |         | 0.78 |      | 0.78 |       | 188.40 |       | 135.64 |      | 19.01 |             | 135.64 |            | 79.12  |      | -    |              | -     |         | 95.20  |
| 2工区       |     | 134.40     |         | -    |      | -    |       | 230.00 |       | 165.60 |      | 23.16 |             | 165.60 |            | 96.60  |      | 1.63 |              | 16.30 |         | 134.40 |
|           |     |            |         |      |      |      |       |        |       |        |      |       |             |        |            |        |      |      |              |       |         |        |
|           |     |            |         |      |      |      |       |        |       |        |      |       |             |        |            |        |      |      |              |       |         |        |
|           |     |            |         |      |      |      |       |        |       |        |      |       |             |        |            |        |      |      |              |       |         |        |
| 合計        |     | 229.60     |         | 0.78 |      | 0.78 |       | 418.40 |       | 301.24 |      | 42.17 |             | 301.24 |            | 175.72 |      | 1.63 |              | 16.30 |         | 229.60 |

管材集計表

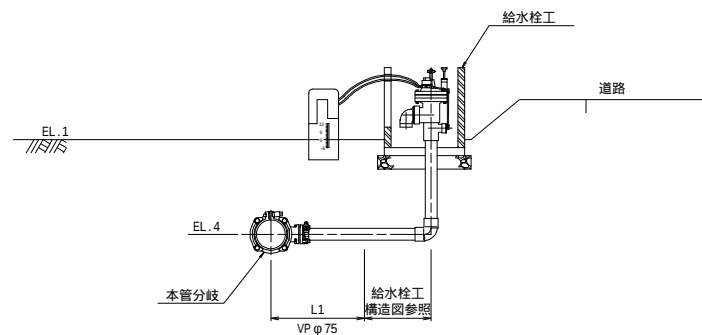
| 給水栓<br>番号 | 測 点 | 舗装   | 形式   | 分岐<br>田面高 | 給水栓<br>田面高 | 道路高    | 分岐<br>管中心高 | ほ場下<br>土被り | 道路下<br>土被り | 平均<br>土被り | 管長1   | 管長2   | 管長3   | 管長4   | 管長5   | VP管<br>φ75 | TSベンド<br>45° | TSベンド<br>90° | 片落管(TS) |        | メカ型T字管  |         |         |        |
|-----------|-----|------|------|-----------|------------|--------|------------|------------|------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|--------------|--------------|---------|--------|---------|---------|---------|--------|
|           |     |      |      | EL1(m)    | EL2(m)     | EL3(m) | EL4(m)     | (m)        | (m)        | (m)       | L1(m) | L2(m) | L3(m) | L4(m) | L5(m) | (m)        | 個            | 個            | φ100×75 | φ75×50 | φ200×75 | φ150×75 | φ100×75 | φ75×75 |
| 48        | -   | As舗装 | タイプ1 | 33.70     | 33.70      | 34.00  | 33.06      | 0.60       | 0.90       | 0.75      | 5.00  |       |       |       |       | 5.00       |              |              |         |        | 1       |         |         |        |
| 49        | -   | As舗装 | タイプ1 | 33.40     | 33.40      | 33.70  | 32.76      | 0.60       | 0.90       | 0.75      | 4.00  |       |       |       |       | 4.00       |              |              |         |        |         | 1       |         |        |
| 50-1      | -   | As舗装 | タイプ1 | 32.20     | 32.20      | 32.50  | 31.56      | 0.60       | 0.90       | 0.75      | 4.60  |       |       |       |       | 4.60       |              |              |         |        | 1       |         |         |        |
| 50-2      | -   | As舗装 | タイプ1 | 32.20     | 32.20      | 32.50  | 31.56      | 0.60       | 0.90       | 0.75      | 4.00  |       |       |       |       | 4.00       |              |              |         |        | 1       |         |         |        |
| 51-1      | -   | As舗装 | タイプ1 | 30.90     | 30.90      | 31.20  | 30.26      | 0.60       | 0.90       | 0.75      | 5.60  |       |       |       |       | 5.60       |              |              |         |        | 1       |         |         |        |
| 51-2      | -   | As舗装 | タイプ1 | 30.90     | 30.90      | 31.20  | 30.26      | 0.60       | 0.90       | 0.75      | 2.00  |       |       |       |       | 2.00       |              |              |         |        |         |         |         | 1      |
| 52-1      | -   | As舗装 | タイプ1 | 29.70     | 29.70      | 30.00  | 29.06      | 0.60       | 0.90       | 0.75      | 3.00  |       |       |       |       | 3.00       |              |              |         |        |         |         |         |        |
| 52-2      | -   | As舗装 | タイプ1 | 29.70     | 29.70      | 30.00  | 29.06      | 0.60       | 0.90       | 0.75      | 3.00  |       |       |       |       | 3.00       |              |              |         |        |         |         |         |        |
| 52-3      | -   | As舗装 | タイプ1 | 29.70     | 29.70      | 30.00  | 29.06      | 0.60       | 0.90       | 0.75      | 3.00  |       |       |       |       | 3.00       |              |              |         |        |         |         |         |        |
| 52-4      | -   | As舗装 | タイプ1 | 29.70     | 29.70      | 30.00  | 29.06      | 0.60       | 0.90       | 0.75      | 3.50  |       |       |       |       | 3.50       |              |              |         |        |         |         |         |        |
| 52-5      | -   | As舗装 | タイプ1 | 29.70     | 29.70      | 30.00  | 29.06      | 0.60       | 0.90       | 0.75      | 3.00  |       |       |       |       | 3.00       |              |              |         |        |         |         |         | 1      |
| 53-1      | -   | As舗装 | タイプ1 | 28.50     | 28.50      | 28.80  | 27.86      | 0.60       | 0.90       | 0.75      | 3.50  |       |       |       |       | 3.50       |              |              |         |        |         |         |         |        |
| 53-2      | -   | As舗装 | タイプ1 | 28.50     | 28.50      | 28.80  | 27.86      | 0.60       | 0.90       | 0.75      | 3.50  |       |       |       |       | 3.50       |              |              |         |        |         |         |         |        |
| 54-1      | -   | As舗装 | タイプ1 | 26.60     | 26.60      | 26.90  | 25.96      | 0.60       | 0.90       | 0.75      | 3.00  |       |       |       |       | 3.00       |              |              |         |        |         |         |         |        |
| 54-2      | -   | As舗装 | タイプ1 | 26.60     | 26.60      | 26.90  | 25.96      | 0.60       | 0.90       | 0.75      | 3.50  |       |       |       |       | 3.50       |              |              |         |        |         |         |         |        |
| 55-1      | -   | As舗装 | タイプ1 | 30.60     | 30.60      | 30.90  | 29.96      | 0.60       | 0.90       | 0.75      | 3.50  |       |       |       |       | 3.50       |              |              |         |        |         |         | 1       |        |
| 55-2      | -   | As舗装 | タイプ1 | 30.60     | 30.60      | 30.90  | 29.96      | 0.60       | 0.90       | 0.75      | 2.00  |       |       |       |       | 2.00       |              |              |         |        |         |         |         |        |
| 56        | -   | As舗装 | タイプ1 | 30.00     | 30.00      | 30.30  | 29.36      | 0.60       | 0.90       | 0.75      | 3.50  |       |       |       |       | 3.50       |              |              |         |        |         |         | 1       |        |
| 57        | -   | As舗装 | タイプ1 | 28.90     | 28.90      | 29.20  | 28.26      | 0.60       | 0.90       | 0.75      | 4.00  |       |       |       |       | 4.00       |              |              |         |        |         |         |         | 1      |
| 58        | -   | As舗装 | タイプ1 | 28.80     | 28.80      | 29.10  | 28.16      | 0.60       | 0.90       | 0.75      | 5.00  |       |       |       |       | 5.00       |              |              |         |        |         |         |         |        |
| 59-1      | -   | As舗装 | タイプ1 | 28.00     | 28.00      | 28.30  | 27.36      | 0.60       | 0.90       | 0.75      | 5.00  |       |       |       |       | 5.00       |              |              |         |        |         |         |         |        |
| 59-2      | -   | 表土   | タイプ1 | 28.00     | 28.00      |        |            | 0.60       |            | 0.60      | 1.00  |       |       |       |       | 1.00       |              |              |         |        |         |         |         |        |
| 60        | -   | As舗装 | タイプ1 | 27.10     | 27.10      | 27.40  | 26.46      | 0.60       | 0.90       | 0.75      | 5.50  |       |       |       |       | 5.50       |              |              |         |        |         |         |         |        |
| 61        | -   | As舗装 | タイプ1 | 26.10     | 26.10      | 26.40  | 25.46      | 0.60       | 0.90       | 0.75      | 5.50  |       |       |       |       | 5.50       |              |              |         |        |         |         |         |        |
| 62-1      | -   | As舗装 | タイプ1 | 25.60     | 25.60      | 25.90  | 24.96      | 0.60       | 0.90       | 0.75      | 3.50  |       |       |       |       | 3.50       |              |              |         |        |         |         |         |        |
| 62-2      | -   | As舗装 | タイプ1 | 25.60     | 25.60      | 25.90  | 24.96      | 0.60       | 0.90       | 0.75      | 2.50  |       |       |       |       | 2.50       |              |              |         |        |         |         |         |        |
| 63        | -   | As舗装 | タイプ1 | 29.10     | 29.10      | 29.40  | 28.46      | 0.60       | 0.90       | 0.75      | 2.50  |       |       |       |       | 2.50       |              |              |         |        |         |         |         | 1      |
| 64        | -   | As舗装 | タイプ1 | 28.60     | 28.60      | 28.90  | 27.96      | 0.60       | 0.90       | 0.75      | 3.00  |       |       |       |       | 3.00       |              |              |         |        |         |         |         | 1      |
| 65-1      | -   | As舗装 | タイプ1 | 27.70     | 27.70      | 28.00  | 27.06      | 0.60       | 0.90       | 0.75      | 3.00  |       |       |       |       | 3.00       |              |              |         |        |         |         | 1       |        |
| 65-2      | -   | As舗装 | タイプ1 | 27.70     | 27.70      | 28.00  | 27.06      | 0.60       | 0.90       | 0.75      | 15.00 |       |       |       |       | 15.00      |              |              |         |        |         |         | 1       |        |
| 66        | -   | As舗装 | タイプ1 | 27.00     | 27.00      | 27.30  | 26.36      | 0.60       | 0.90       | 0.75      | 3.00  |       |       |       |       | 3.00       |              |              |         |        |         |         | 1       |        |
| 67-1      | -   | As舗装 | タイプ1 | 26.20     | 26.20      | 26.50  | 25.56      | 0.60       | 0.90       | 0.75      | 2.50  |       |       |       |       | 2.50       |              |              |         |        |         |         |         | 1      |
| 67-2      | -   | As舗装 | タイプ1 | 26.20     | 26.20      | 26.50  | 25.56      | 0.60       | 0.90       | 0.75      | 2.50  |       |       |       |       | 2.50       |              |              |         |        |         |         |         | 1      |
| 67-3      | -   | As舗装 | タイプ1 | 26.20     | 26.20      | 26.50  | 25.56      | 0.60       | 0.90       | 0.75      | 2.00  |       |       |       |       | 2.00       |              |              |         |        |         |         |         | 1      |
| 68        | -   | As舗装 | タイプ1 | 26.50     | 26.50      | 26.80  | 25.86      | 0.60       | 0.90       | 0.75      | 25.00 |       |       |       |       | 25.00      |              |              |         |        |         | 1       |         |        |
| 69        | -   | As舗装 | タイプ1 | 25.20     | 25.20      | 25.50  | 24.56      | 0.60       | 0.90       | 0.75      | 4.50  |       |       |       |       | 4.50       |              |              |         |        |         | 1       |         |        |
| 70        | -   | As舗装 | タイプ1 | 24.90     | 24.90      | 25.20  | 24.26      | 0.60       | 0.90       | 0.75      | 4.00  |       |       |       |       | 4.00       |              |              |         |        |         |         |         |        |
| 71        | -   | As舗装 | タイプ1 | 26.20     | 26.20      | 26.50  | 25.56      | 0.60       | 0.90       | 0.75      | 3.00  |       |       |       |       | 3.00       |              |              |         |        |         | 1       |         |        |
| 72-1      | -   | As舗装 | タイプ1 | 25.70     | 25.70      | 26.00  | 25.06      | 0.60       | 0.90       | 0.75      | 4.00  |       |       |       |       | 4.00       |              |              |         |        |         | 1       |         |        |

管材集計表

| 給水栓<br>番号 | 測 点 | 舗装   | 形式   | 分岐<br>田面高 | 給水栓<br>田面高 | 道路高    | 分岐<br>管中心高 | ほ場下<br>土被り | 道路下<br>土被り | 平均<br>土被り | 管長1   | 管長2   | 管長3   | 管長4   | 管長5   | VP管<br>φ75 | TSベンド<br>45° | TSベンド<br>90° | 片落管(TS) |        | メカ型T字管  |         |         |        |
|-----------|-----|------|------|-----------|------------|--------|------------|------------|------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|--------------|--------------|---------|--------|---------|---------|---------|--------|
|           |     |      |      | EL1(m)    | EL2(m)     | EL3(m) | EL4(m)     | (m)        | (m)        | (m)       | L1(m) | L2(m) | L3(m) | L4(m) | L5(m) | (m)        | 個            | 個            | φ100×75 | φ75×50 | φ200×75 | φ150×75 | φ100×75 | φ75×75 |
| 72-2      | -   | As舗装 | タイプ1 | 25.70     | 25.70      | 26.00  | 25.06      | 0.60       | 0.90       | 0.75      | 4.00  |       |       |       |       | 4.00       |              |              |         |        |         | 1       |         |        |
| 73-1      | -   | As舗装 | タイプ1 | 24.90     | 24.90      | 25.20  | 24.26      | 0.60       | 0.90       | 0.75      | 3.50  |       |       |       |       | 3.50       |              |              |         |        |         | 1       |         |        |
| 73-2      | -   | As舗装 | タイプ1 | 24.90     | 24.90      | 25.20  | 24.26      | 0.60       | 0.90       | 0.75      | 4.00  |       |       |       |       | 4.00       |              |              |         |        |         |         | 1       |        |
| 74        | -   | 砂利舗装 | タイプ1 | 24.20     | 24.20      | 24.50  | 23.56      | 0.60       | 0.90       | 0.75      | 19.40 |       |       |       |       | 19.40      |              |              |         |        |         |         |         |        |
| 75        | -   | As舗装 | タイプ1 | 24.40     | 24.40      | 24.70  | 23.76      | 0.60       | 0.90       | 0.75      | 4.00  |       |       |       |       | 4.00       |              |              |         |        |         | 1       |         |        |
| 76        | -   | As舗装 | タイプ1 | 23.60     | 23.60      | 23.90  | 22.96      | 0.60       | 0.90       | 0.75      | 3.50  |       |       |       |       | 3.50       |              |              |         |        |         |         | 1       |        |
| 77        | -   | As舗装 | タイプ1 | 23.70     | 23.70      | 24.00  | 23.06      | 0.60       | 0.90       | 0.75      | 2.00  |       |       |       |       | 2.00       |              |              |         |        |         |         |         |        |
| 90        | -   | As舗装 | タイプ1 | 25.70     | 25.70      | 26.00  | 25.06      | 0.60       | 0.90       | 0.75      | 3.00  |       |       |       |       | 3.00       |              |              |         |        |         |         |         | 1      |
| 91        | -   | As舗装 | タイプ1 | 24.90     | 24.90      | 25.20  | 24.26      | 0.60       | 0.90       | 0.75      | 4.50  |       |       |       |       | 4.50       |              |              |         |        |         |         |         |        |
| 92-1      | -   | As舗装 | タイプ1 | 24.40     | 24.40      | 24.70  | 23.76      | 0.60       | 0.90       | 0.75      | 3.00  |       |       |       |       | 3.00       |              |              |         |        |         |         |         | 1      |
| 92-2      | -   | As舗装 | タイプ1 | 24.70     | 24.70      | 25.00  | 24.06      | 0.60       | 0.90       | 0.75      | 3.00  |       |       |       |       | 3.00       |              |              |         |        |         |         |         | 1      |
| 93        | -   | As舗装 | タイプ1 | 23.90     | 23.90      | 24.20  | 23.26      | 0.60       | 0.90       | 0.75      | 3.00  |       |       |       |       | 3.00       |              |              |         |        |         |         |         |        |
| 94        | -   | As舗装 | タイプ1 | 24.50     | 24.50      | 24.80  | 23.86      | 0.60       | 0.90       | 0.75      | 3.50  |       |       |       |       | 3.50       |              |              |         |        |         |         |         |        |
|           |     |      |      |           |            |        |            |            |            |           |       |       |       |       |       |            |              |              |         |        |         |         |         |        |
|           |     |      |      |           |            |        |            |            |            |           |       |       |       |       |       |            |              |              |         |        |         |         |         |        |
|           |     |      |      |           |            |        |            |            |            |           |       |       |       |       |       |            |              |              |         |        |         |         |         |        |
|           |     |      |      |           |            |        |            |            |            |           |       |       |       |       |       |            |              |              |         |        |         |         |         |        |
|           |     |      |      |           |            |        |            |            |            |           |       |       |       |       |       |            |              |              |         |        |         |         |         |        |
|           |     |      |      |           |            |        |            |            |            |           |       |       |       |       |       |            |              |              |         |        |         |         |         |        |
|           |     |      |      |           |            |        |            |            |            |           |       |       |       |       |       |            |              |              |         |        |         |         |         |        |
|           |     |      |      |           |            |        |            |            |            |           |       |       |       |       |       |            |              |              |         |        |         |         |         |        |
|           |     |      |      |           |            |        |            |            |            |           |       |       |       |       |       |            |              |              |         |        |         |         |         |        |
|           |     |      |      |           |            |        |            |            |            |           |       |       |       |       |       |            |              |              |         |        |         |         |         |        |
|           |     |      |      |           |            |        |            |            |            |           |       |       |       |       |       |            |              |              |         |        |         |         |         |        |
|           |     |      |      |           |            |        |            |            |            |           |       |       |       |       |       |            |              |              |         |        |         |         |         |        |
| 1工区       |     |      |      |           |            |        |            |            |            |           |       |       |       |       |       | 95.20      | -            | -            | -       | -      | 4       | 1       | 2       | 3      |
| 2工区       |     |      |      |           |            |        |            |            |            |           |       |       |       |       |       | 134.40     | -            | -            | -       | -      | -       | 7       | 5       | 8      |
|           |     |      |      |           |            |        |            |            |            |           |       |       |       |       |       |            |              |              |         |        |         |         |         |        |
|           |     |      |      |           |            |        |            |            |            |           |       |       |       |       |       |            |              |              |         |        |         |         |         |        |
|           |     |      |      |           |            |        |            |            |            |           |       |       |       |       |       |            |              |              |         |        |         |         |         |        |
|           |     |      |      |           |            |        |            |            |            |           |       |       |       |       |       |            |              |              |         |        |         |         |         |        |
|           |     |      |      |           |            |        |            |            |            |           |       |       |       |       |       |            |              |              |         |        |         |         |         |        |
| 合計        |     |      |      |           |            |        |            |            |            |           |       |       |       |       |       | 229.60     | -            | -            | -       | -      | 4       | 8       | 7       | 11     |

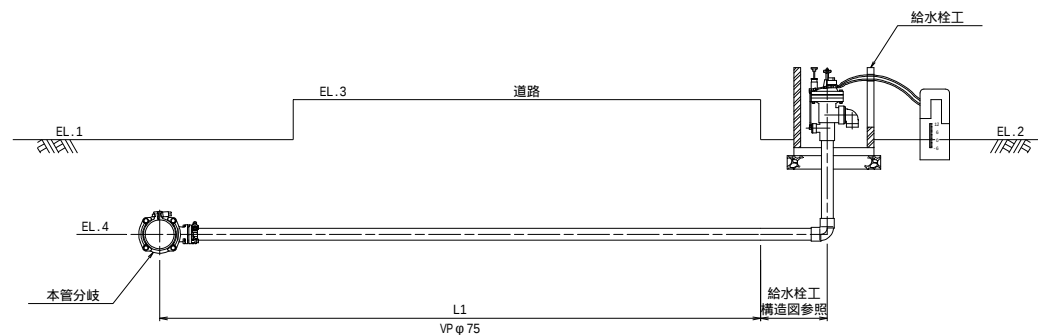
# 給水栓工標準図 給水栓取出工

タイプ1



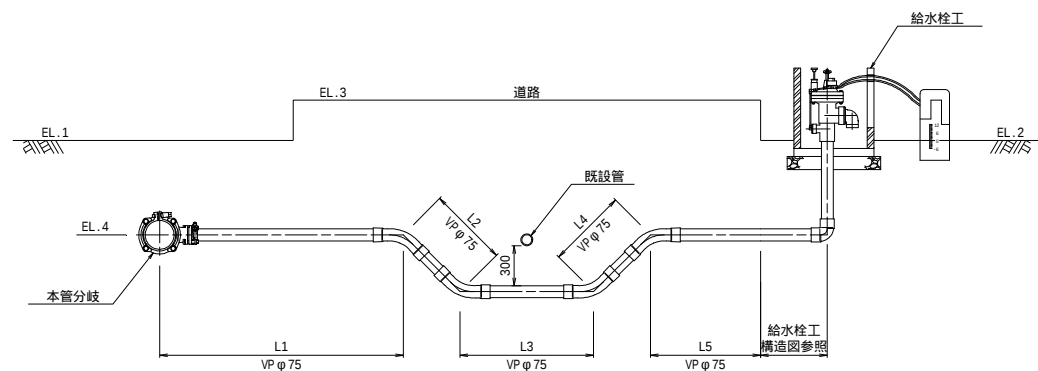
給水栓φ50の場合は、TS径違いソケットφ75×50を配管して口径を合わせること。

タイプ2



給水栓φ50の場合は、TS径違いソケットを配管して口径を合わせること。

タイプ3



給水栓φ50の場合は、TS径違いソケットを配管して口径を合わせること。  
既設管の埋設位置は地表から1.00mを想定している。

## 12. 既設管撤去工 数量計算書

12.既設管撤去工 数量總括表(2工区)

[illegible]