

## 見積参考資料

工事名 R 8 鳴土 川内大代線（大正橋） 松・中喜来～鳴・大津段関 橋  
梁修繕工事

### ◇経費情報◇

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| 工種区分              | 橋梁保全工事         |
| 単価地区              | 徳島東部 1         |
| 単価使用年月            | 令和 8年 7月       |
| 施工地域・工事場所         | 一般交通影響有り（2）－ 1 |
| 前金支出割合            | 補正を行わない        |
| 契約保証              | 金銭的保証          |
| 現場環境改善費           | 計上しない          |
| 週休 2 日確保工事に係る経費補正 | 補正なし           |

### 注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | R 8 鳴土 川内大代線（大正橋） 松・中喜来～鳴・大津段関 橋<br>梁修繕工事 |    |     |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>橋梁保全工事 |       |
|---------------|-------------------------------------------|----|-----|----|--------------|-------------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                        | 単位 | 数量  | 単価 | 金額           | 数量・金額増減           | 摘要    |
| 橋梁保全工事        |                                           | 式  | 1   |    |              |                   |       |
| 舗装工           |                                           | 式  | 1   |    |              |                   |       |
| 舗装打換え工        |                                           | 式  | 1   |    |              |                   |       |
| 舗装版切断         | 舗装版種別:コンクリート舗装版, 舗装厚:40mm                 | m  | 35  |    |              |                   | 単 1号  |
| 建設汚泥処分        |                                           | t  | 0.1 |    |              |                   | 単 2号  |
| コンクリートはつり     |                                           | m2 | 10  |    |              |                   | 単 3号  |
| コンクリート殻積込     |                                           | m3 | 0.4 |    |              |                   | 単 4号  |
| 殻運搬           | 殻種別:コンクリート(無筋)構造物とりこわし                    | m3 | 0.4 |    |              |                   | 単 5号  |
| 殻処分           | 殻種別:コンクリート殻(無筋)                           | m3 | 0.4 |    |              |                   | 単 6号  |
| コンクリート舗装      | コンクリート規格:18-8-25(20)BB<br>厚40mm           | m2 | 10  |    |              |                   | 単 7号  |
| 舗装版破砕         | 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:4cm                 | m2 | 2   |    |              |                   | 単 8号  |
| 殻運搬           | 殻種別:舗装版破砕                                 | m3 | 0.1 |    |              |                   | 単 9号  |
| 殻処分           | 殻種別:アスファルト殻                               | m3 | 0.1 |    |              |                   | 単 10号 |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | R 8 鳴土 川内大代線（大正橋） 松・中喜来～鳴・大津段関 橋                                                    |     |      |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>橋梁保全工事 |       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----|--------------|-------------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                                                                  | 単位  | 数量   | 単価 | 金額           | 数量・金額増減           | 摘要    |
| 表層            | 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度/スコン(20),舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | m2  | 2    |    |              |                   | 単 11号 |
| 防護柵工          |                                                                                     | 式   | 1    |    |              |                   |       |
| 路側防護柵工        |                                                                                     | 式   | 1    |    |              |                   |       |
| ガードレール        | ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B-5,施工規模:21m以上100m未満,曲線部補正:無                            | m   | 39.9 |    |              |                   | 単 12号 |
| ガードレール<br>護岸  | ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B,施工規模:21m以上100m未満,曲線部補正:無                              | m   | 2.3  |    |              |                   | 単 13号 |
| 削孔            |                                                                                     | 孔   | 2    |    |              |                   | 単 14号 |
| 充填            |                                                                                     | 孔   | 2    |    |              |                   | 単 15号 |
| 橋梁付属物工        |                                                                                     | 式   | 1    |    |              |                   |       |
| 地覆工           |                                                                                     | 式   | 1    |    |              |                   |       |
| 場所打地覆         |                                                                                     | m   | 40.2 |    |              |                   | 単 16号 |
| 橋梁補修工         |                                                                                     | 式   | 1    |    |              |                   |       |
| 断面修復工         |                                                                                     | 式   | 1    |    |              |                   |       |
| 左官工法          | 1構造物当り修復延べ体積:0.4m3,材料種類:ポ リマーセメントモルタル,鉄筋コン・鉄筋防錆処理:有り                                | 構造物 | 1    |    |              |                   | 単 17号 |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | R 8 鳴土 川内大代線（大正橋） 松・中喜来～鳴・大津段関 橋<br>梁修繕工事 |    |      |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>橋梁保全工事 |       |
|---------------|-------------------------------------------|----|------|----|--------------|-------------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                        | 単位 | 数量   | 単価 | 金額           | 数量・金額増減           | 摘要    |
| 殻運搬           | 殻種別:コンクリート(無筋)構造物とりこわし                    | m3 | 0.4  |    |              |                   | 単 18号 |
| 殻処分           | 殻種別:コンクリート殻(無筋)                           | m3 | 0.4  |    |              |                   | 単 19号 |
| 表面含浸工         |                                           | 式  | 1    |    |              |                   |       |
| 表面含浸工         |                                           | m2 | 87   |    |              |                   | 単 20号 |
| 水切り設置工        |                                           | 式  | 1    |    |              |                   |       |
| 水切り設置         | 軟質PVC 25x15                               | m  | 33   |    |              |                   | 単 21号 |
| 構造物撤去工        |                                           | 式  | 1    |    |              |                   |       |
| 防護柵撤去工        |                                           | 式  | 1    |    |              |                   |       |
| 防護柵撤去(ガードレール) |                                           | m  | 3.8  |    |              |                   | 単 22号 |
| 高欄撤去          |                                           | m  | 39.9 |    |              |                   | 単 23号 |
| 構造物取壊し工       |                                           | 式  | 1    |    |              |                   |       |
| コンクリート構造物取壊し  | 構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:機械施工                    | m3 | 2    |    |              |                   | 単 24号 |
| コンクリート構造物取壊し  | 構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工                    | m3 | 0.2  |    |              |                   | 単 25号 |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名            | R 8 鳴土 川内大代線（大正橋） 松・中喜来～鳴・大津段関 橋<br>梁修繕工事 |    |     |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>橋梁保全工事 |       |
|----------------|-------------------------------------------|----|-----|----|--------------|-------------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別  | 規格                                        | 単位 | 数量  | 単価 | 金額           | 数量・金額増減           | 摘要    |
| 運搬処理工          |                                           | 式  | 1   |    |              |                   |       |
| 殻運搬            | 殻種別:コンクリート殻(鉄筋)                           | m3 | 2   |    |              |                   | 単 26号 |
| 殻処分            | 殻種別:コンクリート殻(鉄筋)                           | m3 | 2   |    |              |                   | 単 27号 |
| 殻運搬            | 殻種別:コンクリート殻(無筋)                           | m3 | 0.2 |    |              |                   | 単 28号 |
| 殻処分            | 殻種別:コンクリート殻(無筋)                           | m3 | 0.2 |    |              |                   | 単 29号 |
| 現場発生品運搬        | 発生材種類:金属くず                                | t  | 0.4 |    |              |                   | 単 30号 |
| 仮設工            |                                           | 式  | 1   |    |              |                   |       |
| 足場工            | 供用月数:0.5月                                 | 式  | 1   |    |              |                   |       |
| 吊足場(type-A1)   | 桁高 h < 1.5m                               | m2 | 64  |    |              |                   | 単 31号 |
| 床面シート張防護       |                                           | m2 | 64  |    |              |                   | 単 32号 |
| 両側朝顔(type-B)   |                                           | m2 | 64  |    |              |                   | 単 33号 |
| 板張防護(type-B)   |                                           | m2 | 64  |    |              |                   | 単 34号 |
| シート張防護(type-B) |                                           | m2 | 64  |    |              |                   | 単 35号 |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | R 8 鳴土 川内大代線（大正橋） 松・中喜来～鳴・大津段関 橋<br>梁修繕工事 |    |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>橋梁保全工事 |       |
|---------------|-------------------------------------------|----|----|----|--------------|-------------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                        | 単位 | 数量 | 単価 | 金額           | 数量・金額増減           | 摘要    |
| 交通管理工         |                                           | 式  | 1  |    |              |                   |       |
| 交通誘導警備員<br>B  |                                           | 人日 | 20 |    |              |                   | 単 36号 |
| 直接工事費         |                                           | 式  | 1  |    |              |                   |       |
| 共通仮設          |                                           | 式  | 1  |    |              |                   |       |
| 共通仮設費（率計上）    |                                           | 式  | 1  |    |              |                   |       |
| 純工事費          |                                           | 式  | 1  |    |              |                   |       |
| 現場管理費         |                                           | 式  | 1  |    |              |                   |       |
| 工事原価          |                                           | 式  | 1  |    |              |                   |       |
| 一般管理費等        |                                           | 式  | 1  |    |              |                   |       |
| 工事価格          |                                           | 式  | 1  |    |              |                   |       |
| 消費税額及び地方消費税額  |                                           | 式  | 1  |    |              |                   |       |
| 工事費計          |                                           | 式  | 1  |    |              |                   |       |
|               |                                           |    |    |    |              |                   |       |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |       |                           |    |    |      |    |     |  |
|-------|-------|---------------------------|----|----|------|----|-----|--|
| 単 1号  | 舗装版切断 | 舗装版種別:コンクリート舗装版, 舗装厚:40mm | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格 |       | 条件                        | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 舗装版切断 |       | コンクリート舗装版, 15cm以下, 全ての費用  | m  | 1  |      |    |     |  |
| 合計    |       |                           |    |    |      |    |     |  |
| 単価    |       |                           |    |    |      |    | 円／m |  |
|       |       |                           |    |    |      |    |     |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|        |        |    |    |    |      |    |       |  |
|--------|--------|----|----|----|------|----|-------|--|
| 単 2号   | 建設汚泥処分 |    | 単位 | t  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格  |        | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 処分費(t) |        |    | t  | 1  |      |    | 単 37号 |  |
| 合計     |        |    |    |    |      |    |       |  |
| 単価     |        |    |    |    |      |    | 円／t   |  |
|        |        |    |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|           |           |                    |    |    |      |    |      |  |
|-----------|-----------|--------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 3号      | コンクリートはつり |                    | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格     |           | 条件                 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| コンクリートはつり |           | 3cmを超え6cm以下, 全ての費用 | m2 | 1  |      |    |      |  |
| 合計        |           |                    |    |    |      |    |      |  |
| 単価        |           |                    |    |    |      |    | 円／m2 |  |
|           |           |                    |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|             |           |       |    |    |      |    |      |  |
|-------------|-----------|-------|----|----|------|----|------|--|
| 単 4号        | コンクリート殻積込 |       | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格       |           | 条件    | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 積込(コンクリート殻) |           | 全ての費用 | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 合計          |           |       |    |    |      |    |      |  |
| 単価          |           |       |    |    |      |    | 円／m3 |  |
|             |           |       |    |    |      |    |      |  |



# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |     |                                               |    |    |      |    |      |  |
|-------|-----|-----------------------------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 5号  | 殻運搬 | 殻種別:コンクリート(無筋)構造物とりこわし                        | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |     | 条件                                            | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 殻運搬   |     | コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 8. 0km以下, 全ての費用 | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |     |                                               |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |     |                                               |    |    |      |    | 円／m3 |  |
|       |     |                                               |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|         |     |                 |    |    |      |    |       |  |
|---------|-----|-----------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 6号    | 殻処分 | 殻種別:コンクリート殻(無筋) | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格   |     | 条件              | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 処分費(m3) |     |                 | m3 | 1  |      |    | 単 38号 |  |
| 合計      |     |                 |    |    |      |    |       |  |
| 単価      |     |                 |    |    |      |    | 円／m3  |  |
|         |     |                 |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                |          |                                                 |    |    |      |    |       |  |
|----------------|----------|-------------------------------------------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 7号           | コンクリート舗装 | コンクリート規格:18-8-25(20)BB<br>厚40mm                 | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格          |          | 条件                                              | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| コンクリート舗装工 人力舗設 |          | 20cm未満                                          | m2 | 1  |      |    | 単 39号 |  |
| コンクリート舗装工(材料)  |          |                                                 | m2 | 1  |      |    | 単 40号 |  |
| コンクリート舗装工(材料)  |          | 0m2/100m2, 0t/100m2, 0t/100m2, 各種<br>, 0. 2m, 無 | m2 | 1  |      |    | 単 41号 |  |
| 合計             |          |                                                 |    |    |      |    |       |  |
| 単価             |          |                                                 |    |    |      |    | 円／m2  |  |
|                |          |                                                 |    |    |      |    |       |  |
|                |          |                                                 |    |    |      |    |       |  |
|                |          |                                                 |    |    |      |    |       |  |
|                |          |                                                 |    |    |      |    |       |  |
|                |          |                                                 |    |    |      |    |       |  |
|                |          |                                                 |    |    |      |    |       |  |
|                |          |                                                 |    |    |      |    |       |  |
|                |          |                                                 |    |    |      |    |       |  |
|                |          |                                                 |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |       |                                        |    |    |      |    |      |  |
|-------|-------|----------------------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 8号  | 舗装版破碎 | 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:4cm              | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |       | 条件                                     | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 舗装版破碎 |       | アスファルト舗装版, 有り, 4cmを超え10cm以下, 有り, 全ての費用 | m2 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |       |                                        |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |       |                                        |    |    |      |    | 円/m2 |  |
|       |       |                                        |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |     |                                                |    |    |      |    |      |  |
|-------|-----|------------------------------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 9号  | 殻運搬 | 殻種別:舗装版破碎                                      | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |     | 条件                                             | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 殻運搬   |     | 舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超)又は必要, 無し, 7. 5km以下, 全ての費用 | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |     |                                                |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |     |                                                |    |    |      |    | 円/m3 |  |
|       |     |                                                |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|         |     |             |    |    |      |    |       |  |
|---------|-----|-------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 10号   | 殻処分 | 殻種別:アスファルト殻 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格   |     | 条件          | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 処分費(m3) |     |             | m3 | 1  |      |    | 単 42号 |  |
| 合計      |     |             |    |    |      |    |       |  |
| 単価      |     |             |    |    |      |    | 円／m3  |  |
|         |     |             |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|            |    |                                                                           |    |    |      |    |      |  |
|------------|----|---------------------------------------------------------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 11号      | 表層 | 材料種類:各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスコン(20), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1. 4m未満(1 | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格      |    | 条件                                                                        | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 表層(車道・路肩部) |    | 1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 40mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用      | m2 | 1  |      |    |      |  |
| 合計         |    |                                                                           |    |    |      |    |      |  |
| 単価         |    |                                                                           |    |    |      |    | 円／m2 |  |
|            |    |                                                                           |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                        |        |                                                                   |    |    |      |    |       |  |
|------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 12号                  | ガードレール | ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品<br>Gr-C-2B-5, 施工規模:21m以上100m<br>未満, 曲線部補正:無 | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格                  |        | 条件                                                                | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 防護柵設置工<br>(材料費を除く手間のみ) |        | コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 21m以上100m未満, 無, 無, 無                       | m  | 1  |      |    | 単 43号 |  |
| 材料費(m)                 |        |                                                                   | m  | 1  |      |    | 単 44号 |  |
| 合計                     |        |                                                                   |    |    |      |    |       |  |
| 単価                     |        |                                                                   |    |    |      |    | 円/m   |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                   |              |                                                             |    |    |      |    |       |  |
|-------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 13号             | ガードレール<br>護岸 | ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品<br>Gr-C-2B, 施工規模:21m以上100m未満, 曲線部補正:無 | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格             |              | 条件                                                          | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 防護柵設置工(ガードレール設置工) |              | コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 21m以上100m未満, 無, 無, 無, 加算無し           | m  | 1  |      |    | 単 45号 |  |
| 合計                |              |                                                             |    |    |      |    |       |  |
| 単価                |              |                                                             |    |    |      |    | 円/m   |  |
|                   |              |                                                             |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                     |    |                                |    |    |      |    |     |  |
|---------------------|----|--------------------------------|----|----|------|----|-----|--|
| 単 14号               | 削孔 |                                | 単位 | 孔  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格               |    | 条件                             | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) |    | 128mm以上160mm未満, 200mm以上400mm以下 | 孔  | 1  |      |    |     |  |
| 合計                  |    |                                |    |    |      |    |     |  |
| 単価                  |    |                                |    |    |      |    | 円／孔 |  |
|                     |    |                                |    |    |      |    |     |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|         |    |    |    |        |      |    |       |  |
|---------|----|----|----|--------|------|----|-------|--|
| 単 15号   | 充填 |    | 単位 | 孔      | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格   |    | 条件 | 単位 | 数量     | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 充填補修    |    |    | 孔  | 1      |      |    |       |  |
| 材料費(m3) |    |    | m3 | 0. 002 |      |    | 単 46号 |  |
| 合計      |    |    |    |        |      |    |       |  |
| 単価      |    |    |    |        |      |    | 円／孔   |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                    |       |                                                 |    |        |      |       |       |  |
|--------------------|-------|-------------------------------------------------|----|--------|------|-------|-------|--|
| 単 16号              | 場所打地覆 |                                                 | 単位 | m      | 単位数量 | 40. 2 | 単価    |  |
| 名称・規格              |       | 条件                                              | 単位 | 数量     | 単価   | 金額    | 摘要    |  |
| 型枠                 |       | 一般型枠, 小型構造物                                     | m2 | 20     |      |       |       |  |
| コンクリート             |       | 小型構造物, 人力打設, 24-8-25 (20) (普通), 養生無し, 無し, 全ての費用 | m3 | 3      |      |       |       |  |
| 目地板                |       | 30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10                            | m2 | 0. 5   |      |       |       |  |
| 鉄筋工                |       | SD345 D13                                       | t  | 0. 076 |      |       | 単 47号 |  |
| 鉄筋工                |       | SD345 D16～25                                    | t  | 0. 267 |      |       | 単 48号 |  |
| コンクリート削孔(電動ハンマドリル) |       | 30mm以上200mm未満                                   | 孔  | 334    |      |       |       |  |
| 充填補修               |       |                                                 | 孔  | 334    |      |       |       |  |
| 材料費(kg)            |       |                                                 | kg | 25     |      |       | 単 49号 |  |
| 合計                 |       |                                                 |    |        |      |       |       |  |
| 単価                 |       |                                                 |    |        |      |       | 円/m   |  |
|                    |       |                                                 |    |        |      |       |       |  |
|                    |       |                                                 |    |        |      |       |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|             |      |                                                          |     |     |      |    |       |  |
|-------------|------|----------------------------------------------------------|-----|-----|------|----|-------|--|
| 単 17号       | 左官工法 | 1構造物当り修復延べ体積:0. 4m3, 材料種類:ポ リマーセメントモルタル, 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理:有り | 単位  | 構造物 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格       |      | 条件                                                       | 単位  | 数量  | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 断面修復工(左官工法) |      | 有り, 0. 1m3を超える, 0. 4m3                                   | 構造物 | 1   |      |    | 単 50号 |  |
| 合計          |      |                                                          |     |     |      |    |       |  |
| 単価          |      |                                                          |     |     |      |    | 円／構造物 |  |
|             |      |                                                          |     |     |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |     |                                               |    |    |      |    |      |  |
|-------|-----|-----------------------------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 18号 | 殻運搬 | 殻種別:コンクリート(無筋)構造物とりこわし                        | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |     | 条件                                            | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 殻運搬   |     | コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 8. 0km以下, 全ての費用 | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |     |                                               |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |     |                                               |    |    |      |    | 円／m3 |  |
|       |     |                                               |    |    |      |    |      |  |



# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|         |     |                 |    |    |      |    |       |  |
|---------|-----|-----------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 19号   | 殻処分 | 殻種別:コンクリート殻(無筋) | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格   |     | 条件              | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 処分費(m3) |     |                 | m3 | 1  |      |    | 単 38号 |  |
| 合計      |     |                 |    |    |      |    |       |  |
| 単価      |     |                 |    |    |      |    | 円／m3  |  |
|         |     |                 |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|            |       |                              |    |    |      |    |       |  |
|------------|-------|------------------------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 20号      | 表面含浸工 |                              | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格      |       | 条件                           | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 下地処理(表面含浸) |       | 無し, 無し, 無                    | m2 | 1  |      |    | 単 51号 |  |
| 含浸材塗布      |       | 無し, 無し, 無, 表面含浸材(kg), 0. 2kg | m2 | 1  |      |    | 単 52号 |  |
| 合計         |       |                              |    |    |      |    |       |  |
| 単価         |       |                              |    |    |      |    | 円／m2  |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|         |       |             |    |      |      |    |       |  |
|---------|-------|-------------|----|------|------|----|-------|--|
| 単 21号   | 水切り設置 | 軟質PVC 25x15 | 単位 | m    | 単位数量 | 60 | 単価    |  |
| 名称・規格   |       | 条件          | 単位 | 数量   | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 土木一般世話役 |       |             | 人  | 0. 5 |      |    |       |  |
| 普通作業員   |       |             | 人  | 1. 5 |      |    |       |  |
| 材料費(m)  |       |             | m  | 60   |      |    | 単 53号 |  |
| 合計      |       |             |    |      |      |    |       |  |
| 単価      |       |             |    |      |      |    | 円/m   |  |
|         |       |             |    |      |      |    |       |  |
|         |       |             |    |      |      |    |       |  |
|         |       |             |    |      |      |    |       |  |
|         |       |             |    |      |      |    |       |  |
|         |       |             |    |      |      |    |       |  |
|         |       |             |    |      |      |    |       |  |
|         |       |             |    |      |      |    |       |  |
|         |       |             |    |      |      |    |       |  |
|         |       |             |    |      |      |    |       |  |
|         |       |             |    |      |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                     |                 |                             |    |    |      |    |       |  |
|---------------------|-----------------|-----------------------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 22号               | 防護柵撤去(カーポートレール) |                             | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格               |                 | 条件                          | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 防護柵撤去工(カーポートレール撤去工) |                 | コンクリート建込・標準型, Gr-C-2B, 無, 無 | m  | 1  |      |    | 単 54号 |  |
| 合計                  |                 |                             |    |    |      |    |       |  |
| 単価                  |                 |                             |    |    |      |    | 円/m   |  |
|                     |                 |                             |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |      |    |    |    |      |    |     |  |
|-------|------|----|----|----|------|----|-----|--|
| 単 23号 | 高欄撤去 |    | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格 |      | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 高欄撤去  |      |    | m  | 1  |      |    |     |  |
| 合計    |      |    |    |    |      |    |     |  |
| 単価    |      |    |    |    |      |    | 円/m |  |
|       |      |    |    |    |      |    |     |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |              |                            |    |    |      |    |       |  |
|----------|--------------|----------------------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 24号    | コンクリート構造物取壊し | 構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:<br>機械施工 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格    |              | 条件                         | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 構造物とりこわし |              | 鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要    | m3 | 1  |      |    | 単 55号 |  |
| 合計       |              |                            |    |    |      |    |       |  |
| 単価       |              |                            |    |    |      |    | 円／m3  |  |
|          |              |                            |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |              |                            |    |    |      |    |       |  |
|----------|--------------|----------------------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 25号    | コンクリート構造物取壊し | 構造物区分:無筋構造物, 工法区分:<br>機械施工 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格    |              | 条件                         | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 構造物とりこわし |              | 無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要    | m3 | 1  |      |    | 単 56号 |  |
| 合計       |              |                            |    |    |      |    |       |  |
| 単価       |              |                            |    |    |      |    | 円／m3  |  |
|          |              |                            |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |     |                                          |    |    |      |    |      |  |
|-------|-----|------------------------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 26号 | 殻運搬 | 殻種別:コンクリート殻(鉄筋)                          | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |     | 条件                                       | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 殻運搬   |     | コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,全ての費用 | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |     |                                          |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |     |                                          |    |    |      |    | 円／m3 |  |
|       |     |                                          |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|         |     |                 |    |    |      |    |       |  |
|---------|-----|-----------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 27号   | 殻処分 | 殻種別:コンクリート殻(鉄筋) | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格   |     | 条件              | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 処分費(m3) |     |                 | m3 | 1  |      |    | 単 57号 |  |
| 合計      |     |                 |    |    |      |    |       |  |
| 単価      |     |                 |    |    |      |    | 円／m3  |  |
|         |     |                 |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |     |                                               |    |    |      |    |      |  |
|-------|-----|-----------------------------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 28号 | 殻運搬 | 殻種別:コンクリート殻(無筋)                               | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |     | 条件                                            | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 殻運搬   |     | コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 8. 0km以下, 全ての費用 | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |     |                                               |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |     |                                               |    |    |      |    | 円／m3 |  |
|       |     |                                               |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|         |     |                 |    |    |      |    |       |  |
|---------|-----|-----------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 29号   | 殻処分 | 殻種別:コンクリート殻(無筋) | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格   |     | 条件              | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 処分費(m3) |     |                 | m3 | 1  |      |    | 単 38号 |  |
| 合計      |     |                 |    |    |      |    |       |  |
| 単価      |     |                 |    |    |      |    | 円／m3  |  |
|         |     |                 |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|              |         |                                     |    |    |      |        |                     |  |
|--------------|---------|-------------------------------------|----|----|------|--------|---------------------|--|
|              |         |                                     |    |    |      | 単価使用年月 | 2026. 07            |  |
|              |         |                                     |    |    |      | 歩掛適用年月 | 2026. 07            |  |
|              |         |                                     |    |    |      | 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |  |
| 単 30号        | 現場発生品運搬 | 発生材種類:金属くず                          | 単位 | t  | 単位数量 | 1      | 単価                  |  |
| 名称・規格        |         | 条件                                  | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要                  |  |
| 現場発生品及び支給品運搬 |         | クレーン装置付通称2t積級吊能力2. 9t, 有り, 7. 0km以下 | t  | 1  |      |        |                     |  |
| 処分費(t)       |         |                                     | t  | 1  |      |        | 単 58号               |  |
| 合計           |         |                                     |    |    |      |        |                     |  |
| 単価           |         |                                     |    |    |      |        | 円／t                 |  |

# 1 次単価表

|                              |              |              |    |        |      |        |                     |  |
|------------------------------|--------------|--------------|----|--------|------|--------|---------------------|--|
|                              |              |              |    |        |      | 単価使用年月 | 2026. 07            |  |
|                              |              |              |    |        |      | 歩掛適用年月 | 2026. 07            |  |
|                              |              |              |    |        |      | 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |  |
| 単 31号                        | 吊足場(type-A1) | 桁高 h < 1. 5m | 単位 | m2     | 単位数量 | 1      | 単価                  |  |
| 名称・規格                        |              | 条件           | 単位 | 数量     | 単価   | 金額     | 摘要                  |  |
| 橋りょう特殊工                      |              |              | 人  | 0. 168 |      |        |                     |  |
| 損料<br>type-A2吊足場, 供用月数:0. 5月 |              |              | 月  | 0. 5   |      |        |                     |  |
| 合計                           |              |              |    |        |      |        |                     |  |
| 単価                           |              |              |    |        |      |        | 円／m2                |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                         |          |    |    |        |      |    |      |  |
|-------------------------|----------|----|----|--------|------|----|------|--|
| 単 32号                   | 床面シート張防護 |    | 単位 | m2     | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格                   |          | 条件 | 単位 | 数量     | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 橋りょう特殊工                 |          |    | 人  | 0. 008 |      |    |      |  |
| 損料<br>床面シート, 供用月数:0. 5月 |          |    | 月  | 0. 5   |      |    |      |  |
| 合計                      |          |    |    |        |      |    |      |  |
| 単価                      |          |    |    |        |      |    | 円／m2 |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                        |              |    |    |        |      |    |      |  |
|------------------------|--------------|----|----|--------|------|----|------|--|
| 単 33号                  | 両側朝顔(type-B) |    | 単位 | m2     | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格                  |              | 条件 | 単位 | 数量     | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 橋りょう特殊工                |              |    | 人  | 0. 024 |      |    |      |  |
| 損料<br>両側朝顔, 供用月数:0. 5月 |              |    | 月  | 0. 5   |      |    |      |  |
| 合計                     |              |    |    |        |      |    |      |  |
| 単価                     |              |    |    |        |      |    | 円／m2 |  |



# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                        |              |    |    |       |      |    |      |  |
|------------------------|--------------|----|----|-------|------|----|------|--|
| 単 34号                  | 板張防護(type-B) |    | 単位 | m2    | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格                  |              | 条件 | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 橋りょう特殊工                |              |    | 人  | 0. 02 |      |    |      |  |
| 損料<br>板張防護, 供用月数:0. 5月 |              |    | 月  | 0. 5  |      |    |      |  |
| 合計                     |              |    |    |       |      |    |      |  |
| 単価                     |              |    |    |       |      |    | 円／m2 |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                          |                |    |    |        |      |    |      |  |
|--------------------------|----------------|----|----|--------|------|----|------|--|
| 単 35号                    | シート張防護(type-B) |    | 単位 | m2     | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格                    |                | 条件 | 単位 | 数量     | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 橋りょう特殊工                  |                |    | 人  | 0. 004 |      |    |      |  |
| 損料<br>シート張防護, 供用月数:0. 5月 |                |    | 月  | 0. 5   |      |    |      |  |
| 合計                       |                |    |    |        |      |    |      |  |
| 単価                       |                |    |    |        |      |    | 円／m2 |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |              |    |    |    |      |    |       |  |
|----------|--------------|----|----|----|------|----|-------|--|
| 単 36号    | 交通誘導警備員<br>B |    | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格    |              | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 交通誘導警備員B |              |    | 人日 | 1  |      |    | 単 59号 |  |
| 合計       |              |    |    |    |      |    |       |  |
| 単価       |              |    |    |    |      |    | 円／人日  |  |
|          |              |    |    |    |      |    |       |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                    |        |    |    |     |      |     |     |  |
|--------------------|--------|----|----|-----|------|-----|-----|--|
| 単 37号              | 処分費(t) |    | 単位 | t   | 単位数量 | 100 | 単価  |  |
| 名称・規格              |        | 条件 | 単位 | 数量  | 単価   | 金額  | 摘要  |  |
| 処分費<br>舗装版切断濁水運搬処理 |        |    | t  | 100 |      |     |     |  |
| 合計                 |        |    |    |     |      |     |     |  |
| 単価                 |        |    |    |     |      |     | 円／t |  |
|                    |        |    |    |     |      |     |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                    |         |    |    |     |      |     |      |  |
|--------------------|---------|----|----|-----|------|-----|------|--|
| 単 38号              | 処分費(m3) |    | 単位 | m3  | 単位数量 | 100 | 単価   |  |
| 名称・規格              |         | 条件 | 単位 | 数量  | 単価   | 金額  | 摘要   |  |
| 処分費<br>コンクリート殻(無筋) |         |    | m3 | 100 |      |     |      |  |
| 合計                 |         |    |    |     |      |     |      |  |
| 単価                 |         |    |    |     |      |     | 円／m3 |  |
|                    |         |    |    |     |      |     |      |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|            |                |        |    |       |      |     |      |  |
|------------|----------------|--------|----|-------|------|-----|------|--|
| 単 39号      | コンクリート舗装工 人力舗設 | 20cm未満 | 単位 | m2    | 単位数量 | 100 | 単価   |  |
| 名称・規格      |                | 条件     | 単位 | 数量    | 単価   | 金額  | 摘要   |  |
| 土木一般世話役    |                |        | 人  | 1. 08 |      |     |      |  |
| 特殊作業員      |                |        | 人  | 3. 35 |      |     |      |  |
| 普通作業員      |                |        | 人  | 6. 38 |      |     |      |  |
| 諸雑費(率+まるめ) |                |        | 式  | 1     |      |     |      |  |
| 合計         |                |        |    |       |      |     |      |  |
| 単価         |                |        |    |       |      |     | 円／m2 |  |
|            |                |        |    |       |      |     |      |  |
|            |                |        |    |       |      |     |      |  |
|            |                |        |    |       |      |     |      |  |
|            |                |        |    |       |      |     |      |  |
|            |                |        |    |       |      |     |      |  |
|            |                |        |    |       |      |     |      |  |
|            |                |        |    |       |      |     |      |  |
|            |                |        |    |       |      |     |      |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                            |               |    |    |       |      |     |      |  |
|----------------------------|---------------|----|----|-------|------|-----|------|--|
| 単 40号                      | コンクリート舗装工(材料) |    | 単位 | m2    | 単位数量 | 100 | 単価   |  |
| 名称・規格                      |               | 条件 | 単位 | 数量    | 単価   | 金額  | 摘要   |  |
| 生コンクリート<br>18-8-25(20) BB  |               |    | m3 | 4. 16 |      |     |      |  |
| アスファルト乳剤<br>PK-3 フォライムコート用 |               |    | L  | 126   |      |     |      |  |
| 合計                         |               |    |    |       |      |     |      |  |
| 単価                         |               |    |    |       |      |     | 円／m2 |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                            |               |                                                 |    |       |      |     |      |  |
|----------------------------|---------------|-------------------------------------------------|----|-------|------|-----|------|--|
| 単 41号                      | コンクリート舗装工(材料) | 0m2/100m2, 0t/100m2, 0t/100m2, 各種<br>, 0. 2m, 無 | 単位 | m2    | 単位数量 | 100 | 単価   |  |
| 名称・規格                      |               | 条件                                              | 単位 | 数量    | 単価   | 金額  | 摘要   |  |
| 生コンクリート<br>18-8-25(20) BB  |               |                                                 | m3 | 20. 8 |      |     |      |  |
| アスファルト乳剤<br>PK-3 フォライムコート用 |               |                                                 | L  | 126   |      |     |      |  |
| 鉄筋金網(SD295)<br>D6×150×150  |               |                                                 | m2 | 0     |      |     |      |  |
| 鉄筋金網(SD295)<br>D13×100～250 |               |                                                 | t  | 0     |      |     |      |  |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼<br>SD295 D13   |               |                                                 | t  | 0     |      |     |      |  |
| 諸雑費(まるめ)                   |               |                                                 | 式  | 1     |      |     |      |  |
| 合計                         |               |                                                 |    |       |      |     |      |  |
| 単価                         |               |                                                 |    |       |      |     | 円/m2 |  |
|                            |               |                                                 |    |       |      |     |      |  |
|                            |               |                                                 |    |       |      |     |      |  |
|                            |               |                                                 |    |       |      |     |      |  |
|                            |               |                                                 |    |       |      |     |      |  |
|                            |               |                                                 |    |       |      |     |      |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                |          |    |    |     |      |     |      |  |
|----------------|----------|----|----|-----|------|-----|------|--|
| 単 42号          | 処分費 (m3) |    | 単位 | m3  | 単位数量 | 100 | 単価   |  |
| 名称・規格          |          | 条件 | 単位 | 数量  | 単価   | 金額  | 摘要   |  |
| 処分費<br>アスファルト塊 |          |    | m3 | 100 |      |     |      |  |
| 合計             |          |    |    |     |      |     |      |  |
| 単価             |          |    |    |     |      |     | 円／m3 |  |
|                |          |    |    |     |      |     |      |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                |                        |                                             |    |    |      |    |     |  |
|--------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|----|----|------|----|-----|--|
| 単 43号                          | 防護柵設置工<br>(材料費を除く手間のみ) | コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 21m以上100m未満, 無, 無, 無 | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                          |                        | 条件                                          | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| ガードレール設置工 C0建込用<br>Gr-C-2B 塗装  |                        |                                             | m  | 1  |      |    |     |  |
| ガードレール 路側用 (C0用)<br>Gr-C-2B 塗装 |                        |                                             | m  | 1  |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ)                       |                        |                                             | 式  | 1  |      |    |     |  |
| 合計                             |                        |                                             |    |    |      |    |     |  |
| 単価                             |                        |                                             |    |    |      |    | 円/m |  |
|                                |                        |                                             |    |    |      |    |     |  |
|                                |                        |                                             |    |    |      |    |     |  |
|                                |                        |                                             |    |    |      |    |     |  |
|                                |                        |                                             |    |    |      |    |     |  |
|                                |                        |                                             |    |    |      |    |     |  |
|                                |                        |                                             |    |    |      |    |     |  |
|                                |                        |                                             |    |    |      |    |     |  |
|                                |                        |                                             |    |    |      |    |     |  |
|                                |                        |                                             |    |    |      |    |     |  |
|                                |                        |                                             |    |    |      |    |     |  |



## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                  |        |    |    |    |      |    |     |  |
|------------------|--------|----|----|----|------|----|-----|--|
| 単 44号            | 材料費(m) |    | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格            |        | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 材料費<br>Gr-C-2B-5 |        |    | m  | 1  |      |    |     |  |
| 合計               |        |    |    |    |      |    |     |  |
| 単価               |        |    |    |    |      |    | 円／m |  |
|                  |        |    |    |    |      |    |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                               |                   |                                                   |    |    |      |    |     |  |
|-------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|----|----|------|----|-----|--|
| 単 45号                         | 防護柵設置工(ガードレール設置工) | コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 21m以上100m未満, 無, 無, 無, 加算無し | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                         |                   | 条件                                                | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| ガードレール設置工 C0建込用<br>Gr-C-2B 塗装 |                   |                                                   | m  | 1  |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ)                      |                   |                                                   | 式  | 1  |      |    |     |  |
| 合計                            |                   |                                                   |    |    |      |    |     |  |
| 単価                            |                   |                                                   |    |    |      |    | 円／m |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|             |          |    |    |    |      |    |      |  |
|-------------|----------|----|----|----|------|----|------|--|
| 単 46号       | 材料費 (m3) |    | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格       |          | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 材料費<br>モルタル |          |    | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 合計          |          |    |    |    |      |    |      |  |
| 単価          |          |    |    |    |      |    | 円／m3 |  |
|             |          |    |    |    |      |    |      |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                          |     |           |    |       |      |    |     |  |
|--------------------------|-----|-----------|----|-------|------|----|-----|--|
| 単 47号                    | 鉄筋工 | SD345 D13 | 単位 | t     | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                    |     | 条件        | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 土木一般世話役                  |     |           | 人  | 0. 6  |      |    |     |  |
| 鉄筋工                      |     |           | 人  | 3. 9  |      |    |     |  |
| とび工                      |     |           | 人  | 0. 1  |      |    |     |  |
| 普通作業員                    |     |           | 人  | 2. 2  |      |    |     |  |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼<br>SD345 D13 |     |           | t  | 1. 05 |      |    |     |  |
| 諸雑費(率+まるめ)               |     |           | 式  | 1     |      |    |     |  |
| 合計                       |     |           |    |       |      |    |     |  |
| 単価                       |     |           |    |       |      |    | 円/t |  |
|                          |     |           |    |       |      |    |     |  |
|                          |     |           |    |       |      |    |     |  |
|                          |     |           |    |       |      |    |     |  |
|                          |     |           |    |       |      |    |     |  |
|                          |     |           |    |       |      |    |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                             |     |              |    |       |      |    |     |  |
|-----------------------------|-----|--------------|----|-------|------|----|-----|--|
| 単 48号                       | 鉄筋工 | SD345 D16～25 | 単位 | t     | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                       |     | 条件           | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 土木一般世話役                     |     |              | 人  | 0. 5  |      |    |     |  |
| 鉄筋工                         |     |              | 人  | 4. 5  |      |    |     |  |
| とび工                         |     |              | 人  | 0. 1  |      |    |     |  |
| 普通作業員                       |     |              | 人  | 2. 6  |      |    |     |  |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼<br>SD345 D16～25 |     |              | t  | 1. 05 |      |    |     |  |
| 諸雑費(率+まるめ)                  |     |              | 式  | 1     |      |    |     |  |
| 合計                          |     |              |    |       |      |    |     |  |
| 単価                          |     |              |    |       |      |    | 円/t |  |
|                             |     |              |    |       |      |    |     |  |
|                             |     |              |    |       |      |    |     |  |
|                             |     |              |    |       |      |    |     |  |
|                             |     |              |    |       |      |    |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 49号         | 材料費(kg) |    | 単位 | kg | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
|---------------|---------|----|----|----|------|----|------|--|
| 名称・規格         |         | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 材料費<br>エポキシ樹脂 |         |    | kg | 1  |      |    |      |  |
| 合計            |         |    |    |    |      |    |      |  |
| 単価            |         |    |    |    |      |    | 円/kg |  |
|               |         |    |    |    |      |    |      |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                        |             |                        |    |        |      |    |       |  |
|------------------------|-------------|------------------------|----|--------|------|----|-------|--|
| 単 50号                  | 断面修復工(左官工法) | 有り, 0. 1m3を超える, 0. 4m3 | 単位 | 構造物    | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格                  |             | 条件                     | 単位 | 数量     | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 土木一般世話役                |             |                        | 人  | 11. 2  |      |    |       |  |
| 特殊作業員                  |             |                        | 人  | 21. 2  |      |    |       |  |
| 普通作業員                  |             |                        | 人  | 11. 2  |      |    |       |  |
| 断面修復材<br>ポ リマーセメントモルタル |             |                        | m3 | 0. 472 |      |    |       |  |
| 諸雑費(率+まるめ)             |             |                        | 式  | 1      |      |    |       |  |
| 合計                     |             |                        |    |        |      |    |       |  |
| 単価                     |             |                        |    |        |      |    | 円／構造物 |  |
|                        |             |                        |    |        |      |    |       |  |
|                        |             |                        |    |        |      |    |       |  |
|                        |             |                        |    |        |      |    |       |  |
|                        |             |                        |    |        |      |    |       |  |
|                        |             |                        |    |        |      |    |       |  |
|                        |             |                        |    |        |      |    |       |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                             |            |           |    |    |      |    |      |  |
|-----------------------------|------------|-----------|----|----|------|----|------|--|
| 単 51号                       | 下地処理(表面含浸) | 無し, 無し, 無 | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格                       |            | 条件        | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 表面含浸工 下地処理<br>高所作業車無 制約無 昼間 |            |           | m2 | 1  |      |    |      |  |
| 諸雑費(まるめ)                    |            |           | 式  | 1  |      |    |      |  |
| 合計                          |            |           |    |    |      |    |      |  |
| 単価                          |            |           |    |    |      |    | 円/m2 |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                              |       |                               |    |      |      |    |      |  |
|------------------------------|-------|-------------------------------|----|------|------|----|------|--|
| 単 52号                        | 含浸材塗布 | 無し, 無し, 無, 表面含浸材 (kg), 0. 2kg | 単位 | m2   | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格                        |       | 条件                            | 単位 | 数量   | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 表面含浸工 含浸材塗布<br>高所作業車無 制約無 昼間 |       |                               | m2 | 1    |      |    |      |  |
| 表面含浸材<br>シリシ・シリシ系表面含浸材       |       |                               | kg | 0. 2 |      |    |      |  |
| 諸雑費(まるめ)                     |       |                               | 式  | 1    |      |    |      |  |
| 合計                           |       |                               |    |      |      |    |      |  |
| 単価                           |       |                               |    |      |      |    | 円／m2 |  |
|                              |       |                               |    |      |      |    |      |  |
|                              |       |                               |    |      |      |    |      |  |
|                              |       |                               |    |      |      |    |      |  |
|                              |       |                               |    |      |      |    |      |  |
|                              |       |                               |    |      |      |    |      |  |
|                              |       |                               |    |      |      |    |      |  |
|                              |       |                               |    |      |      |    |      |  |
|                              |       |                               |    |      |      |    |      |  |
|                              |       |                               |    |      |      |    |      |  |



## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                        |        |    |    |    |      |    |     |  |
|------------------------|--------|----|----|----|------|----|-----|--|
| 単 53号                  | 材料費(m) |    | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                  |        | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 材料費<br>水切り 軟質PVC 25x15 |        |    | m  | 1  |      |    |     |  |
| 合計                     |        |    |    |    |      |    |     |  |
| 単価                     |        |    |    |    |      |    | 円／m |  |
|                        |        |    |    |    |      |    |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                |                   |                             |    |    |      |    |     |  |
|--------------------------------|-------------------|-----------------------------|----|----|------|----|-----|--|
| 単 54号                          | 防護柵撤去工(ガードレール撤去工) | コンクリート建込・標準型, Gr-C-2B, 無, 無 | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                          |                   | 条件                          | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| ガードレール撤去工 C0建込用<br>Gr-A、B、C-2B |                   |                             | m  | 1  |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ)                       |                   |                             | 式  | 1  |      |    |     |  |
| 合計                             |                   |                             |    |    |      |    |     |  |
| 単価                             |                   |                             |    |    |      |    | 円／m |  |

## 2 次単価表

|                      |          |                         |    |    |      |        |                     |  |
|----------------------|----------|-------------------------|----|----|------|--------|---------------------|--|
|                      |          |                         |    |    |      | 単価使用年月 | 2026. 07            |  |
|                      |          |                         |    |    |      | 歩掛適用年月 | 2026. 07            |  |
|                      |          |                         |    |    |      | 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |  |
| 単 55号                | 構造物とりこわし | 鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1      | 単価                  |  |
| 名称・規格                |          | 条件                      | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要                  |  |
| 鉄筋構造物<br>昼間 機械施工 制約無 |          |                         | m3 | 1  |      |        |                     |  |
| 諸雑費(まるめ)             |          |                         | 式  | 1  |      |        |                     |  |
| 合計                   |          |                         |    |    |      |        |                     |  |
| 単価                   |          |                         |    |    |      |        | 円／m3                |  |

## 2 次単価表

|                      |          |                         |    |    |      |        |                     |  |
|----------------------|----------|-------------------------|----|----|------|--------|---------------------|--|
|                      |          |                         |    |    |      | 単価使用年月 | 2026. 07            |  |
|                      |          |                         |    |    |      | 歩掛適用年月 | 2026. 07            |  |
|                      |          |                         |    |    |      | 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |  |
| 単 56号                | 構造物とりこわし | 無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1      | 単価                  |  |
| 名称・規格                |          | 条件                      | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要                  |  |
| 無筋構造物<br>昼間 機械施工 制約無 |          |                         | m3 | 1  |      |        |                     |  |
| 諸雑費(まるめ)             |          |                         | 式  | 1  |      |        |                     |  |
| 合計                   |          |                         |    |    |      |        |                     |  |
| 単価                   |          |                         |    |    |      |        | 円／m3                |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                     |          |    |    |     |      |     |      |  |
|---------------------|----------|----|----|-----|------|-----|------|--|
| 単 57号               | 処分費 (m3) |    | 単位 | m3  | 単位数量 | 100 | 単価   |  |
| 名称・規格               |          | 条件 | 単位 | 数量  | 単価   | 金額  | 摘要   |  |
| 処分費<br>コンクリート殻 (鉄筋) |          |    | m3 | 100 |      |     |      |  |
| 合計                  |          |    |    |     |      |     |      |  |
| 単価                  |          |    |    |     |      |     | 円／m3 |  |
|                     |          |    |    |     |      |     |      |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|               |         |    |    |     |      |     |     |  |
|---------------|---------|----|----|-----|------|-----|-----|--|
| 単 58号         | 処分費 (t) |    | 単位 | t   | 単位数量 | 100 | 単価  |  |
| 名称・規格         |         | 条件 | 単位 | 数量  | 単価   | 金額  | 摘要  |  |
| 処分費<br>ペレットH1 |         |    | t  | 100 |      |     |     |  |
| 合計            |         |    |    |     |      |     |     |  |
| 単価            |         |    |    |     |      |     | 円／t |  |
|               |         |    |    |     |      |     |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |          |    |    |    |      |    |      |  |
|----------|----------|----|----|----|------|----|------|--|
| 単 59号    | 交通誘導警備員B |    | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格    |          | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 交通誘導警備員B |          |    | 人  | 1  |      |    |      |  |
| 諸雑費(まるめ) |          |    | 式  | 1  |      |    |      |  |
| 合計       |          |    |    |    |      |    |      |  |
| 単価       |          |    |    |    |      |    | 円／人日 |  |

# 機労材集計リスト（機械）

| 工事名        | R 8 鳴土 川内大代線（大正橋） 松・中喜来～鳴・大津段関 橋<br>梁修繕工事 |                              |     |       |        |    |
|------------|-------------------------------------------|------------------------------|-----|-------|--------|----|
| 単価コード      | 名 称                                       | 規 格                          | 単位  | 数量    | 金額     | 摘要 |
| L001090003 | 空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動]                         | スクリュー型 吐出量3.5～3.7m3/min      | 日   | 0.132 | 188    |    |
| L001090004 | 空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動]                         | スクリュー型 吐出量5.0m3/min          | 日   | 0.76  | 1,541  |    |
| L001110001 | 発動発電機[カソリンエンジン駆動]                         | 2kVA                         | 日   | 5.186 | 3,062  |    |
| L001110002 | 発動発電機[カソリンエンジン駆動]                         | 3kVA                         | 日   | 0.265 | 174    |    |
| M000202142 | バックホウ(クローラ型)[標準型]                         | 排出ガス対策型(2014年規制) バケット容量0.8m3 | 供用日 | 0.002 | 49     |    |
| M000301005 | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]                      | 通称10t積級                      | 供用日 | 0.108 | 2,639  |    |
| M000302010 | トラック[クレーン装置付]                             | 通称2t積級 吊能力2.9t               | 供用日 | 0.028 | 235    |    |
| M000302013 | トラック[クレーン装置付]                             | 通称4～4.5t積級 吊能力2.9t           | 供用日 | 0.328 | 3,678  |    |
| M000603016 | さく岩機[コンクリートブレーカ]                          | 通称20kg級                      | 供用日 | 0.263 | 53     |    |
| M000804001 | 振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]                       | 運転質量0.5～0.6t                 | 供用日 | 0.01  | 19     |    |
| M000807001 | 振動コンパクタ[前進型]                              | 通称40～60kg級                   | 供用日 | 0.021 | 10     |    |
| M001161013 | コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式]               | エンジン駆動 通称切削深20cm級プレート径φ56cm  | 供用日 | 0.304 | 4,945  |    |
| M002015008 | コンクリート穿孔機[電動式コアホーリングマシン]                  | 〔簡易仕様型〕 最大穿孔径φ250mm          | 供用日 | 0.303 | 301    |    |
| M002083002 | 電動ハンマドリル                                  | 穴あけ能力φ38～40mm                | 供用日 | 6.222 | 1,659  |    |
|            | 合計額                                       |                              |     |       | 18,553 |    |
|            |                                           |                              |     |       |        |    |
|            |                                           |                              |     |       |        |    |

## 見積単価一覧表

| 見積単価様式       |                                     |    |         |             |
|--------------|-------------------------------------|----|---------|-------------|
| 工事名          | R8鳴土 川内大代線(大正橋) 松・中喜来～鳴・大津段関 橋梁修繕工事 |    |         |             |
| 名称           | 規格                                  | 単位 | 単価      | 備考          |
| 処分費          | コンクリート殻(鉄筋)                         | m3 | 1,600   | 運搬距離8.0km以下 |
| 処分費          | コンクリート殻(無筋)                         | m3 | 1,600   | 運搬距離8.0km以下 |
| 処分費          | 汚泥                                  | t  | 12,100  |             |
| 処分費          | As殻                                 | t  | 2,300   | 運搬距離7.5km以下 |
| 含浸材          | シラン・シロキサン系表面                        | kg | 30,090  | 暫定単価        |
| 水切り板         | 軟質PVC 25x15                         | m  | 1,300   | 暫定単価        |
| ポリマーセメントモルタル |                                     | t  | 380,000 |             |
|              |                                     |    |         |             |
|              |                                     |    |         |             |

# 大 正 橋 数 量 総 括 表

| 工 種   | 種 別    | 細 別                  | 規 格・寸 法                                              | 単位             | 数 量  | 摘 要         |
|-------|--------|----------------------|------------------------------------------------------|----------------|------|-------------|
| 橋梁補修工 |        |                      |                                                      |                |      |             |
|       | 断面修復工  |                      |                                                      |                |      |             |
|       |        | 左官工法                 | 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理 有                                       | 構造物            | 1    |             |
|       |        | 修復延べ体積               | 0.1m <sup>3</sup> 以上、ホ <sup>+</sup> リマーセメントモルタル      | m <sup>3</sup> | 0.4  | ロス分18%を含まない |
|       |        | 殻処分運搬工               | コンクリート殻                                              | m <sup>3</sup> | 0.4  |             |
|       | 表面含浸工  |                      |                                                      |                |      |             |
|       |        | 下地処理                 | 上部工                                                  | m <sup>2</sup> | 87   |             |
|       |        | 含浸材塗布                | シリコン・シリコン系表面含浸材<br>アクリル1400同等品 0.22kg/m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> | 87   |             |
|       | 水切り設置工 |                      |                                                      |                |      |             |
|       |        | 水切り設置                | 軟質PVC                                                | m              | 33   |             |
|       | 旧橋撤去工  |                      |                                                      |                |      |             |
|       |        | アスファルト舗装版<br>破砕      | t=40mm（推定）                                           | m <sup>2</sup> | 2    |             |
|       |        | アスファルト舗装版<br>積込み     |                                                      | m <sup>3</sup> | 0.1  |             |
|       |        | 殻処分運搬工               | アスファルト殻                                              | m <sup>3</sup> | 0.1  |             |
|       | 構造物撤去工 |                      |                                                      |                |      |             |
|       |        | コンクリート舗装切断           | 15cm以下                                               | m              | 35.0 |             |
|       |        | コンクリート舗装切断<br>濁水運搬処理 | 濁水                                                   | t              | 0.1  |             |
|       |        | コンクリート舗装<br>破砕・積込み   | t=40mm（推定）                                           | m <sup>2</sup> | 10   |             |
|       |        | 殻処分運搬工               | コンクリート殻                                              | m <sup>3</sup> | 0.4  |             |

# 大正橋数量総括表

| 工 種 | 種 別     | 細 別          | 規 格・寸 法                          | 単 位            | 数 量  | 摘 要           |
|-----|---------|--------------|----------------------------------|----------------|------|---------------|
|     | 舗装工     |              |                                  |                |      |               |
|     |         | アスファルト舗装工    | t=40mm, 表層(車道部)<br>再生密粒度アスコン(20) | m <sup>2</sup> | 2    |               |
|     |         | コンクリート舗装工    | コンクリート 18-8-25(20)BB t=40mm(推定)  | m <sup>2</sup> | 10   |               |
|     | 路側防護柵工  |              |                                  |                |      |               |
|     |         | ガードレール       | 塗装品 Gr-C-2B-5                    | m              | 39.9 |               |
|     |         | ガードレール       | 塗装品 Gr-C-2B                      | m              | 2.3  |               |
|     |         | 削孔           |                                  | 孔              | 2    |               |
|     |         | 充填           | モルタル                             | 孔              | 2    |               |
|     | 地覆工     |              |                                  |                |      |               |
|     |         | 場所打地覆        |                                  | m              | 40.2 |               |
|     | 防護柵撤去工  |              |                                  |                |      |               |
|     |         | ガードレール       |                                  | m              | 3.8  | 護岸区間(支柱N=2本)  |
|     |         | 高欄撤去         |                                  | m              | 39.9 | 橋梁区間(支柱N=36本) |
|     | 構造物取壊し工 |              |                                  |                |      |               |
|     |         | コンクリート構造物取壊し | 鉄筋構造物                            | m <sup>3</sup> | 2    | 高欄・地覆         |
|     |         | コンクリート構造物取壊し | 無筋構造物                            | m <sup>3</sup> | 0.2  | 護岸            |
|     | 運搬処理工   |              |                                  |                |      |               |
|     |         | 現場発生品運搬      | 金属くず                             | t              | 0.4  |               |
|     |         | 殻運搬・処分       | コンクリート殻(鉄筋)                      | m <sup>3</sup> | 2    |               |
|     |         | 殻運搬・処分       | コンクリート殻(無筋)                      | m <sup>3</sup> | 0.2  |               |
|     |         |              |                                  |                |      |               |
| 仮設工 |         |              |                                  |                |      |               |
|     | 補修用足場工  |              |                                  |                |      |               |
|     |         | 吊足場          | 桁高 h<1.5m                        | m <sup>2</sup> | 64   |               |



## 大 正 橋 数 量 総 括 表

[illegible]

| 橋梁補修工 |          |                                       |    |                                    |                  |                |        |        |
|-------|----------|---------------------------------------|----|------------------------------------|------------------|----------------|--------|--------|
| 種 別   | 細 別      | 規格・寸法                                 | 記号 | 計 算 式                              |                  | 単位             | 小 計    | 合 計    |
| 断面修復工 |          |                                       |    |                                    |                  |                |        |        |
|       | 左官工法     | 鉄筋ケレン・<br>鉄筋防錆処理 有                    |    |                                    |                  | 構造物            |        | 1      |
|       | 1構造物当り数量 |                                       |    |                                    |                  |                |        |        |
|       | 修復延べ体積   | 0.1m <sup>3</sup> 以上,<br>ポリマーセメントモルタル |    |                                    |                  |                |        |        |
|       |          | 上部工                                   |    |                                    |                  |                |        |        |
|       |          | 橋面A1-P1                               |    | 0.0024                             | 断面修復工（左官工法）集計表より | m <sup>3</sup> | 0.0024 |        |
|       |          | 桁下A1-P1                               |    | 0.1571                             | 〃                | m <sup>3</sup> | 0.1652 |        |
|       |          | 桁下P1-P2                               |    | 0.1438                             | 〃                | m <sup>3</sup> | 0.1438 |        |
|       |          | 桁下P2-P3                               |    | 0.0378                             | 〃                | m <sup>3</sup> | 0.0378 |        |
|       |          | 桁下P3-A2                               |    | 0.0162                             | 〃                | m <sup>3</sup> | 0.0142 |        |
|       |          |                                       | 合計 | 0.0024+0.1652+0.1438+0.0378+0.0162 | 上部工              | m <sup>3</sup> |        | 0.3654 |
|       |          |                                       |    |                                    |                  |                |        |        |
|       |          |                                       |    |                                    |                  |                |        |        |
|       |          |                                       |    |                                    |                  |                |        |        |
|       |          |                                       |    |                                    |                  |                |        |        |
|       |          |                                       |    |                                    |                  |                |        |        |
|       |          |                                       |    |                                    |                  |                |        |        |
|       |          |                                       |    |                                    |                  |                |        |        |
|       | 殻処分運搬工   | コンクリート殻                               | 合計 | 修復延べ体積と同じ                          |                  | m <sup>3</sup> |        | 0.37   |
|       |          |                                       |    |                                    |                  |                |        |        |
|       |          |                                       |    |                                    |                  |                |        |        |
|       |          |                                       |    |                                    |                  |                |        |        |
|       |          |                                       |    |                                    |                  |                |        |        |

[illegible]

断面修復工（左官工法）集計表

[illegible]

## 数量計算書


1.0箇所当り

[illegible]

橋梁補修工

| 種 別   | 細 別    | 規格・寸法                          | 記号 | 計 算 式                                                                                                                                                     |                      | 単位             | 小 計            | 合 計   |  |  |  |  |
|-------|--------|--------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------|-------|--|--|--|--|
| 平面図   |        |                                |    | <div>凡 例</div> <table><tr><td>補修の種類</td><td>図面表示</td></tr><tr><td>表面含浸工</td><td></td></tr></table> <div>1. 施工前には必ず現況寸法実測を行い、図面照合等の確認ののち施工箇所を決定すること。</div> |                      | 補修の種類          | 図面表示           | 表面含浸工 |  |  |  |  |
| 補修の種類 | 図面表示   |                                |    |                                                                                                                                                           |                      |                |                |       |  |  |  |  |
| 表面含浸工 |        |                                |    |                                                                                                                                                           |                      |                |                |       |  |  |  |  |
|       |        |                                |    | <div>標準断面図</div>                                                                                                                                          |                      |                |                |       |  |  |  |  |
| 表面含浸工 |        |                                |    |                                                                                                                                                           |                      |                |                |       |  |  |  |  |
|       | 上部工    | 主桁・床版                          |    |                                                                                                                                                           |                      |                |                |       |  |  |  |  |
|       |        | 延長                             |    | 0.453*2+4.10                                                                                                                                              |                      | m              | 5.006          |       |  |  |  |  |
|       |        |                                |    | 5.006*(4.94+4.84+5.16+5.14)                                                                                                                               |                      | m <sup>2</sup> | 100.52         |       |  |  |  |  |
|       |        | 控除（橋座）                         |    | 0.49*4.10*2+0.80*4.10*3                                                                                                                                   |                      | m <sup>2</sup> | 13.86          |       |  |  |  |  |
|       |        | 施工面積（上部工）                      | 小計 | 100.52-13.86                                                                                                                                              |                      | 上部工            | m <sup>2</sup> | 86.66 |  |  |  |  |
|       |        |                                |    |                                                                                                                                                           |                      |                |                |       |  |  |  |  |
|       | 下地処理   | 上部工                            |    | 施工面積（上部工）と同じ                                                                                                                                              |                      | m <sup>2</sup> |                | 86.66 |  |  |  |  |
|       | 含侵材塗布  | シラン・シリコン系表面含浸材<br>アクアシル1400同等品 |    | 施工面積（上部工）と同じ                                                                                                                                              | 標準使用量0.22kg/m2 ㎡分を含む | m <sup>2</sup> |                | 86.66 |  |  |  |  |
|       | 水切り設置工 | 軟質PVC<br>25×15                 |    | (4.05*2)+(4.11+4.00)+(4.32+4.43)+(4.25*2)                                                                                                                 |                      | m              |                | 33.46 |  |  |  |  |
|       |        |                                |    |                                                                                                                                                           |                      |                |                |       |  |  |  |  |

| 種 別 | 細 別 | 規格・寸法 | 記号 | 計 算 式 | 単位 | 小 計 | 合 計 |
|-----|-----|-------|----|-------|----|-----|-----|
|-----|-----|-------|----|-------|----|-----|-----|




旧橋撤去工

[illegible]

橋梁補修工

| 種 別 | 細 別 | 規格・寸法 | 記号 | 計 算 式 | 単位 | 小 計 | 合 計 |
|-----|-----|-------|----|-------|----|-----|-----|
|-----|-----|-------|----|-------|----|-----|-----|

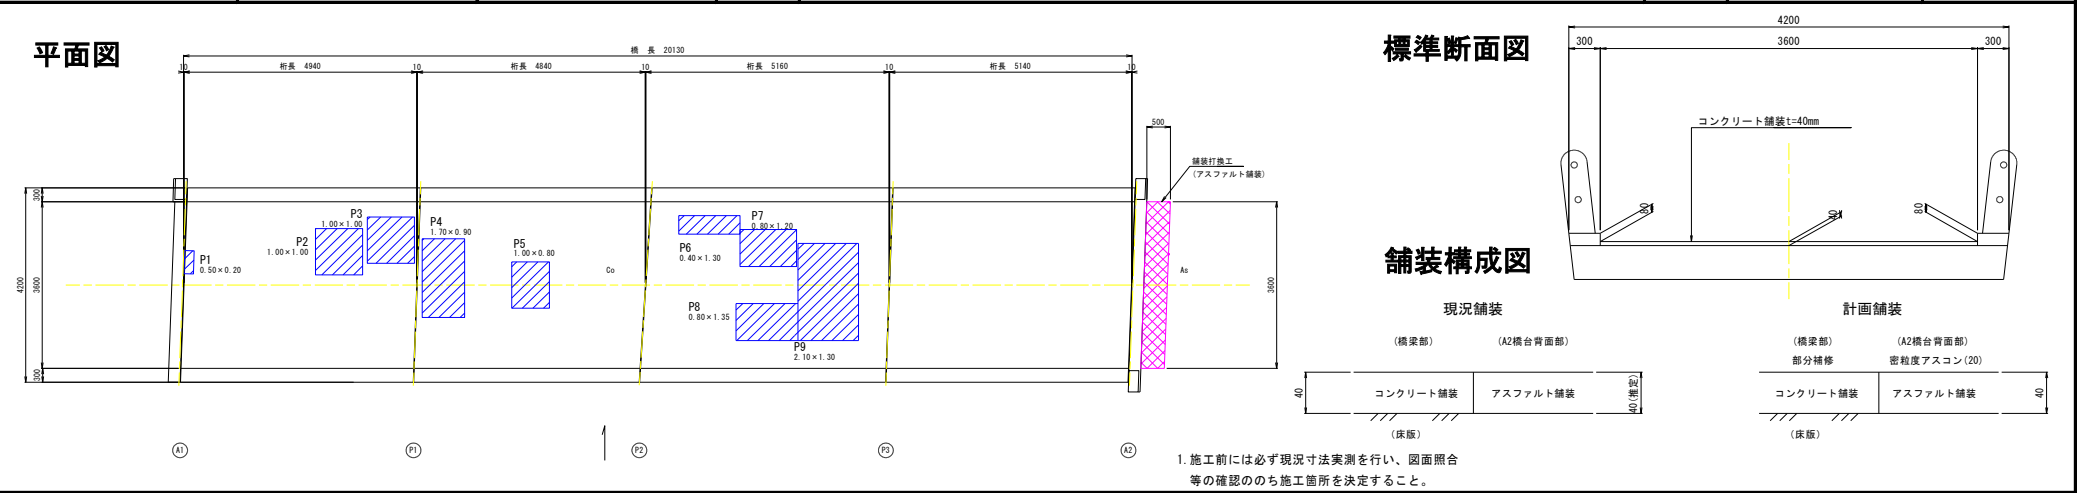


|        |                  |                             |      |                                                                                                       |                |                |       |
|--------|------------------|-----------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------|
| 構造物撤去工 |                  |                             |      |                                                                                                       |                |                |       |
|        | コンクリート舗装切断       | 15cm以下                      |      | $((1.00+1.00)+(1.00+0.90)+(1.70+0.85)+(1.00+0.80)+(0.40+1.30)+(0.80+1.20)+(0.80+1.35)+(2.10+1.30))*2$ | m              |                | 35.00 |
|        | コンクリート舗装切断濁水運搬処理 | 濁水 <sup>※1</sup>            |      | $0.065*0.040*35.00*1.1$                                                                               | t              |                | 0.10  |
|        | コンクリート舗装破碎・積込み   | t=40mm                      |      | $((0.100+1.000+1.000)+(1.530+0.800)+(0.520+0.960+1.080+2.730))$                                       | 構造物撤去面積        | m <sup>2</sup> | 9.72  |
|        | 殻処分運搬工           | コンクリート殻                     |      | $((0.100+1.000+1.000)+(1.530+0.800)+(0.520+0.960+1.080+2.730))*0.040$                                 | 構造物撤去面積×舗装厚    | m <sup>3</sup> | 0.39  |
|        |                  |                             |      |                                                                                                       |                |                |       |
| 舗装工    |                  |                             |      |                                                                                                       |                |                |       |
|        | アスファルト舗装工        | t=40mm、表層(車道部)再生密粒度アスコン(20) | 1.80 | 旧橋撤去面積と同じ                                                                                             | m <sup>2</sup> |                | 1.80  |
|        | コンクリート舗装工        | コンクリート18-8-25(20)BB         | 9.72 | 構造物撤去面積と同じ                                                                                            | m <sup>2</sup> |                | 9.72  |
|        |                  |                             |      |                                                                                                       |                |                |       |
|        |                  |                             |      |                                                                                                       |                |                |       |
|        |                  |                             |      | ※1：濁水が極少量のため、基本的に施工者が処理業者まで運搬するものとす                                                                   |                |                |       |
|        |                  |                             |      | ※2：当初設計における排水量算定式                                                                                     |                |                |       |



橋梁補修工

| 種 別 | 細 別 | 規格・寸法 | 記号 | 計 算 式 | 単位 | 小 計 | 合 計 |
|-----|-----|-------|----|-------|----|-----|-----|
|-----|-----|-------|----|-------|----|-----|-----|

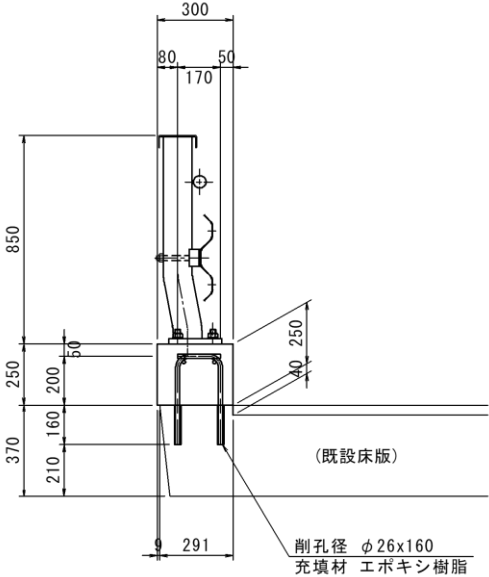


1. 施工前には必ず現況寸法実測を行い、図面照合等の確認ののち施工箇所を決定すること。

|     |       |                      |  |                                                           |  |    |       |      |
|-----|-------|----------------------|--|-----------------------------------------------------------|--|----|-------|------|
|     |       | 左側地覆延長(平均)           |  | $(4.954+4.907+5.086+5.146+4.951+4.898+5.096+5.145)/2$     |  | m  | 20.09 |      |
|     |       | 右側地覆延長(平均)           |  | $(4.927+4.784+5.222+5.135+4.929+4.793+5.212+5.136)/2$     |  | m  | 20.07 |      |
|     |       | 地覆延長                 |  | 20.09+20.07                                               |  | m  | 40.16 |      |
| 地覆工 |       |                      |  |                                                           |  |    |       |      |
|     | 場所打地覆 |                      |  |                                                           |  | m  | 40.16 | 40.2 |
|     |       | コンクリート(σck=24 N/mm2) |  | A=0.25*0.30*1.000*40.16                                   |  | m3 | 3.21  | 3    |
|     |       | 型枠(一般型枠 小型)          |  | A=0.25*2*1.000*40.16                                      |  | m2 | 20.1  | 20   |
|     |       | 鉄筋(D13 SD345)        |  |                                                           |  | kg | 76    | 76   |
|     |       | 鉄筋(D16~D25 SD345)    |  |                                                           |  | kg | 267   | 267  |
|     |       | 削孔(φ26*160mm)        |  |                                                           |  | 孔  | 334   | 334  |
|     |       | 充填補修(エポキシ樹脂)         |  | $V=((0.026^2-0.016^2)*\pi*1/4*0.16)*1200*(1.00+0.20)*334$ |  | kg | 25    | 25   |

| 橋梁補修工 |     |                   |    |                 |    |      |      |
|-------|-----|-------------------|----|-----------------|----|------|------|
| 種 別   | 細 別 | 規格・寸法             | 記号 | 計 算 式           | 単位 | 小 計  | 合 計  |
|       |     | 目地材(瀝青繊維質 t=10mm) |    | A=0. 25*0. 30*6 | m2 | 0. 5 | 0. 5 |
|       |     |                   |    |                 |    |      |      |

橋梁補修工


| 種 別 | 細 別 | 規格・寸法 | 記号 | 計 算 式 | 単位 | 小 計 | 合 計 |
|-----|-----|-------|----|-------|----|-----|-----|
|-----|-----|-------|----|-------|----|-----|-----|

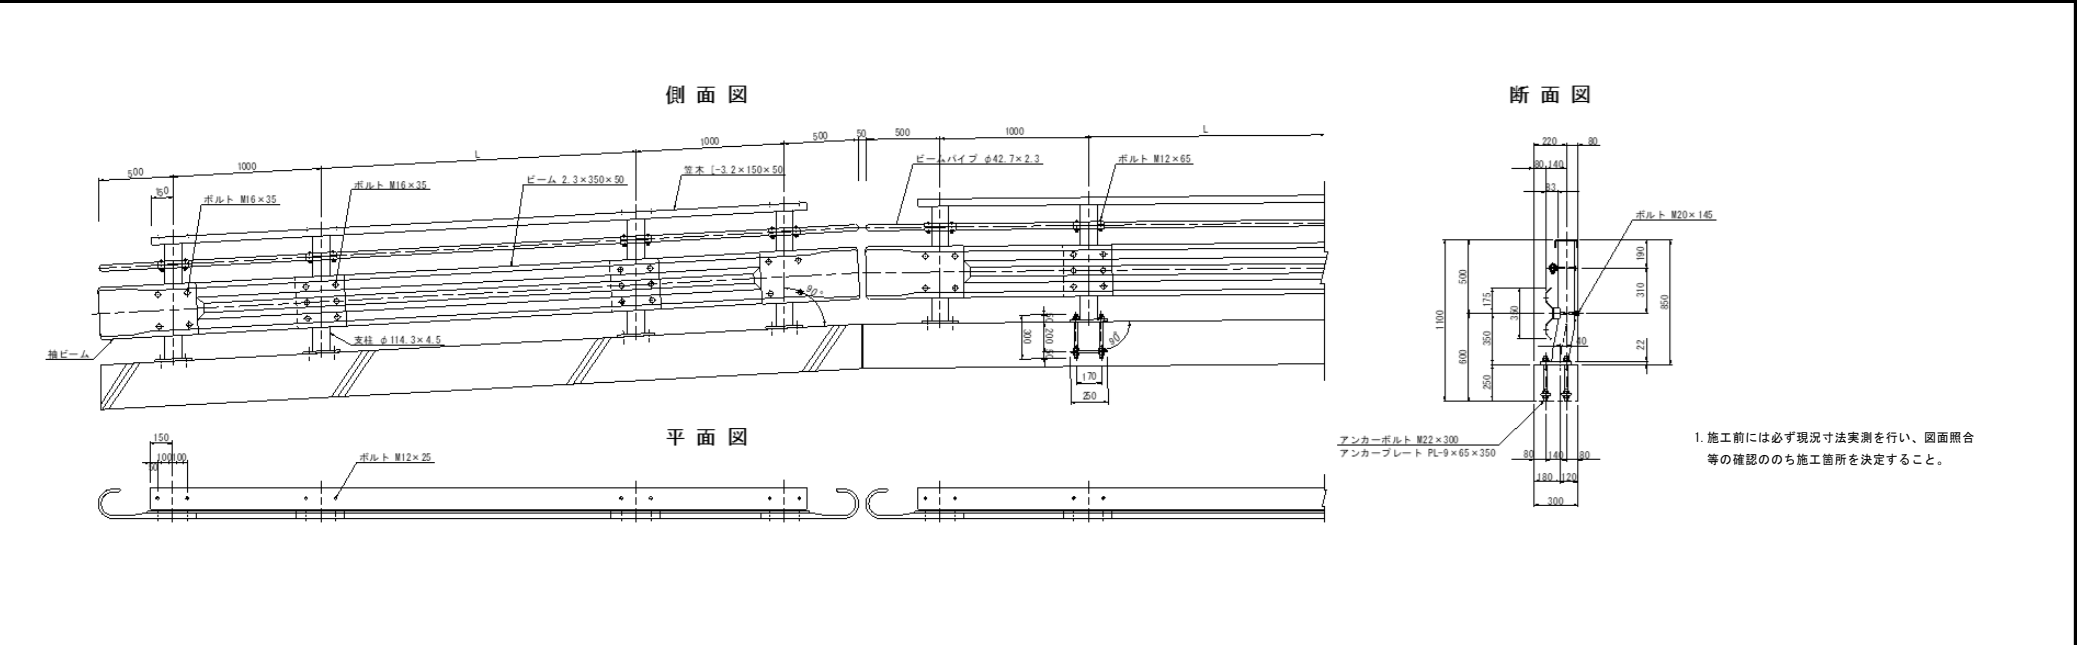

|  |  |                            |  |                           |   |       |  |
|--|--|----------------------------|--|---------------------------|---|-------|--|
|  |  | ガードレール((曲柱、笠木、ビームパイプ付、C種)) |  |                           |   |       |  |
|  |  | 左側ガードレール                   |  | L=4.933+4.852+5.062+5.124 | m | 19.97 |  |
|  |  | 右側ガードレール                   |  | L=4.907+4.748+5.178+5.116 | m | 19.95 |  |
|  |  | 合計                         |  |                           | m | 39.92 |  |
|  |  | 左側支柱・ベースプレート               |  | N=4+4+5+5                 | 本 | 18.00 |  |
|  |  | 右側支柱・ベースプレート               |  | N=4+4+5+5                 | 本 | 18.00 |  |
|  |  | 合計                         |  |                           |   | 36.00 |  |
|  |  |                            |  |                           |   |       |  |
|  |  |                            |  |                           |   |       |  |
|  |  |                            |  |                           |   |       |  |
|  |  |                            |  |                           |   |       |  |
|  |  |                            |  |                           |   |       |  |


| 種 別 | 細 別 | 規格・寸法 | 記号 | 計 算 式 | 単位 | 小 計 | 合 計 |
|-----|-----|-------|----|-------|----|-----|-----|
|-----|-----|-------|----|-------|----|-----|-----|

Gr-C-2B

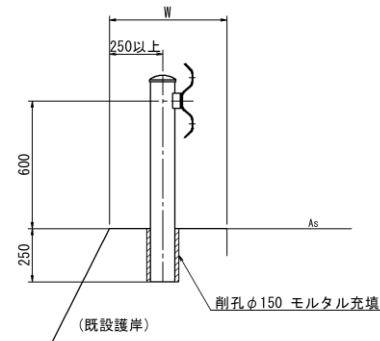[illegible]

橋梁補修工

| 種 別 | 細 別 | 規格・寸法 | 記号 | 計 算 式 | 単位 | 小 計 | 合 計 |
|-----|-----|-------|----|-------|----|-----|-----|
|-----|-----|-------|----|-------|----|-----|-----|

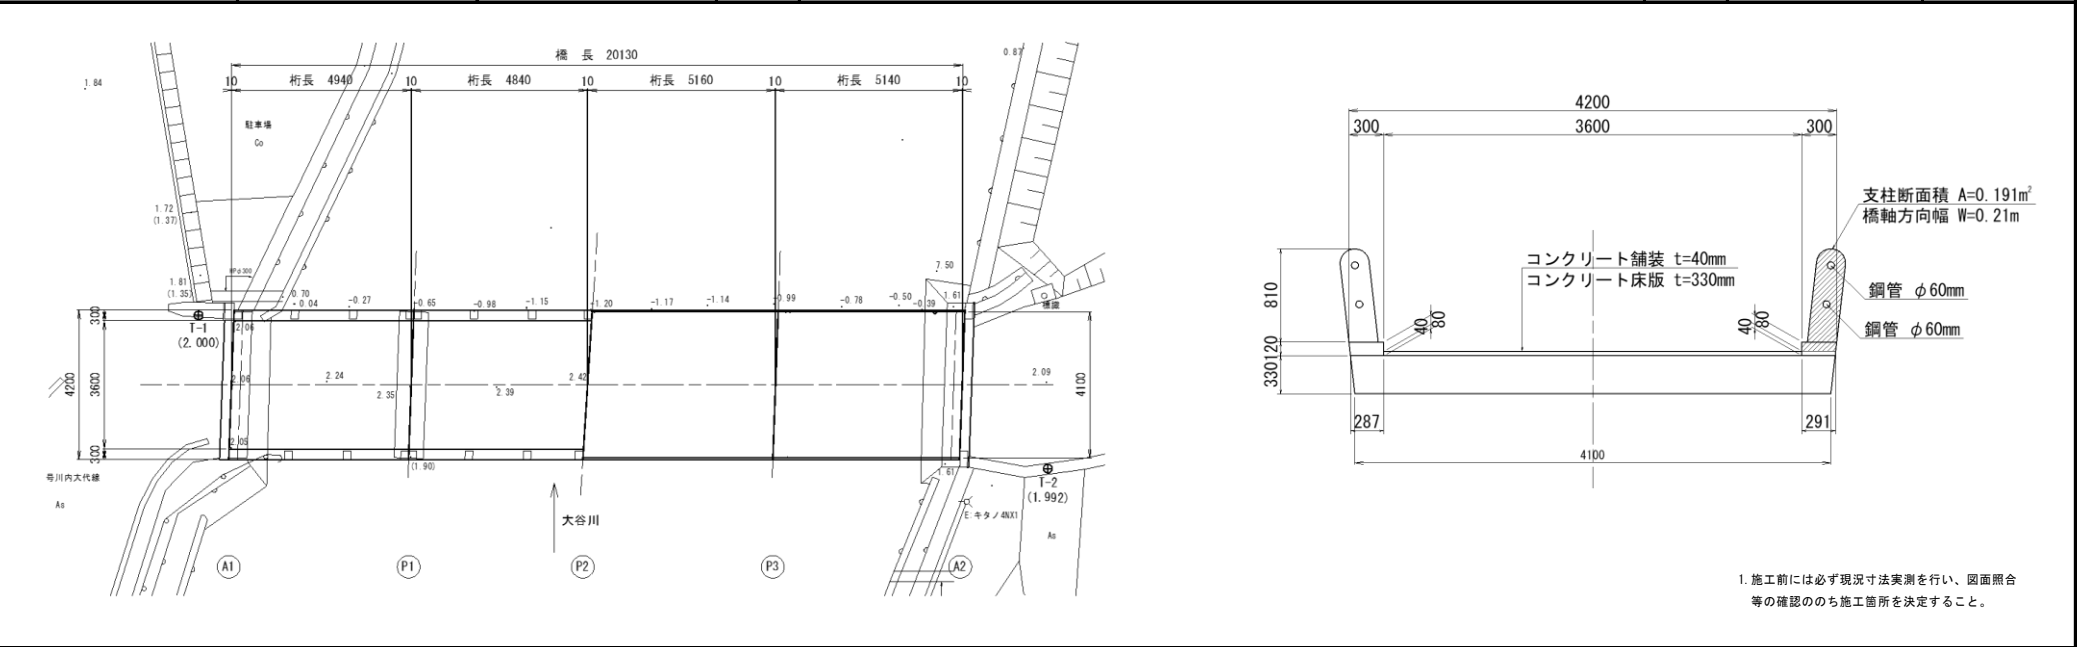

|         |              |                                 |  |                                                        |    |        |     |
|---------|--------------|---------------------------------|--|--------------------------------------------------------|----|--------|-----|
| 構造物取壊し工 |              |                                 |  |                                                        |    |        |     |
|         | コンクリート構造物取壊し | 鉄筋                              |  |                                                        |    |        |     |
|         |              |                                 |  | $V=0.191 \times 0.21 \times 31$                        | m3 | 1.20   |     |
|         |              |                                 |  | $V=1/2 \times (0.291 + 0.30) \times 0.08 \times 40.16$ | m3 | 0.90   |     |
|         |              | 合計                              |  |                                                        | m3 | 2.10   | 2   |
|         |              | 横棧撤去(鋼管φ60.5x3.2<br>W=4.52kg/m) |  | $W=4.52 \times 2 \times 40.16$                         | kg | 363.00 | 363 |
|         |              |                                 |  |                                                        |    |        |     |
|         |              |                                 |  |                                                        |    |        |     |
|         |              |                                 |  |                                                        |    |        |     |
|         |              |                                 |  |                                                        |    |        |     |
|         |              |                                 |  |                                                        |    |        |     |

| 種 別 | 細 別 | 規格・寸法 | 記号 | 計 算 式 | 単位 | 小 計 | 合 計 |
|-----|-----|-------|----|-------|----|-----|-----|
|-----|-----|-------|----|-------|----|-----|-----|

**平面図**

The plan view diagram illustrates the layout of a bridge structure. Key features include:

- Dimensions:** A vertical dimension of 4200 is shown on the left. Horizontal dimensions include 300, 3600, and 300.
- Elevations:** Various points are marked with elevations such as 1.81 (1.35), 0.70, -0.04, -0.27, 0.65, 1.87 (1.50), 2.06, 2.24, 2.35, 2.05, 1.85, and (1.90).
- Structural Elements:** A section labeled 'T-1 (2.000)' is shown. A note indicates '既設ガードレール撤去 L=3.80(支柱2本含む)' (Remove existing guardrail L=3.80 including 2 support posts). Another note indicates '護岸コンクリート撤去 L=0.75m' (Remove bank concrete L=0.75m).
- Other Labels:** 'HPφ300' is noted near the top. 'As' is labeled near the bottom left. '県道220号川内大代線' (Kansai Road 220, Kawachi Daii Line) is labeled at the bottom left. 'A1' and 'P1' are circled labels.
- Arrows:** Two arrows at the bottom indicate directions, labeled '2' and '1'.

河岸コンクリート撤去  
A=0.13m<sup>2</sup>

200

570

(既設床版)

(既設護岸)

1. 施工前には必ず現況寸法実測を行い、図面照合等の確認ののち施工箇所を決定すること。

[illegible]

