

見積参考資料

工事名 R 8 阿土 南部健康運動公園 阿南・桑野他 施設整備工事（企育）

◇経費情報◇

工種区分	公園工事
単価地区	阿南 1
単価使用年月	令和 8年 7月
施工地域・工事場所	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 阿土 南部健康運動公園 阿南・桑野他 施設整備工事（企育）					事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
施設整備		式	1					
土工		式	1					
作業土工		式	1					
床掘り	土質:土砂	m3	90				単 1号	
埋戻し	土質:土砂	m3	80				単 2号	
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	20				単 3号	
残土処分		m3	20				単 4号	
法面工		式	1					
法面整形		式	1					
法面整形	法面締固め:有り、現場制約:無し	m2	64				単 5号	
法面保護		式	1					
張芝	芝種類:張芝工、施工規模:100m2未満	m2	64				単 6号	
管理施設整備工		式	1					

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 阿土 南部健康運動公園 阿南・桑野他 施設整備工事（企育）					事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
柵工		式	1					
転落(横断)防止柵	柵高:1,100m, 作業区分:コンクリート建込	m	60				単 7号	
建築施設組立設置工		式	1					
シェルター工		式	1					
シェルター基礎 A・B棟	基礎材の種類:再生クラッシュラン, 基礎材の規格:RC-40, コンクリートの規格:18	基	1				単 8号	
シェルター設置 A・B棟	W2.0×L17.547×H2.10/2.465	基	1				単 9号 暫定単価	
シェルター基礎 C棟	基礎材の種類:再生クラッシュラン, 基礎材の規格:RC-40, コンクリートの規格:18	基	1				単 10号	
シェルター設置 C棟	W2.0×L6.071×H2.465	基	1				単 11号 暫定単価	
シェルター基礎 D棟	基礎材の種類:再生クラッシュラン, 基礎材の規格:RC-40, コンクリートの規格:18	基	1				単 12号	
シェルター設置 D棟	W3.0×L16.943×H2.10/2.465	基	1				単 13号 暫定単価	
シェルター基礎 E・F棟	基礎材の種類:再生クラッシュラン, 基礎材の規格:RC-40, コンクリートの規格:18	基	1				単 14号	
シェルター設置 E・F棟	W3.0×L16.943×H2.10/2.465	基	1				単 15号 暫定単価	
スタント整備工		式	1					

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 阿土 南部健康運動公園 阿南・桑野他 施設整備工事（企育）					事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
観客席復旧		式	1					
観客席復旧		式	1				内 1号 暫定単価	
構造物撤去工		式	1					
防護柵撤去工		式	1					
防護柵（横断・転落防止柵）撤去		m	60				単 16号	
構造物取壊し工		式	1					
コンクリート構造物取壊し	構造物区分：鉄筋構造物, 工法区分：機械施工	m3	15				単 17号	
コンクリート構造物取壊し	構造物区分：無筋構造物, 工法区分：機械施工	m3	1				単 18号	
舗装版切断	舗装版種別：コンクリート舗装版, コンクリート舗装版厚：15cm を超え30cm以下	m	89				単 19号	
殻運搬	殻種別：コンクリート殻（鉄筋）	m3	15				単 20号	
殻運搬	殻種別：コンクリート殻（無筋）	m3	0.8				単 21号	
殻処分	殻種別：コンクリート殻（鉄筋）	m3	15				単 22号	
殻処分	殻種別：コンクリート殻（無筋）	m3	0.8				単 23号	

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 阿土 南部健康運動公園 阿南・桑野他 施設整備工事（企育）				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設工		式	1				
工事用道路工		式	1				
敷板	鋼材規格:各種, 作業区分:設置・撤去	式	1				内 2号 暫定単価
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
技術管理費		式	1				
土質等試験費		式	1				内 3号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				

設計内訳書 (本01)

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	観客席復旧						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物, バックホウ(クレーン機能付) 打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	14. 47				
型枠	一般型枠, 小型構造物	m2	27. 53				
基礎碎石	7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュヤ ン 40〜0, 全ての費用	m2	54. 4				
ノンスリップ° タイル		m	0. 9				単 30号
溶接金網(G3551) 径6. 0×150×150		m2	54. 2				
ベンチ(再利用)		m	47. 4				単 31号
ベンチ(設置)		m	47. 4				単 32号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	敷板		鋼材規格:各種, 作業区分:設置・撤去					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m2	480				単 38号
	敷鉄板賃料	各種, 無, 70日, 無, 有	枚	240				単 39号
	合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	土質等試験費							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	土質等試験費(一式入力)		式	1				単 40号
	合計							

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ バケツ容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 9. 5km 以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	残土処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1			単 24号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	法面整形	法面締固め:有り、現場制約:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部, 有り, 無し, い質土、砂及び砂質土、粘性土、全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	張芝	芝種類:張芝工、施工規模:100m2未満	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		張芝工, 100m2未満, 無	m2	1			単 25号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	転落(横断)防止柵	柵高:1, 100m, 作業区分:コンクリート建込	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		コンクリート建込, ビーム式・パネル式, 3m, 100m未満, 無	m	1			単 26号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	シェルター基礎 A・B棟	基礎材の種類:再生クラッシュラン, 基礎材 の規格:RC-40, コンクリートの規格:18	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	7				
基礎砕石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュラン 40〜0, 全ての費用	m2	7				
コンクリート		小型構造物, バックホウ(クレーン機能付) 打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	2. 75				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	12. 55				
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付) 打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	0. 35				
型枠		一般型枠, 均しコンクリート	m2	1. 2				
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	シェルター設置 A・B棟	W2. 0×L17. 547×H2. 10/2. 465	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
シェルター設置工			式	1			単 27号	
シェルター本体A・B棟 W2000*L17547*H2100-2465			基	1				
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	シェルター基礎 C棟	基礎材の種類:再生クラッシャーコンクリート, 基礎材 の規格:RC-40, コンクリートの規格:18	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	4. 2				
基礎砕石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシャー コン 40〜0, 全ての費用	m2	4. 2				
コンクリート		小型構造物, バックホウ(クレーン機能付) 打 設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての 費用	m3	1. 65				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	7. 53				
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能 付) 打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	0. 21				
型枠		一般型枠, 均しコンクリート	m2	0. 72				
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	シェルター設置 C棟	W2. 0×L6. 071×H2. 465	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
シェルター設置工			式	1			単 28号	
シェルター本体C棟 W2000*L6071*H2465			基	1				
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	シェルター基礎 D棟	基礎材の種類:再生クラッシャーコンクリート, 基礎材 の規格:RC-40, コンクリートの規格:18	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	4. 8				
基礎砕石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシャー コン 40〜0, 全ての費用	m2	4. 8				
コンクリート		小型構造物, バックホウ(クレーン機能付) 打 設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての 費用	m3	1. 89				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	8. 13				
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能 付) 打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	0. 24				
型枠		一般型枠, 均しコンクリート	m2	0. 78				
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	シェルター設置 D棟	W3. 0×L16. 943×H2. 10/2. 465	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
シェルター設置工			式	1			単 28号	
シェルター本体D棟 W3000*L6071*H2465			基	1				
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	シェルター基礎 E・F棟	基礎材の種類:再生クラッシャーコンクリート, 基礎材 の規格:RC-40, コンクリートの規格:18	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	11. 2				
基礎砕石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシャー コン 40〜0, 全ての費用	m2	11. 2				
コンクリート		小型構造物, バックホウ(クレーン機能付) 打 設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての 費用	m3	4. 41				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	18. 97				
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能 付) 打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	0. 56				
型枠		一般型枠, 均しコンクリート	m2	1. 82				
合計								
単価							円/基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	シェルター設置 E・F棟	W3. 0×L16. 943×H2. 10/2. 465	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
シェルター設置工			式	1			単 29号	
シェルター本体E・F棟 W3000*L16943*H2100-2465			基	1				
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		コンクリート建込, ヒール式・パネル式, 3m, 無, 無	m	1			単 33号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	m3	1			単 34号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	m3	1			単 35号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	舗装版切断	舗装版種別:コンクリート舗装版, コンクリート舗装版厚:15cmを超え30cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		コンクリート舗装版, 15cmを超え30cm以下, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 5. 7km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 21号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 5. 7km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 22号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1			単 36号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 37号	
合計								
単価							円/m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 残土			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	人力施工による植生工	張芝工, 100m2未満, 無	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工(張芝工) 野芝・高麗芝(全面張)			m2	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	コンクリート建込,ビーム式・パネル式, 3m, 100m未満, 無	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 C0建込用 ビーム式・パネル式			m	100				
防護柵(P種) コンクリート建込			m	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	シェルター設置工		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3				
特殊作業員			人	9				
普通作業員			人	6				
雑機械器具損料			式	1			労務費合計の10%以内	
諸雑費			式	1			労務費合計の5%以内	
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	シェルター設置工		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 5				
特殊作業員			人	4. 5				
普通作業員			人	3				
雑機械器具損料			式	1			労務費合計の10%以内	
諸雑費			式	1			労務費合計の5%以内	
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	シェルター設置工		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3				
特殊作業員			人	9				
普通作業員			人	7. 5				
雑機械器具損料			式	1			労務費合計の10%以内	
諸雑費			式	1			労務費合計の5%以内	
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	ノンスリップ° タイル		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイル工			人	0. 75				
普通作業員			人	0. 25				
ノンスリップ° タイル200*100			枚	5				
セメント(普通ポ° ルトランド°) パ°ラ			t	0. 002				
コンクリート用骨材 砂 洗い、細目			m3	0. 004				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	ペンチ(再利用)		単位	m	単位数量	50	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1				
特殊作業員			人	2				
普通作業員			人	3				
雑機械器具損料			式	1			労務費合計の20%以内	
諸雑費			式	1			労務費合計の5%以内	
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	ベンチ(設置)		単位	m	単位数量	50	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2				
特殊作業員			人	4				
普通作業員			人	4				
雑機械器具損料			式	1			労務費合計の20%以内	
諸雑費			式	1			労務費合計の5%以内	
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	コンクリート建込, ビーム式・パネル式, 3m, 無, 無	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工 C0建込用 ビーム式・パネル式			m	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 鉄筋コンクリート殻			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 無筋コンクリート殻			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 295				
とび工			人	0. 295				
普通作業員			人	0. 295				
ハックホリ(クローラ型)運転			日	0. 295			単 41号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	敷鉄板賃料	各種, 無, 70日, 無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板賃料 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ敷板 1219*2438			枚・日	70				
整備費(敷鉄板) ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ敷板			枚	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	土質等試験費(一式入力)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質等試験費			式	1				
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号	ハックホウ(クローラ)運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	119				
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] ハケット容量0. 8m3 吊能力2. 9t吊			日	1. 06				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

機労材集計リスト (機械)

[illegible]

見積単価一覧表

工事名	R8阿土 南部健康運動公園 阿南・桑野他 施設整備工事(企育)			
名称	規格	単位	単価	備考
シェルター本体A・B棟	W2000*L17547*H2100-2465	基	2,966,800	暫定単価
シェルター本体C棟	W2000*L6071*H2465	基	1,546,600	暫定単価
シェルター本体D棟	W3000*L6071*H2465	基	3,115,800	暫定単価
シェルター本体E・F棟	W3000*L16943*H2100-2465	基	7,867,800	暫定単価
処分費	コンクリート殻(鉄筋)	m3	1,750	運搬距離 L=4.6km
処分費	コンクリート殻(無筋)	m3	1,640	運搬距離 L=4.6km
処分費	残土	m3	1,800	運搬距離 L=8.3km

[illegible]

数 量 総 括 表				
工事区分・工種	種別・細別・規格	単位	数量	摘要
	シェルター (C棟)	基	1	
	W2.0×L6.071×H2.465			
	コンクリート	m3	1.65	
	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$			
	均しコンクリート	m3	0.21	
	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$			
	型枠	m2	7.53	
	小型構造物			
	型枠	m2	0.72	
	均し型枠			
	基礎碎石	m2	4.20	
	RC-40, t=100			
	基面整正	m2	4.2	
	土砂			
	シェルター (D棟)	基	1	
	W3.0×L6.071×H2.465			
	コンクリート	m3	1.89	
	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$			
	均しコンクリート	m3	0.24	
	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$			
	型枠	m2	8.13	
	小型構造物			
	型枠	m2	0.78	
	均し型枠			
	基礎碎石	m2	4.80	
	RC-40, t=100			
	基面整正	m2	4.8	
	土砂			

数 量 総 括 表				
工事区分・工種	種別・細別・規格	単位	数量	摘要
	シェルター(E・F棟)	基	1	
	W3.0×L16.943×H2.10/2.465			
	コンクリート	m3	4.41	
	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$			
	均しコンクリート	m3	0.56	
	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$			
	型枠	m2	18.97	
	小型構造物			
	型枠	m2	1.82	
	均し型枠			
	基礎碎石	m2	11.20	
	RC-40, t=100			
	基面整正	m2	11.2	
	土砂			
スタンド整備工	観客席復旧	式	1.0	
	コンクリート	m3	14.47	
	$\sigma_{ck}=18\text{N/m}^2$			
	型枠	m2	27.53	
	小型構造物			
	基礎碎石	m2	54.40	
	RC-40 t=100			
	ノンスリップタイル	m	0.90	
	磁器質タイル200×100			
	溶接金網	m2	54.2	
	$\phi 6$ 150*150			
	ベンチ(撤去・復旧)	m	47.4	
	再利用			
管理施設工	転落防止柵	m	60.0	
	H1100 3.0mスパン			

[illegible]

工 種	敷地造成整備工						
種別・細別・規格		記号	計 算 式		単位	小 計	合 計
床掘					m3		
A棟			5.0×3		m3	15.0	
B棟			5.4×2		m3	10.8	
C棟			5.4×3		m3	16.2	
D棟			5.9×3		m3	17.7	
E棟			4.9×3		m3	14.7	
F棟			4.9×4		m3	19.6	
					m3		94.0
埋戻							
A棟			4.2×3		m3	12.6	
B棟			4.6×2		m3	9.2	
C棟			4.6×3		m3	13.8	
D棟			5.0×3		m3	15.0	
E棟			4.0×3		m3	12.0	
F棟			4.0×4		m3	16.0	
					m3		78.6
土工収支			94.0-78.6		m3		15.4
法面整形							
盛土							
A棟			3.2×3		m2	9.6	
B棟			3.4×2		m2	6.8	
C棟			3.4×3		m2	10.2	
D棟			4.1×3		m2	12.3	
E棟			3.6×3		m2	10.8	
F棟			3.6×4		m2	14.4	
					m2		64.1

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

単 位 数 量 計 算 書

工 種		建築施設組立設置工				
種 別		シェルター(A棟)_基礎コンクリート				
		細別・規格	記号	計 算 式	単位	合 計
側面図 立面図 床掘ライン		コンクリート		$0.55 \times 0.55 \times 0.23 + 0.80 \times 1.20 \times 0.50$	m3	0.550
		$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$				
		均しコンクリート		$1.00 \times 1.40 \times 0.05$	m3	0.070
		$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$				
		型枠		$0.55 \times 0.23 \times 4 + (0.80 + 1.20) \times 0.50 \times 2$	m2	2.51
		小型構造物				
		型枠		$(1.00 + 1.40) \times 0.05 \times 2$	m2	0.24
		均し型枠				
		基礎砕石		1.00×1.40	m2	1.40
		RC-40, t=100				
		基面整正		1.00×1.40	m2	1.4
		土砂				
		床掘 土砂		2.8×1.80	m3	5.04
		埋戻 最大埋戻幅1m未満		$5.04 - 0.1 \times 0.55 - 0.6 \times 0.80 - 0.3 \times 1.00$	m3	4.21
		法面整形				
		埋戻		1.783×1.80	m2	3.21
		法面保護工				
		張芝		1.783×1.80	m2	3.21
1 基 当り						



1 基 当 り

単 位 数 量 計 算 書

工 種	建築施設組立設置工																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
種 別	シェルター (B棟) _基礎コンクリート																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
側面図 立面図 床掘ライン <table><thead><tr><th>細別・規格</th><th>記号</th><th>計</th><th>算</th><th>式</th><th>単位</th><th>合 計</th></tr></thead><tbody><tr><td>コンクリート</td><td></td><td>0.55*0.55*0.23+0.80*1.20*0.50</td><td></td><td></td><td>m3</td><td>0.550</td></tr><tr><td>σ ck=18N/mm2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>均しコンクリート</td><td></td><td>1.00*1.40*0.05</td><td></td><td></td><td>m3</td><td>0.070</td></tr><tr><td>σ ck=18N/mm2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>型枠</td><td></td><td>0.55*0.23*4+(0.80+1.20)*0.50*2</td><td></td><td></td><td>m2</td><td>2.51</td></tr><tr><td>小型構造物</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>型枠</td><td></td><td>(1.00+1.40)*0.05*2</td><td></td><td></td><td>m2</td><td>0.24</td></tr><tr><td>均し型枠</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>基礎碎石</td><td></td><td>1.00*1.40</td><td></td><td></td><td>m2</td><td>1.40</td></tr><tr><td>RC-40, t=100</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>基面整正</td><td></td><td>1.00*1.40</td><td></td><td></td><td>m2</td><td>1.4</td></tr><tr><td>土砂</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>床掘 土砂</td><td></td><td>3.0×1.80</td><td></td><td></td><td>m3</td><td>5.40</td></tr><tr><td>埋戻 最大埋戻幅1m未満</td><td></td><td>5.40-0.1×0.55-0.6×0.80-0.3×1.00</td><td></td><td></td><td>m3</td><td>4.57</td></tr><tr><td>法面整形</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>埋戻</td><td></td><td>1.899×1.80</td><td></td><td></td><td>m2</td><td>3.42</td></tr><tr><td>法面保護工</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>張芝</td><td></td><td>1.899×1.80</td><td></td><td></td><td>m2</td><td>3.42</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	細別・規格	記号	計	算	式	単位	合 計	コンクリート		0.55*0.55*0.23+0.80*1.20*0.50			m3	0.550	σ ck=18N/mm2							均しコンクリート		1.00*1.40*0.05			m3	0.070	σ ck=18N/mm2							型枠		0.55*0.23*4+(0.80+1.20)*0.50*2			m2	2.51	小型構造物							型枠		(1.00+1.40)*0.05*2			m2	0.24	均し型枠							基礎碎石		1.00*1.40			m2	1.40	RC-40, t=100							基面整正		1.00*1.40			m2	1.4	土砂							床掘 土砂		3.0×1.80			m3	5.40	埋戻 最大埋戻幅1m未満		5.40-0.1×0.55-0.6×0.80-0.3×1.00			m3	4.57	法面整形							埋戻		1.899×1.80			m2	3.42	法面保護工							張芝		1.899×1.80			m2	3.42																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	細別・規格	記号	計	算	式	単位	合 計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	コンクリート		0.55*0.55*0.23+0.80*1.20*0.50			m3	0.550																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	σ ck=18N/mm2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	均しコンクリート		1.00*1.40*0.05			m3	0.070																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	σ ck=18N/mm2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	型枠		0.55*0.23*4+(0.80+1.20)*0.50*2			m2	2.51																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	小型構造物																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	型枠		(1.00+1.40)*0.05*2			m2	0.24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	均し型枠																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	基礎碎石		1.00*1.40			m2	1.40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	RC-40, t=100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	基面整正		1.00*1.40			m2	1.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	土砂																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	床掘 土砂		3.0×1.80			m3	5.40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	埋戻 最大埋戻幅1m未満		5.40-0.1×0.55-0.6×0.80-0.3×1.00			m3	4.57																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	法面整形																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	埋戻		1.899×1.80			m2	3.42																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	法面保護工																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	張芝		1.899×1.80			m2	3.42																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

單位數量計算書

工 種	建築施設組立設置工
種 別	シェルター(C棟)_基礎コンクリート

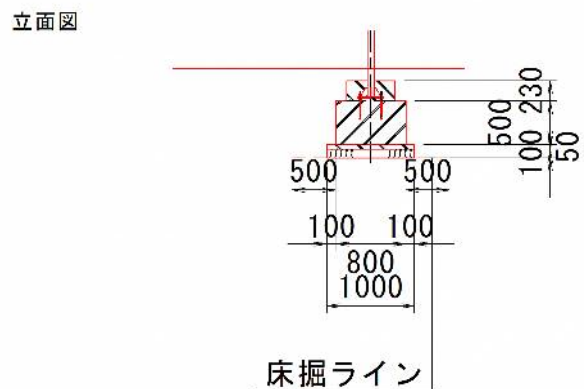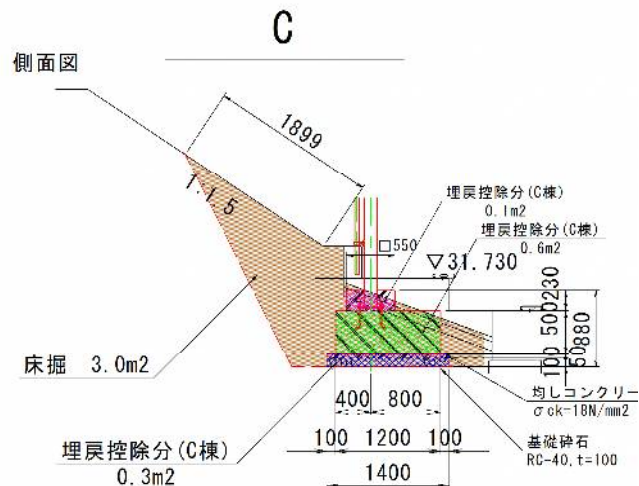


1 基 当 り

[illegible]

單位數量計算書

工 種	建築施設組立設置工
種 別	シェルター(D棟)_基礎コンクリート

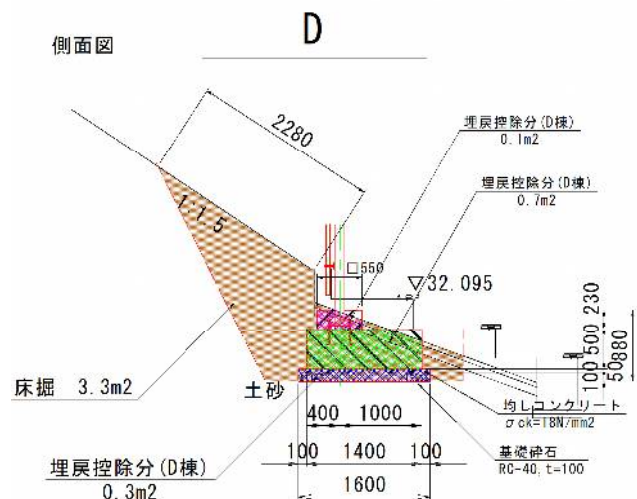

1 基 当 り

[illegible]


単位数量計算書								
工種	建築施設組立設置工							
種別	シェルター(E棟)_基礎コンクリート							
側面図 立面図 床掘ライン	細別・規格	記号	計	算	式	単位	合	計
	コンクリート			0.55*0.55*0.23+0.80*1.40*0.50			m3	0.630
	σ ck=18N/mm2							
	均しコンクリート			1.00*1.60*0.05			m3	0.080
	σ ck=18N/mm2							
	型枠			0.55*0.23*4+(0.80+1.40)*0.50*2			m2	2.71
	小型構造物							
	型枠			(1.00+1.60)*0.05*2			m2	0.26
	均し型枠							
	基礎砕石			1.00*1.60			m2	1.60
	RC-40, t=100							
	基面整正			1.00*1.60			m2	1.6
	土砂							
	床掘 土砂			2.7×1.80			m3	4.86
	埋戻 最大埋戻幅1m未満			4.86-0.1×0.55-0.7×0.80-0.3×1.00			m3	3.95
	法面整形							
	埋戻			1.989×1.80			m2	3.58
	法面保護工							
	張芝			1.989×1.80			m2	3.58

1 基 当 り

單位數量計算書

工	種	建築施設組立設置工
---	---	-----------

種 別	シェルター (F棟)_基礎コンクリート
-----	---------------------


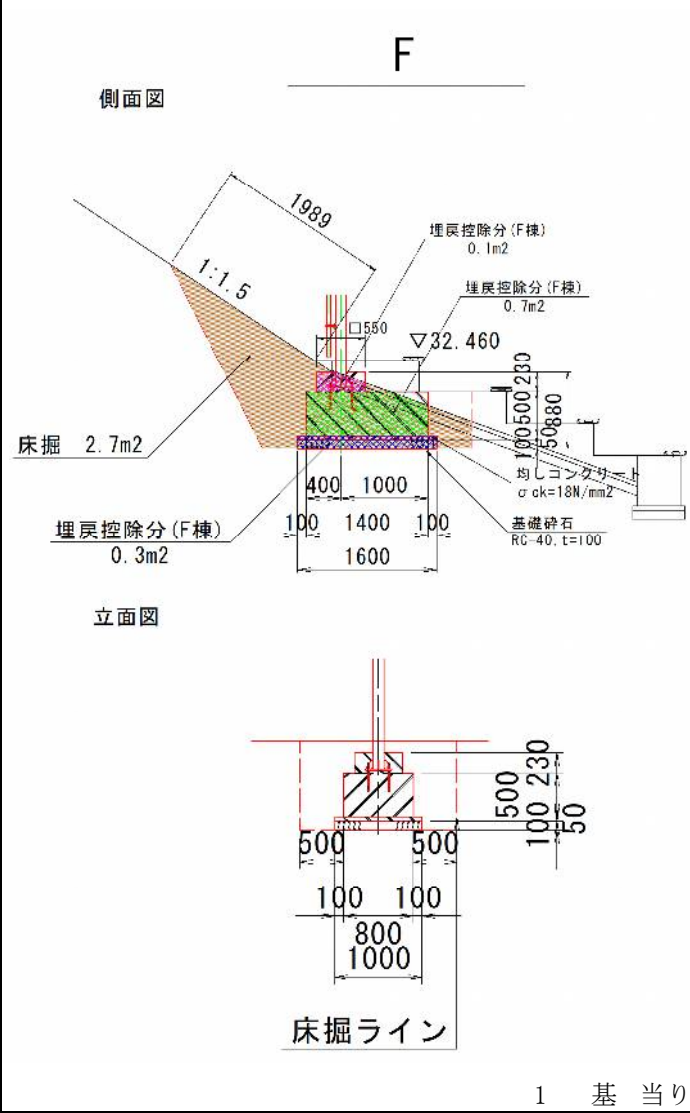


1 基 当 り

細別・規格	記号	計 算 式	単位	合 計
コンクリート		$0.55 \times 0.55 \times 0.23 + 0.80 \times 1.40 \times 0.50$	m3	0.630
$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$				
均しコンクリート		$1.00 \times 1.60 \times 0.05$	m3	0.080
$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$				
型枠		$0.55 \times 0.23 \times 4 + (0.80 + 1.40) \times 0.50 \times 2$	m2	2.71
小型構造物				
型枠		$(1.00 + 1.60) \times 0.05 \times 2$	m2	0.26
均し型枠				
基礎碎石		1.00×1.60	m2	1.60
RC-40, t=100				
基面整正		1.00×1.60	m2	1.6
土砂				
床掘 土砂		2.7×1.80	m3	4.86
埋戻 最大埋戻幅1m未満		$4.86 - 0.1 \times 0.55 - 0.7 \times 0.80 - 0.3 \times 1.00$	m3	3.95
法面整形				
埋戻		1.989×1.80	m2	3.58
法面保護工				
張芝		1.989×1.80	m2	3.58

單位數量計算書

工 種	スタンド整備工
種 別	テニスコート観客席(南側)A棟

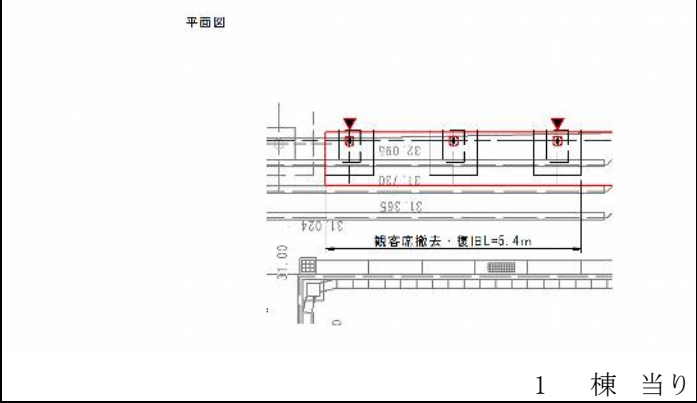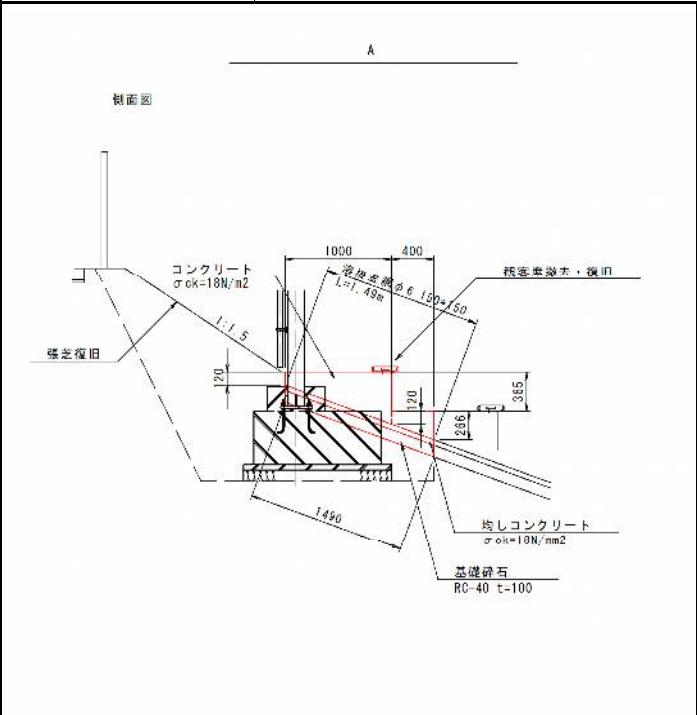

[illegible]

單位數量計算書



[illegible]

單位數量計算書

[illegible]

單位數量計算書

工 種	スタンド整備工
種 別	テニスコート観客席(南側)D棟

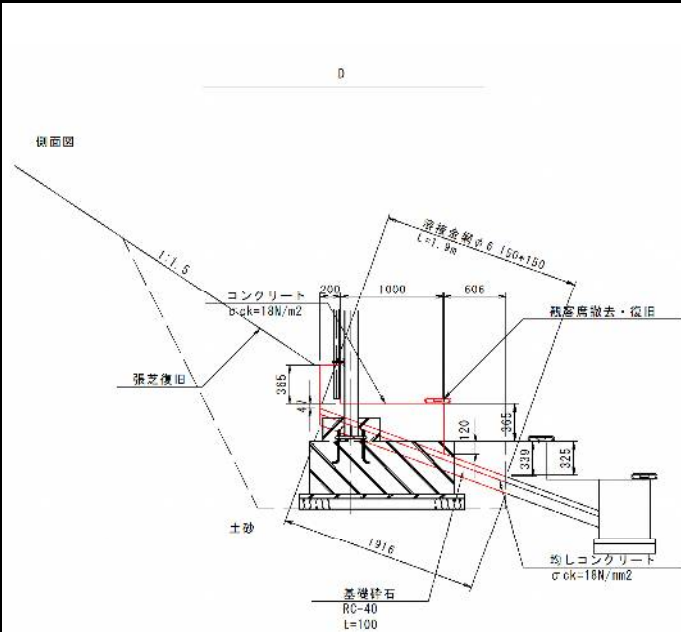


1 棟 当り


[illegible]

單位數量計算書

工	種	スタンド整備工
種	別	テニスコート観客席(南側)E棟

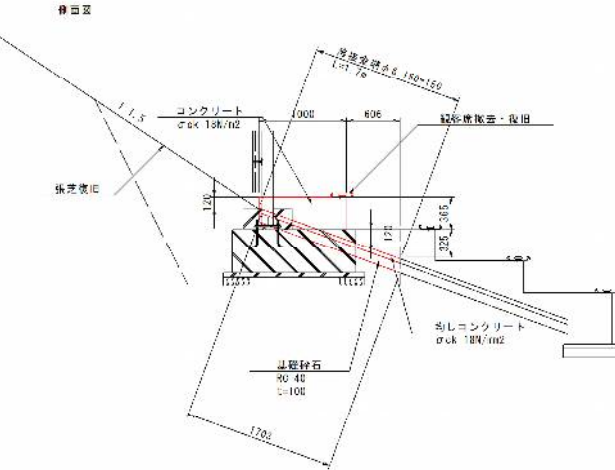

平面图



1 棟 当り



[illegible]

單位數量計算書

[illegible]

單位數量計算書

工 種	スタンド整備工
種 別	テニスコート観客席階段(南側)K6

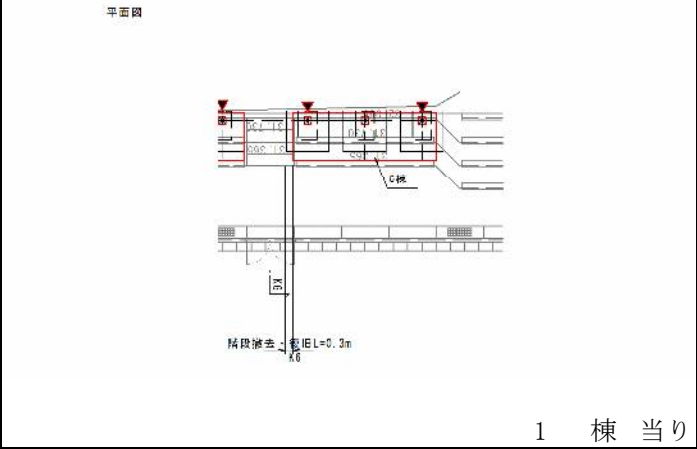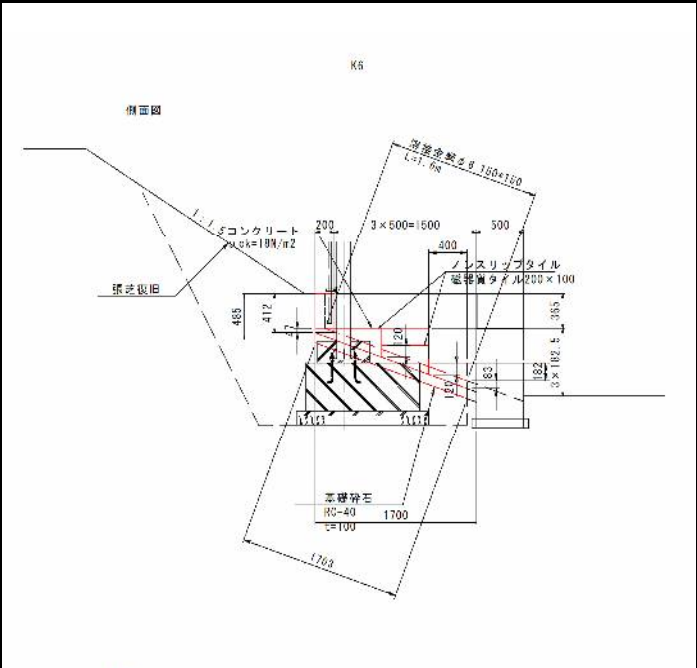[illegible]

單位數量計算書

[illegible]

單位數量計算書

工 種	管理施設工
種 別	転落防止柵

[illegible]