

見積参考資料

工事名 R8波耕 河川応急 若松 堰補修4工 事(企育)

◇経費情報

工種区分	河川工事
単価地区	美波1
単価使用年月	令和8年6月
施工地域区分	中山間地域
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	農業用河川工作物応急対策事業 若松地区
工事名	R 8 波耕 河川応急 若松 堰補修 4 工事 (企育)

項 目 名	内 容
事業主体名	美波農林事務所 農村整備
事業名	農業用河川工作物応急対策事業
地区名	若松地区
工事名	R 8 波耕 河川応急 若松 堰補修 4 工事 (企育)
施工場所	
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	美波 1
工期	
積算体系年月	令和 8 年 3 月
単価期適用年月	令和 8 年 6 月－ A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	農業用河川工作物応急対策事業 若松地区	報告頁数	21	21
工事名	R8波耕 河川応急 若松 堰補修4工事（企育）			

[illegible]

事業名	農業用河川工作物応急対策事業 若松地区
工事名	R 8 波耕 河川応急 若松 堰補修 4 工事 (企 育)

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【一般土木工事】 R8.5.1～
工種区分	河川工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	補正なし
熱中症対策補正 (現場管理費)	0.00%
施工地域区分	中山間地域
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正 (共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正 (現場管理費)	補正なし

事業名	農業用河川工作物応急対策事業 若松地区
工事名	R 8 波耕 河川応急 若松 堰補修 4 工事 (企育)

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・ ・ 直接工事費				
5 ・ ・ ・ 直接工事費 (仮設工を除く)	1.000	式		
6 ・ ・ ・ 直接工事費 (仮設工)	1.000	式		
7 ・ ・ 間接工事費				
8 ・ ・ ・ 共通仮設費				
9 ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
10 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式		
11 ・ ・ ・ 現場管理費				
12 ・ ・ ・ ・ 現場管理費 (率計上)				
13 ・ 一般管理費等				

事業名	農業用河川工作物応急対策事業 若松地区
工事名	R8波耕 河川応急 若松 堰補修4工事（企育）

[illegible]

事業名	農業用河川工作物応急対策事業 若松地区
工事名	R8波耕 河川応急 若松 堰補修4工事（企育）

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳				
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
・ 構造物撤去工	1.000	式		
・ ・ 構造物取壊し工	1.000	式		
・ ・ 根固めブロック撤去	1.000	式		
・ 根固め工	1.000	式		
・ ・ 作業土工	1.000	式		
・ ・ 根固めブロック工	1.000	式		
・ エプロン補修工（第5～7ブロック）	1.000	式		
・ ・ エプロン補修工（第5～7ブロック）	1.000	式		

事業名	農業用河川工作物応急対策事業 若松地区
工事名	R 8 波耕 河川応急 若松 堰補修 4 工事 (企 画)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)					
・ 構造物撤去工	1.000	式			
・ ・ 構造物取壊し工	1.000	式			
コンクリート構造物取壊し なし	69	m ³			単 A B 単 1 号
殻運搬	81	m ³			単 A B 単 2 号
殻運搬	109	m ³			単 A B 単 3 号
殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)	81	m ³			単 A B 単 4 号
殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)	109	m ³			単 A B 単 5 号
コンクリートはつり	268.000	m ²			単 A B 単 6 号
合 計					
・ ・ 根固めブロック撤去	1.000	式			
根固めブロック撤去 3ton (現場→仮置き場)	81.000	個			単 A B 単 7 号
根固めブロック撤去 3ton 半割 (現場→仮置き場)	13.000	個			単 A B 単 8 号
合 計					
・ 根固め工	1.000	式			
・ ・ 作業土工	1.000	式			

事業名	農業用河川工作物応急対策事業 若松地区
工事名	R 8 波耕 河川応急 若松 堰補修 4 工事 (企 画)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り	80	m3			単 A B 単 9 号
残土処理	80.000	m3			単 A B 単 10 号
合 計					
・ ・ 根固めブロック工	1.000	式			
根固めブロック据付 3ton (仮置き場→現場)	81.000	個			単 A B 単 11 号
根固めブロック据付 3ton 半割 (仮置き場→現場)	13.000	個			単 A B 単 12 号
吸出防止材設置工	206.000	m ²			単 A B 単 13 号
合 計					
・ エプロン補修工 (第 5 ～ 7 ブロック)	1.000	式			
・ ・ エプロン補修工 (第 5 ～ 7 ブロック)	1.000	式			
コンクリート 高強度耐摩耗	80.000	m3			単 A B 単 14 号
型枠 鉄筋	24.000	m ²			単 A B 単 15 号
鉄筋	3.457	ton			単 A B 単 16 号
削孔	297.000	孔			単 A B 単 17 号
カプセル樹脂アンカー	297.000	本			単 A B 単 18 号
目地材	10.000	m ²			単 A B 単 19 号

事業名	農業用河川工作物応急対策事業 若松地区
工事名	R8波耕 河川応急 若松 堰補修4工事（企育）

[illegible]

事業名	農業用河川工作物応急対策事業 若松地区
工事名	R 8 波耕 河川応急 若松 堰補修4工事 (企育)

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工)					
・ 仮設工	1.000	式			
・ ・ 仮設道路工	1.000	式			
路体 (築堤) 盛土・埋戻	460	m3			単A B単 20号
敷鉄板 設置～賃料～撤去	470	m ²			単A B単 21号
仮設道路工 撤去	460.000	m3			単A B単 22号
合 計					
・ ・ 仮設土留・仮締切工	1.000	式			
大型土のう	227.000	袋			単A B単 23号
大型土のう 残土処理	230.000	m3			単A B単 24号
大型土のう袋 運搬・処分	0.520	ton			単A B単 25号
合 計					
・ ・ 排水処理工	1.000	式			
水替工	1.000	式			単A B単 26号
合 計					

事業名	農業用河川工作物応急対策事業 若松地区
工事名	R8波耕 河川応急 若松 堰補修4工事（企育）

[illegible]

事業名	農業用河川工作物応急対策事業 若松地区
工事名	R8波耕 河川応急 若松 堰補修4工事（企育）

[illegible]

事業名	農業用河川工作物応急対策事業 若松地区
工事名	R 8 波耕 河川応急 若松 堰補修4 工事 (企 育)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 1号 ***					
	コンクリート構造物取壊し なし		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3			S 単 10号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 2号 ***					
	殻運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下	1.000	m3			S 単 24号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 3号 ***					
	殻運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下	1.000	m3			S 単 25号
	合 計					
	単 価					

事業名	農業用河川工作物応急対策事業 若松地区
工事名	R 8 波耕 河川応急 若松 堰補修4工事 (企育)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 4号 ***					
	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)		m3		1.000 m3	当たり算出
	処分費用 コンクリート殻 (無筋)	1.000	m3			S単 7号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 5号 ***					
	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)		m3		1.000 m3	当たり算出
	コンクリート殻 (鉄筋) コンクリート殻 (鉄筋)	1.000	m3			S単 8号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 6号 ***					
	コンクリートはつり		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	コンクリートはつり (人力) 床,t≤3cm	1.000	m ²			S単 11号
	合 計					
	単 価					

事業名	農業用河川工作物応急対策事業 若松地区
工事名	R 8 波耕 河川応急 若松 堰補修 4 工事 (企 育)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 7号 ***					
	根固めブロック撤去 3ton (現場→仮置き場)		個		1.000 個	当たり算出
	SP 消波根固めブロック積込 2.5tを超え5.5t以下,ラフレンス(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)25t吊,なし	1.000	個			S 単 29号
	SP 消波根固めブロック運搬 2.5tを超え5.5t以下,積込み・荷卸,3個,2.5km以下	1.000	個			S 単 35号
	SP 消波根固めブロック荷卸 2.5tを超え5.5t以下,ラフレンス(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)25t吊,なし	1.000	個			S 単 31号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 8号 ***					
	根固めブロック撤去 3ton半割 (現場→仮置き場)		個		1.000 個	当たり算出
	SP 消波根固めブロック積込 2.5t以下,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積 0.6m3)2.9吊,あり	1.000	個			S 単 30号
	SP 消波根固めブロック運搬 2.5t以下,積込み・荷卸,6個,2.5km以下	1.000	個			S 単 36号
	SP 消波根固めブロック荷卸 2.5t以下,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3)2.9吊,あり	1.000	個			S 単 32号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 9号 ***					
	床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	農業用河川工作物応急対策事業 若松地区
工事名	R 8 波耕 河川応急 若松 堰補修4工事 (企育)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3			S単 21号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 10号 ***					
	残土処理		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 整地 敷均し(ルズ),標準(10,000m3未満),無し,あり	1.000	m3			S単 23号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 11号 ***					
	根固めブロック据付 3ton (仮置き場→現場)		個		1.000 個	当たり算出
	SP 消波根固めブロック積込 2.5tを超え5.5t以下,ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊,なし	1.000	個			S単 29号
	SP 消波根固めブロック運搬 2.5tを超え5.5t以下,積込み・荷卸,3個,2.5km以下	1.000	個			S単 35号
	SP 消波根固めブロック据付 2.5tを超え5.5t以下,陸上,-,-,0個,乱積,ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)50t吊, なし	1.000	個			S単 33号
	合 計					
	単 価					

事業名	農業用河川工作物応急対策事業 若松地区
工事名	R 8 波耕 河川応急 若松 堰補修4工事 (企育)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 12号 ***					
	根固めブロック据付 3ton半割 (仮置き場→現場)		個		1.000 個	当たり算出
	SP 消波根固めブロック積込 2.5t以下,ハック杓山積0.8m3(平積 0.6m3)2.9吊,あり	1.000	個			S単 30号
	SP 消波根固めブロック運搬 2.5t以下,積込み・荷卸,6個,2.5km以下	1.000	個			S単 36号
	SP 消波根固めブロック据付 2.5t以下,陸上,12m以下,-3m≤H≤3m,0個,乱積,ハック杓山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊,あり	1.000	個			S単 34号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 13号 ***					
	吸出防止材設置工		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 吸出し防止材設置 全面	1.000	m ²			S単 26号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 14号 ***					
	コンクリート 高強度耐摩耗		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	農業用河川工作物応急対策事業 若松地区
工事名	R 8 波耕 河川応急 若松 堰補修4工事 (企育)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	コンクリート 高強度耐摩耗	1.000	m3			T単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 15号 ***					
	型枠 鉄筋		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²			S単 27号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 16号 ***					
	鉄筋		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D16,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物 (切梁無し) ,10%未満	1.000	ton			S単 12号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 17号 ***					
	削孔		孔		1.000 孔	当たり算出

事業名	農業用河川工作物応急対策事業 若松地区
工事名	R 8 波耕 河川応急 若松 堰補修4工事 (企育)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 森林 30mm以上200mm未満,あり	1.000	孔			S単 37号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 18号 ***					
	カプセル樹脂アンカー		本		1.000 本	当たり算出
	樹脂カプセル D16用,,	1.000	本			S単 6号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 19号 ***					
	目地材		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=20mm	1.000	m ²			S単 28号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 20号 ***					
	路体 (築堤) 盛土・埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	農業用河川工作物応急対策事業 若松地区
工事名	R 8 波耕 河川応急 若松 堰補修4工事 (企育)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3			S単 22号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 21号 ***					
	敷鉄板 設置～賃料～撤去		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,55,1,あり	1.000	m ²			S単 18号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 22号 ***					
	仮設道路工 撤去		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂,オフ・ソット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3			S単 20号
	SP 整地 敷均し(ルース),標準(10,000m3未満),無し,あり	1.000	m3			S単 23号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 23号 ***					

事業名	農業用河川工作物応急対策事業 若松地区
工事名	R 8 波耕 河川応急 若松 堰補修4工事 (企育)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	大型土のう		袋		1.000 袋	当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,ハック杓,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋 (1年対応),なし,あり	1.000	袋			S単 14号
	大型土のう工 撤去,ハック杓,0m3,あり	1.000	袋			S単 15号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 24号 ***					
	大型土のう 残土処理		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 整地 敷均し(ルズ),標準(10,000m3未満),無し,あり	1.000	m3			S単 23号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 25号 ***					
	大型土のう袋 運搬・処分		ton		1.000 ton	当たり算出
	SP 現場発生品及び支給品運搬 森林 クレーン装置付2t積,吊能力2.9t,無し,55.5km以下	1.000	ton			S単 38号
	処分費用 廃プラスチック	1.000	ton			S単 9号
	合 計					
	単 価					

事業名	農業用河川工作物応急対策事業 若松地区
工事名	R 8 波耕 河川応急 若松 堰補修4工事 (企育)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 26号 ***					
	水替工		式		1.000 式	当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 1～5台,あり	1.000	箇所			S単 17号
	排水ポンプ運転 ,作業時排水,450以上～1200未満,10m,発動発電機,あり	1.000	箇所			S単 16号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 27号 ***					
	汚濁防止膜設置・撤去		m		1.000 m	当たり算出
	汚濁防止フェンス設置・撤去	1.000	m			T単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 28号 ***					
	汚濁防止膜賃料		式		1.000 式	当たり算出
	汚濁防止膜賃料 連続フロートφ300,2*20m,90日リース	1.000	式			
	合 計					

事業名	農業用河川工作物応急対策事業 若松地区
工事名	R8波耕 河川応急 若松 堰補修4工事（企育）

[illegible]

事業名	農業用河川工作物応急対策事業 若松地区
工事名	R 8 波耕 河川応急 若松 堰補修4工事 (企育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 1号 ***					
	バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]		日		1.000 各単位	当たり算出
	バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	標準バケット容量 山積0.8m3 (平・・		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	1.000	日			<賃料>
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 2号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単－ 3号 ***					

事業名	農業用河川工作物応急対策事業 若松地区
工事名	R 8 波耕 河川応急 若松 堰補修4工事 (企育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単- 4号 ***					
	特殊作業員		人		1.000 人	当たり算出
	特殊作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	特殊作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単- 5号 ***					
	運転手 (特殊)		人		1.000 人	当たり算出
	運転手 (特殊)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	農業用河川工作物応急対策事業 若松地区
工事名	R 8 波耕 河川応急 若松 堰補修4工事 (企育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)労務コード 2)労務単価算定区分 運転手 (特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
		1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単一 6号 ***					
	樹脂カプセル		本		1.000 各単位	当たり算出
	樹脂カプセル D16用,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	樹脂カプセル D16用	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単一 7号 ***					
	処分費用		m3		1.000 各単位	当たり算出
	処分費用 コンクリート殻 (無筋)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	コンクリート殻 (無筋)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	農業用河川工作物応急対策事業 若松地区
工事名	R 8 波耕 河川応急 若松 堰補修 4 工事 (企育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)単価の入力					
	処分費用 コンクリート殻 (無筋)	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 8号 ***					
	コンクリート殻 (鉄筋)		m3		1.000 各単位	当たり算出
	コンクリート殻 (鉄筋)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	コンクリート殻 (鉄筋)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)資材規格	コンクリート殻 (鉄筋)		夜間制約作業時間:0.0		
	3)単価の入力					
	コンクリート殻 (鉄筋)					
	コンクリート殻 (鉄筋)	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 9号 ***					
	処分費用		ton		1.000 各単位	当たり算出
	処分費用			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	廃プラスチック			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)資材規格	廃プラスチック		夜間制約作業時間:0.0		

事業名	農業用河川工作物応急対策事業 若松地区
工事名	R 8 波耕 河川応急 若松 堰補修4工事 (企育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)単価の入力					
	処分費用 廃プラスチック	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 10号 ***					
	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分 2)時間的制約	無筋 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	機械 昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	する				
	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単－ 11号 ***					
	コンクリートはつり(人力)		m ²		1.000 日	当たり算出
	コンクリートはつり(人力) 床,t≤3cm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	農業用河川工作物応急対策事業 若松地区
工事名	R 8 波耕 河川応急 若松 堰補修4工事 (企育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)施工区分 2)施工厚(cm) 普通作業員	床 t≤3cm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
		0.800	人			
	はつり工	1.300	人			
	諸雑費 16%	0.160				
	合 計					算出数量 20.400 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単- 12号 ***					
	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D16,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD345 D16 一般構造物 10t未満 一 無し 一般構造物(切梁無し) 10%未満				
	異形棒鋼 SD345 D16	1.030	ton			
	鉄筋(一般構造物) ※	1.150	ton			計上無し
	合 計					算出数量 1.000 ton

事業名	農業用河川工作物応急対策事業 若松地区				
工事名	R8波耕 河川応急 若松 堰補修4工事 (企育)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		ton			
	*** S単－ 13号 ***					
	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]		供用日		1.000 供用日	当たり算出
	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m ³ /h, 交替制補正対象外			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械コード《単位が供用日のみ》 2)交替制作業補正区分	交替制補正対象外		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]	1.000	供用日			<損料>
	合 計					算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日			
	*** S単－ 14号 ***					
	大型土のう工		袋		1.000 日	当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,バックホ,現地土,0m ³ ,耐候性大型土のう袋 (1年対応), なし,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工機械区分	製作・設置 バックホ				
	3)採取土区分 4)購入土材単価(m ³ 当たり)	現地土				
	5)購入土材数量(m ³ ／袋) 6)大型土のう袋区分	0.000m ³ 耐候性大型土のう袋 (1年対応)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし あり				

事業名	農業用河川工作物応急対策事業 若松地区
工事名	R 8 波耕 河川応急 若松 堰補修4工事 (企育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	土木一般世話役	1.000	人			
	特殊作業員	1.000	人			
	普通作業員	1.000	人			
	諸雑費	0.010				
	耐候性大型土のう袋	34.000	枚			
	耐候性大型土のう袋 (1年対応)					
	バックホ[クロー型・後方超小旋回・クレーン・～超低・排(～2014)]	1.280	日			<賃料>
	軽油	63.000	L			
	バックホ給油					
	運転手 (特殊)	1.000	人			
	合 計					算出数量 34.000 袋
	単 価		袋			
	*** S単ー 15号 ***					
	大型土のう工		袋		1.000 日	当たり算出
	大型土のう工			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	撤去,バックホ,0m3,あり			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)施工区分	撤去		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)施工機械区分	バックホ		夜間制約作業時間:0.0		
	4)購入土材単価(m3当たり)					
	5)購入土材数量(m3／袋)	0.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	土木一般世話役	1.000	人			

事業名	農業用河川工作物応急対策事業 若松地区
工事名	R8波耕 河川応急 若松 堰補修4工事 (企育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	特殊作業員	1.000	人			
	諸雑費	0.004				
	バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	1.210	日			<賃料>
	軽油 ハートル給油	101.000	L			
	運転手 (特殊)	1.000	人			
	合 計					算出数量 115.000 袋
	単 価		袋			
	*** S単ー 16号 ***					
	排水ポンプ運転		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ運転 ,作業時排水,450以上～1200未満,10m,発動発電機,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)運転日数 2)排水方法	作業時排水				
	3)排水量(m3/h) 4)全揚程	450以上～1200未満 10m				
	5)動力区分 6)長期割引単価区分(賃料機械)	発動発電機 あり				
	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)	138.000	日			<賃料>
	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]	27.600	日			<賃料>
	軽油 ハートル給油	2,576.000	L			
	特殊作業員	3.220	人			

事業名	農業用河川工作物応急対策事業 若松地区
工事名	R 8 波耕 河川応急 若松 堰補修 4 工事 (企育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	諸雑費	0.050				
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S単－ 17号 ***					
	排水ポンプ設置撤去		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 1～5台,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)ポンプ台数区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	1～5台 あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	0.740	日			<賃料>
	土木一般世話役	0.500	人			
	特殊作業員	0.100	人			
	普通作業員	2.000	人			
	軽油	23.000	L			
	ハトル給油 運転手(特殊)	0.500	人			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S単－ 18号 ***					

事業名	農業用河川工作物応急対策事業 若松地区
工事名	R8波耕 河川応急 若松 堰補修4工事 (企育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,55,1,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 55		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 あり				
	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日			
	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²			
	特殊作業員	2.900	人			
	普通作業員	2.900	人			
	バックホ[クレーン・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	3.310	日			<賃料>
	軽油 ハートル給油	345.000	L			
	運転手 (特殊)	2.900	人			
	合 計					算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単一 19号 ***					
	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	当たり算出
	輸送費(仮設材) ,12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	農業用河川工作物応急対策事業 若松地区
工事名	R 8 波耕 河川応急 若松 堰補修4工事 (企育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)使用単価区分					
	2)運賃料金(円/ton)					
	3)製品長	12m以内				
	4)運搬距離(片道)	20kmまで				
	5)計上方法	往復計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸)				
	9)冬期割増率 (実数)					
	10)深夜早朝割増率 (実数)					
	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton			
	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単— 20号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂,オーブソカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オーブソカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)火薬使用	-				
	7)破碎片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				

事業名	農業用河川工作物応急対策事業 若松地区
工事名	R 8 波耕 河川応急 若松 堰補修4工事 (企育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3			
	*** S単－ 21号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 標準				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	無し 無し				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3			
	*** S単－ 22号 ***					
	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量	4.0m以上 20,000m3未満				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し あり				
	単 価		m3			

事業名	農業用河川工作物応急対策事業 若松地区
工事名	R 8 波耕 河川応急 若松 堰補修 4 工事 (企 画)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 23 号 ***					
	SP 整地		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 整地 敷均し (ルズ), 標準 (10,000m3 未満), 無し, あり			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1) 作業区分 2) 施工数量	敷均し (ルズ) 標準 (10,000m3 未満)				
	3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	無し あり				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 24 号 ***					
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート (無筋) 構造物とこわし, 機械積込, 無し, 14.4km 以下			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分	コンクリート (無筋) 構造物とこわし 機械積込				
	3) DID 区間の有無 4) 運搬距離	無し 14.4km 以下				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 25 号 ***					

事業名	農業用河川工作物応急対策事業 若松地区				
工事名	R 8 波耕 河川応急 若松 堰補修 4 工事 (企育)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)殻発生作業	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし				
	2)積込工法区分	機械積込				
	3)DID区間の有無	無し				
	4)運搬距離	14.4km以下				
	単 価		m3			
	*** S単一 26号 ***					
	SP 吸出し防止材設置		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 吸出し防止材設置			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	全面			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)設置条件	全面				
	単 価		m ²			
	*** S単一 27号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		

事業名	農業用河川工作物応急対策事業 若松地区
工事名	R 8 波耕 河川応急 若松 堰補修4工事 (企育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単－ 28号 ***					
	SP 目地板		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=20mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2未満 計上する 目地板(瀝青質板) t=20mm				
	単 価		m ²			
	*** S単－ 29号 ***					
	SP 消波根固めブロック積込		個		1.000 個	当たり算出
	SP 消波根固めブロック積込 2.5tを超え5.5t以下,ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)消波根固めブロック規格 2)クレーン規格 3)長期割引単価区分	2.5tを超え5.5t以下 ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 なし				
	単 価		個			

事業名	農業用河川工作物応急対策事業 若松地区
工事名	R 8 波耕 河川応急 若松 堰補修 4 工事 (企 育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単－ 30 号 ***					
	SP 消波根固めブロック積込		個		1.000 個	当たり算出
	SP 消波根固めブロック積込 2.5t以下,バック材山積0.8m3(平積 0.6m3)2.9吊,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)消波根固めブロック規格 2)クレーン規格 3)長期割引単価区分	2.5t以下 バック材山積0.8m3(平積 0.6m3)2.9吊 あり				
	単 価		個			
	*** S 単－ 31 号 ***					
	SP 消波根固めブロック荷卸		個		1.000 個	当たり算出
	SP 消波根固めブロック荷卸 2.5tを超え5.5t以下,ラフクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)消波根固めブロック規格 2)クレーン規格 3)長期割引単価区分	2.5tを超え5.5t以下 ラフクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 なし				
	単 価		個			
	*** S 単－ 32 号 ***					

事業名	農業用河川工作物応急対策事業 若松地区
工事名	R 8 波耕 河川応急 若松 堰補修 4 工事 (企育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 消波根固めブロック荷卸		個		1.000 個	当たり算出
	SP 消波根固めブロック荷卸 2.5t以下,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)消波根固めブロック規格 2)クレーン規格 3)長期割引単価区分	2.5t以下 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 あり				
	単 価		個			
	*** S単一 33号 ***					
	SP 消波根固めブロック据付		個		1.000 個	当たり算出
	SP 消波根固めブロック据付 2.5tを超え5.5t以下,陸上,-,-,0個,乱積,ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)50t吊,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)消波根固めブロック規格 2)据付場所 3)ブロック移動距離 4)据付面高さ(H) 5)ブロック10個当り連結金具設置数量 6)据付方法 7)クレーン規格 8)長期割引単価区分	2.5tを超え5.5t以下 陸上 - - 0.000個 乱積 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)50t吊 なし				
	単 価		個			
	*** S単一 34号 ***					

事業名	農業用河川工作物応急対策事業 若松地区
工事名	R 8 波耕 河川応急 若松 堰補修4工事 (企)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 消波根固めブロック据付		個		1.000 個	当たり算出
	SP 消波根固めブロック据付			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2.5t以下,陸上,12m以下,-3m≦H≦3m,0個,乱積,ハック山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊,あり			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)消波根固めブロック規格	2.5t以下				
	2)据付場所	陸上				
	3)ブロック移動距離	12m以下				
	4)据付面高さ(H)	-3m≦H≦3m				
	5)ブロック10個当り連結金具設置数量	0.000個				
	6)据付方法	乱積				
	7)クレーン規格	ハック山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊				
	8)長期割引単価区分	あり				
	単 価		個			
	*** S単— 35号 ***					
	SP 消波根固めブロック運搬		個		1.000 個	当たり算出
	SP 消波根固めブロック運搬			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2.5tを超え5.5t以下,積込み・荷卸,3個,2.5km以下			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)消波根固めブロック規格	2.5tを超え5.5t以下				
	2)作業区分	積込み・荷卸				
	3)トラック1台当りブロック積載個数	3個				
	4)トラック1台当り運搬距離	2.5km以下				
	単 価		個			
	*** S単— 36号 ***					

事業名	農業用河川工作物応急対策事業 若松地区
工事名	R 8 波耕 河川応急 若松 堰補修4工事 (企育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 消波根固めブロック運搬		個		1.000 個	当たり算出
	SP 消波根固めブロック運搬 2.5t以下,積込み・荷卸,6個,2.5km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)消波根固めブロック規格 2)作業区分	2.5t以下 積込み・荷卸				
	3)トラック1台当りブロック積載個数 4)トラック1台当り運搬距離	6個 2.5km以下				
	単 価		個			
	*** S単一 37号 ***					
	SP コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 森林		孔		1.000 孔	当たり算出
	SP コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 森林 30mm以上200mm未満,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)削孔深さ 2)長期割引単価区分 3)普通作業員(山林砂防工)	30mm以上200mm未満 あり 普通作業員				
	単 価		孔			
	*** S単一 38号 ***					
	SP 現場発生品及び支給品運搬 森林		ton		1.000 ton	当たり算出
	SP 現場発生品及び支給品運搬 森林 クレーン装置付2t積,吊能力2.9t,無し,55.5km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	農業用河川工作物応急対策事業 若松地区			施工年度	年度別予算	(21/ 21/)
工事名	R8波耕	河川応急	若松 堰補修4工事 (企育)			

[illegible]

事業名	農業用河川工作物応急対策事業 若松地区
工事名	R 8 波耕 河川応急 若松 堰補修4工事 (企育)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単－ 1号 ***					
	汚濁防止フェンス設置・撤去		m		100.000 m	当たり算出
	土木一般世話役	2.200	人			S単 3号
	普通作業員	5.400	人			S単 2号
	バックホ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｹｯﾄ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	2.200	日			S単 1号
	雑品	0.030				
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** T単－ 2号 ***					
	コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	高強度耐摩耗 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ車[ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ式] 圧送能力90～110m3/h, 交替制補正対象外	0.020	供用日			S単 13号
	普通作業員	0.092	人			S単 2号
	土木一般世話役	0.025	人			S単 3号
	特殊作業員	0.026	人			S単 4号
	運転手 (特殊)	0.016	人			S単 5号

事業名	農業用河川工作物応急対策事業 若松地区	特別準備費	準備費	27	37
工事名	R8波耕 河川応急 若松 堰補修4工事（企育）				

[illegible]

事業名	農業用河川工作物応急対策事業 若松地区	特別準備費	準備費	37	37
工事名	R8波耕 河川応急 若松 堰補修4工事（企育）				

[illegible]

事業名	農業用河川工作物応急対策事業 若松地区
工事名	R8波耕 河川応急 若松 堰補修4工事（企育）

[illegible]

見積単価一覧表

工事名	R8波耕 河川応急 若松 堰補修4工事(企育)			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	コンクリート殻(無筋)	m3	4,900	運搬距離L=11.2km
処分費	コンクリート殻(鉄筋)	m3	5,700	運搬距離L=11.2km
処分費	廃プラスチック	t	50,000	運搬距離L=52.2km
コンクリート	(60-12-25)高性能AE減水剤を含む	m3	34,150	
	高強度混和材	kg	250	
	荷揚げ投入費	m3	1,800	
汚濁防止膜賃料	連続フロートφ300,2*20m,90日リース	式	1,501,600	

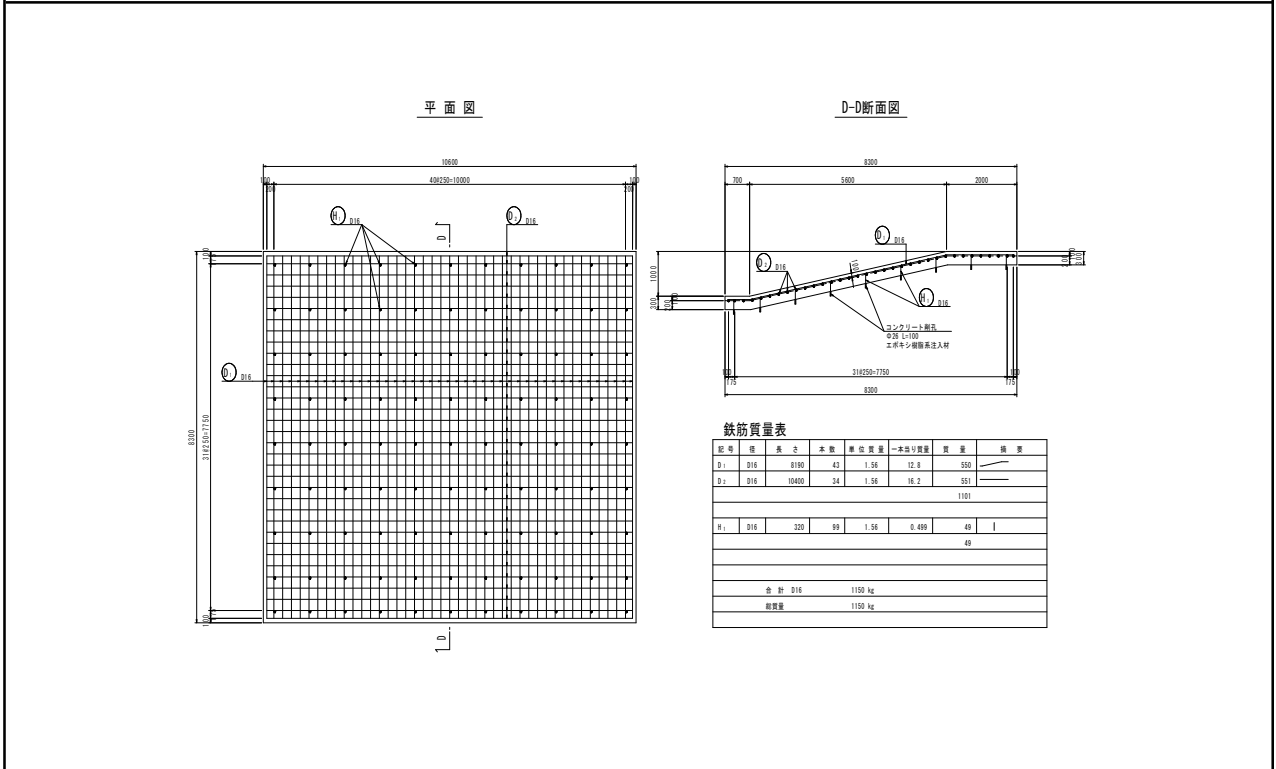
数 量 総 括 表

工種	種別	細別	規格	単位	数量	計上数量	摘要
土工				式	1.0	1	
	作業残土処理工			式	1.0	1	
		土砂等運搬	採取土	m3	73.0	70	
堰本体工				式	1.0	1	
	エプロン補修工(第5, 6, 7ブロック)			式	1.0	1	
		コンクリート	高強度耐摩耗コンクリート	m3	80.3	80	
		型枠	鉄筋構造物	m2	24.2	24	
		鉄筋	SD345 D16	kg	3,457.0	3,457	3.457t
		コンクリート削孔	φ26 L=100mm	孔	297.0	297	
		カプセル樹脂アンカー	D16用	本	297.0	297	
		目地材	t=20mm	m2	10.0	10	
	護床工			式	1.0	1	
		護床ブロック据付	3連ブロック3t型	個	81.0	81	
			3連ブロック3t型半ブロック	個	13.0	13	
		吸出防止材		m2	206.0	206	
構造物撤去工				式	1.0	1	
	作業土工			式	1.0	1	
		床掘(ブロック撤去部)	土砂	m3	80.8	80	
	構造物取壊し工			式	1.0	1	
		コンクリート取壊し	無筋構造物、機械施工	m3	69.4	69	
		コンクリートはつり	厚さ3cm以下	m2	267.6	268	8.0m3
		護床ブロック撤去	3t程度	個	81.0	81	
			1.5t程度	個	18.0	18	
		殻運搬・処理	コンクリート殻(無筋)	m3	80.6	81	
			コンクリート殻(鉄筋)	m3	109.0	109	
仮設工(右岸側施工)				式	1.0	1	
	仮設道路工			式	1.0	1	
		工事用道路盛土	設置	m3	458.9	460	
			撤去	m3	458.9	460	
	仮設土留・仮締切工			式	1.0	1	
		耐候性大型土のう	製作	袋	227.0	227	
			設置	袋	227.0	227	
			撤去	袋	227.0	227	
		廃プラ処分	運搬・処分	t	0.52	0.52	
	排水処理工			式	1.0	1	
		工事用水中ポンプ	φ200、設置	台	5.0	5	
			φ200、撤去	台	5.0	5	
	汚濁防止工			式	1.0	1	
		汚濁防止フェンス	H=2.0m程度、設置	m	80.0	80	
			H=2.0m程度、撤去	m	80.0	80	
	敷鉄板			式	1.0	1	
			22*1524*3048	m2	470.0	470	102枚
				t	81.8	82.0	

[illegible]

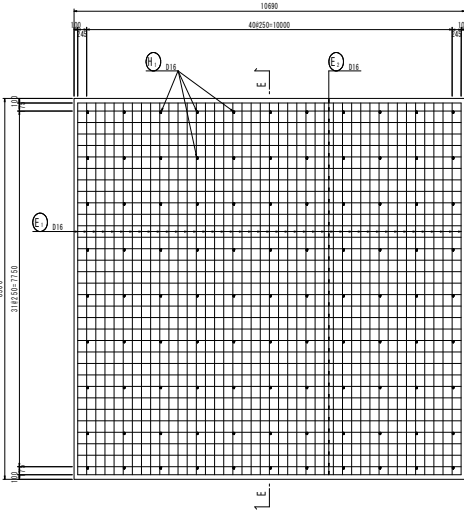

エプロン補修工(第5、6ブロック)

号計算書	数 量 計 算 書	NO.
------	-----------	-----



1ブロック1.0式当り			
名 称 ・ 規 格	計 算 式	単 位	数 量
コンクリート 高強度耐摩耗コンクリート	断面A=2.517m2 10.60×2.517 = 26.68	m3	26.7
型枠 鉄筋構造物	側面は片側を計上 (10.60+10.60)×0.30+2.517×1 = 8.88	m2	8.9
鉄筋 SD345 D16	鉄筋重量表より = 1150.0	kg	1150
コンクリート削孔 φ26 L=100mm	平面図より = 99.0	孔	99
カプセル樹脂アンカー D16用	平面図より = 99.0	本	99
目地材 t=20mm	片側を計上 2.517×1 = 2.52	m2	2.5

エプロン補修工(第7ブロック)

号計算書		数 量 計 算 書		NO.																																																
平面図  E-E断面図  鉄筋質量表 <table><tr><th>記号</th><th>径</th><th>長さ</th><th>本数</th><th>単位重量</th><th>一本当り重量</th><th>重量</th><th>備 考</th></tr><tr><td>E1</td><td>D16</td><td>8190</td><td>43</td><td>1.56</td><td>12.8</td><td>550</td><td rowspan="2">1108</td></tr><tr><td>E2</td><td>D16</td><td>10490</td><td>34</td><td>1.56</td><td>16.4</td><td>558</td></tr><tr><td>F1</td><td>D16</td><td>320</td><td>99</td><td>1.56</td><td>0.488</td><td>49</td><td>49</td></tr><tr><td colspan="4">合 計 D16</td><td></td><td></td><td>1157 kg</td><td></td></tr><tr><td colspan="4">総重量</td><td></td><td></td><td>1157 kg</td><td></td></tr></table>						記号	径	長さ	本数	単位重量	一本当り重量	重量	備 考	E1	D16	8190	43	1.56	12.8	550	1108	E2	D16	10490	34	1.56	16.4	558	F1	D16	320	99	1.56	0.488	49	49	合 計 D16						1157 kg		総重量						1157 kg	
記号	径	長さ	本数	単位重量	一本当り重量	重量	備 考																																													
E1	D16	8190	43	1.56	12.8	550	1108																																													
E2	D16	10490	34	1.56	16.4	558																																														
F1	D16	320	99	1.56	0.488	49	49																																													
合 計 D16						1157 kg																																														
総重量						1157 kg																																														
1.0式当り																																																				
名 称 ・ 規 格		計 算 式		単 位	数 量																																															
コンクリート 高強度耐摩耗コンクリート		断面A=2.517m2 10.69 × 2.517 = 26.91		m3	26.9																																															
型枠 鉄筋構造物		側面は未計上(隣接ブロックで計上) (10.60+10.60) × 0.30 = 6.36		m2	6.4																																															
鉄筋 SD345 D16		鉄筋重量表より = 1157.0		kg	1157																																															
コンクリート削孔 φ26 L=100mm		平面図より = 99.0		孔	99																																															
カプセル樹脂アンカー D16用		平面図より = 99.0		本	99																																															
目地材 t=20mm		両側を計上 2.517 × 2 = 5.03		m2	5.0																																															

[illegible]

1.0式当り			
名 称 ・ 規 格	計 算 式	単 位	数 量
護床ブロック据付			
3連ブロック 3t型	$3 \times 27 = 81.0$	個	81
3連ブロック 3t型半ブロック	$1 \times 13 = 13.0$	個	13
吸出し防止材	右岸27列(全区間、吸出防止材設置として計上する) $((27-1) \times 1.25 + 0.835 \times 2) \times (1.68 \times 3 + 0.84 + 0.05 \times 3) = 206.045$		
	計 $= 206.05$	m2	206.0

[illegible]

作業土工

測 点	距 離 (m)	床堀(ブロック撤去部)										備考	
		m3											
		断 面	平 均	数 量			数 量						
NO. 4 R 7.300		2.6	1.30	0.0									第5～7 ブロック
NO. 4 R 39.600	32.300	2.4	2.50	80.8									
					空疎率(カタログ値)		58%						
					80.8 × 58% =		46.9						
合 計	32.300			80.8			46.9						

構造物取壊し工

測 点	距 離 (m)	コンクリート取壊し(無筋、機械)									備考
		m3									
		断 面	平 均	数 量							
NO. 4 R 7.300		2.0	1.00	0.0							
NO. 4 R 39.600	32.300	2.3	2.15	69.4							
合 計	32.300			69.4							

[illegible]

構造物取壊し工

[illegible]

[illegible]

假設道路工

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]