

見積参考資料

工事名 R 8 那土 竹ガ谷鷺敷線 那賀・竹ヶ谷他 道路修繕工事

◇経費情報◇

工種区分	道路改良工事
単価地区	那賀 1
単価使用年月	令和 8年 7月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り (2) - 2
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（1工区）

工事名	R 8 那土 竹ガ谷驚敷線 那賀・竹ヶ谷他 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1				
道路土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量: 小規模(標準以外)	m3	20				単 1号
残土処理工		式	1				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	100				単 2号
作業土工		式	1				
床掘	土砂	m3	120				単 3号
埋戻	最大埋戻幅1m未満, 締固有	m3	10				単 4号
埋戻	最大埋戻幅1m未満, 締固無	m3	20				単 5号
埋戻	最大埋戻幅1m未満, 良質土	m3	10				単 6号
基面整正	土砂	m2	30				単 7号
石・ブロック積(張)工		式	1				

設計内訳書（1工区）

工事名	R 8 那土 竹ガ谷驚敷線 那賀・竹ヶ谷他 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1				
コンクリート(間知)ブロック積	ブロック規格:間知ブロック	m2	81				単 8号
胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	m3	62				単 9号
足場	単管傾斜足場	掛m2	50				単 10号
現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉), 底幅:66cm, 高さ:51.9cm	m	37				単 11号
現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m3	4				単 12号
擁壁工		式	1				
場所打擁壁工		式	1				
境界壁		m3	2				単 13号
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2	136				単 14号
石積取壊し		m3	25				単 15号

設計内訳書（1工区）

工事名	R 8 那土 竹ガ谷驚敷線 那賀・竹ヶ谷他 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
石積運搬		m3	25				単 16号
カーブミラー撤去・処分		基	1				単 17号
殻運搬	As殻	m3	7				単 18号
殻処分	As殻	m3	7				単 19号
舗装工		式	1				
舗装打換え工		式	1				
下層路盤	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上がり厚:100mm	m2	190				単 20号
上層路盤	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上がり厚:100mm	m2	190				単 21号
表層	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2	190				単 22号
防護柵工		式	1				
路側防護柵工		式	1				
ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m以上100m未満, 曲線部補正:有	m	37				単 23号
防護柵基礎		式	1				

設計内訳書（1工区）

工事名	R 8 那土 竹ガ谷驚敷線 那賀・竹ヶ谷他 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
プレキャスト防護柵基礎		m	37				単 24号
道路付属施設工		式	1				
道路付属物工		式	1				
カーブミラー設置		基	1				単 25号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日	52				単 26号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				

設計内訳書 (1工区)

[illegible]

設計内訳書（2工区）

工事名	R 8 那土 竹ガ谷驚敷線 那賀・竹ヶ谷他 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1				
道路土工		式	1				
根継工		式	1				
根継工		式	1				内 1号
残土処理工		式	1				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2				単 27号
作業土工		式	1				
床掘	軟岩	m3	2				単 28号
基面整正		m2	2				単 29号
仮設工		式	1				
土留・仮締切工		式	1				
土のう	大型土のう規格:1.0*1.0	袋	28				単 30号
シルトフェンス		m	21				単 31号

設計内訳書（2工区）

工事名	R 8 那土 竹ガ谷驚敷線 那賀・竹ヶ谷他 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員 B		人日	4				単 32号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

設計内訳書（3工区）

工事名	R 8 那土 竹ガ谷驚敷線 那賀・竹ヶ谷他 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1				
作業土工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘	土砂	m3	5				単 33号
埋戻	最大埋戻幅1m未満	m3	1				単 34号
基面整正	岩	m2	4				単 35号
道路土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量: 小規模(標準以外)	m3	2				単 36号
残土処理工		式	1				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	6				単 37号
舗装工		式	1				
舗装打換え工		式	1				

設計内訳書（3工区）

工事名	R 8 那土 竹ガ谷驚敷線 那賀・竹ヶ谷他 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤	路盤材種類:再生クッション RC-40, 仕上り厚:100mm	m2	4				単 38号
上層路盤	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2	4				単 39号
表層	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	5				単 40号
防護柵工		式	1				
路側防護柵工		式	1				
ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m未満, 曲線部補正:無	m	8				単 41号
擁壁工		式	1				
場所打擁壁工		式	1				
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:7m, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増:無し	m3	29				単 42号
同時打コンクリート		m3	19				単 43号
埋戻しコンクリート		m3	1				単 44号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	58				単 45号
足場	安全ネット:無し	掛m2	58				単 46号

設計内訳書（3工区）

工事名	R 8 那土 竹ガ谷驚敷線 那賀・竹ヶ谷他 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
水抜パイプ	管径・管種類:VPφ65,フィルター:無し	m	10				単 47号
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	2				単 48号
石積取壊し		m3	3				単 49号
石積運搬		m3	3				単 50号
ガードレール撤去	Gr-C-2B	m	8				単 51号
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2	5				単 52号
殻運搬	Co殻	m3	2				単 53号
殻処分	Co殻	m3	2				単 54号
殻運搬	As殻	m3	0.3				単 55号
殻処分	As殻	m3	0.3				単 56号
仮設工		式	1				

設計内訳書（3工区）

工事名	R 8 那土 竹ガ谷鷺敷線 那賀・竹ヶ谷他 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土留・仮締切工		式	1				
土のう	大型土のう規格:1.0*1.0	袋	76				単 57号
シルトフェンス		m	21				単 58号
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員 B		人日	24				単 59号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				

設計内訳書 (3工区)

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	根継工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	9				
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	1				
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	1				
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	9				
ペーラインコンクリート(材料費)	小型擁壁, 18-8-40(高炉)	m3	1				
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準以外)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準以外)	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模, バックホウ バケット容量0. 28m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 19. 0km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	床掘	土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	埋戻	最大埋戻幅1m未満, 締固有	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	埋戻	最大埋戻幅1m未満, 締固無	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	埋戻	最大埋戻幅1m未満, 良質土	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	基面整正	土砂	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	コンクリート(間知)ブロック積	ブロック規格:間知ブロック	単位	m2	単位数量	81	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS粗面 150kg/個未満,無し,無し, 練積,有(胴込+裏込),0. 3m3/m2, 18-8 -40(高炉)	m2	81			単 60号	
目地板		30m2未満,瀝青質目地板t=10	m2	4				
材料費(m)			m	27			単 61号	
遮水シート張		遮水シートA(厚1. 0+10. 0mm)	m2	12				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	胴込・裏込材(碎石)	碎石規格:再生碎石 RC-40	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(碎石)		間知・平・連節・緑化ﾌﾞｯｸ, 再生碎石 RC-40	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	足場	単管傾斜足場	単位	掛m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場, 不要, 標準(1. 0)	掛m2	1			単 62号	
合計								
単価							円／掛m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉), 底幅:66cm, 高さ:51. 9cm	単位	m	単位数量	37	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-25(高炉), 有り, 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	5				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	単位	m3	単位数量	4	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-25(高炉), 一般養生	m3	4				
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	0. 4				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	境界壁		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型擁壁		0. 5m以上0. 6m未満, 18-8-25 (高炉), 有り, 無し, 一般養生・特殊養生 (練炭)	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	石積取壊し		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		岩塊・玉石, オープンカット, 無し, 無し, 5, 0 00m3未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	石積運搬		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模, バックホウ バケット容量0. 28m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 19. 0km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	カーブミラー撤去・処分		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路反射鏡 鏡体撤去		無し, 丸型・角型・1面用	基	1			単 63号	
道路反射鏡 支柱・基礎撤去		無し	基	1			単 64号	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付通称2t積級吊能力2. 9t, 無し, 37. 5km以下	t	0. 03				
現場発生品及び支給品積込・荷卸		クレーン装置付通称2t積級吊能力2. 9t	t	0. 03				
材料費(t)			t	0. 03			単 65号	
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	殻運搬	As殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 60. 0km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	殻処分	As殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 66号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	下層路盤	路盤材種類:再生クラッシュ RC-40, 仕上がり厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		100mm, 1層施工, 再生クラッシュ RC-40, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	上層路盤	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上がり厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		再生粒度調整碎石 RM-30, 100mm, 1層施工, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	表層	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3. 0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3. 0m超, 50mm, 再生密粒度アスコン(13), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m以上100m未満, 曲線部補正:有	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(ガードレール設置工)		コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 21m以上100m未満, 無, 無, 有, 加算無し	m	1			単 67号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ防ｹﾞﾙ基礎		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ擁壁設置		0. 5m以上1. 0m以下, 無し, 無し	m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	カーブミラー設置		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路反射鏡 鏡体設置		ステンレス, 丸型 φ800 1面用, 無し	基	1			単 68号	
道路反射鏡 支柱・基礎設置		下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装, 鋼管 φ76. 3×3. 2×3600mm, 無し, 無し, 無し	基	1			単 69号	
材料費(組)			組	2			単 70号	
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 71号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模, バックホウ バケット容量0. 28m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 13. 0km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	床掘	軟岩	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		岩塊・玉石, 標準, 無し, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	土のう	大型土のう規格:1. 0*1. 0	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作, 1t土のう丸型 φ 110cm×108cm, 流用土	袋	1			単 72号	
大型土のう工 積込			袋	1			単 73号	
大型土のう工		設置(再設置含む), 6mを超え20m以下, 標準(1. 0)	袋	1			単 74号	
大型土のう工		撤去, 6m以下, H<-3m, 2m<H, 標準(1. 0)	袋	1			単 75号	
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	シルトフェンス		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	1			単 76号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 71号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	床掘	土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	埋戻	最大埋戻幅1m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	基面整正	岩	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準以外)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準以外)	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模, バックホウ バケット容量0. 28m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 10. 0km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	下層路盤	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		100mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	上層路盤	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		再生粒度調整砕石 RM-30, 100mm, 1層施工, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	表層	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 再生密粒度アスコン(13), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 41号	ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m未満, 曲線部 補正:無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 21m未 満, 無, 無, 無	m	1			単 77号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 42号	コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:7m, コンクリート規格:18- 8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンクリ	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート(場所打擁壁)		18-8-40(高炉), 一般養生, 延長無し	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	同時打コンクリート		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号	埋戻しコンクリート		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 45号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 46号	足場	安全ネット:無し	単位	掛m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場, 不要, 標準(1. 0)	掛m2	1			単 62号	
合計								
単価							円／掛m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 47号	水抜パイプ	管径・管種類:VP φ 65, フィルター:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (m)			m	1			単 61号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 48号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	1			単 78号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 49号	石積取壊し		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		岩塊・玉石, オープンカット, 無し, 無し, 5, 0 00m3未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 50号	石積運搬		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模, バックホウ バケット容量0. 28m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 10. 0km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 51号	ガードレール撤去	Gr-C-2B	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)		コンクリート建込・標準型, Gr-C-2B, 無, 無	m	1			単 79号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 52号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 53号	殻運搬	Co殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 28. 4km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 54号	殻処分	Co殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1			単 80号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 55号	殻運搬	As殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 60. 0km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 56号	殻処分	As殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 66号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 57号	土のう	大型土のう規格:1. 0*1. 0	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作, 1t土のう丸型 φ 110cm×108cm, 流用土	袋	1			単 72号	
大型土のう工 積込			袋	1			単 73号	
大型土のう工		設置(再設置含む), 6mを超え20m以下 , 標準(1. 0)	袋	1			単 74号	
大型土のう工		撤去, 6mを超え20m以下, 標準(1. 0)	袋	1			単 81号	
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 58号	シルトフェンス		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	1			単 76号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 59号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 71号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 60号	コンクリートﾌﾟﾛｯｸ積工	JIS粗面 150kg/個未満, 無し, 無し, 練積, 有 (胴込+裏込), 0. 3m3/m2, 18-8 -40 (高炉)	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾛｯｸ積工 昼間 制約無			m2	100				
コンクリート積ﾌﾟﾛｯｸ JIS粗面 150kg/個未満			m2	100				
生コンクリート 18-8-40 高炉			m3	33. 6				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 61号	材料費(m)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 VP φ 65			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 62号	足場工	単管傾斜足場, 不要, 標準(1. 0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 5				
とび工			人	4. 5				
普通作業員			人	2. 7				
リフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 8				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／掛m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 63号	道路反射鏡 鏡体撤去	無し, 丸型・角型・1面用	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路反射鏡設置工 鏡体撤去 丸型・角型 1面用 制約無 昼間			基	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 64号	道路反射鏡 支柱・基礎撤去	無し	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路反射鏡設置工 支柱・基礎撤去 鋼管 径76. 3～101. 6 制約無 昼間			基	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 65号	材料費(t)		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 へい-H1			t	1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 66号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 青藍			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 67号	防護柵設置工(ガードレール設置工)	コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 21m以上100m未満, 無, 無, 有, 加算無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 C0建込用 Gr-C-2B 塗装			m	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 68号	道路反射鏡 鏡体設置	ステンレス, 丸型 φ800 1面用, 無し	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型800 1面 制約無 昼			基	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/基	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 69号	道路反射鏡 支柱・基礎設置	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装, 鋼管 φ76. 3×3. 2×3600mm, 無し, 無し, 無し	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 メッキ+塗76. 3×3. 2×3600制約無 昼			基	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 70号	材料費(組)		単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 カーブミラー添加用金具			組	1				
合計								
単価							円／組	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 71号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 72号	大型土のう工	製作, 1t土のう丸型 φ110cm×108cm, 流用土	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 145				
特殊作業員			人	0. 145				
普通作業員			人	0. 145				
1t土のう 丸型 φ110cm×108cm			袋	10				
バックホウ(クローラ型) 運転		製作	日	0. 145			単 82号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 73号	大型土のう工 積込		単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 087				
特殊作業員			人	0. 087				
バックホウ(クローラ型)運転		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	日	0. 087			単 83号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 74号	大型土のう工	設置(再設置含む), 6mを超え20m以下 , 標準(1. 0)	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 152				
特殊作業員			人	0. 152				
普通作業員			人	0. 152				
リフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 152				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 75号	大型土のう工	撤去, 6m以下, H<-3m, 2m<H, 標準(1. 0)	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 094				
特殊作業員			人	0. 094				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 094				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 76号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 2				
普通作業員			人	5. 4				
バックホウ運転			日	2. 2			単 84号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 77号	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 21m未満, 無, 無, 無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 C0建込用 Gr-C-2B 塗装			m	1				
ガードレール 路側用 (C0用) Gr-C-2B 塗装			m	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 78号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 79号	防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	コンクリート建込・標準型, Gr-C-2B, 無, 無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 C0建込用 Gr-A、B、C-2B			m	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 80号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 青藍			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 81号	大型土のう工	撤去, 6mを超え20m以下, 標準(1. 0)	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 094				
特殊作業員			人	0. 094				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 094				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 82号	ハックホウ(クローラ)運転	製作	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	65				
ハックホウ(クローラ)[後方超小旋回クレーン付] ハケット容量0. 45m3 吊能力2. 9t吊			日	1. 36				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 83号	ハックホウ(クローラ)運転	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	101				
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] ハケット容量0. 8m3 吊能力2. 9t吊			日	1. 21				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 84号	ハックホリ運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	88				
ハックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] ハケット容量0. 8m3 吊能力2. 9t吊			日	1. 03				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 8 那土 竹ガ谷驚敷線 那賀・竹ヶ谷他 道路修繕工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010004	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	バケット容量0.8m3 吊能力2.9t吊	日	12.633	144,001	
L001010007	バックホウ(クローラ) [標準]	バケット容量0.8m3	日	1.053	10,738	
L001010012	バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型]	バケット容量0.45m3	日	0.61	4,393	
L001010013	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回クレーン付]	バケット容量0.45m3 吊能力2.9t吊	日	2.05	16,325	
L001050002	ロードローラ[マカダム]	運転質量10～12t	日	0.655	3,394	
L001060004	タイローラ[普通型]	運転質量13～14t	日	0.642	3,336	
L001130006	ラフテレンクレーン[油圧伸縮シブ型]	最大吊上能力25t吊	日	3.422	182,071	
L001180001	タンバ及びランマ	質量 通称60～80kg級	日	0.041	26	
L001210002	アスファルトフィニッシャ	[ホイール型]舗装幅2.3～6.0m	日	0.102	3,344	
M000201047	小型バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(第3次基準) バケット容量0.13m3	供用日	1.951	13,228	
M000202097	バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型]	排出ガス対策型(第3次基準) バケット容量0.28m3	供用日	1.838	17,189	
M000202123	バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回・超低騒音型]	排出ガス対策型(2014年規制) バケット容量0.45m3	供用日	0.015	299	
M000202128	バックホウ(クローラ) 後方超小旋回・超低騒音・クレーン付	排ガス対策2014年バケット容量0.45m3吊能力2.9t	供用日	0.323	7,272	
M000202135	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(2014年規制) バケット容量0.8m3	供用日	0.252	6,406	
M000301002	タンブトラック[オンロード・ディーゼル]	通称4t積級	供用日	17.281	173,137	
M000301005	タンブトラック[オンロード・ディーゼル]	通称10t積級	供用日	1.248	30,364	
M000302010	トラック[クレーン装置付]	通称2t積級 吊能力2.9t	供用日	0.015	126	

機労材集計リスト（機械）

[illegible]

見積単価一覧表

[illegible]

【竹ガ谷鷺敷線 1工区】

数 量 総 括 表							
No. 1							
工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)	規 格 (レベル5)	単位	数 量	摘 要
道路改良							
	道路土工						
		掘 削 工	掘削(片切)	土 砂	m ³	20	
	作業土工						
		床 堀 B	土 砂	H≤5.0m	m ³	120	
		埋 戻	締固有り	W1<1.0	m ³	10	
			締固無し	W1<1.0	m ³	20	
			良質土		m ³	10	
		基面整正	土 砂		m ²	30	
	残土処理工						
		残土処理			m ³	100	
	構造物撤去工						
		構造物取壊し工	石積取壊し	t=45cm未満	m ²	55	
			舗装版取壊し	As:t=5cm	m ²	136	
			カーブミラー撤去		基	1	
		運搬処理工	殻運搬処理	As殻	m ³	7	136*0.05
	擁壁工						
		(ブロック積擁壁)	ブロック積面積		m ²	81	
			裏込コンクリート	σ ck=18N/mm ²	m ³	12	
			裏 込 材		m ³	62	
			足 場 工	単管傾斜	掛m ²	50	
			目 地 材	エラストイト t=10mm	m ²	4	
			水 抜 パ イ プ	VP φ 65	m	27	
			遮 水 シ ー ト		m ²	12	
		(天端コンクリート)	天端コンクリート	σ ck=18N/mm ²	m ³	4	
			型 枠	一般型枠	m ²	8	
			目 地 材	エラストイト t=10mm	m ²	0.4	
		(基礎工)	コンクリート	σ ck=18N/mm ²	m ³	5	
			型 枠	一般型枠	m ²	17	
			基 礎 材	RC-40 t=200mm	m ²	25	
			目 地 材	エラストイト t=10mm	m ²	0.4	

【竹ガ谷鷺敷線 1工区】

[illegible]


土工および構造物撤去工内訳表

種 別 名 称		片切掘削	床掘B	埋 戻			基面整正	石積み取壊し	舗装版破碎
				W<1.0		良質土			
				土 砂	土 砂		締固あり	締固なし	土 砂
本 線		18.0	121.0	11.5	22.5	—	—	54.5	136.4
擁壁工	ブロック積擁壁	—	—	—	—	8.0	24.2	—	—
	境界壁	—	—	—	—	—	4.5	—	—
単 位		m3	m3	m3	m3	m3	m2	m2	m2
合 計		18.0	121.0	11.5	22.5	8.0	28.7	54.5	136.4

第 号 計 算 書

作業土工計算書

[illegible]

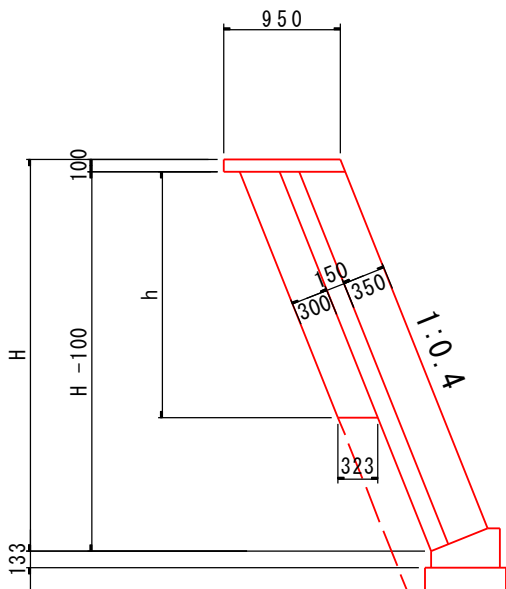
第 号 計算書		擁 壁 工 位 置 計 算 書			No.	
種 別	ブロック積擁壁	名 称	算 式	単位	小 計	合 計
						m当り
		ブロック積面積	$\sqrt{1^2+0.4^2}*(H-0.10)$	m2		
		裏込コンクリート	$\sqrt{1^2+0.4^2}*(H-0.10)*0.15$	m3		
		裏 込 材	$\sqrt{1^2+0.4^2}*h$	m3		
		単管傾斜足場	$\sqrt{1^2+0.4^2}*H$ (H=2.0m以上)	掛m2		
		目 地 材	t=10mm,10mに1ヶ処	m2		
		水 抜 パイプ	VP65,3.0m2 に1ヶ処	m		
		遮 水 シ ー ト	B=0.323	m2		0.323

[illegible]








[illegible]

[illegible]

[illegible]

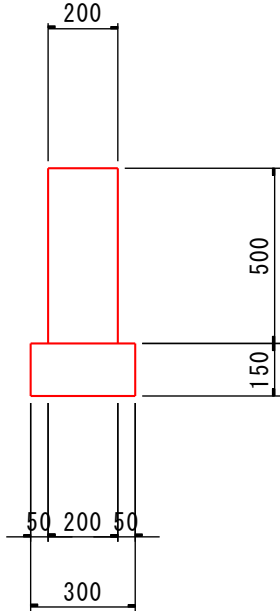第 号 計算書		擁 壁 工 位 置 計 算 書			№	
種 別	境 界 壁	名 称	算 式	単位	小 計	合 計
						m当り
		コンクリート	0.20*0.50	m3		0.10
		型 枠	0.50*2	m2		1.00
		基 礎 材	t=150	m3		0.30
		目 地 材	エラストイト t=10mm 10mに1ヶ所	m2		0.01
		基面正整	基礎材と同じ	m2		0.30






[illegible]

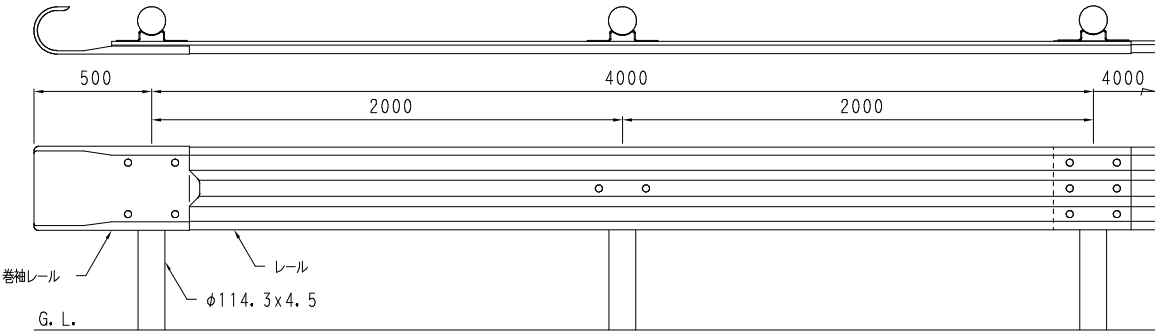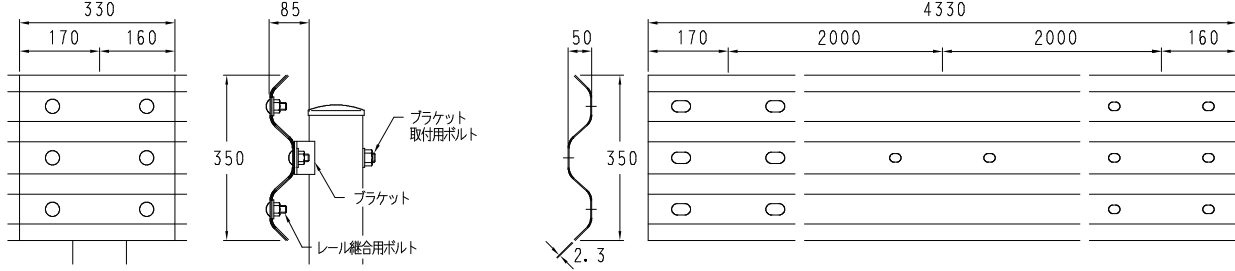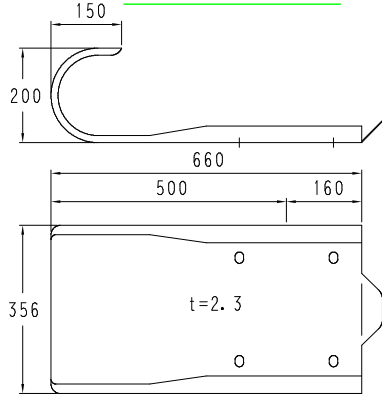名 称	参 考 構 造 図
ガードレール Gr-C-2B	 正面図  レール  レール継合詳細  ブラケット  ブラケット取付用ボルト  レール継合用ボルト 

名 称

参 考 構 造 図

ガードレール
Gr-C-2B

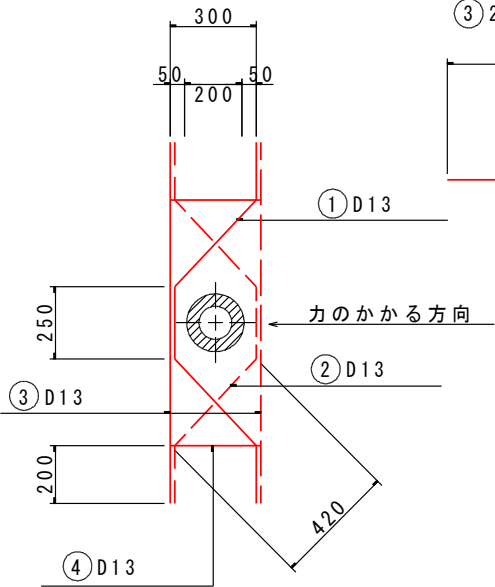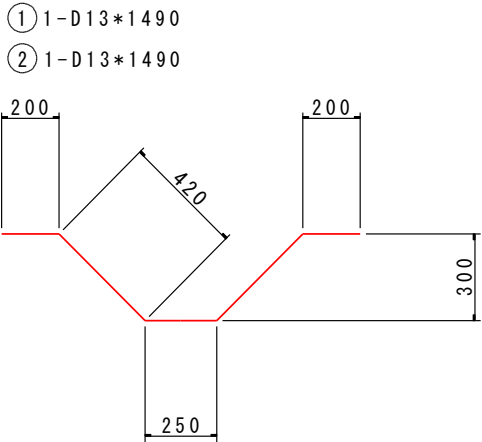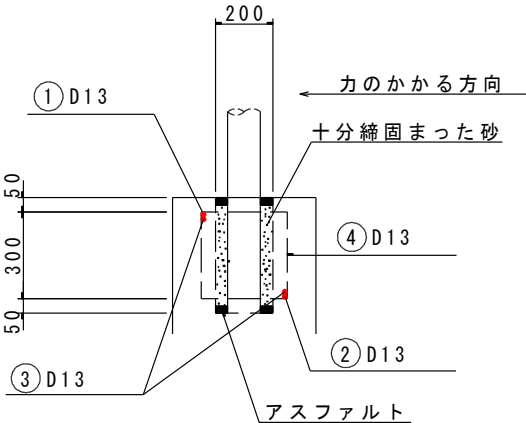

支柱1本当り		
名 称	数	量
鉄筋 (D13)	8.28	kg
砂	0.01	m ³
アスファルト	適 量	

[illegible]

【竹ガ谷鷺敷線 2工区】

[illegible]

第 号 計算書

根 繼 工 位 置 計 算 書

[illegible]


【竹ガ谷鷺敷線 3工区】

数 量 総 括 表							No. 1
工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)	規 格 (レベル5)	単位	数 量	摘 要
河川護岸							
	道路土工						
		掘 削 工	掘削(土砂)	片 切	m ³	2	
	作業土工						
		床 堀 B	土 砂	H≤5.0m	m ³	5	
		埋 戻	締固有り	W1<1.0	m ³	1	
		基面整正	岩		m ²	4	
	残土処理工						
		残土処理			m ³	6	
	構造物撤去工						
		構造物取壊し工	コンクリート取壊し	無筋	m ³	2	
			石積取壊し	t=45cm未満	m ²	7	
			舗装版取壊し	As:t=5cm	m ²	5	
			ガードレール撤去	Gr-C-2B	m	8	
		運搬処理工	殻運搬処理	As殻	m ³	0.3	5*0.05
	擁壁工						
		張コンクリート	コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m ³	29	
			同時打コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m ³	19	
			埋戻しコンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m ³	1	
			型 枠	一般型枠	m ²	58	
			足 場	単管傾斜	掛m ²	58	
			水 抜 パ イ プ	VP φ 65	m	10	
	防護柵工						
		路側防護柵工	ガードレール	Gr-C-2B	m	8	
	仮設工						
		仮設工	大型土のう	1.0×1.0	袋	76	
			シルトフェンス		m	21	

【竹ガ谷鷺敷線 3工区】

[illegible]

[illegible]

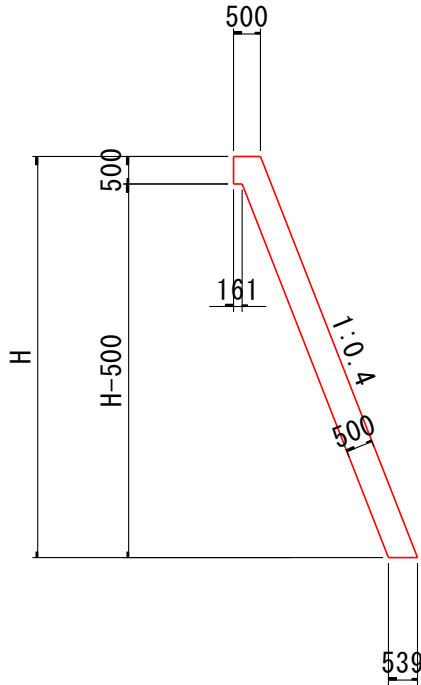第 号 計算書		擁 壁 工 計 算 書			No.
種 別	張コンクリート	名 称	算 式	単位	合 計
					m当り
		コンクリート	$0.539 \times (H - 0.50) + (0.50 + 0.539) \times 0.50 / 2$	m3	
		型 枠	$\sqrt{1^2 + 0.4^2} \times H$	m2	
		単管傾斜足場	$\sqrt{1^2 + 0.4^2} \times H$	掛m2	
		水抜パイプ	VP φ 65 (3.0m ² に1ヶ所)	m	
		基面整正(岩)		m2	0.54


[illegible]

[illegible]


名 称

参 考 構 造 図


ガードレール
Gr-C-2B

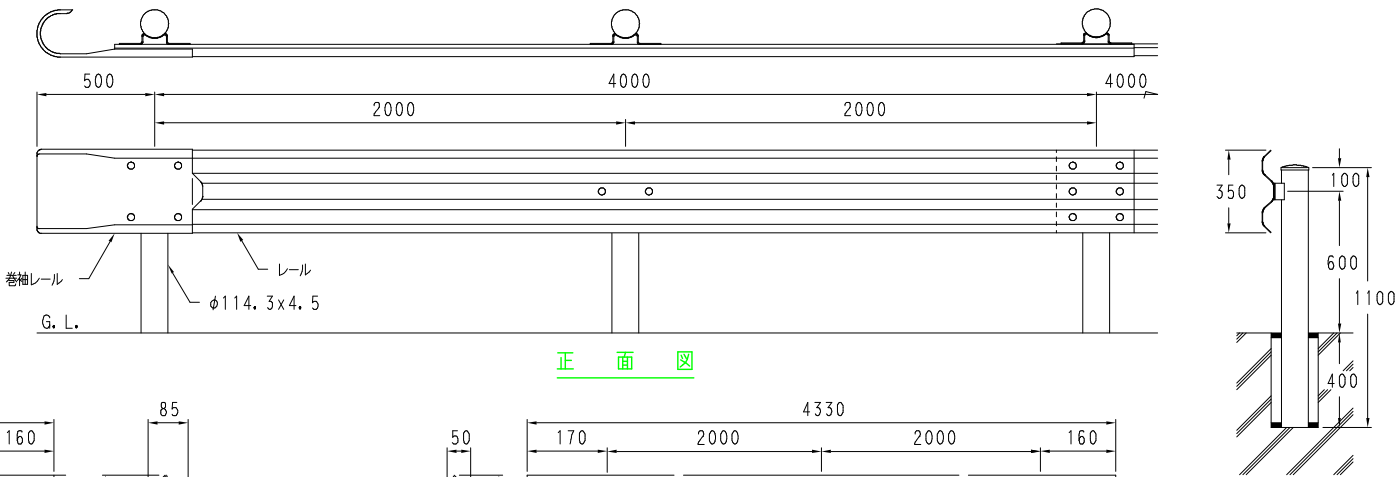


正 面 図




レール 継 合 詳 細

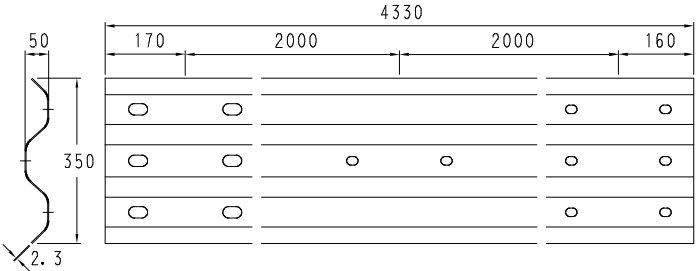


レール

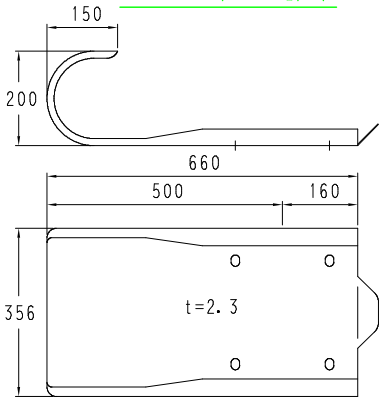


巻 袖 レール



ブ ラ ケ ッ ト



ブラケット 取付用ボルト








レール 継 合 用 ボ ル ト

名 称

参 考 構 造 図

ガードレール
Gr-C-2B

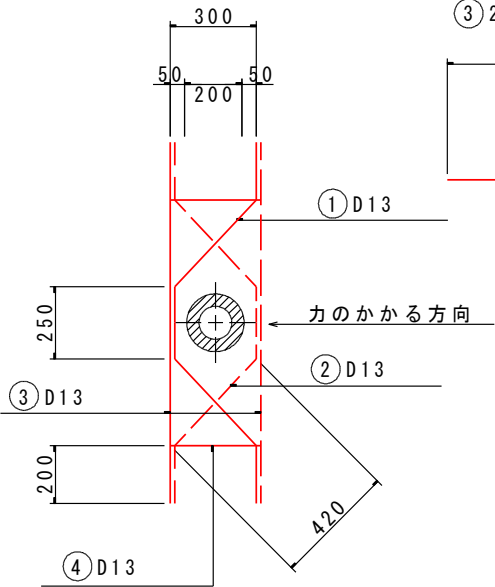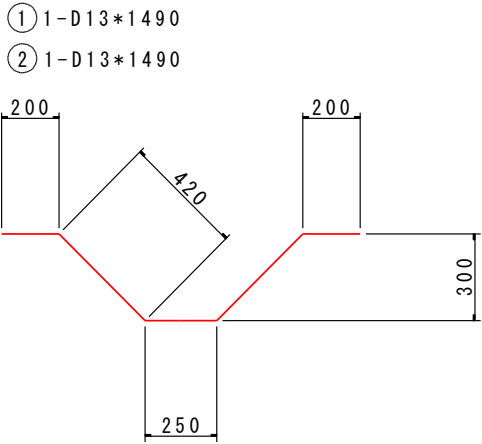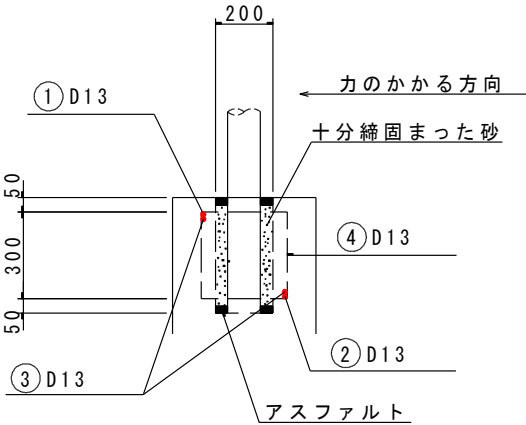

支柱1本当り		
名 称	数	量
鉄筋 (D13)	8.28	kg
砂	0.01	m ³
アスファルト	適 量	

位置図

工 事 名 : R8那土 竹ガ谷鷺敷線 那賀・竹ヶ谷他 道路修繕工事

路線名等 : (一)竹ガ谷鷺敷線

工事箇所 : 那賀郡那賀町竹ヶ谷他



出典: 国土地理院発行5万分1地形図電子地形図50000(国土地理院)を加工して作成