

## 見積参考資料

工事名 R 8 徳土 国道 4 3 8 号（小泉橋・江畠橋・久保橋） 神・上分  
橋梁修繕工事

### ◇経費情報◇

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| 工種区分              | 橋梁保全工事         |
| 単価地区              | 徳島 5           |
| 単価使用年月            | 令和 8 年 7 月     |
| 施工地域・工事場所         | 一般交通影響有り（2）－ 1 |
| 前金支出割合            | 補正を行わない        |
| 契約保証              | 金銭的保証          |
| 現場環境改善費           | 計上しない          |
| 週休 2 日確保工事に係る経費補正 | 補正なし           |

### 注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

本工事は、施工箇所ごとに共通仮設費及び現場管理費を算出する「施工箇所が点在する工事の積算方法」による工事である。

# 設計内訳書（小泉橋・江島橋）

| 工事名           | R 8 徳土 国道 4 3 8 号（小泉橋・江島橋・久保橋） 神・上分<br>橋梁修繕工事                  |     |      |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>橋梁保全工事 |
|---------------|----------------------------------------------------------------|-----|------|----|----|--------------|-------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                                             | 単位  | 数量   | 単価 | 金額 | 数量・金額増減      | 摘要                |
| 橋梁保全工事        |                                                                | 式   | 1    |    |    |              |                   |
| 橋梁補修工         |                                                                | 式   | 1    |    |    |              |                   |
| 断面修復工         |                                                                | 式   | 1    |    |    |              |                   |
| 左官工法          | 1構造物当り修復延べ体積:0.1m3以下,材料種類:<br>断面修復材,鉄筋レン・鉄筋防錆処理:無し             | 構造物 | 1    |    |    |              | 単 1号              |
| ひび割れ補修工       |                                                                | 式   | 1    |    |    |              |                   |
| 充てん工法         | 1構造物当り補修延べ延長:20m以下,材料種類:ポ<br>リマーセメントモルタル系                      | 構造物 | 1    |    |    |              | 単 2号              |
| 舗装工           |                                                                | 式   | 1    |    |    |              |                   |
| 舗装打換え工        |                                                                | 式   | 1    |    |    |              |                   |
| 舗装版切断         | 舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm<br>以下                          | m   | 8    |    |    |              | 単 3号              |
| 舗装版破碎(小規模)    | 舗装版種別:舗装版破碎                                                    | m2  | 26.6 |    |    |              | 単 4号              |
| 表層            | 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格<br>:再生密粒度AS,舗装厚:70mm,平均幅員:3.0m超 | m2  | 26.6 |    |    |              | 単 5号              |
| 橋面防水工         |                                                                | 式   | 1    |    |    |              |                   |
| 橋面防水          | 塗膜系                                                            | m2  | 26.6 |    |    |              | 単 6号              |

# 設計内訳書（小泉橋・江畠橋）

| 工事名           | R 8 徳土 国道 4 3 8 号（小泉橋・江畠橋・久保橋） 神・上分<br>橋梁修繕工事 |    |      |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>橋梁保全工事 |       |
|---------------|-----------------------------------------------|----|------|----|--------------|-------------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                            | 単位 | 数量   | 単価 | 金額           | 数量・金額増減           | 摘要    |
| 構造物撤去工        |                                               | 式  | 1    |    |              |                   |       |
| 運搬処理工         |                                               | 式  | 1    |    |              |                   |       |
| 殻運搬           | 殻種別:アスファルト殻                                   | m3 | 1.9  |    |              |                   | 単 7号  |
| 殻運搬           | 殻種別:コンクリート殻(無筋)                               | m3 | 0.06 |    |              |                   | 単 8号  |
| 殻処分           | 殻種別:アスファルト殻                                   | m3 | 1.9  |    |              |                   | 単 9号  |
| 殻処分           | 殻種別:コンクリート殻(無筋)                               | m3 | 0.06 |    |              |                   | 単 10号 |
| 汚泥処理          |                                               | t  | 0.01 |    |              |                   | 単 11号 |
| 仮設工           |                                               | 式  | 1    |    |              |                   |       |
| 仮設足場          |                                               | 式  | 1    |    |              |                   |       |
| 吊足場           | H<1.5                                         | m2 | 22   |    |              |                   | 単 12号 |
| 朝顔            |                                               | m2 | 22   |    |              |                   | 単 13号 |
| 板張防護          |                                               | m2 | 22   |    |              |                   | 単 14号 |
| 交通管理工         |                                               | 式  | 1    |    |              |                   |       |

# 設計内訳書（小泉橋・江畠橋）

| 工事名            | R 8 徳土 国道 4 3 8 号（小泉橋・江畠橋・久保橋） 神・上分<br>橋梁修繕工事 |    |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>橋梁保全工事 |       |
|----------------|-----------------------------------------------|----|----|----|--------------|-------------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別  | 規格                                            | 単位 | 数量 | 単価 | 金額           | 数量・金額増減           | 摘要    |
| 交通誘導警備員<br>(B) |                                               | 人日 | 10 |    |              |                   | 単 15号 |
| 直接工事費          |                                               | 式  | 1  |    |              |                   |       |
| 共通仮設           |                                               | 式  | 1  |    |              |                   |       |
| 共通仮設費（率計上）     |                                               | 式  | 1  |    |              |                   |       |
| 純工事費           |                                               | 式  | 1  |    |              |                   |       |
| 現場管理費          |                                               | 式  | 1  |    |              |                   |       |
| 工事原価           |                                               | 式  | 1  |    |              |                   |       |
| 一般管理費等         |                                               | 式  | 1  |    |              |                   |       |
| 工事価格           |                                               | 式  | 1  |    |              |                   |       |
| 消費税額及び地方消費税額   |                                               | 式  | 1  |    |              |                   |       |
| 工事費計           |                                               | 式  | 1  |    |              |                   |       |
|                |                                               |    |    |    |              |                   |       |
|                |                                               |    |    |    |              |                   |       |

# 設計内訳書（久保橋）

| 工事名           | R 8 徳土 国道 4 3 8 号（小泉橋・江島橋・久保橋） 神・上分<br>橋梁修繕工事     |     |      |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>橋梁保全工事 |       |
|---------------|---------------------------------------------------|-----|------|----|--------------|-------------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                                | 単位  | 数量   | 単価 | 金額           | 数量・金額増減           | 摘要    |
| 橋梁保全工事        |                                                   | 式   | 1    |    |              |                   |       |
| 橋梁補修工         |                                                   | 式   | 1    |    |              |                   |       |
| 断面修復工         |                                                   | 式   | 1    |    |              |                   |       |
| 左官工法          | 1構造物当り修復延べ体積:0.167m3, 材料種類:断面修復材, 鉄筋ℓ/ℓ・鉄筋防錆処理:有り | 構造物 | 1    |    |              |                   | 単 16号 |
| 構造物撤去工        |                                                   | 式   | 1    |    |              |                   |       |
| 運搬処理工         |                                                   | 式   | 1    |    |              |                   |       |
| 殻運搬           | 殻種別:コンクリート殻(無筋)                                   | m3  | 0.11 |    |              |                   | 単 17号 |
| 殻処分           | 殻種別:コンクリート殻(無筋)                                   | m3  | 0.11 |    |              |                   | 単 18号 |
| 仮設工           |                                                   | 式   | 1    |    |              |                   |       |
| 仮設足場          |                                                   | 式   | 1    |    |              |                   |       |
| 足場            |                                                   | 掛m2 | 5.3  |    |              |                   | 単 19号 |
| 交通管理工         |                                                   | 式   | 1    |    |              |                   |       |
| 交通誘導警備員       |                                                   | 人日  | 6    |    |              |                   | 単 20号 |

# 設計内訳書（久保橋）

| 工事名           | R 8 徳土 国道 4 3 8 号（小泉橋・江島橋・久保橋） 神・上分<br>橋梁修繕工事 |    |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>橋梁保全工事 |    |
|---------------|-----------------------------------------------|----|----|----|--------------|-------------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                            | 単位 | 数量 | 単価 | 金額           | 数量・金額増減           | 摘要 |
| 直接工事費         |                                               | 式  | 1  |    |              |                   |    |
| 共通仮設          |                                               | 式  | 1  |    |              |                   |    |
| 共通仮設費（率計上）    |                                               | 式  | 1  |    |              |                   |    |
| 純工事費          |                                               | 式  | 1  |    |              |                   |    |
| 現場管理費         |                                               | 式  | 1  |    |              |                   |    |
| 工事原価          |                                               | 式  | 1  |    |              |                   |    |
| 一般管理費等        |                                               | 式  | 1  |    |              |                   |    |
| 工事価格          |                                               | 式  | 1  |    |              |                   |    |
| 消費税額及び地方消費税額  |                                               | 式  | 1  |    |              |                   |    |
| 工事費計          |                                               | 式  | 1  |    |              |                   |    |
|               |                                               |    |    |    |              |                   |    |
|               |                                               |    |    |    |              |                   |    |
|               |                                               |    |    |    |              |                   |    |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|             |      |                                                   |     |     |      |    |       |  |
|-------------|------|---------------------------------------------------|-----|-----|------|----|-------|--|
| 単 1号        | 左官工法 | 1構造物当り修復延べ体積:0. 1m3以下, 材料種類:断面修復材, 鉄筋レン・鉄筋防錆処理:無し | 単位  | 構造物 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格       |      | 条件                                                | 単位  | 数量  | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 断面修復工(左官工法) |      | 無し, 0. 1m3以下, 0. 092m3                            | 構造物 | 1   |      |    | 単 21号 |  |
| 合計          |      |                                                   |     |     |      |    |       |  |
| 単価          |      |                                                   |     |     |      |    | 円／構造物 |  |
|             |      |                                                   |     |     |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                |       |                                        |     |     |      |    |       |  |
|----------------|-------|----------------------------------------|-----|-----|------|----|-------|--|
| 単 2号           | 充てん工法 | 1構造物当り補修延べ延長:20m以下, 材料種類:ポリマーセメントモルタル系 | 単位  | 構造物 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格          |       | 条件                                     | 単位  | 数量  | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| ひび割れ補修工(充てん工法) |       | 20m以下, 2kg                             | 構造物 | 1   |      |    | 単 22号 |  |
| 合計             |       |                                        |     |     |      |    |       |  |
| 単価             |       |                                        |     |     |      |    | 円／構造物 |  |
|                |       |                                        |     |     |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |       |                                   |    |    |      |    |     |  |
|-------|-------|-----------------------------------|----|----|------|----|-----|--|
| 単 3号  | 舗装版切断 | 舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下 | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格 |       | 条件                                | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 舗装版切断 |       | アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用          | m  | 1  |      |    |     |  |
| 合計    |       |                                   |    |    |      |    |     |  |
| 単価    |       |                                   |    |    |      |    | 円/m |  |
|       |       |                                   |    |    |      |    |     |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                |            |             |    |    |      |    |      |  |
|----------------|------------|-------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 4号           | 舗装版破碎(小規模) | 舗装版種別:舗装版破碎 | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格          |            | 条件          | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 舗装版破碎積込(小規模土工) |            | 全ての費用       | m2 | 1  |      |    |      |  |
| 合計             |            |             |    |    |      |    |      |  |
| 単価             |            |             |    |    |      |    | 円/m2 |  |
|                |            |             |    |    |      |    |      |  |



# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|            |    |                                                                  |    |    |      |    |      |  |
|------------|----|------------------------------------------------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 5号       | 表層 | 材料種類:各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度AS, 舗装厚:70mm, 平均幅員:3. 0m超 | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格      |    | 条件                                                               | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 表層(車道・路肩部) |    | 3. 0m超, 70mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 無し, 全ての費用                  | m2 | 1  |      |    |      |  |
| 合計         |    |                                                                  |    |    |      |    |      |  |
| 単価         |    |                                                                  |    |    |      |    | 円/m2 |  |
|            |    |                                                                  |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |      |             |     |    |      |    |       |  |
|-------|------|-------------|-----|----|------|----|-------|--|
| 単 6号  | 橋面防水 | 塗膜系         | 単位  | m2 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格 |      | 条件          | 単位  | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 塗膜系防水 |      | 補修, 無, 無, 無 | m 2 | 1  |      |    | 単 23号 |  |
| 合計    |      |             |     |    |      |    |       |  |
| 単価    |      |             |     |    |      |    | 円/m2  |  |
|       |      |             |     |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |     |                                          |    |    |      |    |      |  |
|-------|-----|------------------------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 7号  | 殻運搬 | 殻種別:アスファルト殻                              | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |     | 条件                                       | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 殻運搬   |     | 舗装版破碎, 機械積込(小規模土工), 無し, 28. 5km以下, 全ての費用 | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |     |                                          |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |     |                                          |    |    |      |    | 円／m3 |  |
|       |     |                                          |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |     |                                                |    |    |      |    |      |  |
|-------|-----|------------------------------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 8号  | 殻運搬 | 殻種別:コンクリート殻(無筋)                                | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |     | 条件                                             | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 殻運搬   |     | コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 34. 3km以下, 全ての費用 | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |     |                                                |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |     |                                                |    |    |      |    | 円／m3 |  |
|       |     |                                                |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |     |             |    |    |      |    |       |  |
|----------|-----|-------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 9号     | 殻処分 | 殻種別:アスファルト殻 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格    |     | 条件          | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 処分費 (m3) |     |             | m3 | 1  |      |    | 単 24号 |  |
| 合計       |     |             |    |    |      |    |       |  |
| 単価       |     |             |    |    |      |    | 円／m3  |  |
|          |     |             |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |     |                 |    |    |      |    |       |  |
|----------|-----|-----------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 10号    | 殻処分 | 殻種別:コンクリート殻(無筋) | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格    |     | 条件              | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 処分費 (m3) |     |                 | m3 | 1  |      |    | 単 25号 |  |
| 合計       |     |                 |    |    |      |    |       |  |
| 単価       |     |                 |    |    |      |    | 円／m3  |  |
|          |     |                 |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|        |      |    |    |    |      |    |       |  |
|--------|------|----|----|----|------|----|-------|--|
| 単 11号  | 汚泥処理 |    | 単位 | t  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格  |      | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 処分費(t) |      |    | t  | 1  |      |    | 単 26号 |  |
| 合計     |      |    |    |    |      |    |       |  |
| 単価     |      |    |    |    |      |    | 円／t   |  |
|        |      |    |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|         |     |        |    |        |      |    |      |  |
|---------|-----|--------|----|--------|------|----|------|--|
| 単 12号   | 吊足場 | H<1. 5 | 単位 | m2     | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格   |     | 条件     | 単位 | 数量     | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 橋りょう特殊工 |     |        | 人  | 0. 169 |      |    |      |  |
| 足場損料    |     |        | 月  | 0. 5   |      |    |      |  |
| 合計      |     |        |    |        |      |    |      |  |
| 単価      |     |        |    |        |      |    | 円／m2 |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|         |    |    |    |        |      |    |      |  |
|---------|----|----|----|--------|------|----|------|--|
| 単 13号   | 朝顔 |    | 単位 | m2     | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格   |    | 条件 | 単位 | 数量     | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 橋りょう特殊工 |    |    | 人  | 0. 029 |      |    |      |  |
| 足場損料    |    |    | 月  | 0. 5   |      |    |      |  |
| 合計      |    |    |    |        |      |    |      |  |
| 単価      |    |    |    |        |      |    | 円／m2 |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|         |      |    |    |        |      |    |      |  |
|---------|------|----|----|--------|------|----|------|--|
| 単 14号   | 板張防護 |    | 単位 | m2     | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格   |      | 条件 | 単位 | 数量     | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 橋りょう特殊工 |      |    | 人  | 0. 023 |      |    |      |  |
| 足場損料    |      |    | 月  | 0. 5   |      |    |      |  |
| 合計      |      |    |    |        |      |    |      |  |
| 単価      |      |    |    |        |      |    | 円／m2 |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |                |    |    |    |      |    |       |  |
|----------|----------------|----|----|----|------|----|-------|--|
| 単 15号    | 交通誘導警備員<br>(B) |    | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格    |                | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 交通誘導警備員B |                |    | 人日 | 1  |      |    | 単 27号 |  |
| 合計       |                |    |    |    |      |    |       |  |
| 単価       |                |    |    |    |      |    | 円／人日  |  |
|          |                |    |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|             |      |                                                          |     |     |      |    |       |  |
|-------------|------|----------------------------------------------------------|-----|-----|------|----|-------|--|
| 単 16号       | 左官工法 | 1構造物当り修復延べ体積:0. 167m3,<br>材料種類:断面修復材, 鉄筋レン・鉄筋<br>防錆処理:有り | 単位  | 構造物 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格       |      | 条件                                                       | 単位  | 数量  | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 断面修復工(左官工法) |      | 有り, 0. 1m3を超える, 0. 167m3                                 | 構造物 | 1   |      |    | 単 28号 |  |
| 合計          |      |                                                          |     |     |      |    |       |  |
| 単価          |      |                                                          |     |     |      |    | 円／構造物 |  |
|             |      |                                                          |     |     |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |     |                                                |    |    |      |    |      |  |
|-------|-----|------------------------------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 17号 | 殻運搬 | 殻種別:コンクリート殻(無筋)                                | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |     | 条件                                             | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 殻運搬   |     | コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 41. 3km以下, 全ての費用 | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |     |                                                |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |     |                                                |    |    |      |    | 円／m3 |  |
|       |     |                                                |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|         |     |                 |    |    |      |    |       |  |
|---------|-----|-----------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 18号   | 殻処分 | 殻種別:コンクリート殻(無筋) | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格   |     | 条件              | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 処分費(m3) |     |                 | m3 | 1  |      |    | 単 25号 |  |
| 合計      |     |                 |    |    |      |    |       |  |
| 単価      |     |                 |    |    |      |    | 円／m3  |  |
|         |     |                 |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |    |                    |     |     |      |    |       |  |
|-------|----|--------------------|-----|-----|------|----|-------|--|
| 単 19号 | 足場 |                    | 単位  | 掛m2 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格 |    | 条件                 | 単位  | 数量  | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 足場工   |    | 単管足場, 不要, 標準(1. 0) | 掛m2 | 1   |      |    | 単 29号 |  |
| 合計    |    |                    |     |     |      |    |       |  |
| 単価    |    |                    |     |     |      |    | 円／掛m2 |  |
|       |    |                    |     |     |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |         |    |    |    |      |    |       |  |
|----------|---------|----|----|----|------|----|-------|--|
| 単 20号    | 交通誘導警備員 |    | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格    |         | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 交通誘導警備員B |         |    | 人日 | 1  |      |    | 単 27号 |  |
| 合計       |         |    |    |    |      |    |       |  |
| 単価       |         |    |    |    |      |    | 円／人日  |  |
|          |         |    |    |    |      |    |       |  |



## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                |             |                        |    |        |      |    |       |  |
|----------------|-------------|------------------------|----|--------|------|----|-------|--|
| 単 21号          | 断面修復工(左官工法) | 無し, 0. 1m3以下, 0. 092m3 | 単位 | 構造物    | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格          |             | 条件                     | 単位 | 数量     | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 土木一般世話役        |             |                        | 人  | 2. 4   |      |    |       |  |
| 特殊作業員          |             |                        | 人  | 4. 5   |      |    |       |  |
| 普通作業員          |             |                        | 人  | 2. 3   |      |    |       |  |
| 断面修復材<br>断面修復材 |             |                        | m3 | 0. 109 |      |    |       |  |
| 諸雑費(率+まるめ)     |             |                        | 式  | 1      |      |    |       |  |
| 合計             |             |                        |    |        |      |    |       |  |
| 単価             |             |                        |    |        |      |    | 円／構造物 |  |
|                |             |                        |    |        |      |    |       |  |
|                |             |                        |    |        |      |    |       |  |
|                |             |                        |    |        |      |    |       |  |
|                |             |                        |    |        |      |    |       |  |
|                |             |                        |    |        |      |    |       |  |
|                |             |                        |    |        |      |    |       |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 22号                 | ひび割れ補修工(充てん工法) | 20m以下, 2kg | 単位 | 構造物   | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
|-----------------------|----------------|------------|----|-------|------|----|-------|--|
| 名称・規格                 |                | 条件         | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 土木一般世話役               |                |            | 人  | 0. 85 |      |    |       |  |
| 特殊作業員                 |                |            | 人  | 1. 3  |      |    |       |  |
| 普通作業員                 |                |            | 人  | 1. 1  |      |    |       |  |
| 充てん材<br>ポリマーセメント系モルタル |                |            | kg | 2. 4  |      |    |       |  |
| 諸雑費(率+まるめ)            |                |            | 式  | 1     |      |    |       |  |
| 合計                    |                |            |    |       |      |    |       |  |
| 単価                    |                |            |    |       |      |    | 円／構造物 |  |
|                       |                |            |    |       |      |    |       |  |
|                       |                |            |    |       |      |    |       |  |
|                       |                |            |    |       |      |    |       |  |
|                       |                |            |    |       |      |    |       |  |
|                       |                |            |    |       |      |    |       |  |
|                       |                |            |    |       |      |    |       |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                           |       |             |    |     |      |     |       |  |
|---------------------------|-------|-------------|----|-----|------|-----|-------|--|
| 単 23号                     | 塗膜系防水 | 補修, 無, 無, 無 | 単位 | m 2 | 単位数量 | 100 | 単価    |  |
| 名称・規格                     |       | 条件          | 単位 | 数量  | 単価   | 金額  | 摘要    |  |
| 橋面防水工<br>塗膜系防水(アスファルト系)補修 |       |             | m2 | 100 |      |     |       |  |
| 諸雑費(まるめ)                  |       |             | 式  | 1   |      |     |       |  |
| 合計                        |       |             |    |     |      |     |       |  |
| 単価                        |       |             |    |     |      |     | 円／m 2 |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                |         |    |    |     |      |     |      |  |
|----------------|---------|----|----|-----|------|-----|------|--|
| 単 24号          | 処分費(m3) |    | 単位 | m3  | 単位数量 | 100 | 単価   |  |
| 名称・規格          |         | 条件 | 単位 | 数量  | 単価   | 金額  | 摘要   |  |
| 処分費<br>アスファルト殻 |         |    | m3 | 100 |      |     |      |  |
| 合計             |         |    |    |     |      |     |      |  |
| 単価             |         |    |    |     |      |     | 円／m3 |  |
|                |         |    |    |     |      |     |      |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                     |          |    |    |     |      |     |      |  |
|---------------------|----------|----|----|-----|------|-----|------|--|
| 単 25号               | 処分費 (m3) |    | 単位 | m3  | 単位数量 | 100 | 単価   |  |
| 名称・規格               |          | 条件 | 単位 | 数量  | 単価   | 金額  | 摘要   |  |
| 処分費<br>コンクリート殻 (無筋) |          |    | m3 | 100 |      |     |      |  |
| 合計                  |          |    |    |     |      |     |      |  |
| 単価                  |          |    |    |     |      |     | 円／m3 |  |
|                     |          |    |    |     |      |     |      |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|              |         |    |    |     |      |     |     |  |
|--------------|---------|----|----|-----|------|-----|-----|--|
| 単 26号        | 処分費 (t) |    | 単位 | t   | 単位数量 | 100 | 単価  |  |
| 名称・規格        |         | 条件 | 単位 | 数量  | 単価   | 金額  | 摘要  |  |
| 処分費<br>汚泥処分費 |         |    | t  | 100 |      |     |     |  |
| 合計           |         |    |    |     |      |     |     |  |
| 単価           |         |    |    |     |      |     | 円／t |  |
|              |         |    |    |     |      |     |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |          |    |    |    |      |    |      |  |
|----------|----------|----|----|----|------|----|------|--|
| 単 27号    | 交通誘導警備員B |    | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格    |          | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 交通誘導警備員B |          |    | 人  | 1  |      |    |      |  |
| 諸雑費(まるめ) |          |    | 式  | 1  |      |    |      |  |
| 合計       |          |    |    |    |      |    |      |  |
| 単価       |          |    |    |    |      |    | 円／人日 |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                |             |                          |    |        |      |    |       |  |
|----------------|-------------|--------------------------|----|--------|------|----|-------|--|
| 単 28号          | 断面修復工(左官工法) | 有り, 0. 1m3を超える, 0. 167m3 | 単位 | 構造物    | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格          |             | 条件                       | 単位 | 数量     | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 土木一般世話役        |             |                          | 人  | 4. 676 |      |    |       |  |
| 特殊作業員          |             |                          | 人  | 8. 851 |      |    |       |  |
| 普通作業員          |             |                          | 人  | 4. 676 |      |    |       |  |
| 断面修復材<br>断面修復材 |             |                          | m3 | 0. 197 |      |    |       |  |
| 諸雑費(率+まるめ)     |             |                          | 式  | 1      |      |    |       |  |
| 合計             |             |                          |    |        |      |    |       |  |
| 単価             |             |                          |    |        |      |    | 円／構造物 |  |
|                |             |                          |    |        |      |    |       |  |
|                |             |                          |    |        |      |    |       |  |
|                |             |                          |    |        |      |    |       |  |
|                |             |                          |    |        |      |    |       |  |
|                |             |                          |    |        |      |    |       |  |
|                |             |                          |    |        |      |    |       |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                  |     |                    |    |      |      |     |       |  |
|----------------------------------|-----|--------------------|----|------|------|-----|-------|--|
| 単 29号                            | 足場工 | 単管足場, 不要, 標準(1. 0) | 単位 | 掛m2  | 単位数量 | 100 | 単価    |  |
| 名称・規格                            |     | 条件                 | 単位 | 数量   | 単価   | 金額  | 摘要    |  |
| 土木一般世話役                          |     |                    | 人  | 1. 9 |      |     |       |  |
| とび工                              |     |                    | 人  | 6. 9 |      |     |       |  |
| 普通作業員                            |     |                    | 人  | 1. 8 |      |     |       |  |
| リフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]<br>最大吊上能力25t吊 |     |                    | 日  | 0. 8 |      |     |       |  |
| 諸雑費(率+まるめ)                       |     |                    | 式  | 1    |      |     |       |  |
| 合計                               |     |                    |    |      |      |     |       |  |
| 単価                               |     |                    |    |      |      |     | 円／掛m2 |  |
|                                  |     |                    |    |      |      |     |       |  |
|                                  |     |                    |    |      |      |     |       |  |
|                                  |     |                    |    |      |      |     |       |  |
|                                  |     |                    |    |      |      |     |       |  |
|                                  |     |                    |    |      |      |     |       |  |

# 機労材集計リスト（機械）

| 工事名        | R 8 徳土 国道 4 3 8 号（小泉橋・江島橋・久保橋） 神・上分<br>橋梁修繕工事 |                             |     |       |        |    |
|------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|-----|-------|--------|----|
| 単価コード      | 名 称                                           | 規 格                         | 単位  | 数量    | 金額     | 摘要 |
| L001050002 | ロータリー[マカダム]                                   | 運転質量10～12t                  | 日   | 0.014 | 75     |    |
| L001060004 | タイヤロー[普通型]                                    | 運転質量13～14t                  | 日   | 0.014 | 75     |    |
| L001130006 | ラフテレンクレーン[油圧伸縮シブ型]                            | 最大吊上能力25t吊                  | 日   | 0.042 | 2,255  |    |
| L001210002 | アスファルトフィニッシャ                                  | [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m          | 日   | 0.014 | 468    |    |
| M000201047 | 小型バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型]                     | 排出ガス対策型(第3次基準) バケット容量0.13m3 | 供用日 | 1.539 | 10,429 |    |
| M000301001 | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]                          | 通称2t積級                      | 供用日 | 0.874 | 5,831  |    |
| M000301005 | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]                          | 通称10t積級                     | 供用日 | 0.015 | 348    |    |
| M001161013 | コンクリートカッター[バキューム式(超低騒音型)・湿式]                  | エンジン駆動 通称切削深20cm級プレート径φ56cm | 供用日 | 0.044 | 719    |    |
|            | 合計額                                           |                             |     |       | 20,200 |    |
|            |                                               |                             |     |       |        |    |
|            |                                               |                             |     |       |        |    |
|            |                                               |                             |     |       |        |    |
|            |                                               |                             |     |       |        |    |
|            |                                               |                             |     |       |        |    |
|            |                                               |                             |     |       |        |    |
|            |                                               |                             |     |       |        |    |
|            |                                               |                             |     |       |        |    |
|            |                                               |                             |     |       |        |    |
|            |                                               |                             |     |       |        |    |



## 見積単価一覧表

| 工事名        | R8徳土 国道438号(小泉橋・江島橋・久保橋) 神・上分 橋梁修繕工事 |    |        |                            |
|------------|--------------------------------------|----|--------|----------------------------|
| 名称         | 規格                                   | 単位 | 単価     | 備考                         |
| 処分費(小泉橋)   | コンクリート殻(無筋)                          | m3 | 1,170  | 運搬距離 L=33.0Km<br>(DID区間の無) |
| 処分費(江島橋)   | アスファルト殻                              | m3 | 3,220  | 運搬距離 L=28.4Km<br>(DID区間の無) |
| 処分費(久保橋)   | コンクリート殻(無筋)                          | m3 | 1,170  | 運搬距離 L=35.0Km<br>(DID区間の無) |
| 汚泥処分費(江島橋) |                                      | t  | 13,000 | 運搬距離 L=31.5Km<br>(DID区間の無) |
|            |                                      |    |        |                            |
|            |                                      |    |        |                            |
|            |                                      |    |        |                            |
|            |                                      |    |        |                            |

設計数量表(小泉橋)

| 工 種   | 種 別     | 細 別        | 規 格                             | 単位 | 前回数量 | 今回数量  | 数量増減 | 摘 要 |
|-------|---------|------------|---------------------------------|----|------|-------|------|-----|
| 橋面補修工 |         |            |                                 |    |      |       |      |     |
|       | 断面修復工   |            |                                 |    |      |       |      |     |
|       |         | 断面修復工      | 平均修復厚t=30～200mm、鉄筋ケレン・防錆処理を含まない | m3 |      | 0.092 |      |     |
|       |         | コンクリート殻処分量 | 無筋コンクリート                        | m3 |      | 0.06  |      |     |
|       |         | コンクリート殻処分量 | 無筋コンクリート                        | t  |      | 0.14  |      |     |
|       |         |            |                                 |    |      |       |      |     |
|       | 交通誘導警備員 |            |                                 |    |      |       |      |     |
|       |         | 交通誘導警備員B   | 昼間                              | 人  |      | 2     |      |     |
|       |         |            |                                 |    |      |       |      |     |
|       |         |            |                                 |    |      |       |      |     |
|       |         |            |                                 |    |      |       |      |     |
|       |         |            |                                 |    |      |       |      |     |
|       |         |            |                                 |    |      |       |      |     |
|       |         |            |                                 |    |      |       |      |     |
| 安全費   |         |            |                                 |    |      |       |      |     |

# 一般計算書

種 別：断面修復工  
ブロック：上部工  
区 分：地覆

| 細別／規格                                             | 算 式 / 図                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 数 量      |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 断面修復工                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| 平均修復厚 $t=30\sim$<br>200mm、鉄筋ケレ<br>ン・防錆処理を含<br>まない | $A\ 1= 0.100*0.100 = 0.010$<br>$A\ 2= 0.100*0.100 = 0.010$<br>$A\ 7= 0.100*0.100 = 0.010$<br>$A\ 3= 0.800*0.150 = 0.120$<br>$A\ 4= 0.600*0.150 = 0.090$<br>$A\ 5= 0.300*0.300 = 0.090$<br>$A\ 8= 0.150*0.120 = 0.018$<br>$A\ 6= 0.600*0.100 = 0.060$<br>$t=30\text{mm}$ 小計面積<br>$A = 0.010+0.010+0.010 = 0.030$<br>$t=30\text{mm}$ 小計体積<br>$V = 0.030*0.030 = 0.001$<br>$t=150\text{mm}$ 小計面積<br>$A = 0.120+0.090+0.090+0.018 = 0.318$<br>$t=150\text{mm}$ 小計体積<br>$V = 0.318*0.150 = 0.048$<br>$t=200\text{mm}$ 小計面積<br>$A = 0.060$<br>$t=200\text{mm}$ 小計体積<br>$V = 0.060*0.200 = 0.012$<br>合計面積<br>$A = 0.030+0.318+0.060 = 0.408$<br>合計体積<br>$V = (0.001+0.048+0.012)*1.50 = 0.092$ |          |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.092 m3 |
| コンクリート殻処<br>分量                                    | $V = 0.030*0.030+0.318*0.150+0.060*0.200 = 0.061$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| 無筋コンクリート                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.06 m3  |
| コンクリート殻処<br>分重量                                   | $W = 0.061*2.35\text{t/m}^3 = 0.143$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| 無筋コンクリート                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.14 t   |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |

設計数量表（江島橋）

| 工 種   | 種 別     | 細 別        | 規 格                    | 単位 | 前回数量 | 今回数量  | 数量増減 | 摘 要 |
|-------|---------|------------|------------------------|----|------|-------|------|-----|
| 上部補修工 |         |            |                        |    |      |       |      |     |
|       | ひび割れ充填工 |            |                        |    |      |       |      |     |
|       |         | ひび割れ充填工    |                        | m  |      | 13.60 |      |     |
|       |         | コンクリート殻処分量 | 無筋コンクリート               | m3 |      | 0.001 |      |     |
|       |         | コンクリート殻処分量 | 無筋コンクリート               | t  |      | 0.01  |      |     |
|       | 仮設工     |            |                        |    |      |       |      |     |
|       |         | 吊足場工       | シート・板張防護、朝顔有り、桁高1.5m未満 | m2 |      | 22.0  |      |     |
| 橋面補修工 |         |            |                        |    |      |       |      |     |
|       | 舗装工     |            |                        |    |      |       |      |     |
|       |         | 舗装版切断工     | アスファルト舗装版、t=70mm       | m  |      | 8.0   |      |     |
|       |         | 舗装版切断発生排水量 | アスファルト舗装版、t=70mm       | m3 |      | 0.01  |      |     |
|       |         | 舗装版破碎工     | アスファルト舗装版、t=70mm       | m2 |      | 26.6  |      |     |
|       |         | アスファルト舗装工  | 再生密粒度アスコン、t=70mm       | m2 |      | 26.6  |      |     |
|       |         | アスファルト殻処分量 | t=70mm                 | m3 |      | 1.87  |      |     |
|       |         | アスファルト殻処分量 | t=70mm                 | t  |      | 4.29  |      |     |

### 設計数量表 (江畠橋)

[illegible]

# 一般計算書

種 別：ひび割れ充填工  
ブロック：上部工  
区 分：床版


| 細別／規格                       | 算 式 / 図                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 数 量                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| ひび割れ充填工                     | $  \begin{aligned}  &L\ 1= 0.800 \\  &L\ 2= 2.100 \\  &L\ 3= 0.800 \\  &L\ 4= 0.600 \\  &L\ 5= 1.000 \\  &L\ 6= 0.600 \\  &L\ 7= 0.600 \\  &L\ 8= 1.200 \\  &L\ 9= 0.500 \\  &L10= 0.700 \\  &L11= 2.200 \\  &L12= 0.600 \\  &L13= 0.500 \\  &L14= 1.400 \\  \\  &\text{合計} \\  &L = 0.800+2.100+0.800+0.600+1.000+0.600 \\  &\quad +0.600+1.200+0.500+0.700+2.200+0.600 \\  &\quad +0.500+1.400 \qquad \qquad \qquad = 13.600  \end{aligned}  $ | 13.60 m              |
| コンクリート殻処分量                  | $V = 13.600 \times 0.001 / 10 = 0.001$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.001 m <sup>3</sup> |
| 無筋コンクリート<br>コンクリート殻処<br>分重量 | $W = 0.001 \times 2.35 \text{t/m}^3 = 0.002$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.01 t               |
| 無筋コンクリート                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |

# 單位數量計算書

細 別：ひび割れ充填工  
規 格：

10.000m当り

略 义

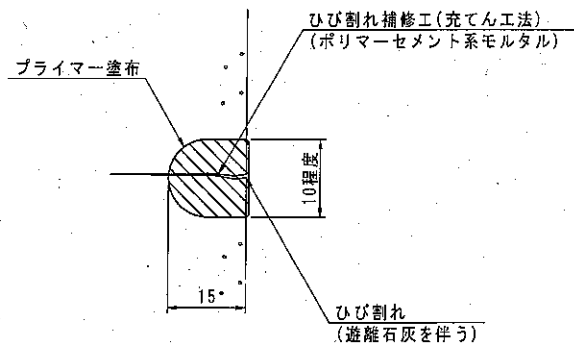

| 材料／規格                    | 算 式                                                                                         | 数 量                  |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 充填材<br>ポリマーセメント<br>系モルタル | $V = (1/2 \times 1/4 \times \pi \times 0.010^2 + 0.010 \times 0.010) \times 10.000 = 0.001$ | 0.001 m <sup>3</sup> |
|                          |                                                                                             |                      |

# 一般計算書

種 別：仮設工  
ブロック：上部工  
区 分：A1～A2径間

[illegible]



# 一般計算書

種 別：舗装工  
ブロック：橋面工  
区 分：A1～A2径間

| 細別／規格                                  | 算 式 / 図                                                                                                                                                                                                                      | 数 量                 |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 舗装版切断工<br><br>アスファルト舗装<br>版、t=70mm     | <p>橋 長 7000<br/>折 長 6980<br/>支間長 6480<br/>舗装打替え工、橋面防水工 A=3.60x7.40=26.64m<sup>2</sup></p> <p>起点 終点</p> <p>A1橋台 A2橋台</p> <p>橋面全体<br/>舗装打替え工<br/>橋面防水工</p> <p>床版<br/>ひび割れ充てん工</p> <p>上層全長</p> <p>L= (0.20*2+3.60)*2 = 8.00</p> | 8.0 m               |
| 舗装版切断発生排水量<br><br>アスファルト舗装<br>版、t=70mm | <p>V=2.3*10<sup>-2</sup>*0.070*8.00 = 0.01</p>                                                                                                                                                                               | 0.01 m <sup>3</sup> |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                              |                     |

# 一般計算書


種 別：舗装工  
ブロック：橋面工  
区 分：A1～A2径間

| 細別／規格                                 | 算 式 ／ 図                                     | 数 量                 |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|
| 舗装版破碎工<br>アスファルト舗装<br>版、t=70mm        | $A = 3.600 \times 7.400 = 26.64$            | 26.6 m <sup>2</sup> |
| アスファルト舗装<br>工<br>再生密粒度アスコ<br>ン、t=70mm | $A = 3.600 \times 7.400 = 26.64$            | 26.6 m <sup>2</sup> |
| アスファルト殻処<br>分量<br>t=70mm              | $V = 26.64 \times 0.070 = 1.865$            | 1.87 m <sup>3</sup> |
| アスファルト殻処<br>分重量<br>t=70mm             | $W = 1.865 \times 2.30\text{t/m}^3 = 4.290$ | 4.29 t              |
|                                       |                                             |                     |


設計数量表（久保橋）

| 工 種    | 種 別     | 細 別        | 規 格                       | 単位  | 前回数量 | 今回数量  | 数量増減 | 摘 要 |
|--------|---------|------------|---------------------------|-----|------|-------|------|-----|
| 上部工補修工 |         |            |                           |     |      |       |      |     |
|        | 断面修復工   |            |                           |     |      |       |      |     |
|        |         | 断面修復工      | 平均修復厚t=50mm、鉄筋ケレン・防錆処理を含む | m3  |      | 0.167 |      |     |
|        |         | コンクリート殻処分量 | 無筋コンクリート                  | m3  |      | 0.11  |      |     |
|        |         | コンクリート殻処分量 | 無筋コンクリート                  | t   |      | 0.26  |      |     |
|        | 仮設工     |            |                           |     |      |       |      |     |
|        |         | 単管足場工      | シート・板張防護                  | 掛m2 |      | 5.3   |      |     |
| 安全費    |         |            |                           |     |      |       |      |     |
|        | 交通誘導警備員 |            |                           |     |      |       |      |     |
|        |         | 交通誘導警備員B   | 昼間                        | 人   |      | 6     |      |     |
|        |         |            |                           |     |      |       |      |     |
|        |         |            |                           |     |      |       |      |     |
|        |         |            |                           |     |      |       |      |     |
|        |         |            |                           |     |      |       |      |     |
|        |         |            |                           |     |      |       |      |     |

床版下面

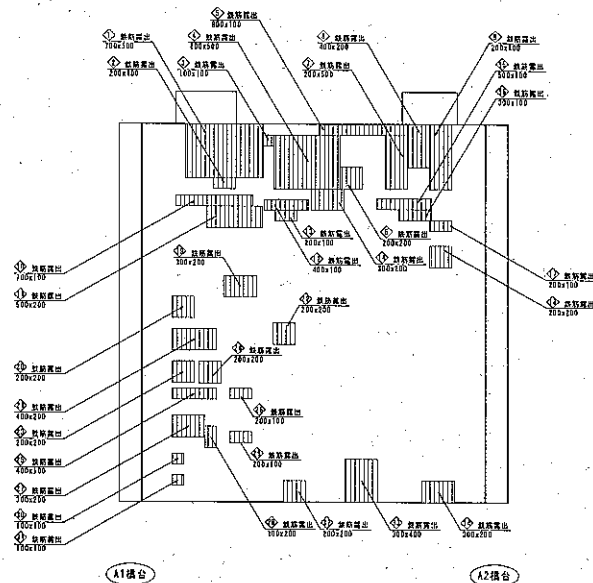

鉄筋露出部



### 断面修復工數量表

| 番号  | 長さ     | 単位 | 収録時間<br>分 秒 | 備考   |
|-----|--------|----|-------------|------|
| 100 | 500    | 2  | 0.555       | 収録済出 |
| 100 | 1000   | 2  | 0.525       | 収録済出 |
| 100 | 1500   | 2  | 0.500       | 収録済出 |
| 100 | 2000   | 2  | 0.480       | 収録済出 |
| 100 | 2500   | 2  | 0.460       | 収録済出 |
| 100 | 3000   | 2  | 0.440       | 収録済出 |
| 100 | 3500   | 2  | 0.420       | 収録済出 |
| 100 | 4000   | 2  | 0.400       | 収録済出 |
| 100 | 4500   | 2  | 0.380       | 収録済出 |
| 100 | 5000   | 2  | 0.360       | 収録済出 |
| 100 | 5500   | 2  | 0.340       | 収録済出 |
| 100 | 6000   | 2  | 0.320       | 収録済出 |
| 100 | 6500   | 2  | 0.300       | 収録済出 |
| 100 | 7000   | 2  | 0.280       | 収録済出 |
| 100 | 7500   | 2  | 0.260       | 収録済出 |
| 100 | 8000   | 2  | 0.240       | 収録済出 |
| 100 | 8500   | 2  | 0.220       | 収録済出 |
| 100 | 9000   | 2  | 0.200       | 収録済出 |
| 100 | 9500   | 2  | 0.180       | 収録済出 |
| 100 | 10000  | 2  | 0.160       | 収録済出 |
| 100 | 10500  | 2  | 0.140       | 収録済出 |
| 100 | 11000  | 2  | 0.120       | 収録済出 |
| 100 | 11500  | 2  | 0.100       | 収録済出 |
| 100 | 12000  | 2  | 0.080       | 収録済出 |
| 100 | 12500  | 2  | 0.060       | 収録済出 |
| 100 | 13000  | 2  | 0.040       | 収録済出 |
| 100 | 13500  | 2  | 0.020       | 収録済出 |
| 100 | 14000  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 14500  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 15000  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 15500  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 16000  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 16500  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 17000  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 17500  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 18000  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 18500  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 19000  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 19500  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 20000  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 20500  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 21000  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 21500  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 22000  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 22500  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 23000  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 23500  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 24000  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 24500  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 25000  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 25500  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 26000  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 26500  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 27000  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 27500  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 28000  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 28500  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 29000  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 29500  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 30000  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 30500  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 31000  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 31500  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 32000  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 32500  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 33000  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 33500  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 34000  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 34500  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 35000  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 35500  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 36000  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 36500  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 37000  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 37500  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 38000  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 38500  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 39000  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 39500  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 40000  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 40500  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 41000  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 41500  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 42000  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 42500  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 43000  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 43500  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 44000  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 44500  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 45000  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 45500  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 46000  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 46500  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 47000  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 47500  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 48000  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 48500  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 49000  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 49500  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 50000  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 50500  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 51000  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 51500  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 52000  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 52500  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 53000  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 53500  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 54000  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 54500  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 55000  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 55500  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 56000  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 56500  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 57000  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 57500  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 58000  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 58500  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 59000  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 59500  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 60000  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 60500  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 61000  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 61500  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 62000  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 62500  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 63000  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 63500  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 64000  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 64500  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 65000  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 65500  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 66000  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 66500  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 67000  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 67500  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 68000  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 68500  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 69000  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 69500  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 70000  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 70500  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 71000  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 71500  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 72000  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 72500  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 73000  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 73500  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 74000  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 74500  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 75000  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 75500  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 76000  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 76500  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 77000  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 77500  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 78000  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 78500  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 79000  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 79500  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 80000  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 80500  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 81000  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 81500  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 82000  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 82500  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 83000  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 83500  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 84000  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 84500  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 85000  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 85500  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 86000  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 86500  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 87000  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 87500  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 88000  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 88500  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 89000  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 89500  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 90000  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 90500  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 91000  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 91500  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 92000  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 92500  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 93000  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 93500  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 94000  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 94500  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 95000  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 95500  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 96000  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 96500  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 97000  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 97500  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 98000  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 98500  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 99000  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 99500  | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 100000 | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 100500 | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 101000 | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 101500 | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 102000 | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 102500 | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 103000 | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 103500 | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 104000 | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 104500 | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 105000 | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 105500 | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 106000 | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 106500 | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 107000 | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 107500 | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 108000 | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 108500 | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 109000 | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 109500 | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 110000 | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 110500 | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 111000 | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 111500 | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 112000 | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 112500 | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 113000 | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 113500 | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 114000 | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 114500 | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 115000 | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 115500 | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 116000 | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 116500 | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 117000 | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 117500 | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 118000 | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 118500 | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 119000 | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 119500 | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 120000 | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 120500 | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 121000 | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 121500 | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 122000 | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 122500 | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 123000 | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 123500 | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 124000 | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 124500 | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 125000 | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 125500 | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 126000 | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 126500 | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 127000 | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 127500 | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 128000 | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 128500 | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 129000 | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 129500 | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 130000 | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 130500 | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 131000 | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 131500 | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 132000 | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 132500 | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 133000 | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 | 133500 | 2  | 0.000       | 収録済出 |
| 100 |        |    |             |      |

※ 阪神東横工の工種は、かぶり不足分の修復材料増加として50%増の取費を計上している。

【注記】

- ・本図面は、確認調査結果を基に作図したものである。
- ・施工実施前に現地測定を行い、形状寸法を確認の上、材料発注・加工等に取りかかること。

# 一般計算書

種 別：断面修復工  
 ブロック：上部工  
 区 分：A1～A2径間

| 細別／規格                 | 算 式 / 図                                                                 | 数 量     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|
| 断面修復工                 |                                                                         |         |
| 平均修復厚 $t=50\text{mm}$ | A 1= $0.700 \times 0.500$                                               | = 0.350 |
| 、鉄筋ケレン・防              | A 2= $0.200 \times 0.100$                                               | = 0.020 |
| 錆処理を含む                | A 3= $0.100 \times 0.100$                                               | = 0.010 |
|                       | A 4= $0.600 \times 0.500$                                               | = 0.300 |
|                       | A 5= $0.800 \times 0.100$                                               | = 0.080 |
|                       | A 6= $0.200 \times 0.200$                                               | = 0.040 |
|                       | A 7= $0.200 \times 0.500$                                               | = 0.100 |
|                       | A 8= $0.400 \times 0.200$                                               | = 0.080 |
|                       | A 9= $0.200 \times 0.600$                                               | = 0.120 |
|                       | A10= $0.700 \times 0.100$                                               | = 0.070 |
|                       | A11= $0.500 \times 0.200$                                               | = 0.100 |
|                       | A12= $0.400 \times 0.100$                                               | = 0.040 |
|                       | A13= $0.200 \times 0.100$                                               | = 0.020 |
|                       | A14= $0.300 \times 0.200$                                               | = 0.060 |
|                       | A15= $0.500 \times 0.100$                                               | = 0.050 |
|                       | A16= $0.300 \times 0.100$                                               | = 0.030 |
|                       | A17= $0.200 \times 0.100$                                               | = 0.020 |
|                       | A18= $0.200 \times 0.200$                                               | = 0.040 |
|                       | A19= $0.300 \times 0.200$                                               | = 0.060 |
|                       | A20= $0.200 \times 0.200$                                               | = 0.040 |
|                       | A21= $0.400 \times 0.200$                                               | = 0.080 |
|                       | A22= $0.200 \times 0.200$                                               | = 0.040 |
|                       | A23= $0.200 \times 0.200$                                               | = 0.040 |
|                       | A24= $0.200 \times 0.200$                                               | = 0.040 |
|                       | A25= $0.400 \times 0.100$                                               | = 0.040 |
|                       | A26= $0.200 \times 0.100$                                               | = 0.020 |
|                       | A27= $0.300 \times 0.200$                                               | = 0.060 |
|                       | A28= $0.100 \times 0.200$                                               | = 0.020 |
|                       | A29= $0.200 \times 0.100$                                               | = 0.020 |
|                       | A30= $0.100 \times 0.100$                                               | = 0.010 |
|                       | A31= $0.100 \times 0.100$                                               | = 0.010 |
|                       | A32= $0.200 \times 0.200$                                               | = 0.040 |
|                       | A33= $0.300 \times 0.400$                                               | = 0.120 |
|                       | A34= $0.300 \times 0.200$                                               | = 0.060 |
|                       | 小計面積 A1～A10                                                             |         |
|                       | A = $0.350+0.020+0.010+0.300+0.080+0.040$<br>$+0.100+0.080+0.120+0.070$ | = 1.170 |
|                       | 小計面積 A11～A20                                                            |         |
|                       | A = $0.100+0.040+0.020+0.060+0.050+0.030$<br>$+0.020+0.040+0.060+0.040$ | = 0.460 |
|                       | 小計面積 A21～A30                                                            |         |
|                       | A = $0.080+0.040+0.040+0.040+0.040+0.020$<br>$+0.060+0.020+0.020+0.010$ | = 0.370 |
|                       | 小計面積 A31～A34                                                            |         |
|                       | A = $0.010+0.040+0.120+0.060$                                           | = 0.230 |

# 一般計算書

種 別：断面修復工  
ブロック：上部工  
区 分：A1～A2径間

| 細別／規格                  | 算式／図                                                                                                            | 数量       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                        | 合計面積<br>$A = 1.170 + 0.460 + 0.370 + 0.230 = 2.230$<br><br>合計体積<br>$V = 2.230 \times 0.050 \times 1.50 = 0.167$ | 0.167 m³ |
| コンクリート殻処分量             | $V = 2.230 \times 0.050 = 0.112$                                                                                | 0.11 m³  |
| 無筋コンクリート<br>コンクリート殻処分量 | $W = 0.112 \times 2.35\text{t/m}^3 = 0.263$                                                                     | 0.26 t   |
| 無筋コンクリート               |                                                                                                                 |          |

## 数量集計表


種 別：仮設工

規格：


[illegible]

(床版補修工)

側面図  $S=1:30$




平面图:  $S=1:30$

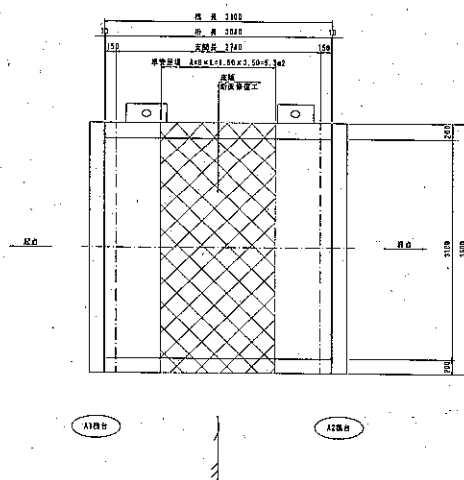

## 作業フロー

(所面修覆工)



【注記】

- ・本図面は、確認調査結果を基に作図したものである。  
・施工実地前に現地測定を行い、形状寸法を確認の上、材料発注・加工等に取り掛かること。



# 一般計算書

種 別：仮設工  
ブロック：上部工  
区 分：A1～A2径間

| 細別／規格             | 算 式 / 図                       | 数 量     |
|-------------------|-------------------------------|---------|
| 単管足場工<br>シート・板張防護 | $A = 1.50 \times 3.50 = 5.25$ | 5.3 掛m2 |
|                   |                               |         |