

見積参考資料

工事名 R8企総管 勝浦発電所 水圧鉄管伸縮継手補修工事

◇経費情報◇

工種区分	水門設備(ダム用水門)(維持修繕)
単価地区	徳島3
単価使用年月	令和8年7月
施工地域・工事場所	補正無し
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 企総管 勝浦発電所 水圧鉄管伸縮継手補修工事				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
据付工		式	1				
ダム用水門設備据付		式	1				
ダム用水門据付工		式	1				
材料費		式	1				内 1号
労務費		式	1				内 2号
直接経費		式	1				内 3号
現場塗替塗装工		式	1				
現場塗替塗装(各種)	現場塗替塗装系(文字入力):継手No. 1～4	式	1				内 4号
撤去品処理工		式	1				
撤去品処理費(処分)		式	1				内 5号
撤去品処理費(売却)		式	1				内 6号
撤去品処理費(運搬)		式	1				内 7号
仮設工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 企総管 勝浦発電所 水圧鉄管伸縮継手補修工事				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足場支保工(機械設備)		式	1				
足場	安全ネット:有り	式	1				内 8号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
据付間接費		式	1				
据付工事原価		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				

設計内訳書 (本01)

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	材料費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
丸ゴムパッキン φ25mm、ニトリルゴム、硬度60°		m	29. 8				
グリースパッキン □25mm、ラミー麻材、格子編		m	198. 4				
六角ボルト SUS304、M24×250mm（ネジ部200mm）		本	200				
六角ナット SUS403、M24		個	200				
平座金 SUS304、M24		個	200				
ビニールホース φ28mm（内径）、軟質塩化ビニル樹脂		m	38. 4				
据付補助材料費	ダム用水門設備, 放流管	式	1				単 1号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	労務費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
機械設備据付工		人	118				
普通作業員		人	48				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	直接経費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
トラック[クレーン装置付] 通称4～4. 5t積級 吊能力2. 9t		日	4				
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 排ガス規制外 定格容量2. 7/3kVA	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 1日, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 5時間	日	48				単 2号
組立工具損料		日	24				
雑機械器具損料		式	1				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	現場塗替塗装(各種)	現場塗替塗装系(文字入力):継手No. 1~4					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場塗替塗装	計上する, 3種 (C), 開放部, 計上しない, 計上する, はけ, 変性ポキシ樹脂系(大気部用), 計上しない, 開放部, 計	m2	70. 8				単 3号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	撤去品処理費 (処分)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
廃プラスチック		t	0. 1				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	撤去品処理費（売却）						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
スクラップ ステンレス新断18Cr：8Ni		kg	203. 9				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	撤去品処理費（運搬）						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付通称2t積級吊能力2. 9t, 無し, 32. 5km以下	t	0. 1				
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付通称2t積級吊能力2. 9t, 無し, 17. 0km以下	t	0. 2				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	足場	安全ネット:有り					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足場工	単管傾斜足場, 必要, 標準(1. 0)	掛m2	23				単 4号
合計							

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	据付補助材料費	タム用水門設備, 放流管	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
補助材料費			式	1				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 排ガス規制外 定格容量2. 7/3kVA	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 1日, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 5時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	2. 45				
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 排ガス規制対象外 定格容量50/60Hz 2. 7/3kVA		供用日当り運転日数:1日, 運転日当 り運転時間:5 h	日	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	現場塗替塗装	計上する, 3種 (C), 開放部, 計上しない, 計上する, はけ, 変性エポキシ樹脂系 (大気部用), 計上しない, 開放部, 計	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場塗替素地調整		3種 (C), 開放部	m2	100			単 5号	
現場塗替下塗		はけ, 変性エポキシ樹脂系 (大気部用), 開放部	m2	100			単 6号	
現場塗替中塗		はけ, ふっ素樹脂, 淡彩, 開放部	m2	100			単 7号	
現場塗替上塗		はけ, ふっ素樹脂, 淡彩, 開放部	m2	100			単 8号	
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	足場工	単管傾斜足場, 必要, 標準(1. 0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 5				
とび工			人	6. 1				
普通作業員			人	2. 7				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 8				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／掛m2	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	現場塗替素地調整	3種 (C), 開放部	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう塗装工			人	3. 1				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	現場塗替下塗	はけ, 変性エポキシ樹脂系(大気部用), 開放部	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
変性エポキシ樹脂系塗料 下塗 大気部用			kg	24				
塗料用シナー 変性エポキシ樹脂塗料用シナー			L	2. 5				
橋りょう塗装工			人	2. 8				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m2	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	現場塗替中塗	はけ, ふっ素樹脂, 淡彩, 開放部	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ふっ素樹脂塗料 中塗用 淡彩			kg	18				
塗料用シンナー ふっ素樹脂塗料用シンナー			L	1. 9				
橋りょう塗装工			人	2. 8				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m2	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	現場塗替上塗	はけ, ふっ素樹脂, 淡彩, 開放部	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ふっ素樹脂塗料 上塗用 淡彩			kg	14				
塗料用シンナー ふっ素樹脂塗料用シンナー			L	1. 5				
橋りょう塗装工			人	2. 8				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m2	

機労材集計リスト（機械）

[illegible]

見積単価一覧表



工事名	R8企総管 勝浦発電所 水圧鉄管伸縮継手補修工事			
名称	規格	単位	単価	備考
丸ゴムパッキン	φ 25mm、ニトリルゴム、硬度60°	m	4,980	
グリースパッキン	□25mm、ラミー麻材、格子編	m	8,280	
六角ボルト	M24 × 250mm(ネジ部200mm)、SUS304	本	4,300	
六角ナット	M24、SUS403	個	403	
ビニールホース	φ 28mm(内径)、軟質塩化ビニル樹脂	m	646	
処分費	廃プラスチック類	t	35,000	運搬距離 L=32.5km以下
組立工具損料		日	9,203	

数 量 計 算 書						
数 1 号	使用材料					
名 称	位 置	算 式	小 計	単 位	計	略 図
使用材料						
丸ゴムパッキン φ 25mm		No. 1継手：6. 8m×1巻＋No. 2継手：6. 2m×1巻＋ No. 3継手：6. 2m×1巻＋No. 4継手：5. 6m×1巻＋余長5m ＝29. 8m	29. 8	m		
グリースパッキン □25mm		No. 1継手：6. 8m×8巻＋No. 2継手：6. 2m×8巻＋ No. 3継手：6. 2m×8巻＋No. 4継手：5. 6m×8巻 ＝198. 4m ※各継手に調整用1巻分含む	198. 4	m		
ボルト M24 SUS304 長さ250mm (ネジ部200mm)		No. 1継手：52本＋No. 2継手：48本＋ No. 3継手：48本＋No. 4継手：44本＋予備 8 本 ＝200本 ※各継手に予備 2 本	200	本		
ナット M24 SUS403		No. 1継手：52個＋No. 2継手：48個＋ No. 3継手：48個＋No. 4継手：44個＋予備8個 ＝200個 ※各継手に予備 2 個	200	個		
ワッシャ M24 SUS304		No. 1継手：52個＋No. 2継手：48個＋ No. 3継手：48個＋No. 4継手：44個＋予備8個 ＝200個 ※各継手に予備 2 個	200	個		
ビニールホース φ 28mm (内径) ※取付部 (ボルトのネジ部長さ200mm)		No. 1継手：0. 2m×52個＋No. 2継手：0. 2m×48個＋ No. 3継手：0. 2m×48個＋No. 4継手：0. 2m×44個 ＝38. 4m	38. 4	m		

足場

数量計算書

名 称	位 置	算 式	小 計	単 位	計	略 図
足場工 (単管傾斜足場)		鉄管正面： $(L \times H - D^2/4 \times \pi)$	8.0	掛m2	No. 2, 3, 4継手合計	
		鉄管側面： $((0.5m + X) \times H \div 2) + 0.1m \times X) \times 2$ 箇所（左右）	14.7	掛m2	No. 2, 3, 4継手合計	
計		鉄管正面（No. 2, 3, 4継手合計）＋鉄管側面（No. 2, 3, 4継手合計）	22.7	掛m2	23	

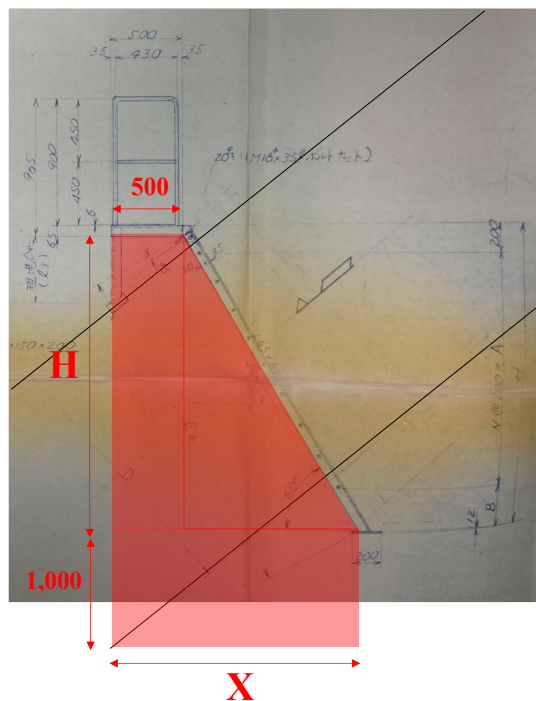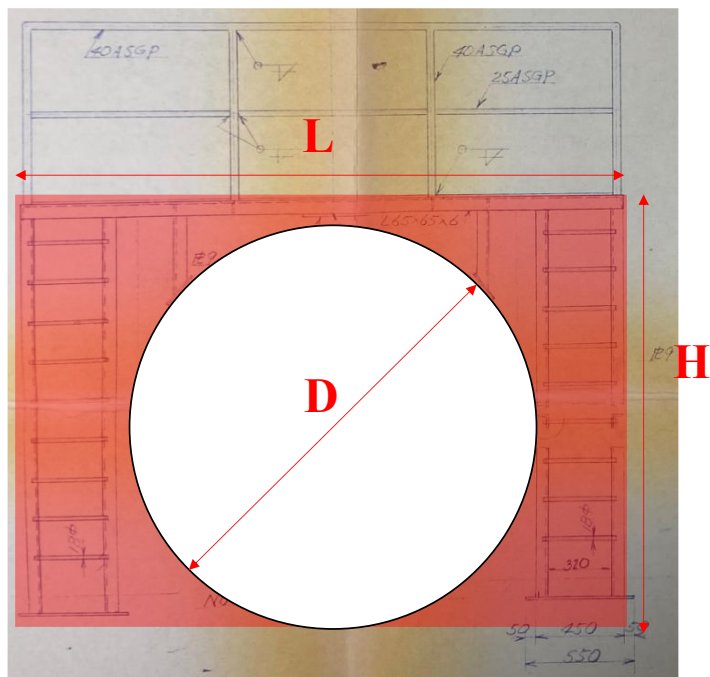

	L	D	H	X
No.2継手	3,000	1,918	1,992	1,990
No.3継手	3,000	1,920	1,793	1,990
No.4継手	2,800	1,728	1,702	1,890

数 4 号		撤去品重量					数 量 計 算 書				
名 称		位 置	算 式		小 計	単 位	計	略 図			
撤去品重量											
SUSくず 18Cr：8Ni											
ボルト M24 SUS304 長さ250mm (ネジ部200mm)			No. 1継手：52本＋No. 2継手：48本＋ No. 3継手：48本＋No. 4継手：44本＝192本 192本×0. 920kg		176. 6	kg					
ナット M24 SUS316L			No. 1継手：52本＋No. 2継手：48本＋ No. 3継手：48本＋No. 4継手：44本＝192本 192本×0. 107kg		20. 5	kg					
ワッシャ M24 SUS304			No. 1継手：52本＋No. 2継手：48本＋ No. 3継手：48本＋No. 4継手：44本＝192本 192本×0. 035kg		6. 7	kg					
SUSくず 運搬・処理重量					203. 904	kg	203. 9				
						t	0. 2				
廃プラ											
丸ゴムパッキン φ25			4. 5kg+4. 1kg+4. 1kg+3. 7kg		16. 4	kg					
グリースパッキン □25			34. 4kg+61. 9kg+28. 2kg		124. 5	kg					
廃プラ 運搬・処理重量					0. 141	t	0. 1				