

見積参考資料

工事名 R 8 吉土 日開谷川 阿波・市場日開谷 護岸工事

◇経費情報◇

工種区分	河川工事
単価地区	徳島東部 1
単価使用年月	令和 8年 7月
施工地域・工事場所	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 日開谷川 阿波・市場日開谷 護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1				
河川土工		式	1				
盛土工		式	1				
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	6				単 1号
護岸基礎工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	80				単 2号
埋戻し	土質:土砂	m3	6				単 3号
埋戻し	土質:土砂	m3	3				単 4号
埋戻し	土質:土砂	m3	50				単 5号
埋戻し	土質:土砂	m3	80				単 6号
法覆護岸工		式	1				
コンクリートブロック工(平ブロック張)		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 日開谷川 阿波・市場日開谷 護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打小口止コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	3				単 7号
現場打小口止コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	2				単 8号
境界壁		m	9				単 9号
埋戻コンクリート		m3	0.3				単 10号
平張コンクリート		m3	4				単 11号
現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m3	1				単 12号
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2	0.1				単 13号
1号張コンクリート		m3	59				単 14号
2号張コンクリート		m3	10				単 15号
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	50				単 16号
運搬処理工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 日開谷川 阿波・市場日開谷 護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	50				単 17号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	50				単 18号
仮設工		式	1				
工事用道路工		式	1				
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	180				単 19号
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	120				単 20号
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	50				単 21号
不陸整正		m2	400				単 22号
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作業区分:設置・撤去	m2	37				単 23号
大型土のう	大型土のう規格:H=1.08m W=1.1m	袋	43				単 24号
大型土のう	大型土のう規格:H=1.08m W=1.1m	袋	43				単 25号
水替工		式	1				
ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	日	10				単 26号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 日開谷川 阿波・市場日開谷 護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮水路工		式	1				
ヒューム管	管規格:外圧管1種	m	15				単 27号
ヒューム管	管規格:外圧管1種	m	19				単 28号
支給品運搬		t	20				単 29号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
仮設材運搬費		t	6				単 30号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 日開谷川 阿波・市場日開谷 護岸工事					事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税額及び地方消費税額		式	1					
工事費計		式	1					

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2. 5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2. 5m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	現場打小口止コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉), 一般養生	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	現場打小口止コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉), 一般養生	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	境界壁		単位	m	単位数量	9	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	1				
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	11				
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュヤ ン 40〜0, 全ての費用	m2	3				
基面整正			m2	3				
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	0. 1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	埋戻コンクリート		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	平張コンクリート		単位	m3	単位数量	4	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	0. 8				
基礎砕石		17. 5cmを超え20. 0cm以下, 再生グラッシャー 40〜0, 全ての費用	m2	4				
基面整正			m2	4				
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	0. 1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-25(高炉), 一般養生	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	1号張コンクリート		単位	m3	単位数量	59	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	59				
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	122				
拾石積(裏石積)		厚さ20cm, 18- 8-25(20) 高炉, 割栗石150-200mm	m2	116			単 31号	
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	6				
足場工		単管傾斜足場, 不要, 標準(1. 0)	掛m2	122			単 32号	
水抜パイプ設置			m	39			単 33号	
吸出し防止材設置			m2	4				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	2号張コンクリート		単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	10				
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	20				
拾石積(裏石積)		厚さ20cm, 18- 8-25(20) 高炉, 割栗石150-200mm	m2	19			単 31号	
足場工		単管傾斜足場, 不要, 標準(1. 0)	掛m2	20			単 32号	
水抜パイプ設置			m	9			単 33号	
吸出し防止材設置			m2	0. 9				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 16号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	1			単 34号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 17号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 3. 3km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 35号	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	工事用道路盛土	施工幅員:4. 0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	2				
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1. 0km以下	m3	2				
路体(築堤)盛土		4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	工事用道路盛土	施工幅員:4. 0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	2				
路体(築堤)盛土		4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	工事用道路盛土	施工幅員:4. 0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	2				
路体(築堤)盛土		4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	不陸整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		無し, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	敷鉄板	鋼材規格:22×1, 524×3, 048(mm), 作業区分:設置・撤去	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m2	1			単 36号	
敷鉄板賃料		22×1, 524×3, 048(mm), 無, 90日, 無, 有	枚	0. 2			単 37号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	大型土のう	大型土のう規格:H=1. 08m W=1. 1m	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置, 耐大型土のう丸110×110 仮設1年, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2 m	袋	1			単 38号	
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	大型土のう	大型土のう規格:H=1. 08m W=1. 1m	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	1			単 39号	
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	ポンプ 排水	排水量:0以上120 (m3/h) 未満, 全揚程:10m, 排水方法:作業時排水	単位	日	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ 設置・撤去			箇所	1			単 40号	
ポンプ 運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	日	10			単 41号	
合計								
単価							円/日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	ヒューム管	管規格:外圧管1種	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管 (B形管)		据付・撤去, 700mm, 外圧管1種, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	ヒューム管	管規格:外圧管1種	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管(B形管)		据付・撤去, 1000mm, 外圧管1種, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	支給品運搬		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付通称4-4. 5t積級吊2. 9t, 無し, 11. 0km以下	t	1				
現場発生品及び支給品積込・荷卸		クレーン装置付通称4-4. 5t積級吊2. 9t	t	2				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	仮設材運搬費		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		近畿・中国・四国・九州, 14km, 12m以内 , 各種(実数入力), 0, 無	t	2			単 42号	
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(往復分)	t	1			単 43号	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	拾石積(裏石積)	厚さ20cm, 18- 8-25(20) 高炉, 割栗石150-200mm	単位	m2	単位数量	50	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
割栗石 150-200mm			m3	11. 4				
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉			m3	1. 7				
土木一般世話役			人	1				
普通作業員			人	8. 7				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	足場工	単管傾斜足場, 不要, 標準(1. 0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 5				
とび工			人	4. 5				
普通作業員			人	2. 7				
リフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 8				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／掛m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	水抜パイプ設置		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管(一般管) VP-65			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート殻(無筋)			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 295				
とび工			人	0. 295				
普通作業員			人	0. 295				
ハックホリ(クローラ型)運転			日	0. 295			単 44号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm), 無, 90日, 無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm		供用日数:90日	枚	1				
整備費(敷鉄板) 22×1524×3048mm			枚	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	大型土のう工	製作・設置, 耐大型土のう丸110×110 仮設1年, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2 m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 294				
特殊作業員			人	0. 294				
普通作業員			人	0. 294				
耐候性大型土のう 丸型 φ110cm×110cm 短期(1年)			袋	10				
バックホウ(クローラ型) 運転		製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m	日	0. 294			単 45号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 087				
特殊作業員			人	0. 087				
バックホウ(クローラ型)運転		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	日	0. 087			単 46号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	ポンプ 設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5				
特殊作業員			人	0. 1				
普通作業員			人	2				
バックホウ運転			日	0. 5			単 47号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号	ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 14				
工事用水中ポンプ 運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	日	1			単 48号	
発動発電機運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	日	1			単 49号	
諸雑費 (率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	近畿・中国・四国・九州, 14km, 12m以内 , 各種 (実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分A 製品長12m以内 20kmまで			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	2				
合計								
単価							円/t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号	ハックホウ(クローラ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	119				
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] ハケット容量0. 8m3 吊能力2. 9t吊			日	1. 06				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 45号	ハックホウ(クローラ)運転	製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	63				
ハックホウ(クローラ)[後方超小旋回クレーン付] ハケット容量0. 45m3 吊能力2. 9t吊			日	1. 28				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 46号	ハックホウ(クローラ)運転	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	101				
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] ハケット容量0. 8m3 吊能力2. 9t吊			日	1. 21				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 47号	ハックホリ運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	45				
ハックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] ハケット容量0. 8m3 吊能力2. 9t吊			日	1. 47				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 48号	工事用水中ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中ポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m			日	1. 2				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 49号	発動発電機運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	46				
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 45kVA			日	1. 2				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 8 吉土 日開谷川 阿波・市場日開谷 護岸工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001005006	ブルドーザー〔湿地〕	通称7t級	日	1.521	11,273	
L001010004	バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕	バケット容量0.8m3 吊能力2.9t吊	日	10.894	124,179	
L001010007	バックホウ(クローラ)〔標準〕	バケット容量0.8m3	日	0.552	5,628	
L001010013	バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回クレーン付〕	バケット容量0.45m3 吊能力2.9t吊	日	5.941	47,265	
L001050002	ロードローラ〔マカダム〕	運転質量10～12t	日	0.337	1,748	
L001060004	タイヤローラ〔普通型〕	運転質量13～14t	日	0.328	1,704	
L001070002	振動ローラ(舗装用)〔ハンドガイト式〕	運転質量0.8～1.1t	日	0.172	341	
L001071001	振動ローラ(土工用)フラット・シングル・ラム型	運転質量11～12t	日	0.484	5,712	
L001100007	工事用水中モータポンプ〔普通型〕	潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m	日	12	6,312	
L001110010	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕	45kVA	日	12	32,280	
L001130006	ラフテレンクレーン〔油圧伸縮シブ型〕	最大吊上能力25t吊	日	1.135	60,435	
L001180001	タンバ及びランマ	質量 通称60～80kg級	日	0.246	159	
M000202123	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回・超低騒音型〕	排出ガス対策型(2014年規制)バケット容量0.45m3	供用日	0.092	1,796	
M000202142	バックホウ(クローラ型)〔標準型〕	排出ガス対策型(2014年規制)バケット容量0.8m3	供用日	3.956	87,798	
M000301005	タンクトラック〔オンロード・ディーゼル〕	通称10t積級	供用日	4.908	119,462	
M000302013	トラック〔クレーン装置付〕	通称4～4.5t積級 吊能力2.9t	供用日	8.775	98,260	
M000701021	モータグレータ〔土工用〕	排出ガス対策型(2014年規制)ブレード幅3.1m	供用日	0.321	13,308	

機労材集計リスト（機械）

[illegible]

見積単価一覧表

[illegible]

土質等試験

1回あたり

番号	項目	規格仕様	単位	数量	備考
1	ガドミウム	溶出	検体	1	(1)
2	全シアン	溶出	検体	1	(1)
3	有機リン	溶出	検体	1	(1)
4	鉛	溶出	検体	1	(1)
5	六価クロム	溶出	検体	1	(1)
6	ヒ素	溶出	検体	1	(1)
7	総水銀	溶出	検体	1	(1)
8	アルキル水銀	溶出	検体	1	(1)
9	PCB	溶出	検体	1	(1)
10	ジクロロメタン	溶出	検体	1	(2)
11	四塩化炭素	溶出	検体	1	(2)
12	1,2-ジクロロエタン	溶出	検体	1	(2)
13	1,1-ジクロロエチレン	溶出	検体	1	(2)
14	シス-1,2-ジクロロエチレン	溶出	検体	1	(2)
15	1,1,1-トリクロロエタン	溶出	検体	1	(2)
16	1,1,2-トリクロロエタン	溶出	検体	1	(2)
17	トリクロロエチレン	溶出	検体	1	(2)
18	テトラクロロエチレン	溶出	検体	1	(2)
19	1,3-ジクロロプロペン	溶出	検体	1	(2)
20	ベンゼン	溶出	検体	1	(2)
21	クロロエチレン	溶出	検体	1	(2)
22	チウラム	溶出	検体	1	(1)
23	シマジン	溶出	検体	1	(1)
24	チオベンカルブ	溶出	検体	1	(1)
25	セレン	溶出	検体	1	(1)
26	フッ素	溶出	検体	1	(1)
27	ホウ素	溶出	検体	1	(1)
28	1,4-ジオキサン	溶出	検体	1	(1)
29	溶出液作成料		検体	1	上記(1)の作成料
30	溶出液作成料		検体	1	上記(2)の作成料

[illegible]

数 量 総 括 表 (No. 3)							
工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)	規 格 (レベル5)	単位	数 量	摘 要
		境界壁			m	9	
			コンクリート	$\sigma_{ck} \leq 18\text{N/mm}^2$	m3	1	
			型枠	小型構造物	m2	11	
			基礎砕石	RC-30, t=100	m2	3	
			基面整正	土砂	m2	3	
			目地材	瀝青質目地材, t=10mm	m2	0.1	
		1号小口止					
			コンクリート	$\sigma_{ck} \leq 18\text{N/mm}^2$	m3	3	
			型枠	一般型枠	m2	23	
		2号小口止					
			コンクリート	$\sigma_{ck} \leq 18\text{N/mm}^2$	m3	2	
			型枠	一般型枠	m2	12	
		埋戻コンクリート					
			コンクリート	$\sigma_{ck} \leq 18\text{N/mm}^2$	m3	0.3	
	構造物撤去工						
		構造物取壊し工					
			コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3	50	0.8m3BH施工
		運搬処理工					
			殻運搬	無筋コンクリート	m3	50	0.8m3BH施工

数 量 総 括 表 (No. 4)							
工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)	規 格 (レベル5)	単位	数 量	摘 要
	仮設工						
		工事用道路工					
			進入路部坂路盛土 設置	4. 0m≦W	m3	180	日開谷仮置場 L=0. 75km
			積込 (ルーズ)	土砂 (仮置土)	m3	180	
			土砂等運搬	土砂 (仮置土)	m3	180	
			進入路部坂路盛土 撤去	4. 0m≦W	m3	180	
			土砂等運搬	土砂 (仮置土)	m3	180	日開谷仮置場 L=0. 75km
			落差工部坂路盛土 設置	4. 0m≦W	m3	120	現地採取土
			落差工部坂路盛土 撤去	4. 0m≦W	m3	120	
			渡河部坂路盛土 設置	4. 0m≦W	m3	50	現地採取土
			渡河部坂路盛土 撤去	4. 0m≦W	m3	50	
			不陸整正		m2	400	重機進入経路
			土のう 製作・設置	耐候性大型土のう	袋	43	現地採取土
			土のう 撤去	耐候性大型土のう	袋	43	
			敷鉄板設置・撤去	22×1. 524×3, 048	m2	37	
		仮排水工					
			ヒューム管設置・撤去	D1000	m	19	貸与品
				D700	m	15	貸与品
			積込・運搬 (往復)	小型積込・運搬	t	20	芝生谷管理道 L=10. 5km
							(D1000×8本、D700×6本)

[illegible]

河川土工 数量計算書

[illegible]

作業土工 数量計算書



測 点	単距離 (m)	床掘			埋戻し			埋戻し			埋戻し			埋戻し			備考
		土砂			W<1.0m												
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
No 0	—	11.6	—	—	0.4	—	—	5.0	—	—	2.4	—	—	0.3	—	—	
No 0 + 9.480	9.480	2.7	7.15	67.8	0.4	0.44	4.2	2.9	3.95	37.4	8.8	5.60	53.1	0.3	0.25	2.4	
No 0 + 15.470	5.990	0.7	1.70	10.2	0.0	0.22	1.3	0.0	1.45	8.7	0.0	4.40	26.4	0.0	0.13	0.8	

法覆護岸工 集計						
細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
1号張コンクリート	延長		平面図よりNo. 0+0.300～No. 0+12.381	m		12.081
コンクリート	面積		1号張コンクリート護岸型枠 数量計算書より、	m2		121.550
t=500	体積		$121.550 \times 0.5 - 1/2 \times 0.5 \times 0.5 \times 12.081$	m3		59.265
型枠	一般型枠		1号張コンクリート護岸型枠 数量計算書より、	m2		121.55
裏石積(拾石積)	t=200		1号張コンクリート護岸型枠 数量計算書より、			
			$121.55 - 0.5 \times 12.081$	m2		115.51
目地材	瀝青質目地板, t=10mm		59.265×0.10	m2		5.93
足場	単管傾斜足場		1号張コンクリート護岸型枠 数量計算書より、	掛m2		121.6
	平均設置高さ30m以下					
水抜きパイプ	VP φ 65mm		土積計算書より水抜きパイプ設置面積は	m2		78.60
	L=0.990m		2.0m2につき1.0本			
			$78.60 \div 2$	本		39
			39×0.99	m		38.6
吸出し防止材	300x300x10		水抜きパイプ1か所につき1枚	箇所		39.0
			$0.3 \times 0.3 \times 39.0$	m2		3.5

法覆護岸工 集計						
細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
2号張コンクリート	延長		平面図よりNo. 0+12.381～No. 0+15.170	m		2.789
コンクリート	面積		2号張コンクリート護岸型枠 数量計算書より、	m2		20.210
t=500	体積		$20.210 \times 0.5 - 1/2 \times 0.5 \times 0.5 \times 2.789$	m3		9.756
型枠	一般型枠		2号張コンクリート護岸型枠 数量計算書より、	m2		20.21
裏石積(拾石積)	t=200		2号張コンクリート護岸型枠 数量計算書より、			
			$20.210 - 0.5 \times 2.789$	m2		18.82
足場	単管傾斜足場		2号張コンクリート護岸型枠 数量計算書より、	掛m2		20.2
	平均設置高さ30m以下					
水抜きパイプ	VP φ 65mm		土積計算書より水抜きパイプ設置面積は	m2		17.00
	L=0.990m		2.0m2につき1.0本			
			$17.00 \div 2$	本		9
			9×0.99	m		8.9
吸出し防止材	300x300x10		水抜きパイプ1か所につき1枚	箇所		9.0
			$0.3 \times 0.3 \times 9.0$	m2		0.8

法覆護岸工 集計						
細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
天端コンクリート		延長	平面図よりNo. 0+0.300からNo. 0+15.170まで	m		14.870
コンクリート	$\sigma_{ck} \leq 18\text{N/mm}^2$	体積	$14.870 \times 0.627 \div 10.000$	m3		0.932
型枠	小型構造物		$14.870 \times 3.54 \div 10.000$	m2		5.26
目地材	瀝青質目地板, t=10mm		$0.932 \times 1/10$	m2		0.09
平張コンクリート		延長	平面図よりNo. 0+0.300からNo. 0+9.480まで	m		9.180
コンクリート	$\sigma_{ck} \leq 18\text{N/mm}^2$	面積	$9.180 \times 4.210 \div 10.000$	m2		3.865
		体積	3.865×0.2	m3		0.773
基礎碎石	RC-40, t=200		$9.180 \times 4.21 \div 10.000$	m2		3.86
基面整正	土砂		基礎碎石と同じ	m2		3.9
目地材	瀝青質目地板, t=10mm		$0.773 \times 1/10$	m2		0.08
境界壁		延長	平張コンクリートと等しい	m		9.180
コンクリート	$\sigma_{ck} \leq 18\text{N/mm}^2$	体積	$9.180 \times 1.200 \div 10.000$	m3		1.102
型枠	小型構造物		$9.180 \times 12.00 \div 10.000$	m2		11.02
基礎碎石	RC-30, t=100		$9.180 \times 3.00 \div 10.000$	m2		2.75
基面整正	土砂		基礎碎石と同じ	m2		2.8
目地材	瀝青質目地板, t=10mm		$1.102 \times 1/10$	m2		0.11

[illegible]

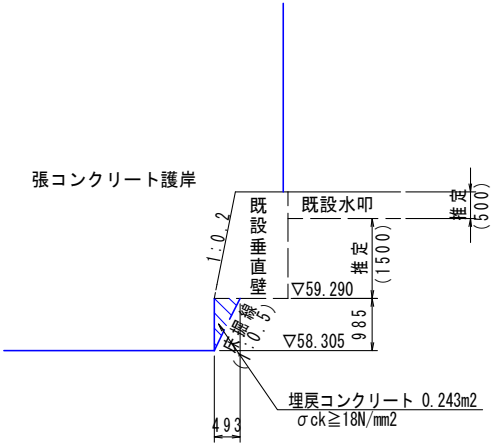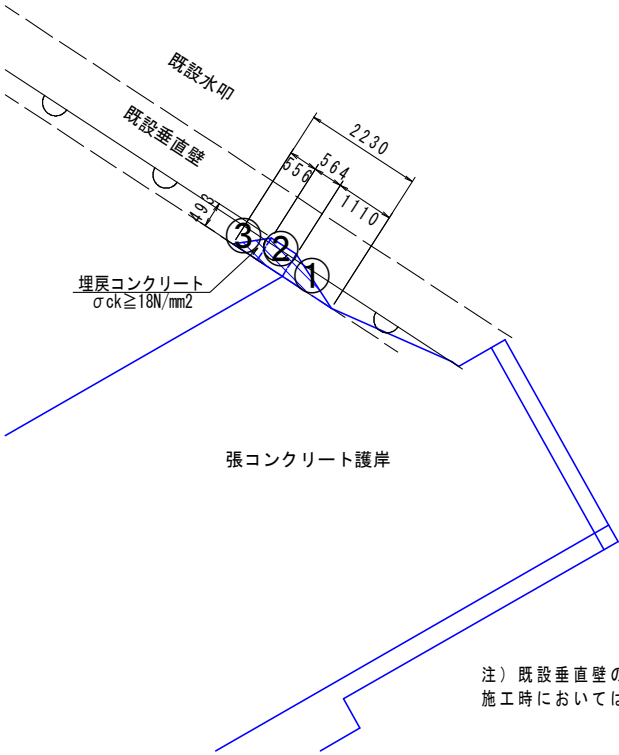

注) 既設垂直壁の根入れについては、近隣落差工の施設台帳からの推定であり、施工時においては監督員立ち合いのもと試掘等により確認してから施工を行うこと

1号張コンクリート護岸型枠 数量計算書

[illegible]

2号張コンクリート護岸型枠 数量計算書

[illegible]

法覆護岸工 数量計算書

測 点	単距離 (m)	水抜き対象面積(1号張コンクリート)			水抜き対象面積(2号張コンクリート)									備考
		VP65			VP65									
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
No 0 + 0.300	—	6.5	—	—	0.0	—	—							
No 0 + 9.480	9.180	6.5	6.50	59.7	0.0	0.00	0.0							
No 0 + 12.381	2.901	6.5	6.50	18.9	0.0	0.00	0.0							No. 0+9.48と等しい
No 0 + 12.381	—	0.0	—	—	6.5	—	—							No. 0+9.48と等しい
No 0 + 15.170	2.789	0.0	0.00	0.0	5.7	6.10	17.0							
合 計	m 14.870			m2 78.6			m2 17.0			m2 0.00			m2 0.0	

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

作業土工 数量計算書

測 点	単距離 (m)	コンクリートブロック取壊し			張コンクリート取壊し			Co構造物取壊し						備考
		t=350			t=500, 600			無筋構造物						
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
No 0	—	2. 25	—	—	0. 00	—	—	0. 43	—	—				
No 0 + 9. 480	9. 480	2. 54	2. 395	22. 70	0. 00	0. 000	0. 00	0. 53	0. 480	4. 55				
No 0 + 9. 480	—	0. 00	—	—	3. 99	—	—	0. 53	—	—				
No 0 + 15. 470	5. 990	0. 00	0. 000	0. 00	3. 11	3. 550	21. 26	0. 05	0. 290	1. 74				
		</												

仮設工 集計						
細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
工事用道路工						
進入路部坂路盛土	4. 0m $\leq$ W	設置	土積計算書より	m3		183. 7
	4. 0m $\leq$ W	撤去	土積計算書より	m3		183. 7
落差工部坂路盛土	4. 0m $\leq$ W	設置	土積計算書より	m3		118. 5
	4. 0m $\leq$ W	撤去	土積計算書より	m3		118. 5
渡河部坂路盛土	4. 0m $\leq$ W	設置	土積計算書より	m3		49. 4
	4. 0m $\leq$ W	撤去	土積計算書より	m3		49. 4
不陸整正	4. 0m $\leq$ W		仮設計画図より (L=100. 0m)	m2		400. 0
土のう工	耐候性大型土のう		仮設計画図より、31(落差工部)+12(渡河部)			
	製作・設置			袋		43. 0
	撤去			袋		43. 0
敷鉄板	22 $\times$ 1, 524 $\times$ 3, 048	設置	仮設計画図より、8枚	m2		37. 0
		撤去	仮設計画図より、8枚	m2		37. 0
仮排水工	ヒューム管 D1000	設置	仮設計画図より	m		19. 4
		撤去	仮設計画図より	m		19. 4
	ヒューム管 D700	設置	仮設計画図より	m		14. 6
		撤去	仮設計画図より	m		14. 6

仮設工 集計	
--------	--

[illegible]

進入路部 坂路 数量計算書

測 点	単距離 (m)	盛土												備考
		土砂												
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
No 0	—	0.0	—	—										
No 0 + 4.500	4.500	2.7	1.35	6.1										
No 0 + 6.530	2.030	2.4	2.55	5.2										
No 0 + 7.065	0.535	14.0	8.20	4.4										
No 0 + 16.815	9.750	3.0	8.50	82.9										
No 0 + 19.715	2.900	11.0	7.00	20.3										
No 1 + 11.500	11.785	0.0	5.50	64.8										
合 計	m 31.500			m3 183.7			m3 0.0			m3 0.0			m3 0.0	

落差工部 坂路 数量計算書

測 点	単距離 (m)	盛土												備考
		土砂												
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
No 0	—	0.0	—	—										
No 0 + 4.030	4.030	2.8	1.40	5.6										
No 0 + 5.430	1.400	8.3	5.55	7.8										
No 0 + 8.130	2.700	8.3	8.30	22.4										
No 0 + 10.630	2.500	3.1	5.70	14.3										
No 0 + 11.280	0.650	3.1	3.10	2.0										
No 0 + 11.630	0.350	2.9	3.00	1.1										
No 0 + 12.130	0.500	7.6	5.25	2.6										
No 0 + 16.130	4.000	5.3	6.45	25.8										
No 0 + 16.710	0.580	10.0	7.65	4.4										
No 0 + 18.730	2.020	10.0	7.65	15.5										
No 1 + 1.330	2.600	4.4	7.20	18.7										
No 1 + 7.350	6.020	0.0	2.20	13.2										
				-14.9	控除(ヒュ-ム管 : 2カ所)									

渡河部 坂路 数量計算書

測 点	単距離 (m)	盛土												備考
		土砂												
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
No 0	—	0.0	—	—										
No 0 + 1.500	1.500	0.9	0.45	0.7										
No 0 + 3.800	2.300	5.4	3.15	7.2										
No 0 + 11.500	7.700	5.4	5.40	41.6										
No 0 + 13.000	1.500	0.0	2.70	4.1										
									</					