

見積参考資料

工事名 R 8 吉土 船戸切幡上板線 阿波・阿波五明 道路工事

◇経費情報◇

工種区分	道路改良工事
単価地区	徳島東部 1
単価使用年月	令和 8年 7月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り (2) - 2
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 船戸切幡上板線 阿波・阿波五明 道路工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良			式	1				
道路土工			式	1				
掘削工			式	1				
掘削		土質:土砂, 施工方法:片切掘削						単 1号
			m3	20				
路床盛土工			式	1				
路床盛土		施工幅員:2.5m未満						単 2号
			m3	30				
路床盛土		施工幅員:2.5m以上4.0m未満						単 3号
			m3	30				
路床盛土		施工幅員:4.0m以上						単 4号
			m3	160				
路床盛土材搬出入			m3	240				単 5号
残土処理工			式	1				
土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						単 6号
			m3	240				
残土等処分			m3	240				単 7号
擁壁工			式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 船戸切幡上板線 阿波・阿波五明 道路工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
作業土工			式	1				
床掘り		土質:土砂	m3	1,000				単 8号
埋戻し		土質:土砂	m3	3				単 9号
埋戻し		土質:土砂	m3	50				単 10号
埋戻し		土質:土砂	m3	440				単 11号
擁壁工埋戻材搬出入			m3	540				単 12号
基面整正			m2	60				単 13号
場所打擁壁工(構造物単位)			式	1				
重力式擁壁 1号重力式擁壁		擁壁平均高さ:2m以上5m以下, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	65				単 14号
円筒型枠 1号重力式擁壁		φ 200	m	5				単 15号
場所打擁壁工			式	1				
小口止工		コンクリート規格:18-8-40 BBorN W/C≦60%	箇所	1				単 16号
L型擁壁		本体コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉)	m3	129				単 17号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 船戸切幡上板線 阿波・阿波五明 道路工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
練石積	厚さ20cm	m2	4				単 18号
重力式擁壁 坂路擁壁	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	9				単 19号
1号嵩上げ擁壁	コンクリート規格:18-8-40 BBorN W/C≦60%	m	14				単 20号
2号嵩上げ擁壁	コンクリート規格:18-8-40 BBorN W/C≦60%	m	8				単 21号
排水構造物工		式	1				
作業土工		式	1				
基面整正		m2	9				単 22号
側溝工		式	1				
プレキャストU型側溝	U型側溝規格:B=240	m	37				単 23号
管渠工		式	1				
鉄筋コンクリート台付管	管規格:φ600	m	6				単 24号
集水樹・マンホール工		式	1				
現場打ち集水樹 1号集水樹	集水樹・街渠樹種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-25(高炉), 法面作業補正:無し	箇所	1				単 25号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 船戸切幡上板線 阿波・阿波五明 道路工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打ち集水桝 2号集水桝	集水桝・街渠桝種類：現場打材, コンクリート規格：18-8-40(高炉), 法面作業補正：無し	箇所	1				単 26号 【暫定単価】
現場打ち集水桝 3号集水桝	集水桝・街渠桝種類：現場打材, コンクリート規格：18-8-25(高炉)	箇所	1				単 27号
桝蓋 鋼製桝蓋		枚	2				単 28号
舗装工		式	1				
アスファルト舗装工		式	1				
下層路盤(車道・路肩部) 1号車道舗装	路盤材種類：再生クラッシュラン RC-30, 仕上り厚：100mm	m2	336				単 29号
表層(車道・路肩部) 1号支道舗装	材料種類：再生密粒度アスコン(13), 舗装厚：50mm, 平均幅員：3.0m超	m2	65				単 30号
上層路盤(車道・路肩部) 1号支道舗装	路盤材種類：再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚：100mm	m2	65				単 31号
コンクリート舗装工		式	1				
表層 1号坂路舗装	コンクリート規格：18-8-25(20) BBoN W/C≤60%	m2	34				単 32号
上層路盤(車道・路肩部) 1号坂路舗装	路盤材種類：路盤材(碎石各種), 路盤材規格：再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚：150mm	m2	34				単 33号
防護柵工		式	1				
作業土工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 船戸切幡上板線 阿波・阿波五明 道路工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土質:土砂	m3	2				単 34号
埋戻し	土質:土砂	m3	1				単 35号
防護柵工埋戻材搬出入		m3	1				単 36号
基面整正		m2	2				単 37号
路側防護柵工		式	1				
ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m以上100m未満, 曲線部補正:無	m	74				単 38号
ガードレール 補強筋		t	0.34				単 39号
防護柵基礎工		式	1				
ガードレール基礎		m	4				単 40号
縁石工		式	1				
縁石工		式	1				
歩車道境界ブロック	ブロック規格:B種(180/205×250×600)	m	9				単 41号
構造物撤去工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 船戸切幡上板線 阿波・阿波五明 道路工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物取壊し工			式	1				
舗装版切断		舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	16				単 42号
舗装版破砕		舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2	328				単 43号
コンクリート構造物取壊し		構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	55				単 44号
コンクリート構造物取壊し コンクリートブロック取壊し		構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	8				単 45号
コンクリート構造物取壊し 石積取壊し		構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	15				単 46号
コンクリート構造物取壊し コンクリートブロック塀撤去		構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	2				単 47号
運搬処理工			式	1				
殻運搬		殻種別:アスファルト殻	m3	16				単 48号
殻運搬		殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	80				単 49号
殻運搬		殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	0.7				単 50号
現場発生品運搬		発生材種類:カーポートレール	t	0.68				単 51号
殻処分		殻種別:アスファルト殻	m3	16				単 52号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 船戸切幡上板線 阿波・阿波五明 道路工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	80				単 53号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	0.7				単 54号
汚泥処分	建設汚泥	m3	0.02				単 55号
鉄スクラップ	ガードレール	t	0.68				単 56号
防護柵撤去工		式	1				
防護柵撤去(ガードレール)		m	42				単 57号
排水構造物撤去工		式	1				
鉄筋コンクリート台付管撤去	作業区分:撤去	m	6				単 58号
仮設工		式	1				
鉄筋挿入工		式	1				
鉄筋挿入		m	157				単 59号
法面吹付工		式	1				
モルタル吹付		m2	230				単 60号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 船戸切幡上板線 阿波・阿波五明 道路工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	180				単 61号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 片切掘削	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	路床盛土	施工幅員:2. 5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2. 5m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	路床盛土	施工幅員:2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2. 5m以上4. 0m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	路床盛土	施工幅員:4. 0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		4. 0m以上, 20, 000m3未満, 有り	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	路床盛土材搬出入		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 9. 5km以下	m3	1				
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	1				
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 9. 5km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 15. 5km 以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅4m以上	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	擁壁工埋戻材搬出入		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ バケツ容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 9. 5km以下	m3	1				
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	1				
土砂等運搬		標準, バックホウ バケツ容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 9. 5km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	重力式擁壁 1号重力式擁壁	擁壁平均高さ:2m以上5m以下, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		2m以上5m以下, 18-8-40(高炉), 有り, 無し, 一般養生, 延長無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	円筒型枠 1号重力式擁壁	φ 200	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
円形空洞型枠 D200			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	小口止工	コンクリート規格:18-8-40 BBoN W/C≤60 %	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	5				
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	7				
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下, 再生クラッシュ 40〜0, 全ての費用	m2	3				
合計								
単価							円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	L型擁壁	本体コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	単位数量	129	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
L型擁壁		24-12-25(20)(高炉), 有り, 有り, 一般養生, 90m未満	m3	129				
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準	t	4. 08			単 62号	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 一般構造物, SD345 D16～D25, 標準	t	3. 61			単 63号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	練石積	厚さ20cm	単位	m2	単位数量	50	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
割栗石 150-200mm			m3	11. 4				
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉			m3	1. 7				
土木一般世話役			人	1				
普通作業員			人	8. 7				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	重力式擁壁 坂路擁壁	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体 コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満, 18-8-40(高炉), 有 り, 無し, 一般養生	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	1号嵩上げ擁壁	コンクリート規格:18-8-40 BBoN W/C≤60 %	単位	m	単位数量	14	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	2				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	11				
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	0. 2				
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 差筋および杭頭処理, SD3 45 D13, 標準	t	0. 006			単 64号	
コンクリート削孔 (さく岩機)		100mm以上200mm未満	孔	28				
円形空洞型枠 D200			m	3				
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシャー 40〜0, 全ての費用	m2	4				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	2号嵩上げ擁壁	コンクリート規格:18-8-40 BBoN W/C≤60 %	単位	m	単位数量	8	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	6				
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 差筋および杭頭処理, SD3 45 D13, 標準	t	0. 003			単 64号	
コンクリート削孔(さく岩機)		100mm以上200mm未満	孔	17				
基礎砕石		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシャー 40〜0, 全ての費用	m2	2				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄU型側溝	U型側溝規格:B=240	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け,無し,無し,鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372, 240 240×240×600,無し,無し,有り,再生ｸﾗｯｼﾔﾝ 40～0, 0. 4	m	1			単 65号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	鉄筋コンクリート台付管	管規格: φ 600	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付, 600mm, 2m/個, 全ての費用	m	1				
モルタル練		高炉, 全ての費用	m3	0. 02				
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 08				
型枠		一般型枠, 均しコンクリート	m2	0. 2				
基礎砕石		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシャー 40〜0, 全ての費用	m2	0. 81				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	現場打ち集水桝 1号集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉), 0. 61m3を超え0. 65m3以下, 人力打設, 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1				
合計								
単価							円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	現場打ち集水桝 2号集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-40(高炉),法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-40(高炉), 1. 36m3を超え1. 44m3以下, バックホウ(クレーン機能付)打設, 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1				
材料費(本)			本	4			単 66号 【暫定単価】	
合計								
単価							円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	現場打ち集水桝 3号集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート 規格:18-8-25(高炉)	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 18				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	2. 3				
基礎砕石		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシュ 40〜0, 全ての費用	m2	0. 6				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	柵蓋 鋼製柵蓋		単位	枚	単位数量	2	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1			単 67号	
蓋版		据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1			単 68号	
合計								
単価							円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	下層路盤(車道・路肩部) 1号車道舗装	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-30, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		100mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-30, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	表層(車道・路肩部) 1号支道舗装	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3. 0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3. 0m超, 50mm, 再生密粒度アスコン(13), フライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	上層路盤(車道・路肩部) 1号支道舗装	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		再生粒度調整碎石 RM-30, 100mm, 1層施工, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	表層 1号坂路舗装	コンクリート規格:18-8-25(20) BBorN W/C ≤60%	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	上層路盤(車道・路肩部) 1号坂路舗装	路盤材種類:路盤材(砕石各種), 路盤 材規格:再生クラッシャーラン RC-40, 仕上り 厚:150mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(砕石各種), 150mm, 1層施工, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	防護柵工埋戻材搬出入		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ バケツ容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 9. 5km以下	m3	1				
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	1				
土砂等運搬		標準, バックホウ バケツ容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 9. 5km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m以上100m未 満, 曲線部補正:無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(ガードレール設置工)		コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 21m以 上100m未満, 無, 無, 無, 加算無し	m	1			単 69号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	カーポートレール 補強筋		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準	t	1			単 62号	
合計								
単価							円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	カーポートレール基礎		単位	m	単位数量	4	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 24-12-25 (20) (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	2				
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	4				
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	0. 2				
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 4				
型枠		一般型枠, 均しコンクリート	m2	0. 7				
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準	t	0. 12			単 62号	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 差筋および杭頭処理, SD345 D13, 標準	t	0. 001			単 64号	
コンクリート削孔(さく岩機)		100mm以上200mm未満	孔	8				
円形空洞型枠 D200			m	1				
基礎砕石		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシュ 40〜0, 全ての費用	m2	2				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 41号	歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	ﾌﾟﾛｯｸ規格:B種(180/205×250×600)	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ		設置, B種(180/205×250×600), 再生 ｸﾗｯｼﾔﾗﾝ RC-40, 無し	m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 42号	舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版, ｱｽﾌｧﾙﾄ舗 装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	m3	1			単 70号	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 45号	コンクリート構造物取壊し コンクリートブロック取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	m3	1			単 70号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 46号	コンクリート構造物取壊し 石積取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	m3	1			単 70号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 47号	コンクリート構造物取壊し コンクリートブロック塀撤去	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	m3	1			単 70号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 48号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超) 又は必要, 無し, 6. 0km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 49号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 5. 7km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 50号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 5. 7km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 51号	現場発生品運搬	発生材種類:ガートレール	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付通称2t積級吊能力2. 9t, 無し, 11. 0km以下	t	1				
現場発生品及び支給品積込・荷卸		クレーン装置付通称2t積級吊能力2. 9t	t	1				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 52号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1			単 71号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 53号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 72号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 54号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 73号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 55号	汚泥処分	建設汚泥	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1			単 74号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 56号	鉄スクラップ	ガートレール	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (t)			t	1			単 75号	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 57号	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工)		ｺﾝｸﾘｰﾄ建込・標準型, Gr-C-2B, 無, 無	m	1			単 76号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 58号	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管撤去	作業区分:撤去	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管		撤去, 400mm, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 59号	鉄筋挿入		単位	m	単位数量	157	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔 (アンカー)		無し (クローラ型), 90mm, 硬質土	m	149				
削孔 (アンカー)		無し (クローラ型), 90mm, 軟岩	m	8				
グラウト注入 (アンカー)			m3	1				
芯材挿入工 単管足場 (土足場) L≤2. 0m			本	83			単 77号	
材料費 (本)			本	83			単 78号	
材料費 (個)			個	83			単 79号	
材料費 (個)			個	166			単 80号	
材料費 (枚)			枚	83			単 81号	
材料費 (m)			m	166			単 82号	
頭部定着工 単管足場 (土足場)			本	83			単 83号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 60号	モルタル吹付		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル吹付工		10cm, 100m2以上250m2未満, 無, 無	m2	1			単 84号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 61号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 85号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 62号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D13, 標準	t	1			単 86号	
鉄筋工 組立		一般構造物, SD345 D13, 標準	t	1			単 87号	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 63号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 一般構造物, SD345 D16～D25, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D16～D25, 標準	t	1			単 88号	
鉄筋工 組立		一般構造物, SD345 D16～D25, 標準	t	1			単 89号	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 64号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 差筋および杭頭処理, SD3 45 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D13, 標準	t	1			単 86号	
鉄筋工 組立		差筋および杭頭処理, SD345 D13	t	1			単 90号	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 65号	U型側溝	据付け, 無し, 無し, 鉄筋コンクリートU型 J IS A 5372, 240 240×240×600, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュラン 40～0, 0. 4	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L600 60kg以下 制約無			m	10				
鉄筋コンクリートU形 240 240×240×600			個	16. 5				
再生クラッシュラン RC-40			m3	0. 528				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 66号	材料費(本)		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 足掛金具 W300×H173 φ19			本	1			【暫定単価】	
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 67号	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無			枚	100				
側溝蓋 鋼製柵蓋 T-20 800×800用 4点ボルト固定			枚	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 68号	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無			枚	100				
側溝蓋 鋼製柵蓋 T-2 400×400用 落込式(鎖付)			枚	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 69号	防護柵設置工(ガードレール設置工)	コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 21m以上100m未満, 無, 無, 無, 加算無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 C0建込用 Gr-C-2B 塗装			m	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 70号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 71号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 アスファルト殻			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 72号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート殻(無筋)			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 73号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート殻 (鉄筋)			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 74号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 建設汚泥			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 75号	材料費(t)		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 鉄スクラップ ヘビーH3			t	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 76号	防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	コンクリート建込・標準型, Gr-C-2B, 無, 無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 C0建込用 Gr-A、B、C-2B			m	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 77号	芯材挿入工 単管足場(土足場) L≦2. 0m		単位	本	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 7				
特殊作業員			人	0. 7				
普通作業員			人	1. 4				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 78号	材料費(本)		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 ネジ節異形棒鋼 SD345 D19 L=2. 0m めっき品			本	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 79号	材料費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 ナット D19用 めっき品			個	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 80号	材料費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 スパー D19用 めっき品			個	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 81号	材料費(枚)		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 角座金 150×150×9 めっき品			枚	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 82号	材料費(m)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 グラウト注入ホース 呼び径13mm ポリエチレン管			m	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 83号	頭部定着工 単管足場(土足場)		単位	本	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2				
普通作業員			人	6				
諸雑費(率)			式	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 84号	モルタル吹付工	10cm, 100m2以上250m2未満, 無, 無	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工(モルタル吹付) 厚10cm			m2	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 85号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 86号	鉄筋工 加工	SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 2				
鉄筋工			人	2. 3				
普通作業員			人	0. 2				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 04				
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D13			t	1. 03				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 87号	鉄筋工 組立	一般構造物, SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5				
鉄筋工			人	3. 5				
普通作業員			人	0. 3				
リフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 11				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 88号	鉄筋工 加工	SD345 D16～D25, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 1				
鉄筋工			人	1. 7				
普通作業員			人	0. 2				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 04				
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D16～25			t	1. 03				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 89号	鉄筋工 組立	一般構造物, SD345 D16～D25, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 4				
鉄筋工			人	2. 9				
普通作業員			人	0. 2				
リフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 11				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 90号	鉄筋工 組立	差筋および杭頭処理, SD345 D13	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5				
鉄筋工			人	3. 3				
普通作業員			人	0. 3				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 8 吉土 船戸切幡上板線 阿波・阿波五明 道路工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001005006	ブルドーザ〔湿地〕	通称7t級	日	1.736	12,862	
L001010004	バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕	バックホウ容量0.8m3 吊能力2.9t吊	日	0.786	8,969	
L001010007	バックホウ(クローラ)〔標準〕	バックホウ容量0.8m3	日	13.112	133,699	
L001010011	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型〕	バックホウ容量0.28m3	日	0.365	2,268	
L001010012	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型〕	バックホウ容量0.45m3	日	2.968	21,395	
L001010016	バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回クレーン付〕	バックホウ容量0.5～0.6m3 吊能力2.9t	日	0.507	4,299	
L001011005	小型バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回型〕	クレーン付 バックホウ容量0.09m3 0.9t吊	日	0.301	1,309	
L001050002	ロードローラ〔マカダム〕	運転質量10～12t	日	0.648	3,362	
L001060004	タイヤローラ〔普通型〕	運転質量13～14t	日	0.635	3,297	
L001070001	振動ローラ(舗装用)〔ハンドガイド式〕	運転質量0.5～0.6t	日	7.452	11,845	
L001070002	振動ローラ(舗装用)〔ハンドガイド式〕	運転質量0.8～1.1t	日	0.997	1,983	
L001070011	振動ローラ(舗装用)〔搭乗・コンバインド式〕	運転質量3～4t	日	0.584	2,553	
L001071001	振動ローラ(土工用)フラット・シングルドラム型	運転質量11～12t	日	1.564	18,448	
L001090003	空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動〕	スクエア型 吐出量3.5～3.7m3/min	日	1.35	1,930	
L001130006	ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ジャブ型〕	最大吊上能力25t吊	日	1.222	65,058	
L001180001	タンク及びピラマ	質量 通称60～80kg級	日	1.014	656	
L001210002	アスファルトフィニッシャ	〔ホイール型〕舗装幅2.3～6.0m	日	0.035	1,147	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 8 吉土 船戸切幡上板線 阿波・阿波五明 道路工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
M000202123	バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回・超低騒音型]	排出ガス対策型(2014年規制) バケット容量0.45m3	供用日	0.061	1,197	
M000202128	バックホウ(クローラ) 後方超小旋回・超低騒音・クレーン付	排ガス対策2014年 バケット容量0.45m3 吊能力2.9t	供用日	0.638	14,355	
M000202135	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(2014年規制) バケット容量0.8m3	供用日	0.122	3,096	
M000202142	バックホウ(クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型(2014年規制) バケット容量0.8m3	供用日	3.71	82,317	
M000301005	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	通称10t積級	供用日	66.849	1,627,288	
M000302010	トラック [クレーン装置付]	通称2t積級 吊能力2.9t	供用日	0.182	1,529	
M000601012	ローリングマシン [ロータリー・カッショ式・クローラ型]	通称81kW級	供用日	6.65	601,027	
M000603002	さく岩機 [ハンドレリル(空圧式)]	通称15kg級	供用日	1.36	908	
M000701021	モータレータ [土工用]	排出ガス対策型(2014年規制) プレート幅3.1m	供用日	0.59	24,469	
M000903010	コンクリートポンプ車 [トラック架装・フォーム式]	圧送能力90～110m3/h	供用日	5.081	295,673	
M000907002	バックホウ用アタッチメント [コンクリート圧砕装置(大割機)]	開口幅735～850mm 破砕力550～980kN	供用日	2.374	45,067	
M001161013	コンクリートカッター [バキューム式(超低騒音型)・湿式]	エンジン駆動 通称切削深20cm級 プレート径φ56cm	供用日	0.088	1,438	
	合計額				2,993,444	

見積単価一覧表

[illegible]

数量総括表

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数量	計上数量	備 考
道路土工							
	掘削工	片切掘削	土 砂	m ³	23.1	20	
	路床盛土工	路床盛土	W<2.5m	m ³	28.7	30	
			2.5m≤W<4.0m	m ³	31.8	30	
			4.0m≤W	m ³	156.1	160	
		路床盛土材搬出入	土 砂	m ³	240.7	240	
	残土処理工	残土等処分	土 砂	m ³	237.2	240	
擁壁工	作業土工	床掘りB	土 砂	m ³	997.7	1000	
		埋 戻	最大埋戻幅1m未満	m ³	2.7	3	
			最大埋戻幅 1m以上4m未満	m ³	46.5	50	
			最大埋戻幅 4m以上	m ³	440.3	440	
		擁壁工埋戻材搬出入	土 砂	m ³	543.9	540	
		基面整正	土 砂	m ³	63.2	60	
	場所打擁壁工	[重力式擁壁]					
	[構造物単位]	1号重力式擁壁	平均高H=2.5m	m	20.5	21	
		コンクリート	σ _{ck} ≥18N/mm ²	m ³	64.6	65	
		目地材	t=10mm	-	-	必要有	
		水抜きパイプ	VPφ65mm	-	-	必要有	
		吸出し防止材	点 在	-	-	必要有	
		基礎碎石	RC-40, t=20cm	-	-	必要有	
		円筒型枠	φ200, L=400	本	12.0	12	
				m	4.8	5	

数量総括表

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数量	計上数量	備 考
	場所打擁壁工	小口止工		箇所	1.0	1	
		コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m^3	4.6	5	
		型枠	無筋	m^2	7.2	7	
		基礎碎石	RC-40, t=20cm	m^2	2.5	3	
		L型擁壁		m	36.6	37	
		コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 24\text{N/mm}^2$	m^3	129.0	129	
		型 枠	一般・鉄筋	m^2	341.8	340	
		鉄 筋	SD345 D13	kg	4083.0	4,083	4.08t
			SD345 D16~D25	kg	3606.0	3,606	3.61t
		均しコンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m^3	12.9	13	
		均しコンクリート型枠		m^2	8.2	8	
		基礎碎石	RC-40, t=20cm	m^2	116.9	120	
		足 場	枠組足場	掛 m^2	315.0	320	
		目地材	t=20mm	m^2	7.1	7	
		水抜きパイプ	VP ϕ 65mm	m	25.5	26	
		吸出し防止材	300×300×30	個	51.0	51	
		練石積	t=20cm	m^2	4.2	4	
		坂路擁壁	平均高H=1.4m	m	9.4	9	
		コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m^3	8.7	9	
		目地材	t=10mm	-	-	必要無	
		水抜きパイプ	VP ϕ 65mm	-	-	必要有	
		吸出し防止材	点 在	-	-	必要有	
		基礎碎石	RC-40, t=20cm	-	-	必要有	

数量総括表

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数量	計上数量	備 考
		1号嵩上げ擁壁	平均高H=0.4m	m	13.8	14	
		コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	2.4	2	
		型 枠	一般・小型	m ²	10.5	11	
		目地材	t=10mm	m ²	0.2	0.2	
		差し筋	SD345 D13 L=200	kg	5.5	6	0.006t
		削 孔	φ 38、L=100	孔	28.0	28	
		円筒型枠	φ 200, L=400	本	8.0	8	
				m	3.2	3	
		基礎碎石	RC-40, t=15cm	m ²	4.2	4	
		2号嵩上げ擁壁	平均高H=0.4m	m	8.4	8	
		コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	1.1	1	
		型 枠	一般・小型	m ²	6.2	6	
		差し筋	SD345 D13 L=200	kg	3.3	3	0.003t
		削 孔	φ 38、L=100	孔	17.0	17	
		基礎碎石	RC-40, t=15cm	m ²	1.7	2	
排水構造物工							
	作業土工	基面整正	土 砂	m ²	8.6	9	
	[フ レキャスト側溝]						
		U形側溝	B=240	m	36.6	37	
				個	61.0	61	
		基礎碎石	RC-40, t=10cm	m ²	16.10	16	
	管渠工	[鉄筋コンクリート台付管]					
		1号管渠		m	6.0	6	
		(1.0m当り数量)					
		鉄筋コンクリート台付管	φ 600	本	0.50	0.50	
				m	1.00	1.00	

数量総括表

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数量	計上数量	備 考
		敷モルタル		m ³	0.02	0.02	
		基礎コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$, t=10cm	m ²	0.81	0.81	
				m ³	0.08	0.08	
		基礎コン型枠	一般・均し	m ²	0.20	0.20	
		基礎碎石	RC-40, t=15cm	m ²	0.81	0.81	
	集水桝・マンホール工						
	[現場打ち集水桝]	1号集水桝		基	1.0	1	
		(1.0基当り数量)					
		コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	0.65	0.65	
		型 枠	一般・小型	m ²	7.7	7.7	
		基礎碎石	RC-40, t=15cm	m ²	1.4	1.4	
		2号集水桝		基	1.0	1	
		(1.0基当り数量)					
		コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	1.37	1.37	
		型 枠	一般・小型	m ²	12.7	12.7	
		足掛金具	W300×H173, ϕ 19	本	4.0	4.0	
		基礎碎石	RC-40, t=20cm	m ²	1.7	1.7	
		3号集水桝		基	1.0	1	
		(1.0基当り数量)					
		コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	0.18	0.18	
		型 枠	一般・小型	m ²	2.3	2.3	
		基礎碎石	RC-40, t=15cm	m ²	0.6	0.6	
	[桝蓋]	鋼製桝蓋	T-20, 800×800用 4点ボルト固定, 標準目	枚	1.0	1	100.3kg/枚
		鋼製桝蓋	T-2, 400×400用 落込式(鎖付)	枚	1.0	1	19.3kg/枚

数量総括表

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数量	計上数量	備 考
舗装工	アスファルト 舗装工	1号車道舗装	W>3.0m				
		下層路盤	再生クラッシャーラン RC-30, t=10cm	m ²	336.2	336	
		1号支道舗装	W>3.0m				
		表 層	再生密粒度アスコン t=5cm	m ²	64.7	65	
		路 盤	再生粒調碎石 RM-30, t=10cm	m ²	64.7	65	
	コンクリート 舗装工	1号坂路舗装	W≥1.4m				
		表 層	コンクリートt=10cm σ _{ck} ≥18N/mm ²	m ²	34.3	34	
		路 盤	再生クラッシャーラン RC-40, t=15cm	m ²	34.3	34	
防護柵工							
	作業土工	床掘りB	土 砂 平均施工幅1m以上2m未満	m ³	2.2	2	
		埋 戻	最大埋戻幅1m未満	m ³	1.1	1	
		防護柵工埋戻材搬出入	土 砂	m ³	1.2	1	
		基面整正	土 砂	m ²	2.4	2	
	路側防護柵工						
	[ガードレール]	1号ガードレール		m	74.4	74	構造物用
		(10.0m当り数量)					
		ガードレール	Gr-C-2B	m	10.0	10	
		(支柱数量)					
		支柱		本	41.0	41	
		補強筋	SD345 D13	kg	339.5	340	0.34t 8.28kg/本

数量総括表

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数量	計上数量	備 考
	防護柵基礎工	ガードレール基礎		m	3.6	4	
		コンクリート	$\sigma_{ck}=24\text{N/mm}^2$	m^3	2.4	2	
		型 枠	一般・鉄筋	m^2	4.3	4	
		目地材	t=10mm	m^2	0.2	0.2	
		均しコンクリート	$\sigma_{ck}\geq 18\text{N/mm}^2$	m^2	4.1	4	
			t=10cm	m^3	0.4	0.4	
		同上型枠	均しコン型枠	m^2	0.7	0.7	
		鉄 筋	SD345 D13	kg	122.6	123	0.12t
		差し筋	SD345 D13 L=200	kg	1.4	1	0.001t
		削 孔	$\phi 38$ 、L=100	孔	7.2	8	
		円筒型枠	$\phi 200$ 、L=400	本	3.0	3	
				m	1.2	1	
		基礎碎石	RC-40, t=15cm	m^2	2.4	2	
縁石工	縁石工						
		[歩車道境界ブロック]					
		1号縁石		m	8.7	9	
		(10.0m当り数量)					
		歩車道境界ブロック	B種, 片面R	m	10.0	10	
				本	16.5	16.5	
		基礎碎石	RC-40, t=10cm	m^2	2.5	2.5	

数量総括表

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数量	計上数量	備 考
構造物撤去工							
	構造物取壊し工	舗装版切断	As, t<15cm	m	16.4	16	
		舗装版取壊し	As舗装, t= 5cm	m ²	328.2	328	
		コンクリート取壊し	無 筋	m ³	55.0	55	
		コンクリートブロック取壊し		m ²	16.5	17	
				m ³	8.3	8	Co殻(無筋)
		石積取壊し		m ²	43.0	43	
				m ³	15.1	15	Co殻(無筋)
		コンクリートブロック塀撤去	H=1.0m	m ²	12.5	13	
				m ³	1.9	2	Co殻(無筋)
	運搬処理工	殻運搬	As殻	m ³	16.4	16	
			Co殻(無筋)	m ³	80.3	80	
			Co殻(鉄筋)	m ³	0.7	0.7	
		汚泥処分	建設汚泥	m3	0.019	0.02	
		鉄スクラップ	ガードレール	kg	682.2	682	0.68t
	防護柵撤去工	ガードレール撤去	構造物用	m	41.6	42	
			参考重量	kg	682.2	682	
	排水構造物撤去工	管渠撤去	φ400	m	6.0	6	
				m ³	0.7	0.7	Co殻(鉄筋)
仮設工							
	鉄筋挿入工	削孔 (Φ90)	土砂	m	149.4	149	
			モルタル	m	8.3	8	
			計	m	157.7	157	
		鉄筋挿入工	SD345, D19, L=2.0m	本	83	83	
		グラウト材	σ _{ck} =24kN/mm ²	m ³	1.4	1	
	仮設工	モルタル吹付け	t =10 c m	m ²	230.0	230	

土 工 数 量 集 計 表

[illegible][illegible]

道 路 土 工 総 括 表

[illegible][illegible]

土 工 数 量 計 算 書							
測 点	点 間 距 離	掘 削					
		片切-土砂					
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
(右側)							
NO. 1 + 13.30		1.4					
NO. 2	6.70	2.2	1.80	12.1			
NO. 2 + 10.00	10.00		1.10	11.0			
NO. 3	10.00						
NO. 3 + 10.00	10.00						
NO. 3 + 18.00	8.00						
NO. 4	2.00						
NO. 4 + 4.00	4.00						
NO. 4 + 10.00	6.00						
NO. 4 + 14.10	4.10						
NO. 4 + 16.60	2.50						
右側合計	63.30 m			23.1 m3			

土 工 数 量 計 算 書							
測 点	点 間 距 離	路床盛土					
		4.0m≦W					
		断 面	平 均	数 量			
(右側)							
NO. 1 + 13.30							
NO. 2	6.70						
NO. 2 + 10.00	10.00						
NO. 3	10.00	4.2	2.10	21.0			
NO. 3 + 10.00	10.00	4.2	4.20	42.0			
NO. 3 + 18.00	8.00	4.2	4.20	33.6			
NO. 4	2.00	4.2	4.20	8.4			
NO. 4 + 4.00	4.00	4.3	4.25	17.0			
NO. 4 + 10.00	6.00	4.2	4.25	25.5			
NO. 4 + 14.10	4.10		2.10	8.6			
NO. 4 + 16.60	2.50						
右側合計	63.30 m			156.1 m3			

土 工 数 量 計 算 書							
測 点	点 間 距 離	路床盛土					
		2.5 ≤ W < 4.0m					
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
(支道)							
SNO. 1 + 18.30							
SNO. 2	1.70						
SNO. 2 + 5.00	5.00	0.7	0.35	1.8			
SNO. 2 + 10.30	5.30	0.8	0.75	4.0			
SNO. 2 + 14.50	4.20	0.8	0.80	3.4			
右側合計	16.20 m			9.2 m ³			


床 堀 残 土 総 括 表

[illegible]

作業土工数量集計表


[illegible]

横断図(その1) s=1:100
土工横断図

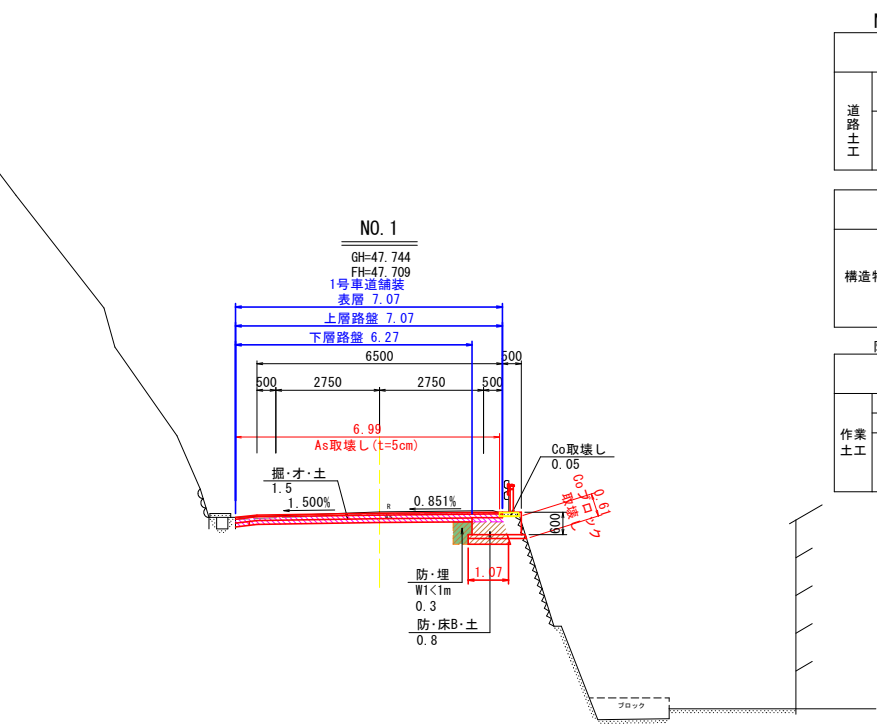


NO. 1				本線
道路土工	掘削	片切	土砂	1.5
		オープン	土砂	
	路床盛土	1	W<2.5m	
		2	2.5m≤W<4.0m	
防護柵工	作業土工	3	4.0m≤W	
		名称	本線	
		Co構造物取壊し	0.05	
		Coブロック取壊し	0.61	
構造物取壊し工	埋戻し	石積取壊し		
		Co取壊し (t=10cm)		
		As取壊し (t=5cm)	6.99	
		As取壊し (t=5cm)		

TP=40.000

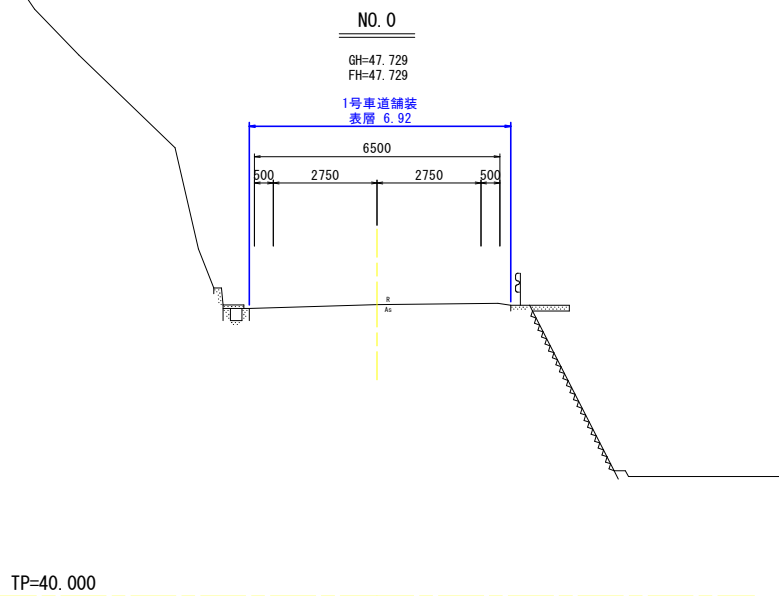


TP=40.000

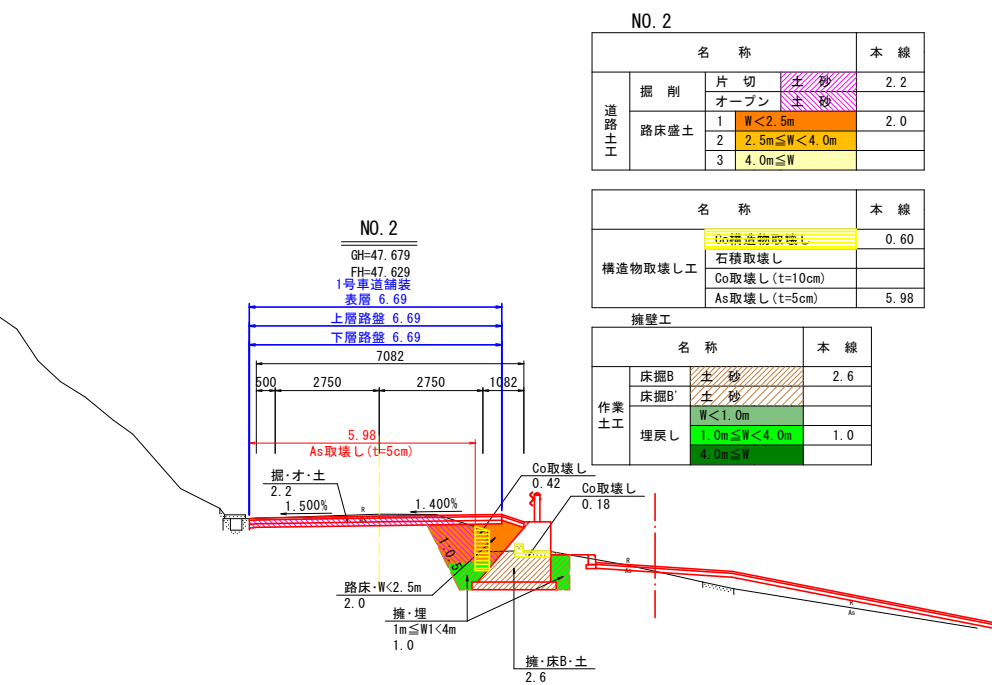

NO. 2				本線
道路土工	掘削	片切	土砂	2.2
		オープン	土砂	
	路床盛土	1	W<2.5m	2.0
		2	2.5m≤W<4.0m	
構造物取壊し工	埋戻し	3	4.0m≤W	
		名称	本線	
		Co構造物取壊し	0.60	
		石積取壊し		
構造物取壊し工	埋戻し	Co取壊し (t=10cm)		
		As取壊し (t=5cm)	5.98	
		As取壊し (t=5cm)		
		As取壊し (t=5cm)		

TP=40.000

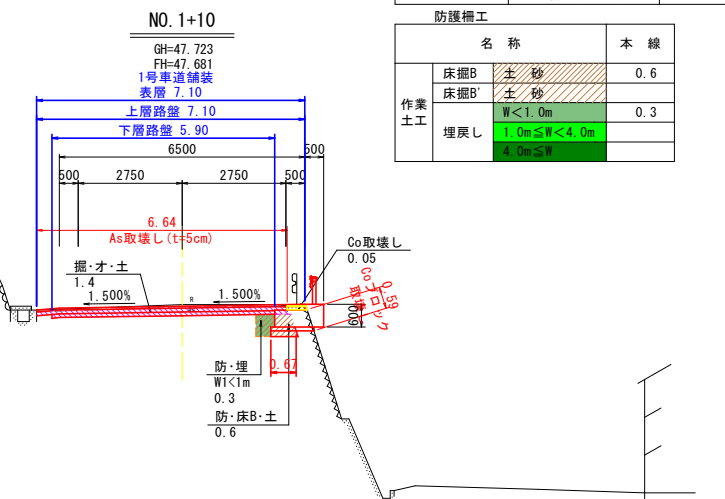


NO. 1+10.00				本線
道路土工	掘削	片切	土砂	1.4
		オープン	土砂	
	路床盛土	1	W<2.5m	
		2	2.5m≤W<4.0m	
構造物取壊し工	埋戻し	3	4.0m≤W	
		名称	本線	
		Co構造物取壊し	0.05	
		Coブロック取壊し	0.59	
構造物取壊し工	埋戻し	石積取壊し		
		Co取壊し (t=10cm)		
		As取壊し (t=5cm)	6.64	
		As取壊し (t=5cm)		

TP=40.000

横断図(その2) S=1:100 土工横断図


NO. 3				
名称		本線		
道路土工	掘削	片切	土砂	
		オープン	土砂	
	路床盛土	1 W<2.5m		
		2 2.5m≦W<4.0m		
	3	4.0m≦W		4.2
名称		本線		
構造物取壊し工		Co構造物取壊し		0.94
		石積取壊し		1.70
		Co取壊し(t=10cm)		
		As取壊し(t=5cm)		4.12

擁壁工		
名称	本線	
作業土工	床掘B	土砂
	床掘B'	土砂
	W<1.0m	
	埋戻し	1.0m≦W<4.0m
	4.0m≦W	11.8
仮設工		
名称	本線	
モルタル吹付工	t=10cm	4.92

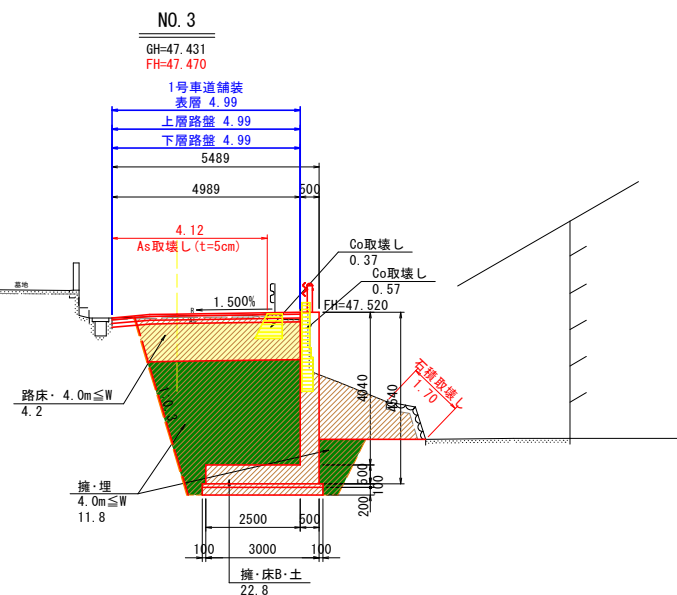

NO. 2+10				
名称		本線		
道路土工	掘削	片切	土砂	
		オープン	土砂	
	路床盛土	1 W<2.5m		1.2
		2 2.5m≦W<4.0m		1.2
	3	4.0m≦W		
名称		本線		
構造物取壊し工		Co構造物取壊し		1.53
		Co取壊し(t=10cm)		1.06
		As取壊し(t=5cm)		4.12


擁壁工		
名称	本線	
作業土工	床掘B	土砂
	床掘B'	土砂
	W<1.0m	
	埋戻し	1.0m≦W<4.0m
	4.0m≦W	1.9

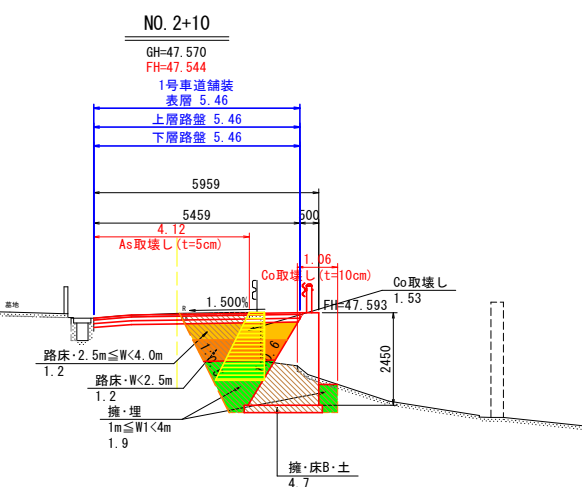

TP=40.000

NO. 3+18.00				
名称		本線		
道路土工	掘削	片切	土砂	
		オープン	土砂	
	路床盛土	1 W<2.5m		
		2 2.5m≦W<4.0m		
	3	4.0m≦W		4.2
名称		本線		
構造物取壊し工		Co構造物取壊し		0.44
		石積取壊し		1.20
		Co取壊し(t=10cm)		
		As取壊し(t=5cm)		4.53


擁壁工		
名称	本線	
作業土工	床掘B	土砂
	床掘B'	土砂
	W<1.0m	
	埋戻し	1.0m≦W<4.0m
	4.0m≦W	12.0
仮設工		
名称	本線	
モルタル吹付工	t=10cm	5.07

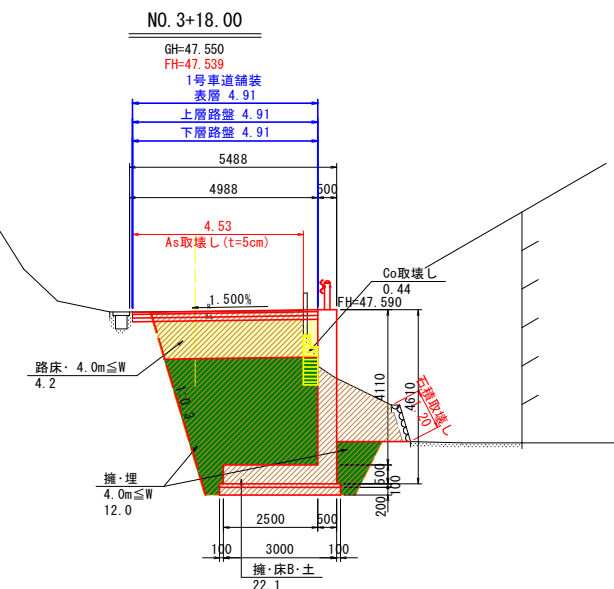


TP=40.000

NO. 3+10.00				
名称		本線		
道路土工	掘削	片切	土砂	
		オープン	土砂	
	路床盛土	1 W<2.5m		
		2 2.5m≦W<4.0m		
	3	4.0m≦W		4.2
名称		本線		
構造物取壊し工		Co構造物取壊し		0.37
		石積取壊し		1.40
		Co取壊し(t=10cm)		
		As取壊し(t=5cm)		4.57


擁壁工		
名称	本線	
作業土工	床掘B	土砂
	床掘B'	土砂
	W<1.0m	
	埋戻し	1.0m≦W<4.0m
	4.0m≦W	11.6
仮設工		
名称	本線	
モルタル吹付工	t=10cm	4.93

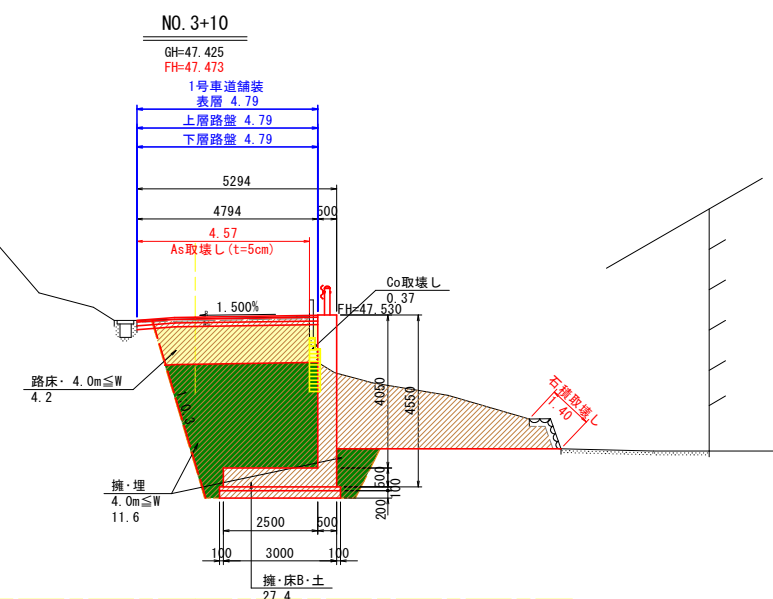

TP=40.000

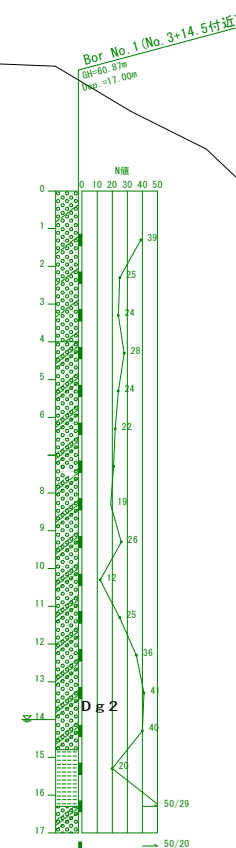

横断図(その3) S=1:100

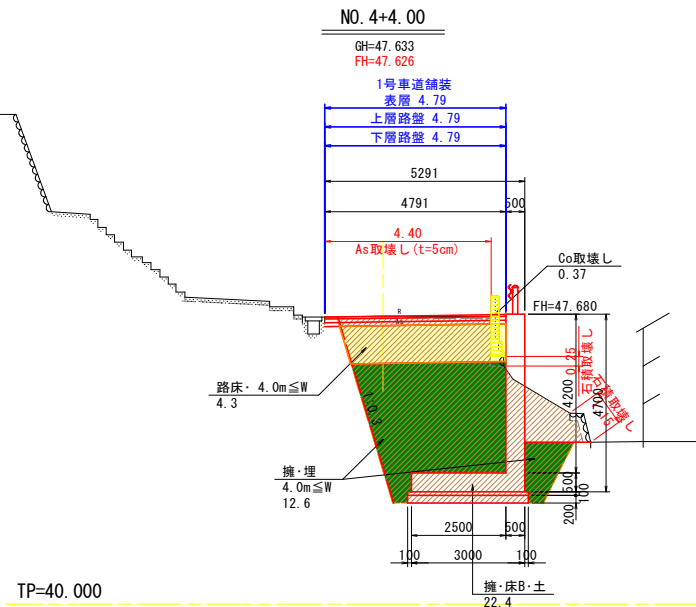


NO. 4+4.00				本線
道路土工	掘削	片切	土砂	
		オープン	土砂	
	路床盛土	1	W<2.5m	
		2	2.5m≦W<4.0m	
		3	4.0m≦W	4.3

名称	本線
Co構造物取壊し	0.37
石積取壊し	1.40
Co取壊し (t=10cm)	
As取壊し (t=5cm)	4.40

掘 削 工			本 線
名 称			
作 業 土 工	床掘B	土 砂	22.4
	床掘B'	土 砂	
	埋戻し	W<1.0m	
		1.0m≦W<4.0m	
		4.0m≦W	12.6

仮設工		
名 称		本 線
モルタル吹付工	t=10cm	5.15

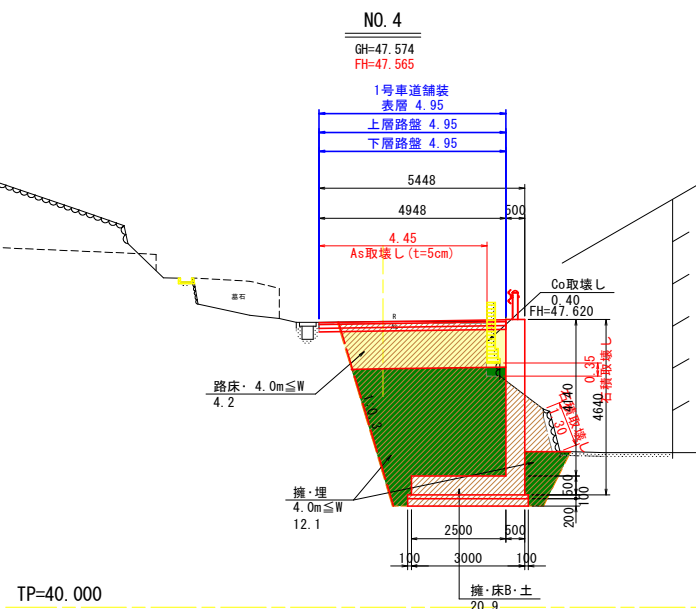


NO. 4				本線
道路土工	掘削	片切	土砂	
		オープン	土砂	
	路床盛土	1	W<2.5m	
		2	2.5m≦W<4.0m	
		3	4.0m≦W	4.2

名称	本線
Co構造物取壊し	0.40
石積取壊し	1.65
Co取壊し (t=10cm)	
As取壊し (t=5cm)	4.45

擁壁土工			本 線
名 称			
作業 土工	床掘B	土 砂	20.9
	床掘B'	土 砂	
	埋戻し	W<1.0m	
		1.0m≦W<4.0m	
		4.0m≦W	12.1

仮設工		
名 称		本 線
モルタル吹付工	t=10cm	5.09

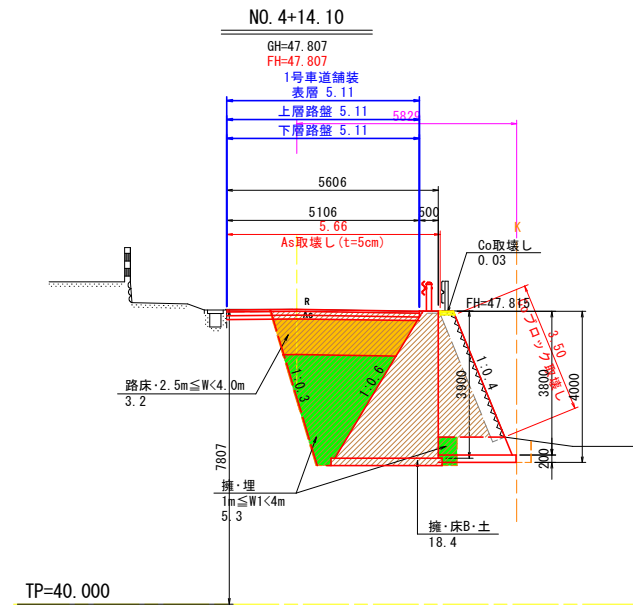


NO. 4+14.10				本線
道路土工	掘削	片切	土砂	
		オープン	土砂	
	路床盛土	1	W<2.5m	
		2	2.5m≦W<4.0m	3.2
		3	4.0m≦W	

名称	本線
Co構造物取壊し	0.03
Coブロック取壊し	3.50
Co取壊し (t=10cm)	
As取壊し (t=5cm)	5.66

擁壁工			本 線
名 称			
作業 土工	床掘B	土 砂	18.4
	床掘B'	土 砂	
		W < 1.0m	
	埋戻し	1.0m ≤ W < 4.0m	5.3
		4.0m ≤ W	

仮設工		
名 称		本 線
モルタル吹付工	t=10cm	4.31

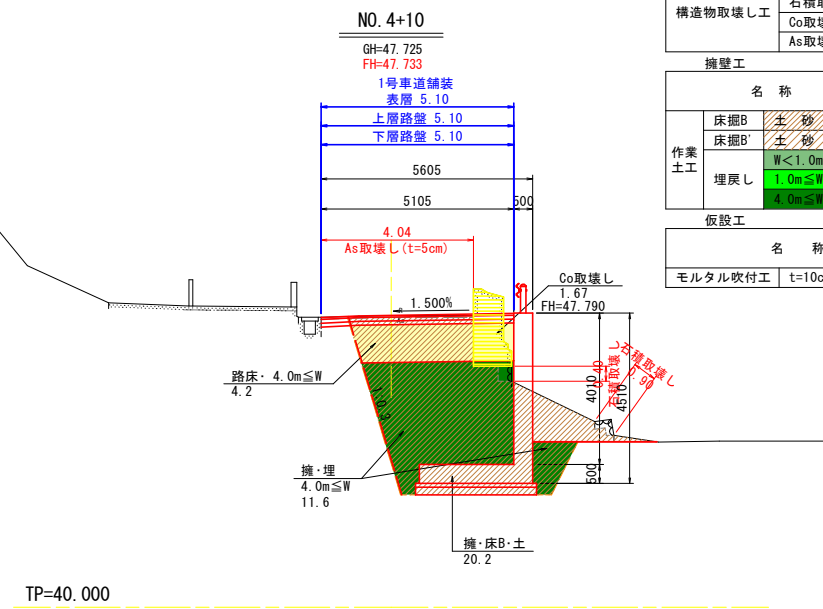

NO. 4+10.00				本線
道路土工	掘削	片切	土砂	
		オープン	土砂	
	路床盛土	1	W<2.5m	
		2	2.5m≦W<4.0m	
		3	4.0m≦W	4.2

名称	本線
Co構造物取壊し	1.67
石積取壊し	1.30
Co取壊し (t=10cm)	
As取壊し (t=5cm)	4.04


擁壁工			
名 称			本 線
作 業 土 工	床掘B	土 砂	20.2
	床掘B'	土 砂	
	埋戻し	W<1.0m	
		1.0m≦W<4.0m	
		4.0m≦W	11.6

仮設工		
名 称		本 線
モルタル吹付工	t=10cm	4.93


No. 1+15付近坂路詳細図(その1)

土工横断図




平面図 S=1:250

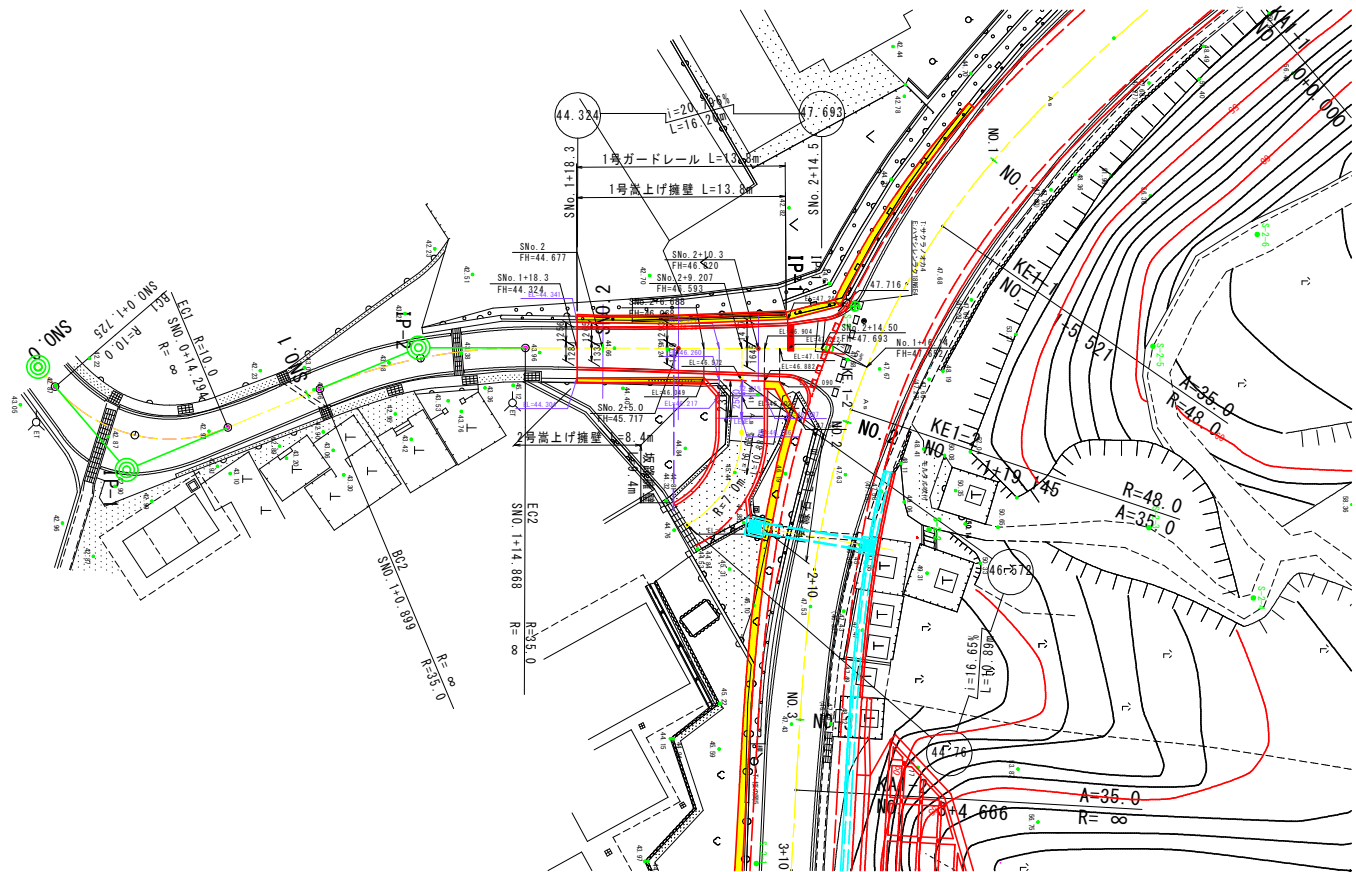

縦断面図 S=1:150

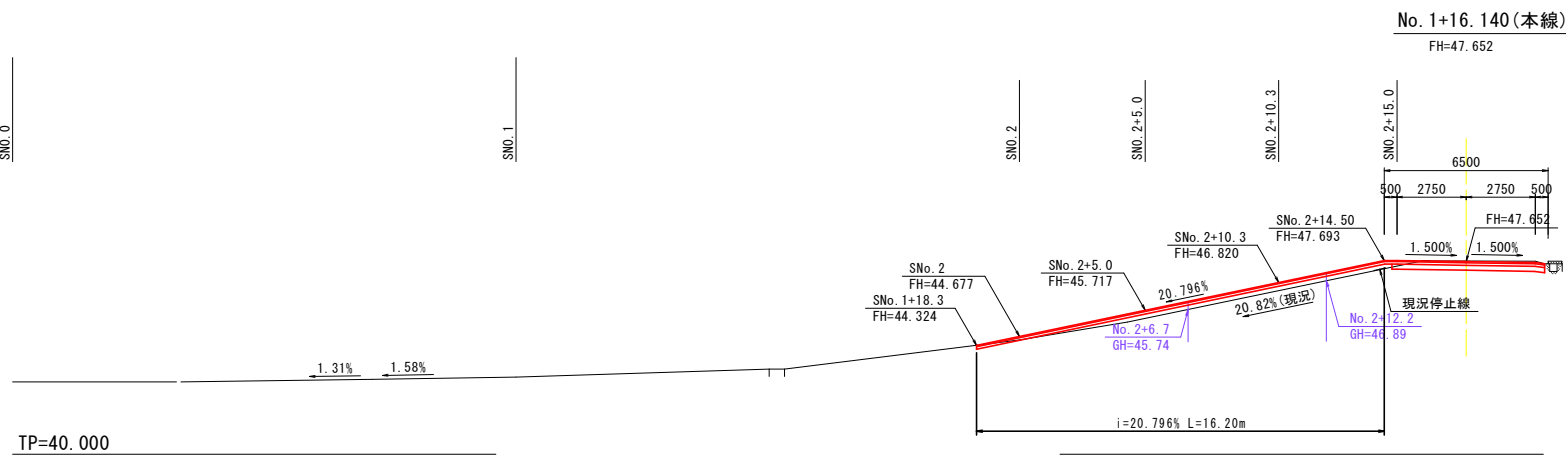

横断面図 S=1:100

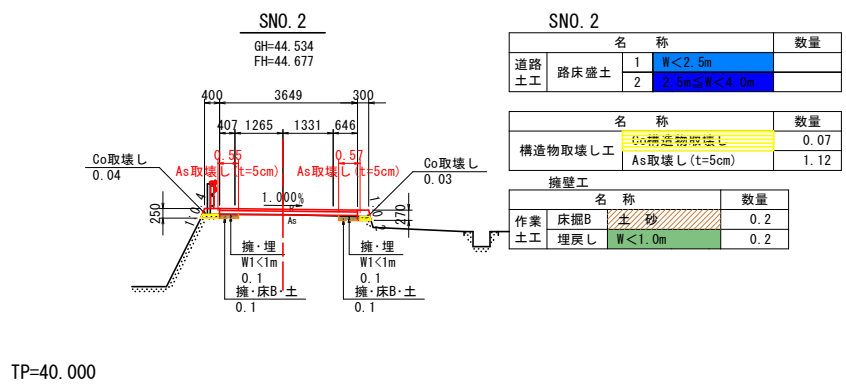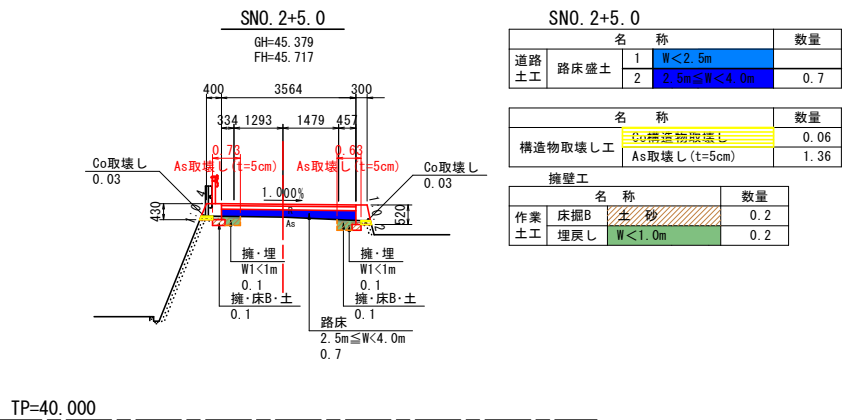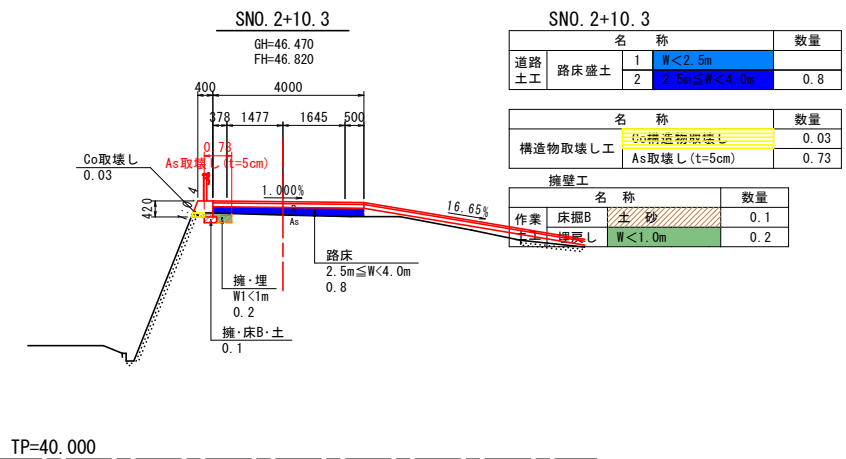

擁壁工数量集計表					
種別・細別	規 格	単位	数量	計上数量	備 考
〈作業土工〉					
床掘りB	土 砂	m ³	997.7	1,000	
埋 戻	最大埋戻幅1m未満	m ³	2.7	3	
	最大埋戻幅1m以上4m未満	m ³	46.5	50	
	最大埋戻幅4m以上	m ³	440.3	440	
擁壁工埋戻材搬出入	土 砂	m ³	543.9	540	
基面整正	土 砂	m ²	63.2	60	
[場所打擁壁工(構造物単位)]					
〈重力式擁壁〉					
1号重力式擁壁	平均高H=2.5m	m	20.5	21	
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	64.6	65	
目地材	t=10mm	-	-	必要有	
水抜きパイプ	VP ϕ 65mm	-	-	必要有	
吸出し防止材	点 在	-	-	必要有	
基礎碎石	RC-40, t=20cm	-	-	必要有	
円筒型枠	ϕ 200, L=400	本	12.0	12	
		m	4.8	5	
小口止工		箇所	1.0	1	
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	4.6	5	
型枠	無筋	m ²	7.2	7	
基礎碎石	RC-40, t=20cm	m ²	2.5	3	
L型擁壁					
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 24\text{N/mm}^2$	m ³	129.0	129	
型 枠	一般・鉄筋	m ²	341.8	340	
鉄 筋	SD345 D13	kg	4083.0	4,083	4.08t
	D16~D25	kg	3606.0	3,606	3.61t
均しコンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	12.9	13	
均しコンクリート型枠		m ²	8.2	8	
基礎碎石	RC-40, t=20cm	m ²	116.9	120	
足場	枠組足場	掛m ²	315.0	320	
目地材	t=10mm	m ²	7.1	7	
水抜きパイプ	VP ϕ 65mm	m	25.5	26	
吸出し防止材	300×300×30	個	51.0	51	

擁壁工数量集計表

[illegible]

作業土工数量集計表

[illegible]

作業土工数量計算書(擁壁工)							
測 点		埋戻し(最大埋戻し幅 W1<1m)			埋戻し(最大埋戻し幅 1m≦W1<4m)		
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
(右側)							
NO. 0							
NO. 1	20.00						
NO. 1 + 10.00	10.00						
NO. 2	10.00				1.0	0.50	5.0
NO. 2 + 10.00	10.00				1.9	1.45	14.5
NO. 3	10.00					0.95	9.5
NO. 3 + 10.00	10.00						
NO. 3 + 18.00	8.00						
NO. 4	2.00						
NO. 4 + 4.00	4.00						
NO. 4 + 10.00	6.00						
NO. 4 + 14.10	4.10				5.3	2.65	10.9
NO. 4 + 16.60	2.50					2.65	6.6
右側合計	96.60 m						46.5 m3

作業土工数量計算書(擁壁工)							
測 点		埋戻し(最大埋戻し幅 4m≦W1)					
		断 面	平 均	数 量			
(右側)							
NO. 0							
NO. 1	20.00						
NO. 1 + 10.00	10.00						
NO. 2	10.00						
NO. 2 + 10.00	10.00						
NO. 3	10.00	11.8	5.90	59.0			
NO. 3 + 10.00	10.00	11.6	11.70	117.0			
NO. 3 + 18.00	8.00	12.0	11.80	94.4			
NO. 4	2.00	12.1	12.05	24.1			
NO. 4 + 4.00	4.00	12.6	12.35	49.4			
NO. 4 + 10.00	6.00	11.6	12.10	72.6			
NO. 4 + 14.10	4.10		5.80	23.8			
NO. 4 + 16.60	2.50						
右側合計	96.60 m			440.3 m3			


作業土工数量計算書(擁壁工)

測 点		床掘りB-土砂			埋戻し(最大埋戻し幅 W1<1m)		
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
(支道)							
SNO. 1 + 18.30		0.2			0.2		
SNO. 2	1.70	0.2	0.20	0.3	0.2	0.20	0.3
SNO. 2 + 5.00	5.00	0.2	0.20	1.0	0.2	0.20	1.0
SNO. 2 + 6.70	1.70	0.2	0.20	0.3	0.2	0.20	0.3
SNO. 2 + 6.70		0.1			0.2		
SNO. 2 + 10.30	3.60	0.1	0.10	0.4	0.2	0.20	0.7
SNO. 2 + 12.20	1.90	0.1	0.10	0.2	0.2	0.20	0.4
支道合計	13.90 m			2.2 m3			2.7 m3

擁壁工数量計算書

種別：場所打擁壁工(構造物単位)

1号重力式擁壁

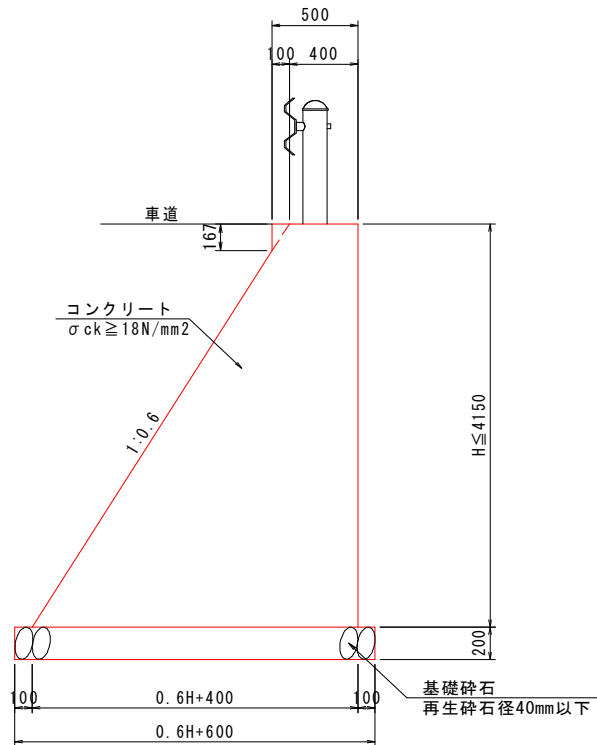

(1.0m当り)

名 称	規 格	算 式	単位	数 量
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18 \text{ N/mm}^2$	$\frac{1}{2} \times (0.40 + 0.6H + 0.40) \times H$ $+ \frac{1}{2} \times 0.10 \times 0.167$	m^3	$0.3H^2 + 0.4H + 0.008$
目地材	t=10mm	10m未満は計上しない	—	必要有
水抜きパイプ	VP ϕ 65mm		—	必要有
吸出し防止材	点 在		—	必要有
基礎碎石	RC-40, t=20cm		—	必要有
円筒型枠	ϕ 200, L=400	1.0式数量で計上	本	—
			m	—
[作業土工]				
基面整正	土砂	$0.6H + 0.40 + 0.20$	m^2	$0.6H + 0.60$

擁壁工数量計算書

1号重力式擁壁

測点	延長 (m)	H (m)	コンクリート			基面整正		
			断面 (㎡)	平均 (㎡)	数量 (㎥)	断面 (m)	平均 (m)	数量 (㎡)
(右側)								
N0. 1 + 19.6		1.000	0.71			1.20		
N0. 1 + 19.4	0.70	1.300	1.04	0.875	0.61	1.38	1.290	0.90
N0. 2 + 0.7	2.05	2.000	2.01	1.525	3.13	1.80	1.590	3.26
N0. 2 + 7.9	7.65	2.750	3.38	2.695	20.62	2.25	2.025	15.49
N0. 2 + 10.0	2.20	2.450	2.79	3.085	6.79	2.07	2.160	4.75
N0. 2 + 16.1	6.35	3.400	4.84	3.815	24.23	2.64	2.355	14.95
N0. 4 + 12.6		3.900	6.13			2.94		
N0. 4 + 14.1	1.50	3.900	6.13	6.130	9.20	2.94	2.940	4.41
合 計	20.5				64.6			43.8

擁壁工数量計算書

1号重力式擁壁



(1式当り数量)

[illegible]

擁壁工数量計算書

種別：場所打擁壁工(構造物単位)

小口止工

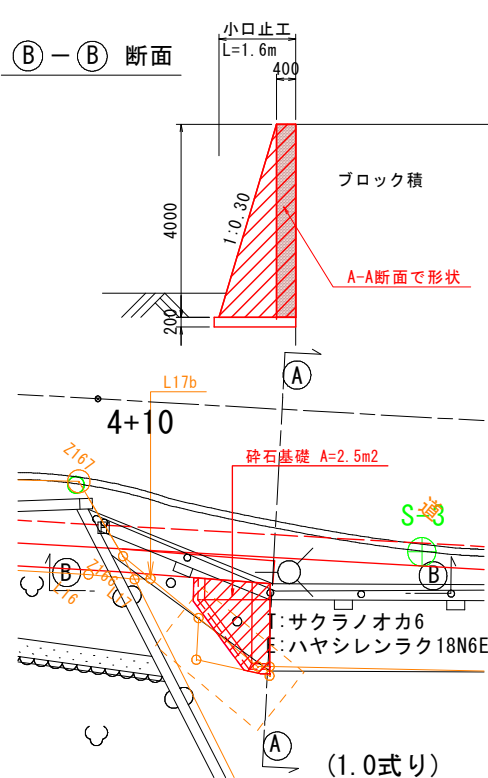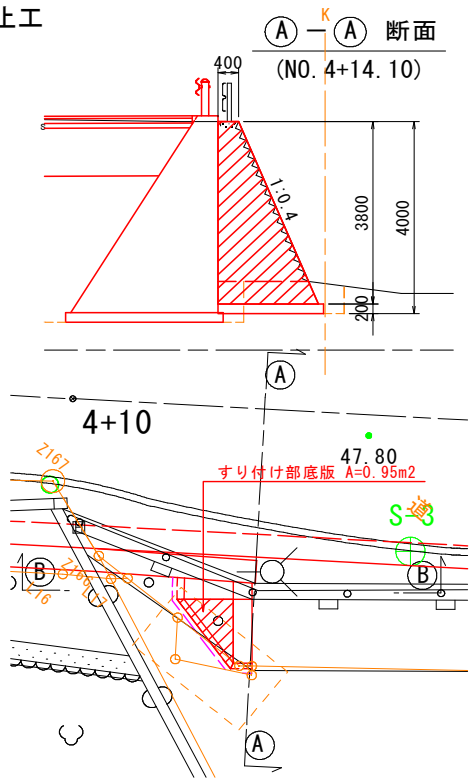

名 称	規 格	算 式	単位	数 量
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18N/mm^2$			
	A-A断面	$1/2 \times (0.40 + 0.40 + 0.4 \times 3.8) \times 3.8$		
		$\times 0.4$	m ³	1.76
	B-B断面	$1/2 \times (0.30 \times 4.0) \times 4.0 \times 0.4$	m ³	0.96
	すり付け部	$0.95 \times (4.0 + 3.8) / 2 / 2$	m ³	1.85
		Σ	m ³	4.57
型枠	無筋			
	A-A断面	$3.8 \times 1.077 \times 0.5$	m ²	2.05
	B-B断面	$4.0 \times 1.044 \times 0.5$	m ²	2.09
	すり付け部	$[(1.077 + 1.044) / 2] / [(0.4 + 0.3) / 2]$		
		$\times 0.95$	m ²	3.03
		Σ	m ²	7.17
基礎碎石	RC-40, t=20cm		m ²	2.5
[作業土工]				
基面整正	土砂		m ²	2.5

数量集計表

種別	細別	規格	単位	数量区分	L型擁壁			合計	
					1BL	2BL	3BL		
擁壁工									
コンクリート	σck=24N/mm2	m3	合計	底版	49.3	49.7	30.0	129.0	
				壁	21.0	21.0	12.9	54.9	
					28.3	28.7	17.1	74.1	
	一般型枠	m2	合計	底版	130.7	130.7	80.4	341.8	
				壁	15.5	15.5	10.1	41.1	
					115.2	115.2	70.3	300.7	
	鉄筋	kg	合計	D13	2952	2963	1774	7689	
				D16～D25	1573	1584	926	4083	
				D29～D32	1379	1379	848	3606	
				---	---	---	---	0	
均しコンクリート敷面積	σck=18N/mm2	m2	t= 100 mm	筒所	機械式定着工法	---	---	---	0
均しコンクリート		m3				44.7	44.7	27.5	116.9
均しコンクリート型枠		m2				4.5	5.6	2.8	12.9
基礎砕石	t=200, 再生砕石40mm以下	m2				3.1	3.1	2.0	8.2
足場		m2	掛組足場	H≤30m		44.7	44.7	27.5	116.9
目地材	t= 20 mm	m2				120	122	73	315
水抜きパイプ	Φ65 (VP) L=500mm	m				3.5	3.6	---	7.1
吸出し防止材	300×300×30	個				9.5	10.0	6.0	25.5
						19	20	12	51
					</				

L型擁壁 1BL

種 別 ・ 細 別	計 算 式	数 量
(1) コンクリート σ _{ck} =24N/mm ²	底版部	
	$3.000 \times 0.500 \times 13.98$ = 20.970	
	たて壁部	
	$0.500 \times (4.080 + 4.040) / 2 \times 3.95$ = 8.019	
	$0.500 \times (4.040 + 4.040) / 2 \times 4.70$ = 9.494	
	$0.500 \times (4.040 + 4.050) / 2 \times 5.33$ = 10.780	
	合計 49.262	49.3 m ³
	(コンクリート内訳)	
	底版	21.0 m ³
	壁	28.3 m ³
(2) 型枠 一般型枠	底版側面	
	$13.980 \times 0.500 \times 2$ = 13.980	
	底版端面	
	$3.000 \times 0.500 \times 1$ = 1.500	
	たて壁側面	
	$(4.080 + 4.040) / 2 \times 3.95 \times 2$ = 32.074	
	$(4.040 + 4.040) / 2 \times 4.70 \times 2$ = 37.976	
	$(4.040 + 4.050) / 2 \times 5.33 \times 2$ = 43.120	
	たて壁端面	
	4.080×0.500 = 2.040	
	合計 130.690	130.7 m ²
	(型枠内訳)	
	底版	15.5 m ²
	壁	115.2 m ²

L型擁壁 1BL

種 別 ・ 細 別	計 算 式	数 量
(3) 鉄筋 SD345	鉄筋質量表 参照 D13 1573 D16 0 D19 0 D22 1379 D25 0 D16～D25 1379 D29 0 D32 0 D29～D32 0 機械式定着工法	1573 kg 1379 kg 0 kg 0 箇所
(4) 均しコンクリート $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	t= 100 mm 敷面積 $(3.000+0.100 \times 2) \times 13.98$ コンクリート 44.736×0.100 型枠 $(3.000+0.100 \times 2) \times 0.100 \times 1$ $13.98 \times 0.100 \times 2$ 合計	 = 44.736 44.7 m ² = 4.474 4.5 m ³ = 0.320 = 2.796 3.116 3.1 m ²
(5) 基礎碎石	t= 200 mm 敷面積 $(3.000+0.100 \times 2) \times 13.98$	 = 44.736 44.7 m ²

L型擁壁 1BL

種 別 ・ 細 別	計 算 式	数 量
(6) 足場 枠組足場	$H \leq 30m$ $3.950 \times (4.580 + 4.540) / 2 = 18.012$ $4.700 \times (4.540 + 4.540) / 2 = 21.338$ $5.330 \times (4.540 + 4.550) / 2 = 24.225$ $3.950 \times (4.080 + 4.040) / 2 = 16.037$ $4.700 \times (4.040 + 4.040) / 2 = 18.988$ $5.330 \times (4.040 + 4.050) / 2 = 21.560$ 合計 120.160	120 掛m2
(7) 目地材	$t = 20 \text{ mm}$ $3.000 \times 4.550 - 2.500 \times 4.050 = 3.525$	3.5 m2
(8) 水抜きパイプ	$\Phi 65 (VP) \quad L=500mm$ $56.58 / 3.000 = 18.860$ 合計 18.860	19 箇所
	$0.500 \times 19 = 9.500$ 合計 9.500	9.5 m
(9) 吸出し防止材	$300 \times 300 \times 30$ $N = 19.000$	19 個

L型擁壁 2BL

種 別 ・ 細 別	計 算 式	数 量
(1) コンクリート σ ck=24N/mm2	底版部	
	$3.000 \times 0.500 \times 13.98$ = 20.970	
	たて壁部	
	$0.500 \times (4.050 + 4.110) / 2 \times 8.00$ = 16.320	
	$0.500 \times (4.110 + 4.140) / 2 \times 2.00$ = 4.125	
	$0.500 \times (4.140 + 4.200) / 2 \times 3.98$ = 8.298	
	合計 49.713	49.7 m3
	(コンクリート内訳)	
	底版	21.0 m3
	壁	28.7 m3
(2) 型枠 一般型枠	底版側面	
	$13.980 \times 0.500 \times 2$ = 13.980	
	底版端面	
	$3.000 \times 0.500 \times 1$ = 1.500	
	たて壁側面	
	$(4.050 + 4.110) / 2 \times 8.00 \times 2$ = 32.074	
	$(4.110 + 4.140) / 2 \times 2.00 \times 2$ = 37.976	
	$(4.140 + 4.200) / 2 \times 3.98 \times 2$ = 43.120	
	たて壁端面	
	4.200×0.500 = 2.100	
	合計 130.750	130.7 m2
	(型枠内訳)	
	底版	15.5 m2
	壁	115.2 m2

L型擁壁 2BL

種 別 ・ 細 別	計 算 式	数 量
(3) 鉄筋 SD345	鉄筋質量表 参照	
	D13 1584	1584 kg
	D16 0	
	D19 0	
	D22 1379	
	D25 0	
	D16～D25 1379	1379 kg
	D29 0	
	D32 0	
	D29～D32 0	0 kg
	機械式定着工法	0 箇所
(4) 均しコンクリート $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	t= 100 mm	
	敷面積	
	$(3.000+0.100 \times 2) \times 13.980$	= 44.736 44.7 m ²
	コンクリート	
	44.736×0.100	= 5.557 5.6 m ³
	型枠	
	$(3.000+0.100 \times 2) \times 0.100 \times 1$	= 0.320
	$13.98 \times 0.100 \times 2$	= 2.796
	合計	3.116 3.1 m ²
(5) 基礎碎石	t= 200 mm	
	敷面積	
	$(3.000+0.100 \times 2) \times 13.98$	= 44.736 44.7 m ²

L型擁壁 2BL

種 別 ・ 細 別	計 算 式	数 量
(6) 足場 枠組足場	$H \leq 30m$ $8.000 \times (4.550 + 4.610) / 2 = 36.640$ $2.000 \times (4.610 + 4.640) / 2 = 9.250$ $4.000 \times (4.640 + 4.700) / 2 = 18.680$ $8.000 \times (4.050 + 4.110) / 2 = 32.640$ $2.000 \times (4.110 + 4.140) / 2 = 8.250$ $4.000 \times (4.140 + 4.200) / 2 = 16.680$ 合計 122.140	122 掛m2
(7) 目地材	$t = 20 \text{ mm}$ $3.000 \times 4.700 - 2.500 \times 4.200 = 3.600$	3.6 m2
(8) 水抜きパイプ	$\Phi 65 \text{ (VP管)} \quad L=500\text{mm}$ $57.44 / 3.000 = 19.147$ 合計 19.147	20 箇所
	$0.500 \times 20 = 10.000$ 合計 10.000	10.0 m
(9) 吸出し防止材	$300 \times 300 \times 30$ $N = 20.000$	20 個

L型擁壁 3BL

種 別 ・ 細 別	計 算 式	数 量
(1) コンクリート $\sigma_{ck}=24\text{N/mm}^2$	底版部	
	$3.000 \times 0.500 \times 8.60$	= 12.900
	たて壁部	
	$0.500 \times (3.900 + 4.010) / 2 \times 6.0$	= 11.865
	$0.500 \times (4.010 + 4.020) / 2 \times 2.60$	= 5.220
	合計	29.985
	(コンクリート内訳)	
	底版	12.9 m3
	壁	17.1 m3
(2) 型枠 一般型枠	底版側面	
	$8.600 \times 0.500 \times 2$	= 8.600
	底版端面	
	$3.000 \times 0.500 \times 1$	= 1.500
	たて壁側面	
	$(3.900 + 4.010) / 2 \times 6.00 \times 2$	= 47.460
	$(4.010 + 4.020) / 2 \times 2.60 \times 2$	= 20.878
	たて壁端面	
	4.010×0.500	= 2.005
	合計	80.443
(型枠内訳)		80.4 m2
	底版	10.1 m2
	壁	70.3 m2

L型擁壁 3BL


種 別 ・ 細 別	計 算 式	数 量
(3) 鉄筋 SD345	鉄筋質量表 参照	
	D13 926	926 kg
	D16 0	
	D19 0	
	D22 848	
	D25 0	
	D16～D25 848	848 kg
	D29 0	
	D32 0	
	D29～D32 0	0 kg
	機械式定着工法	0 箇所
(4) 均しコンクリート $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	t= 100 mm 敷面積 $(3.000+0.100 \times 2) \times 8.600$	
	= 27.520	27.5 m ²
	コンクリート 27.520×0.100	
	= 2.752	2.8 m ³
	型枠 $(3.000+0.100 \times 2) \times 0.100 \times 1$	
	$8.60 \times 0.100 \times 2$	
	合計 2.040	2.0 m ²
(5) 基礎碎石	t= 200 mm 敷面積 $(3.000+0.100 \times 2) \times 8.600$	
	= 27.520	27.5 m ²

L型擁壁 3BL

種 別 ・ 細 別	計 算 式	数 量
(5) 足場 枠組足場	$H \leq 30m$ $6.000 \times (4.400 + 4.510) / 2 = 26.730$ $2.600 \times (4.510 + 4.520) / 2 = 11.739$ $6.000 \times (3.900 + 4.010) / 2 = 23.730$ $2.600 \times (4.010 + 4.020) / 2 = 10.439$ 合計 72.638	73 掛 m^2
(6) 水抜きパイプ	$\Phi 65$ (VP管) L=500mm $34.16 / 3.000 = 11.387$ 合計 11.387	12 箇所
	$0.500 \times 12 = 6.000$ 合計 6.000	6.0 m
(7) 吸出し防止材	$300 \times 300 \times 30$ $N = 12.000$	12 個


L型擁壁数量根拠図(その1) S=1:100 (1ブロック NO. 2+16. 1-NO. 3+10)

縦壁前面
(1-1断面)

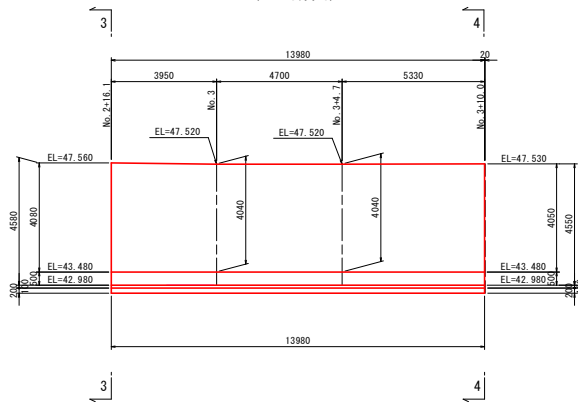


DL=35.00

縦壁背面
(2-2断面)

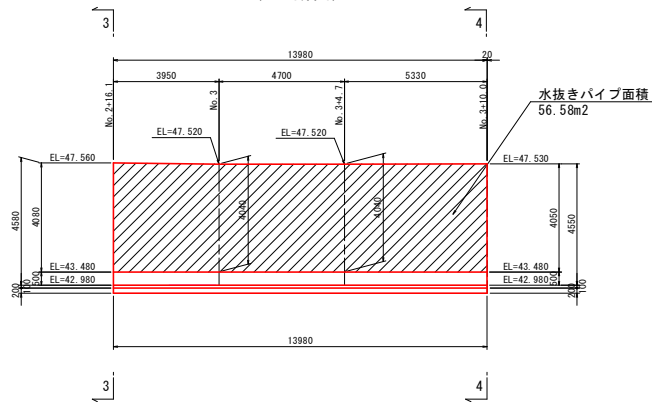


DL=35.00

断面図
(3-3断面)

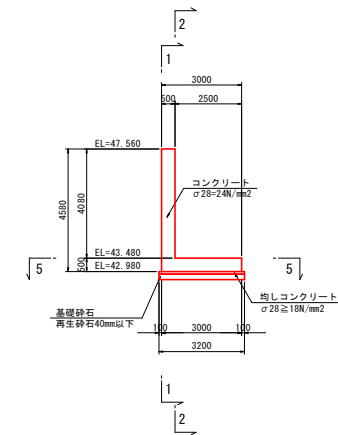


DL=35.00

断面図
(4-4断面)

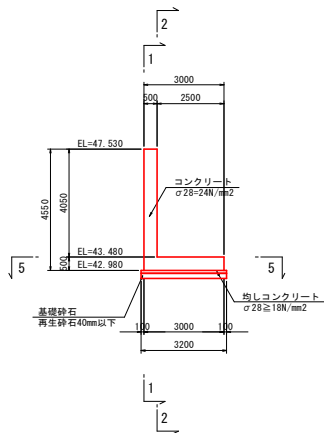


DL=35.00


底版
(5-5断面)

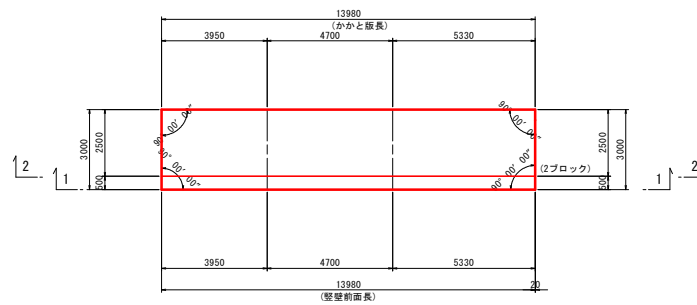

座標図




マーク図




L型擁壁数量根拠図(その2) S=1:100 (2ブロック NO. 3+1.0~NO. 4+ 4.0)

縦壁前面
(1-1断面)

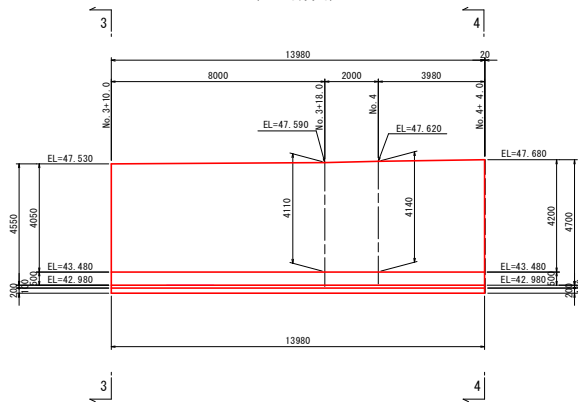


DL=35.00

縦壁背面
(2-2断面)

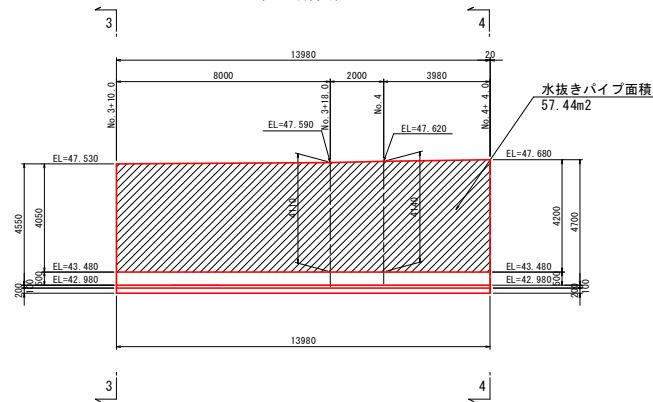


DL=35.00

断面図
(3-3断面)

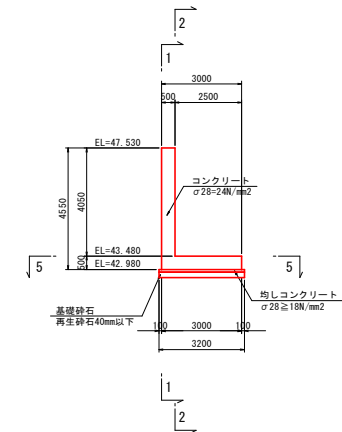


DL=35.00

断面図
(4-4断面)

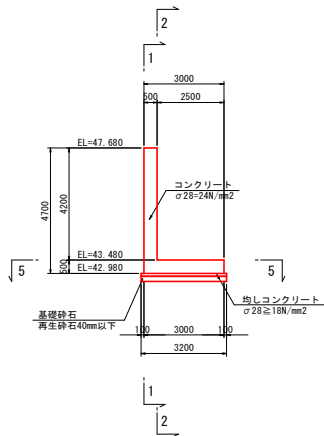


DL=35.00


底版
(5-5断面)

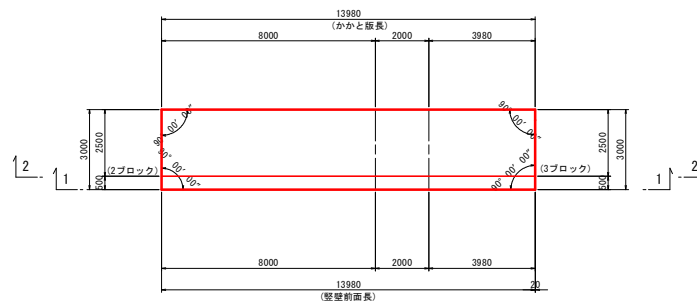

座標図




マーク図




L型擁壁数量根拠図(その3)_{S=1:100} (3ブロック NO. 4+ 4. 0-NO. 4+12. 6)

縦壁前面
(1-1断面)

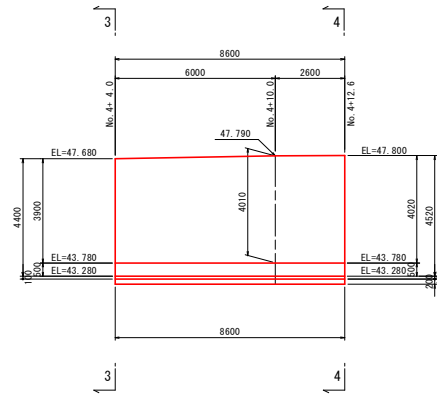


DL=35.00

縦壁背面
(2-2断面)

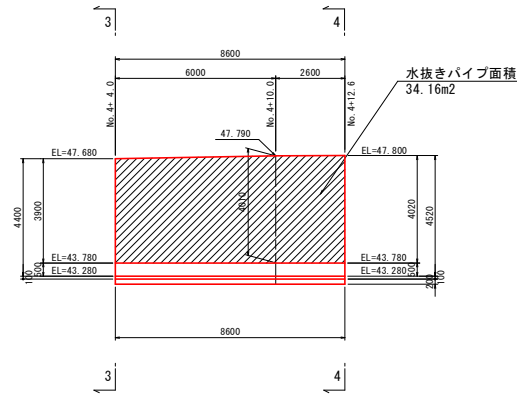

DL=35.00

断面図
(3-3断面)

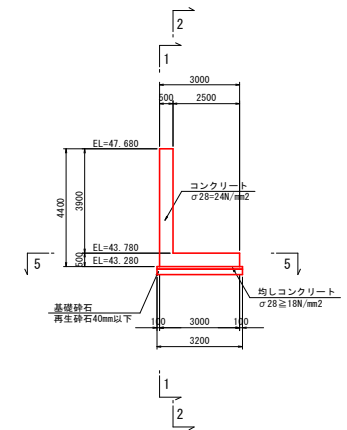

DL=35.00

座標図


凡例



L型擁壁前面座標


	1ブロック	
	X座標	Y座標
① (起点側)	1025.565	1078.389
② (終点側)	1030.625	1085.343

断面図
(4-4断面)

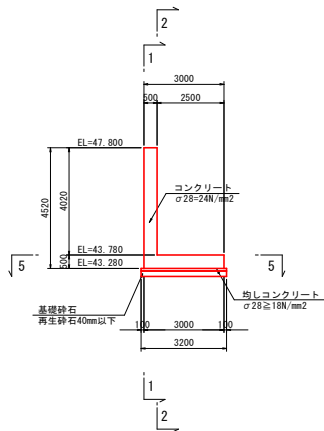


DL=35.00

底版
(5-5断面)

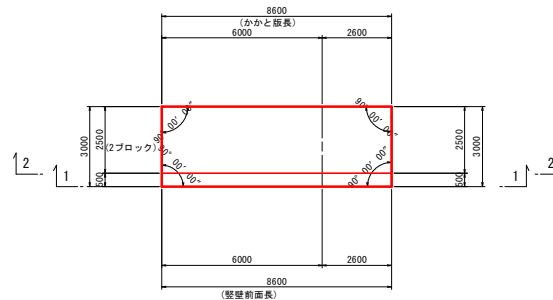

マーク図



[illegible]

練石積

Diagram illustrating a pile of spheres (represented by red circles) on an inclined plane. The pile is 1000 units high and 200 units wide at the top. The incline has a 1:0.3 slope. The spheres are represented by red circles.


(1.0式当り)

[illegible]

擁壁工数量計算書

種別：場所打擁壁工(構造物単位)

坂路擁壁

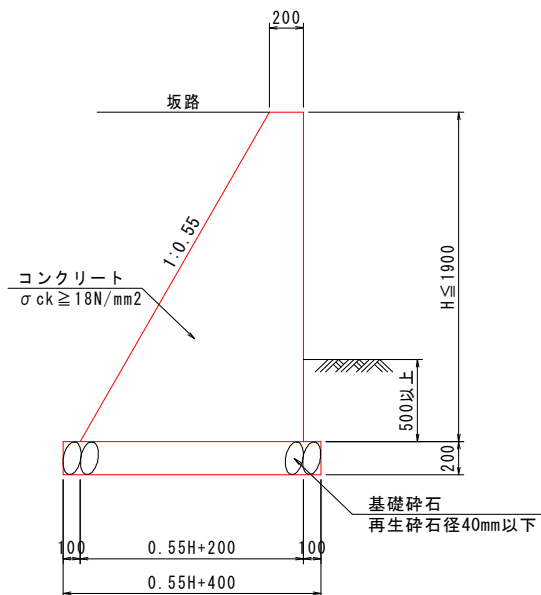


(1.0m当り)

[illegible]

擁壁工数量計算書

種別： 場所打擁壁工

1号嵩上げ擁壁

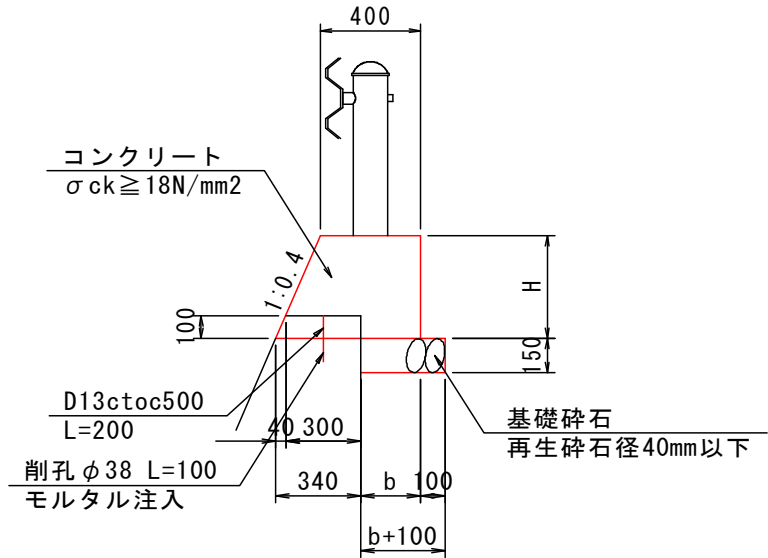

(1.0m当り)

名 称	規 格	算 式	単位	数 量
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	$\frac{1}{2} \times (0.40 + 0.4H + 0.40) \times H$	m^3	$0.2H^2 + 0.4H$
型 枠	一般・小型	$(1 + 1.077) \times H$	m^2	$2.077H$
目地材	$t=10\text{mm}$	コンクリートV/10	m^2	-
差し筋	SD345 D13 L=200	$0.2 \times 1.0 / 0.5 \times 0.995$	kg	0.398
削 孔	$\phi 38$ 、 $L=100$	$1.0 / 0.5$	孔	2.0
コンクリート取壊し	無筋	撤去工で算出	m^3	-
円筒型枠	$\phi 200$ 、 $L=400$	1.0式数量で計上	m	-
基礎碎石	RC-40、 $t=15\text{cm}$	$0.4H + 0.40 - 0.34 + 0.10$	m^2	$0.4H + 0.16$
[作業土工]				
基面整正	土 砂	基礎碎石と同じ	m^2	$0.4H + 0.16$

擁壁工数量計算書

1号嵩上げ擁壁

測点	延長 (m)	H (m)	コンクリート			型枠		
			断面 (m ²)	平均 (m ²)	数量 (m ³)	断面 (m)	平均 (m)	数量 (m ²)
(支道左側)								
SNO. 1 + 18.3		0.100	0.04			0.21		
SNO. 2	1.70	0.250	0.11	0.075	0.13	0.52	0.365	0.62
SNO. 2 + 5.0	5.00	0.430	0.21	0.160	0.80	0.89	0.705	3.53
SNO. 2 + 10.3	5.30	0.420	0.20	0.205	1.09	0.87	0.880	4.66
SNO. 2 + 12.2	1.83	0.460	0.23	0.215	0.39	0.96	0.915	1.67
合 計	13.8				2.4			10.5
測点	延長 (m)	H (m)	基礎砕石			基面整正		
			断面 (m)	平均 (m)	数量 (m ²)	断面 (m)	平均 (m)	数量 (m ²)
(支道左側)								
SNO. 1 + 18.3		0.100	0.20			0.20		
SNO. 2	1.70	0.250	0.26	0.230	0.39	0.26	0.230	0.39
SNO. 2 + 5.0	5.00	0.430	0.33	0.295	1.48	0.33	0.295	1.48
SNO. 2 + 10.3	5.30	0.420	0.33	0.330	1.75	0.33	0.330	1.75
SNO. 2 + 12.2	1.83	0.460	0.34	0.335	0.61	0.34	0.335	0.61
合 計	13.8				4.2			4.2

擁壁工数量計算書

1号嵩上げ擁壁


(1式当り数量)

[illegible]

擁壁工数量計算書

種別： 場所打擁壁工

2号嵩上げ擁壁

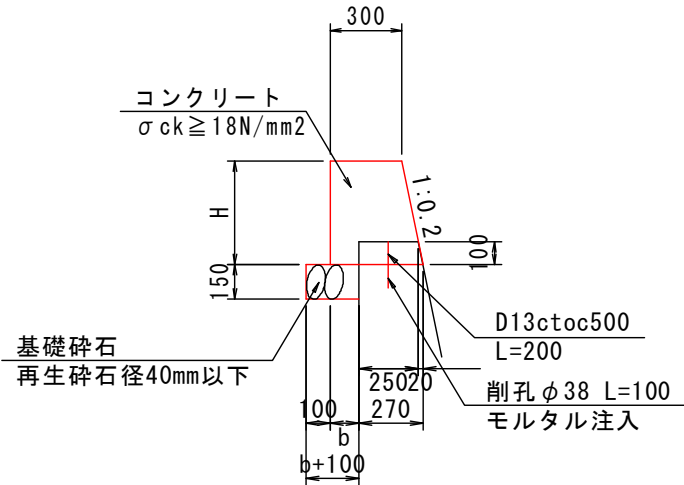

(1.0m当り)

名 称	規 格	算 式	単位	数 量
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	$\frac{1}{2} \times (0.30 + 0.2H + 0.30) \times H$	m ³	$0.1H^2 + 0.3H$
型 枠	一般・小型	$(1 + 1.020) \times H$	m ²	$2.020H$
目地材	t=10mm	コンクリートV/10	m ²	-
差し筋	SD345 D13 L=200	$0.2 \times 1.0 / 0.5 \times 0.995$	kg	0.398
削 孔	φ38、L=100	1.0 / 0.5	孔	2.0
コンクリート取壊し	無筋	撤去工で算出	m ³	-
基礎碎石	RC-40, t=15cm	$0.2H + 0.30 - 0.27 + 0.10$	m ²	$0.2H + 0.13$
[作業土工]				
基面整正	土 砂	基礎碎石と同じ	m ²	$0.2H + 0.13$

擁壁工数量計算書

2号嵩上げ擁壁

測点	延長 (m)	H (m)	コンクリート			型枠		
			断面 (m ²)	平均 (m ²)	数量 (m ³)	断面 (m)	平均 (m)	数量 (m ²)
(支道左側)								
SNO. 1 + 18.3		0.100	0.03			0.20		
SNO. 2	1.70	0.270	0.09	0.060	0.10	0.55	0.375	0.64
SNO. 2 + 5.0	5.00	0.520	0.18	0.135	0.68	1.05	0.800	4.00
SNO. 2 + 6.7	1.70	0.410	0.14	0.160	0.27	0.83	0.940	1.60
合 計	8.4				1.1			6.2
測点	延長 (m)	H (m)	基礎砕石			基面整正		
			断面 (m)	平均 (m)	数量 (m ²)	断面 (m)	平均 (m)	数量 (m ²)
(支道左側)								
SNO. 1 + 18.3		0.100	0.15			0.15		
SNO. 2	1.70	0.270	0.18	0.165	0.28	0.18	0.165	0.28
SNO. 2 + 5.0	5.00	0.520	0.23	0.205	1.03	0.23	0.205	1.03
SNO. 2 6.7	1.70	0.410	0.21	0.220	0.37	0.21	0.220	0.37
合 計	8.4				1.7			1.7

擁壁工数量計算書

2号嵩上げ擁壁

(1式当り数量)

[illegible]

排水構造物工数量集計表

種別・細別	規 格	単位	数量	計上数量	備 考
〈作業土工〉					
基面整正	土 砂	m ²	8.6	9	
〈プレキャスト側溝〉					
U形側溝	B=240	m	36.6	37	
		個	61.0	61	
基礎碎石	RC-40, t=10cm	m ²	16.10	16	
〈管渠工〉					
[鉄筋コンクリート台付管]					
1号管渠		m	6.0	6	
(1.0m当り数量)					
鉄筋コンクリート台付管	φ 600	本	0.50	0.50	
		m	1.00	1.00	
敷モルタル		m ³	0.02	0.02	
基礎コンクリート	σ ck ≥ 18N/mm ² , t=10cm	m ²	0.81	0.81	
		m ³	0.08	0.08	
基礎コン型枠	一般・均し	m ²	0.20	0.20	
基礎碎石	RC-40, t=15cm	m ²	0.81	0.81	
〈集水樹工〉					
[現場打ち集水樹]					
1号集水樹		基	1.0	1	
(1.0基当り数量)					
コンクリート	σ ck ≥ 18N/mm ²	m ³	0.65	0.65	
型 枠	一般・小型	m ²	7.7	7.7	
基礎碎石	RC-40, t=15cm	m ²	1.4	1.4	
2号集水樹		基	1.0	1	
(1.0基当り数量)					
コンクリート	σ ck ≥ 18N/mm ²	m ³	1.37	1.37	
型 枠	一般・小型	m ²	12.7	12.7	
足掛金具	W300×H173, φ 19	本	4.0	4.0	
基礎碎石	RC-40, t=20cm	m ²	1.7	1.7	


排水構造物工数量集計表

[illegible][illegible]

排水構造物工数量計算書

種別：プレキャスト水路工

1号U形側溝

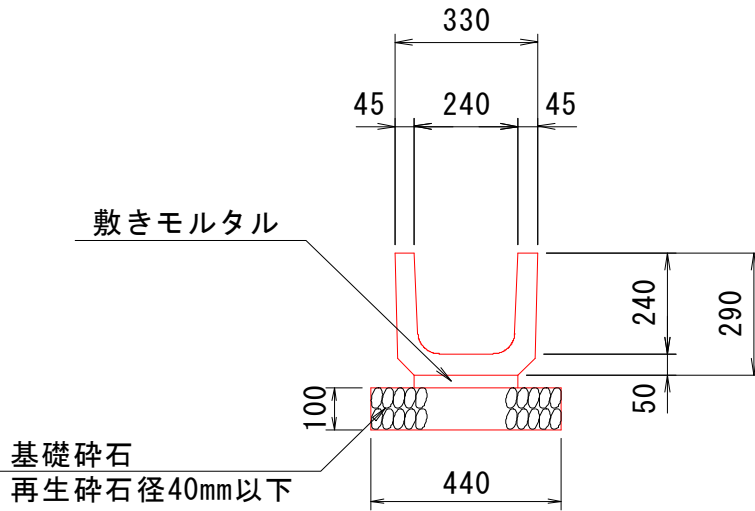


(1.0m当り)

[illegible]

排水構造物工数量計算書

種別：管渠工

1号管渠(φ600)

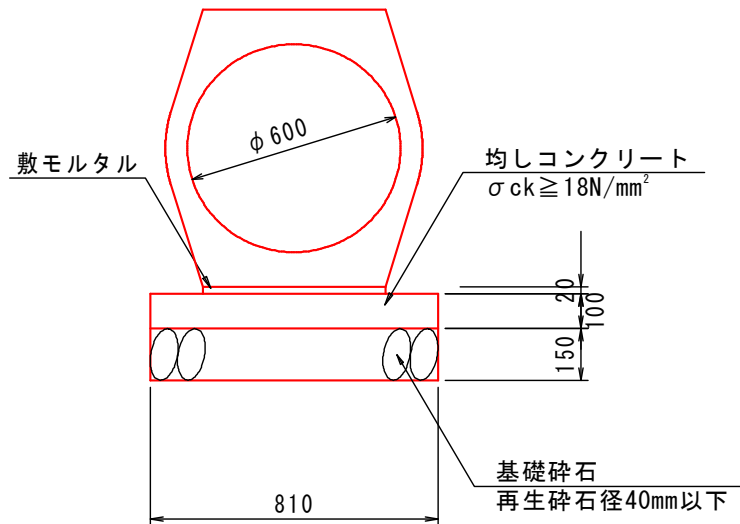



(1.0m当り)

名 称	規 格	算 式	単 位	数 量
鉄筋コンクリート台付管	φ600		m	1.00
		1.00 / 2.00	本	0.50
敷モルタル		$0.81 \times 0.02 \times 1.00$	m ³	0.02
基礎コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$		m ²	0.81
	t=10cm	0.81×1.00	m ³	0.08
基礎コン型枠	一般・均し	0.10×2	m ²	0.20
基礎砕石	RC-40, t=15cm	0.81×1.00	m ²	0.81
[作業土工]				
基面整正	土 砂	0.81×1.00	m ²	0.81

排水構造物工数量計算書

種別：集水樹・マンホール工

1号集水樹

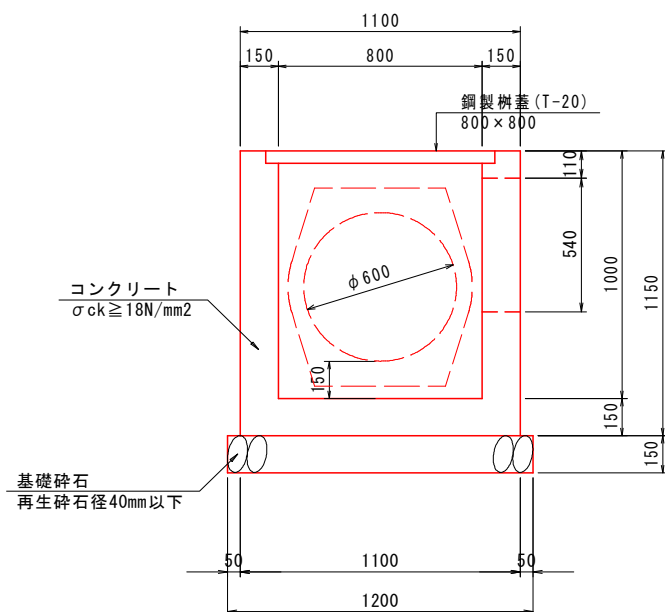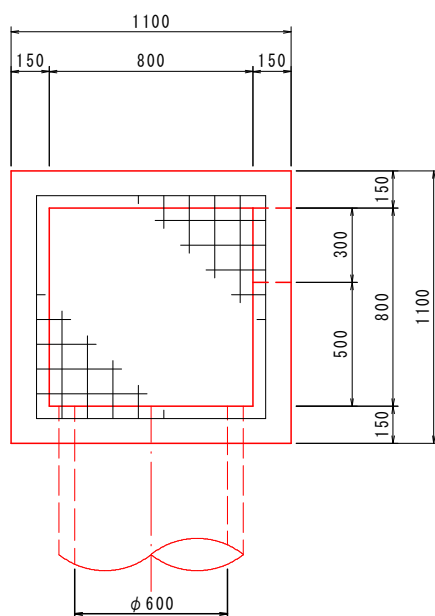

(1.0基当り)

名 称	規 格	算 式	単位	数 量
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	$1.10 \times 1.10 \times 1.15 - 0.80 \times 0.80 \times 1.00$		0.752
(控除部)		$0.30 \times 0.54 \times 0.15$		-0.024
		0.5059×0.15		-0.076
			m ³	0.65
型 枠	一般・小型	$1.10 \times 1.15 \times 4 + 0.80 \times 1.15 \times 4$		
		$-0.30 \times 0.54 \times 2 + (0.30 + 0.54) \times 2 \times 0.15$		
		-0.5059×2	m ²	7.66
鋼製樹蓋	T-20, 800×800用 4点ボルト固定, 標準	参考重量：100.3kg/枚	枚	1.0
基礎碎石	RC-40, t=15cm	1.20×1.20	m ²	1.44
[作業土工]				
基面整正	土 砂	1.20×1.20	m ²	1.44

排水構造物工数量計算書

1号集水枰

『参考』


(1式当り数量)

[illegible]

排水構造物工数量計算書

種別：集水樹・マンホール工

2号集水樹

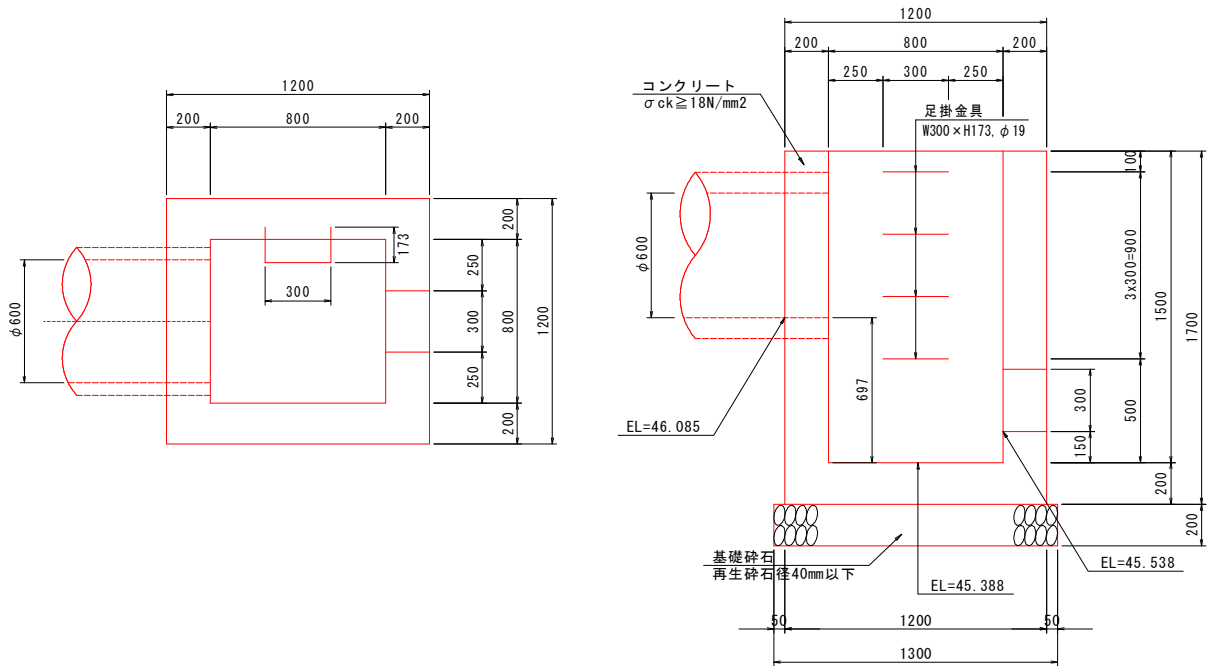

(1.0基当り)

名 称	規 格	算 式	単位	数 量
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	$1.20 \times 1.20 \times 1.70 - 0.80 \times 0.80 \times 1.50$		1.488
(控除部)		$0.30 \times 0.30 \times 0.20$		-0.018
		0.5059×0.20		-0.101
			m ³	1.37
型 枠	一般・小型	$1.20 \times 1.70 \times 4 + 0.80 \times 1.70 \times 4$		
		$-0.30 \times 0.30 \times 2 + (0.30 + 0.30) \times 2 \times 0.20$		
		-0.5059×2	m ²	12.65
足掛金具	W300 × H173, φ19		本	4.00
基礎碎石	RC-40, t=20cm	1.30×1.30	m ²	1.69
[作業土工]				
基面整正	土 砂	1.30×1.30	m ²	1.69

排水構造物工数量計算書

2号集水枋

『参考』




(1式当り数量)

[illegible]

排水構造物工数量計算書

種別：集水樹・マンホール工

3号集水樹

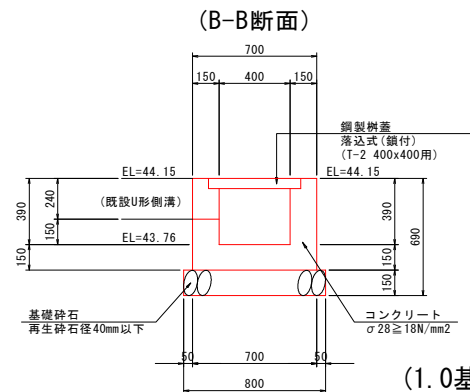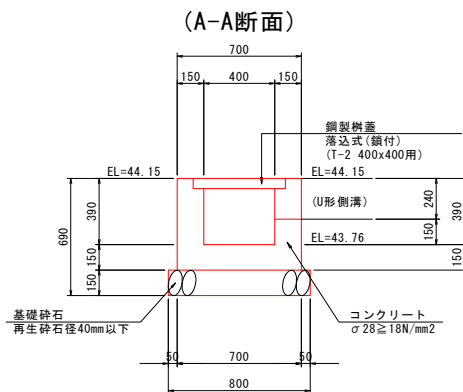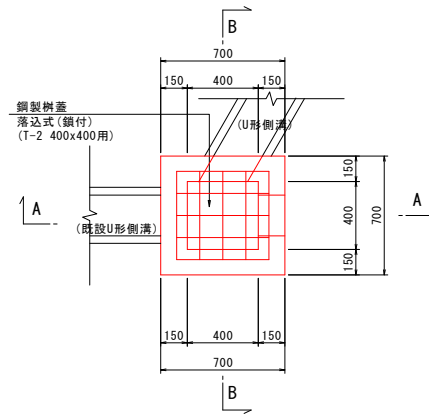

(1.0基当り)

名 称	規 格	算 式	単位	数 量
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	$0.70 \times 0.70 \times 0.54 - 0.40 \times 0.40 \times 0.39$		0.202
(控除部)		$-0.24 \times 0.24 \times 0.15 \times 2$		-0.017
			m ³	0.18
型 枠	一般・小型	$0.70 \times 0.54 \times 4 + 0.40 \times 0.54 \times 4$		2.376
		$-0.24 \times 0.24 \times 2 \times 2 + 0.24 \times 0.15 \times 2 \times 2$		-0.086
			m ²	2.29
鋼製樹蓋	T-2, 400×400用 落込式(鎖付)	参考重量：19.3kg/枚	枚	1.0
基礎碎石	RC-40, t=15cm	0.80×0.80	m ²	0.64
[作業土工]				
基面整正	土 砂	0.80×0.80	m ²	0.64

排水構造物工数量計算書

3号集水枰

『参考』

(1式当り数量)


[illegible]

柵蓋集計表	
柵蓋	集計表

[illegible]

舗装工数量図 S=1:250

点 名	X座標	Y座標	Z座標
S-1	1000.000	1000.000	47.711
S-2	1000.000	1033.261	47.732
S-3	1024.090	1088.732	47.832
S-4	1075.101	1121.755	48.701
S-5	1152.686	1159.352	54.432
S-6	1082.446	1175.085	

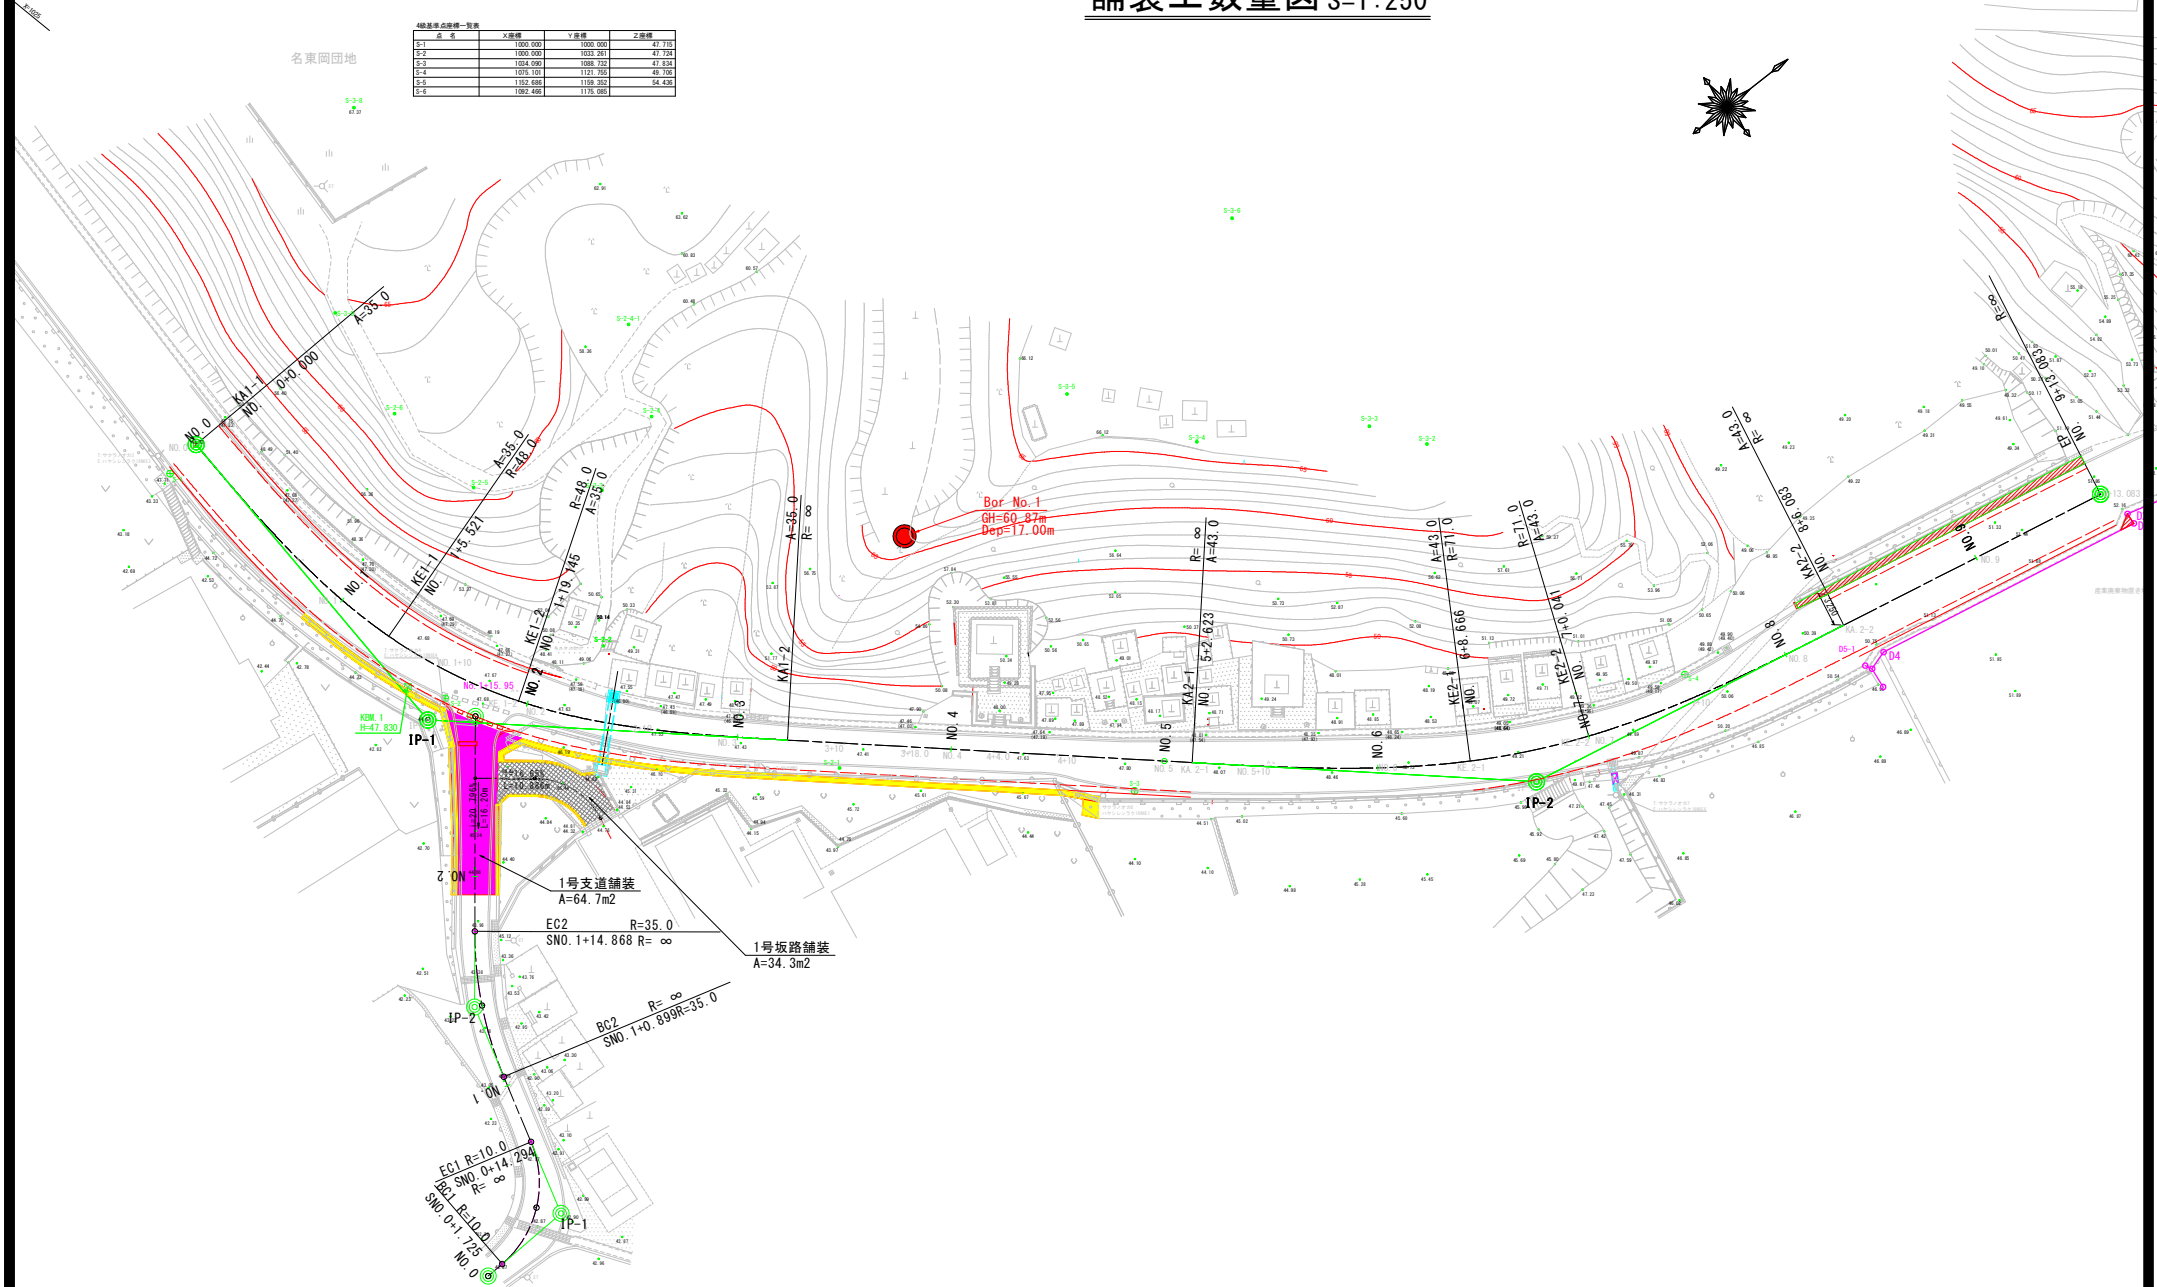

防護柵工数量集計表

[illegible]

作業土工数量集計表



[illegible]

作業土工数量計算書(防護柵工)							
測 点		床掘りB-土砂			埋戻し(最大埋戻し幅 W1<1m)		
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
(右側)							
NO. 1 + 13.30		0.6			0.3		
NO. 1 + 14.90	3.60	0.6	0.60	2.2	0.3	0.30	1.1
右側合計	3.60 m			2.2 m3			1.1 m3


防護柵工数量計算書

種別：路側防護柵工

1号ガードレール

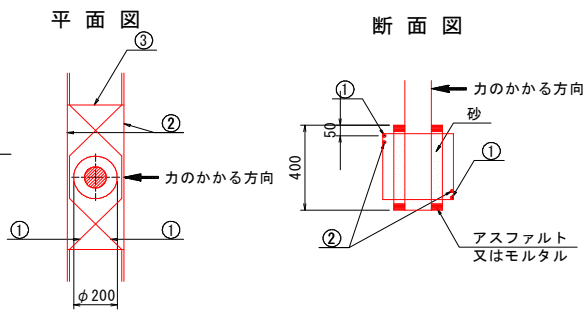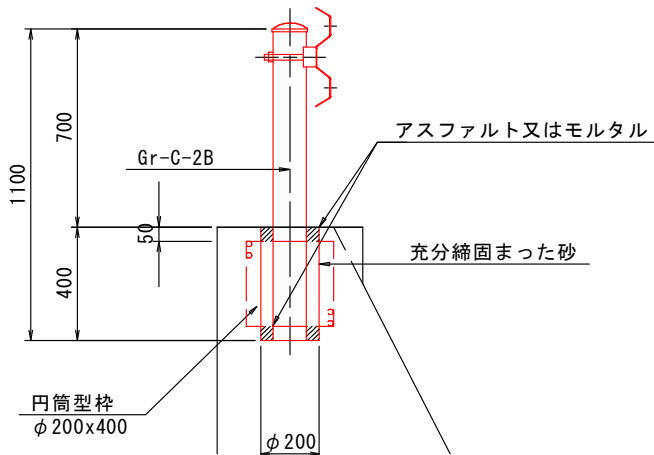

補強筋詳細図

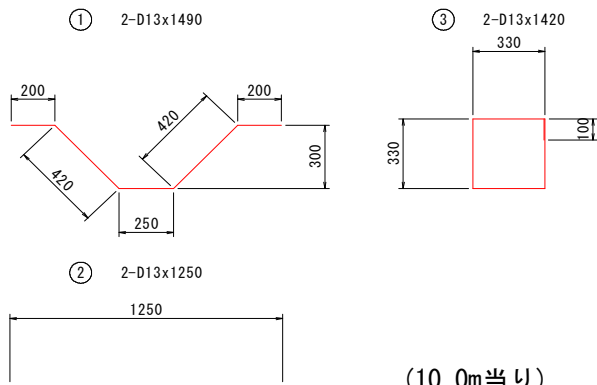

(10.0m当り)

鉄筋質量表 (SD345)

1箇所当り

記号	径	長さ	本数	重量(kg)
①	D13	1490	2	2.966
②	D13	1250	2	2.488
③	D13	1420	2	2.826
合計				8.280


[illegible]

防 護 柵 工 数 量 計 算 書									
1号ガードレール					延長調書				
測 点					R・L	延 長		備 考	
NO.	1	+	13.3	～	NO.	1	+	14.9	
NO.	1	+	19.6	～	NO.	4	+	14.1	
SNO.	1	+	18.3	～	SNO.	2	+	12.2	

防護柵工数量計算書

種別：防護柵基礎工

ガードレール基礎

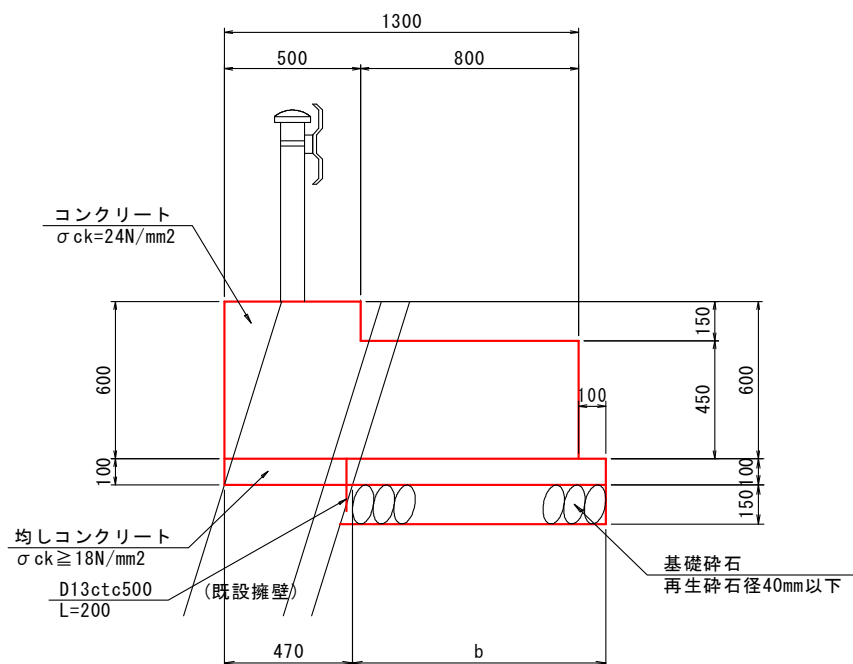

(1.0m当り)

名 称	規 格	算 式	単位	数 量
コンクリート	$\sigma_{ck}=24\text{N/mm}^2$	$0.50 \times 0.15 + 1.30 \times 0.45$	m^3	0.66
型 枠	一般・鉄筋	$0.60 + 0.15 + 0.45$	m^2	1.20
目地材	t=10mm	コンクリートV/10	m^2	-
均しコンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	$b + 0.47$	m^2	$b + 0.47$
	t=10cm			
同上型枠	均しコン型枠	0.10×2	m^2	0.20
鉄 筋	SD345 D13	構造図鉄筋重量表より	kg	34.058
差し筋	SD345 D13 L=200	$0.2 \times 1.0 / 0.5 \times 0.995$	kg	0.398
削 孔	$\phi 38$ 、L=100	$1.0 / 0.5$	孔	2.0
円筒型枠	$\phi 200$ 、L=400	1.0式数量で計上	m	-
基礎碎石	RC-40、t=15cm		m^2	b
[作業土工]				
基面整正	土 砂	基礎碎石と同じ	m^2	b

防 護 柵 工 数 量 計 算 書

ガードレール基礎

測点	延長 (m)	b (m)	均しコンクリート					
			断面 (m)	平均 (m)	数量 (m ²)			
(右側)								
NO. 1 + 13.3		0.670	1.14					
NO. 1 + 14.9	3.60	0.670	1.14	1.140	4.10			
合 計	3.6				4.1			
測点	延長 (m)	b (m)	基礎砕石			基面整正		
			断面 (m ²)	平均 (m ²)	数量 (m ³)	断面 (m)	平均 (m)	数量 (m ²)
(右側)								
NO. 1 + 10.0		0.670	0.67			0.67		
NO. 1 + 14.9	3.60	0.670	0.67	0.670	2.41	0.67	0.670	2.41
合 計	3.6				2.4			2.4

防護柵工数量計算書

ガードレール基礎


(1式当り数量)

[illegible]

縁石工数量計算書

種別： 縁石工

1号縁石

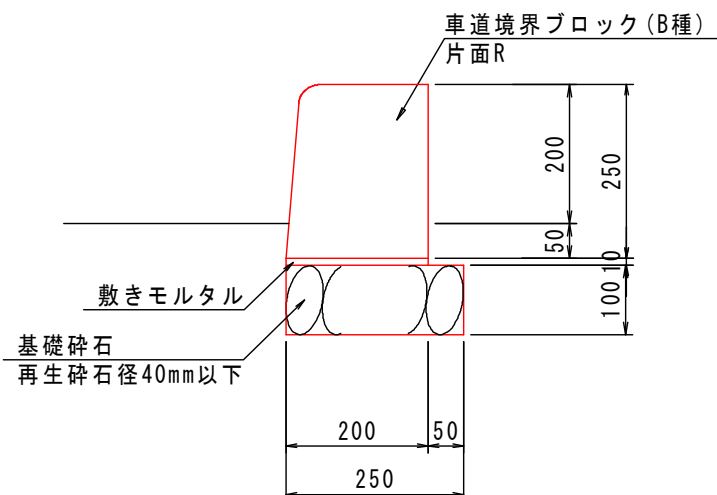

(10.0m当り)

[illegible]

構造物撤去工数量集計表

名 称	規 格	算 式	単位	数 量	計上数量
<構造物取壊し工>					
舗装版切断	As舗装	撤去数量図より			
	t=15cm以下	7.1+5.6+3.7	m	16.4	16
舗装版取壊し	As舗装, t=5cm	別紙計算書より	m ²	315.8	
		撤去数量図より			
		12.4	m ²	12.4	
		合 計	m ²	328.2	328
コンクリート取壊し	無 筋	別紙計算書より			
		45.9	m ³	45.9	
		撤去数量図より			
		・集水桝1撤去, 1.9×1	m ³	1.9	
		・坂路Co舗装取り壊し, 26.7×0.1	m ³	2.7	
		・坂路擁壁撤去, 10.2×0.4	m ³	4.1	
		・Co取壊し(t=10cm), 3.9×0.1	m ³	0.4	
		合 計	m ³	55.0	55
コンクリートブロック取壊し	控え35cm, 裏込コンクリート15cm	別紙計算書より	m ²	16.5	17
		16.5×0.5	m ³	8.3	8
石積取壊し	控え35cm	別紙計算書より	m ²	43.0	43
		43.0×0.35	m ³	15.1	15
コンクリートブロック塀撤去	H=1.0m	撤去数量図より	m	12.5	13
		12.5×1.0×0.15	m ³	1.9	2
殻運搬処理	As殻	328.2×0.05	m ³	16.4	16
	Co殻(無筋)	55.0+8.3+15.1+1.9	m ³	80.3	80
	Co殻(鉄筋)		m ³	0.7	0.7
	汚泥処分(建設汚泥)	$2.3 \times 10^{-2} \times 0.05 \times 16.4$	m ³	0.019	0.02
	鉄スクラップ(ガードレール)		kg	682.2	682
<防護柵撤去工>					
ガードレール撤去	構造物用	撤去数量図より			
		2.7+20.7+4.4+13.8	m	41.6	42
	参考重量	41.6m×16.4kg/m	kg	682.2	682
<排水構造物撤去工>					
	管渠Φ400撤去		m	6.0	6
		$(0.2442-0.4^2 \times \pi/4) \times 6$	m ³	0.7	0.7

構造物撤去工数量計算書								
測 点	点 間 距 離	コンクリート構造物取壊し						備考
		無筋						
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
NO. 1 + 13.30		0.05						NO. 1+10準用
NO. 1 + 14.90	3.60	0.05	0.050	0.18				
NO. 1 + 19.60		0.60						
NO. 2	0.40	0.60	0.600	0.24				
NO. 2 + 10.00	10.00	1.53	1.065	10.65				
NO. 3	10.00	0.94	1.235	12.35				
NO. 3 + 10.00	10.00	0.37	0.655	6.55				
NO. 3 + 18.00	8.00	0.44	0.405	3.24				
NO. 4	2.00	0.40	0.420	0.84				
NO. 4 + 4.00	4.00	0.37	0.385	1.54				
NO. 4 + 10.00	6.00	1.67	1.020	6.12				
NO. 4 + 14.10	4.10	0.03	0.850	3.49				
(支道)								
SNO. 1 + 18.30		0.07						
SNO. 2	1.70	0.07	0.070	0.12				
SNO. 2 + 5.00	5.00	0.06	0.065	0.33				
SNO. 2 + 6.70	1.70	0.06	0.060	0.10				
SNO. 2 + 6.70		0.03						
SNO. 2 + 10.30	3.60	0.03	0.030	0.11				
SNO. 2 + 12.20	1.90	0.03	0.030	0.06				
右側合計	72.00 m			45.9 m3				

構造物撤去工数量計算書								
測 点	点 間 距 離	コンクリートブロック取壊し						備考
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
NO. 1 + 13.30		0.59						NO. 1+10準用
NO. 1 + 14.90	3.60	0.59	0.590	2.12				
NO. 4 + 10.00		3.50						
NO. 4 + 14.10	4.10	3.50	3.500	14.35				





構造物撤去工数量計算書								
測 点	点 間 距 離	石積取壊し						備考
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
(右側)								
NO. 3		1.70						
NO. 3 + 10.00	10.00	1.40	1.550	15.50				
NO. 3 + 18.00	8.00	1.20	1.300	10.40				
NO. 4	2.00	1.65	1.425	2.85				
NO. 4 + 4.00	4.00	1.40	1.525	6.10				
NO. 4 + 10.00	6.00	1.30	1.350	8.10				

構造物撤去工数量計算書								
測 点	点 間 距 離	舗装版取壊し						備考
		As舗装 (t=5cm)						
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
NO. 1 + 13.30		7.10						
NO. 2	6.70	5.98	6.540	43.82				
NO. 2 + 10.00	10.00	4.12	5.050	50.50				
NO. 3	10.00	4.12	4.120	41.20				
NO. 3 + 10.00	10.00	4.57	4.345	43.45				
NO. 3 + 18.00	8.00	4.53	4.550	36.40				
NO. 4	2.00	4.45	4.490	8.98				
NO. 4 + 4.00	4.00	4.40	4.425	17.70				
NO. 4 + 10.00	6.00	4.04	4.220	25.32				
NO. 4 + 14.10	4.10	5.66	4.850	19.89				
NO. 4 + 16.60	2.50	5.64	5.650	14.13				
(支道)								
SNO. 1 + 18.30		1.12						
SNO. 2	1.70	1.12	1.120	1.90				
SNO. 2 + 5.00	5.00	1.36	1.240	6.20				
SNO. 2 + 6.70	1.70	1.36	1.360	2.31				
SNO. 2 + 6.70		0.73						
SNO. 2 + 10.30	3.60	0.73	0.730	2.63				
SNO. 2 + 12.20	1.90	0.73	0.730	1.39				
合計	77.20 m			315.8 m2				

[illegible]

法面工計算書

[illegible]

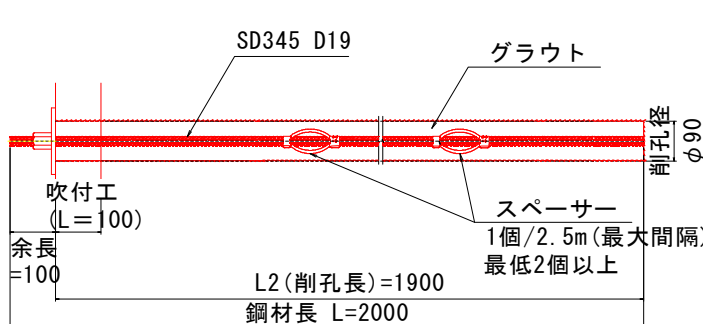名 称	鉄筋挿入(SD345、D19、L=2.0m、φ 90)		縮尺		番号
構 造 図			出典		
鉄筋挿入工 (D19) (参考図)			S=1:10		
			角座金 S=1:10 		
ナット S=1:10			スペーサー S=1:10		
					
特 記					
単 位 数 量 1本 当り					
細 別	規 格	計 算 式	単位	数 量	摘 要
ネジ節異形棒鋼	SD345, D19		m	2.00	
ナット	D19用, メッキ品		個	1.00	
スペーサー	D19用, メッキ品	最大2.5mピッチ, 最小2個	個	2.00	
角座金	150×150×9, メッキ品		枚	1.00	
グラウト注入ホース	呼び径13		m	2.00	グラウト 注入用
別途計上					
削孔	呼び径 φ 90	2.0-0.10	m	1.90	
	土砂	現地状況からの想定層厚	m	1.90	
グラウト材	σ ck=24N/mm2	$(90^2 \times \pi) / (4 \times 10^6) \times 1.90 \times (1+0.4)$	m3	0.017	補正係数0.4

