

見積参考資料

工事名 R8阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路2工事(企育)

◇経費情報

工種区分	畑かん施設工事
単価地区	阿南1
単価使用年月	令和8年7月
施工地域区分	補正なし
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事 に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 2 工事（企育）

項 目 名	内 容
事業主体名	阿南農林事務所 農村整備
事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業）
地区名	見能林管水路地区
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 2 工事（企育）
施工場所	阿南市見能林町他
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	阿南 1
工期	
積算体系年月	令和 8 年 7 月
単価期適用年月	令和 8 年 7 月—A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 2 工事（企育）

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【一般土木工事】
工種区分	畑かん施設工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	補正なし
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
施工地域区分	補正なし
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区			
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 2 工事（企育）			

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・ ・ 直接工事費				
5 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
6 ・ ・ 間接工事費				
7 ・ ・ ・ 共通仮設費				
8 ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
9 ・ ・ ・ ・ 安全費	1.000	式		
10 ・ ・ ・ ・ 技術管理費	1.000	式		
11 ・ ・ ・ 現場管理費				
12 ・ ・ ・ ・ 現場管理費（率計上）				
13 ・ 一般管理費等				

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路2工事（企育）

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳				
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
・土工	1.000	式		
・ ・土工	1.000	式		
・ ・残土運搬・処理	1.000	式		
・ 構造物撤去工	1.000	式		
・ ・舗装版撤去工	1.000	式		
・ ・既設管運搬・処理工	1.000	式		
・ 管体工	1.000	式		
・ ・幹線資材 14-1号幹線	1.000	式		
・ ・幹線布設工 14-1号幹線	1.000	式		
・ ・給水栓資材 14-1号幹線	1.000	式		
・ ・給水栓布設工 14-1号幹線	1.000	式		
・ ・幹線資材 14-2号幹線	1.000	式		

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区
工事名	R 8 阿耜 長寿命化 見能林管水路 管水路2工事（企育）

[illegible]

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 2 工事（企育）

[illegible]

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区				
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 2 工事（企育）				

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）					
・土工	1.000	式			
・ ・土工	1.000	式			
床掘	590.000	m3			単 A B 単 1号
基面整正	220.000	m ²			単 A B 単 2号
管水路基礎 1 山砂	23.000	m3			単 A B 単 3号
管水路基礎 2 山砂	40.000	m3			単 A B 単 4号
埋戻 1 再生砂	32.000	m3			単 A B 単 5号
埋戻 2 再生クラッシャー	73.000	m3			単 A B 単 6号
埋戻 3 流用土	330.000	m3			単 A B 単 7号
合 計					
・ ・残土運搬・処理	1.000	式			
土砂等運搬	220.000	m3			単 A B 単 8号
残土処分費	220.000	m3			単 A B 単 9号
汚泥運搬・処理	1.000	ton			単 A B 単 10号
合 計					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区				
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 2 工事（企育）				

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・ 構造物撤去工	1.000	式			
・ ・ 舗装版撤去工	1.000	式			
舗装版切断 アスファルト舗装	983.000	m			単 A B 単 11号
舗装版破碎 アスファルト舗装	731.000	m ²			単 A B 単 12号
殻運搬 アスファルト舗装殻	29.000	m ³			単 A B 単 13号
産業廃棄物処理費 アスファルト舗装殻	29.000	m ³			単 A B 単 14号
合 計					
・ ・ 既設管運搬・処理工	1.000	式			
廃棄物運搬 廃プラスチック	3.100	ton			単 A B 単 15号
産業廃棄物処理費 廃プラスチック	3.100	ton			単 A B 単 16号
合 計					
・ 管体工	1.000	式			
・ ・ 幹線資材 14-1号幹線	1.000	式			
FCD鋳鉄RR継手チース 黒樹脂 ストップ リング 200x 200mm	1.000	個			単 A B 単 17号
FCD鋳鉄VCT レッサージョイント 径200mm(ストップ リング 付)	2.000	個			単 A B 単 18号
FCD鋳鉄MFジョイント ストップ リング 径 200mm	2.000	個			単 A B 単 19号

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区				
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 2 工事（企育）				

名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ 形 7.5K 径200	2.000	組			単 A B 単 20号
水道用ソトソール仕切弁 7.5K内ねじ 径200mm	1.000	基			単 A B 単 21号
FCD管用ホリシレンスリーブ 径200	7.000	m			単 A B 単 22号
ホリシレンスリーブ 固定用 ゴムパッキン 呼び径200mm	20.000	個			単 A B 単 23号
ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形 押輪ホルト・ゴム輪 径200	6.000	組			単 A B 単 24号
埋設標識シート 2倍 水抜穴無 150mm×50m PE印刷	111.000	m			単 A B 単 25号
合 計					
・ ・ 幹線布設工 14-1号幹線	1.000	式			
硬質ホリ塩化ビニル管撤去 VU-RR φ 200	110.500	m			単 A B 単 26号
硬質ホリ塩化ビニル管人力布設 VU-RR φ 200	110.500	m			単 A B 単 27号
ポリエチレンスリーブ被覆工 φ 200	7.000	m			単 A B 単 28号
制水弁人力据付(仕切弁) φ 200	1.000	基			単 A B 単 29号
弁室再利用撤去・据付 40kg/枚以下	1.000	枚			単 A B 単 30号
弁室再利用撤去・据付 40kg～170kg/枚以下	4.000	枚			単 A B 単 31号
合 計					
・ ・ 給水栓資材 14-1号幹線	1.000	式			

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区				
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路2工事（企育）				

名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
FCD鋳鉄RR継手チース ストップ リング 200x 75mm	3.000	個			単 A B 単 32号
効型ト レッサン ョイント φ 75	3.000	個			単 A B 単 33号
FCD管用ホ リエレンスリーブ 径200	4.200	m			単 A B 単 34号
ホ リエレンスリーブ 固定用 ゴ ムパ ント 呼び径200mm	12.000	個			単 A B 単 35号
FCD管用ホ リエレンスリーブ φ 75	4.500	m			単 A B 単 36号
ホ リエレンスリーブ 固定用 ゴ ムパ ント 呼び径75mm	12.000	個			単 A B 単 37号
埋設標識シート 2倍 水抜穴無 150mm×50m PE加工	3.000	m			単 A B 単 38号
合 計					
・ ・ 給水栓布設工 14-1号幹線	1.000	式			
ポリエチレンスリーブ被覆工 φ 200	4.200	m			単 A B 単 39号
硬質ホ リ塩化ビ ール管撤去 φ 75	3.000	m			単 A B 単 40号
硬質ホ リ塩化ビ ール管人力布設 V U 直管(両差し口) 75mm	3.000	m			単 A B 単 41号
ポリエチレンスリーブ被覆工 φ 75	4.500	m			単 A B 単 42号
合 計					
・ ・ 幹線資材 14-2号幹線	1.000	式			
FCD鋳鉄RR継手チース 黒樹脂 ストップ リング 200x 200mm	2.000	個			単 A B 単 43号

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区				
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 2 工事（企育）				

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
FCD鋳鉄RR継手チース 黒樹脂 ストップ リング 200x 100mm	1.000	個			単 A B 単 44号
FCD鋳鉄VCT レッサージョイント 径200mm(ストップ リング 付)	5.000	個			単 A B 単 45号
効型ト レッサージョイント φ200 黒樹脂塗装	1.000	個			単 A B 単 46号
FCD鋳鉄MFジョイント ストップ リング 径 200mm	6.000	個			単 A B 単 47号
ダクティル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ 形 7.5K 径200	6.000	組			単 A B 単 48号
水道用ワトシール仕切弁 7.5K内ねじ 径200mm	4.000	基			単 A B 単 49号
FCD鋳鉄RR継手チース (17フランジ) ストップ リング 200x 75mm	1.000	個			単 A B 単 50号
ダクティル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ 形 7.5K 径75	3.000	組			単 A B 単 51号
水道用補修弁 7.5K 内外面粉体塗装 75×150	1.000	個			単 A B 単 52号
フランジ短管 φ75×L400(RF, 7.5k)	1.000	個			単 A B 単 53号
水道用急速空気弁 7.5K 内外面粉体塗装 径75mm	1.000	個			単 A B 単 54号
FCD管用ホリフレンスリーブ 径200	22.400	m			単 A B 単 55号
ホリフレンスリーブ 固定用 ゴムパント 呼び径200mm	64.000	個			単 A B 単 56号
効型ト レッサージョイント 径 100mm	1.000	個			単 A B 単 57号
FCD管用ホリフレンスリーブ 径100	1.500	m			単 A B 単 58号
ホリフレンスリーブ 固定用 ゴムパント 呼び径100mm	4.000	個			単 A B 単 59号
ダクティル鋳鉄管用接合部品 K形 押輪ホルト・ゴム輪 径200	12.000	組			単 A B 単 60号
埋設標識シート 2倍 水抜穴無 150mm×50m PE70入	364.000	m			単 A B 単 61号

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区				
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 2 工事（企育）				

名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計					
・ ・ 幹線布設工 14-2号幹線	1.000	式			
硬質ポリ塩化ビニル管撤去 VU-RR φ200	363.200	m			単 A B 単 62号
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU-RR φ200	363.200	m			単 A B 単 63号
ポリエチレンスリーブ被覆工 φ200	22.400	m			単 A B 単 64号
制水弁人力据付(仕切弁) φ200	4.000	基			単 A B 単 65号
空気弁人力据付 水道用空気弁 75mm	2.000	基			単 A B 単 66号
弁室再利用撤去・据付 40kg/枚以下	4.000	枚			単 A B 単 67号
弁室再利用撤去・据付 40kg～170kg/枚以下	21.000	枚			単 A B 単 68号
硬質ポリ塩化ビニル管撤去 φ100	1.000	m			単 A B 単 69号
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 V U R R 管 φ100	1.000	m			単 A B 単 70号
ポリエチレンスリーブ被覆工 φ100	1.500	m			単 A B 単 71号
合 計					
・ ・ 給水栓資材 14-2号幹線	1.000	式			
FCD鋳鉄RR継手チース ストップリング 200x 75mm	14.000	個			単 A B 単 72号
メカ型トレッサージュoint φ75	14.000	個			単 A B 単 73号

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区				
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 2 工事（企育）				

名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
FCD管用ホリフレンスリーブ φ 200	19.600	m			単 A B 単 74号
ホリフレンスリーブ 固定用 φ 200	56.000	個			単 A B 単 75号
FCD管用ホリフレンスリーブ φ 75	21.000	m			単 A B 単 76号
ホリフレンスリーブ 固定用 φ 75	56.000	個			単 A B 単 77号
埋設標識シート 2倍 水抜穴無 150mm×50m PE加工	15.000	m			単 A B 単 78号
合 計					
・ ・ 給水栓布設工 14-2号幹線	1.000	式			
ポリエチレンスリーブ被覆工 φ 200	19.600	m			単 A B 単 79号
硬質ホリ塩化ビニル管撤去 φ 75	15.000	m			単 A B 単 80号
硬質ホリ塩化ビニル管人力布設 V U 直管(両差し口) φ 75mm	15.000	m			単 A B 単 81号
ポリエチレンスリーブ被覆工 φ 75	21.000	m			単 A B 単 82号
合 計					
・ 舗装復旧工	1.000	式			
・ ・ 舗装復旧工	1.000	式			
表層工 車道・路肩	731.000	m ²			単 A B 単 83号
車道部上層路盤工	731.000	m ²			単 A B 単 84号

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区		
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 2 工事（企育）		

[illegible]

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 2 工事（企育）

[illegible]

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業）	見能林管水路地区
工事名	R 8 阿耜 長寿命化 見能林管水路 管水路2 工事（企画）	

[illegible]

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業）	見能林管水路地区
工事名	R 8 阿耜 長寿命化 見能林管水路 管水路2 工事（企画）	

[illegible]

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 2 工事（企育）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 1号 ***					
	床掘		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	1.000	m3			S 単 50号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 2号 ***					
	基面整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²			S 単 52号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 3号 ***					
	管水路基礎 1 山砂		m3		1.000 m3	当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),バケツ容量0.45m3,振動コパクタ,区分 ,なし,	1.000	m3			S 単 42号
	なし					
	合 計					
	単 価					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区					
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 2 工事（企育）					

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 4号 ***					
	管水路基礎 2 山砂		m3		1.000 m3	当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),バケット容量0.45m3,振動コバクタ,区分 ,なし,	1.000	m3			S 単 42号
	なし					
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 5号 ***					
	埋戻 1 再生砂		m3		1.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コバクタ()	1.000	m3			S 単 1号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.330	m3			S 単 49号
	再生砂	1.330	m3			S 単 10号
	SP 土砂等運搬 標準,バケット容量0.45m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,19.5km以下	1.110	m3			S 単 51号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 6号 ***					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区					
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 2 工事（企育）					

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	埋戻 2 再生クラッシュラン		m3		1.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ()	1.000	m3			S 単 2号
	再生クラッシュラン ,RC-40 40～0mm,	1.110	m3			S 単 11号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 7号 ***					
	埋戻 3 流用土		m3		1.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ()	1.000	m3			S 単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 8号 ***					
	土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ バック斗容量0.45m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,19.5km以下	1.000	m3			S 単 51号
	合 計					
	単 価					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 2 工事（企育）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 9号 ***					
	残土処分費		m3		1.000 m3	当たり算出
	産業廃棄物処理費 土砂	1.000	m3			S 単 36号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 10号 ***					
	汚泥運搬・処理		ton		1.000 ton	当たり算出
	SP 現場発生品及び支給品運搬 森林 クレーン装置付2t積,吊能力2.9t,無し,14.0km以下	1.000	ton			S 単 59号
	産業廃棄物処分費 建設汚泥	1.000	ton			S 単 37号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 11号 ***					
	舗装版切断 アスファルト舗装		m		1.000 m	当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m			S 単 55号
	合 計					
	単 価					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 2 工事（企育）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 12号 ***					
	舗装版破碎 アスファルト舗装		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	1.000	m ²			S 単 54号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 13号 ***					
	殻運搬 アスファルト舗装殻		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下	1.000	m ³			S 単 53号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 14号 ***					
	産業廃棄物処理費 アスファルト舗装殻		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	産業廃棄物処理費 アスファルト	1.000	m ³			S 単 38号
	合 計					
	単 価					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 2 工事（企育）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 15号 ***					
	廃棄物運搬 廃プラスチック		ton		1.000 ton	当たり算出
	SP 現場発生品及び支給品運搬 森林 クレーン装置付2t積,吊能力2.9t,無し,11.0km以下	1.000	ton			S 単 60号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 16号 ***					
	産業廃棄物処理費 廃プラスチック		ton		1.000 ton	当たり算出
	建設廃材 廃プラ	1.000	ton			S 単 39号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 17号 ***					
	FCD 鋳鉄RR継手チーズ 黒樹脂 ストップ リング 200x 200mm		個		1.000 個	当たり算出
	F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ（農水用） 200mm×200mm 農水用離脱防止機能内蔵,,	1.000	個			S 単 12号
	合 計					
	単 価					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 2 工事（企育）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 18号 ***					
	FCD 鑄鉄 V C ドレサージョイント 径 200mm (ストップ リング 付)		個		1.000 個	当たり算出
	F C D 鑄鉄 V C ドレサージョイント 径 200mm (ストップ リング 付) 黒樹脂塗装 , ,	1.000	個			S 単 13号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 19号 ***					
	FCD 鑄鉄 M F ジョイント ストップ リング 径 200mm		個		1.000 個	当たり算出
	F C D 鑄鉄 M F ジョイント（農水用） 径 200mm (M J ジョイント) , ,	1.000	個			S 単 14号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 20号 ***					
	ダクタイル 鑄鉄 管用 接合 部品 RF フランジ 形 7.5K 径 200		組		1.000 組	当たり算出
	ダクタイル 鑄鉄 管用 接合 部品 RF フランジ 形 7.5K 径 200 , ,	1.000	組			S 単 15号
	合 計					
	単 価					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 2 工事（企育）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 21号 ***					
	水道用ソトシール仕切弁 7.5K内ねじ 径200mm		基		1.000	基 当たり算出
	塩ビ製仕切弁 キャップ式（上水用） 径200mm,,	1.000	個			S 単 16号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 22号 ***					
	FCD管用ホリシレンスリーブ 径200		m		1.000	m 当たり算出
	ポリエチレンスリーブ φ200,,	1.000	m			S 単 17号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 23号 ***					
	ホリシレンスリーブ 固定用 ゴムバンド 呼び径200mm		個		1.000	個 当たり算出
	ホリシレンスリーブ 固定用 ゴムバンド 呼び径200mm,,	1.000	個			S 単 18号
	合 計					
	単 価					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 2 工事（企育）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 24号 ***					
	ダクティル鋳鉄管用接合部品 K形 押輪ボルト・ゴム輪 径200		組		1.000 組	当たり算出
	ダクティル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径200,,	1.000	組			S 単 19号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 25号 ***					
	埋設標識シート 2倍 水抜穴無 150mm×50m PE加工		m		1.000 m	当たり算出
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ポリエチレン加工,,	1.000	m			S 単 20号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 26号 ***					
	硬質ポリエチレン塩化ビニル管撤去 VU-RR φ 200		m		1.000 m	当たり算出
	硬質塩化ビニル管撤去 φ 200	1.000	m			T 単 2号
	合 計					
	単 価					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 2 工事（企育）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 27号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU-RR φ 200		m		1.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 200mm, RR管, 4.0m管, 1箇所	1.000	m			S 単 43号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 28号 ***					
	ポリエチレンスリーブ被覆工 φ 200		m		1.000 m	当たり算出
	ポリエチレンスリーブ被覆工 φ 200	1.000	m			T 単 4号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 29号 ***					
	制水弁人力据付(仕切弁) φ 200		基		1.000 基	当たり算出
	制水弁人力据付 鋳鉄製, 200mm	1.000	基			S 単 47号
	合 計					
	単 価					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区					
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 2 工事（企育）					

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 30号 ***					
	弁室再利用撤去・据付 40kg/枚以下		枚		1.000 枚	当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なう	1.000	枚			S 単 40号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 31号 ***					
	弁室再利用撤去・据付 40kg～170kg/枚以下		枚		1.000 枚	当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なう	1.000	枚			S 単 41号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 32号 ***					
	FCD鋳鉄RR継手チーズ ストップ リンク 200x 75mm		個		1.000 個	当たり算出
	F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ（農水用） 200mm×75mm 農水用離脱防止機能内蔵,,	1.000	個			S 単 21号
	合 計					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 2 工事（企育）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B 単 - 33号 ***					
	メカ型ドレサージョイント φ 75		個		1.000 個	当たり算出
	メカ型ドレサージョイント φ 75 黒樹脂塗装 ストップリング付,,	1.000	個			S 単 22号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 34号 ***					
	FCD管用ホリシリンブ 径200		m		1.000 m	当たり算出
	ポリエチレンスリーブ φ 200,,	1.000	m			S 単 17号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 35号 ***					
	ホリシリンブ 固定用 ゴムバンド 呼び径200mm		個		1.000 個	当たり算出
	ホリシリンブ 固定用 ゴムバンド 呼び径200mm,,	1.000	個			S 単 18号
	合 計					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 2 工事（企育）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B 単 - 36号 ***					
	FCD管用ホリシレンスリーブ φ 75		m		1.000 m	当たり算出
	ポリエチレンスリーブ φ 75,,	1.000	m			S 単 23号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 37号 ***					
	ホリシレンスリーブ 固定用 ゴムバンド 呼び径75mm		個		1.000 個	当たり算出
	ホリシレンスリーブ 固定用 ゴムバンド 呼び径75mm,,	1.000	個			S 単 24号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 38号 ***					
	埋設標識シート 2倍 水抜穴無 150mm×50m PEｸﾛｽ		m		1.000 m	当たり算出
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ホリシレンｸﾛｽ,,	1.000	m			S 単 20号
	合 計					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 2 工事（企育）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B 単 - 39号 ***					
	ポリエチレンスリーブ被覆工 φ 200		m		1.000 m	当たり算出
	ポリエチレンスリーブ被覆工 φ 200	1.000	m			T 単 4号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 40号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管撤去 φ 75		m		1.000 m	当たり算出
	硬質塩化ビニル管撤去 φ 75	1.000	m			T 単 6号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 41号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 V U 直管(両差し口) 75mm		m		1.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 V U, 75mm, 直管(両差し口), 4.0m 管, 0箇所	1.000	m			S 単 44号
	合 計					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区					
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路2工事（企育）					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単 - 42号 ***					
	ポリエチレンスリーブ被覆工 φ 75		m		1.000 m	当たり算出
	ポリエチレンスリーブ被覆工 φ 75	1.000	m			T単 5号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 43号 ***					
	FCD鋳鉄RR継手チーズ 黒樹脂 ストップ リング 200x 200mm		個		1.000 個	当たり算出
	F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ（農水用） 200mm×200mm 農水用離脱防止機能内蔵,,	1.000	個			S単 12号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 44号 ***					
	FCD鋳鉄RR継手チーズ 黒樹脂 ストップ リング 200x 100mm		個		1.000 個	当たり算出
	F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ（農水用） 200mm×100mm 農水用離脱防止機能内蔵,,	1.000	個			S単 25号
	合 計					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 2 工事（企育）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B 単 - 45号 ***					
	FCD 鑄鉄 V C ドレサージョイント 径 200mm (ストップ リング 付)		個		1.000 個	当たり算出
	F C D 鑄鉄 V C ドレサージョイント 径 200mm (ストップ リング 付) 黒樹脂塗装 , ,	1.000	個			S 単 13号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 46号 ***					
	メカ型 ドレサージョイント φ 200 黒樹脂塗装		個		1.000 個	当たり算出
	メカ型 ドレサージョイント φ 200 黒樹脂塗装 ストップ リング 付 , ,	1.000	個			S 単 26号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 47号 ***					
	FCD 鑄鉄 M F ジョイント ストップ リング 径 200mm		個		1.000 個	当たり算出
	F C D 鑄鉄 M F ジョイント（農水用） 径 200mm (M J ジョイント) , ,	1.000	個			S 単 14号
	合 計					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区					
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 2 工事（企育）					

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B 単 - 48号 ***					
	ダクティル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ 形 7.5K 径200		組		1.000 組	当たり算出
	ダクティル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径200,,	1.000	組			S 単 15号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 49号 ***					
	水道用ソトソール仕切弁 7.5K内ねじ 径200mm		基		1.000 基	当たり算出
	塩ビ製仕切弁 キャップ式（上水用） 径200mm,,	1.000	個			S 単 16号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 50号 ***					
	FCD鋳鉄RR継手チーズ（17フランジ） ストップ リング 200x 75mm		個		1.000 個	当たり算出
	F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ（農水用） 200mm×75mm 農水用離脱防止機能内蔵,,	1.000	個			S 単 21号
	合 計					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区					
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 2 工事（企育）					

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B 単 - 51号 ***					
	ダクティル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径75		組		1.000 組	当たり算出
	ダクティル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径75,,	1.000	組			S 単 27号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 52号 ***					
	水道用補修弁 7.5K 内外面粉体塗装 75×150		個		1.000 個	当たり算出
	補修弁 7.5K 内外面粉体塗装 75×150,,	1.000	個			S 単 28号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 53号 ***					
	フランジ短管 φ75×L400(RF,7.5k)		個		1.000 個	当たり算出
	両フランジ短管 φ75 L=400 14.0kg,,	1.000	個			S 単 29号
	合 計					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 2 工事（企育）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B 単 - 54号 ***					
	水道用急速空気弁 7.5K 内外面粉体塗装 径75mm		個		1.000 個	当たり算出
	水道用急速空気弁 FCD製 7.5K 径75,,	1.000	個			S 単 30号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 55号 ***					
	FCD管用ホリェレンスリーブ 径200		m		1.000 m	当たり算出
	ポリエチレンスリーブ φ200,,	1.000	m			S 単 17号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 56号 ***					
	ホリェレンスリーブ 固定用 ゴムバンド 呼び径200mm		個		1.000 個	当たり算出
	ホリェレンスリーブ 固定用 ゴムバンド 呼び径200mm,,	1.000	個			S 単 18号
	合 計					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路2工事（企育）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単 - 57号 ***					
	効型ドレッサージョイント 径 100mm		個		1.000 個	当たり算出
	メカ型ドレッサージョイント φ100 黒樹脂塗装 ストップリング付,,	1.000	個			S単 31号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 58号 ***					
	FCD管用ホリエレンスリーブ 径100		m		1.000 m	当たり算出
	ポリエチレンスリーブ φ100,,	1.000	m			S単 32号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 59号 ***					
	ホリエレンスリーブ 固定用 ゴムバンド 呼び径100mm		個		1.000 個	当たり算出
	ホリエレンスリーブ 固定用 ゴムバンド 呼び径100mm,,	1.000	個			S単 33号
	合 計					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 2 工事（企育）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B 単 - 60号 ***					
	ダクティル鑄鉄管用接合部品 K形 押輪ボルト・ゴム輪 径200		組		1.000 組	当たり算出
	ダクティル鑄鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径200,,	1.000	組			S 単 19号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 61号 ***					
	埋設標識シート 2倍 水抜穴無 150mm×50m PE70入		m		1.000 m	当たり算出
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ポリエチレン70入,,	1.000	m			S 単 20号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 62号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管撤去 VU-RR φ 200		m		1.000 m	当たり算出
	硬質塩化ビニル管撤去 φ 200	1.000	m			T 単 2号
	合 計					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区					
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 2 工事（企育）					

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B 単 - 63号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU-RR φ 200		m		1.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 200mm, RR 管, 4.0m 管, 1箇所	1.000	m			S 単 43号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 64号 ***					
	ポリエチレンスリーブ被覆工 φ 200		m		1.000 m	当たり算出
	ポリエチレンスリーブ被覆工 φ 200	1.000	m			T 単 4号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 65号 ***					
	制水弁人力据付(仕切弁) φ 200		基		1.000 基	当たり算出
	制水弁人力据付 鋳鉄製, 200mm	1.000	基			S 単 47号
	合 計					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区					
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路2工事（企育）					

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単 - 66号 ***					
	空気弁人力据付 水道用空気弁 75mm		基		1.000	基 当たり算出
	空気弁人力据付 75mm,急排空気弁,なし	1.000	基			S単 48号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 67号 ***					
	弁室再利用撤去・据付 40kg/枚以下		枚		1.000	枚 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート 鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なう	1.000	枚			S単 40号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 68号 ***					
	弁室再利用撤去・据付 40kg～170kg/枚以下		枚		1.000	枚 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なう	1.000	枚			S単 41号

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 2 工事（企育）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 69号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管撤去 φ100		m		1.000 m	当たり算出
	硬質塩化ビニル管撤去 φ100	1.000	m			T 単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 70号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 V U R R 管 φ100		m		1.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 100mm, RR管, 4.0m管, 0箇所	1.000	m			S 単 45号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 71号 ***					
	ポリエチレンスリーブ被覆工 φ100		m		1.000 m	当たり算出
	ポリエチレンスリーブ被覆工 φ100	1.000	m			T 単 3号

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区					
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 2 工事（企育）					

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 72号 ***					
	FCD 鋳鉄RR 継手チーズ ストップ リング 200x 75mm		個		1.000 個	当たり算出
	F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ（農水用） 200mm×75mm 農水用離脱防止機能内蔵...	1.000	個			S 単 21号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 73号 ***					
	メカ型ドレサージョイント φ 75		個		1.000 個	当たり算出
	メカ型ドレサージョイント φ 75 黒樹脂塗装 ストップ リング 付...	1.000	個			S 単 22号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 74号 ***					
	FCD 管用ポリエチレンスリーブ φ 200		m		1.000 m	当たり算出
	ポリエチレンスリーブ φ 200...	1.000	m			S 単 17号

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 2 工事（企育）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 75号 ***					
	ホリチレンスリーブ 固定用 φ200		個		1.000 個	当たり算出
	ホリチレンスリーブ 固定用 ゴムバンド 呼び径200mm,,	1.000	個			S 単 18号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 76号 ***					
	FCD管用ホリチレンスリーブ φ75		m		1.000 m	当たり算出
	ポリエチレンスリーブ φ 75,,	1.000	m			S 単 23号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 77号 ***					
	ホリチレンスリーブ 固定用 φ75		個		1.000 個	当たり算出
	ホリチレンスリーブ 固定用 ゴムバンド 呼び径75mm,,	1.000	個			S 単 24号

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 2 工事（企育）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 78号 ***					
	埋設標識シート 2倍 水抜穴無 150mm×50m PE径入		m		1.000 m	当たり算出
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ホリ径入	1.000	m			S 単 20号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 79号 ***					
	ポリエチレンスリーブ被覆工 φ200		m		1.000 m	当たり算出
	ポリエチレンスリーブ被覆工 φ200	1.000	m			T 単 4号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 80号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管撤去 φ75		m		1.000 m	当たり算出
	硬質塩化ビニル管撤去 φ75	1.000	m			T 単 6号

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 2 工事（企育）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 81号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 V U 直管(両差し口) φ75mm		m		1.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 75mm, 直管(両差し口), 4.0m 管, 4箇所	1.000	m			S 単 46号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 82号 ***					
	ポリエチレンスリーブ被覆工 φ75		m		1.000 m	当たり算出
	ポリエチレンスリーブ被覆工 φ75	1.000	m			T 単 5号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 83号 ***					
	表層工 車道・路肩		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下, 40mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), プライムコト 各種, なし	1.000	m ²			S 単 58号

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 2 工事（企育）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 84号 ***					
	車道部上層路盤工		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,再生粒度調整碎石 RM-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	1.000	m ²			S 単 57号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 85号 ***					
	不陸整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 不陸整正 無し,-,-,なし	1.000	m ²			S 単 56号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 86号 ***					
	交通誘導警備員		人		1.000 人	当たり算出
	交通誘導警備員 B	1.000	人			S 単 7号

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 2 工事（企育）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 87号 ***					
	漏水試験		式		1.000 式	当たり算出
	水張り試験	1.000	式			T 単 7号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 88号 ***					
	土壌分析試験費		式		1.000 式	当たり算出
	土壌分析試験費 条例第58条,規則第35条(諸経費含,29項目,銅含む),,	1.000	式			S 単 34号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 89号 ***					
	溶出試験 環境庁告示 4 6 号溶出試験		式		1.000 式	当たり算出
	環境庁告示 4 6 号溶出試験 六価クロム溶出試験（諸経費含）,,	1.000	検体			S 単 35号

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区					
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 2 工事（企育）					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ()			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	はね付け+まき出し 振動コンパクタ()				
	特殊作業員					
		0.200	人			
	普通作業員					
		1.110	人			
	諸雑費 10%	0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 2号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ()			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	はね付け+まき出し 振動コンパクタ()				
	特殊作業員					
		0.200	人			
	普通作業員					
		1.330	人			

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区					
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 2 工事（企育）					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	諸雑費 10%	0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S 単 - 3号 ***					
	バックホウ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)]		日		1.000 各単位	当たり算出
	バックホウ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] バック容量0.45m3 吊能力2.9t			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	バック容量0.45m3 吊能力2.9t		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	バックホウ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)]	1.000	日			<賃料>
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 4号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	1.000	人			

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区				
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 2 工事（企育）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 5号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 6号 ***					
	配管工		人		1.000 人	当たり算出
	配管工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	配管工	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区					
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 2 工事（企育）					

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 7号 ***					
	交通誘導警備員 B		人		1.000 人	当たり算出
	交通誘導警備員 B			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分					
	交通誘導警備員 B	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S 単 - 8号 ***					
	特殊作業員		人		1.000 人	当たり算出
	特殊作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分					
	特殊作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S 単 - 9号 ***					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区				
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 2 工事（企育）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 10号 ***					
	再生砂		m3		1.000 各単位	当たり算出
	再生砂			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）					
	再生砂	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 11号 ***					
	再生クラッシュラン		m3		1.000 各単位	当たり算出

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区				
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 2 工事（企育）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 12号 ***					
	F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ(農水用)		個		1.000 各単位	当たり算出
	F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ(農水用) 200mm×200mm 農水用離脱防止機能内蔵,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ(農水用) 200mm×200mm 農水用離脱防止機能内蔵	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 13号 ***					
	F C D 鋳鉄 V C ドレッサージョイント		個		1.000 各単位	当たり算出

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区				
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 2 工事（企育）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	F C D 鑄鉄 V C ドレッサージョイント 径200mm (ストップリング付)黒樹脂塗装,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分			時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			夜間制約作業時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	F C D 鑄鉄 V C ドレッサージョイント 径200mm (ストップリング付)黒樹脂塗装	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 14号 ***					
	F C D 鑄鉄 M F ジョイント (農水用)		個		1.000 各単位	当たり算出
	F C D 鑄鉄 M F ジョイント (農水用) 径200mm (Mジョイント),,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分			時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			夜間制約作業時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	F C D 鑄鉄 M F ジョイント (農水用) 径200mm (Mジョイント)	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 15号 ***					
	ダクティル鑄鉄管用接合部品		組		1.000 各単位	当たり算出

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区				
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 2 工事（企育）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ダクティル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径200,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分			時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			夜間制約作業時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	ダクティル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径200	1.000	組			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 16号 ***					
	塩ビ製仕切弁 キャップ式 (上水用)		個		1.000 各単位	当たり算出
	塩ビ製仕切弁 キャップ式 (上水用) 径200mm,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分			時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			夜間制約作業時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	塩ビ製仕切弁 キャップ式 (上水用) 径200mm	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 17号 ***					
	ポリエチレンスリーブ		m		1.000 各単位	当たり算出

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区				
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 2 工事（企育）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ポリエチレンスリーブ φ200, ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）					
	ポリエチレンスリーブ φ200	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 18号 ***					
	ホリフレックスリブ 固定用		個		1.000 各単位	当たり算出
	ホリフレックスリブ 固定用 ゴムバンド 呼び径200mm, ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）					
	ホリフレックスリブ 固定用 ゴムバンド 呼び径200mm	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 19号 ***					
	ダクティル鉄管用接合部品		組		1.000 各単位	当たり算出

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区				
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 2 工事（企育）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ダクティル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径200,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード（ P ）					
	3)地区資材単価コード（ J ）					
	4)施設機械資材単価コード（ K ）					
	ダクティル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径200	1.000	組			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 20号 ***					
	埋設物標示テープ		m		1.000 各単位	当たり算出
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ホリシツク取,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード（ P ）					
	3)地区資材単価コード（ J ）					
	4)施設機械資材単価コード（ K ）					
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ホリシツク取	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 21号 ***					
	F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ（農水用）		個		1.000 各単位	当たり算出

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区				
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 2 工事（企育）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ（農水用） 200mm×75mm 農水用離脱防止機能内蔵			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）					
	F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ（農水用） 200mm×75mm 農水用離脱防止機能内蔵	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 22号 ***					
	メカ型ドレッサージョイント		個		1.000 各単位	当たり算出
	メカ型ドレッサージョイント φ75 黒樹脂塗装 ストップリング付			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）					
	メカ型ドレッサージョイント φ75 黒樹脂塗装 ストップリング付	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 23号 ***					
	ポリエチレンスリーブ		m		1.000 各単位	当たり算出

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区				
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 2 工事（企育）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ポリエチレンスリーブ φ 75, ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（ P ）			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（ J ） 4)施設機械資材単価コード（ K ）					
	ポリエチレンスリーブ φ 75	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 24号 ***					
	ホリフレックスリブ 固定用		個		1.000 各単位	当たり算出
	ホリフレックスリブ 固定用 ゴムバンド 呼び径75mm, ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（ P ）			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（ J ） 4)施設機械資材単価コード（ K ）					
	ホリフレックスリブ 固定用 ゴムバンド 呼び径75mm	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 25号 ***					
	F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ（農水用）		個		1.000 各単位	当たり算出

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区				
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 2 工事（企育）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ（農水用） 200mm×100mm 農水用離脱防止機能内蔵、			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）					
	F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ（農水用） 200mm×100mm 農水用離脱防止機能内蔵	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 26号 ***					
	メカ型ドレッサージョイント		個		1.000 各単位	当たり算出
	メカ型ドレッサージョイント φ200 黒樹脂塗装 ストップリング付、			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）					
	メカ型ドレッサージョイント φ200 黒樹脂塗装 ストップリング付	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 27号 ***					
	ダクティル鋳鉄管用接合部品		組		1.000 各単位	当たり算出

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区				
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 2 工事（企育）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ダクティル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径75, ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分			時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			夜間制約作業時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	ダクティル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径75	1.000	組			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 28号 ***					
	補修弁 7.5K		個		1.000 各単位	当たり算出
	補修弁 7.5K 内外面粉体塗装 75×150, ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分			時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			夜間制約作業時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	補修弁 7.5K 内外面粉体塗装 75×150	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 29号 ***					
	両フランジ短管		個		1.000 各単位	当たり算出

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区				
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 2 工事（企育）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	両フランジ短管 φ 75 L=400 14.0kg,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分			時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			夜間制約作業時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	両フランジ短管 φ 75 L=400 14.0kg	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 30号 ***					
	水道用急速空気弁		個		1.000 各単位	当たり算出
	水道用急速空気弁 FCD製 7.5K 径75,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分			時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			夜間制約作業時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	水道用急速空気弁 FCD製 7.5K 径75	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 31号 ***					
	メカ型ドレッサージョイント		個		1.000 各単位	当たり算出

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区				
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 2 工事（企育）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	メカ型ドレッサージョイント φ100 黒樹脂塗装 ストップリング付			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード（P）					
	3)地区資材単価コード（J）					
	4)施設機械資材単価コード（K）					
	メカ型ドレッサージョイント φ100 黒樹脂塗装 ストップリング付	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 32号 ***					
	ポリエチレンスリーブ		m		1.000 各単位	当たり算出
	ポリエチレンスリーブ φ100			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード（P）					
	3)地区資材単価コード（J）					
	4)施設機械資材単価コード（K）					
	ポリエチレンスリーブ φ100	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 33号 ***					
	ポリエチレンスリーブ 固定用		個		1.000 各単位	当たり算出

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区				
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 2 工事（企育）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ホリフレンスリフ 固定用 ゴムバンド 呼び径100mm,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	ホリフレンスリフ 固定用 ゴムバンド 呼び径100mm	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 34号 ***					
	土壌分析試験費		式		1.000 各単位	当たり算出
	土壌分析試験費 条例第58条,規則第35条(諸経費含,29項目,銅含む),,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	土壌分析試験費 条例第58条,規則第35条(諸経費含,29項目,銅含む)	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 35号 ***					
	環境庁告示 4 6 号溶出試験		検体		1.000 各単位	当たり算出

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区				
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 2 工事（企育）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	環境庁告示 4 6 号溶出試験 六価クロム溶出試験（諸経費含）			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）					
	環境庁告示 4 6 号溶出試験 六価クロム溶出試験（諸経費含）	1.000	検体			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 36号 ***					
	産業廃棄物処理費		m3		1.000 各単位	当たり算出
	産業廃棄物処理費 土砂			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	土砂		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	産業廃棄物処理費 土砂	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 37号 ***					
	産業廃棄物処分費		ton		1.000 各単位	当たり算出

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区				
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 2 工事（企育）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	産業廃棄物処分費 建設汚泥			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	建設汚泥		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	産業廃棄物処分費 建設汚泥	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 38号 ***					
	産業廃棄物処理費 アスファルト		m3		1.000 各単位	当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	アスファルト		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	産業廃棄物処理費 アスファルト	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 39号 ***					
	建設廃材		ton		1.000 各単位	当たり算出

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区				
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 2 工事（企育）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	建設廃材 廃プラ			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	廃プラ		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	建設廃材 廃プラ	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 40号 ***					
	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート 鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なう			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工区分	蓋版 昼間施工				
	3)規格 4)規格	コンクリート 鋼製 40kg/枚以下				
	5)時間的制約 8)法面小段面	なし -				
	10)再利用撤去の有無 11)基礎碎石の施工有無	再利用撤去を行なう -				
	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 4 0 k g / 枚 機・労 昼間単価	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 2 工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 41号 ***					
	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kg を超え 170kg / 枚以下, なし, -, -, 再 利用撤去を行なう			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1) 施工区分	蓋版				
	2) 施工区分	昼間施工				
	3) 規格	コンクリート・鋼製				
	4) 規格	40kg を超え 170kg / 枚以下				
	5) 時間的制約	なし				
	8) 法面小段面	-				
	10) 再利用撤去の有無	再利用撤去を行なう				
	11) 基礎碎石の施工有無	-				
	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 40 を超え 170kg / 枚 機・労 昼間単価	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S 単 - 42号 ***					
	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂 (SP 相当品以上), バケツ容量 0.45m3, 振動コンパクタ, 区 分, なし, なし			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1) 基礎区分	砂・砂質土				
	2) 材料区分	山砂 (SP 相当品以上)				

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区				
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 2 工事（企育）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)ハック杓規格	ハック杓容量0.45m3				
	4)締固め機械	振動コンパクタ				
	5)締固め区分	区分				
	6)単価0円区分(基礎材)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	山砂					
	クッション用(SP、SP-G、SGP)	13.200	m3			
	土木一般世話役	0.250	人			
	普通作業員	0.920	人			
	特殊作業員	0.200	人			
	諸雑費					
	12%	0.120				
	ハック杓[加-ラ型・～超低・排対型(～3次)]	0.140	日			<賃料>
	軽油					
	ハットル給油	4.700	L			
	運転手（特殊）	0.090	人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S 単 - 43号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	VU,200mm,RR管,4.0m管,1箇所			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)管種区分	VU		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)管径区分(mm)	200mm		夜間制約作業時間:0.0		

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区					
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 2 工事（企育）					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)形状区分	RR管				
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	1箇所				
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU） RR片受直管 径200 長4.0m	2.440	本			
	雑材料費	0.021				
	土木一般世話役	0.110	人			
	特殊作業員	0.170	人			
	普通作業員	0.240	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 44号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 75mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)管種区分	VU				
	2)管径区分(mm)	75mm				
	3)形状区分	直管(両差し口)				
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m	2.440	本			
	雑材料費	0.020				

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区					
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 2 工事（企育）					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	土木一般世話役	0.080	人			
	特殊作業員	0.120	人			
	普通作業員	0.170	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 45号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,RR管,4.0m管,0箇所			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)管種区分	VU				
	2)管径区分(mm)	100mm				
	3)形状区分	RR管				
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU） RR片受直管 径100 長4.0m	2.440	本			
	雑材料費	0.020				
	土木一般世話役	0.080	人			
	特殊作業員	0.120	人			
	普通作業員	0.170	人			
	合 計					算出数量 10.000 m

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区				
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 2 工事（企育）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m			
	*** S 単 - 46号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 75mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 4箇所			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)管種区分	VU				
	2)管径区分(mm)	75mm				
	3)形状区分	直管(両差し口)				
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	4箇所				
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m	2.440	本			
	雑材料費	0.024				
	土木一般世話役	0.120	人			
	特殊作業員	0.160	人			
	普通作業員	0.250	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 47号 ***					
	制水弁人力据付		基		1.000 基	当たり算出

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区				
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 2 工事（企育）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	制水弁人力据付 鋳鉄製, 200mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)制水弁の単価(円/基) 2)口径区分(mm)	200mm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)材質区分	鋳鉄製				
	仕切弁（鋳鉄用）	1.000	個			計上無し
	土木一般世話役	0.080	人			
	特殊作業員	0.370	人			
	普通作業員	0.290	人			
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	*** S 単 - 48号 ***					
	空気弁人力据付		基		1.000 基	当たり算出
	空気弁人力据付 75mm, 急排空気弁, なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)口径区分(mm) 2)種別区分	75mm 急排空気弁		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価0円区分(空気弁)	なし				
	水道用急速空気弁（FC製 合成樹脂塗装） 7.5K 径75 ボール式補修弁(径75×150mm)含む	1.000	個			計上無し
	土木一般世話役	0.190	人			
	特殊作業員	0.280	人			

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区				
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 2 工事（企育）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	普通作業員	0.420	人			
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	*** S 単 - 49号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 50号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	無し 無し				
	5)長期割引単価区分	なし				

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 2 工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3			
	*** S 単 - 51号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ ッ ク 杓 バ ッ ケ ッ ト 容 量 0.45m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し, 19.5km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	標準 バ ッ ク 杓 バ ッ ケ ッ ト 容 量 0.45m3				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	19.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 52号 ***					
	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²			

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 2 工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 53号 ***					
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 6.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 54号 ***					
	SP 舗装版破碎		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(加-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り なし				
	単 価		m ²			

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区					
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 2 工事（企育）					

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 55号 ***					
	SP 舗装版切断		m		1.000 m	当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1) 舗装版種別 2) アスファルト舗装版厚 3) コンクリート舗装版厚 4) コンクリート+アスファルト(加-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m			
	*** S 単 - 56号 ***					
	SP 不陸整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 不陸整正 無し, -, -, なし			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1) 補足材料の有無 2) 補足材料平均厚さ 3) 補足材料 4) 長期割引単価区分	無し - - なし				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 57号 ***					
	SP 上層路盤（車道・路肩部）		m ²		1.000 m ²	当たり算出

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区				
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 2 工事（企育）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,再生粒度調整碎石 RM-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)材料区分 2)平均幅員	路盤材 -				
	3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無	なし あり				
	5)施工区分 6)瀝青材区分	1層施工 -				
	7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	なし 0mm				
	9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分	100mm 再生粒度調整碎石 RM-30				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 58号 ***					
	SP 表層（車道・路肩部）		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下,40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各 種,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	1.4m以上3.0m以下 40mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種				
	5)長期割引単価区分 6)材料区分	なし 密粒度ｱｽｺﾝ(20)				
	再生アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(13)		ton			材変
	単 価		m ²			

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区					
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 2 工事（企育）					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 59号 ***					
	SP 現場発生品及び支給品運搬 森林		ton		1.000 ton	当たり算出
	SP 現場発生品及び支給品運搬 森林 クレーン装置付2t積,吊能力2.9t,無し,14.0km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)トラック機種 2)DID区間の有無 3)片道運搬距離(km)	クレーン装置付2t積,吊能力2.9t 無し 14.0km以下				
	単 価		ton			
	*** S 単 - 60号 ***					
	SP 現場発生品及び支給品運搬 森林		ton		1.000 ton	当たり算出
	SP 現場発生品及び支給品運搬 森林 クレーン装置付2t積,吊能力2.9t,無し,11.0km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)トラック機種 2)DID区間の有無 3)片道運搬距離(km)	クレーン装置付2t積,吊能力2.9t 無し 11.0km以下				
	単 価		ton			

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区					
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 2 工事（企育）					

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T 単 - 1号 ***					
	硬質塩化ビニル管撤去		m		10.000 m	当たり算出
	φ100					
	土木一般世話役	0.090	人			[1] S 単 4号
	普通作業員	0.090	人			[2] S 単 5号
	ハック杓[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2011)]	0.050	日			[3] S 単 3号
	ハケット容量0.45m3 吊能力2.9t	0.030				
	雑品					
	集計対象任意指定用 集計対象明細：([1]+[2])					
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T 単 - 2号 ***					
	硬質塩化ビニル管撤去		m		10.000 m	当たり算出
	φ200					
	土木一般世話役	0.150	人			[1] S 単 4号
	普通作業員	0.150	人			[2] S 単 5号
	ハック杓[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2011)]	0.050	日			[3] S 単 3号
	ハケット容量0.45m3 吊能力2.9t	0.030				
	雑品					
	集計対象任意指定用 集計対象明細：([1]+[2])					
	合 計					算出数量 10.000 m

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区					
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 2 工事（企育）					

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m			
	*** T単 - 3号 ***					
	ポリエチレンスリーブ被覆工		m		100.000 m	当たり算出
	φ100 配管工					
		0.300	人			S単 6号
	普通作業員					
		0.300	人			S単 5号
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** T単 - 4号 ***					
	ポリエチレンスリーブ被覆工		m		100.000 m	当たり算出
	φ200 配管工					
		0.430	人			S単 6号
	普通作業員					
		0.430	人			S単 5号
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区					
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 2 工事（企育）					

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T 単 - 5号 ***					
	ポリエチレンスリーブ被覆工		m		100.000 m	当たり算出
	φ 75					
	配管工	0.250	人			S 単 6号
	普通作業員	0.250	人			S 単 5号
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** T 単 - 6号 ***					
	硬質塩化ビニル管撤去		m		10.000 m	当たり算出
	φ 75					
	土木一般世話役	0.090	人			[1] S 単 4号
	普通作業員	0.090	人			[2] S 単 5号
	ハック杓[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)]					[3]
	ハック容量0.45m3 吊能力2.9t	0.050	日			S 単 3号
	雑品					
	集計対象任意指定用 集計対象明細：([1]+[2])	0.030				
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業）	見能林管水路地区
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 2 工事（企育）	

[illegible]

見積単価一覧表

工事名	R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 2 工事（企育）			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	土砂	m ³	1, 800	L=19. 5km以下
	廃プラスチック	t	50, 000	L=11. 0km以下
	アスファルト殻	m ³	1, 840	L=6. 5km以下
	建設汚泥	t	12, 700	L=14. 0km以下
再生砂		m ³	2, 340	土場渡し L=19. 5km以下
ポリエチレンスリーブ	φ 100	m	260	
ポリエチレンスリーブ	φ 75	m	236	
埋設表示テープ	B150, L50m, 2倍ポリエチレンクロス	m	188	
両フランジ短管	φ 75 L=400	個	13, 200	

技術管理費積上げ項目一覧表

[illegible]

[illegible]

NO. 1

数量計算書

14-1号幹線(給水管φ75)

NO.2

名 称	区 分	算 式 ・ 略 図	数 量	単位
【 資 材 】				
FCチーズ(抜止付)	φ 200×75		3	個
VSジョイント(抜止付)	φ 75		3	個
ポリエチレンスリーブ	φ 200	1.4m×3	4.2	m
固定ゴムバンド	φ 200	4組×3	12	本
ポリエチレンスリーブ	φ 75	1.5m×3	4.5	m
固定ゴムバンド	φ 75	4組×3	12	本
埋設シート	150mm		3.0	m
【 布 設 】				
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ 200	1.4m×3	4.2	m
硬質ポリ塩化ビニル管 撤去	φ 75		3.0	m
硬質ポリ塩化ビニル管 運搬処分	φ 75	1.159kg/m	0.003	t
硬質ポリ塩化ビニル管 人力布設	VU φ 75		3.0	m
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ 75		4.5	m
【工事全体】				
処分費				
14-1号 処分費	廃プラスチック	0.35 t/m3	0.73	t
14-2号 処分費	廃プラスチック	0.35 t/m3	2.41	t
処分費合計	廃プラスチック	0.35 t/m3	3.1	t
安全費				
交通誘導警備員			30	人
試験費				
漏水試験	水張り試験		1	式
土壌分析試験費	条例第58条、規則第35条		1	式
溶出試験	六価クロム		1	式

[illegible]

NO. 1

[illegible]


NO. 2

[illegible]

NO. 3

土工集計表		14-1号幹線		14-2号幹線			
		管種： VU	管種： VU	管種： VU	管種： VU	管種： VU	
		管径： 200	管径： 75	管径： 200	管径： 100	管径： 75	
		農道下埋設（As舗装）	農道下埋設（As舗装）	農道下埋設（As舗装）	農道下埋設（As舗装）	農道下埋設（As舗装）	
		土被り： 1.1	土被り： 1.1	土被り： 1.1	土被り： 1.1	土被り： 1.1	
施工延長： 110.45		施工延長： 3.00	施工延長： 363.15	施工延長： 1.00	施工延長： 14.00		
工 種	単 位	数 量	数 量	数 量	数 量	数 量	合計数量
床 掘	㎡	132.73	3.13	436.40	1.07	14.60	590
基面整正	㎡	48.60	1.32	159.79	0.44	6.16	220
基礎(1) 荒目砂	㎡	5.19	0.14	17.07	0.05	0.66	23
基礎(2) 荒目砂	㎡	9.06	0.11	29.79	0.05	0.51	40
埋戻(1) 再生砂	㎡	7.29	0.17	23.97	0.06	0.81	32
埋戻(2) RC-40	㎡	16.57	0.40	54.47	0.14	1.88	73
埋戻(3) 流用土	㎡	73.63	1.84	242.08	0.62	8.59	330
埋戻(4) －	㎡	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
残土処分 (仮置・積込共)	㎡	50.92	1.09	167.42	0.38	5.06	220
舗装切断 As	m	220.90	6.00	726.30	2.00	28.00	983
汚泥 運搬・処分	m3	0.20	0.01	0.67	0.00	0.03	1.0 t 0.9 m3
舗装版掘削 As	㎡	164.57	4.23	541.09	1.43	19.74	731
(参考) 取壊の場合	㎡	6.58	0.17	21.64	0.06	0.79	29
産廃処理 As	㎡	6.58	0.17	21.64	0.06	0.79	29
不陸整正	㎡	164.57	4.23	541.09	1.43	19.74	731
路盤工 RM-30	㎡	164.57	4.23	541.09	1.43	19.74	731
舗装復旧 As	㎡	164.57	4.23	541.09	1.43	19.74	731

掘削数量計算書 (14-1号幹線)

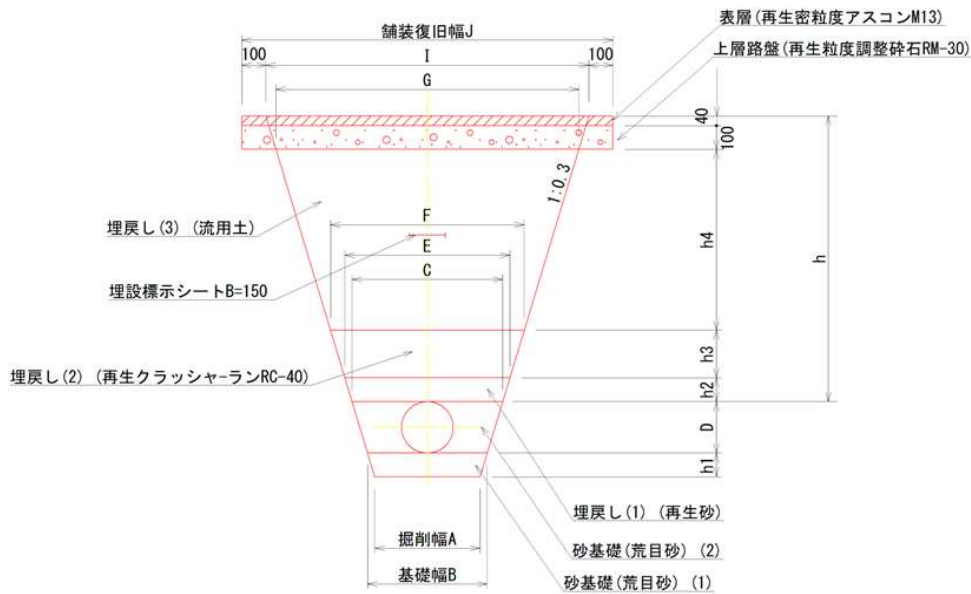管種: VU
管径: 200農道下埋設 (As舗装)
掘削深 2.0m未満

項目	寸法 (m)	摘要
h	土被り	1.100
D	管外径	0.216
h1	基礎(1)	0.100 荒目砂
h2	埋戻(1)	0.100 再生砂
h3	埋戻(2)	0.200 RC-40
h4	埋戻(3)	0.660 流用土
h5	埋戻(4)	0.000 -
掘削深		1.416
A	底面幅	0.440
B	基礎幅	0.500 管底面
C	管頂幅	0.630
E	埋戻(1)上幅	0.690
F	埋戻(2)上幅	0.810
G	埋戻(3)上幅	1.210
I	床掘上面幅	1.290
n	床掘勾配	0.30 1 : n
J	舗装復旧幅	1.490 As
舗装影響幅		0.100 片側
舗装厚 (現況)		0.040
" (復旧)		0.040
路盤厚		0.100 RM-30
埋設管控除		0.040
施工延長		110.45

工 種	単 位	数 量	計 算 式	z
床掘 (機械施工)	m ³	116.27	底面幅 G埋戻(3)上幅 掘削深 舗装+路盤厚 施工延長 $1/2 \times (0.440 + 1.210) \times (1.416 - 0.140) \times 110.45$	
床掘 (路盤部)	m ³	16.46	舗装復旧幅 路盤厚 施工延長 $1.490 \times 0.100 \times 110.45$	
基面整正	m ²	48.60	掘削底面幅 掘削延長 0.440×110.45	
基礎(1) 荒目砂	m ³	5.19	A底面幅 B基礎幅 h1 施工延長 $1/2 \times (0.440 + 0.500) \times 0.100 \times 110.45$	
基礎(2) 荒目砂	m ³	9.06	B基礎幅 C管頂幅 D 埋設管控除 施工延長 $(1/2 \times (0.500 + 0.630) \times 0.216) - 0.04 \times 110.45$	
埋戻(1) 再生砂	m ³	7.29	C管頂幅 E埋戻(1)上面幅 h2 施工延長 $1/2 \times (0.630 + 0.690) \times 0.100 \times 110.45$	
埋戻(2) RC-40	m ³	16.57	E埋戻(1)上面幅 F埋戻(2)上面幅 h3 施工延長 $1/2 \times (0.690 + 0.810) \times 0.200 \times 110.45$	
埋戻(3) 流用土	m ³	73.63	F埋戻(2)上面幅 G埋戻(3)上面幅 h4 施工延長 $1/2 \times (0.810 + 1.210) \times 0.660 \times 110.45$	
埋戻(4) -	m ³	0.00	G埋戻(3)上面幅 I掘削上面幅 h5 施工延長 $1/2 \times (1.210 + 1.290) \times 0.000 \times 110.5$	
残土処分 (仮置・積込共)	m ³	50.92	掘削 流用土 $132.73 - 73.63 \div 0.90$	
舗装切断 As	m	220.90	回数 施工延長 2×110.45	
舗装版掘削 As	m ²	164.57	舗装復旧幅 施工延長 1.490×110.45	
(参考) 取壊の場合	m ³	6.58	舗装復旧幅 舗装厚(現況) 施工延長 $1.490 \times 0.040 \times 110.45$	
産廃処理 As	m ³	6.58	舗装復旧幅 舗装厚(現況) 施工延長 $1.490 \times 0.040 \times 110.45$	
不陸整正	m ²	164.57	舗装復旧幅 施工延長 1.490×110.45	
路盤工 RM-30	m ²	164.57	舗装復旧幅 施工延長 1.490×110.45	
舗装復旧 As	m ²	164.57	舗装復旧幅 施工延長 1.490×110.45	


掘削数量計算書 (14-1号幹線)

管種: VU

管径: 75

農道下埋設 (As舗装)

掘削深 2.0m未満

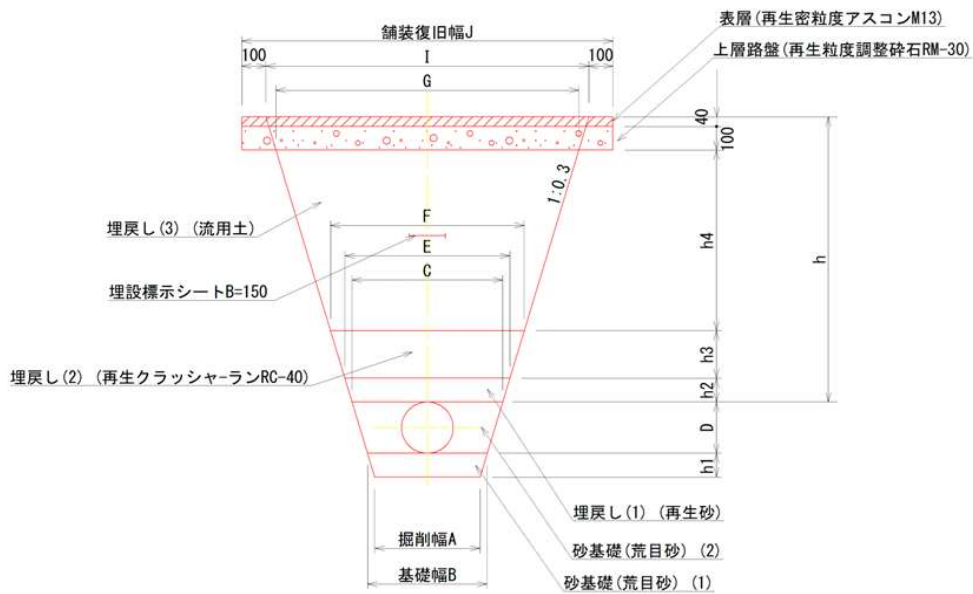


項目	寸法 (m)	摘要
h	土被り	1.100
D	管外径	0.089
h1	基礎(1)	0.100 荒目砂
h2	埋戻(1)	0.100 再生砂
h3	埋戻(2)	0.200 RC-40
h4	埋戻(3)	0.660 流用土
h5	埋戻(4)	0.000 -
掘削深		1.289
A	底面幅	0.440
B	基礎幅	0.500 管底面
C	管頂幅	0.550
E	埋戻(1)上幅	0.610
F	埋戻(2)上幅	0.730
G	埋戻(3)上幅	1.130
I	床掘上面幅	1.210
n	床掘勾配	0.30 1 : n
J	舗装復旧幅	1.410 As
舗装影響幅		0.100 片側
舗装厚 (現況)		0.040
" (復旧)		0.040
路盤厚		0.100 RM-30
埋設管控除		0.010
施工延長		3.00

工 種	単 位	数 量	計 算 式
床掘 (機械施工)	m ³	2.71	底面幅 G埋戻(3)上幅 掘削深 舗装+路盤厚 施工延長 $1/2 \times (0.440 + 1.130) \times (1.289 - 0.140) \times 3.00$
床掘 (路盤部)	m ³	0.42	舗装復旧幅 路盤厚 施工延長 $1.410 \times 0.100 \times 3.00$
基面整正	m ²	1.32	掘削底面幅 掘削延長 0.440×3.00
基礎(1) 荒目砂	m ³	0.14	A底面幅 B基礎幅 h1 施工延長 $1/2 \times (0.440 + 0.500) \times 0.100 \times 3.00$
基礎(2) 荒目砂	m ³	0.11	B基礎幅 C管頂幅 D 埋設管控除 施工延長 $(1/2 \times (0.500 + 0.550) \times 0.089) - 0.01 \times 3.00$
埋戻(1) 再生砂	m ³	0.17	C管頂幅 E埋戻(1)上面幅 h2 施工延長 $1/2 \times (0.550 + 0.610) \times 0.100 \times 3.00$
埋戻(2) RC-40	m ³	0.40	E埋戻(1)上面幅 F埋戻(2)上面幅 h3 施工延長 $1/2 \times (0.610 + 0.730) \times 0.200 \times 3.00$
埋戻(3) 流用土	m ³	1.84	F埋戻(2)上面幅 G埋戻(3)上面幅 h4 施工延長 $1/2 \times (0.730 + 1.130) \times 0.660 \times 3.00$
埋戻(4) -	m ³	0.00	G埋戻(3)上面幅 I掘削上面幅 h5 施工延長 $1/2 \times (1.130 + 1.210) \times 0.000 \times 3.0$
残土処分 (仮置・積込共)	m ³	1.09	掘削 流用土 $3.13 - 1.84 \div 0.90$
舗装切断 As	m	6.00	回数 施工延長 2×3.00
舗装版掘削 As	m ²	4.23	舗装復旧幅 施工延長 1.410×3.00
(参考) 取壊の場合	m ³	0.17	舗装復旧幅 舗装厚(現況) 施工延長 $1.410 \times 0.040 \times 3.00$
産廃処理 As	m ³	0.17	舗装復旧幅 舗装厚(現況) 施工延長 $1.410 \times 0.040 \times 3.00$
不陸整正	m ²	4.23	舗装復旧幅 施工延長 1.410×3.00
路盤工 RM-30	m ²	4.23	舗装復旧幅 施工延長 1.410×3.00
舗装復旧 As	m ²	4.23	舗装復旧幅 施工延長 1.410×3.00

掘削数量計算書 (14-2)

管種：VU
管径：100農道下埋設 (As舗装)
掘削深 2.0m未満

項目	寸法 (m)	摘要
h	土被り	1.100
D	管外径	0.114
h1	基礎(1)	0.100 荒目砂
h2	埋戻(1)	0.100 再生砂
h3	埋戻(2)	0.200 RC-40
h4	埋戻(3)	0.660 流用土
h5	埋戻(4)	0.000 -
掘削深		1.314
A	底面幅	0.440
B	基礎幅	0.500 管底面
C	管頂幅	0.570
E	埋戻(1)上幅	0.630
F	埋戻(2)上幅	0.750
G	埋戻(3)上幅	1.140
I	床掘上面幅	1.230
n	床掘勾配	0.30 1 : n
J	舗装復旧幅	1.430 As
舗装影響幅		0.100 片側
舗装厚 (現況)		0.040
" (復旧)		0.040
路盤厚		0.100 RM-30
埋設管控除		0.010
施工延長		1.00

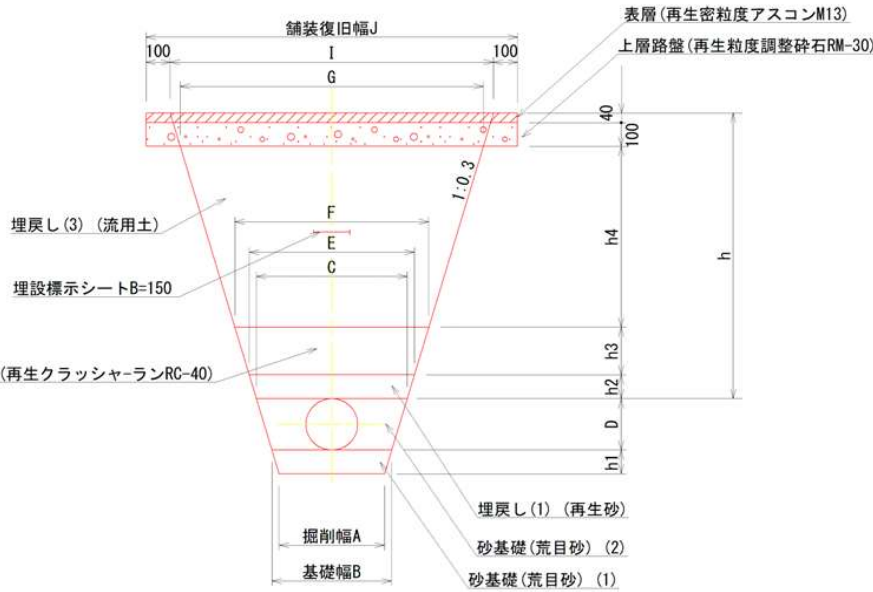

工 種	単 位	数 量	計 算 式
床掘 (機械施工)	m ³	0.93	底面幅 G埋戻(3)上幅 掘削深 舗装+路盤厚 施工延長 $1/2 \times (0.440 + 1.140) \times (1.314 - 0.140) \times 1.00$
床掘 (路盤部)	m ³	0.14	舗装復旧幅 路盤厚 施工延長 $1.430 \times 0.100 \times 1.00$
基面整正	m ²	0.44	掘削底面幅 掘削延長 0.440×1.00
基礎(1) 荒目砂	m ³	0.05	A底面幅 B基礎幅 h1 施工延長 $1/2 \times (0.440 + 0.500) \times 0.100 \times 1.00$
基礎(2) 荒目砂	m ³	0.05	B基礎幅 C管頂幅 D 埋設管控除 施工延長 $(1/2 \times (0.500 + 0.570) \times 0.114) - 0.01 \times 1.00$
埋戻(1) 再生砂	m ³	0.06	C管頂幅 E埋戻(1)上面幅 h2 施工延長 $1/2 \times (0.570 + 0.630) \times 0.100 \times 1.00$
埋戻(2) RC-40	m ³	0.14	E埋戻(1)上面幅 F埋戻(2)上面幅 h3 施工延長 $1/2 \times (0.630 + 0.750) \times 0.200 \times 1.00$
埋戻(3) 流用土	m ³	0.62	F埋戻(2)上面幅 G埋戻(3)上面幅 h4 施工延長 $1/2 \times (0.750 + 1.140) \times 0.660 \times 1.00$
埋戻(4) -	m ³	0.00	G埋戻(3)上面幅 I掘削上面幅 h5 施工延長 $1/2 \times (1.140 + 1.230) \times 0.000 \times 1.0$
残土処分 (仮置・積込共)	m ³	0.38	掘削 流用土 $1.07 - 0.62 \div 0.90$
舗装切断 As	m	2.00	回数 施工延長 2×1.00
舗装版掘削 As	m ²	1.43	舗装復旧幅 施工延長 1.430×1.00
(参考) 取壊の場合	m ³	0.06	舗装復旧幅 舗装厚(現況) 施工延長 $1.430 \times 0.040 \times 1.00$
産廃処理 As	m ³	0.06	舗装復旧幅 舗装厚(現況) 施工延長 $1.430 \times 0.040 \times 1.00$
不陸整正	m ²	1.43	舗装復旧幅 施工延長 1.430×1.00
路盤工 RM-30	m ²	1.43	舗装復旧幅 施工延長 1.430×1.00
舗装復旧 As	m ²	1.43	舗装復旧幅 施工延長 1.430×1.00


掘削数量計算書 (14-2号幹線)

管種: VU

管径: 75

農道下埋設 (As舗装)

掘削深 2.0m未満

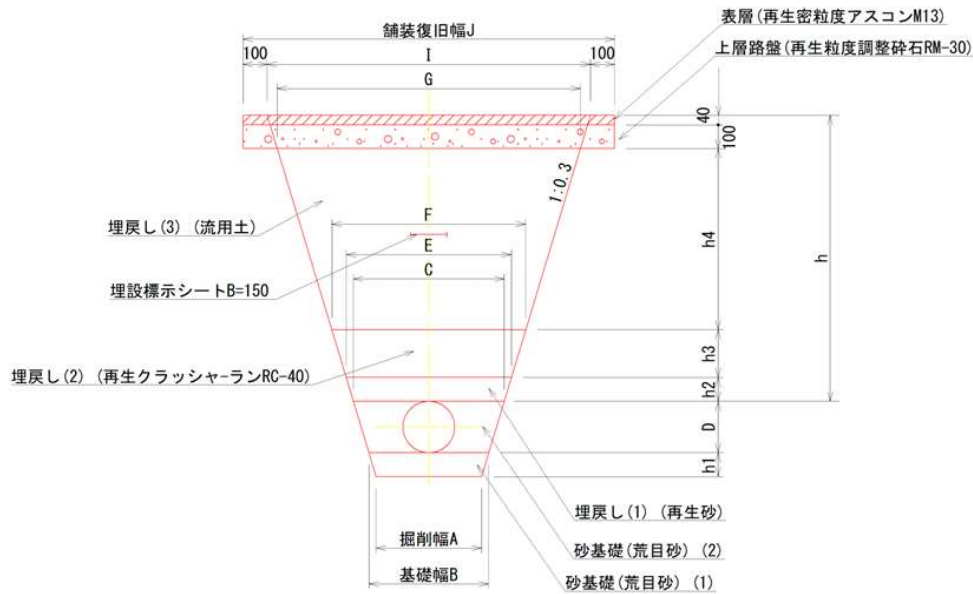

項目	寸法(m)	摘要
h	土被り	1.100
D	管外径	0.089
h1	基礎(1)	0.100 荒目砂
h2	埋戻(1)	0.100 再生砂
h3	埋戻(2)	0.200 RC-40
h4	埋戻(3)	0.660 流用土
h5	埋戻(4)	0.000 -
掘削深		1.289
A	底面幅	0.440
B	基礎幅	0.500 管底面
C	管頂幅	0.550
E	埋戻(1)上幅	0.610
F	埋戻(2)上幅	0.730
G	埋戻(3)上幅	1.130
I	床掘上面幅	1.210
n	床掘勾配	0.30 1 : n
J	舗装復旧幅	1.410 As
舗装影響幅		0.100 片側
舗装厚 (現況)		0.040
" (復旧)		0.040
路盤厚		0.100 RM-30
埋設管控除		0.010
施工延長		14.00

工 種	単 位	数 量	計 算 式
床掘 (機械施工)	m ³	12.63	底面幅 G埋戻(3)上幅 掘削深 舗装+路盤厚 施工延長 $1/2 \times (0.440 + 1.130) \times (1.289 - 0.140) \times 14.00$
床掘 (路盤部)	m ³	1.97	舗装復旧幅 路盤厚 施工延長 $1.410 \times 0.100 \times 14.00$
基面整正	m ²	6.16	掘削底面幅 掘削延長 0.440×14.00
基礎(1) 荒目砂	m ³	0.66	A底面幅 B基礎幅 h1 施工延長 $1/2 \times (0.440 + 0.500) \times 0.100 \times 14.00$
基礎(2) 荒目砂	m ³	0.51	B基礎幅 C管頂幅 D 埋設管控除 施工延長 $(1/2 \times (0.500 + 0.550) \times 0.089) - 0.01 \times 14.00$
埋戻(1) 再生砂	m ³	0.81	C管頂幅 E埋戻(1)上面幅 h2 施工延長 $1/2 \times (0.550 + 0.610) \times 0.100 \times 14.00$
埋戻(2) RC-40	m ³	1.88	E埋戻(1)上面幅 F埋戻(2)上面幅 h3 施工延長 $1/2 \times (0.610 + 0.730) \times 0.200 \times 14.00$
埋戻(3) 流用土	m ³	8.59	F埋戻(2)上面幅 G埋戻(3)上面幅 h4 施工延長 $1/2 \times (0.730 + 1.130) \times 0.660 \times 14.00$
埋戻(4) -	m ³	0.00	G埋戻(3)上面幅 I掘削上面幅 h5 施工延長 $1/2 \times (1.130 + 1.210) \times 0.000 \times 14.0$
残土処分 (仮置・積込共)	m ³	5.06	掘削 流用土 $14.60 - 8.59 \div 0.90$
舗装切断 As	m	28.00	回数 施工延長 2×14.00
舗装版掘削 As	m ²	19.74	舗装復旧幅 施工延長 1.410×14.00
(参考) 取壊の場合	m ³	0.79	舗装復旧幅 舗装厚(現況) 施工延長 $1.410 \times 0.040 \times 14.00$
産廃処理 As	m ³	0.79	舗装復旧幅 舗装厚(現況) 施工延長 $1.410 \times 0.040 \times 14.00$
不陸整正	m ²	19.74	舗装復旧幅 施工延長 1.410×14.00
路盤工 RM-30	m ²	19.74	舗装復旧幅 施工延長 1.410×14.00
舗装復旧 As	m ²	19.74	舗装復旧幅 施工延長 1.410×14.00