

見積参考資料

工事名 R 8 馬土 端山調子野線 つ・貞光家賀道上 道路修繕工事

◇経費情報◇

工種区分	道路維持工事
単価地区	美馬 1
単価使用年月	令和 8年 7月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り (2) - 1
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8馬土 端山調子野線 つ・貞光家賀道上 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1				
舗装工		式	1				
舗装打換え工		式	1				
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	30				単 1号
汚泥処理		t	0.04				単 2号
舗装版破碎(小規模)	舗装版種別:アスファルト舗装	m2	54				単 3号
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3	3				単 4号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	3				単 5号
上層路盤	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2	54				単 6号
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスファルト混合物(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2	54				単 7号
防護柵工		式	1				
路側防護柵工		式	1				
ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m以上100m未満, 曲線部補正:無	m	32				単 8号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8馬土 端山調子野線 つ・貞光家賀道上 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ガードレール補強筋	SD345 D13	t	0.12				単 9号
区画線工		式	1				
区画線工		式	1				
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	30				単 10号
擁壁工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	80				単 11号
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3	50				単 12号
基面整正		m2	36				単 13号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	20				単 14号
土砂等処分		m3	20				単 15号
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1				
重力式擁壁	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満,本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	26				単 16号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 馬土 端山調子野線 つ・貞光家賀道上 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物撤去工		式	1				
防護柵撤去工		式	1				
防護柵撤去(ガードレール)		m	32				単 17号
構造物取壊し工		式	1				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	6				単 18号
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	6				単 19号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	6				単 20号
現場発生品運搬	発生材種類:仮設施設	t	0.48				単 21号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	45				単 22号
直接工事費		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8馬土 端山調子野線 つ・貞光家賀道上 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	汚泥処理		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1			単 23号	
合計								
単価							円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	舗装版破碎(小規模)	舗装版種別:アスファルト舗装	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎積込(小規模土工)		全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	殻運搬	殻種別:舗装版破碎	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械積込(小規模土工), 無し, 17. 0km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1			単 24号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	上層路盤	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤 (車道・路肩部)		再生粒度調整碎石 RM-30, 100mm, 1層施工, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	表層	材料種類:各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3. 0m超, 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m以上100m未満, 曲線部補正:無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(ガードレール設置工)		コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 21m以上100m未満, 無, 無, 無, 加算無し	m	1			単 25号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	カーポートレール補強筋	SD345 D13	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準	t	1			単 26号	
合計								
単価							円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	熔融式区画線	施工方法区分: 熔融式手動, 規格・仕様区分: 実線 15cm, 塗布厚: 厚1. 5mm, 排水性舗装: 無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し, 熔融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	1			単 27号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模, バックホウ バケット容量0. 28m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 13. 0km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	土砂等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1			単 28号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	重力式擁壁	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体 コンクリート規格:18-8-40 (高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満, 18-8-40 (高炉), 有 り, 無し, 一般養生	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	防護柵撤去(カーポートレール)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工(カーポートレール撤去工)		コンクリート建込・標準型, Gr-C-2B, 無, 無	m	1			単 29号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	1			単 30号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 19号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 20号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 31号	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 21号	現場発生品運搬	発生材種類:仮設施設	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付通称2t積級吊能力2. 9t, 無し, 17. 0km以下	t	1				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 22号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 32号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 汚泥			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 アスファルト殻			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 25号	防護柵設置工(ガードレール設置工)	コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 21m以上100m未満, 無, 無, 無, 加算無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 C0建込用 Gr-C-2B 塗装			m	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 26号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D13, 標準	t	1			単 33号	
鉄筋工 組立		一般構造物, SD345 D13, 標準	t	1			単 34号	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	区画線設置	無し, 熔融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無			m	1, 000				
トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ 15～18 白			kg	570				
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm			kg	25				
接着用プライマー 区画線用			kg	25				
軽油			L	47				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 残土			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	コンクリート建込・標準型, Gr-C-2B, 無, 無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 C0建込用 Gr-A、B、C-2B			m	1				
諸雑費 (まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 30号	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 31号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート殻（鉄筋）			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	鉄筋工 加工	SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 2				
鉄筋工			人	2. 3				
普通作業員			人	0. 2				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 04				
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D13			t	1. 03				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	鉄筋工 組立	一般構造物, SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5				
鉄筋工			人	3. 5				
普通作業員			人	0. 3				
リフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 11				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 8馬土 端山調子野線 つ・貞光家賀道上 道路修繕工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001050002	ロートローラ[マカダム]	運転質量10～12t	日	0.106	550	
L001060004	タイヤローラ[普通型]	運転質量13～14t	日	0.105	542	
L001130006	ラフレレンクレーン[油圧伸縮シブ型]	最大吊上能力25t吊	日	0.018	957	
L001210002	アスファルトフィニッシャ	[ホイール型]舗装幅2.3～6.0m	日	0.029	953	
M000201047	小型バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(第3次基準) バケット容量0.13m3	供用日	3.124	21,173	
M000202097	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型]	排出ガス対策型(第3次基準) バケット容量0.28m3	供用日	5.966	55,788	
M000202128	バックホウ(クローラ)後方超小旋回・超低騒音・クレーン付	排ガス対策2014年バケット容量0.45m3吊能力2.9t	供用日	1.844	41,470	
M000301001	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	通称2t積級	供用日	1.058	7,059	
M000301002	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	通称4t積級	供用日	2.123	21,260	
M000301005	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	通称10t積級	供用日	0.358	8,724	
M000302010	トラック[クレーン装置付]	通称2t積級 吊能力2.9t	供用日	0.072	604	
M000701021	モータグレーダ[土工用]	排出ガス対策型(2014年規制) フレート幅3.1m	供用日	0.073	3,035	
M000806001	タンク及びランマ[ランマ]	通称60～80kg級	供用日	2.255	1,630	
M001161013	コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式]	エンジン駆動 通称切削深20cm級フレート径φ56cm	供用日	0.166	2,697	
	合計額				166,442	

見積単価一覧表

工事名：R8馬土 端山調子野線 つ・貞光家賀道上 道路修繕工事				
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	アスファルト殻	m3	2,300	運搬距離 L=17.0km以下
処分費	コンクリート殻(鉄筋)	m3	3,500	運搬距離 L=18.5km以下
処分費	汚泥	t	13,000	
処分費	建設残土	m3	540	運搬距離 L=13.0km以下
再生粒度調整碎石	RM-30	m3	2,100	

R8馬土 端山調子野線 つ・貞光家賀道上 道路修繕工事

(一)端山調子野線

美馬郡つるぎ町貞光家賀道上

数量計算書(当初)

徳島県美馬県土整備事務所

数量総括表 R8馬土 端山調子野線 つ・貞光家賀道上 道路修繕工事						
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	計上数量
舗装工						
	舗装打換え工					
		舗装版切断	アスファルト舗装版 t=5cm	m	30.0	30
		汚泥処分		t	0.038	0.04
		舗装版破碎	アスファルト舗装版 t=5cm	m2	53.8	54
		殻運搬	アスファルト殻	m3	2.7	3
		殻処分	アスファルト殻	m3	2.7	3
		上層路盤	RM-30 t=10cm	m2	53.8	54
		表層	再生密粒度As(13) t=5cm	m2	53.8	54
区画線工						
	区画線工					
		溶融式区画線 外側線	実線 15cm 白	m	30.0	30
擁壁工						
	作業土工					
		床 堀	土砂	m3	80.3	80
		埋 戻	土砂	m3	50.6	50
		基面整正		m2	36.3	36
		土砂等運搬		m3	24.1	20
		残土等処分		m3	24.1	20
	重力式擁壁					
		コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	26.1	26
		型枠	一般型枠	m2	77.4	77
		基礎碎石	RC-40 t=20cm	m2	36.3	36
		目地材	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m2	2.6	3
防護柵工						
		ガードレール設置	Gr-C-2B	m	32.0	32
		ガードレール補強	SD345 D13	t	0.1242	0.12
防護柵撤去工						
		ガードレール撤去	Gr-C-2B	m	32.0	32

[illegible]

数量計算書											
測点	距離	床掘		単位 : m3	埋戻		単位 : m3	基面整正		単位 : m2	摘要
		土砂			土砂						
	m	断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量	
NO. 0	0. 00	3. 5			2. 2			1. 35			
NO. 0 +10. 00	10. 00	2. 0	2. 75	27. 5	1. 3	1. 75	17. 5	1. 10	1. 225	12. 25	
NO. 1	10. 00	2. 2	2. 10	21. 0	1. 4	1. 35	13. 5	1. 10	1. 100	11. 00	
NO. 1	0. 00	2. 9	2. 55	0. 0	1. 8	1. 60	0. 0	1. 25	1. 175	0. 00	
NO. 1 +5. 00	5. 00	3. 4	3. 15	15. 8	2. 1	1. 95	9. 8	1. 35	1. 300	6. 50	
NO. 1 +10. 00	5. 00	3. 0	3. 20	16. 0	1. 8	1. 95	9. 8	1. 25	1. 300	6. 50	
合計	30. 00			80. 3			50. 6			36. 25	


数量計算書											
測点	距離	舗装取壊し		単位 : m2	舗装工		単位 : m2				摘要
		As:t=5cm			As : t=5cm 上層路盤t=10cm						
	m	断面	平均	数量	断面	平均	数量				
NO. 0	0. 00	2. 10			2. 10						
NO. 0 +10. 00	10. 00	1. 60	1. 850	18. 50	1. 60	1. 850	18. 50				
NO. 1	10. 00	1. 60	1. 600	16. 00	1. 60	1. 600	16. 00				
NO. 1	0. 00	1. 75	1. 675	0. 00	1. 75	1. 675	0. 00				
NO. 1 +5. 00	5. 00	2. 10	1. 925	9. 63	2. 10	1. 925	9. 63				
NO. 1 +10. 00	5. 00	1. 75	1. 925	9. 63	1. 75	1. 925	9. 63				
合計	30. 00			53. 76			53. 76				

測点	距離 m	コンクリート		単位 : m3	型枠		単位 : m2	基礎碎石		単位 : m2	摘要
		断面	平均		数量	断面		平均	数量		
NO.0	0.00	1.163			3.18			1.35			H=1,500
NO.0 +10.00	10.00	0.650	0.9065	9.065	2.12	2.650	26.50	1.10	1.225	12.25	H=1,000
NO.1	10.00	0.650	0.6500	6.500	2.12	2.120	21.20	1.10	1.100	11.00	H=1,000
NO.1	0.00	0.943	0.7965	0.000	2.75	2.435	0.00	1.25	1.175	0.00	H=1,300
NO.1 +5.00	5.00	1.163	1.0530	5.265	3.18	2.965	14.83	1.35	1.300	6.50	H=1,500
NO.1 +10.00	5.00	0.943	1.0530	5.265	2.75	2.965	14.83	1.25	1.300	6.50	H=1,300
合計	30.00			26.095			77.36			36.25	







数量計算書

断面図

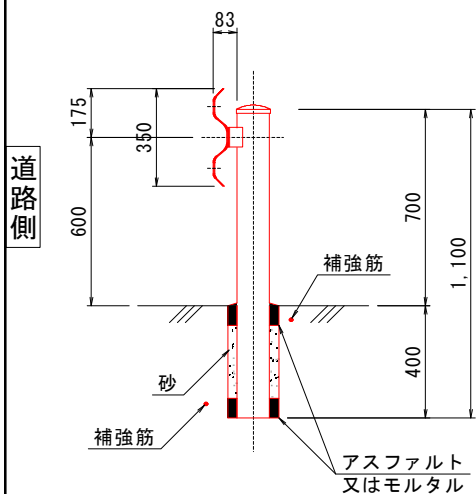

ガードレール補強筋




支柱1本当り

名 称	数 量
鉄 筋 (D13)	8.28 kg
砂	0.01 m ³
拔型棒 (Φ200)	0.40 m

[illegible]

数量計算書

ガードレール基礎

[illegible]

数量表

ガードレー(Gr-C-2B)解体数量表 L=32.0m			
名称	長さ	数量	重量
ビーム	4.0m	8枚	263.2
支柱		15本	207.0
ブラケット		15個	14.0
計			484.2 kg