

見積参考資料

工事名 R8徳耕 長寿命化 高志川排水路2 期 2工区排水路補修工事(企育)

◇経費情報

工種区分	排水路工事
単価地区	徳島東部1
単価使用年月	令和8年7月
施工地域区分	補正なし
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	農業水利施設保全対策事業 高志川排水路 2 期地区
工事名	R 8 徳耕 長寿命化 高志川排水路 2 期 2 工区排水路補修工事（企育）

項 目 名	内 容
事業主体名	徳島農林事務所 農村整備
事業名	農業水利施設保全対策事業
地区名	高志川排水路 2 期地区
工事名	R 8 徳耕 長寿命化 高志川排水路 2 期 2 工区排水路補修工事（企育）
施工場所	板野郡上板町
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島東部 1
工期	
積算体系年月	令和 8 年 7 月
単価期適用年月	令和 8 年 7 月—A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	農業水利施設保全対策事業 高志川排水路 2 期地区
工事名	R 8 徳耕 長寿命化 高志川排水路 2 期 2 工区排水路補修工事（企育）

[illegible]

事業名	農業水利施設保全対策事業 高志川排水路 2 期地区
工事名	R 8 徳耕 長寿命化 高志川排水路 2 期 2 工区排水路補修工事 (企育)

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【一般土木工事】
工種区分	排水路工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	補正なし
熱中症対策補正 (現場管理費)	0.00%
施工地域区分	補正なし
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正 (共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正 (現場管理費)	補正なし

事業名	農業水利施設保全対策事業 高志川排水路 2 期地区
工事名	R 8 徳耕 長寿命化 高志川排水路 2 期 2 工区排水路補修工事 (企育)

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・ ・ 直接工事費				
5 ・ ・ ・ 直接工事費 (仮設工を除く)	1.000	式		
6 ・ ・ ・ 直接工事費 (仮設工)	1.000	式		
7 ・ ・ 間接工事費				
8 ・ ・ ・ 共通仮設費				
9 ・ ・ ・ ・ 事業損失防止施設費	1.000	式		
10 ・ ・ ・ ・ 運搬費 ~ 営繕費等				
11 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式		
12 ・ ・ ・ 現場管理費				
13 ・ ・ ・ ・ 現場管理費 (率計上)				

事業名	農業水利施設保全対策事業 高志川排水路 2 期地区
工事名	R 8 徳耕 長寿命化 高志川排水路 2 期 2 工区排水路補修工事（企育）

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳				
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
・土工	1.000	式		
・ ・ 土工	1.000	式		
・ 地盤改良工	1.000	式		
・ ・ 安定処理工	1.000	式		
・ 構造物撤去工	1.000	式		
・ ・ 構造物取壊し工	1.000	式		
・ 法覆護岸工	1.000	式		
・ ・ コンクリートブロック工	1.000	式		
・ ・ 小口止め工	1.000	式		
・ ・ 復旧工	1.000	式		

事業名	農業水利施設保全対策事業 高志川排水路 2 期地区
工事名	R 8 徳耕 長寿命化 高志川排水路 2 期 2 丁区排水路補修工事（企育）

[illegible]

事業名	農業水利施設保全対策事業 高志川排水路 2 期地区
工事名	R 8 徳耕 長寿命化 高志川排水路 2 期 2 工区排水路補修工事（企育）

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工）内訳				
直接工事費（仮設工）	1.000	式		
・ 仮設工	1.000	式		
・ ・ 仮設道路工	1.000	式		
・ ・ 仮廻し水路工	1.000	式		
・ ・ 仮設土留・仮締切工	1.000	式		
・ ・ 排水処理工	1.000	式		
・ ・ 安全費	1.000	式		
・ ・ 仮設ヤード設置撤去工	1.000	式		
・ ・ 仮駐車場設置工	1.000	式		
・ ・ 廃棄物処分工	1.000	式		

事業名	農業水利施設保全対策事業 高志川排水路 2 期地区
工事名	R 8 徳耕 長寿命化 高志川排水路 2 期 2 丁区排水路補修工事（企育）

[illegible]

事業名	農業水利施設保全対策事業 高志川排水路 2 期地区
工事名	R 8 徳耕 長寿命化 高志川排水路 2 期 2 工区排水路補修工事（企育）

[illegible]

事業名	農業水利施設保全対策事業 高志川排水路 2 期地区
工事名	R 8 徳耕 長寿命化 高志川排水路 2 期 2 工区排水路補修工事 (企 育)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)					
・土工	1.000	式			
・ ・ 土工	1.000	式			
掘削	119	m ³			単 A B 単 1 号
床掘り	83	m ³			単 A B 単 2 号
埋戻 1.0<B 2.5m	34	m ³			単 A B 単 3 号
埋戻 B 1.0m	9	m ³			単 A B 単 4 号
荒仕上げ	110.000	m ²			単 A B 単 5 号
残土処理工	154.000	m ³			単 A B 単 6 号
合 計					
・ 地盤改良工	1.000	式			
・ ・ 安定処理工	1.000	式			
安定処理	49	m ²			単 A B 単 7 号
合 計					
・ 構造物撤去工	1.000	式			
・ ・ 構造物取壊し工	1.000	式			

事業名	農業水利施設保全対策事業 高志川排水路 2 期地区
工事名	R 8 徳耕 長寿命化 高志川排水路 2 期 2 工区排水路補修工事 (企 画)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート構造物取壊し なし	26	m ³			単 A B 単 8 号
殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)	26	m ³			単 A B 単 9 号
ネットフェンス撤去・再設置	36.700	m			単 A B 単 10 号
合 計					
・ 法覆護岸工	1.000	式			
・ ・ コンクリートブロック工	1.000	式			
コンクリートブロック積み ブロック積	142	m ²			単 A B 単 11 号
胴込・裏込材 (砕石) 間知・平・連節ブロック, 有り, なし	67	m ³			単 A B 単 12 号
目地板	6	m ²			単 A B 単 13 号
コンクリート 天端コンクリート	3.0	m ³			単 A B 単 14 号
コンクリート 基礎コンクリート	5.8	m ³			単 A B 単 15 号
型枠 基礎コンクリート	21	m ²			単 A B 単 16 号
コンクリート 均しコンクリート	2.6	m ³			単 A B 単 17 号
型枠 均しコンクリート	7.4	m ²			単 A B 単 18 号
合 計					
・ ・ 小口止め工	1.000	式			

事業名	農業水利施設保全対策事業 高志川排水路 2 期地区	事業明細書 (5)
工事名	R 8 徳耕 長寿命化 高志川排水路 2 期 2 工区排水路補修工事 (企育)	

[illegible]

事業名	農業水利施設保全対策事業 高志川排水路 2 期地区
工事名	R 8 徳耕 長寿命化 高志川排水路 2 期 2 工区排水路補修工事 (企 画)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工)					
・ 仮設工	1.000	式			
・ ・ 仮設道路工	1.000	式			
敷鉄板 設置 ~ 賃料 ~ 撤去	980	m ²			単 A B 単 23号
合 計					
・ ・ 仮廻し水路工	1.000	式			
仮設配水管	4.000	m			単 A B 単 24号
合 計					
・ ・ 仮設土留・仮締切工	1.000	式			
仮設鋼矢板 油圧圧入工	39	枚			単 A B 単 25号
仮設鋼矢板 パイプロハンマ工	2	枚			単 A B 単 26号
止水シート	266.000	m ²			単 A B 単 27号
大型土のう 製作・設置 (仮置き場 → 現場)	165.000	袋			単 A B 単 28号
大型土のう 撤去 (現場 → 仮置き場)	165.000	袋			単 A B 単 29号
大型土のう 撤去 (仮置き場 → 処分)	350.000	袋			単 A B 単 30号
合 計					

事業名	農業水利施設保全対策事業 高志川排水路 2 期地区
工事名	R 8 徳耕 長寿命化 高志川排水路 2 期 2 工区排水路補修工事 (企 育)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 排水処理工					
排水ポンプ	1.000	式			
	1.000	式			単 A B 単 31号
合 計					
・ ・ 安全費					
交通誘導警備員	1.000	式			
	4	人			単 A B 単 32号
合 計					
・ ・ 仮設ヤード設置撤去工					
安定シート	1.000	式			
	395	m ²			単 A B 単 33号
土砂敷設 仮置き場 ~ 設置	40.000	m ³			単 A B 単 34号
洗砂布設 設置	40.000	m ³			単 A B 単 35号
残土処分	80.000	m ³			単 A B 単 36号
合 計					
・ ・ 仮駐車場設置工					
安定シート	1.000	式			
	350	m ²			単 A B 単 37号

事業名	農業水利施設保全対策事業 高志川排水路 2 期地区	事業明細書 (6 / 9)
工事名	R 8 徳耕 長寿命化 高志川排水路 2 期 2 工区排水路補修工事 (企育)	

[illegible]

事業名	農業水利施設保全対策事業 高志川排水路 2 期地区
工事名	R 8 徳耕 長寿命化 高志川排水路 2 期 2 工区排水路補修工事（企育）

[illegible]

事業名	農業水利施設保全対策事業 高志川排水路 2 期地区	事業明細書 (8 / 9)
工事名	R 8 徳耕 長寿命化 高志川排水路 2 期 2 工区排水路補修工事 (企育)	

[illegible]

事業名	農業水利施設保全対策事業 高志川排水路 2 期地区	事業明細書 (97)	9
工事名	R 8 徳耕 長寿命化 高志川排水路 2 期 2 工区排水路補修工事 (企育)		

[illegible]

事業名	農業水利施設保全対策事業 高志川排水路 2 期地区
工事名	R 8 徳耕 長寿命化 高志川排水路 2 期 2 工区排水路補修工事 (企 育)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 1 号 ***					
	掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂, オプンカット, 無し, 無し, 5,000m3 未満, -, -, -, -	1.000	m3			S 単 45 号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 2 号 ***					
	床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, なし	1.000	m3			S 単 47 号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 3 号 ***					
	埋戻 1.0<B 2.5m		m3		1.000 m3	当たり算出
	締固工 (振動ロー締固め 2.5m 未満) 埋戻, 3 ~ 4ton, なし	1.000	m3			S 単 2 号
	合 計					
	単 価					

事業名	農業水利施設保全対策事業 高志川排水路 2 期地区
工事名	R 8 徳耕 長寿命化 高志川排水路 2 期 2 工区排水路補修工事 (企 育)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 4 号 ***					
	埋戻 B 1.0m		m3		1.000 m3	当たり算出
	締固工 (振動ロ-ヲ締固め 2.5m 未満) 埋戻, 0.8 ~ 1.1ton, なし	1.000	m3			S 単 3 号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 5 号 ***					
	荒仕上げ		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	整形工 (人力荒仕上げ) 土砂	1.000	m ²			S 単 1 号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 6 号 ***					
	残土処理工		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ バケット容量 0.8m3, 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 無し, 49.5km 以下	1.000	m3			S 単 48 号
	建設発生土	1.000	m3			S 単 23 号
	機械石礫除去工 粘性土, 湿潤	1.000	m3			S 単 29 号
	合 計					

事業名	農業水利施設保全対策事業 高志川排水路2期地区
工事名	R8徳耕 長寿命化 高志川排水路2期 2工区排水路補修工事(企育)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単 - 7号 ***					
	安定処理		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 安定処理 パツ杓, 構造物基礎, 1m以下, -, 固化材, なし, セメント系(一般軟弱土用)パッラ	1.000	m ²			S単 59号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 8号 ***					
	コンクリート構造物取壊し なし		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋, なし, 機械, 昼間施工, する	1.000	m ³			S単 28号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 9号 ***					
	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	コンクリート殻 無筋	1.000	m ³			S単 24号
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 5.7km以下	1.000	m ³			S単 51号

事業名	農業水利施設保全対策事業 高志川排水路2期地区
工事名	R 8 徳耕 長寿命化 高志川排水路2期 2工区排水路補修工事(企育)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 10号 ***					
	ネットフェンス撤去・再設置		m		1.000 m	当たり算出
	ネットフェンス撤去工(本体) 1.5m, 構造物, 廃棄, なし	1.000	m			S単 5号
	ネットフェンス工(本体) , 1.5m, 無, 2.0m	1.000	m			S単 4号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 11号 ***					
	コンクリートブロック積み ブロック積		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	【コンクリートブロック積工】 練積, 無し, 昼間施工, 10, 18-8-25 (高炉B)	1.000	m ²			S単 27号
	間知ブロック 控350 滑面, ,	1.000	m ²			S単 11号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 12号 ***					

事業名	農業水利施設保全対策事業 高志川排水路 2 期地区
工事名	R 8 徳耕 長寿命化 高志川排水路 2 期 2 工区排水路補修工事 (企 育)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	胴込・裏込材 (砕石) 間知・平・連節ブロック, 有リ, なし		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 胴込・裏込材 (砕石) 間知・平・連節ブロック, 有リ, なし, 再生砕石 RC-40	1.000	m3			S 単 52号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 13号 ***					
	目地板		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板 (瀝青繊維質板) t=10mm	1.000	m ²			S 単 57号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 14号 ***					
	コンクリート 天端コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物, ハック杓 (ｸﾚｰﾝ機能付) 打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし, 18-8-40 (高炉B) W/C60%	1.000	m3			S 単 62号
	合 計					
	単 価					

事業名	農業水利施設保全対策事業 高志川排水路 2 期地区
工事名	R 8 徳耕 長寿命化 高志川排水路 2 期 2 工区排水路補修工事 (企 育)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 15号 ***					
	コンクリート 基礎コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,パ ック杓(クレン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C60%	1.000	m3			S 単 62号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 16号 ***					
	型枠 基礎コンクリート		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²			S 単 54号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 17号 ***					
	コンクリート 均しコンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,パ ック杓(クレン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C60%	1.000	m3			S 単 62号
	合 計					

事業名	農業水利施設保全対策事業 高志川排水路 2 期地区
工事名	R 8 徳耕 長寿命化 高志川排水路 2 期 2 工区排水路補修工事 (企 育)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B 単 - 18 号 ***					
	型枠 均しコンクリート		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	1.000	m ²			S 単 55 号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 19 号 ***					
	小口止め工 2 箇所		式		1.000 式	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし, 18-8-40(高炉B) W/C60%	2.700	m ³			S 単 63 号
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	19.000	m ²			S 単 56 号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 20 号 ***					
	張りコンクリート 18-8-40(高炉B) W/C60%		m ³		1.000 m ³	当たり算出

事業名	農業水利施設保全対策事業 高志川排水路 2 期地区
工事名	R 8 徳耕 長寿命化 高志川排水路 2 期 2 工区排水路補修工事 (企 育)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP コンクリート 小型構造物,バ ックホ(クレーン機能付)打設,計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし, 18-8-40(高炉B) W/C60%	1.000	m3			S 単 62号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 21号 ***					
	階段復旧		式		1.000 式	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高炉B) W/C60%	0.100	m3			S 単 64号
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	0.300	m ²			S 単 54号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 22号 ***					
	排水管復旧		m		1.000 m	当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形) 据付, 400mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形), なし, 外圧管 1 種	1.000	m			S 単 58号
	合 計					
	単 価					

事業名	農業水利施設保全対策事業 高志川排水路 2 期地区
工事名	R 8 徳耕 長寿命化 高志川排水路 2 期 2 工区排水路補修工事 (企 育)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 23号 ***					
	敷鉄板 設置 ~ 賃料 ~ 撤去		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置 ~ 賃料 ~ 撤去, 95, 1, なし	1.000	m ²			S 単 37号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 24号 ***					
	仮設配水管		m		1.000 m	当たり算出
	SP 暗渠排水管 据付・撤去, 波状管, シングル構造 呼径500mm, -, 要	1.000	m			S 単 60号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 25号 ***					
	仮設鋼矢板 油圧圧入工		枚		1.000 枚	当たり算出
	油圧圧入工 (ハット形鋼矢板) ハット形鋼矢板, 10H 型, 9m 以下, 8.0, あり	1.000	枚			S 単 41号
	ガス切断 8 ~ 12mm	0.900	m			S 単 6号
	ハット形鋼矢板 SP-10H, 撤去部分	0.060	ton			S 単 19号
	ハット形鋼矢板 SP-10H, 残置部分	0.630	ton			S 単 20号

事業名	農業水利施設保全対策事業 高志川排水路 2 期地区
工事名	R 8 徳耕 長寿命化 高志川排水路 2 期 2 工区排水路補修工事 (企 育)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 26 号 ***					
	仮設鋼矢板 パイプロハンマ工		枚		1.000 枚	当たり算出
	パイロハンマ工 (ハット形鋼矢板打設) 油圧式, 9m 以下, 242kW (ハット形鋼矢板用), ハット形鋼矢板打設, 10H 型, 8.0, あり	1.000	枚			S 単 40 号
	ガス切断 8 ~ 12mm	0.900	m			S 単 6 号
	ハット形鋼矢板 SP-10H, 撤去部分	0.060	ton			S 単 21 号
	ハット形鋼矢板 SP-10H, 残置部分部分	0.630	ton			S 単 22 号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 27 号 ***					
	止水シート		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	土工用マット (シート類) 敷設・撤去 敷設 ~ 撤去	1.000	m ²			S 単 38 号
	合 計					
	単 価					

事業名	農業水利施設保全対策事業 高志川排水路 2 期地区
工事名	R 8 徳耕 長寿命化 高志川排水路 2 期 2 工区排水路補修工事 (企育)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 28 号 ***					
	大型土のう 製作・設置 (仮置き場 → 現場)		袋		1.000 袋	当たり算出
	大型土のう工 製作・設置, ラフレソクレン, 現地土, 0m3, 耐候性大型土のう袋 (1 年対応), なし, なし	1.000	袋			S 単 31 号
	SP 積込 (ルーズ) 土砂, 土量 50,000m3 未満	0.830	m3			S 単 46 号
	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ バケット容量 0.8m3, 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5.5km 以下	0.830	m3			S 単 49 号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 29 号 ***					
	大型土のう 撤去 (現場 → 仮置き場)		袋		1.000 袋	当たり算出
	大型土のう工 撤去, ラフレソクレン, 0m3, なし	1.000	袋			S 単 32 号
	SP 積込 (ルーズ) 土砂, 土量 50,000m3 未満	0.830	m3			S 単 46 号
	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ バケット容量 0.8m3, 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5.5km 以下	0.830	m3			S 単 49 号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 30 号 ***					

事業名	農業水利施設保全対策事業 高志川排水路 2 期地区
工事名	R 8 徳耕 長寿命化 高志川排水路 2 期 2 工区排水路補修工事 (企 育)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	大型土のう 撤去 (仮置き場 → 処分)		袋		1.000 袋	当たり算出
	大型土のう工 撤去, バックホウ, 0m3, なし	1.000	袋			S 単 33号
	SP 積込 (ルーズ) 土砂, 土量 50,000m3 未満	0.830	m3			S 単 46号
	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ バケット容量 0.8m3, 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 無し, 49.5km 以下	0.830	m3			S 単 48号
	建設発生土 普通土	0.830	m3			S 単 25号
	機械石礫除去工 粘性土, 普通	0.830	m3			S 単 30号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 31号 ***					
	排水ポンプ		式		1.000 式	当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径) , 常時排水, 0 以上 ~ 7 未満, 発動発電機, なし	1.000	箇所			S 単 34号
	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 100mm, なし	1.000	箇所			S 単 35号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 32号 ***					
	交通誘導警備員		人		1.000 人	当たり算出

事業名	農業水利施設保全対策事業 高志川排水路 2 期地区
工事名	R 8 徳耕 長寿命化 高志川排水路 2 期 2 工区排水路補修工事 (企 育)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	交通誘導警備員 B	1.000	人			S 単 8 号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 33 号 ***					
	安定シート		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設 ~ 撤去	1.000	m ²			S 単 39 号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 34 号 ***					
	土砂敷設 仮置き場 ~ 設置		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP 整地 敷均し(ルーズ), 10,000m ³ 未満, 無し, なし	1.000	m ³			S 単 50 号
	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ バケット容量 0.8m ³ , 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5.5km 以下	1.000	m ³			S 単 49 号
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量 50,000m ³ 未満	1.000	m ³			S 単 46 号
	合 計					
	単 価					

事業名	農業水利施設保全対策事業 高志川排水路 2 期地区
工事名	R 8 徳耕 長寿命化 高志川排水路 2 期 2 工区排水路補修工事 (企 育)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 35号 ***					
	洗砂布設 設置		m3		1.000 m3	当たり算出
	洗砂 , (細骨材用) 細目 ,	1.000	m3			S 単 12号
	SP 整地 敷均し (ルーズ) , 10,000m3未満 , 無し , なし	1.000	m3			S 単 50号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 36号 ***					
	残土処分		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込 (ルーズ) 土砂 , 土量 50,000m3未満	1.000	m3			S 単 46号
	SP 土砂等運搬 標準 , バックホウ バック容量 0.8m3 , 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) , 無し , 49.5km以下	1.000	m3			S 単 48号
	建設発生土 普通土	1.000	m3			S 単 25号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 37号 ***					
	安定シート		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	土工用マット (シート類) 敷設・撤去 敷設 ~ 撤去	1.000	m ²			S 単 39号

事業名	農業水利施設保全対策事業 高志川排水路 2 期地区
工事名	R 8 徳耕 長寿命化 高志川排水路 2 期 2 工区排水路補修工事 (企 画)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 38 号 ***					
	基礎碎石 t=50mm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cm 以下, 計上する, なし, 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²			S 単 53 号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 39 号 ***					
	瀝青材散布 PK-1		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	瀝青材散布工 PK-1 or 2, 100 L, アスファルトエッジ'ンスプレー	1.000	m ²			S 単 36 号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 40 号 ***					
	区画線整備		式		1.000 式	当たり算出
	トラロープ φ12, ,	94.000	m			S 単 13 号

事業名	農業水利施設保全対策事業 高志川排水路 2 期地区
工事名	R 8 徳耕 長寿命化 高志川排水路 2 期 2 工区排水路補修工事 (企 画)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	タイヤ止め	16.000	個			S 単 14号
	スロープ W600, .	18.000	枚			S 単 15号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 41号 ***					
	土砂運搬・処分		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ バック容量0.8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 49.5km以下	1.000	m3			S 単 48号
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.000	m3			S 単 46号
	建設発生土	1.000	m3			S 単 23号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 42号 ***					
	廃プラスチック運搬・処分		m3		1.000 m3	当たり算出
	廃プラスチック	1.000	m3			S 単 26号
	ダンプトラック運搬 10 t 車, 粘性土・砂・砂質土・礫質土, 3.3km, バックホウ 山積0.8m3	1.000	m3			S 単 61号
	合 計					

事業名	農業水利施設保全対策事業 高志川排水路 2 期地区
工事名	R 8 徳耕 長寿命化 高志川排水路 2 期 2 工区排水路補修工事 (企 育)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B 単 - 43号 ***					
	汚濁防止フェンス		m		1.000 m	当たり算出
	汚濁防止フェンス工	1.000	m			T 単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 44号 ***					
	重建設機械分解・組立・輸送		台		1.000 台	当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械) ハイドラリック(油圧駆動式),最大吊上能力50~55 t 吊,運搬~組立~分解 ~ 運搬,基地と現場の移動,なし	1.000	台			S 単 42号
	輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで,20kmまで	1.000	台			S 単 43号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 45号 ***					
	仮設材輸送		ton		1.000 ton	当たり算出

事業名	農業水利施設保全対策事業 高志川排水路 2 期地区
工事名	R 8 徳耕 長寿命化 高志川排水路 2 期 2 工区排水路補修工事 (企 育)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	輸送費 (仮設材) 12m 以内 , 10km まで , 往復計上 , 計上する (敷鉄板) , 基地 (積込・取卸) , ,	1.000	ton			S 単 44 号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 46 号 ***					
	土壌分析試験		式		1.000 式	当たり算出
	土壌分析試験費 条例第 58 条 , 規則第 35 条 (諸経費含 , 28 項目 , 銅含まず) , ,	1.000	式			S 単 17 号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 47 号 ***					
	六価クロム溶出試験		式		1.000 式	当たり算出
	環境庁告示 4 6 号溶出試験 六価クロム溶出試験 (諸経費含) , ,	1.000	検体			S 単 18 号
	合 計					
	単 価					

事業名	農業水利施設保全対策事業 高志川排水路 2 期地区
工事名	R 8 徳耕 長寿命化 高志川排水路 2 期 2 工区排水路補修工事 (企 画)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 1 号 ***					
	整形工(人力荒仕上げ)		m ²		10.000 m ²	当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	土砂			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質区分	土砂				
	普通作業員		人			
		0.120				
	合 計					算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 2 号 ***					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m ³		1.000 日	当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	埋戻,3~4ton,なし			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)工種区分	埋戻				
	2)規格区分(ton)	3~4ton				
	3)長期割引単価区分	なし				
	振動ロー[搭乗式・コンパクト型・超低・排対型(~ 3 次)]		日			<賃料>
		1.600				
	軽油		L			
	ハートル給油	17.000				
	運転手 (特殊)		人			
		1.000				
	合 計					算出数量 86.000 m ³
	単 価		m ³			

事業名	農業水利施設保全対策事業 高志川排水路 2 期地区
工事名	R 8 徳耕 長寿命化 高志川排水路 2 期 2 工区排水路補修工事 (企 育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 3 号 ***					
	締固工 (振動ロ-ラ締固め 2.5m 未満)		m3		1.000 日	当たり算出
	締固工 (振動ロ-ラ締固め 2.5m 未満) 埋戻, 0.8 ~ 1.1ton, なし			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1) 工種区分 2) 規格区分 (ton)	埋戻 0.8 ~ 1.1ton		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	3) 長期割引単価区分	なし				
	振動ロ-ラ [ハンド ` ガ イ ト ` 式]					< 賃 料 >
		1.440	日			
	軽油 ハ ` ト ロ - ル 給 油	5.700	L			
	特殊作業員	1.000	人			
						算出数量 50.000 m3
	合 計					
	単 価		m3			
	*** S 単 - 4 号 ***					
	ネットフェンス工 (本体)		m		20.000 m	当たり算出
	ネットフェンス工 (本体) , 1.5m, 無, 2.0m			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1) ネットフェンス 1 単位当たり単価 (円 / m) 2) 柵高 (m)	1.5m		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	3) ブロック基礎区分 4) 支柱間隔 (m)	無 2.0m				
	ネットフェンス					
		20.000	m			

事業名	農業水利施設保全対策事業 高志川排水路 2 期地区
工事名	R 8 徳耕 長寿命化 高志川排水路 2 期 2 工区排水路補修工事 (企 育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	土木一般世話役 設置	0.320	人			
	普通作業員 設置	1.150	人			
	諸雑費	0.010				
	合 計					算出数量 20.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 5号 ***					
	柵フェンス撤去工 (本体)		m		20.000 m	当たり算出
	柵フェンス撤去工 (本体) 1.5m, 構造物, 廃棄, なし			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1) 柵高	1.5m		時間の制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	2) 基礎区分	構造物		夜間制約作業時間: 0.0		
	3) 撤去区分	廃棄				
	4) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
	土木一般世話役	0.170	人			
	普通作業員	0.620	人			
	諸雑費	0.080				
	合 計					算出数量 20.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 6号 ***					

事業名	農業水利施設保全対策事業 高志川排水路 2 期地区
工事名	R 8 徳耕 長寿命化 高志川排水路 2 期 2 工区排水路補修工事 (企 育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ガス切断		m		100.000 m	当たり算出
	ガス切断 8 ~ 12mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)板厚区分(mm)	8 ~ 12mm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	酸素ガス ボンベ	20.270	m3			
	アセチレンガス ボンベ	8.690	kg			
	雑品 5%	0.050				
	溶接工	4.540	人			
	普通作業員	4.540	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 7号 ***					
	ハック杓[ｸｰﾗ型・ｸﾚﾝ・ ~ 超低・排対型 (~ 2014)]		日		1.000 各単位	当たり算出
	ハック杓[ｸｰﾗ型・ｸﾚﾝ・ ~ 超低・排対型 (~ 2014)] ハケット容量0.8m3 吊能力2.9t			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	ハケット容量0.8m3 吊能力2.9t		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	ハック杓[ｸｰﾗ型・ｸﾚﾝ・ ~ 超低・排対型 (~ 2014)]	1.000	日			<賃料>
	合 計					算出数量 1.000 各単位

事業名	農業水利施設保全対策事業 高志川排水路 2 期地区
工事名	R 8 徳耕 長寿命化 高志川排水路 2 期 2 工区排水路補修工事 (企 画)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S 単 - 8 号 ***					
	交通誘導警備員 B		人		1.000 人	当たり算出
	交通誘導警備員 B			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分 交通誘導警備員 B					
		1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S 単 - 9 号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分 土木一般世話役					
		1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					

事業名	農業水利施設保全対策事業 高志川排水路 2 期地区
工事名	R 8 徳耕 長寿命化 高志川排水路 2 期 2 工区排水路補修工事 (企 育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 10号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S 単 - 11号 ***					
	間知ブロック		m ²		1.000 各単位	当たり算出
	間知ブロック 控350 滑面			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	間知ブロック 控350 滑面	1.000	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 12号 ***					

事業名	農業水利施設保全対策事業 高志川排水路 2 期地区
工事名	R 8 徳耕 長寿命化 高志川排水路 2 期 2 工区排水路補修工事 (企 育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	洗砂		m3		1.000 各単位	当たり算出
	洗砂 (細骨材用) 細目,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	洗砂 (細骨材用) 細目	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 13号 ***					
	トラロープ		m		1.000 各単位	当たり算出
	トラロープ φ12,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	トラロープ φ12	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 14号 ***					

事業名	農業水利施設保全対策事業 高志川排水路 2 期地区
工事名	R 8 徳耕 長寿命化 高志川排水路 2 期 2 工区排水路補修工事 (企 育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	タイヤ止め		個		1.000 各単位	当たり算出
	タイヤ止め			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	タイヤ止め	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 15号 ***					
	スロープ		枚		1.000 各単位	当たり算出
	スロープ W600, ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	スロープ W600	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 16号 ***					

事業名	農業水利施設保全対策事業 高志川排水路 2 期地区
工事名	R 8 徳耕 長寿命化 高志川排水路 2 期 2 工区排水路補修工事 (企 育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	汚濁防止フェンス		m		1.000 各単位	当たり算出
	汚濁防止フェンス 単独フロート φ 300, 1m*20m, 1000未満, 120日, ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	汚濁防止フェンス 単独フロート φ 300, 1m*20m, 1000未満, 120日	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 17号 ***					
	土壌分析試験費		式		1.000 各単位	当たり算出
	土壌分析試験費 条例第58条, 規則第35条(諸経費含, 28項目, 銅含まず), ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	土壌分析試験費 条例第58条, 規則第35条(諸経費含, 28項目, 銅含まず)	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 18号 ***					

事業名	農業水利施設保全対策事業 高志川排水路 2 期地区
工事名	R 8 徳耕 長寿命化 高志川排水路 2 期 2 工区排水路補修工事 (企 育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	環境庁告示 4 6 号溶出試験		検体		1.000 各単位	当たり算出
	環境庁告示 4 6 号溶出試験 六価クロム溶出試験 (諸経費含) , ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	環境庁告示 4 6 号溶出試験 六価クロム溶出試験 (諸経費含)	1.000	検体			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 19号 ***					
	ハット形鋼矢板		ton		1.000 各単位	当たり算出
	ハット形鋼矢板 SP-10H , 撤去部分			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	SP-10H , 撤去部分		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ハット形鋼矢板 SP-10H , 撤去部分	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 20号 ***					

事業名	農業水利施設保全対策事業 高志川排水路 2 期地区				
工事名	R 8 徳耕 長寿命化 高志川排水路 2 期 2 工区排水路補修工事 (企 育)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ハット形鋼矢板		ton		1.000 各単位	当たり算出
	ハット形鋼矢板 SP-10H, 残置部分			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	SP-10H, 残置部分		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	ハット形鋼矢板 SP-10H, 残置部分	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 21号 ***					
	ハット形鋼矢板		ton		1.000 各単位	当たり算出
	ハット形鋼矢板 SP-10H, 撤去部分			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	SP-10H, 撤去部分		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	ハット形鋼矢板 SP-10H, 撤去部分	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 22号 ***					

事業名	農業水利施設保全対策事業 高志川排水路 2 期地区				
工事名	R 8 徳耕 長寿命化 高志川排水路 2 期 2 工区排水路補修工事 (企 育)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ハット形鋼矢板		ton		1.000 各単位	当たり算出
	ハット形鋼矢板 SP-10H, 残置部分部分			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	SP-10H, 残置部分部分		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	ハット形鋼矢板 SP-10H, 残置部分部分	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 23号 ***					
	建設発生土		m3		1.000 各単位	当たり算出
	建設発生土			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	建設発生土	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 24号 ***					

事業名	農業水利施設保全対策事業 高志川排水路 2 期地区
工事名	R 8 徳耕 長寿命化 高志川排水路 2 期 2 工区排水路補修工事 (企 育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	コンクリート殻		m3		1.000 各単位	当たり算出
	コンクリート殻 無筋			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	無筋		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	コンクリート殻 無筋	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 25号 ***					
	建設発生土		m3		1.000 各単位	当たり算出
	建設発生土 普通土			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	普通土		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	建設発生土 普通土	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 26号 ***					

事業名	農業水利施設保全対策事業 高志川排水路 2 期地区
工事名	R 8 徳耕 長寿命化 高志川排水路 2 期 2 工区排水路補修工事 (企 育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	廃プラスチック		m3		1.000 各単位	当たり算出
	廃プラスチック			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	廃プラスチック	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 27号 ***					
	【コンクリートブロック積工】		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	【コンクリートブロック積工】 練積,無し,昼間施工,10,18-8-25 (高炉B)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 2)時間的制約	練積 無し		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)昼夜施工区分 5)裏込コンクリート厚 6)生コンクリート規格	昼間施工 10 18-8-25 (高炉B)				
	コンクリートブロック積工 制約無 機 労 昼 間	1.000	m ²			
	生コンクリート(高炉 B) 18-8-25 (高炉B)	0.320	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	農業水利施設保全対策事業 高志川排水路 2 期地区
工事名	R 8 徳耕 長寿命化 高志川排水路 2 期 2 工区排水路補修工事 (企 育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 28号 ***					
	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分 2)時間の制約	無筋 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)施工区分	機械 昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	する				
	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S 単 - 29号 ***					
	機械石礫除去工		m3		1.000 時間	当たり算出
	機械石礫除去工 粘性土,湿潤			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質区分 2)乾湿区分	粘性土 湿潤		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	除礫用機械[カ-ラ型・油圧回転バ`ケット付]	1.000	時間			<損料>
	軽油 バ`トル給油	11.000	L			
	運転手 (特殊)	0.150	人			

事業名	農業水利施設保全対策事業 高志川排水路 2 期地区
工事名	R 8 徳耕 長寿命化 高志川排水路 2 期 2 工区排水路補修工事 (企育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 17.010 m3
	単 価		m3			
	*** S 単 - 30号 ***					
	機械石礫除去工		m3		1.000 時間	当たり算出
	機械石礫除去工 粘性土、普通			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質区分 2)乾湿区分	粘性土 普通		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	除礫用機械[加-ラ型・油圧回転バケット付]	1.000	時間			<損料>
	軽油					
	バトリール給油	11.000	L			
	運転手 (特殊)	0.150	人			
	合 計					算出数量 18.230 m3
	単 価		m3			
	*** S 単 - 31号 ***					
	大型土のう工		袋		1.000 日	当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,ラフレソクレン,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋 (1 年対応) , なし, なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 2)施工機械区分	製作・設置 ラフレソクレン		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	農業水利施設保全対策事業 高志川排水路 2 期地区
工事名	R 8 徳耕 長寿命化 高志川排水路 2 期 2 工区排水路補修工事 (企 育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)採取土区分	現地土				
	4)購入土材単価(m3当たり)					
	5)購入土材数量(m3 / 袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	耐候性大型土のう袋 (1 年対応)				
	7)単価 0 円区分 (大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
	土木一般世話役	1.000	人			
	特殊作業員	1.000	人			
	普通作業員	1.000	人			
	諸雑費	0.020				
	耐候性大型土のう袋 耐候性大型土のう袋 (1 年対応)	49.000	枚			
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗ型・後方超小旋回・ｸﾚﾝ・～超低・排(～2014)]	1.360	日			<賃料>
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	65.000	L			
	運転手 (特殊)	1.000	人			
	ﾗﾌﾚﾝｽｸﾚﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]	1.000	日			<賃料>
	合 計					算出数量 49.000 袋
	単 価		袋			
	*** S 単 - 32 号 ***					
	大型土のう工		袋		1.000 日	当たり算出
	大型土のう工 撤去,ﾗﾌﾚﾝｽｸﾚﾝ,0m3,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	農業水利施設保全対策事業 高志川排水路 2 期地区
工事名	R 8 徳耕 長寿命化 高志川排水路 2 期 2 工区排水路補修工事 (企育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)施工区分	撤去		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)施工機械区分	ラフレソクレン		夜間制約作業時間:0.0		
	4)購入土材単価(m3当たり)					
	5)購入土材数量(m3 / 袋)	0.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	土木一般世話役		1.000	人		
	特殊作業員		1.000	人		
	諸雑費		0.004			
	ラフレソクレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]		1.000	日		<賃料>
	合 計					算出数量 106.000 袋
	単 価		袋			
	*** S 単 - 33号 ***					
	大型土のう工		袋		1.000 日	当たり算出
	大型土のう工			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	撤去,バックホ,0m3,なし			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)施工区分	撤去		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)施工機械区分	バックホ		夜間制約作業時間:0.0		
	4)購入土材単価(m3当たり)					
	5)購入土材数量(m3 / 袋)	0.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	土木一般世話役		1.000	人		
	特殊作業員		1.000	人		

事業名	農業水利施設保全対策事業 高志川排水路 2 期地区
工事名	R 8 徳耕 長寿命化 高志川排水路 2 期 2 工区排水路補修工事 (企 育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	諸雑費	0.004				
	バックホ[ク-ラ型・ク-ン・ ~ 超低・排対型 (~ 2014)]	1.210	日			<賃料>
	軽油 ハ-トル給油	101.000	L			
	運転手 (特殊)	1.000	人			
	合 計					算出数量 115.000 袋
	単 価		袋			
	*** S 単 - 34号 ***					
	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径) 、常時排水、0以上 ~ 7未満、発動発電機、なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 運転日数 2) 排水方法	常時排水		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3) 排水量 (m3/h) 4) 動力源区分	0以上 ~ 7未満 発動発電機				
	5) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
	発動発電機 [G 駆動・ ~ 低騒音型]	64.800	日			<賃料>
	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	1,674.000	L			
	土木一般世話役	2.400	人			
	普通作業員	3.000	人			
	諸雑費	0.050				

事業名	農業水利施設保全対策事業 高志川排水路 2 期地区
工事名	R 8 徳耕 長寿命化 高志川排水路 2 期 2 工区排水路補修工事 (企育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価					
	*** S 単 - 35号 ***					
	排水ポンプ設置撤去 (小口径)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 100mm, なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分 (賃料機械)	口径 100mm なし		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	0.320	人			
	普通作業員	1.040	人			
	バックホ [ｸｰﾗ型・ｸﾚﾝｽ ～ 超低・排対型 (～ 2014)]	0.260	日			<賃料>
	運転手 (特殊)	0.240	人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	29.000	L			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S 単 - 36号 ***					
	瀝青材散布工		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	瀝青材散布工 PK-1 or 2, 100 L, アスファルトエンジンスプレーヤ			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	農業水利施設保全対策事業 高志川排水路 2 期地区
工事名	R 8 徳耕 長寿命化 高志川排水路 2 期 2 工区排水路補修工事 (企 画)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)瀝青材規格 2)100㎡当たり設計散布量(L) 3)散布機械	PK-1 or 2 100.000 L アスファルトエンジンスプレー		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	アスファルト乳剤 (J I S 規格品) PK-1 or 2	0.106	ton			
	土木一般世話役	0.170	人			
	特殊作業員	0.170	人			
	普通作業員	0.200	人			
	雑品	0.070				
	アスファルトエンジンスプレー[ガソリンエンジン駆動・車載式]	0.130	日			<損料>
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 37号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,95,1,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 95 1 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日			
	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²			

事業名	農業水利施設保全対策事業 高志川排水路 2 期地区
工事名	R 8 徳耕 長寿命化 高志川排水路 2 期 2 工区排水路補修工事 (企 育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	特殊作業員	2.900	人			
	普通作業員	2.900	人			
	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)]	3.310	日			<賃料>
	軽油	345.000	L			
	バックホ給油					
	運転手 (特殊)	2.900	人			
	合 計					算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 38号 ***					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価 土木安定用材 (マット・シ - ト類)	敷設～撤去				
		104.000	m ²			
	普通作業員	0.480	人			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 39号 ***					

事業名	農業水利施設保全対策事業 高志川排水路 2 期地区
工事名	R 8 徳耕 長寿命化 高志川排水路 2 期 2 工区排水路補修工事 (企 画)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設～撤去		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木安定用材 (マット・シ - ト類)	104.000	m ²			
	普通作業員	0.480	人			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 40号 ***					
	ハット形鋼矢板工(ハット形鋼矢板打設)		枚		10.000 枚	当たり算出
	ハット形鋼矢板工(ハット形鋼矢板打設) 油圧式,9m以下,242kW(ハット形鋼矢板用),ハット形鋼矢板打設,10H型, 8.0,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)ハット形鋼矢板区分 2)打込長(m)	油圧式 9m以下				
	3)ハット形鋼矢板規格 4)施工区分	242kW(ハット形鋼矢板用) ハット形鋼矢板打設				
	5)材料区分 6)ハット形鋼矢板の長さ(m/枚)	10H型 8.0				
	7)単価0円区分(ハット形鋼矢板)	あり				
	ハット形鋼矢板 10H型	6.912	ton			計上無し
	土木一般世話役	0.360	人			

事業名	農業水利施設保全対策事業 高志川排水路 2 期地区
工事名	R 8 徳耕 長寿命化 高志川排水路 2 期 2 工区排水路補修工事 (企 育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	とび工	0.710	人			
	普通作業員	0.360	人			
	ﾊﾞｲﾌﾞﾙ(単体) [油圧式・可変超高周波型・排対3]	0.470	供用日			<損料>
	ｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｲﾝﾁ・ﾗｼﾞｳﾞ 型・排対型(2014)]	0.470	供用日			<損料>
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	169.000	L			
	運転手 (特殊)	0.360	人			
	諸雑費 1	0.010				
	合 計					算出数量 10.000 枚
	単 価		枚			
	*** S 単 - 41号 ***					
	油圧圧入工(ﾊｯﾄ形鋼矢板)		枚		10.000 枚	当たり算出
	油圧圧入工(ﾊｯﾄ形鋼矢板) ﾊｯﾄ形鋼矢板,10H 型,9m 以下,8.0,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)鋼矢板区分	ﾊｯﾄ形鋼矢板				
	2)規格	10H 型				
	3)圧入長(m)	9m 以下				
	4)鋼矢板の長さ(m/枚)	8.0				
	5)単価0円区分(鋼矢板)	あり				
	ﾊｯﾄ形鋼矢板 10H 型	6.912	ton			計上無し
	土木一般世話役	0.480	人			

事業名	農業水利施設保全対策事業 高志川排水路 2 期地区
工事名	R 8 徳耕 長寿命化 高志川排水路 2 期 2 工区排水路補修工事 (企 育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	特殊作業員	0.480	人			
	とび工	0.950	人			
	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エイト・排対型(2014)]	0.710	供用日			<損料>
	軽油 ハートル給油	81.000	L			
	ラフレソールン[油圧伸縮ジブ型・排対型(3次)]	0.710	供用日			<損料>
	軽油 ハートル給油	44.000	L			
	運転手 (特殊)	0.480	人			
	諸雑費 1%	0.010				
	合 計					算出数量 10.000 枚
	単 価		枚			
	*** S 単 - 42号 ***					
	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1.000 台	当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械) ハイロハム(クローラ-ン油圧駆動式),最大吊上能力50~55 t 吊,運搬~			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	組立~分解~運搬,基地と現場の移動,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)機械区分 2)規格区分	ハイロハム(クローラ-ン油圧駆動式) 最大吊上能力50~55 t 吊				
	3)移動区分 4)計上範囲	基地と現場の移動 運搬~組立~分解~運搬				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				

事業名	農業水利施設保全対策事業 高志川排水路 2 期地区
工事名	R 8 徳耕 長寿命化 高志川排水路 2 期 2 工区排水路補修工事 (企 育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	特殊作業員	5.500	人			
	ﾌｫﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]	1.500	日			<賃料>
	運搬費等	4.340				
	合 計					算出数量 1.000 台
	単 価		台			
	*** S 単 - 43号 ***					
	輸送費(特殊機械)		台		1.000 台	当たり算出
	輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで,20kmまで			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)車種区分 2)運送全距離(基地～現場)	20t車以上30t車まで 20kmまで		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	運賃料金 20t車以上30t車まで 20kmまで	1.000	台			
	合 計					算出数量 1.000 台
	単 価		台			
	*** S 単 - 44号 ***					
	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)製品長 2)運搬距離(片道)	12m以内 10kmまで		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	農業水利施設保全対策事業 高志川排水路 2 期地区
工事名	R 8 徳耕 長寿命化 高志川排水路 2 期 2 工区排水路補修工事 (企 画)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)計上方法	往復計上				
	4)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	5)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸)				
	7)冬期割増率 (実数)					
	8)深夜早朝割増率 (実数)					
	仮設材輸送運賃料金					
	10km以下 製品長12m以内	1.000	ton			
	積卸し費					
	積込み・取卸し	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S 単 - 45号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	土砂,オフンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オフンカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)平均施工幅員	-				
	7)火薬使用	-				
	8)破砕片除去の有無	-				
	9)集積押土の有無	-				
	単 価		m3			

事業名	農業水利施設保全対策事業 高志川排水路 2 期地区
工事名	R 8 徳耕 長寿命化 高志川排水路 2 期 2 工区排水路補修工事 (企 育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 46号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 47号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 標準				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 48号 ***					

事業名	農業水利施設保全対策事業 高志川排水路 2 期地区
工事名	R 8 徳耕 長寿命化 高志川排水路 2 期 2 工区排水路補修工事 (企 画)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ ックホ ー バ ッケ ット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	9.5km以下					
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	バ ックホ ー バ ッケ ット容量0.8m3				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	49.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 49号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ ックホ ー バ ッケ ット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	.5km以下					
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	バ ックホ ー バ ッケ ット容量0.8m3				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	5.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 50号 ***					

事業名	農業水利施設保全対策事業 高志川排水路 2 期地区				
工事名	R 8 徳耕 長寿命化 高志川排水路 2 期 2 工区排水路補修工事 (企 育)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 整地		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 整地 敷均し(ル-ズ),10,000m3未満,無し,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	敷均し(ル-ズ) 10,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 51号 ***					
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 52号 ***					
	SP 胴込・裏込材(砕石)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節ブロック,有り,なし,再生砕石 RC-40			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	農業水利施設保全対策事業 高志川排水路 2 期地区
工事名	R 8 徳耕 長寿命化 高志川排水路 2 期 2 工区排水路補修工事 (企 画)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)ﾌﾞﾛｯｸの種類	間知・平・連節ﾌﾞﾛｯｸ				
	2)胴込・裏込材の有無	有り				
	3)長期割引単価区分	なし				
	4)胴込・裏込材の規格	再生砕石 RC-40				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 53号 ***					
	SP 基礎砕石		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 基礎砕石 7.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)砕石の厚さ	7.5cm以下				
	2)砕石の計上	計上する				
	3)長期割引単価区分	なし				
	4)規格区分	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 54号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	小型構造物				

事業名	農業水利施設保全対策事業 高志川排水路 2 期地区
工事名	R 8 徳耕 長寿命化 高志川排水路 2 期 2 工区排水路補修工事 (企 画)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 55号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 56号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 57号 ***					
	SP 目地板		m ²		1.000 m ² 当たり算出	

事業名	農業水利施設保全対策事業 高志川排水路 2 期地区
工事名	R 8 徳耕 長寿命化 高志川排水路 2 期 2 工区排水路補修工事 (企 画)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2未満 計上する 目地板(瀝青繊維質板) t=10mm				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 58号 ***					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形)		m		1.000 m	当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形) 据付,400mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形),なし,外圧管 1 種			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付 400mm 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形) なし 外圧管 1 種				
	単 価		m			
	*** S 単 - 59号 ***					
	SP 安定処理		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 安定処理 ハックル,構造物基礎,1m以下,,-,固化材,なし,セメント系(一般軟弱土用)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	農業水利施設保全対策事業 高志川排水路 2 期地区
工事名	R 8 徳耕 長寿命化 高志川排水路 2 期 2 工区排水路補修工事 (企 画)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	パ ー			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)使用機種 2)施工箇所	パ ー 構造物基礎				
	3)混合深さ 4)固化材100m2当り使用量の入力	1m以下				
	5)混合回数 6)固化材区分	- 固化材				
	7)長期割引単価区分 8)固化材の種類	なし セメント系(一般軟弱土用)パ ー				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 60号 ***					
	SP 暗渠排水管		m		1.000 m	当たり算出
	SP 暗渠排水管 据付・撤去,波状管,シングル構造 呼径500mm,-,要			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)管種別	据付・撤去 波状管				
	3)管規格 4)呼び径	シングル構造 呼径500mm -				
	5)継手材料費	要				
	単 価		m			
	*** S 単 - 61号 ***					
	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	当たり算出

事業名	農業水利施設保全対策事業 高志川排水路 2 期地区
工事名	R 8 徳耕 長寿命化 高志川排水路 2 期 2 工区排水路補修工事 (企 育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ダンプトラック運搬 10 t 車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,3.3km,バックハウ 山積0.8m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)車種区分	10 t 車				
	2)土質区分	粘性土・砂・砂質土・礫質土				
	3)積載土量(q)	5.300m3				
	4)片道運搬距離(L)	3.300km				
	5)積込機械区分	バックハウ 山積0.8m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手 (一般)	0.170	人			
	軽油 ハートフル給油	9.800	L			
	ダンプトラック[オンロード・デイズル]	1.000	時間			<損料>
	タヤ消費費 (DT国産・普通・D)		時間			
	合 計					算出数量 9.200 m3
	単 価		m3			
	*** S 単 - 62号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,計上する,一般養生,一般養生,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	なし,18-8-40(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	バックホ(クレーン機能付)打設				

事業名	農業水利施設保全対策事業 高志川排水路 2 期地区
工事名	R 8 徳耕 長寿命化 高志川排水路 2 期 2 工区排水路補修工事 (企 画)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	なし				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 63号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	無筋・鉄筋構造物、バックホウ(クレーン機能付)打設、計上する、一般養生、			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	、-、-、なし、18-8-40(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	バックホウ(クレーン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	なし				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 64号 ***					

事業名	農業水利施設保全対策事業 高志川排水路 2 期地区
工事名	R 8 徳耕 長寿命化 高志川排水路 2 期 2 工区排水路補修工事（企育）

[illegible]

事業名	農業水利施設保全対策事業 高志川排水路 2 期地区
工事名	R 8 徳耕 長寿命化 高志川排水路 2 期 2 工区排水路補修工事（企育）

[illegible]

事業名	農業水利施設保全対策事業 高志川排水路 2 期地区
工事名	R 8 徳耕 長寿命化 高志川排水路 2 期 2 工区排水路補修工事（企育）

[illegible]

高志川排水路2期（2工区 右岸）数量総括表（1／2）

レベルB-1	レベルB-2	レベルB-3		単位	数 量	設計数量	備 考
工 種	種 別	細 別	規 格				
土 工				式	1	1	
	作業土工						
		掘削	土砂	m ³	119.3	119	
		床掘	土砂	m ³	83.1	83	
		埋戻	1.0m<B≤2.5m	m ³	33.9	34	
			B≤1.0m	m ³	9.4	9	
	残土処理工						
		作業残土処理	残土処分	m ³	154.2	154	
		雑物除去	上記残土	m ³	154.2	154	建設発生土として処分出来るように除去すること
	整形工						
		法面整形	切土部、土砂	m ²	-	-	
		荒仕上げ	土砂	m ²	109.5	110	
地盤改良工				式	1	1	
	安定処理工						
		安定処理	バックホウ、構造物基礎、 h=0.5m、quck=300kN/m ²	m ²	48.9	49	
コンクリートブロック積水路工				式	1	1	
	コンクリートブロック積工						
		2号コンクリートブロック積水路					
		コンクリートブロック積	控350 滑面、練積	m ²	142.1	142	
		裏込コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$, t=10cm	m ³	14.21	14.21	
		裏込碎石	RC-40	m ³	66.7	67	
		目地材		m ²	6.1	6.0	
		天端コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	3.00	3.0	
		基礎コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	5.77	5.8	
		型枠	基礎コンクリート	m ²	21.4	21	
		均しコンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	2.59	2.6	
		型枠	均しコンクリート	m ²	7.4	7.4	
		小口止工 N=2					
		コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	2.70	2.7	
		型枠	小口止	m ²	18.5	19	
復旧工				式	1	1	
	付帯工						
		張コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$, t=15cm	m ³	3.24	3.2	
		階段復旧	幅800×300×250				
		コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	0.06	0.1	
		型枠	小型構造物	m ²	0.3	0.3	
	管渠工						
		排水管復旧	ヒューム管φ400	m	2.4	2.4	
	防護柵工						
		ネットフェンス復旧	構造物建込用、H=1.5m	m	36.7	36.7	

高志川排水路2期（2工区 右岸）数量総括表（2／2）

レベルB-1	レベルB-2	レベルB-3		単位	数 量	設計数量	備 考
工 種	種 別	細 別	規 格				
構造物撤去工				式	1	1	
	構造物取壊し工						
		コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m ³	25.6	26	
	運搬処理工						
		殻運搬処理	無筋コンクリート殻	m ³	25.7	26	ヒューム管含む
	防護柵撤去工						
		ネットフェンス撤去	構造物建込用、H=1.5m	m	36.7	36.7	
仮 設 工				式	1	1	
	仮設ヤード工						
		洗砂敷設	t=10cm	m ³	39.5	40	
		土砂敷設	t=10cm、運搬距離L=4.1km	m ³	39.5	40	
		敷鉄板	設置～賃料～撤去	m ²	980.1	980	設置日数95日、169.4 ton
		残土処分	L=49.5km以下	m ³	80.0	80	
		安定シート	PPシート	m ²	395.0	395	
	仮廻し水路工						
		仮設排水管	高密度ポリエチレン管 (シナプル) φ500	m	4.0	4	
	仮設土留・仮締切工						
		大型土のう	製作・設置・撤去	袋	165.0	165	仮置き場に返却
		土砂等運搬	土砂、L=10km	m ³	137.0	137	
		止水シート	敷設・撤去	m ²	265.5	266	
		鋼矢板（残置）	ハット形10H、L=8.0m、 油圧圧入、パイプロハンマ	枚	41.0	41	内2枚パイプロハンマ工打設
				t	28.34	28.34	
		鋼矢板切断	ガス切断、ハット形10H (頭部 L=0.75m切断)	m	36.9	37	
		大型土のう	撤去～処分	袋	350.0	350	雑物除去含む
	排水処理工						
		仮設排水ポンプ	排水ポンプ運転、設置撤去	式	1	1	
	仮駐車場設置						
		土木シート	敷設～撤去	m ²	349.6	350	
		基礎碎石		m ²	334.0	334	
		瀝青材散布		m ²	334.0	334	
		積み込み		m ²	16.7	17	
		区画ロープ		m	94.0	94	
		段差スロープ		枚	18.0	18	
		輪止めブロック		個	16.0	16	
		土砂等運搬		m ³	16.7	17	
		廃プラスチック処分		ton	1.5	2	
				m ³	4.4	4.4	
		汚濁防止フェンス		m	12.0	12	
	安全費						
		交通誘導員	B	人	4.0	4	

土 工 数 量 集 計 表	
---------------	--

[illegible]


土工流用表

高志川排水路2期（2工区右岸）

〔条件〕

対象数量：	掘削・床掘	=	土砂	202	m ³
	埋戻	=		43	m ³
土量変化率：	地山の状態	=	1.00		
	ほぐした状態	=	1.20		
	締固め後の状態	=	0.90		

〔流用計画〕

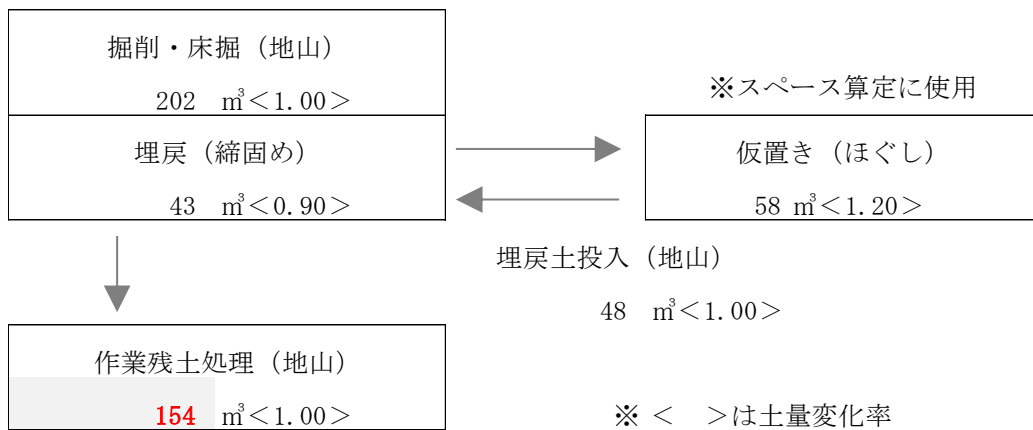

〔計上数量〕

掘削・床掘土量	=	202	m ³	<1.00>
埋戻土量（投入）	=	48	m ³	<1.00>
埋戻土量（敷均・締固）	=	43	m ³	<0.90>
作業残土処理土量【土砂】	=	154	m ³	<1.00>

〔仮設工（施工ヤード・仮締切）先行必要盛土量〕

大型土のう（施工ヤード）	=		袋	0.83m ³ /袋(1.0/1.2) <1.00>
工事用盛土（施工ヤード）	=		m ³	<0.90>
大型土のう（仮締切）	=	165	袋	0.83m ³ /袋(1.0/1.2) <1.00>
締切盛土（仮締切）	=		m ³	<0.90>
先行必要盛土量【搬入土】	=	137	m ³	<1.00>

立 積 計 算 書

[illegible]

[illegible]

37.78


33.9

9.4

地盤改良工 数量集計表

[illegible]

数 量 計 算 書

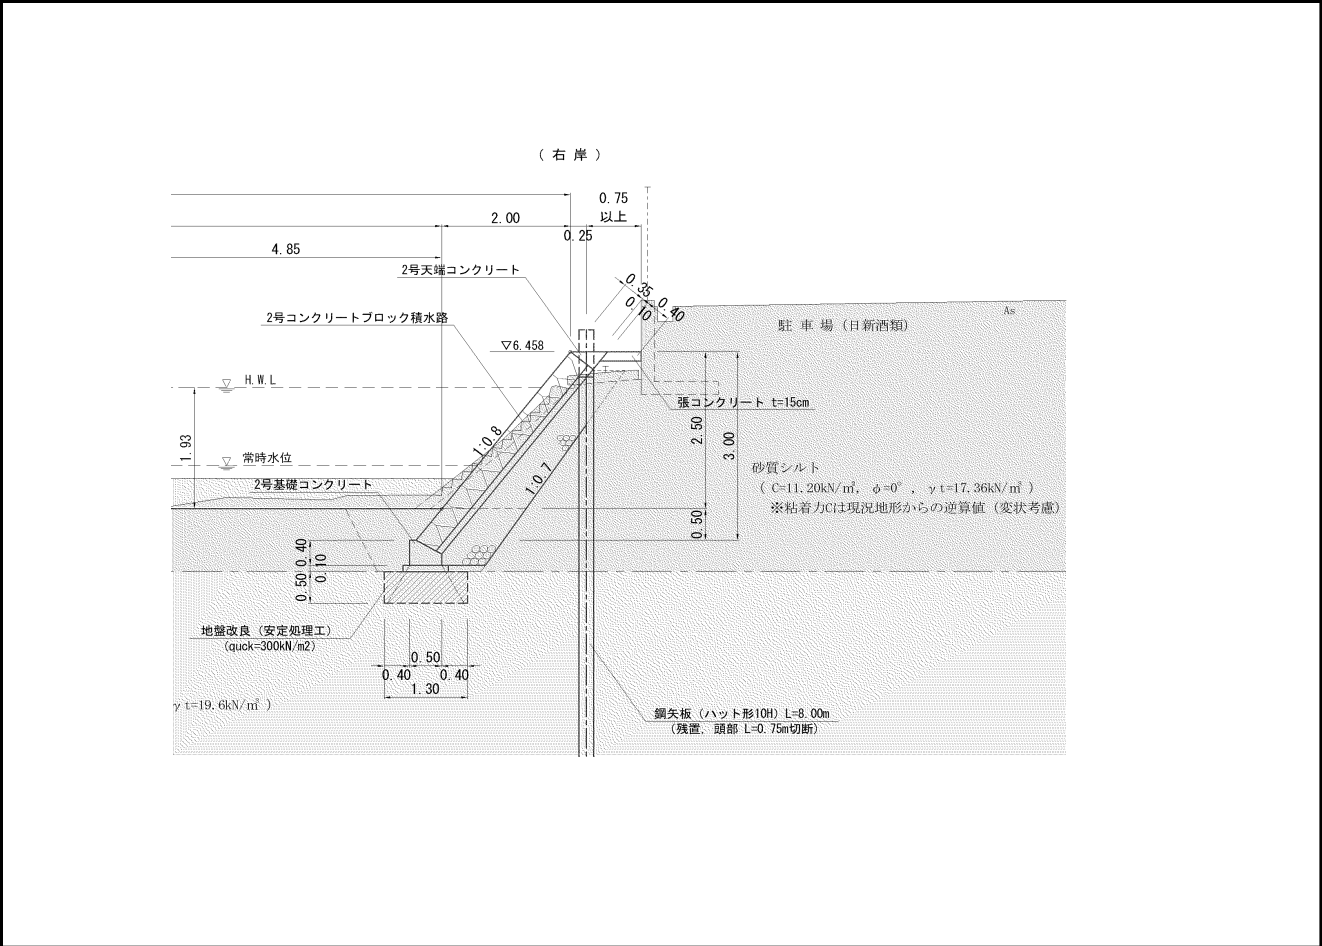[illegible]

コンクリートブロック積水路工 数量集計表

[illegible]

数量計算書

名 称	算 式	数 量	備 考
2号コンクリートブロック積水路	排水路構造展開図より		
1) コンクリートブロック積 控350 滑面, 練積			
	3.842×36.98	142.1 m2	
2) 裏込コンクリート $\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2, t=10\text{cm}$			
	142.1×0.10	14.21 m3	
3) 裏込碎石 RC-40			
	1.804×36.98	66.7 m3	
4) 目地材	$36.98/10.0 \div 3$ 箇所		
	$(3.842 \times 0.45 + 0.45 \times 0.36/2 + 0.50 \times 0.40 - 0.40 \times 0.22/2) \times 3$	6.1 m2	
5) 天端コンクリート $\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$			
	$0.45 \times 0.36/2 \times 36.98$	3.00 m3	
6) 基礎コンクリート $\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$			
	$(0.50 \times 0.40 - 0.40 \times 0.22/2) \times 36.98$	5.77 m3	
7) 型枠 基礎コンクリート			
	$(0.40 + 0.18) \times 36.98$	21.4 m2	
8) 均しコンクリート $\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$			
	$0.70 \times 0.10 \times 36.98$	2.59 m3	
9) 型枠 均しコンクリート			
	$0.10 \times 2 \times 36.98$	7.4 m2	
小口止工			
10) コンクリート $\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$			
	$3.861 \times 0.30 + 3.861 \times \text{平均幅} 0.40$	2.70 m3	
11) 型枠 小口止			
	$3.861 \times 2 + (0.375 + 3.125 \times 1.281) \times 0.30$	18.5 m2	
	$3.861 \times 2 + (0.375 + 3.125 \times 1.281) \times \text{平均幅} 0.40$		

復 旧 工 数 量 集 計 表

[illegible]

[illegible][illegible]

構造物撤去工 数量集計表	
--------------	--

[illegible]

[illegible]

37.78

25. 6

仮 設 工 数 量 集 計 表

レベルB-2	レベルB-3		単位	数 量	設計数量	備 考
種 別	細 別	規 格				
仮設ヤード工						
	洗砂布設	t=10cm	m 3	39.5	40	
	土砂布設	t=10cm, 運搬距離L=4.1km	m 3	39.5	40	
	敷鉄板	設置～賃料～撤去	m 2	980.1	980	
	残土処分	L=49.5km以下	m 3	80.0	80	
	安定シート	PPシート	m 2	395.0	395	
仮廻し水路工						
	仮設排水管	高密度ポリエチレン管 (シグマ®) φ500	m	4.0	4	
仮設土留・仮締切工						
	大型土のう	製作・設置・撤去	袋	165.0	165	
	土砂等運搬	土砂, L=10km	m 3	137.0	137	
	止水シート	敷設・撤去	m 2	265.5	266	
	鋼矢板（残置）	ハット形10H, L=8.0m, 油圧圧入	枚	41.0	41	
			t	28.34	28.34	
	鋼矢板切断	ガス切断, ハット形10H (頭部 L=0.75m切断)	m	36.9	37	
	大型土のう	撤去～処分	袋	350.0	350	仮置き場残置分
排水処理工						
	仮設排水ポンプ	排水ポンプ運転, 設置撤去	式	1	1	
仮駐車場設置						
	土木シート	布設～撤去	m2	349.6	350	
	基礎碎石		m2	334.0	334	
	瀝青材散布		m2	334.0	334	
	積み込み		m2	16.7	17	
	区画ロープ		m	94.0	94	
	段差スロープ		枚	18.0	18	
	輪止めブロック		個	16.0	16	
	土砂等運搬		m3	16.7	17	
	廃プラスチック処分		ton	1.5	1.5	
			m3	4.4	4.4	0.35ton/m3
	汚濁防止フェンス		m	12.0	12	平面図より

数 量 計 算 書

名 称	算 式	数 量	備 考
	施工ヤード一般図より		
1) 洗砂敷設 t=10cm	395m ²		
		39.5 m ³	
2) 土砂敷設 流用土, t=10mc	395m ²		
		39.5 m ³	運搬距離L=4.1km
3) 敷鉄板 設置～賃料～撤去	1.524*3.048*77	357.7 m ²	
4) 残土処分 土砂, L=49.5km以下	積み込み	80.0 m ³	
6) 土木シート PPシート	布設～撤去	395.0 m ²	
	施工計画 平面図・標準断面図より		
7) 仮設排水管 高密度ポリエチレン管 φ 500		4.0 m	
8) 大型土のう 製作・設置・撤去	仮締切部	165.0 袋	
9) 締切盛土 流用土, 4.0m≦W			
		- m ³	
10) 土砂等運搬 土砂, L=10km	165×0.83	137.0 m ³	大型土のう 0.83m ³ /袋(1/1.2)
11) 止水シート 敷設・撤去	大型土のう2段4.5×締切外周59.0	265.5 m ²	

数 量 計 算 書

名 称	算 式	数 量	備 考
12) 鋼矢板 ハット形10H, 油圧圧入	L=8.00m, 油圧圧入9m以下 (N _{max} ≤ 50)		
	41	41.0 枚	
	8.00 × 86.4 / 1000 × 41	28.34 t	
13) 鋼矢板切断 ガス切断, ハット形10H	頭部 L=0.75m切断		
	41 × 0.9 矢板幅	36.9 m	
	0.75 × 86.4 / 1000 × 41	2.66 t	
14) 仮設排水ポンプ 排水ポンプ運転, 設置撤去			
		1.0 式	
	仮駐車場平面図より		
15) 敷鉄板 設置～賃料～撤去			
	1.524*3.048*134	622.5 m ²	
15) 大型土のう			
撤去	仮置き場残置分	350.0 袋	
廃プラスチック廃棄物	土のう袋2.5kg/枚		
	(165+350)*2, 5kg=1,287.5kg		
	土木シート0.11kg/m ²		
	395*0.11kg=43.45kg		
	遮水シート0.6kg/m ²		
	265.5m ² *0.6kg=157.5kg	1.5 ton	
		4.3 m ³	0.35ton/m ³

仮設駐車場 集計表






工種・種別・細別	規 格・条 件	区 分	計 算 式	単位	数 量
仮設工			1	式	1.0
仮設駐車場 設置・撤去			1	式	1.0
土工用マット敷設・撤去				m2	349.6
基礎碎石	RC-40		単位数量計算書より	m2	334.0
瀝青材散布	PK1		単位数量計算書より	m2	334.0
積み込み			334*0.05	m3	16.7
区画ロープ	トラロープ (9mm)		単位数量計算書より	m	94.0
段差スロープ	W=600		単位数量計算書より	枚	18.0
輪止めブロック	反射板付 ゴム(樹脂)製		単位数量計算書より	個	16.0
土砂等運搬	土砂 片道運搬距離 49.5km以下		334*0.05	m3	16.7
廃プラスチック処分	片道運搬距離 3.3km		46.3/1000	t	0.043
	トラロープ (12mm)		94/100*4.5	kg	4.2
	土木シート		0.11*350	kg	38.5
			合計	kg	42.7
処分費	廃プラスチック			t	0.043

単位数量計算書

仮設工

仮設駐車場設置・撤去

断面図 S=1:10

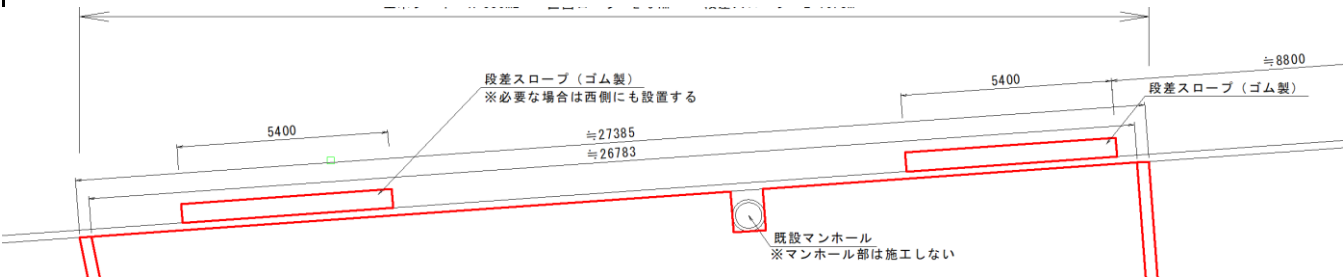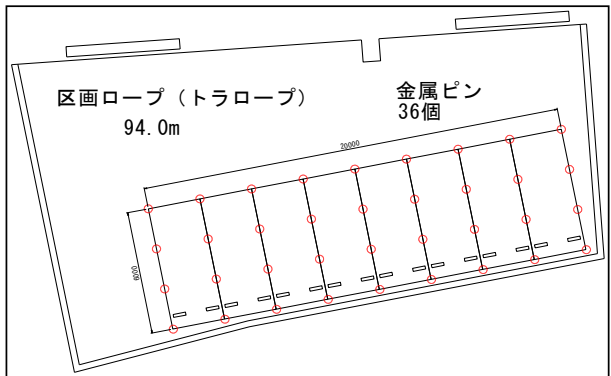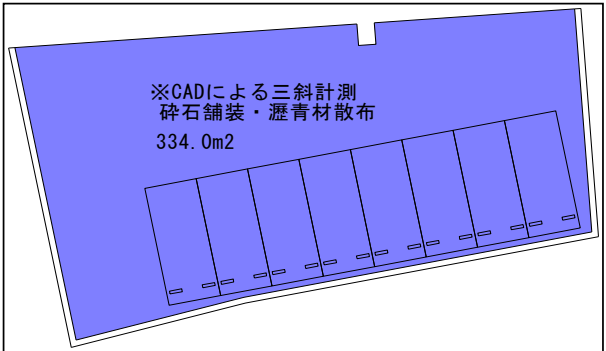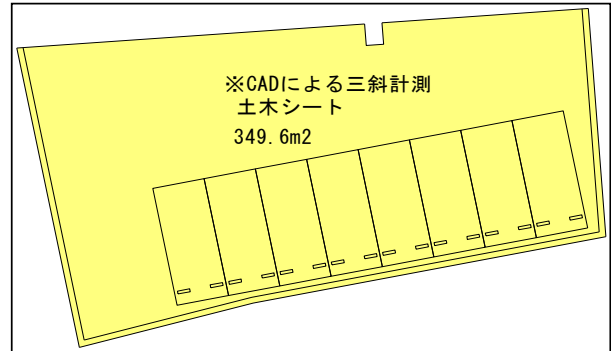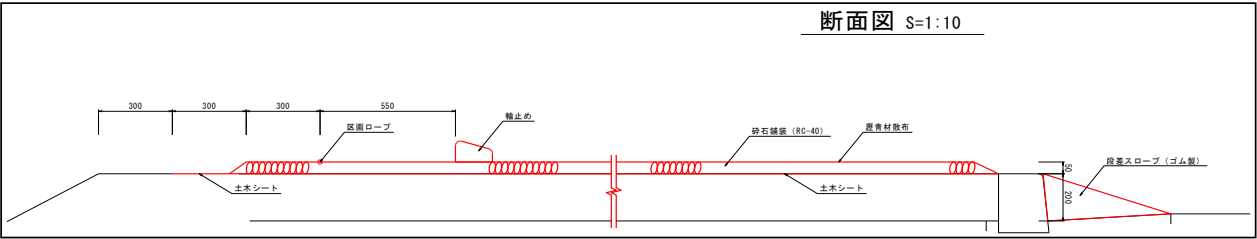

名 称 規 格	算 式	単 位	数 量
土木シート	349.6		
PP系織布 980N/5cm以上	※CADによる三斜計測	m2	349.6
基礎砕石	334		
下層路盤 (車道・路肩部) RC-40 T=50mm	※CADによる三斜計測	m2	334.0
瀝青材散布	334		
アスファルトエンジンスプレー	※CADによる三斜計測	m2	334.0
区画ロープ設置 トラロープ (12mm)	2.5*8*2+6*9	m	94
段差スロープ ゴム (樹脂) 製	※製品個数 9×2=18枚 (1枚当り60cm)	枚	18
輪止めブロック	2*8		
ゴム (樹脂) 製 反射板付	※車輛8台分 ※アンカー含む	個	16