

見積参考資料

工事名 R 8 馬土 美馬塩江線 美・美馬清田 道路修繕工事

◇経費情報◇

工種区分	道路維持工事
単価地区	美馬 2
単価使用年月	令和 8年 7月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り (2) - 1
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 馬土 美馬塩江線 美・美馬清田 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持		式	1				
舗装工		式	1				
舗装打換え工		式	1				
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	32				単 1号
汚泥処分		t	0.04				単 2号
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2	49				単 3号
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3	3				単 4号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	3				単 5号
上層路盤	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2	50				単 6号
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2	50				単 7号
防護柵工		式	1				
路側防護柵工		式	1				
ガードレール 新設	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m以上100m未満, 曲線部補正:無	m	21				単 8号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 馬土 美馬塩江線 美・美馬清田 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t	0.09				単 9号
ガードレール 再利用	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m未満, 曲線部補正:無	m	13				単 10号
区画線工		式	1				
区画線工		式	1				
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m	32				単 11号
擁壁工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	60				単 12号
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3	40				単 13号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	20				単 14号
土砂等処分		m3	20				単 15号
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1				
重力式擁壁	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	20				単 16号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 馬土 美馬塩江線 美・美馬清田 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	1				単 17号
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t	0.003				単 18号
コンクリート削孔		孔	19				単 19号
道路付属物復旧工		式	1				
付属物復旧工		式	1				
路側標識復旧	柱規格:単柱式 径89.1, 柱長さ:4m, 塗装仕様:タキ品, 曲げ支柱:有り, 施工規模:2基以下	基	1				単 20号
標識板復旧	標識板規格:2.0m2未満, 添架形式(標識設置箇所):照明柱・既設標識柱, 施工規模:2基以下	枚	1				単 21号
道路反射鏡復旧	規格:φ800	基	1				単 22号
構造物撤去工		式	1				
防護柵撤去工		式	1				
防護柵撤去(ガードレール)		m	33				単 23号
構造物取壊し工		式	1				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	5				単 24号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8馬土 美馬塩江線 美・美馬清田 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	5				単 25号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	5				単 26号
現場発生品運搬	発生材種類:金属くず	t	0.37				単 27号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日	26				単 28号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
技術管理費		式	1				
土質等試験費		式	1				内 1号
共通仮設費（率計上）		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8馬土 美馬塩江線 美・美馬清田 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	土質等試験費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土質等試験費(一式入力)		式	1				単 47号
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	汚泥処分		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 汚泥			t	1				
合計								
単価							円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	殻運搬	殻種別: 舗装版破碎	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 22. 0km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 29号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	上層路盤	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		再生粒度調整碎石 RM-30, 100mm, 1層施工, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスコン(13),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上3.0	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),プライムコート PK-3,全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	ガードレール 新設	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B,施工規模:21m以上100m未満,曲線部補正:無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(ガードレール設置工)		コンクリート建込,Gr-C-2B 塗装品,21m以上100m未満,無,無,無,曲げ支柱 間隔2m	m	1			単 30号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準	t	1			単 31号	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	ガードレール 再利用	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m未満, 曲線部 補正:無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 21m未満, 無, 無, 無	m	1			単 32号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	1			単 33号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模, バックホウ バケット容量0. 28m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 19. 0km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	土砂等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 土砂			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	重力式擁壁	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体 コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満, 18-8-40(高炉), 有 り, 無し, 一般養生	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉), 一般養生	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 差筋および杭頭処理, SD345 D13, 標準	t	1			単 34号	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	コンクリート削孔		単位	孔	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	1				
合計								
単価							円／孔	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	路側標識復旧	柱規格:単柱式 径89. 1, 柱長さ:4m, 塗装仕様:メッキ品, 曲げ支柱:有り, 施 工規模:2基以下	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎撤去(路側式)		単柱式(基礎含む), 2基以下, 無, 無	基	1			単 35号	
標識柱・基礎設置(路側式)		単柱式(基礎含む) φ 89. 1, 2基以下, 無, 無, 有, 無, メッキ品	基	1			単 36号	
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	標識板復旧	標識板規格:2. 0m2未満, 添架形式(標識設置箇所):照明柱・既設標識柱, 施工規模:2基以下	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去 (警戒・規制・指示・路線番号標識)		2基以下, 無, 無	基	1			単 37号	
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)		無, 2基以下, 無, 無	基	1			単 38号	
合計								
単価							円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	道路反射鏡復旧	規格：φ 800	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路反射鏡 支柱・基礎設置		静電粉体塗装, 鋼管 φ 76. 3×3. 2×4 000mm, 無し, 無し, 有り	基	1			単 39号	
道路反射鏡 鏡体設置		ステンレス, 丸型 φ 800 1面用, 無し	基	1			単 40号	
道路反射鏡 鏡体撤去		無し, 丸型・角型・1面用	基	1			単 41号	
道路反射鏡 支柱・基礎撤去		無し	基	1			単 42号	
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	防護柵撤去(カーポートレール)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工(カーポートレール撤去工)		コンクリート建込・標準型, Gr-C-2B, 無, 無	m	1			単 43号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	1			単 44号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 25号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 14. 4km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 26号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1			単 45号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 27号	現場発生品運搬	発生材種類:金属くず	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付通称2t積級吊能力2. 9t, 無し, 17. 0km以下	t	1				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 28号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 46号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 アスファルト殻			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	防護柵設置工(ガードレール設置工)	コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 21m以上100m未満, 無, 無, 無, 曲げ支柱 間隔2m	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 C0建込用 Gr-C-2B 塗装			m	1				
ガードレール設置工 加算額 曲げ支柱 B、C 2m			m	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D13, 標準	t	1			単 48号	
鉄筋工 組立		一般構造物, SD345 D13, 標準	t	1			単 49号	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 21m未満, 無, 無, 無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 C0建込用 Gr-C-2B 塗装			m	1				
ガードレール 路側用 (C0用) Gr-C-2B 塗装			m	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	区画線設置	無し, 熔融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無			m	1, 000				
トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビース 15～18 白			kg	570				
ガラスビース 0. 106～0. 850mm			kg	25				
接着用プライマー 区画線用			kg	25				
軽油			L	47				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 差筋および杭頭処理, SD3 45 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D13, 標準	t	1			単 48号	
鉄筋工 組立		差筋および杭頭処理, SD345 D13	t	1			単 50号	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	標識柱・基礎撤去(路側式)	単柱式(基礎含む), 2基以下, 無, 無	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎撤去(路側式) 単柱式φ60. 5～φ101. 6			基	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式(基礎含む) φ 89. 1, 2基以下, 無, 無, 有, 無, メッキ品	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置(路側式) 単柱式 メッキ φ 89. 1			基	1				
道路標識柱 路側式用			基	1				
道路標識設置工 加算額 曲げ支柱 φ 89. 1			本	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	標識板撤去 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	2基以下, 無, 無	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去 (警戒・規制・指示・路線番号標識)			基	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	無, 2基以下, 無, 無	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置(警戒規制指示路線番号) 設置手間			基	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	道路反射鏡 支柱・基礎設置	静電粉体塗装, 鋼管 φ76. 3×3. 2×4 000mm, 無し, 無し, 有り	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 塗装 76. 3×3. 2×4000 制約無 昼			基	1				
注意板 カーブミラー注意板			組	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 40号	道路反射鏡 鏡体設置	ステンレス, 丸型 φ800 1面用, 無し	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型800 1面 制約無 昼			基	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 41号	道路反射鏡 鏡体撤去	無し, 丸型・角型・1面用	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路反射鏡設置工 鏡体撤去 丸型・角型 1面用 制約無 昼間			基	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号	道路反射鏡 支柱・基礎撤去	無し	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路反射鏡設置工 支柱・基礎撤去 鋼管 径76. 3～101. 6 制約無 昼間			基	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	コンクリート建込・標準型, Gr-C-2B, 無, 無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 C0建込用 Gr-A、B、C-2B			m	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 45号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート殻(無筋)			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 46号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 47号	土質等試験費(一式入力)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質等試験費			式	1				
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 48号	鉄筋工 加工	SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 2				
鉄筋工			人	2. 3				
普通作業員			人	0. 2				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 04				
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D13			t	1. 03				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 49号	鉄筋工 組立	一般構造物, SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5				
鉄筋工			人	3. 5				
普通作業員			人	0. 3				
リフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 11				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 50号	鉄筋工 組立	差筋および杭頭処理, SD345 D13	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5				
鉄筋工			人	3. 3				
普通作業員			人	0. 3				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 8 馬土 美馬塩江線 美・美馬清田 道路修繕工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010004	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	バケット容量0.8m3 吊能力2.9t吊	日	0.163	1,853	
L001010012	バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型]	バケット容量0.45m3	日	0.212	1,526	
L001050002	ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12t	日	0.071	367	
L001060001	タイヤローラ [普通型]	運転質量3～4t	日	0.055	226	
L001060004	タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14t	日	0.069	360	
L001070011	振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4t	日	0.057	247	
L001110001	発動発電機 [カソリンエンジン駆動]	2kVA	日	0.295	174	
L001130006	ラフテレンクレーン [油圧伸縮シブ型]	最大吊上能力25t吊	日	0.013	724	
L001210001	アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m	日	0.067	1,097	
M000202097	バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型]	排出ガス対策型(第3次基準) バケット容量0.28m3	供用日	4.575	42,770	
M000202128	バックホウ(クローラ) 後方超小旋回・超低騒音・クレーン付	排ガス対策2014年バケット容量0.45m3吊能力2.9t	供用日	1.419	31,900	
M000301002	ダンプトラック [オンロード・ディーゼール]	通称4t積級	供用日	2.595	26,000	
M000301005	ダンプトラック [オンロード・ディーゼール]	通称10t積級	供用日	0.513	12,494	
M000302010	トラック [クレーン装置付]	通称2t積級 吊能力2.9t	供用日	0.055	465	
M000701021	モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策型(2014年規制) フレート幅3.1m	供用日	0.068	2,811	
M000806001	タンク 及びバランマ [ランマ]	通称60～80kg級	供用日	1.804	1,304	
M001161013	コンクリートカッター [バキューム式(超低騒音型)・湿式]	エンジン駆動 通称切削深20cm級 フレート径φ56cm	供用日	0.177	2,877	

機労材集計リスト（機械）

[illegible]

見積単価一覧表

業務名	R8馬土 美馬塩江線 美・美馬清田 道路修繕工事			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	アスファルト殻	m3	2,000	運搬距離 L=22.0km以下
処分費	コンクリート殻(無筋)	m3	2,500	運搬距離 L=14.4km以下
処分費	汚泥	t	13,000	
処分費	土砂	m3	2,700	運搬距離 L=19.0km以下
再生粒度調整碎石	RM-30	m3	2,100	

技術管理費積上げ項目一覧表

工事名	R8馬土 美馬塩江線 美・美馬清田 道路修繕工事				
積上げ項目	土質等試験費				
番号	項目	規格仕様	単位	数量	備考
1	カドミウム	溶出試験	検体	1	
2	全シアン	溶出試験	検体	1	
3	有機燐	溶出試験	検体	1	
4	鉛	溶出試験	検体	1	
5	六価クロム	溶出試験	検体	1	
6	砒素	溶出試験	検体	1	
7	総水銀	溶出試験	検体	1	
8	アルキル水銀	溶出試験	検体	1	
9	PCB	溶出試験	検体	1	
10	銅	含有量試験	検体	1	
11	チウラム	溶出試験	検体	1	
12	シマジン	溶出試験	検体	1	
13	チオベンカルブ	溶出試験	検体	1	
14	セレン	溶出試験	検体	1	
15	弗素	溶出試験	検体	1	
16	ほう素	溶出試験	検体	1	
17	1,4ジオキサン	溶出試験	検体	1	
18	ジクロロメタン	溶出試験	検体	1	
19	四塩化炭素	溶出試験	検体	1	
20	1,2-ジクロロエタン	溶出試験	検体	1	
21	1,1-ジクロロエチレン	溶出試験	検体	1	
22	シス-1,2-ジクロロエチレン	溶出試験	検体	1	
23	1,1,1-トリクロロエタン	溶出試験	検体	1	
24	1,1,2-トリクロロエタン	溶出試験	検体	1	
25	トリクロロエチレン	溶出試験	検体	1	
26	テトラクロロエチレン	溶出試験	検体	1	
27	1,3-ジクロロプロペン	溶出試験	検体	1	
28	ベンゼン	溶出試験	検体	1	
29	クロロエチレン	溶出試験	検体	1	

R8馬土 美馬塩江線 美・美馬清田 道路修繕工事

(主)美馬塩江線

美馬市美馬町清田

数量計算書(当初)

徳島県美馬県土整備事務所

数 量 総 括 表

R8馬土 美馬塩江線 美・美馬清田 道路修繕工事

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	計上数量
舗装工						
	舗装打換え工					
		舗装版切断	アスファルト舗装版 t=5cm	m	32.0	32
		汚泥処分		t	0.040	0.04
		舗装版破碎	アスファルト舗装版 t=5cm	m2	49.4	49
		殻運搬	アスファルト殻	m3	2.5	3
		殻処分	アスファルト殻	m3	2.5	3
		上層路盤	RM-30 t=10cm	m2	50.4	50
		表層	再生密粒度As(13) t=5cm	m2	50.4	50
防護柵工						
		ガードレール設置	Gr-C-2B-S(新設)	m	20.5	21
		ガードレール補強	SD345 D13	t	0.0911	0.09
		ガードレール設置	Gr-C-2B-S(既設材料再利用)	m	12.5	13
区画線工						
	区画線工					
		熔融式区画線 外側線	実線 15cm 白	m	32.0	32
擁壁工						
	作業土工					
		床 堀	土砂	m3	62.6	60
		埋 戻	土砂	m3	37.6	40
		土砂等運搬		m3	20.8	20
		土砂等処分		m3	20.8	20
	重力式擁壁					
		コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	20.1	20
		型枠	一般型枠	m2	62.1	62
		基礎碎石	RC-40 t=20cm	m2	27.3	27
		目地材	瀝青繊維質 t=10mm	m2	1.6	2
		天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0.6	1
		鉄筋	SD345 D13	t	0.003	0.003
		コンクリート削孔	Φ 20mm,L=100mm	孔	19.0	19

[illegible]

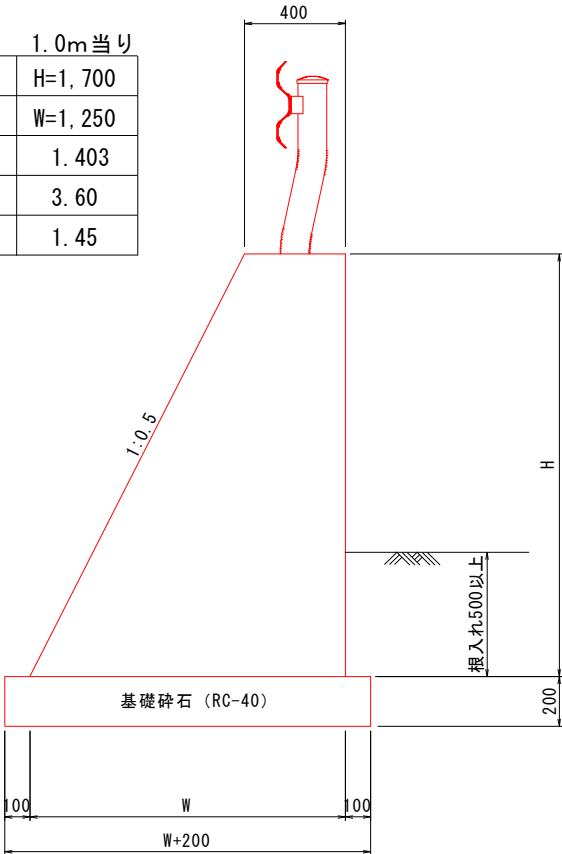
数量計算書											
測点	距離	床掘り		単位：m3	埋戻し		単位：m3				摘要
		土砂			土砂						
	m	断面	平均	数量	断面	平均	数量				
NO.0	0.00	4.4			2.5						
NO.0 +10.00	10.00	2.6	3.50	35.0	1.6	2.05	20.5				
NO.0 +16.00	6.00	2.3	2.45	14.7	1.4	1.50	9.0				
NO.1 +2.40	6.40	1.6	1.95	12.5	1.1	1.25	8.0				
NO.1 +2.40	0.00	0.01	0.805	0.00	0.00	0.550	0.00				
NO.1 +7.20	4.80	0.08	0.045	0.22	0.02	0.010	0.05				
NO.1 +12.00	4.80	0.01	0.045	0.22	0.00	0.010	0.05				
合計	32.00			62.6			37.6				

数量計算書											
測点	距離	舗装取壊し		単位 : m2	舗装工		単位 : m2				摘要
		As:t=5cm			As : t=5cm 上層路盤t=10cm						
	m	断面	平均	数量	断面	平均	数量				
NO.0	0.00	2.30			2.30						
NO.0 +10.00	10.00	1.80	2.050	20.50	1.80	2.050	20.50				
NO.0 +16.00	6.00	1.70	1.750	10.50	1.70	1.750	10.50				
NO.1 +2.40	6.40	1.50	1.600	10.24	1.50	1.600	10.24				
NO.1 +2.40	0.00	0.40	0.950	0.00	0.50	1.000	0.00				
NO.1 +7.20	4.80	1.40	0.900	4.32	1.50	1.000	4.80				
NO.1 +12.00	4.80	0.20	0.800	3.84	0.30	0.900	4.32				
合計	32.00			49.40			50.36				

数量計算書											
測点	距離	コンクリート		単位 : m3	型枠		単位 : m2	基礎碎石		単位 : m2	摘要
	m	断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量	
NO.0	0.00	1.403			3.60			1.45			H=1,700
NO.0 +10.00	10.00	0.840	1.1215	11.215	2.54	3.070	30.70	1.20	1.325	13.25	H=1,200
NO.0 +16.00	6.00	0.743	0.7915	4.749	2.33	2.435	14.61	1.15	1.175	7.05	H=1,100
NO.1 +2.40	6.40	0.563	0.6530	4.179	1.91	2.120	13.57	1.05	1.100	7.04	H= 900
合計	22.40			20.143			58.88			27.34	

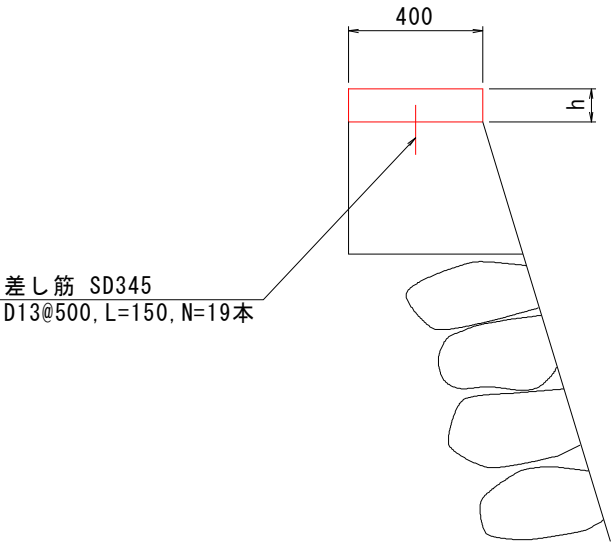
重力式擁壁

名 称	単位	1.0m当り			
		H=900 W=850	H=1,100 W=950	H=1,200 W=1,000	H=1,700 W=1,250
コンクリート	m3	0.563	0.743	0.840	1.403
型 枠	m2	1.91	2.33	2.54	3.60
基礎碎石	m2	1.05	1.15	1.20	1.45



数量計算書											
測点	距離	コンクリート		単位 : m3	型枠		単位 : m2				摘要
	m	断面	平均	数量	断面	平均	数量				
NO. 1 +2. 40	0. 00	0. 060			0. 30						h=150
NO. 1 +7. 20	4. 80	0. 084	0. 0720	0. 346	0. 42	0. 360	1. 73				h=210
NO. 1 +12. 00	4. 80	0. 040	0. 0620	0. 298	0. 20	0. 310	1. 49				h=100
合計	9. 60			0. 644			3. 22				

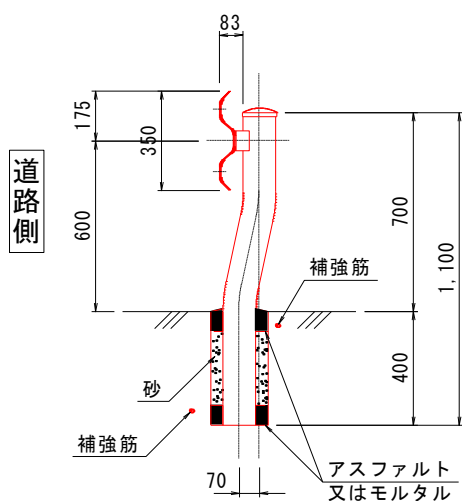
天端コンクリート



1.0m当り				
名 称	単位	h=100	h=150	h=210
コンクリート	m3	0.040	0.060	0.084
型 枠	m2	0.20	0.30	0.42






数量計算書

断面図





支 柱 1 本 当 リ	
名 称	数 量
鉄 筋 (D13)	8.28 kg
砂	0.01 m3
拔 型 枠 (Φ200)	0.40 m

ガードレール補強筋


[illegible]

数量計算書

$L=21.9\text{m}$


$$500 \times 500 \times 700$$


$L=9.6\text{m}$

[illegible]

数量表

ガードレー(Gr-C-2B)解体数量表 L=20.5m			
名称	長さ	数量	重量
ビーム	4.0m	5枚	164.5
袖	0.5m	1枚	6.6
支柱		11本	152.9
ブラケット		11個	10.2
計			334.2 kg

道路反射鏡(Φ800)解体数量表 1基		
名称	数量	重量
鏡面本体	1面	10.4
支柱	1本	23.1
取付金具	1組	1.0
計		34.5 kg