

見積参考資料

工事名 R 8 徳土 阿南勝浦線 勝・沼江 道路改良工事（企育）

◇経費情報◇

工種区分	道路改良工事
単価地区	徳島 3
単価使用年月	令和 8年 7月
施工地域・工事場所	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 阿南勝浦線 勝・沼江 道路改良工事（企育）					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
道路改良		式	1					
道路土工		式	1					
掘削工		式	1					
掘削	土質：土砂, 施工方法：片切掘削	m3	60				単 1号	
掘削	土質：土砂, 施工方法：オープンカット, 押土：無し, 障害：無し, 施工数量：5, 000m3未満	m3	2, 500				単 2号	
土砂等運搬	土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2, 600				単 3号	
法面整形工		式	1					
法面整形(切土部)	現場制約：無し, 土質：砂質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	470				単 4号	
残土処理工		式	1					
整地	作業区分：残土受入れ地での処理	m3	2, 600				単 5号	
土砂等運搬	土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2, 600				単 6号	
法面工		式	1					
法枠工		式	1					

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 阿南勝浦線 勝・沼江 道路改良工事（企育）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
吹付砕	法砕規格:F200-1500×1200, 中詰材種類:なし	m2	474				単 7号
排水構造物工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	40				単 8号
埋戻し	土質:土砂	m3	30				単 9号
基面整正		m2	42				単 10号
側溝工		式	1				
プレキャストU型側溝 (9号U型水路)	U型側溝規格:U型側溝規格:B300-H200	m	68				単 11号
小段部コンクリート		m	68				単 12号
プレキャストU型側溝 (7号U型水路)	U型側溝規格:U型側溝規格:B250-H175	m	13				単 13号
側溝部コンクリート		m	13				単 14号
現場打ちU型側溝 (10号U型側溝)		m	1				単 15号
側溝蓋	蓋版の規格:240 33×4.5×60	枚	5				単 16号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 阿南勝浦線 勝・沼江 道路改良工事（企育）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
集水桝・マンホール工		式	1				
現場打ち集水桝 (4-1号)		箇所	1				単 17号
現場打ち集水桝 (4-2号)		箇所	1				単 18号
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3	43				単 19号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日	80				単 20号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 阿南勝浦線 勝・沼江 道路改良工事（企育）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 片切掘削	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5, 000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)		5, 000m3未満, ハックホバケット容量0. 8m3 , 100以下	m3	1			単 21号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部, 無し, ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5. 5km 以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	吹付枠	法枠規格:F200-1500×1200, 中詰材 種類:なし	単位	m2	単位数量	474	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ス張工[市場単価]		250m2以上500m2未満, 無	m2	474			単 22号	
吹付枠工[市場単価]		梁断面 200×200, 500m以上(標準), 無	m	776			単 23号	
水切モルタル・コンクリート 加算額 [市場単価]			m 3	1. 6			単 24号	
コンクリート吹付工		10cm, 250m2以上500m2未満, 無, 有	m2	321			単 25号	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	プレキャストU型側溝 (9号U型水路)	U型側溝規格:U型側溝規格:B300-H200	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,小段面部,有り,再生クラッシュヤン 40〜0, 0. 04m3/1	m	1			単 26号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	小段部コンクリート		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 3				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	プレキャストU型側溝 (7号U型水路)	U型側溝規格:U型側溝規格:B250-H17 5	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け, 無し, 無し, 側溝 (各種), L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 小段面部, 有り, 再生クラッシュラン 40～0, 0. 04m3/1	m	1			単 27号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	側溝部コンクリート		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	4				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	現場打ちU型側溝 (10号U型側溝)		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシャー 40〜0, 全ての費用	m2	6. 5				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	18				
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1. 73				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	側溝蓋	蓋版の規格:240 33×4. 5×60	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け,無し,鉄筋コンクリートU型 1種 JI S A 5372,240 33×4. 5×60,無し,小段面部	枚	1			単 28号	
合計								
単価							円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	現場打ち集水桝 (4-1号)		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 22				
基礎砕石		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生グラッサン 40〜0, 全ての費用	m2	0. 64				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	2. 64				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	現場打ち集水桝 (4-2号)		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 29				
基礎砕石		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生グラッサン 40~0, 全ての費用	m2	0. 64				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	3. 52				
合計								
単価							円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		無筋構造物, 無し, 無し, 不要, 無し, 1 8. 5以下	m3	1			単 29号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1			単 30号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)	5, 000m3未満, バックホウバケット容量0. 8m3 , 100以下	単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不整地運搬車運転		5, 000m3未満	日	0. 532			単 31号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	ラス張工[市場単価]	250m2以上500m2未満, 無	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラス張工			m2	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	吹付枠工[市場単価]	梁断面 200×200, 500m以上(標準), 無	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付枠工(モルタル・コンクリート) 梁断面 200×200			m	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	水切モルタル・コンクリート 加算額 [市場単価]		単位	m 3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場吹付法枠工 加算額 水切モルタル・コンクリート			m3	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m 3	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 25号	コンクリート吹付工	10cm, 250m2以上500m2未満, 無, 有	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工(コンクリート吹付) 厚10cm			m2	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	U型側溝	据付け, 無し, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 小段面部, 有り, 再生クラッシュラン 40～0, 0. 04m3/1	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無			m	10				
側溝			個	5				
再生クラッシュラン RC-40			m3	0. 048				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	U型側溝	据付け, 無し, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 小段面部, 有り, 再生クラッシュラン 40～0, 0. 04m3/1	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無			m	10				
側溝			個	5				
再生クラッシュラン RC-40			m3	0. 048				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	蓋版	据付け, 無し, 鉄筋コンクリートU型 1種 JI S A 5372, 240 33×4. 5×60, 無し, 小 段面部	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無			枚	100				
U形用蓋(1種) 240 33×4. 5×60			枚	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	無筋構造物, 無し, 無し, 不要, 無し, 1 8. 5以下	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	1			単 32号	
処分費 (m3)			m3	1			単 33号	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 18. 5km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	不整地運搬車運転	5, 000m3未満	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	133				
不整地運搬車[クローラ型・タンク] 全旋回式 通称6～7積級			日	1. 54				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

機労材集計リスト（機械）

[illegible]

見積単価一覧表

[illegible]

設計数量総括表

設計書名：阿南勝浦線 3段目

事業区分：
工事区分：道路改良

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘 要
道路土工				式		1		
	掘削工			式		1		
		片切掘削	土砂	m3		63.8		
		オープン掘削	土砂	m3		2,514.0		
	残土処理工			式		1		
		残土盛土	土砂	m3		2,591.3		
法面工				式		1		
	吹付法枠工		F200-1500×1200	式		1		
		切土法面整形工	土砂	m2		474.4		
		ラス張り工	#14, 50×50	m2		474.4		
		現場吹付法枠工	F200-1500×1200	m		775.7		
		水切りコンクリート	無筋 $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3		1.6		
		コンクリート吹付工	t=10cm, $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m2		321.1		

設計数量総括表

設計書名：阿南勝浦線 3段目

事業区分：
工事区分：道路改良

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘 要
排水工				式		1		
	作業土工			式		1		
		床掘	土砂	m3		42.4		
		埋戻D	W1<1m	m3		26.0		
		基面整正	土砂	m2		42.3		
	排水工			式		1		
		7号U型水路(2号縦排水路)	B250-H175, (土砂部-基礎碎石あり)	m		12.5		
		側溝部コンクリート	7号U型側溝 横	m		12.5		
		10号U型水路(2号縦排水路)	B250-H300, (土砂部-基礎碎石あり)	m		0.7		
		1号小段排水路 (9号U型側溝)	ベンチフリューム B300-H200 (土砂部-基礎碎石あり)	m		67.9		
		小段部コンクリート		m		67.9		
		側溝蓋 (2号縦排水路)	B240用	枚		5		
	集水桝・マンホール工			式		1		
		4-1号集水桝	400×400×450(土砂部) σ ck=18N/mm2	箇所		1		
		4-2号集水桝	400×400×650(岩部) σ ck=18N/mm2	箇所		1		

設計書名：阿南勝浦線 3段目

[illegible]

道路改良

道路土工

道路土工 数量総括表

設計書名：阿南勝浦線 3段目

事業区分：
工事区分：道路改良

[illegible]

数量集計表

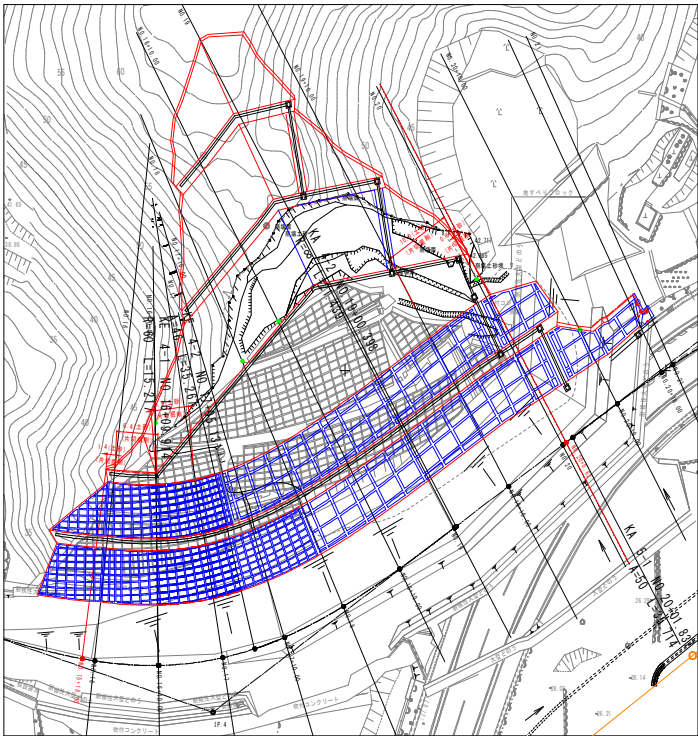
種 別：掘削工

規格：

[illegible]

掘削工 数量計算書

種 別：掘削工
ブロック：一般数量計算書
区 分：

細別／規格	算 式 図	数 量
片切掘削 土砂		63.8 m3

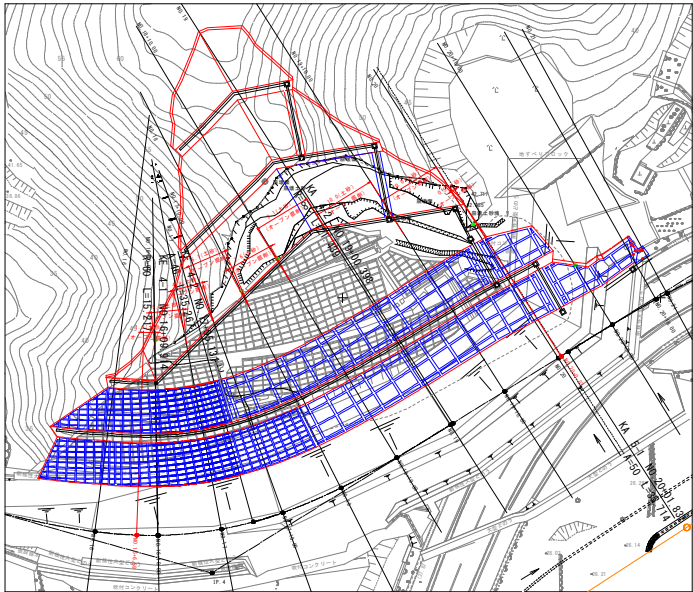
平均断面計算表

名 称：掘削工

測 点	距 離 (m)	片切掘削 (土砂)			摘 要
		断面積 (m2)	平均断面積 (m2)	体 積 (m3)	
NO. 15+18.00	—	0.0	—	—	
NO. 16	1.4	1.6	0.80	1.1	
NO. 16+10.00	6.4	7.9	4.75	30.4	
NO. 17	5.9	0.0	3.95	23.3	
NO. 19+10.00		0.0	—	—	
NO. 20	10.0	1.7	0.85	8.5	
NO. 20+0.62	0.6	0.0	0.85	0.5	
小 計	24.3			63.8	
合 計	24.3			63.8	

掘削工 数量計算書

種 別：掘削工
ブロック：一般数量計算書
区 分：

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
オープン掘削 土砂		2,514.0 m3

平均断面計算表

名称：掘削工

測 点	距 離(m)	オープン掘削（土砂）			摘 要
		断面積(m ²)	平均断面積(m ²)	体 積(m ³)	
NO. 16+6.59	—	0.0	—	—	
NO. 16+10.00	1.9	2.5	1.25	2.4	
NO. 17	5.0	23.3	12.90	64.5	
NO. 17+10.00	4.8	34.3	28.80	138.2	
NO. 18	6.1	49.6	41.95	255.9	
NO. 18+10.00	7.6	66.0	57.80	439.3	
NO. 19	9.1	74.0	70.00	637.0	
NO. 19+10.00	10.0	58.2	66.10	661.0	
NO. 20	10.0	4.7	31.45	314.5	
NO. 20+0.53	0.5	0.0	2.35	1.2	
小 計	55.0			2,514.0	
合 計	55.0			2,514.0	

数量集計表

種 別：残土処理工

規格：

[illegible]

掘削工 数量計算書

種別：残土処理工
ブロック：一般数量計算書
区分：

3510.8

細別／規格	算 式 / 図	数 量
残土盛土 土砂	作業土工 土量の変化率C 土砂=0.90 軟岩=1.20 作業土工(排水構造物工)床掘地山土量 土砂 tvd=42.4 軟岩 tvn=0.0 作業土工(排水構造物工)埋戻 UV=26.0 作業土工残土計算 土砂=床掘数量-埋戻数量 svd=42.4-26.0/0.9=13.5 本線部掘削土工 片切掘削土砂+オープン掘削土砂=Kvd kvd=63.8+2514=2577.8 オープン掘削軟岩=Kvn kvn=0.0 本線部残土 土砂 zvd=13.5+2577.8=2591.3 軟岩 zvn=0.0	2,591.3 m3

工面法

道路土工 数量総括表

設計書名：阿南勝浦線 3段目

事業区分：
工事区分：道路改良

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘 要
法面工				式		1		
	吹付法砕工		F200-1500×1200	式		1		
		切土法面整形工	土砂	m2		474.4		
		ラス張り工	#14, 50×50	m2		474.4		
		現場吹付法砕工	F200-1500×1200	m		775.7		
		水切りコンクリート	無筋 σ ck=18N/mm2	m3		1.6		
		コンクリート吹付工	t=10cm, σ ck=18N/mm2	m2		321.1		
		水抜管(背面)	VP φ 40	m		24.6		
		水抜管(縦)	VP φ 50	m		48.8		
		吸出し防止材	150×150×10	枚		107		150×150×10

数量集計表

種 別：吹付法枠工

規 格：F200-1500×1200

[illegible]

種 別 : 吹付法枠工
ブロック : 本線
区 分 : 左側 3段目

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
切土法面整形工 土砂	吹付法枠工・展開図から転記 NO. 15+18.2～NO. 20+0.5付近 3段目…A1 A1=474.4	474.4 m2
ラス張り工 #14, 50×50	吹付法枠工・展開図から転記 NO. 15+18.2～NO. 20+0.5付近 3段目…A2 A2=474.4	474.4 m2
現場吹付法枠工 F200-1500×1200	吹付法枠工・展開図から転記 NO. 15+18.2～NO. 20+0.5付近 3段目…L1 L1=775.7	775.7 m
水切りコンクリート 無筋 $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	吹付法枠工・展開図から転記 NO. 15+18.2～NO. 20+0.5付近 3段目…V1 V1=1.6	1.6 m3
コンクリート吹付工 t=10cm, $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	吹付法枠工・展開図から転記 NO. 15+18.2～NO. 20+0.5付近 3段目…A3 A3=321.1	321.1 m2
水抜管(背面) VP ϕ 40	吹付法枠工・展開図から転記 NO. 15+18.2～NO. 20+0.5付近 3段目…L2 L2=24.6	24.6 m
水抜管(縦) VP ϕ 50	吹付法枠工・展開図から転記 NO. 15+18.2～NO. 20+0.5付近 3段目…L3 L3=48.8	48.8 m
吸出し防止材 150×150×10	吹付法枠工・展開図から転記 NO. 15+18.2～NO. 20+0.5付近 3段目…N1 N1=107	107 枚

排水工

道路土工 数量総括表

設計書名：阿南勝浦線 3段目

事業区分：
工事区分：道路改良

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘 要
排水工				式		1		
	作業土工			式		1		
		床掘	土砂	m3		42.4		
		埋戻D	W1<1m	m3		26.0		
		基面整正	土砂	m2		42.3		
	排水工			式		1		
		7号U型水路(2号縦排水路)	B250-H175, (土砂部-基礎碎石あり)	m		12.5		
		10号U型水路(2号縦排水路)	B250-H300, (土砂部-基礎碎石あり)	m		0.7		
		1号小段排水路	ベンチフリューム B300-H200 (土砂部-基礎碎石あり)	m		67.9		
		側溝蓋 (2号縦排水路)	B240用	枚		5		
	集水桝・マンホール工			式		1		
		4-1号集水桝	400×400×450(土砂部) σ ck=18N/mm2	箇所		1		
		4-2号集水桝	400×400×650(岩部) σ ck=18N/mm2	箇所		1		

数量集計表

種 別：作業土工

規格：

[illegible]

平均断面計算表

名 称：本線（左側 3段目）

測 点	距 離(m)	床掘（土砂）			摘 要
		断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	
NO. 15+19. 21	—	0. 5	—	—	NO. 16と同断面
NO. 16	0. 7	0. 5	0. 50	0. 4	
NO. 16+10. 00	6. 5	0. 5	0. 50	3. 3	
NO. 17	7. 1	0. 5	0. 50	3. 6	
NO. 17+10. 00	6. 0	0. 5	0. 50	3. 0	
NO. 18	6. 5	0. 5	0. 50	3. 3	
NO. 18+10. 00	7. 7	0. 5	0. 50	3. 9	
NO. 19	9. 4	0. 5	0. 50	4. 7	
NO. 19+8. 95	9. 7	0. 5	0. 50	4. 9	NO. 19と同断面
NO. 19+9. 68	0. 0	0. 5	—	—	NO. 19+10. 0と同断面
NO. 19+10. 00	0. 3	0. 5	0. 50	0. 2	
NO. 19+18. 68	9. 4	0. 5	0. 50	4. 7	NO. 19+10. 0と同断面
NO. 19+18. 89	0. 0	0. 5	—	—	NO. 19+10. 0と同断面
NO. 19+18. 52	4. 6	0. 5	0. 50	2. 3	NO. 19+10. 0と同断面
小 計	67. 9			34. 3	
合 計	67. 9			34. 3	

作業土工計算書

種 別：作業土工
ブロック：本線
区 分：左側 3段目

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
床掘 土砂		34.3 m3

平均断面計算表

名 称：本線（左側 3段目）

測 点	距 離 (m)	埋戻 D W1<1m			摘 要
		断面積 (m2)	平均断面積 (m2)	体 積 (m3)	
NO. 15+19. 21	—	0. 3	—	—	NO. 16と同断面
NO. 16	0. 7	0. 3	0. 30	0. 2	
NO. 16+10. 00	6. 5	0. 3	0. 30	2. 0	
NO. 17	7. 1	0. 3	0. 30	2. 1	
NO. 17+10. 00	6. 0	0. 3	0. 30	1. 8	
NO. 18	6. 5	0. 3	0. 30	2. 0	
NO. 18+10. 00	7. 7	0. 3	0. 30	2. 3	
NO. 19	9. 4	0. 3	0. 30	2. 8	
NO. 19+8. 95	9. 7	0. 3	0. 30	2. 9	NO. 19と同断面
NO. 19+9. 68	0. 0	0. 3	—	—	NO. 19+10. 0と同断面
NO. 19+10. 00	0. 3	0. 3	0. 30	0. 1	
NO. 19+18. 68	9. 4	0. 3	0. 30	2. 8	NO. 19+10. 0と同断面
NO. 19+18. 89	0. 0	0. 3	—	—	NO. 19+10. 0と同断面
NO. 19+18. 52	4. 6	0. 3	0. 30	1. 4	NO. 19+10. 0と同断面
小 計	67. 9			20. 4	
合 計	67. 9			20. 4	

作業土工計算書

種 別：作業土工
ブロック：本線
区 分：左側 3段目

細別／規格	算 式 / 図	数 量
埋戻D W1<1m		20.4 m3

平均断面計算表

名 称：本線（左側 3段目）

測 点	距 離(m)	基面整正（土砂）			摘 要
		幅(m)	平均幅(m)	面 積(m2)	
NO. 15+19. 21	—	0. 5	—	—	NO. 16と同断面
NO. 16	0. 7	0. 5	0. 50	0. 4	
NO. 16+10. 00	6. 5	0. 5	0. 50	3. 3	
NO. 17	7. 1	0. 5	0. 50	3. 6	
NO. 17+10. 00	6. 0	0. 5	0. 50	3. 0	
NO. 18	6. 5	0. 5	0. 50	3. 3	
NO. 18+10. 00	7. 7	0. 5	0. 50	3. 9	
NO. 19	9. 4	0. 5	0. 50	4. 7	
NO. 19+8. 95	9. 7	0. 5	0. 50	4. 9	NO. 19と同断面
NO. 19+9. 68	0. 0	0. 5	—	—	NO. 19+10. 0と同断面
NO. 19+10. 00	0. 3	0. 5	0. 50	0. 2	
NO. 19+18. 68	9. 4	0. 5	0. 50	4. 7	NO. 19+10. 0と同断面
NO. 19+18. 89	0. 0	0. 5	—	—	NO. 19+10. 0と同断面
NO. 19+18. 52	4. 6	0. 5	0. 50	2. 3	NO. 19+10. 0と同断面
小 計	67. 9			34. 3	
合 計	67. 9			34. 3	

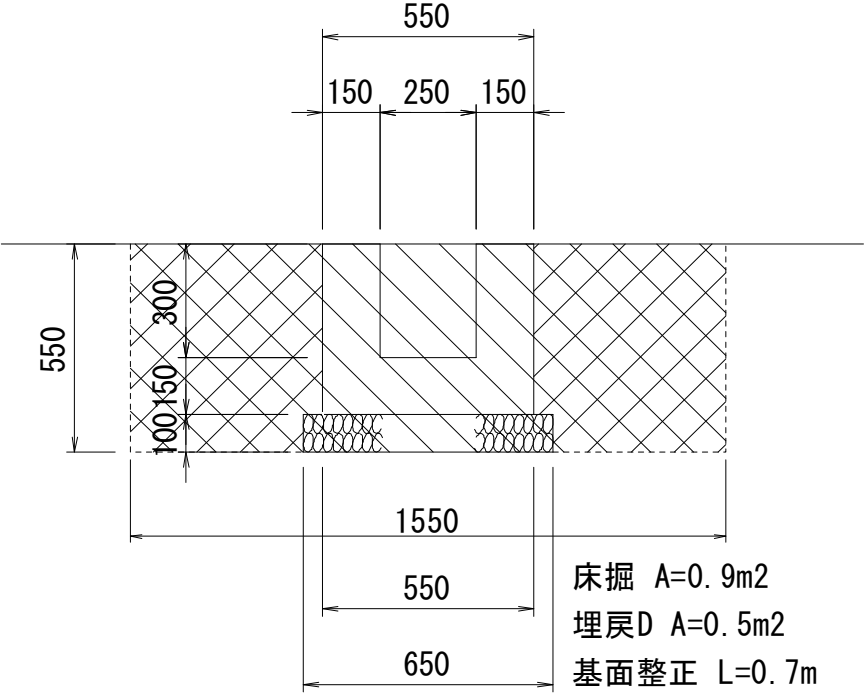
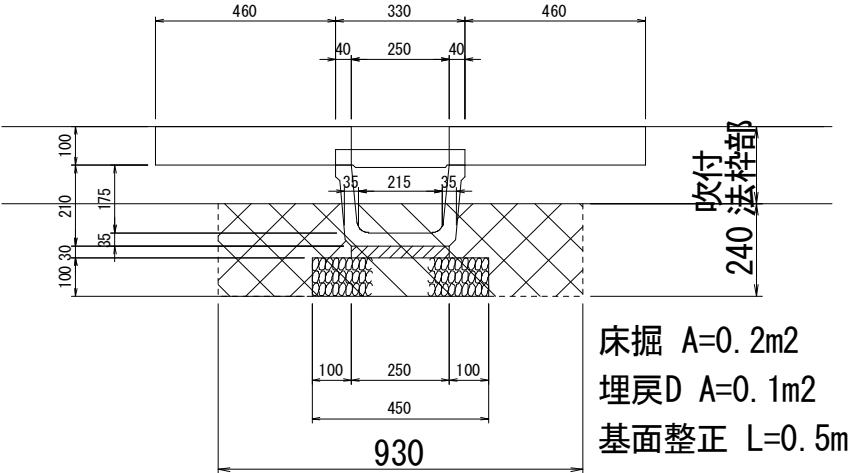
作業土工計算書

種 別：作業土工
ブロック：本線
区 分：左側 3段目

細別／規格	算 式 / 図	数 量
基面整正 土砂		34.3 m2

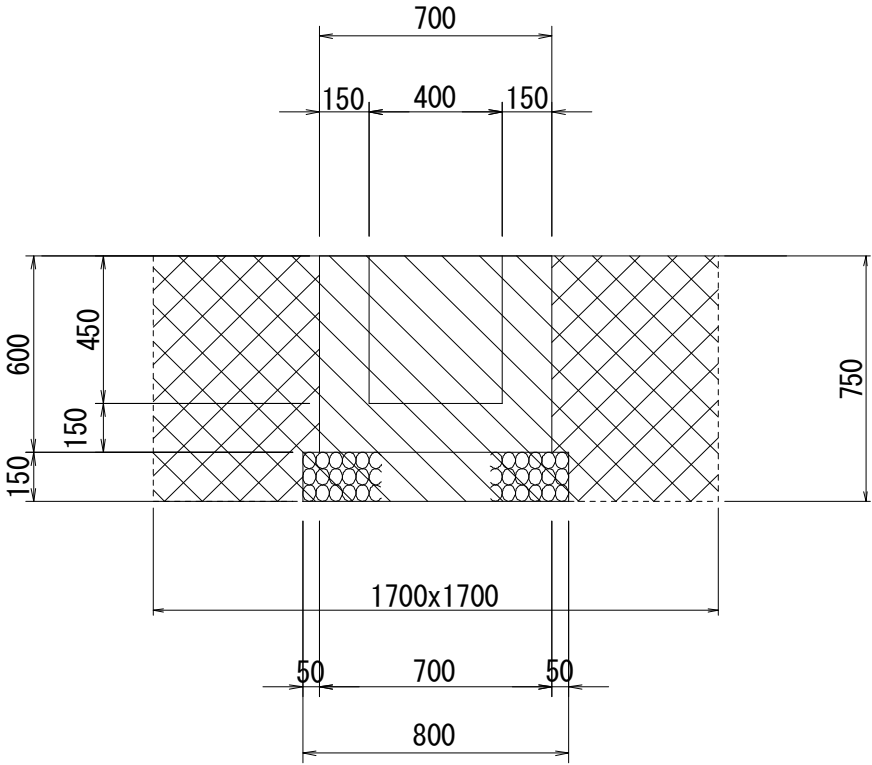
作業土工計算書

種 別：作業土工

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
床掘 土砂	10号U型水路 L1=0.7m  床掘 A=0.9m² 埋戻D A=0.5m² 基面整正 L=0.7m $V1=0.9 \times 0.7=0.63$ 7号U型水路 L2=12.5m  床掘 A=0.2m² 埋戻D A=0.1m² 基面整正 L=0.5m $V2=0.2 \times 12.5=2.50$	

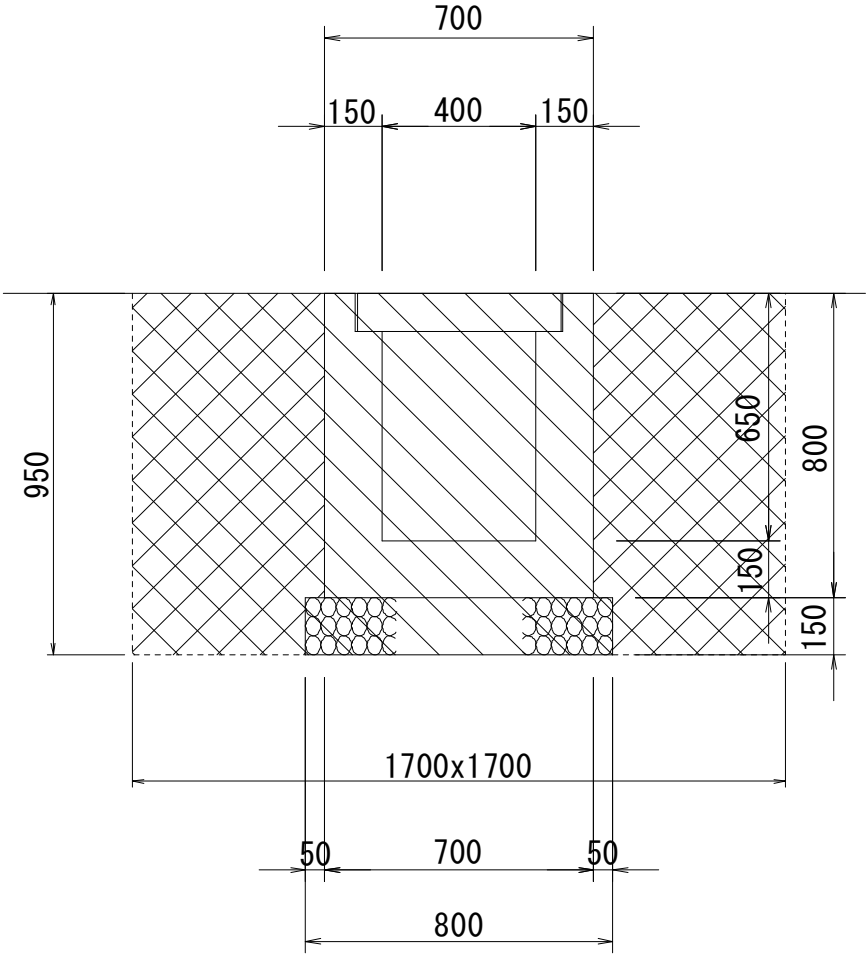
作業土工計算書

種 別：作業土工

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
	4-1号集水桝 N2=1箇所  $V3 = (1.70 \times 1.70 \times 0.75) = 2.17$	

作業土工計算書

種 別：作業土工

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
	4-2号集水桝 N4=1箇所  $V4 = 1.70 \times 1.70 \times 0.95 = 2.75$ 合計 $V1 + V2 + V3 + V4 = 0.63 + 2.50 + 2.17 + 2.75 = 10.22$	8.1 m³

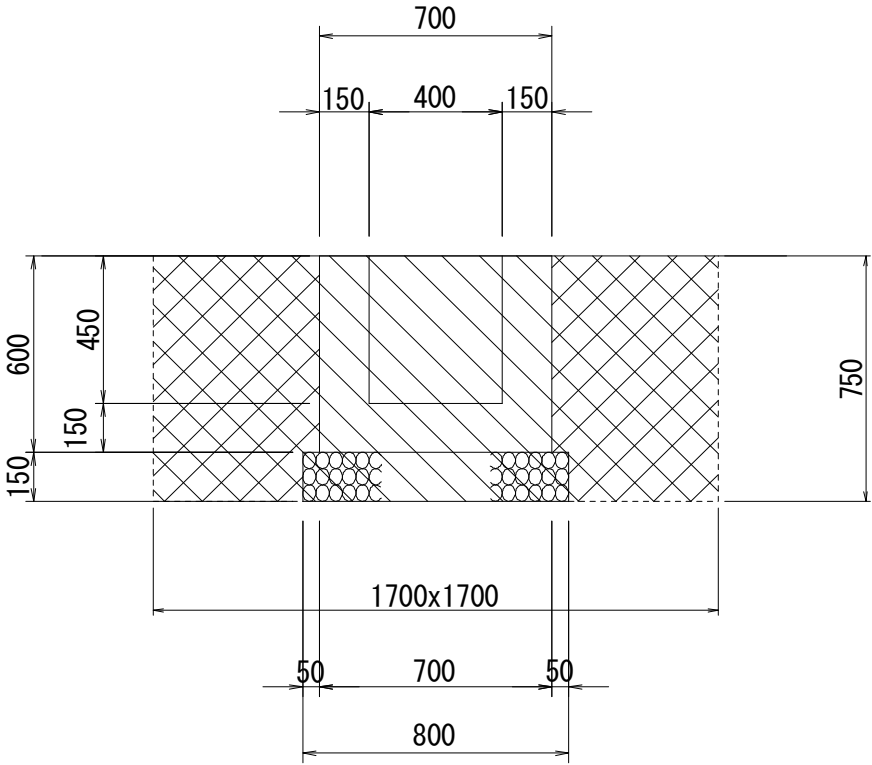
作業土工計算書

種 別：作業土工

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
埋戻D W1<1m	10号U型水路 L3=0.7m 床掘 A=0.9m² 埋戻D A=0.5m² 基面整正 L=0.7m $V5=0.5 \times 0.7=0.35$ 7号U型水路 L4=12.5m 床掘 A=0.2m² 埋戻D A=0.1m² 基面整正 L=0.5m $V6=0.1 \times 12.5=1.25$	

作業土工計算書

種 別：作業土工

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
	4-1号集水桝 N3=1箇所  $V7=2.17-(0.80\times0.80\times0.15+0.70\times0.70\times0.60)=1.78$	

作業土工計算書

種 別：作業土工

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
	4-2号集水桝 N4=1箇所 $V8 = 2.75 - (0.80 \times 0.80 \times 0.15 + 0.70 \times 0.70 \times 0.80) = 2.26$ 合計 $V5 + V6 + V7 + V8 = 0.35 + 1.25 + 1.78 + 2.26 = 5.64$	5.6 m3

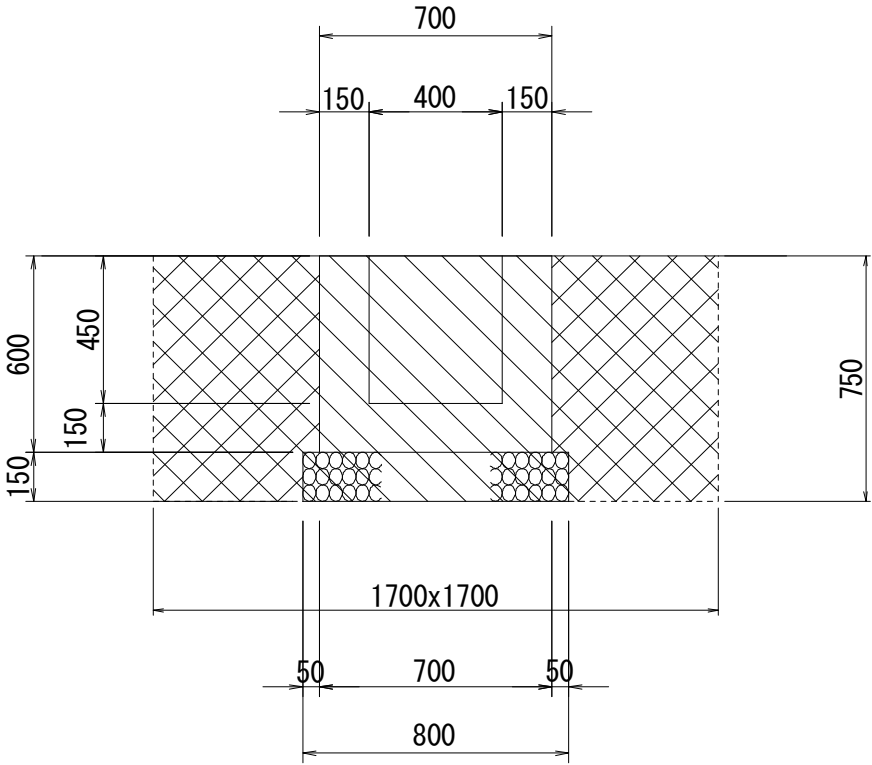
作業土工計算書

種 別：作業土工

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
基面整正 土砂	10号U型水路 L5=0.7m 床掘 A=0.9m² 埋戻D A=0.5m² 基面整正 L=0.7m $A1=0.7 \times 0.7=0.49$ 7号U型水路 L6=12.5m 床掘 A=0.2m² 埋戻D A=0.1m² 基面整正 L=0.5m $A2=0.5 \times 12.5=6.25$	

作業土工計算書

種 別：作業土工

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
	4-1号集水桝 N5=1箇所  $A3=0.80 \times 0.80=0.64$	

作業土工計算書

種 別：作業土工

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
	4-2号集水桝 N6=1箇所 $A4 = 0.80 \times 0.80 = 0.64$ 合計 $A1 + A2 + A3 + A4 = 0.49 + 6.25 + 0.64 + 0.64 = 8.02$	8.0 m2

数量集計表

種 別：排水工

規格：

[illegible]

延長調書

名 称：7号U型水路 (土砂部-基礎碎石あり)

单位: m

[illegible]

排水工 数量計算書

種 別：排水工

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
7号U型水路(2号縦排水路) B250-H175, (土砂部-基礎碎石あり)		12.5 m

延長調書

名 称：10号U型水路（土砂部-基礎碎石あり）

單位：m

[illegible]

排水工 数量計算書

種 別：排水工

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
10号U型水路(2号縦排水路) B250-H300, (土砂部-基礎碎石あり)		0.7 m

延長調書

名 称：1号小段排水路 （土砂部-基礎碎石あり）

単 位：m

測 点	数 量	摘 要
NO. 15+19. 21～NO. 16	0. 7	左側 3段目
NO. 16～NO. 16+10. 0	6. 5	左側 3段目
NO. 16+10. 0～NO. 17	7. 1	左側 3段目
NO. 17～NO. 17+10. 0	6. 0	左側 3段目
NO. 17+10. 0～NO. 18	6. 5	左側 3段目
NO. 18～NO. 18+10. 0	7. 7	左側 3段目
NO. 18+10. 0～NO. 19	9. 4	左側 3段目
NO. 19～NO. 19+8. 95	9. 7	左側 3段目
NO. 19+9. 68～NO. 19+10. 0	0. 3	左側 3段目
NO. 19+10. 0～NO. 19+18. 68	9. 4	左側 3段目
NO. 19+18. 89～NO. 19+18. 89	4. 6	左側 3段目
小 計	67. 9	
合 計	67. 9	

排水工 数量計算書

種 別：排水工

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
1号小段排水路 ベンチフリューム B300-H200（土砂 部-基礎碎石あり）		67.9 m

書調所箇

名 称：側溝蓋（2号縦排水路）

单 位：枚

[illegible]

排水工 数量計算書

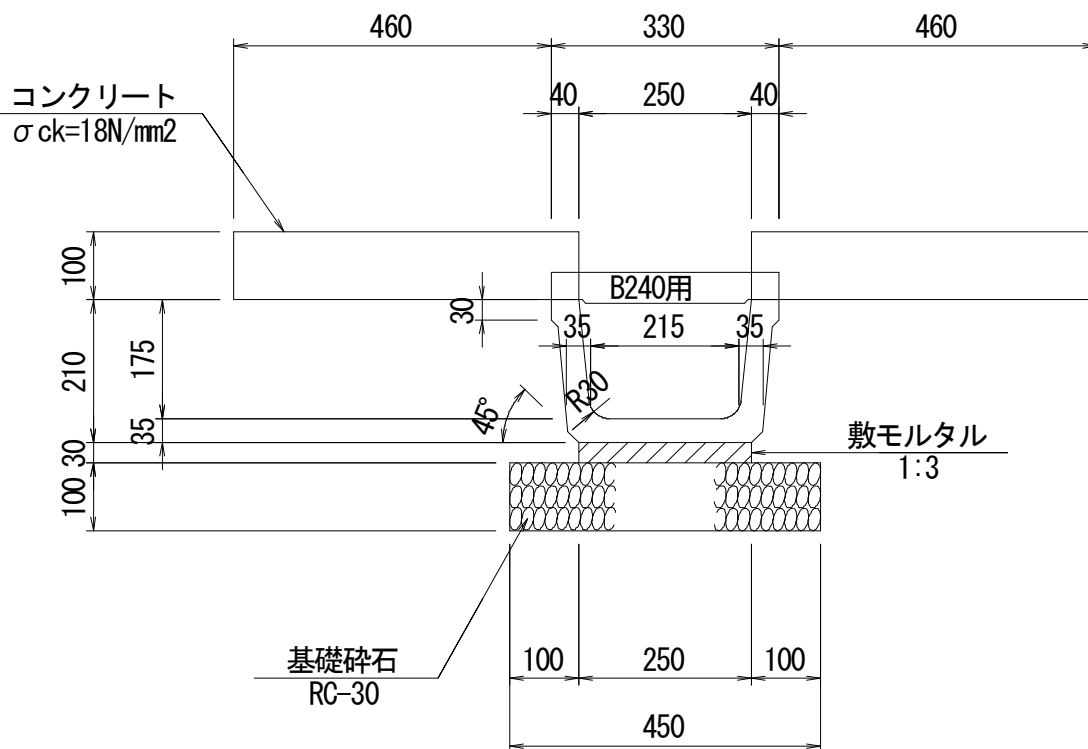
種 別：排水工

細別／規格	算 式 / 図	数 量
側溝蓋（2号縦排水路）		
B240用		5 枚

單位數量計算書

別：7号U型水路(2号縦排水路)
格：B250-H175, (土砂部-基礎碎石あり)

10.0 m当り

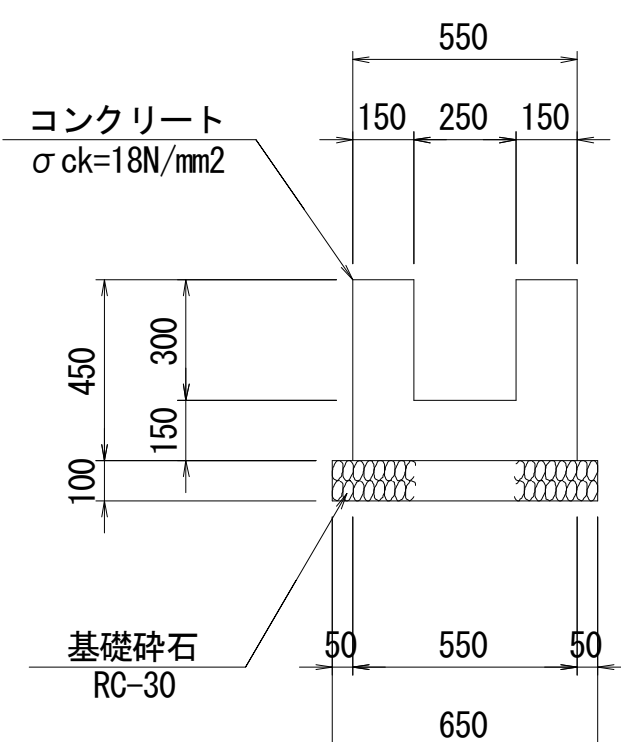


材料／規格	算 式	数 量
基礎碎石 RC-30, t=10cm	$0.45 \times 10.00 = 4.500$	4.50 m2
敷モルタル 1 : 3	$0.25 \times 0.03 \times 10.00 = 0.075$	0.08 m3
側溝 ソケット付き B25 0-H175	$10.00 \div 0.605 = 16.529$	16.5 個
コンクリート 小型 $\sigma_{ck} = 18\text{N/mm}^2$	$(0.46 + 0.04) \times 0.10 \times 2 \times 10.00 = 1.000$	1.00 m3
型枠 小型	$0.10 \times 2 \times 10.00 \times 2 = 4.000$	4.00 m2

単位数量計算書

細 別：10号U型水路(2号縦排水路)
規 格：B250-H300, (土砂部-基礎碎石あり)

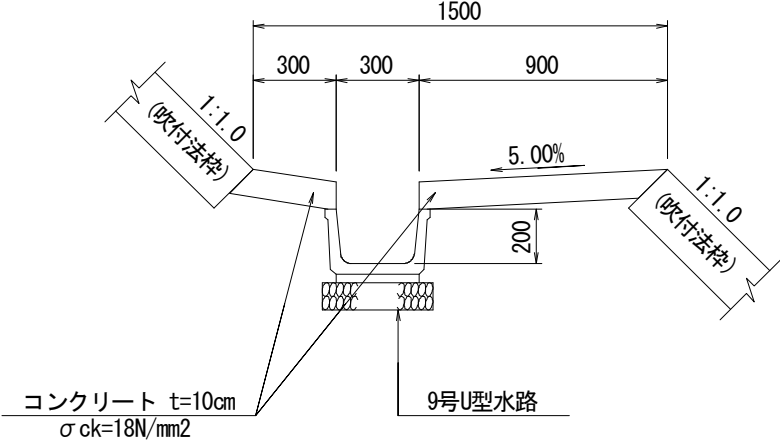
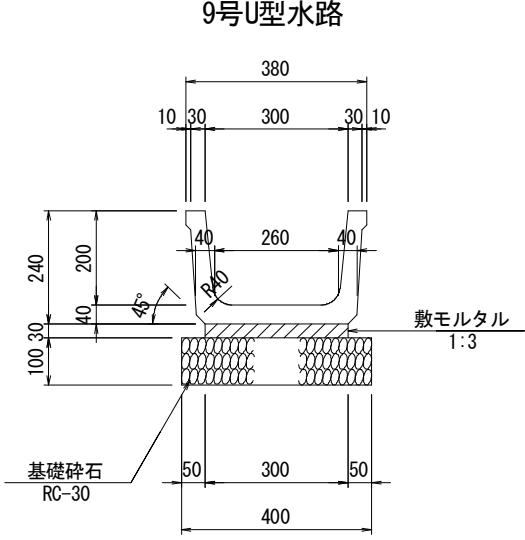
10.0 m当り

略 図		
		
材料／規格	算 式	数 量
基礎碎石 RC-30, t=10cm	$0.65 \times 10.00 = 6.500$	6.50 m2
コンクリート 小型 σ ck=18N/mm ²	$(0.15 \times 0.30 \times 2 + 0.55 \times 0.15) \times 10.00 = 1.725$	1.73 m3
型枠 小型	$0.45 \times 4 \times 10.00 = 18.000$	18.00 m2

単位数量計算書

細 別：1号小段排水路
規 格：ベンチフリューム B300-H200（土砂部-基礎碎石あり）

10.0 m当り

略 図		
 		
材料／規格	算 式	数 量
基礎碎石 RC-30, t=10cm	$0.40 \times 10.00 = 4.000$	4.00 m2
敷モルタル 1 : 3	$0.30 \times 0.03 \times 10.00 = 0.090$	0.09 m3
側溝 ベンチフリューム B300-H200	$10.00 \div 2.000 = 5.000$	5.0 個
コンクリート 小型 σck=18N/mm ²	$0.30 \times 0.10 \times 10.00 = 0.300$	0.30 m3
型枠 均し	$0.10 \times 10.00 = 1.000$	1.00 m2

数量集計表

種 別：集水枿・マンホール工

規格：

[illegible]

集水枿 箇所調書

名 称：4-1号集水枋（土砂部）

單位：箇所

[illegible]

集水枋工 数量計算書

種 別：集水桝・マンホール工

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
4-1号集水桝 400×400×450(土砂部) σ ck=18N/mm ²		1 箇所

集水枿 箇所調書

名 称：4-2号集水桠（岩部）

單位：箇所

[illegible]

集水枋工 数量計算書

種 別：集水桝・マンホール工

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
4-2号集水桝 400×400×650(岩部) $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$		1 箇所

単位数量計算書

細別：4-1号集水桝

規格：400×400×450(土砂部) σ ck=18N/mm2

1.0 箇所当り

略 図		
700 150 400 150 700 150 400 150 10号U型水路 250×300 小段排水路 300×(200+100) 700 150 400 150 コンクリート σ ck=18N/mm2 600 450 150 150 基礎碎石 RC-40 10号U型水路 250×300 50 700 50 800		
材料／規格	算 式	数 量
基礎碎石 RC-40 t=15cm	$0.80 \times 0.80 = 0.640$	0.64 m2
コンクリート σ ck=18N/mm2	$0.70 \times 0.70 \times 0.60 - 0.40 \times 0.40 \times 0.45 = 0.222$	0.22 m3
型枠 小型	$(0.70 + 0.40) \times 0.60 \times 4 = 2.640$	2.64 m2

単位数量計算書

細 別：4-2号集水桝
規 格：400×400×650(岩部) $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$

1.0 箇所当り

略 図		
材料／規格	算 式	数 量
基礎砕石 RC-40 t=15cm	$0.80 \times 0.80 = 0.640$	0.64 m ²
コンクリート $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$0.70 \times 0.70 \times 0.80 - 0.40 \times 0.40 \times 0.65 = 0.288$	0.29 m ³
型枠 小型	$(0.70 + 0.40) \times 0.80 \times 4 = 3.520$	3.52 m ²
蓋 側溝床版 C1-B400		1 枚

構造物撤去工

擁壁工 数量総括表

設計書名：阿南勝浦線 3段目

事業区分：
工事区分：道路改良

[illegible]

数量集計表

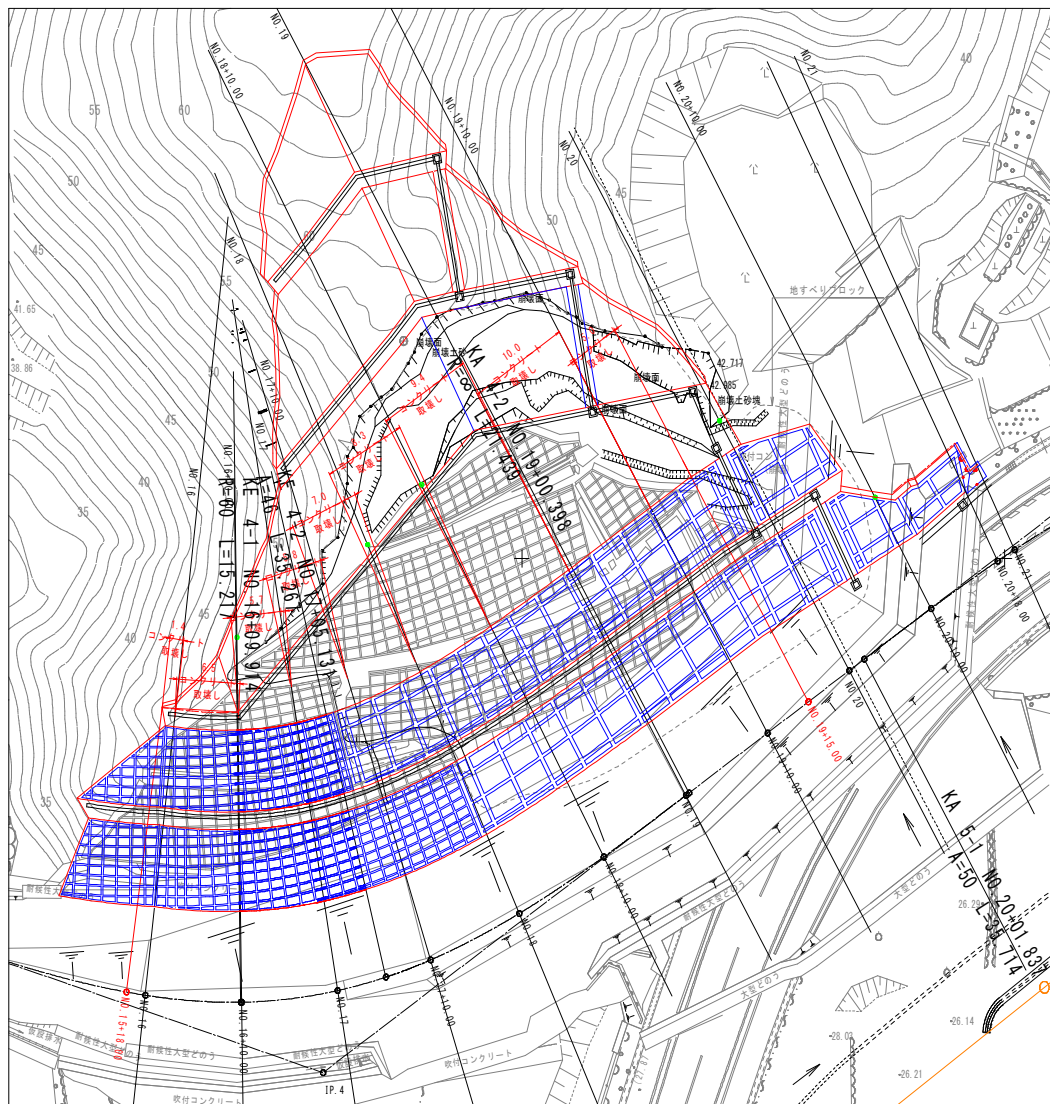
種 別：構造物取壊し工

規格：

[illegible]

構造物取壊し工（平均体積）

種 別：構造物取壊し工



平均断面体積計算表

名 称：コンクリート構造物取壊し 数量計算書

測 点	距 離(m)	コンクリート取壊し			摘 要
		断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	
No. 15+18.00	—	0.0	—	—	
No. 16	1.4	0.2	0.10	0.1	
No. 16+10.00	6.5	0.7	0.45	2.9	
No. 17	5.7	0.8	0.75	4.3	
No. 17+10.00	5.8	0.8	0.80	4.6	
No. 18	7.0	0.8	0.80	5.6	
No. 18+10.00	8.3	0.9	0.85	7.1	
No. 19	9.4	0.9	0.90	8.5	
No. 19+10.00	10.0	0.7	0.80	8.0	
No. 19+15.00	5.0	0.0	0.35	1.8	
小 計	59.1			42.9	
合 計	59.1			42.9	

種 別：構造物取壊し工

細別／規格	算式／図	数量
コンクリート構造物取壊し	コンクリート構造物取壊し 数量計算書から転記 V1=42.9	42.9 m3
コンクリート殻処分 無筋構造物	V2=42.9	42.9 m3