

見積参考資料

工事名 R 8 三土 馬路川 三・池田馬路 護岸工事

◇経費情報◇

工種区分	河川工事
単価地区	三好 1
単価使用年月	令和 8年 7月
施工地域・工事場所	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 三土 馬路川 三・池田馬路 護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1				
河川土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量: 小規模(標準)	m3	60				単 1号
残土処理工		式	1				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	390				単 2号
残土等処分		m3	390				単 3号
法覆護岸工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	8				単 4号
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3	30				単 5号
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3	4				単 6号
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 三土 馬路川 三・池田馬路 護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打小口止コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	0.5				単 7号
足場工		掛m2	0.9				単 8号
コンクリート(間知)ブロック積	ブロック規格:間知ブロック (粗面)	m2	41				単 9号
コンクリート(間知)ブロック積	ブロック規格:間知ブロック (滑面)	m2	10				単 10号
胴込・裏込材(碎石)	碎石規格:再生碎石 RC-40	m3	17				単 11号
足場工		掛m2	40				単 12号
現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m3	1				単 13号
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2	0.1				単 14号
均しコンクリート		式	1				
コンクリート		m3	0.6				単 15号
型枠		m2	2				単 16号
埋戻コンクリート		式	1				
コンクリート		m3	4				単 17号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 三土 馬路川 三・池田馬路 護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
すりつけ工		式	1				
練石積		m2	3				単 18号
足場工		掛m2	2				単 19号
仮設工		式	1				
工事用道路工		式	1				
掘削		m3	350				単 20号
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	350				単 21号
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置・撤去	m2	79				単 22号
土留・仮締切工		式	1				
大型土のう	大型土のう規格:耐候性大型土のう2.0t用	袋	161				単 23号
大型土のう	大型土のう規格:耐候性大型土のう2.0t用	袋	161				単 24号
廃棄物運搬・処理		t	0.4				単 25号
交通管理工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 三土 馬路川 三・池田馬路 護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員		人日	12				単 26号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
仮設材運搬費		t	14				単 27号
技術管理費		式	1				
土質等試験費		式	1				内 1号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				

設計内訳書 (本01)

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	土質等試験費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土質等試験費(一式入力)		式	1				単 41号
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 45m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 10. 0km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1				
再生クラッシュヤーン RC-40			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	現場打小口止コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉), 一般養生	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	足場工		単位	掛m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場, 必要, 標準(1. 0)	掛m2	1			単 28号	
合計								
単価							円／掛m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	コンクリート(間知)ブロック積	ブロック規格:間知ブロック (粗面)	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS粗面 150kg/個未満, 無し, 無し, 練積, 無(胴込のみ), 0. 22m3/m2, 18-8-40(高炉)	m2	1			単 29号	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	コンクリート(間知)ブロック積	ブロック規格:間知ブロック (滑面)	単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満, 無し, 無し, 練積, 無(胴込のみ), 0. 22m3/m2, 18-8-40(高炉)	m2	10			単 30号	
コンクリート		小型構造物, クレーン車打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 打設高約17m以下、距離約17m以下, 標準, 全ての費用	m3	0. 04				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	胴込・裏込材(碎石)	碎石規格:再生碎石 RC-40	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(碎石)		間知・平・連節・緑化ブロック, 再生碎石 RC-40	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	足場工		単位	掛m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場, 不要, 標準(1. 0)	掛m2	1			単 31号	
合計								
単価							円／掛m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-25(高炉), 一般養生	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	コンクリート		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	型枠		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	コンクリート		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	練石積		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
拾石積(裏石積)		厚さ20cm, 18- 8-40 高炉, 割栗石150-200mm	m2	1			単 32号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	足場工		単位	掛m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場, 必要, 標準(1. 0)	掛m2	1			単 28号	
合計								
単価							円／掛m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	掘削		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 片切掘削	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	工事用道路盛土	施工幅員:4. 0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料			m3	1				
路体(築堤)盛土		4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	敷鉄板	鋼材規格:22×1, 524×3, 048(mm), 作業区分:設置・撤去	単位	m2	単位数量	79	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m2	79			単 33号	
敷鉄板賃料		22×1, 524×3, 048(mm), 無, 90日, 無, 無	枚	17			単 34号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	大型土のう	大型土のう規格:耐候性大型土のう2 . 0 t 用	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置, 耐大型土のう丸110×110 仮設1年, 購入土, 5mを超え20m以下, 標準(1. 0)	袋	1			単 35号	
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	大型土のう	大型土のう規格:耐候性大型土のう2 . 0 t 用	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		撤去, 6mを超え20m以下, 標準(1. 0)	袋	1			単 36号	
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	廃棄物運搬・処理		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付通称2t積級吊能力2. 9t, 無し, 11. 0km以下	t	1				
処分費(t)			t	1			単 37号	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 38号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	仮設材運搬費		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		近畿・中国・四国・九州, 14. 8km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	1			単 39号	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		近畿・中国・四国・九州, 14. 8km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	1			単 39号	
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(往復分)	t	1			単 40号	
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	足場工	単管傾斜足場, 必要, 標準(1. 0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 5				
とび工			人	6. 1				
普通作業員			人	2. 7				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 8				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／掛m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	コンクリートブロック積工	JIS粗面 150kg/個未満, 無し, 無し, 練積, 無(胴込のみ), 0. 22m3/m2, 18-8 -40(高炉)	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック積工 昼間 制約無			m2	100				
コンクリート積ブロック JIS粗面 150kg/個未満			m2	100				
生コンクリート 18-8-40 高炉			m3	24. 64				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満, 無し, 無し, 練積, 無(胴込のみ), 0. 22m3/m2, 18-8 -40(高炉)	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック積工 昼間 制約無			m2	100				
コンクリート積ブロック JIS滑面 150kg/個未満			m2	100				
生コンクリート 18-8-40 高炉			m3	24. 64				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	足場工	単管傾斜足場, 不要, 標準(1. 0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 5				
とび工			人	4. 5				
普通作業員			人	2. 7				
リフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 8				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／掛m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	拾石積(裏石積)	厚さ20cm, 18- 8-40 高炉, 割栗石150-200mm	単位	m2	単位数量	50	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
割栗石 150-200mm			m3	11. 4				
生コンクリート 18-8-40 高炉			m3	1. 7				
土木一般世話役			人	1				
普通作業員			人	8. 7				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 295				
とび工			人	0. 295				
普通作業員			人	0. 295				
ハックホ(クローラ型)運転			日	0. 295			単 42号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm), 無, 90日, 無, 無	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm		供用日数:90日	枚	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	大型土のう工	製作・設置, 耐大型土のう丸110×110 仮設1年, 購入土, 5mを超え20m以下, 標準(1. 0)	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 204				
特殊作業員			人	0. 204				
普通作業員			人	0. 204				
耐候性大型土のう 丸型 φ110cm×110cm 短期(1年)			袋	10				
購入土 RC-40			m3	10				
バックホウ(クローラ型)運転		製作・設置, 5mを超え20m以下	日	0. 204			単 43号	
リフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 204				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	大型土のう工	撤去, 6mを超え20m以下, 標準(1. 0)	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 094				
特殊作業員			人	0. 094				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 094				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	近畿・中国・四国・九州, 14. 8km, 12m以 内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分A 製品長12m以内 20kmまで			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	2				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号	土質等試験費(一式入力)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質等試験費			式	1				
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号	ハックホウ(クローラ)運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	119				
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] ハケット容量0. 8m3 吊能力2. 9t吊			日	1. 06				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	ハックホ (クローラ) 運転	製作・設置, 5mを超え20m以下	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	65				
ハックホ (クローラ) [後方超小旋回クレーン付] ハケット容量0. 45m3 吊能力2. 9t吊			日	1. 36				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 8 三土 馬路川 三・池田馬路 護岸工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001005006	ブルドーザー〔湿地〕	通称7t級	日	1.521	11,273	
L001010004	バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕	バケット容量0.8m3 吊能力2.9t吊	日	2.2	25,069	
L001010013	バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回クレーン付〕	バケット容量0.45m3 吊能力2.9t吊	日	4.466	35,555	
L001071001	振動ローラ(土工用)フラット・シングルドラム型	運転質量11～12t	日	0.484	5,712	
L001130004	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	最大吊上能力16t吊	日	0.002	107	
L001130006	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	最大吊上能力25t吊	日	5.141	273,501	
M000202050	バックホウ(クローラ型)〔標準型〕	排出ガス対策型(第3次基準) バケット容量0.28m3	供用日	2.575	22,146	
M000202097	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型〕	排出ガス対策型(第3次基準) バケット容量0.28m3	供用日	1.749	16,355	
M000202135	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型〕	排出ガス対策型(2014年規制) バケット容量0.8m3	供用日	2.133	54,180	
M000301005	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	通称10t積級	供用日	15.119	368,082	
M000302010	トラック〔クレーン装置付〕	通称2t積級 吊能力2.9t	供用日	0.039	326	
M000806001	タンク 及びランマ〔ランマ〕	通称60～80kg級	供用日	1.533	1,108	
	合計額				813,414	

見積単価一覧表

名称	規格	単位	単価	備考
処分費	土砂	m3	2,700	運搬距離 L=8.2km
処分費	廃プラスチック	t	42,000	運搬距離 L=10.3km

技術管理費積上げ項目一覧表

工事名	R8三土 馬路川 三・池田馬路 護岸工事				
積上げ項目	土質等試験費				
番号	項目	規格仕様	単位	数量	備考
1	溶出液作成料(1)	溶出	検体	1	
2	カドミウム	溶出	検体	1	
3	全シアン	溶出	検体	1	
4	有機燐	溶出	検体	1	
5	鉛	溶出	検体	1	
6	六価クロム	溶出	検体	1	
7	砒素	溶出	検体	1	
8	総水銀	溶出	検体	1	
9	アルキル水銀	溶出	検体	1	
10	PCB	溶出	検体	1	
11	銅	含有	検体	1	
12	チウラム	溶出	検体	1	
13	シマジン	溶出	検体	1	
14	チオベンカルブ	溶出	検体	1	
15	セレン	溶出	検体	1	
16	弗素	溶出	検体	1	
17	ほう素	溶出	検体	1	
18	1,4ジオキサン	溶出	検体	1	
19	溶出液作成料(2)	溶出	検体	1	
20	ジクロロメタン	溶出	検体	1	
21	四塩化炭素	溶出	検体	1	
22	1,2-ジクロロエタン	溶出	検体	1	
23	1,1-ジクロロエチレン	溶出	検体	1	
24	1,2-ジクロロエチレン	溶出	検体	1	
25	1,1,1-トリクロロエタン	溶出	検体	1	
26	1,1,2-トリクロロエタン	溶出	検体	1	
27	トリクロロエチレン	溶出	検体	1	
28	テトラクロロエチレン	溶出	検体	1	
29	1,3-ジクロロプロペン	溶出	検体	1	
30	ベンゼン	溶出	検体	1	
31	クロロエチレン	溶出	検体	1	

数 量 総 括 表								
工事区分	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	計上数量	摘 要
護岸工事								
	河川土工							
		土工						
			掘削	土砂	m ³	63.2	60	
		作業土工						
			床掘	土砂 小規模	m ³	7.8	8	
			埋戻	土砂 小規模	m ³	26.9	30	
			埋戻	RC-40 小規模	m ³	4.0	4	
		残土処理工						
			土砂等運搬		m ³	388.8	390	
	護岸工							
		ブロック積護岸			m	17.5	17.5	
			(1.0式当たり数量)					
			積ブロック	間知, t=35cm, 環境保全型	m ²	41.2	41	
			積ブロック	間知 t=35cm	m ²	9.8	10	根入区間に設置
			胴込コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	11.2	11	
			裏込材	RC-40	m ³	16.6	17	
			ペーラインコンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	0.04	0.04	
			足場工	単管傾斜足場	掛m ²	41.2	40	

数 量 総 括 表								
工事区分	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	計上数量	摘 要
		天端コンクリート			m	17.5	17.5	
			(1.0式当たり数量)					
			コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m^3	1.3	1	
			型枠	一般型枠小型構造物	m^2	3.9	4	
			目地材	瀝青繊維質 $t=10\text{mm}$	m^2	0.1	0.1	
		均しコンクリート			m	18.2	18.2	
			(1.0式当たり数量)					
			コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m^3	0.6	0.6	
			型枠	一般型枠小型構造物	m^2	1.8	2	
		埋戻コンクリート			m	19.0	19.0	
			(1.0式当たり数量)					
			コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m^3	3.8	4	
		小口止						
			コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m^3	0.5	0.5	
			型枠	一般型枠小型構造物	m^2	4.5	5	
			足場工	単管傾斜足場	掛 m^2	0.9	0.9	
		すりつけ工						
			練石積	$t=200\text{mm}$	m^2	2.8	3	
			足場工	単管傾斜足場	掛 m^2	2.2	2	

[illegible]

河川土工数量計算書

1.0式当たり計算書

土工

掘削(土砂 小規模)

$$V=63.2 \quad (\text{土工断面計算書参照}) \quad = \quad 63.2 \text{ m}^3$$

作業土工

床堀(岩)

$$V=7.8 \quad (\text{土工断面計算書参照}) \quad = \quad 7.8 \text{ m}^3$$

埋戻(土砂 小規模)

$$V=26.9 \quad (\text{土工断面計算書参照}) \quad = \quad 26.9 \text{ m}^3$$

埋戻(RC-40)

$$V=4.0 \quad (\text{土工断面計算書参照}) \quad = \quad 4.0 \text{ m}^3$$

残土処理工

土砂等運搬(仮設工の残土含む)

$$V=63.2+7.8-26.9/0.9+347.7 \quad = \quad 388.8 \text{ m}^3$$

河 川 土 工 数 量 計 算 書

[illegible]

作 業 土 工 数 量 計 算 書

[illegible][illegible]

ブ ロ ッ ク 積 護 岸 数 量 計 算 書

1. 0式当たり計算書

延長

$$L=17.50 \quad = \quad 17.50 \text{ m}$$

積ブロック(間知 $t=35\text{cm}$, 環境保全型)

$$A=41.16 \quad (\text{断面計算書参照}) \quad = \quad 41.16 \text{ m}^2$$

積ブロック(間知 $t=35\text{cm}$) 根入れ区間

$$A=9.80 \quad (\text{断面計算書参照}) \quad = \quad 9.80 \text{ m}^2$$

胴込コンクリート($\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$)

$$V=11.24 \quad (\text{断面計算書参照}) \quad = \quad 11.24 \text{ m}^3$$

裏込材(RC-40)

$$V=16.63 \quad (\text{断面計算書参照}) \quad = \quad 16.63 \text{ m}^3$$

ペーラインコンクリート($\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$)


$$V=0.002 \times 17.50 \quad = \quad 0.04 \text{ m}^3$$

足場工(単管傾斜足場)

$$A=41.16 \quad (\text{断面計算書参照}) \quad = \quad 41.16 \text{ 掛m}^2$$

ブロック積護岸 数量計算書

断面図及び参考図

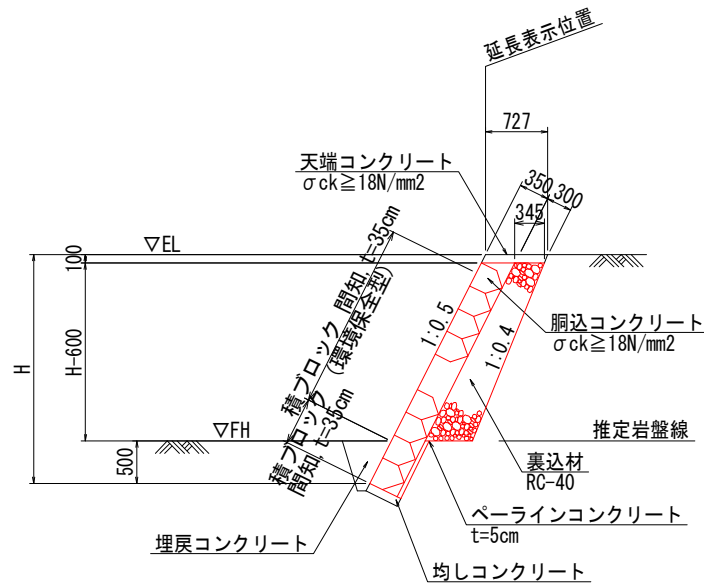

※積ブロックは、根入れ区間を一般の間知ブロックとして
それより上の区間に環境保全型ブロックを使用するものとする。

1.0m当たり計算書

積ブロック (間知, t=35cm, 環境保全型)

$$A = \sqrt{1^2 + 0.5^2} * (H - 0.600)$$

$$= 1.118 * (H - 0.60)$$

m2

積ブロック (間知, t=35cm)

$$A = \sqrt{1^2 + 0.5^2} * 0.500$$

$$= 0.559$$

=

0.559 m2

胴込コンクリート (σck ≥ 18N/mm²)

$$V = \sqrt{1^2 + 0.5^2} * (H - 0.100) * 0.22$$

$$= 1.118 * (H - 0.10) * 0.22$$

m3

裏込材 (RC-40)

・底幅予備計算

$$W = 0.1 * (H - 0.600) + 0.345 = 0.1 * H + 0.285$$

m3

$$V = 1/2 * (0.345 + 0.1 * H + 0.285) * (H - 0.600)$$

$$= 0.050 * H^2 + 0.285 * H - 0.189$$


m3

ブロック積護岸数量計算書

計算書

ペーラインコンクリート ($\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$) $t=5\text{cm}$

$$V=0.042 \times 0.050 = 0.002 \text{ m}^3$$

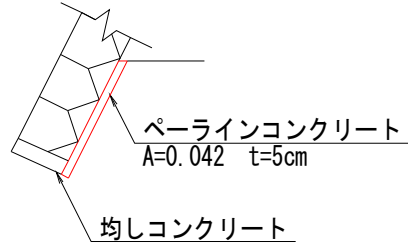

足場工 (単管傾斜足場)

$$A = \sqrt{1^2 + 0.5^2} \times (H - 0.600)$$

$$= 1.118 \times (H - 0.60) \quad \text{掛} \text{m}^2$$

ブ ロ ッ ク 積 護 岸 数 量 計 算 書


[illegible]

ブ ロ ッ ク 積 護 岸 数 量 計 算 書

[illegible][illegible]

天端コンクリート数量計算書

断面図及び参考図

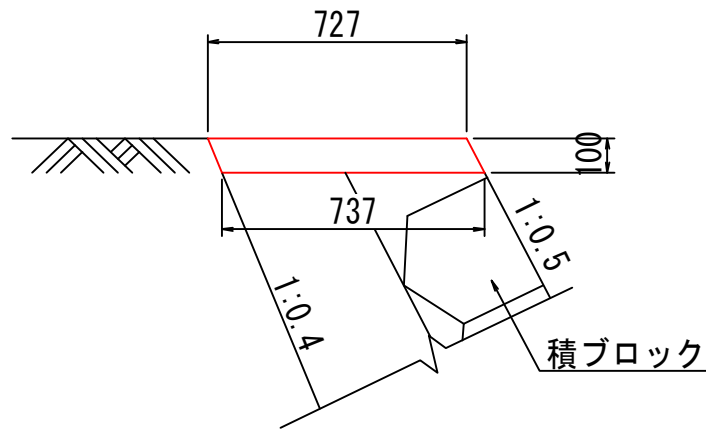

1.0m当たり計算書

コンクリート ($\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$)

$$V = 1/2 * (0.727 + 0.737) * 0.100 = 0.073 \text{ m}^3$$

型枠 (一般型枠, 小型構造物)

$$A = (\sqrt{1^2 + 0.5^2} + \sqrt{1^2 + 0.4^2}) * 0.100 = 0.220 \text{ m}^2$$

目地材 (瀝青繊維質, $t=10\text{mm}$)

$$A = 0.073 * 1/10 = 0.007 \text{ m}^2$$

天 端 コ ン ク リ ー ト 数 量 計 算 書

1. 0式当たり計算書

延長

$$L=17.50 \quad = \quad 17.50 \text{ m}$$

コンクリート ($\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$)

$$V=0.073 \times 17.50 \quad = \quad 1.28 \text{ m}^3$$

型枠 (一般型枠, 小型構造物)


$$A=0.220 \times 17.50 \quad = \quad 3.85 \text{ m}^2$$

目地材 (瀝青繊維質, $t=10\text{mm}$)

$$A=0.007 \times 17.50 \quad = \quad 0.12 \text{ m}^2$$

均しコンクリート 数量計算書

断面図及び参考図

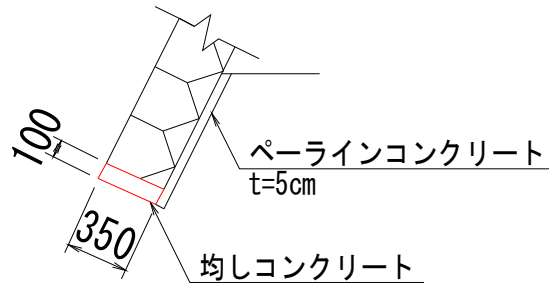

1.0m 当たり計算書

均しコンクリート ($\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$)

$$V = 0.350 \times 0.100 = 0.035 \text{ m}^2$$

型枠 (一般型枠, 小型構造物)

$$A = 0.100 = 0.100 \text{ m}^2$$

均 し コ ン ク リ ー ト 数 量 計 算 書

1. 0式当たり計算書

延長

$$L=18.20 \qquad \qquad \qquad = \qquad \qquad 18.20 \text{ m}$$

コンクリート ($\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$)


$$V=0.035 \times 18.20 \qquad \qquad \qquad = \qquad \qquad 0.64 \text{ m}^3$$

型枠 (一般型枠, 小型構造物)

$$A=0.100 \times 18.20 \qquad \qquad \qquad = \qquad \qquad 1.82 \text{ m}^2$$

埋戻コンクリート 数量計算書

断面図及び参考図

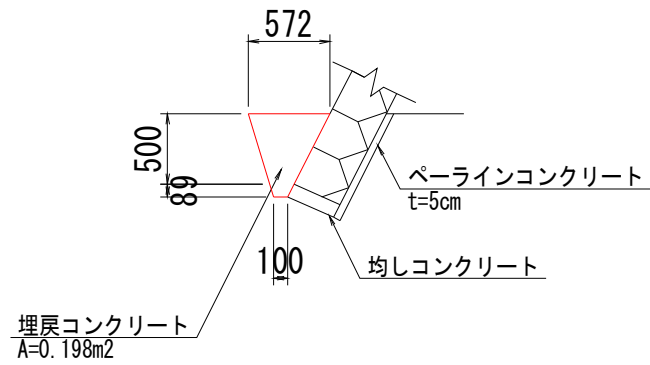

1.0m当たり計算書

コンクリート ($\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$)

$$V = (0.572 + 0.100) \times 0.589 / 2$$

$$= 0.198 \text{ m}^3$$

埋戻コンクリート数量計算書

1.0式当たり計算書

延長

$$L=19.00$$


$$= 19.00 \text{ m}$$

コンクリート ($\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$)

$$V=0.198 \times 19.00$$

$$= 3.76 \text{ m}^3$$

断面図及び参考図

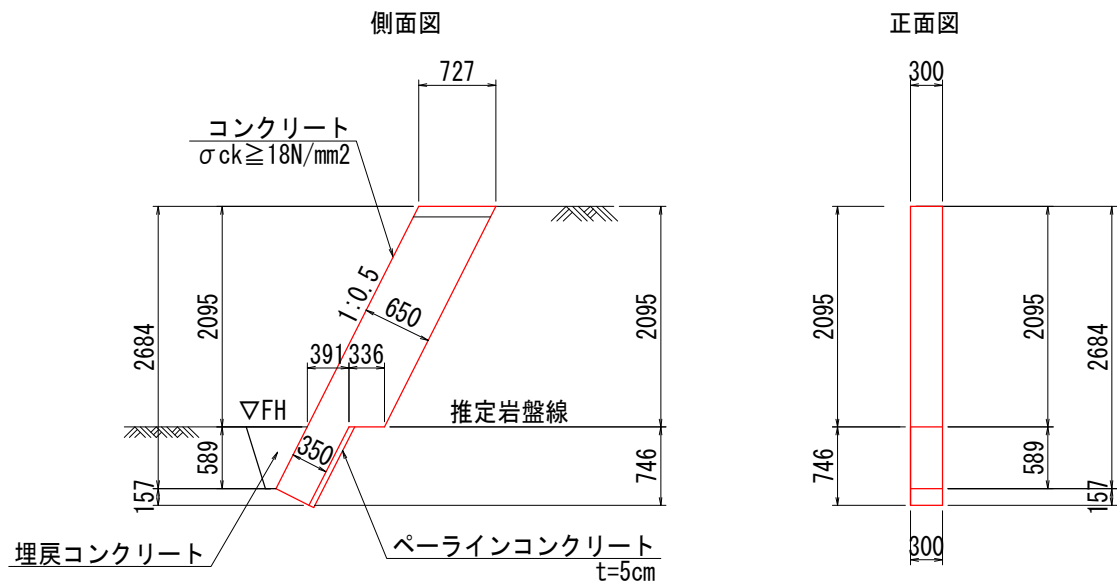

1.0基当たり計算書

予備計算(面積計算)

$$A = 0.727 \times 2.095 + 0.391 \times 0.589 + 0.391 \times 0.157 / 2 = 1.784 \text{ m}^2$$

コンクリート ($\sigma_{ck} \geq 18 \text{ N/mm}^2$)

$$V = 1.784 \times 0.300 = 0.535 \text{ m}^3$$

型枠(一般型枠, 無筋構造物)


$$A = 1.784 \times 2 + (\sqrt{1^2 + 0.5^2} \times 2.684) \times 0.300 = 4.47 \text{ m}^2$$

足場工(単管傾斜足場)

$$A = (\sqrt{1^2 + 0.5^2} * 2.684) * 0.300 = 0.90 \text{ 掛m}^2$$

すりつけ工（練石積） 数量計算書

断面図及び参考図

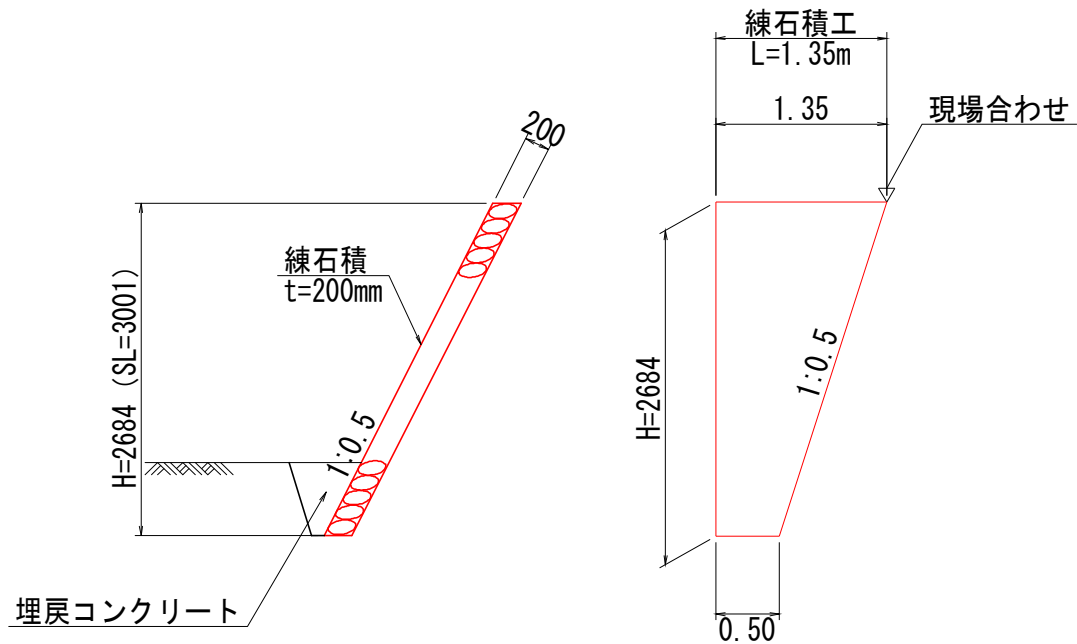

1.0基当たり計算書

練石積 (t=20cm)

$$A = 1/2 * (1.350 + 0.500) * \sqrt{1^2 + 0.5^2} * 2.684 = 2.78 \text{ m}^2$$

※上流側は現地合わせとする。

足場工 (単管傾斜足場)

$$A = 1/2 * (1.350 + 0.500) * \sqrt{1^2 + 0.5^2} * (2.684 - 0.589) = 2.17 \text{ 掛m}^2$$

仮 設 工 数 量 計 算 書

1. 0式当たり計算書

工事用道路

盛土(土砂)

工事用道路 (面積はCAD測定)

$$V=18.99 \times 4.5 + 37.50 \times 4.0 + 58.15 \times 1.0 + 14.02 \times 1.00 / 2 = 300.6$$

敷鉄板設置部 (面積はCAD測定)

$$V=32.44 \times 1.00 + 10.23 \times 1.00 / 2 + 16.61 \times 0.50 + 4.85 \times 0.50 / 2 = 47.1$$

$$\text{合 計} \quad 347.7 \text{ m}^3$$

掘削撤去(土砂 小規模)





工事用道路 (面積はCAD測定)

$$V=18.99 \times 4.5 + 37.50 \times 4.0 + 58.15 \times 1.0 + 14.02 \times 1.00 / 2 = 300.6$$

敷鉄板設置部 (面積はCAD測定)

$$V=32.44 \times 1.00 + 10.23 \times 1.00 / 2 + 16.61 \times 0.50 + 4.85 \times 0.50 / 2 = 47.1$$

$$\text{合 計} \quad 347.7 \text{ m}^3$$

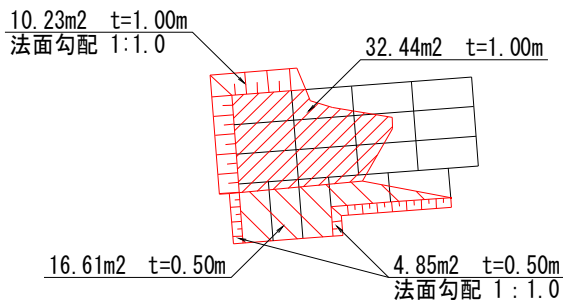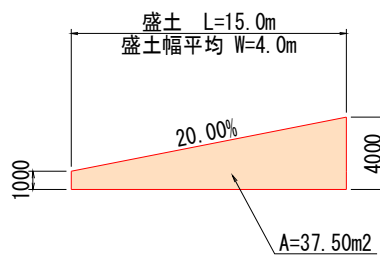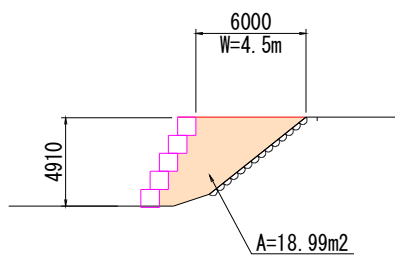

敷鉄板 (22*1524*3048 W=802kg/枚)

$$N=17 = 17 \text{ 枚}$$

・ 運搬重量

$$W=17 \times 802 / 1000 = 13.6 \text{ t}$$

仮 設 工 数 量 計 算 書

1. 0式当たり計算書

河川締切工

大型土のう

N=161 = 161 袋

大型土のう袋処理

W=161*2.4/1000大型土のう袋(2.4kg/枚) = 0.4 t

残土(土工一式に計上)

V=347.7工事用道路盛土 = 347.7 m³

交通管理工(交通誘導警備員B)

コンクリート打設、資材等の搬入・搬出時に交通誘導警備員Bを1名/日配置

N=12概算工事日数算出表より = 12 人日