

見積参考資料

工事名 R 8 馬土 猿飼地すべり つ・半田猿飼 地下水排除工事

◇経費情報◇

工種区分	砂防・地すべり等工事
単価地区	美馬 2
単価使用年月	令和 8年 7月
施工地域・工事場所	山間僻地及び離島
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（地すべり対策事業）

工事名	R 8 馬土 猿飼地すべり つ・半田猿飼 地下水排除工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
斜面对策		式	1				
砂防土工		式	1				
残土処理工		式	1				
現地敷均し		m3	1				単 1号
地下水排除工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	0.3				単 2号
集排水ホーリング工		式	1				
ホーリング	施工場所:地表, 土質区分:硬質土, 呼び径:径90mm	m	120				単 3号
ホーリング	施工場所:地表, 土質区分:軟岩, 呼び径:径90mm	m	30				単 4号
保孔管	施工場所:地表VP, スレーブ現場加工:無し, 保孔管材質・種類(VPの場合):各種, 保孔管材質・種類(各種の場合):VP-40	m	150				単 5号
ホーリング 仮設機材		回	1				単 6号
足場		空m3	50				単 7号

設計内訳書（地すべり対策事業）

工事名	R 8馬土 猿飼地すべり つ・半田猿飼 地下水排除工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
孔口処理工		式	1				
孔口処理		箇所	1				単 8号 暫定単価
流末処理工		式	1				
流末処理	管径・管種類：高密度ポリエチレン管（ダブル） φ150	m	90				単 9号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				

設計内訳書（地すべり対策事業）

[illegible]

設計内訳書（総流防事業（メンテ））

工事名	R 8馬土 猿飼地すべり つ・半田猿飼 地下水排除工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
斜面对策		式	1				
地下水排除工		式	1				
横ホーリング 孔口修繕工		式	1				
横ホーリング 孔口修繕	B1B1, B1B2	箇所	1				単 10号 暫定単価
横ホーリング 孔口修繕工		式	1				
横ホーリング 孔口修繕	B1B3	箇所	1				単 11号
復旧工		式	1				
コンクリート	18-8-40（高炉）	m3	0.04				単 12号
型枠	無筋	m2	1				単 13号
足場	単管傾斜	掛m2	0.9				単 14号
排水管		式	1				内 1号 暫定単価
構造物取壊し工		式	1				
コンクリート構造物取壊し		式	1				

設計内訳書（総流防事業（メンテ））

工事名	R 8馬土 猿飼地すべり つ・半田猿飼 地下水排除工事					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
コンクリート構造物取壊し	L=13.8km	m3	0.7				単	15号
仮設工		式	1					
工事用道路工		式	1					
モノレール仮設・撤去	0.5t積/45°（1ヶ月以内）	式	1				内	2号
モノレール運転		日	0.06				単	16号
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					

設計内訳書（総流防事業（メンテ））

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	排水管						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
普通作業員		人	1				
材料費(個)		個	1				単 30号 暫定単価
材料費(個)		個	1				単 31号 暫定単価
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	モノレール仮設・撤去	0. 5t積/45° (1ヶ月以内)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
モノレール路線選定		m	46				単 33号
架設		m	46				単 34号
撤去		m	46				単 35号
モノレール賃料 (土木平台車) 0. 5t積/45° (1ヶ月以内)		台	1				
モノレール賃料 (レール資材) 0. 5t積/45° (1ヶ月以内)		m	46				
モノレール賃料 (動力車) 0. 5t積/45° (1ヶ月以内)		台	1				
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	現地敷均し		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 小規模(標準)	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	ホーリング	施工場所:地表, 土質区分:埴質土, 呼び径:径90mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホーリング		地表, 埴質土, φ 90mm, 50m/本以下	m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	ホーリング	施工場所:地表, 土質区分:軟岩, 呼び径:径90mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホーリング		地表, 軟岩, φ 90mm, 50m/本以下	m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	保孔管	施工場所:地表VP, スレーナ現場加工:無し, 保孔管材質・種類(VPの場合):各種, 保孔管材質・種類(各種の場合):V	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
保孔管		地表, VP, 無し, 工場加工品, 各種	m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	ホーリング 仮設機材		単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホーリング 仮設機材		地表, 標準	回	1				
合計								
単価							円/回	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	足場		単位	空m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場(地表)		傾斜地, 標準	空m3	1				
合計								
単価							円／空m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	孔口処理		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	0. 8				
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	5				
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシュ 40〜0, 全ての費用	m2	0. 6				
水抜パイプ VP-65			m	0. 4				単 17号
保孔管 VP-75			m	18				単 18号
排水管			式	1				単 19号 暫定単価
合計								
単価								円／箇所

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	流末処理	管径・管種類：高密度ポリエチレン管（ダブル）φ150	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	0. 9				
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	0. 7				
暗渠排水管		据付, 波状管, ダブル構造 呼径150mm, 要, 全ての費用	m	10				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	横ボ-リンク 孔口修繕	B1B1, B1B2	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1				
材料費(個)			個	3			単 20号	
材料費(個)			個	2			単 21号	
材料費(個)			個	1			単 22号 暫定単価	
材料費(個)			個	3			単 23号 暫定単価	
材料費(m)			m	3			単 24号	
材料費(個)			個	5			単 25号	
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	横ボｰリング 孔口修繕	B1B3	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
養生ネット			箇所	1			単 26号	
枓内清掃			箇所	1			単 27号	
横ボｰリング 孔口修繕			箇所	1			単 28号	
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	コンクリート	18-8-40 (高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	型枠	無筋	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	足場	単管傾斜	単位	掛m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場, 不要, 標準(1. 0)	掛m2	1			単 29号	
合計								
単価							円／掛m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	コンクリート構造物取壊し	L=13. 8km	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		無筋構造物, 無し, 無し, 不要, 無し, 1 4. 4以下	m3	1			単 32号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	モノレール運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	2				
混合油 1:20			L	13.7				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	水抜パイプ VP-65		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管(一般管) VP-65			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	保孔管 VP-75		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管(一般管) VP-75			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	排水管		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1				
材料費(m)			m	4			単 36号	
材料費(m)			m	0. 3			単 37号	
材料費(個)			個	3			単 38号	
材料費(個)			個	4			単 39号	
材料費(個)			個	1			単 40号 暫定単価	
材料費(個)			個	1			単 41号	
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	材料費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 VP管継手、100エルボ90°			個	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	材料費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 VP管継手、100チーズ			個	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	材料費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 VP管継手、65×100エルボ90°			個	1			暫定単価	
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	材料費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 VP管継手、65×100チーズ			個	1			暫定単価	
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	材料費(m)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 硬質塩化ビニル管(一般管) VP-100			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	材料費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 U型バンド			個	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	養生ネット		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1				
材料費 (m2)			m2	5			単 42号	
材料費 (kg)			kg	8			単 43号	
材料費 (本)			本	14			単 44号	
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	14				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	柵内清掃		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
柵清掃(人力清掃工)		無蓋 25cm以上	箇所	1				
土砂等運搬		現場制約あり, 人力, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 16. 0km以下	m3	0. 7			L=11. 5km	
残土等処分			m3	0. 7				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	横ホ-リング 孔口修繕		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 5				
材料費 (m)			m	0. 9			単 45号	
材料費 (個)			個	1			単 46号	
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	足場工	単管傾斜足場, 不要, 標準(1. 0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 5				
とび工			人	4. 5				
普通作業員			人	2. 7				
リフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 8				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／掛m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	材料費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 高密度ポリエチレン管 φ150エルボ60°			個	1			暫定単価	
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	材料費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 高密度ポリエチレン管 φ150エルボ45°			個	1			暫定単価	
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	無筋構造物, 無し, 無し, 不要, 無し, 1 4. 4以下	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	1			単 47号	
処分費 (m3)			m3	1			単 48号	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 14. 4km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	モレール路線選定		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 35				
特殊作業員			人	0. 35				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	架設		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2				
特殊作業員			人	2				
普通作業員			人	6				
諸雑費			式	1			労務費20%	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	撤去		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1				
特殊作業員			人	1				
普通作業員			人	3				
諸雑費			式	1			労務費20%	
合計								
単価							円／m	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	材料費(m)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 硬質塩化ビニル管(一般管) VP-75			m	1				
合計								
単価							円/m	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	材料費(m)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 硬質ポリ塩化ビニル管 VP-150			m	1				
合計								
単価							円/m	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	材料費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 VP管継手、75エルボ90°			個	1				
合計								
単価							円／個	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	材料費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 VP管継手、75チーズ			個	1				
合計								
単価							円／個	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	材料費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 VP管継手、φ75×150ソケット			個	1			暫定単価	
合計								
単価							円／個	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号	材料費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 VP管継手、150ソケット			個	1				
合計								
単価							円／個	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号	材料費(m2)		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 ポリエチレン製ネット編み目9*9mm			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	材料費(kg)		単位	kg	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 ステンレス鋼等辺山形鋼 3*25*25*4000			kg	1				
合計								
単価							円／kg	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号	材料費(本)		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 コンクリートアンカー 径8mm*長さ50mm			本	1				
合計								
単価							円／本	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 45号	材料費(m)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管(一般管) VP-65			m	1				
合計								
単価							円／m	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 46号	材料費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 VP管継手、65エルボ90°			個	1				
合計								
単価							円／個	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 47号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 48号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート塊			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 8馬土 猿飼地すべり つ・半田猿飼 地下水排除工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010004	バ ッ ク ホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 8m3 吊 能力 2. 9t 吊	日	0. 103	1, 178	
L001010007	バ ッ ク ホウ (クローラ) [標準]	バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 8m3	日	0. 005	46	
L001110001	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2kVA	日	0. 217	128	
L001110014	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	125kVA	日	9. 088	44, 073	
L001130006	ラフテレンクレーン [油圧伸縮シブ型]	最大吊上能力 25t 吊	日	0. 007	383	
L001140051	クローラクレーン [油圧伸縮シブ型]	最大吊上能力 4. 9t 吊	日	1. 425	23, 785	
M000202050	バ ッ ク ホウ (クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型 (第3次基準) バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 28m3	供用日	0. 038	325	
M000202097	バ ッ ク ホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]	排出ガス対策型 (第3次基準) バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 28m3	供用日	0. 668	6, 247	
M000301001	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	通称 2t 積級	供用日	0. 19	1, 267	
M000301005	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	通称 10t 積級	供用日	0. 029	702	
M000571004	クワウトポンプ [二筒複動ピストン式]	吐出量 200L/min	供用日	11. 383	50, 070	
M000601011	ローリングマシン [ロータリーカッション式・スキッド型]	通称 55kW 級	供用日	9. 837	1, 062, 330	
M000806001	タンバ及びランマ [ランマ]	通称 60～80kg 級	供用日	0. 284	205	
M002083002	電動ハンマドリル	穴あけ能力 φ 38～40mm	供用日	0. 261	69	
	合計額				1, 190, 808	

見積単価一覧表

工事名	R8馬土 猿飼地すべり つ・半田猿飼 地下水排除工事			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	土砂	m3	545	L=11.5km
処分費	無筋コンクリート殻	m3	2,580	L=13.8km
孔口処理(排水管)	VP管継手 φ75×150 ソケット	個	1,550	暫定単価
横ボーリング孔口修繕(排水管)	VP管継手 φ100×65 エルボ	個	1,790	暫定単価
横ボーリング孔口修繕(排水管)	VP管継手 φ100×65 チーズ	個	1,370	暫定単価
復旧工(排水管)	高密度ポリエチレン管(シングル管)、(無孔管) φ150、エルボ60°	個	13,600	暫定単価
復旧工(排水管)	高密度ポリエチレン管(シングル管)、(無孔管) φ150、エルボ45°	個	12,400	暫定単価

R8馬土 猿飼地すべり つ・半田猿飼 地下水排除工事

猿飼地すべり防止区域

美馬郡つるぎ町半田猿飼

数量計算書

徳島県美馬県土整備事務所

R8馬土 猿飼地すべり つ・半田猿飼 地下水排除工事

名称・規格	単位	FH-2	B1B1 B1B2	B1B3	B1B4	小計	計上数量	備考
残土処理工								
現地敷均し	m ³	1.38	-	-	-	1.38	1.0	
構造物取壊し工								
コンクリート構造物取壊し	m ³	-	0.67	-	0.04	0.71	0.7	
樹内清掃								
堆積土撤去	m ³	-	-	0.68	-	0.68	0.7	
集排水ボーリング工								
削孔 φ90 レキ質土	m	120.0	-	-	-	120.0	120.0	
削孔 φ90 軟岩	m	30.0	-	-	-	30.0	30.0	
保孔管(VP40) 合計	m	150.0	-	-	-	150.0	150.0	
保孔管(VP40) 4方向	m	120.0	-	-	-	120.0	120.0	
保孔管(VP40) 3方向	m	30.0	-	-	-	30.0	30.0	
足場工	空m ³	51.3	-	-	-	51.3	50.0	
ボーリングマシン仮設機材	回	1.0	-	-	-	1.0	1.0	
孔口処理工	箇所	1	-	-	-	1	1	
床掘 土砂	m ³	0.26	-	-	-	0.26	0.3	
張コンクリート σ _{ck} =18N/mm ²	m ³	0.84	-	-	-	0.84	0.8	
型枠 一般型枠 無筋	m ²	4.93	-	-	-	4.93	5.0	
基礎碎石 RC-40 t=150mm	m ²	0.59	-	-	-	0.59	0.6	
水抜きパイプ VP管 φ65	m	0.42	-	-	-	0.42	0.4	
VP管 φ75(保孔管)	m	17.5	-	-	-	17.5	18.0	
VP管 φ75	m	3.5	-	-	-	3.5	4.0	
VP管 φ150	m	0.25	-	-	-	0.25	0.3	
VP管継手 φ75 エルボ 90°	個	3	-	-	-	3	3	
VP管継手 φ75 チーズ	個	4	-	-	-	4	4	
VP管継手 φ75×150 ソケット	個	1	-	-	-	1	1	
VP管継手 φ150 ソケット	個	1	-	-	-	1	1	


名称・規格	単位	FH-2	B1B1 B1B2	B1B3	B1B4	小計	計上数量	備考
流末処理工								
高密度ポリエチレン管 φ150 無孔管ダブル	m	90.0	-	-	-	90.0	90	
床堀	m ³	8.1	-	-	-	8.1	8.1	
埋戻	m ³	6.3	-	-	-	6.3	6.3	
横ボーリング孔口修繕工	箇所	-	1	1	-	2	2	
VP管継手 φ100 エルボ 90°	個	-	3	-	-	3	3	
VP管継手 φ100×100 チーズ	個	-	2	-	-	2	2	
VP管継手 φ65×100 エルボ 90°	個	-	1	-	-	1	1	
VP管継手 φ65×100 チーズ	個	-	3	-	-	3	3	
VP管 φ100	m	-	3.00	-	-	3.00	3.0	
U型バンド φ100用	個	-	5	-	-	5	5	
VP管 φ65	m	-	-	0.90	-	0.90	0.9	
VP管継手 φ65 エルボ 90°	個	-	-	1	-	1	1	
養生ネット	箇所	-	-	1	-	1	1	
ポリエチレン製ネット 9×9mm t=3.5mm	m ²	-	-	4.59	-	4.59	5	
等辺山形鋼 SUS304 25×25×3	kg	-	-	7.57	-	7.57	8	6.7m×1.13kg/m
コンクリートアンカー SUS 8×50	本	-	-	14	-	14	14	
コンクリート削孔 φ30mm以上300mm未満	孔	-	-	14	-	14	14	
復旧工	箇所	-	-	-	1	1	1	
コンクリート σ _{ck} ≤18N/mm ²	m ³	-	-	-	0.04	0.04	0.04	
型枠 一般型枠 無筋	m ²	-	-	-	0.97	0.97	1	
足場 単管傾斜	掛m ²	-	-	-	0.93	0.93	0.9	
高密度ポリエチレン管 φ150 エルボ60°	個	-	-	-	1	1	1	
高密度ポリエチレン管 φ150 エルボ45°	個	-	-	-	1	1	1	
仮設工								
モノレール架設・撤去	m	-	46.0	-	-	46.0	46	工事用モノレール 0.5t積 30° 未満

名称・規格	算式	単位	数量
残土処理工			
現地敷均し	$0.26+8.10-6.30/0.9$	m ³	1.38
集排水ボーリング工			
削孔 φ90 レキ質土	24.0×5	m	120.0
削孔 φ90 軟岩	6.0×5	m	30.0
保孔管(VP40) 合計	$24.0 \times 5+6.0 \times 5$	m	150.0
保孔管(VP40) 4方向	24.0×5	m	120.0
保孔管(VP40) 3方向	6.0×5	m	30.0
足場工	$(1/2 \times (0.30+3.50) \times 4.50) \times 6.00$	空m ³	51.3
ボーリングマシン仮設機材	1	回	1
孔口処理工	1	箇所	1
床掘 土砂	$0.11 \times (2.4+0.05 \times 2)$	m ³	0.26
張コンクリート $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$0.2 \times 1.76 \times 2.4$	m ³	0.84
型枠 一般型枠 無筋	$1.76 \times 2.4+1.76 \times 0.2 \times 2$	m ²	4.93
基礎碎石 RC-40 t=150mm	$1/2 \times (0.26+0.21) \times 2.5$	m ²	0.59
水抜きパイプ VP管 φ65	0.21×2	m	0.42
VP管 φ75(保孔管)	3.5×5	m	17.5
VP管 φ75	$2.20+1.10+0.15$	m	3.5
VP管 φ150	0.25	m	0.25
VP管継手 φ75 エルボ 90°	3	個	3
VP管継手 φ75 チーズ	4	個	4
VP管継手 φ75×150 ソケット	1	個	1
VP管継手 φ150 ソケット	1	個	1
流末処理工			
高密度ポリエチレン管 φ150 無孔管ダブル	90.0	m	90.0
床堀	$0.90/10 \times 90.0$	m ³	8.10
埋戻	$0.70/10 \times 90.0$	m ³	6.30

B1B1・B1B2

名称・規格	算式	単位	数量
コンクリート構造物取壊し			
無筋構造物	0.67	m3	0.67
横ボーリング孔口修繕工			
VP管継手 φ100 エルボ 90°	1+2	個	3.00
VP管継手 φ100×100 チーズ	2	個	2.00
VP管継手 φ65×100 エルボ 90°	1	個	1.00
VP管継手 φ65×100 チーズ	3	個	3.00
VP管 φ100	0.80+2.20	m	3.00
U型バンド φ100用	5	個	5.00

コンクリート取壊し計算書 B1B1,B1B2

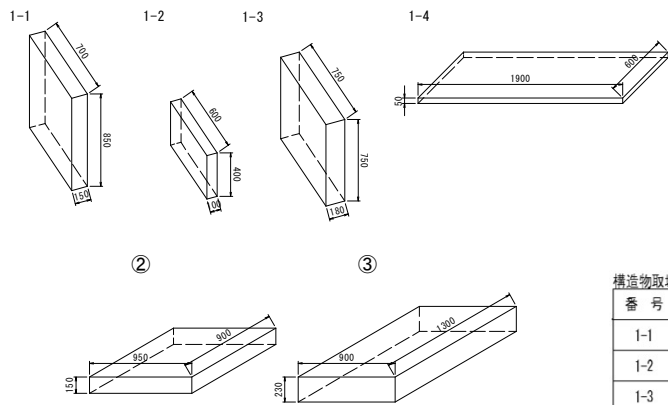

構造物取壊し			1.0式当り	
番 号	規 格	算 式	単位	数 量
1-1	無筋 コンクリート	$0.70 \times 0.85 \times 0.15$	m3	0.09
1-2		$0.60 \times 0.40 \times 0.10$	m3	0.02
1-3		$0.75 \times 0.75 \times 0.18$	m3	0.10
1-4		$1.90 \times 0.60 \times 0.05$	m3	0.06
②		$0.95 \times 0.90 \times 0.15$	m3	0.13
③		$0.90 \times 1.30 \times 0.23$	m3	0.27
合 計			m3	0.67


番号	算式	単位	数量
1-1	$0.70 \times 0.85 \times 0.15$	m3	0.09
1-2	$0.60 \times 0.40 \times 0.10$	m3	0.02
1-3	$0.75 \times 0.75 \times 0.18$	m3	0.10
1-4	$1.90 \times 0.60 \times 0.05$	m3	0.06
②	$0.95 \times 0.90 \times 0.15$	m3	0.13
③	$0.90 \times 1.30 \times 0.23$	m3	0.27
	合計	m3	0.67

B1B3


[illegible]

養生ネット(B1B3)


正面図

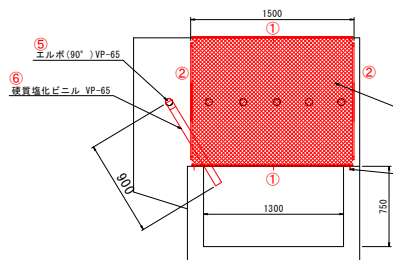

断面図



平面図



B1B3 材料表

番号	項目	数量
①	等辺山形鋼 SUS304 25×25×3 L=1500	2 本
②	等辺山形鋼 SUS304 25×25×3 L=1050	2 本
③	等辺山形鋼 SUS304 25×25×3 L=800	2 本
④	ポリエチレン製ネット 9×9mm t=35mm	4.59m ²
⑤	エルボ(90°) VP-65	1 個
⑥	硬質塩化ビニル VP-65	0.9 m

名称・規格	算式	単位	数量
養生ネット	1	箇所	1
ポリエチレン製ネット 9×9mm t=35mm	$(1.5+0.6+0.6)*1.70$	m ²	4.59
等辺山形鋼 SUS304 25×25×3	$1.5*2+1.05*2+0.8*2$	m	6.70
(質量) 1.13kg/m	$6.70*1.13$	kg	7.57
コンクリートアンカー SUS 8×50	14箇所	箇所	14
コンクリート削孔 φ30mm以上300mm未満	14孔	孔	14

B1B4

名称・規格	算式	単位	数量
コンクリート構造物取壊し			
無筋構造物	0.45*0.45*0.20	m3	0.04
復旧工			
コンクリート $\sigma_{ck} \leq 18\text{N/mm}^2$	0.45*0.45*0.20	m3	0.04
型枠 一般型枠	0.45*1.077*2	m2	0.97
足場 単管傾斜	3.10*0.30	掛m2	0.93
高密度ポリエチレン管 φ150 エルボ60°	1	個	1.00
高密度ポリエチレン管 φ150 エルボ45°	1	個	1.00

